SELECTION

MARINE EQUIPMENT

SELECTION

ITEMS

Quality Equipment Solutions
from bow to stern

SAILING BOATS



MOTOR BOATS



MEGA YACHTS



6 modern factories... leading brands



LALIZAS LifeSaving



Lofrans' WINDLASSES THE ORIGINAL WINDLASS



MAX POWER CONTROL TO THE MAX



ARIMAR



Nuova Rade Marine - Plastics Technology Experts




OCEAN "FENDING", INNOVATION AND EXCELLENCE


Kappa







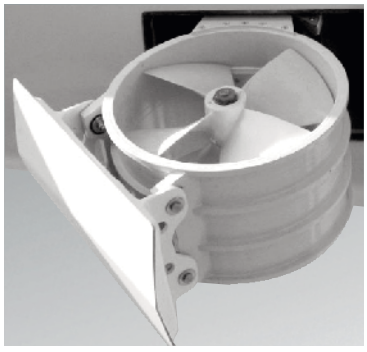




LALIZAS


LALIZAS

new

LALIZAS



Schwimmhilfe für Haustiere
Seite 23



Rettungsinseln
Seite 36

Erweiterte Produktlinie

Boating Industry TOP PRODUCTS 2021

MICRO LED



MICRO LED 12 Steuerbord- und Backbordscheinwerfer
Seite 268



MICRO LED Mast Licht
Seite 268



Regenmantel und Regenanzug



Regenjacke mit Kapuze
Seite 329

ARIMAR




Schlauchboote
Seite 116



Rettungsinseln
Seite 44

Lofrans' WINDLASSES

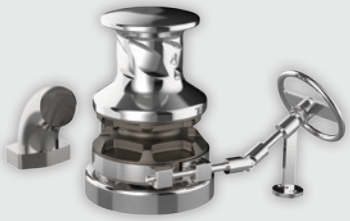

SX7 Vertikale Ankerwinde
Seite 69



Touchpanel Auf und Ab
Seite 76

Nuova Rade



Signalhörner
Seite 147




Erweiterte Produktlinie

Automatische Bilgenpumpe
Seite 232



Solarbetriebenes Marine Licht
Seite 285



INOX Deckfüller Ø38mm
Seite 125

new Neues Produkt

Zweifarbig

Einfarbig

Beste Qualität

Thermo-Schweißnaht

EASY MOUNDING Einfache Montage

Wasserdicht 100%

Unisex

12 YEARS GUARANTEE Guarantee

CE Approved

Mit Kabel

Batteriebetrieben

Kind

OFFSHORE Geeignet für OFFSHORE, HOCHSEESEGELN

COASTAL Geeignet für KÜSTENNAHES SEGELN

SAILING Geeignet für SPORT-SEGELN

FISHING Geeignet für FISCHEN

SKI / JET SKI Geeignet für SKI & JET SKI

CANOE / KAYAK Geeignet für CANOE / KAYAK

*Bitte beachten Sie, dass die unerlaubte Vervielfältigung oder Verbreitung dieses Materials (oder von Teilen davon) verboten ist. Einige Bilder oder Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.



Sicherheit_____4-63

Ankern & Vertäuung_____64-114

Boote, Motoren & Zubehör_____115-153

Deck-Ausstattung_____154-208

Segelausrüstung_____209-217

Elektronik & Navigation_____218-229

Hydraulik & Lüftung_____230-266

Elektronische Ausrüstung_____267-299

Innenausstattung & Küchenzubehör_____300-307

Wassersport & Angeln_____308-325

Kleidung & Zubehör_____326-336

Reinigung & Bootspflege_____337-343

Inhaltsverzeichnis_____344-347

Sicherheit



Aufblasbare Rettungswesten 5-12
Zubehör für Aufblasbare Rettungswesten 13-15
Feststoffrettungswesten 16-20
Schwimmhilfen 20-22
Schwimmweste für Haustiere 22-23
Rettungslichter 23-25
MOB-Systeme 25-34
Treibanker 34-35
Reflexstreifen 35
Überlebensanzug 35-36
Rettungsinseln 36-48
Ausrüstung für Rettungsinseln 49-52
Pressluftatmer 52-53
Ausrüstung zur Brandbekämpfung 53-57
Seenotsignale und Pyrotechnik 58-60
Rauchmelder 61
Notausrüstungsgeräte 61-62
Medizinische Ausrüstung 62-63
IMO Signs 63

Die oberste Priorität bei jeder Fahrt auf See ist die Gewährleistung der Sicherheit aller Personen an Bord. Jedes Boot muss über die notwendige Sicherheitsausrüstung verfügen, um die Anforderungen der Behörden zu erfüllen sowie die größtmögliche Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. In dieser Kategorie finden Sie zugelassene aufblasbare Rettungswesten, Schwimmhilfen sowie MOB-Systeme mit der Signatur des führenden Herstellers von Rettungsausrüstung, LALIZAS. Rüsten Sie Ihr Boot aus, indem Sie aus einer breiten Palette von LALIZAS Rettungsinseln die auswählen, die Ihnen nicht nur Komfort und stabile Fahrt, sondern auch Platzersparnis an Bord garantieren.



Schnell aufspringender Reißverschluss & automatische Aktivierung des Auslösers



Kontrollfenster, in dem man leicht den Status des Auslösers überprüfen kann



Weiches Neopren im Nacken und Brustbereich



Schnelles Einstellen & passgenau



Soft D-Ring & Tasche für das Sicherheitsmesser



Doppelter Schrittgurt & Bergeschlaufen



Kappa Aufblasbare Rettungsweste Auto 180N, ISO, mit doppeltem Schrittgurt

- Zertifiziert nach ISO 12402-3 & ISO 12401
- Ergonomisches Design, das den Vorteil der uneingeschränkten Bewegungsfreiheit an Bord bietet
- Hergestellt aus Nylon mit PU-Beschichtung und weichem Neopren-Gewebe für Hals- und Brustbereich
- Kontrollfenster, in dem man leicht den Status des Auslösers überprüfen kann

Code	72194	72195
Erwachsene	✓	✓
Automatik	LALIZAS JS1	HAMMAR MA1



Kappa



Ergonomisches Design Höchste Quailität

LALIZAS

CE

Theta Aufblasbare Rettungsweste Auto 290N, ISO, mit Sprayhood und doppeltem Schrittgurt

- Zertifiziert nach ISO 12402-2 & ISO 12401
- Eine zuverlässige Lösung für alle Bootsfahrer, die nach ultimativer Sicherheit und Stil an Bord suchen
- Ihr ergonomisches Design bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Komfort, selbst bei schwerer Kleidung
- Hergestellt aus Nylon mit PU-Beschichtung und weichem Neopren-Gewebe für Hals- und Brustbereich

Code	72196	72197
Erwachsene	✓	✓
Automatik	LALIZAS JS1	HAMMAR MA1





Theta



Rettungsweste Sigma 150N, ISO

- Zertifiziert nach ISO 12402-3
- Automatische und manuelle Version
- Das ultraleichte Design bietet einen hohen Tragekomfort und ihre Gurte machen die Bedienung sehr einfach
- Extrem zuverlässiger automatischer Auslösemechanismus, der so konzipiert ist, dass er auch bei schlechtem Wetter nicht versehentlich ausgelöst wird
- Handelsübliche, strapazierfähige Schutzhülle
- Einfaches Wiedereinpacken



Kombiniere mit
LALIZAS Rettungswesten
LED Blinklicht
Seite 23



Artikelnummer	71094	71096	71097	720811	72081
Farbe	●	●	●	●	●
Erwachsene	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Mechanismus	✓	✓		✓	✓
Manueller Mechanismus			✓		
Kunststoff-schnalle					
Reißverschluss					
D-ring / Harness	✓			✓	✓
Clip crotch strap				✓	✓
LALIZAS JS1	✓	✓			✓
Hammar MA1				✓	
Arbeitsweste					

* Sonderfarben sind auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl erhältlich.

LALIZAS





Reißverschluss




Kunststoffschnalle

CE



ERGONOMISCHES DESIGN

Sigma 170N

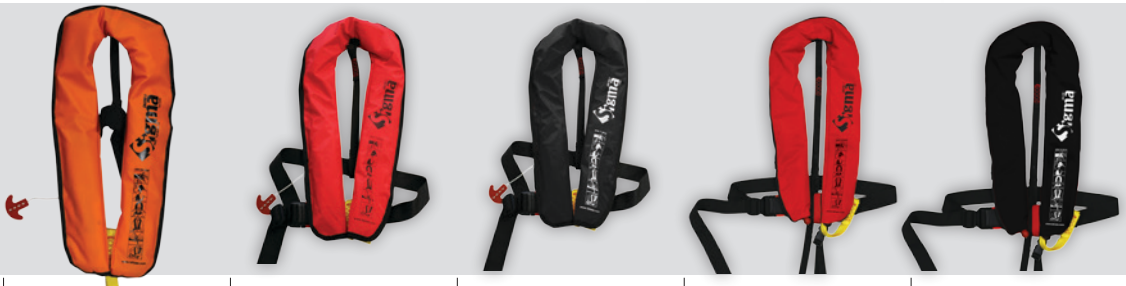

Artikelnummer	72154	72560	725601	72561	725611
Farbe	●	●	●	●	●
Erwachsene	✓	✓	✓	✓	✓
Automatischer Mechanismus	✓	✓	✓	✓	✓
Manueller Mechanismus					
Kunststoffschnalle		✓	✓	✓	✓
Reißverschluss				✓	✓
D-ring / Harness				✓	✓
Clip crotch strap		✓	✓		
LALIZAS JS1	✓	✓	✓	✓	✓
Hammar MA1					
Arbeitsweste	✓				

* Sonderfarben sind auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl erhältlich.



Zeta automatische, aufblasbare Rettungsweste für Erwachsene, 290N

- Zertifiziert nach ISO 12402-2
- Ergonomische Rettungsweste, die benutzerfreundlich ist und dank ihres Gurtsystems angenehm zu tragen

Artikelnummer	72399	72400
Farbe	●	●
Erwachsene	✓	✓
Automatischer Mechanismus	✓	✓
D-ring / Harness	✓	
Clip crotch strap	✓	
Durable PVC fabric cover		✓
Arbeitsweste		✓

Zeta 290N

CE

Arbeitsweste





Kombiniere mit
LALIZAS Rettungswesten LED Blinklicht
Seite 23



Rettungsweste Alpha 150N, ISO

- Zertifiziert nach ISO 12402-3
- Zertifikat ISO 12401 für die Sicherheitsgurte
- Automatische und manuelle Version
- Kompaktes Design, geringes Gewicht und hochwertige Verarbeitung
- Ideal für Küsten- und Binnensegler
- Extrem zuverlässiger Auslösemechanismus
- Handelsübliche, strapazierfähige Schutzhülle
- Einfaches Wiederverpacken

Artikelnummer	71098	71100	71101	71102
Erwachsene	✓	✓	✓	
Kinder				✓
Automatischer Mechanismus	✓	✓		✓
Manueller Mechanismus			✓	
D-ring / Harness	✓			✓



Alpha 170N

CE



Kombiniere mit
Harness & Life Jacket crotch strap
Seite 15

LALIZAS

Rettungsweste Omega 275N, ISO

- Zertifiziert nach ISO 12402-2
- Zertifikat ISO 12401 für die Sicherheitsgurte
- Schlanke Passform, leicht, mit robusten Konstruktionen
- In zwei Ausführungen erhältlich, mit Sicherheitsgurt und ohne
- Extrem zuverlässiger Auslösemechanismus
- Handelsübliche, strapazierfähige Schutzhülle
- Einfaches Wiederverpacken

Code	71103	71105
Erwachsene	✓	✓
Automatischer Mechanismus	✓	✓
D-ring / Harness	✓	







Kombiniere mit
Harness & Life Jacket crotch strap
page 15

Vita Aufblasbare Rettungsweste Manuell für Erwachsene 120N

- Zertifiziert nach ISO 12402-4 & 12402-6 für höchste Sicherheit an Bord
- Entwickelt, um den Bedarf des Marinemarktes an ultraleichten und kleinen Rettungswesten zu decken
- Ausgestattet mit Reflexstreifen und Mundschlauch mit dem Lalizas-Sperrventil (20610, zertifiziert nach ISO 12402-7)
- Kunststoffverschluss für schnelles Schließen und Lösen
- Ideal für Binnen- und Passagierschiffe
- Geliefert in durchsichtiger Vakuumverpackung

Code	72326
Newton	120
Manual gas	✓



Vakuumverpackt
Einfach zu verstauen



Bei unbeschädigter Verpackung und sachgemäßer Lagerung sollte sie alle 10 Jahre ab Herstellungsdatum gewartet werden.





Kombiniere mit
LALIZAS Rettungswesten LED Blinklicht
Seite 23

Delta Inflatable Lifejacket Belt-Pack, 150N, ISO

- Zertifiziert nach ISO 12402-3 für höchste Sicherheit an Bord
- Automatische und manuelle Version
- Benutzerfreundlich und bietet höchste Sicherheit, weil sie auch bei niedrigen Temperaturen aktiviert werden kann
- Ideal für Boote mit begrenztem Platzangebot







Code	71109	71201
Erwachsene	✓	✓
Manueller Mechanismus	✓	
Automatischer Mechanismus		✓



Kombiniere mit
LALIZAS Rettungswesten
LED Blinklicht
Seite 23

Kappa - Theta - Omega - Alpha - Sigma - Delta - Vita

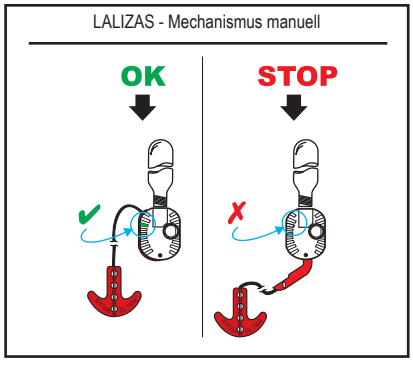

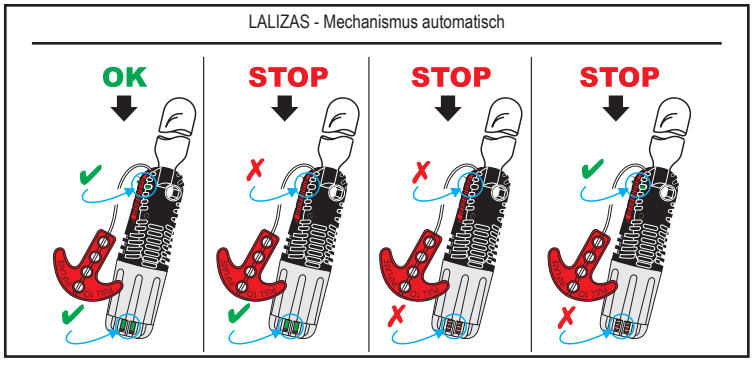



Code | 73582

Kappa Aufblasbare Rettungsweste Auto., für Erwachsene, 180N, ISO, Lalizas JS1, mit doppeltem Schrittgurt, Sicherheitsgurt und Ocean Signal MOB1, Set



Code | 73583

Theta Aufblasbare Rettungsweste Auto., für Erwachsene, 290N, ISO, Lalizas JS1, mit Sprayhood, doppeltem Schrittgurt, Sicherheitsgurt und mit Ocean Signal MOB1, Set



Für weitere Informationen
Ocean Signal
Man Over Board Locator
Beacon MOB1
Seite 61

LALIZAS



Für weitere Informationen

Ocean Signal
Man Over Board Locator
Beacon MOB1

Seite 61



Code | 73581

Sigma Aufblasbare Rettungsweste Auto, Erwachsene 170N, ISO, Kunststoffverschluss, mit harness, Reißverschluss, mit Ocean Signal MOB1, Set



Code | 73580

Sigma Aufblasbare Rettungsweste Auto, Erwachsene 170N, ISO, Kunststoffverschluss, Rot, mit Ocean Signal MOB1, Set



Code | 73650

Sigma Work Vest.Auto. Erwachsene 170N, ISO, orange, PVC-Bezug mit Ocean Signal MOB1, Set

Aufblasbare Rettungswesten 150N, 275N & 330N

- Zertifiziert nach SOLAS, für höchste Sicherheit an Bord
- Zertifiziert nach den Spezifikationen des HSE-Kompatibilitätstestprotokolls für Rettungswesten und Immersion suits auf Offshore-Anlagen (in Kombination mit dem LALIZAS Immersion suits mit Gummihandschuhen)
- Ideal für den Einsatz auf Handelsschiffen, Offshore-Plattformen und Megayachten (je nach gewähltem Artikel)
- Zwei Luftkammern, für doppelte Sicherheit gemäß den SOLAS-Anforderungen
- Lamda 330N bietet maximale Sicherheit auf hoher See
- Sie ist die einzige SOLAS-Rettungsweste in ihrer Kategorie mit zwei Edelstahlschnallen in der Mitte und an der Seite des Hüftgurtes, um diese bei Bedarf auch im aufgeblasenen Zustand leicht abzunehmen. Zusätzlich verfügt sie über einen Schrittgurt
- Sie ist in einer Universalgröße für Erwachsene erhältlich und kann auch von Personen mit einem Brustumfang von mehr als 175cm mit Hilfe der Gurtverlängerung (71161) getragen werden



LALIZAS Aufblasbare Rettungsweste, Lamda, SOLAS/MED, mit autom. Mechanismus

Code	71107	71216
Newton	150	275



LALIZAS aufblasbare Rettungsweste Advance Lamda Auto 330N, SOLAS/MED, mit oder ohne Sprayhood & Schrittgurt

Code	72114	72115
Newton	330	
Sprayhood*		√







Vorderseite



Rückseite



Kombiniere mit
LALIZAS LED Blinklicht
Seite 23





72114 72115

*LALIZAS Sprayhood für SOLAS Aufblasbare Rettungsweste | Code | 72113

LALIZAS



Code | 73629

Lamda Aufblasbare Rettungsweste, Auto 150N, SOLAS/MED, mit /Ocean Signal MOB1, Set



Code | 73584

Lamda Aufblasbare Rettungsweste Auto 275N, SOLAS/MED, mit Ocean Signal MOB1, Set



Für weitere Informationen

Ocean Signal
Man Over Board Locator
Beacon MOB1

Seite 60



Delta 150N SOLAS LALIZAS www.lalizas.com

LALIZAS Rettungsweste in Gürteltasche, Delta 150N, SOLAS/MED, mit autom. Mechanismus

- Zertifiziert nach SOLAS, für höchste Sicherheit an Bord
- Verfügt über zwei Kammern für doppelte Sicherheit, gemäß den SOLAS-Anforderungen
- Bietet maximale Sicherheit dank der schnellen Aufblasbarkeit auch bei sehr niedrigen Temperaturen
- Ideal für Boote mit begrenztem Platzangebot
- Erhältlich in einer Universalgröße für Erwachsene und kann auch von Personen mit einem Brustumfang von mehr als 175cm mit Hilfe der Gurtverlängerung (71161) getragen werden

Code | **71108**



LALIZAS Aufblasbare Rettungsweste, Vakuum Pack, Delta Auto 150N, SOLAS/MED, mit Lalizas Rettungswestenleuchte, SOLAS/MED

- Ideal für Passagierschiffe
- Doppelkammern gemäß SOLAS-Anforderungen
- Vorinstallierte LALIZAS Rettungsweste LED-Blinkleuchte “Safelite IV”
- Vakuum verpackt
- Höhere Haltbarkeit
- Einfache Aufbewahrung

Code | **711081**



Vakuum Pack



Mit Lalizas LED
Blinklicht

LALIZAS

Lalizas Sprayhood ISO für aufblasbare Rettungswesten ISO

Der LALIZAS Sprayhood (Spritzwasserschutz) ist ein zusätzliches Utensil, das mit jeder aufblasbaren 150N Rettungsweste für Erwachsene kompatibel ist. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, dass es den Kopf des Trägers bedeckt und diesen somit vor Spritzwasser schützt. Der Sprayhood ist aus hochwertigen Materialien in orangener Signalfarbe gefertigt und daher im Wasser sehr gut sichtbar. Zusätzliche Belüftungsöffnungen ermöglichen eine einfache Atmung während des Einsatzes. Außerdem verfügt er über SOLAS-geprüfte reflektierende Bänder und wird zusammen mit einer Anleitung zum Anlegen und Aufbewahren geliefert.





Geeignet auch für Sigma, Alpha, Kappa & Delta.



Code | **72325**



Geeignet auch für LALIZAS Lamda & Delta



LALIZAS Sprayhood for SOLAS Inflatable Lifejackets

- Geeignet für aufblasbare SOLAS-Rettungswesten
- Passt über den Kopf und deckt die aufgeblasene Luftkammer ab
- Ausgestattet mit kleinen Löchern, die das Atmen erleichtern
- Sie entfaltet sich nicht automatisch, daher ist es wichtig, ihre Verwendung im Voraus zu üben
- Sie ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten bei der LALIZAS aufbl. Rettungsweste Adv. Lamda, Auto, 330N, mit Sprayhood und Schrittgurt, SOLAS/MED (Produktcode: 72115)

Code | **72113**



Code | **73676**

LALIZAS Auto Aufrüstsatz für JS1 Rettungsweste für Erwachsene, 60gr



Code | **20190**

LALIZAS Ersatzpatronenset für JS1 Automatikweste, Erwachsene



Code | **20200**

LALIZAS Ersatzpatronenset für JS1 Automatikweste, Kinder



Code | **71323**

LALIZAS Ersatzpatronenset für manuelle Rettungsweste, Erwachsene



Code | **71324**

LALIZAS 4er Auslöserset für Automatikweste, Kinder und Erwachsene



LALIZAS Auslöserset für Hammar MA1 & Zylinder 33gr

Code | **71741**



Patrone CO_2

Code	00349	00348	02597	02197
Size (gr)	24	33	38	60

Sicherheitsgürtel ISO

Der Sicherheitsgürtel ist in zwei Varianten erhältlich, für Kinder und Erwachsene. Der Gürtel besitzt zwei verstellbare Träger, D-Ring & Schnallen aus Edelstahl.

Gemäß der europäischen Norm ISO 12401 zugelassen.



Code	71145	71146
Type	Erwachsene	Kinder
Brustumfang (cm)	60 to 90	70 to 150
Gewicht (kg)	>50	20-50

CE

new Safety Harness ISO, with Double Safety Line ISO, Set



Dieser Sicherheitsgurt wird als Set mit der LifeLink Double Safety Line von 185 cm Länge für zusätzliche Sicherheit an Bord geliefert. Erhältlich in Erwachsenen- und Kindergrößen. Sowohl der Auffanggurt als auch die Sicherheitsleine sind ISO-geprüft.

Code	74570	74571
Type	Adult	Child
Brustumfang (cm)	70 to 150	60 to 90
Safety Line Länge (cm)	185	
Gewicht (kg)	>50	20-50

CE

Stainless steel doppelt gesicherte Haken

Sicherheitsgurte Life Link

Die Sicherheitsgurte sind in vier verschiedenen Varianten erhältlich (einzeln / doppelt / doppelt elastisch & dreifach) und sind nach der europäischen Norm ISO 12401 zugelassen. Das Design des Double-Action-Hakens verhindert ein versehentliches Öffnen und lässt sich dennoch hervorragend mit einer Hand bedienen.

CE



Code | 71147

Einzel, Länge 150cm



Code | 71148

Doppelt, Länge 185cm



Code | 71149

Dreifach, Länge 200cm



Code | 71150

Doppelt, elastisch, Länge 100-180cm



Code | 71151

Haken für Sicherheitsgurt ISO



Flameproof

Schutzhülle für aufblasbare Rettungswesten

- Hitze- und flammenbeständig, auch gegen Soft - Chemikalien
- Easy fit / Einfache Bedienung
- Leichtes Gewebe
- Keine Beeinflussung der Leistung der Rettungsweste

Code | 71211



Frontseite



Rückseite




Geeignet auch für

Sigma:
71096, 71097, 72154, 72560, 72561, 72081 & 720811

Zeta:
72399 & 72400

Lamda:
71107, 71216, 72114 & 72115

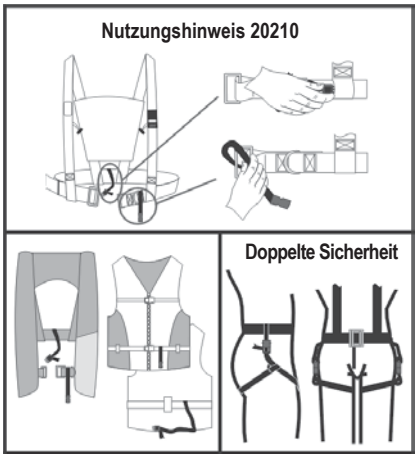



Code | 20210

Unterstützungsgurt für Rettungswesten & Sicherheitsgurten

Kann in allen Rettungswesten / Schwimmhilfen mit Lalizas - Sicherheitsgurten benutzt werden



Code | 71161

Verlängerungsgurt für aufblasbare SOLAS Rettungswesten

Seewasserfärber

- Rettungsmittel für die Seenotrettung, wird in der Regel von der Armee/Marine angefordert
- Enthält einen grün fluoreszierenden Farbstoff, der sich auf der Wasseroberfläche ausbreitet, um die Sichtbarkeit für die Rettungspiloten zu erhöhen
- Kann leicht in der Tasche einer Rettungsweste oder eines Rettungsinsel-Sicherheitskits untergebracht werden
- Das leuchtend grüne Muster auf dem Wasser ist etwa 2 km weit zu sehen und bleibt etwa 60 Minuten lang sichtbar
- Zur Verwendung einfach die Markierung auf dem PVC-Beutel einreißen



Hauptmaterialien
- PVC-Beutel
- Fluoreszierender Farbstoff, Uranin U, 90gr

Code | 70464

Wartung aufblasbarer Rettungswesten

Wartungsanleitung - Aufbewahrung: Die Rettungsweste trocken, sauber und geschuetzt vor direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. Vor übermäßiger Hitze schützen. Nicht als Kissen verwenden. Überprüfen Sie den CO_2 Zylinder nach Schäden oder Rostspuren. Falls dies der Fall ist, den Zylinder sofort austauschen. Überprüfen sie den Zustand der Rettungsweste (Luftkammer, Schnallen, Bänder und Gurte). Falls Sie Mängel an der Rettungsweste bemerken, diese unbedingt in einer autorisierten Wartungsstation oder direkt beim Hersteller reparieren lassen.

Wartung: Warten Sie Ihre Rettungsweste mindestens einmal jährlich (und häufiger bei intensiver Nutzung)

Wie trägt man eine aufblasbare Rettungsweste



Wie aktiviert man eine aufblasbare Rettungsweste manuell



LALIZAS



Kinderrettungsweste Chico 100N, ISO

- Entspricht den neuesten europäischen Normen ISO 12402-4 für Rettungswesten 100N
- Alle Rohmaterialien sind nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 getestet, um eine höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit zu gewährleisten
- Das Design der Weste dreht den Benutzer in eine sichere Position (Rückenlage - Nase & Mund außerhalb des Wassers)
- Ein großer Auftriebskragen stützt den Kopf des Kindes
- Alle Größen verfügen über einen Schrittgurt für mehr Sicherheit
- Enthält einen Gurt, Signalpfeife (70010), Reißverschluss aus Kunststoff & Reflexstreifen SOLAS (70180)
- Zusätzlich hat die Weste ein Band am unteren Teil, für eine bessere Anpassung an den Benutzer
- Verbesserte Passform und maximale Sicherheit
- Die Baby- (72069) und Kinderversion (72070 & 71073) haben zusätzlich einen Stoffschrittgurt, damit die Rettungsweste im Wasser fest am Körper gehalten wird

Code	Type	Gewicht (kg)	Brust (cm)
72069	Baby	3-10	50-60
72070	Kind	10-20	60-75
71073		15-30	60-70
71074		30-40	70-80

CHICO

100N CE



72069

Kinderrettungsweste Chico 150N, ISO

- Entspricht den europäischen Normen für 150 Newton Rettungswesten, ISO 12402-3
- Alle Materialien sind nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 getestet, um eine höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit zu gewährleisten
- Das Design der Weste dreht den Benutzer in eine sichere Position (Rückenlage - Nase & Mund außerhalb des Wassers)
- Ein großer Auftriebskragen stützt den Kopf des Kindes
- Alle Artikel verfügen über einen Schrittgurt für mehr Sicherheit
- Enthält einen Gurt, Signalpfeife (70010), Reißverschluss aus Kunststoff & Reflexstreifen SOLAS (70180)
- Zusätzlich hat die Weste ein Band am unteren Teil, für eine bessere Anpassung an den Benutzer
- Verbesserte Passform und maximale Sicherheit
- Der Artikel 71075 hat zusätzlich einem Stoffschrittgurt
- Erhältlich in 2 Größen

Code	Type	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71075	Kind	15-30	60-70
71076		30-40	70-80



CHICO

150N CE



Kombiniere mit
LALIZAS Rettungswesten
LED Blinklicht
Seite 23





Child

100N CE

LALIZAS Rettungsweste 100N, ISO

- Zugelassen nach den europäischen Normen für Rettungswesten 100N und ISO 12402-4
- Alle Rohmaterialien sind nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 für höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit getestet
- Speziell entwickelt, um den bewusstlosen Nutzer rechtzeitig in eine aufrechte Position zu bringen und den Kopf zu stützen
- Ein großer Schwimmkragen stützt den Kopf des Nutzers und hält ihn aus dem Wasser
- Sie verfügen noch zusätzlich über einen Schrittgurt, um die Weste im Wasser fest am Körper des Benutzers zu halten
- Sie hat einen Gurtverschluss, eine LALIZAS-Signalpfeife (70010), einen Kunststoff-Reißverschluss und SOLAS-Reflexstreifen (70180)
- Zusätzlich hat die Weste ein Band am unteren Teil, für eine bessere Anpassung an den Benutzer
- Geeignet für Säuglinge, Kinder und Erwachsene
- Die Schwimmwesten für Babys (72067) und Kinder (72068 & 71077) sind mit einem Stoffschrittgurt ausgestattet
- Erhältlich in 8 Größen, in fluoreszierender orange Farbe

Code	Type	Gewicht (kg)	Brust (cm)
72067	Baby	3-10	50-60
72068	Kind	10-20	60-75
71077		15-30	60-70
71078		30-40	70-80
71079	Erwachsene	40-50	80-90
71080		50-70	90-100
71081		70-90	100-120
71082		>90	120-130



72067 | 72068

LALIZAS

LALIZAS Rettungsweste 150N, ISO

- Entspricht den europäischen Normen für 150N Rettungswesten, ISO 12402-3
- Alle Materialien werden nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 getestet, um eine höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit zu gewährleisten
- Ein großer Schwimmkragen stützt den Kopf des Benutzers, um ihn aus dem Wasser zu halten
- Zusätzlich verfügt die Weste über einen Schrittgurt, um diese im Wasser besser am Körper des Benutzers zu halten
- Enthält einen Gurt, Signalpfeife (70010), Reißverschluss aus Kunststoff & Reflexstreifen SOLAS (70180)
- Zusätzlich hat die Weste ein Band am unteren Teil, für eine bessere Anpassung an den Benutzer
- Ausgestattet mit einem Bergegurt für eine einfache Rettung
- Geeignet für Kinder und Erwachsene
- Die Kinder-Rettungsweste 71083 ist zusätzlich mit einem Stoffschrittgurt ausgestattet
- Erhältlich in 6 Größen, in fluoreszierender orange Farbe



150N CE



Kombiniere mit
LALIZAS Rettungswesten
LED Blinklicht
Seite 23



Code	Type	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71083	Kind	15-30	60-70
71084		30-40	70-80
71085	Erwachsene	40-50	80-90
71086		50-70	90-100
71087		70-90	100-120
71088		>90	120-130



LALIZAS Rettungsweste mit Gürtel 100N, ISO

- Zertifiziert nach den Prüfnormen EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7 und EN ISO 12402-9 gemäß der Richtlinie 2016/425/EU für Freizeitboote
- Entwickelt für Personen, die in geschützte Gewässer auf ihre Rettung warten müssen
- Erhältlich mit einem 30mm breiten Gurt, 100cm² Reflexstreifen (70180) und Signalpfeife (70010)

	Kinder	Erwachsene
Code	**70992**	**70991**
Körpergewicht (kg)	15-40	>40
Brust (cm)	50-80	80-125

100N CE





LALIZAS Rettungsweste mit Gürtel 150N, ISO

- Zertifiziert nach den Prüfnormen EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-7 und EN ISO 12402-9 gemäß der Richtlinie 2016/425/EU für Freizeitboote
- Entwickelt für die allgemeine Anwendung oder für die Verwendung mit Schlechtwetterkleidung
- Geeignet um eine bewusstlose Person in eine sichere Position zu bringen und erfordert keine weitere Aktion des Benutzers, um diese Position zu halten
- Ausgestattet mit einem 30mm breiten Gurt, 300cm² Reflexstreifen (70180) und Signalpfeife (70010)

	Kinder	Erwachsene
Code	**70994**	**70993**
Körpergewicht (kg)	15-40	>40
Brust (cm)	50-80	80-125

150N CE



Wasserdichte Tasche für Rettungswesten

- Einfache und benutzerfreundliche Rettungswesten, Tasche
- Die wasserdichte Tasche von Lalizas bietet eine clevere Lösung für die Aufbewahrung der notwendigen Sicherheitsausrüstung an Bord
- Hergestellt aus strapazierfähigem, transparentem Material, ohne Nähte
- Platzsparend und immer griffbereit im Notfall oder bei einer Inspektion
- Speziell entwickelt für alle Feststoffwesten 100N oder 150N
- Die Tasche dient gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der vorgesehenen Handfackeln oder Notsignale an Bord, wenn Sie den Freiraum im Halsbereich der Westen nutzen

Code	Größe	Maße (cm)	Geeignet für LALIZAS Rettungswesten		
			70991 (100N)	70993 (150N)	70159 (Solas '74)
71220*	1	93x57x36	4	3	5
71221*	2	93x68x36	6	4	7
71222*	3	93x93x36	9	6	10



**Rettungswesten nicht inklusive*



Set Rettungswesten in wasserdichter Tasche mit 4 oder 6 Stk. 70991 (100N)

Code	Inhalt	Maße (cm)
71223	4Stk. 70991 (100N)	60x36x28
71224	6Stk. 70991 (100N)	60x36x45



LALIZAS Faltbare SOLAS Rettungsweste Compact, SOLAS/MED

Die Serie "Compact Faltbare SOLAS Rettungsweste LSA Code 2016" entspricht den Anforderungen der aktuellen Vorschriften [IMO Resolutions (MSC.201(81), MSC.216(82), L.S.A. Code as amended by 207(81), 218(82); and MSC 81(70), MSC.200(80), MSC. 226(82), MSC. 323(89), MSC. 368(93) & MSC. 378(93)], die Pflicht für den Einsatz von Rettungswesten auf EU-Schiffen sind.

Angesichts der Regeländerungen für die Zugänglichkeit von Rettungswesten auf Kreuzfahrtschiffen und der Kundenanforderung nach reduziertem Volumen für einfache Aufbewahrungsmöglichkeiten hat LALIZAS die COMPACT entwickelt.





	Kinder	Erwachsene
Code	**72214**	**72215**
Buoyancy (N)	146	88
Körpergewicht (Kg)	43-140	15-43




Kombiniere mit
LALIZAS LED Blinklicht
Seite 23



Kinder



Verstauungsmöglichkeiten

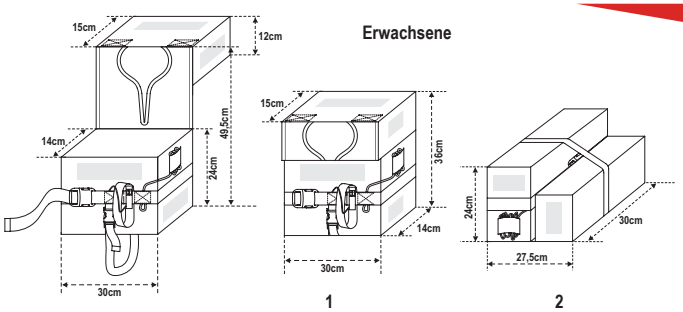

LALIZAS


LALIZAS Rettungswesten Advanced, SOLAS/MED

Die Serie “SOLAS Advanced 2010” erfüllt die Anforderungen der Vorschriften IMO Resolutions (MSC.201(81), MSC.207(81), MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.218(82), MSC.216(82)], die Pflicht für den Einsatz von Rettungswesten auf EU-Schiffen sind.



LALIZAS Baby-Rettungsweste Advanced, SOLAS/MED

- Hergestellt für die Ausrüstung aller kommerziellen Schiffe nach SOLAS/MED
- Ausgestattet mit Bergegurt und gelber Verbindungsschnur
- Es wird empfohlen, die Weste in Kombination mit den Rettungswestenlichtern von Lalizas zu benutzen
- Die Rettungswesten entsprechen der aktuellsten Richtlinien, die Pflicht für alle EU-Schiffe ist



Code	70176
Körpergewicht (Kg)	0-15



Kombinieren Sie es mit
LALIZAS LED Blinklicht
Seite 23




Rettungsweste Advanced, SOLAS/MED

- Hergestellt für die Ausrüstung aller kommerziellen Schiffe nach SOLAS/MED
- Ausgestattet mit Bergegurt und gelber Verbindungsschnur
- Erhältlich in Erwachsenen- und Kindergrößen
- Sie hat eine ideale und bequeme Passform auch für Personen mit einem Brustumfang über 175cm
- Es wird empfohlen, die Weste in Kombination mit den Rettungswestenlichtern von Lalizas zu benutzen
- Die Rettungswesten entsprechen der aktuellsten Richtlinien, die Pflicht für alle EU-Schiffe ist

	Kinder	Erwachsene
Code	70177	70178
Körpergewicht (Kg)	15-43	>43



Kinder

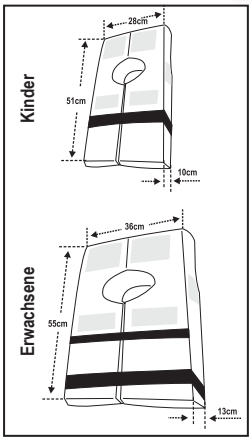



Verstellbarer Brustgurt (70176 & 70178)



Angenehmen Tragekomfort im Halsbereich




Signalpfeife



Bergegurt



Verbindungsschnur

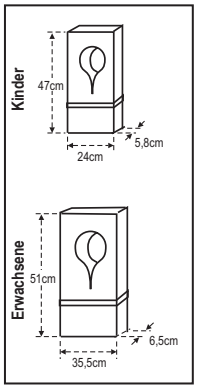

LALIZAS Rettungsweste SOLAS ‘74

- Handelsübliche Rettungsweste, die gemäß den Anforderungen von SOLAS 74 hergestellt wird
- Handelsübliche Rettungsweste
- Erhältlich in Erwachsenen- und Kindergrößen

	Kinder	Erwachsene
Code	70157	70159
Körpergewicht (Kg)	0-55	>55





Kinder

Feststoffrettungswesten

LALIZAS



Arbeits-Schwimmhilfe 50N, ISO


- Genehmigt nach den neuesten europäischen Standards ISO 12402-5 für Schwimmhilfen 50N
- Alle Materialien werden nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 für höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit getestet
- Speziell für den Einsatz in der Arbeitsumgebung entwickelt und hergestellt
- Sie ist an den Seiten offen, was das Tragen leichter und angenehmer macht
- Gefertigt aus feuerfestem Polyester-Stoff
- Für noch mehr Sicherheit sorgen Edelstahlringe in D-Form und die Hacken, die sie besitzen
- Zusätzlich verfügt sie über SOLAS Reflexstreifen (70180) und eine Stofftasche, für die Werkzeugaufbewahrung
- Erhältlich in einer Größe und in orangener Farbe

Code	Type	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71144	Adult	>40	80-130

Ersatzteile für Arbeits-Schwimmhilfe


71154


71153


71155

Code	Beschreibung
71153	Verschluß für 71144, Inox 304, 34x26,5x3mm, ISO 12402-8
71154	D-Ring für 71144, Inox 304, 25x20mm, ISO 12402-8
71155	Hacken J für 71144, aus vernickeltem Stahl

Schwimmhilfen

LALIZAS



Schwimmhilfe Easy Rider 50N, ISO

- Ideal für Wasserski und Jetski
- Bedeckt die Taille und den Rücken und bleibt dabei bequem
- Die Weste ist mit einem festen und einem verstellbaren Gurtbandverschluss und SOLAS Reflexstreifen (70180) ausgestattet
- Genehmigt nach den europäischen Standardnormen des ISO 12402-5 für Schwimmhilfen 50N
- Alle Materialien, die bei der Herstellung verwendet werden, entsprechen den Standards ISO 12402-7 & ISO 12402-8 für mehr Kraft, Qualität & Haltbarkeit
- Erhältlich in zwei Größen und in der Farbkombination gelb-orange

Code	Typ	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71089	Kinder	25-40	65-80
71090	Erwachsene	>40	80-130

Easy Rider



Fit & Float Schwimmhilfe, 50N, ISO

- Ideal für Wasserski und Jetski
- Bedeckt die Taille und den Rücken und bleibt dabei bequem
- Sie enthält einen Gurtband und einen Kunststoffreißverschluss
- Die Fit and Float kann individuell an den Kordeln angepasst werden
- Alle Rohstoffe sind nach ISO 12402-7 und ISO 12402 -8 zertifiziert, für höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit

Code	Typ	Gewicht (kg)	Brust (cm)
72155	Kinder	30-50	60-80
72156	Erwachsene	50-70	80-100
72157		70-90	100-130
72158		>90	130-160

FIT & FLOAT

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

LALIZAS

Schwimmhilfe Performance 50N, ISO

- Ideal für Kanu, Kajak, Ski, Jetski und Segeln
- Ergonomisches Design, das eine bessere Passform und Lagerung ermöglicht
- Bietet ein hohes Maß an Komfort und Auftrieb
- Ausgestattet mit einem Gurtbandverschluss an der Taille für absolute Sicherheit, einem Kunststoffreißverschluss und SOLAS Reflexstreifen (70180)
- Die reflektierende Silbereinfassung und der fortschrittliche Nackenbereich vervollständigen die Designmerkmale
- Zugelassen nach den neuesten europäischen Standardnormen ISO 12402-5 für Schwimmhilfen 50N
- Alle Materialien werden nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 für höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit getestet
- Erhältlich in 4 Größen & in der Farbkombination blau - weiß

Code	Typ	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71091	Kinder	25-40	65-80
71092	Erwachsene	40-70	80-100
71093		>70	100-130
71288		>90	130-160

PERFORMANCE



Schwimmhilfe Action 50N, ISO

- Ideal für Wasserski und Jetski
- Neues verbessertes Design, bequemere Passform und angenehmes Tragekomfort
- Sie verfügt über doppelte Gurte für mehr Sicherheit (Stabilität und Bewegungsfreiheit), Signalpfeife, Reißverschluß aus Kunststoff und Reflexstreifen SOLAS (70180)
- Bietet ein hohes Maß an Komfort und Auftrieb
- Die reflektierenden silbernen Einfassungen und der fortschrittliche Nackenbereich vervollständigen seine Designmerkmale
- Genehmigt nach den neuesten europäischen Standardnormen ISO 12402-5 für Schwimmhilfen 50N
- Alle Rohmaterialien sind nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 für höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit getestet
- Erhältlich in 4 Größen und in der Farbkombination orange / schwarz

Code	Typ	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71060	Kinder	25-40	65-80
71061	Erwachsene	40-70	80-100
71062		70-90	100-110
71063		>90	110-125

ACTION



Schwimmhilfe Slalom 50N, ISO

- Ideal für Wasserski und Jetski
- Passt sich, dank ihres verbessertem Designs, noch bequemer an den Benutzer an
- Bietet ein hohes Maß an Komfort und Auftrieb
- Sie verfügt über Doppelgurte für mehr Sicherheit (Stabilität und Bewegungsfreiheit), Signalpfeife, Reißverschluß aus Kunststoff und Reflexstreifen SOLAS (70180)
- Zugelassen nach den europäischen Normen für 50N-Schwimmhilfen, ISO 12402-5
- Alle Rohmaterialien werden nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 getestet, um eine höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit zu gewährleisten
- Erhältlich in 4 Größen & in der Farbkombination blau - schwarz

Code	Typ	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71064	Kinder	25-40	65-80
71065	Erwachsene	40-70	80-100
71066		70-90	100-110
71067		>90	110-125

SLALOM



Schwimmhilfen

LALIZAS



Schwimmhilfe Neo 50N, ISO

- Ideal für Wasserski und Jetski
- Außenhülle aus Neopren sorgt für mehr Haltbarkeit und verleiht dieser Weste einen modischen und eleganten Schnitt.
- Bietet ein hohes Maß an Komfort und Auftrieb
- Doppelgurte für mehr Sicherheit, eine Außenhülle aus Neopren, Signalpfeife, Kunststoffreißverschluss, wasserabweisende Oberfläche und SOLAS-Reflexstreifen (70180)
- Zugelassen nach den europäischen Normen für 50N-Schwimmhilfen, ISO 12402-5
- Alle Rohmaterialien sind nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 für höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit getestet
- Erhältlich in 5 Größen & in der Farbkombination rot - schwarz

NEO

Code	Typ	Gewicht (kg)	Brust (cm)
71068	Kinder	25-40	65-80
71069	Erwachsene	40-50	80-90
71070		50-70	90-110
71071		70-90	110-120
71072		>90	120-130



Schwimmhilfe Pro Race, 50N, ISO

- Ideal für Wasserski, Jetski, Kanu, Kajak und Segeln
- Ultimative “High Performance” Weste in ihrer Kategorie
- Kompaktes Design, ideal für Jollensegler, Kanufahrer und Windsurfer
- Die Auftriebmasse ist aus weichem PVC - Schaum. Zusätzlich verfügt dieWeste über einen doppelten Hüft-Klettverschluss, einen seitlichen Reißverschluss, eine Netz-Fronttasche und SOLAS Reflexstreifen (70180)
- Der doppelte Klettverschluss in Hüfthöhe sorgt für eine perfekte Anpassung
- Der Gummizug im Schulterbereich garantiert ein angenehmes Tragen auch für jüngere Wassersport-freunde
- Zugelassen nach den europäischen Normen für 50N-Schwimmhilfen, ISO 12402-5
- Alle Rohmaterialien sind nach ISO 12402-7 und ISO 12402-8 getestet, für höhere Festigkeit, Qualität und Haltbarkeit
- Erhältlich in 3 Größen in den Farben Rot und Orange

Pro Race

	Code	71443	71444	71445
	Code	71446	71447	71448
	Körpergewicht (Kg)	25-40	40-70	>70
	Brust (cm)	65-80	80-100	100-130





Mit dem doppeltem Klettverschluss der Serie Pro Race können die Benutzer die Schwimmhilfe perfekt auf ihren Körper anpassen.



Die Schwimmhilfe Pro Race garantiert dank den elastischen Schulterträgern angenehmsten Tragekomfort.

Schwimmweste für Haustiere

LALIZAS



Rettungsweste für Haustiere

- Schwimmweste aus Polyethylen und Soft-Nylon
- Mit Bergegurt, der das Führen oder Bergen des Haustieres erleichtert
- Geeignet für und Hunde und Katzen
- Erhältlich in vier Größen, je nach Gewicht des Tieres



Code	20020	20021	20022	20023
Gewicht (Kg)	< 8	8-15	15-40	> 40
Brustumfang min-max (cm)	25-48	30-60	43-84	46-95


LALIZAS

new



LALIZAS Comfy Schwimmweste für Haustiere

- Ideal für alle Wasseraktivitäten. Bietet den zusätzlichen Auftrieb, den Ihr Haustier benötigt
- Geringes Gewicht und leicht verstellbar
- Strapazierfähiger Haltegriff für sicheres Bergen an Bord
- Verfügt über eine kleine Aufbewahrungstasche
- Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
- Erhältlich in fünf Größen von XS bis XL



Code	73573	73574	73575	73576	73577
Größe	XS	S	M	L	XL
Gewicht (kg)	up to 5	5-10	10-20	20-40	40-80
A Halsausschnitt (cm)	22-34	33-43	40-49	47-60	57-76
B Brustumfang (cm)	25-45	43-63	61-80	77-103	91-113




LALIZAS

LALIZAS Rettungswesten LED Blinklicht “Safelite IV” ON-OFF wasseraktiv, SOLAS/MED/USCG

- Wird bei Kontakt mit Wasser aktiviert LED Flashlight Technology
- Extra starkes LED-Licht: Weniger Verbrauch und längere Lebensdauer. Wird automatisch aktiviert, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt.
- EIN-AUS-Knopf: Um es auszuschalten, wenn Sie aus dem Wasser sind
- Robuster Kunststoffkörper: 100% wasserdicht durch Ultraschallschweißen für zusätzliche Sicherheit.
- Lithium Batterie: Batterie mit 5 Jahren Lebenszeit und einem Dauerbetrieb von mehr als 8 Stunden.
- Universalklemme: Lässt sich mit jedem 20 - 40 cm langen Rettungswestengurt in zwei Schritten leicht uns sicher befestigen und bietet Stabilität gegen plötzliche Panikbewegungen
- Inspektionsfreundliche Kennzeichnung: Leicht zu lesen für sofortige Inspektion.







Originalgröße



Code | 72349



Blister

LALIZAS Rettungswesten LED Blinklicht “Safelite IV” ON-OFF wasseraktiv, SOLAS/MED/USCG

Code | 723491



Hole Puncher für 72348-72349

Code | 71215



Basis für Rettungswesten Blinklicht 72349

Code | 71214

LALIZAS Rettungswesten LED Blinklicht “Alkalite II” ON-OFF wasseraktiv, SOLAS/MED/USCG

- Wird bei Kontakt mit Wasser aktiviert LED Flashlight Technology
- Extra starkes LED-Licht: Weniger Verbrauch und längere Lebensdauer. Wird automatisch aktiviert, wenn es in Kontakt mit Wasser kommt.
- EIN-AUS-Knopf: Um es auszuschalten, wenn Sie aus dem Wasser sind
- Robuster Kunststoffkörper: 100% wasserdicht durch Ultraschallschweißen für zusätzliche Sicherheit.
- Lithium Batterie: Batterie mit 5 Jahren Lebenszeit und einem Dauerbetrieb von mehr als 8 Stunden.
- Universalklemme: Lässt sich mit jedem 20 - 40 cm langen Rettungswestengurt in zwei Schritten leicht uns sicher befestigen und bietet Stabilität gegen plötzliche Panikbewegungen
- Inspektionsfreundliche Kennzeichnung: Leicht zu lesen für sofortige Inspektion.

Originalgröße







Code | 72348



Hole Puncher für 72348-72349

Code | 71215



Basis für Rettungswesten Blinklicht 72348

Code | 72543



Code | 196482

LALIZAS STELLA Lifebuoy LED Light SOLAS/MED

- Schwimmendes Rettungslicht mit hoch sichtbarem LED-Licht
- Sehr kompaktes Rettungsring-Licht, geringer Stromverbrauch.
- LED-Taschenlampe, arbeitet mit einer R20 Alkaline Batterie
- 360 ° Bogen der Sichtbarkeit.
- Abmessungen: 160 x 80 x 80 mm.
- Gewicht: 90 g. (ohne Akku).
- Lichtstärke: 2 cd
- Dauer: Ca. 8 Stunden bei 60 Blitz / Minute
- Batterie: 1 x R20 Batterie (nicht beinhaltet)
- 3m rope included




Code | 45184

Halter für STELLA Lifebuoy Light

Passend für Rohr oder Schiene, waagerecht oder
Senkrecht Ø 20 bis 30 mm. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.






LALIZAS Rettungslicht SOLAS/MED/USCG

LALIZAS bietet Ihnen eine optimale Sichtbarkeit auf See mit seinem klassischen Marineprodukt, dem Lifebuoy Light M.O.B., das die SOLAS-Norm erfüllt und in der Lage ist, kontinuierlich mit hoher Lichtstärke zu leuchten.

Eigenschaften

- SOLAS/MED/USCG-geprüft
- Nicht weniger als 2 cd in alle Richtungen der oberen Hemisphäre für eine Dauer von mindestens 2 Stunden (in weißer Farbe)
- Für den Betrieb mit 4 Alkaline-Batterien Größe D

Code | 70030





Code | 70000

Halterung für Rettungslicht

Ideale Halterung für das Blinklicht 70030, hergestellt aus Polycarbonat. Speziell entwickelt um das Blinklicht aufrecht nach unten zu halten, wenn es außer Betrieb ist. Erleichtert den Griff vom Benutzer in Notfällen.

Halterung für Rettungslicht



Code | 20581

Kunststoffclip



Code | 50530

LALIZAS

LALIZAS Rettungleuchte SOLAS/MED/USCG

Diese LALIZAS Rettungsleuchte verfügt über fortgeschrittene LED Technologie und wurde entwickelt, damit es auch mit den extremsten Situationen der gewerblichen Schifffahrt standhalten zu können. Es ist absolut wassedicht, kompakt, korrosionsbeständig und liefert eine Lichtstärke von mindestens 2cd für mindestens 2 Stunden.

Haupteigenschaften:

- SOLAS/MED zugelassen
- 5 Jahre Lebensdauer
- Keine Wartung oder Batteriewechsel erforderlich
- Komplett erhältlich mit Halterung und 1m Rettungsringleine
- Kompakte Größe
- Montagezubehör zum Anbringen an einer beliebigen Stelle
- Fortgeschrittene LED Technologie für geringen Verbrauch und hoher Zuverlässigkeit

Code | **71325**



LALIZAS Rettungsleuchte SOLAS/MED/USCG-ATEX/IECEx


Diese LALIZAS Rettungsleuchte verfügt über fortgeschrittene LED Technologie und wurde entwickelt, um auch unter den extremsten Situationen der gewerblichen Schiff-fahrt standhalten zu können. Die Leuchte ist absolut wassedicht, kompakt, korrosionsbeständig und liefert eine Lichtstärke von mindestens 2cd für mindestens 2 Stunden. Gut geeignet ist das Rettungslicht zudem auch um bei Unfällen an Bord widerstandsfähig zu bleiben. Zulassungen für SOLAS und EC MED sind vorhanden und entspricht auch den Standards ATEX und IECEx und ist somit die einzige Wahl für gefährliche Anlagen und Bereiche wie Offshore-Bohrinseln, Gas- oder Öltanker usw. (ideal für den Einsatz in Gefahrenzonen 0,1 und 2)

Haupteigenschaften:

- SOLAS/MED zugelassen
- ATEX & IECEx eigensichere Zulassungen
- Absolut sicher für den Einsatz in allen explosionsgefährdeten Bereichen
- 5 Jahre Lebensdauer
- Keine Wartung oder Batteriewechsel erforderlich
- Komplett erhältlich mit Halterung und 1m Rettungsringleine
- Kompakte Größe
- Montagezubehör zum Anbringen an einer beliebigen Stelle
- Fortgeschrittene LED Technologie für geringen Verbrauch und hoher Zuverlässigkeit

Code | **71326**





99824

Für das permanente Anbringen aller "Store-All" Gehäuse - Graphit

Die 71325 & 71326 Halterungen können selbst montiert werden oder mit den "Store All" Halterungen kombiniert werden





99826

Relings-Montageset für alle "Store-All" Gehäuse - Graphit



LALIZAS

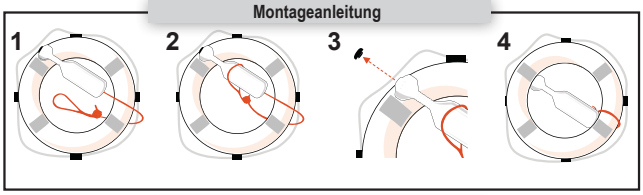

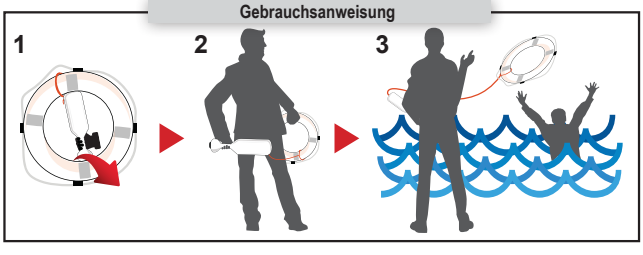

Eingebaute Rettungsleine für Rettungsring, 30m

- 30 Meter Rettungsleine in einem Kunststoff-Rohr, das in die LALIZAS-Rettungsbojen passt
- Material: UV-beständiges Poly-ethylen
- Abmessungen: L 480 x B 130 x H 80 mm
- Gewicht: 950 gr
- Leine: Durchmesser 8 mm, Länge 30 m
- Lifeline Bruchlast: 500 kg

Code | **72190**



LALIZAS



LALIZAS Rettungsring SOLAS (mit Reflexstreifen)

Hergestellt aus Polyethylen, speziell entwickelt für Handels- und Freizeitschifffahrt. Sein haltbares Material, bietet optimale Sicherheit auch in schlechter Wetterlage und garantiert für längere Lebensdauer. Besitzt CE-Kennzeichnung und ist nach dem SOLAS (L.S.A. Code) zertifiziert.

Code	70090	70110
Zulassung	SOLAS/MED	
Gewicht (kg)	2.5	4
Fallhöhe (m)	80	

Code	700901	701101
Zulassung	USCG	
Gewicht (kg)	2.5	4
Fallhöhe (m)	80	

Halterung aus Kunststoff für Rettungsringe, Set 3 Stk.

Code | 01107







LALIZAS Rettungsring GIOVE, SOLAS

- Mit 4 retroreflektierenden Streifen SOLAS (70180) & 3 m Greifleine
- Außenstruktur aus Polyethylen, gefüllt mit Polyurethanschaum
- Stauhöhe: Bis zu 30 m über der Wasserlinie

GIOVE

Code	Ø Außen (cm)	Ø Innen. (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Auftrieb (N)
38158	63	41	12	2.5	144

Rettungsringe ohne SOLAS-Zulassung

- Struktur aus Polyethylen
- Ausgestattet mit einer 3 m langen Greifleine.



SATURNO

Code	Beschreibung	Ø Aus. (cm)	Ø Inn. (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Auftrieb (N)
44666	gefüllt mit Polyure-thanschaum	57	35	9	1,3	88
12010	ohne Schaumfüllung	57	35	9	0,9	91

Halterung für Rettungsring

- Glasverstärkter Kunststoff
- Pass auf Ø 18 bis 25 mm.






Code | 45185

OCEAN




Clip für Rettungsring

Code | **197763**





LALIZAS

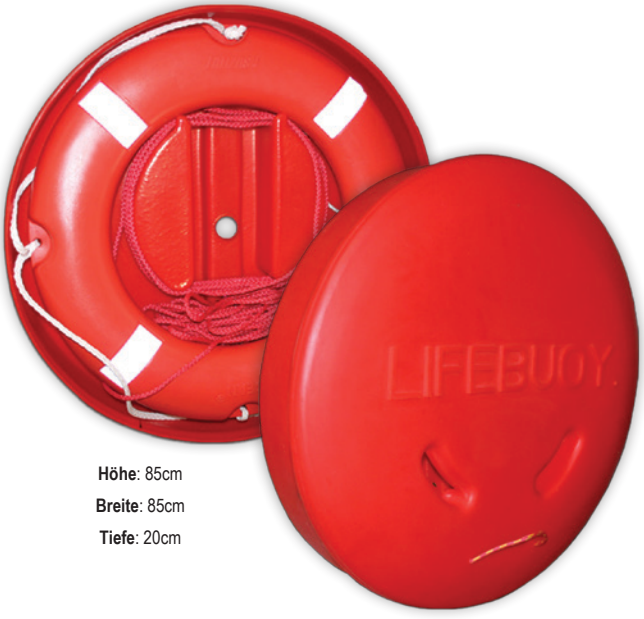

Höhe: 85cm
Breite: 85cm
Tiefe: 20cm

LALIZAS Rettungsringbox mit Deckel, beinhaltet Rettungsring 70090 & 30 m Schwimmseil

Code | **71285**

Pfosten für Rettungsringbox



Abmessunge
30x30cm
Pfostenhöhe:
150cm

Enthält:
- 1Stück Mastfuß
- 4Stk Spreizbolzen
- 1 St. Schraube & Mutter
- 2Stk U-Bolzen & Muttern

Cdoe | **71286**







Inklusive Montagekit

Rettungsringset SOLAS 75cm, Rettungsring Light 71325, 30m Seil, Aufbewahrungstasche

Inhalt:
- 1 Rettungsring (code 70090)
- 1 Rettungsring Licht (code 71325)
- 30m Schwimmseil, Ø 8mm orange
- 1 aufbewahrungstasche (code 72345)

**Rettungsring Licht 70030 / 196482*
Code | **72077**



Aufbewahrungstasche für Rettungsringset SOLAS 75cm, Grau

Code | **72345**

Box für Rettungsring

Abmessungen: 84 x 108 x 31 cm (H x B x T)




Code | 40212

Behälter wird leer geliefert.
Rettungsring
sollte separat bestellt werden.

Box mit Tür für Rettungsring Ø 60 or 75 cm


Abmessungen: 90 x 90 x 22 cm (H x B x Tiefe)

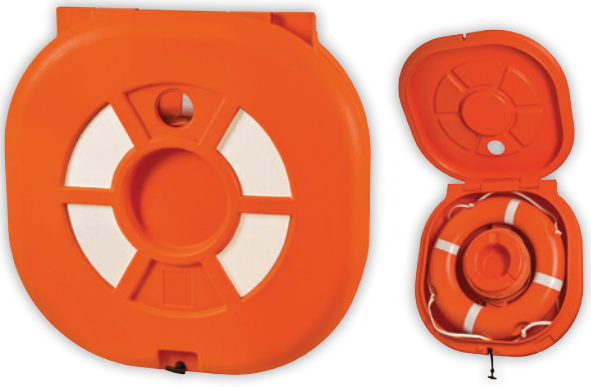

Code | 196992

Behälter wird leer geliefert.
Rettungsring
sollte separat bestellt werden.

Zubehör für die Montage

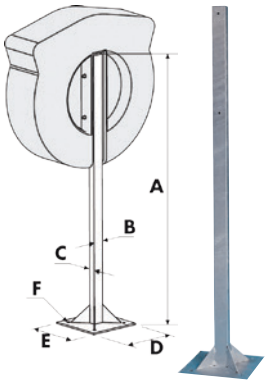

71286
197280



59037



59038



59039

Beschreibung	Stangen-Kit für Rettungsringhalter		Montagekit für Seil	Wandbefestigungskit (Schrauben und Muttern)
	Stange	Mounting Kit For Pole		
Für die Standart-box (Ohne Tür)	71286		59038	59039
Für die Standart-box (Mit Tür)	197280	59037		

Code	Modell	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (Durchmesser des Grundloches)
71286	Standard Gehäuse	150	5,8	3,8	30	30	Ø 1,5 cm
197280	Gehäuse mit Tür	200	10	5	30	30	2,5 x 1,4 cm (Loch)



Wurf-Ring mit Leine 30m

Der Wurf-Ring wird aus PVC, mit einem Gewicht von nur 250gr, verbunden mit einer 30m Langen schwimmenden Leine.

Code | 20693




Rettungsring No 45 mit Seil

Aus. Durchm. 420mm
Inn. Durchm. 210mm

Code | 63219

Ankerring, Ø166





Code | 72449


LALIZAS

Hufeisenrettungsring “Basic I”, 140N

- Schwimmhilfen für Seeleute im Falle eines Mann-über-Bord-Notfalls
- Unverzichtbare Ausrüstung für alle Boote, sowohl Yachten als auch Motorboote
- Verfügt über eine elastischen Hülle mit Reißverschluß und einem Gurt mit Kunststoffclip
- Einfach zu verwenden
- Erhältlich in drei verschiedenen Farben, weiß, gelb und orange

Code	20530	20540	20550
Farbe	orange	weiß	gelb



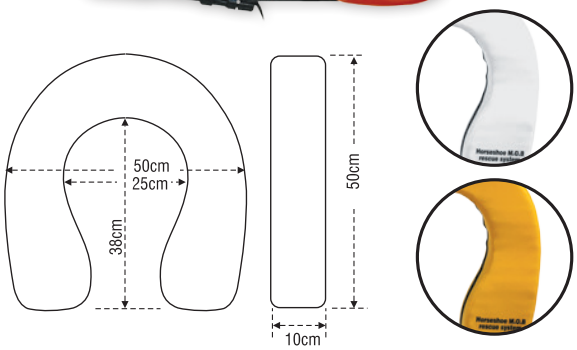


Hufeisenrettungsring “Quick RD”, 142N

- Hergestellt aus Polyester mit PVC-Verstärkung
- Wasserdicht, färbt nicht ab und ist Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verfügt über eine elastischen Hülle mit Reißverschluß und einen Kunststoffhakenverschluss

Aufbewahrung :
Für eine bessere Anbringung können Sie den Hufeisenrettungsring mit der Metallhalterung (20580), an dieser auch das Blinklicht (70030) angebracht werden kann, kombinieren. Die Hüllen “Quick Fit” (70018 & 70019) sind ideal für seine Verstauung.

Code	70162	70164	70165
Farbe	gelb	orange	weiß



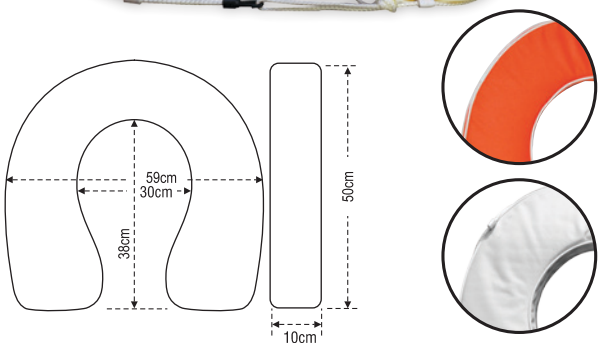

Hufeisenrettungsring-Set ‘Quick RD’ orange, Rettungsring Light 71325, 30m Seil, Graue Hülle

Inhalt:
- 1 Hufeisenrettungsring “Quick RD” (code 70164)
- 1 Rettungsring Licht (code 71325)
- 30m Schwimmseil, Ø 8mm orange

**Rettungsring Licht 70030 (nicht enthalten) passt auch in die Hülle.*

Code | **72078**



Hufeisenhülle für “Quick Rd”, grau

Code | **72330**

Hülle für Hufeisenrettungsring “Quick Fit”, Größe 1

- Ideal geeignet für die Verstauung der Hufeisenrettungsringe Basic
- Hergestellt aus Polyester mit PVC Beschichtung
- Wasserdicht, extrem haltbar und schützt die Rettungsringe bei jeder Wetterlage
- Sein Klettverschluß erleichtert das Öffnen und Schließen der Hülle. Die Gurte auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Anbringung an den Relings Ihres Bootes
- Außer dem Hufeisenrettungsring können Sie auch das Rettungslicht zusammen verstauen
- Erhältlich in den Farben Weiß und Gelb

Code	70018	70019
Farbe	weiß	gelb




Halterung aus Edelstahl für Hufeisenrettungsring und Rettungslicht

- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl und passend für jedes Boot
- Das Befestigungssystem ermöglicht es den Hufeisenrettungsring im Notfall leicht zu entfernen




Code | 20580

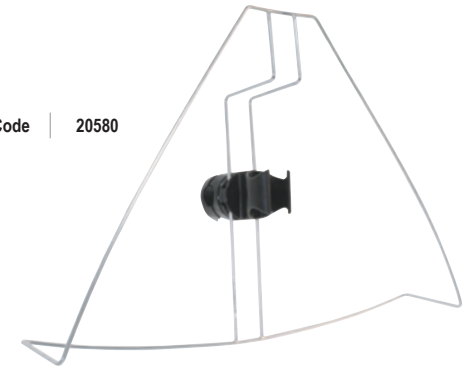



Code | 20707

Halterung für Hufeisen- oder Rettungsring



** Montage-Set nicht inklusive 90154*



Halterung für Hufeisen- oder Rettungsring

- Ideal für die Verstauung des Hufeisen- oder Rettungsringes
- Kommt mit einer Kunststoffhalterung und kann einfach an den Reling montiert werden
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl mit einem kleinen Gummiband, um den Rettungsring an die Halterung zu befestigen
- Diese Halterung besitzt sogar Clips aus Kunststoff, damit Sie auch das Rettungslicht anbringen können

Code | 95733



Code | 20581

Halterung für Rettungslicht



Paralellverbinder für Fenderkörbe

Code | 90163



Relings- Montageset


Code | 90154



CABO Schwimmseil, orange

Material: Polyethylene

Code	Durchm (mm)	Länge (m)	Festigkeit (kg)
94801	6	30	320
70260	8	30	400



CABO Schwimmseil, orange

Material: Polyethylene

Code	Durchm (mm)	Länge (m)	Festigkeit (kg)
98991*	6	200	100
98992*	8	200	260
98993*	10	200	310

** Verkauf pro Meter*

LALIZAS

Rettungssystem LifeLink

- Wird für die MOB-Bergung verwendet
- Für eine permanente Montage an der Reling entwickelt, mit einer eigenen weichen, leicht zu reinigenden PVC-Hülle.
- Beinhaltet 36m schwimmende Rettungsleine, die dauerhaft mit dem Auftriebsmaterial (Life-Link) und einem Sicherheitsverschluss verbunden ist
- Für den Einsatz nehmen Sie das Life-Link aus der Hülle, befestigen die Leine an einer festen Stelle am Boot und werfen es ins Wasser
- Sobald es sich im Wasser befindet, sollte das Boot um die Notperson im Wasser kreisen, damit sie die Life-Link - Schlaufe fangen und anziehen kann
- Die Rettung ist abgeschlossen, sobald die Person in Not sich auf dem Boot befindet
- Erhältlich in weißer und gelber Farbe





Entspricht ISAF Verordnung

Inhalt:
- Hülle aus PVC für permanente Relingmontage
- 36m schwimmende Leine
- Kragen mit Auftrieb aus weichem PVC

Eigenschaften:
- Bruchlast der Leine > 200 Kg
- Bruchlast des Schwimmkörpers > 700 Kg




Code	20440	73670
Colour	Gelb	Weiß




1. Werfen Sie das Seil mit dem Life-Link und kreisen Sie mit dem Boot um die Notperson.



2. Vergewissern Sie sich, dass die Notperson das Life-Link hält bevor Sie mit seiner Rettung beginnen.




3. Ziehen Sie langsam das Life-Link mit der zu rettenden Person zu sich.



4. Heben Sie die zu rettende Person aus dem Wasser.

LifeLink mini M.O.B. Wurfleine, mit 23m Seil

- Ideal zum Segeln, Bootfahren, Kanufahren, Rafting
- Kann zur Bergung von MOBs entweder in der Hand oder an der Reling befestigt werden
- Wird in einer gut sichtbaren gelben Tasche mit 23 m Schwimmleine geliefert
- Das kleinste & leichteste M.O.B. Rettungssystem bietet maximale Flexibilität bei der Aufbewahrung
- Schnell und einfach zu handhaben
- Besitzt an jedem Ende kräftige Griffe, damit sich der Retter und die Notperson sicher festhalten können
- Die Gebrauchsanweisung ist auf der Rückseite der Tasche aufgedruckt
- Die Schlaufe ist mit einem PVC-Überzug versehen, der das Greifen erleichtert und bei Bedarf eine einfache und schnelle Rettung ermöglicht
- Im Notfall öffnen Sie den Klettverschlusses, damit die Leine sich entfalten kann. Halten Sie mit der einen Hand den verstärkten Griff fest und werfen Sie anschliessend den Wurfsack ins Wasser in Richtung der zu rettenden Person. Danach umkreisen Sie die Notperson mit Ihrem Boot, so dass diese die Rettungsleine greifen kann

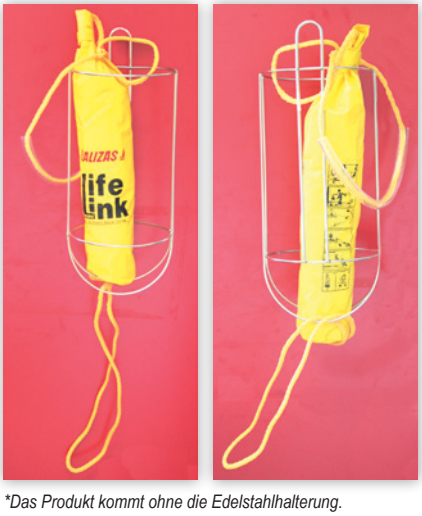


**Das Produkt kommt ohne die Edelstahlhalterung.*



Code | 71682


Entspricht ISAF Verordnung

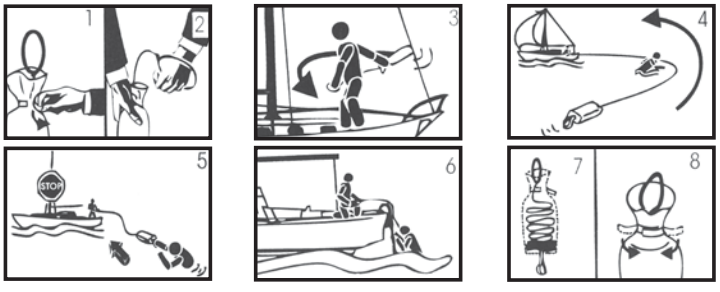


LALIZAS

Montierbare Sicherheitsleiter

- Hilft jedem Besatzungsmitglied leicht wieder ohne fremde Hilfe an Bord zu kommen
- Geeignet für den häufigen Gebrauch (während Ihres Urlaubs) oder im Falle von Mann-über-Bord
- Es besteht aus 3 Polypropylen-Stufen und 1 Edelstahlgriff, die durch eine sehr widerstandsfähige Leine (leuchtend gelbes Polyester, Ø 3 mm) verbunden sind
- Die Leiter wird in einem Polyamidrohr mit einer grauen Polypropylenkappe gelagert für optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit
- Der Mann über Bord entfernt die Kappe, zieht die Leiter nach unten und klettert an Bord
- Geringes Gewicht
- Einfache Montage (wie eine Rumpfdurchführung)
- Montage am Heck (Segel- und Motorboote), knapp über der Wasserlinie






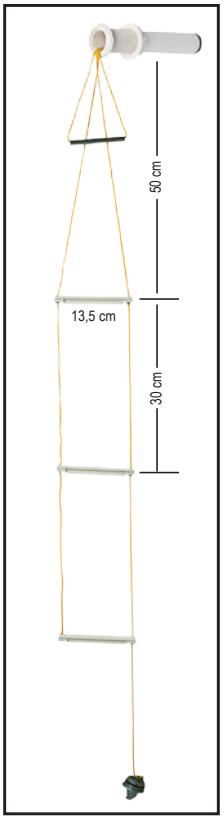



Code | 51558

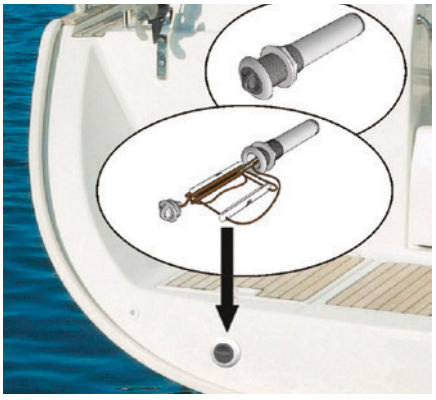


Sicherheitsleiter “Safe Up”, M.O.B, 5 Stufen

- Eine unentbehrliche MOB-Sicherheitsausrüstung für Ihr Boot
- Bietet einem über Bord gegangenen Besatzungsmitglied sofortige Hilfe, um wieder an Bord zu kommen
- Der Mann über Bord muß nur den Griff ergreifen und zu ziehen, um die Stoffleiter zu entfalten und sicher zurück an Bord zu kommen
- Sie verfügt über drei verstellbare Haltegurten, damit Sie die Leiter an der gewünschten Stelle an Bord und an den Relings anbringen können
- Im ausgefalteten Zustand bietet sie 5 Stufen mit festem Halt, so dass der Benutzer leicht an Bord klettern kann
- Geringes Gewicht
- Wasserdicht
- Hergestellt aus strapazierfähigem Material, um dem Sonnenlicht und der rauen Meeresumgebung zu widerstehen
- Kann leicht wieder verpackt werden

- Maße in gefaltetem Zustand: Breite 38 cm - Höhe 20 cm
- Maße im entfalteten Zustand: Breite 38 cm - Höhe 185 cm
- Material der Tasche: 500D PVC und Polyester
- Gurtband: Robustes Polyester
- Gewichtsbegrenzung: 230kg (507lbs)



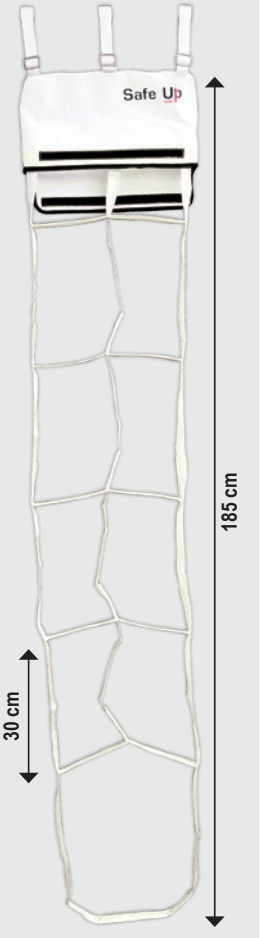



Code | 71684



Die Seiten des Bootes können als Stütze für bequemeres Klettern verwendet werden.

LALIZAS

new





Rettungssystem LifeLink MOB Danbuoy & Horseshoe, grau

- Das MOB-System wird automatisch aufgeblasen, wenn es mit Wasser in Berührung kommen
- Spart wertvollen Stauraum
- Leicht zu montieren
- Schneller Einsatz im Notfall
- Material HDPE mit UV-Schutz
- Alle Metallkomponenten sind aus rostfreiem Stahl
- Hergestellt im Rotationsgussverfahren
- Abstand zwischen den horizontalen Schienen: 300 - 310 mm


Enthält:

- Ein HDPE Behälter
- Einen gut sichtbaren aufblasbaren Danbuoy mit LALIZAS-Rettungsweste, LED-Blinklicht wasseraktiviert "Safelite IV" SOLAS/MED/USCG
- Gut sichtbares aufblasbares Hufeisen mit LALIZAS Pfeife (70010)
- Treibanker
- Die Edelstahl Komponenten für die Befestigung an der Bootsreling

Entspricht der ISAF Offshore - Sonderregelung

Code | **73669**

Montage auf der Reling

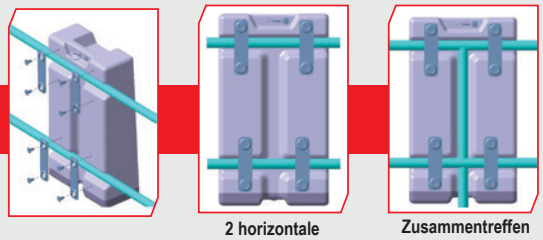

2 horizontale Relinge

Zusammentreffen von 2 horizontalen Schienen mit einer vertikalen Schiene

Made in EU

Wartung nach jedem Gebrauch oder 3 Jahre nach dem Herstellungsdatum durch eine autorisierte LALIZAS-Servicestation



CE

Zertifiziert EN361

Code | **71152**

Vestype Sicherheitsgurt, mit Brust D-ring



Gurtband 'Life-link' (Set 2 Stk.)

- Bietet Sicherheit an Bord, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinflussen
- Hergestellt aus 25 mm starkem, UV-beständigem Polyesterband
- Mit zwei Schlaufen zur einfachen Monatge am Boot
- Erhältlich in weißer Farbe und fünf Größen von 6m bis 10m

Code	20702	20703	20704	20705	20706
Länge (m)	6	7	8	9	10
Breite (mm)	25				
Farbe	weiß				

new



Code | **74371**

Rettungsboje, aus Polyourethanschaum, rot

- Entwickelt für die Rettung auf See
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)
- Füllung mit Polyurethanschaum für höheren Auftrieb
- Mit Baumwollband und Polyethylen-Seil
- Auftrieb: 150N


- Maße: (L x W x H): 68 x 24,5 x 14cm
- Belastung: >150kg

MOB-Systeme



Rettungsfloß (Kunststoff)

- Für den Einsatz auf Segel- oder Motorbooten
- Außenhülle aus hochfestem Polyethylen mit einer Innenfüllung aus Polystyrol
- Komplett mit Rundum-Seil-Rettungsleine
- Erhältlich in den Ausführungen für 4, 8 und 12 Personen
- Gut sichtbares Orange
- Zugelassen nach EEP. Zulassungsnummer: 4232/46/00




Code	70131	70133	70135
Personen	4	8	12
Volumen (lit.)	80	151	252
Gewicht (kg)	5	11	18
A (cm)	55	76	100
B (cm)	55	76	100
C (cm)	25	25	25

Rettungsfloß - “Cushion Type”



- Für den Einsatz auf Segel- oder Motorbooten
- Außen hergestellt aus haltbarem Nylon und Innen aus weichem Polyethylen
- Rettungsseil um das ganze Floß
- Geringes Gewicht
- Kann als Sitzkissen verwendet werden
- Erhältlich in den Varianten für 3, 4 und 6 Personen
- Hohe Sichtbarkeit in Orange
- Zugelassen nach EEP. Zulassungsnummer: 4232/24/01



Code	70270	70271	70272
Personen	3	4	6
A (cm)	40	52	46
B (cm)	50	47	70
C (cm)	29	25	36



DELFINO Rettungsfloß (Schaumgefüllt) mit Reflektionsstreifen

- Effizienter Auftrieb im Falle eines Schiffbruchs oder des Mannes über Bord. Es ermöglicht den Opfern sich zu sammeln, um das Überleben und die Rettung zu erleichtern
- Hergestellt aus unzerstörbarem Kunststoffmaterial
- Hochdichtes Polyethylen, gefüllt mit Polyurethanschaum für Auftrieb
- Mit reflektierenden Streifen für zusätzliche Sichtbarkeit
- Das geflochtene Seil wird durch verstärkte Ösen in regelmäßigen Abständen (2, 3 oder 4 Ösen auf jeder Seite) durchgeschnitten, um eine größere Anzahl von Personen zu erfassen, die das Seil greifen
- Zugelassen von der italienischen Handelsmarine

Code	Personen	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
195392	4	900	900	280	16
195393	8	900	900	280	16
195394	12	980	980	300	23


Geprüft von der italienischen Handelsmarine


Made in Italy

Treibanker

Treibanker

- Entwickelt, um die Geschwindigkeit des Schiffes zu reduzieren, die Strömung zu verlangsamen, den Rumpf zu stabilisieren und die Schaukelfrequenz zu reduzieren
- Geeignet für Motorboote, Segelboote, Schlauchboote, Jetskis, Kajaks als Seebremse oder Seeanker
- Ideal zum Angeln
- PVC-beschichtet mit durchgehendem Gurtband im Inneren für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Leicht auszubringen und wieder einzuholen, ohne sich zu verheddern und zu verdrehen
- Tragbares und kompaktes Design, trocknet schnell und lässt sich platzsparend verstauen
- Weighted bottom and automatic opening
- Erhältlich in 5 Größen
- Lieferung mit harness buoy



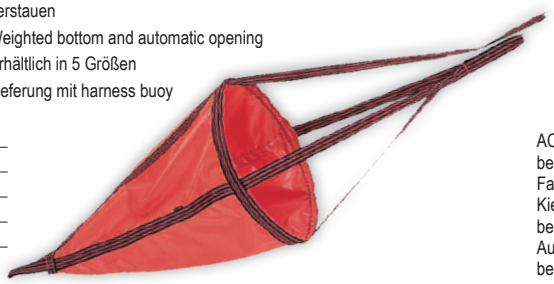

Code	Bootslänge	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
10071	4,5m (15ft)	50	55	8	64
10072	6m (20ft)	65	75	10	70
10073	7,5m (25ft)	125	125	17	125
10074	9m (30ft)	135	142	20	125
10075	13,5m (45ft)	190	145	20	130


ACHTUNG: Dies sind sehr allgemeine Angaben und es können Abweichungen auftreten. Faktoren, wie das Gewicht des Bootes, der Kiel oder auch die Nutzung, für diese die benötigt werden, sind sehr wichtig. Ihre Auswahl sollte sich nicht nur nach der Tabelle richten.

LALIZAS

Professioneler Treibanker

- Speziell für den Einsatz auf größeren Booten unter rauen Bedingungen
- Das Gewebe besteht aus 200D Polyester und ist beidseitig mit 0,45 mm PVC beschichtet
- Das 40 mm starke, UV-beständige Gurtband, das an einem 6 mm x 60 mm großen Inox-Verbindungsring endet, ist extrem stabil
- Erhältlich in drei Größen


Code	Bootslänge	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
10240	15m (49ft)	200	165	20	160
10241	18m (59ft)	250	210	25	200
10242	21m (69ft)	300	250	30	240



ACHTUNG: Dies sind sehr allgemeine Angaben und es können Abweichungen auftreten. Faktoren, wie das Gewicht des Bootes, der Kiel oder auch die Nutzung, für diese die benötigt werden, sind sehr wichtig. Ihre Auswahl sollte sich nicht nur nach der Tabelle richten.



LALIZAS



Retroreflektierende Bänder ORALITE, SOLAS, Set mit 6 Stück, 5 x 10cm

Retroreflektierendes Klebeband Einzelhandelspackung nach SOLAS (L.S.A Code). Sechs selbstklebende Streifen 10cmx5cm pro Packung. Kann genäht werden.

Code | **70190**



Code | **70180**

Retroreflektierendes Klebeband ORALITE, SOLAS & USCG 40m Rolle

- Hochleistungsfähiges mikroprismatisches Klebeband
- Dauerhafte Markierung mit dem Schiffsrad-Logo zur sofortigen Erkennung der Konformität
- Einlagige Konstruktion für Haltbarkeit, Abriebfestigkeit und Flexibilität
- Kein Risiko des Eindringens von Wasser
- Entspricht SOLAS und dem IMO LSA-Code
- Getestet gemäß IMO-Resolution A.658(16) für Typ-I-Anwendungen
- Zugelassen von der US-Küstenwache und Bureau Veritas
- Vinyl-Konstruktion, die für aufblasbare Geräte und den Einsatz in rauen maritimen Umgebungen entwickelt wurde
- Länge 40 m, Breite 50 mm

LALIZAS



LALIZAS Überlebensanzug "Neptune"

- Entspricht den neuesten SOLAS-Richtlinien für den Schutz vor Unterkühlung
- Ideal für den Einsatz an Bord von Fähren, Offshore-Bohrinseln, Rettungsbooten, Mann-über-Bord-Booten und für den allgemeinen kommerziellen Gebrauch
- Hergestellt aus verstärktem Neopren (5 mm dick)
- Ergonomisches Design
- Thermisch isoliert
- Beständig gegen Diesel, Öl und schwer entflammbar
- Erfolgreiche Tests auf Wassereintritt und Lecks
- Einfaches und schnelles Anlegen
- Sollte in Verbindung mit einer zugelassenen Rettungsweste getragen werden

Eigenschaften:

- Gesichtsabdichtung
- 3-Finger-Handschuhe
- Wasserdichter Reißverschluß, Zugband an den Knöcheln
- Neoprentasche
- SOLAS Reflexstreifen (70180)



** Mit Gummihandschuhen*

LALIZAS Überlebensanzug "Neptune", Isoliert, mit Neoprenhandschuhen, SOLAS/MED

Code	72745	70454	70455
Größe	Small	Universalgröße	Xlarge
Größenbereich (cm)	140-160	160-190	max 205
Gewichtsbereich (kg)	40-80	55-95	85-130

LALIZAS Überlebensanzug "Neptune", Isoliert, Mit Gummihandschuhen, SOLAS/MED

Code	72746	70457	72747
Größe	Small	Universalgröße	Xlarge
Größenbereich (cm)	140-160	160-190	max 205
Gewichtsbereich (kg)	40-80	55-95	85-130

Überlebensanzug

LALIZAS





LALIZAS Inspektionsgerät für Überlebensanzug

Der Aluminium-Koffer enthält folgende Wartungsgeräten:

- Kontrollmaske (2 Stk.),
- Druckmesser (0-6 kPa)
- Trettpumpe (Adaptor für verschiedene Ventile)
- Kleber und Applikator (2 Stück)
- Neoprenpflaster

MSC /Circ./1047, MSC /Circ. 1114

Code | **70168**

Rettungsinseln

LALIZAS

new



Made in Italy

LALIZAS ATLANTIC C Rettungsinsel >24h

Die LALIZAS ATLANTIC C Rettungsinsel HR eignet sich für die Schifffahrt in den Bereichen I, II und ist ideal für kleine Schiffe. Sie wurde nach der Prüfnorm ISO 9650-1 getestet und zertifiziert. ISO 9650-1 definiert Rettungsinseln, die für lange Reisen oder Kreuzfahrten konzipiert sind, bei denen Windböen und außergewöhnliche Wellenhöhen zu erwarten sind (ausgenommen außergewöhnliche Bedingungen wie Hurrikane). Die LALIZAS ATLANTIC C Rettungsinsel HR ist vom kroatischen CRS-Ministerium anerkannt und ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich, entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt. Die LALIZAS ATLANTIC C Rettungsinsel HR ist so konzipiert, dass sie bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden kann. Das Inspektionsintervall hängt von der jeweiligen Flagge ab. Bitte lassen Sie sich auch von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Equipment:


1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Signalspiegel (1 Stück)
18. Trinkwasser (1,5 L pro Person)
19. Lebensmittel (10.000 Kcal pro Person)
20. Tabletten gegen Seekrankheit (6 pro Person)
21. Erste-Hilfe-Kasten (1 Stück - ISO)
22. Wärmeschutzmittel (2 Stück)



Kanister



Tragetasche

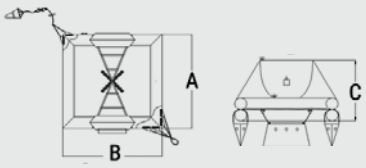

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC C 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC C 12	1990	3760	1340

Code	501538	501543	501548	501552	501555	501519	501524	501530	501534
Code	501470	501472	501477	501468	501469	501471	501473	501475	501467
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	47	51	61	79	82	44	48	57	72
Länge (mm)	720	720	730	850	850	680	680	710	770
Breite (mm)	460	460	470	600	600	340	340	330	440
Höhe (mm)	320	320	330	330	330	420	420	450	470


**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*


LALIZAS

new



Made in Italy





LALIZAS ISO ATLANTIC PG RETTUNGSINSEL >24H, GRAB BAG

Die LALIZAS ISO ATLANTIC PG Rettungsinsel >24, GRAB BAG wird mit einem zugelassenen Packsack geliefert, um Gewicht und Abmessungen zu reduzieren. Sie ist für eine Überlebensdauer von mehr als 24 Stunden ausgelegt. Sie wurde nach der Prüfnorm ISO 9650-1 A getestet und zertifiziert. ISO 9650-1 A definiert Rettungsinseln, die für lange Reisen oder Kreuzfahrten ausgelegt sind, wenn Windböen und außergewöhnliche Wellenhöhen zu erwarten sind (ausgenommen außergewöhnliche Bedingungen wie Hurrikane). Sie ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich, die entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tragetasche verpackt sind. Jede Rettungsinsel enthält einen Thermoboden, eine Innen- und Außenbeleuchtung, ein Pop-up-Zelt und 4 Stabilisierungstaschen. Die LALIZAS ISO ATLANTIC PG Rettungsinsel >24 ist so konzipiert, dass sie bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden kann. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Ausstattung:

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Taschenlampen-Set (2 Stück)
14. Rote Handfackeln (3 Stück)
15. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
16. Signalspiegel (1 Stück)
17. Trinkwasser (0,5 L pro Person)
18. Tabletten gegen Seekrankheit (6 pro Person)

Grab bag Equipment:

1. Seasickness bag (8 pieces)
2. Red hand flares (3 pieces)
3. Red parachute flares (1 piece)
4. Drinking water (1 L per person)
5. Food (10.000 Kcal per person)
6. First aid kit (1 piece)
7. Thermal protective aids (2 pieces)



Kanister



Tragetasche



Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 12	1990	3760	1340


Code	501541	501546	501551	501556	501559	501522	501528	501533	501536
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Länge (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Breite (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Höhe (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

ARIMAR

new



Made in Italy





ARIMAR OCEANUS PG RETTUNGSINSEL IT, GRAB BAG

ARIMAR OCEANUS PG MIT GRAB BAG Die Rettungsinsel ist ideal für die Navigation ohne Grenzen. Sie wird mit einem zugelassenen Grabbag geliefert, um Gewicht und Abmessungen zu reduzieren. Sie wurde gemäß Zattera riconosciuta equivalente al DM 219/2002 und ISO 9650:2005 (Typ 1 - Gruppe A) getestet und zertifiziert. In der ISO 9650 sind das Leistungsniveau und die technischen Spezifikationen der Rettungsinsel sowie die für ihre Konstruktion verwendeten Materialien eindeutig festgelegt. Sie ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich und entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt. Jede Rettungsinsel enthält einen Thermoboden, eine Innen- und Außenbeleuchtung, ein Pop-up-Zelt und 4 Stabilisierungstaschen.
ARIMAR OCEANUS PG MIT GRAB BAG Rettungsinsel kann bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen ARIMAR Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Signalspiegel (1 Stück)
18. Trinkwasser (0,5 Liter pro Person)
19. Tabletten gegen Seekrankheit (6 Stück pro Person)

Grab bag Ausstattung

1. Seekrankheitsbeutel (8 Stück)
2. Rote Handfackeln (1 Stück)
3. Rote Fallschirmsignalraketen (1 Stück)
4. Schwimmendes Rauchsignal (2 Stück)
5. Trinkwasser (1 L pro Person)
6. Lebensmittel (10.000 Kcal pro Person)
7. Erste-Hilfe-Kasten (1 Stück)
8. Wärmeschutzmittel (2 Stück)
9. Angelausrüstung (1 Stück)



Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OCEANUS PG 4	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS PG 6	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS PG 8	1940	3110	1240
ARIMAR OCEANUS PG 10	1990	3760	1340
ARIMAR OCEANUS PG 12	1990	3760	1340

Code	500642	500644	500647	500005	500651	500654	500657	500661	500662
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Länge (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Breite (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Höhe (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450


**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*

LALIZAS

new



Made in Italy

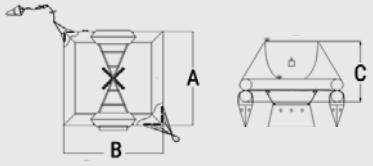

LALIZAS ISO ATLANTIC P Rettungsinsel FR <24

Die LALIZAS ISO ATLANTIC P Rettungsinsel FR <24h ist ideal für die Hochseeschifffahrt und zeichnet sich durch ein komplettes "PLUS" Überlebenskit aus. Sie wurde gemäß der Prüfnorm ISO 9650-1 A getestet und zertifiziert. ISO 9650-1 definiert Rettungsinseln, die für lange Reisen oder Kreuzfahrten konzipiert sind, bei denen Windböen und außergewöhnliche Wellenhöhen zu erwarten sind (ausgenommen außergewöhnliche Bedingungen wie Hurrikane). Sie ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich, die entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tragetasche verpackt sind. Jede Rettungsinsel enthält einen Thermoboden, eine Innen- und Außenbeleuchtung, ein Pop-up-Zelt und 4 Stabilisierungstaschen. Die LALIZAS ISO ATLANTIC P Rettungsinsel FR <24h ist so konzipiert, dass sie bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden kann. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Signalspiegel (1 Stück)
18. Trinkwasser (0,5 Liter pro Person)
19. Tabletten gegen Seekrankheit (6 Stück pro Person)



Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC P 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC P 12	1990	3760	1340


Code	501540	501545	501550	501553	501557	501521	501527	501532	501535
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Länge (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Breite (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Höhe (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

ARIMAR

new



Made in Italy

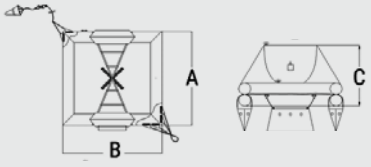

ARIMAR OCEANUS Rettungsinsel IT

Die ARIMAR OCEANUS Rettungsinsel ist ideal für die Navigation ohne Grenzen. Sie ist auf dem neuesten Stand, mit einem um 17% reduzierten Gewicht und um 10% geringeren Abmessungen als das alte Modell. Sie wurde gemäß DM 12/08/2002 n. 219 getestet und zertifiziert. Sie ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich, die entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt sind. Jede Rettungsinsel enthält einen Thermoboden, eine Innen- und Außenbeleuchtung, ein Pop-up-Zelt und 4 Stabilisierungstaschen.
Die ARIMAR OCEANUS Rettungsinsel kann bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen ARIMAR Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Floating smoke signal (1 piece)
18. Signalspiegel (1 Stück)
19. Trinkwasser (1,5 Liter pro Person)
20. Lebensmittel (10.000 Kcal pro Person)
21. Tabletten gegen Seekrankheit (6 Stück pro Person)
22. Erste-Hilfe-Kasten (1 Stück - ISO)
23. Wärmeschutzmittel (2 Stück)
24. Angelausrüstung (1 Stück)



Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OCEANUS 4	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS 6	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS 8	1940	3110	1240
ARIMAR OCEANUS 10	1990	3760	1340
ARIMAR OCEANUS 12	1990	3760	1340

Code	500641	500408	500409	500649	500004	500653	500656	500660	500410
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	47	51	61	79	82	44	48	57	72
Länge (mm)	720	720	730	850	850	700	700	710	77
Breite (mm)	460	460	470	600	600	300	300	330	440
Höhe (mm)	320	320	330	320	330	430	430	450	470


**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*

LALIZAS

new



Made in Italy

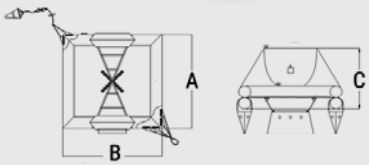

LALIZAS ISO ATLANTIC L Rettungsinsel <24

LALIZAS ISO ATLANTIC L Rettungsinsel <24h ist ideal für die Hochseefahrt mit begrenzter Überlebensausrüstung. Zertifiziert nach der Prüfnorm ISO 9650-1 A. ISO 9650-1 definiert Rettungsinseln, die für lange Reisen oder Kreuzfahrten konzipiert sind, wenn Windböen und außergewöhnliche Wellenhöhen zu erwarten sind (ausgenommen außergewöhnliche Bedingungen wie Hurrikane). Jede Rettungsinsel verfügt über einen Thermoboden, Innen- und Außenbeleuchtung, ein Pop-up-Zelt und 4 Stabilisierungstaschen. Erhältlich in Versionen für 4 bis 12 Personen, verpackt entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Reisetasche. Entwickelt zum Aufblasen bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C. Das Inspektionsintervall hängt von der jeweiligen Flagge ab. Bitte lassen Sie sich auch von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (4 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Signalspiegel (1 Stück)
18. Tabletten gegen Seekrankheit (6 pro Person)



Kanister



Tragetasche


Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC L 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC L 12	1990	3760	1340

Code	501539	501544	501549	501554	501558	501520	501526	501531	501560
Code	501481	501483	501484	501479	501480	501482	501478	501474	501476
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	35	35	41	55	55	32	32	38	48
Länge (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Breite (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Höhe (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

new



Made in Italy

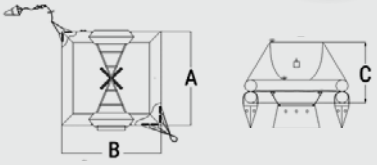

LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel PB GR

Die LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel PB GR ist extrem leicht und kompakt, ideal für Yachten und kleine Schiffe. Sie wird nach den neuesten Standards in Griechenland hergestellt und ist mit einem vom griechischen Ministerium zugelassenen Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet. Es ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich, entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt. Die LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel PB GR ist so konzipiert, dass sie bei einer Außentemperatur von 0°C bis +65°C aufgeblasen werden. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (4 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Trinkwasser (0,3 L pro Person)
18. Erste-Hilfe-Kasten (1 Stück)
19. Tabelle für Notsignale (1 Stück)



Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD PB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD PB 12	1990	3760	1340

Code	501491	501493	501495	501497	501499	501501	501502	501504	501506	501508
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
Verpackung	Kanister					Tragetasche				
Gesamtgewicht (kg)	34	35	39	50	51,5	25	25,5	29	48	49
Length (mm)	680	680	720	730	730	660	660	660	720	720
Width (mm)	420	420	460	470	470	280	280	330	360	360
Height (mm)	280	280	320	330	330	350	350	400	400	400

**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*



LALIZAS ISO RACING


Ultra Lightweight

LALIZAS ISO RACING Rettungsinsel, <24h

Die hochwertige Standard-Rettungsinsel LALIZAS ISO RACING ist ultraleicht und hat eine kompakte Größe, die eine einfache Aufbewahrung ermöglicht. Aufgrund des leichten Materials ist sie ideal für Rennsegelboote, die Platz und Gewicht sparen müssen. Die Herstellungstechnologie und die Materialien sind von der Luftfahrtindustrie inspiriert, um maximale Leistung zu gewährleisten. Erhältlich in Größen für 4 bis 12 Personen, verpackt wahlweise in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche.
Sie wird automatisch durch eine 12 Meter lange Leine und durch den automatischen Aktivierungsmechanismus ausgelöst und alle Auftriebskammern werden schnellstmöglich aufgeblasen. Jede Kammer ist alleine in der Lage, die Insel mit seiner maximalen Anzahl von Insassen vollständig über Wasser zu halten. Hergestellt und geprüft wird die ISO RAFT RACING gemäß ISO 9650-1 Standarts und bietet damit, neben hoher Sichtbarkeit, auch bestmöglichen Schutz für die Insassen.

Approved by BV & MMF

Made in EU

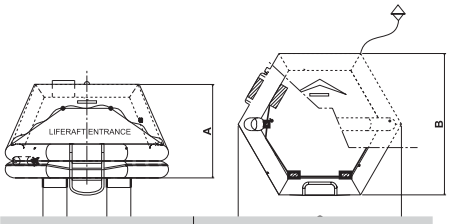


Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
ISO RACING 4	1170	1770	2044
ISO RACING 6	1200	2090	2413
ISO RACING 8	1250	2385	2755
ISO RACING 10	1300	2615	3020
ISO RACING 12	1350	2850	3291




Kanister



Tragetasche

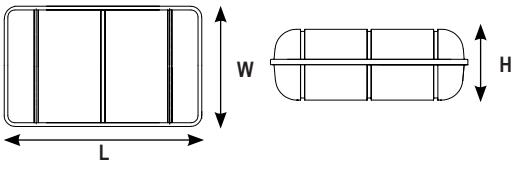

Code	72371	72372	72373	72374	72375
Code	723711	723721	723731	723741	723751
Personen	4	6	8	10	12
Verpackung	Kanister				
Gesamtgewicht(kg)	29	32	36	42	45
L (mm)	680	695	695	841	841
B (mm)	480	495	495	551	551
H (mm)	240	252	252	302	302



Code	72376	72377	72378	72379
Code	723761	723771	723781	723791
Personen	4	6	8	10
Verpackung	Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	27	30	34	38
L (mm)	630	630	680	740
B (mm)	250	250	300	340
H (mm)	420	420	430	470

Eigenschaften u. Spezifikationen

1. Wärmedämmboden
2. International orange, selbstaufrichtende Baldachin mit retro-reflektierenden Bändern
3. 2-Fach unabhängige Auftriebsrohre mit Sicherheitsventilen
4. Regenwasser-Sammelrinne
5. Lüftungs- und Beobachtungshafen
6. Komplett verschließbare Eingangsklappe. Die 10- bis 12-Personen-Variante beinhaltet auch einen zusätzlichen Eingang.
7. Externe, interne Rettungsleinen und Richtmittel, die auch für eine Person geeignet sind
8. Umfassende internationale Servicezentren verfügbar
9. Betriebstemperatur -15 ° C bis + 65 ° C
10. Stauraum max Höhe: 6m über dem Meeresspiegel





Standardausstattung


1. Ößfass (1 Stück)
2. Schwamm (2 Stück)
3. Schwimmfähiges Paddel (1 Stück)
4. Signalpfeife (1 Stück)
5. Taschenlampen-Set (2 Stück)
6. Signalspiegel (1 Stück)
7. Tabletten gegen Seekrankheit (6 pro Person)
8. Seekrankheitsbeutel/pro Person (1 Stück)
9. Rote Handfackeln (gemäß SOLAS LSA-Code Kapitel III, 3.2) (3 Stück)
10. Rote Fallschirmsignalraketen (gemäß SOLAS-LSA-Code, Kapitel III, 3.1) (2 Stück)
11. Reparatur Kit (1 Stück)
12. Faltenbalg (1 Stück)
13. Betriebsanleitung (1 Stück)
14. Tabelle der lebensrettenden Signale (1 Stück)
15. Logbuch + Karte für Sofortmaßnahmen (1 Stück)
16. Ankerring mit 30m Seil (1 Stück)
17. Sicherheitsmesser an der Rettungsinsel befestigt, schwimmfähig, feste Klinge, abgerundete Spitze (1 Stück)
18. Treibanker mit 30m Seil (1 Stück)


**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*

LALIZAS ISO-RAFT Internationale Rettungsinsel

LALIZAS ISO-RAFT kann auf Sportbooten eingesetzt werden und ist nach der Prüfnorm ISO 9650-1 für Sicherheit zertifiziert und bietet den Insassen gut sichtbare, stabile und geschützte Bedingungen. Diese Prüfnorm ist von den meisten europäischen Ländern übernommen worden. Diese Rettungsinsel ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich, serienmäßig mit einem einzigen Boden ausgestattet und für höchste Sicherheit ausgelegt. Die ISO-RAFT kombiniert kompakte Größe und strukturelle Integrität mit bewährtem Rettungsinsel-Design. Sie wird automatisch über eine 12 Meter lange Leine aufgeblasen, und ihr Aufblassystem liefert genügend Gas, um alle Auftriebskammern aufzublasen. Der Hauptteil der Rettungsinsel besteht aus zwei Auftriebskammern, die durch ein Rückschlagventil aufgeblasen werden, um das Aufschwimmen der Rettungsinsel zu gewährleisten. Jede Kammer ist in der Lage, die Rettungsinsel mit der maximalen Anzahl von Insassen vollständig zu tragen. Sie kann entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt werden. It ist zunächst vom Polnischen Schiffsregister-1463 zertifiziert und darüber hinaus von der Schifffahrtsbehörde des Bestimmungslandes genehmigt, falls dies erforderlich ist.







Typ	Maße (mm)	
	A	B
ISO-RAFT 4	1170	1634
ISO-RAFT 6	1200	1956
ISO-RAFT 8	1250	2224
ISO-RAFT 10	1300	2458
ISO-RAFT 12	1350	2667



Kanister




Tragetasche

Eigenschaften & Spezifikationen


1. Thermo isolierter Boden
2. Internationales orange, selbstaufrichtendes Dach mit reflektierenden Streifen
3. Zwei unabhängige Luftkammern mit Sicherheitsventilen
4. Dachrinne zum Aufsammeln von Regenwasser
5. Öffnung für Lüftung und Beobachtung
6. Voll verschließbare Klappe mit Zipband. Die 10 und 12 Personen Ausführungen verfügen über einen zusätzlichen Eingang.
7. Externe und interne Lifelines für die Handhabung und Handling auch von einer Person.
8. Weltweites Netzwerk an Wartungsstationen
9. Betriebstemperatur -15° C bis + 65° C
10. Maximale Montagehöhe: 6m oberhalb der Wasserlinie

Standard Ausrüstung

1. Tragbares und schwimmfähiges Ößfass (1 Stück)
2. Schwamm (2 Stück)
3. Schwimmfähiges Paddel (1 Stück)
4. Signalpfeiffe (1 Stück)
5. Wasserdichte Taschenlampe / separate Batterie / Lampe (1 Stück)
6. Reflektorspiegel für Signale (1 Stück)
7. Anti-Seekrankheit Pillen / pro Person (6 Stück)
8. Seekrankheit-Beutel / pro Person (1 Stück)
9. Rote Signalfackel (in Übereinstimmung mit SOLAS LSA Code Chapter III, 3.2) (3 Stück)
10. Rote Fallschirmsignalreketen (in Übereinstimmung mit SOLAS LSA Code Chapter III, 3.1) (2 Stück)
11. Reparatur Kit (1 Stück)
12. Faltenbalg (1 Stück)
13. Bedienungsanleitung (1 Stück)
14. Tabelle für Notsignale (1 Stück)
15. Fahrtenbuch + Karte mit Sofortmaßnahmen (1 Stück)
16. Rettungsring mit 30m Leine (1 Stück)
17. Sicherheitsmesser, schwimmfähig, feste Klinge, abgerundete Spitzen (1 Stück)
18. Treibanker mit 30m Leine (1 Stück)

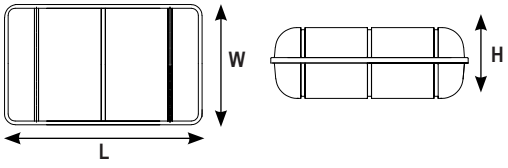

Code	78800	78810	78820	78830	78840
Personen	4	6	8	10	12
Verpackung	Kanister				
Gesamtgewicht (kg)	38	42	50	56	62
L (mm)	760	760	770	820	920
B (mm)	480	480	550	570	570
H (mm)	330	330	345	355	340



Code	78850	78860	78870	78880
Personen	4	6	8	10
Verpackung	Tasche			
Gewicht (kg)	32	36	38	45
L (mm)	680	710	710	800
B (mm)	250	280	280	300
H (mm)	400	420	420	470

**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*

LALIZAS

new




Made in Italy

LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel PB

Die LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel LB ist ideal für die Küstenschifffahrt in Ländern, in denen es keine spezifische Verordnung gibt. Sie ist erhältlich in den Ausführungen für 4 bis 12 Personen und ist entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt. Sie wird mit der Ausrüstung einer kompletten Version geliefert. Die LALIZAS SEAWORLD PB Rettungsinsel ist so konzipiert, dass sie bei einer Außentemperatur von 0°C bis +65°C aufgeblasen werden kann. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Trinkwasser (0,5 l pro Person)
17. Tabletten gegen Seekrankheit (6 Stück pro Person)
18. Erste-Hilfe-Kasten (1 Stück - Freizeit)

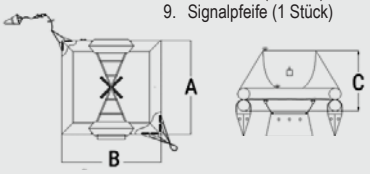

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD PB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD PB 12	1990	3760	1340



Kanister



Tragetasche

Code	501575	501576	501577	501578	501579	501571	501572	501573	501574
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	29	30	35	50	51,5	27	28	32	48
Länge (mm)	660	660	660	740	740	660	660	640	690
Breite (mm)	420	420	420	470	470	280	280	270	370
Höhe (mm)	280	280	280	330	330	350	350	400	420

ARIMAR

new




Made in Italy

ARIMAR ISO LUSO Rettungsinsel PT

Die ARIMAR LUSO Rettungsinsel PT wurde nach der Prüfnorm ISO 9650-1 geprüft und zertifiziert. Die ISO 9650-1 definiert Rettungsinseln, die für lange Fahrten oder Kreuzfahrten konzipiert sind, bei denen Windböen und außergewöhnliche Wellenhöhen zu erwarten sind (ausgenommen außergewöhnliche Bedingungen wie Hurrikanes). Sie ist ideal für Freizeitboote, da sie sich dank ihres Pop-up-Zeltes schnell öffnen lässt. Sie ist erhältlich in den Ausführungen für 4 bis 12 Personen und ist entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt. Sie kann bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen ARIMAR Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Signalspiegel (1 Stück)
18. Tabletten gegen Seekrankheit (6 pro Person)

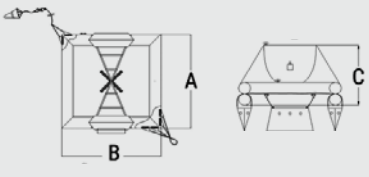



Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
ARIMAR ISO LUSO 4	1940	2040	1240
ARIMAR ISO LUSO 6	1940	2040	1240
ARIMAR ISO LUSO 8	1940	3110	1240
ARIMAR ISO LUSO 10	1990	3760	1340
ARIMAR ISO LUSO 12	1990	3760	1340

Code	500720	500721	500722	500723	500724	500725	500726	500727	500728
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	36	37	43	60	61	32	32	38	53
Länge (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Breite (mm)	420	420	450	600	600	270	270	320	360
Höhe (mm)	280	280	310	290	290	400	400	390	450


**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*


ARIMAR

new



Made in Italy





ARIMAR OPEN SEA Rettungsinsel ESP

Die ARIMAR Rettungsinsel OPEN SEA ESP wurde nach der Prüfnorm ISO 9650-1 A geprüft und zertifiziert. ISO 9650-1 definiert Rettungsinseln, die für lange Reisen oder Kreuzfahrten konzipiert sind, bei denen Windböen und außergewöhnliche Wellenhöhen zu erwarten sind (ausgenommen sind ungewöhnliche Bedingungen wie Orkane). Sie ist ideal geeignet für die Schifffahrt innerhalb von 60 Meilen und entspricht der Kategorie B, Zone II und III. Sie ist außerdem vom spanischen Entwicklungsministerium zugelassen und ihre Ausrüstung entspricht dem SOLAS B-Pack. Sie ist erhältlich in den Ausführungen für 4 bis 12 Personen und ist entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt.
Die ARIMAR-Rettungsinsel OPEN SEA ESP kann bei Außentemperaturen von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen ARIMAR Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Floating smoke signal (1 piece)
18. Signalspiegel (1 Stück)
19. Tabletten gegen Seekrankheit (6 pro Person)
20. Erste-Hilfe-Kasten (1 Stück - SOLAS)
21. Wärmeschutzmittel (2 Stück)
22. Radarreflektor (1 Stück)
23. Radarreflektorhalterung (1 Stück)
24. Seeanker (1 Stück)
25. Tabelle für Notsignale (1 Stück)
26. Trinkwasser (1 Stück)



Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OPEN SEA 4	1940	2040	1240
ARIMAR OPEN SEA 6	1940	2040	1240
ARIMAR OPEN SEA 8	1940	3110	1240
ARIMAR OPEN SEA 10	2550	2550	1410
ARIMAR OPEN SEA 12	2690	2690	1490

Code	500640	500643	500646	500608	500763	500652	50783	500659	500766
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Verpackung	Kanister					Tragetasche			
Gesamtgewicht (kg)	38	38	46	63	73	35	35	42,5	60
Länge (mm)	720	720	730	730	850	660	660	730	760
Breite (mm)	460	460	470	470	600	330	330	330	360
Höhe (mm)	320	320	330	390	320	400	400	470	540

LALIZAS

new




Made in Italy

LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel LB

Die LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel LB ist ideal für die Küstenschifffahrt in Ländern, in denen es keine spezifische Verordnung gibt. Sie ist erhältlich in den Ausführungen für 4 bis 12 Personen und ist entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Tasche verpackt. Sie wird mit der Ausrüstung einer vereinfachten Version geliefert. Die LALIZAS SEAWORLD Rettungsinsel LB ist so konzipiert, dass sie bei einer Außentemperatur von 0°C bis +65°C aufgeblasen werden kann. Bezüglich des Inspektionsintervalls lassen Sie sich bitte von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Ößfass (1 Stück)
7. Schwamm (2 Stück)
8. Signalpfeife (1 Stück)
9. Reparatur Kit (1 Stück)
10. Handpumpe (1 Stück)
11. Bedienungsanleitung (1 Stück)
12. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
13. Taschenlampen-Set (1 Stück)

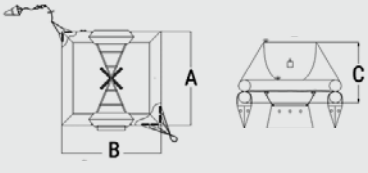

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD LB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD LB 12	1990	3760	1340



Kanister



Tragetasche

Code	501566	501567	501568	501569	501570	501561	501562	501563	501564	501565
Personen	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
Verpackung	Kanister					Tragetasche				
Gesamtgewicht (Kg)	29	29	30	51,5	51,5	26	26	27	40	40
Länge (mm)	660	660	660	750	750	660	660	660	660	660
Breite (mm)	420	420	420	480	480	280	280	280	330	330
Höhe (mm)	280	280	280	330	330	350	350	350	400	400

**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*

LALIZAS

new




LALIZAS EUROPE II INSHORE Life raft FR

Die LALIZAS EUROPE II INSHORE Rettungsinsel kann auf Freizeitbooten verwendet werden. Zertifiziert nach der Prüfnorm ISO 9650-2. ISO 9650-2 definiert Rettungsinseln, die für die Fahrt in Gebieten mit mäßigen Bedingungen, wie Küstengewässer, Buchten, Flussmündungen, Flüsse und Seen, entwickelt wurden. Erhältlich in Versionen für 4 bis 8 Personen, verpackt entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Reisetasche. Ausgelegt zum Aufblasen bei einer Außentemperatur von 0°C bis +65°C. Das Inspektionsintervall hängt von der jeweiligen Flagge ab. Bitte lassen Sie sich auch von Ihrer örtlichen LALIZAS Service Station beraten.

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Canopy Stütze (2 Stück)
7. Ößfass (1 Stück)
8. Schwamm (2 Stück)
9. Signalpfeife (1 Stück)
10. Reparatur Kit (1 Stück)
11. Handpumpe (1 Stück)
12. Bedienungsanleitung (1 Stück)
13. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
14. Taschenlampen-Set (1 Stück)
15. Rote Handfackeln (3 Stück)
16. Rote Fallschirmsignalraketen (2 Stück)
17. Signalspiegel (1 Stück)
18. Anti-seasickness pills (6 per person)

Made in Italy





Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	DIAM
LALIZAS EUROPE II INSHORE 4	1440	1440	220
LALIZAS EUROPE II INSHORE 6	1700	1700	240
LALIZAS EUROPE II INSHORE P 8	1940	1940	260

Code	501537	501542	501547	501518	501523	501529
Code	501485	501486	501487	501488	501489	501490
Personen	4	6	8	4	6	8
Verpackung	Kanister			Tragetasche		
Gesamtgewicht (kg)	30	34	36	28	30	33
Länge (mm)	660	660	660	700	700	700
Breite (mm)	420	420	420	300	300	320
Höhe (mm)	280	280	280	320	320	350

ARIMAR

new




ARIMAR COASTAL LIGHT Rettungsinsel IT

Die ARIMAR COASTAL LIGHT Rettungsinsel ist die kleinste und leichteste Rettungsinsel auf dem Markt. Ideal für Schiffe unter italienischer und portugiesischer Flagge. Sie ist in Versionen für 4 bis 12 Personen erhältlich und kann entweder in einem Kanister oder in einer wasserdichten Reisetasche verpackt werden. Es ist so konzipiert, dass es bei einer Außentemperatur von -15°C bis +65°C aufgeblasen werden kann. Das ARIMAR COASTAL LIGHT IT ist auch für die Navigation innerhalb von 12 Meilen vor der Küste geeignet und vom italienischen Ministerium für Infrastruktur und Verkehr zugelassen. Zertifiziert nach der italienischen Gesetzgebung Decreto Diriginziale 2 marzo 2009. Das Inspektionsintervall hängt von der jeweiligen Flagge ab. Bitte lassen Sie sich auch von Ihrer örtlichen ARIMAR Service Station beraten

Ausstattung

1. Treibanker mit Leine (1 Stück)
2. Rettungsring mit Leine (1 Stück)
3. Schwimmfähige Paddel (2 Stück)
4. Erste Hilfe (1 Stück)
5. Sicherheitsmesser, schwimmfähig (1 Stück)
6. Ößfass (1 Stück)
7. Schwamm (2 Stück)
8. Signalpfeife (1 Stück)
9. Reparatur Kit (1 Stück)
10. Handpumpe (1 Stück)
11. Bedienungsanleitung (1 Stück)
12. Seekrankheitsbeutel (12 Stück)
13. Taschenlampen-Set (1 Stück)
14. Trinkwasser (0,250 l pro Person) - IT

Made in Italy

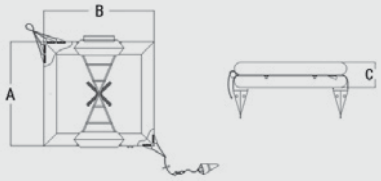



Kanister



Tragetasche

Model	Abmessungen (mm)		
	A	B	C
ARIMAR COSTAL LIGHT 4	1940	2040	470
ARIMAR COSTAL LIGHT 6	1940	2040	470
ARIMAR COSTAL LIGHT 8	1940	3110	470
ARIMAR COSTAL LIGHT 10	1990	3760	580
ARIMAR COSTAL LIGHT 12	1990	3760	580

Code	500554	500555	500556	500557	500406	500558	500407	500400
Code	500791	500792	500793	500795	500760	500761	500762	500764
Personen	4	6	8	4	6	8	10	12
Verpackung	Kanister			Tragetasche				
Gesamtgewicht (kg)	28	28	35	25	25	30	43,7	43,7
Länge (mm)	660	660	660	670	670	640	700	700
Breite (mm)	420	420	420	290	290	330	330	330
Höhe (mm)	280	280	280	270	270	300	360	360

**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*

LALIZAS

LALIZAS LEISURE-RAFT

Diese LALIZAS Rettungsinsel ist ideal für Boote im Uferbereich und ideal für alle, die keine Rettungsinsel vorgeschrieben haben. Sie ist die kleinste und leichteste Rettungsinsel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Ihr geringes Gewicht ermöglicht ein einfaches Ausbringen, und die kompakte Größe erleichtert das Verstauen selbst auf engstem Raum. Auch wenn diese spezielle Ausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist sie für Ihre Sicherheit im Falle eines MOB-Notfalls entscheidend.

- TPED-geprüft CO_2 Zylinder für einfachen Transport.
- Thermobonding-Technik die extreme Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.
- Kompaktes LED-Licht, SOLAS-geprüft, wird bei Kontakt mit Wasser aktiviert.

Standardausrüstung
- 20 ft. (6m) Leine
- Handpumpe - Seeanker (1 Stück)
- Floßmesser (1 Stück)
- Überdruckventil (1 Stück)
- CO_2-Aufblassystem
- Durch Wasser aktiviertes Suchlicht
- Ballasttaschen (2 Stück)
- Hülle (Tragetasche) (1 Stück)





COASTAL

LEISURE-RAFT




Made in EU


**Empfohlenes Wartungsintervall von 3 Jahren*

Code	Personen	Beschreibung	Insel (mm)			Tasche (mm)			Gewicht (kg)
			A	B	C	Länge	Breite	Höhe	
72201	4	ohne Überdachung	225	2004	2443	410	320	140	8,20
72203	6		308	2004	2443	500	340	180	11,50
72200	4	mit Überdachung	1170	2004	2443	410	330	150	9,10
72202	6		1200	2004	2443	500	350	190	12,50

mit Überdachung

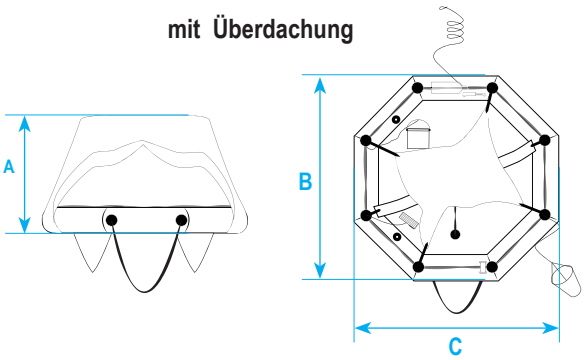

ohne Überdachung

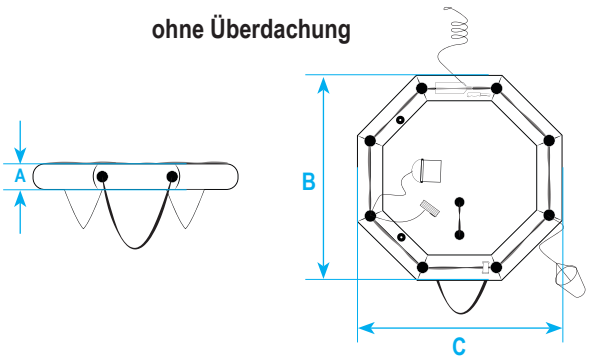



TPED-geprüft CO_2 Zylinder für einfachen Transport.



Thermobonding-Technik die extreme Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.



Kompaktes LED-Licht, SOLAS-geprüft, wird bei Kontakt mit Wasser aktiviert.

**Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen und das Gewicht aller Rettungsinseln leicht variieren können (±3 cm bei den Abmessungen, ±5% beim Gewicht).*

new



LifeLink Evacuation Rettungsinsel, Grau

Die LifeLink Evacuation Rettungsinsel ist eines der handlichsten und benutzerfreundlichsten Geräte für den Notfall.
Sie ist für LALIZAS LEISURE-RAFT (4 Personen) konzipiert und garantiert einen schnellen Einsatz in M.O.B.-Situationen. Durch die Montage an der Reling kann der Benutzer wertvollen Stauraum an Bord sparen.


Eigenschaften:
- Material HDPE mit UV-Schutz
- Alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl
- Hergestellt im Rotationsgussverfahren

Abstand zwischen den horizontalen Schienen: 310 mm ± 20 mm

Made in EU

Code | **73668**



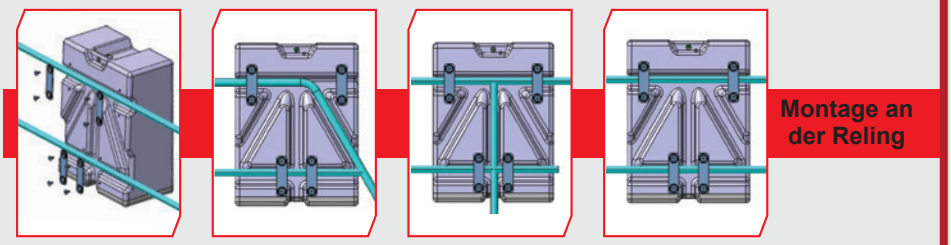

**Empfohlenes Wartungsintervall von 3 Jahren*





LALIZAS Life raft SOLAS OCEANO, Throw Overboard Typ

Ideal für den Einsatz an Bord von Handelsschiffen, die auf internationaler Fahrt eingesetzt werden.

- 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 & 35 personen
- Pack A & Pack B
- Zum über Bord werfen
- Deckschiene im Lieferumfang enthalten
- Einsatzhöhe bis zu 36m (Länge der Reißleine bis zu 46m)





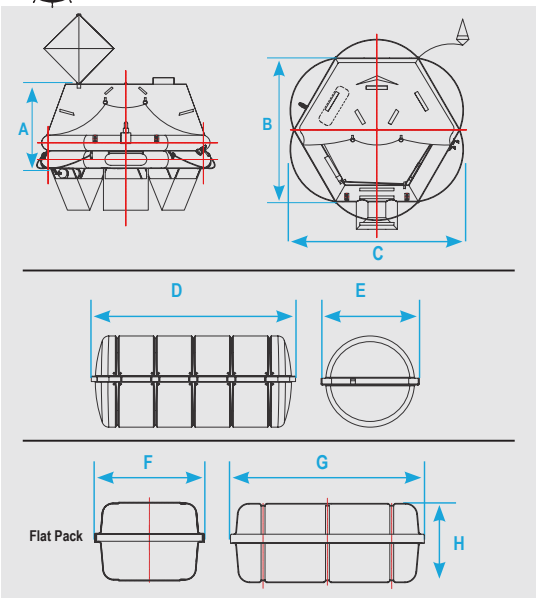


Code	Personen	Pack	Abmessungen (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
79867	6	A	1200	2104	2104	1090	615	-	-	-
79903		B				1045	545	-	-	-
79868	8	A	1250	2390	2390	1090	615	-	-	-
79880		Flat - A				-	-	564	994	405
79904		B				1045	545	-	-	-
79869	10	A	1400	2694	2694	1230	630	-	-	-
79905		B				1090	615	-	-	-
79870	12	A	1500	2924	2924	1230	630	-	-	-
79882		Flat - A				-	-	664	1044	405
79906		B				1090	615	-	-	-
79872	16	A	1600	3330	3330	1285	670	-	-	-
79908		B				1230	645	-	-	-
79873	20	A	1600	4304	2974	1335	696	-	-	-
79909		B				1285	670	-	-	-
79874	25	A	1650	4894	3194	1490	757	-	-	-
79910		B				1335	696	-	-	-
79875	30	A	1700	5384	3414	1700	765	-	-	-
79911		B				1490	757	-	-	-
79876	35	A	1750	5899	3568	1700	765	-	-	-
79912		B				1490	757	-	-	-

LALIZAS OCEANO



LALIZAS Rettungsinsel SOLAS OCEANO, Throw Over-board Self-Righting Type

Code	Personen	Pack	Abmessungen (mm)					
			A	B	C	D	E	H
72549	25	A	2250	3130	5350	1700	765	680
72552		B				1490	757	678
72550	50	A	2900	4275	7470	2095	895	877
72553		B				1800	810	700
72551	100	A	3400	5380	11090	2400	1050	1050
72554		B				2095	895	995

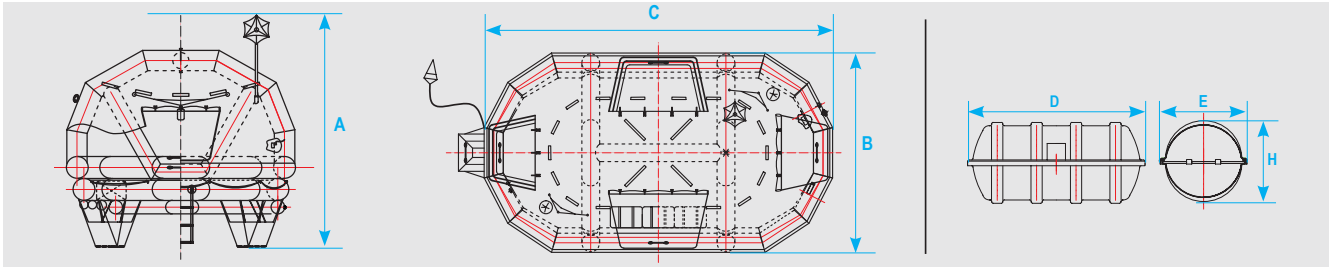


LALIZAS Rettungsinsel SOLAS OCEANO, Davit-Auslösung

LALIZAS OCEANO Davit-Auslösende Rettungsinseln können auf allen Arten von Schiffen verwendet werden, für eine sichere Evakuierung aus dem Schiffsdeck.

Code	Personen	Pack	Abmessungen (mm)					
			A	B	C	D	E	H
73134	16	A	1800	3392	3302	1350	700	700
73135		B				1285	670	670
79885	20	A	1850	3815	3715	1470	750	710
79888		B				1350	700	660
79886	25	A	2000	4225	4065	1680	770	710
79889		B				1470	750	710



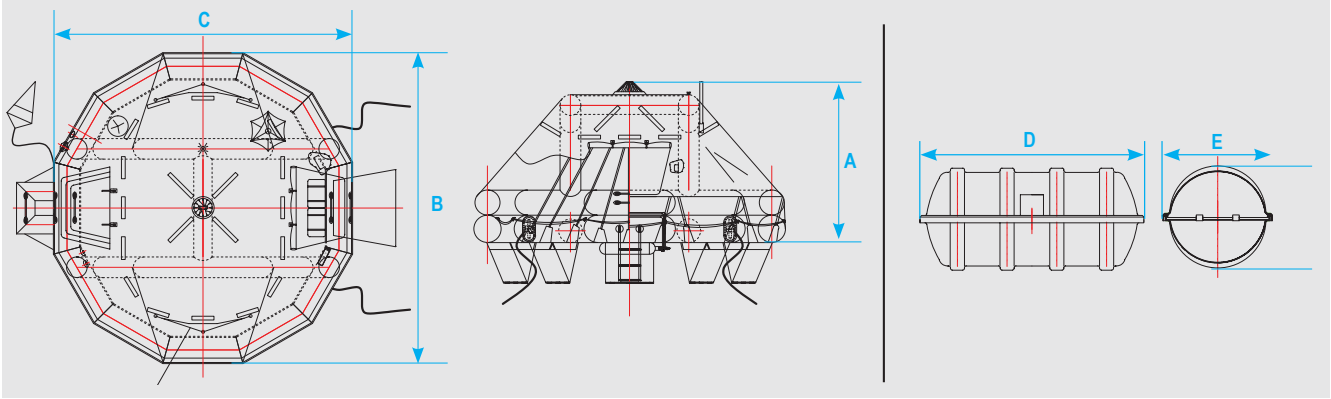


LALIZAS Rettungsinsel SOLAS OCEANO, Davit-Auslösung Self-Righting

Geeignet für alle Arten von Passagierschiffen, die eine sichere Evakuierung vom Schiffsdeck ermöglichen.

Code	Personen	Pack	Abmessungen (mm)					
			A	B	C	D	E	H
73138	16	A	1950	2950	4270	1470	750	710
73142		B				1350	700	660
73139	20	A	2200	2860	4700	1680	770	710
73143		B				1470	750	710
73140	25	A	2380	3240	5255	1660	820	715
73144		B				1470	750	710
73141	37	A	2600	3780	6280	1875	850	835
73145		B				1660	820	715



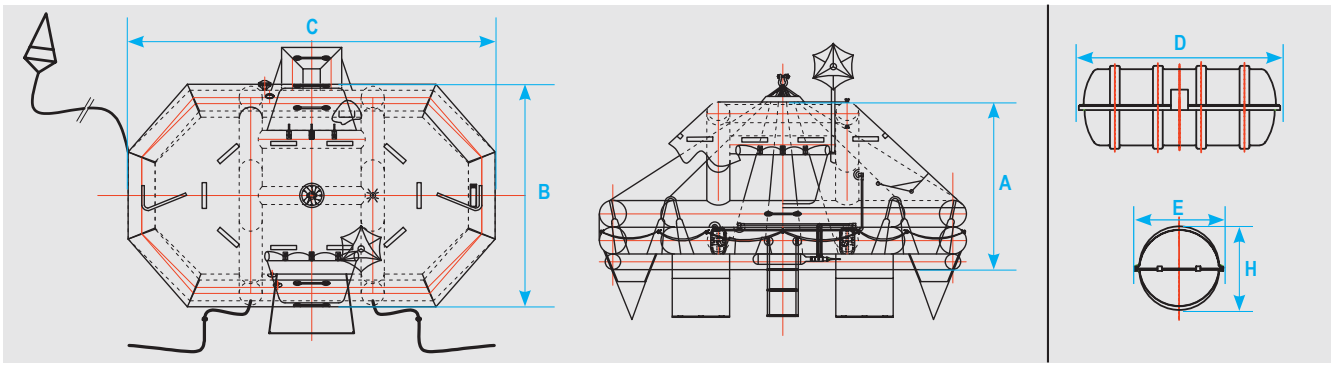




LALIZAS Rettungsinsel SOLAS OCEANO, Open Reversible Type

LALIZAS OCEANO Open Reversible Rettungsinseln sind ideal für Passagierschiffe im Binnen- oder Küstengewässer.



Code	Personen	Pack	Abmessungen (mm)					
			A	B	C	D	E	H
79898	25	HSC	712	4114	4114	1090	615	530
79899	30		746	4474	4474	1230	630	550
79900	50	HSC	854	5680	5680	1490	757	678
79901	65		914	6434	6434	1700	755	680

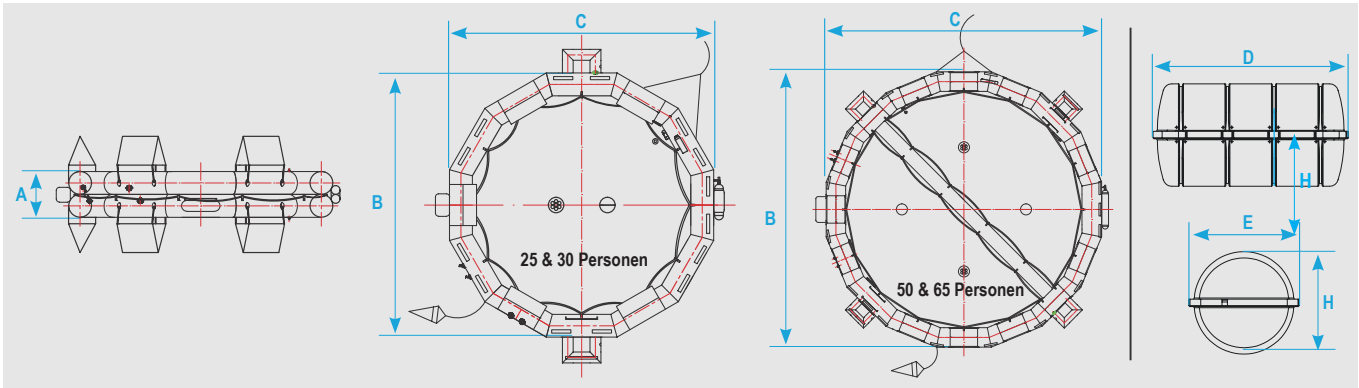

LALIZAS



LALIZAS Hydrostatischer Selbstauslöser für Rettungsinseln (USCG&MED SOLAS geprüft)

Der hydrostatische Selbstauslöser für Rettungsinseln von LALIZAS wurde gemäß der SOLAS-Verordnung für Rettungsinseln von 6 bis 150 Personen entwickelt. Der LALIZAS Selbstauslöser wird an Bord installiert und gemäß den Anweisungen an der Rettungsinsel befestigt. Im Falle eines Absinkens wird der Auslöser durch hydrostatischen Druck aktiviert (Voraussetzung gemäß den IMO / SOLAS-Vorschriften 1,5 - 4m Tiefe), so dass die Rettungsinsel aufschwimmt und sich automatisch auslöst. Der LALIZAS Selbstauslöser muss nicht jährlich gewartet werden und benötigt auch keine zusätzlichen Ersatzteile. Er sollte alle 2 Jahre ausgewechselt werden. Korrosionsbeständig, da er aus glasfaserverstärktem Nylon hergestellt wird.

- Keine Wartung erforderlich
- Erfordert Austausch 2 Jahre nach der Installation an Bord
- Max. Lebensdauer: 5 Jahre nach Herstellungsdatum.
- Getestet & zugelassen durch Force Certification A/S
- SOLAS/MED/USCG zugelassen

Code | **73595**



Made in Greece

LALIZAS Zurrgurt mit Hacken für Rettungsinseln

Geeignet für:
- Alle Hydrostatischen Auslöseeinheiten (HRU)
- LALIZAS OCEANO Rettungsinsel (alle Arten)

Code	71892	72748
Für Rettungsinseln	6-35 prs	> 50 prs





LED – Leuchte für Rettungsinsel

AA Alkaline 1,5V x 2 Stk.
(Batterien nicht inklusive)

Code | **71217**

new


LALIZAS LRL Power unit mit interner Rettungsinselbeleuchtung, SOLAS / MED/ USCG

LALIZAS External & Internal Life Raft Light ist in der Grundausstattung der Rettungsinsel enthalten und hat eine kompakte Größe und Struktur. Seine Eigenschaften machen die Installation an der Rettungsinsel einfach und sicher, während es vollständig versiegelt und wasserdicht ist. Das externe Blinklicht ist so ausgelegt, dass es ein Minimum von 4,3 cd und das interne Dauerlicht ein Minimum von 0,5 cd erzeugt. LALIZAS externes & internes Rettungsinsel-Licht hat eine Mindestbetriebsdauer von 12 Stunden und beide Lampen können individuell gesteuert werden. Es hat eine Lithium-Batterie und ein LED-Licht und die Lagerungsdauer beträgt 5 Jahre. LALIZAS LRL wird mit einer Kabellänge von 70 cm geliefert, diese kann jedoch je nach Größe und Spezifikation der Rettungsinsel variiert werden. Lager- und Betriebstemperatur: -30o C bis +65o C SOLAS/MED/USCG-geprüft
Lager- und Betriebstemperatur: -30° C to +65° C
SOLAS/MED/USCG approved




Code	Beschreibung
72352	LALIZAS LRL Power unit mit interner Rettungsinselbeleuchtung
72351	LALIZAS LRL Rettungsinsel-Außenleuchte, mit 1m Kabel, für PU- & Gummioberfläche
73675	LALIZAS LRL Außenleuchte für Rettungsinseln mit 1.80m Kabel, für PVC Oberfläche



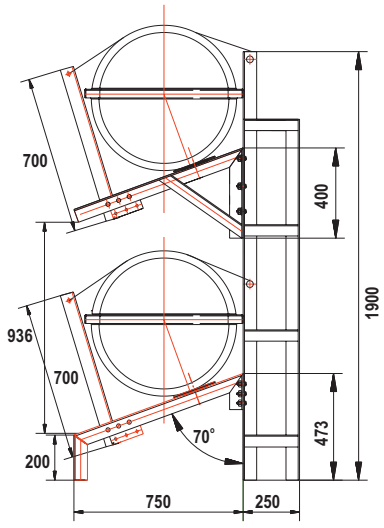

Vertikaler Schlitten für SOLAS OCEANO, 2-tier, 6-25(A), 6-35(B)


Code | 72119

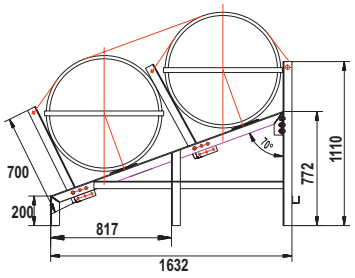

Abmessungen sind in mm

Schlitten für SOLAS OCEANO, 2-tier, 30-35(A)

Code | 72136

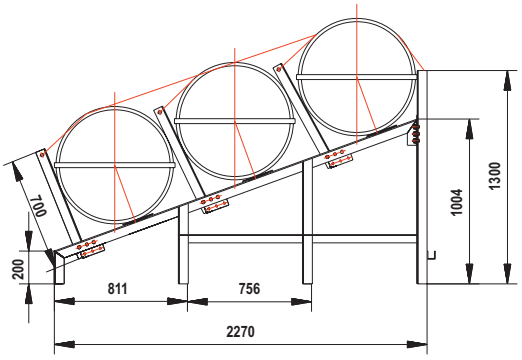

Schlitten für SOLAS OCEANO, 3-tier, 6-25(A), 6-35(B)

Code | 72120



LALIZAS Thermoanzug "Alusafe-T", LSA Code

- Erfüllt die Anforderungen des LSA-Codes
- Schützt den Träger vor Unterkühlung, die durch längeren Aufenthalt auf Rettungsinseln und Rettungsbooten verursacht werden kann
- Bietet dem Überlebenden Schutz vor Wind und Kälte
- Hergestellt aus aluminiumbeschichtetem Gewebe
- Das Aluminium im Gewebe verhindert den Wärmeverlust des Körpers und sorgt für eine stabile Temperatur
- Bedeckt den vollständig bekleideten Körper, auch mit Rettungsweste
- Erhältlich in einer Einheitsgröße, in der Farbe Silber

Code | 70461

Höhenbereich : 1,45 - 2,00 m
Gewichtsbereich: 40-150 Kg





LALIZAS Notfall Trinkwasser für Rettungsinseln 4x125ml

Code | 56700



LALIZAS Notfallverpflegung 0,5 kg, 2487kcal

Code | 57070

LALIZAS



Wurfring mit Leine 30m

Enwickelt für den Einsatz zur PersoneCodeettung.
Der Wurfring wird aus PVC hergestellt, hat ein Gewicht von nur 250gr, und ist verbunden mit einer 30m Langen schwimmenden Leine.


Ext. Diam.: 166 mm
Int. Diam.: 110 mm

Code | **20693**




Signal-Reflektor 7x7cm

Benutzerhinweis:
1. Halten Sie das Zielauge mit Ihrem vollausgestrecktem linken Arm hoch
2. Halten Sie mit dem rechten Arm den Reflektor in Richtung Sonne, indem Sie auf die Rückseite des Reflektors blicken.
3.Bringen Sie die Löcher des Zielauges und Reflektors in einer geraden Linie in Richtung Wunschziel.
4.Bewegen Sie den Reflektor bis die SonneCodeeflektierung des Spiegels auf das Zielauge erscheint und Sie in seinem Loch einen Schatten erkennen.
5. Der Sonnenstrahl bewegt sich nun in Richtung Wunschziel.

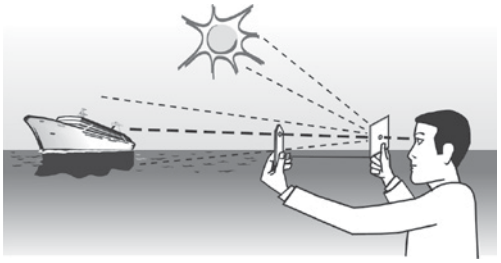

Code | **56570**

Isolierdecke, 2,1x1,6m



- Erste Hilfe Maßnahmen
- Bei starker Kälte oder Schock die Decke um den Körper wickeln
- Hält die Körpertemperatur bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aufrecht
- Verhindert einen Schock nach einem Unfall
- Wasserdicht
- Seine reflektierende Oberfläche sorgt für hohe Sichtbarkeit
- Abmessungen: 2,1 x 1,16m

Code | **70976**

Isolierdecke, Advanced, 2,1x1,6m, 2,1 x 1,6m



ANWENDUNG: Die Thermodecke hilft die Körpertemperatur zu stabilisieren, indem sie vor Sonnenstrahlen und sehr niedrigen Temperaturen schützt. Die Decke ist für den Einsatz bei Unfällen, aber auch zum Schutz vor Wind, Regen oder Hitze geeignet.
ANLEITUNGEN: Bei Bedarf zur Vermeidung von Unterkühlung verwenden Sie die Thermodecke mit der goldenen Seite nach oben. Für den Fall, dass Sie Schutz vor der Hitze benötigen, verwenden Sie die Thermodecke mit der silbernen Seite nach oben.

Code | **70975**



Erste-Hilfe-Kasten SOLAS 74, für Rettungsboote - Rettungsinseln

Zertifiziert durch das Ministerium für Handelsmarine/Handelsschiffsdirektion gemäß (a) dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See 1974 (SOLAS 74) und den Änderungen von 1983, (b) dem Königlichen Erlass 36/1967 und (c) dem Präsidialerlass 277/1997.

• **Beinhaltet:**
Anti-Angina Preparations, Anti-Hemorrhagics Including Uterotonics, Anti-Acid Mucous Dressings, Anti-Emetics, Anti-Diarroeals, Analgesic-Antipiretics, Analgesic-Anti-Inflammatory Preparation, Antiseptic Mercurochrom, Antiseptic Eau Oxygenee, Burn Preparation, Cannula for Mouth to Mouth Resuscitation, Adhesive Elastic Bandage, Sterile Gauze Compresses, Cotton Wool, Disposable Polyethylene Gloves, Adhesive Dressings, Sterile Compression Bandages, Adhesive Sutures, Sterile Gauze with Fatty Water and Vegetable Oils for Burns, Adhesive Tape, Scissors, Thermometer, Disposable Syringes 2.5ml - 5ml

Code | **71245**




Erste-Hilfe-Kasten (kein SOLAS)

Beinhaltet:
- Antianginöse Medikamente
- Anti-Erbrechungs Medikamente
- Anti-Fieber Medikamente
- Anti-Entzündungs Medikamente
- Wasserstoffperoxid
- Brandsalbe
- Mundbeatmungs-System
- Fixierverbände
- Sterile Verbände
- Watte
- Wundpflaster
- Steriler Druckverband
- Heftpflaster
- Gipsverband
- steriles Tuch für Brände mit Fettfilm - Wasser
- Pflanzliche Öle
- Schere

Code | **56880**

Ausrüstung für Rettungsinseln



LALIZAS

Verstellbare Edelstahlhalterung für Rettungsinsel

min 810x415x225 mm
max 930x415x225 mm

Code | 70620



Nuova Rade


Rettungsinsel Stützbasis

Code | 44838



Schwimmfähiges Paddle für Rettungsinseln, Schwarz

Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
71851	51,5-76,5	25



Schwimmende, flexible Schaufel

Länge 190mm x Breite 135mm

Code | 16207



Ventil für Wasserbehälter

Code | 02022

Pressluftatmer



LALIZAS


Fluchtretter EEBD "ESCAPE-15", SOLAS/MED


Der Fluchtretter (Emergency Escape Breathing Device EEBD) von Lalizas wurde hergestellt und genehmigt nach den Vorschriften SOLAS ch.II-2 und dem Rundschreiben IMO MSC/Circ.849. Alle Schiffe auf internationalen Gewässern müssen EEBDs an Bord mitführen.

Der EEBD von Lalizas besitzt folgende Eigenschaften:

- Kapuze Universalgröße, die den ganzen Kopf bedeckt, damit sie sich jeder Person anpasst
- Konstanter Luftstrom für 15 Minuten mit idealer Luftverteilungsgeschwindigkeit
- Schwer entflammbar
- Aktivierung mit einer einzigen Bewegung
- Einfacher visueller Zugriff auf das Manometer
- Langlebige und robuste Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand
- Haltbare Materialien gegen Flammen und in sichtbarer silberner Farbe
- Zylinder, der sich leicht Nachfüllen lässt (kein Adapter erforderlich)

Code	70321
Volumen	14300cm³
Gewicht	6150gr
Höhe	22cm
Breite	13cm
Länge	50cm

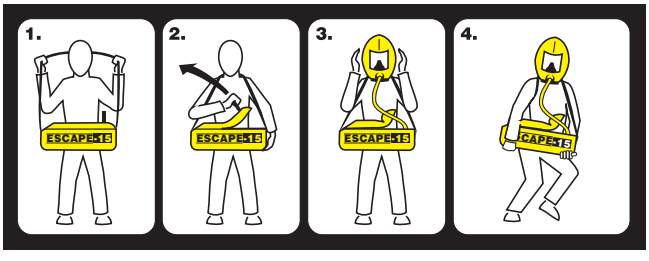



- Ozon-Beständig, reizt nicht den Halsbereich
- Breites Visier
- Nicht reizend
- Antimisting design für das Visier



- Automatisches Aktivierungs- und Regelventil
- Ventileigenschaften G 5/8"F (Füllöffnung, Kompressor Ende)
- Aktivierung durch ziehen der Ventilsicherung

Zubehör



Wandhalterung für EEBD L15

Code | 01623



Kunststoffabdeckung für EEBD L15

Code | 01622



- Manometer, der Schutz des Benutzers vor Überdruck bietet
- Gefärbter Manometerbereich für leichtes Ablesen des Zylinderdrucks (Überdruck, Restmengeanzeige)

LALIZAS

Ersatz - Druckluftflasche & Ventil 300bar mit Luft



Code	Zylinder Volumen (L)
02302	6
02303	9

LALIZAS Pressluftatmer SCBA, SOLAS/MED

Der LALIZAS SOLAS/MED Pressluftatmer ist ein Hochleistungs-Industrie-Atemschutzgerät, welches maximalen Atemschutz beim Betreten oder beim Verlassen einer gefährlichen Umgebung bietet. Diese SOLAS/MED zugelassene Atemschutzgerät bietet Zuverlässigkeit und Komfort.
Seine Haupteigenschaften sind:
- Leerlauf und bei Bedarf verfügbare Atemluft
- Anatomischer Rückenrahmen aus Carbonfasern für das perfekte und einfache Anlegen
- Rückenrahmen und Gurte sind flammenbeständig, wasserdicht und antistatisch
- Warneinrichtung im Falle dass der Flaschendruck unter 50bar sinkt mit einem kontinuierlichen Ton hoher Intensität (>90Db)

Er ist in zwei Versionen erhältlich:
- Mit einer 6L-Flasche (Stahl)
- Mit einer 9L-Flasche (Carbonfasern)

- Verpackt in einem harten Kunststoffkoffer

Der Pressluftatmer enthält folgende Teile:
- Gerätträger und Sicherheitsgurte
- Druckregler mit Manometer & Warneinrichtung
- Druck- und Luftstromregler
- Atemschutz-Gesichtsmaske
- Druckluftzylinder mit EU-Standardventil G5/8'' Gewinde

Verpackt in einem harten Kunststoffkoffer



Code	Zylinder Volumen (L)	Zylinder Material	Betriebsdruck (Bar)	Warndruck (Bar)	Gewicht (kg)	Abmessungen Verpackung (cm)	Zertifikat
71327	6	Stahl	300	40-60	≤15	270x490x755	SOLAS/MED
71328	9	Kohlenstoff	300	40-60	≤12	280x445x735	SOLAS/MED

LALIZAS

new

LALIZAS Antipiros Feuerwehranzug-Set, SOLAS/MED

Das komplette Set enthält eine SOLAS/MED-Zulassung:

- Jacke und Hose
- Helm (1 Stück)
- Stiefel (1 Paar)
- Handschuhe (1 Paar)

- Alle oben genannten Artikel werden in einer Tragetasche geliefert

Code	Size
74302	L
74303	XL



LALIZAS Antipiros Feuerwehrmann Jacke & Hose, SOLAS/MED

Hochwertige marineblaue Nomex-Jacke und -Hose aus vier verschiedenen Lagen für ausgezeichneten Feuerschutz und Ausdauer. Nomex/Kevlar-Material bietet höheren Schutz vor direktem Feuer und hoher Temperatur, da es die Hitze absorbiert.

- Erweiternde Gurte und Verbindungshaken
- Flammenhemmende und abriebfeste verstärkte Patches an Knien und Ellbogen
- 3MReflexstreifen auf Jacke und Hose
- Stehkragen
- Radio & flashlight pocket, jacket and trousers pockets
- Ärmelmanschette mit Daumenloch aus Rippstoff
- DRD-Rettungsgürtel
- Metallteile zur Befestigung der Gurte

Spezifizierte Prüfstandards:
EN 469, AC (XS2XR2Y2Z2) & EN ISO 13688

Code	Size
74298	L
74299	XL



LALIZAS Antipiros Feuerwehrhandschuhe, SOLAS/MED

new

- Vier verschiedene Schichten für zusätzlichen Schutz bieten Wärme-, Chemikalien-, Durchdringungs- und Schnittschutz
- Ergonomisches Design erleichtert die Durchführung von Brandbekämpfungsarbeiten
- Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit

Prüfnormen: EN659 & A1



Code	Size
74301	L-XL

Feuerwehrhelm, SOLAS/MED

Bietet ein hohes Maß an Schutz, ist einfach in der Anwendung und extrem leicht

- Innenpolsterung leicht austauschbar und waschbar
- Integriertes Verstellsystem (52-64 cm)
- Druckknopf zum Lösen
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung des Außenvisiers
- Reflektierendes Band
- Nackenschutz (Aluminiumfaser)
- 3-Punkt-Kinnriemen
- Elektrische Isolierfähigkeit E2
- Chemische Beständigkeit
- Extreme Temperaturbeständigkeit (bis zu 1.000°C bei 10 Sekunden Flammenüberschlag)
- Langfristige Temperaturbeständigkeit (Strahlungshitzeprüfung 14 kW/m2)
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße
- Tieftemperatur-Klassifizierung -30°C

Prüfnormen: EN 443 & EN14458



Code	72249

Feuerwehrstiefel, SOLAS/MED

Empfohlen für Gebäudebrandbekämpfung, allgemeine Brandbekämpfung und Buschbrandbekämpfung.
Hergestellt aus vulkanisiertem Gummi (Oberteil und Sohle) und gewebtem Baumwollstoff für zusätzlichen Komfort.

- **Sohle/Absatz**
- Flammenhemmende Gummilaufsohle
- Heizölbeständig
- Rutschfest
- Exzellente Abriebfestigkeit
- Geeignet für hohe Temperaturen
- Kälteisolierung
- Zwischensohle aus Stahl

Obermaterial

- Flammenhemmendes Obermaterial mit Wärmeisolierung
- Wasserdicht
- Hohe Sichtbarkeit mit schwarz-gelbem Kontrast
- Beständig gegen Säuren und Alkalien
- Zehenschutzkappe aus Metall

Spezifizierte Prüfnormen: EN 15090 & EN ISO 20345



Code	Size
73667	43-44
74297	45-46

LALIZAS Feuerlöschschlauch



Code	Innendurchmesser (inch/mm)	Kupplung	Länge (m)	SOLAS/MED approved
71698	1,5"/ 38	Storz 38 Brass	15	Yes
71699	1,5"/ 38	Storz 38 Brass	20	Yes
72499	1,5"/ 38	Storz 38 Brass	25	Yes
71705	2" / 52	Storz 50 Brass	15	Yes
71706	2" / 52	Storz 50 Brass	20	Yes
71707	2" / 52	Storz 50 Brass	25	Yes
74460	2" / 52	Storz 50 Brass	30	Yes
71711	2,5" / 64	Storz 65 Brass	15	Not applicable
71712	2,5" / 64	Storz 65 Brass	20	Not applicable
71713	2,5" / 64	Storz 65 Brass	25	Not applicable
74461	2,5" / 64	Storz 65 Brass	30	Not applicable
72500	1,5"/ 38	Nakajima 38 Brass	15	Yes
72501	1,5"/ 38	Nakajima 38 Brass	20	Yes
72502	1,5"/ 38	Nakajima 38 Brass	25	Yes
72503	2" / 52	Nakajima 50 Brass	15	Yes
72504	2" / 52	Nakajima 50 Brass	20	Yes
72505	2" / 52	Nakajima 50 Brass	25	Yes
74462	2" / 52	Nakajima 50 Brass	30	Yes
72506	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	15	Not applicable
72507	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	20	Not applicable
72508	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	25	Not applicable
74463	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	30	Not applicable

Code	Innendurchmesser (inch/mm)	Kupplung	Länge (m)	SOLAS/MED approved
74464	1,5"/ 38	Barcelona 45 Aluminium	15	Yes
74465	1,5"/ 38	Barcelona 45 Aluminium	20	Yes
74466	1,5"/ 38	Barcelona 45 Aluminium	25	Yes
74467	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	15	Yes
74468	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	20	Yes
74469	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	25	Yes
74470	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	30	Yes
74471	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	15	Yes
74472	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	20	Yes
74473	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	25	Yes
74474	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	30	Yes
74475	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	15	Not applicable
74476	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	20	Not applicable
74477	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	25	Not applicable
74478	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	30	Not applicable
74479	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	15	Yes
74480	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	20	Yes
74481	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	25	Yes
74482	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	30	Yes

LALIZAS Feuerlöschschlauch




Code	Innendurchmesser (inch/mm)	Länge (m)	SOLAS/MED approved
74485	1 3/4" / 45	15	Yes
74486	1 3/4" / 45	20	Yes
74487	1 3/4" / 45	25	Yes
74488	1 3/4" / 45	30	Yes
72509	1,5"/ 38	15	Yes
72510	1,5"/ 38	20	Yes
72511	1,5"/ 38	25	Yes
72512	2" / 52	15	Yes
72513	2" / 52	20	Yes
72514	2" / 52	25	Yes
74484	2" / 52	60	Yes

Code	Innendurchmesser (inch/mm)	Länge (m)	SOLAS/MED approved
72515	2,5" / 64	15	Not applicable
72516	2,5" / 64	20	Not applicable
72517	2,5" / 64	25	Not applicable
74483	2,5" / 64	60	Not applicable


LALIZAS

LALIZAS Kupplungen für Löschschlauch



Storz

Code	Kupplung
72518	Storz 38 Messing
72520	Storz 50 Messing
72522	Storz 65 Messing



Nakajima

Code	Kupplung
72519	Nakajima 38 Messing
72521	Nakajima 50 Messing
72523	Nakajima 65 Messing




Barcelona

Code	Kupplung
74490	Barcelona 45 tail 1 3/4" Aluminium
74491	Barcelona 45 tail 1 1/2" Aluminium
74492	Barcelona 70 tail 1 1/2" Aluminium



UNI

Code	Kupplung
74489	UNI 45 Messing



Storz



Nakajima

LALIZAS Hohlstrahlrohr 3 Positionen

Code	Hohlstrahlrohr
72524	Storz 38 brass
72526	Storz 50 brass
72528	Storz 65 brass
72525	Nakajima 38 brass
72527	Nakajima 50 brass
72529	Nakajima 65 brass
74511	Barcelona 45 Aluminium
74512	Barcelona 70 Aluminium
74513	UNI 45 Brass



Storz



Nakajima



Barcelona

Blank Cap & Chain

Code	Blank Cup
74502	Storz 1 1/2" Messing
74503	Storz 2" Messing
74504	Storz 2 1/2" Messing
74505	Nakajima 1 1/2" Messing
74506	Nakajima 2" Messing
74507	Nakajima 2 1/2" Messing
74508	Barcelona 45 Aluminium
74509	Barcelona 70 Aluminium
74510	UNI 45 Messing



Feuerwehraxt mit langem Holzstiel 2,8kg

Diese Feuerwehraxt ist das ideake Werkzeug für Evakuierungen.
- Kopf aus Hochleistungsstahl
- 12cm Schneide
- Gesamtlänge: 90cm
- Gewicht: 2.8kg
- Spalt- und Hebelschneide
- Holzstiel
- Gummischutzkappe für die Schneide

Code | **71685**



Feuerwehrbeil mit isoliertem Handgriff 1,2kg

Kurzes Feuerwehrbeil, ideal zur Türöffnung im Notfall.
- Kopf aus Hochleistungsstahl
- 9cm Schneide
- Gesamtlänge: 34cm
- Gewicht: 1.2kgr
- Spalt- und Hebelschneide
- Griffester Stiel
- Gummischutzkappe für die Schneide

Code | **71686**

new

LALIZAS Halterung für Feuerwehraxt

Synthetische Lederhülle zum sicheren Tragen einer Feuerwehraxt am Gürtel.

- Keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit
- Aus einem einzigen Stück Leder gefertigt, was die Anzahl der Nähte reduziert
- Solide Metallnieten, die das Holster zusammenhalten
- Metallschnappverschluss für einfaches An- und Ausziehen
- Passt perfekt zur LALIZAS Feuerwehraxt mit kurzem Anti-Rutsch-Griff 1,2kg (Code 71686)
- Kann am Feuerwehrgürtel, mit Rückhalteband, M-XL (85-120cm), EN358, CE (Code 74583) oder Feuerwehrgürtel, Heavy Duty, mit Sicherheitsleine L0,9m, CE (Code 74582) befestigt werden

Code | **74584**



LALIZAS

new

Feuerwehrgurt, Heavy Duty, mit Sicherheitsleine L0,9m

Der Feuerwehrgurt ist eine Zusatzausrüstung zur Verhinderung von Stürzen aus der Höhe und wird zum Schutz bei der Arbeit verwendet. Entworfen für einen Nutzer, einschließlich der Aufnahme von Werkzeugen und Ausrüstung, mit einem Gesamtgewicht von bis zu 150 kg.

- Hitzebeständiges Band
- Lederverstärkung am Gurt
- D-Ring zur seitlichen Befestigung
- Verbindungsstück AZ900
- Abnehmbare Sicherheitsleine
- Schutzhülle aus Leder für die Sicherheitsleine
- Gürtelregulierung/ Verbindungsschnalle
- Verbinder-Schnappverschluss
- Etikett zur Identifizierung
- Gewicht:860 g
- Breite: 85mm
- Größe: M-XL / Umfang der Taille: 86-106 cm



Code | **74582**

CE





Feuerwehrgurt, mit Rückhalteleine

Feuerwehrgurt zur Sicherung der Position eines Benutzers, einschließlich des Haltens von Werkzeugen und Ausrüstung, mit einem Gewicht von bis zu 140 kg.

Der Gurt soll den Nutzer vor einem freien Fall bewahren, indem er den Nutzer mit einem Ankerpunkt oder einer Struktur verbindet, wobei das Verbindungsmittel den Nutzer umschließt und ihn so unter Spannung hält.

- Ergonomisch gepolstert
- Automatische Verbindungsschnallen
- Seitliche Befestigung des Haltegurtes
- Verbindungsstück für Haltegurte
- D-Ringe zur seitlichen Positionierung des Arbeitsgeräts (EN 358)
- D-Ringe für Werkzeuge mit einem Gewicht von bis zu 2 kg
- Etikett zur Identifizierung
- Größe: M-XL / Umfang der Taille: 85-120 cm





Code | **74583**

CE

Angegebene Prüfnormen: EN 358

LALIZAS

Feuerlöschdecke

Die Feuerdecken sind in risikoreichen Bereichen wie der Küche von wesentlicher Bedeutung. Das angebotene Modell ist 100x100cm breit und wird in einem steifen Gehäuse geliefert, mit Anweisungen aufgedruckt.



Code	70448	71298
Maße (cm)	100x100	120x180

* silikonbeschichtet

Nuova Rade

Aufbewahrungsbox für Feuerlöscher


Ermöglicht die sichere und geschützte Aufbewahrung eines Feuerlöschers im Cockpit oder Armaturenbrett. Dieses Produkt ist unempfindlich gegen schlechtes Wetter, wasserdicht und bietet einen einfachen und sicheren Zugang in Notsituationen. Ein gut verarbeitetes Produkt, das einen sehr präzisen Deckel-/Türverschluss bietet. Hergestellt aus UV-beständigem weißem ASA. Durch den Verzicht auf Metall wird die Gefahr von Verletzungen reduziert. Keine scharfen Ecken. Kein Glas zum Zerspringen.








Code	Löscherkapazität	Türe	Farbe
196461	1kg	Ja	weiß
196666		Durchsichtig	
50006		Nein	
196465	2kg	Ja	
196675		Durchsichtig	
50010		Nein	





Löscherkapazität	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
1 kg	174	424	120	370	105	434	196	124	374
2 kg	204	474	150	415	120	484	226	154	424

LALIZAS

LALIZAS Feuerlöscher

Die tragbaren Feuerlöscher von LALIZAS, bieten zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen, hohe Effektivität beim Brandschutz durch verstärkte Löschfähigkeit und einfache Anwendung.

Eigenschaften:
- Großer Durchmesser des Sicherheitsstiftes gewährleistet einen einfachen Griff auch mit Arbeitshandschuhen
- Stoßfestes Manometer ermöglicht eine genaue Anzeige des Druckzustandes
- Nahtlose Zylinderfertigungstechnologie ermöglicht die Vermeidung von Schwachstellen, erhöht die Dichtheit und Druckbeständigkeit
- Einfach zu bedienen



Code / Sprache Label	EN, IT, GR	**704431**	**704441**	**704451**	**704461**	**400691**	**474621**	**499521**
	EN, ES, HR	**704432**	**704442**	**704452**	**704462**	**400692**	**474622**	**499522**
	EN, FR, DE	**704433**	**704443**	**704453**	**704463**	**400693**	**474623**	**499523**
Technische Daten	Kapazität	**1 KG**	**2 KG**	**3 KG**	**6 KG**	**9 KG**	**9l**	**5 KG**
	Feuerlöschmittel	**Trockenpulver**	**Trockenpulver**	**Trockenpulver**	**Trockenpulver**	**Trockenpulver**	**Schaum**	**CO_2**
	Body	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Stahl	Stahl	Stahl	Aluminiumlegierung	Stahl
	Brandkennwerte	5A 34B C	13A 89B C	13A 89B C	34A 233B C	43A 233B C	27A 233B	89B
	Abmessungen (mm)	82X295	108X378	130X385	160X520	190X545	180X615	136X743
	Gewicht (kg)	1,26	2,55	4,60	8,60	12,50	11,50	13,90
	Besondere Merkmale	Stoßfestes Manometer	Stoßfestes Manometer	Stoßfestes Manometer	Korrosionsbeständiger verstärkter Gummischlauch	Stoßfestes Manometer	Korrosionsbeständig	Korrosionsbeständiges Messingventil mit Berstscheibe
Zubehör	Basis	Kunststoffhalterung für Fahrzeug- und Marineeinsatz	Kunststoffhalterung für Fahrzeug- und Marineeinsatz	Halterung aus rostfreiem Stahldraht, Montage in horizontaler oder vertikaler Position	Wandhalterung für vertikale Montage	Wandhalterung für vertikale Montage	Wandhalterung für vertikale Montage	Wandhalterung für vertikale Montage
	Düse				Schlauch & Düse	Gummischlauch, Düse	Sprühdüse	Gummischlauch & Polyamid-Horn



Herkömmliche feste brennbare Stoffe



Entflammbare Flüssigkeiten und Gase



Entflammbare Gase, Elektrische Geräte

Typ des Feuerlöschers	Brandtypus				
	Solide Stoffe (Holz, Papier, Stoff, etc.)	Entflammbare Flüssigkeiten	Entflammbare Gase	Elektrische Geräte	Öle und Fette
Trockenpulver	✓	✓	✓	✓	✓
Schaum	✓	✓	✗	✗	✓
CO_2	✗	✓	✗	✓	✓



Halterungen für LALIZAS Feuerlöscher

Mit einzigartigem Design, damit der Feuerlöscher auch unter rauen Seebedingungen stabil bleibt.
- Hochbelastbar (aus Metallkomponenten gefertigt)
- Geeignet für vertikale Montage
- Leicht zu montieren
- Inklusive verstellbarem Edelstahlgurt für zusätzliche Sicherheit & Schnellverschluss

Code	Für LALIZAS Feuerlöscher	Zylinder-Durchmesser (mm)
73646	Trockenpulver 6 Kg	160
73647	Trockenpulver 9 Kg	190
73648	Schaum 9 Lt	180
73649	CO_2 5 Kg	136



Nur in bestimmten Ländern verfügbar

LALIZAS

new



LALIZAS-Fallschirmrakete, SOLAS/MED/USCG

Tag- und Nacht-Notsignal für Fischerboote, Handelsschiffe, Sportboote und Rettungsinseln. Nur für den Einsatz auf See geeignet.

- Sichtbarkeit: 30 mg
- Abwurfhöhe: 300 mt
- Dauer: 40 Sek. bei 30.000 Candela

Code | **500422** CE



LALIZAS Handfackel, SOLAS/MED/USCG

Notsignal bei Tag und Nacht. Sollte nur in Sichtweite eines Flugzeugs oder Schiffs verwendet werden.

- Dauer: 60 Sek. bis 15.000 Candela

Code | **500424** CE

LALIZAS Trockenbeutel für Notrufsignale / Pyrotechnik



Code | **74636**

- Abmessungen: Ø16 x 48 cm
- Material: Transparentes PVC

*** Distress Signals not included**



LALIZAS Buoyant Smoke Signal, SOLAS/MED/USCG

It emits orange smoke. Safe to use it on petrol or oil covered water. Highly recommended to use it during the day. Should be used only in sight of aircraft or vessel. Intended exclusively for marine use.

- Gross weight: 390 g
- Burning time: 3 minutes

Code | **500823** CE

Comet



Comet Manoverboard & Brackets

SOLAS approved CE 0589

Code | **9990204**



Comet Linethrower 250 Body & Line

SOLAS approved CE 0589

Code | **9990206**

Comet Line Throwing Rocket 250



Code | **9990105**

SOLAS approved CE 0589

Comet Floating Smoke Signal



Code | **9990203**

SOLAS approved CE 0589



Comet Handflare, Red

Code | **9990201**

SOLAS approved CE 0589



Comet Parachute Rocket, Red

Code | **9990202**

SOLAS approved CE 0589

Nuova Rade



Zylinderförmige Behälter

Ideal zur Aufbewahrung von Sicherheitsausrüstung, Medikamenten oder persönlichen Gegenständen. Silikondichtung für optimale Wasserbeständigkeit. Möglichkeit, ein Trageseil hinzuzufügen.

Code	39642	39643	39644	39645
Kapazität (lt)	6	8	12	15
Durchmesser (mm)	240			
Höhe (mm)	195	260	380	440

LALIZAS



Kartusche 380ml für Signalhorn 10033

Code | 10032



Ersatzhorn

Code | 10031



Signalhorn 380 ml, Set

Hörweite bis 1500m

Anweisungen

1. Um die Hupe zu installieren, müssen Sie sie auf den Druckbehälter schrauben
2. Zur Bedienung drücken Sie die Hupe nach unten
3. Die Signalhupe muss immer in aufrechter Position verwendet werden Lagern Sie den Druckbehälter nicht in direktem Sonnenlicht. Nicht sehr lange dem Sonnenlicht oder Temperaturen über 40 °C aussetzen. Nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen

Code | 10033




Signalhorn Set ECO - 300ml

Code | 72327



Kartusche 300ml für Signalhorn ECO 72327

Code | 72903

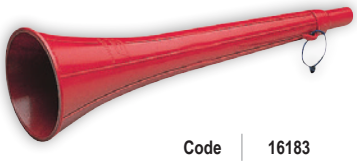

Code | 16183

Mundnebelhorn

Bestehend aus Polyamid, sehr widerstandsfähig.
Länge : 30 cm. Ø 8 cm.



Megafon mit Sirene

- Durchmesser: 200mm
- Länge: 330mm
- Stärke: 20W
- Sprachweite: 400m ca.
- Funktion: Sprache/Sirene (oder Musik)
- Batterien:6x1,5V (size C)
- ABS Gehäuse

Code | 90168



Mundhorn Megahorn

Egal wo Sie das Megahorn verwenden, wird man Sie garantiert hören. Erreicht 105dB. Erhältlich in roter Farbe und in einer speziellen Displaybox. Einzeln erhältlich, sowie auch in Verpackung mit 12 St.

Code | 10040

Signalpfeife

Hergestellt nach den internationalen Vorschriften SOLAS 74/83 & USCG und der europäischen Norm EN 394 & 396. Genehmigung: EC-Typ Zertifikat ISO 12402-8 & 7 Parts, PRS

Code	70010	70020
Farbe	blau	orange

Available code with lanyard, SOLAS

Code	28104
Farbe	Orange






Code | 56570

Signal-Reflektor 7x7cm

Benutzerhinweis


1. Halten Sie das Zielauge mit Ihrem vollausgestrecktem linken Arm hoch
2. Halten Sie mit dem rechten Arm den Reflektor in Richtung Sonne, indem Sie auf die Rückseite des Reflektors blicken
3. Bringen Sie die Löcher des Zielauges und Reflektors in einer geraden Linie in Richtung Wunschziel
4. Bewegen Sie den Reflektor bis die Sonnenreflektierung des Spiegels auf das Zielauge erscheint und Sie in seinem Loch einen Schatten erkennen
5. Der Sonnenstrahl bewegt sich nun in Richtung Wunschziel

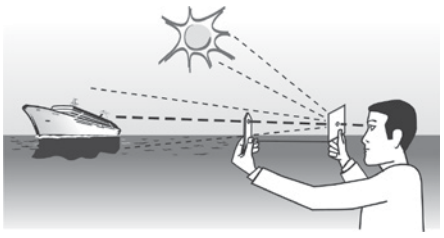

Signalball

Die Signalbälle werden bei Tageslich verwendet. Gemäß den geänderten Internationalen COLREG-Bestimmungen ist diese Ausrüstung erforderlich wenn in schiffbaren Gewässern geankert wird. Hergestellt aus strapazierfähigem Material mit faltbarem Innenrahmen und Gurtband, um eine schnelle und einfache Aufbewahrung zu gewährleisten. Als Ball- und Diamantform in schwarzer Farbe erhältlich.



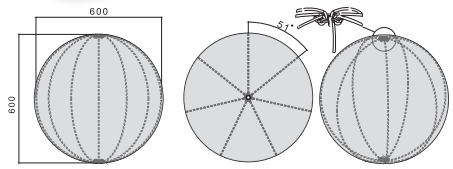


Signalball Durchmesser 600mm, schwarz

Code | **72731**



Signalball in Diamantenform, 1200x600mm, schwarz

Code | **72732**

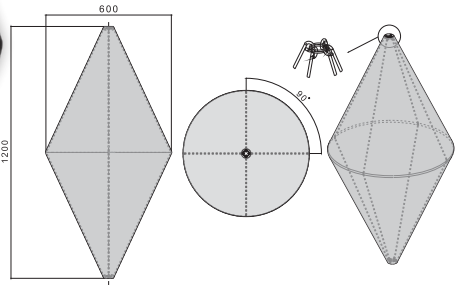



Ankerball

International anerkanntes Tagessignal (für verankerte Boote). Aus schlagfestem Kunststoff. Leicht zu verstauen.

Code	Durchmesser (mm)
16185	300
39553	350



Signalkegel


International anerkanntes Tagessignal für Segelboote.


Code	Abmessungen (mm)
16206	350x340
39552	470x330

Radarreflektor Rohrtyp

Durch sein leichtes und kompaktes Design bietet er fast keinen Windwiderstand und stört die Segel nicht. Radarreflektoren sind nützlich, um das Signal Ihres Bootes auf den Radargeräten der Umgebung zu verbessern. Auf diese Weise wird die Energie der Radargeräte reflektiert und das Signal des Schiffes verstärkt. Dies ist sehr nützlich, nicht nur in Notfällen, sondern auch in Situationen, in denen die Sicht schlecht ist und andere Schiffe in der Nähe Sie nicht sehen können. Hergestellt aus Aluminiumelementen, die in mehreren 90°-Winkeln gekreuzt sind, in einem Kunststoffgehäuse, sehr hohe Reflexionsrate, praktisch und geräuschlos.

Code	Beschreibung	Länge (cm)	Durchmesser Ø (cm)
72075	für Segelboote	59	5
72076	für Motorboote	57	

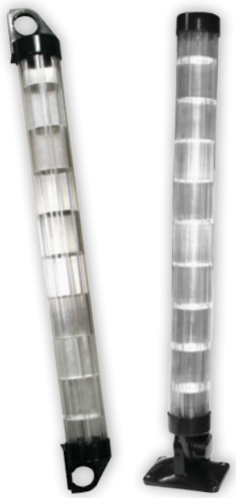

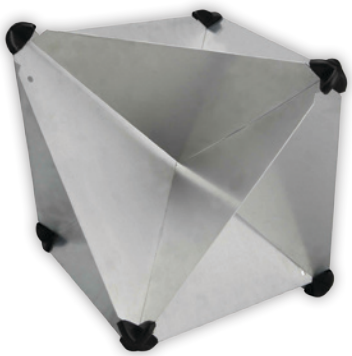

Radarreflektor

Aus leichtem Metall. Erhältlich mit Außenschutz-Kunststoff. Faltbares Modell für einfache Verstauung bei Nicht-gebrauch. Einfach verpackt in Kunststofftasche.

Code	Beschreibung	Maße (mm)
97638	Standard 12"	215x215x300
97639	R.O.R.C 16"	300x300x415
35000	R.O.R.C 18"	340x340x470

Signalspiegel

Mit einem Visier ausgestatteter Spiegel, der eine Ausrichtung des Lichtstrahls in Richtung der Rettungsmannschaften ermöglicht. Ø 86 mm.

Code | **27177**



Nur in bestimmten Ländern verfügbar

LALIZAS

new



Gasmelder CC-3000, Gasalarm

- Ideal für alle Küchen
- Selbsttest-Funktion
- Langlebiger Sensorkopf
- Modernes Design
- Hohe Genauigkeit
- Selbstdiagnose des Sensors über den elektronischen Schaltkreis
- Einfache Installation und Wartung
- Lauter Signalton von 85 dB im Alarmmodus
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Wird geringfügig durch andere organische Lösungsmittel beeinträchtigt
- Drei Jahre Drei Jahre Gewährleistung

Code | **45494**

CE

Approved to EN50194

Notausrüstungsgeräte

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

ocean SIGNAL


Ocean Signal M.O.B. Notsender MOB1



- Vorinstalliert in der Rettungsweste
- AIS (Automatic Identification System)
- Integrierter DSC-Sender (digital selective calling)
- 30% (typ) kleiner als Mitbewerber
- Automatische Aktivierung
- Einfache Rettungswestenintegration
- 7 Jahre Batterielebensdauer
- 24+ Stunden Betriebsdauer
- 5 Jahre Garantie
- Schnelle und genaue Ortung
- Höhe 134 x Breite 38 X Tiefe 27 mm



Code | **72252**

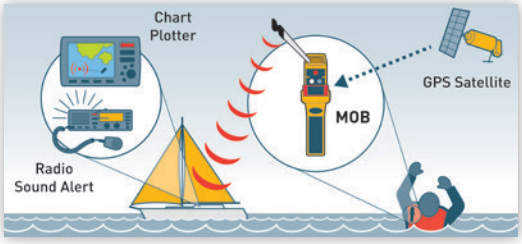

**Always refer to the manufacturer for specific instructions before installing this product directly to your lifejacket.*
***Subject to warranty statement. Note: When used in commercial applications, the warranty period is restricted to 2 years.*

SART Radartransponder S100



- Kompakte Größe für einfaches Packen im Life-Raft
- Überragende Batterielebensdauer (12h Betriebszeit nach 96h Stand-by) auch bei sehr niedrigen Temperaturen
- Vom Benutzer austauschbare & ungefährliche Batterie
- Austauschbare Batterie
- Inklusive Teleskopstange und Montagehalterung
- Med & FCC zertifiziert

Code | **72256**








Ocean Signal LED Handsignalfackel EDF1

Code | **72253**

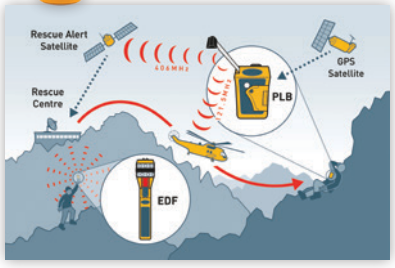



Ocean Signal EPIRB1- GPS Notsender EPIRB1

Höhe 340 (Antenne oben) x Breite 100 X Tiefe 89 mm
Gewicht 442gr

Code | **72251**







Ocean Signal Emergency Position Indicating Radio Beacon EPIRB1 Pro, with housing

Höhe 340 (Antenne oben) x Breite 100 X Tiefe 89 mm
Gewicht 442gr
Gehäuse: Höhe 237 x Breite 121 X Tiefe 191 mm
Gewicht 1250gr

Code | **73772**



Notausrüstungsgeräte

Nur in bestimmten Ländern verfügbar



GMDSS Funkgerät Kit V100-KIT

- Wasserfest
- 21 Simplex-Kanäle als Standard
- Überragende Batterielebensdauer (typischer Betrieb >16h)
- Nicht gefährliche Batterie
- MED- und FCC-zertifiziert

Code | **72258**

GMDSS Funkgerät V100



- Wasserfest
- 21 Simplex-Kanäle als Standard
- Überragende Batterielebensdauer (typischer Betrieb >16h)
- Nicht gefährliche Batterie
- MED- und FCC-zertifiziert

Code | **72257**

Rescue Me Persönlicher Notsender PLB1



Höhe 77 x Breite 51 X Tiefe 32,5 mm
Gewicht 116gr

Code | **72250**

Flotationstasche für PLB1 (72250)



Code | **74708**



AIS Alarm Box

Code | **72308**





Persönlicher Notsender mit AIS-Sender M100

Code | **72451**

Medizinische Ausrüstung

Nur in bestimmten Ländern verfügbar



Erste Hilfe Kit, für Angel- und Motorboote

Es enthält:
- Zinkoxidpflaster, unsteril, 1,25cm x 5m (CE) (1Stk)
- Box mit sterilen Mullkompressen, 15cm x 15cm (CE) (1 Stk.)
- Sterile Druckmanschette (CE) (1 Stück)
- Unsterile Binde, 5cm x 5m (CE) (1 Stk.)
- Elastische Binde, unsteril, 6cm x 4m (CE) (1 Stk.)
- Unsterile Pflasterbinden (CE) (10Stk)
- Steriles Gel für Verbrennungen, Burnshield hydro gel blot (CE) (1St.)
- Dreiecksverband, unsteril (CE) (1St.)
- Isothermische Decke, unsteril (CE) (1St.)
- Hämostat-Gummi, unsteril (CE) (1St.)
- Alkoholtücher (Zulassung durch die Nationale Organisation für Arzneimittel Griechenlands) (4St.)
- Einweghandschuhe (CE) (4St.)
- Schere
- Plastikpinzette (1St.)
- Sicherheitsnadeln (4 St.)
- Erste-Hilfe-Anleitung
- Gebrauchsanweisung

Code | **71022**



Marine Erste Hilfe Kit

Es enthält **(SOLAS):**
- Anti-Angina Preparations
- Anti-Hemorrhagic Preparations
- Anti-Emetics
- Anti-Diarrhoea Preparations
- Analgesics – Antipyretics
- Analgesics – Anti-inflammatory
- Iodine
- Antiseptic hydro peroxide
- Burn preparations, Burnshield hydro gel blots (CE) (2pcs)
- Cannula for mouth to mouth resuscitation (CE)
- Elastic adhesive bandage, 6cm x 4m (CE)
- 2 Boxes of sterile gauze compresses, 15cm x 15cm (CE)
- 70gr Cotton
- 6 One-use gloves (6pcs)
- 20 Adhesive bandages, of different dimensions (CE) (20pcs)
- Sterile pressure tourniquet (CE)
- Adhesive sutures (CE)
- Sterile gauze with waster & vegetable oil for burns, 15x15cm (CE)
- Zinc Oxide Plaster 1.25cm x 5m (CE)
- Scissors
- Thermometer
- Syringes of 2.5ml & 5ml (2pcs)

Code | **71023**

LALIZAS

Füllsatz SOLAS 74, für Rettungsboote - Rettungsinseln



Zertifiziert vom Ministerium für Handelsschiffe/Handelsmarine entsprechend (a) der internationalen Richtlinie für Sicherheit auf See 1974 (SOLAS 74) und den 1983 Änderungen, (b) das königliche Dekret 36/1967 und (c) das Presidialerlass 277/1997.

Inhalt
Anti-Angina Vorbereitungen, Anti-Hämorhagische einschließlich Gebärmutterschmerzmittel, Anti-Säure Schleim Dressings, Anti-Brechmittel, Anti-Durchfallmittel, Analgetika-Antipyretik, Analgetika-Anti-Entzündliche Vorbereitung, Antiseptische Mercurochrome, Antiseptische Eau Oxygenee, Brandvorbereitung, Kanüle für Mund-zu-Mund-Beatmung, elastische Klebebandage, sterile Mullkompressen, Watten, Einweg Polyethylen Handschuhe, Heftpflaster, sterile Kompressionsverbände, klebende Nähte, sterile Verbände mit Fettsäuren-Wasser und pflanzlichen Ölen für Brände, Pflasterstreifen, Schere, Thermometer, Einwegspritzen 2.5ml - 5ml

Code | **71245**

Apotheke Lalizas nicht Solas



- Antianginöse Medikamente
- Anti-Erbrechungs Medikamente
- Anti-Fieber Medikamente
- Anti-Entzündungs Medikamente
- Wasserstoffperoxid
- Brandsalbe
- Mundbeatmungs-System
- Fixierverbände
- Sterile Verbände
- Watte
- Wundpflaster
- Steriler Druckverband
- Heftpflaster
- Gipsverband
- steriles Tuch für Brände mit Fettfilm
- Wasser
- Pflanzliche Öle
- Schere

Code | **56880**

LALIZAS

Zur unentbehrlichen Ausrüstung eines Schiffes gehören die IMO-Symbole. Spezielle IMO-Symbole, die im Dunkeln leuchten und gelten in Notfällen als Wegweiser für die Notausgänge, Feuerlöscher, Sicherheitsausrüstung, für die Sicherheit der Passagiere an Bord.
Lalizas stellt alle internationalen IMO-Zeichen her, auch spezielle Zeichen auf Bestellung und nach Kundenanforderungen, welche den entsprechen Richtlinien des IMO entsprechen.

- IMO Symbole
- Sicherheitsschilder
- Richtungszeichen
- Niedrige Positions-Beleuchtung-Bestandteile
- Fire Control Symbole
- Feuerzeichen
- Pflichtzeichen
- Gefahrenzeichen
- Verbotszeichen
- Kombinationsschilder
- ISPS-Code-Zeichen
- Galeerezeichen
- Bindungs-Umbauten
- Karten
- Rohrkennzeichnungsband
- Spezielle Produkte
- Rettungsringbeschriftung





Rettungsringbeschriftung

Low Location Lighting

PHOTOLUMINESCENT (PL) SYSTEM



Komplettpacket Service

Sonderanfertigung
Bordinstallation
Test & Messbericht



Ankern & Vertäuung

Ankerwinden & Zubehör	65-79
Ankerketten	79-80
Anker & Zubehör	81-82
Drehgelenke & Kauschen	83
Ankerleine	84-85
Befestigungssysteme	85
Bugstrahlruder & Zubehör	86-92
Fender	92-98
Fender Hülle & Zubehör	98-99
Dock Fenders	100
Ankerboje & Markierungsboje	100-104
Bootshaken	105-106
Einstiegsleitern & Zubehör	107-113
Plattformen und Laufstege	113-114

Ihr Boot verdient den besten Schutz! Die Produktpalette von OCEAN Fenders deckt den Bedarf an Fendern und anderem Zubehör für Boote bis zu 80 m. Um die vollständige Kontrolle über die Manövrierfähigkeit Ihres Bootes zu erhalten, bietet MAX POWER eine große Auswahl an Bugstrahlrudern. Mit der Installation einer Lofrans-Ankerwinde ist das Ankern auf dem Wasser jetzt ganz einfach, indem Sie nur einen Schalter betätigen. In dieser Kategorie finden Sie auch Anker, Ketten, Taue, Bojen, Stege, Einstiegsleitern und vieles mehr.

SX1 - Vertikale Ankerwinden

Haupteigenschaften

- Kompaktes Design mit runder Basis
- Marine AISI 316L Edelstahlkonstruktion
- Unabhängiger Gypsy- und Trommelbetrieb
- Manuelle Kettenfreigabe
- Serienmäßiger Kettenzählermagnet
- Starker Elektromotor mit Schutzklasse IP67
- Eloxiertes Marine-Aluminiumgetriebe

3 Years Limited Warranty *



** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

Ausführung	Edelstahl	
Motorgröße	**500 W**	**800 W**
Spannung (V)	12	12
Maximale Losbrechkraft (kg)	630	700
Arbeitskraft (kg)	95	100
Stromaufnahme (A)	75	80
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	23	25
Max. Geschwindigkeit (m/min)	26	28
Nettogewicht ohne Spill (kg)	11	13
Net Weight with Drum (kg)	12	14
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	636087	636088
Kontrollbox	Eingebaut	

SX1	CHAIN	Code	Code
Ohne Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	636279	636281
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	*	636280



Kombiniere mit LOFRANS' Ketten **Seite 79**

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.lofrans.com

X1 - Vertikale Ankerwinden

Hauptmerkmale

- Hochqualitative Basis und Trommel aus Bronze, verchromt
- Mit oder ohne Spill
- Unabhängiger Betrieb von Kettennuss und Spill
- Kettennuss für Tau und Kette
- Kettenablauf händisch steuerbar
- Optimale Kettensteuerung durch Federfinger
- Vorgerüstet mit Sensor für Kettenzähler
- Leistungsstarker, IP67 wassergeschützter Motor
- Eloxierte Getriebebox aus seewasserbeständigem Aluminium





3 Years Limited Warranty *



Kombiniere mit LOFRANS' Maintenance Kit **Seite 77**

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.lofrans.com


** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

Ausführung	Aluminium	Verchromtes Bronzegehäuse		
Motorgröße	**500 W**	**500 W**	**800 W**	**1000 W**
Spannung (V)	12	12	12	12
Maximale Losbrechkraft (kg)	630	630	700	900
Arbeitskraft (kg)	95	95	100	125
Stromaufnahme (A)	75	75	80	120
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	23	23	25	18
Max. Geschwindigkeit (m/min)	26	26	28	30
Nettogewicht ohne Spill (kg)	10	11	13	16
Net Weight with Drum (kg)	11	12	14	17
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	187331	187331	187332	187333
Kontrollbox	Eingebaut			

X1	CHAIN	ROPE	Code	Code	Code	Code
Mit Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	10-12 mm, 3-strand	409558	472881	473207	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strand	*	187270	473003	600092
Ohne Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	10-12 mm, 3-strand	409557	472880	473217	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strand	*	187269	473002	600093







Kombiniere mit
LOFRANS' Ketten
Seite 79

SX2 - Vertikale Ankerwinden

Haupteigenschaften

- Kompaktes Design mit runder Basis
- Marine AISI 316L Edelstahlkonstruktion
- Mit Spill oder ohne Spill
- Unabhängiger Gypsy- und Trommelbetrieb
- Manuelle Kettenfreigabe
- Serienmäßiger Kettenzählermagnet
- Starker Elektromotor mit Schutzklasse IP67
- Eloxiertes Marine-Aluminiumgetriebe

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung	Edelstahl			
Motorgröße	**1000 W**		**1500 W**	
Spannung (V)	12	24	12	24
Maximale Losbrechkraft (kg)	1000	1060	1200	1270
Arbeitskraft (kg)	150	160	165	175
Stromaufnahme (A)	135	70	150	75
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	20	23	17	19
Max. Geschwindigkeit (m/min)	40	40	40	40
Gewicht ohne Spill (kg)	19	23	24	24
Gewicht mit Spill (kg)	20	24	25	25
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	**636089**	**636088**	**636090**	**636088**
Kontrollbox	Im Paket enthalten			

SX2	CHAIN	Code	Code	Code	Code
Mit Spill	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**636283**	*	*	**636285**
Ohne Spill	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**636282**	*	*	**636284**

** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*



X2 - Vertikale Ankerwinden

Hauptmerkmale

- Hochqualitative Basis und Trommel aus Bronze, verchromt
- Spezielle wassergeschütze Kugellagereinheiten aus Edelstahl
- Mit oder ohne Spill
- Unabhängiger Betrieb von Kettennuss und Spill
- Kettennuss für Tau und Kette
- Freilauf
- Kettenablauf händisch steuerbar bei den Modellen aus verchromtem Bronze
- Optimale Kettensteuerung durch Federfinger
- Vorgerüstet mit Sensor für Kettenzähler
- Leistungsstarker, IP67 wassergeschützter Motor
- Eloxierte Getriebebox aus seewasserbeständigem Aluminium

Ausführung	Aluminium						Verchromtes Bronzegehäuse					
Motorgösse	**700W**	**800W**	**1000 W**		**1500 W**		**700W**	**800W**	**1000 W**		**1500 W**	
Spannung (V)	**24**	**12**	**12**	**24**	**12**	**24**	**24**	**12**	**12**	**24**	**12**	**24**
Max. Losbrechkraft (kg)	750	850	1000	1060	1200	1270	750	850	1000	1060	1200	1270
Arbeitskraft (kg)	105	115	150	160	165	175	105	115	150	160	165	175
Stromaufnahme (A)	45	90	135	70	150	75	45	90	135	70	150	75
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	26	26	20	23	17	19	26	26	20	23	17	19
Max. Geschwindigkeit (m/min)	35	35	40	40	40	40	35	35	40	40	40	40
Gwicht ohne Spill (kg)	18	18	19	23	24	24	21	21	23	23	24	24
Gweicht mit Spill (kg)	19	19	20	24	25	25	23	23	24	24	25	25
Leistungsschutzschalter (spearat erhältlich)	187331	187332	187333	187332	187333	187332	187331	187332	187333	187332	187333	187332
Kontrollbox	Im Paket enthalten											

X2	CHAIN	ROPE	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Mit Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	-	*	**600044**	**600049**	*	*	*	**601022**	**600046**	**600997**	*	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-strand	*	**472735**	**472751**	**472750**	**600057**	**600061**	**601024**	**472862**	**473212**	**473255**	*	*
	10 mm, DIN 766	-	*	*	*	*	*	**601068**	*	*	**602096**	**473227**	**187274**	**187276**
	10 mm, ISO 4565	-	*	*	**600053**	*	**600056**	**600060**	*	*	**472863**	*	**601013**	**601044**
Ohne Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	-	**602111**	**600045**	**600050**	*	*	*	**601016**	**600047**	**600989**	*	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-strand	*	**472558**	**472557**	*	*	**601065**	**601018**	**472861**	**473213**	**600054**	*	*
	10 mm, DIN 766	-	*	*	*	*	**601055**	**601067**	*	*	**602097**	**473226**	**187273**	**601041**
	10 mm, ISO 4565	14 mm, 3-strand	*	*	**57450**	*	**601054**	**601066**	*	*	**472864**	**478642**	**601008**	**602529**

** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Lofrans' WINDLASSES

Ausführung	Edelstahl		
Motorgröße	1500 W	1700 W	
Spannung (V)	12	12	24
Maximale Losbrechkraft (kg)	1200	1600	1695
Arbeitskraft (kg)	165	200	215
Stromaufnahme (A)	150	180	90
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	17	14	15
Max. Geschwindigkeit (m/min)	40	32	32
Gewicht ohne Spill (kg)	32	35	35
Gewicht mit Spill (kg)	35	38	38
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	636089	636091	636088
Kontrollbox	Im Paket enthalten		

SX3	CHAIN	Code	Code	Code
Mit Spill	10 mm, DIN 766	*	*	636288
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	*	*	636287
Low Profile	10 mm, DIN 766	636289	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	*	*	636286

SX3 - Vertikale Ankerwinden

Haupteigenschaften

- Kompaktes Design mit runder Basis
- Marine AISI 316L Edelstahlkonstruktion
- Mit Spill oder ohne Spill
- Unabhängiger Gypsy- und Trommelbetrieb
- Manuelle Kettenfreigabe
- Serienmäßiger Kettenzählermagnet
- Starker Elektromotor mit Schutzklasse IP67
- Eloxiertes Marine-Aluminiumgetriebe



3 Years Limited Warranty *



** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

X3 - Vertikale Ankerwinden

Hauptmerkmale

- Hochqualitative Basis und Trommel aus Bronze, verchromt
- Spezielle wassergeschütze Kugellagereinheiten aus Edelstahl
- Mit oder ohne Spill
- Unabhängiger Betrieb von Kettennuss und Spill
- Kettennuss für Tau und Kette
- Freilauf
- Kettenablauf händisch steuerbar bei den Modellen aus verchromtem Bronze
- Optimale Kettensteuerung durch Federfinger
- Vorgerüstet mit Sensor für Kettenzähler
- Leistungsstarker, IP67 wassergeschützter Motor
- Eloxierte Getriebebox aus seewasserbeständigem Aluminium



3 Years Limited Warranty *





Kombiniere mit LOFRANS' Maintenance Kit **Seite 77**

Ausführung	Aluminium	Verchromtes Bronzegehäuse		
Motorgröße	1700 W	1500 W	1700 W	
Spannung (V)	12	12	12	24
Maximale Losbrechkraft (kg)	1600	1200	1600	1695
Arbeitskraft (kg)	200	165	200	215
Stromaufnahme (A)	180	150	180	90
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	14	17	14	15
Max. Geschwindigkeit (m/min)	32	40	32	32
Gewicht ohne Spill (kg)	32	32	35	35
Gewicht mit Spill (kg)	35	35	38	38
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	187334	187333	187334	187332
Kontrollbox	Im Paket enthalten			

X3	CHAIN	ROPE	Code	Code	Code	Code
Mit Spill	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-strang	57451	601079	600064	600068
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3-strang	57452	473228	602101	602103
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3-strang	*	472865	473208	473252
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3-strang	57453	601084	473004	473005
Low Profile	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-strang	601128	601070	600065	*
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3-strang	*	*	602102	602104
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3-strang	601129	472866	473209	473256
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3-strang	*	601075	472842	473006

** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

SX3.5 - Vertikale Ankerwinden



Hauptmerkmale
- Hochqualitative Basis und Trommel aus Edelstahl
- Mit oder ohne Spillkopf
- Unabhängiger Betrieb von Kettennuss und Spill
- Freilauf
- Vorgerüstet mit Sensor für Kettenzähler
- Eloxierte Getriebebox aus seewasserbeständigem Aluminium
- Leistungsstarker Motor

3 Years Limited Warranty *



** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Kombiniere mit
LOFRANS' Maintenance Kit
Seite 77



Ausführung	316 L Edelstahl				
Motorgröße	**1700 W**		**2300 W**	**2700 W**	**Hydraulik - 8cc**
Spannung (V)	**12**	**24**	**24**	**24**	**-**
Maximale Losbrechkraft (kg)	1700	1700	1900	2000	2500
Arbeitskraft (kg)	270	270	330	400	650
Stromaufnahme (A)	185	95	180	210	-
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	15	16	16	16	16
Max. Geschwindigkeit (m/min)	37	37	35	35	16
Gewicht ohne Spill (kg)	50	50	60	60	55
Gewicht mit Spill (kg)	48	48	58	58	60
Hydraulikdruck (bar)	-	-	-	-	200
Hydraulikdurchfluss (lt/min)	-	-	-	-	32
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	187334	187332	187333	187333	-
Kontrollbox	Im Paket enthalten				-

SX3.5	CHAIN	Code	Code	Code	Code	Code
Mit Spill	10 mm, DIN 766	**600084**	**600085**	**602372**	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	**600086**	**600087**	**600088**	*	*
	14 mm	*	*	*	**600090**	*
Ohne Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	**635984**	**635985**	**635986**	**636099**	*
	14 mm	*	*	*	*	**636208**

SX4 - Vertikale Ankerwinden



Haupteigenschaften
- Kompaktes Design mit runder Basis
- Marine AISI 316L Edelstahlkonstruktion
- Mit Spill oder ohne Spill
- Unabhängiger Gypsy- und Trommelbetrieb
- Manuelle Kettenfreigabe
- Serienmäßiger Kettenzählermagnet
- Starker Elektromotor mit Schutzklasse IP67
- Eloxiertes Marine-Aluminiumgetriebe

3 Years Limited Warranty *



** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

***cw: the windlass pulls clockwise*
ccw: the windlass pulls counter clockwise

Weitere Informationen finden Sie unter

www.lofrans.com

Ausführung	Edelstahl		
Motorgröße	**2300 W**	**2700W**	**Hydraulic - 8cc**
Spannung (V)	24	24	-
Maximale Losbrechkraft (kg)	2100	2500	2500
Arbeitskraft (kg)	500	530	650
Stromaufnahme (A)	160	170	-
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	13	13	16
Max. Geschwindigkeit (m/min)	25	28	16
Gewicht ohne Spill (kg)	72	75	55
Gewicht mit Spill (kg)	82	85	60
Hydraulikdruck (bar)	-	-	200
Hydraulikdurchfluss (lt/min)	-	-	32
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	**636090**	**636091**	-
Kontrollbox	Im Paket enthalten		-

SX4	CHAIN	Type**	Code	Code	Code
Mit Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636290**	**636291**	**636295**
Ohne Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636292**	**636293**	**636294**
		ccw	-	**639293**	**639294**

X4 - Vertikale Ankerwinden



Hauptmerkmale

- Hochqualitative Basis und Trommel aus Bronze, verchromt
- Mit oder ohne Spill
- Unabhängiger Betrieb von Kettennuss und Spill
- Freilauf
- Kettenablauf händisch steuerbar
- Vorgerüstet mit Sensor für Kettenzähler
- Eloxierte Getriebebox aus seewasserbeständigem Aluminium
- Leistungsstarker Motor

3 Years Limited Warranty *



** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

***cw: the windlass pulls clockwise*
ccw: the windlass pulls counter clockwise



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Kombiniere mit LOFRANS' Ketten **Seite 79**

Ausführung			Verchromtes Bronzegehäuse		
Motorgröße			**2300 W**	**2700 W**	**Hydraulik - 8cc**
Spannung (V)			**24**	**24**	**-**
Maximale Losbrechkraft (kg)			2100	2500	2500
Arbeitskraft (kg)			500	530	650
Stromaufnahme (A)			160	170	-
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)			13	13	16
Max. Geschwindigkeit (m/min)			25	28	16
Gewicht ohne Spill (kg)			72	75	55
Gewicht mit Spill (kg)			82	85	60
Hydraulikdruck (bar)			-	-	200
Hydraulikdurchfluss (lt/min)			-	-	32
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)			187333	187334	-
Kontrollbox			Im Paket enthalten		-
X4	**CHAIN**	**Type***	Code	Code	Code
Mit Spill	10 mm, ISO 4565	cw	**600073**	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**473007**	**600075**	**602361**
	14 mm	cw	*	**472849**	**602362**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	**600074**	*	**602363**
	14 mm	ccw	*	*	**602364**
Ohne Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	**601142**	**601159**	*

SX5 - Vertikale Ankerwinden

Haupteigenschaften

- Luxus Edelstahl Basis und Trommel
- Unabhängiger Gypsy- und Trommelbetrieb
- Manuelle Kettenfreigabe
- Manuelle Übersteuerung
- Serienmäßiger Kettenzählermagnet
- Eloxiertes Marine-Aluminiumgetriebe
- Heavy duty Elektromotor



3 Years Limited Warranty *

* Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.

**cw: the windlass pulls clockwise
ccw: the windlass pulls counter clockwise



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung			316 L Edelstahl	
Motorgröße			**3000 W**	**Hydraulik - 8cc**
Spannung (V)			**24**	**-**
Maximale Losbrechkraft (kg)			2800	2500
Arbeitskraft (kg)			760	680
Stromaufnahme (A)			210	-
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)			17	21
Max. Geschwindigkeit (m/min)			33	21
Gewicht mit Spill (kg)			100	85
Hydraulikdruck (bar)			-	200
Hydraulikdurchfluss (lt/min)			-	32
Kontrollbox			Im Paket enthalten	-
SX5	**CHAIN**	**Type****	Code	Code
Mit Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**600089**	**602389**
	14 mm	cw	**600091**	**602390**
	14 mm	ccw	**636463**	*
Ohne Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636296**	*

SX7 - Vertikale Ankerwinden

Haupteigenschaften

- Luxus Edelstahl Basis und Trommel
- Unabhängiger Gypsy- und Trommelbetrieb
- Manuelle Kettenfreigabe
- Chain counter magnet pre-installed as standard
- Anodised gearbox suitable for marine use
- Available DC, AC and hydraulic motors
- Chain pipe included in the package



* Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.

**cw: the windlass pulls clockwise
ccw: the windlass pulls counter clockwise

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung			316 L Edelstahl		
Motorgröße			**3500 W**	**4000 W**	**Hydraulik - 8cc**
Power Supply (V)			24	230-400	-
Maximale Losbrechkraft (kg)			4500	4500	5000
Arbeitskraft (kg)			825	850	1000
Stromaufnahme (A)			200	-	-
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)			13	13	13
Max. Geschwindigkeit (m/min)			20	13	13
Gewicht mit Spill (kg)			160	160	145
Hydraulikdruck (bar)			-	-	200
Hydraulikdurchfluss (lt/min)			-	-	32
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)			Yes	-	-
Kontrollbox			Im Paket enthalten		-
SX7	**CHAIN**	**Type****	**Code**	**Code**	**Code**
Mit Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636459**	**636520**	**636526**
	14 mm	cw	**636518**	**636522**	**636524**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	**636464**	**636521**	**636527**
	14 mm	ccw	**636519**	**636523**	**636525**

Ankerwinden & Zubehör

Lofrans' WINDLASSES



ERCOLE VERTICALE
- Vertikale Ankerwinden

Hauptmerkmale sind

- Kompakte Maße unter Deck
- Gehäuse aus handpoliertem "AISI" 316 L Edelstahl
- Hochleistungselektromotor speziell für den martimen Bereich
- Bandbremse zur Feinjustierung mit extra großem Handrad
- Verholspill mit hoher Haltekraft, unabhängig von der Kettennuss einsetzbar
- Manueller Kettenablass möglich
- Handbetrieb im Notfall möglich
- Interne Ratsche, um das Deck nicht zu beschädigen
- Vorgerüstet mit einem Sensor in der Basis und einem Magneten in der Kettennuss für Kettenzähler
- Verschiedene Laufrichtungen
- Hocheffizientes Schneckengetriebe aus seewasser-beständigen Aluminium, eloxiert mit Zahnrädern aus speziellen, festen Materialien
- Hochleistungsmotor
- Antrieb: Gleichstrom, Wechselstrom und hydraulischer Antrieb
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung	316 L Edelstahl				
Motorgröße	**3500 W**	**4000 W**	**5500 W**	**7500 W**	**Hydraulik - 11cc**
Spannung (V)	24	230-400	230-400	400	-
Maximale Zugkraft (kg)	4500	2200	6500	7500	6500
Arbeitskraft (kg)	705	565	1550	2000	1550
Stromaufnahme im Betrieb (A)	240	-	-	-	-
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	12	13	13	13	14
Maximale Geschwindigkeit (m/min)	20	13	13	13	14
Gewicht mit Verholspill (kg)	180	180	200	225	165
Hydraulikdruck (bar)	-	-	-	-	200
Hydraulikdurchfluss (lt/min)	-	-	-	-	40
Kontrollbox	Im Paket enthalten	600096	600693	600699	-

ERCOLE VERTICALE	CHAIN	Type**	Code	Code	Code	Code	Code
Mit Spill	14 mm	cw	**600080**	**600082**	*	*	**602523**
	16 mm	cw	*	*	**600409**	*	**602525**
	17,5 STUD LINK	cw	*	*	*	**636078**	
	14 mm	ccw	**600081**	**600083**	*	*	**602524**
	16 mm	ccw	*	*	**600408**	*	**602526**
	17,5 STUD LINK	ccw	*	*	*	**636079**	

** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*
***cw: the windlass pulls clockwise, ccw: the windlass pulls counter clockwise*



ROYAL
- Horizontale Ankerwinden

Hauptmerkmale

- Gehäuse aus eloxiertem seewas-serbeständigem Aluminium
- Unabhängiger Betrieb von Kettennuss und Spill
- Manueller Kettenablass möglich
- Freifall

For further information, please visit www.lofrans.com

Ausführung		Eloxiertes Aluminium
Motorgröße		**MANUAL**
Spannung (V)		-
Maximale Zugkraft (kg)		400
Arbeitskraft (kg)		50
Stromaufnahme im Betrieb (A)		-
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)		-
Maximale Geschwindigkeit (m/min)		-
Gewicht mit Spill (kg)		10
ROYAL	**CHAIN**	Code
Mit Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	**187323**
	7 mm, ISO 4565	**600625**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**404725**
	10 mm, DIN 766	**600079**
	10 mm, ISO 4565	**220002**



DORADO
- Horizontale Ankerwinden

Hauptmerkmale

- Gehäuse aus seewasserbestädigem Aluminium
- Freilauf
- Optimale Kettensteuerung durch Federfinger
- IP 66 wassergeschützte Motoreinheit



Sternwindenhalter SS316, mit Rolle & Flansch

Code | **72204**

Ausführung			Eloxiertes Aluminium	
Motorgröße			**500 W**	**800 W**
Spannung (V)			**12**	**12**
Maximale Zugkraft (kg)			630	900
Arbeitskraft (kg)			95	125
Stromaufnahme im Betrieb (A)			65	80
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)			18	20
Maximale Geschwindigkeit (m/min)			24	25
Gewicht mit Spill (kg)			10	11
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)			187331	187332
Kontrollbox			Im Paket enthalten	
DORADO	**CHAIN**	**ROPE**	Code	Code
Ohne Spill	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-strang	**409568**	**600048**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strang	*	**409569**

** Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*
Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Lofrans' WINDLASSES

Construction	Eloxiertes Aluminium
Motor size	**700 W**
Power Supply (V)	12
Maximum Pull (kg)	575
Working Load (kg)	105
Amps at Working Load (A)	60
Line Speed at Working Load (m/min)	23
Max. Line Speed (m/min)	26
Net Weight with Drum (kg)	11
Kontrollbox	Im Paket enthalten

LION 1000	CHAIN	ROPE	Code
Ohne Spill	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-strang	**636214**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strang	**636215**
	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-strang	**636216***
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strang	**636217***

**with automatic free fall installed*

LION 1000 - Horizontale Ankerwinden

3 Years Limited Warranty *

Hauptmerkmale
- Automatischer freier Fall möglich (optional)
- Körper aus weiß lackiertem Aluminium
- Freilauf
- Optimale Kettensteuerung durch Federfinger
- Geeignet zur Nachrüstung mit Kettenzähler
- IP66 wassergeschützte Motoreinheit
- Steuerbox im Lieferumfang enthalten



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung	Eloxiertes Aluminium	
Motorgröße	**1000 W**	
Spannung (V)	**12**	**24**
Maximale Zugkraft (kg)	1250	1325
Arbeitskraft (kg)	170	170
Stromaufnahme im Betrieb (A)	150	80
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	16	17
Maximale Geschwindigkeit (m/min)	32	33
Gewicht mit Spill (kg)	21	21
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	187333	187332
Kontrollbox Kontrollbox	Im Paket enthalten	

KOBRA	CHAIN	Code	Code
Mit Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	**600051**	**600513**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**220260**	**600514**
	10 mm, DIN 766	**600052**	**471734**
	10 mm, ISO 4565	**428747**	**220420**

KOBRA - Horizontale Ankerwinden

3 Years Limited Warranty *

Hauptmerkmale
- Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium
- Spill und Nuss einzelln antreibbar
- Freilauf
- Kettenlauf händisch steuerbar
- IP66 zugelassener Hochleistungselektromotor
- Automatic free fall available as option



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung	Eloxiertes Aluminium		
Motorgröße	**700 W**	**1000 W**	
Spannung (V)	**12**	**12**	**24**
Maximale Zugkraft (kg)	1000	1250	1325
Arbeitskraft (kg)	100	170	170
Stromaufnahme im Betrieb (A)	110	150	80
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	21	16	17
Maximale Geschwindigkeit (m/min)	32	32	33
Gewicht mit Spill (kg)	24	25	25
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	187332	187333	187332
Kontrollbox	Im Paket enthalten		

CAYMAN	CHAIN	Code	Code	Code
Mit Spill	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	**600043**	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**220273**	**220279**	*
	10 mm, ISO 4565	*	**419732**	*
	10 mm, DIN 766	*	**600165**	**600180**

**Non-standard configuration. Optional gypsies can be supplied separately.*

CAYMAN - Horizontale Ankerwinden

3 Years Limited Warranty *

Hauptmerkmale
- Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium
- Wahlweise nur Kettennussantrieb oder mit Spill
- Freilauf
- IP66 wassergeschützte Motoreinheit
- Heavy duty rated IP66 electric motor
- Automatic free fall available as option



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com




Kombiniere mit
LOFRANS' Maintenance Kit
Seite 77

TIGRES - Horizontale Ankerwinden

3 Years Limited Warranty *

Hauptmerkmale
- Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium
- Auch als weisse, pulverbeschichtete Version verfügbar
- Spill und Nuss einzeln antreibbar
- Freilauffunktion zum Ablassen
- Kettenlauf händisch steuerbar
- IP66 wassergeschützte Motoreinheit

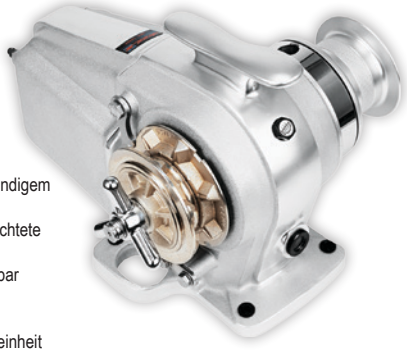

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung	Eloxiertes Aluminium	
Motorgröße	**1500 W**	
Spannung (V)	**12**	**24**
Maximale Zugkraft (kg)	1500	1590
Arbeitskraft (kg)	190	200
Stromaufnahme im Betrieb (A)	160	90
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	14	16
Maximale Geschwindigkeit (m/min)	33	33
Gewicht mit Spill (kg)	28	28
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	187333	187332
Kontrollbox	Im Paket enthalten	

TIGRES	CHAIN	Code	Code
Mit Spill	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**418407**	**418409**
	10 mm, DIN 766	**600055**	**600059**
	10 mm, ISO 4565	**470060**	**220290**

FALKON - Horizontale Ankerwinden

Hauptmerkmale
- Gehäuse aus seewasserbest#ndigem Aluminium
- Auch als weiße, pulverbeschichtete Version verfügbar
- Wahlweise nur Kettennussantrieb oder mit Verholspill
- Freilauffunktion zum Ablassen
- Kettenlauf händisch steuerbar
- IP66 wassergeschützte Motoreinheit



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

3 Years Limited Warranty *

Ausführung	Eloxiertes Aluminium	
Motorgröße	**1700 W**	
Spannung (V)	**12**	**24**
Maximale Zugkraft (kg)	1700	1800
Arbeitskraft (kg)	215	225
Stromaufnahme im Betrieb (A)	210	100
Geschwindigkeit im Betrieb (m/min)	14	15
Maximale Geschwindigkeit (m/min)	33	33
Gewicht mit Spill (kg)	55	55
Leistungsschutzschalter (separat erhältlich)	187334	187332
Kontrollbox	Im Paket enthalten	

FALKON	CHAIN	Code	Code
Mit Spill	10 mm, DIN 766	**600063**	**600067**
	10 mm, ISO 4565	**220293**	**418511**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	**404732**	**404733**

Kombiniere mit

LOFRANS' Maintenance Kit
Seite 77



TITAN - Horizontale Ankerwinden



3 Years Limited Warranty *

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung	Eloxiertes Aluminium		Weißes Aluminium	Eloxiertes Aluminium
Motorgröße	**2300W**	**3600W**	**3600W**	**Hydraulik - 9cc**
Spannung (V)	24	230-1PH	230-1PH	-

TITAN	CHAIN	Modell	Code	Code	Code	Code
Mit Spill	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	Type A	**404724**	*	**600846**	**602423**
	14 mm, DIN 766		**600072**	**600847**	*	**602424**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	Type B	**428938**	*	*	**602468**
	14 mm, DIN 766		**426415**	*	*	**602469**

Lofrans' WINDLASSES

ERCOLE - Horizontale Ankerwinden



Ausführung		Weißes Aluminium	
Motorgröße		3500W	Hydraulik - 11cc
Spannung (V)		24	-

ERCOLE	CHAIN	Modell	Code	Code
Mit Spill	14 mm	Type A	403615	602509
		Type B	220317	602512
		Type C	403614	602515

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com



Kombiniere mit LOFRANS' Chains **Seite 79**

SUPER ERCOLE – Horizontale Ankerwinden



Ausführung		Weißes Aluminium	
Motorgröße	3500W	5500W	Hydraulik - 11cc
Spannung (V)	24	400	-

SUPER ERCOLE	CHAIN	Modell	Code	Code	Code
Mit Spill	16 mm	Type A	404957	602501	602488
		Type B	426414	602504	602491

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

T500 - T700 - T1000 - T1500-T1700 VERHOLWINDEN



Ausführung	Verchromtes Bronzegehäuse								
Model	T500	T700		T1000		T1500		T1700	
Motorgröße	500 W	700 W		1000 W		1500 W		1700 W	
Spannung (V)	12	12	24	12	24	12	24	12	24
Code	409130	220006	418159	417946	187324	220014	418161	472407	187326

Ausführung	Aluminium								
Model	T500	T700		T1000		T1500		T1700	
Motorgröße	500 W	700 W		1000 W		1500 W		1700 W	
Spannung (V)	12	12	24	12	24	12	24	12	24
Code	409563	411129	600779	409564	409567	600058	600062	600066	600069

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

ST1000 - ST1500 - ST1700 VERHOLWINDEN



Model	ST1000	ST1500	ST1700
Motorgröße	1000 W	1500 W	1700 W
Spannung (V)	24	24	24
Code	636297	636298	636299

Edelstahl

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

T2000 - T2500 VERHOLWINDEN



Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Ausführung	Verchromtes Bronzegehäuse			
Model	T2000			
Motorgröße	2200 W	2300 W		Hydraulik - 9cc
Type**	CW	CW	CCW	CW
Spannung (V)	400	24	24	-
Code	600071	404967	600729	602140

Ausführung	Verchromtes Bronzegehäuse		
Model	T2500		
Motorgröße	2200 W	2700 W	Hydraulik - 9cc
Type	CW	CW	CW
Spannung (V)	400	24	-
Code	600070	476239	602168

**cw: the capstan pulls clockwise ccw: the capstan pulls counter clockwise

ST2000 - ST2500 VERHOLWINDEN



Edelstahl

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Model	ST2500	
Motorgröße	2300 W	
Type**	CW	CCW
Spannung (V)	24	24
Code	636300	636301

Model	ST2500		
Motorgröße	2200 W	2700 W	Hydraulik - 9cc
Type	CW	CW	CW
Spannung (V)	230-400	24	-
Code	636302	636303	636304

Marine AISI 316L Edelstahl Basis & Trommel

ST3000 - ST4000 VERHOLWINDEN



Model	ST3000			
Motorgröße	2200 W	3000 W	3600 W	Hydraulik - 9cc
Spannung (V)	230-400	24	24	-
Code	600767	602187	602196	602189

Model	ST4000		
Motorgröße	3500 W	4000 W	5000 W
Spannung (V)	24	230-400	230-400
Code	600077	600771	423284

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

CETO Verhol-Winde



Ausführung	Marine Eloxiertes Aluminium
Motorgröße	1000 W
Spannung (V)	12
Code	635999

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

TENDER WINCH Verhol-Winde



Ausführung	Marine Eloxiertes Aluminium		
Motorgröße	500 W	800 W	700 W
Spannung (V)	12	12	24
Code	030054	602122	602123

Weitere Informationen finden Sie unter www.lofrans.com

Lofrans' WINDLASSES

KETTENSTOPPER




Kettenstopper, Edelstahl, für ISO/DIN Kette 8/10/12mm

Code | **636257**



Kettenstopper, Edelstahl, für ISO/DIN Kette 12/13/14/16mm

Code | **72191**




Ketttenrollenstopper mit Spanner, Edelstahl, für ISO/DIN Kette 14/16mm

Code | **72192**

Kettenrohr für SX-Serie - Vertikale Ankerwinden

Hauptmerkmale

- Reibungslose Bewegung der Kette vom und zum Kettenkasten
- Marine AISI 316 rostfreier Stahl
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Italienisches Design
- Geeignet auch für unsere SX-Serie

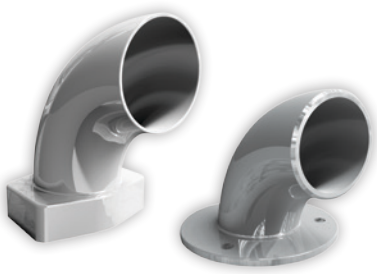

Code	636431	636311	636312	636313	636314
für Ankerwinde	SX1	SX2 & SX3	SX3,5	SX4	SX5

Funkfernbedienung mit Kettenzähler THETIS 7003

Ohne Kabelbinder, Stecker oder Paneele und mit immer perfekter Ladung durch seine wiederaufladbare Batterie, gibt der Funkkettenzähler THETIS 7003 endlich die ganze Freiheit der Manöver und den Komfort des Ablesens in den Verankerungsoperationen. Verstärkte Abdeckungen & Tasten.

- Kettengeschwindigkeitsanzeige / Anlegelänge in Metern oder Fuß
- Spannungsanzeige
- Alarmsensor oben
- Einschalttaste / Tastentöne einstellbar
- Hochauflösendes LCD-Display 3" / Beleuchteter Display / Acht Kontraststufen
- Sechs Sprachmenüs (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Kann free fall windlasses bedienen
- Parallelschaltung
- Inklusive USB-Kabel und Ladegerät
- Cradle included

Code	73633
Übertragung von Anweisungen	Remote
Anzahl der Tasten	3 (Transmitter)
Spannung	12 - 24Vdc (Receiver)
Betriebstemperatur	-10 : +60
IP Schutzklasse*	66 (Transmitter)
Max Stromstärke der Kontakte (A)	2 (Receiver)
Gewicht (gr)	480
Abmessungen (mm)	155x65x45 (Transmitter)

*when installed



Handferngesteuerter Kettenzähler THETIS 5003

Der Kettenzähler THETIS 5003 wurde speziell entwickelt, um die volle Kontrolle beim Ankern zu gewährleisten. Es ist ein zuverlässiges und praktisches Instrument, technologisch fortschrittlich, speziell für den Einsatz in Meeresumgebungen entwickelt. Das Außengehäuse entspricht der Schutzart IP66 und wird mit einem wasserdichten Stecker und einer wasserdichten Buchse der Schutzart IP67 geliefert. Das ausziehbare, flexible Kabel (ca. 4 Meter) bietet maximale Freiheit an Bord während des Ankermanövers. Ausgestattet mit einem Mikroprozessor, der eine Reihe von Vorteilen für die vollständige Kontrolle der Verankerung bietet. Verstärkte Abdeckungen und Tasten.

- Kettengeschwindigkeitsanzeige / Anlegelänge in Metern oder Fuß
- Spannungsanzeige
- Alarmsensor oben
- Einschalttaste / Tastentöne einstellbar
- Hochauflösendes LCD-Display 3" / Beleuchteter Display / Acht Kontraststufen
- Sechs Sprachmenüs (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Kann free fall windlasses bedienen
- Parallel connection
- Cradle included

Code	73632
Übertragung von Anweisungen	Kabel
Anzahl der Tasten	3
Spannung	12 - 24Vdc
Betriebstemperatur	-10 : +60
IP Schutzklasse*	66
Max Stromstärke der Kontakte (A)	2
Gewicht (gr)	710
Abmessungen (mm)	155x65x45

*when installed



Hh Fernbedienung Thetis 1002

Dieses Modell der Handfernbedienung THETIS 1002 hat ein elegantes und funktionelles Design. Das weiche Gummigehäuse, das die Fernbedienung seitlich abdeckt, ermöglicht ein sicheres und handliches Mitnehmen unter allen Bedingungen. Diese Handfernbedienung entspricht der Schutzklasse IP66 und wird mit einem wasserdichten Stecker und einer wasserdichten Steckdose der Schutzklasse IP67 geliefert. Das ausziehbare, flexible Kabel (ca. 4 Meter) bietet maximale Freiheit an Bord während des Ankerns und Manövrierens. Verstärkte Abdeckungen und Tasten.



- Inversion polarity protection
- Parallelschaltung
- 2 Tasten (auf-ab)
- Inklusive Halterung



2 Years Limited Warranty *

Code	73631
Übertragung von Anweisungen	Kabel
Anzahl der Tasten	2
Voltage	12 - 24Vdc
Arbeitstemperatur	-10 : +60
IP-Schutzklasse*	66
Max. Strom (A)	2
Gewicht (gr)	580
Abmessungen (mm)	155x65x45

*Im Eingebauten Zustand

Bedienpanel Kettenzähler IRIS II

Der Flybridge-Kettenzähler IRIS II ist ein innovatives Instrument mit einem eleganten und ergonomischen Design, das sich für alle Arten von Bootscockpits eignet. IRIS II ist mit einem verbesserten Mikroprozessor ausgestattet, der mit verschiedenen Funktionen eine optimale Verankerung ermöglicht. Neue größere Anzeige.



- Kettengeschwindigkeitsanzeige / Anlegelänge in Metern oder Fuß
- Spannungsanzeige
- Alarmsensor oben
- Einschalttaste / Tastentöne einstellbar
- Hochauflösendes LCD-Display 3" / Beleuchteter Display / Acht Kontraststufen
- Sechs Sprachmenüs (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Kann free fall windlasses bedienen.
- Parallelschaltung

2 Years Limited Warranty *

Code	600017
Übertragung von Anweisungen	Kabel
Anzahl der Tasten	3
Spannung	12 - 24Vdc
Betriebstemperatur	-10 : +60
IP Schutzklasse*	67
Max Stromstärke der Kontakte (A)	2
Gewicht (gr)	500
Abmessungen (mm)	110x105x15 (5 Flache Ausführung)

*Im Eingebauten Zustand



Bedienpanel, schwarz

Das Bedienpanel von Lofrans ist ein flaches Ankerwinden-Touchpanel mit beleuchteten LED-Tasten. Es wurde speziell mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und verfügt über einen Aktivierungsmodus mit zwei Tasten, um eine versehentliche Bedienung zu verhindern. Die automatische 3-Minuten-Deaktivierung und die akustische Benachrichtigung bei Deaktivierung runden das Design ab. Der runde hintere Flansch spielt eine Schlüsselrolle bei der einfachen Installation an Bord. Das Gerät ist in elegantem Schwarz erhältlich. Wasser-/Staubschutzklasse IP67 (Frontplatte). Ein wirklich zuverlässiges Bedienfeld für die Ankerwinde.

Code	74317
Colour	Black
Compatible with	All Windlasses
Dimensions (mm)	65 x 65


Mini-Fernbedienung

Die Mini-Funkfernbedienung von Lofrans ist für die Bedienung unserer Ankerwinden entworfen worden. Die Fernbedienung kann auch für die Bedienung anderer Geräte an Bord verwendet werden, wie z.B. Bugstrahlruder, Passerelle, Kräne, etc..



2 Years Limited Warranty *

- Einfache Installation und Einrichtung, einfache Bedienung.
- Durch das kleine Format können Sie diese Fernbedienung an Board überall mitnehmen.
- Unterstützt bis zu 4 unabhängige Steuerkanäle (12 / 24V - 10A).
- Kein Energieverbrauch im Standby-Modus (Sender)
- Sender mit IP 67 Klassifizierung



Sender Empfänger

Code	636305
Beschreibung	Sender & Empfänger (EU/USA)
Frequenz	433 MHz
Anzahl der Tasten	4
Spannung	12 - 24V (Empfänger) 3V (Sender)
Arbeitstemperatur	-10 : +60
IP-Schutzklasse	IP 67
Max. Strom (A)	10
Gewicht (gr)	31 (Sender) / 95 (Empfänger)
Abmessungen (mm)	71,8x38x17,7 (Sender) / 100,5x61x25 (Empfänger)

Handfernbedienung


Diese Lofrans Handfernbedienung wurde speziell für unsere Ankerwinden entworfen. Die Fernbedienung kann auch für Kräne, Triebwerke, etc. verwendet werden.

Code	312976	312977
Beschreibung	Sender & Empfänger (EU)	Sender & Empfänger (USA)
Frequenz	868 MHz	915 MHz
Anzahl der Tasten	8 (Sender)	
Spannung	12 - 24Vdc (Empfänger)	
Arbeitstemperatur	-10 : +60	
IP-Schutzklasse	Sender	
Max. Strom (A)	2 (Empfänger)	
Gewicht (gr)	310	
Abmessungen (mm)	114x60x22(Sender) / 126x78x23(Empfänger)	

- Der Sender ist IP67 zertifiziert
- Unterstützt bis zu 8 unterschiedliche Kanäle
- Jeder Empfänger kann 4 Eingänge schalten (12/24 V - 2 A)
- Jeder Sender kann 2 Empfänger bedienen (8 Kanäle)
- Digitales Erkennen vermeidet unbeabsichtigtes Ansteuern anderer Systeme
- Kein Energieverbrauch im Standby-Modus (Sender)
- Einfach zu installieren und einfache Verwendung

2 Years Limited Warranty *



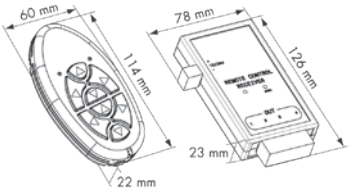

Fußschalter

Dieser Schalter schaltet bei einfacher Fußbetätigung. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, während die Abdeckung, die gegen versehentliches Betätigen schützt, aus Verbundstoff gefertigt ist. Der Fußkontakt ist aus speziellem Mariengummi hergestellt und somit UV beständig. Verfügbar als Öffner- und Schließerkontakt.

Code	636075	636074	600012	600011	602121
Beschreibung	Schwarz / Inox	Rot / Inox	Schwarz / Grau	Rot / Grau	Blau (runter)
Spannung	12-24Vdc				
Arbeitstemperatur	-10 : +60				
IP-Schutz	67				
Max. Strom (A)	5				
Gewicht (gr)	250		100		
Abmessungen (mm)	80x95x20				

2 Years Limited Warranty *



Steuerschalter –Typ L

Dieser Schalter wird üblicherweise im Cockpit fest installiert und beinhaltet drei Schaltpositionen. (Hoch-Stopp-Runter).

Code | **404728**



2 Years Limited Warranty *



Steuerschalter –Typ C

Dieser Wippschalter hat ein praktisches und mordernes Design. Der Schalter ist zuverlässig und wasserdicht und wird mit einem passenden Gehäuse geliefert um die Installation zu vereinfachen.


Code | **187338**

Wartungssets

Every Lofrans' windlass has its own maintenance kit in order to remain as good as new. You can choose the proper one according to the exploded diagram.

Code	Für Ankerwinde
72036	X0
72037	X1
72038	X2 & PROJECT 1000
72039	X2 ALU
72040	X3, X3 ALU & PROJECT 1500
72046	ROYAL
72047	DORADO
72048	KOBRA & CAYMAN
72050	TIGRES
72051	FALKON
72045	ATLAS





Explosionszeichnung

KEEP YOUR LOFRANS' AS GOOD AS NEW!

Lofrans' WINDLASSES

Kettennuss








Für Vertikale Ankerwinden

Für Ankerwinden	Kettengröße	Kettennuss Code
X1 & SX1	6mm ISO4565/DIN766	630970
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630980
	8mm ISO4565/DIN766	630999
X2 & SX2	6mm ISO4565/DIN766	630953
	8mm ISO4565/DIN766	630949
	10mm ISO4565	630951
	10mm DIN766	630955
X3 & SX3	8mm ISO4565/DIN766	630957
	10mm ISO4565	630951
	10mm ISO4565	630959
	10mm DIN766	630966
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	630961
SX3.5	10mm DIN766	631026
	10-3/8 HT (NICHELATO)	631024
	10mm ISO4565 3/8" HT	636570
	12-13mm DIN766	636573
	12-13mm DIN766	636572
	14 mm	631074
X4 & SX4	3/8" G40	631124
	7/16" HT	630992
	1/2" G40	631036
	10mm DIN766 3/8" BBB	631132
	10mm ISO4565 3/8" HT	636570
	12-13mm DIN766	636572
	13mm DIN764	631050
	14mm	631059
SX5	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631042
	14mm	631065
	14 STUDLINK	631071
Ercole Vertical	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631039
	13 ITALMET	631056
	13mm DIN764	631085
	14mm	631065
	14 STUDLINK	631068
	14,5 UNI4417	630989
	16mm ISO4565	631082
	16mm DIN766	631088
	16 STUDLINK	631092
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101
Project 1000	6mm ISO4565/DIN766	630953
	8mm ISO4565/DIN766	630949
	10mm ISO4565	630951
	10mm DIN766	630955
Project 1500	8mm ISO4565/DIN766	630957
	10mm ISO4565	630951
	10mm ISO4565	630959
	10mm DIN766	630966
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	630961
Project 2000	5/16" HT	631129
	7/16" HT	630992
	1/2" G40	631036
	10mm DIN766 - 3/8" BBB	631132
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631022
	12-13mm DIN766	631031
	14mm	631059

Für Horizontale Ankerwinden

Für Ankerwinden	Kettengröße	Kettennuss Code
Royal	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631011
	10mm DIN766	631118
LION 1000	6mm ISO4565/DIN766	631005
	7mm ISO4565	631007
	8mm ISO4565/DIN766	631009
Dorado	6mm ISO4565/DIN766	630974
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630984
	8mm ISO4565/DIN766	631003
	Only ROPE gypsy	634877
Cayman	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631011
	10mm DIN766	631118
Kobra	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565-1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565-3/8" HT	631011
	10mm DIN766	631118
Tigres	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565-1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8 HT	631011
	10mm DIN766	631118
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	631028
Falkon	5/16" HT	631129
	7/16" HT	636571
	1/2" G40	631036
	8mm ISO4565/DIN766	630996
	10mm ISO4565-3/8 HT	636570
	10mm DIN 766 - 3/8" BBB	631132
	12-13mm DIN766	636572
Titan	3/8" G40	631124
	1/2" G40	631036
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631022
	10mm DIN766 - 3/8" BBB	631132
	12-13mm DIN766	631031
	14mm	631059
Super Ercole	5/8" HT	630986
	12-13mm DIN766	631039
	14mm	631065
	16mm ISO4565	631082
	16mm DIN766	631088
	16 STUDLINK	631092
	18mm DIN766	631095
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101
	19 STUDLINK	631104
Ercole Horizontal	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631039
	13 ITALMET	631056
	14mm	631065
	16mm ISO4565	631082
	16mm DIN766	631088
	16 STUDLINK	631092
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101

Identifizierung der Kette



KETTE d	Innenlänge L (mm)	Außenbreite w (mm)
6 ISO	18	20
7 ISO	21	24
8 ISO	24	27
10 ISO	30	34
12 ISO	36	40
14 ISO	42	47
6 DIN 766	18.5	20
7 1/4" DIN 766	22	23
8 - 5/16" DIN 766	24	26
10 - 3/8" DIN 766	28	34
13 - 1/2" DIN 766	36	44

Lofrans' WINDLASSES







Winschkurbel, Schwimmend

- Floating if dropped overboard
- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With locking mechanism
- Glass reinforced PA

Code	Beschreibung	Länge (cm)
72740	Mit Sperrfunktion	20
72741		25
72742	Ohne Sperrfunktion & Griff	20
72743		25
72907	Ohne Sperrfunktion	25





Winch Handles, Anodised Aluminium

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- Available options with speed handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Black Anodised Aluminium

Code	Beschreibung	Länge (cm)
11856	Mit Sperrfunktion	20
11857	with lock & speed handle	
11860	Mit Sperrfunktion	25
11861	with lock & speed handle	

new

Winch Handles, Glass Reinforced PA



- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Glass Reinforced PA


Code	Beschreibung	Länge (cm)
74611	Mit Sperrfunktion	20
74612		25



Hot Dip Galvanized Chain, G40, Calibrated

Hauptmerkmale

- Stahl-Sorte 40
- Feuerverzinkt
- Erweiterte Qualitätsprüfung
- Analysezertifikat für jedes Fass erhältlich
- Echtheitsprüfung



Code	72312	72313	72314	72315	72316	72408	72409
Type	ISO 4565 / DIN 766	ISO 4565 / DIN 766	DIN 766	ISO 4565	ISO 4565	DIN 766	
A (mm)	6	8	10	10	12	14	16
B (mm)	18,5	24	28	30	36	41,5	45
C (mm)	20	27,5	34	34,5	39,6	47,4	54,6
D (mm)	8	11,5	14	14,5	15,6	19,4	22,6
E (mm)	30,5	40	48	50	60	69,5	77
Gewicht / m (kg)	0,8	1,42	2,2	2,14	3,23	4,37	5,72
Bruchlast (kg)	2400	4300	6750	6750	9700	13230	17280

Code	72749	72750	72751	72752	72753	72754	72755
Type	ISO 4565 / DIN 766		ISO 4565 / DIN 766		ISO 4565		ISO 4565
A (mm)	6		8		10		12
B (mm)	18,5		24		30		36
C (mm)	20		27,5		34,5		39,6
D (mm)	8		11,5		14,5		15,6
E (mm)	30,5		40		50		60
Gewicht / m (kg)	0,8		1,42		2,14		3,23
Bruchlast (kg)	2400		4300		6750		9700
Erhältliche Packung (m)	30	50	30	50	30	50	50


WITH THE EXPERIENCE AND QUALITY OF Lofrans' WINDLASSES



Galvanized

Feuerverzinkte Ankerkette, DIN5685A, Genovese

Code	72060	72061	72062	72063
A (mm)	5	7	10	13
B (mm)	21	28	40	52
C (mm)	20	28	40	52
D (mm)	10	14	20	26
E (mm)	31	42	60	78
Bruchlast (kg)	775	1500	3100	5300
Gewicht / m (kg)	0,5	1	2,05	3,45





Inox 316

Ankerkette, Inox 316, kalibriert

Code	98042	98043	98044	98045	95637	97703
Type	ISO 4565 / DIN 766					
A (mm)	2	3	4	5	6	8
B (mm)	12	15	20		18.5	24
C (mm)	7.5	11	13	16	20	26
D (mm)	3.5	5	5	6	8	10
E (mm)	16	21	28	30	30.5	40
Gewicht / m (kg)	0.07	0.16	0.32	0.5	0.78	1.4
Bruchlast (kg)	127	408	816	1,275	1,632	3,265




Marine Eimer, schwarz

Code	72059
Kapazität (lt)	7,5
Material	Kautschuk



Schäkel, Groß, Verzinkt

Code	99229	98506	98507	98557	98558	98508	98509
Diam. (mm)	5	6	8	10	12	14	16



Schäkel, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Forging

Code	90432	91189	91190	96694	91191	96881	91192	91193	91194	91195	91196
Größe (mm)	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	32
C(mm)	16	20,21	24,25	28,37	32,48	36,66	40,8	49,27	53,68	57,97	66,7
Tragfähigkeit (kg)	55	80	100	150	200	260	320	520	580	660	800



Schäkel, Typ Ω


Surface : E.P

Code	99414	99415	99416	99417	99418	99421
Size(mm)	5	6	8	10	12	16
A(mm)	5	6	8	10	12	16
B(mm)	10	12	16	20	24	32
C(mm)	20,5	30	41	51	61	82

Schäkel, Typ Ω, Inox 316

Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Forging

Code	90433	91200	91201	91202	91203	91204	91205	91206	91207
Size(mm)	4	5	6	8	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	7,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	16	20	24	26	28	32
C(mm)	18	22,5	27	36	45	54	58,5	63	72
Working load (kg)	55	80	100	200	320	520	580	660	800



Kettenverbinder, verzinkt

Code	99393	99394	99395
Size (mm)	6	8	10
A (mm)	11	12,7	14
B (mm)	22	25	28

new



Kettenverbinder Kenter, schwarz

Code	74310	74311	74312	74313	74314	74315	74316
Durchmesser (mm)	12,5	14	16	17,5	19	20,5	22

Die empfohlene Arbeitslast "R.W.L." ist ¼ der "T.D.L." geprüften Verformungslast



Anker Bruce Typ, Edelstahl 316

Code	Gewicht (kg)	Max. Bootslänge (ft)
92246	2	18
92247	3	20
92248	5	25
92249	7,5	30
92250	10	35
92251	15	40
92252	20	50
72092	25	60
72093	30	65
72094	40	90
72095	50	120



Anker Hot Dip feuerverzinkt, Bruce Typ

Code	Gewicht (kg)	Max. Bootslänge (ft)
92240	2	18
99207	3,5	20
92241	5	25
92242	7,5	30
92243	10	35
92244	15	40
92245	20	50
72084	25	60
72085	30	65
72086	50	75
72087	80	90



Anker Delta, Edelstahl

Code	Gewicht (kg)	Max. Bootslänge (ft)
99425	6	22
99426	8	30
99427	10	35
99428	15	40
99429	20	50
72096	25	60
99430	30	65
72097	40	75
72098	50	90
72099	80	120



Anker Delta, Edelstahl

Code	Gewicht (kg)	Max. Bootslänge (ft)
99476	6	25
99478	8	30
99479	10	35
99480	15	40
99481	20	50
72088	25	60
99482	30	65
72089	40	75
72090	50	90
72091	80	120



Faltanker, Type A, Feuerverzinkt

Code	Gewciht (Kg)
92277	1,5
92278	2,5
92279	3,2
92280	4
92281	6
92282	8



Faltanker, Type A, Edelstahl 316

Code	Gewciht (Kg)
92286	0,7
92287	1,5
92288	2,5
92289	4




Pfluganker, CQR Type, Edelstahl, 316

Code	Gewciht (Kg)
92272	7
92273	9
92274	12
92275	15



Pfluganker, Feuerverzinkt, CQR type

Code	Gewciht (Kg)
92264	7
92265	9
92266	12
92267	15
98466	22




Kombiniere mit
Ankerleine, dreifach geschlagen, mit Ring
Seite 84



Faltanker, Type B, Feuerverzinkt

Code	Gewciht (Kg)
92276	0,7
92283	10
92284	12
92285	15



Klippanker, Type C, Feuerverzinkt

Code	Gewciht (Kg)
98888	2,8
98889	4
98890	6
98891	8



Anker Feuerverzinkt, Danforth Typ

Code	Gewciht (Kg)
92253	3
92254	5
92255	8
92256	10
92257	12
92258	14
98465	20

Netz- und Wurfanker, Inox 304



Code	Gewciht (Kg)
92293	0,4
92294	0,95
92295	1,85
99433	2,5
99434	4

Netz- und Wurfanker, Feuerverzinkt



Code	Gewciht (Kg)
70964	1
92290	3
92291	4
92292	6
99205	8
99206	10
70965	12


Code	Gewciht (Kg)
70966	15
70967	18
70968	20
70969	25
70970	30
70971	35
70972	42

Doppelte Ankerkettenverbinder, Inox 316



Code	98078	98079
A (mm)	118	164
B (mm)	9,8	13,9
C (mm)	14,5	18,5
D (mm)	8	10,8
E (mm)	7	10,7
Für Kette (mm)	6 & 8	10 & 12
Bruchlast (Kg)	2000	6000

Ankerkettenverbinder, Inox 316




Code	98076	98077	74637
A (mm)	90	115	140
B (mm)	10	14	16
C (mm)	15	18	28
D (mm)	7	10.5	12.5
E (mm)	9	10.5	16
Für Kette (mm)	6-8	10-12	14-16
Bruchlast (Kg)	2000	4500	7500



Bugrolle, mit Wippe, Inox 304

Code	90722
Länge (mm)	330
Breite (mm)	70
Für Anker (kg)	10

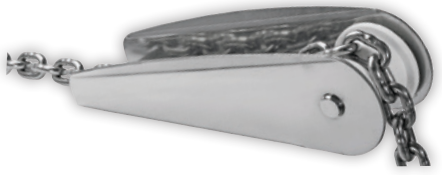

Bugrolle, Inox 304

Code	97998	97999
Length (mm)	200	250
Breite (mm)	50	
Für Anker (kg)	7,5	10



Ankerrolle 99638, schwarz

Code	11907
Länge (mm)	42
Durchm. Rolle (mm)	64



Bugrollen Ankerrollen für Kette oder Ankerleine

Code	95893	95894	73653
Rollen-Durchmesser (mm)	54	54	70
Länge (mm)	48	62	62



Bugrolle, INOX 304

Code	99638
Länge (mm)	165
Breite (mm)	50
Durchm. (mm)	64




Bugrolle mit Stopper, INOX 316

Code	70612
Länge (mm)	240
Breite (mm)	100
Für Kette (mm)	6-8
Für Anker (kg)	bis 10



Bugrolle mit Wippe, INOX 316


Code	70634
Länge (mm)	328
Breite (mm)	236
Dicke (mm)	70
Für Kette (mm)	6-8-10
Für Anker (kg)	bis 14



Drehwirbel, sechskantig, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Casting


Code	91253	91254	91255	91256
Größe (mm)	6	8	10	13
A (mm)	6	8	10	13
B (mm)	13,5	17	21,3	28
C (mm)	64,8	88,6	110,4	156
Tragfähigkeit (kg)	320	500	720	1,200



Drehwirbel, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Forging

Code	91286	91287	91288	91289
Größe (mm)	6	8	10	13
A (mm)	6	8	10	13
B (mm)	13	16	22	26
C (mm)	64	88	115	155
Tragfähigkeit (kg)	272,16	498,96	698,54	1197,5



Drehwirbel Auge & Auge, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting

Code	91232	91233	91234	91235
Größe (mm)	5	6	8	10
A (mm)	5	6	8	10
B (mm)	13,6	15,6	20,4	24
C (mm)	56,7	63,6	91,3	118
Tragfähigkeit (kg)	160	320	500	875

new




Doppelter Ankerwirbel, Inox 316, für Kette

Aus Inox 316 hergestellt, zeichnet es sich durch hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Verbindet die Ankerkette mit dem Anker selbst. Beim Anheben des Ankers wird dieser automatisch auf die richtige Seite gedreht und in die Rolle eingeholt. Erhältlich für Ketten von Ø6-8 mm und Ø10-12 mm.

Code	74372	74373
Für Kette ø (mm)	6-8	10-12



Kauschen



Galvanisiert

Code	99378	99379	99380	99381	99382	99383	99384	99385	99386	99387	99388	99389	99390	99391
Größe (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
A (mm)	25	28,5	33	36,5	40	51	57,5	66,5	72	82	92	104	115	125
B (mm)	10	12,5	13	16,5	17	22,5	25,3	31	34,5	37,5	40	45	50,5	54
C (mm)	0,8	1	1,2		1,5		2		2,5		3		4	
Für Draht (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

Inox 316

Code	90443	91163	91164	91165	91166	91167	91168	91169	91170	91171	91172	91173	91174	91175
Größe (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
A (mm)	25	28,5	33	36,5	40	51	58,5	68	74	83	92	104	115	125
B (mm)	10	12,5	13	15,5	17	22,5	26	31	34	37,5	40	45	50,5	54
C (mm)	0,8	1	1,2		1,5		2		2,5		3		4	
Für Draht (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

Surface E.P.= Electro polished, Body: Forging

Nuova Rade

Kauschen




Code	Leine Ø (mm)	Material
16946	3	Nylon PA
44592	4	
44594	5	
44596	6	
24134	7	
44598	8	
44600	10	

Code	Leine Ø (mm)	Material
44602	12	Nylon PA
29372	14	
44605	16	
44607	18	
44609	20	
44611	22	
44613	24	

Ankerleine dreifach geschlagen, Polyester, Weiss


Code	Durchm. (mm)	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
90844	8	200	570
90845	10		1.110
90846	12		1.220
90847	14		1.810
90848	16	100	2.190
90849	18		2.830
90850	20		3.450
90851	22		4.150
90852	24		4.970
92350	26		5.510
92352	28		6.430
92354	30		7.440
71742	32		8.430
71743	34		9.360
71744	36		10.290
71745	38		10.840
71746	40		11.390



Ankerleine dreifach geschlagen, Polyester, schwarz




Code	Durchm. (mm)	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
90854	8	200	640
90855	10		1.230
90856	12		1.360
90857	14		2.010
90858	16	100	2.430
90859	18		3.150
90860	20		3.830
90861	22		4.610
90862	24		5.520



Ankerleine, dreifach geschlagen, mit Ring, Nylon, Weiss

Code	72319	72320	72321	72322	72323	72324
Seil Durchmesser (mm)	12			14		16
Länge (m)	30	60	90	30	60	60
Ringdurchmesser- A (mm)	6			8		10
Bruchlast (kg)	2300			2940		3640








Vorgeschnitten

Elastische Festmacherleine - Shock Line, Schwarz

Die elastischen Festmacherleinen - Shock Line beinhalten einen sehr elastischen Gummi, der wie ein Stoßdämpfer funktioniert. Die Leine erlaubt kleine und sanfte Bewegungen des Bootes, wenn es festgebunden ist. An einem Ende haben Sie ein Schlaufe. Sie gelten als die geeignetsten Leinen zum Festmachen, sind von hoher Qualität und sind für den Kunden in einer praktischen Verpackung erhältlich.

Code	Durchm. (mm)	Länge (m)	Bruchlast (kg)	Dehnung (mm)	Bootslänge (m)
90347	12	8	2300	200	5-10
90348	15	8	3200	250	10-15
90349	18	8	4000	300	15-20





Festmacherleine 2-fach geflochten, Polyester, schwarz



Code	Durchm. (mm)	Länge (m)	Bruchlast (kg)
90828	8	200	1600
90829	10	200	1940
90830	12	200	2650
90831	14	200	3465
90832	16	170	4380
90833	18	140	5220
71029	20	100	5500
71030	22	100	5985
71031	24	100	7254

Festmacherleine 16 fach geflochten, Polyester, 12mm, blau



Code	Durchm. (mm)	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
71162	12	200	2000
71163	14	200	3000
71164	16	170	4000
71165	18	140	4500
71166	20	100	5000
71167	22	100	7500
71168	26	100	8500




Seil Aqua-Multi Polypropylen (schwimmend), Gelb

Das neue Festmacherseil Aqua-Multi ist schwimmfähig und sehr einfach zu handhaben, unerlässlich für sicheres Anlegen. Aus hochwertigem Polypropylen hergestellt, ist es langlebig und hat eine Bruchdehnung von 20-25 %. Es ist 12-litzig und einfach geflochten, hat eine hohe Festigkeit und Elastizität sowie eine sehr gute Abriebfestigkeit. Aqua-Multi ist in der Farbe Gelb und in verschiedenen Abmessungen von 10 bis 22 mm erhältlich.

Code	Durchmesser (mm)	Bruchlast (kg)
74293	14	3.35Ton / 32.8635KN
74294	18	5.5Ton / 53.955KN
74295	22	7.9Ton / 77.499KN
98286	10	1.65Ton / 16.1865KN

Festmacher-Gurtband, mit Inox-Heckrolle

Code	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bruchlast (t)
73643	25	50	2
73644	35	50	4
73645	50	70	4



Nuova Rade

Mausstopper für Befestigungsleinen, 2-teilig

Mit dem Nuova Rade Mausstopper können Sie jeden unerwünschten Besuch sehr leicht verhindern. Sehr effektiv um Ratten davon abzuhalten, Ihre Befestigungsleine zu benutzen, um zu Ihrem Boot zu gelangen

Code | **198114**

- Aus strapazierfähigem Material hergestellt - UV- und seewasserbeständig
- Einfach am Befestigungsseil anzubringen von Ø15mm bis Ø35mm
- Bleibt stabil am Seil
- Durchmesser 312 mm
- Gewicht 0,25 kg



Nuova Rade



MILLA Ruckdämpfer, Gummi

Code	44264	44265	44266
Bootslänge (m)	4.5	7	10
Ø Seil (mm)	16	20	20
Länge (mm)	220	270	330
Breite (mm)	40	45	50
Stärke (mm)	33	33	36

Material: EPDM Gummi



Feder-Zugdämpfer, Edelstahl304

Code	70621	70622
Länge (mm)	460	460
Durchm. (mm)	88	90
Bruchlast (kg)	220	420
Für Boote bis ca. (m)	10	12
Max. Botsgewicht (ton.)	6	8

OCEAN



Ruckdämpfer

Unzerbrechlich, langlebig und geräuscharm. Reduziert unangenehme Bewegungen, wenn das Boot festgemacht ist.

Material: EPDM-Gummi + Edelstahl AISI-316 + PE-HD

Code	Für Seil
72698	Ø18mm
72699	Ø22mm



ELEKTRISCHE TUNNELSTRAHLER


MAX POWER bietet ein komplettes Sortiment an elektrischen 12/24V Tunnelstrahlern für Motoryachten und Segelyachten von 17'-85'. Entwickelt für maximale Leistung und Haltbarkeit, ist jedes Modell einfach zu montieren, äußerst kosteneffizient und verfügt über eine Vielzahl einzigartiger Funktionen.

- Patentierte composite drive legs
- Wartungsfrei
- Einsatzgehärtete spirokonische Zahnräder
- Leitungsabschirmungen
- Speziell angefertigte DC-Motoren
- Elektronische Steuerboxen für unübertroffene Sicherheitsmerkmale
- Sichere, leistungsstarke Anschlüsse
- Speziell angefertigte DC-Schütze mit hohen Spezifikationen






Code	636061	42529	317603	42530	42531	42532	42533
Modell	**CT 25**	**CT 35**	**CT 45**	**CT 60**		**CT 80**	
Spannung	12V	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Max. Thrust at 10,75V (kgf/lbs)	26 / 57,2	30 / 66	40 / 88	63 / 138,6	65 / 143	75 / 165	83 / 182,6
Max. Thrust at 12V (kgf/lbs)	30 / 66	35 / 77	45 / 99	70 / 154	71 / 158,4	80 / 176	89 / 195,8
Propeller	**Mono**	**Mono**	**Duo**	**Mono**	**Mono**	**Duo**	
Drive Leg (material)	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	
Leistung (kw/hp)	1.8 / 2.4	2.69 / 3.6	3.23 / 4.3	4.35 / 5.8	4.4 / 5.9	4.79 / 6.4	5.28 / 7.1
Gewicht (kg)	7	9.6	9.65	14.7	14.8	15	15.1
A (mm)	180	190	190	210		210	
B (mm)	145	140	140	140		140	
C (mm)	225	210	210	275		275	
D (mm)	110	125	125	185		185	
E (mm)	4 to 5	4 to 5	4 to 5	6 to 7		6 to 7	
Bootstyp		**Bootslänge (Fuß/Meter)**					
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	up to 21' / 6,5 m	17' - 25' / 5,2 - 7,6 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	25' - 32,5' / 7,8 - 10 m		28' - 35' / 6 - 10,6 m	
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	up to 24' / 7,3 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	22,5' - 31' / 6,8 - 9,5 m	26' - 36' / 7,3 - 11 m		30' - 40' / 9 - 12 m	
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	up to 26' / 7,3 m	21' - 31' / 6,4 - 9,5 m	24' - 34' / 7,3 - 10,3 m	27' - 39' / 8,2 - 11,8 m		33' - 46' / 10 - 14m	

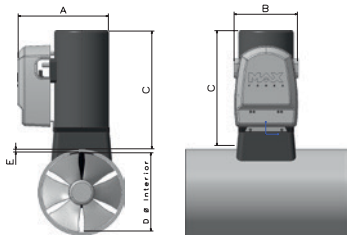








Code	42534	42535	317557	317558	317586	317606	42542	634361
Modell	**CT 100**	**CT 125**	**CT 165**	**CT 225**		**CT 300**	**CT 325**	
Spannung	12 V	24 V	24V	24V		24V	24V	
Max. Thrust at 10,75V (kgf/lbs)	96 / 211,2	115 / 253	165 / 363	195 / 429		255 / 561	265 / 583	
Max. Thrust at 12V (kgf/lbs)	105 / 231	122 / 268,4	185 / 407	250 / 550		300 / 660	325 / 715	
Propeller	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**		**Duo**	**Duo**	
Drive Leg (material)	Composite	Composite	Composite	Composite	Bronze	Bronze	Bronze	Aluminium
Leistung (kw/hp)	7.1 / 9.5	8.58 / 11.5	11.88 / 15.9	14.96 / 20		19.7 / 26.4	19.69 / 26.4	
Gewicht (kg)	24	24	36	37		58.5	59	
A (mm)	250	250	250	270		250	250	
B (mm)	200	200	200	200		250	250	
C (mm)	356	365	430	405		480	480	
D (mm)	185	185	250	250		300	315	
E (mm)	6 to 7	6 to 7	7 to 8	7 to 8		9 to 10	9 to 10	
Bootstyp	**Bootslänge (Fuß/Meter)**							
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	32' - 10' / 9,7 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m	40' - 52' / 12 - 15,8 m	45' - 58' / 13,7 - 17,6 m		48' - 63' / 14,6 - 19 m	51' - 69' / 15,5 - 21 m	
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	36' - 48' / 11 - 14,6 m	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m	48' - 61' / 14,6 - 18,5 m	53' - 69' / 16 - 21 m		59' - 79' / 18 - 24 m	62' - 87' / 19 - 26,5 m	
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	39' - 51' / 11,8 - 15,5 m	46' - 60' / 14 - 18 m	54' - 65' / 14,5 - 20 m	60' - 75' / 18 - 22,8 m		67' - 93' / 20,4 - 28 m	68' - 100' / 20,7 - 30,5 m	

ZÜNDGESCHÜTZTE TUNNELSTRAHLRUDER

MAX POWER range of ignition protected tunnel thrusters is available for models CT35 to CT125. Certified according to ISO 8846, this range allows the safe use of an electric tunnel thruster in yachts with petrol/gas engine where there may be potentially flammable gases. IP thrusters can also be installed in habitually wet or damp areas such as sail lockers, or in the transom of deep "V" shaped motor yachts.

- Ignition protected to ISO 8846 and water- resistant
- Easy-to-connect thruster
- Patented composite drive leg
- Zero maintenance
- Purpose-built DC motors
- Electronic control boxes for unrivaled safety features
- Safe, high-power connections







Code	317609	317610	317611	317613	317614	317615	317616
Modell	**CT 35-IP**	**CT 45-IP**	**CT 60-IP**	**CT 80-IP**		**CT 100-IP**	**CT 125-IP**
Spannung	**12V**	**12V**	**12V**	**12V**	**24V**	**12V**	**24V**
Max. Thrust at 10,75V (kgf/lbs)	30 / 66	40 / 88	63 / 138,6	75 / 165	83 / 182.6	96 / 211,2	115 / 253
Max. Thrust at 12V (kgf/lbs)	35 / 77	45 / 99	70 / 154	80 / 176	89 / 195,8	105 / 231	122 / 268,4
Propeller	**Mono**	**Duo**	**Mono**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**
Leistung (kw/hp)	2,69 / 3,6	3,23 / 4,3	4,35 / 5,8	4.79 / 6.4	5.28 / 7.1	7,1 / 9,5	8,58 / 11,5
Gewicht (kg)	11,6	11,65	17,3	17.6	17.6	27,2	27,2
A (mm)	301		320			390	
B (mm)	230		255			305	
C (mm)	295		375			490	
D (mm)	125		185			185	
E (mm)	4 to 5		6 to 7			6 to 7	
Boat Type	**Boat Length (feet/metre)**						
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	17' - 25' / 5,2 - 7,6 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	25' - 32,5' / 7,8 - 10 m	28' - 35' / 6 - 10,6 m		32' - 10' / 9,7 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	20' - 28' / 6 - 8,5 m	22,5' - 31' / 6,8 - 9,5 m	26' - 36' / 7,3 - 11 m	30' - 40' / 9 - 12 m		36' - 48' / 11 - 14,6 m	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	21' - 31' / 6,4 - 9,5 m	24' - 34' / 7,3 - 10,3 m	27' - 39' / 8,2 - 11,8 m	33' - 46' / 10 - 14m		39' - 51' / 11,8 - 15,5 m	46' - 60' / 14 - 18 m

HYDRAULISCHE TUNNELSTRAHLRUDER

MAX POWER range of hydraulic tunnel thrusters is suitable for medium to heavy displacement and high windage yachts from 40'-85'. Designed for durability and performance, the hydraulic tunnel thrusters are ideal when long runtimes are required. Manufactured with corrosion-resistant components, these models are robust and water-resistant with a variety of unique features.

- Branded hydraulic components
- Long runtimes
- Water-resistant
- Patented composite drive legs
- Zero maintenance
- Electronic control boxes for unrivaled safety features



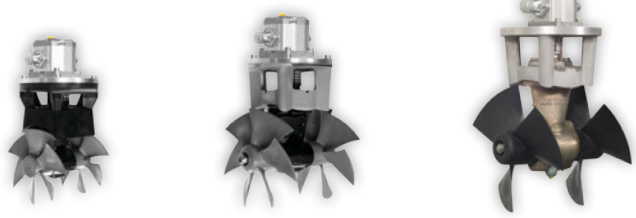


Code	317588	317590	317589	317591	317607	317598	317599
Modell	**CT 125 HYD**			**CT 225 HYD**	**CT 300 HYD**	**CT 325 HYD**	
Max. Schub (kgf/lbs)	140 / 308	120 / 264	90 / 198	220 / 441	300 / 529	275 / 551	325 / 606
Hydraulic power (kw)	13,5	11	7,5	13,5	19,5	14	20
Propeller	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**
Gewicht (kg)	12	12	12	19	24	24	24
A (mm)	210			220	240	240	
B (mm)	210			220	240	240	
C (mm)	215			220	240	240	
D (mm)	185			250	300	315	
E (mm)	6 to 7			7 to 8	9 to 10	9 to 10	
Boat Type	**Boat Length (feet/metre)**						
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	35' - 46' / 10,6 - 14 m			45' - 58' / 13,7 - 17,6 m	48' - 63' / 14,6 - 19 m	51' - 69' / 15,5 - 21 m	
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m			53' - 69' / 16 - 21 m	59' - 79' / 18 - 24 m	62' - 87' / 19 - 26,5 m	
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	46' - 60' / 14 - 18 m			60' - 75' / 18 - 22,8 m	67' - 93' / 20,4 - 28 m	68' - 100' / 20,7 - 30,5 m	

HYDRAULISCHE TUNNELSTRAHLRUDER


CT 550 HYD & CT 1000 HYD are the flagships of MAX POWER tunnel thrusters for boats up to 55 m. All immersed parts have a specially designed hydrodynamic profile to avoid any turbulence. The most powerful tunnel thrusters in the D400 tunnel category come with 4 blade metallic propellers designed by MAX POWER, to guarantee maximum thrust performance. Counter rotating system offers higher efficiency on thrusting with left side and right side pitch propellers in order to have identical performance in both directions.



Code	636211	636428
Modell	**CT 550 HYD**	**CT 1000 HYD**
Thruster Power (kw)	min 42 - max 50	min 70 - max 85
Motor Power (cc/kw)	40	80,4
Tunnel Diameter (mm)	400	500
Required Pressure (bar):	min 210 - max 250	
Required Flow (lt/min)	120	200
Propeller	4 Blade, DUO, Counter Rotating	
Gewicht (kg)	65	145
Light-duty Thrust (Kgf)	630	1200
Heavy-duty Thrust (Kgf)	550	1000
A (mm)	180	251
B (mm)	378	640
C (mm)	249	322
D (mm)	375	488



Boat Type	Boat Length (feet/metre)	
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	63 - 105' / 19 - 35 m	100 -150' / 30 - 45 m
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	71 - 125' / 20 - 37,5 m	105 - 156' / 32 - 47,5 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	80 - 140' / 25 - 42 m	115 - 170' / 35 - 52 m




HECKSTRAHLRUDER

MAX POWER Stern Pod Thrusters offer an innovative solution to the often difficult tasks of installing a thruster into the stern of modern motor yachts.


- Combining a dry area on the stern with correct immersion depth and sufficient access can be challenging.
- Designed with these constraints in mind, stern pod units can be installed entirely from the outside of the transom, reducing greatly the need for inside access. This allows greater immersion depth to be achieved.
- The stern pod housing is waterproof and ignition protected (ISO 8846) designed to withstand the corrosive damp atmosphere of the bilge.
- Entirely assembled and tested in our factory, stern pod units guarantee long term trouble-free operation with only minimal maintenance care.




Dual propeller




nur Bugstrahlruder



nur Heckstrahlruder



Bug- und Heck-strahlruder



Bug- und Heck-strahlruder

Code	317625	317628	317629	317630	317631	317632	317633
Modell	**CT45**	**CT80**		**CT100**	**CT125**	**CT165**	**CT225**
Bootsgrösse	6m - 10.5m 20 - 34'	8.5m - 14m 28 - 46'		9.8m - 15.5m 32 - 51'	10.5m - 18m 34 - 59'	12m - 20m 40 - 66'	14m - 22m 46 - 73'
Spannung	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	24 V	24 V
Schub bis zu	45 kg	69 kg	75 kg	96 kg	115 kg	160 kg	195 kg
Leistung	3.2 kW / 4.3 hp	4.8 kW / 6.4 hp	5.3 kW / 7.1 hp	7.1 kW / 9.5 hp	8.6 kW / 11.5 hp	11.9 kW / 15.9 hp	15 kW / 20 hp
Gewicht	21 kg	31 kg	31 kg	41 kg	41 kg	61 kg	61 kg


ELEKTRISCHE EINFAHRBARE BUGSTRAHLRUDER

Designed for yachts from 9 to 16 metres (30'-52'). This lightweight electric retractable thruster, the first of its kind, has been a major success with shipyards from the very beginning.

- Lightweight composite construction
- Lowest profile and smallest hull opening on market
- Bolted onto flange, not directly laminated into the hull
- Rapid deployment
- No exposed moving parts inside the yacht
- Does not splash inside the yacht
- Intelligent position detection




Code	317821	317822
Modell	**COMPACT RETRACT ™**	
Spannung	12 V	24 V
Max. Schub (kgf/lbs)	70 / 154	85 / 187
Propeller	**Duo**	**Duo**
Leistung (kw/hp)	**4.79 / 6.4**	**5.28 / 7.1**
Gewicht (kg)	40	40
A (mm)	555	250
B (mm)	388	200
C (mm)	385	365
D (mm)	185	185
E (mm)	241	6 to 7
Boat Type	**Boat Length (feet/metre)**	
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	21' - 40' / 9 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	35' - 44' / 10,5 - 13 m	39' - 50' / 11,5 - 15 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	36' - 47' / 11 - 14 m	40' - 51' / 12 - 15,5 m

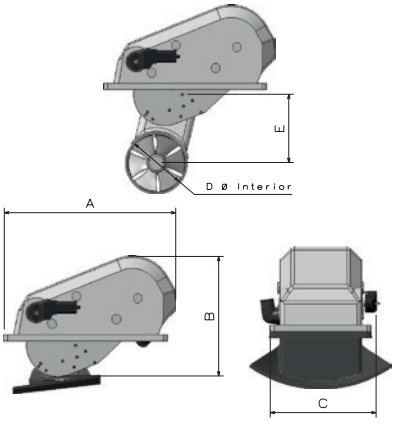

These vertically retracting VIP thrusters use a unique and patented thrust plate design. The largest electric thruster in the MAX POWER range, the VIP 150, is available in both 12V and 24V and is ideally suited to high-performance sailing yachts and super fast motor yachts 40'-60'.



Code	35023	35024	35043
Modell	**VIP 150 ELECTRIC**		**VIP 250 ELECTRIC**
Spannung	12 V	24 V	24 V
Max. Schub (kgf/lbs)	96 / 212	115 / 254	145 / 319
Propeller	**Duo**	**Duo**	**Duo**
Leistung (kw/hp)	**7,1 / 9,5**	**8.56 / 11.5**	**9,5 / 12.74**
Gewicht (kg)	40	40	54
A (mm)	330		360
B (mm)	290		360
C (mm)	710		765
D (mm)	185		250
E (mm)	970		1075
E (mm)	240		295
Boat Type	**Boat Length (feet/metre)**		
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	21' - 40' / 9 - 12 m		35' - 45' / 10,5 - 13,5 m
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	35' - 44' / 10,5 - 13 m		39' - 50' / 11,5 - 15 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	36' - 47' / 11 - 14 m		40' - 51' / 12 - 15,5 m

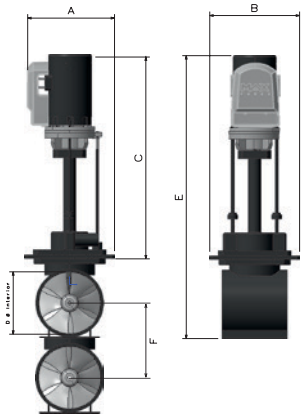


HYDRAULIC RETRACTABLE THRUSTERS

When performance is paramount, hydraulic retractable thrusters provide a perfect solution. Lightweight, powerful and allowing near perfect weight distribution, designers and prestigious yards have consistently trusted MAX POWER thrusters over the years. MAX POWER offers two product ranges in this family: the vertically retractable VIP HYD range and the top end RetractTM foldable series.



Code	317702	317703	317705
Modell	**VIP 150 HYD**		**VIP 250 HYD**
Spannung	**12V** control	**24 V** control	**24 V** control
Max. Schub (kgf/lbs)	120 / 264		200 / 441
Propeller	**Duo**		**Duo**
Hydraulic Power (kw)	10		13,5
Gewicht (kg)	28		37
A (mm)	290		360
B (mm)	290		360
C (mm)	580		620
D (mm)	185		250
E (mm)	810		950
F (mm)	240		295
Boat Type	**Boat Length (feet/metre)**		
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	40' - 50' / 12 - 15 m		50' - 65' / 15 - 20 m
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	45' - 55' / 14 - 17 m		54' - 75' / 16,5 - 23 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	48' - 60' / 14,5 - 18 m		57' - 80' / 17 - 24 m


- Retract to leave smooth hull lines
- When deployed, ideal immersion depth is achieved
- Water-resistant
- Allow ideal weight distribution
- Ideal for high performance yachts
- Unique patented thrust plate design (VIP)
- Unique patented folding movement (RetractTM)
- Case hardened spiro-conical gears
- Lightweight design



HYDRAULIC RETRACTABLE THRUSTERS


R 200/6 - R 200/8
Benefiting from a control system redesign, R 200 is the smallest model in the MAX POWER Retract™ range. Designed for top end production boats, this hydraulic retractable thruster has long been installed in prestigious yachts ranging from 45' - 68'.







R 300/15 - R 300/21
R 300 benefits from evolutions already pioneered on the R 450. Both light & powerful this unit has been consistently trusted by designers around the world for many years and is ideal for yachts from 60'-104'.

Code	317803	317804	317810	317811
Modell	**R 200/6**	**R 200/8**	**R 300/15**	**R 300/21**
Nennleistung (PS)	10 / 17		20 / 34	
Schub	10 kgf per kw		11 kgf per kw	
Max. Hydraulic power (kw)	13		25	
Hydraulic Power	**20 lpm / 200-230 bar**	**30 lpm / 220-250 bar**	**28-35 lpm / 220-260 bar**	**45-55 lpm / 230-270 bar**
Optionen Netzteil	PTO & 24V		PTO & 24V	
Hydraulik-Motor	Piston		Piston	
Opening/closing Mechanism	Electrisch & Manuell		Hydraulic & Gas Spring	
Propeller	**Duo, 2 blades**		**Duo, 3 blades**	
Gewicht (kg)	35		73	
A (mm)	500		665	
B (mm)	355		500	
C (mm)	320		450	
D (mm)	200		300	
E (mm)	255		360	









Boat Type	Boat Length (feet/metre)	
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	45' - 56' / 14 - 17 m	60' - 85' / 18 - 26 m
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	49' - 61' / 15 - 18,5 m	77' - 95' / 23,5 - 29 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	53' - 69' / 16 - 21 m	75' - 104' / 23 - 32 m


R450/34 - R450/40 - R450/50
Light & robust this thruster unit has been designed specifically for performance yachts, both sail & motor from 80'-136'. With positive locking and a unique gas spring lifting system, the R450 can withstand the pounding that offshore performance boats endure.







R600
An ingenious design makes this thruster the lightest and arguably the safest 100HP retractable thruster available. With a locking system inspired by aircraft cargo doors, and thrust transfer pads to transmit load to the hull, performance is first and foremost with this unit ideal for yachts from 100'-167'.

Code	317813	317814	317912	317819
Modell	**R 450/34**	**R 450/40**	**R 450/50**	**R 600**
Nennleistung (PS)	50 / 65 / 80			75 / 110
Schub	11 kgf per kw			11 kgf per kw
Max. Hydraulic power (kw)	60			85
Hydraulic Power	**Upon Request**			**Upon Request**
Optionen Netzteil	PTO			PTO
Hydraulic Motor	Piston			Piston
Opening/closing Mechanism	Hydraulic & Gas Spring			Twin Hydraulic
Propeller	**Duo, 5 blades**			**Mono, 4 blades**
Gewicht (kg)	165			320
A (mm)	940			1210
B (mm)	748			967
C (mm)	460			985
D (mm)	450			600
E (mm)	540			772







Boat Type	Boat Length (feet/metre)	
Heavy Displacement, High Windage & Cruising	80' - 110' / 24 - 33,5 m	100' - 140' / 30,5 - 43 m
Medium Displacement, Medium Windage & Fast Cruising	90' - 125' / 27,5 - 38 m	110' - 150' / 33,5 - 46 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	100' - 138' / 30,5 - 42 m	125' - 165' / 38 - 50 m

ANL SICHERUNG & ANL SICHERUNGSHALTER







Thruster model	CT25	CT35 / CT45	CT60 / CT80 C. Retract	CT60 / CT80 / C. Retract	CT100 / VIP150	CT125 / VIP150	CT165	CT225
Spannung	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	24 V	24 V
Amp	150 A	175 A	225 A	175 A	400 A	225 A	325 A	400 A
ANL Sicherung	636342	636343	636344	636343	636346	636344	636345	636346
Sicherungshalter	636347							

Alle Bedienfelder sind speziell für die Verwendung mit der gesamten Palette der MAX POWER tunnel und retractable Thruster konzipiert. Die Paneele werden mit einem einfachen Lochsägenausschnitt montiert, sind leicht zu installieren und verfügen über eine einfache und leicht austauschbare wetterfeste Clip-Abdeckung. Jedes Paneel ist komplett mit Steckern und Buchsen ausgestattet und verfügt über ein wiederverwendbares Verbindungssystem.

- Erhältlich in schwarzer oder grauer Farbe
- Wasserfest
- Leicht zu montieren
- Auswechselbare Abdeckung zum Aufstecken
- Sicherheitsmerkmale

Waterproof Rating IP 67







Modell	Touch panel		Joystick Simple		Joystick Double	
Code	318200	318201	318202	318203	318204	318205
Color	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau
Kompatibel mit	allen Tunnelstrahlrudern		allen Tunnelstrahlrudern		allen Tunnelstrahlrudern	
Abmessungen	65 x 65 mm		65 x 65 mm		65 x 117 mm	









Modell	Touch Panel Double	Joystick		Joystick Simple	Control Panel Boat
Code	318233	318206	318224	318226	318234
Color	Schwarz	Schwarz	Grau	Schwarz	Schwarz
Kompatibel mit	Allen retractable thruster, in Kombination mit 318204 - 318205 - 318234	Compact Rectract all VIP & R200		R300 & R450	Kombinierter Einsatz von Bug- und Heckstrahlruder
Abmessungen	65 x 117 mm	65 x 117 mm		65 x 117 mm	65 x 117 mm



3

Proportionales elektronisches System-Kit für Tunnelstrahlruder

Kompatibel mit:
Elektrische Tunnelstrahlruder

Inbegriffen:
1. Elektronische Steuerung, CT Thruster, 24V
2. Hochleistungseinheit, CT-Thruster, 24V, 900A
3. Joystick, CT-Thruster, 5V

Code | **72632**



2



1


Bugstrahlruder & Zubehör

Funkfernbedienung



Code	312973	312974	312971	312972	312969	312970
Frequenz	868 MHz	915 MHz	868 MHz	915 MHZ	868 MHz	915 MHz
Abmessungen	Sender & Empfänger (EU)	Sender & Empfänger (USA)	Zusätzlicher Empfänger (EU)	Zusätzlicher Empfänger (USA)	Ersatzsender (EU)	Ersatzsender (USA)

* 68 MHz ist die vorgegebene Frequenz für Europa und Australien. 915 MHz ist die vorgegebene Frequenz für Kanada und die USA. Der Verkauf und die Benutzung nicht autorisierter Sender und Empfänger ist verboten. Für alle anderen Länder informieren Sie sich bitte im Voraus.

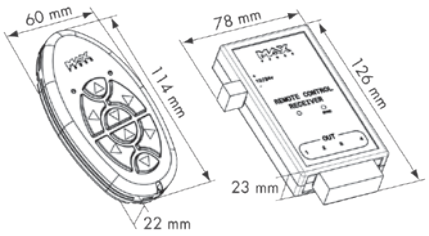




Fender

R SERIES - Buoys

Bojen der Serie R sind Schwerlastbojen, bei denen die rippenverstärkte, felsenfeste Seilhalterung so gefertigt ist, dass sie besonders stabil und langlebig ist. Dies ist eine vielseitige kommerzielle Fischereiboje für die widrigsten Bedingungen. Sie wird als Markierungsgerät für Ozeane, Meere, Flüsse, Seen, Strände, Kabelinstallationen und zum Schwimmen verwendet. Die R-Serie ist aufgrund ihrer Langlebigkeit bei kommerziellen Fischern in der Langleinenfischerei und auch bei Freizeitbooten sehr beliebt geworden. Diese Bojen sind aus einem Stück gefertigt (es werden keine Teile zusammengefügt, um die fertige Boje zu bilden) und weisen eine einheitliche Wandstärke und UV-Beständigkeit auf.

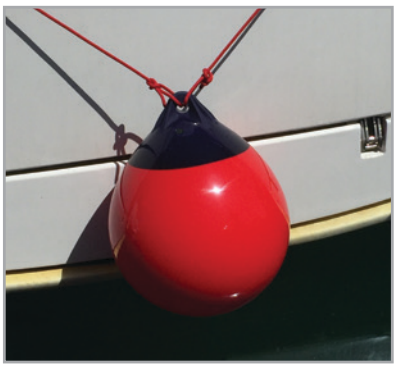


Aufblasdruck:
2.1lbs/0,15bar at 68°F/20°C
Material: Plastisol PVC
Fertigung: Einzel Rotationsguss





Kombiniere mit
OCEAN Fender Covers
Seite 98

Modell	Code	Code	Abmessungen A x B (mm)	Eye Diameter D (mm)	Volumen pro Artikel (lt)	Buoyancy (kg)	Gewicht (kg)	OCEAN Cover	Boot Größe (ft/m)
R0	71993	72001	220 x 300	15	5,9	6	0,7	-	up to 16/5
R1	71994	72002	280 x 380	24	12,9	14	1,2	49934	10-20/3-6
R2	71995	72003	380 x 500	28	30,9	32	2	49358	20-35/6-11
R3	71996	72004	440 x 580	28	49	54	3	49359	25-40/8-12
R4	71997	72005	520 x 680	28	82,6	90	4	49360	35-45/11-14
R5	71998	72006	680 x 900	30	179,1	205	6,2	49361	40-55/12-17
R6	71999	72007	880 x 1120	38	376	400	8	49362	55-70/17-21



Auf Anfrage und in ausreichenden Mengen auch in gelber Farbe erhältlich.

OCEAN

SERIE H heavy duty


Die klassische Serie der OCEAN Bootsfender. Hergestellt aus Plastisol-PVC im Rotationsgussverfahren, aus einem Stück gefertigt (keine Teile werden zusammengefügt, um den fertigen Fender zu bilden), mit gleichbleibender Wandstärke. Bei den Fendern der H-Serie handelt es sich um hochbelastbare Fender, bei denen die rippenverstärkten, felsenfesten Seilhalterungen in den beiden Seiten des Fenders so gefertigt sind, dass sie zusätzliche Stärke und Haltbarkeit bieten. Ein vielseitiger Fender für die widrigsten Bedingungen. Geeignet für jeden Einsatz und Boote aller Art von 10-50 Fuß.

Aufblasdruck: 2.1lbs/0,15bar at 68°F/20°C
Material: Plastisol PVC
Fertigung: Einzel Rotationsguss





Modell	Code	Code	Abmessungen A x B (mm)	Durchmesser Auge D (mm)	Volumen pro Artikel (lt)	Gewicht (kg)	OCEAN Cover	Boot Größe (ft/m)
H2	71984	72453	140 x 500	13	6,3	0,70	-	15-25/5-8
H3	71985	72148	160 x 560	18	9,1	1,20	49932	15-30/5-9
H4	71986	72454	190 x 640	18	14,5	1,75	72631	20-35/6-11
H5	71987	72137	220 x 640	22	18,6	2	49351	25-40/8-12
H6	71988	72138	220 x 760	22	23,2	2,30	49352	30-45/9-14
H7	71989	72455	280 x 760	24	35,1	3	49354	35-50/11-15
H8	71990	72139	220 x 1040	22	33,8	3	49353	40-55/12-17
H9	71991	72456	280 x 1090	24	55,4	4	49355	45-60/14-18
H10	71992	-	380 x 1470	45	127	7,2	-	over 65/20




Geeignet für




Kombiniere mit
OCEAN Fender Covers
Seite 98

SERIE U Utility Fender

Ein nützlicher Bootsfender, der für jede Yacht und jeden Einsatz geeignet ist. Die U-Serie verbindet Schlichtheit und Eleganz und bietet den ultimativen Touch von Stil mit Hochglanzoberfläche. Erhältlich in den Farben Weiß, Royalblau oder Schwarz und in sechs verschiedenen Größen. Diese Fender sind aus einem Stück gefertigt (es werden keine Teile zusammengefügt, um den endgültigen Fender zu bilden), was zu einer gleichmäßigen Wandstärke des Fenders führt. Hergestellt aus Plastisol-PVC-Material im Rotationsgussverfahren, sind sie die hochwertigsten Fender auf dem Markt. Das einfache Ventil des Bootsfenders bietet bequemes Aufblasen und gleichzeitig maximalen Schutz. Die U-Serie bietet Wettbewerbsfähigkeit ohne Qualitätseinbußen

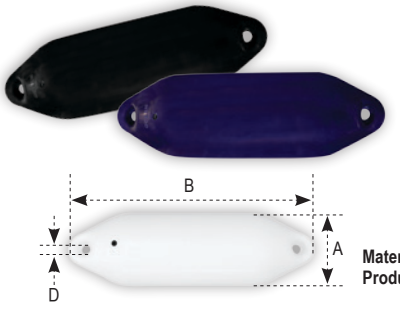

Material: Plastisol PVC
Production process: Single rotational moulding process

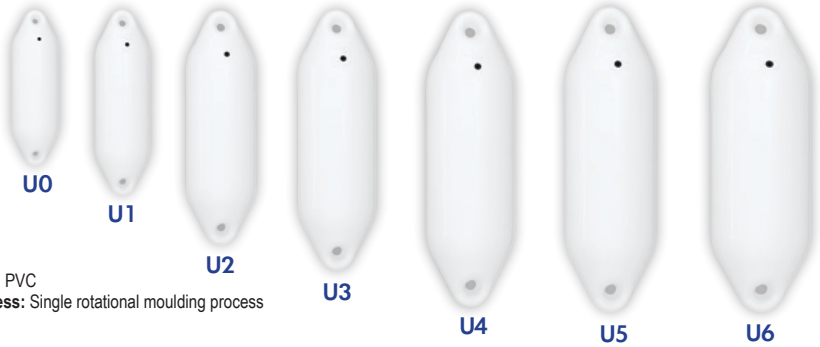


Modell	Code	Code	Code	Abmessungen A x B (mm)	Eye-Diameter D (mm)	Volumen pro Artikel (lt)	Gewicht (kg)	OCEAN Cover	Boot Größe (ft/m)
U0	72260	72358	72359	100 x 330	13	1,8	0,40	-	0-10/ 0-3
U1	72261	72360	72361	120 x 400	16	3,6	0,52	-	10-20/3-6
U2	72262	72362	72363	140 x 500	16	6,3	0,80	-	15-25/5-8
U3	72263	72364	72365	160 x 560	19	9,1	1	49932	15-30/5-9
U4	72264	72366	72367	190 x 640	19	14,5	1,55	72631	20-35/6-11
U5	72265	72368	72369	220 x 640	22	18,6	2	49351	25-40/8-12
U6	72557	72558	72559	220 x 760	22	21,1	3	49352	30-45/9-14

CH SERIES – Centre Hole Fenders

Die Mittelloch-Fender der CH-Serie zeichnen sich durch ihre vielseitige Verwendbarkeit aus, da sie für die horizontale und vertikale Anbringung an jedem kleinen bis mittleren Boot konzipiert sind. Die von OCEAN eingeführte CH-Serie verbindet Eleganz mit Funktionalität, und die Hochglanzoberfläche verleiht den ultimativen Touch von Stil. Darüber hinaus sind die Fender der CH-Serie aus einem Stück gefertigt, was zu einer gleichmäßigen Wandstärke des Fenders führt. Wie alle OCEAN Fender wird er aus Plastisol-PVC-Material im Rotationsgussverfahren hergestellt. Das einfache Ventil des Fenders bietet bequemes Aufblasen und gleichzeitig maximalen Schutz. Die Fender werden mit einem weißen Seil geliefert.

Modell	Code	Abmessungen (mm)	Lochdurchmesser D (mm)	Seillänge (mm)	Volumen pro Artikel (lt)	Gewicht (Kg)	OCEAN Cover	Boot Größe (ft/m)
CH0	◯ 72266	100 x 300	16	1000	2,9	0,5	-	0-15/ 0-5
CH1	◯ 72267	150 x 430	16	1200	9	1	49932	15-25/5-8
CH2	◯ 72268	200 x 550	16	1400	23,4	2	49351	15-35/5-11





Kombiniere mit
OCEAN Fender Covers
Seite 98




Material: Plastisol PVC
Production process: Single rotational moulding process

Geeignet für

SERIES RT Rope - Through Fenders

- **Einzigartiges glossy finish**
- **Ribs für extra Schutz**

Druck: 2.1lbs/0,15bar at 68° F/20°C
Material: Plastisol PVC
Fertigung: Einzel Rotationsguss






Modell	Code	Abmessungen A x B (mm)	Durchmesser Tunnel D (mm)	Volumen pro Artikel (lt)	Gewicht (kg)	OCEAN Cover	Boot Größe (ft/m)
RT1	◯ 72107	160 x 395	16	7,7	1,2	49932	15-25/5-8
RT2	◯ 72108	215 x 520	16	18,3	2	49351	25-35/8-11
RT3	◯ 72109	265 x 685	16	36,6	3	-	35-50/11-15


Bugfender

- Leistungsfähige und preiswerte Lösung für den Schutz des Bugs.
- 3 Ösen für eine einfache und sichere Montage
- Bleibt stabil auf dem Bug
- Erhältlich in Weiß und Blau, passend zu allen Yachten





Size	Code	Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Medium	● 72908	◯ 72909	360	280	260	340
Large	● 72910	◯ 72911	520	440	390	490

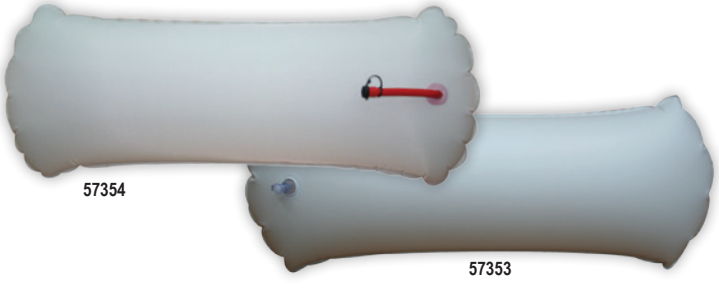

57354

57353

Auftriebskörper mit Mundventil für Optimist, grau


Code	Material	Max. Luftdruck	Maße
57353	PVC	0,5PSI	41x100cm
57354	Nylon mit TPU	3,6PSI	


Fender EasyStore, aufblasbar

Die aufblasbaren Fender EasyStore werden aus verstärktem und extrem haltbarem PVC hergestellt. Sie sind leicht und einfach zur Handhabung, lassen sich leicht entblasen, sogar an Bord und können sehr einfach verstaut werden. Das Aufblasen ist kinderleicht und kann mit jeder normalen oder elektrischen Pumpe durchgeführt werden. Die aufblasbaren Fender EasyStore sind in verschiedenen Größen erhältlich, in farbe hellgrau und werden mit Leine ausgeliefert.



- **Wandstärke:** 0,9mm
- **Material:** PVC Body
- **D-ring**
- **Seil:** Ø 7mm
- **Empfohlener Aufblasdruck:** 2,4psi



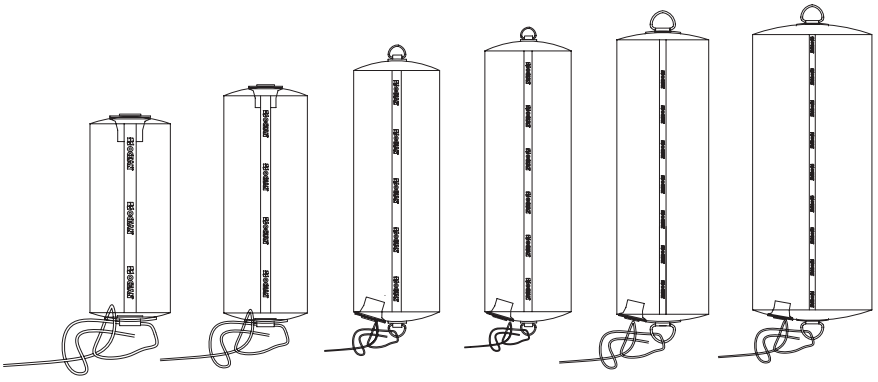

57327 57328 57316 57317 57318 57319


Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	D-Ring oben	D-Ring unten	Buoyancy (kg)	Seil (m)	OCEAN Cover	Boot Größe (ft/m)
57327	200	500	-	stripe	15	3	72631	20-30/6-9
57328	250	700	-	stripe	35	3	49354	30-40/9-12
57316	280	850	1	1	52	3	49355	40-50/12-15
57317	320	1040	1	1	84	3	72625	50-70/15-21
57318	420	1320	1	1	184	5	72626	40-140/21-43
57319	600	1500	1	1	427	5	72627	140-210/43-64


Auflasbare Fender “Magnus”

Die “Magnus”Fender sind aus verstärketem PVC hergestellt. Die Befestigungen der D-Ringe sind mit Riemenn verstärkt. Die Fender sind im Verhältnis zu ihrer Grösse sehr leicht, einfach zu handhaben und können platzsparend verstaut werden. Aufgepumt werden sie in kürzester Zeit mit einer handelsüblichen elektrischen oder manuellen Pumpe. Fenderleinen sind im Lieferumfang enthalten. Die “Magnus” Fender in verschiedenen Grössen verfügbar. Farbe: schwarz.



- **Wandstärke:** 1.2 mm
- **Material:** PVC Body
- **D-ring**
- **Verstärkung Befestigung**
- **Empfohlener Aufblasdruck:** 2,4psi

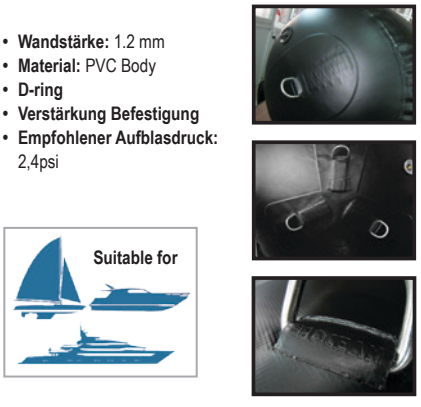

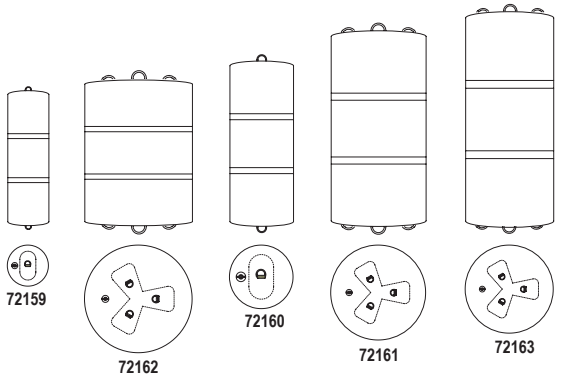

72159 72162 72160 72161 72163

Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	D-Ring oben	Buoyancy (kg)	D-Ring unten	OCEAN Cover	Boot Größe (ft/m)
72159	420	1450	1	184	1	72626	130-190/40-58
72162	1100	1700	3	1420	3	72629	130-190/40-58
72160	650	1750	1	1290	1	72627	140-210/43-64
72161	970	2100	3	534	3	72628	uber 200/uber 60
72163	900	2350	3	1345	3	72630	uber 210/uber 67

SOLOVELA

Multifunktionsfender, der Beste in seiner Klasse. Hervorragende Stoßdämpfung und außergewöhnlich lange Lebensdauer. Der Feststoffender wurde unter einer Belastung von 12 Tonnen/dm2 getestet. Hergestellt aus Integralschaumstoff. Der SOLOVELA wird mit einem UV beständigem, navy-blauen oder sandfarbenen Überzug und einer Polyesterleine (3m) geliefert. Das Durchgangsloch ist mit Nylonfasern verstärkt. Dadurch ist eine einfache und sichere Montage gewährleistet.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(ft)	(kg)
380	600	190	30-70	4,2

● 473215 | ○ 197742

Geeignet für






Getested unter 12 Tonnen pro dm2
Auch als Einstiegshilfe und Rückenlehne verwendbar



Kombiniere mit
OCEAN Fender Covers
Seite 98

Cover for SOLOVELA

● 197782 | ○ 197783

TYPE A Clip-on Fender


Der erste und einzigartige clip-on Fender. Hervorragende Stoßdämpfung und außergewöhnlich lange Lebensdauer. Hergestellt aus Integralschaumstoff. Außerordentlicher Schutz für Ihr Boot, immer zur Verwendung bereit und muss nicht verstaut werden. Der Fender kann horizontal und vertikal verwendet werden und bleibt auch bei starkem Wind stabil. Das Durchgangsloch ist mit Nylonfasern verstärkt. Dadurch ist eine einfache und sichere Montage gewährleistet.



Modell	Code	Code
A1	○ 197747	● 197748
A2	○ 197749	● 197750
A3	○ 197751	● 197752
A4	○ 197753	● 197754

Modell	Ø (mm)	M (mm)	(kg)	(ft)	Ø Reling (mm)
A1	160	380	1,5	20	20-26
A2	200	460	2,5	33	20-28
A3	230	530	3,8	43	25-30
A4	250	600	4,8	>43	25-30





Geeignet für


MATCH 60

Der Beste in seiner Klasse. Hervorragende Stoßdämpfung und außergewöhnlich lange Lebensdauer. Match 60 ist der erste und einzigartige Heck-Fender aus Integralschaumstoff. Ideal für Heckanlegeplätze. Es schützt das Heck vor den Schwingungen des Ankers und passt auf alle Heckformen. Immer platziert, passt es allen Heckformen. Das Durchgangsloch ist mit Nylonfasern verstärkt. Dadurch ist eine einfache und sichere Montage gewährleistet.



L (mm)	H (mm)	B (mm)	(kg)
600	320	250	4,2

○ 421084 | ● 421110






Geeignet für

OCEAN


MATCH 80

Der Beste in seiner Klasse. Hervorragende Stoßdämpfung und außergewöhnlich lange Lebensdauer. Match 80 ist der erste und einzigartige 90° Heck-Fender aus Integralschaumstoff. Ideal für Heckanlegeplätze. Es schützt das Heck vor den Schwingungen des Ankers und passt auf alle Heckformen. Immer platziert, passt es allen Heckformen. Das Durchgangsloch ist mit Nylonfasern verstärkt. Dadurch ist eine einfache und sichere Montage gewährleistet.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
660	280	240	4,2

○ 197744 | ● 197743



Geeignet für





PVM1 universal

Der Beste in seiner Klasse. Hervorragende Stoßdämpfung und Lebensdauer. Ideal für Buganlegeplätze, Schwimmplattformen und für Docks. PVM1 ist der erste und einzigartige universale Bugfenderfender aus Integralschaumstoff. Es schützt den Bug vor den Schwingungen des Ankers und passt auf alle Bugformen. Die Durchgangslöcher sind mit Nylonfasern verstärkt. Dadurch ist eine einfache und sichere Montage gewährleistet.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
600	250	170	3,2

○ 472461 | ● 472462

Geeignet für









PVM2

Der Beste in seiner Klasse. Hervorragende Stoßdämpfung und Lebensdauer. Ideal für die Rundungen der Schwimmplattformen bis 15 cm Stärke. Hervorragende Stoßdämpfung und außergewöhnlich lange Lebensdauer. Das Durchgangsloch ist mit Nylonfasern verstärkt. Dadurch ist eine einfache und sichere Montage gewährleistet.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
430	240	250	2,5

○ 472463 | ● 472464

Geeignet für




Fender

BLADE Cruiser/Racer

Der Beste in seiner Klasse. Hervorragende Stoßdämpfung und außergewöhnlich lange Lebensdauer. BLADE ist der erste und einzigartige 90° Bugfender aus Integralschaumstoff. Er schützt den kompletten Bug beim Anlegen und vor den Schwingungen des Ankers. Passt sich ideal an die Bugform an. Immer platziert, passt es allen Heckformen. Die Durchgangslöcher sind mit Nylonfasern verstärkt. Dadurch ist eine einfache und sichere Montage gewährleistet.

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)	Max. bugbreite (mm)
1040	160	120	2,7	70


○ 197745 | ● 197746

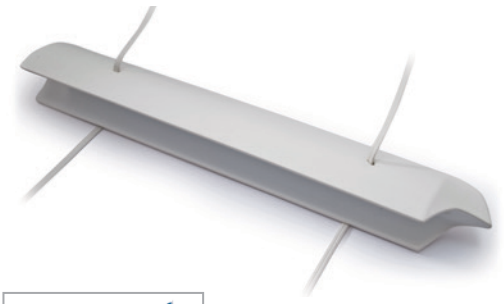

Geeignet für







Fender Hülle & Zubehör

Fender Covers

Alle OCEAN Fender covers werden in unserem Haus Handgefertigt. Alle Hüllen bestehen aus 100% Polar Fleece-Material für eine lange Lebensdauer und Leistung. Beständig gegen Sonnenlicht, Wasser und getestet, um auch die Reibungsbeständigkeit zu gewährleisten. Die OCEAN-Fenderabdeckungen wurden für die anspruchsvollsten Situationen auf See und während des Anlegens entwickelt. Sie bieten den ultimativen Schutz für Ihr Schiff und verlängern gleichzeitig die Lebensdauer des Fenders.

- Perfekte Passform
- Schnelle und einfache Anbringung
- Waschbar





Single




Double




Code	Maximale Fender Abmessungen (mm)		Stärke	Verpack-ung (Stück)	Passend für OCEAN-Fender
	Max. Durchmesser (D)	Max. Höhe (H)			
49932	160	560	Single	2	H3/U3/RT1/CH1
72631	190	640	Single	2	H4/U4/ Easystore 57327
49351	220	640	Single	2	H5/U5/RT2/CH2
49352	220	760	Single	2	H6/U6
49354	280	760	Single	2	H7/ Easystore 57328
49353	220	1040	Single	2	H8
49355	280	1090	Single	2	H9/ Easystore 57316




Code	Maximale Fender Abmessungen (mm)		Stärke	Verpackung (Stück)	Passend für OCEAN-Fender
	Max. Durchmesser (D)	Max. Höhe (H)			
49934	280	380	Single	2	R1
49358	380	500	Single	2	R2
49359	440	580	Single	2	R3
49360	520	680	Single	2	R4
49361	680	900	Single	2	R5
49362	880	1120	Double	1	R6



Code	Maximale Fender Abmessungen (mm)		Stärke	Verpackung (Stück)	Passend für OCEAN-Fender
	Max. Durchmesser (D)	Max. Höhe (H)			
72625	320	1040	Double	1	Easystore 57317
72626	420	1320	Double	1	Easystore 57318/ Magnus 72159
72627	650	1600	Double	1	Easystore 57319/ Magnus 72160
72628	970	1910	Double	1	Magnus 72161
72629	1100	1350	Double	1	Magnus 72162
72630	900	2100	Double	1	Magnus 72163



Code	Farbe	Stärke	Verpackung (Stück)	Passend für OCEAN-Fender
197782	Blau	Einzel	1	Solovela 473215
197783	Beige	Einzel	1	Solovela 197742



OCEAN

Fender Versteller 4 Stück

Mit dem OCEAN Versteller für Bootsfender können Sie schnell und einfach überall einen Bootsfender platzieren.

- 4 Stück Verpackung
- **Material:** PE-HD Polyethylen mit hoher Dichte

Code | **72702**





Nuova Rade

Fenderhaken

Polyamide



Code	Beschreibung	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Ø Auge (mm)
43634	Zur Anbringung an einem Ø 6 mm Drahtseil	Weiss	86	25	7
43635		Schwarz			
43640	Zur Anbringung an der Railing mit Ø von 20 bis 22 mm	Weiss	85	38	21
43641		Schwarz			

Pumpenadapter

Speziell für das Aufpumpen von Fendern konstruiert. Kompatibel mit allen Pumpen von Lalizas

Code | **56860**



Cabo



Fenderleine mit Schlaufe, Polyester, schwarz

Code	Durchm. (mm)	Länge (m)	Bruchlast (Kg)	Boot Größe (ft/m)
90812	8	2	1600	< 6
90813	10	2	1940	6 - 8
90814	12	3	2650	> 8




Verpackt

Set Relinghalter für Fenderkörbe



Code | **90163**



Verbindund zum Zusammenkoppeln von Fenderkörben



Code | **90154**



Fenderkorb, Montierbar, Rostfrei



Code	Innen-durchm. (mm)	Höhe (mm)	Fender	
			Lalizas Hercules	Polyform
98630	180	420	50583, 50593, 50584, 50594, 50633, 50634	71254/F1
98629	220	440	50585, 50595, 50586, 50596, 50635 50660, 50636	71255/F02
98631	250	450	50661, 50662, 50663	71256/F2, 71257/F3, 71258/F4
98632	340	590	50664, 50665	71259/F5, 71260/F6


Dock Fenders



Dock Fender, 1/2, weiss

Code	Beschreibung	Gewicht (kg)
72347	Aufblasbar	2,5
72492	Schaumgefüllt	4




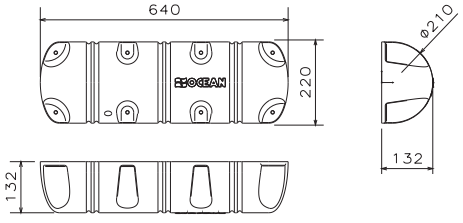

Dock Fender, 3/4, weiss

Code	Beschreibung	Gewicht (kg)
72346	Aufblasbar	3
72493	Schaumgefüllt	5



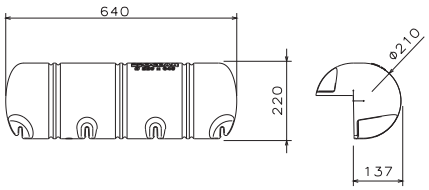



Dock Fender


Die Dockfender, sind wie alle Feststofffender von Ocean aus aus PU-Integralschaumstoff gefertigt. Hervorragende Stoßdämpfung und außergewöhnlich lange Lebensdauer. Dieser Fender verliert unter keinen Umständen seine Form. Sie passen sich ideal an jede Dockform an indem Sie die clipßons an den Dock befestigen und danach die Fender einfach anbringen.

Code	Beschreibung
472465	OCEAN Dock Fender, abgeflachtes Ende, marine-blau
472466	OCEAN Dock Fender, marine-blau
472467	OCEAN Clip-on für Dock Fender, 6 Stück



Dimensions: 1005x167x160,5mm, **Weight:** 5,6kg



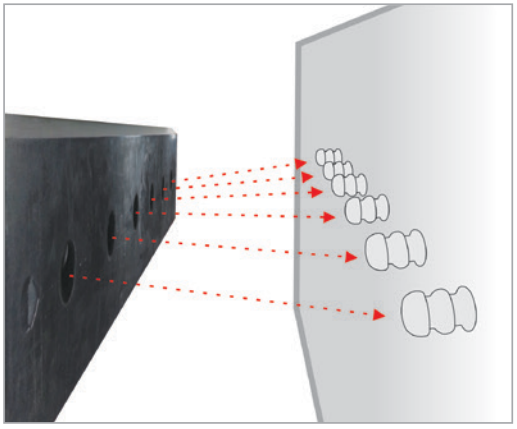

Ankerboje & Markierungsboje



Ankerboje, gehärteter Kunststoff


Code	Farbe	Ø (mm)	Höhe (mm)	Auftrieb	
				Generell (kg)	Im Betrieb (kg)
16389	Gelb	250	390	9,5	4,5
16387	Weiss				
16388	Orange				

Nuova Rade

Markierungsboje, zylindrisch

Gehärteter Kunststoff, Ring mit Metallöse verstärkt


Code	Verwendung	Farbe	Beschreibung	Abmessungen					Auftrieb	
				Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	Generell (kg)	Im Betrieb (kg)
16433	Fahrwasser Markierung backbord	gelb	leer	400	250	740	363	38	38	14
31928		rot								
16434		gelb	schaumgefüllt						36	12
31312		rot								
43404	Groß, für Fahrwasser Eingang backbord	gelb	leer	800	510	1610	790	55	290	110
43405		rot								
16436		gelb	schaumgefüllt						265	95
35628		rot								

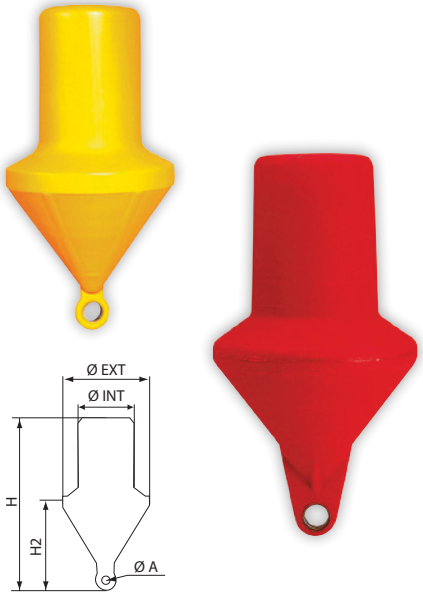

Markierungsboje, bi-konisch

Gehärteter Kunststoff, Ring mit Metallöse verstärkt


Code	Verwendung	Farbe	Beschreibung	Abmessungen				Auftrieb	
				Ø Ext (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	generell (kg)	im Betrieb (kg)
16440	Fahrwasser Markierung steuerbord	gelb	leer	400	640	363	55	30	14
31929		grün							
16442		gelb	schaumgefüllt					28	12
31311		grün							
43418	Groß, für Fahrwasser Eingang steuerbord	gelb	leer	800	1610	770	55	200	100
43420		grün							
16443		gelb	schaumgefüllt					190	90
35629		grün							

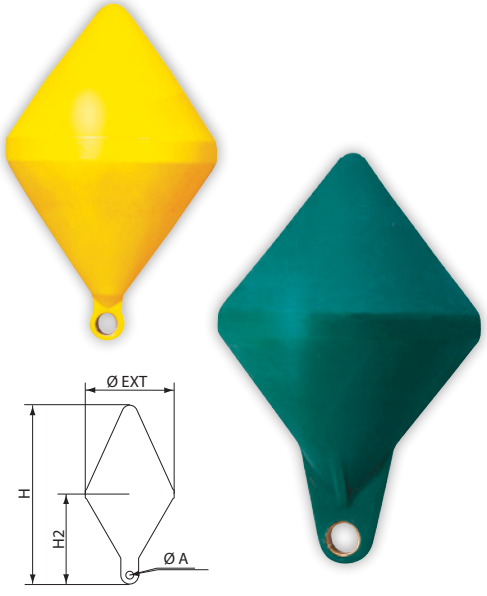

Markierungsboje, kugelförmig

Gehärteter Kunststoff, Ring mit Metallöse verstärkt

Code	Verwendung	Farbe	Beschreibung	Abmessungen				Auftrieb	
				Ø Ext (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	generell (kg)	in Betrieb (kg)
16427	Kennzeichnung der Grenzen reservierter Bereiche	gelb	leer	400	660	32	55	45	14
16428		gelb	schaumgefüllt					42,5	12,5
35750		rot	leer					45	14
43411	Aussengrenze der 300m Küstenlinie	gelb	leer	800	1610	810	55	412	102
11673		gelb	schaumgefüllt					400	90

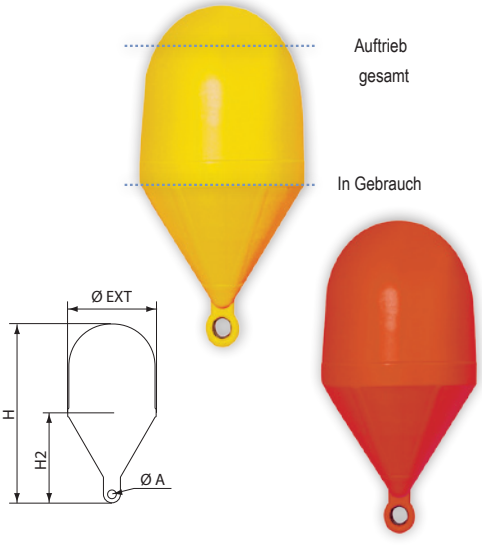



Ankerboje, Bi-konisch, Kunststoff

UV-bestaendig

Code	Farbe	Ø (mm)	Höhe (mm)	Auftrieb	
				generell (kg)	im Betrieb (kg)
43433	gelb	220	540	5,5	2,7
16412	weiss				
16413	orange				
43431	gelb	280	640	10	5
43430	weiss				
43429	orange				
43427	gelb	320	750	24	12
16414	weiss				
16415	orange				
30631	gelb	520	1070	61	30
16416	weiss				
16417	orange				



Ankerboje, bi-konisch, Kunststoff, schaumgefüllt & feuerverzinkte Stahlhalterungen

UV-bestaendig

Code	Farbe	Ø (mm)	Höhe (mm)	Auftrieb	
				generell (kg)	im Betrieb (kg)
43441	orange	320	660	18	9
43442	weiss				
43444	orange	320	880	18	9
43445	weiss				
43447	orange	520	1030	58	29
43448	weiss				



Markierungsboje Muschelfarm, HDPE

hochverdichtetes Polyethylen, UV-beständig

Code	Farbe	Ø (mm)	Höhe (mm)	Auftrieb	
				generell (kg)	im Betrieb (kg)
197451	schwarz	530	1000	65	32
197450	schwarz	530	1200	110	55
197449	schwarz	530	1400	150	75



Schwimmer mit Loch, rund

Polyethylen

Code	Farbe	Ø (mm)	Ø Seil (mm)	Auftrieb	
				generell (kg)	im Betrieb (kg)
43952	orange	45	7	58	29
43956		50	8	62	31
43960		57	8	71	35
43970		75	12	95	47
43971	weiss	75	12	95	47



Schwimmer mit Loch, kugelförmig

passend für Markierungsfahne

Code	Farbe	Ø (mm)	Ø Seil (mm)	Auftrieb	
				generell (kg)	im Betrieb (kg)
43399	gelb	190	19	1,8	0,9
16384	orange				
16383	weiss				
43397	gelb	260	28	8,5	4,2
16386	orange				
16385	weiss				

Nuova Rade




Ankermarkierungsboje mit LED Lampe & Reflektorband

Markiert die genaue Position des Ankers. Sie wird mit einer LED - Lampe geliefert, die mit einer D - Alkaline - Batterie und mit einem Lichtsensor arbeitet, daher blinkt die Lampe nur während der Nachtstunden. (3 Blinkzeichen/Minute). Das Solas-Reflektorband bietet zusätzliche Hilfe, die Boje in der Nacht zu finden. Material: HDPE.

Code	Ø (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
636020	200	570	1



LED-Licht

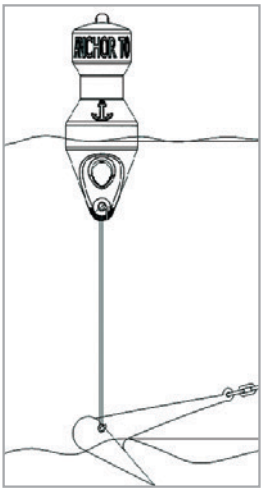




Ankermarkierungsboje mit Reflektorband & 11m Leine

Markiert die Exakte Position des Ankers mit Hilfe eines Gegengewichtes aus Blei, welches die Leinenlänge zwischen 4m und 10m anpasst. Das Solas-Reflektorband hilft, die Boje in der Nacht zu lokalisieren. Mit Hilfer der Boje kann auch ein verwickelter Anker geborgen werden, indem sie ihn vom Ankerkreuz hebt. Einfach zu benutzen und leicht in der Ankerspitze zu vertauen. Material: HDPE.

Code	Ø (mm)	L eine (m)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
197765	200	11	507	2



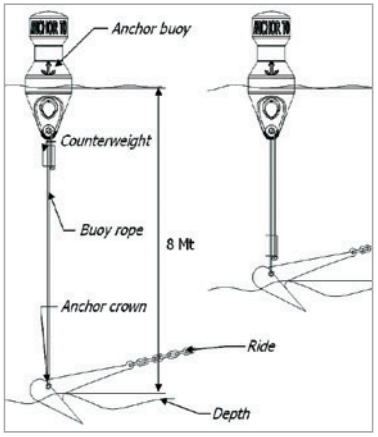


OCEAN



Sport-Boje

Diese kleinen, aber robusten aufblasbaren Bojen aus hochwertigem PVC-Material sind die perfekte Markierung für einen Strand, eine Wasserskistrecke oder einen anderen Bereich, der markiert werden muss. Sie entspricht den Spezifikationen der American Water Ski Association. Die OCEAN-Sportboje hat eine haltbare Seilhalterung zur Befestigung jeder Leine.

Code	Farbe	L (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
72450	Rot	200	230	0,6





Taucherboje

Ideal zum Tauchen mit Atemluftflaschen. Sie ist leicht zu bedienen und gibt dem Taucher volle Bewegungsfreiheit, ohne seine Sicherheit zu gefährden. Die rote Boje ist zusammengefaltet mit einer Schnur (6m) in einer blauen Hülle mit schwarzen Kunststoffclip, damit der Taucher sie leicht transportieren kann, nachdem er sie auf seinen Taucheranzug befestigt hat. Zusätzlich besitzt die Hülle noch eine Signalpfeife für den Notfall. Die Boje wird aus weichem PVC hergestellt, 0.3mm dick und die Hülle aus 1000D Polyester mit PVC Beschichtung, 0.5mm dick.

Maße: L 20cm B 8cm (verpackt)
H 145cm B 15cm (aufgeblasen)

Benutzerhinweise

Öffnen Sie die Hülle und nehmen Sie die Boje raus. Blasen Sie die Boje mit einer kleinen Menge Luft aus Ihrer Atemluftflasche auf. Der Luftdruck hält - zusammen mit dem Wasserdruck - die Boje auf die Wasseroberfläche, so dass die vorbeifahrenden Boote gewarnt werden, dass ein Taucher gleich auf die Wasseroberfläche erscheint.

Code | **70017**



Torpedo-Taucherboje “Safe Dive” Durchm. 28cm, Länge 88cm

Code | **97816**



Torpedo-Taucherboje “Safe Dive”, beschichtet mit 20m Seil

Code | **97813**



Taucherboje “Safe Dive” Durchm. 30cm, Höhe 50cm

Code | **97814**



Regattaboje

Die Regattaboje von Lalizas meistert perfekt alle Anforderung eines Rennen. Sie besitzt ein Ventil zum Aufblasen/ Entblasen und eine große transparente Hülle (69 x 58cm), die für Werbezwecke benutzt werden kann. Ausserdem besitzt die Regattaboje von Lalizas vier (4) Befestigungspunkte für die Leine des Ankers und wird von einem speziellen Netz umgeben, für eine optimale Gewichtsverteilung des Ankers. Obwohl sie im aufgepumpten Zustand recht groß ist (Höhe: 1.5m, Durchmesser: 0.90m), lässt sie sich leicht transportieren. Die Regattaboje von Lalizas sind aus PVC gefertigt, UV-beständig, Farbe: gelb (Sichtbarkeit!)



Code	51030
Form	zylindrisch
Durchmesser (m)	0,9
Höhe (m)	1,5
Gewicht (kg)	4
Transparente Hülle	1



4 Ankerpunkte zum Festmachen



Veltil zum Aufblasen / Entblasen



Transparente Hülle



Nuova Rade

Teleskop-Haken, Eloxiertes Aluminium, schwarz



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
16593	114 to 192	30

Schwimm-Haken, Eloxiertes Aluminium, schwarz



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
12517	120	25
12518	180	
12519	240	

Schwimm-Haken mit 2 Enden, Eloxiertes Aluminium, schwarz



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
44259	216	30

Soft PVC Cover



Schwimm-Haken mit 2 Enden, Weisses Aluminium, grau



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
44263	180	30

Soft PVC Cover



Aluminium-Haken



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
50030	147	25
50040	175	

Soft PVC Cover



Teleskop-Haken mit 2 Enden, Aluminum



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
50060	67 to 101	30
50050	118 to 196	

Soft PVC Cover



Teleskop-Haken, Eloxiertes Aluminium, grau



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
44252	118 to 196	30

Soft PVC Cover



Teleskop-Haken mit 2 Enden, weisses Aluminum, grau



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
44261	118 to 196	30


Schwimmender Haken mit einem Ende, Kieferholz



Code	Länge (cm)	Ø Stiel (mm)
16591	120	30
16592	180	30

Bootshaken

Alle LALIZAS Bootshaken sind nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Die Haken sind aus Nylon und die Stangen aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium für längere Lebensdauer. Der Bootshakenkopf (57343) ist leichter, verstärkt für zusätzliche Stabilität und hat eine breitere Öffnung, mit der Sie Objekte leichter einfangen können. Dieser Hakenkopf kann mit dem einfachen (57340) oder dem Teleskoprohr (57341 - 57342) verwendet werden, die separat erhältlich sind.

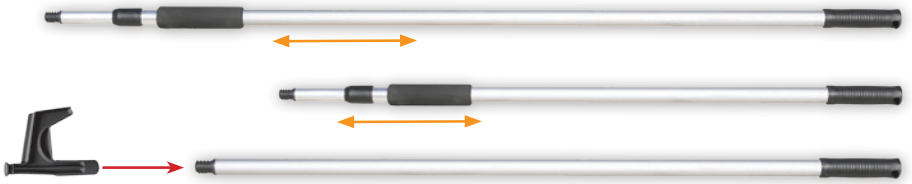



Code	Beschreibung	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	
			Min	Max
57340	Aluminium Stiel für Haken/Bürste	2,5	130	
57341	Aluminium Teleskop-Stiel für Haken/Bürste	2,2 - 2,5	110	175
57342		2,2 - 2,5	170	305
57343	Haken mit Gewinde - schwarz	2,2	-	

Nuova Rade



Haken, Ø25mm, schwarz

Code | 50180



Griff, Ø25mm, schwarz

Code | 50908



Griff, Ø30mm, schwarz

Code | 50100



Griff, Ø 35mm, schwarz

Code | 50110



Kunststoff-Haken, weiblich, 1 Ende, schwarz Ø 30mm

Code | 16590



Kunststoff-Haken , weiblich, 2 Enden, schwarz

Code	Ø Innen (mm)	Farbe
44249	25	schwarz
44246	30	

Doppelhaken, Kunststoffgewinde, Ø30mm, schwarz



Code | 44243

Haken Plastik, weiblich, Ø25mm, schwarz



Code | 38579

Kunststoff-Clip



Code	Ø (mm)
16702	16
16705	19
16703	25
16704	30
16707	50

Kunststoff-Clip, anpassbar Ø 25/32 mm



Code	Farbe	Ø (mm)
45229	weiss	25/32
45230	schwarz	

Kunststoff-Clip, doppelt, anpassbar Ø 18/25 mm, schwarz




Code | 45217
Ø (mm): 18/25

Kunststoff-Clip, klappbar, weiss



Code	A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)
196072	72	82	30



Kunststoff-Clip, anschraubbar

Code	Ø (mm)	Farbe
45191	15	weiss
45192		schwarz
45197	20	weiss
45198		schwarz
45203	25	weiss
45204		schwarz
45209	30	weiss
45210		schwarz
45215	35	weiss
45216		schwarz
45235	40	weiss
45236		schwarz
45241	45	weiss
45242		schwarz





Nuova Rade

Strickleiter



Code	50042	50043	50044
Stufen	2	3	4
Höhe (cm)	62	80	102
Breite (cm)	35	35	35
Gewicht (gr)	250	400	500

Aluminiumleiter



Code	50032	50033	50034	50035
Stufen	2	3	4	5
Höhe (cm)	55	83	110	136
Breite (cm)	35	35	35	35
Gewicht (gr)	950	1200	1550	1800

Edelstahlleiter



Code	50053	50054	50055
Stufen	3	4	5
Höhe (cm)	83	113	136
Breite (cm)	35	35	35
Gewicht (gr)	1920	2200	2900

Ersatzstufe für Aluminiumleiter & Edelstahlleiter (weiss)



Code | 50160

Ersatzstufe für Aluminiumleiter & Edelstahlleiter (schwarz)




Code | 50170

Ersatzstufe für Strickleiter (weiss)





Code | 50150

Montagebeschlag



Code | 00636



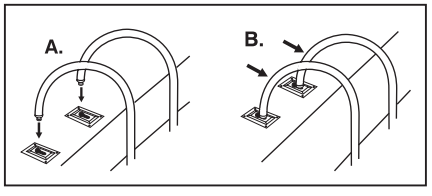

Montagebeschlag, Durchm. 25mm




Code | 70647

Ersatzscharnier für Leiter, Durchm. 25mm



Code | 70646

Montagebeschlag mit Pin, Durchm. 25mm




Code | 99527

Montageklammer




Code	70613	70614
Durchmesser (mm)	22	25

Klappleiter, Inox 316, 180°

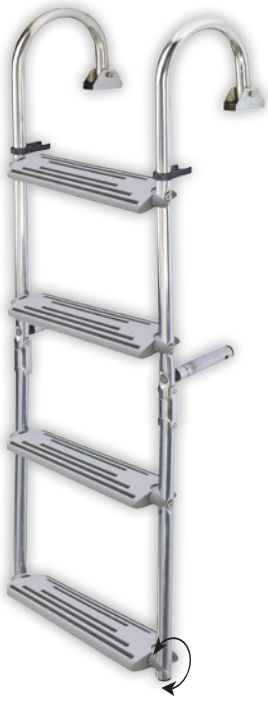

Code	A (mm)	B (mm)	Stufen
55695	1050	405	2 + 2
55696	1300	655	3 + 2
55697	1300	405	2 + 3
55698	1550	655	3 + 3

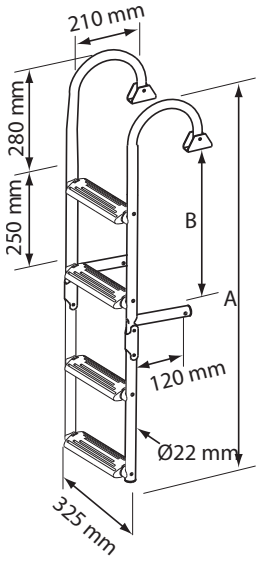




Sprossenneigung einstellbar

Klappleiter, Inox 316, 90°



Code	A (mm)	B (mm)	Stufen
55699	650	140	1 + 2
55700	900	390	2 + 2
55701	1150	640	3 + 2
55702	1150	390	2 + 3
55703	1400	690	3 + 3

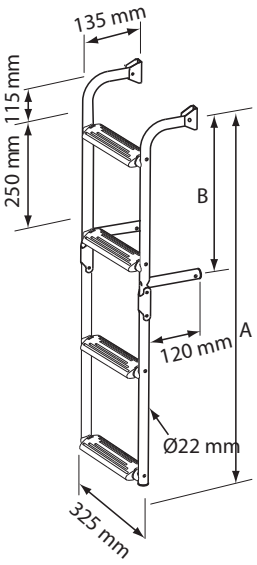




Sprossenneigung einstellbar

Klappbare Leiter, Inox 316, 3 Stufen 90°- 180°




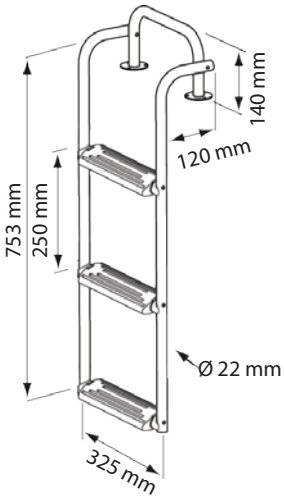

Code | 55694




Sprossenneigung einstellbar



Raftleiter, Inox 316 2 Stufen



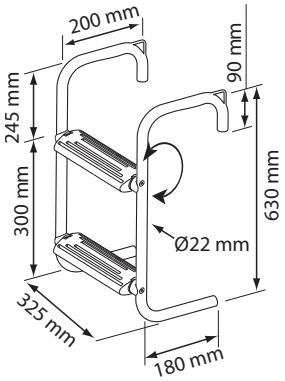

Code | 55706




Stufenneigung einstellbar

Nuova Rade

Klappleiter, Inox 316 for schmalen Spiegel, 2+2 Stufen, 180°




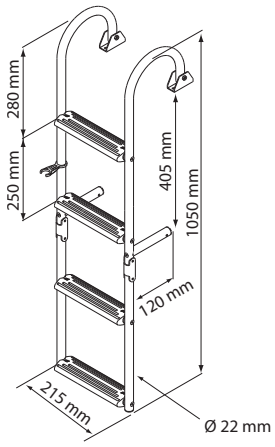

Code | 30535

Klappleiter, Inox 316 für engen Spiegel, 2+1 Stufen




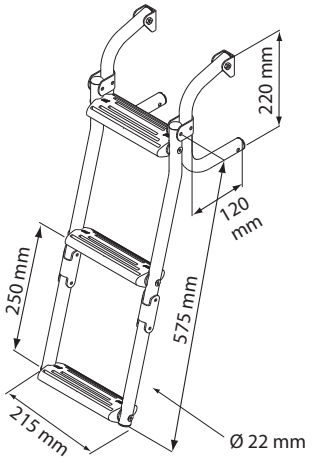

Code | 29398

Faltbare Leiter für schmale Balken, Inox 316, 90°



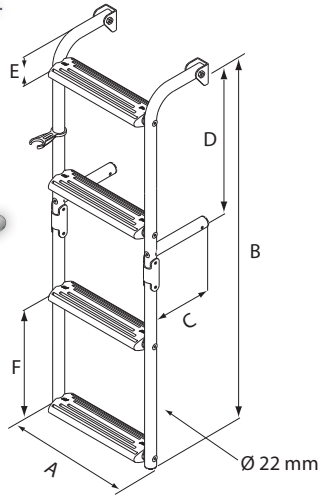


Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Steps
30536	215	900	120	390	115	250	2 + 2
36275	215	650	120	140	115	250	1 + 2

Befestigungsplatte für Leiter, Inox



Code | 27073

Basis



Code | 12587

Verbindungsstück, ohne Basis, Ø22mm



Code | 02442

Verbindungsstück, T-förmig, Ø22mm



Code | 02443

Basis, schmal



Code | 29999

Gelenk für Klappleiter, Ø22mm



Code | 02439



Zusatzstufe, Inox 316

Code | 12572



Fußstütze Ø22mm, Edelstahl, 440x120mm

Code | 44213



Basis, rund, 90°, INOX 316, Ø22mm, Basis Ø54mm


Code | 70616



Kit für einstellbare Stufen, 2 Stk.

Code | 30537


Set Stufe Befestigung, grau

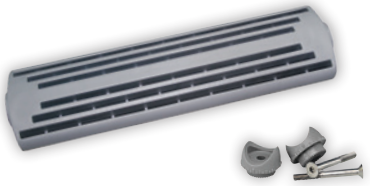


Code	Länge (mm)	Rohr
15684	180	Ø 22
15680	260	Ø 22


Alu-Badeleiter für Schlauchboote, klappbar




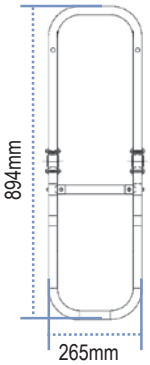



Code	99507
Stufen	2
Durchm. (mm)	25

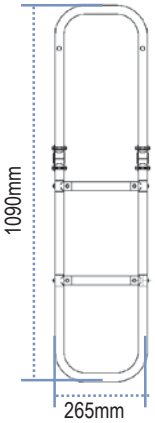





Code	71200
Stufen	3
Durchm. (mm)	25


Edelstahl-Heckleiter, klappbar




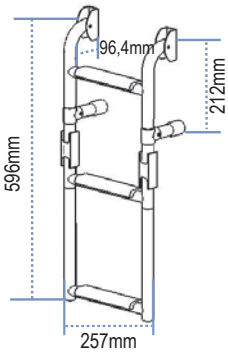



Code	99500
Stufen	1+2
Durchm. (mm)	22

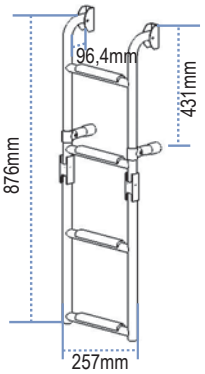





Code	99501
Stufen	2+2
Durchm. (mm)	22

Edelstahl-Badeleiter, klappbar




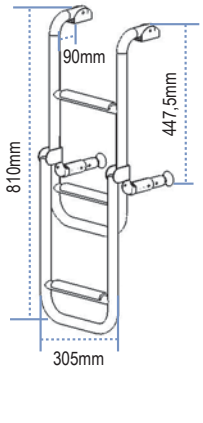

Code	70146
Stufen	1+2
Durchm. (mm)	25

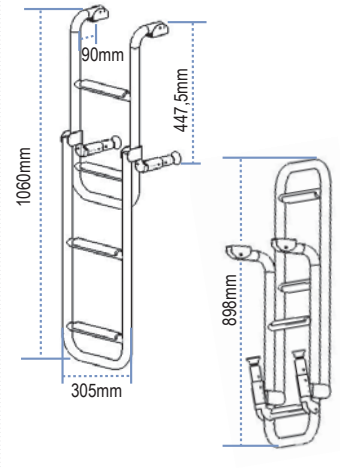


Code	70088
Stufen	2+2
Durchm. (mm)	25

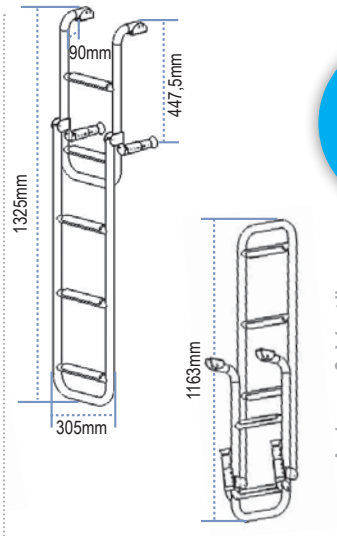


Code	70147
Stufen	2+3
Durchm. (mm)	25

Edelstahl-Badeleiter für Reling, klappbar




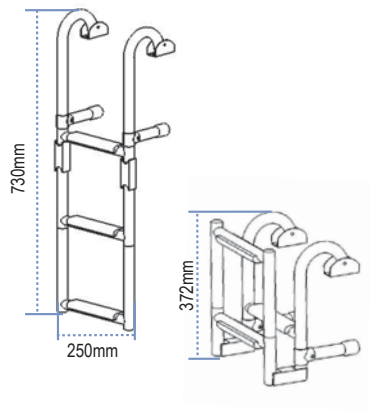

Code	99497
Stufen	1+2
Durchm. (mm)	22

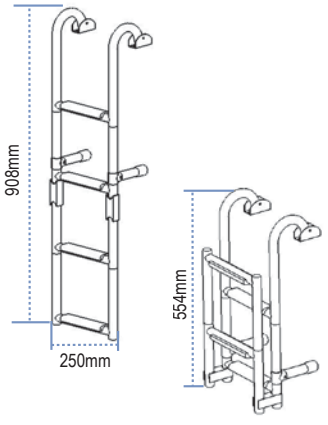

Code	99498
Stufen	2+2
Durchm. (mm)	22

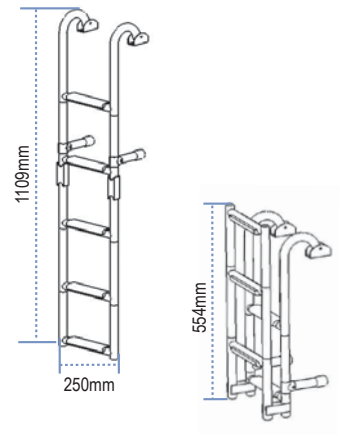


Code	99499
Stufen	2+3
Durchm. (mm)	22


Unterbau-Teleskop-Badeleiter, aus rostfreiem Edelstahl





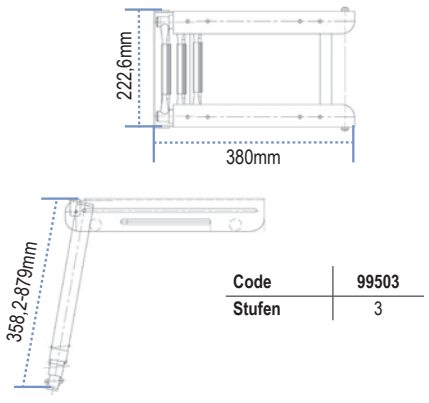


Code	99503
Stufen	3

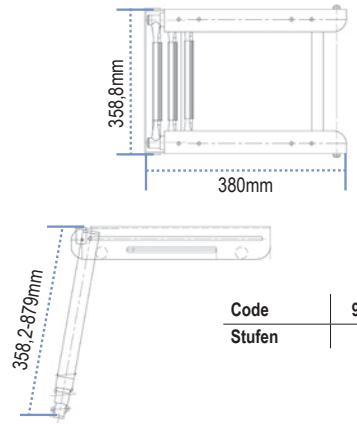


Code	99504
Stufen	3


Klappleiter, Edelstahl








Code	70089
Stufen	1+2
Durchm. (mm)	25







Code	70148
Stufen	2+2
Durchm. (mm)	25


Edelstahl-Badeleiter, für Badeplattform








Code	99505
Stufen	1+2
Durchm. (mm)	22

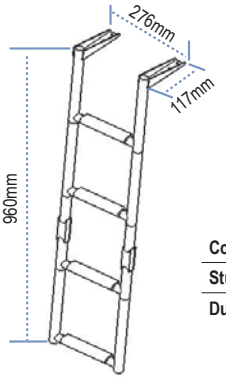





Code	99506
Stufen	2+2
Durchm. (mm)	22


Teleskop-Badeleiter, aus rostfreiem Edelstahl









Code	70610
Stufen	3





Code	74328
Stufen	3

Code	70644
Stufen	3
Durchm. (mm)	25
Breite (mm)	225
Länge (mm)	1060

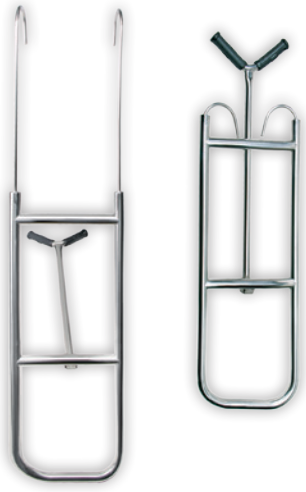


Bugleiter aus rostfreiem Edelstahl 316

Plattformen und Laufstege


Nuova Rade

Plattform, Inox 316, mit 2 Stufen (Kunststoff)

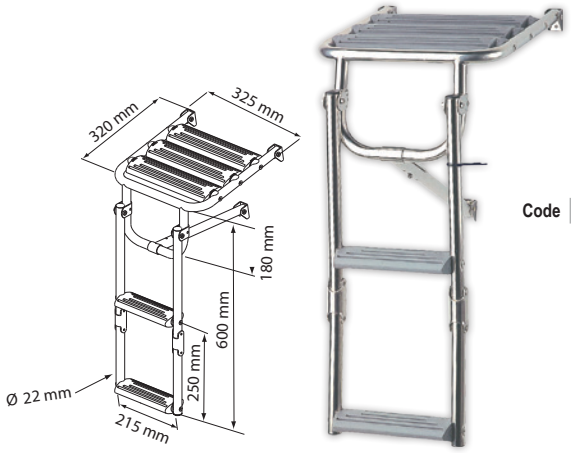

Code | 29390

Unter Wasser Plattform Inox 316

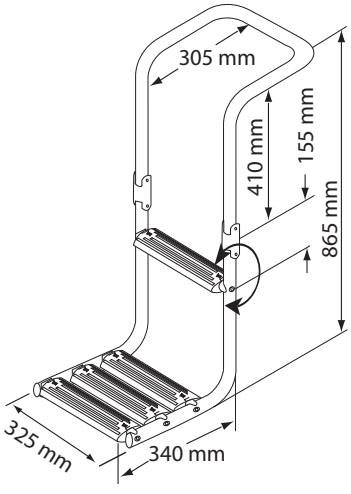

Code | 29181



Sprossenneigung einstellbar



Plattform INOX 316

Code	99512	99513
Durchm. (mm)	25	
Breite (mm)	210	270
Länge (mm)	390	
Holz	Teak	




Plattform INOX 316

Code	99509	99510
Durchm. (mm)	25	
Breite (mm)	450	
Länge (mm)	390	500
Holz	Teak	




Plattform INOX 316

Code	99511
Durchm. (mm)	25
Breite (mm)	600
Länge (mm)	550
Holz	Teak

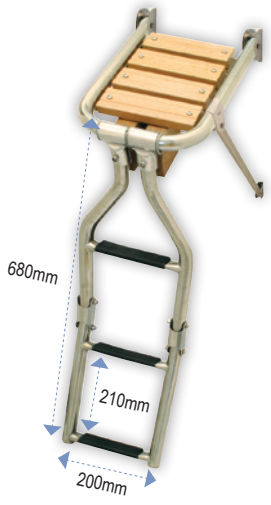

Plattform INOX 316 mit Leiter

Code	99516	99517
Breite (mm)	210	270
Länge (mm)	390	
Holz	Teak	

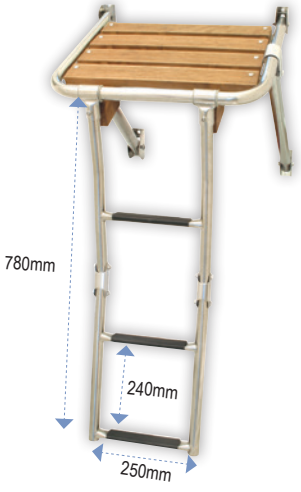

Plattform INOX 316 mit zusammenklappbarer Leiter

Code	99514
Breite (mm)	450
Länge (mm)	390
Holz	Teak



Plattform INOX 316 mit Teleskop - Leiter

Code	99515
Breite (mm)	450
Länge (mm)	390
Holz	Teak

new



Gangway Carbon, Folding, 220x35cm, 7,9Kg

Code | 74706

Gangway aus Holz mit Aluminiumrahmen, 190x38cm, 11,8kg


Code | 72666



Gangway, Holz 2,4m

Gangway aus Teakholz

Abmessungen: 2400x270x39mm
Gewicht: 12kg

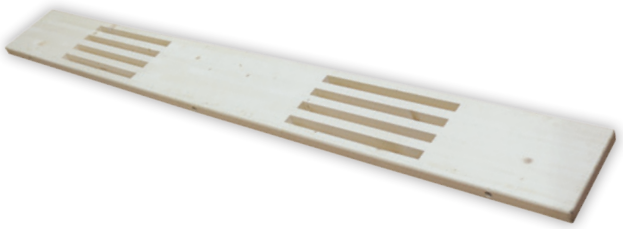

Code | 42073



Boote, Motoren & Zubehör

In diesem Bereich finden Sie eine umfassende Produktpalette für Ihr Boot und Ihren Motor. Entdecken Sie die Schlauchboote des führenden italienischen Herstellers ARIMAR. Kombinieren Sie Ihr Schlauchboot mit einem HIDEA-Außenbordmotor für einzigartige Ausflüge auf dem Meer. Eine zuverlässige und effiziente Lösung, die Sie nie im Stich lassen wird!
Auch die Wartung Ihres Motors ist wichtig, hier finden Sie die notwendige Ausrüstung und das Zubehör, damit Ihr Motor immer läuft und seine volle Leistung bringt.
Für den Transport Ihres Bootes finden Sie bei uns die besten Bootsanhängerteile, um die Langlebigkeit Ihres Bootsanhängers zu erhalten und Schäden zu vermeiden.

Schlauchboote 116-117
Zubehör für Schlauchboote 118-120
Paddles & Ersatzteile 120-123
Pumpen & Zubehör 124-125
Tankdeckel 125-127
Überrollbügel (Roll Bars) 127
Außenbordmotoren 128-130
Propeller 131
Zubehör für Motorboote 131-134
Öle 134
Steuerräder 135
Kabeldurchführungen 135-136
Zubehör für Motorsteuerungen 136
Kraftstofftanks & Zubehör 137-142
Kraftstoffleitungen Verbinder 142-144
Tankbelüftung 144-145
Ölwechsel-Pumpe 145
Schalldämpfer 145
Ablassschrauben 146
Signalhörner 146-148
Instrumente & Zubehör 148-149
Optimist Zubehör 149-150
Davits für Schlauchboote 150
Manuelle & Elektrische Anhängerwinden 151
Anhänger & Zubehör 151-153
Anhängerleuchten 153

ARIMAR ist ein führender Hersteller von Schlauchbooten für den Freizeitbereich und steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und ein hervorragendes italienisches Design mit viel Liebe zum Detail.

ROLL - Klappbar, mit Holzlatten

Das aus PVC gefertigte Roll line ist die beste Wahl für alle, die ein kleines, komfortables und leicht zu handhabendes Schlauchboot suchen. Die Drei-Kammer-Schläuche machen das Boot robust, stabil und seetüchtig. Der Boden besteht aus massiven Holzlatten. Die serienmäßige Sitzbank wurde speziell entwickelt, um Seglern den bestmöglichen Komfort zu bieten. Alle Modelle der Roll-Linie lassen sich dank ihres speziellen Designs einfach und schnell verstauen sowie in einer praktischen und leichten Tasche leicht transportieren. Roll ist die beste Wahl für jeden Bootstyp und wird besonders für kleine Yachten mit begrenztem Stauraum empfohlen. Alle Modelle der Roll-Linie sind schnell einsatzbereit, da sich die Luftschläuche einfach und schnell aufblasen lassen.

Code	501412	501413	501414
"ROLL"	ROLL 185	ROLL 210	ROLL 240
Anzahl Personen			
Max. Leistung (HP)	4	5	6
Antriebswelle	S	S	S
Boden	Wooden slats (2)	Wooden slats (3)	Wooden slats (3)
Außenmaße (cm)	185 x 155	210 x 155	240 x 160
Innenabmessungen (cm)	102,5 x 75	127,5 x 75	154 x 80
Rohrdurchmesser (cm)	40	40	40
CE Kategorie	-	-	-
Fächer	3	3	3
Standard Ausstattung	Reparaturset, ein Paar Ruder, Luftpumpe, Holzbank		
Gewicht (Netto*) kg	16	18	25,5

DIE BESTE OPTION FÜR EIN KLEINES, KOMFORTABLES UND LEICHT ZU HANDHABENDES AUFBLASBARES BOOT



SOFT LINE - faltbar, mit aufblasbarem Boden

Das Modell Soft Line ist dank seines aufblasbaren Hochdruckbodens das beliebteste unter den ARIMAR-Schlauchbooten. Der aufblasbare Kiel bildet den traditionellen V-förmigen Rumpf nach und bietet dank des aufblasbaren Bodens einfache Handhabung, stabilen Halt und hohen Komfort. Alle Modelle lassen sich leicht verstauen und transportieren. Darüber hinaus sind die Soft Line-Schlauchboote deutlich leichter als andere Boote gleicher Größe auf dem Markt, wodurch sie einfacher zu handhaben sind. Sie lassen sich auch bei rauer See leicht steuern und bieten hervorragende Fahreigenschaften. Die "Easy System"-Technologie von ARIMAR ermöglicht es, die Boote aller Größen zu falten, ohne den Boden herausnehmen zu müssen, was die Demontage erheblich erleichtert.

Code	501421	501422	501423
"SOFT LINE"	SOFT LINE 210	SOFT LINE 240	SOFT LINE 270
Anzahl Personen			
Max. Leistung (HP)	5	6	10
Antriebswelle	S	S	S
Boden	Inflatable	Inflatable	Inflatable
Außenmaße (cm)	210 x 155	240 x 160	270 x 160
Innenabmessungen (cm)	127,5 x 75	154 x 80	170 x 76
Rohrdurchmesser (cm)	40	40	42
CE Kategorie	-	-	D
Fächer	3+1+1	3+1+1	3+1+1
Standard Ausstattung	Reparaturset, ein paar Ruder, Luftpumpe, Holzbank		
Gewicht (Netto*) kg	22	25	28,50

DAS BELIEBTESTE UNTER UNSEREN FALTBAREN SCHLAUCHBOOTEN



CLASSIC - klappbar, mit Aluminiumboden

Die Linie Classic umfasst Schlauchboote mit aufblasbaren Schläuchen und aufblasbaren Kielen, die den traditionellen V-förmigen Rumpf nachbilden. Die innovative begehbare Aluminiumoberfläche bietet eine hohe Robustheit, da sie das Schlauchboot auf See stabil und widerstandsfähig macht. Alle Classic-Schlauchboote lassen sich leicht an Bord verstauen. Eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Sicherheit, geeignet für alle Bootsbesitzer. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer Eigenschaften und der hochwertigen Materialien die langlebigsten ihrer Kategorie, selbst unter den rauesten Bedingungen auf See.

Code	501416	501417	501418	501419
"CLASSIC"	CLASSIC 240	CLASSIC 270	CLASSIC 320	CLASSIC 360
Anzahl Personen				
Max. Leistung (HP)	6	10	15	25
Antriebswelle	S	S	S	S
Boden	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Außenmaße (cm)	240 x 160	270 x 160	320 x 170	360 x 170
Innenabmessungen (cm)	154 x 80	170 x 76	220 x 86	258 x 82
Rohrdurchmesser (cm)	40	42	42	44
CE Kategorie	-	D	D	C
Fächer	3+1	3+1	3+1	3+1
Standard Ausstattung	Reparaturset, ein paar Ruder, Luftpumpe, Holzbank			
Gewicht (Netto*) kg	34,80	38	47,50	53,40

Nettogewicht ohne Ausstattung

STANDFESTIGKEIT UND SICHERHEIT VOM FEINSTEN



HERCULES - mit Fiberglasboden

Die Hercules-Linie wird mit einem robusten Rumpf aus Glasfaser hergestellt, der für hohe Stabilität, Sicherheit und Geschwindigkeit sorgt. Alle Schlauchboote dieser Linie sind sehr leistungsfähig und verfügen über ein breites Raumangebot, das speziell entwickelt wurde, um den Passagieren eine möglichst komfortable Fahrt zu ermöglichen. Die Boote der Hercules-Linie können sowohl als autonome Boote als auch als Beiboote verwendet werden. Diese eleganten und robusten Schlauchboote wurden entwickelt, um auch die anspruchsvollsten Bedürfnisse zu erfüllen und sind die beste Wahl für Ihre Küstenfahrten.

Code	501637	501638	501639	501640
"HERCULES"	HERCULES 200	HERCULES 240	HERCULES 290	HERCULES 310
Anzahl Personen				
Max. Leistung (HP)	4	5	7	15
Antriebswelle	S	S	S	S
Boden	Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass	Fiberglass
Außenmaße (cm)	202 x 147	245 x 160	290 x 154	310 x 154
Innenabmessungen (cm)	124,5 x 71,5	172 x 70	210 x 70	234 x 70
Rohrdurchmesser (cm)	36	43	43	43
CE Kategorie	-	-	D	D
Fächer	3	3	3	3
Standard Ausstattung	Reparaturset, ein paar Ruder, Luftpumpe, Holzbank			
Gewicht (Netto*) kg	37	50	65	70

EINZIGARTIGE KOMFORT UND LEISTUNG



Nur in bestimmten Ländern verfügbar

ELITE

- Advanced stability, safety & speed
- Easy-to-manage
- Removable seat combining spaciousness & comfort
- With fiberglass hull & double flat floor

Code	501637	501638	501639
"ELITE"	ELITE 220	ELITE 250	ELITE 270
Passenger Capacity			
Max. Power (HP)	4	6	8
Engine Shaft	S	S	S
Floor	FRP	FRP	FRP
External Dim. (cm)	220 x 132 x 53	248 x 150 x 53	271 x 152 x 53
Internal Dim. (cm)	132 x 60	172 x 69	172 x 70
Tube Diameter (cm)	35	37	40
CE Category	-	-	D
Compartments	2	2	3
Standard Equipment	Repair kit, couple of oars, inflator		
Weight (Net*) kg	35	38	49

THE MOST COMFORTABLE CRUISING EXPERIENCE FOR A TENDER



TOP LINE

- Advanced stability, safety & speed
- Comfortable cruising experience due to its wide space on board
- Ideal for coastal boat trips
- Can be used either as tender or autonomous one
- Can be supplied with a driving console and a pilot bench with pillow (501431 & 501432)
- With fiberglass hull & double flat floor

Code	501637	501638	501639
"TOP LINE"	TOP LINE 280	TOP LINE 320	TOP LINE 360
Passenger Capacity			
Max. Power (HP)	10	15	25
Engine Shaft	S	S	S
Floor	FRP	FRP	FRP
External Dim. (cm)	280 x 164 x 56	317 x 167 x 56	351 x 167 x 56
Internal Dim. (cm)	192 x 80	230 x 81	260 x 81
Tube Diameter (cm)	45/40	43	43
CE Category	D	D	D
Compartments	3	3	3
Standard Equipment	Repair kit, couple of oars, inflator		
Weight (Net*) kg	55	71	78

ADVANCED STABILITY & COMFORTABLE CRUISING EXPERIENCE



Nettogewicht ohne Ausstattung

LALIZAS
Simply life saving
Flexy
Emergency
NavLights




- 3NM Sichtweite
- 12 Std Batterie Haltbarkeit
- einfache Montage
- Wasserdicht (IP64)

LALIZAS FLEXY EMERGENCY Navigationslichter, Set 3 Stück

Code | 72663





Saugnapf Basis für LALIZAS FLEXY EMERGENCY

Code | 72665



Paddelhalter für Schlauchboot - grau

Code | 57333



Handgriffe für Schlauchboot 24x9,5cm - grau

Code | 57332

new



Heavy Duty Griff für Schlauchboote, 220x90mm, Grau

Code | 74448



Ruderdollenhalter mit Metallpin, Grau

Code | 74447

Nuova Rade



16688



95781
95782



43462
43463




43468



43469





16689



43478
43477



16691



16690



16797

Verschluss für Ablaufsockel, weiß

Code | 16713

Ablaufstutzen mit Stecker

Code	Spezifikation		Farbe	Flansch Abmessungen (mm)	Gesamthöhe (mm)	Höhe Buchse (mm)	Ausschnitts-durchmesser (mm)	Innentiefe (mm)	Innen-durchmesser (mm)
16688	Oval	Eben	weiß	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689		Mit 2 Löchern	weiß						
43462		Mit integriertem Stecker	weiß	54 x 33	55	25	27	20	19
43463		Mit integriertem Stecker	schwarz	54 x 33	55	25	27	20	19
95781		Mit integriertem Stecker	weiß	60x30	52	23	27	18	19
95782		Mit integriertem Stecker	schwarz	60x30	52	23	27	18	19
43468	Rund	Mit integriertem Stecker	weiß	Ø 40	55	25	27	20	19
43469		Mit integriertem Stecker	schwarz	Ø 40	55	25	27	20	19
43478		Mit 4 Löchern	schwarz	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477		Mit 4 Löchern	weiß	Ø 43					
16691		Mit integriertem Stecker	weiß	Ø 46	63	27	28	21	19
16690		Eben	weiß	Ø 48	76	66	28	62	19
16797		Schnellverschluss	weiß	Ø 43	107	96	27	91	19

Nuova Rade



Tankverschluss mit unverlierbarer Verschlusskappe

Innendurchmesser: 18 mm
Außendurchmesser: 23 mm

Code	16687

new




Rückschlagventil-Set mit Stecker für 25mm Spiegel, Grau

Code	74449



Ventil für Schlauchboot, Standard

Code	98788	98966
Farbe	schwarz	grau



new



End Block, Grey

Code	198202



Haken für Schlauchboot Abdeckung

Seil oder Schockleine (max. 8 mm)
Länge 40 x Höhe 40 mm

Code	Colour
28112	Black
44015	White
44016	Grey



Unverlierbarer Stecker mit O-Ring für Ablaufventil

Code	Farbe
45276	weiß
45277	schwarz

Bootswagen, 200mm mit pneumatischen Rädern



- Gesamtlänge: 570 mm
- Mit 8" Lufträdern Maximale
- Belastung der Reifen: 80k

Code	99585

SEA PUMP

Fußpumpe, SeaPump

Code	11498	50952
Liter	3	5





Ventilschlüssel für Schlauchboot

Code	98789

new



Bow Bag


Code	501813

Aufbewahrungstasche, "Ténéré Sit & Store", wasserdicht

Die Aufbewahrungstasche "Ténéré Sit & Store" für extra mehr Stauraum an Bord. Hergestellt aus PVC-Tarpulin, entworfen um auf jedem Holzsitz zu passen und leicht zu transportieren dank dem Schultergurt. Der gepolsterte Deckel der Tasche, der den Sitz abdeckt, ist gepolstert für optimalen Sitzkomfort. Wasserdicht und strapazierfähig. In Sandfarbe erhältlich.

Code	70895










Wasserdichte Brieftasche

Die wasserdichte Lalizas-Brieftasche wurde speziell für den Schutz der Dokumente Ihres Bootes entwickelt. Hergestellt aus strapazierfähigem Vinyl, einseitig transparent, damit Sie den Inhalt unterscheiden können. Alle wasserdichten Taschen besitzen ein Trageband um den Transport zu vereinfachen und einen 100 % wasserdichten Klettverschluss. Je nach Gewicht der Dokumente und der Menge an eingeschlossener Luft können die Taschen im Wasser schwimmen.

Code	10450



Die oben genannten Maße gelten für leere Hüllen und Taschen.



Der ultimative Schutz für die Dokumente Ihres Bootes

Zubehör für Schlauchboote

new

ARIMAR

Reparaturset für Schlauchboote

Code | 74705



It includes:
- PVC Stoff, 2pcs: 150x200mm grau & 150x200mm weiß
- Neoprene Stoff, 1pc: 150x200mm schwarz
- Klebstoff 20gr
- Ventilschlüssel für Schlauchboot

Flickset, HERCULES, für NEOPREN /Gummi Produkte



Code | 72437

Set beinhaltet:
- Reiniger - 30ml
- Härter/Cross Linker - 15ml
- Grundierung. - 30ml
- Klebstoff (PO 40) - 100ml
- Stoff (Neopren polyester 10x30cm)
- Pinsel

Anwendbar an
- Rettungsinseln
- Schlauchboote
- Fenders
- andere Produkte aus Neopren & Gummi

Flickset, HERCULES, für TPU/PVC/EVA Produkte

HERCULES Repair kit



Code | 72436

Set beinhaltet:
- Reiniger - 30ml
- Härter/Cross linker - 15ml
- Klebstoff (PO 40) - 100ml
- Stoff (Nylon TPU 10x30cm & PVC 10x30cm)
- Pinsel

Verwendung für:
- Rettunsinseln
- Schlauchboote
- aufblasbare Fenders
- Produkte ausTPU, PVC & EVA

Paddles & Spare Parts

Paddel

Die Paddel von Lalizas werden sehr hochwertig, aus eloxiertem Aluminium und schlagfestem Kunststoff für Schlauchboote, Kanus und kleinere Boote hergestellt. Auch die Zubehörteile sind alle aus Kunststoff und garantieren eine lange Lebensdauer.

Paddel mit abnehmbaren Blatt, grau



50992
50994

Paddel mit abnehmbaren Blatt, schwarz



50993
50995

Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50992	140	35
50994	150	
50993	140	
50995	150	

Nuova Rade

new

Paddle with Removable Blade, Grey



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
74585	144,5	35
74586	154,5	
74587	174,5	



Schwimmfähiges Paddle für Rettungsinsel, schwarz

Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
71851	51,5-76,5	25

Doppeltes Paddel, schwarz

Winkel des Paddelblatts 60°



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
72198	200	30

Paddel mit Griff



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50190	105	25
50200	120	

Nuova Rade

Verstärktes Paddel mit Griff



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50220	135	35
50240	155	

Klassisches Paddel



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50210	130	25
50230	150	

Paddel



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50250	160	35
50290	205	
50270	185	
50300	220	

Paddel mit Haken



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50260	165	25

Kajak-Paddel

Winkel des Paddelblatts 60°



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50280	200	25

Teleskoppaddel mit Haken



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
57207	156-225	30
57347	122-169	

Doppeltes Kajak-Paddel

Winkel des Paddelblatts 60°



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
50310	230	30

Paddel teilbar mit Doppelhaken, schwarz



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
44347	141	30

A Paddel teilbar für Schlauchboote, schwarz



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
44367	160	35

Paddel teilbar mit Ring für Schlauchboote, schwarz



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
44361	188	35

Zerlegbares Paddel, schwarz



Winkel des Paddelblatts 90°

Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
44343	220	30

Paddel mit Haken, schwarz



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
44346	140	30

Teleskoppaddel mit Haken, schwarz



Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
44348	143 - 195	30

Teleskoppaddel mit Doppelhaken, grau




Code	Länge (cm)	Durchmesser (mm)
44349	156 - 203	30
44350	104 - 130	30

Paddelblatt, Ø30mm, schwarz



Code 02495

Paddelblatt, schwarz Ø35mm



Code 00842

Paddelblatt, schwarz Ø30mm



Code 50000

Paddelblatt, schwarz Ø25mm



Code 00632

Griff für große Paddel Ø 35mm



Code 00843

Handgriff, Ø 25mm



Code 00633

Griff, Ø25mm, schwarz



Code 50908

Griff, Ø30mm, schwarz



Code 50100

Griff, Ø 35mm, schwarz



Code 50110

Paddelhülse Ø 35mm




Code 195578



Paddel-Endkappe, Innen. Ø35mm, schwarz

Code 44085

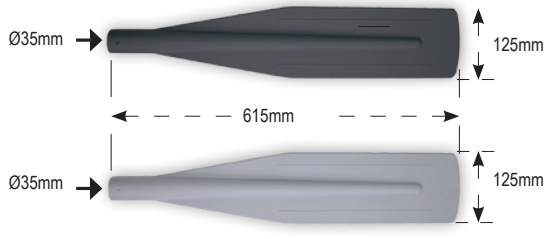


Ruderblatt für Paddel (50992-50995)


Code	51000	51001
Farbe	grau	schwarz



Kunststoffclip

Code 50530





Ruderhalter mit Metallstecker, Ø35mm

Code	50996	50997
Farbe	grau	schwarz





Paddelhalter für Schlauchboot - grau

Code | 57333



new



Ruderdollenhalter mit Metallpin, Grau

Code | 74447

Nuova Rade

Nuova Rade



Doppelhaken aus Kunststoff mit Gewinde, Ø30mm, schwarz

Code | 44243



Kunststoffhaken, Ø25mm, schwarz

Code | 50180



Ersatzhaken aus Kunststoff, weiblich, mit 2 Enden

Code	Int. Ø (mm)	Farbe
44249	25	schwarz
44246	30	



Paddelhülse aus Kunststoff

Hochbeständiges PVC. Gute Passform für einfachen Einbau.

Code	Durchmesser (mm)
16543	32
16544	36
16545	45



Paddelhülse, Kunststoff

Code	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)
44175	35	45
44176	40	45
44177	45	55
44178	50	55
44180	55	63



Kunststoff-Halteclip, anschraubbar

Code	Durchmesser (mm)	Farbe
45191	15	weiß
45192		schwarz
45197	20	weiß
45198		schwarz
45203	25	weiß
45204		schwarz
45209	30	weiß
45210		schwarz

Code	Durchmesser (mm)	Farbe
45215	35	weiß
45216		schwarz
45235	40	weiß
45236		schwarz
45241	45	weiß
45242		schwarz




Kunststoff-Halteclip

Code	Durchmesser (mm)
16702	16
16705	19
16703	25
16704	30
16707	50

Dolle aus Polyamid

Code	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Farbe
44681	40	53	55	17	schwarz
44682	40	57			
197207	40	53			weiß
197208	40	57			





44681
44682
197207
197208

Dollensockel Socket

Code	Beschreibung	Farbe
43588	Frontmontage	schwarz
43587	Seitenmontage	
197210	Frontmontage	weiß
197209	Seitenmontage	



43587
197209



43588
197210



Dolle, Edelstahl, Ø 16mm, L.: 180mm

Code | 70632

new

Elektrische Dualaction Luftpumpe

- Leichter und bequemer Griff
- Leiser Betrieb
- Geeignet für aufblasbare Boote, Luftmatratzen, aufblasbare Inseln usw.
- Möglichkeit zum Aufblasen und Ablassen der Luft

Code	198136
Input	100-240 V AC 50/60 Hz or DC 12 V
Output	400 lt/min
Maximaler Druck	40 mbar (0,55 psi)
Funktion	Aufblasen / Ablassen der Luft



Ausgestattet mit 3 verschiedene Düsengrößen



Anschlussmöglichkeit an einen Zigarettenanzünderstecker (1,25 m Kabel)




Enthält Europäisches Ladegerät



Elektrische Bootsluftpumpe, 12V, 300mbar, 450 L/min

- Einstellbarer Druck bis zu 300 mbar / 4,4psi
- Geringer Verbrauch: Max 216W
- Kein extra Kabel benötigt: Ein herkömmlicher Zigarettenanzünder genügt

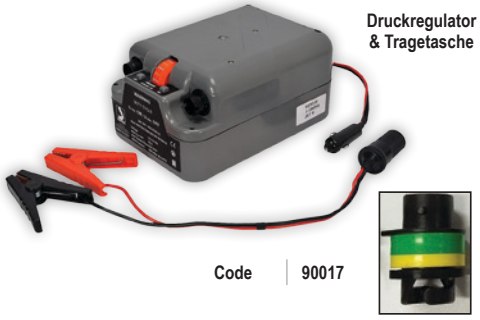

Druckregulator & Tragetasche

Code | 90017

new

Hand Pump, Double Action, High Pressure, with Manometer

- Easy-to-use, high-output hand pump
- Allows you to inflate all kinds of inflatable products faster and with less effort than any other pump in the market, thanks to its unique design
- The double action minimizes the inflation time in half
- It features an ergonomic handle, an enlarged base for maximum stability, a built-in pressure gauge and a protective filter
- The inflation port on the pump's body allows the hose to remain stable during use

Capacity: 2 x 1500 cc
Max pressure: 1,9 bar (27.5 psi)
Inflate mode: Double or single action
Inflate-deflate: Inflate only
Dimensions: 14 x 30 x 57 mm
Construction: ABS + Aluminium
Suitable for kite, sup, boats, kayaks, all inflatables



Inflation fittings are available for most common valves in the market





Kite-leash included

Code | 74622



Luftpumpe "Dual Energy"

Die ´´Dual Energy´´ Luftpumpe von LALIZAS ist kinderleicht zu bedienen. Ideal zum Auf- oder Abpumpen Ihres Schlauchbootes, Schwimmreifens, Ihrer Matratze und vieles mehr. Je nach Gebrauch schliessen Sie den Luftschlauch an der entsprechenden Buchse an (Inflate oder Deflate) und bewegen den Handgriff auf und ab. Die Pumpe ist auch mit einem Regelventil für Kompression-Dekompression ausgestattet, das Ihnen das Aufpumpen entweder erleichtert (nur mit Abwärtsbewegungen 2,1lt oder 2100cm3 pro Bewegung) oder beschleunigt (Auf- und Abwärtsbewegung 4,2lt oder 4200cm3 pro Bewegung). Die LALIZAS Luftpumpe besitzt ein langes Luftrohr, große Handgriffe für einen besseren Halt, Fußstützen für mehr Stabilität während der Bewegungen und 4 Düsen unterschiedlicher Größe und einen 6-dimensionalen Pumpenadapter, der perfekt zu den meisten marktüblichen Ventilen passt. Die "Dual Energy" Luftpumpe wird aus leichtem und strapazierfähigem Material hergestellt, damit sie Ihnen für längere Zeit erhalten bleibt. Erhältlich in Grau.

- Ideal für große Schlauchboote
- Durchgehender Luftzug (durch auf und ab Bewegung)
- Einfache Rohrverbindung zur Pumpe für Luftein- oder Auslass.
- Leicht zerlegbar für Inspektion und Wartung

Code | 10230

Fußpumpe, mit Doppelhub

Mit der Doppelhubpumpe, kann man mit geringem Aufwand Gummiboote aufzupumpen.



Code	90004
Liter	5,5



Fußpumpe, SeaPump

Code	11498	50952
Liter	3	5



Pumpenadaptor

Code | 10231



Ventilschlüssel für Schlauchboot

Code | 98789



Ventiladaptor

Code | 98970




Manometer mit Pumpenadaptor

Code | 90090

Tankdeckel

Nuova Rade

new

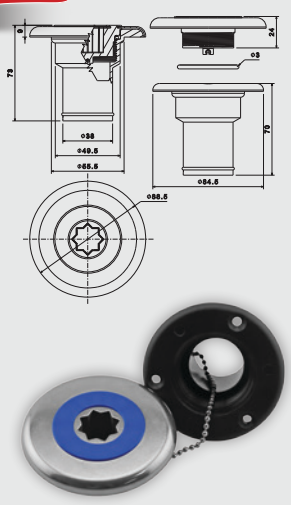

INOX Deck Deckfüller Ø38mm

Nuova Rade Inox Deckfüller mit Deckel sind für Kraftstoff, Frischwasser oder Schmutzwasser geeignet. Der Verwendungszweck ist leicht an der Farbe des Deckels zu erkennen: blau für Frischwasser, rot für Kraftstoff und braun für Schmutzwasser. Der Hauptkörper ist aus verstärktem PA gefertigt. Die Kappe ist aus Inox 316 und verstärktem PA für eine lange Lebensdauer und zusätzliche Haltbarkeit in der Meeresumgebung. Der Deckel ist mit einer Band versehen, damit er nicht verloren geht oder ins Wasser fällt. Diese Deckfüller haben einen festen Sitz, da sie mit Hilfe eines Windengriffs befestigt werden können.







Code	Model	Durchmesser (mm)
198158	Frischwasser	38
198159	Kraftstoff	
198160	Schmutzwasser	

Einfüllstutzen Ø38mm Inox, mit Deckelentlüftung 16mm

Der Einfüllstutzen mit Entlüftung ist aus Inox gefertigt. Je nach Verwendungszweck können Sie den Einfüllstutzen entweder für Gas oder für Wasser wählen. Der Verwendungszweck ist auf der Oberseite des Einfüllstutzens angegeben. Er verbindet stilvolles Design mit absoluter Robustheit und ist so konzipiert, dass er leicht auf dem Deck montiert werden kann. Nuova Rade Einfüllstutzen sind in Ø38 mm mit einer Entlüftung von Ø16 mm erhältlich.



Code	74326	74327
Zur Verwendung	Gas	Wasser


Nylon-Einfüllstutzen mit Edelstahldeckel


Die Kombination der beiden Materialien ergibt einen robusten und leichten Borddurchlass mit attraktivem Design:

- Einfüllstutzen aus fiberglasverstärktem Nylon
- Deckel aus Edelstahl 316
- Auf dem Deckel wird die Flüssigkeit angezeigt (Kraftstoff, Wasser usw.) Leicht zu öffnen, Doppelfinger Schlüssel oder manuell durch leicht fassbare Kappe



Code	Modell	Schlauch-durchmesser (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Durchmesser D (mm)	Durchmess-er. D1 (mm)	Durchmesser. D2 (mm)
197206	Wasser	38 /1 1/2"	75	62	23	92	50	38
197203	Benzin	51 / 2"			-			-
197205	Diesel							








Einfüllstutzen für Benzin, Wasser, Schmutzwasser

Das Tankdeckelsortiment ist geeignet für Wasser, Benzin und Schmutzwasser. Die Deckel sind dabei so konzipiert, dass der gesamte Deckelbereich eingesenkt ist, was das Produkt attraktiver macht. Der jeweilige Verwendungszweck (Wasser, Benzin, Schmutzwasser) kann mit dem entsprechenden Aufkleber gekennzeichnet werden. Hergestellt aus hochresistentem Kunststoff und verfügbar Durchmesser 38mm und 50mm.




Einfüllstutzen Ø38mm mit verchromter Kappe

Code	70594	70595
Durchmesser	38mm (1-1/2")	50mm(2")



Einfüllstutzen

Code	99567	99568
Durchmesser	38mm (1-1/2")	50mm(2")



38 (1-1/2")



50 (2")

Leitungsdurchmesser D1 (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	Durchmesser D (mm)	Ausschnitt D2 (mm)
38 (1-1/2")	84	66	92	55
50 (2")				








Kunststoff Tankdeckel

Code	Modell	Schlauch Ø (mm)	Farbe
45298	Wasser	38 (1½")	Weiß
47618			Creme
45299			Schwarz
35011	Benzin	38 (1½")	Weiß
50311			Creme
45282		51 (2")	Weiß
45283			Schwarz

	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)
Ø 38	85	55	48	33	26	72	46	38
Ø 51	85	55	48	33	26	72	46	51





Ersatztankdeckel für Kraftstoff mit Kette

Code | 195015



Ersatztankdeckel für Wasser mit Kaette

Code | 195016






Gehäuse mit Tankdeckel

Hergestellt aus Kunststoffmaterial.

Code	Benutzung	Leitungs Ø (mm)	Farbe
44306	Wasser	38	Weiß
50023	Benzin		
50025	Diesel		
50024	Benzin	38	Creme

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

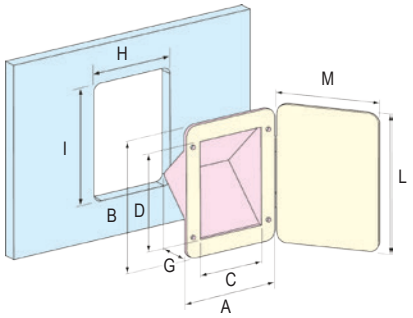


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

Gehäuse mit Tankdeckel (verschließbar)

Der Körper ist aus PA und der Deckel aus ASA gefertigt.

Code	Benutzung	Leitungs Ø (mm)	Farbe
196419	Wasser	38	Weiß
196417	Benzin		
196418	Diesel		
196415	Benzin	50	

Nuova Rade

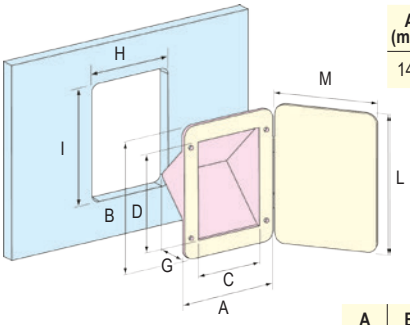

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

Gehäuse für Tankdeckel

Hergestellt aus PA-Material.

Code	Farbe
44302	Weiß
647442	Creme



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165


Gehäuse für Tankdeckel (verschließbar)

Der Körper des Produkts ist aus PA und der Deckel aus ASA hergestellt.

Code	Farbe
196414	Weiß



Einfüllstutzen aus Kunststoff mit Klappdeckel



Code	Modell	SchlauchØ (mm)
196275	Wasser	38 (1½")
196265	Benzin	38 (1½")
196266		51 (2")
196267	Diesel	38 (1½")
196268		51 (2")

	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)	K (mm)	J (mm)
Ø 38	80x93	55	48	33	26	72	46	38	84	98
Ø 51	80x93	55	48	33	26	72	46	51	84	98





"Roll Bar" für Schlauchboote, Edelstahl 316

Höhe: 1120mm,
Durchm.: 40mm,
Breite: 1560-2060mm

Code | **70635**

Überrollbügel (Roll Bars)

Die Lalizas Überrollbügel bestehen aus widerstandsfähigem Edelstahlrohr mit einem Durchmesser von 40 mm und kann in der Breite Ihren Bedürfnissen angepasst werden (teleskopisch verstellbar).
Das Produkt 70635 ist so entworfen worden, dass Sie außerdem Navigationslichter und Antennen an der Seite platzieren können.



"Roll Bar" für Kunststoffboote, Edelstahl 316

Höhe: 1160mm,
Durchm.: 40mm
Breite: 1650-2150mm

Code | **70636**

HIDEA ist führender Hersteller von hochwertigen Außenbordmotoren von 2,5 bis 60 PS 4-Takt-Motoren, die Wassersportlern neue Möglichkeiten bieten, die Horizonte des Wassers auf einfache Weise zu erkunden.



Ob für Angelabenteuer, tägliche Kreuzfahrten, Wassersport oder einfach nur zum Entspannen, HIDEA bietet verschiedene Außenbordmotoren für die unterschiedlichsten Bedürfnisse an. Darüber hinaus variiert die Auswahl nach Steuersystem (Pinne oder Fernbedienung), Startsystem (manuell oder elektrisch mit der revolutionären internen Batterie), Kraftstoffversorgungssystem (Vergaser oder EFI-Elektronische Kraftstoffeinspritzung), Welle (kurz oder lang) und vielem mehr. Mit ihrem leisen Betrieb und ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit sind die HIDEA-Motoren die ideale Lösung für Ihre Sommerausflüge, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen.

HIDEA-Motoren kommen mit Garantie:
3 Jahre für den Freizeitgebrauch und 1 Jahr für den professionellen Gebrauch.

Kompletter Service und Unterstützung nach dem Verkauf in Griechenland, Zypern, Kroatien, Montenegro, Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien, Südafrika.



LEICHT UND TRAGBAR

Die HIDEA Außenbordmotoren mit 2,5 PS, 5 PS und 6 PS sind leicht und tragbar. Sie sind eine zuverlässige Lösung, um entweder Personen in Ihrem Beiboot oder Güter über kurze Strecken zu transportieren und auch einen Angeltag mit Freunden und Familie zu genießen. Die tragbare HIDEA-Serie ist einfach, elegant und leicht, aber auch sehr langlebig. Mit einem eingebauten Tank (0,9 l, 1,1 l) bieten diese Motoren die Möglichkeit für zusätzliche Kilometer. Vielfältige Optionen: kurze oder lange Welle, optionaler Zusatz eines externen Kraftstofftanks

2.5 HP - 5 HP - 6 HP

Model	2.5HP	5HP		6HP	
	HDF2.5HS	HDF5HS	HDF5HL	HDF6HS	HDF6HL
Code	**73689**	**73690**	**73691**	**73692**	**73693**
Zylinder(s)	1	1		1	
Max. Leistung (kW)	1.8	3.6		4.4	
Shaft	Kurz	Kurz	Lang	Kurz	Lang
Displacement (cc)	72	112		139	
Gewicht (kg)	17	22	23	27	28
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Gangschaltung Position	F-N	F-N-R		F-N-R	
Startsystem	Manuael	Manual		Manual	
Kontrollsystem	Tiller	Tiller		Tiller	
Kraftstoffkapazität (L)	0.9 (eingebauter Kraftstoff-tank)	1.1 (eingebauter Kraftstofftank)		1.1 (eingebauter Kraftstofftank) & 12 (externer Kraftstofftank, im Lieferumfang enthalten)	



Kombinieren Sie mit
Hidea oil
Seite 134

HÖCHSTE EFFIZIENZ

Die Außenbordmotoren HIDEA 9,9 PS, 15 PS und 20 PS haben ein revolutionäres Design und sind die einzigen auf der Welt, die auch mit einer internen Batterie für den Elektrostart erhältlich sind. Eine ideale und zuverlässige Wahl für mittelgroße Beiboote, RIBs oder Fischerboote, die in Küstennähe fahren. Sehr beliebt bei Fischern, da sie genau die Leistung haben, die sie brauchen. Mehrere Optionen stehen zur Auswahl, darunter kurze oder lange Welle, manueller oder elektrischer Start (optional mit interner Batterie) und Pinne oder Fernsteuerung.

9.9 HP - 15 HP - 20 HP

Modello	9.9HP				
	HDF9.9HS	HDF9.9HL	HDF9.9HES-IB	HDF9.9HEL-IB	HDF9.9FEL
Code	**73694**	**73695**	**73705**	**73696**	**42559***
Zylinder(s)	2				
Max. Leistung (kW)	7.2				
Shaft	Kurz	Lang	Kurz	Lang	Lang
Displacement(cc)	212				
Gewicht (kg)	41.6	43	41.6	43	43
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Gangschaltung Position	F-N-R				
Startsystem	Manuell		Manuell & Elektrisch mit interner Batterie		Manuell & Elektrisch
Kontrollsystem	Tiller				Fernsteuer-ung
Kraftstoffkapazität (L)	12 (externer Kraftstofftank, im Lieferumfang enthalten)				

Modello	15HP				
	HDF15HS	HDF15HL	HDF15HES-IB	HDF15HEL-IB	HDF15FEL
Code	**73697**	**73698**	**73706**	**73699**	**42560***
Zylinder(s)	2				
Max. Leistung (kW)	11				
Shaft	Kurz	Lang	Kurz	Lang	Lang
Displacement(cc)	323				
Gewicht (kg)	53.4	54.4	53.4	54.4	54.4
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Gangschaltung Position	F-N-R				
Startsystem	Manuaell		Manuell & Elektrisch mit interner Batterie		Manuell & Elektrisch
Kontrollsystem	Tiller				Fernsteuer-ung
Kraftstoffkapazität (L)	12 (externer Kraftstofftank, im Lieferumfang enthalten)				

Modello	20HP					
	HDF20HES	HDF20HEL	HDF20FES	HDF20FEL	HDF20HS	HDF20HL
Code	**73707**	**73700**	**73708***	**73701***	**74521**	**74522**
Max. Leistung (kW)	14.7 KW					
Shaft	Kurz	Lang	Kurz	Lang	Kurz	Lang
Displacement(cc)	323					
Gewicht (kg)	53.4	54.4	53.4	54.4	53.4	54.4
Gear Ratio	27:13(2.08)					
Gangschaltung Position	F-N-R					
Startsystem	Electric	Manual & Electric	Electric	Manual & Electric	Manual	
Kontrollsystem	Tiller		Remote control		Tiller	
Kraftstoffkapazität (L)	12(externer Kraftstofftank, im Lieferumfang enthalten)					

**With remote control box, steering wheel, steering mechanism, steering cable (3.3m) & engine control cable (throttle/gear) (2x3.3m) & tool bag with some spare parts (fuses, spark plug, impeller etc.).*



Kombinieren Sie mit
Hidea oil
Seite 134

ZUVERLÄSSIGKEIT & LEISTUNG

Die HIDEA Außenbordmotoren mit 30 PS und 40 PS (2 bzw. 3 Zylinder) sind mit der einzigartigen EFI-Technologie (Electronic Fuel Injection) ausgestattet. Das EFI-System ist effizienter und hat einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch. Außerdem ist die Leistungsabgabe dieser Motoren linearer als die der Vergasermotoren. Aufgrund ihres Gewichts- und Leistungsverhältnisses gelten sie als kompakte "Könige", stark und zuverlässig. Sie sind serienmäßig mit Elektrostart, Trimm- und Neigesystem, kurzer oder langer Welle ausgestattet. Die ideale Wahl für viele verschiedene Anwendungen, für Boote von 4-6 Metern. Hohe Effizienz, geringer Geräuschpegel und niedriger Verbrauch sind nur einige der wichtigsten Vorteile dieser Außenbordmotoren. Die 30- und 40-PS-EFI-Außenbordmotoren sind die Bestseller von HIDEA und bieten dem Benutzer eine hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung

- 30 HP – Optional: instruments (tachometer)
- 40 HP – Standard with analog/digital instruments (RPM, speedometer, w/ battery charging & working hours data)

30 HP - 40 HP

Model	30HP		40HP
	HDEF30FES-T	HDEF30FEL-T	HDEF40FEL-T
Code	**73709**	**73702**	**73703**
Zylinder(s)	2		3
Max. Leistung (kW)	22		29.4
Shaft	Kurz	Lang	Lang
Displacement(cc)	498		747
Gewicht	78	80	97
Gangschaltung Position	F-N-R		
Gear Ratio	27:13(2.08)		26:13(2.0)
Startsystem	Elektrisch		
Kontrollsystem	Fernsteuerung		
Kraftstoffkapazität (L)	24 (external fuel tank, included in the package)		
Trimmkraft	✓	✓	✓

HIDEA 30 PS Außenbordmotor ist ebenfalls erhältlich (code: 74287).



DER ULTIMATIVE "ALLROUND"-AUSSENBORDMOTOR

Der größte EFI-Außenbordmotor von HIDEA ist der 60-PS-Motor, der als perfekter "Allrounder" gilt. Egal, ob Sie Wassersportaktivitäten genießen, zu weit entfernten Inseln reisen oder einfach nur Ihr Glück beim Angeln versuchen wollen, der leise und stabile 4-Zylinder-EFI-Motor von HIDEA mit 60 PS bietet ultimative Effizienz und erhöhten Kraftstoffverbrauch. Mit einem Hubraum von 996 ccm bietet er eine angemessene Leistung für fast alle, die ein mittelgroßes bis großes Schlauchboot oder GFK-Boot fahren. Eine sehr zuverlässige Wahl für den Freizeit- oder semiprofessionellen Einsatz. Serienmäßig mit Fernbedienung, Elektrostart, Trimm- und Neigungssystem und digitalen Instrumenten.

60 HP

Model	60HP
	HDEF60FEL-T
Code	**73704**
Zylinder(s)	4
Max. Leistung (kW)	44.1
Shaft	Lang
Displacement(cc)	996
Gewicht	124
Gear Ratio	24:13
Gangschaltung Position	F-N-R
Startsystem	Elektrisch
Kontrollsystem	Fernsteuerung
Kraftstoffkapazität (L)	24 (externer Kraftstofftank, im Lieferumfang enthalten)
Trimmkraft	✓

new

Propeller






Code	Model	für Außenbordmotoren
73858	7 1/2 x 7 BA	Hidea/Yamaha 4/5
73921	7 1/2 x 8 BA	Hidea/Yamaha 6
73813	7 1/4 x 6 BS	Hidea/Yamaha 2.5
74270	8 1/2 x 7 1/2 N	Yamaha 6-8
73977	8 1/2 x 8 1/2 N	Hidea/Yamaha 8/9.9
74272	9 1/4 x 10 J1	Yamaha 9.9-15
74028	9 1/4 x 11 J1	Hidea/Yamaha 15/20
74271	9 1/4 x 9 3/4 J	Yamaha 9.9-15
74273	9 7/8 x 11 1/4 F	Yamaha 25-30
74101	9 7/8 x 12 F	Hidea/Yamaha 30
74274	9 7/8 x 13 F	Yamaha 25-30
74156	11 1/8 x 13 G	Hidea/Yamaha 40
74276	11 3/8 x 12 G	Yamaha 40-60
74275	11 5/8 x 11 G	Yamaha 40-60
74277	13 1/2 x 15 K	Yamaha 60-140
74278	13 1/4 x 17 K	Yamaha 60-140
74282	13 3/4 x 21 M	Yamaha 150-300
74222	13 5/8 x 13 K	Hidea/Yamaha 60
74279	13 x 19 K	Yamaha 60-140
74280	14 1/2 x 17 M	Yamaha 150-300
74281	14 x 19 M	Yamaha 150-300

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

new



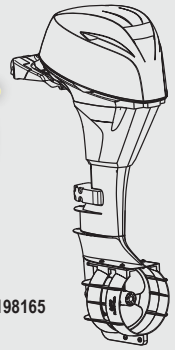

Nuova Rade

Code | **198165**

Propellerschutz, Kunststoff, Ø23cm

Der Nuova Rade Propellerschutz ist ein Schutz für Ihren Außenbordmotor oder Sterndrive. Durch die Installation wird die Möglichkeit von Verletzungen von Menschen und Meerestieren durch die Propellerblätter erheblich reduziert und der Propeller wird auch vor Netzen und Tauen geschützt. Sie müssen sich nicht mehr um die Wartung und Sicherheit des Propellers sorgen.
Darüber hinaus kann ein Propellerschutz den Kraftstoffverbrauch senken, so dass Sie Benzin sparen, und gleichzeitig verbessert er das Handling und die Stabilität, so dass Sie mehr Freude an Ihrem Boot haben. Das liegt daran, dass der Schutz den Propeller so umschließt, dass er das Wasser mit einer gezielteren Kraft bewegt. Außerdem enthält der Schutz keine beweglichen Teile, so dass die Wartung minimal ist. Durch die schnelle und einfache Installation erhöht er die Sicherheit an Bord.
Hergestellt aus verstärktem Polypropylen.
Kompatibel mit den meisten 9-25 PS-Motoren mit einem maximalen Propeller-Ø von 21,6 cm. Ideal für Rettungsboote und Yachten, die auf Gewässern mit vielen Badegästen fahren können. Beachten Sie, dass die notwendigen Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben im Paket enthalten sind.


Nuova Rade

new



Spiegelplatte

Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)	Thickness (mm)
74445	schwarz	300	120	10
74446	grau			

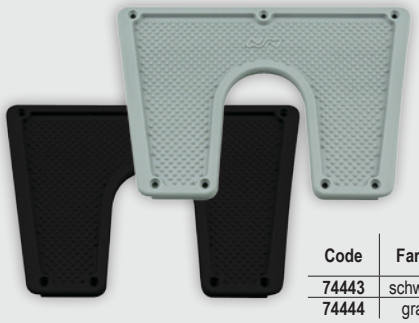

Spiegelplatte

Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)	Thickness (mm)
74443	schwarz	270	180	10
74444	grau			



Spiegelplatte Kunststoff

Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)	Thickness (mm)
45343	schwarz	230	86	7
45341	weiß			
45342	grau			
45339	schwarz	270	98	8
45337	weiß			
45338	grau			



Spiegelplatte Kunststoff

Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)	Thickness (mm)
45331	schwarz	300	220	7
45329	weiß			
45330	grau			
45335	schwarz	450	360	
45333	weiß			
45334	grau			



Spiegelplatte Kunststoff verstaerkt


Aus rutschfestem Kunststoff. Klemmen zur Befestigung der Unterlage.
Abmessungen: 250 x 90 mm. Thickness: 10 mm.

Code | **16943**



Spiegelplatte Kunststoff mit Schlitz

Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)	Thickness (mm)
45327	schwarz	450	360	6,5
45324	weiß			
45326	grau			

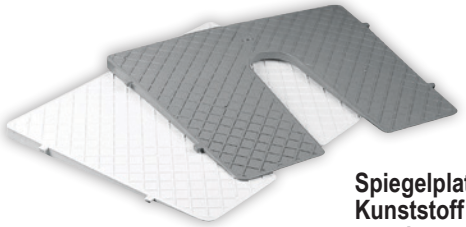

Spiegelplatte Kunststoff geneigt

Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)	Thickness (mm)
195139	schwarz	450	360	5-19
195136	weiß			
195138	grau			



Außenspiegelplatte Kunststoff

Bietet Schutz gegen Schläge von Außen für die meisten Spiegelplatten. Diese Platte ist aus UV beständigem verstärkten Polypropylen, mit einer rutschfesten Oberfläche.

Code	10314	72032	72033
Colour	White	Grey	Black
Dimensions (mm)	320 x 220		
Thickness (mm)	6,4		



Aussenborderabdeckung 'SeaCover'

Die Abdeckung für Aussenborder "SeaCover" sind ideal zum Schutz des Motors vor Wasser, Sonne und Schmutz. Sie sind aus strapazierfähigem Polyester 420D hergestellt und sind 0,15mm dick für einen besseren Schutz gegen UV-Strahlen. Passend für alle Motoren von 2 bis 300 PS. SeaCover sind in zwei Typen erhältlich. Es gibt Abdeckungen, die für den oberen Teil des Motors bestimmt sind (ohne dem ''Bein'') und führen ein Zugband rundum für eine perfekte Anpassung an den Motor. Die größeren Abdeckungen mit Zugband und Reißverschluss, umfassen auch den Schaft des Motors für einen noch besseren Schutz.

Es gibt 7 verschiedene Größen für den oberen Teil des Motors und 3 verschiedene Größen für ganzkörper Abdeckungen. Alle 'SeaCover' Abdeckungen sind in silberner Farbe erhältlich. Weiter unten finden Sie eine Tabelle mit den verschieden Größen der "SeaCover" Abdeckungen. Ihre Maße richten sich nach ihrer Länge, Breite und Höhe (Bild 1). Die Anzahl der PS ist nicht der einzige Faktor bei der Wahl der passenden Abdeckung - ebeso wichtig für die Wahl der richtigen Abdeckung ist der Motortyp (zweitakt, viertakt), die Länge des Gasgriffes, das Herstellermodell und das Baujahr des Motors.



Abdeckungen für den Oberen Teil des Motors

Code	57269	57270	57271	57272	57273	57274	57275
H.P (Ungefähr)	2-5	2-15	10-45	30-90	70-150	115-225	150-300
A (cm)	40	46	55	63	73	75	90
B (cm)	25	27	33	35	40	45	60
C (cm)	32	35	45	50	65	75	80


Komplette Motorabdeckungen

Code	57329	57330	57331
H.P (Ungefähr)	2,5-10	8-70	70-150
A (cm)	75	87	125
B (cm)	125	157	210




Um die am besten geeignete Abdeckung für den oberen Teil Ihres Motors zu wählen, messen Sie ihn wie in Zeichnung 2 dargestellt aus und bestimmen Sie die Abmessungen, die Ihrem Modell am ehesten entsprechen.

COVER - Drawing 1




ENGINE - Drawing 2



*Bei der Berechnung der Höhe des Motors sollten Sie auch einen Teil der Achse einbeziehen, wie in Zeichnung 2 dargestellt, um sicherzustellen, dass der Motor unten vollständig abgedeckt ist (abgesehen von der Achse).

Um die am besten geeignete Ganzkörperabdeckung für Ihren Motor auszuwählen, sollten Sie sowohl die Höhe (B) als auch die Breite (W) des Motors messen. Um die maximale Höhe der passenden Abdeckung korrekt zu berechnen, müssen Sie von der Höhe (B) des Motors die Hälfte seiner Breite (W) abziehen.) Wenn die Höhe (B) Ihres Motors beispielsweise 210 cm und seine Breite (W) 50 cm beträgt, dann sollte die von Ihnen benötigte Abdeckung 185 cm (210 cm - 25 cm) hoch sein. In diesem Fall ist die richtige Abdeckung die Abdeckung 57331, die 210 cm hoch ist, wie in der entsprechenden Tabelle angegeben.



Nuova Rade



Pinnenverlängerung für Außenbordmotoren

Code	Länge
27117	65cm
27118	100cm
27119	80-111cm Teleskopisch



Aussenborder Flusher, Doppelte Aufnahme, groß

Länge 280mm,
Durchmesser 16mm

Code | 47086



Aussenborder Flusher, Oval


Code | 98749



Aussenborder Flusher, rechteckig

Code | 98748

Sperre für Außenborder, AISI 316



Code	99525	99526
Länge (mm)	235	280



Code | 90726

Aussenborderhalterung, Edelstahl, Winkelverstellbar, für Motoren ab 40kg/20HP

Einstellbar (5 Winkel)



Code | 90725

Aussenborderhalterung, Edelstahl, Winkelverstellbar, für Motoren ab 30kg/15HP

Einstellbar (5 Winkel)



Code | 99493

Aussenborderhalterung, Edelstahl, Winkelverstellbar, für Motoren ab 20kg/8HP



Code | 95890

Aussenborderhalterung für Ersatzmotor bis 40kg/20HP

Einstellbar (5 Winkel)



Code | 99492


Aussenborderhalterung für Ersatzmotor bis 20kg/8HP

Halterung für Ersatzmotor, Weiss

Die perfekte Halterung für Ihren Ersatzmotor, damit Sie ihn immer in den Relings montiert haben, ohne ihn im Boot zu lagern, wenn er nicht benutzt wird. Hergestellt aus hartem Kunststoff für hohe Festigkeit. Die rutschfeste Oberfläche gibt dem Motor einen besseren Halt. Passt sich perfekt an die Reling (25 mm) an, biegefest während der Montage. Erhältlich in weisser Farbe.



Code | 10319

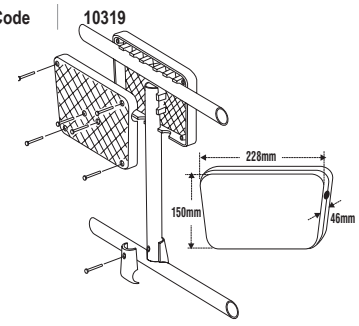




LZ- Stabilisator

Die Stabilisatoren LZ sorgen für ultimative Präzision und müheloses Lenken.

- niedrigen Verbrauch
- Stabilität zur Navigation
- Leichte Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Einfache Navigation
- Maximales und früheres Gleiten
- Erhöht die Stabilität des Bootes
- Reduziert das Kavitationsphänomen (Propeller)
- Inklusive rostfreiem Befestigungsmaterial
- Einfache Montage
- Mühelose Installation
- Inklusive rostfreiem Befestigungsmaterial

- Werden mit Schrauben befestigt
- Ideal für Außenborder





Code	10121	10122
Motor	von 4PS bis 50PS	50PS und mehr
A(mm)	185	270
B(mm)	180	240
C(mm)	5	7
D(mm)	23	30
E (mm)	61	98

Außenbordmotor-Trolley (30hp), Knock Down, 25mm Tubing

Code | 99586

Höhe: 1000mm
Gewicht: 800mm



Startleine für Motor, Polyester

Code	90252	90253	98069
Durchm. (mm)	3	4	5
Breaking Load (kg)	240	370	500



Öle

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

new

Hidea Öl 4 Zyklus, FC-W 10W30 1 L

Code | 74283



Steuerrad “Classic”, Ø 350mm

Das Steuerrad “Classic” wird aus schlagfestem Kunststoff hergestellt. Der Durchmesser beträgt 350mm, derjenige der Bohrung 37mm. Sein modernes Design macht Ihr Boot stilvoll, Sie können Ihr Lieblings-Logo in der Mitte des Rades mit den speziellen Aufklebern aus PVC (70129) anbringen. Das Steuerrad “Classic” ist in schwarzer und weißer Farbe erhältlich.


Code	70001	70132
Farbe	Schwarz	Weiß





Steuerrad, Edelstahl mit schwarzem Schaumbezug

Code	99701	99702
Durchmesser (mm)	390	343





Steuerrad, Edelstahl mit Kappe

Code	90072	90087	90071
Durchmesser (mm)	343	390	457



Steuerrad “Sport”, Ø 350mm

Code 90039



Steuerrad “Winner”, Ø 350mm

Code 90040



Steuerrad “Ocean Master”, Ø 350mm

Code 90041



Adapter für Steuerräder

Code 90042

Nuova Rade



Schaltzug Aufgeteilt, Mit Schraubring Fixiert

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
43155	Schwarz	105 mm	115 mm	52 mm



Doppelter Schaltzug Mit Schraubring Fixiert

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
43133	Schwarz	59 mm	89 mm	15 mm



Schaltzug Mit Schraubring Fixiert

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
31523	Schwarz	120 mm	150 mm	110 mm
43145	Weiß			
31525	Schwarz	55 mm	105 mm	65 mm
43139	Weiß			



Gummi Kabelbalg, zum Einbau

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
31521	Schwarz	69 mm	103 mm	109 mm
43162	Weiß			
43163	Grau			



Gummi Kabelbalg, zum Einbau

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
43160	Schwarz	50 mm	70 mm	60 mm
43159	Grau			
43158	Weiß			

Kabeldurchführungen



Schaltzug Gummibalg, Durch Schraubring Fixiert

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
43756	Schwarz	85 mm	105 mm	68 mm
43754	Weiß			68 mm



Schaltzug Gummibalg, Durch Schraubring Fixiert

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
43168	Schwarz	60 mm	108 mm	140 mm



Schaltzug Gummibalg, Mit Eingebettetem Ring Fixiert

Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
43137	Schwarz	59 mm	89 mm	105 mm


Gummi Kabelbalg, zum Einbau



Code	Farbe	Ausschnitt Ø	Gesamt Ø	Höhe
43167	Schwarz	76 mm	115 mm	140 mm
43165	Weiß			
43166	Grau			

Zubehör für Motorsteuerungen

Sicherheitsschlüssel-Set, 7 Schlüssel

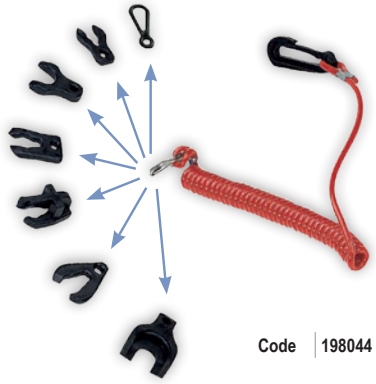

Code | 198044

Sicherheitsschlüssel-Set mit Band

Code	Motoren
28137	Mariner/ Mercury
28138	Mariner/ Suzuki / Johnson (4 strokes)
28139	Tohatsu
28140	Honda / OMC
43693	OMC / Johnson - Evinrude
28141	Yamaha
35003	OMC



OCEAN Schlüsselanhänger

Der OCEAN Schlüsselanhänger ist eine elegante Miniatur der OCEAN Fender Serie. Das Logo ist auf den Schlüsselanhänger Fender eingraviert, was ihn zu einer ästhetischeren Wahl als einen Korkschwimmer macht. Er kann eine beträchtliche Menge an Schlüssel aufnehmen und stellt sicher, dass Sie Ihre Schlüssel nicht im Meer verlieren werden.



Schlüsselanhänger Kugel-fender

Code	72448	72541
Farbe	rot	weiss



Schlüsselanhänger Fender

Code	72540	72447
Farbe	rot	weiss

Schlüsselanhänger, schwimmend

Der Nuova Rade Schlüsselanhänger wurde entwickelt, um die Sicherheit Ihrer Schlüssel an Bord zu gewährleisten. Der schwimmende Schlüsselring ist ideal für alle Personen geeignet, die an maritimen Aktivitäten beteiligt sind, um die Schlüssel aufgrund der auffälligen Farben und der Schwimmfähigkeit leichter zu finden, falls sie im Wasser landen. Erhältlich in zwei verschiedenen Designs, und in vier verschiedenen Farben (rot, gelb, weiß und blau). Wegen der Gewichtsunterschiede zwischen den Schlüsseln sollten Sie sie vorher in flachen Gewässern testen.



Code | 44526



Schlüsselanhänger, Kork, schwimmend, rund

Code | 71963

Nuova Rade

Diablo





DIABLO Kraftstofftank

DIABLO line of fixed tanks is made of recyclable HDPE material, consisting of a full range of 10 models complying with international standards. DIABLO can be used for fuels such as gasoline, diesel, ethanol, alternative fuels and organic vegetable oils. The advantage of this line of tanks is the 'EASY SWITCH' hatch, which can be purchased separately based on the use of the tank, and is manually interchangeable. The hatch used for gasoline is in red colour. It is secured and sealed by rotation of the piece itself and is blocked into position by means of a locking pin that prevents loosening. To clean the tank just lift the locking pin and remove the hatch by unscrewing it.

ISO - 21487

CE








197341
197342
197343
197344
197345
197346

Code	197477	197478	197479	197480	197481	197482	197483	197484	197485	197486
Kapazität (L)	37	48	60	70	82	49	64	78	93	108
A - Länge (mm)	500	650	800	950	1100	500	650	800	950	1100
B - Breite (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
C - Höhe (mm)	230	230	230	230	230	305	305	305	305	305



DIABLO Easy Switch Verschlussdeckel, ohne Verbinder

Code | 197490

Sensor (optional)

Impedance (Ohm)	0-190	240-33
h=230mm	197348 (200mm)	197357 (200mm)
h=305mm	197350 (300mm)	197359 (300mm)





DIABLO Easy Switch Kraftstoffdeckel

Kraftstoffluke mit Dichtung, komplett mit:
- Anschlussstück 90°, Ø38 mm, 1½"-Gewinde
- Anschlussstück 90°, Ø17 mm, 3/4"-Gewinde
- Anschlussstück 90°, Ø11 mm, 1/2"-Gewinde
- Abdeckkappen 1½" Gewinde, 3/4" Gewinde und 1/2" Gewinde

Code | 197487



Halterung für Tank/ Batteriebox mit Riemen, 1.50m

Code | 43897





197492, 197495, 197497



197493, 197494, 197496




197501

Code	Beschreibung	197487 Easy Switch Benzin Deckel
197492	DIABLO Easy Switch Verbinder 90°, Ø38mm, 1½" Gewinde	1
197493	DIABLO Easy Switch Kappe 1½" Gewinde	1
197494	DIABLO Easy Switch Kappe ¾" Gewinde	2
197495	DIABLO Easy Switch Verbinder 90°, Ø17mm, ¾" Gewinde	1
197496	DIABLO Easy Switch Kappe ½" Gewinde	1
197497	DIABLO Easy Switch Verbinder 90°, Ø11mm, ½" Gewinde	1
197501	DIABLO Easy Switch Innendichtung Ø235 x 17,5mm	1

Ercole






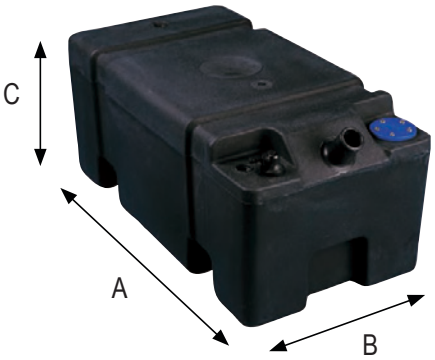

ERCOLE Kraftstofftank

Die horizontalen Kraftstofftanks der Serie ERCOLE bestehen aus schwarzem Polyethylen, das im Gegensatz zu Metalltanks rostfrei ist und eine längere Lebensdauer hat. Diese Linie besteht aus einer vollständigen Palette von 9 Modellen, die den internationalen Normen entsprechen, und wird für die Sammlung und Lagerung von Kraftstoff verwendet. Alle enthalten einen Kraftstoffausgang für einen 8-mm-Schlauch und einen Kraftstoffzufuhreingang, der entweder mit einem Gewinde und einer Kappe oder mit einem vertikalen Ausgang für einen 38-mm-Schlauch oder mit einem 45°-Winkelausgang für einen 38-mm-Schlauch versehen ist. Vorgesehen für den Tankfüllstandssensor.

Code	Typ	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)	Verbindungs-schlauch Ø (mm)	Tankdeckel	Sensor (optional)
44797	Mit Tankdeckel	41	500	350	300	8	Gewinde Ø 50mm	197358 (250mm)
44799		55	650					
44801		69	800					
50195	Ohne Tankdeckel	41	500	350	300		Gerade Ø 38mm	
50199		55	650					
50205		69	800					
50196	Ohne Tankdeckel	41	500	350	300		45° Ø 38mm	196911 (233mm)
35008		55	650					
50206		69	800					





197341
197342




197343
197344

Kombiniere mit
Benzinleitung
Seite 144

Sogliola






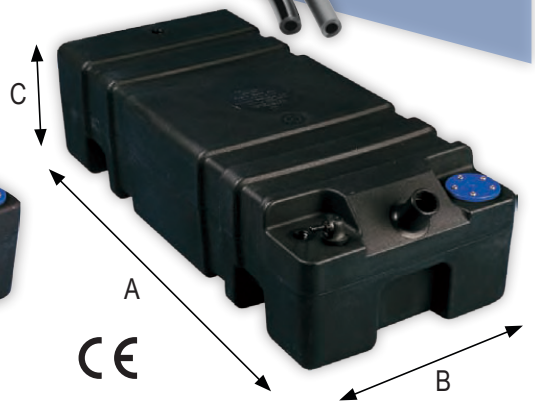

SOGLIOLA Kraftstofftank


Die festen Tanks der Serie SOGLIOLA werden zur Lagerung von Benzin, Diesel oder ethanol- oder methanolhaltigem Kraftstoff verwendet, bevor sie an den Bootsmotor weitergeleitet werden. Die horizontalen Kraftstofftanks der Linie SOGLIOLA werden aus schwarzem Polyethylen hergestellt, um Rost zu vermeiden, und haben eine längere Lebensdauer als Metalltanks. Die Produktlinie besteht aus einer vollständigen Palette von 9 Modellen, die den internationalen Normen entsprechen und für die Sammlung und Lagerung von Kraftstoff verwendet werden. Alle enthalten einen Kraftstoffausgang für einen 8-mm-Schlauch und einen Kraftstoffzufuhreingang, der entweder mit einem Gewinde und einer Kappe oder mit einem vertikalen Ausgang für einen 38-mm-Schlauch oder mit einem 45°-Winkelausgang für einen 38-mm-Schlauch versehen ist. Vorgesehen für den Tankfüllstandssensor.

Code	Typ	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)	Verbindungs-schlauch Ø (mm)	Tankdeckel	Sensor (optional)
44832	Mit Tankdeckel	38	650	350	220	8	Thread Ø 50mm	197356 (150mm)
44834		49	800					
44836		73	1100					
50209	Ohne Tankdeckel	38	650	350	220		Straight Ø 38mm	
50214		49	800					
50218		73	1100					
35009	Ohne Tankdeckel	38	650	350	220		45° Ø 38mm	197365 (150mm)
50215		49	800					
50219		73	1100					





197341
197342



197343
197344


A


C


D


E


F


G


H


I


M


N


P



Q

Ercole - Sogliola

Code		Beschreibung
45284	A	Einfüllkappe
44467	C	Rohr mit Anschlus Ø8mm
50140	D	Wasserschlauch mit Ø16mm Verbinder
44088	FGHE	Querverbinderset mit Ø50 mm
44089	GHI	Querverbinderset mit /Ø38 mm
43366	E	Querverbinder Ø50 mm
43368	I	Querverbinder Ø38 mm

Code		Beschreibung
44090	FGHM	90° Verbinderset Ø50 mm
44091	GHN	90° Verbinderset Ø38 mm
43370	M	90° Verbinder Ø50 mm
43374	N	90° Verbinder Ø38 mm
44624	F	90° Rücklaufanschluss
44569	P	90° Winkel Anschluss für Entlüftung und Ø 16mm Schlauch
44838	Q	Universal Bracket with Holding Straps for Ercole, Sogliola, Diablo Tanks and Liferafts

Hulk

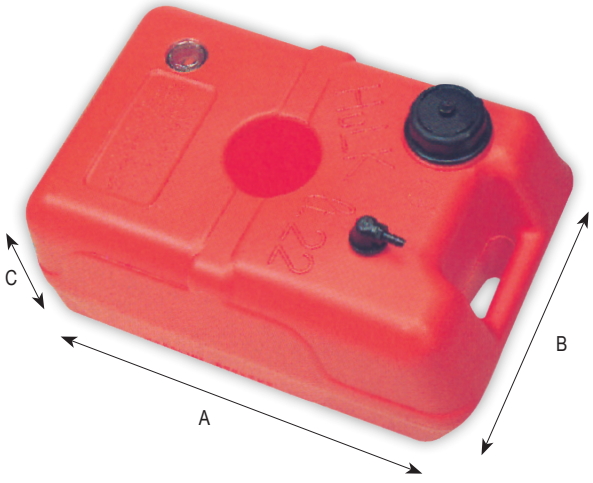

Tragbarer Außenbordertank HULK


HULK line of portable outboard motor fuel tanks is made of odor-free high-density polyethylene material in red colour. Their robust rotationally mounded plastic construction makes them completely non-corrosive. They are strong, yet lightweight and will not crack or dent. Polyethylene material is used since it is unable to rust and has a longer lifetime, contrary to metal tanks. The line consists of a full-size range of 12L, 22L and 30L, complying with international standards and is used for fuel collection and storage. All contain a Ø 8mm outlet with filter and a vented cap with seal. The codes 44804 and 44805 contain a fuel gauge, as well.

Code	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)	Tankanzeige
44803	12	410	260	195	Nein
44804	22	460	305	265	Ja
44805	30	510	360	270	Ja


Ø 8mm outlet with filter

Jerrycan






Kraftstoffkanister mit Ausgusstülle

Die tragbaren Kraftstofftanks für Außenbordmotoren mit Ausgießer von JERRYCAN sind aus geruchsfreiem Polyethylen hoher Dichte in roter Farbe hergestellt. Polyethylen wird verwendet, um Rost zu vermeiden und hat eine längere Lebensdauer, im Gegensatz zu Metalltanks. Alle Codes verfügen über einen Griff an der Oberseite, der sie im Gebrauch sehr stabil und bei Bedarf leicht zu greifen und zu tragen macht. Ihr speziell entworfener Boden in großen Abmessungen sorgt für eine bessere Stabilität beim Aufstellen. Die Produktreihe besteht aus einer Reihe von Behältern in den Größen 5 l, 10 l, 15 l und 22 l, die den internationalen Normen entsprechen und für die Sammlung und Lagerung von Kraftstoffen verwendet werden. Alle enthalten einen belüfteten Deckel mit Dichtung und werden mit einem Ausguss geliefert.

Code	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)
43604	5	300	240	185
43598	10	300	240	250
43600	15	300	240	330
43602	22	300	245	440

Kraftstoffkanister mit Filter

Die Serie der tragbaren Kraftstofftanks mit Filter ist für Außenbordmotoren geeignet. Sie bestehen aus geruchsfreiem Polyethylen hoher Dichte in roter Farbe, um Rost zu vermeiden, und haben im Gegensatz zu Metalltanks eine längere Lebensdauer. Die Serie besteht aus 10L und 25L Größen, die den internationalen Standards entsprechen und zum Sammeln und Lagern von Kraftstoff dienen. Alle enthalten einen belüfteten Deckel mit Dichtung und einen Ø 8mm Auslass mit Filter. Der Code 44789 kann durch Hinzufügen von 44624 (Rücklaufleitung) auch für Diesel verwendet werden.



Code	Kapazität (L)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Füllstands-anzeige
44790	10	330	245	135	Nein
44789*	25	440	295	210	Ja


**Verwendbar für Diesel mit 44624 (Kraftstoffrückführung)*



Zylinderförmiger Behälter

Zur Aufbewahrung von Sicherheitsprodukten, Medikamenten oder persönlicher Ausrüstung. Silikondichtung für perfekte Abddichtung. Am Behälter kann eine Trageleine befestigt werden.

Code	Kapazität (L)	External Diameter (mm)	Opening Diameter (mm)	Höhe (mm)
39642	6	240	128	195
39643	8			260
39644	12			380
39645	15			440






Mistral


MISTRAL Benzintank mit Tankgeber


Der MISTRAL-Tank für die horizontale Lagerung von Kraftstoffen besteht aus weißem Polyethylen und bietet eine hohe Chemikalien- und Feuerbeständigkeit. Polyethylen ist rostfrei und hat im Gegensatz zu Metalltanks eine längere Lebensdauer. Dieses Modell entspricht den internationalen Normen und wird für die Sammlung und Lagerung von Kraftstoffen verwendet. Der MISTRAL-Tank verfügt über eine zentrale Säule, die für eine höhere Steifigkeit des Tanks sorgt und sich leicht am Boot befestigen lässt. Enthält seitliche Schwallbleche, die das Herausschleudern von Kraftstoff reduzieren.



197341
197342



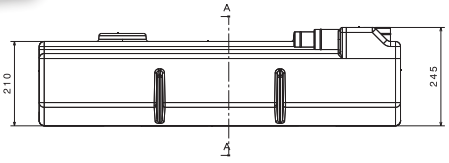

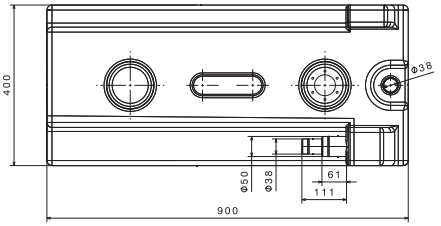


Code	Kapazität (L)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Verbinder ØA (mm)	Verbinder ØB (mm)	Verbinder ØC (mm)	Tankgeber
196251	55	900	400	245	38	38	50	197070 0-190 Ohm

**Für Dieseltanks bitte Tankgeber 197073 benutzen*




Code | **99564**

Kraftstoffleitung 3-Wege-Ventil, 6.5mm

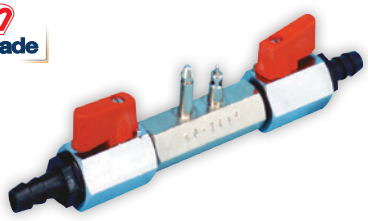


Benzinventil 2-Wege, für Ø10 mm

Code	Für Motoren
43707	OMC - JOHNSON - EVINRUDE
43708	YAMAHA - MARINER - MERCURY - HONDA



Benzinhahn für Ø 8mm Schläuche

Code | 44631



Halter für Benzinleitung (Paar)

Code | 45186



3-Wegeventil für Kanister

Der Nuova Rade 3-Wegeventil für Kanister ist ein universeller Ventil dass auf Bord, installiert, verwendet werden kann oder als Kielraum-Evakuierungssystem. Ermöglicht dem Anwender zwischen zwei Anschlüsse zu wählen.

Eigenschaften

- korrosionsfest ABS und Edelstahlgestell..
- Ideal für Schmutzwasser und Pumpensysteme.
- Anschlüsse: 1-1/2'' ID flexibler Schlauch.
- Kann verriegelt werden.
- Kann verriegelt werden - Abstandsregler mittels Zugkabels.

Bilgen System: Für Boote mit zwei getrennte Bereiche, erlaubt die Leerung mit nur einer Pumpe.

Schmutzwasser Systeme: Sobald an der Auslassleitung des Tankes installiert, kann man herauspumpen, durch ene entsprechende Deckpassform oder direkt durch ein Ventil. Falls im Pumpensystem der Marine Toilette installiert, kann man wählen zwischen Speicherung des Abwassers im Fäkalientank oder direkt über Bord entleeren (falls legal).

Code | 196791



Geruchsfilter für Schlauch Ø 16 - 19 mm

Code | 51732



Ölmesskanne

Code	26897
Durchmesser	58mm
Höhe	120mm



Ösfass mit Filter

Code	44677
Länge	290mm
Breite	110mm



Tankkappe mit Entlüftung

Code | 45301



Flexibler Trichter mit Filter und Verlängerung

Code	31354
Durchmesser	135mm

Trichter mit Filter

Code	27480
Durchmesser	180mm
Höhe	240mm

Verlängerung für Trichter 27480

Code	37350
Länge	250mm



Tülle für JERRYCAN, portabel Kraftstofftanks

Code | 45415



Halteriemen für Kraftstofftank/ Batteriebox, Länge 1,30m

Code | 43895



Halterung für Batteriebox/ Kraftstofftank, mit Halteriemen 1,50m

Code | 43897



Armatur für Tankbelüftung

Code	Leitungsdruchmesser (mm)
44567	16
44568	20



Verbinder Ø1/4''

Code	Beschreibung
43451	Für Kunststoffleitungen Ø8mm




Griff für portable Kraftstofftanks, L.310mm, Σchwarz

Code | 44179



Pick-up Tube with Filter & Pipe Connector Ø1/4”

Code | 44469





Nuova Rade

Universalsockel mit Halteriemen

Code | 43901


External Dimensions:
485x340x35 mm
Internal Dimensions:
470x320 mm




Handpumpe, Transparent

Diese Wellschlauchpumpe eignet sich hervorragend für die Ausstattung Ihres Bootes, um es optimal anzupassen und zu warten. Ermöglicht das schnelle und sichere Umfüllen von Flüssigkeiten von einem Behälter in einen anderen. Hochwertiges und langlebiges PVC-Material. Geeignet für Benzin, Diesel, Wasser.

Code	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Schlauch	Schlauchdicke	Durchflussmenge
70002	12,5	160	PVC	2mm	3,5 Gallonen/Min
70003	22,5			3mm	10 Gallonen/Min




1. Platzieren Sie das Ende A der Leitung in den zu leerenden Tank und halten Sie das Ende B nach oben.



2. Schütteln Sie den unteren Teil des Rohres mit schnellen Bewegungen, bis die Flüssigkeit ansteigt.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass sich der zu befüllende Behälter tiefer als der zu leerende Behälter befindet.



3. Platzieren Sie das Ende B in einen Behälter, den Sie befüllen möchten. Die Flüssigkeit wird automatisch einfließen.

Kraftstoffleitungen Verbinder



Pumpball mit Schlauch Ø8mm

Code	45386	31958
Schlauch Material	PVC	
Schlauch Länge (m)	2	
Buld Durchmesser (mm)	39	45
Bulb Code	44476	31957



Pumpball mit Schlauch Ø8mm, mit Filter

Code	45387	45388*
Schlauch Material	PVC fiber reinforced	
Schlauch Länge (m)	2	3
Buld Durchmesser (mm)	45	
Bulb Code	31957	

*mit Filter

Nuova Rade



Pumpball für Schlauch Ø8mm

Code	44476	31957
Durchmesser (mm)	39	45
Länge (mm)	130	150
Leitungsdurchmesser (mm)	8	

Nuova Rade

new



Pumpball mit Schlauch Ø8mm & Anschlüssen


Code	Bulb Durchm. (mm)	Schlauch Material	Schlauch Länge (m)	Bulb Code	Anschlüsse für Motor	Anschluss Code
198147	39	PVC	2	45386	Yamaha	31942
198148				45386	OMC	31941
198149	45	PVC fiber reinforced		45387	Yamaha	31942
198150				45387	OMC	31941

Mercury 1998 > / Mariner

Verbinder für Benzinleitung mit Ø9,5mm (männlich)



Code | 43308



Verbinder für Benzinleitung mit Ø8,5mm (männlich)

Code | 43314



Verbinder für Benzinleitung mit Ø9,5mm (weiblich)

Code | 31942

Verbinder für Benzinleitung am Tank mit Ø9,5mm (männlich)




Code | 31951



Verbinder für Benzinleitung mit Ø10mm, Doppelt

Code | 43324



Doppelverbinder mit 1/4" NPT Ø10mm

Code | 43322

Suzuki / Chrysler

Verbinder > 60 PS Ø8mm für Motor, verchromtes Messing



Code | 31950

Verbinder für Tank Ø8mm, verchromtes Messing




Code | 31943



Verbinder >60PS 1/4" NPT für Tank. (männlich)

Code | 31946

Yamaha



Code | 43314

Verbinder für Benzinleitung und Tank (männlich) mit Ø8,5mm



Code | 31942

Verbinder für Benzinleitung und Tank mit Ø9,5mm (weiblich)



Code | 43322

Doppelverbinder mit 1/4" NPT



Code | 43324

Verbinder für Benzinleitung und Tank mit Ø10mm, doppelt (weiblich)


Honda

Code | 43301



Verbinder für Benzinleitung und Tank mit Ø9,5mm (weiblich)

OMC / Johnson / Evinrude



Code | 43333

Verbinder für Benzinleitung und Tank mit Ø10mm, doppelt (männlich)



Code | 31941

Verbinder für Benzinleitung und Tank mit Ø9,5mm (weiblich)



Code | 43331

Verbinder für Benzinleitung und Tank mit Ø1/4" (männlich)



Code | 43329

Verbinder für B enzinleitung und Tank mit Ø6,5mm

Tohatsu / Selva



Verbinder für Benzinleitung und Tank mit Ø8mm (männlich)

Code | 31956



Verbinder für Benzinleitung und Tank mir Ø8mm (weiblich)

Code | 31952

Benzinleitung



Code	Material	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)
37338	PVC Faserverstärkt	7	13
37339	PVC	7	13
39311	PVC Faserverstärkt	10	16

Kabelbinder (kraftstoffresistent), 100pcs




Code	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Max Durchmesser (mm)
43816	schwarz	140	3,6	28
43824		200	5	51
43830		360	5	112
43815	weiß	140	3,6	28
43822		200	5	51
43829		360	5	112

Tankbelüftung

Lüftungsaufsätze für Tanks




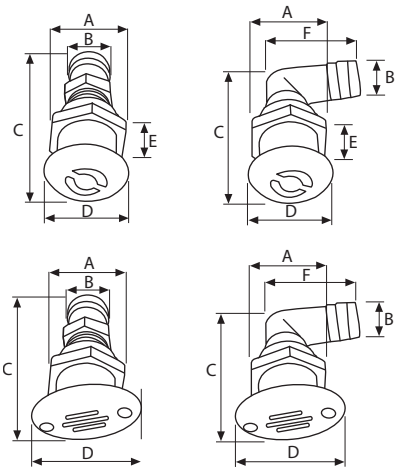

Code	Beschreibung	Farbe	A (mm)	Leitungs Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
37331	Gerade	Weiß	29	16	83	41	40	-
31515	90°	Weiß	29	16	83	41	40	50
37330	Gerade	Weiß	29	16	83	60x40	40	-
31517	Elbow 90°	Weiß	29	16	83	60x40	40	50

Scupper “Space” Set, Chromium Plated Brass





Code	90317	90318	90319	90320	90321	90322
Gewicht (gr)	160	230	375	550	705	1000
SW (mm)	26	32	38	49	56	68
H (mm)	83	88	98	106	116	124
A (mm)	65	68	75	80	85	90
D (mm)	33	38	48	55	64	77
F (mm)	15	19	25	33	39	50
G (in)	½”	3/4”	1”	1 1/4”	1 ½”	2”



Tanklüfter 5/8” I.D. Hose Die Cast Zamak, 16cm

Code | 98738



Tanklüfter 90° Zamak

Code | 98741

Tanklüfter



Code	Beschreibung
98739	Messing verchromt
98740	Druckguss verchromt



Tanklüfter, Round Head 90°

Code	Beschreibung
98742	Neigung nach unten
98743	Neigung nach oben



Ölabzug 4L Kapazität


Code | 99565




Ölwechsel-Pumpe, L300mm, Messingkörper

Code | 99128

Nuova Rade

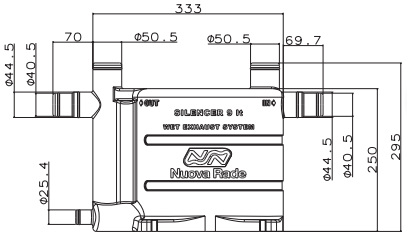





Einlassgrößen: 50,5-44,5-40,5 mm
Auslass-Größen: 50,5-44,5-40,5 mm
Größe des Abflusses: 25,4 mm

Wassersammler und Schalldämpfer 9L, Oval, Schwarz

Der Nuova Rade Wassersammler und Schalldämpfer wurde entwickelt, um den Wasserrückfluss des Auspuffs zu verhindern und die Geräuschentwicklung des Auspuffs auf ein Minimum zu reduzieren. Dieser hochbelastbare Wasserverschluss und Schalldämpfer wird für die meisten Segelboote und Motoryachten mit Benzin- oder Dieselmotoren und wassergekühlten Generatoren bis zu 30 PS empfohlen. Das kompakte Design ermöglicht eine dauerhafte Installation mit 4 Schrauben x 8 mm. Es besteht aus hochdichtem, rotationsgeformtem Polyethylen, das unempfindlich gegen Korrosion oder Beeinträchtigung durch Salzwasser oder Gasabgase ist. Außerdem ist er beständig gegen alle Temperaturen, die normalerweise in wassergekühlten (nassen) Abgassystemen auftreten. 25,4 mm Abflussöffnung für die Systemreinigung.

Code | 73596

Ablassschrauben

new



Rückschlagventil-Set mit Stecker für 25mm Spiegel, Grau

Code | 74449



Tankentleerung mit Fassung und unverlierbarem Deckel

Innendurchmesser: 18 mm,
Außendurchmesser: 23 mm

Code | 16687

Ablaufstutzen mit Deckel


16688


95781
95782


43462
43463


43468


43469


16689


43478
43477


16691


16690


16797

Code	Spezifikation		Farbe	Flansch-durchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Sockelhöhe (mm)	Ausschnitts-durchmesser (mm)	Tiefe innerhalb (mm)	Kleinster Innendurchmesser(mm)
16688	Oval	Eben	Weiß	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689		Mit 2 Bohrungen	Weiß						
43462		Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	54 x 33	55	25	27	20	19
43463		Mit unverlierbarem Stecker	Schwarz	54 x 33	55	25	27	20	19
95781		Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	60x30	52	23	27	18	19
95782		Mit unverlierbarem Stecker	Schwarz	60x30	52	23	27	18	19
43468	Round	Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	Ø 40	55	25	27	20	19
43469		Mit unverlierbarem Stecker	Schwarz	Ø 40	55	25	27	20	19
43478		Mit 4 Bohrungen	Schwarz	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477		Mit 4 Bohrungen	Weiß	Ø 43					
16691		Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	Ø 46	63	27	28	21	19
16690		Eben	Weiß	Ø 48	76	66	28	62	19
16797		"Schnellverschluss"	Weiß	Ø 43	107	96	27	91	19



Holzkorken

Code | 71965

	A Anzahl der Stücke	B Max Durchm.	C Min. Durchm.	D Länge
A	2	51 mm	38 mm	110 mm
B	1	38 mm	33 mm	110 mm
C	1	30 mm	19 mm	110 mm
D	2	22 mm	13 mm	62 mm

Unverlierbare Ablassschraube mit O-Ring für Fassung



Code	Farbe
45276	Weiß
45277	Schwarz

Ablassschraube, Weiß



Code | 16713

Signalhörner



Signalhorn - Set 380ml

Acoustic range approximately 1500 m.
Instructions
1. Install horn by screwing it on the pressurised container
2. To operate press down the horn
3. Signal horn must always be used in upright position
Do not store the pressurised container in direct sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 40° C. Do not pierce or burn, even after use.

Code | 10033



Kartusche 380ml für Signalhorn 10033

Code | 10032

LALIZAS



Ersatzhorn

Code | 10031

LALIZAS

Kartusche 300ml für Signal Horn ECO 72327

Code | 72903



ECO FRIENDLY

Signalhorn Set ECO - 300ml

Code | 72327



Nuova Rade


new

Elektrisches Einbau Signalhorn



Das elektrische Signalhorn von Nuova Rade bietet einen lauten Ton, der sich perfekt für die Signalisierung auf See eignet. Es ist ideal für kleine Boote, mit einer sehr einfachen Installation, mit abnehmbarer Frontplatte, und eine perfekte Passform für die Installation auf Lenkrad-Konsolen.

- Elektromagnetischer Typ
- Material: Weißes ASA, UV-beständig
- Wasserfest
- Abmessungen: 130 x 94 x 49,5 mm
- Bohrloch: Ø 80mm




Code	74305
Sound-Intensität	>100 dB
Frequenz	400 Hz
Maximale Stromaufnahme	1,5 A
Voltage	12 V

Elektrisches Signalhorn



Das Elektrische Signalhorn von Nuova Rade hat einen lauten Ton, der sich perfekt für die Signalisierung auf See eignet. Es ist ideal für kleine Boote, mit einfacher Installation und aerodynamischer Form. Erhältlich in zwei Farben (weiß und chrom).

- Elektromagnetischer Typ
- Hohe Schallleistung
- Material: ASA, weiß oder verchromt, UV-beständig
- Wasserfest
- Abmessungen: 102 x 223 x 80 mm




Code	74306	74308
Sound-Intensität	>100 dB	
Frequenz	400 Hz	
Maximale Stromaufnahme	1,5 A	
Voltage	12 V	
Farbe	Weiß	Verchromt

Kompaktes Elektrisches Horn



Das kompakte elektrische Horn von Nuova Rade zeichnet sich durch einen lauten Ton aus, der sich perfekt für die Signalgebung auf See eignet. Es ist ideal für kleine und mittlere Boote, mit einfacher Installation und moderner Form. Erhältlich in zwei Farben (weiß und chrom).

- Elektromagnetischer Typ
- Material: ASA, weiß oder verchromt, UV-beständig
- Wasserfest
- Abmessungen: 105 x 92 x 54,5 mm



Code	74307	74309
Sound-Intensität	>100 dB	
Frequenz	400 Hz	
Maximale Stromaufnahme	1,5 A	
Voltage	12 V	
Farbe	Weiß	Verchromt

MARCO MARINE TECH

12-20 m



Elektrisches Lufthorn

Weißes Lufthorn mit elektrischem Kompressor, Schläuchen und Befestigungsmaterial.

Code	Spannung (V)	Strom (A)	DB	Hz	Länge	Durchm.
71733	24	10	123	315	460mm	200mm

Lloyd's Register | mca | RINA | BUREAU VERITAS | NMMA TYPE ACCEPTED | BSH



Elektrisches Lufthorn

Weißes Lufthorn mit elektrischem Kompressor, Schläuchen und Befestigungsmaterial.

Code	Spannung (V)	Strom (A)	DB	Hz	Länge	Durchm.
71734	12	20	123	315	460mm	200mm
71735	24	10				

Signalhörner

< 12 m

MARCO MARINE TECH

Kleines Signalhorn

Das kleine Signalhorn hat eine hoher Tonleistung. Es besteht aus weißem ABS-Material und hat einen elektrischem Kompressor, Schläuche, Relais und Montagematerial.



Code	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg	Länge
99154	12	16	116	420	1	25cm
99256	24	8				

Elektrisches Lufthorn

Zweifarbiges Lufthorn mit zwei verchromten Kunststoffelementen. Lieferung mit elektrischem Kompressor, Schläuchen, Relais und Befestigungsmaterial.



Code	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg	Länge
97942	12	18	111	326/412	1,2	39cm
97943	24	9			1,3	

Elektrisches Lufthorn

Einfaches Lufthorn, vollständig aus nicht korrosiven Materialien hergestellt. Verchromte Kunststoffelementen mit Kompressor, Schläuchen, Relais und Befestigungsmaterial.



Code	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg	Länge
97938	12	18	114	326	1	39cm
97939	24	9			1,7	

Elektrisches Lufthorn

Lufthorn mit doppeltem Klang. Es hat zwei verchromte Kunststoffelementen und wird mit elektrischem Kompressor, Schläuchen, Relais und Befestigungsmaterial geliefert.



Code	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg
97940	12	16	118	692 / 756	1,1
97941	24	8			

Elektrisches Lufthorn

Einfaches elektromagnetisches Lufthorn. Akustische Einheit sorgfältig geschützt und aus korrosionsbeständigen Materialien hergestellt. Vollständig verchromt, komplett mit Befestigungsmaterial.



Code	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg
97944	12	5	114	490	0,5

Instrumente & Zubehör

Nuova Rade







Anzeigen für Sensoren

12/24V, Ø62mm, Schwarz

Code	Benutzung für	Impedanz (Ohm)	Internal Ø
197341	Benzin	0 - 190	52mm
197342		240 - 33	
197343	Wasser	0 - 190	
197344		240 - 33	
197345	Schmutzwasser	0 - 190	
197346		240 - 33	

Nuova Rade

Tankgeber für Benzin- & Wassertanks

(12/24V, Edelstahl 316, SAE5)



Code	Verwendung	Höhe (mm)	Impedanz (Ohm)	Verwendbar für
197347	Benzin & Wasser	150	0 - 190	Sogliola
197348		200		Diablo H230mm Ercole - Bora
197349		250		Diablo H305mm Ercole
197350		300		Diablo H305mm
197351		350		Für Sonderanfertigungen
197352		400		
197353		450		
197354		500		
197355		600		
197356		150	240 - 33	Sogliola
197357		200		Diablo H230mm Ercole - Bora
197358		250		Diablo H305mm Ercole
197359		300		Diablo H305mm
197360		350		Für Sonderanfertigungen
197361		400		
197362		450		
197363		500		
197364		600		



Sensor für Schmutzwassertanks

(12/24V, Edelstahl 316, SAE5)

Code	Verwendung	Höhe (mm)	Impedanz (Ohm)	Verwendbar für
197365	Schmutzwasser	150	240 - 33	Diablo H230mm - Sogliola
196911		233		Diablo H305mm - Ercole Bora - Blizzard
197367		350		Für Sonderanfertigungen
196909		480		Zefiro 40lt
196910		690		Zefiro 60lt

Sensor für Benzin- oder Dieseltanks

(12/24V, Edelstahl 316, SAE6)



Fuel



Diesel

Code	Benutzung für	Höhe (mm)	Impedanz (Ohm)	Verwendbar für
197070	Benzin	195	0 - 190	Mistral
197077		233		Für gewöhnliche Tanks
197180		272		
197068		293		
197066		315		
197067		330		
197073	Diesel	195		
197075		233		
197076		293		



Persenning für Laser Boote

Code | **71296**



Code | **70174**



Code | **70175**

Fussgurte für Optimist, L: 1,5m B: 5cm

Der Fußgurt hält die Füße im Seegelboot fest und absorbiert Vibrationen und Stöße, die während der Fahrt gegen den Wind entstehen. Die Gurte von Lalizas werden aus Polyester 600D mit PVC Beschichtung hergestellt. Sie sind mit NBR Füllung verarbeitet, dadurch bleiben Sie wasserdicht und erhöhen den Tragekomfort. An einem Ende des Gurtes befindet sich eine spezielle Schleife, damit sich der Gurt an die Länge der Füsse anpasst, während die andere Seite zwei freie Enden hat, die zur Befestigung des Gurtes am Boot dienen.


Abdeckplane für Optimist-Boote

Schützt Ihren Optimisten vor Verwitterung und verlängert seine Lebensdauer. Die Abdeckplane für den Optimist deckt das gesamte Boot gut ab. Hergestellt aus Polyester 600D, PVC beschichtet und ripstop-verstärkt. Dadurch schützt die Plane auch bei rauhem Wetter.



Auftriebskörper mit Mundventil für Optimist, grau

Code	Material	Max. Luftdruck	Maße
57353	PVC	0,5PSI	41x100cm
57354	Nylon with TPU	3,6PSI	




Ösfass mit Filter Länge 290mm x Breite 110mm

Code | 11919



Schutzring für Optimistboote, Durchmesser. 57mm


Code | 70139



Flexibles Ösfass, Kunststoff, petrolblau

Länge 190mm x Weite 135mm

Code | 16207

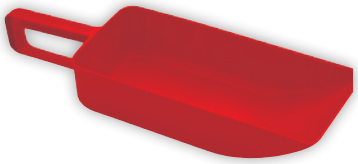

Ösfass , Kunststoff, rot

Länge 365mm x Breite 110mm

Code | 44676



Ösfass, weiß

Länge 410mm x Breite 220mm

Code | 44680



Ösfass mit Filter

Länge 290mm x Breite 110mm

Code | 44677



Ösfass SVEZIA, rot

Länge 320mm x Breite 160mm


Code | 44679

Davits für Schlauchboote



Davits AISI 316

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Durchm. Rohr (mm)	Max. Hebekraft (kg)
70141	1200	650	120	45	40	60
70142	1200	750	160	64	60	85





Code | 71143

Elektrische Winde, AnchorWinch, 12V, 2000lb/1000kg

Die elektrische Winde für Anhänger AnchorWinch mit Leistung 2000lbs, besitzt eine spezielle Montagebasis, die Ihnen das Anbringen - vorübergehend oder dauerhaft - auf jeder ebenen Oberfläche ermöglicht. Sie verfügt über einen eingebauten Tragegriff. Die Verpackung beinhaltet auch ein 4,5m (15') langes Kabel, die Montagebasis und eine Kurbel.

Technische Eigenschaften
Elektomotor: 12V DC, Max 40A, 0,4hp (0,30kw)
Zugkraft: 2000lbs / 1000kg
Zuggeschwindigkeit: 6' (1,8m/min) mit Ladung
Drahtseil (Ø x L): 0,2" x 30' (5,1mm x 9m)
Stromversorgungskabel: 15' (4,5m) / 9,9'(3m)



Winde aus rostfreiem Stahl mit einfachem Getriebe

Code	98750
Leistung (kg)	360



Für Ihre Sicherheit
- Die Anhängerwinden sind keine Gurte. Um einen möglichen Unfall zu vermeiden, verwenden Sie Spanngurte am Bug und am Heck des Bootes, um dieses auf dem Anhänger sicher zu befestigen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Montagebasis, die Sie benutzen, sicher ist und dass Sie die passende Kurbel bei handbetriebenen Winden verwenden. Es kommt sehr oft vor, dass wegen der nichtpassenden Kurbel der Benutzer wegrutscht oder stürzt und sich verletzt.
- Um eine hohe Reibung des Winden-Drahtseils zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass es nicht mit scharfen Kanten auf der Winde oder Anhänger in Kontakt kommt. Wenn Sie Schäden am Drahtseils bemerken, müssen Sie dieses durch ein Neues, gleichen Typs, Größe und Leistung ersetzen. Sie können die Lebensdauer des Drahtseiles verlängern, indem Sie es regelmäßig schmieren, so dass die Fasern gleichmäßig gleiten und weniger Reibung entsteht.



Anhängerwinde, manuell, Ein- & zwei Gänge, carbon steel, mit 10m Drahtseil & Haken


Die Seaware Winden sind aus korrosionsbeständigem, langlebigen Kohlenstoffstahl gefertigt. Unsere Winden haben drei Positionen (vorwärts, neutral und rückwärts), die mit der Kurbel eingestellt werden. Die verschiedenen Übersetzungen reduzieren den Arbeitsaufwand und erhöhen den Wirkungsgrad. Die Bruchlast der Seaware Winden reicht von 636kg bis zu 1135kg.

Code	Bruchlast	Übersetzung
11880	1400 lbs / 636kgs	4:1
11881	1800 lbs / 815kgs	4:1
11882	2500 lbs / 1135kgs	4:1 & 8:1

Es gibt 2 Möglichkeiten, das Drahtseil mit der Winde zu verbinden.


1. Möglichkeit

Benutzen Sie die Klemme, um das Ende des Drahtseiles an der Trommel zu befestigen.



2. Möglichkeit

Führen Sie das Drahtseil durch die vier Löcher der Trommel, wie es die Pfeile zeigen.





Drahtseil mit Haken für Winde

Code	Bruchlast (Kg)	Länge	Durchmesser (mm)
99599	1700	6m	5
99600	1700	10m	5


Anhängergurt

Schieben Sie den Stift durch das Loch der Trommel an der Seite des großen Zahnrades und danach durch die Schleife am Ende des Gurtes (Bild 1). Schrauben Sie auf der anderen Seite der Trommel die Mutter fest, um den Stift zu fixieren (Bild 2).



Code	max. Belastung	Länge	Breite
72151	2000 kgs	10m	50mm







Carbon steel

Spanngurt & Doppelhacken J

Code	99013	99014	99015
Breite (mm)	30	35	50
Länge (m)	7	8	10
Bruchlast (kg)	1500	2500	5000



Carbon steel

Spanngurt & Hacken S

Code	99012
Breite (mm)	25
Länge (m)	6
Bruchlast (kg)	500



Zurrgurt

Code	99006	99007
Breite (mm)	25	25
Länge (m)	2,5	4
Bruchlast (kg)	250	250




Bugrolle, polymer, schwarz

Code	99610	99611
Total Diam. (mm)	70	92
Width (mm)	76	102
Int Diam. (mm)	18	18



Spule/Kielwalze, polymer, schwarz

Code	99612	99613	99614
Total Diam. (mm)	70	76	83
Width (mm)	102	203	254
Int Diam. (mm)	16	19	16



Bow stop, polymer, schwarz

Code	99615	99616
A (mm)	76	76
B (mm)	76	76
C (mm)	89	104



Gummischleiferoller 6/8" Loch, 1,6cm

Code 99090



Spulenkielrolle leicht, Gießereigummi

Code	99626
Total Diam. (mm)	76
Width (mm)	102
Int Diam. (mm)	16




Kielwalzen - geformtes Gummi

Code	99091	99092
Length (cm)	20 (8")	25 (10")




Taumelrollen, Polymer, Bohrung-schwarz

Code	99617	99620
Total Diam. (mm)	111	108
Width (mm)	76	102
Int Diam. (mm)	20	20



Buganschlag aus Formg-ummi

Code	99624	99625
A (mm)	51	79
B (mm)	64	76
C (mm)	89	95

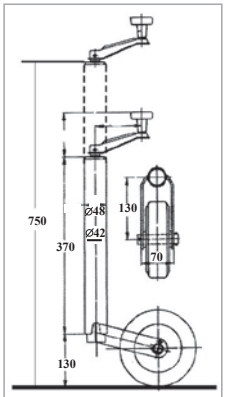

Dimensions are in mm

Höhenverstellbares Stützrad mit Feststell-Kurbel

Das Stützrad Seaware, wird aus Stahl gefertigt und besitzt ein Gummirad (200x50mm).
Die Höhe ist zwischen 500mm und 750mm (max) stufenlos einstellbar.

Code	99634
Max. Belastung (Kg)	360
Minim. Höhe (mm)	500
Max. Höhe (mm)	750
Radmaße (mm)	200x50





Ersatzrad für Anhängerstütze, 200x50mm

Code | 90288

Anhängerleuchten



Dome Licht / Trailer Licht, 2 LEDs, schwarz (2 Stk.)

- 77x36x21mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 15 lm
- Wasserdicht

Code | 71237



Dome Licht / Trailer Licht, 12 LEDs, schwarz (2 Stk.)

- 104x60x26mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 90 lm
- Wasserdicht

Code | 71235




Dome Licht / Trailer Licht, 25 LEDs, schwarz

- 200x58x30mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 187,5 lm
- Wasserdicht

Code | 71236

LED Kit für Anhänger Licht mit 8m Kabel

Code | 72452

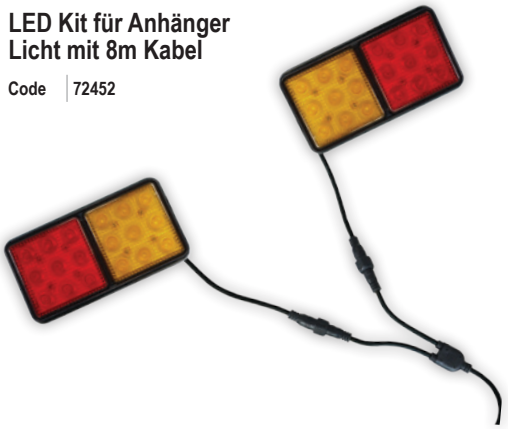

- Gesamtgröße: 2Stück - 186x100x27,4mm
- Jede Anhängerleuchte 18LEDs, 9 Amber & 9 Red
- Multi-Betriebsspannung: 12V & 24V
- Geringer Stromverbrauch
- Längere Lebensdauer
- Einfach zu installieren
- Wasserdicht
- Stoßsicher
- Erschütterungsfest
- Rostfrei

Anhängerleuchte mit LED, wasserdicht

- Anzeige: STOP / BLINKER / KURS
- 12V & 24V
- Niedriger Verbrauch
- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Wasserdicht
- Beständig gegen Rost und Vibrationen



Code	90006	90007
Beschreibung	Doppelt	Einzel
Maße (mm)	190x100x28	100x100x28



Anhängerstecker, 7 Polig (7 Pins), für Steckdose 11887

Code | 99605



Anhängersteckdose, stabil, 7 Polig (7 Pins)

Code | 11887

Deck -Ausstattung



Luken 154-168
Inspektionsluken 169-170
Aufbewahrungsgehäuse 171
Bullaugen - Notausstiegsluken 172-173
Lukenzubehör 173
Tankdeckel 174-176
Lüftungssysteme 176
Aufbewahrungluke 177-183
Augbolzen 183
Schäkel 183-185
Klampen 185-186
Scharniere 186-188
Relingzubehör 188-189
Vorhängeschlösser & Haken 190-191
Handgriffe 191-192
Schrauben, Muttern & Scheiben 192-193
Bootsstühle & Sitzgestell 194-196
Schwimmkissen 196
Tische & Tischbeine 196-197
Decksstühle & Tische 197
Sonnensegel 198-200
Zubehör für Sonnensegel 201-203
Abdeckplanen Tarpaulin 204
Boot- und Motorabdeckungen 204-206
Unterstützung der Abdeckung 206
Teppiche & Fußmatten 207
Flaggen & Zubehör 207-208


Neben der unverzichtbaren Ausrüstung, die für ein Boot benötigt wird, gibt es auch einige andere Zubehörteile, die nützlich sein können, wenn Ihr Boot auf See oder vor Anker liegt. In dieser Kategorie finden Sie Zubehör für Decksbeschläge, wie z.B. Decksplatten & Luken, Insektenschutz, Relingbeschläge, Schlösser & Haken, Scharniere, Handläufe, Schrauben, Muttern & Unterlegscheiben, Flaggen & Zubehör. Entdecken Sie auch hochwertige Bootsabdeckungen, Vordächer oder Bimini-Tops, um Ihr Boot und Ihren Außenbordmotor vor schweren Wetterbedingungen und hohen Temperaturen zu schützen. Alle Produkte sind aus erstklassigen Materialien gefertigt, die eine hohe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber der Meeresumwelt aufweisen.


Nuova Rade

353x606mm
315x440mm
270x375mm
243x607mm
370x375mm
460x525mm

Krome







KROME Luken

• Mit verchromtem Verschluss
• ASA - UV beständig

Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196513	weiß	270	375	193	293	200	300	 44813	 196494 (verchromed)	 44554 (1,7m)
196514		315	440	237	357	243	363			
196515		353	606	274	520	283	530			
196516		243	607	162	521	173	530			
196517		370	375	292	292	300	300			
196518		460	525	382	433	390	445			

Top Line

270x375mm



new * CE ISO 12216

TOP LINE Luke


ASA - UV beständig


Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196279*	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme) 198133 (schwarz)	 44554 (1,7m)
196293*		grau			
196286*		creme			
197267*		schwarz			
196280	Mit Schloss	weiß			
196294		grau			
196287		creme			

Kombiniere mit
Schrauben
Seite 192-193



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	200	300





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Top Line

Nuova Rade

270x375mm



TOP LINE Aufbewahrungsluke


ASA - UV beständig


Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196281	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme) 198133 (schwarz)	 44554 (1,7m)
196295		grau			
196288		creme			
198055		schwarz			
196282	Mit Schloss	weiß			





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	270	170	160	210	305









TOP LINE Aufbewahrungsluke mit Schubladen


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196283	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	 44554 (1,7m)
196297		grau			
196290		creme			
196284	Mit Schloss	weiß			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	270	170	160	210	305







Kombiniere mit
Schrauben
Seite 192-193

315x440mm



TOP LINE Luke


ASA - UV beständig


Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196300*	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	 44554 (1,7m)
196306*		grau			
196303*		creme			
198017*		schwarz			
196301	Mit Schloss	weiß			





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
315	440	237	357	243	363





** CE ISO 12216*

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Nuova Rade

Top Line

353x606mm

TOP LINE Luke
ASA - UV beständig





Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196256*	Standard	weiß			
196317*		grau			
196312*		creme			
197294*		schwarz			
196309	Mit Schloss	weiß		44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	
196318		grau			
196313		creme	44813	198133 (schwarz)	44554 (1,7m)



* CE ISO 12216

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
353	606	275	520	283	530






TOP LINE Aufbewahrungsluke
ASA - UV beständig




Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196310	Standard	weiß			
196314		creme			
198065		schwarz			
196311	Mit Schloss	weiß		44206 (weiß) 47738 (creme)	
196315		creme	44813	198133 (schwarz)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
353	606	275	520	495	250	325	290	540





243x607mm

TOP LINE Luke
ASA - UV beständig





Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196322*	Standard	weiß			
196328*		grau			
196325*		creme			
198020*		schwarz		44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	
196323	Mit Schloss	weiß	44813	198133 (schwarz)	44554 (1,7m)



* CE ISO 12216

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
243	607	162	521	173	530





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Top Line


Nuova Rade

243x607mm





TOP LINE Aufbewahrungsluke
SA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196657	Standard	weiß			
196661		grau			
196659		creme		44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	
196658	Mit Schloss	weiß	44813		44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
243	607	162	521	505	151	194	177	535





new

272x657mm





TOP LINE Luke
UV-beständiges hochwertiges ASA

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
198151	Standard	weiß	 44813	 44206 (White)	 44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
272	657	570	192	201	580





370x375mm



TOP LINE Luke
ASA - UV beständig


Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196331*	Standard	weiß			
196341*		grau			
196336*		creme		44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	
198018*		schwarz		198133 (schwarz)	
196332	Mit Schloss	weiß	44813		44554 (1,7m)






* CE ISO 12216

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I mm
370	375	293	293	295	295





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Nuova Rade

Top Line

370x375mm





TOP LINE Aufbewahrungsluke
ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196333	Standard	weiß			
196343		grau			
196338		creme			
196334	Mit Schloss	weiß		44206 (weiß)	
196344		grau		44207 (grau)	
196339		creme	44813	47738 (creme)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
370	375	293	293	308	308	256	305	305





Kombiniere mit
Schrauben
Seite 192-193



460x525mm



TOP LINE Luke
ASA - UV beständig


Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196346*	Standard	weiß			
196356*		grau			
196351*		creme		44206 (weiß)	
198019*		schwarz		44207 (grau)	
196347	Mit Schloss	weiß		47738 (creme)	
196357		grau		198133 (schwarz)	
196352		creme	44813		44554 (1,7m)




* CE ISO 12216



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
460	525	382	433	390	445









TOP LINE Aufbewahrungsluke
UV-beständiges hochwertiges ASA

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196348	Standard	weiß			
198066		schwarz			
196349	Mit Schloss	weiß		44206 (weiß)	
			44813	198133 (schwarz)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
460	525	382	433	410	350	330	395	445





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Top Line

Nuova Rade

370x390mm



Ausgestattet mit Halteriemen (43895) für Gasflasche.


Zu Installieren nach DIR 24/25 EC ANNEX 1 PAR 5.5


TOP LINE Aufbewahrungsluke für Gasflaschen bis zu 3 kg

ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung	Riemen
196257	Unterbrochene Dichtung	weiß	44813	44206 (weiß) 47738 (creme)	44554 (1,7m)	43895 (1,3m)
196258		creme				
196259	Komplette Dichtung	weiß				

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
370	390	289	323	330	300	270	305	338





Code 43895



Halteriemen, Länge 1,30m





Tür für TOP LINE Aufbewahrungsbox für Gasflaschen

ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196845	Unterbrochene Dichtung	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
370	390	289	323	305	338







Kombiniere mit
Schraube
Seite 192-193

Mid Line

355x600mm





MID LINE Luke

ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196849	Standard	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)
196852	Mit Schloss	weiß			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	282	529





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Nuova Rade


Mid Line

355x600mm





MID LINE Aufbewahrungsluke
ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196855	Standard	weiß			
196858	Mit Schloss	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	520	280	320	285	535





278x378mm





MID LINE Luke
ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196812	Standard	weiß			
196815	Mit Schloss	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	198	296







MID LINE Aufbewahrungsluke
ASA - UV beständig




Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196818	Standard	weiß			
196821	Mit Schloss	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	270	170	160	210	305





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Mid Line

Nuova Rade


278x378mm




MID LINE Aufbewahrungsluke mit Schubladen


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196824	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß)	 44554 (1,7m)
196827	Mit Schloss	weiß			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	270	170	160	210	305





380x380mm




MID LINE Luke


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196833	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß)	 44554 (1,7m)
196836	Mit Schloss	weiß			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
380	380	275	275	298	298





Kombiniere mit
Schrauben
Seite 192-193


MID LINE Aufbewahrungsluke


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196839	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß)	 44554 (1,7m)
196842	Mit Schloss	weiß			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
380	380	275	275	280	280	250	315	315





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Nuova Rade

Classic

275x375mm


CLASSIC Luke


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196567	Standard	weiß	44813	44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	44554 (1,7m)
196577		grau			
196586		creme			
196569	Mit Schloss	weiß			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	198	298







CLASSIC Aufbewahrungsluke


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196570	Standard	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)
196571	Mit Schloss	weiß			

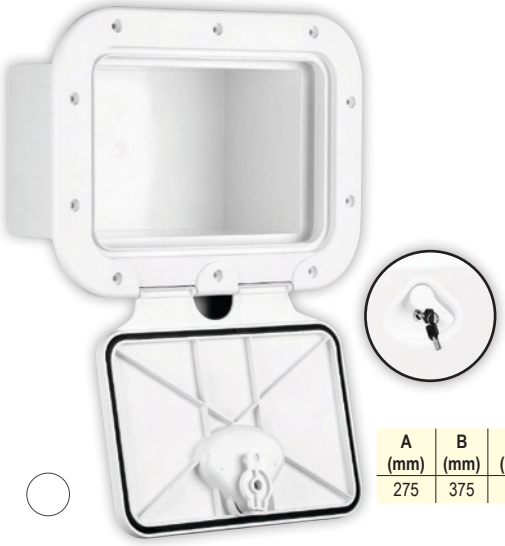

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	270	170	160	210	305






CLASSIC Aufbewahrungsluke mit Schubladen


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196572	Standard	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)
196573	Mit Schloss	weiß			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	270	170	160	210	305







Wird mit Schraublochabdeckungen geliefert

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Classic

Nuova Rade


275x375mm




CLASSIC Aufbewahrungsluke
ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196574	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß)	 44554 (1,7m)
196575	Mit Schloss	weiß			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	220	198	298







Kombiniere mit
Schrauben
Seite 192-193


355x600mm




CLASSIC Luke
ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196596	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß) 44207 (grau)	 44554 (1,7m)
196604		grau			
196598	Mit Schloss	weiß			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	255	500	275	529






CLASSIC Aufbewahrungsluke
ASA - UV beständig


Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196599	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß)	 44554 (1,7m)
196600	Mit Schloss	weiß			





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	255	500	495	245	291	280	535






Wird mit Schraublochabdeckungen geliefert

Nuova Rade

Classic

355x600mm




CLASSIC Luke mit Aufbewahrungstasche


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196601	Standard	weiß			
196602	Mit Schloss	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	220	275	524





463x517mm





CLASIC Luke

ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196619	Standard	weiß			
196626		grau			
196633		creme		44206 (weiß) 44207 (grau) 47738 (creme)	
196620	Mit Schloss	weiß	44813		44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	386	442







CLASSIC Aufbewahrungsluke


ASA - UV beständig


Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Griff	Dichtung
196621	Standard	weiß			
196622	Mit Schloss	weiß	44813	44206 (weiß)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	410	350	290	395	445



Wird mit Schraublochabdeckungen geliefert





Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Deck-Ausstattung

Classic

Nuova Rade

463x517mm




CLASSIC Luke mit Aufbewahrungstasche


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196623	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß)	 44554 (1,7m)
196624	Mit Schloss	weiß			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	220	386	442





275x375mm




CLASSIC Luke mit abnehmbarem Deckel 275x375


ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196568	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß)	 44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	198	298





355x600mm





CLASSIC Luke mit abnehmbarem Deckel 355x600

ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile		
			Schloss	Griff	Dichtung
196597	Standard	weiß	 44813	 44206 (weiß) 47738 (creme)	 44554 (1,7m)
196612		creme			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	259	506	282	530









Wird mit Schraublochabdeckungen geliefert

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Nuova Rade


Industrial

Inspektionsdeckel rechteckig & abgerundet

Die rechteckigen und runden Inspektionsdeckel von Nuova Rade sind ideal für den Zugriff in die verschiedenen Lagerräume im Boot, für die Kontrolle des Kraftstoffsystems, der elektrischen Kabel, der verschiedenen Instrumente und für den Zugang in den Motorraum. Sie besitzen eine rutschfeste Oberfläche und können vertikal oder horizontal eingebaut werden. Die Deckel von Nuova Rade haben eine 180° Öffnung und versteckte Schrauben. Je nach Modell, haben sie einen oder zwei Griffe und sind auch mit Schlüssel erhältlich. Hergestellt aus Kunststoff PP, UV beständig, haben einen Dichtungsring und sind daher ideal für den Gebrauch im Aussenbereich. Erhältlich in weiss und grau.



270x370mm 250x598mm 358x600mm 460x511mm

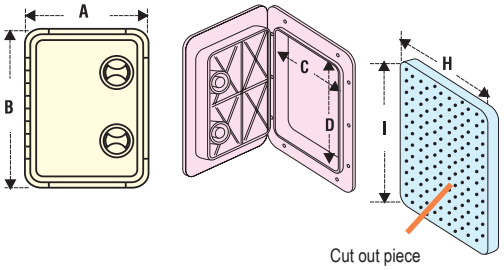

Cut out piece


Kombiniere mit
Schrauben
Seite 192-193



Code	Modell	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Optionale Ersatzteile: Schloss	Optionale Ersatzteile: Dichtung
10262	Standard	weiß	270	370	193	293	200	300	44810	70143 (2m)
10263		grau								
11103		weiß	250	598	167	524	173	525		
11104		grau								
10264		weiß	358	600	275	520	280	525		
10265		grau								
11101		weiß	460	511	380	436	386	435		
11102		grau								

Internal Ø201mm Ø254mm



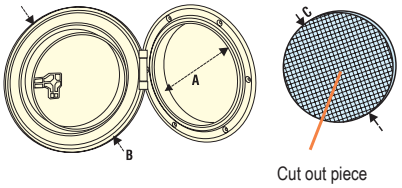

Cut out piece

Code	Modell	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Optionale Ersatzteile: Schloss	Optionale Ersatzteile: Dichtung
10266	Standard	weiß	201	280	208	44810	70143 (2m)
10268		grau					
10270		weiß	254	334	260		
10272		grau					

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Industrial

Nuova Rade


Rechteckig abnehmbare Inspektionsdeckel

Die rechteckigen Inspektionsdeckel von Nuova Rade werden aus Kunstoff ABS gefertigt, sind UV-Strahlen beständig und sind ideal für den Gebrauch im Innen- und Aussenbereich. Sie besitzen einen leicht abnehmbaren Deckel mit Griff und sind auch mit Schloss erhältlich. Sie haben eine rutschfeste Oberfläche und eine Dichtung für absolute Wasserundurchlässigkeit. Diese Nuova Rade Inspektionsluken sind in den Farben weiss und grau erhältlich.

316x360mm





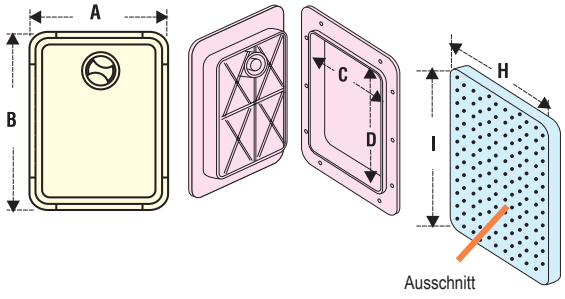

Code	Modell	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Optionale Ersatzteile Schloss	Optionale Ersatzteile Dichtung
11105	Standard	weiß	316	360	226	276	250	300	 44810	 70143 (2m)
11106		grau								

Internal Ø100mm


Ø132mm Ø155mm

INDUSTRIAL Inspektionsluke mit abnehmbarem Deckel

Die runden abnehmbaren Inspektiondeckel werden aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und haben dadurch höchstmögliche Widerstandskraft gegen Sonne, Wasser, Salz und scharfen Reinigungsmitteln. Sie haben keine Scharniere und dank eines speziellen Gewindes, lässt sich der Deckel leicht öffnen und wird mittels einer 90° Drehung nach links entfernt. Die Inspektionsdeckel besitzen eine rutschfeste Oberfläche mit versteckten Schrauben. Diese runden Inspektionsdeckel von Lalizas sind in den Farbe weiß, grau und beige erhältlich.




Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)
11107	weiß	100	154	113,5
11109		132	181	141
11111		155	210	164

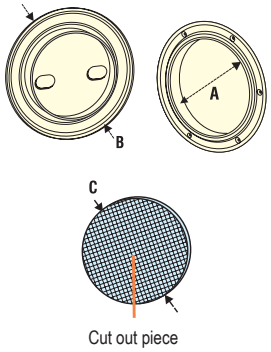

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Nuova Rade


Einbauen des Schlosses in den Deckel



1. Entfernen Sie die Schraube (A), die Zunge (B) und die Schraubmutter (C) von der Rückseite des Schlosses (D)



2. Öffnen Sie mit dem Bohrer ein 12mm großes Loch in der vormarkierten Stelle auf der Rückseite des Griffes.

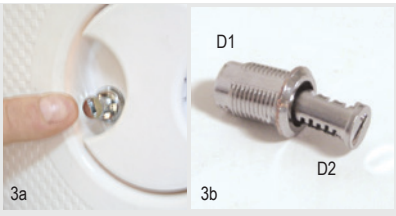


3. Setzen Sie das Schloss in die Öffnung der vorderen Seite des Deckels (Bild 3a). Achtung: Das Schloss besteht aus 2 Teilen, der Schale (D1) und dem Verschlussmechanismus. (D2 - Bild 3b). Da diese beiden Teile nicht miteinander verbunden sind, müssen Sie vorsichtig sein, dass bei der Installation nichts verloren geht!



4. Halten Sie mit einer Hand das Schloss fest und schrauben Sie auf der Rückseite die Schraubmutter bis zum Anschlag fest.




5. Setzen Sie die Zunge auf der Rückseite des Deckels.




6. Schrauben Sie die Zunge am Schloss fest.

Achtung

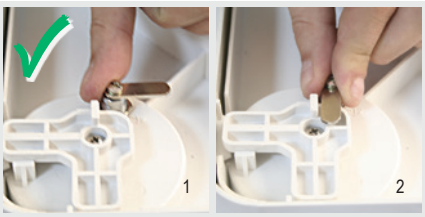

Vergewissern Sie sich, dass sich die Zunge während der Installation in Schließposition befindet und die Zunge zum Zentrum des Verschlusssystems gerichtet ist. In den Bildern 1 & 2 werden die richtigen Positionen zum Öffnen/ Schliessen gezeigt.

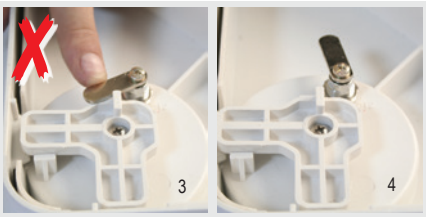

Wenn Sie die Zunge falsch einbauen, dann verschließt sie das Schloss nicht. (Bilder 3 & 4)

Internal Ø185mm Ø235mm



Inspektionsluke Ø 190mm


ASA, UV beständig

Code	Modell	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
42791	Standard	weiß	185	265	219	205
47726		creme				
46580		grau				
43565		weiß	235	315	265	250
47725		creme				
46579		grau				

Optionale Ersatzteile

Schloss	Griff	Dichtung
 44810	 44197 (weiß) 44198 (grau) 47737 (creme)	 44554 (1,7m)

Cut out piece



306x356mm 380x380mm



Inspektionsluke mit abnehmbarem Deckel 306 x 356


ASA, UV beständig

Code	Modell	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
45163	Standard	weiß	306	356	246	296	255	302
45164		grau						
45166	Mit Schloss	weiß						
45175	Standard	weiß	380	380	316	316	325	325
45176		grau						
45178	Mit Schloss	weiß						

Optionale Ersatzteile

Schloss	Griff	Dichtung
 44810	 44197 (weiß) 44198 (grau) 47737 (creme)	 44556 (1,5m)

Cut out piece

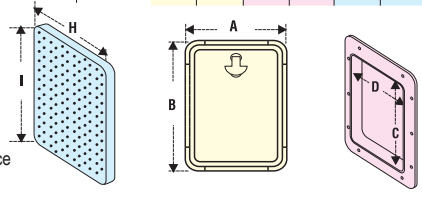

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Inspektionsluke
ASA, UV beständig



Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)
195380*	weiß	100	139	114
195381*		125	164	139
195382*		150	205	165

Optionaler Ersatzschlüssel




196053



Ersatzschlüssel für Inspektionsluke

Code | 196053

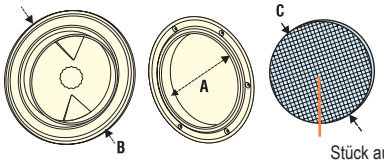

Stück ausschneiden





○ * CE ISO 12216

Inspektionsluke
• ASA, UV beständig
• Drehverschluss und Bajonett mit O-Ring



Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)
43909	weiß	104	143	115
43910	schwarz			
47731	creme			
43918	weiß	130	170	142
43919	schwarz			
47732	creme			
43927	weiß	155	200	168
43928	schwarz			
47733	creme			







Ausschnitt

Inspectionsluke
• ASA, UV beständig
• Selbstzentrierendes Gewinde mit O-Ring wasserdicht



Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196434	weiß	108	162	120
196439	creme			
196441	grau			
196443	weiß	133	187	145
196448	creme			
196450	grau			
196452	weiß	168	222	180
196457	creme			
196459	grau			






Ausschnitt

Inspektionsluke mit beweglicher Tasche
• ASA, UV beständig
• Selbstzentrierendes Gewinde mit O-Ring wasserdicht



Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196435	weiß	108	162	120
196444		133	187	145
196453		168	222	180

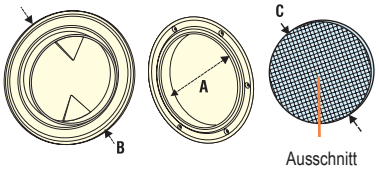


Ausschnitt

Inspektionsluke mit Druckschloss
ASA, UV beständig



Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196437	weiß	108	162	120
196446		133	187	145
196455		168	222	180

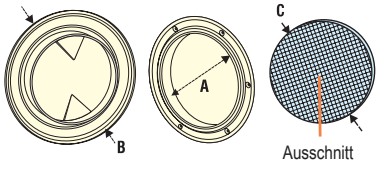

Ausschnitt

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Nuova Rade




Aufbewahrungsluke mit Deckel

ASA, UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Dichtung
196376	Standard	weiß	44558 (1,56m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
104	235	205	165	208	81	120	246

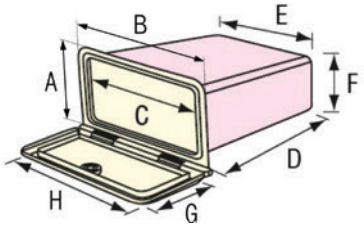




Aufbewahrungsluke Oval

ASA, UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Dichtung
196805	Standard	weiß	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
99	170	70	138	73,5	75	145,5	177,5	111,5

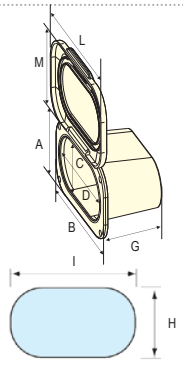




Luken für VHF/RadioCD

ASA, UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Optionale Ersatzteile Dichtung
196361	Standard	weiß	44810	44556 (1,5m)
196362	Mit Schloss	weiß		
196366	Standard	weiß		

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
180	285	108	226	130	250	160	279

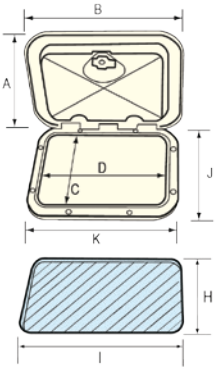




Aufbewahrungsgehäuse für VHF/RadioCD

ASA, UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Optionale Ersatzteile Dichtung
196363	Standard	weiß	44810	44556 (1,5m)
196364	Mit Schloss	weiß		

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
180	285	108	226	250	115	255	130	250	160	279

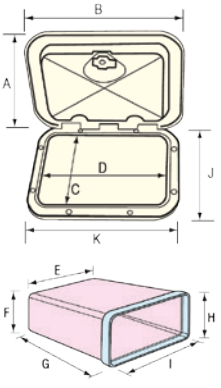




Aufbewahrungsgehäuse für VHF & zur allg. Verwendung

- Mit verchromtem Griff
- ASA, UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile Schloss	Optionale Ersatzteile Dichtung
195548	Standard	weiß	44810	44554 (1,7m)
195555	Mit Schloss	weiß		

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
174	292	238	250	236	113



Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Euro 1 & 2

Nuova Rade

448x268mm





Euro 1
ASA - UV beständig

Code	Farbe	Optionale Ersatzteile			
		Öffnungsstab	Griff	Dichtung	Ersatzschlüssel
47079	Weiß	 47089	 195425	 44561 (1,2m, Ø9mm)	 196053

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
268	448	196	376	209	389	25-55	22

Plexiglass Thickness: 8mm







480x480mm





Euro 2
ASA - UV beständig

Code	Farbe	Optionale Ersatzteile			
		Öffnungsstab	Linker und rechter Griff	Dichtung	Ersatzschlüssel
44445	Weiß	 44839	 44208	 44560 (1,6m, Ø9mm)	 196053

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
480	480	415	415	430	430	25-55	22

Plexiglass Thickness: 8mm









Öffnungsstab für Euro 1

Code | 47089



Öffnungsstab für Euro 2

Code | 44839



Dichtung Ø9mm

Code	Length (m)
44561	1,2
44560	1,6



Ersatzschlüssel für Inspektionsluke

Code | 196053

Nuova Rade

Euro 38 & 59

Ø38cm Ø59cm




EURO Ø38 - Ø57 Rettungsluke

ASA - UV beständig

Code	Modell	Farbe	Optionale Ersatzteile			
			Öffnungsstab	Linker + Rechter Griff	Dichtung	Ersatzschlüssel für Deckel
195256	Euro Ø 38	Weiß	 Euro Ø 38: 195541 Euro Ø 59: 195542	 195540	 44560 (1,6m, Ø9mm)	 196053
195254	Euro Ø 59					

Plexiglass Thickness: 8mm

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	N (mm)
195256	378	189	26	290	303	362	309	22.5-52.5
195254	590	294.5	27	506	518	574	521	22.5-52.5

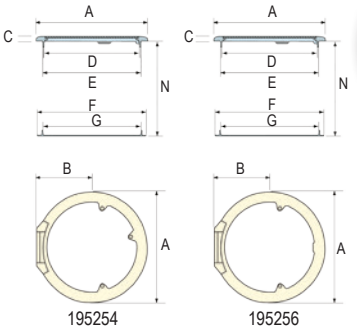

Öffnungsstab für Ø 57 Luke

Code | 195542



Öffnungsstab für Ø 38 Luke

Code | 195541

Lukenzubehör

Nuova Rade



Insektennetz für Luken

Hochwertiges Netz, das vor Insekten schützt, während die Luke geöffnet ist. Die Installation ist schnell und einfach. Das Insektenschutzgitter für Bootsluken ist so konzipiert, dass es von Hand über die Bootsluke geworfen werden kann. Es werden keine Klettverschlüsse, Schnüre oder Rahmen benötigt, so dass Sie die Luke von innen öffnen oder schließen können. Eine praktische Aufbewahrungstasche ermöglicht eine einfache Lagerung. Das Insektenschutzgitter ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, um eine breite Palette von auf dem Markt erhältlichen Luken abzudecken.



Code	Maße (mm)			für maximal Lukengröße
	Länge	Breite	Höhe	
70983	540	540	350	540x540mm
70984	650	650	420	650x650mm
70985	750	750	515	750x750mm

Türnetz FALKAS

- Hergestellt aus Stoff mit Mesh, Gewichte für stabilen Halt
- Ideal für den Einstieg Ihres Bootes
- Erhältlich in zwei verschiedenen Größen

Code	Maße (cm)		Passende Boote
	Länge	Breite	
70986	170	120	Catalina (ausgenommen 30.380.400), Caliber & Endeavour
70987	180	90	Für die meisten Segelboote mit Ausnahme von Catalina, Caliber & Endeavour



Nuova Rade

Dichtung




Code	Beschreibung	Länge (m)
44556	für 90° Luken	1,5
44558	für 180° Luken	1,56
44554	für TOP LINE/MID LINE/CLASSIC/INSPECTION Luken	1,7
70143	für INDUSTRIAL Luken	2

new



INOX Deck Deckfüller

Nuova Rade Inox Deckfüller mit Deckel sind für Kraftstoff, Frischwasser oder Schmutzwasser geeignet. Der Verwendungszweck ist leicht an der Farbe des Deckels zu erkennen: blau für Frischwasser, rot für Kraftstoff und braun für Schmutzwasser. Der Hauptkörper ist aus verstärktem PA gefertigt. Die Kappe ist aus Inox 316 und verstärktem PA für eine lange Lebensdauer und zusätzliche Haltbarkeit in der Meeresumgebung. Der Deckel ist mit einer Band versehen, damit er nicht verloren geht oder ins Wasser fällt. Diese Deckfüller haben einen festen Sitz, da sie mit Hilfe eines Windengriffs befestigt werden können.





Code	Model	Durchmesser (mm)
198158	Frischwasser	38
198159	Kraftstoff	
198160	Schmutzwasser	



Einfüllstutzen Inox, mit Deckelentlüftung Ø16 mm

Der Einfüllstutzen mit Entlüftung ist aus Inox gefertigt. Je nach Verwendungszweck können Sie den Einfüllstutzen entweder für Gas oder für Wasser wählen. Der Verwendungszweck ist auf der Oberseite des Einfüllstutzens angegeben. Er verbindet stilvolles Design mit absoluter Robustheit und ist so konzipiert, dass er leicht auf dem Deck montiert werden kann. Nuova Rade Einfüllstutzen sind in Ø38 mm mit einer Entlüftung von Ø16 mm erhältlich.

Code	74326	74327
Zur Verwendung	Gas	Wasser
Durchmesser (mm)	38	



Nylon-Einfüllstutzen mit Edelstahldeckel

Die Kombination der beiden Materialien ergibt einen robusten und leichten Borddurchlass mit attraktivem Design:


- Einfüllstutzen aus fiberglasverstärktem Nylon
- Deckel aus Edelstahl 316
- Auf dem Deckel wird die Flüssigkeit angezeigt (Kraftstoff, Wasser usw.) Leicht zu öffnen, Doppelfinger Schlüssel oder manuell durch leicht fassbare Kappe








Code	Modell	Schlauch-durchmesser (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Durchmess-er D (mm)	Durchmess-er. D1 (mm)	Durchmess-er. D2 (mm)
197206	Wasser	38 /1 1/2"	75	62	23	92	50	38
197203	Benzin	51 / 2"			-			-
197205	Diesel							







Einfüllstutzen für Benzin, Wasser, Schmutzwasser

Das Tankdeckelsortiment ist geeignet für Wasser, Benzin und Schmutzwasser. Die Deckel sind dabei so konzipiert, dass der gesamte Deckelbereich eingesenkt ist, was das Produkt attraktiver macht. Der jeweilige Verwendungszweck (Wasser, Benzin, Schmutzwasser) kann mit dem entsprechenden Aufkleber gekennzeichnet werden. Hergestellt aus hochresistentem Kunststoff und verfügbar Durchmesser 38mm und 50mm.




Einfüllstutzen Ø38mm mit verchromter Kappe

Code	70594	70595
Durchmesser	38mm (1-1/2")	50mm(2")



Einfüllstutzen

Code	99567	99568
Durchmesser	38mm (1-1/2")	50mm(2")



38 (1-1/2")



50 (2")

Leitungsdurchmesser D1 (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	Durchmesser D (mm)	Ausschnitt D2 (mm)
38 (1-1/2")	84	66	92	55
50 (2")				

Nuova Rade



Ersatztankdeckel für Kraftstoff mit Kette

Code | 195015



Ersatztankdeckel für Wasser mit Kaette

Code | 195016








Kunststoff Tankdeckel

Code	Modell	Schlauch Ø (mm)	Farbe
45298	Wasser	38 (1½")	Weiß
47618			Creme
45299			Schwarz
35011	Benzin	38 (1½")	Weiß
50311			Creme
45282		51 (2")	Weiß
45283			Schwarz

	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)
Ø 38	85	55	48	33	26	72	46	38
Ø 51	85	55	48	33	26	72	46	51






Gehäuse mit Tankdeckel

Hergestellt aus Kunststoffmaterial.

Code	Benutzung	Leitungs Ø (mm)	Farbe
44306	Wasser	38	Weiß
50023	Benzin		
50025	Diesel		
50024	Benzin	38	Creme

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

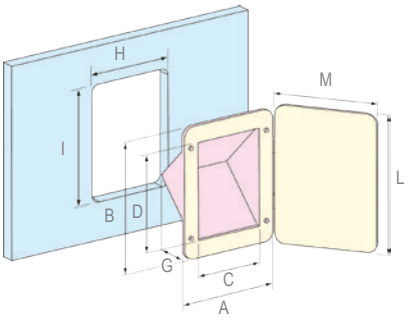




Gehäuse mit Tankdeckel (verschließbar)

Der Körper ist aus PA und der Deckel aus ASA gefertigt.

Code	Benutzung	Leitungs Ø (mm)	Farbe
196419	Wasser	38	Weiß
196417	Benzin		
196418	Diesel		
196415	Benzin	50	

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

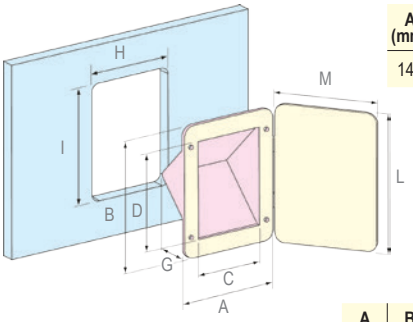

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155



Gehäuse für Tankdeckel

Hergestellt aus PA-Material.

Code	Farbe
44302	Weiß
647442	Creme



Gehäuse für Tankdeckel (verschließbar)

Der Körper des Produkts ist aus PA und der Deckel aus ASA hergestellt.

Code	Farbe
196414	Weiß


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

Tankdeckel




Einfüllstutzen aus Kunststoff mit Klappdeckel

Code	Modell	SchlauchØ (mm)
196275	Wasser	38 (1½")
196265	Benzin	38 (1½")
196266		51 (2")
196267	Diesel	38 (1½")
196268		51 (2")



	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)	K (mm)	J (mm)
Ø 38	80x93	55	48	33	26	72	46	38	84	98
Ø 51	80x93	55	48	33	26	72	46	51	84	98


Lüftungssysteme

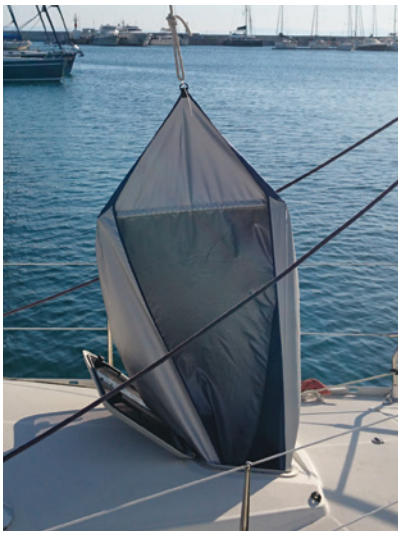

Belüftungssystem für Türen

Das Belüftungssystem "Windtrap" ist aerodynamisch konstruiert, um eine optimale Belüftung in Ihrer Kabine zu gewährleisten. Es befindet sich an einer Tür, um die Luft in die Kabinen zu leiten. Es ist aus strapazierfähigem Nylon gefertigt und bietet eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegen starke Winde. Bei richtiger Installation bleibt es stationär ohne störende Geräusche vom Wind.

Code | **11087**

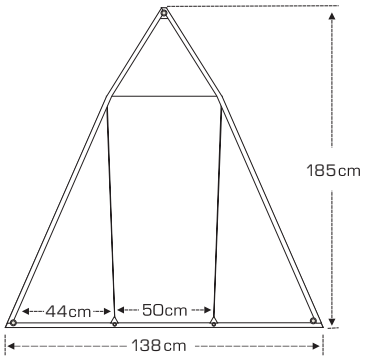




Lüftungssystem für Luken, 4D Windtrap

- Bietet eine einfache und effektive Lösung, um Ihre Kabine zu belüften.
- Wird innen an der offenen Luke angebracht. Der obere Teil wird mit dem mitgelieferten Seil angehoben.
- Das System ist so konzipiert, dass es die Luft aus jeder Richtung durch die Luke in die Kabine geführt wird.
- Hergestellt aus Polyester 420D, Farbe blau/silber
- Erhältlich in zwei verschiedenen Größen

Code	Maße (mm)			Für Luken
	Länge	Breite	Höhe	
70982	300	300	800	***Gebo:*** 70039 (505x375mm), 70043 (555x425mm), 70053 (330x330mm), 70054 (365x365mm), 70057 (475x475mm), 70058 (505x375mm) ***Lalizas:*** 11103 (250x606mm), 10264 (358x606mm), 11101 (460x511mm)
70981	550	550	1260	***Gebo:*** 70045 (555x555mm), 70046 (555x555mm), 70047 (555x555mm), 70059 (525x525mm), 70061 (525x525mm), 70062 (525x425mm), 70063 (555x425mm), 70064 (565x565mm), 70065 (565x565mm), 70066 (675x675mm)




4 Drive Windtrap

Nuova Rade

Gehäuse für Kleinteile, seitenmontage




196673




196675

Hergestellt aus sehr widerstandsfähigem Kunststoffmaterial

Code	Beschreibung	Farbe
196671	rechts	weiß
196773	links	
196673	rechts mit Glashalter	
196775	links mit Glashalter	



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
266	561	195	475	125	496	200



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
170	420	120	370	100	380	130



Gehäuse für Kleinteile, halb geöffnet

Code	Farbe
45344	weiß



Halter für Sonnenbrillen

Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)
44535	weiß	175	85

Einbauboxen


Mit den Einbauboxen von Nuova Rade lösen Sie jedes Verstaungsproblem von kleinen Gegenständen auf Ihrem Boot! Erhältlich in verschiedenen Größen, mit festem oder verschiebbaren doppellten Deckel zum Schutz des Inhaltes. Die Boxen werden aus schlagfestem Kunststoff hergestellt und die Deckel aus getöntem, acrylischem PMMA für höheren Widerstand und gute Durchsichtigkeit. Die Boxen von Nuova Rade sind für den horizontalen oder vertikalen Einbau geeignet und sind leicht mit Silikon oder Polyerethankleber zu montieren. Für den Fall, dass Sie die Boexen mit Schrauben befetigen möchten, sie vormarkierte Stellen auf der Rückseite, die auf die richtigen Montagepunkte verweisen.



11464




11459

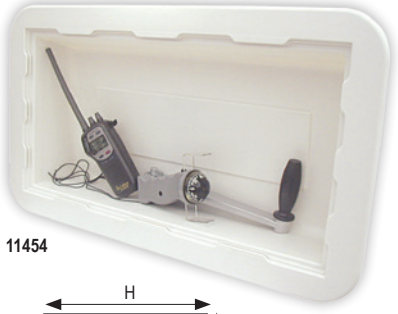

11454


Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	I (mm)
11464	428	184	112,5	385	140
11459	545	245	121	485	193
11454	692	394	132	597	300



Ausschnittgröße für den Einbau



11466





11458

Aufbewahrungstaschen

Hergestellt aus getöntem, durchsichtigem Acryl (PMMA) für Haltbarkeit und Sichtbarkeit.

Code	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
11466	385	68	4
11458	304	304	5

Wählen Sie den richtigen Boxdeckel (Optional)

Aufbewahrungs-boxen Codes	Aufbewahrungstaschen Codes	
	 Fixiert	 Horizontale Vollverschiebung
11454	-	11458
11464	11466	-




Gehäuse für Tankdeckel

Hergestellt aus PA

Code	Farbe
44302	weiß
647442	creme

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

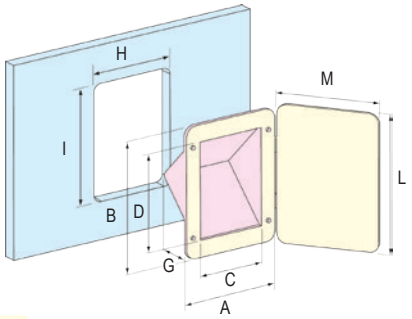



Gehäuse für Tankdeckel mit Türe

Der Körper des Produkts ist aus PA und der Deckel aus ASA gefertigt

Code	Farbe
196414	weiß

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165




Gehäuse für Dusche

Es ist aus PA-Material hergestellt. Mit einfacher Installation und in weißer Farbe erhältlich.

Code	Farbe
44301	weiß

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155






Gehäuse für Dusche mit Deckel

Der Körper des Produkts besteht aus PA und der Deckel aus aus ASA. Mit einfacher Installation und in weißer Farbe erhältlich.

Code	Farbe
196420	weiß
196471	

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
196420	145	191	105	150	80	115	155	200	165
196471	165	237	110	183	95	114	187	247	186






Gehäuse für Toilettenpapier mit Tür, weiß ABS

Hochwertiges Gehäuse für Toilettenpapier mit Tür, ideal für die Toilette eines jeden Segelbootes oder einer Yacht. Erhältlich in den Abmessungen 160 x 160 mm und in weißer Farbe, kann dieses Gehäuse die Bedürfnisse von Booten jeder Größe abdecken. Es ist aus weißem ASA-Kunststoff gefertigt, der gegen Beschädigungen und chemische Lösungsmittel beständig ist. Konzipiert für den internen Gebrauch. Es ist ideal für die Aufbewahrung von Toilettenpapier mit seinem Halter (195258). Enthält eine 180° öffnende Tür. Dieses Gehäuse wird mit versteckten Schrauben montiert für ein diskretes Aussehen.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
160	160	118	128	118	167	162	125	135

Code 195263

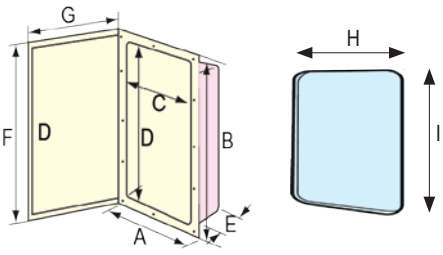

Doppeltes Gehäuse für Dusche & Wasserhahn mit Türe

Kombiniere mit
Schrauben
Seite 192-193






Code	Farbe
55800	weiß
196686	creme
55801	chrom

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.

Ausschnitt

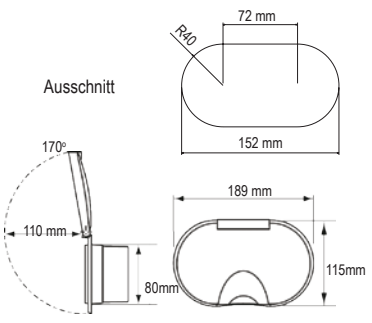



Nuova Rade



Gehäuse für Duschkopf, rund, mit Deckel

Code	Farbe
42575	weiß
46170	chrom








Gehäuse für Duschkopf, eckig, mit Deckel

Code	Farbe
196399	weiß
196401	creme




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	75	75




Gehäuse für Wasserhahn mit Deckel, rund

Es eignet sich für Mischbatterien und Wasserhähne und ist mit Deckel in weißer oder verchromter Farbe erhältlich.

Code	Farbe
42576	weiß
46171	chrom








Gehäuse für Wasserhahn mit Deckel, eckig, weiß


Es ist für Mischbatterien geeignet und enthält eine Dichtung. Erhältlich in weiß und cremefarben.

Code	Farbe
196391	weiß
196395	creme



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	55	75






Gehäuse für Duschkopf, eckig, mit Deckel

Code	Farbe
37214	weiß

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
125	87	30	97	90





Gehäuse für Duschkopf, rund, mit Deckel

Code	Farbe
35791	weiß

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
88	66	5	80






Gehäuse für Batterieschalter mit wasserdichter Türe

Es hat ein UV-beständiges Außengehäuse aus ASA, um die Batterie aufzubewahren und vor äußeren Einflüssen zu schützen. Eine wasserdichte Dichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Code	Farbe
196383	weiß
196387	creme



A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	68	5	72	68

Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.


Gehäuse für Radio/CD



Dieses Gehäuse ist ideal geeignet zum Schutz des Radio/CD-Players auf Ihrem Boot. Es ist für alle 1 DIN (180mm x 50mm) Geräte auf dem Markt geeignet. Enthält eine gewölbte, transparente Abdeckhülle.



Code	Farbe
50281	weiß
195265	leicht transparent
196069	bgerundet, leicht transparent





Gehäuse für Sicherungskaten, mit Tür, weiß

Der Nuova Rade Kasten für elektrische Schalttafeln mit Deckel ist ideal für jedes Segelboot oder jede Yacht. Erhältlich in den Abmessungen 275 x 375 x 75 mm und in weißer Farbe, kann er die Bedürfnisse von Booten jeder Größe abdecken. Er ist ideal für die Aufbewahrung der elektrischen Schalttafel des Bootes. Aus UV-beständigem, hochwertigem ASA-Kunststoff gefertigt, ist er resistent gegen Beschädigungen und chemische Lösungsmittel. Vorzugsweise für den Innenbereich konzipiert. UV-beständiger Deckel, Rahmen und Kasten mit einer 150°-Öffnungstür und einem robusten Griff. Er ist speziell mit einer rutschfesten Oberfläche ausgestattet und kann vertikal montiert werden. Dieses Gehäuse wird mit verdeckten Schrauben montiert, um ein diskretes Aussehen zu gewährleisten. Die EPDM-Gummidichtung ist wasserabweisend. Sie garantiert ein einfaches Öffnen und einen leichten Zugang bei Bedarf.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
275	375	180	280	75	200	300





Code	Farbe
196663	weiß


Gehäuse für Feuerlöscher

Ermöglicht eine sichere Aufbewahrung des Feuerlöschers im Cockpit oder Armaturenbrett. Dieses Produkt ist witterungsbeständig, wasserdicht und bietet einen einfachen und sicheren Zugang in Notsituationen. Ein gut verarbeitetes Produkt, das einen sehr präzisen Deckel-/Türverschluss bietet. Hergestellt aus UV-beständigem weißem ASA. Durch den Verzicht auf Metall wird die Gefahr von Verletzungen verringert. Keine scharfen Ecken und kein zerbrechliches Glas.

Code	Löscherkapazität (kg)	Türe	Farbe
196461	1	Ja	weiß
196666		Transparent	
50006		Nein	
196465	2	Ja	
196675		Transparent	
50010		Nein	

Löscherkapazität	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
1 kg	174	424	120	370	105	434	196	124	374
2 kg	204	474	150	415	120	484	226	154	424



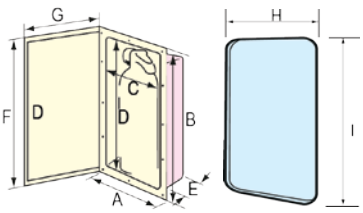



Ablagenetz, 'Store-All', weiß

Das elastische Ablagenetz mit schlagfestem Kunststoffrahmen ist ideal für das Verstauen von allen Gegenständen auf dem Boot. Ist leicht mit Schrauben oder mit dem speziellen Aufkleber, welcher im Lieferumfang enthalten ist, zu montieren. Ideal auch für Schlauchboote. Erhältlich in zwei Größen: 205x120x20mm και 205x120x10mm.

Code	Farbe	Dicke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)
11900	weiß	20	120	205
11901		10		



Andere Farben auch auf Nachfrage erhältlich.


Nuova Rade

Horizontaler Einbau

- Einfache Montage
- Grosse Auswahl

Für Alle Halterungen “Store-All”

1. Mit Schrauben



2. Mit Halterung (99826-7)



Vertikaler Einbau

1. Mit Schrauben



2. Mit Halterung (99826-7)




3. Mit Relinghalterung (99824-5)



Isothermischer Kühler "Store All"

Extra für Diejenigen entwickelt, die ihren Kaffee warm im Winter und kalt während der Sommermonate genießen möchten. Der isothermische Kühler «Store All» ist so konzipiert, dass er Ihre Getränke für lange Zeit in konstanter Temperatur hält. Passt sich ser Form fast jeden Glases oder Flasche an. Kann auch in Kombination mit den verschiedenen Halterungen Store-All’ (94144-5, 94161, 99232) benutzt werden.





Code	99828
Farbe	blau
Ext. Durchmesser (cm)	8.1
Höhe (cm)	10
Internal Diameter (cm)	6,5

Halter für Getränke / Tasse "Store-All"

Mit dem praktischen Getränke / Tassen Halter können Sie sicher sein, dass auch auf hoher See Ihr Glas stabil bleibt. Dank seiner speziellen Halterungen an der Rück- oder Unterseite, kann sehr einfach an alle glatten Oberflächen montiert werden.





Code	94161	99232
Farbe	weiss	graphit
Länge (cm)	11	
Höhe (cm)	10	
Internal Diameter (cm)	9 / 9,3	
Internal Height (cm)	9	
Width (cm)	11	

Halterung für VHF/FRS "Store-All"

In der Halterung für VHF/FRS können Sie sicher und einfach alle mobilen Komunikationsgeräte aufbewahren. Dank ihrer kompakten Größe können sie nahe des Steuerrades platziert werden, auch bei kleineren Booten. Zur Montage benötigen sie die Wandhalter (99824-7).





Code	94152
Farbe	weiss
Länge (cm)	13,5
Höhe (cm)	11,5
Breite (cm)	8
Internal Length (cm)	9

Allzweckhalterung "Store-All"

Diese Halterung der Serie ‘Store-All’ ist bestens für Schwäme, Bürsten, Sonnenöl und für jeden persönlichen kleinen Gegenstand geignet. Sie werden mit speziellen Halter montiert (nicht inklusive), die man an der Wand, Konsole oder auch auf den Relings anbringen kann.





Code	94160
Farbe	weiss
Länge (cm)	19
Höhe (cm)	10
Breite (cm)	11,3
Internal Length (cm)	14,3

Doppelte Halterung für Mobiltelefone & GPS "Store-All"

Die Halterung für Mobiltelefone und GPS ‘Store-All’ ist ideal für die Aufbewahrung von mobilen Elektrogeräten. Sie kann vertikal auf jeder ebenen Oberfläche (Halter: 99826-7) oder an der Reling (Halter: 99824-5) montiert werden.





Code	94150
Farbe	weiss
Länge (cm)	18,5
Höhe (cm)	10,5
Breite (cm)	9

Doppelte Allzweckhalterung "Store-All"

Diese doppelte Allzweckhalterung ‘Store-All’ ist ideal, wenn Sie nicht genügend Stauraum für kleinere Gegenstände in Ihrem Boot haben. Sie verfügt über ein Fach für Glas, Brillen, Sonnenöl usw. Leicht zu montieren - vertikal auf jeder ebenen Oberfläche mit dem Relinghalter (99824-5) oder auf Oberflächen (99826-7). Sie können diese entfernen, wann immer Sie möchten.





Code	94144
Farbe	weiss
Länge (cm)	26,5
Höhe (cm)	10
Breite (cm)	11

Nuova Rade

Verstellbare Halterung für Tasse/Getränk "Store-All"

Die verstellbare Halterung für Tasse oder Getränk ist ideal für den Einsatz in kleineren Booten mit beschränktem Platz. Diese Halterung kann eingeklappt werden, wenn Sie benutzt wird. Sie kann an die Größe der Tasse oder des Glases angepasst werden und wird mit den beinhaltenden Schrauben permanent an den Relings- (99824-5) oder Oberflächenhalter montiert (99824-7). Erhältlich in weiss oder graphit.





Code	96866	99230
Farbe	weiss	graphit
Höhe (cm)	11	
Length (cm)	10	
Breite (cm)	10,5	
Internal Length (cm)	9,2	

Verstellbare doppelte Allzweckhalterung "Store-All"

Wenn es auf Deck für kleine Gegenstände wie Schlüssel, Brillen oder Getränke zu eng wird, dann ist diese 'Store-All' Halterung genau das, was Sie brauchen. Sie lässt sich bei Gebrauch aufklappen und bei Nichtgebrauch wieder zusammenklappen. Mitgeliefert werden rostfreie Schrauben für den permanenten Einbau. Sie kann auch mit dem Relinghalter (99824-5) montiert werden.



Code	96865	98591
Farbe	weiss	graphit
Länge (cm)	25,8	
Höhe (cm)	11	
Breite (cm)	10,5	

Allzweckhacken "Store-All", (Set von 2)

Der Allzweckhacken 'Store-All' kann auf jeder Stelle des Bootes angebracht werden. Er wird auf ebenen Oberflächen montiert, für Ihre Kleidung, Handtücher und vieles mehr.




Code	94126	99231
Farbe	weiss	graphit
Länge (cm)	2.5	2.5
Höhe (cm)	7.5	7.5
Breite (cm)	3	3

Müllbeutelhalterung "Store-All"



Halten Sie das Cockpit und die Kabine sauber! Diese Halterung lässt sich sehr einfach auf jeder ebenen Oberfläche anbringen. Der Deckel sorgt für die notwendige Hygiene an Bord. Sie können die normalen Tüten aus den Supermarkt verwenden oder spezielle Müllbeutel für den Haushalt, wenn Sie auf Wunsch das Zubehör (99826-7) verwenden. Müllbeutel nicht inklusive.


Code	94146
Farbe	weiss
Länge (cm)	28
Höhe (cm)	6.5
Breite (cm)	13,7




Relinghalter für "Store-All" Halterungen



Diese Halter ermöglichen Ihnen die Montage der "Store-All" Halterungen semi-permanent. Schrauben sie den Halter an die Reling fest und schieben Sie dann die Halterung einfach auf. Nehmen Sie die Halterung mit der selben Weise wieder ab, wenn sie diese nicht mehr benutzen möchten. Der Halter bleibt auf seiner Position bis zu seiner Wiederverwendung. Erhältlich in zwei Farben, weiss und graphit.







Code	99825	99824
Farbe	weiss	graphit
Durchmesser (cm)	6	
Breite (cm)	4,5	

Halter für Halterungen "Store-All"



Diese Halter ermöglichen Ihnen das semi-permanente Anbringen der Halterungen "Store-All". Schrauben Sie die Halter auf die gewünschte Oberfläche und stecken sie dann die die Store-All Halterungen einfach auf. Erhältlich in zwei Farben, weiss und graphit.





Code	99827	99826
Farbe	weiss	graphit
Durchmesser (cm)	6	
Thickness (mm)	9	

ALVEA Serviertasse

OCEAN

Einzigartige und nätzliche Tasse für Gläser und Flaschen. Rutschfestes Material. Intelligentes Design, um Becher fest zu halten, auch wenn sie leer sind. Gefertigt aus flexiblem Integralschaum. Farbe: Marineblau.



473084





L (mm)	W (mm)	H (mm)	(kg)
270	230	50	0,3

OCEAN





Ocean Halterung für Getränke

Einzigartiges und nützliches Zubehör. Ideal zum Halten und kühlen von Getränkedosen, kleinen Flaschen und Gläsern. Es kann auch als Halter für Mobiltelefone , Brillen, tragbare VHF und GPS - Geräte verwendet werden. Gefertigt aus flexiblen Integralschaum. Kann auf alle Geländer, Körbe und Rungen angebracht werden.



○ 470089

● 197762


Ø Geländer (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	(kg)
22-26	130	90	100	0,25

Augbolzen mit Scheibe und Mutter, AISI 316

Oberfläche*: E.P. - Körper: Verzinkt - Mutter: Guss



Code	Maße (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)
91394	6 X 40	26	16	74	6	40
91396	6 X 80	26	16	112	6	80
91744	6 x 100	26	16	133	6	100
96951	8 x 38	32	20	78	8	38
91397	8 X 80	32	20	120	8	80
91749	10 X 80	40	25	128	10	80
91399	10 X 100	40	25	148	10	100
91752	10 X 140	40	25	188	10	140
91755	12 X 140	48,8	30	200	12	140
96955	12 X 180	48,8	30	240	12	180




Augbolzen mit Gewinde bis zur Mitte, AISI 316

Oberfläche*: E.P. - Körper: Guss




Code	Maße (mm)	A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)
92858	6 x 40	16	6	62,5	41
92860	6 x 80	16	6	80	55
93188	6 x 100	16	6	100	65
93179	8 x 60	18,5	8	62	40
93181	8 x 100	18,5	8	100	65
92862	10 x 80	22	10	82	66
93183	10 x 120	22	10	103	62
93185	12 x 120	27	12	123	98
93187	12 x 160	27	12	160	120




Augbolzen mit Auge, AISI 316

Oberfläche*: E.P.

Code	Maße (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
96976	4x45	4	8,5	45	30
97003	6x55	6,5	12	57,3	45
97001	8*80	8	16	80	55
92783	10*80	10	20	78	59








Schäkel, Typ D, mit Inter. Sechskant-Senkstift, AISI 316

Code	90434	90468	90469	90470
Größe (mm)	6	8	10	12
A(mm)	6	8	10	12
B(mm)	13	16	19	25
C(mm)	28	36	43	57
Tragfähigkeit (kg)	100	200	320	520

*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Forging




Schäkel, Typ D, mit Verriegelungsstift, AISI 316

Code	91863	91864	91865	92145	97000
Größe (mm)	5	6	8	10	12
A(mm)	4,40	5,25	7,10	8,90	10,7
B(mm)	10	12	16	20	24
C(mm)	20	24	35	40	48
T.D.L.*	1,000	1,400	2,800	4,000	6,200
R.W.L.*	250	350	700	1,000	1,550

*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Forging

Schäkel, Typ D, AISI 316




Code	90432	91189	91190	96694	91191	96881	91192	91193	91194	91195	91196
Größe (mm)	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	32
C(mm)	16	20,21	24,25	28,37	32,48	36,66	40,8	49,27	53,68	57,97	66,7
Tragfähigkeit (kg)	55	80	100	150	200	260	320	520	580	660	800

*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Forging



Schäkel, Typ D, groß, galvanisiert


Code	99229	98506	98507	98557	98558	98508	98509
Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	14	16



Schäkel, Typ D, mit ovalem Senkstift, Inox 316

Code	96884	91880	91304	91305	96966	91306	91307
Größe (mm)	4	5	6	8	9	10	12
A(mm)	4	5	6	8	9	10	12
B(mm)	8	10	12	16	18	20	24
C(mm)	16	20	24	32	36	40	48
Tragfähigkeit (kg)	400	800	1200	1800	2500	3200	4400

*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Casting



Schäkel, Typ Halyard, mit Querstange und Verriegelungsstift, Inox 316

Code	90435	90466	90467
Größe (mm)	5	6	8
A(mm)	13	15	21
B(mm)	40	46	64
C(mm)	5	6	8



Ankerschäkel, Typ Ω, verzinkt


Code	99414	99415	99416	99417	99418	99421
Größe (mm)	5	6	8	10	12	16
A(mm)	5	6	8	10	12	16
B(mm)	10	12	16	20	24	32
C(mm)	20,5	30	41	51	61	82

*Surface: E.P

Ankerschäkel, Typ Ω, Inox 316

Code	90433	91200	91201	91202	91203	91204	91205	91206	91207
Größe (mm)	4	5	6	8	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	7,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	16	20	24	26	28	32
C(mm)	18	22,5	27	36	45	54	58,5	63	72
Tragfähigkeit (kg)	55	80	100	200	320	520	580	660	800


*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Forging



Schäkel, Typ D, lang, AISI 316

Code	91312	91313	91314	91315	91316	91221
Größe (mm)	4	5	6	8	10	12
A(mm)	4	5	6	8	10	12
B(mm)	8	10	12	16	20	24
C(mm)	32	39,5	48	64	80	96
Tragfähigkeit (kg)	90	100	150	250	500	600

*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Forging




Schäkel, Typ Twist, AISI 316

Code	91222	91223	91224	91225	91226	91227
Größe (mm)	4	5	6	8	10	12
A(mm)	4	5	6	8	10	11,8
B(mm)	8	10	13	16	20	25
C(mm)	24	30	35	47	52	57
Tragfähigkeit (kg)	200	450	650	1000	1400	2500

*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Forging


Recommended working load "R.W.L." is ¼ of "T.D.L." tested deformation load. (Surface E.P.= Electro polished)



Schnappschäkel, mit gegossenem Drehgelenk, AISI 316

Code	90439	91722	91723
Typ	No. 1	No. 2	No. 3
A(mm)	12	16	22
B(mm)	12	12	16
C(mm)	69	90	128
Tragfähigkeit (kg)	362,88	544,32	816,48

*Surface: E.P, Body: Casting, Pin: Casting




Fester Schnappschäkel, Inox 316

Code	91178	91179	91180
Typ	1	2	3
A(mm)	12	15	25
B(mm)	16	21	29
C(mm)	56	70	92,50
T.D.L.*	1,110	2,000	3,500
R.W.L.*	275	500	875

*Surface: E.P, Body: Casting


Schnappschäkel, mit Wirbel, Inox 316




Code	91329	91330	91331
A(mm)	12	16	22
B(mm)	12	16	22
C(mm)	70	87	123
T.D.L.*	1900	2900	3900

Lippklampe, Inox 316

*Surface: H.P. - Body: Casting
Surface H.P.= Hand polish



Code	97012	92796	92795	97015
Größe (In.)	Rechts 4 ½"	Rechts 6"	Links 4 ½"	Links 6"
A (mm)	19	34	19	34
B (mm)	5	6	5	6
C (mm)	114	150	114	150

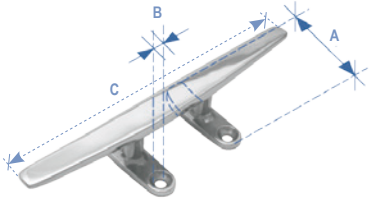


Klampe, Trim Line, Inox 316

*Surface: H.P. - Body: Casting

Code	96970	96971	92797	92798
Größe (In.)	4"	5"	6"	8"
A (mm)	36	46	53	68
B (mm)	4,5	5,5	6,5	6,3
C (mm)	100	125	150	200

Surface H.P.= Hand polish




Klampe, Blue Water, Inox 316

*Surface: H.P. - Body: Casting

Code	97010	97013	97016	97018	97021
Größe (In.)	4"	5"	6"	8"	10"
A (mm)	8	9	12	15	16
B (mm)	4,5	5,5	6,5	8,5	
C (mm)	100	125	150	200	250

Surface H.P.= Hand polish



Klampe, Pull-up, Inox 316

*Surface: H.P. - Body: Casting

Code	96877	96878	96879
Größe (In.)	4,5"	6"	8"
A (mm)	30,5	38	50,8
B (mm)	121,6	160	214,3
C (thread)	5/16"-18	3/8"-16	

Surface H.P.= Hand polish




Klampe, AISI 316

Code	93548	93549
Länge (mm)	200	238
Breite (mm)	70	85
Basis (mm)	170 x 70	200 x 65


Klampe, Open-base, Inox 316

*Surface: H.P. - Body: Casting



Code	92800	92801	92802	92803	92804
A (mm)	125	150	200	250	305

Recommended working load "R.W.L." is ¼ of "T.D.L." tested deformation load. (Surface E.P.= Electro polished)

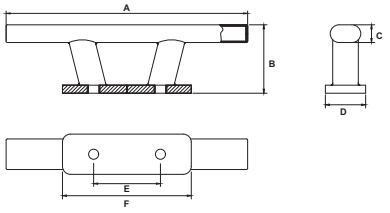

Klampen, AISI 316

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
93286	150	45	10,5	30	47	89,5
93287	205	55	15	35	69	120
70641	300	85	22	50	83	160




Klampen

Klampen in U-Form, AISI 316, mit Gewinde



Code	Gewinde	A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)
91364	M6	32	60	54	5
91365		35	80	74	5
91366	M8	35	80	72	6
91367	M10	35	60	50	8
91368		35	80	70	8
91369		45	100	90	8
91370		45	130	120	8
91371	M12	50	90	78	10
91372		50	130	118	10
91373	M14	60	155	140	12





Poller, INOX


Code	70640
Länge (mm)	120
Breite (mm)	95
Höhe (mm)	120
Durchm. (mm)	60



Faltenbalgschuh, Polyamid

Code | 16881

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
150	24	14	35	6






Handlaufschiene Polyamid, schwarz

(Paar - links, rechts)

Code	44417	44420
Abmessungen (mm)	110 x 20	160 x 25

Nuova Rade







Klampe aus Polyamid

Code	Fabre	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
43377	weiß	60	14	9	19	Ø 3
43378	schwarz					
43380	weiß	80	16	9	21	Ø 4
43381	schwarz					
43383	weiß	107,5	22	16	29	Ø 5
43384	schwarz					
43386	weiß	142	29	20	34	Ø 6
43387	schwarz					
43389	weiß	176	35	23,5	43	Ø 7
43390	schwarz					
43392	weiß	209	45	29	54	Ø 8,5
43393	schwarz					

Scharniere


16672


16673


16674


43680


43683


43686


43668


43674


43647


43653



43659


43662

Nuova Rade

Scharniere aus Polyamid


Code	Farbe	Beschreibung	Stift	L (mm)	H (mm)	Stärke (mm)	Öffnungswinkel	Material
16672	Black	rechteckig	Inox	30	60	-	255°	Polyamid
16673	Black			60	40		255°	
16674	Black			40	75		230°	
43679	White	rund		70	40	4.5	270°	
43680	Black							
43682	White	halb-oval		90				
43683	Black							
43685	White			100				
43686	Black							
43667	White	doppelt-oval						
43668	Black							
43673	White			135				
43674	Black							
43646	White	sechseckig		63				
43647	Black							
43652	White			95	60			
43653	Black							
43658	White	versetzt		80				
43659	Black							
43661	White			100				
43662	Black							

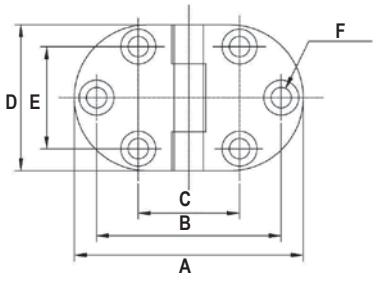

Scharnier , Inox 316

Code	Beschreibung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Dicke (mm)
70648	Reversed	74	-	39,5	38,1	19,8	5,4	2
70650		47	37,9	20,8	30	21	4,2	1,5
70649	Right	74	-	39,5	38,1	19,8	5,4	2
70651		47	37,9	20,8	30	21	4,2	1,5






Scharnier Inox 316

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Dicke (mm)
70652	35,7	25,4	37	23	5,4	2
70654	49	31,5	38	22,2	8	2






Hinge, Right with Angle, Inox 316

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Dicke (mm)
70653	35,3	23	36,5	22,2	5,4	10	2






Scharnier Inox 316

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Dicke (mm)
70655	74	60	39	75	54	7,2	2
70656	64	50	30	60	39	5,2	2






Scharnier , Inox 316

Code	Beschreibung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Dicke (mm)
70657	Rechts	101,6	82,5	34,9	30	5,4	2
70659		143	111	40,9	38,1	5,4	2
70658	Umgekehrt	101,6	82,5	34,9	30	5,4	2




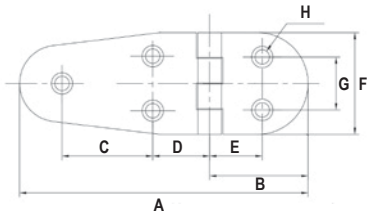

Scharnier , rechts, Inox 316

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Dicke (mm)
70660	108,8	37	34,1	21,4	19,75	38,1	19,8	5,4	2






Scharnier, Inox 316

Code	Beschreibung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Dicke (mm)
70663	Umgekehrt	76	28,2	17,9	37	23	5,4	2
70664	Rechts							




Scharniere

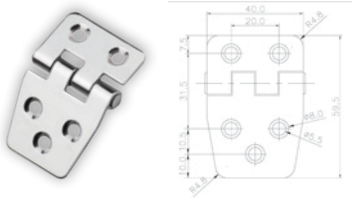


Scharnier, umgekehrt , Inox 316

Code	70661
Länge (mm)	55
Breite (mm)	38
Dicke (mm)	1,5




Scharnier INOX 316, Normal

Code	70662
Länge (mm)	54
Breite (mm)	38
Dicke (mm)	2



Winkelscharnier, rechts, Inox 316

Code	70665
Länge (mm)	70
Breite (mm)	39
Dicke (mm)	1,5
Winkel Höhe (mm)	9




Scharnier, Inox 316

Code 96103



Scharnier für Holzleitern, Messing verchromt

Code 95708



Verriegelungshaken, L.77mm, B.30mm

Code 99592



Sicherheitsverschluss, Inox 304, 99 x 25mm

Code 99591

Relingzubehör

OCEAN



Clip-on Schutz für STÜTZEN "STANCHION"

Einzigartige flexible Rungenabdeckung. Bietet optimalen Schutz für alle Segel. Flexible integrierte Schaumstofftechnologie. Einfache Montage mit 2 Nylon-Clip im Lieferumfang enthalten.

◯ 197757

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
100	70	34	0,06







Clip-on SEILSCHUTZ "SAIL DEFENDER"

Einzigartiger Schutz von Rettungsleinen für alle Kanzeln. Bietet optimalen Schutz für alle Segel. Flexible integrierte Schaumstofftechnologie sorgt für einfache Montage mit 5 Nylon-Clips.

◯ 197759

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
320	70	45	0,21



Code	10420	10421
Beschreibung	Inox 316	Inox 304
Durchm. (mm)	25	25
Dicke (mm)	1	1
Länge (m)	3	3



Reling INOX

Nuova Rade



T-Winkelstück, schwarz

Code	Modell	Für Rohr Ø (mm)
44051	T 90°	22
44052	T 60°	



Relingsfuß 90°, rechteckig, Kunststoff, schwarz

Code	Abmessungen (mm)	Durchmesser (mm)	Modell
43246	74x39x38	22	90°
43247	89x39x44		60°



Basis rund, 60°, AISI 316, Durchm. Basis 54mm

Code	70608
Durchm. (mm)	25



Basis rund, 90°, AISI 316, Durchm. Basis 54mm

Code	70616	70615
Durchm. (mm)	22	25



Runder Sockel 45°, AISI 316

Code	98080	98081
Diameter (mm)	22	25



Runder Sockel 60°, Gegossen, AISI 316, Inter. Ø 22mm

Code	92838	92839
Diameter (mm)	22	25



Runder Sockel 90°, Casted, AISI 316, Inter. Ø 22mm

Code	92829	92830
Diameter (mm)	22	25



Rechteckige Grundplatte 90°, Gegossen, AISI 316, Inter. Ø 22mm

Code	92832	92833
Diameter (mm)	22	25



Rechteckige Grundplatte 60°, Gegossen, AISI 316

Code	92831	98082
Diameter (mm)	22	25



Rechteckige Grundplatte 45°, AISI 316

Code	98083	98084
Diameter (mm)	22	25



3-Wege Winkelverbindung, AISI 316

Code	98087	98088
Diameter (mm)	22	25



Winkelanschluss 90°, Gegossen, AISI 316

Code	92836	92837
Diameter (mm)	22	25



T-Stück 90°, Gegossen, AISI 316

Code	92834	92835
Diameter (mm)	22	25



T-Stück 60°, rechtsgängig, AISI 316

Code	98085	98086
Diameter (mm)	22	25



Relingsfuß mit Winkel 90°, INOX 316, Durchm. 25mm

Code 95881



Relingsfuß rund 90°, INOX 316, Durchm. 25mm

Code 95882



Relingsfuß 60°, INOX 316, Durchm. 25mm

Code 95880



Verbindung T 90°, Durchm. 25mm, Edelstahl 316

Code 70618



Verbindung T 60°, Durchm. 25mm, Edelstahl 316

Code 70617



Fitting für Schienen, Central Cap 90°, Inox 316

Code	96893
Size (In.)	1 (25mm)



Schienenfitting, Top Side Cap 90°, Inox 316

*Surface: H.P. - Body: Casting
*Surface H.P.= Hand polish

Code	96892
Size (In.)	1





11143



11905



11906

Seevorhängeschloß, "SeaLock"

- Besteht aus verchromten Messing
- Verfügt über einen Edelstahl "Hals" und rostfreie Federn für mehr Beständigkeit gegen Rost aus Salzwasser und Sonne
- Automatische Rückkehr des Schlüssels in die Anfangsposition
- Abnahme des Schlüssels mit offenem oder geschlossenem Schloß
- Erhältlich in Verpackung mit einem, drei und fünf Vorhängeschlösser
- Im Set mit 3 oder 5 Schlössern, öffnen sich alle mit dem selben Schlüssel



11134



11135



11136



11137



11138



11139



11140





11141



11142

Code	Normal					Mit langem Hals				Set 3 Schlösser, 30mm mit gleichem Schlüssel	Set 3 Schlösser mit langem Hals, 30mm mit gleichem Schlüssel	Set 5 Schlösser, 30mm mit gleichem Schlüssel
	11134	11135	11136	11137	11138	11139	11140	11141	11142	11143	11906	11905
A(mm)	25	30	40	50	60	25	30	40	50	30	30	30
B(mm)	24	29	33	40	45	24	29	33	40	29	29	29
C(mm)	16	21	23,5	29	31	24	30	41	75	21	30	21
D(mm)	4	5	6	8	9	4	5	6	8	5	5	5
E(mm)	13	15	20	26	32,5	13	15	20	26	15	15	15
F(mm)	12	13	14,5	17	18	12	13	14,5	17	13	13	13







Schloss mit Schlüssel für Luken

Ø 12mm

Code	44813



Schloss und Schlüssel für Insepktionsluken

Ø 18,6mm


Code	44810



Allzweckhaken Store-All, (Set mit 2 Stück)

Der Allzweckhacken 'Store-All' ist überall im Schiff anbringbar. Er wird auf flachen Oberflächen montiert zum Aufhängen von Kleidung, Handtücher uvm.


Code	94126	99231
Maße (cm)	2.5(L) x 7.5(H) x 3(W)	
Farbe	weiß	graphit

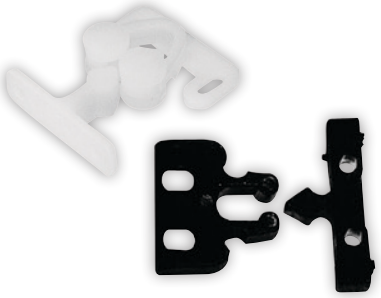


Door Fastener, Kunststoff

Code	Farbe	Material	Abmessungen (mm)
43791	Schwarz	Nylon	22 x 32
13872	Weiß		

Anti-Rassel Lauf-schraube




Code	Farbe	Material	Abmessungen (mm)
43851	Weiß	Kunststoff	(25+60) x 30 x 13




Verschlussbolzen, Messing verchromt

Code	99977	99978	99979
Länge (mm)	50	80	100




Verschlussbolzen, Messing verchromt

Code	99980
Länge (mm)	80



Verschlussbolzen, Inox 316

Code	99985
Länge (mm)	76



Verschlussbolzen, Inox 316

Code	99986
Abmessungen (cm)	3.8 x 9.2




Schloß für Inspektionsluke, Edelstahl, Durchm.12mm

Code	10274



Haken für Lukentür, AISI 316


Code	70611
Maße (mm)	26 x 79



Sperre für Außenborder, AISI 316

For lock of Ø 8mm

Code	99525	99526
Länge (mm)	235	280



Hebelverschluss Inox 316

Code	97008
Größe (In.)	3

*Surface: E.P. - Body: Casting
*Surface E.P.= Electro polished



Lukenverschluß, Messing verchromt

Code	99070
Höhe (mm)	100
Breite (mm)	30
Durchmesser (mm)	6.5



Lukenverschluß, Messing verchromt

Code	99071
Höhe (mm)	100
Breite (mm)	30
Durchmesser (mm)	6,5



Spring Fender Hook, Inox 316

Code	97024	97025
Größe (mm)	38	41

Handgriffe

Nuova Rade



EURO 38 & EURO 57 Griff-Set

Code	195540




EURO 2 Griff-Set für links & rechts

Code	44208



EURO 1 Griff

Code	195425



Lukengriff 90°-180° für Inspektionsluke

Code	Farbe
44197	Weiss
44198	Grau
47737	Creme




Lukengriff für TOP LINE/MID LINE/CLASSIC

Code	Farbe
44206	Weiss
44207	Grau
47738	Creme
196494	Verchromt
198133	Schwarz



Finger-Öffner, Kunststoff

Code	Farbe	Abmessungen (mm)	Finger hole Ø (mm)
44227	Weiss	57 x 57	44
47752	Creme	57 x 57	44



Handlauf Ø22mm, Edelstahl

Code	Länge (cm)	Ø (mm)
44209	47.50	22
44210	62.50	22

Einbaulukengriff, INOX 316

Code	98718
Abmessungen (mm)	56 x 66





Einbaulukengriff, INOX 316

Code	98719
Abmessungen (mm)	76 x 57

Handgriffe



Einlaßbodenheber, Messing verchromt

44mm x 38mm x 13mm (L x B x H)

Code | **99817**



Einlaßbodenheber, Messing poliert

44mm x 38mm x 13mm (L x B x H)

Code | **99818**



Griff, Messing verchromt

Code	99084
Länge (mm)	122
Breite (mm)	33
Höhe (mm)	29



Handgriff/Stufe, Kunststoff

Code | **90372**



Handgriff, INOX 316

Code	97686	97687	97688	97689
Durchmesser (mm)	22			
Länge (mm)	300	500	650	850



Handgriff, Edelstahl 316

Code	93508	93509	93510
Breite (mm)	25		
Länge (mm)	300	400	500



Handgriff INOX 316 für Luke, L 205mm, H 55mm, M6

Gesamtlänge: 55mm, Basislänge: 205mm, Basisbreite: 40mm, Dicke: 2,5mm

Code | **70642**

Schrauben, Muttern & Scheiben


'Seaware' Schrauben, Muttern, Beilagscheiben und anderes Zubehör INOX 316

Lalizas stellt Ihnen die Serie 'Seaware' vor: Speziell für den Gebrauch im Wasser gefertigt. Sie werden aus Edelstahl INOX 316 hergestellt und daher perfekt für die Meeresumgebung und die Wetterbedingungen auf See. Sie besitzen eine glatte Oberfläche und sind perfekt poliert. Die Schrauben und das Zubehör der Serie 'Seaware' sind entweder in Blister (für kleine Mengen) verpackt oder im Beutel erhältlich.



BLISTER
(Small quantity)






Senkschraube Kreuzschlitz DIN 965/ISO 7046 - INOX 316

Code	11195	11196	11197	11198	11199	11200	11201	11202	11203	11204	11205	11206
Maße (mm)	3x12	3x16	3x20	3x25	4x16	4x20	4x25	4x30	4x35	4x40	5x16	5x20
Menge (St.)	25	25	20	20	20	16	15	15	10	10	10	12

Code	11207	11208	11209	11210	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217
Maße (mm)	5x25	5x30	5x40	5x50	5x60	6x25	6x30	6x40	6x50	6x60	6x70
Menge (St.)	10	8	6	4	4	6	6	5	4	3	2




Blechschraube Kreuzschlitz DIN 7981/ISO 7049 - INOX 316

Code	11218	11219	11220	11221	11222	11223	11224	11225	11226	11227	11228	11229	11230	11231
Maße (mm)	2,9x9,5	2,9x13	2,9x16	2,9x19	2,9x25	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	4,2x9,5	4,2x13	4,2x16
Menge (St.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20

Code	11232	11233	11234	11235	11236	11237	11238	11239	11240	11241	11242	11243	11244	11245
Maße (mm)	4,2x19	4,2x25	4,2x32	4,2x38	4,2x50	4,8x16	4,8x19	4,8x25	4,8x32	4,8x38	4,8x50	5,5x19	5,5x25	5,5x32
Menge (St.)	15	15	15	10	8	15	15	12	10	8	7	10	8	7

Code	11246	11247	11248
Maße (mm)	5,5x38	5,5x50	5,5x60
Menge (St.)	6	4	4

Senkblechschraube Kreuzschlitz DIN 7982/ISO 7050 - INOX 316




Code	11249	11250	11251	11252	11253	11254	11255	11256	11257	11258	11259	11260	11261	11262
Maße (mm)	2,9x9,5	2,9x13	2,9x16	2,9x19	2,9x25	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	4,2x9,5	4,2x13	4,2x16
Menge (St.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20

Code	11263	11264	11265	11266	11267	11268	11269	11270	11271	11272	11273	11274	11275	11276
Maße (mm)	4,2x19	4,2x25	4,2x32	4,2x38	4,8x16	4,8x19	4,8x25	4,8x32	4,8x38	4,8x50	5,5x19	5,5x25	5,5x32	5,5x38
Menge (St.)	20	20	15	10	15	15	15	12	10	8	10	8	8	6

Code	11277	11278
Maße (mm)	5,5x50	5,5x60
Menge (St.)	4	4


Gipskartonschraube INOX 316



Code	11308	11309	11310	11311	11312	11313	11314	11315	11316	11317	11318	11319	11320	11321
Maße (mm)	3x16	3x20	3x25	3x30	3,5x16	3,5x20	3,5x25	3,5x30	4x20	4x25	4x30	4x35	4x40	4x50
Menge (St.)	30	25	25	20	20	25	20	20	20	16	15	15	15	12

Code	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11329	11330	11331	11332
Maße (mm)	4,5x30	4,5x35	4,5x40	4,5x50	5x30	5x40	5x50	5x60	5x70	5x80
Menge (St.)	12	10	10	10	12	8	7	6	6	5


Sechskantschraube voll Gewinde DIN 933/ISO 4017 - INOX 316



Code	11333	11334	11335	11336	11337	11338	11339	11340	11341	11342	11343	11344	11345	11346
Maße (mm)	4x10	4x20	4x30	5x16	5x20	5x25	5x30	5x40	5x50	6x16	6x20	6x25	6x30	6x35
Menge (St.)	20	15	10	8	8	7	6	5	4	7	5	4	4	4

Code	11347	11348	11349	11350	11351	11352	11353	11354	11355	11356	11357	11358	11359
Maße (mm)	6x38	6x40	6x45	6x50	6x60	8x20	8x30	8x40	8x50	10x30	10x40	10x50	10x60
Menge (St.)	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1


Sechskantmutter DIN 934/ISO 4032 - INOX 316



Code	70170	70171	11362
Maße (mm)	M3	M4	M5
Menge (St.)	20	20	20

Code	11363	11364	11365
Maße (mm)	M6	M8	M10
Menge (St.)	15	8	3


Sicherungsmutter sechskantig DIN 985/ISO 10511 - INOX 316



Code	11366	11367	11368
Maße (mm)	M3	M4	M5
Menge (St.)	10	10	10

Code	11369	11370	11371
Maße (mm)	M6	M8	M10
Menge (St.)	10	6	3


Hutmutter sechskantig DIN 1587 - INOX 316



Code	11378	11379	11380
Maße (mm)	M3	M4	M5
Menge (St.)	8	8	6

Code	11381	11382	11383
Maße (mm)	M6	M8	M10
Menge (St.)	5	3	2

Scheibe DIN 125/ISO 7089 - INOX 316



Code	11390	11391	11392
Maße (mm)	M3	M4	M5
Menge (St.)	50	30	30

Code	11393	11394	11395
Maße (mm)	M6	M8	M10
Menge (St.)	20	20	15

Beilagscheibe, Kunststoff

Nur Unterlegscheibe




Code	Farbe	Ø (mm)
44977	weiß	3.5
44983		4.5
44989		5.5
44978	schwarz	3.5
44984		4.5
44990		5.5

Set of 3



Distanzscheibe & Schraubenkappen

Code	Farbe	Beschreibung
43835	weiß	Distanz-scheibe Ø aussen 20 - Höhe 10 - Ø Loch 7 mm
43836	schwarz	



Nur in bestimmten Ländern verfügbar

Sitz mit Sitzgestell kombinieren

Schritt 1: Wählen Sie den Sitz Ihrer Wahl
Schritt 2: Wählen Sie anhand der folgenden Tabelle ein Fußgestell aus, das zu dem von Ihnen gewählten Sitz passt
Schritt 3: Prüfen Sie anhand der Farben in der folgenden Tabelle, ob die Verwendung zusätzlicher Komponenten erforderlich ist oder nicht

Sitzgestell: Code	Sitz: 90095	90113	90108	99801	90128	90115	90112	90096	99579	90129
90136	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90134	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90135	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90137	•		•		•	•	•	•		•
99519	•	•	•	•			•			
99581	•	•	•	•			•			
99582	•	•	•	•			•			

Zusätzliche Komponenten		
90131	Erforderlich für die Verwendung von 90131 (Seite 220) mit dem entsprechenden Set aus Sitz und Sitzgestell	
90133	Erforderlich für die Verwendung von 90133 (Seite 220) mit dem entsprechenden Set von Sitz - Sitzgestell	
90131	Optionaler Einsatz von 90131 (Seite 220) mit dem entsprechenden Set von Sitz - Sitzgestell	



Admiral Sitz, Komplett Gepolstert, Graphit-grau, Springfield

Höhe 43 cm x Breite 48 cm x Tiefe 43 cm

Code | **90095**



First Mate Sitz gepolstert, Weiß

Höhe 38 cm x Breite 44,5 cm x Tiefe 39 cm

Code | **90113**



Skipper Klappstuhl

Höhe 45,5 cm x Breite 49,9 cm x Tiefe 43 cm

Code | **90108**



Bootssitz gepolstert für Skipper, Hellgrau

Code | **90109**



Traveller Klappstuhl, mit Polstern, Grau

Höhe 35,5 cm x Breite 51 cm x Tiefe 45,5 cm

Code | **99801**



Bootssitz Deluxe, Weiß

Höhe 48 cm x Breite 63,5 cm x Tiefe 58,5 cm

Code | **90115**

Nur in bestimmten Ländern verfügbar



Skipper Bootssitz, Hellgrau/ Dunkelgrau

Höhe 45,5 cm x Breite 49,5 cm x Depth 43 cm

Code | 90112



Yachtsman Bootssitz, weiß

Höhe 43 cm x Breite 48 cm x Depth 45,5 cm

Code | 90128



Admiral Bootssitz, mit Montageplatte

Höhe 43 cm x Breite 48 cm x Tiefe 43 cm

Code | 90096



First Mate Bootssitz, Springfield

Höhe 38 cm x Breite 44,5 cm x Tiefe 39 cm

Code | 99579



Yachtsman Bootssitz

Höhe 43 cm x Breite 48 cm x Tiefe 45,5 cm

Code | 90129



Klappsitz, Weiß

Höhe 48,26 cm x Breite 40,64 cm x Tiefe 48,26 cm

Code | 72106



Sitzgestell, Columbia fix, Springfield

Code | 90136




Sitzgestell Columbia, verstellbare Höhe 352-428mm, Springfield

Code | 90130



Columbia Sitzgestell, mit Schieber

Code | 90137



Drehgelenk für Sitz, 12 Verriegelungspositionen, Springfield


Code | 90133



Drehbasis für Sitz, 174 x 174mm, Springfield

Code | 99580

Sitzschlitten, Trac-Lock II, Springfield



Code | 90131



Belle Sitzgestell, mit Höhenverstellung 330-432mm

Code | 90134* | 90135

*mit Drehverriegelung

Bootsstühle & Sitzgestell



Sitzgestell

Fixiert

Code	99581	99582
Höhe (mm)	178	330

Mit Drehgelenken

Code	99583	99584
Höhe (mm)	178	330



Sitzgestell, Teleskop, Inox 31

Durchm.: 60mm, Höhe: 450mm


Code | **99519**

Schwimmkissen



Schwimmkissen

Die Schwimmkissen haben eine wasserabweisende Oberfläche und sind mit Polyethylen-Schaum gefüllt. Der Schaum verleiht dem Kissen genügend Auftrieb, sodass diese auch als Schwimmhilfen benutzt werden können für den Fall, dass jemand ins Wasser fällt (M.O.B.). Sie sind - dank eines Rundumgurtes - leicht zu transportieren, und lassen sich mit dem Kunststoffhacken auf der Rückseite einfach ans Boot festbinden. Die Schwimmkissen von Lalizas gibt es einzeln oder doppelt und sind in den Farben weiss, blau und rot erhältlich. Die weissen Kissen werden aus PVC hergestellt, die roten und blauen aus Polyester mit PVC-Beschichtung. Sie sind mit kaltem Wasser reinigbar.

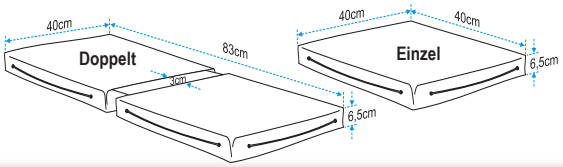

Tische & Tischbeine

Tischplatte, Weiss

Nuova Rade



49722



47087



197241



197292

Code	Modell	Material	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)
49722	Rechteckig	Polyethylen	700	500	30
47087	Rund	Polyethylen	Ø 600		30
197241*	Rund	Weisses ASA, resistent gegen UV und chemische Lösungsmittel	Ø 610		40
197292*	Oval	Weisses ASA, resistent gegen UV und chemische Lösungsmittel	760	450	40

*mit 2 Gläserhaltern

Verbindung Tischplatte, Ø190mm - H.55mm, Weiss



Code | **43263**

Verbindung Boden, aufgesetzt, Ø190mm - H.55mm, Weiss



Code | **196163**

Verbindung Boden, bündig, Aluminium, Ø150mm - H.9,5mm



Code | **197291**

Verbindung Boden, bündig, Ø190mm - H.10mm, Weiss



Code | **43261**

Clips Tischbein (2 pcs)





Code | **197289**

Kompatibilitätstabelle


Beschreibung		Code	Tischplatte 197241	197292	49722	47087
Verbindung Tischplatte		43263	Ja	Ja	No	No
Verbind-ung Boden	Deck Mount	196163	Ja	Ja	Ja	Ja
	Flush Mount	197291	Ja	Ja	Ja	Ja
		43261	Ja	Ja	Ja	Ja
Tischbein	Fix	44048	Ja	Ja	Ja*	Ja*
		44049	Ja	Ja	Ja*	Ja*
	Teleskop	44060	Ja	Ja	Ja*	Ja*
		44058	Ja	Ja	Ja*	Ja*

*wird direkt an die Tischplatte geschraubt

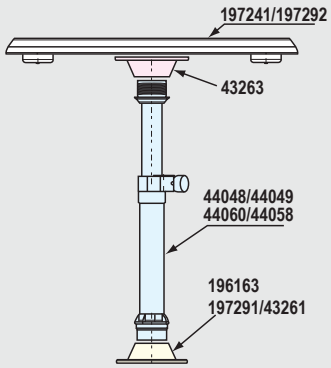

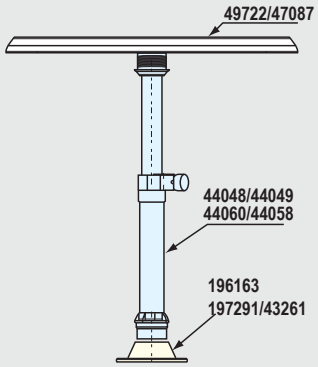

Tischbein

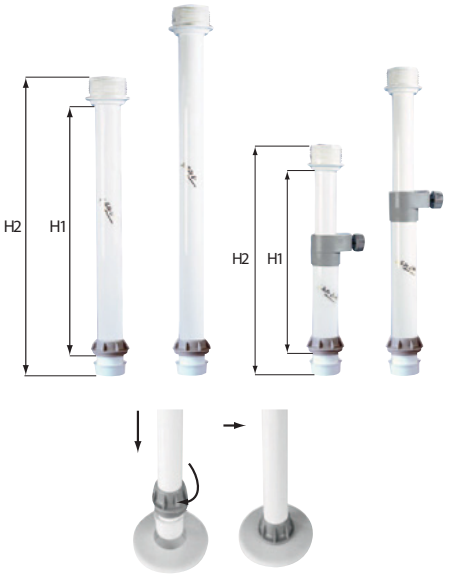

Code	Beschreibung	Rohr Ø (mm)	Höhe H1 (mm)	Höhe H2 (mm)
44048	Fixe Länge Weiß emailliertes Aluminium	60	530	610
44049		60	690	770
44060	Teleskoprohr Weiß emailliertes Aluminium	60	300 / 520	380 / 600
44058		60	400 / 730	480 / 810



Tischgestell mit Winkel, Inox 316, 300x165x20mm

Code | 70633

Nur in bestimmten Ländern erhältlich

Tischgestell, verstellbare Höhe, 547-700mm

Code | 90142



Aluminium Decksstuhl, Armlehnen aus Teakholz, Marineblau



Code | 70936

Aluminiumtisch mit Melaminplatte



Code	70939	70941
Abmessungen (cm)	44x88x61	60x88x61

Aluminiumtisch mit Melaminplatte



Code	70940
Abmessungen (cm)	61x61x49

SONNENSEGELWAHL


Das Sonnensegel sollte abhängig von den Maßen des Bootes und dem Platzangebot gewählt werden und nichtnach optischen Vorlieben. Die folgenden Abbildungen und Schritte helfen Ihnen, die richtigen Maße zu berechnen und das passende Sonnensegel für Ihr Boot finden.

Schritt 1. Berechnen Sie die Länge (A)
Für die Segelboote wird empfohlen, dass die Länge des Sonnensegels dem Abstand von der Mitte des Kabineneingangs bis zum Eingang des Hecks entspricht. Wenn Sie ein längeres Sonnensegel wünschen, dann müssen Sie entsprechende Veränderungen vornehmen, damit das Drahtseil für die Mastunterstützung durch das Sonnensegel durchgeht. Bei den Motorbooten wird die Länge des Sonnensegels ausschließlich nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen definiert. Also (A1-A2) = Länge des Sonnensegels

Schritt 2. Montagestelle
Bei Segelbooten, wie auch bei den Motorbooten, werden die Montagestellen folgendermaßen berechnet: Teilen Sie die Länge des Sonnensegels durch 2. Also A/2 = Montagestellen B1 & B2. Diese Formel gibt Ihnen den Abstand von Punkt A1 oder A2 bis zur Anbringungsstelle des Sonnensegels. Bei den Segelbooten befinden sich diese Stellen meistens vor den Relings, damit der ganze Bereich des Cockpits verdeckt wird. Bei den Motorbooten liegt sie üblicherweise in der Mitte des Dollbordes.

Schritt 3. Berechnen Sie die Breite (B)
Messen Sie den Abstand von einem Montagepunkt bis zum anderen. Also (B1-B2) = Breite. Die Breite des Sonnensegels muss nicht unbedingt der Breite des Bootes entsprechen.

Schritt 4. Berechnen Sie die Höhe (C)
Die Höhe des Sonnensegels ist einzig und allein Ihre Vorliebe. Um die Höhe zu berechnen, messen Sie einfach den Abstand von der Montagestelle bis zu der gewünschten Höhe. Achten Sie bei Motorbooten darauf, dass das Sonnensegel nicht die Navigationslaternen verdeckt.

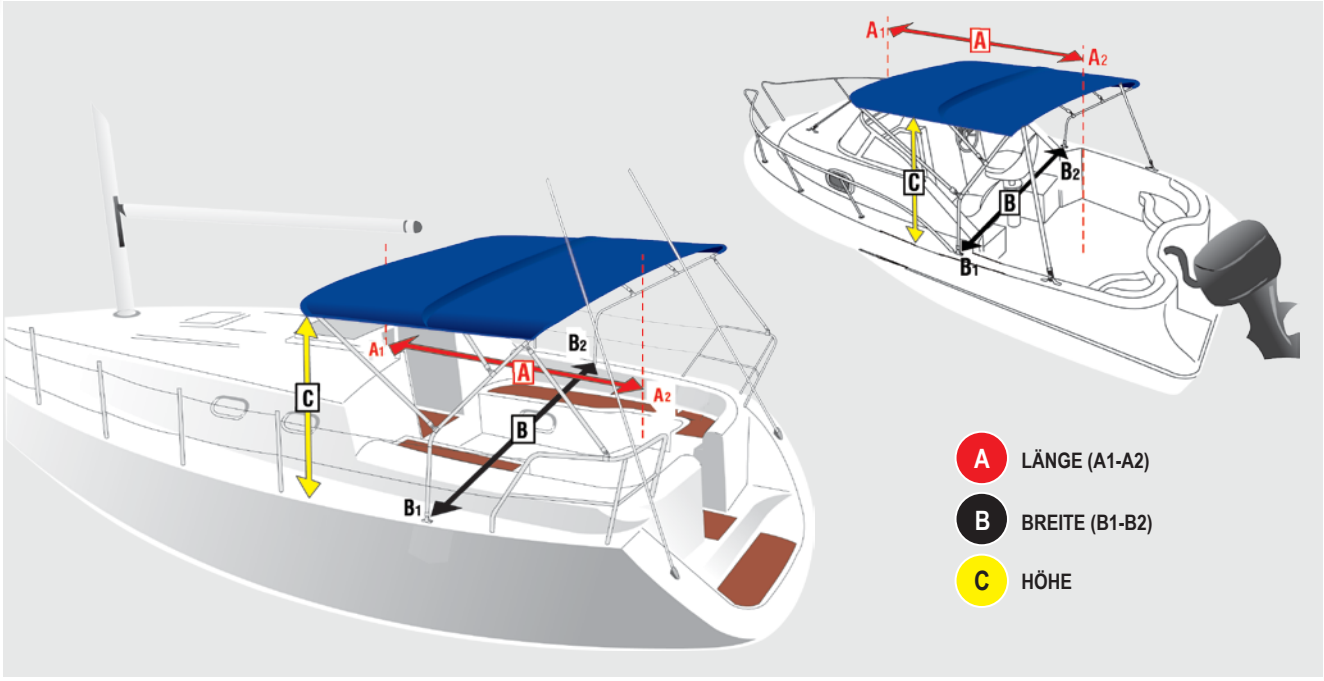

Sonnensegel “ATHENS” Blau, Edelstahl

Die Serie “Athens” wurde speziell für hohe Ansprüche entwickelt. Das Sonnensegel wird aus rostfreiem Stahl gefertigt, für mehr Haltbarkeit und längere Lebensdauer. Erhältlich in verschiedenen Größen, mit Längen von 180 bis 280cm, Breiten von 180 bis 280cm und mit einer maximalen Höhe von 155cm, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Der Stoff des Sonnensegels ist aus Nylon mit PVC-Beschichtung, 100% wasserundurchlässig und UV-beständig. Farbe: blau. Wählen Sie passenden Maße Ihres Sonnensegels, in dem Sie den obigen Anweisungen folgen und genießen Sie eine entspannte Reise auf See.

Code	70907	70908	70909	70910	70911
Länge (cm)	180	180	180	200	200
Breite (cm)	180	230	280	200	215
Höhe (cm)	155	155	155	155	155

Code	70912	70913	70914	70915	70916
Länge (cm)	240	240	240	280	280
Breite (cm)	180	230	280	230	280
Höhe (cm)	155	155	155	155	155

Komplette Lösung




LALIZAS

Sonnensegel Poseidon aus Aluminium

Die Serie Poseidon gehört zur neuen Kategorie für Profi-Sonnensegel. Sie verfügen über, eine einzige Öffnungsvariante, ein Aluminiumgestell, Gelenke und Schrammen aus Polycarbonat und schweres wasserdichtes Gewebe, das vor UV-Strahlen schützt.



Code	57320	50461	50462	50463	50464
Farbe	Weiss				
A (cm)	180				
B (cm)	130	150	170	190	210
C (cm)	110				




Sonnensegel Venus aus Aluminium

Die Serie Venus besitzt fast die gleichen Design-Parameter wie die Serie Poseidon; mit dem großen Unterschied, dass sie eine zentrale Stütze besitzt, daher hat es einen stabileren Stand und das Gewebw wird besser gedehnt. Der Stoff ist wasserdicht und bietet perfekten Schutz gegen UV-Strahlen.



Code	57321	50481	50482	50483	50484
Farbe	Weiss				
A (cm)	180				
B (cm)	130	150	170	190	210
C (cm)	135				




Kombiniere mit
Vertikale Teleskophalterung
Seite 203

Sonnensegel Zeus aus Aluminium

Die Serie Zeus sind die größten Sonnensegel mit Aluminiumgestell. Sie können eine Oberfläche von über 5 Quadratmetern komplett abdecken. Das Sonnensegel hat vier seitliche Stützen und kann auch rückwärts bewegt werden, damit man es in seiner Schutzabdeckung verstauen kann. Der Stoff ist wasserdicht und bietet perfekten Schutz gegen UV-Strahlen.



Code	50501	50502	50503
Farbe	Weiss		
A (cm)	240		
B (cm)	170	190	210
C (cm)	135		



Sonnensegel Basic aus Aluminium

Für kleine Schnell- und Schlauchboote konzipiert. Sie sind einfach zu montieren und lassen sich schnell zuklappen und verstauen, wenn sie nicht zum Einsatz kommen. Hergestellt aus dickem Nylon mit PVC und eloxiertem Aluminium. Erhältlich in weisser Farbe und in 4 verschiedenen Größen.




Code	50431	50432	50433	50434
Farbe	Weiss			
A (cm)	133	195	235	280
B (cm)	120	140	162	180
C (cm)	105	109	113	117

Sonnensegel JOS

Die Sonnensegel “JOS” wurden entwickelt, um Ihnen ausreichenden Sonnenschutz zu bieten, egal auf welcher Stelle Sie sich im Boot befinden. Sie werden aus Polyester 420D hergestellt, mit UV-Schutz, und sind sind in zwei Typen erhältlich, damit sie auf jeden Bootstyp passen. Es gibt sie in Trapez-Form und in Parallelogramm.
Sie sind so konzipiert, so dass die Luft erneuert wird und sich nicht an einer Stelle sammelt - so wird Ihre Reise bequemer. Das Stoffverdeck weist durch die blaue Farbe an der Innenseite die Sonnenstrahlen ab, damit Sie sich an Bord relaxt abkühlen können.
Die Sonnensegel “JOS” sind leicht und in Minutenschnelle montierbar: Bei den parallelogrammförmigen mit den Aluminiumrohre, die im Lieferumfang enthalten sind, und bei den trapezförmigen mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsleine. Mit dieser können Sie die Sonnensegel an den Relings Ihres Booten festmachen. Erhältlich in 8 verschiedenen Größen und in der Farbkombination blau/silber.





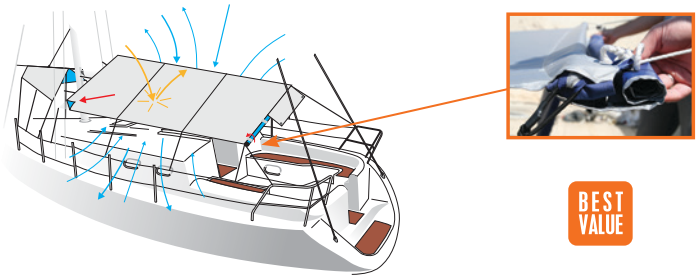

BEST VALUE


Parallelogramm


Code	70896	70897	70898	70899
Maße (cm)	260x460	315x370	315x430	350x490

Trapez


Code	70900	70901	70902	70903
Maße (cm)	80x210x220	80x230x320	80x290x360	80x320x400,5

8 Rohre & 4 Rohrverbinder inklusive

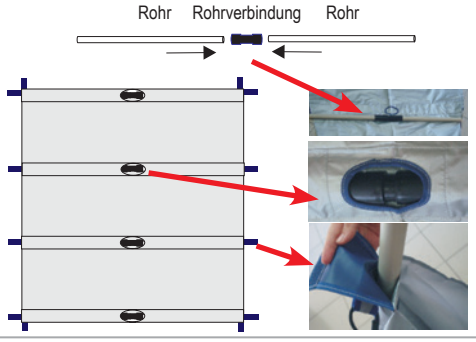


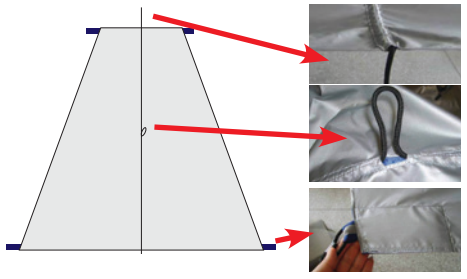


Montage



Über dem Baum



Unter dem Baum

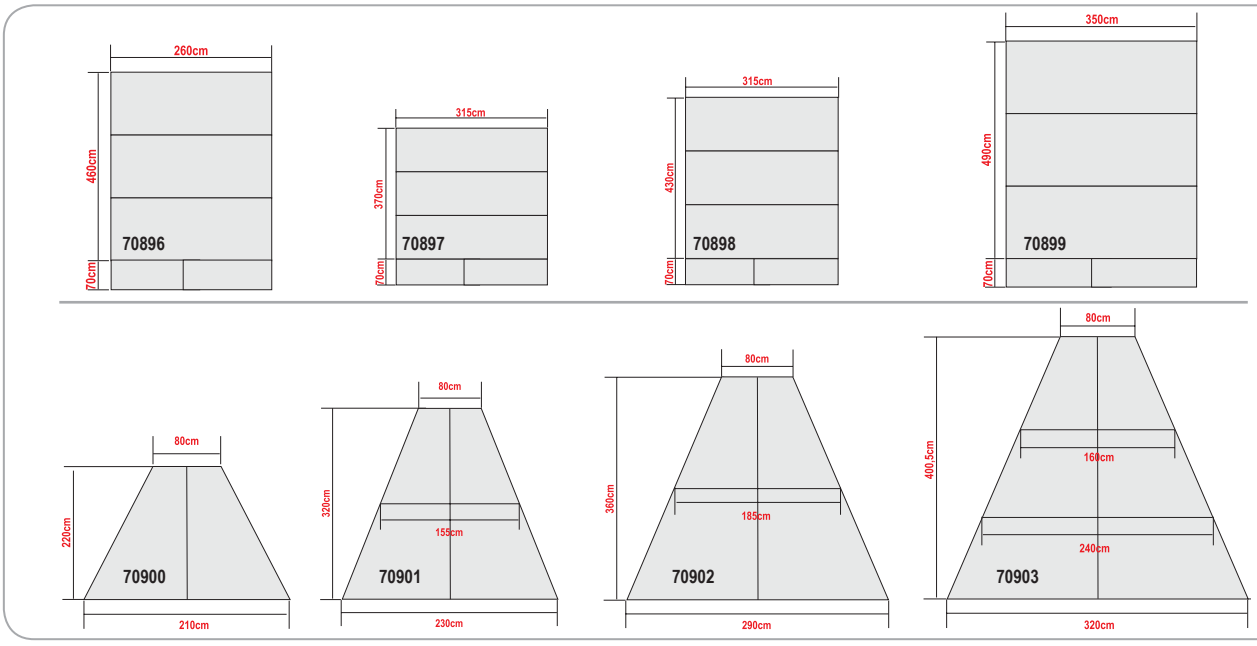

Nuova Rade



Haken für Schlauchboot - Abdeckungen

Seil oder Gummiband 8 mm max.
Länge 40 x Höhe 40 mm

Code	Farbe
28112	Schwarz
44015	Weiss
44016	Grau



Befestigungsclip, 10mm für Bimini, Ø25mm Rohr

Code	Farbe
35002	Schwarz
43105	Weiss



Befestigungsbeschläge für Bimini Rahmen

Code	Farbe	Rohr Ø (mm)
43091	Schwarz	20
43090	Weiss	
43103	Schwarz	22
43102	Weiss	



Gabelbrücke

Code	Beschreibung
43066	für Biminis Buchse 43107, weiss
43067	für Biminis Buchse 43108, schwarz



Buchse Unterseite für Bimini Tops

Code	Farbe
43107	Weiss
43108	Schwarz



Saugscheibe

Code	Beschreibung
43233	Grau Ø 92 mm
43234	Schwarz Ø 92 mm



Befestigungsbeschläge, Bimini Rahmen, Klemme

Code	Farbe	Rohr Ø (mm)
43088	Schwarz	20
43087	Weiss	
43100	Schwarz	22
43099	Weiss	



Befestigungsbeschläge, Bimini Rahmen, 2-Flügel

Code	Farbe	Rohr Ø (mm)
43082	Schwarz	20
43081	Weiss	
43094	Schwarz	22
43093	Weiss	



Befestigungsbeschläge, Bimini Rahmen, 1-Flügel

Code	Farbe	Rohr Ø (mm)
43085	Schwarz	20
43084	Weiss	
43097	Schwarz	22
43096	Weiss	



Endstück für Rohr, Inox

Code	50871	96928
Durchmesser (mm)	25	22



Halterung für Rohrendstück, Inox

Code	50870
Durchmesser (mm)	25



Mittelstück für Rohr, Inox

Code	50872	96930
Durchmesser (mm)	25	22

Rohr, Inox 316



Code	10420	10421
Inox	316	304
Durchmesser (mm)	25	
Dicke (mm)	1	
Länge (m)	3	



Verstellbares Mittelstück für Rohr, Inox

Code	50876	50873	57205
Durchmesser (mm)	32	25	22

Zubehör für Sonnensegel aus Aluminium

Die Serie der Sonnensegel wird mit dem umfangreichen Sortiment an Zubehör kompletiert. Alle Produkte werden aus haltbarem Polycarbonat-Material mit UV-Schutz hergestellt, damit sie Ihnen länger erhalten bleiben.

Dollenhalterung



Code | 50420



Dolle für Sonnensegel

Code | 50410

Sonnensegelhalterung für Schlauchboote, elastisch Ø 22 mm (7/8")

Code | 50550





Winkel, schwenkbar 90°



Code | 50070



Die Sonnensegel werden mit Schutzabdeckung geliefert, ausser dem 'Basic' Sonnensegel.



All canopies are supplied with two Bimini Accessories with Rope, Set, apart from the "Athens" model, which has one.

Schwenkbare Halterung

Code | 50080



Schwenkbare Halterung

Code | 50090



Verbindung Ø 7/8"

Code | 00249



Halterung für Rohr Ø7/8"

Code | 50330



Halterung, Geneigt


Code | 50320



Halterung, Geneigt

Code | 50380



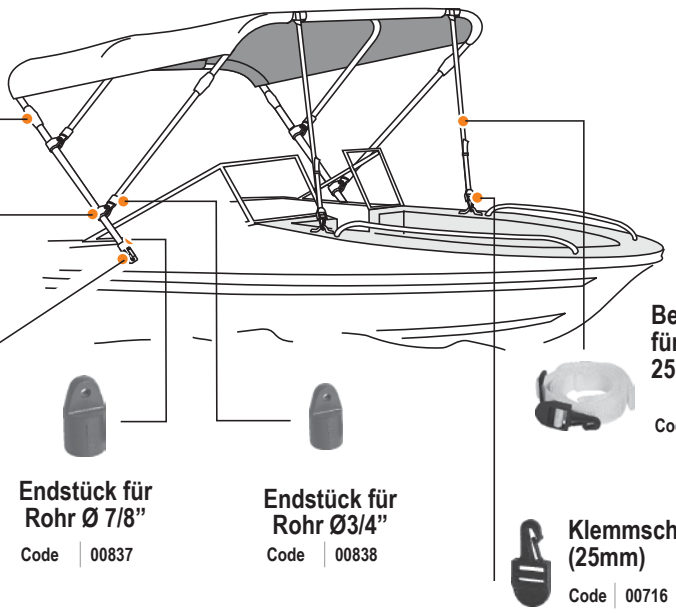

Endstück für Rohr Ø 7/8"

Code | 00837

Endstück für Rohr Ø3/4"

Code | 00838

Befestigungsgurt für Sonnensegel 25mm

Code | 50350

Klemmschnalle 1" (25mm)


Code | 00716

Set Bimini Zubehör mit Schnur (2 Stk.)

Code | 71964



Beinhaltet:
2m Schnur
2 Feststeller
2 Augenbügel
4 Schrauben

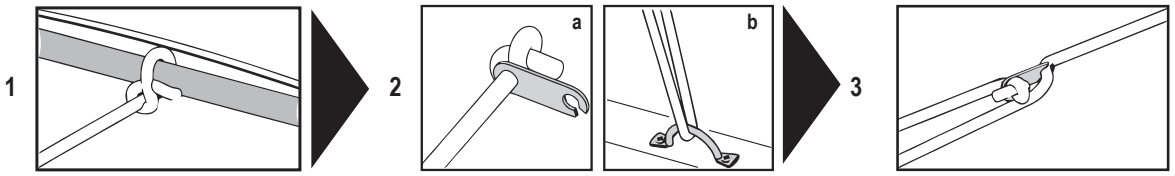

1 Befestigen Sie ein Seilende am Rohr des Biminis.

2 Am anderen Ende machen Sie einen Knoten (a) führen Sie es durch den Augenbügel (b). Spannen Sie die Schnur.

3 Haken Sie den Feststeller in der Schnur ein, sodass diese gespannt bleibt.

Verbindung “Cross”



Code | 50875

Verbindungsab-deckung “Cross”



Code | 01834

Seitenhalterung



Code | 50680

Seitenhalterung




Code | 50681

Halterung für Schlauchboot, geneigt



Code | 50390



Mittelstück für Teleskophalterung, Ø 22 mm (7/8”)

Code | 50360

Vertikale Teleskophalterung 71 biz 122cm (28” biz 48”)



Code | 50340



Gurtband

Code	Beschreibung
00043	Gurt Polyester 25mm, 0,9 thickness, weiss (Rolle 50m)
02035	Gurt Polyester 25mm, gelb (Rolle 50m)
02262	Gurt Polyester 25mm, 1,3 thickness, weiss (Rolle 50m)

Oberteil für Stoffverdeckverschluss



Code | 70626

Blechschraube mit Mutter



Code | 70628

Montageschlüssel für Stoffverdecke 70626 & 70629



Code | 70631

Unterteil für Stoffverdeckverschluss, Blechschraube



Code | 70627

Stoffverdeckverschluss für 2 Schrauben



Code | 70630

Stoffverdeckverschluss



Code | 70629



Stoff für Sonnensegel, Breite 150cm

Code	01769
Colour.	Blue

* Verkauf pro m²

Ziehstift, Inox, Pin Ø 6,3mm



Code	99637
Gesamtlänge (mm)	194

Nuova Rade



Unterlegscheibe für Schraube, Kunststoff

nur Beilagscheibe

Code	Farbe	Diameter Ø (mm)
44977	Weiss	3.5
44983		4.5
44989		5.5
44978	Schwarz	3.5
44984		4.5
44990		5.5

Drehzapfen & Klemmblech, Ø29mm, 35x17mm, Schwarz



Code | 45358

Kappe und Unterlegscheibe für Schraube, Kunststoff

*Beilagscheibe mit Schraubenkappe



Code	Colour	Diameter Ø (mm)
44916	Schwarz	3.5
44914	Weiss	
44923	Weiss	4
44925	Schwarz	4.8

Schraube nicht enthalten


Abdeckplanen Tarpaulin

Abdeckplane - Tarpaulin, silber

Bestens geeignet für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, wie:
- Auto- und Bootsabdeckung
- Sonnensegel für Boote
- Abdeckplane für den Außeneinsatz
- Als Zelt beim Camping
- Schutz in frisch gestrichenen Räumen oder Gegenständen.
- Pool-Abdeckung, usw


Eigenschaften der Abdeckung "Sea Tarpaulin":
- Gefertigt aus hochfestem Polyethylen
- Sie ist wasserdicht und ideal für den Einsatz auf See
- Jederzeit verwendbar
- Leicht zu reinigen
- UV-beständig
- 120gr/m²





In den äußeren Nähten ist Band integriert, um die Festigkeit zu erhöhen

Code	Maße (m)
57227	2 x 1,5
57228	2,5 x 2
57229	3 x 2,5
57230	3 x 3
57231	4 x 2,5
57232	4 x 3
57233	4 x 4
57234	5 x 2,5
57235	5 x 3
57236	5 x 4
57237	5 x 5
57238	6 x 3
57239	6 x 4
57240	6 x 5
57241	7 x 4
57242	7 x 5
57243	7 x 6
57244	8 x 4
57245	8 x 6
57246	9 x 5
57247	9 x 7

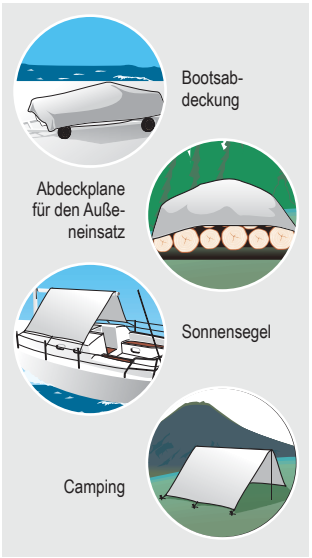

Boot- und Motorabdeckungen



Motorabdeckung 'SeaCover'

Die Motorabdeckungen ''SeaCover'' sind ideal zum Schutz der Aussenborder vor Wasser, Sonne und Staub. Gefertigt aus strapazierfähigem Polyester 420D, 0,15mm dick, UV-beständig. Sie passen für Motoren von 2 bis 300 PS und sind in zwei Typen erhältlich. Es gibt Abdeckungen für den oberen Teil des Motors (ohne das Bein) und verfügen über ein Zugband, das für perfekte Anpassung sorgt. Es gibt aber auch Ganzkörperabdeckungen mit Zugband und Reißverschluss für besseren Schutz des Motors.
Es gibt 7 verschiedene Größen für die Abdeckungen des oberen Teils des Motors und 3 verschiedene für die ganzkörper Abdeckungen. Alle Abdeckungen 'SeaCover' sind in silberner Farbe erhältlich.
Die untere Tabelle zeigt die verschieden Größen der Abdeckungen ''SeaCover'' an. Die Maße werden in Länge, Breite und Höhe dargestellt (Bild 1). Die PS-Anzahl ist indikativ und ist nicht der einzige Faktor, den Sie bei der Wahl der Abdeckung Ihres Motors berücksichtigen müssen. Der Motortyp (zweitakt, viertakt), die Länge der Pinne, Marke und Baujahr Ihres Motors sind ebenso notwendig für die richtige Wahl der Abdeckung.



Abdeckungen für den Oberen Teil


Code	57269	57270	57271	57272	57273	57274	57275
PS (H.P)	2-5	2-15	10-45	30-90	70-150	115-225	150-300
A (cm)	40	46	55	63	73	75	90
B (cm)	25	27	33	35	40	45	60
C (cm)	32	35	45	50	65	75	80

Ganzkörper-Abdeckung


Code	57329	57330	57331
PS (H.P)	2,5-10	8-70	70-150
A (cm)	75	87	125
B (cm)	125	157	210

Um die optimale Abdeckung für den oberen Teil Ihres Motors zu wählen, richten Sie sich nach dem Bild Nr. 2, und finden Sie so die richtige für Ihren Motor.

ABDECKUNG - Bild 1




MOTOR - Bild 2



* Beim Messen der Höhe des Motors berechnen Sie noch einen Teil von seinem Bein, wie es in Bild 2 gezeigt wird und vergewissern Sie sich so, dass die Abdeckung den ganzen Motor abdeckt (außer dem "Bein").

Für die richtige Wahl der ganzkörper Abdeckung Ihres Motors messen Sie als erstes die Höhe (B) und die Breite (W). Danach, damit Sie die maximale Höhe für die entsprechende Abdeckung richtig berechnen, müssen sie von



der Höhe (B) des Motors die halbe Breite (W) subtrahieren.
Zum Beispiel, wenn die Höhe (B) Ihres Motors 210cm ist und die Breite (W) 50cm, dann ist die richtige Abdeckung die Sie brauchen 185cm hoch (210cm-25cm). Also die passende Abdeckung für diesen Fall ist die Abdeckung mit der Nr. 57331 mit Höhe 210cm, wie man der obengezeigten Tabelle entnehmen kann.






Persenning 'SeaCover'

Das Persenning "Sea Cover" ist ideal zur Abdeckung und Schutz Ihres Bootes vor Regen, Sonne und den Staub. Das "Sea Cover" ist in Verschiedenen Größen erhältlich, je nach Bootsgrösse. Die Größen Junior, Mini sowie die Größen von 1 bis 6 werden aus Polyester 420D mit PA-Beschichtung gefertigt und sind in silberner Farbe erhältlich. Die Größe 7 ist aus Polyester 600D und ist in blauer Farbe erhältlich. Es verfügt über ein Zugband für die optimale Anpassung an jedes Boot und verstärkte Nähte. Die Ringe der Persenning sind aus Kunststoff, um Ihr Boot vor Kratzern und Schrammen zu schützen. Die Persenning 'Sea Cover' passt perfekt auf Schlauch-, Motor- und Fischerboote, mit oder ohne Konsole und Relings.

Code		57351	57324	74702	57265	57266	57267	57268	57322	57323	57352
Größe		Junior	Jet Ski - Mini	Jet Ski - Large	1	2	3	4	5	6	7
Loops	Auf Jeder Seite	2 Stk.	3 Stk.			4 Stk.					
	Hinten	2 Stk.	2 Stk.			2 Stk.					
	Rundum	6 Stk.	8 Stk.			10 Stk.					
Farbe		Silber									Blau

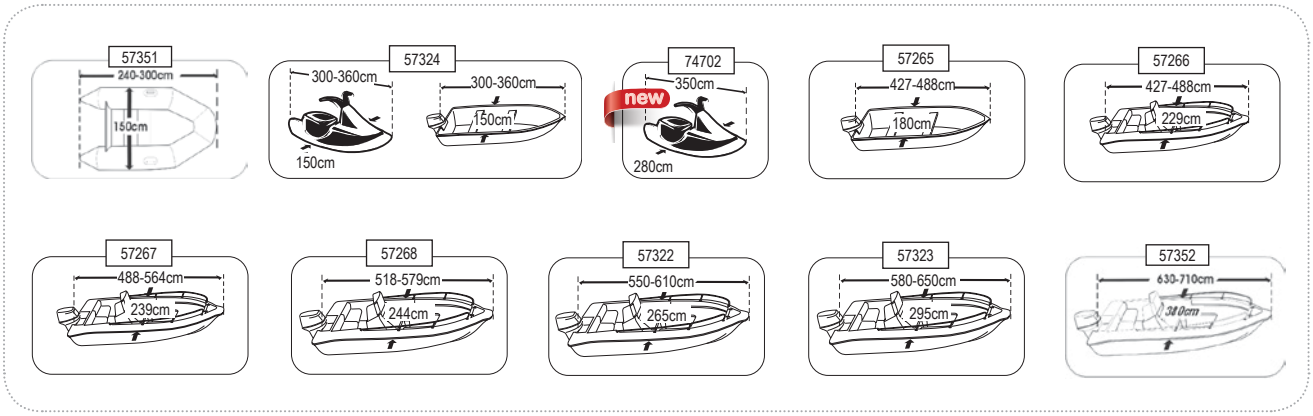




Abdeckung für Steuerstand

Die Abdeckung für den Steuerstand ist in vier Größen erhältlich, ist aus Polyester 420D hergestellt und 0,15mm dick. Sie hat verstärkte Nähte und ein Zugband an der unteren Seite, um sie perfekt an die Form des Steuerstandes anzupassen. Die Abdeckung bietet zusätzlichen Schutz gegen UV-Strahlen und mindert die Abnutzung der Instrumente durch Schlechtwetter. Farbe: silber

Code	Größe	Maße (cm)			
		Höhe (1)	Höhe (2)	Tiefe	Breite
57355	1	115	90	45	55
57356	2	90	65	75	85
57357	3	120	105	70	65
57358	4	140	100	90	70
57364	5	140	100	90	90

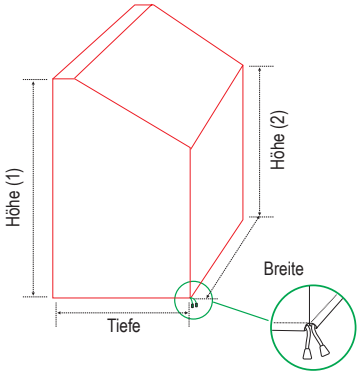

Boot- und Motorabdeckungen



Persenning für Laser Boote

Code | **71296**



Code | **70175**

Fussgurte für Optimist, L: 1,5m B: 5cm

Der Fußgurt hält die Füße im Seegelboot fest und absorbiert Vibrationen und Stöße, die während der Fahrt gegen den Wind entstehen. Die Gurte von Lalizas werden aus Polyester 600D mit PVC Beschichtung hergestellt. Sie sind mit NBR Füllung verarbeitet, dadurch bleiben Sie wasserdicht und erhöhen den Tragekomfort. An einem Ende des Gurtes befindet sich eine spezielle Schleife, damit sich der Gurt an die Länge der Füsse anpasst, während die andere Seite zwei freie Enden hat, die zur Befestigung des Gurtes am Boot dienen.



Code | **70174**

Abdeckplane für Optimist-Boote

Schützt Ihren Optimisten vor Verwitterung und verlängert seine Lebensdauer. Die Abdeckplane für den Optimist deckt das gesamte Boot gut ab. Hergestellt aus Polyester 600D, PVC beschichtet und ripstop-verstärkt. Dadurch schützt die Plane auch bei rauhem Wetter.

Unterstützung der Abdeckung

Persenningstütze


Die Persenningstütze "SeaCover" trägt zur Langlebigkeit des Bootes und des Persennings bei. Sie lässt sich leicht montieren und anpassen und verhindert das Ansammeln von Wasser, ins Zentrum des Persennings. Die Verpackung enthält ein Teleskop - Aluminiumrohr (50cm-116cm) und Riemen aus haltbarem Kunststoff. Das Teleskoprohr wird in der Mitte des Bootes montiert mit einer dreieckigen Oberfläche auf der oberen Seite und die Riemen werden über das Boot gelegt, vom Bug bis zum Heck. Die Persenningstütze "SeaCover" kann für alle Persennings für Boote bis 7m Länge benutzt werden.

Nutzungshinweis:

1. Legen Sie den elastischen Gurt um den Bug herum
2. Ziehen Sie die Riemen gleichmäßig über das Boot
3. Führen Sie diese durch die spezielle Öffnungen and der dreieckigen Oberfläche
4. Setzen Sie die dreieckige Basis auf die obere Seite des Teleskoprohrs und passen Sie es der gewünschten Höhe an.
5. Straffen Sie die Gurte bis Sie die Anhängerkupplung des Trailers erreicht haben und hacken Sie die so gut es geht fest. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr aufrecht steht.
6. Ziehen Sie das Persenning über die Riemen und achten Sie drauf, dass Sie die Stütze nicht um werfen. Fixieren Sie die Höhe des Rohrs, je nach Form und Länge des Bootes.
7. Carefully pull the boat cover over the straps, so as not to push over the pole. The pole may need to be adjusted in height depending on the shape and size of your boat and its cover.



Code | **57276**










Teleskop-Stütze für Bootabdeckung, Aluminium

Ideal für das Überwintern, verhindert Wasserstau auf der Plane.

Code	Höhe (mm)
43213	665 bis 1020
27497	865 bis 1510
43214	1255 bis 2020





Haken für Schlauchboot-Abdeckungen

Seil oder Gummiband 8 mm max.
Länge 40 x Höhe 40 mm





Code	Farbe
28112	Schwarz
44015	Weiss
44016	Grau

Die Teppiche und Fußmatten von Lalizas haben eine komfortable, elastische und rutschfeste Oberfäche, zu Ihrer Bequemlichkeit und Sicherheit bieten. Sie sind speziell den maritimen Bereich hergestellt, stimmen mit den internationalen Standards überein und sind unweltfreundlich, weil sie keine toxischen Stoffe enthalten. Abgesehen von den Booten kann man sie auch in Büros, Kellern, Restaurants und Plätze mit hoher Personenfrequenz benutzen. Sie sind aus haltbarem PVC gefertigt und bieten starken Schutz gegen Salz oder Treibstoffflüssigkeit. Sie haben Stabilisatoren gegen UV-Strahlen, daher sind sie ideal für den Dauereinsatz auch bei Sonne. Ihre Strickweise fängt den Schmutz und den Staub ein und hält so den Boden oder das Deck sauber. Die Teppiche von Lalizsas sind mit oder ohne Rückverstärkung erhältlich, in zwei Größen und in den Farben grau und blau.

Fußmatte für Eingang mit Rückverstärkung, PVC



Code	57196	57198
Farbe	Blau	Blau
Maße (cm)	40x60	60x90

Teppich mit Rückverstärkung, PVC



Code	57201	57202
Farbe	Grau	Blau
Breite (cm)	120	

* Verkauf pro Meter

Marine-Teppich, PVC, ohne Rückverstärkunga



Code	57203	57204
Farbe	Grau	Blau
Breite (cm)	120	

* Verkauf pro Meter

Flaggen & Zubehör



Griechenland

Code	10951	10952	10954	10957
Maße (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Kroatien

Code	10909	10910	10912	10915
Maße (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Italien

Code	10958	10959	10961	10964
Maße (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Frankreich

Code	10937	10938	10940	10943
Maße (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Deutschland

Code	10944	10945	10947	10950
Maße (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Spanien

Code	10993	10994	10996	10999
Maße (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Europa

Code	10923	10924
Maße (cm)	20x30	30x45



Cyprus

Code	11015	11017
Maße (cm)	30x45	50x75



Holland

Code	10965	10966
Maße (cm)	20x30	30x45




Schweiz

Code	11066	11067
Maße (cm)	20x30	30x45



Österreich

Code	11054	11055
Maße (cm)	20x30	30x45



Polen

Code	11056	11057
Maße (cm)	20x30	30x45



Slowenien

Code	10986	10987
Maße (cm)	20x30	30x45



Pirat

Code	11520
Maße (cm)	30x45



Obligarorische Flaggen für Kat. 3, 4, 5 (Frankreich)

Code	11517
Maße (cm)	30x40



Diver Down Flag


Code	67169
Maße (cm)	35x50

Internationales Flaggen-ABC (40 Stück)

Beinhaltet:
- 26 Buchstaben 20x30cm
- 11 Zahlenwimpel 43x15cm
- 3 Ersatzstoffe 30x15cm

Code | **11086**



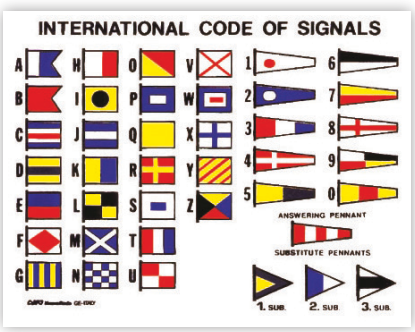

Nuova Rade

International-er Signalcode

Selbstklebend
Abmessungen:
16 x 12 cm

Code | **45256**




LALIZAS

Internationale Signalflaggen

Selbstklebend
Abmessungen: 32 x 47 cm


Code | **831621**

Flaggenstock aus Edelstahl Inox 316

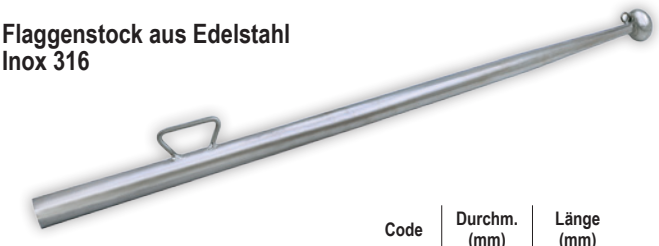

Code	Durchm. (mm)	Länge (mm)
70637	25	750
70638	25	900
70639	25	1250

Kombiniere mit
Bases
Seite 189



Nuova Rade



43226 | 43230 | 43232 | 43225 | 43237

Flaggenstock

Code	Beschreibung	Länge (cm)	Farbe
43226	mit 2 Basen: 1 vertikal & 1 horizontal	29	schwarz
43230	mit 2 Basen: 1 vertikal & 1 horizontal	39	schwarz
43232	Basis aus Gummi	39.5	schwarz
43225	schief, Schraubentyp	30	schwarz
43224			grau
43237	Basis aus Gummi Ø 92 mm. Saugscheibe. Kompatibel mit 43225, 43226, 43230	-	schwarz



Flaggenstock für Steckhalterung

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Erhältlich in den Längen 50-100cm. Langlebrig und extrem widerstandsfähig gegen starken Wind. Lässt sich sehr einfach abnehmen.

Code	30360	30370	30700	30710
Länge (cm)	50	100	50	100
Farbe Halterung	schwarz		weiss	



Segelausrüstung

Die Beschläge von Segelbooten werden durch schlechte Wetterbedingungen stark beschädigt und die meisten Ausrüstungsgegenstände erodieren. Um solche Situationen zu vermeiden, müssen Sie immer nach den besten Beschlägen für Segelboote suchen. In dieser Kategorie finden Sie die beste Ausrüstung für Segelboote, mit einer Produktpalette, die Folgendes umfasst: Stoßseile, Drahtzubehör, Takelagezubehör, Blöcke, Windengriffe, Nockenklampen und Zubehör, Segelzubehör, Steuerausrüstung, Bootsmannsstühle, Takelage- und Segelreparaturbänder, Gurtbänder und Gurtbandversteller.

Seglerleinen / Scotta 210
Leinen zur allgemeinen Nutzung 211
Winschkurbeln & Accessories 211-212
Drahtseilzubehör 212
Rigging Zubehör 212
Wanten & Zubehör 212
Schnapphaken & Karabiner 213-214
Blöcke 215
Klampen & Zubehör 215
Segelzubehör 215
Windmesser 216
Ruderausrüstung & Zubehör 216
Bootsmannsitze 216
Klebebänder für Rigging und Segelreparatur 217
Gurte & Schnallen 217

Segelleine “Crusing Halyard”

Diese Leine hat eine ausgezeichnete Leistung. Der dreifache Kern ist die Ursache für hohe Qualität, hohe Festigkeit und geringe Elastizität.



Code	Durchm. / Farbe	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
92005	3mm / weiß mit blauem Geflecht	200	230
92006	3mm / weiß mit rotem Geflecht		
72229	3mm / weiß mit grünem Geflecht		
72230	3mm / weiß mit gelbem Geflecht		
92009	4mm / weiß mit blauem Geflecht		360
72231	4mm / weiß mit rotem Geflecht		
72232	4mm / weiß mit grünem Geflecht		
72233	4mm / weiß mit gelbem Geflecht		
92017	6mm / weiß mit blauem Geflecht		840
92018	6mm / weiß mit rotem Geflecht		
72234	6mm /weiß mit grünem Geflecht		
72235	6mm / weiß mit gelbem Geflecht		
92021	8mm / weiß mit blauem Geflecht		1.460
92022	8mm / weiß mit rotem Geflecht		

Code	Durchm. / Farbe	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
72236	8mm / weiß mit grünem Geflecht	200	1.460
72237	8mm / weiß mit gelbem Geflecht		
92025	10mm / weiß mit blauem Geflecht		2.360
92026	10mm / weiß mit rotem Geflecht		
72238	10mm / weiß mit grünem Geflecht		
72239	10mm / weiß mit gelbem Geflecht		
92029	12mm / weiß mit blauem Geflecht		3.170
92030	12mm / weiß mit rotem Geflecht		
72240	12mm / weiß mit grünem Geflecht		
72241	12mm / weiß mit gelbem Geflecht		
72242	14mm / weiß mit blauem Geflecht		4.600
72243	14mm / weiß mit rotem Geflecht		
72244	14mm / weiß mit grünem Geflecht		
72245	14mm / weiß mit gelbem Geflecht		

Leine “Scotta” für Regatta Boote

Diese zweifach geflochtene Polyester-Leine ist unglaublich flexibel und seine spezielle Konstruktion macht sie bindeleicht und ideal für jede Regatta. Die Qualität und die Leichtigkeit in der Handhabung verdankt diese Leine ihrer speziellen Verarbeitung, welche auch grundlegend für den lebenslangen Erhalt ist.



Code	Durchm. / Farbe	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
94789	6mm / blue	200	770
94790	6mm / red		
72217	6mm / green		
72218	6mm / yellow		
94791	8mm / blue		1.330
94792	8mm / red		
72219	8mm / green		
72220	8mm / yellow		
94793	10mm / blue		2.150
94794	10mm / red		
72221	10mm / green		
72222	10mm / yellow		

Code	Durchm. / Farbe	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
98994	12mm / blue	200	2.860
71747	12mm / red		
72223	12mm / green		
72224	12mm / yellow		
94797	14mm / blue		4.190
94798	14mm / red		
72225	14mm / green		
72226	14mm / yellow		
94799	16mm / blue	100	5.100
94800	16mm / red		
72227	16mm / green		
72228	16mm / yellow		



Leine Dyneema 100%

Ideal für den Einsatz auf kleinen Booten – Optimist Boote.

Code	63452	63156	63453
Durchm. (mm)	1	2	3
Farbe	rot/ schwarz-weiß	gelb/ schwarz-weiß	blau/ schwarz-weiß
Länge (m)	200		
Bruchlast (Kg)	100	130	360



Leine für Wind-Surfing

Aus Polyester, hohe Festigkeit, UV beständig. Vielseitig verwendbar, auch für Fahnen.



Code	Durchm. / Farbe	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
92125	2mm / blau	200	40
92128	3mm / blau		90
98995	4mm / blau		110
98998	5mm / blau		130
99000	5mm / gelb		130
99001	6mm / blau		150
99002	6mm / rot		150
99003	6mm / gelb		150





Gummiseil-Stopper

Code	Durchm. (mm)	Gewicht (gr)
90587	5	15
90588	6	15
90589	8	20



Gummileine

Code	Durchm.	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
90550	3/16” (5mm)	200	90
90551	1/4” (6mm)		
90552	5/16” (8mm)		110
90553	3/8” (10mm)		

Cabo

Code	Ø (mm)	n° plaits	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
72420	6	20	16	660
72421		30		
72422		40		
72423		50		
72424	8	20	24	1.050
72425		30		
72426		40		
72427		50		
72428	10	20	24	1.416
72429		30		
72430		40		
72431		50		
72432	12	20	24	2.090
72433		30		
72434		40		
72435		50		

Allzweckleine, doppelt geflochten, Polyester


Aus Polyester, sehr weich und ideal für jeden Gebrauch im Boot. Sie können es fuer auch Bojen oder für den Anker benutzen.

Code	Ø (mm)	n° plaits	Länge (m)	Bruchlast (Kg)
92036	4	16	200	370
92037	5			460
92038	6	24		660
92039	8			1.050
92040	10			1.416
92041	12			2.090
92042	14			2.613
92043	16		100	2.755





Lofrans' WINDLASSES

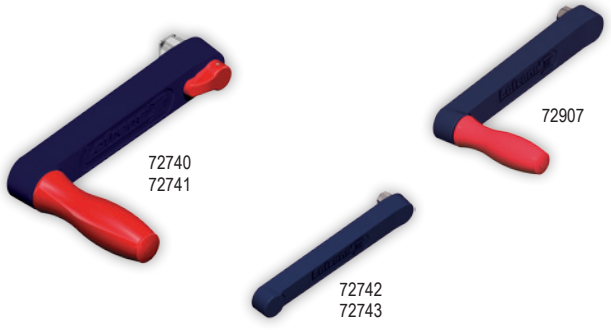

Winschkurbel, Schwimmend

- Floating if dropped overboard
- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With locking mechanism
- Glass reinforced PA

Code	Beschreibung	Länge (cm)
72740	Mit Sperrfunktion	20
72741		25
72742	Ohne Sperrfunktion & Griff	20
72743		25
72907	Ohne Sperrfunktion	25



Winch Handles, Anodised Aluminium

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- Available options with speed handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Black Anodised Aluminium

Code	Beschreibung	Länge (cm)
11856	Mit Sperrfunktion	20
11857	mit Sicherung und Geschwindigkeitsgriff	
11860	Mit Sperrfunktion	25
11861	mit Sicherung und Geschwindigkeitsgriff	

new



Winch Handles, Glass Reinforced PA

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Glass Reinforced PA

Code	Beschreibung	Länge (cm)
74611	Mit Sperrfunktion	20
74612		25

Winschkurbeln & & Accessories

new



Bolsillo de Manivela Winch, PVC

Code	Dimensions (mm)	Farbe
198208	L.240, W.92, H.55	Gris
198209		weiß



Windenkurbel-Halter, Seitlich montiert, Glasfaserverstärktes Nylon, Grau

L.60mm, B.19mm, H.45mm

Code | 198210


Drahtseilzubehör



Presshülse

Code	92660	92661	92662	92663	92664	92665
Durchm. (mm)	2	2,5	3	4	5	6

Rigging Zubehör




D - Ring, Inox 304

Code	97034	91931	91932	96977	91933	96978	91934	96979
Size (mm)	3x25	4x25	4x30	4x50	5x40	6x30	6x50	6x70
A (mm)	3	4			5	6		
B (mm)	20	25	30	30	40	30	50	50
C (mm)	17	22	27	27	37	27	47	47



Dreieck, Inox 304

Code | 00003



Runder Ring, Inox 316


Code	96934	96936	91840	96961	96962	91841	91968	96990	96992
Size (mm)	3x25	4x25	5x30	6x40	7x45	8x40	8x50	8x80	9x90
A (mm)	3	4	5	6	7	8			9
B (mm)	25	25	30	40	45	40	50	80	90



D-Ring, 50mm, Inox 304


Code | 00153

Wanten & Zubehör

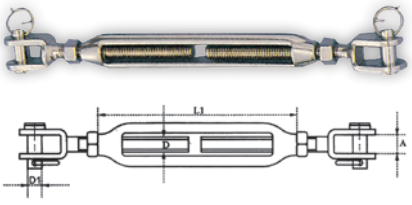


Frame Turnbuckle With Nut, Jaw & Jaw, Inox 316

Code	91951	91952	91953	91954
Größe (mm)	5	6	8	10
A (mm)	6,5	7,5	11	12
D1 (mm)	5	6	8	9
L1 (mm)	120	140	180	220

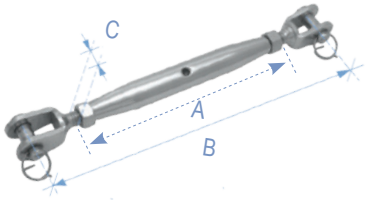

Pipe Turnbuckle With Nut, Jaw & Jaw, Inox 316

Code	91259	91260	91261	91262
Größe (mm)	5	6	8	10
A (mm)	80	95	105	125
B (mm)	130	150	165	190
C (thread)	M5	M6	M8	M10



Pelican Hook, Inox 316

Code	90441	91181
Größe (mm)	6	8
A (mm)	13	16
B (mm)	M6	M8
C (mm)	76	100

Nuova Rade



44028 - 44029 | 44034 - 44035 | 44040 - 44041 | 44046 - 44047

Schnapphaken, Polyamid

Nur für den leichten Gerbrauch geegnet

Code	Modell	Farbe	Für Schock-schnur Ø (mm)	Länge (mm)	Ø Auge (mm)
44028	mit Auge	weiß	4	42	10
44029	mit Auge	schwarz		42	10
44034	mit Auge	weiß	6	49	10
44035	mit Auge	schwarz		49	10
44040	mit Auge	weiß	8	58	12
44041	mit Auge	schwarz		58	12
44046	mit Auge	weiß	10	68	14
44047	mit Auge	schwarz		68	14



16795 | 43977 | 44023 | 43994-5

Schnapphaken, Polyamid

Nur für den leichten Gerbrauch

Code	Modell	Farbe	Für Schock-schnur Ø (mm)	Länge (mm)	Ø Auge (mm)
16795	mit Auge	schwarz	8	55	15
44022	mit Auge	weiß	6	40	9
44023	mit Auge	schwarz		40	9
43994	mit Auge	weiß		38	9
43995	mit Auge	schwarz		38	9
43977	Standard	schwarz	5	48	-



Vielzweckhaken, klein

Code	Farbe	Für Seil Ø	Länge (mm)	Abstand zwischen beiden Löchern (mm)
43988	weiß	Seil 4 mm max. Schockschnur 6/8 mm max.	40	30
43989	schwarz			



Haken Spinnaker, klein

Code	Farbe	Für Seil Ø	Länge (mm)	Absand zwischen Löchern (mm)
16679	schwarz	Blech 6mm max.	55	42



Vielzweckhaken, klein

Code	Farbe	Für Seil Ø	Lämge (mm)	Abstand zwischen beiden Löchern (mm)
43982	weiß	Seil 6 mm max. Schockschnur 8/10 mm max.	30	20
43983	schwarz			



Schäkel, Plastik

Zum Anbringen von Segelschiebern


Code	Farbe	Ø (mm)	Sichere Arbeitslast (kg)
16764	weiß	6	80



Vielzweckhaken, klein


Code	Farbe	Für Seil Ø	Länge (mm)	Abstand zwischen den Löchern (mm)
16680	schwarz	Seil oder Schokleine max. 4 mm	30	20





Schnappschäkel mit abgewinkelter Rastklinke, Inox 316


Code	91385	91386	91387	96944
Größe (mm)	6	8	10	12
D (mm)	6	8	10	12
L (mm)	60	80	100	120
W (mm)	35	46	58	70
S(mm)	11	18	22	26
d (mm)	9	11	15	18

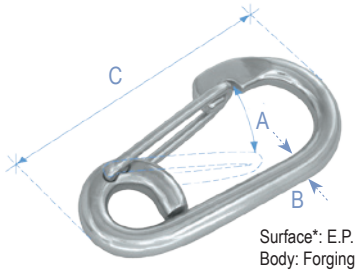

Surface*: E.P.
Body: Forging

Schnappschäkel mit Öse, Inox 316

Code	90451	91766	91767	91768
Größe (mm)	6	8	10	12
A (mm)	13	18	21	27
B (mm)	5,7	7,7	9,7	11,7
C (mm)	60	80	100	120
Tragfähigkeit	45,36	181,44	272,16	453,6




Surface*: E.P.

Schnappschäkel mit Ösenende, Inox 316

Code	91915	91916	91917	91918	91919
Größe (mm)	5	6	8	10	12
A (mm)	15	18	24	30	43
D (mm)	5	5	10	13	15
B (mm)	4,7	5,7	7,7	9,7	11,7
C (mm)	50	60	80	100	140
Tragfähigkeit	99,79	117,94	227	349,27	544,32

Karabinerhaken Inox 304

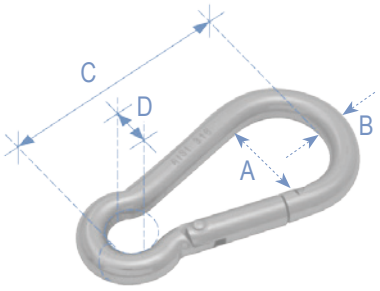

Code	91374	91375	91376	91377	91378
Größe (mm)	5	6	7	8	10
A (mm)	16	18	20	24	31
D mm)	8	9	11	12	15
B (mm)	5	6	7	8	10
C (mm)	40	48	56	64	80


Karabinerhaken Inox 316

Surface*: E.P.

Code	91757	91758	91759	91760	91761	91762	91379	91764	91765
Größe (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A (mm)	16	18	20	24	27	31	37	40	46
D mm)	8	9	11	12	13	15	18	22	22
B (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C (mm)	40	48	56	64	72	80	98	116	134
Tragfähigkeit *	36,288	63,288	90,72	113,4	127,008	181,44	226,8	272,16	317,52

Pelikanhaken, Inox 316


Surface*: M.F. **Body:** Casting



Code	97004	97005
Größe (mm)	100	150
A (mm)	10	13
B (mm)	18	22
C (mm)	100	150
T.D.L.*	760	1,200
R.W.L.*	190	300


Schnappschäkel, Inox 316

Surface *: E.P., **Body:** Casting



Code	91906	91907	91908
Größe (mm)	50	70	100
A (mm)	24	30	46
B (mm)	7	10	14,5
C (mm)	48	68,5	94
Tragfähigkeit	63,5	181,43	362,87


Schnappschäkel, mit Schnappverschluß, Inox 316



Surface*: E.P., **Body:** Casting

Code	91885	96969
Größe (mm)	13	16
A (mm)	12	12
B (mm)	13	16,8
C (mm)	66,5	69,5
T.D.L.*	200	200
R.W.L.*	50	50


Bolt-Snap Karabinerhaken mit Wirbel Inox 316



Surface*: E.P., **Body:** Casting


Code	91891	91892	96972	96973
Größe (mm)	13	16	19	32
A (mm)	13,5	17	20,5	33
B (mm)	7	8	8	13,7
C (mm)	75	85	91	120
T.D.L.*	250	650	650	550
R.W.L.*	63	163	163	138

Wirbelkarabiner, Inox 316




Code	91896	91897	91898	91899
Type	No.0	No. 1	No. 2	No. 3
A (mm)	10	13	15,5	20,5
B (mm)	16,5	19,5	20,5	19,5
C (mm)	69	85	99	117,5

Augplatte mit Haken, Edelstahl



Code	95678	95679
Größe (mm)	5	6
A (mm)	54	65
B (mm)	38	46
C (mm)	8	12
D (mm)	5	6
T.D.L.*	200	220
R.W.L.*	50	55

S-Hook, Inox 316



Code	95686	95687	95688	95689	97039	97040
Größe (mm)	30	36	43	50	67	85
P1 (mm)	4,5	6	7	7,5	10	12,5
P2 (mm)	8	9,5	10,5	12,5	16,5	20,5
D (mm)	3	4	5	6	8	10
C (mm)	30	36	43	50	67	85
T.D.L.*	25	50	120	140	250	435
R.W.L.*	6,25	12,5	30	35	62,5	108,75

*Recommended working load "R.W.L." is ¼ of "T.D.L." tested deformation load - Surface E.P.= Electro polished



Block, rostfrei 10mm

Code | 10134



Block 1-Scheibig, 10mm

Code | 10131



Block 1-Scheibig, 10mm mit Bügel

Code | 10132



Block 2-Scheibig, 10mm

Code | 10133

Klampen & Zubehör


Nuova Rade

Für Leinen


Code	16684	16685	16686	16681	44427	44426
Farbe	schwarz	schwarz		schwarz	schwarz	weiß
Ø Max. Seil (mm)	18	13	17	7	10	
Gesamtabmessung Breite x Höhe (mm)	65x28	41x26	55x30	35x15	40x17	
Lochabstand (mm)	45	30	40	19	28	




16684



16681



16685 - 16686



44426-7

Schotklemme 3-8mm



Code | 10141

Schotklemme 8-12mm



Code | 10142

Deckel für Schotklemme, Kunststoff

Code	92564	92565	92566	92567	92573	92574
Schotklemme	10141				10142	
Farbe	schwarz	rot	gelb	blau	schwarz	rot




Segelzubehör

OCEAN

Kreuzverteiler

Code	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Weight (kg)
197755	weiß	200	110	100	0,2





Code	Maße (mm)
70623	6x50
70624	8x50
70625	10x65



Feder, rostfrei 304

Windmesser



Wind-Anzeige WINDEX

Code	99234	99235	99236	99237
Beschreibung	WINDEX 10	WINDEX 15	WINDEXL	WINDEX DINGHY
Für Boote	bis zu 9 Meter	9-14 Meter	über 14 Meter	Schlauchboot
Längenindikator (cm)	25	38	57	25
Gewicht (gr)	40	95	270	40
Höhe (cm)	24	34,5	49	27,5

Ruderausrüstung & Zubehör

Universal Gelenke



Nuova Rade

Code | **95854**

Bootsmannsitze



Profi-Bootsmannsitz

LALIZAS

Der Bootsmannsitz wird nach höchsten Qualitätsstandarts gefertigt.

1) Haltbares Nylon mit PVC-Beschichtung und Strickart PP
2) Komfort auch bei Dauernutzung
3) Rückenstütze für zusätzliche Bequemlichkeit
4) Verstellbarer Schrittgurt für mehr Sicherheit
5) Verstaubar in der speziellen Tasche, die sich in einer Werkzeugtasche verwandelt wenn der Sitz benutzt wird.
6) Seitliche Werkzeugtaschen
7) Verwendung eines Holzsitzes möglich (01169)
8) Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit
9) Schwimmt im Wasser wenn er unbesetzt ist



Code | **10210**



Holzsitz für Profi-Bootsmannsitz (10210)

Code | **01169**

Sicherheits-Bootsmannsitz

Hergestellt aus haltbarem Nylon 210D mit PVC Beschichtung 0,35mm dick. Enthält einen Sicherheitsgurt, Seitentaschen für Werkzeuge und einen integrierten «Sitz» aus Holz. Der Botsmannsitz ist so konzipiert, damit Sie bequem und sicher arbeiten können.

Code | **10080**



Vinyl Schaum & Schallisolierband Klebeband, Schwarz

Das Wärme- und Schallisolierband eignet sich für die Gefrierbeständigkeit, Isolierung und Dekoration von Rohrleitungen. Im Allgemeinen wird es immer dann verwendet, wenn ein bestimmter Bereich oder eine bestimmte Stelle isoliert werden muss, um vor Temperaturschwankungen geschützt zu sein oder um die Menschen an Bord vor unerwünschten Geräuschen zu schützen. Es kann auch zwischen dem Rumpf und den Sohlenbrettern verwendet werden, um die Quietschgeräusche zu minimieren. Es ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich.





Code	Abmessungen
11854	50mm x 5m
11855	25mm x 5m


Allzweck-Klebeband, weiß

Es ist ein Allzweck-Klebeband und eignet sich zum Halten, Abdichten sowie zum Schutz von Oberflächen. Es wurde für den Innenbereich, aber auch für den längeren Außeneinsatz konzipiert, da es Temperaturen bis zu 80oC standhält. Es wird in der Farbe Creme und in verschiedenen Größen geliefert.




Code	Abmessungen
11851	20mm x 50m
11852	25mm x 20m
11853	50mm x 50m

Nonslip Tape, with elasticity



Code	Abmessungen	Farbe
11848	25mm x 5m	Schwarz
11849		Grau

Marine Neoprene Tape “Hatchseal”



Code	Abmessungen
11551	3m x 19mm x 3mm
11552	3m x 19mm x 6mm

Montageband, weiß



Mit dem doppelseitigen Klebeband ist das Nageln auf dem Boot vorbei. Es eignet sich für die Befestigung von Bildern oder anderen Dekorationen auf den meisten trockenen und glatten Oberflächen, Sie brauchen keine Nägel, wenn Sie Ihr Boot dekorieren.

Code	Abmessungen
11850	2mm x18mm x 1.6m

Gebrauchsanweisung
Verwenden Sie 10 cm (4”) Klebeband für jeweils 227 g des zu befestigenden Gegenstandes. Das Band ist für Gegenstände mit einem Höchstgewicht von bis zu 900 g geeignet.
1. Schneiden Sie das Band auf die erforderliche Länge ab. Entfernen Sie die Schutzfolie nicht.
2. Drücken Sie das Band auf die Rückseite des zu befestigenden Objekts. Drücken Sie fest auf die Schutzfolie, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie und drücken Sie das Objekt fest an die Wand.







Hinweis: Wenn Sie das montierte Objekt entfernen möchten, führen Sie ein Messer hinter das montierte Objekt und schneiden Sie das Klebeband zwischen den beiden Oberflächen durch. Ziehen Sie nicht am Objekt, um eine Beschädigung der Oberfläche oder des Objekts zu vermeiden.

Marine-Klebeband

Vielseitiges, wasserdichtes Gewebeklebeband mit starkem Halt durch Gewebeverstärkung, geeignet für Reparaturen und Isolierungen. Es bietet hervorragende Haltbarkeit und starke Schweißkraft. Dieses Klebeband kann bei verschiedenen Arbeiten und Reparaturen im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Es haftet sehr gut auf allen Arten von Oberflächen. Erhältlich in verschiedenen Farben und zwei Größen.



Code	Abmessungen	Farbe
11545	50mm x 5m	Schwarz
11546	50mm x 5m	Weiß
11547	50mm x 5m	Rot
11548	50mm x 5m	Blau
11549	50mm x 5m	Silber
11550	50mm x 50m	Schwarz

Gurte & Schnallen



Schnalle, 50mm

Code | 00152



Schnalle, 50mm

Code | 00151



Gurtstraffer

Code	00071
Farbe	blau

Schnallen



Code	Farbe	Material	Für Gurtband (mm)	Breite (mm)	Länge(mm)
43871	weiß	Plastik	25	34	55
43872	schwarz	Plastik			
43865	weiß	Plastik	25	34	55
43866	schwarz	Plastik			
43858	schwarz	Plastik	50	62	84
43857	-	INOX	50	54	74



Dreieck, No 80

Code | 00003



D-Ring, 50mm

Code | 00153



Gurtband

Code	Beschreibung
00043	Gurt Polyester 25mm, 0,9 Dicke, weiß (Rolle 50m)
02035	Gurt Polyester 25mm, gelb (Rolle 50m)
02262	Gurt Polyester 25mm, 1,3 Dicke, weiß (Rolle 50m)

Elektronik & Navigation



Kompasse 219-221
Handkompasse 222
TV & Radio Antennen 222-223
VHF Antennen 223-224
Kommunikationszubehör 224
Steckverbinder & Koaxialkabel 224-225
Steckverbinder & Koaxialkabel 225-266
Radio/MP3 & Radio/CD Gehäuse 226-227
Marinelautsprecher & Megafone 227-228
Ferngläser 228-229
Navigationsgeräte 229
Seekarten 229

In dieser Kategorie finden Sie die effizientesten und zuverlässigsten elektronischen Geräte für Boote, um eine optimale Kommunikation und Navigation an Bord zu gewährleisten. Bei uns finden Sie die richtige Schiffselektronik für Ihre Bedürfnisse, wie z. B. UKW-Funkgeräte, GPS-Plotter für die Schifffahrt, Fischfinder, UKW-Antennen für die Schifffahrt und viele andere nützliche Geräte. Wir versorgen Sie auch mit Navigationsgeräten höchster Qualität, damit Sie Ihr Ziel und Ihre Orientierung genau finden können.


LALIZAS by RITCHIE

Kompass Supersport 3 3/4”

Entwickelt und geprüft für Offshore-Rennboote der SuperSport Serie. Mit PowerDamp®-Plus-Zifferblatt. Diese Zifferblatttechnologie verhindert Oszillationen. Zudem sorgen größere Direct-MotionForce ™ -Magnete für schnelles Sperren und extra große Stahlzapfen und Edelsteine sorgen für ein gutes Handling.

Spezifikationen

Boottyp	Offshore Rennboote
Blattgröße / Design	3 3/4 “(9.4cm) / Blauer Hintergrund und flacher Anzeige
Nachtbeleuchtung	12V grün
Kompensatoren	Eingebaut
Montageöffnung	4” (10.2cm) - 5” (12.8cm) mit Adapterring
Garantie	5 Jahre
Ungefähres Gewicht:	2lb. (907g)






Code	72269
Farbe	Weiß

Kompass BN-202 für Schottmontage

Robuste Konstruktion, dynamisches Design, eingebautes Krängungs-messer und gut ablesbare Kompassrose sind einige der Eigenschaften, die dieser Kompass besitzt.

Technische Eigenschaften

Typ / Bootslänge	Segelboot / 25 bis 35 Fuß (7,63m - 10,68m)
Größe	4 1,2” (11,43cm)
Rose	konisch, doppelt lesbar
Nachtbeleuchtung	12V grün
Stabilisatoren	Integriert
Öffnung	5 3/4” (14,61cm)
Garantie	5 Jahre
Gewicht	2lb. 5oz. (1,05kg)






Code	31366
Farbe Rose	Rot
Farbe	Schwarz

Kompass Venture SR-2 für Schottmontage

Für Segelboote entwickelt von 4.90 bis 10.70 Meter.
Erhältlich mit Krängungsmesser (INC- 45)

Technische Eigenschaften

Typ / Bootslänge	Segelboot / 16 bis 36 Fuß (4.88m bis 10.68m)
Größe	3 3/4” (9.35 cm)
Rose	konisch, doppelt lesbar
Nachtbeleuchtung	12V grün LED
Öffnung	4 5/8” – 4 13/16” (118 -122mm)
Garantie	5 Jahre






Code	31199
Farbe Rose	Blau
Farbe	Schwarz

Kompass Voyager B-81, mit Halterung

Technische Eigenschaften

Typ	Motorboot
Größe/Rose	3” (7.6cm)/Flach oder Kombiblatt
Nachtbeleuchtung	12-Volt grün
Stabilisatoren	Integriert
Garantie	5 Jahre
Gewicht	1lb. 8oz. (680g)





Code	71156
Farbe	Schwarz

Das “Lenkrad” bedeutet, dass das Produkt die Verordnungen Standard ISO 10316(E)ISO und 613:2000(E) erfüllt.




Kompass Explorer B-51

Die Kompasse mit Halterung, der Serie Explorer, kombinieren perfekt Genauigkeit und leichten Einbau.

Technische Eigenschaften

Typ	Motorboot
Bootslänge	Bis 24 Fuß (7.32m)
Größe	2 3/4" (6.99cm)
Kompassrose	konisch
Nachtbeleuchtung	12V grün
Stabilisatoren	Integriert
Garantie	5 Jahre
Gewicht	454 g (1 lb)
Card Type	Conical



Code	31240	31241	31242
Beschreibung	Explorer B-51	Explorer B-51W	Explorer B-51G
Farbe	Schwarz	Weiß	Grau




Kompass Explorer S-53

Die Tisch-Kompasse der Serie Explorer kombinieren Größe und Genauigkeit, sowie eine einfache Montage, Verstauung und Sicherheit.

Technische Eigenschaften

Typ	Motorboot
Bootslänge	Bis 24 Fuß (7.32m)
Größe	2 3/4" (6.99cm)
Kompassrose	konisch
Nachtbeleuchtung	12V grün
Stabilisatoren	integriert
Garantie	5 Jahre
Gewicht	454 g (1 lb)




Code	31250	31251	31252
Beschreibung	Explorer S-53	Explorer S-53W	Explorer S-53G
Farbe	Schwarz	Weiß	Grau



Kompass Sport X-10-M


Die Kompasse "Sport X-10-M" können überall montiert werden, auf Scheiben, Instrumententafel oder an Deck. Sie haben die ideale Größe und Eigenschaften für kleine Motorboote.

Code	31200	31201	31202
Beschreibung	Sport X-10-M	Sport X-10B-M	Sport X-10W-M
Farbe	Grau	Schwarz	Weiß



Technische Eigenschaften

Typ/Bootslänge	Motorboot < 16 Fuß (4.88m)
Größe/Kompassrose	2" (5.08cm)/ konisch
Nachtbeleuchtung	12V grün
Stabilisatoren	integriert
Garantie	5 Jahre
Gewicht	142gr (5oz)



Die Halterung des Kompasses ist anpassbar und lässt sich auf verschiedenen Weisen montieren. In Ecken bis und über 300o, abhängig ob vertikal, horizontal oder auf geneigten Flächen montiert wird. Sie können den Kompass auch in verschieden Stellen anbringen, von der Windschutzscheibe und der Kontrolltafel bis zu jeder vertikalen, horizontalen oder geneigten Position.

LALIZAS by RITCHIE

Kompass V-537 für Schottmontage

Speziell entworfen und gefertigt für kleine Segelboote bis 7 Meter.

Code	31362	31363	31364
Beschreibung	V-537W	V-537	V-537B
Farbe	Weiß	Schwarz	Blau








Technische Eigenschaften

Typ / Bootslänge	Segelboot / bis 24 Fuß (7,32m)
Größe	2 3/4" (6.99cm)
Rose	konisch
Nachtbeleuchtung	12-Volt
Stabilisatoren	Integriert
Äffnung	3" (7,62cm)
Garantie	5 Jahre
Gewicht	1lb. (454gr)
Card Type	Conical



Kompass Sport X-21 für Schottmontage

Wenn Sie einen dezenten aber funktionellen Kompass für die Schottmontage suchen, dann ist der Sport X-21 die ideale Lösung für Sie., welcher entwickelt wurde, um auch bei Neigungen des Bootes bis 30o zu funktionieren.

Code	31359	31360	31361
Beschreibung	X-21W	X-21	X-21B
Farbe	Weiß	Schwarz	Blau








Technische Eigenschaften

Typ / Bootslänge	Motorboot / Bis 16 Fuß (4, 88m)
Größe / Kompassrose	2" (5,08cm) / konisch
Nachtbeleuchtung	12V grün
Funktion	Bis zu 30o
Öffnung	2 1/16" (5,50cm)
Garantie	5 Jahre
Gewicht	5oz. (142gr)
Card Type	Conical



Kompass mit LED-Licht, 102x94x137mm

- Beleuchteter Schwenkkompass.
- Verdrahtet für 12 Volt rote Beleuchtung
- Sichtbare Lubber-Linie
- Mit verstellbarer Halterung
- Verstellbare Sonnenblende
- Individuell abgestimmte Zifferblätter für Präzision
- Schnelligkeit und Präzisionstechnik
- Korrosionsbeständig
- Wasserdicht, langlebig und langlebig
- Eingebaute Genauigkeitskompensatoren
- Windschutzscheibe oder Dash Mount
- Leicht ablesbares Präzisions-Zifferblatt
- Mit Befestigungsschraubenschlitz
- Verwendbar für Wasserfahrzeug, Boot, Wohnwagen





Code	72111	72112
Farbe	Schwarz	Weiß

Zum Einstellen
Justieren Sie den Kompass (Kompensator) indem Sie an der Mitte und an der Seite des Sockels an der Schlitzschraube drehen.
Die Werkseinstellung ist in der neutralen (horizontalen) Position.

Handkompasse

Hand-Peilkompass aus Nicht-magnetischem Metall

- Rose in 360° Skala
- Pfeil für Norden Anzeige
- Drehbares Zifferblatt in 360°
- Sichtfenster mit Ziel-Linie
- Libelle
- Basistafel
- Bolzenstand
- Skala in Inches
- Skala in cm
- Linsen-Prisma
- Deckel
- Gehäuse



Code | **99984**



Handpeilkompass SportAbout X-11 w/ mit Sialum Öffnung, Gelb

Code | **71207**

- Leichtes Ablesen, mit Halstrageband
- Stoßfestes Gehäuse
- Built-in Roller Diaphragm für Nutzung auch bei extremen Temperaturen
- QuickSight V-Öffnung für eine schnelle Kurseinstellung
- Spezielle Öffnung zum einführen von Sialum-Leuchtstab für Beleuchtung bis zu 18 Std.
- International Safety gelbes Gehäuse aus Silikon
- Kompakte Größe für einfache Handhabung und leichtes Verstauen

TV & Radio Antennen

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

GLOMEX

Schlauchboote R.I.B. | Motorboote | Segelboote | Yachten

Terrestrische, Rundstrahlantenne für TV und Radio2, mit durchschnittlich 27,5 dB Verstärkt.

Die beliebteste Glomex TV-Antenne wurde von allen großen Bootsbauern weltweit als Standardausrüstung gewählt. Ein revolutionäres, hochmodernes Antennenelement und Verstärker sorgen für eine außergewöhnliche Leistung auf allen Kanälen, einschließlich der unteren UKW-Frequenzen. Die 99643 TV-Antenne wird zusammen mit dem Verstärker geliefert, einschließlich der Spülung, 15 m verlustarmem, doppelt abgeschirmtem 75-Ohm-Koaxialkabel, 1,5 m TV-Kabel und allen vergoldeten F-Steckern für die Installation an Bord. Kombiniert mit dem zusätzlichen 99644 Splitter (separat erhältlich) wird die Funktionalität erweitert und es können auch Radioprogramme empfangen werden.
Antennen-Durchmesser: 370mm, Antennen-Höhe: 240mm



Code | **99643**

Splitter, 2 way, for 99643 antenna



Code | **99644**

Terrestrische Rundstrahlantenne für TV und Radio, weiß, mit 26 dB Verstärkung

Diese Kompakte, leichte TV-Antenne liefert eine außergewöhnliche Leistung auf allen TV-Frequenzen. Hergestellt aus UV-beständigem, gespritztem Nylon behält diese Antenne jahrelang ihre glänzende Farbe. Die Antenne beinhaltet keine aktiven Komponenten, welche einen extra Schutz vor äußeren Bedingungen benötigen. Die 12/24V Verstärker ist komplett abgeschirmt, was den besten Empfang von TV-Signalen mit geringer Störung von anderen elektrischen Geräten gewährleistet.
Zusätzlich mit dem Splitter (Code 99644, separat erhältlich) wird die Funktionalität erhöht, um besten TV-Empfang zu gewährleisten.
Antenna Diameter: 250mm, Antenna Height: 151mm



Code | **99645**

AM-FM Antenne, Glomex, L 1,5m, 6m Koaxialkabel & Motorola Stecker (AM 550-1600 / FM 88-108 Mhz)

Code | **99652**

· Länge: 1,5m
· Nylon-Hülse
· Glänzendes Glomex-Glasfasergewebe
· Solide Antennenelemente



Nur in bestimmten Ländern verfügbar



VEGA Rundstrahl TV Antenne, weiß, mit 25dB Verstärkung

Diese Antenne zeichnet sich durch ihre Kompaktheit und das tiefe Profil, sowie das geringe Gewicht aus. Die Antenne ist aus ASA hergestellt und ist somit bestens für die harten Bedingungen auf See geeignet. Totale Abschirmung und ein rauscharmer Verstärker, der in das Antennengehäuse eingebaut ist, gewährleisten den bestmöglichen Empfang von VHF und UHF Frequenzen mit analogen- und digitalen Kanälen. Im Paket enthalten sind Netzteil, Kunststoffhalterung, 10m abgeschirmtes Koaxialkabel (75 Ohm) und ein 1.5m langes TV-Kabel.
- Antennendurchmesser: 100mm
- Antennenhöhe: 210mm
- Basisdurchmesser: 25mm
- Frequenzbereich: 40/890 MHz
- Verstärkung: 25dB
- Versorgungsspannung: 12V

Code | **70876**



AM-FM-Antenne, Glomex, L 0,3m, 3m Koaxialkabel, Motorola-Stecker & Einbauhalterung

(AM 550-1600 / FM 88-108MHz)

- Länge: 0,30m
- Unzerbrechlicher UV-beständiger synthetischer Kautschuk im Spritzgussverfahren
- Festes Antennenelement
- Eingebaute Halterung und Erdungsfläche auf dem Koax integriert

Code | **99654**

new



Antenne für Satellitenfernsehen, 390mm

Code | **41635**

Nur in bestimmten Ländern verfügbar



VHF Antenne, mit 3dB Verstärkung & PL259 Stecker, L 0,9m

Die VHF 3DB Mastantenne (0.9m) gehört zur ALOUD Produktgruppe. Diese Antenne entspricht höchsten Anforderungen, da sie aus Edelstahl besteht, welches Stöße absorbieren kann ohne sich zu krümmen. Die Antenne ist mit allen zur Installation notwendigen Teilen ausgestattet, inklusive eines hochqualitativen RG58 C/U (MIL C17) Koaxialkabels. Der spezielle wetterbeständige Glomex-Stecker erlaubt eine Installation ohne zu löten und vereinfacht somit das Austauschen der Antenne. Diese Antenne ist sowohl mit geerdeter und ungeerdeter Installation bei Segel- und Motorbooten für den Marinebetrieb zugelassen.

Code | **71114**



VHF Antenne, weiß, mit 3dB Verstärkung, L 0,9m, 18m Koaxialkabel & PL259 Stecker

Diese Antenne wurde mit den höchsten Qualitätsstandarts gefertigt (Aloud Serie). Die verjüngte Edelstahlform absorbiert Stöße ohne Durchbiegung. Diese Fiberglasvariante hat eine durchsichtige Polyurethanbeschichtung, um einen zusätzlichen Korrossionsschutz der internen Kupferteile zu gewährleisten. Die individuell angepasste Antenne ist mit allen, für die Installation erforderlichen Teilen, ausgestattet.

Code | **99646**




VHF-Antenne, 6dB Verstärkt, L 2,4m, 4,5m Koaxialkabel & PL259 Stecker

Glomex has set a new standard for quality in lightweight, economic VHF antennas with the 99650. The standard features of the CLASSIC range make this the best choice for the value minded boater.
· Lämge: 2,4m
· Glänzendes Glomex-Glasfasergewebe
· Antennenelemente aus massivem Messing
· Elektropolierte Edelstahlzwinge
· 4,5m Koaxialkabel
- Verstärktes Rohr von 1,2 mm Dicke
· Leimschutz-Gummikragen
· Sicherheitsspitze aus synthetischem Gummi

Code | **99650**

VHF Antennen

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

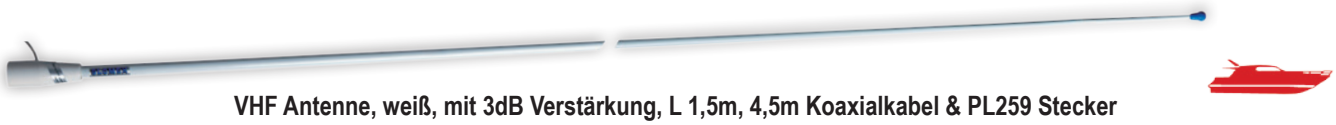

VHF Antenne, weiß, mit 3dB Verstärkung, L 1,5m, 4,5m Koaxialkabel & PL259 Stecker

Diese 5/8-Wellen Antenne ist geeignet für kleine Boote, bei welchen ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis erforderlich ist.

- Lämge: 1,5m
- Massive Antennenelemente aus Messing
- 4,5m Koaxialkabel
- Durchsichtiges Glomex Fiberglas
- Nylonring

Code | **99647**

Kommunikationszubehör

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

new

WeBBoat 4G Lite, 3G / 4G / WI-FI, Küsten-Internetsystem

Code | **74389**







Zigboat Basic Kit, Drahtloses und ferngesteuertes Überwachungs- und Kontrollsystem, Glomex

Code | **41634**

AIS Antenna, with 3dB Gain Average, Fiberglass, L 1m

Code | **41633**



Steckverbinder & Koaxialkabel

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

new



FME Male to FME Adaptor

Code | **41636**



Male to PL259 Male Adaptor

Code | **41637**



Female to SO239 Female Adaptor

Code | **41638**



Female to SO239 Female Adaptor

Code | **41648**



Coaxial Feed for PL Connectors, Gold Plated

Code | **41639**

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

new GLOMEX



Koaxialkabel, Geringer Verlust 50 Ohm

Code	Length (m)
41640	3
41641	6
41642	12
41643	18
41644	24
41645	30



Koaxialkabel, Geringer Verlust 93 Ohms

Code	Length (m)
41646	6
41647	18



PVC-Gewindeschutz für alle Größen der PL259 Verbinder

Code | 99667




PL259 Stecker für RG58/U-Koaxialkabel, aufdrehbar

Code | 99666

Nur in bestimmten Ländern verfügbar


GLOMEX



Halterung für TV-Antenne 99645, elektropolierter Edelstahl

Durchmesser: 25mm

Code | 99663



Halterung für TV-Antenne 99643 & 99645, elektropolierter Edelstahl

Durchmesser: 25mm

Code | 99662

4-Wege-Ratschenhalterung, Edelstahl elektropoliert, für 1 “x14 Gewinde, Verriegelung durch Griff

Ratschenhalterung aus poliertem Edelstahl. Vierfach-Ratschenhalterung für die Montage an Deck oder am Schott, Verriegelung durch Griff. Bohrung für Loran- oder GPS-Kabel. Die exklusive eingebaute Durchführung ermöglicht den Durchgang von Koaxialkabel. Standard-Gewinde 1 “x 14.



Code | 99658



Durchführung für Deckdurchführung von Koaxialkabeln und Steckern (Typ RG58), Nylon

Code | 99664

new



Universalhalterung, L 150mm, Ø 25mm, Edelstahl

Code | 41649

Nuova Rade



Code | 98692

Flanschfuß, Standardgewinde, Durchm. 70mm, H 41mm



Code | 99660

Relinghalterung für Standardgewinde Ø19,1-25,4mm mount, H 65mm



Code | 99740

Antennenfuß, Standardgewinde, Diam. 70mm, H 100mm

Antennenfuß, Standardgewinde, über 2 Achsen verstellbar

Antennenfuß aus Nylon, über 2 Achsen verstellbar, vertikale und horizontale Montage möglich. Für UKW-Seefunk und GPS-Antenne geeignet.

Code | **99657**





Antennenfuß, Standardgewinde, über eine Achse drehbar

Antennenfuß aus Nylon zur Deckmontage. Über eine Achse horizontal verstellbar.

Code | **98687**



Antennenschienenhalterung, 2 Einstellknöpfe

Antennenfuß aus Nylon zur Relingsmontage (für 19,1 -25,4mm Relingsrohr). Über 2 Achsen verstellbar, für horizontale und vertikale Montage.
Für UKW-Seefunk und GPS-Antenne geeignet.

Code | **70144**



Relinghalterung, Standardgewinde, über eine Achse drehbar

Antennenfuß aus Nylon für Relingsmontage (für 19,1-25,4mm. Relingsrohr). Über eine Achse horizontal verstellbar.

Code | **98698**



Antennenhalterung für Schiene Ø18-27mm, Kunststoff, Weiß

Code | **43257**





Halterung für VHF-Mikrofon

Code	Colour	Length (mm)	Height (mm)	Width (mm)
44532	White	35	8	35
44533	Black			

Radio/MP3 & Radio/CD Gehäuse




Gehäuse für Radio/CD

Dieses Gehäuse ist ideal geeignet zum Schutz des Radio/CD-Players auf Ihrem Boot. Es ist für alle 1 DIN (180mm x 50mm) Geräte auf dem Markt geeignet. Enthält eine gewölbte, transparente Abdeckhülle.



Code	Farbe	Cover Type
50281	weiß	Flat
195265	leicht transparent	Flat
196069	leicht transparent	bgerundet




Wasserdichter Radio/MP3 Player MP804 4x40 Watt - LCD - AUX - Bluetooth




Radio- / MP3-Player vollständig geschützt vor Feuchtigkeit, Salz und UV-Strahlung mit LED-Beleuchtung, USB-Eingang, Line-Eingang, mit neuer 4 x 20 Watt-Verstärkertechnologie, LCD-Bildschirm, Radio und innovatives Design.
Der ideale Radio-MP3-Player für Boote, Motorräder, Quads, Jetski, Schneemobil, Sauna / Jacuzzi und andere Orte.

Technische Eigenschaften:
- Marine USB / MP3-Player
- Radio AM/FM
- Leistung 4 x 20 Watt
- Uhr
- Hochwertige wasserdichte Gummitasten
- Hochauflösendes grünes LCD-Display
- AUX-Eingang
- Möglichkeit der Anbringung hinter der Konsole
- Wassergeschützt nach ASTM B117 Salz- und Nebelbeleuchtung & ASTM D4329 UV

Abmessungen:
Durchmesser 87 mm, Lochdurchmesser 76,5 mm, Tiefe 58 mm





Verpackungsinhalt:
- 1 Radio/ USB/ MP3-Player-Gerät
- Halterung mit Schrauben
- Kabel für Lautsprecher
- USB-Anschlusskabel (1m)
- Gebrauchsanweisung

Code | **63765**



Marinelautsprecher & Megafone

Megafon mit Sirene



- Durchmesser: 200mm
- Länge: 350mm
- Leistung: 20W
- Sprachweite: ca. 400m
- Funktion: Sprache/Sirene (oder Musik)
- Batterien: 6x1,5V (size C)
- ABS Gehäuse

Code | **90168**

new

Zwei-Wege-Lautsprecher, 100 W, 6 1/2", nicht magnetisch, mit Clip-on-Abdeckung, weiß, Set



Die Zwei-Wege-Lautsprecher sind ideal für den Einsatz auf Booten, da sie wasserdicht und korrosionsbeständig sind und beim Reinigen des Bootes abgespritzt werden können. Dank ihres nichtmagnetischen Designs stören sie weder Instrumente noch Kompasse, und die ASA-Abdeckung sorgt für eine verbesserte Beständigkeit sowohl im Meer als auch in der Sonne. Die Lautsprecher verfügen außerdem über einen wasserdichten und korrosionsbeständigen Glimmer-Injektionskonus mit TPU-Rand und korrosionsbeständige silikonbeschichtete Anschlussdrähte. Können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Erhältlich in weißer Farbe. CE-geprüft.

Technische Daten:
-Widerstand: 4 Ohm
-Empfindlichkeit: 90 dB
-Frequenzgang 60-18000 Hz
-Maximale Leistung 100 W (pro Paar)
-RMS-Leistung 80 W (pro Paar)

*Auf Anfrage und in ausreichender Menge in verschiedenen Farben erhältlich.

Montage Abmessungen:
-Tiefe: 64mm
- Bohrungsdurchmesser: 136mm
- Magnet: 350g (8oz + 4.3oz)



Code | **74576**



To remove the cover, turn it on the left

2-Wege Lautsprecher Set

Diese Einbaulautsprecher von Nuova Rade eignen sich perfekt für Partys oder generell zum Musik hören. Durch den (31302 & 31303) Spritzwasser- und Korrossionsschutz eignen sich diese Lautsprecher für den Innen- und Aussenbereich von Booten.



Technische Informationen

31302
- 5 1/4" 2-Wege-Einbaulautsprecher 80W
- Impedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit: 88dB
- Frequenzbereich: 80 -18000Hz
- Max. Leistung: 80W (pro Paar)
- Leistung RMS: 70W (pro Paar)
- Material: UV-stabilisiertes, weißes ABS-Plastik
- Maße: 5,25" (13,34cm)

Einbaumaße:
Einbautiefe: 53mm
Durchmesser: 115mm
Magnet: 238g (5,4oz + 3oz)

31303
- 6 1/2" 2 Wege-Einbaulautsprecher 100W
- Impedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit: 90dB
- Frequenzbereich: 60-18000 Hz
- Max. Leistung: 100W (pro Paar)
- Leistung RMS: 80W (pro Paar)
- Material: UV-stabilisiertes,weißes ABS Plastik
- Maße: 6,5" (165mm)

Einbaumaße:
Einbautiefe: 64mm,
Durchmesser: 136mm
Magnet: 411g (8oz + 6.5oz)

Code	31302	31303
Durchmeser (in)	5' 1/4"	6' 1/2"
Leistung (W)	80	100
Farbe	Weiss	Weiss

Ferngläser

Binoculars, Individual Focus, 7x50, with Compass, Waterproof, Floating

- The ultimate marine binoculars
- Waterproof, floating & shockproof
- With compass
- Brighter images
- Individual focus
- Foldable eyecups
- Easy-to-use
- With neck strap, carrying case and built-in lenses' cover





Code 31367

Technical Specifications
- Magnification: 7x
- Lens Diameter: 50mm
- Prism Type: Porro BAK-4
- Angle of Vision: 7,3o
- Exit Pupil: 7mm
- Eye Relief: 21,1mm
- Focus Type: Individual
- Field of View: 127m@1000m
- Weight: 914gr
- Dimensions: 17x9,5x20cm
- Battery: LR43

Binoculars, Center Focus, 7x50

- The most user-friendly binoculars
- Brighter images
- Center focus
- Rubber fold-down eyecups
- Lightweight & easy-to-use
- Soft bag, strap & lens cleaning cloth are included in the package





Code 31317

Technical Specifications
- Magnification: 7x
- Lens Diameter: 50mm
- Prism Type: Porro BAK-4
- Angle of Vision: 6.6o
- Exit Pupil: 7,14mm
- Eye Relief: 20mm
- Focus: Center focus
- Field of View: 114m@1000m
- Weight: 873gr
- Dimensions: 19x6x17,5cm


new SEA NAV

Night Vision Binoculars, Digital, 8x31, with Rechargeable Battery, Video Rec, Incl. 8GB SD Card

- Digital binoculars
- Can be used for observation in completed darkness or low-light conditions
- With video recording capability & rechargeable battery
- 8GB SD Card included

Technical Specifications

- Magnification: 8x
- Lens Diameter: 31mm
- Exit Pupil: 45mm
- Angle of Vision: 9o
- Weight: 580gr (without battery)
- Dimensions: 22x14x6cm
- Viewing Range: 2m~∞ in day-time, up to 400M (monochrome) in the darkness
- Resolution: 1280x720
- Resolution TFT LCD: 640x360







Code | **74620**



Einhand-Zirkel

Der Zirkel auf diesem Bild, kann mit einer Hand benutzt werden. Sein oberer Teil ist aus Messing und seine Spitzen aus Stahl. Gilt als der beste Marine-Zirkel.


Code	93968	93969
Länge	17,8cm (7")	20,3cm (8")



Zirkel Straight Pattern

Mit einem klasischen traditionelen Stil, sind die Zirkel von Lalizas aus Messing mit Spitzen aus Stahl gefertigt, für eine längere Lebensdauer. Ein unentbehrliches Werkzeug für die Planung des Kurses eines Bootes im Meer. Erhältlich in zwei Größen 17,8cm (7") und 20,3cm (8")

Code	94003	94004
Länge	17,8cm (7")	20,3cm (8")

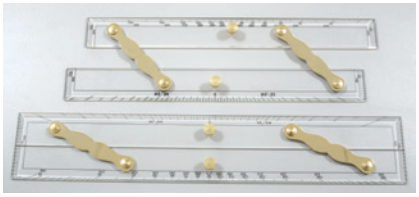


Parallel-Lineal

Code	94008	94009
Länge	38cm (15")	30cm (12")

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

NAVIONICS

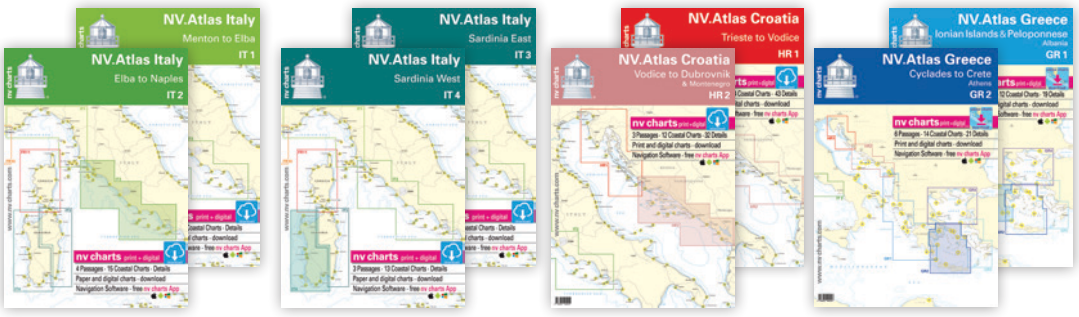

NV Print und digitale Seekarten

Code	Beschreibung
73710	NV Druck- und digitale Seekarten - Atlas Italien - Menton nach Elba (IT 1)
73711	NV Druck- und digitale Seekarten - Atlas Italien - Elba bis Neapel (IT 2)
73712	NV Print and Digital Seekarten - Atlas Italien - Sardinien Ost (IT 3)
73713	NV Druck- und digitale Seekarten - Atlas Italien - Sardinien West (IT 4)
73714	NV gedruckte und digitale Seekarten - Atlas Kroatien - Triest bis Vodice (HR 1)
73715	NV Druck- und digitale Seekarten - Atlas Kroatien - Vodice nach Dubrovnik & Montenegro (HR 2)
73716	NV gedruckte und digitale Seekarten - Griechenland - Montenegro bis Kap Maléas & Peleponnes (GR 1)
73717	NV gedruckte und digitale Seekarten - Griechenland - Kykladen bis Kreta & Athen (GR 2)

Hydraulik & Lüftung




Bilgepumpen 231-232
Schwimmerschalter 232-233
Schalter für Pumpen 233
Handbetriebene Pumpen 233
Allzweckpumpen 234-237
Schmutzwasserpumpen 237
Duschen & Zubehör 237-240
Armaturen & Zubehör 240-242
Wasser- & Schmutzwassertanks 243-248
Marinetoiletten & Zubehör 248-251
Frischwasser-/Abwasserschläuche und Zubehör 251
Rohrschellen 251-252
Borddurchlässe 252-259
Zubehör für Borddurchlässe 259
Ablassschrauben 260
Kugelventil 260-261
Lüftungsbleche 261-266
Hydraulikfilter 266

Die Sanitäranlagen sind ein wichtiger Teil der Bootsausrüstung. Die meisten Boote (offene Boote, Kajütboote, Schlauchboote, Motorboote, Segelboote usw.) verfügen über verschiedene Sanitärinstallationen, von einfachen (z. B. Deckdusche) bis hin zu wirklich komplexen. In dieser Kategorie finden Sie hochwertige Produkte des italienischen Herstellers Nuova Rade, wie Wassertanks, Pumpen, Toiletten, Rohre, Abflüsse und mehr.

Nuova Rade


Bilgepumpen

Die 12V und 24V Bilgepumpen werden aus ABS Kunststoff hergestellt und sind mit den besten Mini-Motoren der Welt ausgerüstet. Der abnehmbare Verschluss erleichtert die Installation in der Bilge. Erhältlich in 4 Größen.




Code	30670	30671	30674	30672	30673	30675
GPH	500	600		700	1000	
Volts	12		24	12		24
Fuse (A)	2	5	2	8	10	4
A(mm)	60	60	60	70	70	70
B(mm)	90	90	90	105	105	105
C(mm)	20	20	20	25	30	30
D(mm)	15	15	15	20	25	25








30672
30673
30675



30670
30671
30674

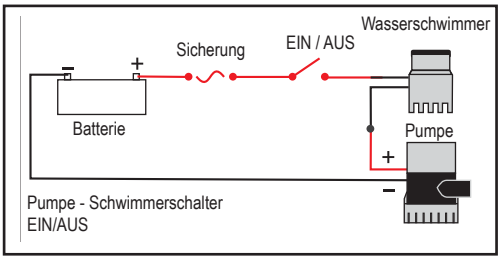

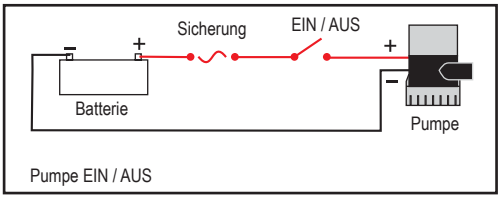

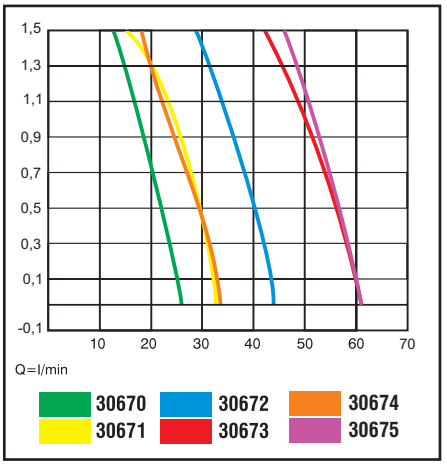




Bilgepumpen


Eigenschaften:
- Starker und zuverlässiger Motor.
- 100% effizient in Gallonen Wert
- Easy to disassemble for installation and cleaning
- Manual use


Code	Gallonen (GPH)	Volts (DC)	Sicherung (A)	Augang
72563	1500	12	10	1”
72564	1500	24	5	1”
72565	2000	12	10	1”
72566	2000	24	5	1”





Kombiniere mit
Kabeln
Seite 288

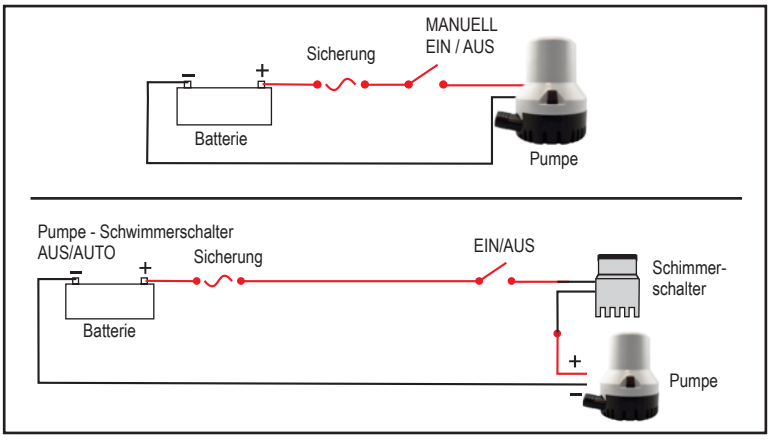

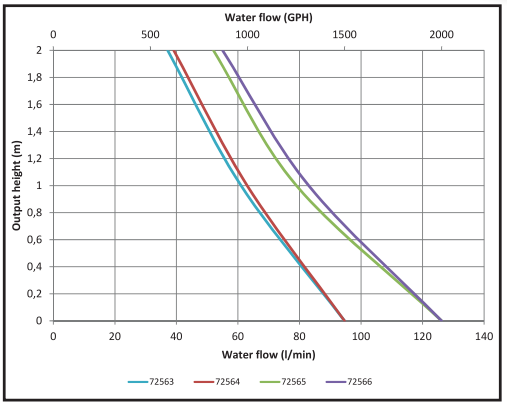


Bilgepumpen




Automatische Bilgepumpe


Die automatische Bilgepumpe von Nuova Rade vereint Qualität und einfache Bedienung in einem Gerät. Sie verfügt über einen eingebauten automatischen Schwimmerschalter, der die Pumpe in Betrieb setzt, wenn der Wasserspiegel steigt und ermöglicht der Pumpe den Betrieb ohne sie beobachten zu müssen. Die Saugstärke der Pumpe beträgt 600GPH durch ein Rohr 19mm (3/4"). Die Pumpe besitzt auch einen Testknopf, um die Funktion der Pumpe und des Schwimmschalters zu kontrollieren. Die Basis wird permanent auf dem Boot installiert und der obere Teil des Gehäuses lässt sich ganz leicht für Wartung oder Reinigung abnehmen. Das Gehäuse der automatischen Pumpe wird aus schlagfestem Kunststoff ABS hergestellt. Spannung: 12 Volt, Sicherung: 10A.





Code	31150	73720	73721	73722
GPH	600		1000	
Volts	12	24	12	24
Fuse (A)	4	3	7,5	4
Amps	2,5	1,5	6	2,5
A(mm)	145	145	151	151
B(mm)	82	82	83	83
C(mm)	90	90	97	97


Testknopf



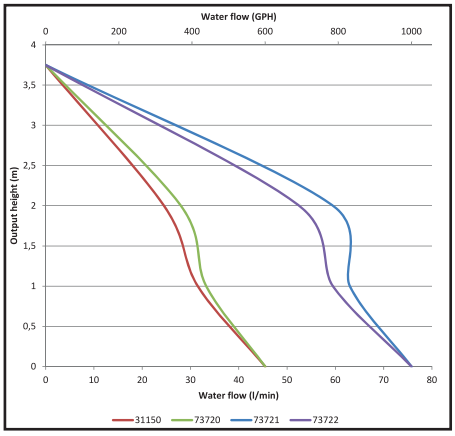

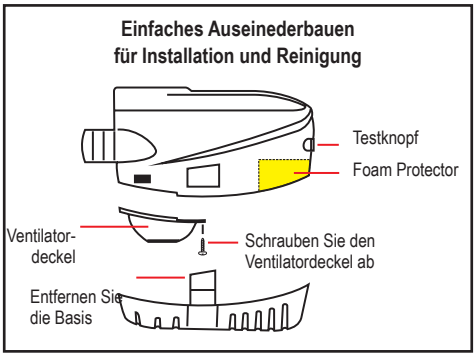

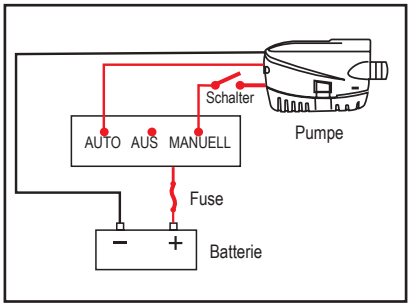


Schwimmerschalter




Schwimmschalter FS-40


Die Schwimmerschalter FS-40 von LALIZAS werden nur für 10A Pumpen verwendet. Den Schalter verbindet man mit der Pumpe, die er aktiviert oder deaktiviert ja nach dem Stand des Wasserspiegels. Wenn sich der Wasserspiegel erhöht, drückt dieser den Schwimmer nach oben und dieser aktiviert dann die Pumpe. Mit der Verwendung des FS-40 in Ihrem Boot, müssen Sie nicht so oft den Wasserstand messen, wie Sie normalerweise nur mit der Verwendung der Pumpe allein gatan hätten. Der Schalter FS-40 von LALIZAS besitzt einen Testknopf mit dem man jederzeit seine richtige Funktion kontrollieren kann. Hergestellt aus schlagfestem ABS Kunststoff für eine längere Lebensdauer. Spannung: 12V - 24V, Sicherung: 10A

Code | **31170**

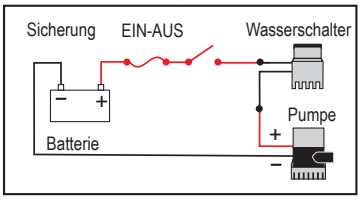

EASY MOUNDING

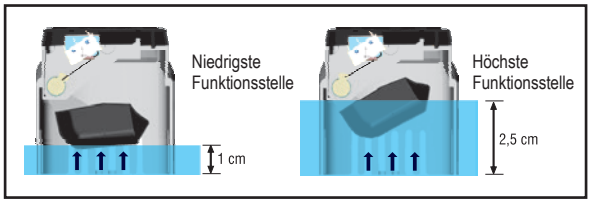






Automatischer, mechanischer Schwimmschalter

Dieser mechanische Schalter wurde für die automatische Kontrolle der elektrischen Unterwasserpumpen entwickelt. Er beinhaltet eine Metallkugel und ein Schaltsystem, welches das schnelle on/off Recycling, das manche Schalter besitzen, verhindert und ist so sicherer als die Quecksilberschalter. Wenn das Wasser den Schalter bis 6 cm aufhebt, bewegt sich die Metallkugel, die danach die Pumpe aktiviert und so das Wasser von der Bilge weggesaugt wird.


Code	Spannung	Sicherung	Material	Length	Width	Height	Amp
91549	12V/24V	15A max	Kunststoff ABS	11 cm	7 cm	6.5 cm	7



Nuova Rade

Elektronischer Schwimmerschalter EELS

Der elektronische Schwimmerschalter von LALIZAS ist eines der führenden Produkte in der Produktpalette des Unternehmens. Es handelt sich um ein Gerät, das die Pumpe beim Absaugen des Wassers von Ihrem Boot unterstützt und gleichzeitig verhindert es das Ablassen von Schadstoffen ins Meer. Er funktioniert mit einem elektronischen Sensor im Unterschied zum mechanischen Schwimmer FS-40, der sich mit dem steigenden Wasserspiegel in Betrieb setzt. Dieser Schwimmer wurde entwickelt um die Pumpe in Betrieb zu setzen nur wenn er feststellt, dass der Wasserspiegel gefährich gestiegen ist (6cm.). Wenn der Schalter Kohlewasserstoffe im Wasser feststellt wie Öl oder Treibstoff, dann schaltet er automatisch die Pumpe ab und vehindert so, dass Schadstoffe ins Meer gepumpt werden. Der EELS wird vertikal in der Bilge eingebaut und ist mit Hochleistungspumpen anschließbar. Es lohnt sich, einige von seinen Eigenschaften hervorzuheben, die dieser Schwimmerschalter besitzt, wie die isolierten elektrischen Kontaktstellen, das Gehäuse aus strapazierfähigem Nylon und ABS Kunststoff. Selbstverständlich ist der EELS 100% wassedicht.

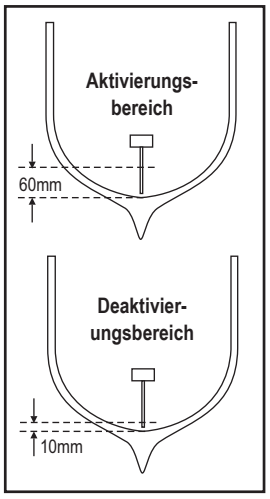



Code | 31010


EASY MOUNDING

Technische Eigenschaften
Der elektronische Schimmerschalter von Lalizas kann mit jeder Pumpe bis 20A benutzt werden und mit Pumpen die folgende Eigenschaften aufweisen:
Spannung: 12V DC, **Verbindung zum Hauptstromkreis:** in Serie, **Maximale Leistung:** 20A

Wie verbindet man einen elektronischen Lalizas - Schwimmerschalter
Verbinden Sie den Schalter in einer Reihe mit den Polen der Batterie und der Pumpe. Es ist notwendig, eine Sicherung in Reihe anzuschliessen, die von der Höhe der Leistung der Pumpe abhängig ist und bis 20A MAX (siehe Anweisungen des Herstellers). Die Kabel des elektronischen Umweltschwimmers von Lalizas, die mit den Polen der Betterie angeschlossen werden sind ROT (+) und SCHWARZ (-). Die Kabel in Farbe SCHWARZ (-) und BLAU (+), verbinden den Schalter mit dem negativen und positiven Pol der Pumpe.


ACHTUNG!
Es ist notwendig, beim Anschliessen die richtige Polarität zu befolgen. Anderfalls riskieren Sie einen Schaden des Produktes. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die Farbkombination für die Polarität in Ordnung ist.

KABEL
Schwarz: Negativ (-)
Rot - Blau: Positiv (+)
Schwarz - Blau: Verbindung mit Batterie
Schwarz - Rot: Verbindung mit Pumpe

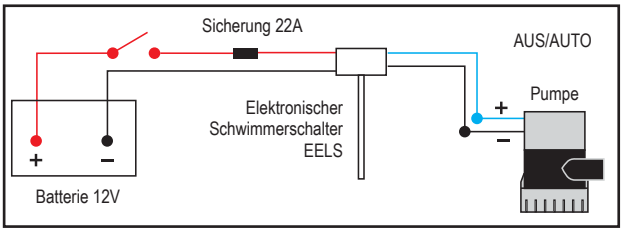

Schalter für Pumpe

Der Pumpenschalter von Lalizas erlaubt Ihnen das Aktivieren der Pumpe Ihres Bootes entweder automatisch oder manuell. Er ist 100 % wasserdicht und besitzt eine Kontrollleuchte. Hergestellt aus INOX 316 für großen Widerstand und Schutz vor Rost. Erhältlich in antrazit.



Informationen
- Schalter Auto – Aus – Manuel
- Für Gebrauch nur in 12/24V DC
- Maximale Belastung pro Schalter 15A
- Tafel mit elektrostatischer Lackierung, vorverkabelt, Installationsfertig
- 2 Jahre Garantiey

INOX 316

Code	Schalter	Maße (cm)		Farbe	Volt DC
		Höhe	Breite		
31301	Automatik-Aus-Manuell	7	6,5	Anthrazit	12/24

Nuova Rade




Reparaturset für Handbetriebene Pumpe 31342
beinhaltet Basis für Membrane, Membrane, Dichtungen


Code | 31399

Handbetriebene Pumpe

Die handbetriebene Pumpe von Lalizas ist immer dann nützlich, wenn die Batterie Ihres Bootes leer ist, oder einfach als Hilfspumpe. Sie ist leicht zu bedienen und kann bis zu 6,5 Gallonen pro Minute in 60 Zügen heben. Sie besitzt ein eingebautes irreversibles Ventil am Ausgang, das man mit dem Schnellbefreiungs Clip, sehr einfach entfernen kann. Sie besitzt auch einen Griffarm, der - benutzerfreundlich - in zwei Positionen einstellbar ist. Am Ausgang des irreversiblen Ventils kann man einen Schlauch mit Durchmesser 3/4" (1,91cm) oder 1" (2,54cm) anschliessen.

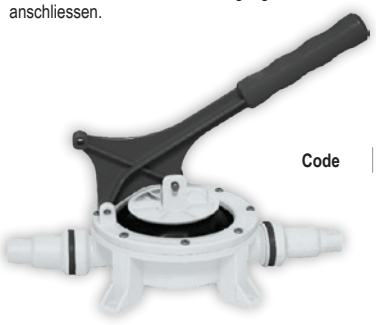

Code | 31342



A. Horizontal Position



B. Vertical Position



Wasserpumpe

- Selbstansaugend
- Thermische Überlast, automatischer Wiederanlauf
- Arbeitet trocken ohne Schäden zu verursachen
- Arbeitszyklus: Intermittierend

Code	Modell	Durch-flussrate	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Hose Outlet
198069	12V	3.8 L/min	2,5A	80psi	4A	175	99	64	0,6	Ø10,5mm



Code	Modell	Durch-flussrate	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Hose Outlet
198070	12V	17 L/min	6,5A	40psi	11,5A	250	107	98	2,54	Ø19,8mm
198071	24V	17 L/min	3,5A	40psi	5,5A	250	107	98	2,54	Ø19,8mm



Code	Modell	Durch-flussrate	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Hose Outlet
56082	12V	8 L/min	2,9A	25psi	4,5A	210	110	107	1,71	Ø13,8mm



Code	Modell	Durch-flussrate	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Weight (kg)	Hose Outlet
53432	12V	12,5 L/min	4,5A	40psi	8,5A	210	108	98	2,2	Ø13,8mm



Filter und Anschlüsse für Nuova Rade Pumpe 198070-1, Set

Code | 198117




Filter und Anschlüsse für Nuova Rade Pumpe 56082,53432, Set

Code | 198118

Druckschalter - max 40psi für Pumpe 53432,198070,198071

Code | 198082



Druckschalter - max 80psi für Pumpe 198069

Code | 198083



Druckschalter - max 25psi für Pumpe 56082

Code | 198081

Membranpumpe

Max. discharge height: 4m

Code	Modell	Druch-flussrate	Länge (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)
196861	24V	19 lt/min	300	130	160
196862	12V				




Nur in bestimmten Ländern verfügbar verfügbar

MARCO MARINE TECH

new


Bronze Gear Pump Suitable for Diesel & Oil

Heavy-duty electronic gear pump 10 l/min and 3,5 bar. With integrated smart keypad to reverse the flow direction and to manually fine tune the flow rate; the flow rate is also automatically adjusted according to the viscosity of the fluid to avoid cavitation. It is the ideal one for transferring oil and diesel. Compact and easy to operate and carry.

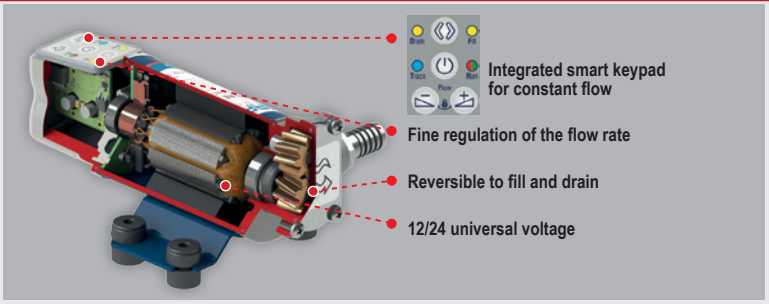

Volt	Amp	Lt/min	Ports (BSPP)	Tube (mm)	Weight (kg)	Pressure (bar)	Dimensions (mm)
12/24	4/2	10	3/8"	13	2,2	3,5	185x114x89




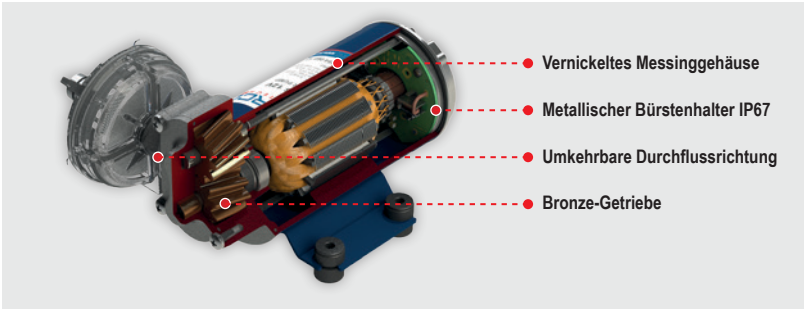

Getriebepumpen aus Bronze geeignet für Diesel

Selbstansaugende Elektropumpen mit kleinen Abmessungen und Bronzezahnrädern, die einen konstanten Druck und eine geringe Geräuschentwicklung garantieren. Der Betrieb ist auch ohne Flüssigkeit möglich. Hauptanwendung: Umfüllen von Dieselkraftstoffen und Frostschutzmitteln.

Code	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
97926	12	6	15	3/8" BSPP	13 mm	1,4 kg	2 bar	159x166x101 mm
97928	12	10	26	1/2" BSPP	16 mm	3,2 kg	2 bar	201x174x111 mm
97927	24	7,5						

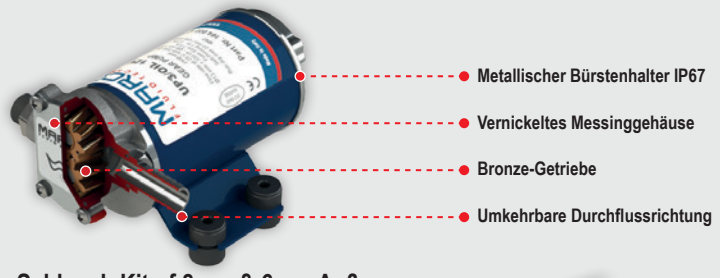

Schlauch Kit of 8mm & 6mm Außendurchmesser für Pumpen 99150, 99151



Code 99156

Getriebepumpen aus Bronze Geeignet für Öl


Komplettes Sortiment an selbstansaugenden Elektropumpen mit Bronzezahnrädern zum Fördern von Schmieröl und zähflüssigen Flüssigkeiten. Die Bronzezahnräder garantieren einen konstanten Druck und weniger Lärm. Sie können auch ohne Flüssigkeit arbeiten. Mit dem speziellen Schlauchsatz (Code 99156), der separat geliefert wird, kann die Pumpe zum Ablassen des verbrauchten Schmieröls aus dem Sumpf von Motoren, insbesondere von Schiffsmotoren, eingesetzt werden. Die Bedienung erfolgt über das Peilstabrohr. Verfügbar mit integriertem Ein-/Ausschalter und Strömungsumkehrschalter oder als Kit mit Batterieklemmen und Schläuchen.

Code	Volt	Amp.	Flow Rate (oil SAE 20 at 200) Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 14mm	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
99150	12	5	20l/h	60l/h	330l/h	3/8" BSPP	13 mm	1,4 kg	2 bar	135x99x88 mm
99151	24	3								






Code	Volt	Amp.	Flow Rate (oil SAE 20 at 200) Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 14mm	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
71738	12	5	18l/h	60l/h	330l/h	3/8" BSPP	13 mm	1,8 kg	24 bar	177x108x88 mm

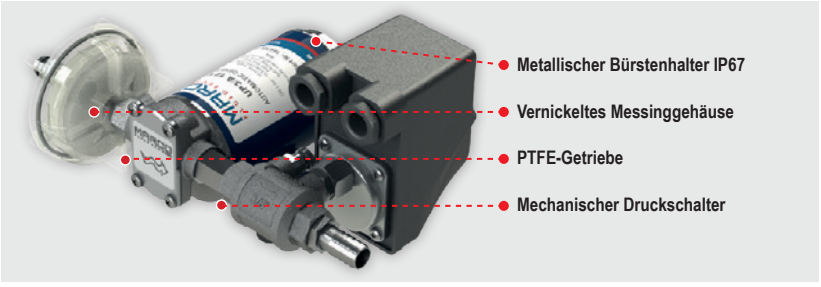


Automatische Druckpumpen geeignet für Süß- und Salzwasser

Selbstansaugende Elektropumpen mit schrägverzahnten PTFE-Getrieben, ausgestattet mit Inline-Filter, Druckschalter und Rückschlagventil für den Einsatz als automatische Pumpen für Wasserdrucksysteme

Kombiniere mit
Kabeln
Seite 237



Code	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
97929	12	6	15	3/8" BSPP	13 mm	2,3 kg	2 bar	173x249x118 mm
97930	24	3						
97931	12	8	26	1/2" BSPP	16 mm	4 kg	2 bar	201x261x118 mm
97932	24	4						

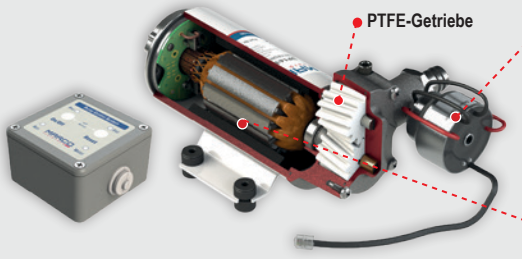

Elektronische Druckpumpen geeignet für Süß- und Salzwasser


Selbstansaugende automatische Elektropumpen mit schrägverzahnten PTFE-Getrieben, integriertem Rückschlagventil und elektronischer Steuerung. Gehäuse aus vernickeltem Messing und Welle aus rostfreiem Stahl. Haupteinsatzgebiete: Frischwasserdrucksysteme und Duschanlagen auf Booten, Schlauchbooten, Segelbooten und Wohnmobilen.



Code	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
90018	12/24	3/1,5	10	3/8" BSPP	12 mm	1,3 kg	2 bar	164x116x81 mm
71737	12/24	14/7	36	1/2" BSPP	16 mm	4,9 kg	2,5 bar	242x212x113 mm

Impellerpumpen geeignet für Süß- und Salzwasser

Selbstansaugende elektrische Pumpen mit Gummilaufrad. Ideal für Bilge- und Abwasser auf allen Bootstypen.

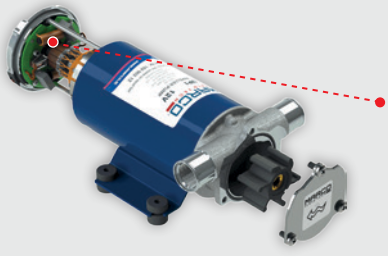



Code	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
71736	12	8	28	3/8" BSPP	20 mm	1,8 kg	1 bar	152x95x82 mm
97924	12	14	45	3/4" BSPP	25 mm	4,1 kg	1,5 bar	194x120x98 mm
97925	24	7						


Nuova Rade




Schlauchpumpe, Manuelle Ansaugung, Transparent

Diese Wellschlauchpumpe eignet sich hervorragend für die Ausstattung Ihres Bootes zur optimalen Anpassung und Wartung. Ermöglicht das schnelle und sichere Umfüllen von Flüssigkeiten von einem Behälter in einen anderen. Hochwertiges und langlebiges PVC-Material. Geeignet für Benzin, Diesel, Wasser.

Code	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Schlauch	Schlauchdicke	Durchflussmenge
70002	12,5	160	PVC	2mm	3,5 gallons/min.
70003	22,5			3mm	10 gallons/min




1. Tauchen Sie das Ende A des Schlauchs ins Wasser, das Sie aufsaugen möchten, halten Sie dann das Ende B in einer höheren Position



2. Schütteln Sie den unteren Teil des Schlauchs mit schnellen Bewegungen, die Flüssigkeit steigt auf.

ACHTUNG: Der volle Behälter muss höher liegen als der leere




3. Bewegen Sie das Ende B des Schlauchs in einem anderen Behälter zum Entleeren

Nuova Rade

Schmutzwasserpumpen mit Mazerator, 700 Gph

Eigenschaften:
- Selbstansaugend
- Läuft trocken ohne Schaden
- Thermal overload, automatic restart
- Duty cycle: Intermittent

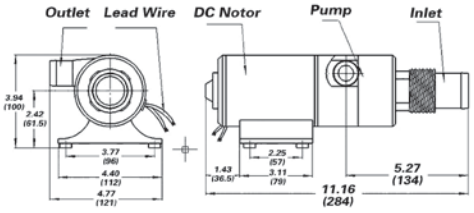



Code	Modell	Durch-flussrate	Rated Current	Power	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
94562	12V	45 L/min	12A	144W	284	121	100	2,11
94563	24V		6A					

Nuova Rade

Duschkopf mit Schlauch

Mit einem Duschkopf aus ABS und einem PVC-Schlauch. Es ist in weißer Farbe erhältlich. Die Nuova Rade Kopfbrause mit Schlauch ist einfach zu installieren und eignet sich für den Einbau auf dem Deck oder als Kopfbrause.



Code	Schlauch (m)
55913	3
55914	5

Duschschlauch, geflochten 1-2”- 3-8”

Hergestellt aus PVC-Material und in zwei verschiedenen Größen erhältlich.



Code	Schlauch (m)
45599	3
196086	5



Duschkopf, ABS, kurz

-½" Gewinde Duschkopf mit Drücker
- Hergestellt aus ABS

Code	Farbe
196481	Chrom
45598	Weiß



Duschkopf, ABS, Lang

-½" Gewinde Duschkopf mit Drücker
- Hergestellt aus ABS

Code	Farbe
196480	Chrom
47083	Weiß



Duschkopf, Messing Lang

- 1/2" Gewinde
- Hergestellt aus Messing


Code	198041



54601



54604

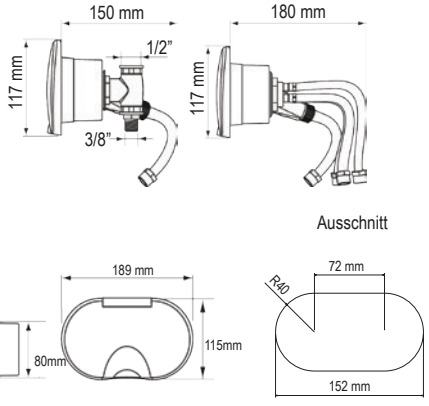

Gehäuse für Dusche und Wasserhahn mit Deckel

In einer Doppelbox können zwei Funktionen platzsparend und einfach zugänglich untergebracht werden. Die Doppelboxen sind einfach einzubauen, bequem, sicher und langlebig. Sie bieten ein sehr gepflegtes Design und sind in weiß oder in verchromter Ausfuehrung erhältlich. Eine Einbauschablone ist im Lieferumfang enthalten


Code	Wasserhahn	Verbinder	Duschkopf	Schlauch (m)	Farbe
54601	Kalt	"T"	Weiß	3	Weiß
54604	Mischer	20cm 3-Schlauch	Weiß		
54605	Mischer	20cm 3-Schlauch	Weiß	3	Chrom
54606	Mischer	20cm 3-Schlauch	Chrom		



Gehäuse mit Duschkopf & Mischarmatur, Deckel mit Dichtung

Hergestellt aus ASA, EPDM-Dichtung, ABS-Kopfbrause, PVC-Schlauch und verchromten Metallteilen. Erhältlich in weiß und cremefarben. Mit einfacher Installation, sowohl für Kalt- und Warmwasser vorgesehen.

Code	Schlauch (m)	Farbe
196409	3	Weiß
196410	5	
196411	3	Creme
196412	5	

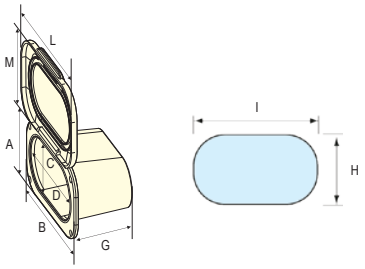


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
99	170	75	144,5	73,5	75	145,5	177,5	111,5



Einbaunische mit Dusche


Hergestellt aus ASA, ABS-Kopfbrause, PVC-Schlauch und verchromten Metallteilen. Erhältlich in weiß und cremefarben mit einfacher Installation.
*Die Codes 196469 und 196470 enthalten eine Mischbatterie.

Code	Wasserhahn	Deckel	Schlauch (m)	Farbe
196469	Mixer	Yes	3	Weiß
196470	Mixer	Yes	5	
44297	No	No	3	
44298		No	5	
196421		Yes	3	
196422		Yes	5	
50015		No	5	Creme

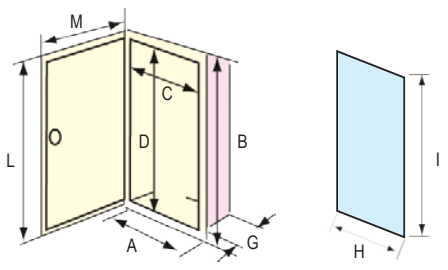

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
164	237	110	183	95	114	187	247	186

Nuova Rade

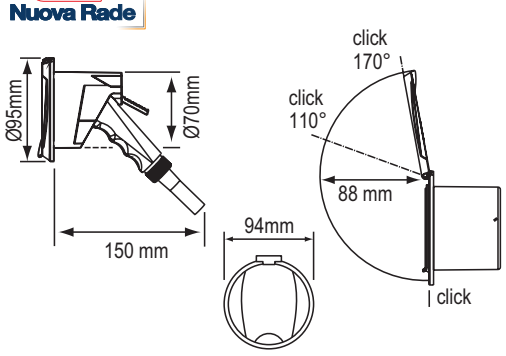

Deckdusche mit Mischarmatur

Hergestellt aus ASA-Kunststoff, ABS-Kopfbrause und PVC-Schlauch. Sie ist in den Farben Weiß und Chrom erhältlich. Mit einfacher Installation, Nuova Rade Cases mit Dusche Spray und Deckel, enthalten auch einen 3m Schlauch.


Code	Duschkopf	Schlauch (m)	Farbe
46303	Weiß	3	Weiß
46304	Chrom	3	Chrom



Doppelgehäuse für Dusche mit Deckeltüre

Code	Farbe
55800	Weiß
196686	Creme
55801	Chrom



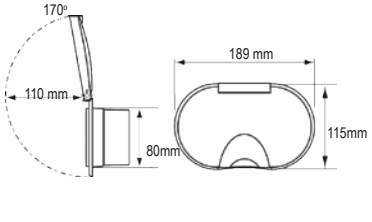




Gehäuse für Dusche

Es ist aus PA-Material hergestellt. Mit einfacher Installation und in weißer Farbe erhältlich.

Code	Farbe
44301	Weiß

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155






Gehäuse für Dusche mit Deckeltüre

Der Körper des Produkts ist aus PA und der Deckel aus ASA gefertigt. Mit einfacher Installation und in weißer Farbe erhältlich.

Code	Farbe
196420	Weiß
196471	


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
196420	145	191	105	150	80	115	155	200	165
196471	165	237	110	183	95	114	187	247	186






Gehäuse für Duschkopf, Rund, mit Deckel

Code	Farbe
42575	Weiß
46170	Chrom









A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	75	75

Gehäuse für Duschkopf, Eckig, Mit Deckel

Code	Farbe
196399	Weiß
196401	Creme








A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
88	66	5	80

Gehäuse für Duschkopf, rund, mit Deckel, Weiß

Code | **35791**






A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
125	87	30	97	90

Gehäuse für Duschkopf, Eckig, mit Deckel, Weiß


Code | **37214**

Entwässerungssystem für Dusche LSU 600, 12V

Ideal für den Gebrauch in Booten mit Waschbecken, Dusche oder Badewanne. Das System LSU 600 zieht das ganze Wasser aus den Fallen und führt dieses in den Tank. Es ist klein und kann entweder auf dem Fußboden oder auf hohlen Wänden montiert werden. Für die Wände müssen die Füße abgeschnitten werden. Es beinhaltet eine automatische Pumpe, die aktiviert wird sobald der Wasserschwimmer steigenden Wasserstand bemerkt. Der transparente Deckel lässt sich zut Kontrolle und Reinigung des mitgelieferten Filters leicht entfernen. Das Entwässerungssystem LSU 600 wird aus schlagfestem Kunststoff hergestellt, mit Deckel aus Acryl. Der Verbrauch begrenzt sich auf 1,5A bei 12V. Der LSU 600 hat 3 Schlaucheingänge (2 von 19,1mm (3/4") und 1 von 25,4mm (1")), und 1 Ausgang mit irreversiblem Ventil für Schlauch mit Durchmesser 19,1 (3/4") - 25,4mm (1").

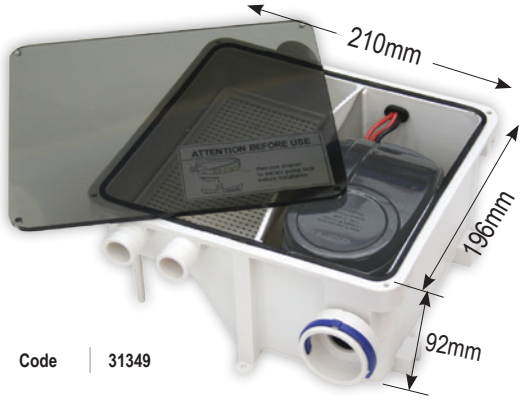

Code | **31349**

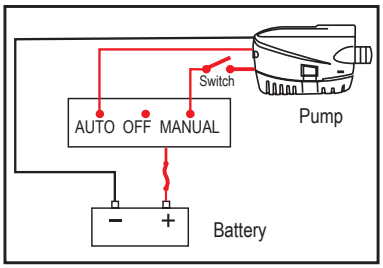



Gehäuse mit Kaltawasserhahn & Ausgang, mit Deckeltüre


Hergestellt aus ASA und verchromten Metallteilen. Die einfach zu installierenden Nuova Rade Gehäuse sind in weißer Farbe, mit verchromtem oder weißem Deckel erhältlich. Sie können auch zwischen geraden oder gebogenen Anschlüssen wählen.

Inhalt:
- Seewasserausgang mit Schnellverbinder
- Kaltwasserhahn + T-Verbinder
- Angedeutete Edenstahlleitungen





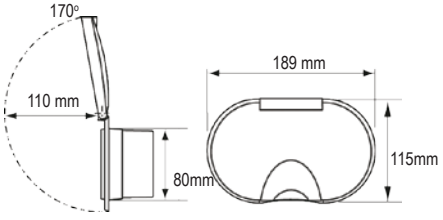



Ausschnitt


Code	Verbinder	Farbe
54607	Gerade	Weiß
54609	Gebogen	
54610	Gebogen	Chrom

Nuova Rade

Gehäuse mit Wasserein- und Ausgang, mit Deckeltüre

Hergestellt aus ASA und verchromten Metallteilen. Sie haben einen Seewasserauslass und einen Frischwassereinlass. Die leicht zu installierenden Nuova Rade Gehäuse sind in weißer Farbe mit weißem oder verchromtem Deckel erhältlich. Sie können auch zwischen geraden und gebogenen Anschlüssen wählen. Seewasserauslass/Frischwassereinlass mit Schnellanschlüssen.



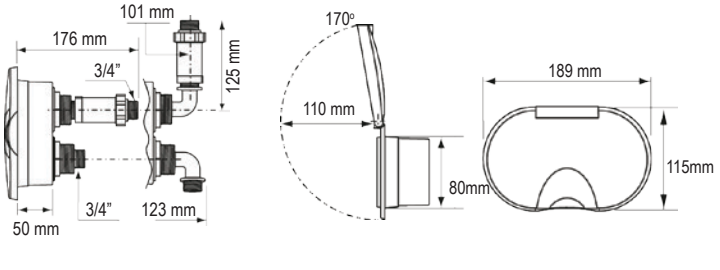


Code	Verbinder	Farbe
54611	Gerade	Weiß
54612	Gerade	Chrom
54613	Gebogen	Weiß


Gehäuse für Frischwassereingang mit Deckel

Mit der Frischwasser-Landanschlussbox können Sie Ihr Trinkwassernetz an Bord direkt mit dem Wasseranschluss am Steg verbinden. Sie können an Bord duschen und kochen ohne Wasser aus den Bordtanks zu entnehmen. (Nicht zum Befüllen der Wassertanks verwenden !).

Das Komplettset (47812-5) besteht aus:
- ABS-Gehäuse mit spritzwassergeschütztem Deckel
- Einem Druckminderungsventil, das einen maximalen Eingangs-Wasserdurck von 7,5 bar (90 PSI) in einen Arbeitsdruck von 2,5 bar (30 PSI) mindert.
- Rückschlagventil
- Schnellverschluss-Kuplung für einen Anschluss an einen Standardwasserschlauch (Typ Gardena)
- Verbindung an die Bordwasserversorgung mit 3/4"

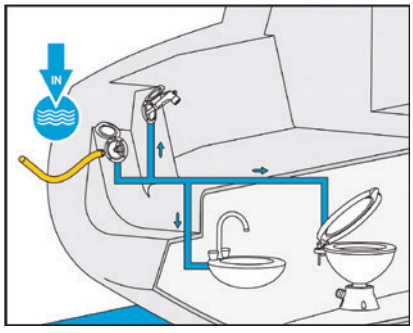

The complete set (58131) includes:
- ABS-Gehäuse mit spritzwassergeschütztem Deckel
- Schnellverschluss-Kuplung für einen Anschluss an einen Standardwasserschlauch
- Wasseranschluss mit 3/4" Außengewinde
- Metall Druckregler mit Membranventil, einstellbar von 1,5 bis 5 bar.
- Wartungsfreie, robuste Konstruktion für einen geräuscharmen Betrieb (keine Vibrationen).
- Max. Eingangsdruck: 15 bar.
- Max. Temperatur: 70°C
- Korrosionsverhindernder DZR-Messingkörper.
- Werkseinstellung (4 bar bei Entladung bei 3 bar Betrieb).
- Membran und Dichtungen EPDM & NBR.
- Schlitz-Einstellschraube, die mit einem Flachkopfschraubendreher gedreht werden kann
- Innengewinde 1/4 "

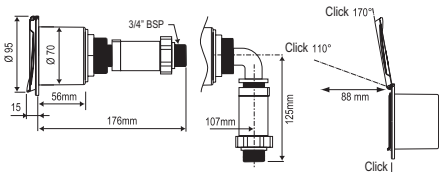

Code	Anschluss	Farbe	Druckregulator
47812	Gerade	Weiß	Kunststoff bis zu 5 Bar
47813	Winklig		
47814	Gerade	Chrome	
47815	Winklig		
58131	Winklig	Weiß	DZR-Messing bis zu 5 Bar



Gehäuse mit Kaltwasserhahn und Deckel


Hergestellt aus ASA und verchromten Metallteilen. Erhältlich in weißer und cremefarbener Gehäusefarbe. Die einfach zu installierenden Nuova Rade Gehäuse mit Kaltwasserhahn mit Deckel sind nur für kaltes Wasser bestimmt.



Code	Farbe
196393	Weiß
196397	Creme

Gehäuse mit Mischwasserhahn und Deckel

Sie bestehen aus ASA und verchromten Metallteilen und sind in den Gehäusefarben Weiß und Creme erhältlich. Die leicht zu installierenden Nuova Rade Gehäuse mit Mischbatterie mit Deckel sind sowohl für kaltes als auch für warmes Wasser geeignet.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	55	75

Code	Farbe
196392	Weiß
196396	Creme




Gehäuse mit Mischer



Es verfügt über eine verchromte Messingmischbatterie und 3 Schlauchanschlüsse von 20 cm. Erhältlich mit verchromtem oder weißem Deckel und sowohl für kaltes als auch für warmes Wasser geeignet.

Code	Wasserhahn	Verbinder	Farbe
46206	Mixer	20 cm 3-Schlauch-verbinder	Chrom
47676	Mixer	20 cm 3-Schlauch-verbinder	Weiß

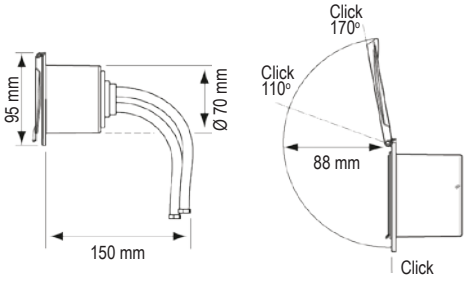




Code | 45601

Mischer Wasserhahn (Kalt/Warm)

Hergestellt aus verchromtem Messing. Er verfügt über 3 Schlauchanschlüsse von 20 cm. Die Mischbatterie ist sowohl für kaltes als auch für warmes Wasser geeignet.



Code | 99960




Wasserhahn, mit Einstellbarem Strahl 150cm

Gehäuse für Wasserhahn mit Deckel, Rund

Es ist für Mischbatterien und Wasserhähne geeignet und mit Deckel in weißer oder verchromter Farbe erhältlich.




Code	Farbe
42576	Weiß
46171	Chrom

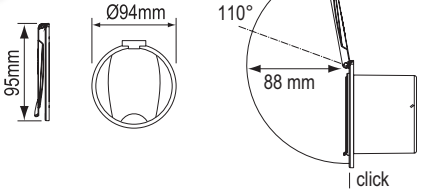

Gehäuse für Wasserhahn mit Deckel, Eckig

Es ist für Mischbatterien geeignet und enthält eine Dichtung. Erhältlich in weiß und cremefarben.

Code	Farbe
196391	Weiß
196395	Creme



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	55	75




Gehäuse für Seewassereingang mit Deckel






Mit diesem Seewasseranschluss können Sie Seewasser zum Deckreinigen, Ankerreinigen, Fische säubern, usw. verwenden. Zur kompletten Installation benötigen Sie Wasserpumpe, Schlauch, Borddurchlass/Seeventil, Schlauchschellen. Kann ebenfalls mit Süßwasser verwendet werden.

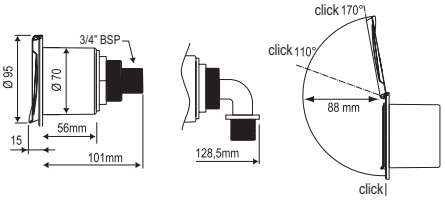

Der Sewassereinlass besteht aus:
- ABS-Gehäuse mit spritzwassergeschützem Deckel
- Schnellverschlusskupplung zum Anschluss von Standard-Wasserschläuchen
- Rückschlagventil aus verchromtem Messing
- Einrastring für den Wasserschlauch
- Wasseranschluss mit 3/4" Außengewinde

Code	Ausführung	Farbe
47816	Gerade	Weiß
47817	Winklig	
47818	Gerade	Chrom
47819	Winklig	

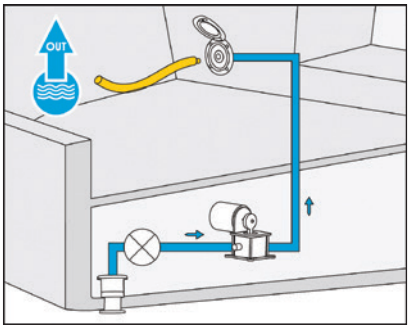


Nuova Rade


Diablo



DIABLO Kraftstofftank

Die feststehenden Tanks der DIABLO-Reihe bestehen aus recycelbarem HDPE-Material und umfassen eine vollständige Palette von 10 Modellen, die den internationalen Normen entsprechen. DIABLO kann für Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Ethanol, alternative Kraftstoffe und organisches Öl verwendet werden. Der Vorteil dieser Tankreihe ist die "EASY SWITCH"-Klappe, die je nach Verwendung des Tanks separat erworben werden kann und manuell austauschbar ist. Die für Benzin verwendete Klappe ist in roter Farbe. Sie wird durch Drehen des Deckels selbst gesichert und abgedichtet und ist mit einem Sicherungsstift blockiert, der ein Lösen verhindert. Zum Reinigen des Tanks genügt es, den Sicherungsstift anzuheben und die Klappe durch Abschrauben zu entfernen.





Code	197477	197478	197479	197480	197481	197482	197483	197484	197485	197486
Kapazität (L)	37	48	60	70	82	49	64	78	93	108
A - Länge (mm)	500	650	800	950	1100	500	650	800	950	1100
B - Breite (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
C - Höhe (mm)	230	230	230	230	230	305	305	305	305	305

	Frischwasser	Schmutzwasser
	Sensor (optional)	
Impedanz (Ohm)	0-190	240-33	240-33
 h=230mm	197348 (200mm)	197357 (200mm)	197365 (150mm)
 h=305mm	197350 (300mm)	197359 (300mm)	196911 (233mm)
			



Halterung für Tank/ Batteriebox mit Riemen 1,50m

Code | **43897**



DIABLO Easy Switch Schmutzwasser

Schmutzwasserklappe mit Dichtung. Komplett mit:
-Anschlussstück 90°, Ø38 mm, 1½" Gewinde
-Verbindungsstück 90°, Ø25 mm, 1½" Gewinde
-Set von Verbindern 90°, Ø25 mm & Ø20mm, 1" Gewinde


Code	197489	197491
Für Tankhöhe (mm)	230	305



DIABLO Easy Switch Frischwasser

Frischwasserklappe mit Dichtung. Komplett mit:
- Anschlussstück 90°, Ø38 mm, 1½"-Gewinde
- Anschlussstück 90°, Ø17 mm, 3/4"-Gewinde
- Anschlussstück 90°, Ø13 mm, 3/4"-Gewinde

Code | **197488**



DIABLO Easy Switch Blindplatte, ohne Verbinder

Mit Dichtung

Code | **197490**



197492, 197495, 197498, 197499



197500









197501

Code	Beschreibung	197488 Easy Switch Frischwasser	197489 Easy Switch Schmutzwasser h230mm	197491 Easy Switch Schmutzwasser h305mm
197492	DIABLO Easy Switch Verbinder 90°, Ø38mm, 1½" Gewinde	1	2	2
197495	DIABLO Easy Switch Verbinder 90°, Ø17mm, ¾" Gewinde	1	-	-
197498	DIABLO Easy Switch Verbinder 90°, Ø13mm, ¾" Gewinde	1	-	-
197499	DIABLO Easy Switch Verbinder 90°, Ø25mm, 1½" Gewinde	-	2	2
197500	DIABLO Easy Switch Set Stecker 90° Ø25 & 20mm 1" Gewinde	-	1	1
197501	DIABLO Easy Switch Innere Dichtung Ø 235 x 17,5mm	1	1	1

Ercole




ERCOLE Frischwassertank

Die horizontalen Frischwassertanks der Serie ERCOLE werden aus Polyethylen in weißer Farbe hergestellt. Das Polyethylenmaterial wird verwendet, um jegliche Geschmacksveränderung des Frischwassers zu verhindern. Diese Produktlinie besteht aus einer vollständigen Palette von 9 Modellen, die den internationalen Normen entsprechen und für die Sammlung und Lagerung von Frischwasser verwendet werden. Alle verfügen über einen Wasserausgang für einen Ø16-mm-Schlauch und einen Wasserversorgungseingang, der entweder ein Gewinde mit Kappe, einen vertikalen Ausgang für einen Ø38-mm-Schlauch oder einen 45°-gewinkelten Ausgang für einen Ø38-mm-Schlauch aufweist. Vorgeschnitten für Tankfüllstandssensor.

Code	Typ	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)	Verbindungsleitung Ø (mm)	Deckfüller	Sensor (optional) 0 - 190 Ohm	Sensor (optional) 240 - 33 Ohm
44798	Mit Tankdeckel	45	500	350	300	16	Gewinde Ø 50mm	197349 (250mm)	197358 (250mm)
44800		56	650						
44802		70	800						
50193	Ohne Tankdeckel	45	500	350	300		Gerade Ø 38mm		
50197		56	650						
50203		70	800						
50194	Ohne Tankdeckel	45	500	350	300		45° Ø 38mm		196911 (233mm)
50198		56	650						
50204		70	800						

Kombiniere mit
Wasserförderschlauch
Seite 251

Sogliola

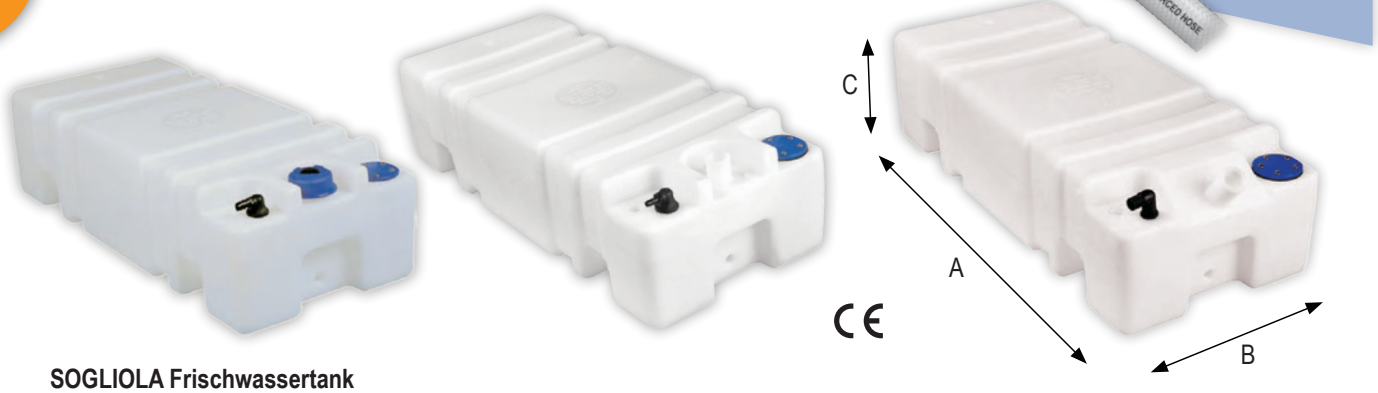

SOGLIOLA Frischwassertank

Die horizontalen Frischwassertanks der Serie SOGLIOLA werden aus weißem Polyethylen hergestellt. Das Polyethylenmaterial wird verwendet, um jegliche Geschmacksveränderung des Frischwassers zu verhindern. Die Produktlinie besteht aus einer Reihe von 9 Modellen, die den internationalen Normen entsprechen und für die Sammlung und Lagerung von Frischwasser verwendet werden. Alle enthalten einen Wasserausgang für Ø16mm-Schläuche und einen Wasserversorgungseingang, der entweder ein Gewinde mit Kappe, einen vertikalen Ausgang für Ø38mm-Schläuche oder einen 45°-gewinkelten Ausgang für Ø38mm-Schläuche hat. Vorgeschnitten für Tankfüllstandssensor.

Code	Typ	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)	Verbindungsleitung Ø (mm)	Deckfüller	Sensor (optional) 0 - 190 Ohm	Sensor (optional) 240 - 33 Ohm
44833	Mit Tankdeckel	45	650	350	220	16	Gewinde Ø 50mm	197347 (150mm)	197356 (150mm)
44835		60	800						
44837		80	1100						
50207	Ohne Tankdeckel	45	650	350	220		Gerade Ø 38mm		
50212		60	800						
50216		80	1100						
50208	Ohne Tankdeckel	45	650	350	220		45° Ø 38mm		197365 (150mm)
50213		60	800						
50217		80	1100						

Nuova Rade


A


C


D


E


F


G


H


I


M


N


P


Q

Ercole - Sogliola

Code		Beschreibung
45284	A	Einfüllkappe
44467	C	Rohr mit Anschlus Ø8mm
50140	D	Wasserschlauch mit Ø16mm Verbinder
44088	FGHE	Querverbinderset mit Ø50 mm
44089	GHI	Querverbinderset mit /Ø38 mm
43366	E	Querverbinder Ø50 mm
43368	I	Querverbinder Ø38 mm
44090	FGHM	90° Verbinderset Ø50 mm
44091	GHN	90° Verbinderset Ø38 mm
43370	M	90° Verbinder Ø50 mm

Code		Beschreibung
43374	N	90° Verbinder Ø38 mm
44624	F	90° Rücklaufanschluss
44569	P	90° Winkel Anschluss für Entlüftung und Ø 16mm Schlauch
44838	Q	Universal Bracket with Holding Straps for Tanks and Life rafts



Kombiniere mit
Deckfüller
Seite 174


BORA Frischwassertank


Bora

Die horizontalen Frischwassertanks der Serie BORA sind aus hochdichtem Polyethylen in weißer Farbe hergestellt. Das Polyethylenmaterial wird verwendet, um jegliche Geschmacksveränderung des Frischwassers zu verhindern. Die Linie besteht aus einer Reihe von 40L, 60L, 80L und 100L, die den internationalen Normen entsprechen und für die Sammlung und Lagerung von Frischwasser verwendet werden. Dieser Frischwassertank ist in zwei Varianten erhältlich. Bei der einen Option wird nur der Basistank geliefert, bei der anderen ein komplettes Set, das einen Basistank, eine selbstansaugende Pumpe (12V) und Armaturen umfasst. Es ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, wie z. B. Pumpe, Sensor, Entlüftungsschlaufe, Ventil, Filter und Deckfüller.









Code	Typ	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)	H1 (mm)	SL (mm)	SW (mm)	SH (mm)	Loch Ø A1 (mm)	α Winkel	Pumpe	Sensor (Optional)	
196887	Base Tank	40	545	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*		
196888		60	775	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*		
196889		80	1005	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*		
196890		100	1245	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*		
196895	Tank with Pump	40	545	400	270	300	350	200	80	133,5	120°	56082 (12 V, 8lt/min)	197348 (200mm) 0-190 Ohm	197357 (200mm) 240-33 Ohm
196896		60	775	400	270	300	350	200	80	133,5	120°			
196897		80	1005	400	270	300	350	200	80	133,5	120°			
196898		100	1245	400	270	300	350	200	80	133,5	120°			
197062		60	775	400	270	280	350	200	80	133,5	120°	53432 (12 V, 12,5lt/min)		196911 (233mm) 240-33 Ohm
197063		80	1005	400	270	280	350	200	80	133,5	120°			
197064		100	1245	400	270	280	350	200	80	133,5	120°			


**Optional Pumpe 56082 (12V, 8 lt/min)*


Blizzard

BLIZZARD Schmutzwassertank

Die horizontalen Abwassertanks der Serie BLIZZARD sind aus hochdichtem Polyethylen in brauner Farbe hergestellt. Das Polyethylen-Material wird verwendet, um Gerüche zu vermeiden. Die Linie besteht aus einer Reihe von 40L, 60L, 80L und 100L, die den internationalen Standards entsprechen und das Abwasser aus Toiletten sicher aufnehmen können, bis es sicher entsorgt werden kann. Dieser Abwassertank ist in zwei Varianten erhältlich. Die eine Option umfasst nur den Fäkalientank, die andere ein komplettes Set, das einen Fäkalientank, eine Membranpumpe (12V) und Armaturen enthält. Es ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, wie z. B. Pumpe, Sensor, Entlüftungsschlaufe, Ventil, Filter und Deckfüller. Sie werden in Übereinstimmung mit ISO 8099 hergestellt.







Code	Typ	Kapazität (L)	A Länge (mm)	B Breite (mm)	C Höhe (mm)	H1 (mm)	SL (mm)	SW (mm)	SH (mm)	Hole Ø A1 (mm)	α Winkel	Pumpe	Sensor
196867	Basis-tank	40	545	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196868		60	775	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196869		80	1005	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196870		100	1245	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196871	Tank mit Pumpe und Sensor	40	545	400	270	320	350	200	80	133,5	120°	 196862 (12 V, 19 lt/min)	 196911 240-33 Ohm
196872		60	775	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196873		80	1005	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196874		100	1245	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196875		40	545	400	270	320	350	200	80	133,5	120°	 196861 (24 V, 19 lt/min)	
196876		60	775	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196877		80	1005	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196878		100	1245	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		

**Optionale Pumpe 196862 (12V, 19 lt/min) oder 196861 (24V, 19 lt/min) ** Optionaler Sensor 196911*


Zefiro

ZEFIRO Schmutzwassertank

Die vertikalen Abwassertanks der Serie ZEFIRO werden aus hochdichtem Polyethylen in brauner Farbe hergestellt. Das Polyethylen-Material wird verwendet, um Gerüche zu vermeiden. Diese Tanks sind mit einer Schwerkraft-Entleerungstechnologie konzipiert, die eine einfachere Entleerung des Tanks ohne Verwendung einer Pumpe ermöglicht, wenn die Installation in mehr als 0,5 m über der Wasserlinie erfolgt. Die Tanks können platz- und zeitsparend an der Schottwand des Bootes montiert werden. Die Serie besteht aus zwei Modellen mit einem Fassungsvermögen von 40 l und 60 l, die den internationalen Normen entsprechen und das Abwasser aus Toiletten sicher aufnehmen können, bis es sicher entsorgt werden kann. Alle enthalten 1 Einlass und 2 Auslässe mit Ø 38 mm - G 1 1/2" und eine Entlüftung mit Ø 25 mm - G 3/4". Sie haben eine Inspektionsöffnung von Ø 127 mm, die zu Reinigungszwecken entfernt werden kann. Sie enthalten eine mit den VDO-Standardgebern kompatible Platte und sind mit Membranpumpen und Zerkleinerern (12 oder 24 V) kompatibel.
Sie werden in Übereinstimmung mit ISO 8099 hergestellt.



Code	Kapazität (L)	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Hole Ø A (mm)	Sensor (Optional)	
196881	40	400	302	250	493,7	540	133,5	196909	 240-33 Ohm
196882	60	400	302	250	703,7	750,3	133,5	196910	

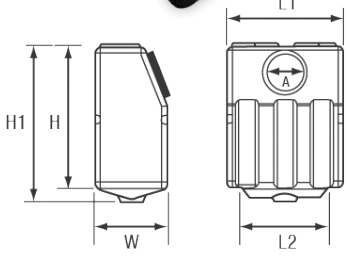

Nuova Rade

Verbinder

Blizzard
Bora
Zefiro



	Code	Beschreibung	Modell	Ø (mm)
A	196906	Gerade	G ¾"	16
	196904		G ¾"	20
	196915		G ¾"	25
B	196914		G 1 ¼"	25
	196913		G 1 ¼"	38
C	196925		G 1 ½"	25

	Code	Beschreibung	Modell	Ø (mm)
D	196917	Gerade	G 1 ½"	38
E*	196902		G 1 ½"	38
F	196905	90°	G ¾"	20
	196916		G ¾"	25
G	196918		G 1 ½"	38
H*	196901		G 1 ½"	38

Set mit 3 Stück

Flexible Wassertanks, Grau


Die flexiblen und leichten Wassertanks sind eine robuste, zuverlässige, praktische und kostengünstige Lösung für die Lagerung von Frischwasser auf Ihrem Boot, wenn ein fester Wassertank nicht in Frage kommt. Die Wassertanks werden komplett, einbaufertig und mit zwei geschweißten Fittings geliefert. Einem Ø 38 mm Einlassfitting und einem Ø 12 mm Auslassventil mit beweglichen Gewindespannringen für maximale Abdichtung. Die Tanks haben Metallhaken zur Befestigung (Aufhängung) und ermöglichen so eine bessere Stabilität. Die Tanks bestehen aus ungiftigem PVC, einem wasserdichten und hochresistenten Material, das sie vor Rissen und Abschürfungen schützt. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Aufbewahrung auf Ihrem Boot, Auto, LKW, Wohnmobil, in der Garage oder zu Hause. Die flexiblen Wassertanks von Nuova Rade sind in 6 rechteckigen Größen sowie in 2 dreieckigen Größen erhältlich.





Rechteckig

Code	Kapazität (lt)	A (mm)	B (mm)	A Filled (mm)	B Filled (mm)	Höhe gefüllt (mm)	Auslass-ventil	Einlassfit-ting	Cap
31321	55	750	740	700	715	430			
31322	75	840	740	755	690	440			
31323	100	1000	740	910	685	500			
31324	120	1250	740	1155	700	510			
31329	150	1500	740	1380	700	535			
31327	200	1700	740	1600	680	535	72134*	72133*	197493

* inklusive

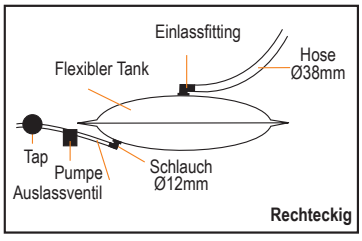

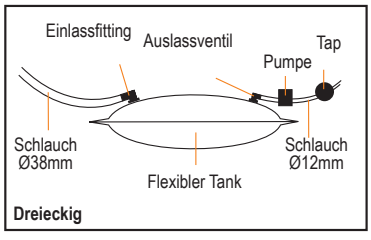

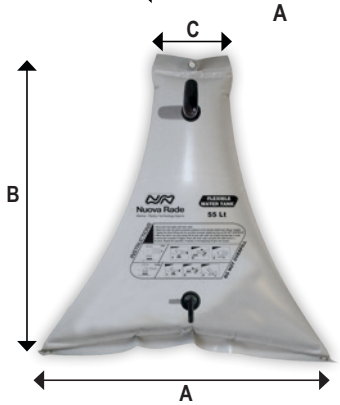

Dreieckig

Code	Kapazität (lt)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A Gefüllt (mm)	B Gefüllt (mm)	Höhe Gefüllt (mm)	Auslass-ventil	Einlassfit-ting	Cap
31325	55	860	930	210	795	800	305			
31326	100	1140	1060	210	1105	1090	420	72134*	72133*	197493

* inklusive



Einlassverschraubung für Ø38mm Schlauch, 1 1/2 "Gewinde Spannring, Schwarz

Code | 72133



Auslassbefestigung für Ø12mm Schlauch, 1 1/2 "Gewinde Spannring, Schwarz

Code | 72134



Kappe 1½" Gewinde

Code | 197493

Code	99976
Inhalt (L)	20



Flexible Solardusche

- Gefertigt aus PVC
- Klein, leicht und platzsparend
- Umweltfreundlich, weil sie aus nicht giftigen Material hergestellt wird

Wasser- & Schmutzwassertanks




45361-67



45359-60

Wassertanks

Die Frischwassertanks von Nuova Rade werden zur Speicherung von Frischwasser in Segelbooten oder Yachten verwendet. Die Linie der horizontalen Frischwassertanks wird aus Polyethylen in weißer Farbe hergestellt. Die Produktlinie besteht aus einer vollständigen Palette von 9 Modellen, die den internationalen Normen entsprechen und für die Sammlung und Lagerung von Frischwasser verwendet werden. Alle enthalten einen Deckel mit Dichtung.

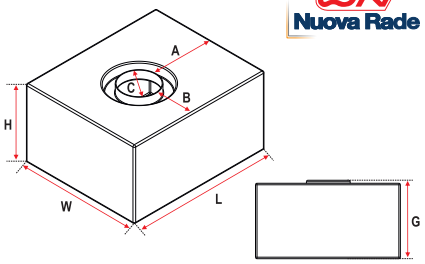

Code	Kapazität (L)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	G (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
45359	30	560	400	140	155	325	140	120
45360	70	580	580	200	220	345	230	120
45361	48	480	400	250	265	180	140	120
45362	59	680	460	190	205	410	170	120
45363	72	680	460	230	245	410	170	120
45364	84	700	400	300	315	290	140	120
45365	85	880	480	200	215	380	180	120
45366	80	650	450	280	295	265	165	120
45367	140	1200	450	260	275	935	165	120

Marinetoiletten & Zubehör



Chemische Toilette

Die chemische Toilette SeaToilet ist ideal für den Innen- und den Aussengebrauch und benötigt keinen Wasser- oder Stromanschluss.
Sie besitzt zwei separate Tanks. Einen Frischwassertank, mit 12lt Kapazität und einen 10lt Fäkalientank. Sie können die Kapazität des Fäkalientanks erhöhen, indem Sie den 10lt Tank durch den passenden 20lt (11869) Tank ersetzen. Die Toilette wird aus schlagfestem Kunststoff (HDP) gefertigt und ihre Mattlackierung macht sie widerstandfähiger gegen Kratzer.

Code | **11867**



Der Frischwassertank hat genügend Wasser für 50 Spülungen



Die Verbindungsteile der beiden Tanks sind korrosionsfest



Das Ablasswasserventil ist wasserdicht und schützt vor Leckagen und unangenehmen Gerüchen.



Beide Tanks haben eine kompakte Bauweise und brauchen keine Montage



Der Fäkalientank (10lt oder 20lt) ist leicht und ohne Werkzeug zu entleeren



Ersatzdeckel für Frischwassertank der chemischen Toilette 11867

Code | **11871**



Ersatzdeckel für Fäkalientank der chemischen Toilette 11867

Code | **11872**



Ersatzventil für Tanks 11868 & 11869

Code | **11873**



Ersatzfäkalientank für chemische Toilette 11867

Code	11868	11869
Kapazität (L)	10	20
Maße LxWxH (mm)	415x365x150	415x365x280



Basis für chemische Toilette 11867, H 125mm

Code | **11870**



Reinigungsmittel für tragbare Toiletten, 2L

Code | **63447**


Nuova Rade

Handbetriebene Marinetoiletten LT-0 & LT-1




Diese Toiletten kann man entweder oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie des Bootes platzieren. Sie sind in Größe small (LT-0) und Standard (LT-1) erhältlich. Für den Einbau unterhalb der Wasserlinie benötigen Sie eine antisiphon Schleife, die das Eindringen von Meerwasser im Inneren der Toilette verhindert. Die Pumpe kann man rechts oder links des Porzellanbeckens platzieren. Die hervorragende Qualität der Ventile hält die Toilette dicht und garantiert eine lange Lebensdauer.
Der Ablassdeckel beider Toiletten besitzt eine schnell fit - Sperre für eine einfache und effiziente Entleerung des Tanks. Alle Teile werden aus korrosionsfesten Materialen hergestellt.

Code	Modell	Maße (mm)		
		A	B	C
11510	LT-0	450	420	340
11412	LT-I	485	480	340

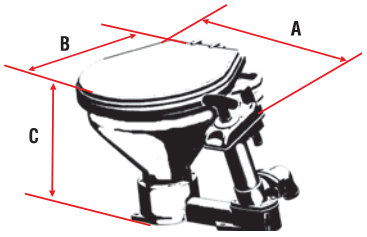


Set Ersatzteile für Handbetriebene Toiletten

Code	Beschreibung	Teile
11451	Kit E, Ersatzteilset zur Basisverbindung	28,31,32,33,34,35,36,37,38
11447	Kit A, Major Service Kit für manuelle Toilette LT-0 & LT-1	4,9,10,11,16,17,20,24,29
11535	Ersatzpumpe (Komplettes Set) für handbetriebene Toilette LT-0 & LT-1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30
11519	Abdeckset für manuelle Toilette LT-0	40
11452	Abdeckset für manuelle Toilette LT-I	40

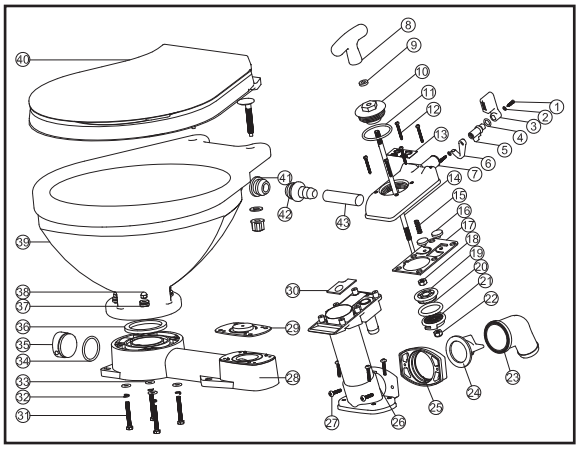

Elektrische Marinetoilette LT-0E & LT-1E

Die elektrischen Marinetoiletten LT-1E und LT-0E, erhältlich in 12V oder 24V, wurden entwickelt, um Ihr Leben auf hoher See zu erleichtern. Ihre Doppelfunktionspumpe macht die Bedienung einfach. Genauer gesagt besitzt die Elektropumpe einen integrierten Cutter (Schneidewerk) - eine sehr wichtige und nützliche Funktion. Mit einem einfachen Druck auf den Schalter on/off, der überall in der Kabine der Toilette eigebaut werden kann, setzen Sie die Pumpe in Betrieb. Die Spülung wird aktiviert und gleichzeitig werden Fäkalien zerschnitten und beseitigt.
Die elektrischen Toiletten LT kann man entweder oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie des Bootes platzieren. Für den Einbau der Toilette unterhalb der Wasserlinie benötigen Sie unbedingt eine antisiphon Schleife um das Eindringen von Meerwasser im Inneren der Toilette zu verhindern.Zusätzlich sind diese Toiletten in zwei Beckengrößen erhältlich, mit kleinem Becken (LT-0E) oder mit großem Becken (LT-1E). Die elektrischen Marinetoiletten verfügen über eine schnelle Fit-Sperre, die Ihnen das Abnehmen der Basis der Pumpe erlaubt , um verschmutzte Oberflächen besser zu reinigen. Alle Teile der Toiletten sind korrosionsresistent.




Code	Modell	Rate Voltage (V)	Load Current (Amps)	Maße (mm)		
				A	B	C
11874	LT - 0E	12	12-15	325	420	375
11875		24	6-8			
11876	LT - 1E	12	12-15	365	480	385
11877		24	6-8			



Sie können die Elektropumpe in vier verschiedenen Positionen einbauen, immer im Zusammenhang mit dem Becken



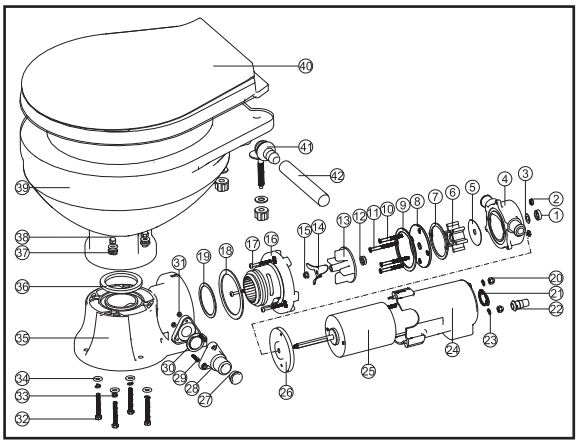

Zubehörset für elektrische Toiletten

Code	Beschreibung	Teile
11879	Set Ersatzteile für elektrische Toilette 24V	1-36
11878	Set Ersatzteile für elektrische Toilette 12V	1-36
74304	Plastic Base for the Electric Toilets with Spare Parts	27 to 31 & 35 to 36
11519	Cover Set for manual toilet LT-0E	40
11452	Cover Set for manual toilet LT-IE	40

Reparatur-Kit für elektrische Toiletten (12V)



Code | 94541

Toiletten Desinfektionsgerät 'DSRU'

Das DSRU ist ein Gerät, welches das Becken Ihrer Toilette für längere Zeit sauber hält. Es wird am Zulauf der Toilette angeschlossen. Das Wasser fliesst durch das DSRU und reichert es mit einem Desinfektionsmittel an. Es färbt das Wasser, sorgt für einen angenehmen Duft und verhindert die Bildung von Urinstein. Der Lieferumfang beinhaltet zwei Tabletten, 'Marine' (blau) und 'Pine' (grün). Die Tabletten sind auch separat erhältlich. Das DSRU ist mit allen handelsüblichen Tabletten kompatibel, die kleiner sind als 30x30x40mm. Das Desinfektionsgerät DSRU ist klein, einfach zu instalieren und benötigt keine Wartung.





Code | 11865





Ersatztablette für 'DSRU' Marine, & Pine (2 Tabletten)

Code | 11866



Antisiphon - Schleife mit Verdamfungsventil, Nylon

Die Antisiphon - Schleife ist notwendig, wenn die Toilette unterhalb der Wasserlinie eingebaut wird. Sie verhindert das Eindringen des Meereswassers im Inneren der Toilette verhindert wird. Sie wird aus ABS Kunststoff gefertigt und besitzt ein Verdamfungsventil. Erhältlich in zwei Größen.

Code	Durchm. Außen (cm)
90184	1,9
90185	3,8





Gehäuse für Toilettenpapier mit Tür, weißes ABS

Hochwertiger Toilettenpapierkasten mit Tür, ideal für die Toilette eines jeden Segelbootes oder einer Yacht. Erhältlich in den Abmessungen 160 x 160 mm und in weißer Farbe, kann dieser Kasten die Bedürfnisse von Booten jeder Größe abdecken. Er ist aus weißem ASA-Kunststoff gefertigt, der gegen Beschädigungen und chemische Lösungsmittel beständig ist. Konzipiert für den internen Gebrauch. Er ist ideal für die Aufbewahrung von Toilettenpapier mit seinem Halter (195258). Enthält eine 180 öffnende Tür. Dieses Gehäuse wird mit versteckten Schrauben montiert für ein diskretes Aussehen.

Code | 195263

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
160	160	118	128	118	167	162	125	135





Nuova Rade

Halter für Toilettenpapier

Hochwertiger Halter für Toilettenpapier, ideal für die Installation neben der Bootstoilette. Aus UV-beständigem ASA-Kunststoff hergestellt, bietet er Widerstand gegen Beschädigungen und chemische Lösungsmittel. Erhältlich in weißer Farbe. Zu verwenden in Kombination mit dem Kasten für Toilettenpapier mit Tür (195263).



Code | **195258**

Elektrische Toilettenspülung Schalter Ein-Aus, 12V / 24V



- Schalter mit ON-OFF Funktion (kehrt automatisch von der Spülposition auf AUS zurück)
- Dual (12-24V) voltage rating: DC 12V 20A /24V 10A
- Abmessungen: Länge 114mm, Breite 54mm
- Einbaumaße: Länge 103mm, Breite 43mm, Tiefe 75mm
- IP66
- Schaltkreisschutz: rücksetzbarer Schutzschalter 20A.

Code | **73021**

Nuova Rade

Code	Innendurchmesser	Packing (m)
99485	13mm, 1/2"	60
99486	16mm, 5/8"	
99487	19mm, 3/4"	

Flüssigkeitsabfluss und Wasserförderschlauch, PVC Retin / TR



Code	Innendurchmesser	Packing (m)
98566	13mm, 1/2"	60
97879	15mm, 5/8"	
99484	19mm, 3/4"	
97880	25mm, 1"	30
99483	32mm, 1 1/4"	
98565	38mm, 1 1/2"	

Flüssigkeitsabfluss und Wasserförderschlauch PVC mit Innenspirale, Alimpomp / TR



new

Düse und Pistolengriff mit männlichem Schnellanschluss



Code | **198132**

new

Männliche Schnellkupplung



41463 41464 41465

Code	Beschreibung
41463	Schnellkupplung mit 3/4" Innengewinde
41464	Schnellkupplung mit 1/2" Innengewinde
41465	Schnellkupplung mit Schlauchhalterung Ø20 (1/2")

Weibliche Schnellkupplung



198129 198130 198131

Code	Beschreibung
198129	Schnellkupplung mit 3/4"-Innengewinde
198130	Schnellkupplung mit 1/2" Innengewinde
198131	Schnellkupplung mit Schlauchklemme Ø20 (1/2") und "Stop"-Ventil

Nuova Rade

Professionelle Rohrschellen INOX 316

Mit den Rohrschellen von Lalizas wird das Verbinden von Rohren noch sicherer. Z.B. Auspufrohre und überall wo stabiler Halt benötigt wird. Sie sind aus Edelstahl INOX 316 für besseren Schutz gegen Korrosionsschutz gefertigt. Ihre Oberfläche ist glatt, ohne Löcher und nach aussen gedrehte Kanten, damit sie die Rohre nicht beschädigen. Wir bieten eine große Anyahl an verschiedenen Grössen an.



	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Rohrschelle	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316
Schraube	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316

INOX 316

INOX 316

Code	10283	10284	10285	10286	10287	10288	10289	10290	10291	10292	10293	10294	10295	10296	10297	10298	10299
Breite(mm)	20	22	22	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26
Durchm.(mm)	40-43	44-47	47-50	52-55	56-59	60-63	64-67	68-73	74-79	80-85	86-91	92-97	98-103	104-112	113-121	122-130	131-139

Rohrschellen INOX 316 & 304

Die Rohrschellen sind ideal für den gebrauch im Boot und alle seine Teile sind aus INOX 316 gefertigt, für extra Korrosionsbeständigkeit. Sie haben keine scharfe Kannten, und die glatte Oberfläche des Rings vehindert Rohrschäden. Die Rohrschellen 'Mare' sind in verschieden Größen erhältlich.

	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Rohrschelle	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316
Schraube	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316

	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Rohrschelle	1.4301	304	304S15	Z6CN18.09	304
Schraube	1.4301	304	304S15	Z6CN18.09	304



INOX 316

Code	11113	11115	11117	11119	11121	11123	11125	11127	11130
Breite(mm)	9			12					
Durchm.(mm)	8-16	16-25	25-40	20-32	32-50	50-70	70-90	90-110	120-140

INOX 316

INOX 304


Code	11479	11481	11483	11484	11486	11489	11490
Breite(mm)	9			12			
Durchm.(mm)	8-16	16-25	25-40	16-27	25-40	50-70	60-80

INOX 304

Durchführung mit Gewindeflansch



Code	Farbe	Gewind-edruchmesser Ø A (inch)*	Gesam-tlänge C (mm)	Flansch-Ø D (mm)	Gewind-elänge E (mm)	Innen. Ø F (mm)	Material	Optionaler Stecker
44737	weiss	1/2"	74	40	66	15	*PA*	-
14186	weiss	3/4"	77	44	70	19	*PA*	-
44740	weiss	3/4"	81	48	71	18	*PA*	-
44743	weiss	1"	87	53	75	24	*PA*	 45309
198218	weiss	1¼"	98	63	86	30	*PA*	-
44746	weiss	1 ½"	98	75	86	36	*PA*	 45307
198221	weiss	2"	110	90	97	45	*PA*	-



Durchführung Easy Mount Gewinde mit Schlauch Barb



23669
39473




23671



16710


Code	Farbe	Gewinde-durchmesser Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesam-tlänge C (mm)	Flansch Ø D (mm)	Gewind-elänge E (mm)	Material	Optio-naler Stecker
23669	Weiß	3/4"	21	89	45	39	*PA*	-
39473	Weiß	7/8" (30mm)	25	80	53	39	*PA*	 45306
23671	Weiß	1 ¼"	28/35	125	61	45	*PA*	-
16710	Weiß	1 ½"	38 or 1¼" seacock	121	70	50	*PA*	-



**entsprechend den BSP-Gewindeabmessungen*


Nuova Rade

Durchlass mit bündiger Flansch und Stutzen




Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Material	Optional Stopfen
44696	weiss	5/8"	15	75	43	40	*PA*	-
198223	weiss	1/2"	14	85	40	39	*PA*	-
44705	weiss	3/4"	20	88	48	40	*PA*	-
44714	weiss	1"	26	97	53	47	*PA*	45309
198227	weiss	1¼"	33	107	63	47	*PA*	-
44729	weiss	1 ½"	32	102	76	55	*PA*	45307
44735	weiss	1 ½"	32	102	76	65	*PA*	
44723	weiss	1 ½"	39	107	75	47	*PA*	
198230	weiss	2"	52	120	90	60	*PA*	-





Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Rückschlagventil
31351	schwarz	1 7/8"	39	93	72	50	*PP*	45312	197023





Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Rückschlagventil
10250	weiss	1"	19	81	45	36	*PP*		-
10251	weiss	1"	25	81	45	36	*PP*	45322	45393
10252	weiss	1 ½"	32	98	73	50	*PP*		
10253	weiss	1 ½"	42	93	73	48	*PP*	45312	197023
10256**	weiss	1 ½"	32	93	73	50	*PP*	-	-
10257**	weiss	1 ½"	42	93	73	48	*PP*	-	-



**** mit Rückschlagventil**

**entsprechend den BSP-Gewindeabmessungen*


Nuova Rade

Durchlass mit bündiger Flansch und Stutzen



Kunststoffkern verchromt

Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Rückschlagventil
70597	Chrom	1"	19	82	45	36	*PP*		-
70598	Chrom	1"	25	82	45	36	*PP*	45322	45393
70600	Chrom	1 ½"	42	94	74	50	*PP*	45312	197023
70603*	Chrom	1 ½"	42	94	74	50	*PP*	-	-




** mit Rückschlagventil

Durchlass mit Gewinde und Stutzen






Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Ventil
196997	weiss	1 ½"	38	87	64	56	*PA*		
197005	weiss	1 ½"	38	117	63	86	*PA*		
196998	weiss	1 ½"	45	86	63	58	*PA*		
197006	weiss	1 ½"	45	117	63	86	*PA*	45312	197023
197012	weiss	2"	51	122	72	55	*PA*		
197018	weiss	2"	51	167	72	100	*PA*		
197013	weiss	2"	55	121	72	55	*PA*	-	
197019	weiss	2"	55	167	72	100	*PA*		197024
197218	Inox 316	3/4"	19	82	40	43	*PA*		-
197001	Inox 316	1 ½"	38	87	64	56	*PA*		
197002	Inox 316	1 ½"	45	87	64	56	*PA*		
197009	Inox 316	1 ½"	38	117	64	86	*PA*		
197010	Inox 316	1 ½"	45	117	64	85	*PA*	45312	197023
197015	Inox 316	2"	51	122	72	56	*PA*		
197021	Inox 316	2"	51	167	72	100	*PA*		197024
197016	Inox 316	2"	55	122	72	55	*PA*	-	-
197022	Inox 316	2"	55	167	72	100	*PA*		197024

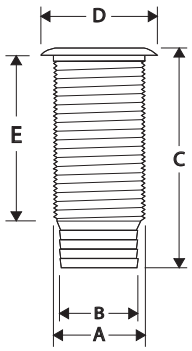

*entsprechend den BSP-Gewindeabmessungen

Nuova Rade


Durchlass mit Gewinde und Standardflange



Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gesamtlänge E (mm)	Innen Ø (F) (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Rückschlagventil
198067	schwarz	3/4" (25mm)	153	39	148	15		-	-
195527	weiss	3/4" (25mm)	153	39	148	15		-	-
43499	schwarz	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43497	weiss	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43498	grau	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
47756	creme	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43491	schwarz	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
43489	weiss	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
47755	creme	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
43490	grau	7/8" (30mm)	62	39	58	22	*PA*	45306	45391
43537**	schwarz	1" (33mm)	155	39	150	25			
43535**	weiss	1" (33mm)	155	39	150	25			
43536**	grau	1" (33mm)	155	39	150	25			
43529**	schwarz	1" (33mm)	62	40	57	25			
43527**	weiss	1" (33mm)	62	40	58	25			
43528**	grau	1" (33mm)	62	40	58	25			
47758**	creme	1" (33mm)	62	40	58	25			
196073**	schwarz	1" (33mm)	76	42	70	25			
47122**	weiss	1" (33mm)	76	42	70	25		45322	45393




****EN ISO 11812:2001-7, 4 Standard**



Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Ventil	Optional Knie
197211	weiss	1"	87	50	82	24	*PA*	-	-	-
196995	weiss	1 ½"	62	64	54	39	*PA*	45312	197023	197065
197003	weiss	1 ½"	92	64	84	40	*PA*			
197017	weiss	2"	117	72	110	48	*PA*	-		
197011	weiss	2"	72	72	65	48	*PA*		197024	197061





Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Ventil	Optional Knie
197213	Inox 316	1"	87	50	82	24	*PA*	-	-	-
196999	Inox 316	1 ½"	62	64	54	39	*PA*	45312	197023	197065
197007	Inox 316	1 ½"	92	64	84	40	*PA*			
197014	Inox 316	2"	72	72	65	48	*PA*	-		
197020	Inox 316	2"	118	72	72	48	*PA*		197024	197061



**entsprechend den BSP-Gewindeabmessungen*


Durchlass mit Gewinde mit Standardflange und Stutzen





95793


Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Material	Optional Stopfen
43508	weiss	7/8" (30mm)	25	100	40	70	PA	45306
43509	grau	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
47757	creme	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
43510	schwarz	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
43543	weiss	1"	30	100	42	70		45322
43544	grau	1"	30	100	42	70		
43545	schwarz	1"	30	100	42	70		
95793	weiss	7/8" (30mm)	25	126	40	92	PP	45306

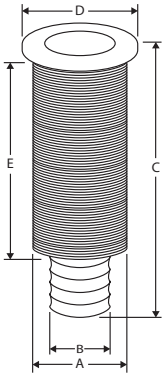


Durchlass mit Gewinde und versetztem Schlauchstutzen




Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Material	Optional Stopfen	Optional Ventil
196996	weiss	1 ½"	31	87	64	57	PA	45312	197023
197004	weiss	1 ½"	31	117	64	86	PA		
197000	Inox 316	1 ½"	31	87	64	57	PA		
197008	Inox 316	1 ½"	31	117	64	86	PA		




Kit Borddurchlass





Das Set beinhaltet:
- Einen 7/8" (30mm) Durchlass mit Gewindeende (43491).
- Einen schwarzen Stopfen (45306).
- Auslass mit Rückschlagventil (45391).


Code	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)
44092	7/8" (30mm)	22,7	62	39	58



Auslass für Borddurchlässe




Code	Farbe	Gewinde Ø A (inch)*	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Innen Ø F (mm)	Material
31352	schwarz	1 ½"	16	75	71	20	12	PA



*entsprechend den BSP-Gewindeabmessungen

Nuova Rade

Durchlass gewinkelt 90º




Der gewinckelte Durchlass ist die Antwort auf eines der häufigsten Probleme:

- Grosse Raumeinsparung, weil der Schlauch entlang der Bordwand laufen kann.
- Keine Biegung oder Knick im Schlauch, die oft Ursachen von Lecks oder Brüchen sind.
- Einfache Montage von der Innenseite, kann von einer Person durchgeführt werden. You can hold it firmly with one hand, while screwing with the other hand.

Code	Farbe	Thread Diameter Ø A (mm)	Schlauch Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Flange Ø D (mm)	Thread Length E (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Ausschnitt Ø H unabhängig von der Stärke der Bordwand G (mm)	Material
10254	weiss	30,7	24,5	20,5	60	46	105	Ø 32mm	*PP*
70601	weiss	30,7	24,5	20,5	60	46	105	Ø 32mm	*PP*




Mit verchromter Kappe




Code	Farbe	Thread Diameter Ø A (mm)	Schlauch Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Flange Ø D (mm)	Thread Length E (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Ausschnitt Ø H unabhängig von der Stärke der Bordwand G (mm)	Material
10255	weiss	31	24	20,5	59	55	110	Hull thickn. <20mm Ø 33mm	*PP*

Code	Farbe	Thread Diameter Ø A (mm)	Schlauch Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Flange Ø D (mm)	Thread Length E (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Ausschnitt Ø H unabhängig von der Stärke der Bordwand G (mm)	Material
39548	weiss	26.3	20,8	14,7	45	40	84	Hull thickn. < 20mm Ø 28mm	*PA*
39549	weiss	30,3	26,2	19	53	40	90,5	Hull thickn. < 20mm Ø 33mm	*PA*
39550	weiss	48	39	31,7	70	45	114	Hull thickn. < 20mm Ø 50mm	*PA*






Durchlass mit Gewinde und Rückschlagventil



Code	Farbe	Gewinde Ø A (mm)	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gesamtlänge E (mm)	Innen Ø F (mm)	Material
43251	weiss	55	-	116	75	-	41	*PA*
43248	weiss	55	45	116	75	78	37	*PA*
43253	weiss	55	50	116	75	60	41	*PA*

43251






43248



43253



Durchlass mit Rückschlagventil



Code	Farbe	Gewinde Ø A (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Innen Ø F (mm)	Max Länge Deckel I (mm)	Material	Eigenschaft
43242	schwarz	68	107	81	94	61	106	*PA*	mit Rückschlagventil




**entsprechend den BSP-Gewindeabmessungen*

Teleskop - Durchlass



Code	Farbe	Gewinde Ø A (mm)	Gesam-tlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Innen Ø F (mm)	Material	Eigenschaften
44763	weiss	51	65-215	80	50-200	40	*PA*	Mit Rückschlagventil




Code	Colour	Gewinde Ø A (inch)*	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Innen Ø F (mm)	Material
10258	weiss	1 ¼"	28-44	57	30	*PP*
10259	weiss	1 ¼"	48-75	54	30	*PP*

Borddurchlass (2 teilig) mit Klappe



Code	Farbe	Schlauch Ø B (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Flange Ø D (mm)	Gewinde Länge E (mm)	Innen Ø F (mm)	Max Länge Deckel I (mm)	2. Teil			Material
								J (mm)	K (mm)	L (mm)	
47088	weiss	79	170	107	150	70	130	103	55	45	*PA*

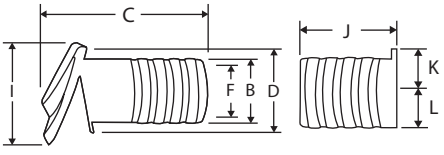



Kappe für Ablaufstutzen

Code | **49672**

**entsprechend den BSP-Gewindeabmessungen*



Code | **198091**

Kugellenzventil 72mm

- Automatische Abdichtung und Entleerung eines selbstlenzenden Decks.
- Reduzierte Geräuschentwicklung.
- Wird über der Wasserlinie montiert.
- Für die Nachrüstung der Codes 43248, 43251, 43253, 44763

Passend für Löcher: bis zu Ø40mm (Ø1.5")
Abmessungen: Ø72mm x H 48mm (Ø2.8" x H 1.9")





Code | **198092**

Kugellenzventil 114mm

- Automatische Abdichtung und Entleerung eines selbstlenzenden Decks.
- Reduzierte Geräuschentwicklung.
- Wird über der Wasserlinie montiert.

Passend für Löcher: bis zu Ø75mm (Ø3")
Abmessungen: Ø114mm x H 74mm (Ø4.5" x H 2.9")

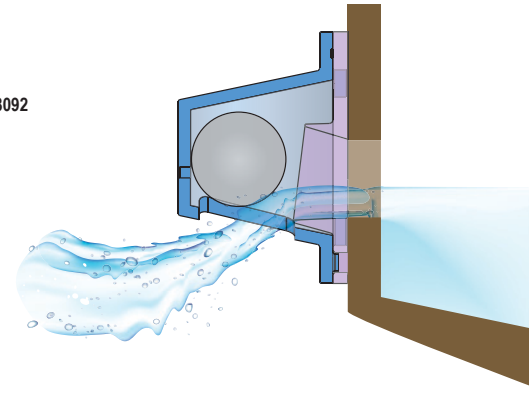



Durchlass 90°, Verbindung weiblich, weiss

Code	Gewinde Verschluss A (inch)	Schlauch Ø B (mm)
197065	1 ½"	40
197061	2"	50



Code | **72133**

Einlass Knie-Verbindung für Ø38mm Schlauch, 1 1/2" Gewinde Fixierring, schwarz



Code | **72134**

Einlass Knie-Verbindung für Ø12mm Schlauch, 1 1/2" Gewinde Fixierring, schwarz

Nuova Rade

Verbindungen



	Code	Beschreibung	Modell	Ø (mm)
A	196906	gerade	G ¾"	16
	196904		G ¾"	20
	196915		G ¾"	25
B	196914		G 1 ¼"	25
	196913		G 1 ¼"	38
C	196925		G 1 ½"	25

	Code	Beschreibung	Modell	Ø (mm)
D	196917	gerade	G 1 ½"	38
E*	196902		G 1 ½"	38
F	196905	90°	G ¾"	20
	196916		G ¾"	25
G	196918		G 1 ½"	38
H*	196901		G 1 ½"	38

*Set of 3pcs

Nuova Rade



Rückschlagventil

Code	Durchmesser (mm / inch)
197023	Ø 40 / 1 ½"
197024	Ø 50 / 2"



Spare Parts Kit for Non-return Valve

Externer Ø 7,6mm, Interner Flansch Ø 7cm

Code	44093

Kugelventile

Diese Ventile verhindern das Eindringen von Wasser ins Innere, wenn die Pumpe ausser Betrieb ist und verringern den Wasserdurchfluss, während die Pumpe arbeitet. Sie haben einen Schnellverschluss für einfache und schnelle Kontrolle. Erhältlich als gerades Model oder mit einem 90 Grad Winkel. Diese Ventile sind an Schläuche von Durchmesser 3/4" - 1" oder 1½"- 1¼" anschliessbar.



31344 31345 31346 31347 31348

Code	31344	31345	31346	31347	31348
Ausgang	1"	3/4" - 1"	3/4"	1½''	1½"- 1¼"
Eingang	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	1½"- 1¼"	1½"- 1¼"
Winkel	90°	gerade	90°	90°	gerade



Code	Beschreibung
43500	Ablaufstutzen für Schlauchboot, Ø35mm
45310	Ablaufstutzen Gummi, Ø35mm
45307	Ablassstopfen, Ø35mm
45312	Ablassstopfen, Ø40mm
44230	Ersatzteil für Rückschlagventil, Gummi

Code	Beschreibung
45306	Ablassstopfen, Ø22mm, Black
45322	Ablassstopfen, Ø25mm, Black
45309	Ablassstopfen verstellbar, Ø22mm
45391	Ablassstopfen mit Rückschlagventil, Ø22mm
45393	Ablassstopfen mit Rückschlagventil, Ø25mm

Ablasspfropfen

Lalizas hat eine neue Reihe von Ablasspfropfen entwickelt. Die 4 verschiedenen Pfropfen haben unterschiedliche Durchmesser und sind aus Nylon gergestellt. Farbe: schwarz.



Code	Durchm. (mm)	Passend für Borddurchlässe
95790	22	95793
95786	25	10250, 10251, 10254 & 10255
95787	35	10259
95785	40	10252, 10253, 10256 & 10257

Nuova Rade

new



Rückschlagventil-Set mit Stecker für 25mm Spiegel, Grau

Code | 74449



Tankentleerung mit Fassung und unverlierbarem Deckel

Innendurchmesser: 18 mm,
Außendurchmesser: 23 mm

Code | 16687

Ablaufstutzen mit Deckel



16688



95781
95782



43462
43463



43468



43469



16689



43478
43477



16691



16690



16797

Code	Spezifikation		Farbe	Flansch-durchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Sockelhöhe (mm)	Ausschnitts-durchmesser (mm)	Tiefe innerhalb (mm)	Kleinster Innendurchmesser(mm)
16688	Oval	Eben	Weiß	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689		Mit 2 Bohrungen	Weiß						
43462		Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	54 x 33	55	25	27	20	19
43463		Mit unverlierbarem Stecker	Schwarz	54 x 33	55	25	27	20	19
95781		Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	60x30	52	23	27	18	19
95782		Mit unverlierbarem Stecker	Schwarz	60x30	52	23	27	18	19
43468	Round	Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	Ø 40	55	25	27	20	19
43469		Mit unverlierbarem Stecker	Schwarz	Ø 40	55	25	27	20	19
43478		Mit 4 Bohrungen	Schwarz	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477		Mit 4 Bohrungen	Weiß	Ø 43					
16691		Mit unverlierbarem Stecker	Weiß	Ø 46	63	27	28	21	19
16690		Eben	Weiß	Ø 48	76	66	28	62	19
16797		"Schnellverschluss"	Weiß	Ø 43	107	96	27	91	19



Holzkorken

Code | 71965

	A Anzahl der Stücke	B Max Durchm.	C Min. Durchm.	D Länge
A	2	51 mm	38 mm	110 mm
B	1	38 mm	33 mm	110 mm
C	1	30 mm	19 mm	110 mm
D	2	22 mm	13 mm	62 mm

Unverlierbare Ablassschraube mit O-Ring für Fassung



Code	Farbe
45276	Weiß
45277	Schwarz

Ablassschraube, Weiß




Code | 16713

Kugelventil


Nuova Rade

Kugelventil, PVC



Code	Ø A (in.)
90373	1/2
90374	3/4
90375	1
70979	1 1/4
70980	1 1/2


Nuova Rade



Kugelhahn, Einzelanschluss, BSPT, Kunststoff

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inches)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (g)
44669	48	44	78	½"	21	52	93	137
44670	60	54	90	¾"	24	60	104	205
44671	70	64	103	1"	26	66	122	310
44672	82	72	110	1 ¼"	30	74	138	464
44673	94	86	120	1 ½"	34	84	152	655






Schlauchadapter für Ventil mit Gewinde BSPT, Kunststoff

Code	G Ø (inches)	Ø A (mm)	Ø B (mm)
44538	1/2"	16	17
44539	3/4"	19	20
44540	1"	29	30






Kugelhahn, Einzelanschluss, BSPP, Kunststoff

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inches)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (g)
198112	68	13	80	1"	22	58	102	250
198084	96	87	103	1 ½"	31	74	136	580
198085	116	101	120	2"	38	92	168	1030






Schlauchadapter für Ventil, Gewinde BSPP, Kunststoff

Code	G Ø (inches)	Ø A (mm)
198113	1"	32
198086	1 ½"	50
198087	2"	60





Rumpfdurchlass, Messingt, Brass


Code	Gewicht (gr)	SW	H	A	F	D	D1	G
90270	350	38	85	80	25	55	55	1"
90272	650	56	96	90	39	72	72	1 1/2"
90273	990	68	107	100	50	85	88	2"




Nuova Rade



Lüftungsgitter, Weiss




Code | 12410



Lüftungsgitter, rund, PA

Code	Farbe
12409	Weiss
16307	Grau
16308	Schwarz



Lüftungsgitter, ASA




Code	Farbe	Abmessungen (mm)
16311	Schwarz	200 x 100
17657	Weiss	200 x 100

Lüftungsgitter

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Salzwasserbeständig
- UV-beständig





Code	Farbe	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
47063	Weiss	92	92	73	73	12
50152		118	118	99,93	100	19,9

Code	Beschreibung	Farbe	Abmessungen (mm)
44545	Abnehmbare Doppel-	Weiss	255 x 115
44546	belüftung - Polyamid	Schwarz	255 x 115



Lüftungsgitter, Doppelt, ASA

Verbindet zwei Lüfterausgänge hinter einer Lüftungsöffnung.



Abdeckung für Lüftungsgitter, ASA


Code	Farbe	Abmessungen (mm)
47065	Weiss	206 x 106

Luftkanal mit Wasserauslass, ASA, Weiss


420 x 120mm (Einbaumaße 385 x 90 x 60)



Code | **44547**



50156



50155

Verbinder für Ventilator, Schwarz


Code	Beschreibung	Schlauch Ø (mm)
50155	PA straight connector	65 /75
50156		100



Belüftungsschale, Rund, Ø 87mm, Weiss, PA

Code | **44551**






Belüftungsschale, PA, Weiss

L55mm x B50mm x H12mm

Code | **31519**





Belüftungsschale

Für zusätzlichen Schutz gegen Wassereinbrüche. Passend für 3" und 4" Lüfter. Wird mit drei Nylonverschlüssen am Ventilator angebracht. Aus Polyamid, Stoßfest und UV-beständig. Verträglich mit allen gängigen Dichtungmitteln und unempfindlich gegen Essigsäuren. Abmessungen: 215x180x70 mm.

Code | **54386**

Code	Farbe	Abmessungen (mm)
54391	Weiss	195 x 105 Ø 3"

Lüftungsgitter, Doppelt, PP

Verbindet zwei Lüfterausgänge hinter einer Lüftungsöffnung Ermöglicht vielfältige Kombinationen in Verbindung zweier Adapter (Flange, gerade, Knie). Das Lüftungsgitter wird einfach auf die Adapter geclippt. Der Abstand zwischen den beiden Löchern beträgt 90 mm.

Nuova Rade

Lüftungsgitter, Ø76mm, ASA

Kann zur Belüftung von Schränken verwendet werden oder in Kombination mit einem Adapter für die Verbindung an einen Belüftungsschlauch. Keine Schrauben erforderlich. Ästhetisch und einfach zu montieren.



Code	Farbe
47515	Weiss
47516	Grau
47517	Schwarz

Adapter Ø 102mm, Weiss

Hergestellt aus Polypropylen:
Stoßfest und belastbar, unempfindlich gegen Benzin und Essigsäure. Kerben und Haltevorrichtungen fixieren den Schlauch, zusätzlich muss er aber mit Schlauchklemmen aus Edelstahl befestigt werden. Der Adapter wird mit von Aussen mit 4 Schrauben montiert.
Es wird empfohlen, bei der Installation des Gebläses, den Ventilator für die Abluft eine einem ausreichend geschütztem Bereich (z. B. im Cockpit und nicht im Heck) zu platzieren, um das Eindringen von Wasser in den Lüftungskreislauf zu verhindern. Eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme ist der Einbau eines Knie-Adapters.

Code	Beschreibung	Material
51069	Knie	PP
51070	Gerade	
60071*	Lüftungsgitter	PEHD

Sonderfarben sind auf Anfrage und in ausreichenden Mengen erhältlich.




51069



51070




60071

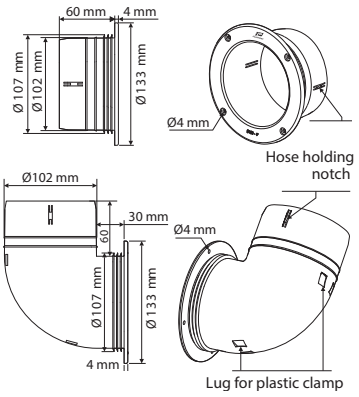

Adapter für Ventilatoren Ø 76mm


Passend für Ableitungsschläuche mit dem Ø 76,2 und 70 mm. Hergestellt aus Polypropylene und dadurch hohe UV-Beständigkeit. Extrem stoßfest und belastbar. Verträglich mit allen gängigen Dichtungmitteln und unempfindlich gegen Essigsäuren. Unterstützt die optimale Führung des Schlauches entlang der Schotte. Die Lamellen im geraden Modell unterstützen die Ventilation und verhindern, dass Wasser eindringen kann. Schnelle und einfache Installation:
Bohren Sie ein Lock mit dem Durchmesser von 76,2 mm. Kerben sorgen für den perfekten Halt des Adapters im Schott. Befestigen Sie den Adapter mit 4 x M4 Schrauben und dichten Sie ihn ab. Das Material ist kompatibel mit allen gängigen Dichtungsmitteln.Klippen Sie - wenn notwendig - die Lamellen ein. Die eingeformten Rippen halten den Lüfter in Position. Montieren Sie den Schlauch an den Adapter. Zwei Laschen helfen, den Schlauch zu fixieren, während Sie ihn mit Schlauchklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.




Code	Modell
47514	Gerade
54389	Ecke
54390	5 mm Flange




54389




47514



54390

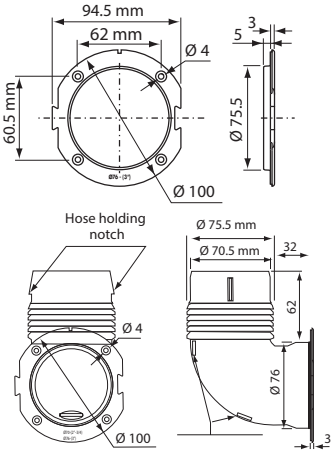

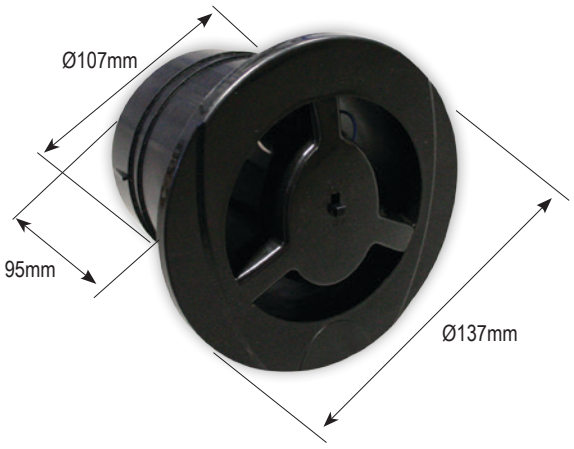


Lüfter für autonome Solar betriebenen Ventilator

Code	Volt	Batterie
60070	1.2	✓
60065	12	



Solarzelle für autonomen Solarbetriebener Ventilator

Code	60069

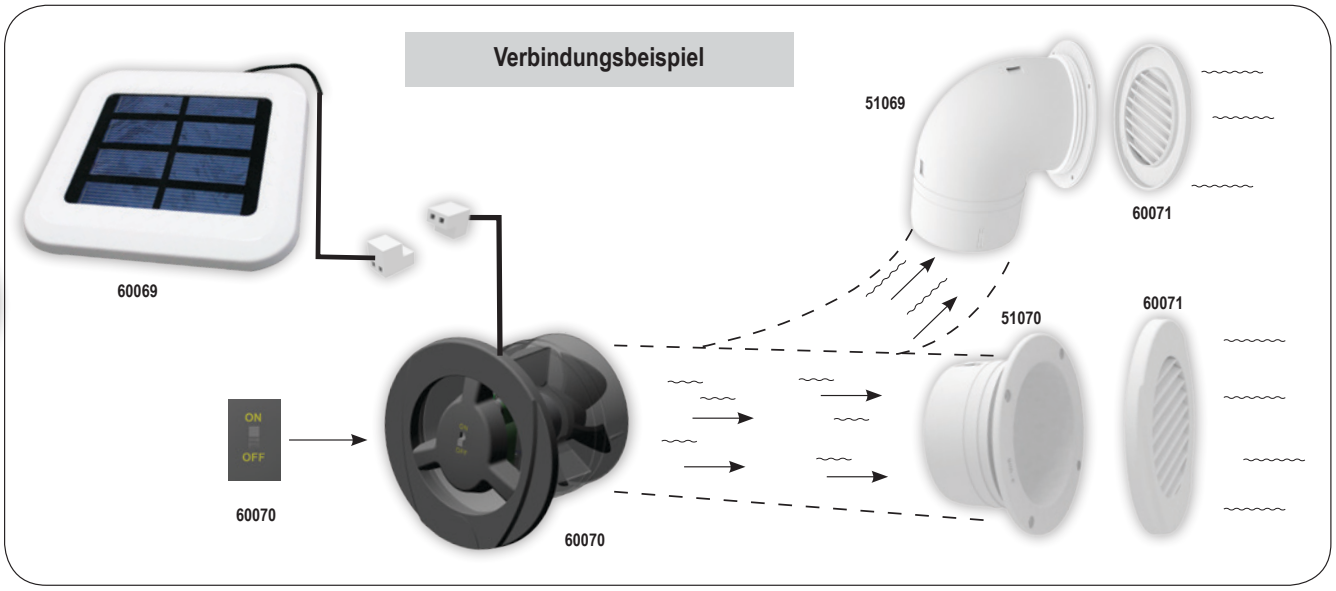

Schottlüfter “EVO”

Die Schottlüfter “EVO” recyclen die Luft im Inneren des Bootes, reduzieren die Feuchtigkeit und das Ansammeln von Kohledioxid. Ausreichend Frischluft ist nicht nur angenehm für die Besatzung, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Geräte. Die Schottlüfter “EVO” 70231 und 70235 werden aus schlagfestem Kunststoff (70231 und 70235) bzw. aus ABS (70234 und 70238) hergestellt. Erhältlich in rechteckiger oder quadratischer Form. In Kombination mit dem Schlauchanschluss “EVO” wird die Leistung deutlich erhöht Die Schottlüfter sind in Farbe weiss chrom erhältlich.



Code	Maße (mm)	Material	Farbe
70235	91.5x91.5x16.5	schlagfester Kunststoff	Weiss
70238		ABS	Chrom

Code	Maße (mm)	Material	Farbe
70231	183x91,5x16,5	schlagfester Kunststoff	Weiss
70234		ABS	Chrom



Schlauchanschluss “EVO”

Der Schlauchanschluss “EVO” wird auf der hinteren Seite des Schottlüfters angebracht um den Schott Ihres Bootes zu schützen. Das spezielle Design dieses Anschlusses vermidert die Gefahr des Eindrigens von Wasser auch bei starkem Wind. Die Anschlüsse “EVO” werden aus schlagfestem Kunststoff hergestellt und sind in weisser Farbe erhältlich.



Code	Maße (mm)	Material	Colour
70239	80 x 80 x 65	schlagfester Kunststoff	Weiss

Nuova Rade

Lüfter “24 hours”

Die Lüfter “24hours” arbeiten völlig autonom. An sonnigen Tagen werden sie mit Solarenergie und in der Nacht sowie an trüben Tagen mit Batterien betrieben. Sie enthalten einen dynamischen Rotor, der den Lufteinlass im und gegen den Uhrzeigersinn ermöglicht. Die Lüfter “24hours” erneuern die Luft im Inneren Ihres Bootes und mindern die Feuchtigkeit. Spezielle Bälle im Inneren des Lüfters verhindern einen Wassereintritt, indem sie die Lufteingänge bei Bedarf verschließen. Die Lüfter “24hours” werden aus Kunststoff hergestellt und sind in weisser Farbe erhältlich. Das Modell 99689 ist mit einem Deckel aus Edelstahl ausgestattet.

Batterie

Aufladbare Batterie, die von der Solarzelle wieder aufgeladen wird.




Elektronische Plakette

Eine elektronische Plakette mit drei Knöpfen für die Einstellung der Funktion der Solarzelle, für den Betrieb des Lüfters mit Batterie und den Richtungswechsel des Ventilators.

Fotozelle

Optimale Nutzung der Sonnenenergie. Kann manuell ein- und ausgeschaltet werden.





Dichtung


Spezielle Bälle im Inneren des Lüfters werden durch das Wasser nach oben geschoben und verschließen die Lufteingänge. Dadurch sind sie absolut wasserdicht.




Code	Durchm.	Schneidebereich	Deckel
99688	20cm	9,5cm	Weiss
99689			Inox Plated

Solarlüfter

Diese Kabinenlüfter werden mit Solarenergie betrieben. Die Solarzelle an der oberen Stelle des Lüfters aktiviert den integrierten Ventilator. Spezielle Bälle im Inneren des Lüfters verhindern einen Wassereintritt, indem sie die Lufteingänge bei Bedarf verschließen. Mit den beiden Schaltern werden die Solarzellen aktiviert und die Laufrichtung des Ventilators (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn) festgelegt. Die Solarlüfter werden aus Kunststoff gefertigt und sind in weisser Farbe erhältlich. Das Modell 98681 ist mit einem Deckel aus Edelstahl ausgestattet.

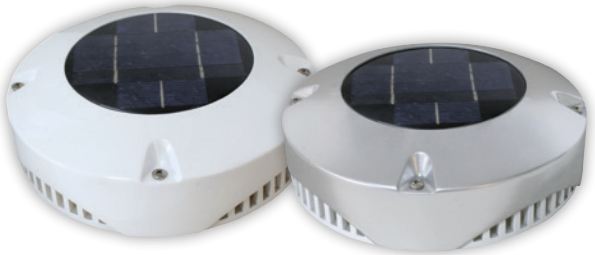

Code	Durchm.	Durchm. Ausschnitt	Deckel
98680	20cm	9,5cm	Weiss
98681			Inox Plated



Fotozelle

Optimale Nutzung der Sonnenenergie. Kann manuell ein- und ausgeschaltet werden.



Dichtung

Spezielle Bälle im Inneren des Lüfters werden durch das Wasser nach oben geschoben und verschließen die Lufteingänge. Dadurch sind sie absolut wasserdicht.

Kabinenlüfter

Die Kabinenlüfter lassen die Luft im Inneren des Bootes zirkulieren und verhindern, dass Wasser - etwa von Wellen oder Regen - eintritt. Dies geschieht durch spezielle Bälle im Inneren des Lüfters, welche die Lufteingänge bei Bedarf verschließen. Die Kabinenlüfter werden manuell ein- und ausgeschaltet. Hergestellt sind sie aus Kunststoff und sind in weisser Farbe erhältlich. Das Modell 98621 ist mit einem Deckel aus Edelstahl ausgestattet.



Code	Durchm.	Durchm. Ausschnitt	Deckel
70158	20cm	9,5cm	Weiss
98621			Inox Plated



Dichtung

Spezielle Bälle im Inneren des Lüfters werden durch das Wasser nach oben geschoben und verschließen die Lufteingänge. Dadurch sind sie absolut wasserdicht.



Lüftungsblech rostfrei 316

Zum Öffnen und Schließen.


Code	Durchm. (mm)	Dicke (mm)
99808	125	0,8



Lüftungsblech rostfrei 316

Code	Durchm. (mm)	Dicke (mm)
99810	102	0,8
99809	126	

Lüftungsbleche



Louver Ventilator, Inox

Code	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
99067	325	76	27
99068	525		



Louver Ventilator, Inox

Code	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
99062	205	112	27
99066	325		



Clam Shell Ventilator, Inox 304


Code	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
99061	132	117	53
99060	150	145	57
99059	175	170	72



Schottlüfter

Sie sind aus schlagfestem Material ABS gefertigt und in zwei Größen erhältlich (115mm x 127,5mm und 90mm x 255mm). Einfache Montage mit vier Schrauben von der Innenseite.

Code	01685	01686
Farbe	Weiss	
Maße (cm)	11,5X12,7	9X25,5



Abdeckung, Inox 316

Surface: E.P*, Body: Forging

Code	92790	92789
A(mm)	11	16
B(mm)	27	50
C(mm)	42,2	62,50

*E.P.= Electro polished



Louver Ventilator, Inox 316

Code	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
99063	127	115	0,8
99064	230		
99065	228	127	

Flexibler Ventilator mit niedrigem Profil

Code	99695	99696	99697	99698
Innen-Durchm. (mm)	77	95	77	95
Maße (mm)	165x140x80	200x155x120	120x100x225	140x140x225



Hydraulikfilter

In-line Strainer with Stainless Steel Mesh Filter

Kunststoffgehäuse mit klarer Acrylkappe



Code	Einlass- / Auslass-durchmesser	Typ Einlass / Auslass	Gitter Typ
99755	Ø 19mm (3/4")	Schlauch	Groß
99756	Ø 12mm (1/2")	Schlauch	Groß
99757	Ø 12mm (1/2")	Rohr	Fein



Nuova Rade

Kühlwasserfilter

PP-Körper und Netz mit klarer Acrylkappe


Code	Einlass- / Aus-lassdurchmesser	Abmessun-gen (mm)	Typ Einlass / Auslass	Kapazität (L)
99758	Ø 12mm (1/2")	142x135	Schlauch	0,5
99759	Ø 16mm (5/8")		Schlauch	
99760	Ø 19mm (3/4")		Schlauch	
99761	Ø 25mm (1")	192,5x179	Schlauch	1,5
99762	Ø 32mm (1 ¼")		Schlauch	
99763	Ø 38mm (1 ½")		Schlauch	



Kunststofffilter

Eigenschaften:
- Stoßfestes Polyamid
- Maße: 120 x 80 mm
- Oval
- Schwarz

Code | **16712**



Bilgensieb, Kunststoff

Eigenschaften:
- Für Schläuche mit Ø18/20/24
- Ausgang horizontal
- Maße: 145 x 60 x 38 mm
- Rechteckig
- Schwarz

Code | **13942**



Elektronische Ausrüstung

Von der einfachsten bis zur komplexesten Elektroinstallation auf einem Boot ist eine gründliche Untersuchung, wie man die Verbindungen effizient und sicher herstellt, unerlässlich. Warum nutzen Sie nicht die Vorteile der erneuerbaren Energie, indem Sie Solarpanele zur Wartung und Aufladung der Batterien verwenden? Sie können auch AquaLED-Leuchten verwenden, die weniger verbrauchen und dennoch besser leuchten! In dieser Kategorie finden Sie hochwertige Produkte für alle Ihre Bedürfnisse an Bord, damit jede Reise Ihnen einzigartige Momente der Entspannung und Ruhe schenkt, egal ob Sie im Yachthafen oder an Ihrem Lieblingsstrand vor Anker liegen!

LED Navigationslichter 268-276
Standard Navigationslichter 276-284
LED Beleuchtung 285-287
Scheinwerfer 287
Taschenlampen 287
Marine Kabel & Zubehör 288
Kabelzubehör 288-289
Kabelverbinder und Durchführungsschienen 289-292
Sicherungen & Sicherungshalter 292
Schalter 293
Stecker & Steckdosen 293-294
Solarpanele 294-295
Wechselrichter 296
Batterie Zubehör 296-297
Batterieschalter 297
Marinelautsprecher 298
Lampen 298-299


new


MICRO LED Mast Licht



Nach der COLREG 72 sollten alle Mastlichter höher angebracht sein als die Seitenlichter. So ist es für andere Boote einfacher, ihre Position im Verhältnis zu Ihrer Position und Richtung zu berechnen. Außerdem kann ein niedriger positioniertes Licht von anderen Objekten oder Personen verdeckt werden. LALIZAS MICRO LED Mastleuchten sind klappbar und steckbar und erfüllen alle möglichen Anforderungen anspruchsvoller Bootsfahrer. Diese innovative und elegante Art von Mastleuchten kann auf Booten mit einer Länge von weniger als 12 m als weißes Rundum-Hecklicht verwendet werden.

Material: Aus eloxiertem Aluminiumrohr mit Polycarbonatlinse und glasfaserverstärktem Nylonsockel.
Gehäuse: Erhältlich in grauem und schwarzem Gehäuse.
Sichtbare Entfernung: 1nm : 12/24V & 0,25W.
Einbau: Die Mastleuchten werden so positioniert, dass sie höher als die Standlichter sind, und können eingeschraubt werden. Je nach Modell können Sie die Höhe der Leuchte einstellen. Die LALIZAS Mastleuchten sind in zwei Längen erhältlich: 25 und 60 cm.

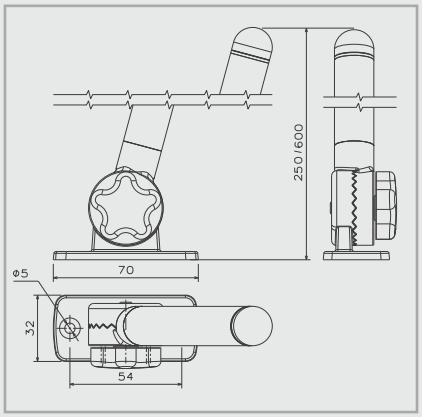

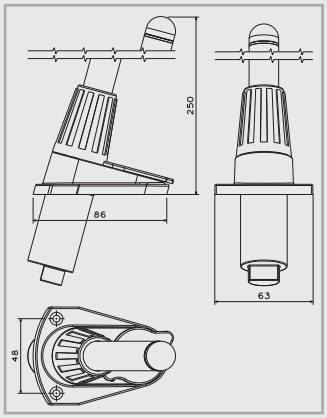

Code	74364	74363	74366	74365	74382	74381	74384	74383
Basis	Klappbar		Anschließbar		Klappbar		Anschließbar	
Länge (cm)	25	60	25	60	25	60	25	60
Gehäuse	Grau				Schwarz			

Für Boote bis 12m

new

MICRO LED 12 Steuerbord & Backbord Licht 112.5°,Flache Basis,Set

Die MICRO LED-Serie umfasst die kleinsten, aber hellsten Navigationslichter, die Ihre Position anzeigen und Sie auf dem Wasser in Sicherheit bringen. Mit ihrem eleganten Design und der einfachen Installation mit nur einer Bohrung bieten diese Lichter den kleinstmöglichen "Fußabdruck", den ein Navigationslicht auf einem Boot hinterlassen kann. Ihr Gehäuse ist in drei verschiedenen Farben erhältlich (weiß, schwarz und chrom). Für die Befestigung gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten (mit Schrauben oder mit Silikon).


- Seitlich & bündig montiert
- Modernes Design
- Wasserdicht
- Nicht korrosiv
- Nicht-magnetisch
- Einfacher Einbau
- CE-zertifiziert

Eigenschaften:
Material: Weißes ASA-Gehäuse & bruchsichere PC-Linse
Sichtbare Entfernung (Steuerbord - Backbord): 1 nm
Leistungsaufnahme: 0,25 W, bei 12/24 V

Enthalten:
Selbstklebender EVA-Flansch & Kabellänge 150 mm & *Schrauben-DIN7982 ST2 9x13 (*für Montage mit Löchern).

Gehäuse

Weiß Schwarz Chrom

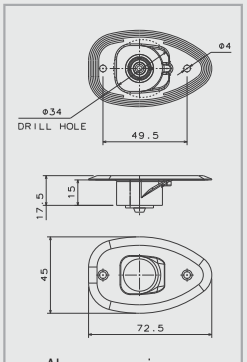

Abmessungen in mm


74359


74358

Code	74357	74359	74361
Montage	ohne Löcher (mit Kleber)		
Gehäuse	Weiß	Schwarz	Chrom

Code	74358	74360	74362
Montage	mit Löchern (Schrauben)		
Gehäuse	Weiß	Schwarz	Chrom

Installation:
MICRO LED Lights haben ein einzigartiges Design innerhalb der LALIZAS Reihe von seitlich und bündig montierten Navigationslichtern. Sie können einfach mit nur einem Loch im Bug des Bootes positioniert werden. Je nach Produktcode können sie entweder mit Silikon oder mit Schrauben befestigt werden, ohne scharfe Kanten zu hinterlassen, die die Linien des Bootes stören oder Verletzungen verursachen könnten.

LALIZAS


Erfüllen Sie die Voraussetzungen für:
COLREG 72 / MSC 253(83) / IEC 60945:2002 / EN 14744:2005 / ABYC A-16.1997 / IP67 & **USCG Approval**

Die LED-Navigationslichter der Serie FOS wurden entwickelt, um den Stromverbrauch an Bord zu senken und bieten Zuverlässigkeit, Effizienz und optimale Sichtbarkeit auf See. Diese Serie von LED-Navigationslichtern eignet sich für Boote mit einer Länge von bis zu 20 m (je nach Produktcode) und sorgen für mehr Sicherheit. Die LED-Technologie bietet höchste Effizienz mit bis zu 80 % weniger Stromverbrauch im Vergleich zum herkömmlichen Leuchtmittel. Die vollständig versiegelte Einheit gewährleistet Langlebigkeit und Sicherheit.

FOSLED **Für Boote bis 12m**

FOS LED 12 Set Seitenlaterne, vertikal 112.5°

- Sichtbarer Abstand: 1 nm
- 12-15 V & 0.5W
- Rot & Grün LED Licht
- Vertikale Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 65gr/Stück

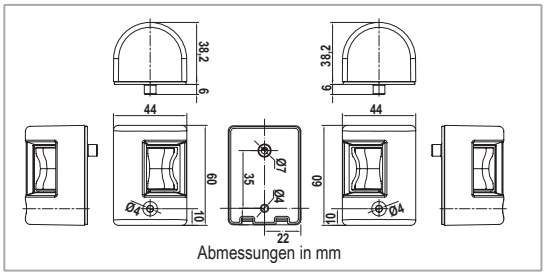

Abmessungen in mm





71299 71300

Enthalten:
1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden

Code	71299	71300
Gehäuse	schwarz	weiss

FOS LED 12 Sternlicht, Seite, Montage 135°

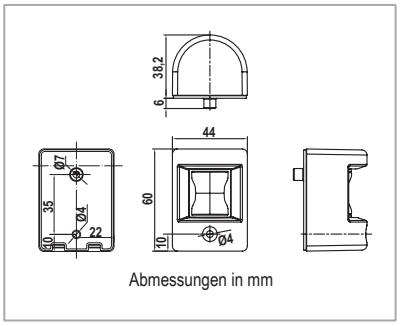

Abmessungen in mm

- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-15 V & 0.5W
- Weisses LED Licht
- Vertikale Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 65gr/Stück


Enthalten:
1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden.




71301 71302

Code	71301	71302
Gehäuse	schwarz	weiss

FOS LED 12 Topplaterne 225°

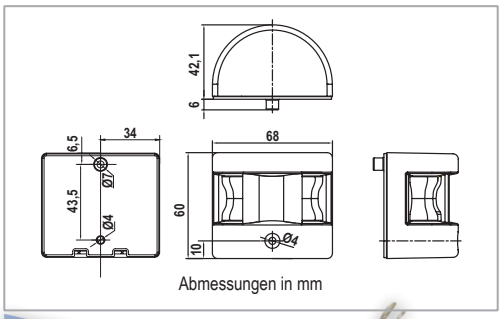

Abmessungen in mm

- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-15 V & 1W
- Weisses LED Licht
- Vertikale Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 150gr/Stück


Enthalten:
1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden.


71303 71304




Code	71303	71304
Gehäuse	schwarz	weiss

Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288



FOS LED 12 Laterne Zweifarbig

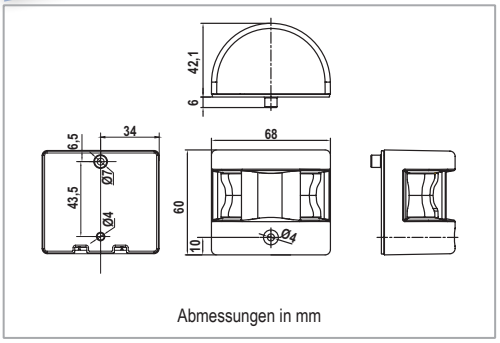

Abmessungen in mm

- Sichtbarer Abstand: 1 nm
- 12-15 V & 1W
- Weisses LED Licht
- Vertikale Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 150gr/Stück

Enthalten:
1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden.


71306 71305



Code	71305	71306
Gehäuse	schwarz	weiss

Für Boote bis 12m

FOSLED

LALIZAS



71315



71316

FOS LED 12 Set Seitenlaternen, vertieft 112.5°


- Sichtbarer Abstand: 1 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Rotes & Grünes LED Licht
- Seitlicher Einbau
- Haltbar bis 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 75gr/pc



Code	71315	71316
Gehäuse	schwarz	weiss

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x13mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Bohr-Zeichnung verwendet werden

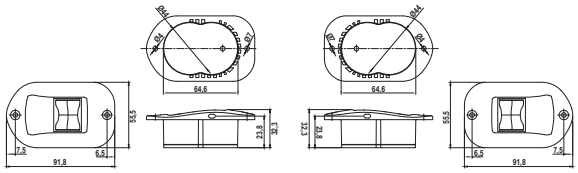

Abmessungen in mm



71313





71314


Code	71313	71314
Gehäuse	schwarz	weiss

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Bohr-Zeichnung verwendet werden

FOS LED 12 Port & Starboard lights 112.5°

- Sichtbarer Abstand: 1 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Rotes & grünes LED Licht
- Seitliche Montage
- Last for 50.000 hours
- Haltbar bis 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch

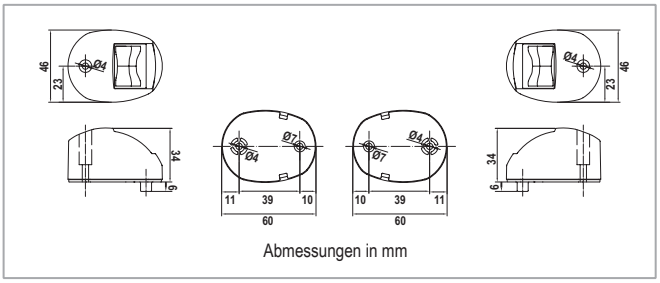

Abmessungen in mm

Elektronische Ausrüstung

Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288





71317





71318


Code	71317	71318
Gehäuse	schwarz	weiss

FOS LED 12 Set Seitenlaternen, horizontal 112.5°

- Sichtbarer Abstand: 1 nm
- 12-15 V & 0.5W
- Rotes & grünes LED Licht
- Deck Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 60gr/Stück

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden

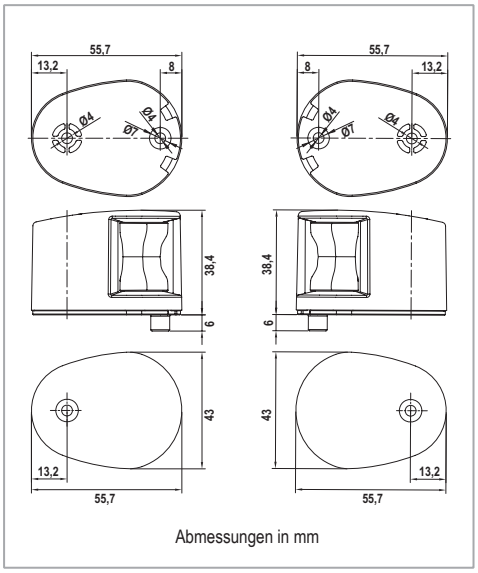


Abmessungen in mm

LALIZAS

FOSLED

Für Boote bis 12m

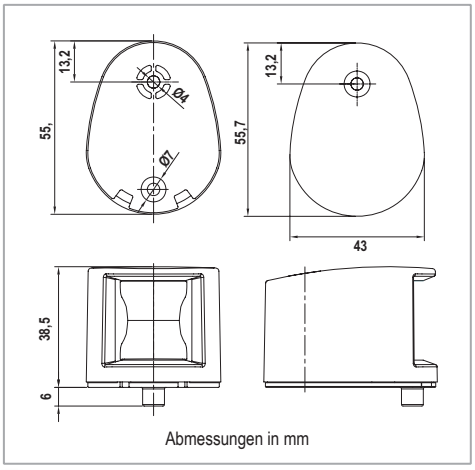

Abmessungen in mm

FOS LED 12 Topplaterne, horizontal 135°

- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-15 V & 0.5W
- Weisses LED Licht
- Deck Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 55gr/Stück

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden




71319




71320

Code	71319	71320
Gehäuse	schwarz	weiss

Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288



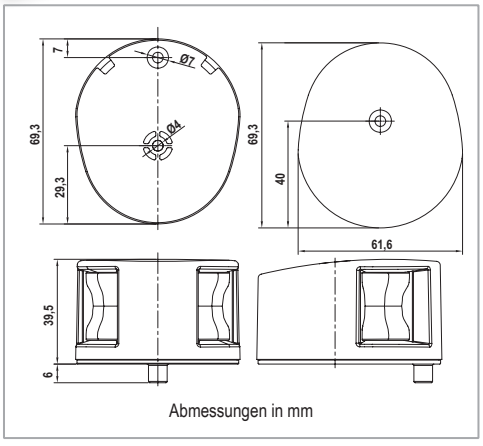

Abmessungen in mm

FOS LED 12 Zweifarbig horizontal

- Sichtbarer Abstand: 1 nm
- 12-15 V DC & 1W
- Rotes & Grünes LED Licht
- Deck Montage
- Haltbar bis 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 90gr/pc

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Bohr-Zeichnung verwendet werden



71321




71322

Code	71321	71322
Gehäuse	schwarz	weiss

FOS LED 12 Dreifarben- & Ankerlaterne

- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-15 V & 3W
- Rotes, grünes & weisses LED Licht
- Deck Montage
- Haltbar bis 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 160gr/pc

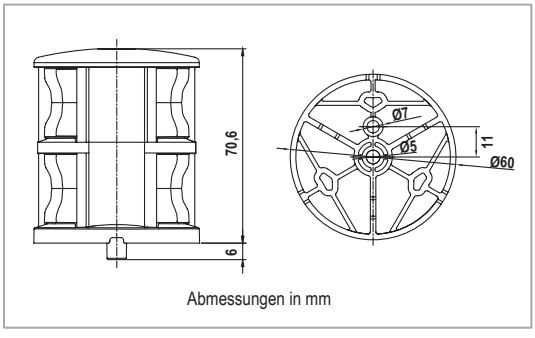

Abmessungen in mm

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M4,8x60mm
2. Leitungslänge 0.6m,
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Bohr-Zeichnung verwendet werden



71311



71312

Code	71311	71312
Gehäuse	schwarz	weiss

Für Boote bis 12m

FOSLED

LALIZAS



71309

71310


Code	71309	71310
Gehäuse	schwarz	weiss

FOS LED 12 Dreifarbenlaterne

- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-15 V & 1,5W
- Rotes, grünes & weisses LED Licht
- Deck Montage
- Haltbar bis 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 95gr/Stück

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden

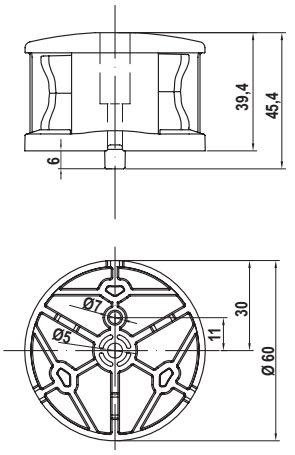

Abmessungen in mm

Für Boote bis 20m

FOSLED



71307

71308


Code	71307	71308
Gehäuse	schwarz	weiss

FOS LED 12 & 20 Vollkreislaterne 360°

- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-15 V & 1,5W
- Weisses LED Licht
- Deck Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 95gr/Stück


Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Leitungslänge 0.6m
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden.

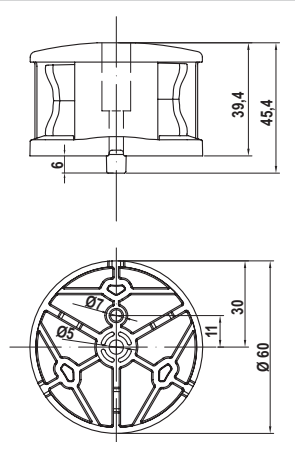

Abmessungen in mm

Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288



FOS LED 20 Hecklaterne vertikal 135°

- Für Boote zwischen 12-20m
- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-24 V & 1.5 W
- Weisses LED Licht
- Deck Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 165gr/pc



71970


71971



Code	71970	71971
Gehäuse	schwarz	weiss

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm (2 Stk. pro Artikel, Insges. 4 Stk.),
2. 1.2m Leitungslänge pro Artikel,
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schabloneverwendet werden

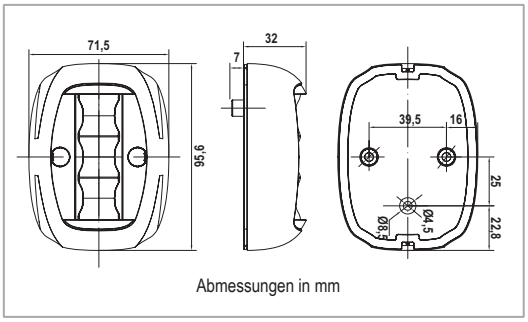

Abmessungen in mm

LALIZAS

FOSLED

Für Boote bis 20m

FOS LED 20 Topplaterne 225°

- Für Boote zwischen 12-20m
- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-24 V & 3W
- Weisses LED Licht
- Deck Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 235gr/Stück






71972



71973

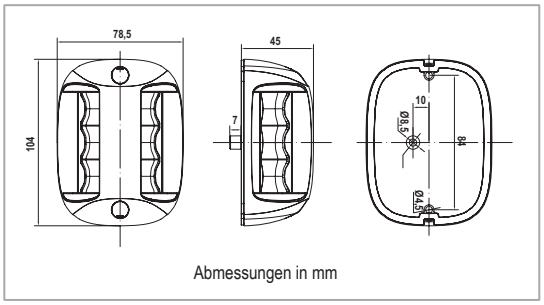

Abmessungen in mm

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm (2 Stk. pro Artikel, Insges. 4 Stk.),
2. 1.2m Leitungslänge pro Artikel,
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden

Code	71972	71973
Gehäuse	schwarz	weiss



Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288

FOS LED 20 Zweifarbig

- Für Boote zwischen 12-20m
- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-24 V & 3W
- Rotes & grünes LED Licht
- Deck Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 235gr/Stück






71974



71975

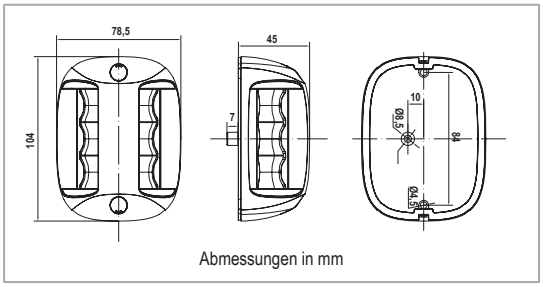

Abmessungen in mm

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm (2 Stk. pro Artikel),
2. 1.2m Leitungslänge pro Artikel,
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden

Code	71974	71975
Gehäuse	schwarz	weiss

FOS LED 20 Set Seitenlaternen 112.5°

- Für Boote zwischen 12-20m
- Sichtbarer Abstand: 2 nm
- 12-24 V & 1.5 W
- Grünes LED Licht
- Deck Montage
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Wasserdicht, korrosionsfest, nicht magnetisch
- Gewicht: 155gr/Stück

Enthalten:

1. Schrauben DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm (2 Stk. pro Artikel, Insges. 4 Stk.),
2. 1.2m Leitungslänge pro Artikel,
3. Beidseitiger Aufkleber, kann als Schablone verwendet werden




71968



71969



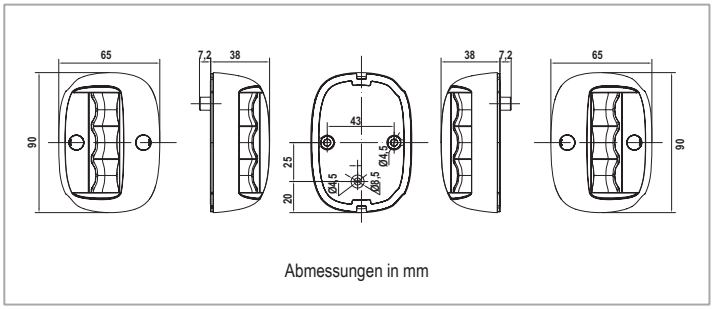

Abmessungen in mm

Code	71968	71969
Gehäuse	schwarz	weiss

Erfüllen Sie die Voraussetzungen für: COLREG 72 / MSC 253(83) / EN 14744:2005

LALIZAS

Classic LED series of navigation lights are designed for boats up 20m (depending on the product code). Made of tough UV stabilized ABS polycarbonate compound with shatter-proof acrylic lens, stainless steel electrical contacts and nitrile water resistant seal to provide reliable long-life. All CLASSIC LED are supplied with encapsulated in silicon 12/24V LED bulb to ensure maximum energy saving, protection against humidity and a long lifetime of 50.000 hours.

Für Boote bis 12m

CLASSIC LED



Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288

CLASSIC LED 12 All-round Lights

Alle Rundum Lichter sollten so hoch wie möglich am Mast montiert weden und mit dem Zentral- oder Hilfsstromkreis verbunden werden.



72164






72167



- Für Schiffe bis 12m
- Sichtweite: 2nm
- 12 / 24V DC & 2W
- Weißes LED-Licht oder Dreifarben
- Deck montiert
- Wasserdicht, korrosionsfrei, nicht magnetisch

Code	72164	72167
Beschreibung	weiss	dreifärbig
Gehäuse	schwarz	





Classic LED 12 Bulb (BA15S) für Rundumlichter 12/24V

Code | 72182

CLASSIC LED 12 Backbord, Steuerbord, Heck, Mast- Bicolor light



72168





72169





72170





72171






72172



- Für Schiffe bis 12m
- Sichtweite: Back- Steuerbord - Bicolor: 1nm -Heck - Mastlicht: 2nm
- 12/24V DC & 2W
- Vertical montiwert
- Wasserdicht, korrosionsfrei, nicht magnetisch

Code	72168	72169	72170	72171	72172
Beschreibung	Steuer-bord grün 112,5°	Backbord rot 112,5°	Heck weiss 135°	Mastkorb weiss 225°	zweifärbig 225°
Gehäuse	schwarz				

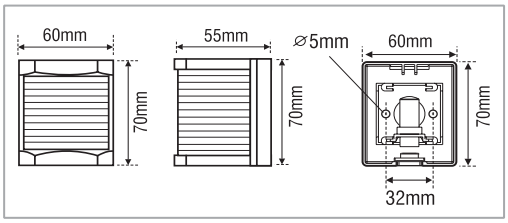



CLASSIC LED Bulb Kit 12, 12/24V

Code | 72183

Für Boote bis 20m

CLASSIC LED

CLASSIC LED 20 All-round Light

- Für Schiffe bis zu 20m
- Sichtweite: 2nm
- 12 / 24V DC & 4W
- Deck montiert
- Wasserdicht, korrosionsfrei, nicht magnetisch



72176






72173



Code	72176	72173
Beschreibung	Signalweiss 360°	dreifärbig 360°
Gehäuse	schwarz	

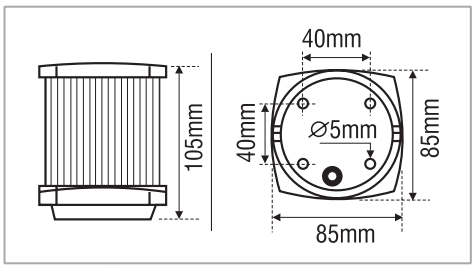




Classic LED 20 Lampe (BAY15D) 12/24V

Code | 72184

LALIZAS

CLASSIC LED

Für Boote bis 20m

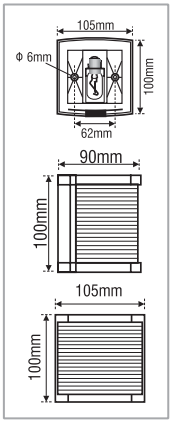

CLASSIC LED 20 Backbord, Steuerbord, Heck, Mast- Bicolor light



72177



72178



72179



72180



72181













Classic LED 20 Lampe (BAY15D) 12/24V

Code | 72184

Code	72177	72178	72179	72180	72181
Beschreibung	Steuerbord grün 112,5°	Backbord rot 112,5°	Heck weiss 135°	Mastkorb weiss 225°	zweifärbig 225°
Gehäuse	Schwarz				

- Für Schiffe bis zu 20m
- Sichtweite: Back- Steuerbord
- Bicolor: 2nm
- Heck : 2nm - Mastlich: 3nm
- 12/24V DC & 4W
- Vertical montiert
- Wasserdicht, korrosionsfrei, nicht magnetisch

Classic LED 20 Allround- & Dreifarben-Licht, 12V/24V

Das dreifarbige und weiße Navigationslicht verfügt über einen verbesserten Lampenträger, eine vereinfachte Verdrahtungsinstallation und kompakte 2-teilige Ausführung. Dies ist ein kompaktes Produkt mit Schutz gegen Elektrolyse und einfacher und effektiverer elektrischer Anschluss.

- Für Schiffe bis zu 20m
- Sichtweite: rundum: 2nm
- Tri-colour: 2nm
- 12/24V DC & 4W/ each light
- Deck montiert
- Wasserdicht, korrosionsfrei, nicht magnetisch



Code | 72189

Für das Auswechseln der LED-Lampen befolgen Sie bitte die Anweisungen, wie in den Abbildungen erklärt.




Schrauben Sie das Geäuse gegen den Uhrzeigersinn auf



Heben Sie das Gehäuse an und wechseln Sie die Lampe



Setzen Sie das Gehäuse passend auf die Basis und schrauben Sie das Gehäuse im Uhrzeigersinn zu

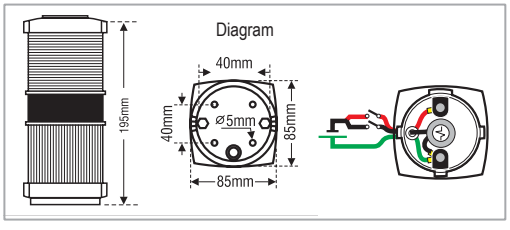

Classic LED 20 Lampe (BAY15D) 12/24V



Code | 72184

Machen Sie jetzt ein “LED UP” Ihrer Classic 12 & 20 Navigationslichter mit den LED KITS!

Navigationslicht Classic 12



Classic LED 12 Bulb (BA15S) für Rundumlichter 12/24V

Code | 72182

LED IT UP



All-round Light, White 360°

Code | 30111



All-round Light, Tri-colour 360°

Code | 30114

CLASSIC LED

Machen Sie jetzt ein “LED UP” Ihrer Classic 12 & 20 Navigationslichter mit den LED KITS!

LALIZAS

Navigationslicht Classic 12



LED IT UP

CLASSIC LED 12
Bulb Kit, 12/24V

Code | 72183



Starboard Light 112,5°
Code | 30091



Port Light 112,5°
Code | 30092



Stern Light 135°
Code | 30093



Masthead Light 225°
Code | 30094



Bi-colour Light 225°
Code | 30095

Navigationslichter Classic 20



LED IT UP

Classic LED 20
Lampe (BAY15D)
12/24V

Code | 72184



Starboard Light 112,5°
Code | 30501



Port Light 112,5°
Code | 30502



Stern Light 135°
Code | 30503



Masthead Light 225°
Code | 30504



Bi-colour Light 225°
Code | 30505



All-round Light, White 360°
Code | 30523



All-round Light, Tri-colour 360°
Code | 30404



All-round & Tri-colour Light 360°
Code | 30415

Elektronische Ausrüstung

Flexy Emergency NavLights

- 3NM Sichtbarkeit
- 12 Stunden Akkulaufzeit
- Schnelle Installation
- Wasserdicht (IP64)

Geeignet für Segelboote, Fischerboote, Schlauchboote, Kajaks, Tauchbojen.

LALIZAS FLEXY EMERGENCY NavLights Set 3tlg



Code | 72663





Saugfuß für LALIZAS FLEXY EMERGENCY

Code | 72665

Standard Navigationslichter

LALIZAS


Notfall-Lichter

Die wasserdichten Notfall-Navigationslichter sind ideal für den Einsatz auf kleinen Booten, Schlauchbooten, Kajaks oder als Notbeleuchtung in größeren Schiffen. Rundum tragbare Notleuchten können verwendet werden, wenn konventionelle Lichter nicht für das Schiff geeignet sind oder wenn sie nicht in Betrieb sind. Sie sind mit externen Lichtreflektoren erhältlich und verwenden Standard-Alkalibatterien (D-Zelle). 9 Stunden Dauerbetrieb. Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.









Code	30001	30002	30003	30010
Beschreibung	grün	rot	weiss	Set

360°

Verp. Lampe 1,1V/0,33W, E10, C2R

Code | 30640





Lampe 1,1V/0,33W, E10, C2R

Code | 00453

LALIZAS

Stablaterne

Nach der COLREG 72 sollten alle Mastlichter höher als die Seitenlichter angebracht werden. So ist es für andere Boote einfacher, ihre Position im Verhältnis zu Ihrer Position und Richtung zu berechnen. Außerdem kann ein niedriger positioniertes Licht von anderen Objekten oder Personen verdeckt werden. Das LALIZAS-Sortiment an Mastleuchten umfasst ausziehbare, faltbare und steckbare Optionen und erfüllt somit alle Anforderungen. Diese Art von Mastleuchten kann auf Segelbooten unter 20 m (dreifarbig) oder auf Motorbooten unter 12 m (weiß) anstelle von kleinen Rundumleuchten verwendet werden. Material: Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 304, ABS-Kunststoff, Kristalle ausPolycarbonat und Fasern aus Nylon für die Basis. Gehäuse: Erhältlich in schwarz und weiß. Einbau: Die Mastleuchten werden so positioniert, dass sie höher als die Seitenlichter liegen und verschraubt werden können. Je nach Modell können Sie die Höhe der Leuchte einstellen. LALIZAS Pole Lights sind in fünf verschiedenen Längen erhältlich, die zwischen 23cm und 130cm variieren. Sichtbare Entfernung: 2nm. Glühbirne (enthalten): 12V / 10W.




Stablaterne weiss (schwarze Halterung)

Halterung	Teleskop	Steckverbindung		Faltbar	
Basis					
Länge	54 cm	54 cm	105 cm	130 cm	23 cm	64 cm
Code	**30143**	**30163**	**30243**	**30263**	**30173**	**30153**



Stablaterne dreifarbig (schwarze Halterung)

Halterung	Steckverbindung	Faltbar	
Basis			
Länge	54 cm	23 cm	64 cm
Code	**30234**	**30214**	**30204**



Stablaterne weiss (weisse Halterung)

Halterung	Teleskop	Steckverbindung		Faltbar	
Basis					
Länge	54 cm	54 cm	105 cm	130 cm	23 cm	64 cm
Code	**30273**	**30293**	**30333**	**30353**	**30763**	**30283**



Stablaterne dreifarbig (weisse Halterung)

Halterung	Steckverbindung	Faltbar	
Basis			
Länge	54 cm	23 cm	64 cm
Code	**30324**	**30784**	**30774**







Verp. Lampe 12V/10W BA15S, C2R

Code | 30630



Lampe 12V/10W BA15S, CR2

Code | 00420



Lampe 12V, LED, T18 BA15S, klar - 18 LEDs

Code | 71228



Classic LED 12 Bulb (BA15S) für Rundumlichter 12/24V

Code | 72182

Basis für Steckverbinder

Code	31020	31030
Farbe	schwarz	weiss



LALIZAS

Für Boote bis 7m

FAROS 7

Die Faros 7 Serie Navigationslichter, inklusive Masthead, Seiten- und Heckleuchten, eignet sich vor allem für Motorboote bis 7m. Sie sind wasserdicht, nicht korrosionsanfaellig und nicht magnetisch. Material: Abdeckung aus Nylonfassern, Linsen bruchsicher aus Plexiglas (PMMA) Objektiv. Gehäuse: Erhältlich in schwarzem Gehäuse. Dichtung: Nitril wasserdicht. Einbau: Vertikal & waagerecht montiert. Sie sind auf den Oberflächen mit Wandsteckern montiert. Navigationslichter mit Wandstecker haben den Vorteil, dass sie viel einfacher zu montieren sind und man muss nur ein Loch bohren. Dieser Bereich ist mit einem zweiseitigen Klebeband und Flansch versehen. Durch das Aufkleben auf der Oberfläche weiß man genau , wo das Loch gebohrt werden muss und der Flansch schon an der richtigen Stelle ist. Sichtbarkeit: Back - Steuerbord - Bicolor: 1nm / Heck - Mast: 2nm. Kontakte: Messing. Glühlbirne (im Lieferumfang enthalten): 12V / 5W

EASY MOUNDING



Masttoplich 225°

Code	30864
Abdeckung	schwarz





Zweifarben-Laterne 225°

Code	30865
Abdeckung	schwarz







Steuerbordlicht 112,5°

Code	31051
Abdeckung	schwarz






Backbordlicht 112,5°

Code	31052
Abdeckung	schwarz







Steuerbordlicht 112,5°

Code	30861
Abdeckung	schwarz






Backbordlicht 112,5°

Code	30862
Abdeckung	schwarz



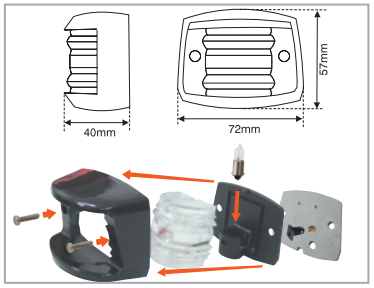

Heckleuchte 135°




Code	30863
Abdeckung	schwarz



Kombiniere mit

Marinekabel, verzinnt

Seite 288





Verp. Lampe 12V/5W BA9S, C2R

Code | 30940



Lampe 12V/5W BA9S, C2R

Code | 01184



Lampe 12V, LED, BA9S, klar - 4SMDs+1LED

Code | 71233



Entfernen Sie den Aufkleberschutz aus der selbstklebenden Dichtung



Montieren Sie die Dichtung genau an der Stelle wo Sie die Laterne montieren möchten. Bohren Sie Löcher, wie diese auf der Dichtung zu erkennen sind mit der Hilfe eines Bohrers



Führen Sie die Kabel durch das niedrigste Loch und passen Sie die UPAT der Laterne an die seitlichen Löcher an



Ziehen Sie die Schrauben gut fest

LALIZAS

Für Boote bis 7m

Eye 7

Die Eye 7 Serie von Navigationslichtern ist für Motorboote bis 7m Länge ausgelegt. Sie sind wasserdicht, nicht korrosionsanfaellig und nicht magnetisch. Material: Nylonfasern. Bruchsicheres Plexiglas (PMMA) Gehäuse: Erhältlich in Schwarz, Weiß und Chrom. Dichtung: Nitril wasserdicht. Installation Die Serie EYE wird vertikal verbaut. Dies ermöglicht die absolute Aufnahme im Boot, somit kann die Serie EYE funktionellen und ästhetisch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Keine scharfe Kanten und keine Verletzungen durch freiliegende Kabel. Motagеschablone und Flansch sind im Lieferumfang enthalten. Sichtweite: Backbord/Steuerbord: 1nm / Heck: 2nm. Kontakte: Messingteile. Glühlbirne (im Lieferumfang enthalten): 12V / 5W.

EASY MOUNDING

Eye 7
Backbord, Steuerbord, Heck



30841





30842






30843





30851



30852



30853



30921



30922

Heckleuchte 135°

Code	30843	30853
Abdeckung	schwarz	weiss


Seitenlaterne grün 112,5°

Code	30841	30851	30921
Abdeckung	schwarz	weiss	chrom

Seitenlaterne rot 112,5°

Code	30842	30852	30922
Abdeckung	schwarz	weiss	chrom

Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288






Verp. Lampe 12V/5W BA9S, C2R
Code | 30940





Lampe 12V/5W BA9S, C2R
Code | 01184



Lampe 12V, LED, BA9S, klar - 4SMDs+1LED
Code | 71233

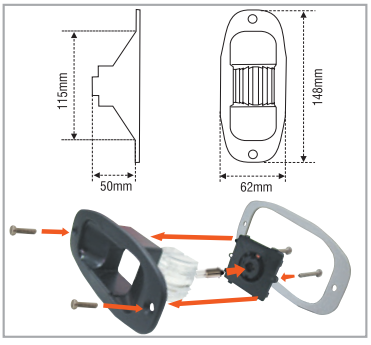

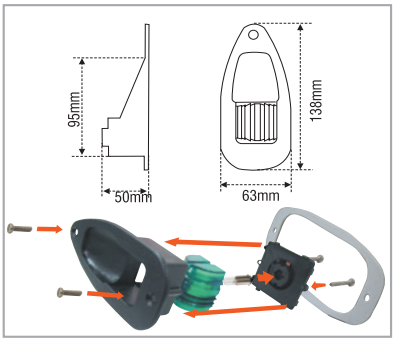

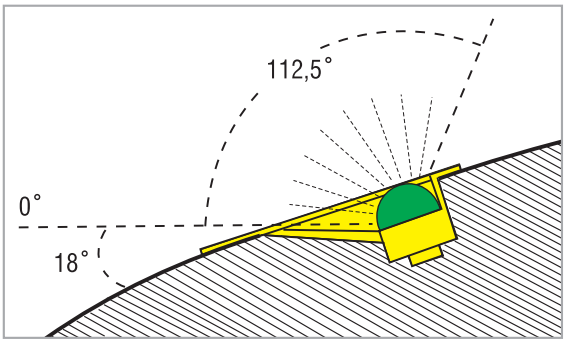


Für Boote bis 7m

LALIZAS

POWER 7

Lalizas Sportboot Navigationslichter sind kompakt und stromlinienförmig und passen bequem auf alle Boote. Material: Die Linsen bestehen aus robustem Polycarbonat mit Nylonfaser und rostfreien Innenteilen für zusätzliche Festigkeit. Gehäuse: Erhältlich in Schwarz oder Weiß. Installation: Für die horizontale und vertikale Montage stehen Bi-Color- und Mast-Leuchten zur Verfügung. Sie sind mit zwei oder mehr Schrauben durch den Sockel befestigt und das Gehäuse wird eingeklemmt. Sichtweite: Backbord/ Steuerbord - Bicolor: 1nm / Heck /Mast : 2nm Kontakte: Messing. Glühlampe (im Lieferumfang enthalten): 12V / 10W.

POWER 7
Backbord, Steuerbord, Mast und Heck - Fixed Spreader




30061




30063




30065



30067



30062



30064




30066



30068

Code	30061	30062	30063	30064	30065	30066	30067	30068
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	zweifarbig vertikal 225°	zweifarbig horizontal 225°	Seglerlat. horizontal 225°	Fixed Spreader 360°
Abdeckung	schwarz							



30071



30073



30075



30077



30072



30074




30076



30078

Code	30071	30072	30073	30074	30075	30076	30077	30078
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	zweifarbig vertikal 225°	zweifarbig horizontal 225°	Seglerlat. horizontal 225°	Fixed Spreader 360°
Abdeckung	weiss							

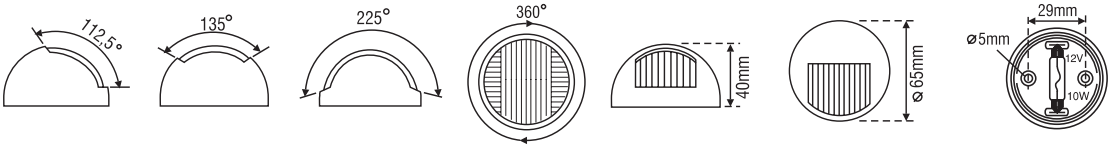

Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288



Verp. Lampe 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 39mm

Code | **30610**



Lampe 12V, LED, T11 39mm, klar - 2x4 LEDs 360°

Code | **71227**



Lampe 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 39mm

Code | **00568**

LALIZAS

Für Boote bis 7m

JUNIOR 7

Die Serie der Navigatoinslichter Junior 7 ist fuer Boote bis 7m. Sie sind wasserdicht, nicht korrosionsanfaellig und nicht magnetisch. Einbau: Vertikal montiert. Die Junior 7 ist sehr leicht zu montieren und durch Ihre geringe Größe ist Sie sehr diskret, ohne dass dabei die Funktion und Leistung beinflußt wird. Diese Serie wird mit einem zweiseitigen Klebeband und Flansch ausgeliefert, welche die richtige Montage sehr leicht machen. Material: Abdeckung aus Nylonfassern, Linsen aus bruchsicherem Plexiglas PMMA. Gehäuse: Erhältlich in Schwarz oder Weiß Kontakte: Messingteile. Dichtung: Nitril wasserdicht. Lampe: 12V/5W (im Lieferumfang enthalten) Sichtweite: Backbord/Steuerbord – Bicolor: 1 nm (Seemeile).

JUNIOR 7
Backbord - Steuerbord - Heck - Mastspitze




30821 30822 30823 30824 30825



30831 30832 30833 30834 30835

Code	30821	30822	30823	30824	30825
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	Zweifarbig 225°
Abdeckung	schwarz				

Code	30831	30832	30833	30834	30835
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	Zweifarbig 225°
Abdeckung	weiss				

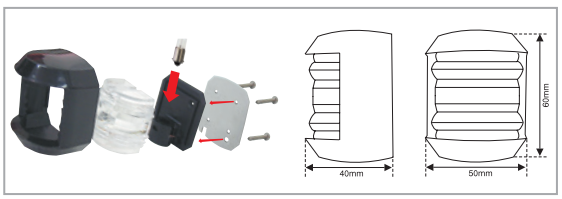



Verp. Lampe 12V/5W, BA9S, C2R

Code | 30940




Lampe 12V/5W, BA9S, C2R

Code | 01184



Lampe 12V, LED, BA9S, klar - 4SMDs +1LED


Code | 71233



Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288

Junior 7 Rundum Lichter

Diese Allround-Sockelleuchten sind für Segelboote unter 7m ausgelegt. Diese Lichter sind sehrklein, ohne Kompromisse in elegantem Design und effiziente Bedienfunktion eizubuessen. Die Sockelarmatur verleiht dem Boot eine solide Befestigung. Langlebigkeit wird durch die qualitativ hochwertigen Fertigungsstandards von Lalizas gewährleistet. Sichtweite: 2nm. Glühlbirne(im Lieferumfang enthalten): 12V / 5W



Code	30803	30804	30813	30814
Colour	Weiss	Tri-Colour	Weiss	Tri-Colour
Abdeckung	schwarz		weiss	





30803



30813



30804



30814



Verp. Lampe12V/5W, BA9S, C2R

Code | 30940



Lampe 12V/5W, BA9S, C2R


Code | 01184




Lampe 12V, LED, BA9S, klar - 4SMDs+1LED

Code | 71233

Für Boote bis 12m





Rundumlaterne

Code	30183	30194	30303	30314
Beschreibung	weiss	dreifarbig	weiss	dreifarbig
Basis	schwarz		weiss	






Für Boote bis 12m

CYCLIC 12


Die Cyclic 12 Navigationslichter sind für Motorboote und Segelboote bis 12m Länge ausgelegt. Ihr elegantes "Helm" -Styling hinterlässt keine scharfen Kanten, um Verletzungen oder Fanglinien zu verursachen. Material: Sie sind aus robustem UV-stabilisiertem Nylon-Kunststoff, nicht magnetischen elektrischen Edelstahl Kontakten und einer Nitril-wasserdichten Abdichtung, um eine zuverlässige lange Lebensdauer zu gewährleisten. Gehäuse: Erhältlich in Schwarz oder Weiß. Einbau: Vertikal montiert. Sichtbarer Abstand: Backbord/ Steuerbord - Bicolor: 1nm / Heck - Mast: 2nm Gluehbirne (im Lieferumfang enthalten): 12V / 10W

CYCLIC 12 Backbord, Steuerbord, Bicolor, Mast und Heck

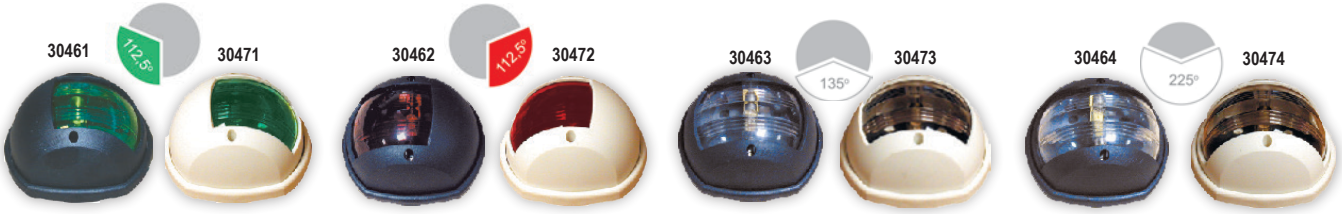

Code	30461	30462	30463	30464
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°
Abdeckung	schwarz			

Code	30471	30472	30473	30474
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°
Abdeckung	weiss			





Lampe 12V, LED, T11 39mm, klar - 2x4 LEDs 360°

Code | 71227




Lampe 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 39mm

Code | 00568



Verp. Lampe 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 39mm

Code | 30610




Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288



Classic 12 Kombination Mast- & Deck Lichter

Gehäuse: Erhältlich in schwarz. **Glühbirne** (im Lieferumfang enthalten): 12V / 10W, Gluehbirne-Decklicht (im Lieferumfang enthalten) 12V / 20W, Inklusive Universal-Masthalterung.

Code	30499
Abdeckung	schwarz

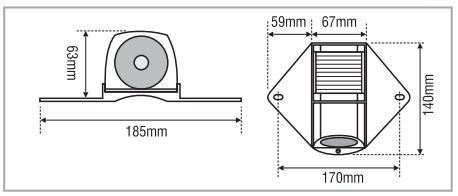

Ersatzlampe für Seglerlaternen



Verp. Lampe 12V/10W SV8.5-8, C8I, 341mm

Code | 30600



Lampe 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 41mm

Code | 00386



Lampe 12V, LED, T11 41mm, klar - 4 LEDs

Code | 71234

Ersatzlampe für Rundumlichter



Lampe 12V/20W, MR 16/C Halogen

Code | 02020




Lampe 12V, LED, MR16, klar - 20 LEDs

Code | 71225

CLASSIC 12

Die Navigationslaternen Classic 12 series ist für Schiffe bis 12m entworfen worden. Sie umfasst Rundumlichter, Backbord-, Steuerbord- Licht , zweifarbiges Licht, Heck -und Mast- Licht. Es gibt auch tricolor Lichter. Material: Aus robustem UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff mit bruchsicherem Acryl-Objektiv, nicht magnetischen Edelstahl- Kontakten und einer Nitril-wasserdichten Dichtung für eine lange Lebensdauer. Gehäuse: Erhältlich in Schwarz oder Weiß. **Sichtweite:** 2nm, **Glühbirne (im Lieferumfang enthalten):** 12V / 10W





Classic 12 Rundum Lichter

Code	30111	30112	30113	30114	30133
Beschreibung	weiss	grün	rot	dreifarbig	weiss
Abdeckung	schwarz				weiss



Verp. Lampe 12V/10W, BA15S, C2R

Code | 30630



Lampe 12V/10W, BA15S, C2R

Code | 00420



Lampe 12V, LED, T18 BA15S, klar - 18 LEDs

Code | 71228



Classic LED 12 Bulb (BA15S) für Rundumlichter 12/24V

Code | 72182

LALIZAS

Für Boote bis 12m

Classic 12
Backbord, Steuerbord, Bicolor, Mast und Heck

Sichtweite: Backbord, Steuerbord, Bicolor, 1nm Mast und Heck 2nm (Gluehbirne im Lieferumfang enthalten), **Bulb** (included): 12V / 10W

Code	30091	30092	30093	30094	30095
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	zweifarbig 225°
Abdeckung	schwarz				



30091 30092 30093 30094 30095

Code	30101	30102	30103	30104	30105
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	zweifarbig 225°
Abdeckung	weiss				



30101 30102 30103 30104 30105



Verp. Lampe 12V/10W SV8.5-8, C8I, 41mm

Code | 30600



Lampe 12V/10W SV8.5-8, C8I, 41mm

Code | 00386




Lampe 12V, LED, T11 41mm, klar - 4 LEDs

Code | 71234




Classic LED Set 12 12/24V

Code | 72183

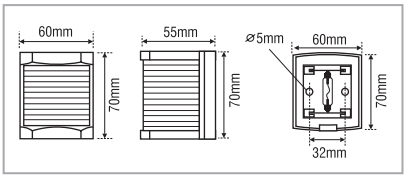

CLASSIC 12 Combination Lights

Diese Serie umfasst die Vollkreislaterne kombiniert mit den zwei Seitenlaternen (30429 - 30439) sowie die Vollkreislaterne in Kombination mit einer zweifarbigen Laterne und Hecklaterne (30449 - 30459). Beide Sätze bestehen aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff, mit bruchsicherem Acryl-Objektiv, nicht magnetischen Edelstahl-elektrischen Kontakten und einer Nitril-wasserdichten Dichtung für eine lange Lebensdauer. Beide Kombinationen sind in schwarz und weiß erhältlich und können problemlos auf jedem Boot installiert werden.

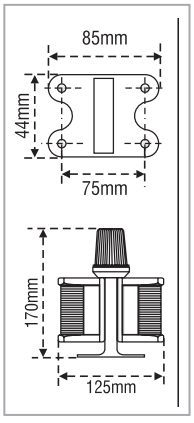



30429 30449 30439 30459

	Vollkreislaterne mit Seitenlaternen		Vollkreislaterne mit zweifarbiger & Hecklaterne	
Code	30429	30449	30439	30459
Abdeckung	schwarz	weiss	schwarz	weiss

Ersatzlampe für Navigationslaternen



Verp. Lampe 12V/10W SV8.5-8, C8I 41mm

Code | 30600



Lampe 12V/10W SV8.5-8, C8I, 41mm

Code | 00386



Lampe 12V, LED, T11 41mm, klar - 4 LEDs

Code | 71234



Classic LED Set 12 12/24V

Code | 72183

Ersatzlampe für Vollkreislaternen



Lampe 12V/10W, BA15S, C2R

Code | 00420



Verp. Lampe 12V/10W, BA15S, C2R

Code | 30630



Classic LED 12 Bulb (BA15S) für Rundumlichter 12/24V

Code | 72182




Lampe 12V, LED, T18 BA15S, klar - 18 LEDs

Code | 71228

Für Boote bis 20m

CLASSIC 20

Die Navigationslichter der Classic 20 Serie sind für Schiffe bis 20m entworfen. Die Serie umfasst Rundumlicht, Seitenlicht fuer Back- und Steuerbord, zweifarbiges Lichte (Bicolour), Heck und Mast-Licht. **Material:** Aus robustem UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff mit bruchsicherem Acryl-Objektiv, nicht magnetischen Edelstahlkontakten und einer wasserdichten Nitrildichtung für eine lange Lebensdauer. **Gehäuse:** Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

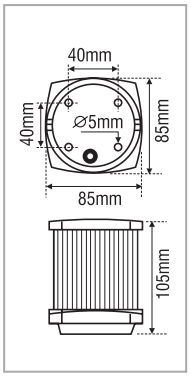


30521


30522


30523


30543


30404

360°

Allround Leuchten

Sichtbare Entfernung: 2nm, **Glühbirne (enthalten):** 12V / 25W

Code	30521	30522	30523	30543	30404
Beschreibung	Seite grün 360°	Seite rot 360°	Vollkreis weiss 360°	Vollkreis weiss 360°	Dreifarbig 360°
Abdeckung	schwarz			weiss	schwarz



Code | 30415

Classic 20 Tricolor & Anker Licht

Gehäuse: Schwarz. Sichtweite: 2nm

Glühbirne tricolor (im Lieferumfang enthalten): 12V / 25W

Ankerlicht (im Lieferumfang enthalten) :12V / 10W

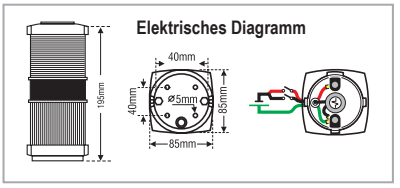

360°

Für den Austausch der Lampe befolgen Sie die Anweisungen der Bilder


Entschrauben Sie die Abdeckung indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen


Nehmen Sie die Abdeckung ab und tauschen Sie die notwendige Lampen aus


Setzen Sie die Abdeckung auf die speziellen Nischen und drehen Sie in Richtung Uhrzeigersinn

Classic 20 Backbord, Steuerbord, Bicolor, Mast und Heck


30501


30502


30503


30504


30505












30511


30512


30513


30514



30515

Sichtweite: Backbord, Steuerbord, Bicolor, **Heck :** 1nm **/ Mast:** 3nm,

Gluehbirne (im Lieferumfang enthalten): 12V / 25W

Code	30501	30502	30503	30504	30505
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	zweifarbig 225°
Abdeckung	schwarz				

Code	30511	30512	30513	30514	30515
Beschreibung	Seite grün 112,5°	Seite rot 112,5°	Heck 135°	Seglerlat. 225°	zweifarbig 225°
Abdeckung	weiss				

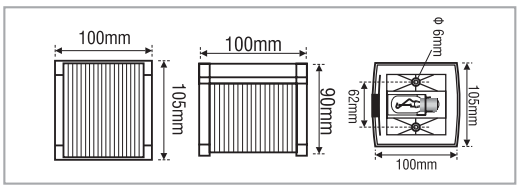

ERSATZLAMPEN FÜR NAVIGATIONS - UND POSITIONSLATERNEN FÜR BOOTE BIS 20M

Für Gebrauch mit 12V


Verp. Lampe 12V/25W BAY15D, C81

Code | 30570


Lampe 12V/25W BAY15D, C81

Code | 00438

Für Gebrauch mit 24V


Verp. Lampe 24V/25W BAY15D, CC81

Code | 30580


Lampe 24V/25W BAY15D, CC81

Code | 00439


Lampe 12V, LED, T25 BAY15D, klar - 36 LEDs

Code | 71230


Classic LED 20 Bulb (BAY15D), 12/24V

Code | 72184

new


Nuova Rade

Solarbetriebenes Marine Licht




- Das Licht ist vom Unterteil abnehmbar (zur Aufbewahrung im Winter oder zum Lesen und Essen)
- Kann mit Nuova Rade Antennenschienenhalterungen kombiniert werden
- SCHUTZART IP65
- Italienisches Design
- Solarmodul mit hoher Ladekapazität
- Wiederaufladbare Batterie mit einer Kapazität von 800 mAh für eine Betriebsdauer von mehr als 10 Stunden
- Drei leistungsstarke LEDs sorgen für eine Rundum-Leuchtkraft von 1,2 cd und können auch als Ankeranzeiger verwendet werden


Code | 198137



Einfache Installation

Feste Schienenbefestigung passend für 19 mm - 25 mm Bootsschienen

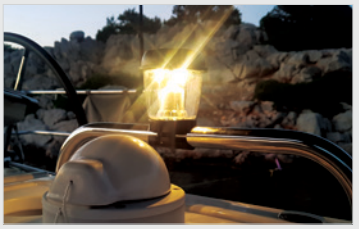


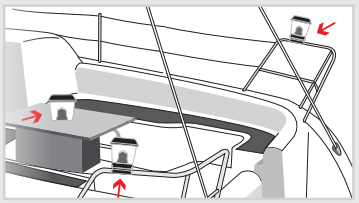


AquaLED

RoHS CE

Deckenlampe



Code | 72396



- verchromt
- Ø66mm
- Weiss warm

3000K

- 12 & 24V DC, Spannung
- 3W
- IP20
- Dimmable
- Bündig oder vertieft

Arbeitslampe




Code | 72387

- Gehäuse Aluminium 260x100mm
- Weiß kalt

5000K

- 12 & 24V DC, Spannung
- 9,6W
- IP20
- Schalter

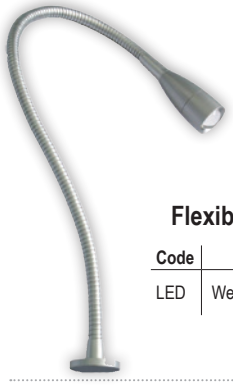

Flexible Leselampe

Code	72390	72391
LED	Weiss neutral	Rot

- Nickel-Samt
- Bullet Head Ø28x55mm
- Flexible Arm Ø10x435mm
- Weiss neutral oder rot

4000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 1W
- Schalter
- Dimmbar

Innenlicht, mit Schalter für 3 Positionen



- Weisses Gehäuse
- 140x40mm
- Weiss neutral & rot

4000K

- 3 Positionen Schalter
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 0,2W (white) / 1W (red)

Code | 72407



Innenlicht, 6 LEDs

- Weisses oder verchromtes Gehäuse
- Ø75mm
- Neutral Weiß

4000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 0,4W
- IP67 (100% sealed)
- Surface mounted

Code	70672	70673
Gehäuse	weiss	chrome



Dome Light, Flush mounted

- Weisses oder verchromtes Gehäuse
- Ø 75mm
- Neutral Weiß

4000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 1W
- IP67 (100% sealed)
- Dimmable
- Flush mounted

Code	30723	30743
Gehäuse	weiss	chrome



Innenlicht, mit Schalter

- Weisses oder verchromtes Gehäuse
- Ø143mm
- Neutral Weiß


4000K

- 12 & 24V DC, Spannung
- 4,8W
- IP20
- Schalter
- Surface mounted

Code	72381	72382
Gehäuse	weiss	chrome

Zusatzlampe, mit Blendschutz





- Verchromed
- Ø 35mm
- Neutral Weiß / Blau




- 12V DC
- 0,2W
- IP65
- Dimmbar

Code	72394	72395
LED	Neutral Weiß	blau

Zusatzlampe





- Inox 316
- Ø 28mm
- Neutral Weiß / Blau



- 12 & 24V DC Multivolt
- 0,6W
- IP67 (100% sealed)
- Dimmbar

Code	72392	72393
LED	Neutral Weiß	blau

Unterwasserlampe



- Inox 316
- Ø 94mm
- RGB (rot/grün/blau)

- 12V DC
- 12W
- IP68 (100% sealed)
- Surface mounted
- Arbeitet mit RGB Controller

Code | **72398**



RF RGB Controller für Unterwasserlampe 72398

Code | **72494**

Unterwasserlampe



- Inox 316
- Ø 94mm
- Neutral weiss
- 12 & 24V DC, Multivolt



- 10W
- IP68 (100% sealed)
- Dimmbar
- Surface mounted

Code | **72397**

Streifen, 3m




- Flexible PCB with 60LEDs/m
- 3m/roll x 11mm
- Weiss warm



- 12V DC
- 14.4W/m
- IP67 (100% sealed)
- With 6 end caps
- Installationsoptionen
- 3M Klebeband
- Clips & Schrauben (im Lieferumfang enthalten 10 Stück)

Code | **72389**

Schiene, 50cm, Aluminium

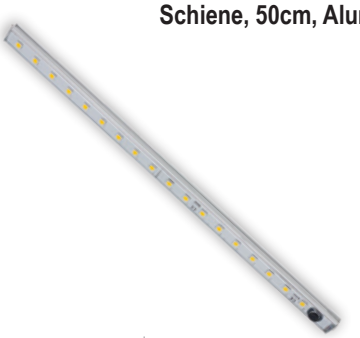

- Gehäuse Aluminium
- 500x16,8mm
- Weiss neutral



- 5,5W
- 12 & 24V DC, Multivolt
- IP67 (100% sealed)
- With switch
- Dimmbar
- Surface mounted

Code | **72388**

Stablampe, 30 LEDs



- Aluminiumgehäuse
- 470x33mm
- Weiß neutral



- 12 & 24V Spannung
- 1,4W
- IP20
- Stab (180°) mit Schalter

Code | **70685**

Stablampe, 10 LEDs



- Aluminiumgehäuse
- 225x33mm
- Weiß neutral



- 12 & 24V Spannung
- 0,7W
- IP20
- Stab (180°) mit Schalter

Code | **70684**

LED - Leuchte, mit Bewegungsmelder und Lichtsensor, 4AA



- Material: ABS
- Lampentyp: 6 LED
- Batterien: 4AA
- Automatische Aktivierung

Code | **70016**

Dome Licht / Trailer Licht, 25 LEDs, schwarz



- 200x58x30mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 187,5 lm
- Wasserdicht

Code | **71236**

Dome Licht / Trailer Licht, 2 LEDs, schwarz (2 Stk.)



- 77x36x21mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 15 lm
- Wasserdicht

Code | **71237**

Dome Licht / Trailer Licht, 12 LEDs, schwarz (2 Stk.)



- 104x60x26mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 90 lm
- Wasserdicht

Code | **71235**

Scheinwerfer

AquaLED



Scheinwerfer

Code	72383	72384
Gehäuse	schwarz	weiss

- Aluminiumgehäuse
- Ø90mm
- Weiß kalt

6500K

- 12 & 24V DC, Spannung
- 9W
- 600lm
- IP67 (100% Sealed)
- SS304 Montagehalterung



Scheinwerfer

Code | **72385**

- Weisses Aluminiumgehäuse
- 66x66mm
- Weiß kalt

6500K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 12W
- 900lm
- IP67 (100% sealed)
- SS304 Montagehalterung



Flood Light

Code | **72386**

- White aluminium
- 145x46mm
- Cool white

6500K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 18W
- 1350lm
- IP67 (100% sealed)
- SS304 mounting bracket



Scheinwerfer

Code | **72380**

- Weisses Aluminiumgehäuse
- Ø116mm
- Weiß kalt

6500K

- 12 & 24V DC, Spannung
- 27W
- 2025lm
- IP67 (100% sealed)
- SS304 Montagehalterung

Taschenlampen

SEA POWER

Taschenlampe, 4LEDs, 2AA



- Material: Rubber
- Lampe: 4 LED
- Volt: DC 3.0Vlt
- Batterie: 2AA
- Wasserdicht

Code | **70013**

Taschenlampe, 5LEDs, 4AA



- Material: ABS
- Lampe: 5 LED
- Lichtstrahl: 20m
- Batterie: 4AA
- Water-resistant up to 2m
- Suitable for diving

Code | **70012**

Tragbare LED Laterne, 4AA



- Material: ABS & PVC
- Lampe: 8 LED
- Lebensdauer LED: 80,000h
- Funktionspositionen: 4LED/8LED
- Batterie: 4AA

Code | **70015**

LED – Leuchte für Rettungsinsel



Es ist kompatibel mit AA Alkaline
1,5V x 2 St.
(Batterien nicht enthalten)

Code | **71217**

Stirnleuchte LED, 3AAA



- Material: ABS
- Lampe: 8 LED
- Batterie: 3AAA
- Funktionsposition: 2LED / 4LED / 8LED / OFF
- Waterproof Level
- Durchmesser: 68mm
- Maße: 30x77mm
- Gewicht: 95.3gr

Code | **31371**

Hutleuchte, LED, 2 x CR2032



- Material: ABS
- Lampe: 5 LED
- Lebensdauer LED: 100,000hrs
- Funktionsposition: 1LED/3LED/5LED
- Batterie: 2xCR2032 (lithium)

Code | **70014**







Verzinnte Marinekabel

Code	Beschreibung	Sektionsbereich (mm²)	Temperatur (°C)	Gesamtdurchmesser (mm)	Verwendungen
70351	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x1,5 mm², Schwarz	1,5	≤ 105	3	Innen- und Außenbeleuchtung / Navigationslichter
70352	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x1,5 mm², Rot	1,5		3	
70353	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x2,5 mm², Schwarz	2,5		3,6	
70354	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x2,5 mm², Rot	2,5		3,6	
70355	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x6 mm², Schwarz	6		5	Mittelschwere Geräte / z.B. Kühlschrank
70356	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x6 mm², Rot	6		5	
70359	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x16 mm², Schwarz	16		10	Batterieanschlüsse / Versorgung der Ankerwinde
70360	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x16 mm², Rot	16		10	
70361	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x25 mm², Schwarz	25		11,5	
70362	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x25 mm², Rot	25		11,5	
70363	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x35 mm², Schwarz	35		13	
70364	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x35 mm², Rot	35		13	
70365	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x50 mm², Schwarz	50		15	
70366	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x50 mm², Rot	50		15	
70367	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x70 mm², Schwarz	70		17	
70370	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x70 mm², Rot	70		17	
70371	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x95 mm², Schwarz	95		20	
70372	Marinekabel, einadrig, verzinnt, 1x95 mm², Rot	95		20	
70368	Marinekabel, zweiadrig, verzinnt 2x1,5 mm², Schwarz	1,5		7	Kleine Lasten / z.B. Beleuchtung, kleine Bilgepumpen
70369	Marinekabel, zweiadrig, verzinnt 2x2,5 mm², Schwarz	2,5		9,4	



Kabelausgang, Wasserdicht

Code	Für Kabel (mm)	Basis Durchm. (mm)
99072	6	38
99073	8	38
99595	10	38



Kabelauslass, hexagonal, Wasserdicht

Code	Kabel (mm)	Durchmesser (mm)
99737	10	50,5
99738	11	38
99739	12	38

Kabelzubehör



Flachsteckverteiler

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
71240	Rot	0,25 - 1,5	20
70484	Blau	1 - 2,5	20



Verpackung



Kabelverbinder

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70489	Rot	0,25 - 1,5	30
70490	Blau	1 - 2,5	25
70491	Gelb	2,5 - 6	13



Rundsteckhülsen

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70481	Rot	0,25 - 1,5	20
70482	Blau	1 - 2,5	20
70483	Gelb	2,5 - 6	15



Ring-Kabelschuh

Code	Farbe	Durchm. (mm)	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70465	Rot	4,3	0,25 - 1,5	50
70466		5,3		40
70467	Blau	4,3	1 - 2,5	40
70468		5,3		35
70469		6,4		25
70470	Gelb	5,3	2,5 - 6	15
70471		6,4		15



Flachsteckhülse

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70475	Rot	0,25 - 1,5	65
70476	Blau	1 - 2,5	45
70477	Gelb	2,5 - 6	25



Rundsteckhülsen, weiblich

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70492	Rot	0,25 - 1,15	20
70493	Blau	1 - 2,5	20
70494	Gelb	2,5 - 6	15



Gabel-Kabelschuh

Code	Farbe	Durchm. (mm)	Für Kabel (mm2)	Verpackung (Stk.)
70485	Rot	4,3	0,25 - 1,5	50
70486	Blau	4,3	1 - 2,5	40
70487		5,3		35
70488	Gelb	5,3	2,5 - 6	20



Flachstecker

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70478	Rot	0,25 - 1,5	55
70479	Blau	1 - 2,5	45
70480	Gelb	2,5 - 6	25



Rundstecker

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70495	Rot	0,25 - 1,5	50
70496	Blau	1 - 2,5	45
70497	Gelb	2,5 - 6	25



Stift-Kabelschuh

Code	Farbe	Für Kabel (mm²)	Verpackung (Stk.)
70472	Rot	0,25 - 1,5	40
70473	Blau	1 - 2,5	35
70474	Gelb	2,5 - 6	15

Kabelverbinder und Durchführungsschienen



Kontrollpanel mit Schalter & Sicherung

Hergestellt aus hartem Kunststoff und speziel für kleine und mittlere Boote entwickelt. Die Schalter verfügen über eine LED - Leuchte, die anzeigt, welche Geräte mit Strom verbunden sind. Ebenso sind die Schalter mit einer Plastikmembrane abgedeckt und bleiben so wasserdicht, Salzwasser- und UV beständig. Inklusive Sicherungshalterungen (31392) und Sicherungen 6,3A. Die Sicherungshalterungen sind passend für Sicherungen bis 10A. Die Sicherungen sind aus Polymer - PTC, um die Stromzufuhr im Falle eines Kurzschlusses zu unterbrechen. Das Kontrollpanel lässt sich mit den Rahmen 70581, 70584 & 70587 kombinieren, je nach dem ob Sie 3, 6 oder 9 Schalter benötigen. Lieferbar mit selbstklebenden Ettiketten, die auf die Funktion jedes Schalters hinweisen und in schwarzer Farbe erhältlich.

Zusätzliche Eigenschaften:
- ON-OFF Schalter
- Gebrauch nur bei 12/24V DC
- Maximale Belastung pro Schalter 10A
- Panel vorverkabelt und Installationsfertig

Code	Farbe	Schalter	Volts DC
70578	schwarz	3 Ein-Aus	12/24






Rahmen für Schaltpanele

Die Rahmen werden aus haltbarem Kunststoff hergestellt und sind mit der Kontrolltafel 70578 kombinierbar. Diese Rahmen können ein (70581), zwei (70584) oder drei (70587) Schaltpanele besitzen, je nach Ihrem Bedürfnis an Schaltern. Erhältlich in schwarzer Farbe.

Code	70581	70584	70587
Beschreibung	einfach	doppelt	dreifach
Farbe	schwarz		
Länge (cm)	9,5	18,5	27
Breite (cm)	10		

Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288



Aufkleber für Schaltpanele - Set 24 Stk.

Code | **70589**





Schalter für Panel, EIN-AUS, 12V/24V

Code | **31391**




Schalter für Panel mit automatischer Rückstellung EIN-AUS, 12V/24V

Code | **70588**

Pumpenschalter

Der Pumpenschalter von Lalizas ermöglicht Ihnen, die Pumpe Ihres Bootes automatisch oder manuell in Betrieb zu setzen, oder diese ganz auszuschalten. Er ist wasserdicht und verfügt über eine Kontrollleuchte. Gefertigt aus Inox 316 für mehr Widerstandsfähigkeit und Schutz gegen Rost. Erhältlich in Farbe anthrazit.



Eigenschaften
- Schalter Auto – Aus – Manuell
- Zur Nutzung nur in 12/24V DC
- Maximale Belastung pro Schalter 15A
- Tafel mit elektrostatischer Lackierung und vorverkabelt, Installationsfertig
- Zwei Jahre Garantie

INOX 316

2 YEARS GUARANTEE

Code	Schalter	Maße (cm)		Farbe	Spannung
		Höhe	Breite		
31301	Auto-Off -Manuell	7	6,5	Anthrazit	12-24

Arbeitsschalter, mit LED, 15A



Eigenschaften
- Schalter Manuell – Aus – Manuell
- Zur Nutzung nur in 12/24V DC
- Maximale Belastung pro Schalter 15A
- Tafel mit elektrostatischer Lackierung und vorverkabelt, installationsbereit


Code	Schalter	Maße (cm)		Farbe	Spannung
		Höhe	Breite		
99693	Mon-Off-Mon	7	6,5	Schwarz	12-24

Schaltpanel SP Ultra

Die Schaltpanele SP Ultra von Lalizas wurden für kleine und mittlere Boote entwickelt, damit Sie über die vollständige Kontrolle Ihrer elektrischen Geräte verfügen. Sie sind absolut wasserdicht, weil sie mit einer speziellen Abdeckung umhüllt sind und so das Eindringen von Wasser ins Innere verhindert wird. Über die Leuchtanzeigen können Sie verfolgen, welche Geräte in Betrieb sind. Das SP Ultra wird aus Inox 316 hergestellt und ist daher resistent gegen Rost. Erhältlich in fünf Typen, mit 3, 4, 6, 9 und 12 Schaltern, je nach Anzahl der Geräte, die Sie anschließen möchten. Erhältlich in Inox-Farbe und anthrazit.


Zusätzliche Informationen:
- Schalter EIN-AUS nur für den Gebrauch in 12/24V DC
- Maximale Belastung pro Schalter 10A
- Die anthrazitfarbigen Tafeln haben eine elektrostatische Lackierung
- Die Tafeln sind vorverkabelt und installationsfertig
- Alle SP Ultra Tafeln von Lalizas haben drei Jahre Garantie

31297

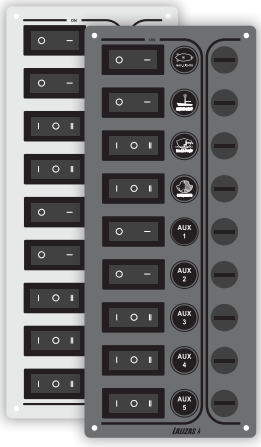


31298

31288



31289

31291




31292

3 YEARS GUARANTEE

INOX 316

31294




31295

31299





31300



Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288

Code	Beschreibung	Farbe	Schalter	Maße (cm)		Volts DC
				Höhe	Breite	
31288	"SP3" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON	9	10	12/24
31289	"SP3" Ultra	Anthrazit	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON	9	10	12/24
31291	"SP4" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 1 ON-OFF-ON	11,5	10	12/24
31292	"SP4" Ultra	Anthrazit	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 1 ON-OFF-ON	11,5	10	12/24
31294	"SP6" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	16,5	10	12/24
31295	"SP6" Ultra	Anthrazit	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	16,5	10	12/24
31297	"SP9" Ultra	Inox	4 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	24	10	12/24
31298	"SP9" Ultra	Anthrazit	4 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	24	10	12/24
31299	"SP12" Ultra	Inox	7 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	18	16,5	12/24
31300	"SP12" Ultra	Anthrazit	7 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	18	16,5	12/24

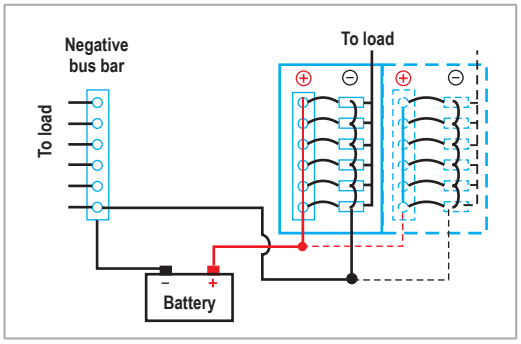


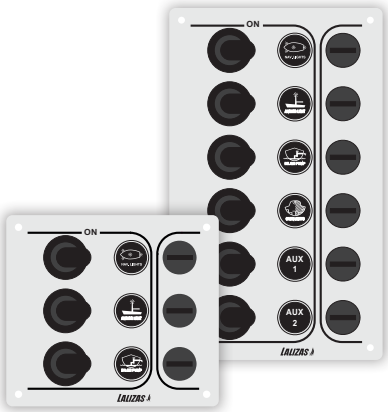

Schaltpanel "SP Economy"

Die Schaltpanele SP Economy von Lalizas sind speziell für kleine und mittlere Boote hergestellt worden, damit Sie die vollständige Kontrolle über alle elektrischen Geräte besitzen. Die Schalter der Tafel und die Sicherungshalter sind wasserdicht. Die Schaltpanele SP Economy werden aus Inox 316 gefertigt für längere Lebensdauer und Schutz vor Rost. Erhältlich mit 3 und 6 Toggle Schaltern.

Code	Beschreibung	Farbe	Schalter	Maße (cm)		Spannung
				Höhe	Breite	
31380	"SP3 Economy"	Inox	2 EIN-AUS, 1 EIN-AUS-MEIN	9	10	12/24
31381	"SP6 Economy"	Inox	2 EIN-AUS, 1 EIN-AUS-MEIN, 2 EIN-AUS-EIN, 1 MEIN-AUS-MEIN	9	10	12/24

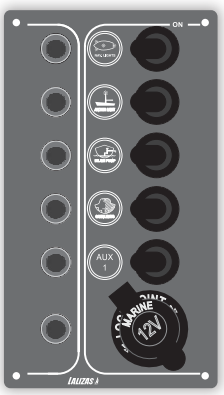

Schaltpanel, 5 wasserdichte Schalter & autom. Sicherungen, 12V

- Mit Stecker
- Inox 316

Code	Schalter	Maße (cm)		Spannung
		Höhe	Breite	
70990	2 EIN-AUS, 1 EIN-AUS-MEIN, 1 EIN-AUS-EIN, 1 MEIN-AUS-MEIN	17	10	12/24



Sicherungshalter mit Sicherung, 10A, 250V

Code | 70959



Schalter EIN-AUS 2 Positionen

Code | 01888



Schalter EIN-AUS-EIN 3 Positionen

Code | 01889



Schalter MEIN-AUS-MEIN 3 Positionen

Code | 01890



Automatische Thermosicherung, 10A

Code | 31395



Schalter für Schaltpanel EIN-AUS

Code | 31391



Schalter für Schaltpanel, mit automatischer Rückstellung EIN-AUS

Code | 70588



Schalter für Schaltpanel, EIN-AUS-EIN, 12V/24V

Code | 70956




Schalter für Schaltpanel, EIN-AUS-MEIN, 12V/24V

Code | 70957

Schaltpanel, "SP Offshore"

Die Schaltpanele SP Offshore von Lalizas wurden für kleine und mittlere Boote für den Gebrauch im Aussenbereich hergestellt. Sie besitzen wasserdichte Schalter mit LED Anzeige und automatische Thermosicherungen. Die Schalttafeln SP Offshore werden aus INOX 316 gefertigt, damit sie Ihnen länger erhalten bleiben und gut gegen den Rost geschützt sind. Sie sind elektrostatisch lackiert, in anthrazit und sind mit 3 oder 6 wasserdichten Schalter erhältlich.

Code	Beschreibung	Farbe	Schalter	autom. Sicherungen	Maße (cm)		Spannung
					Höhe	Breite	
31384	"SP3 Offshore"	anthrazit	2 EIN-AUS, 1 EIN-AUS-MEIN	3	11	12	12
31385	"SP6 Offshore"	anthrazit	2 EIN-AUS, 1 EIN-AUS-MEIN, 2 EIN-AUS-EIN, 1 MEIN-AUS-MEIN	6	19,5	12	12

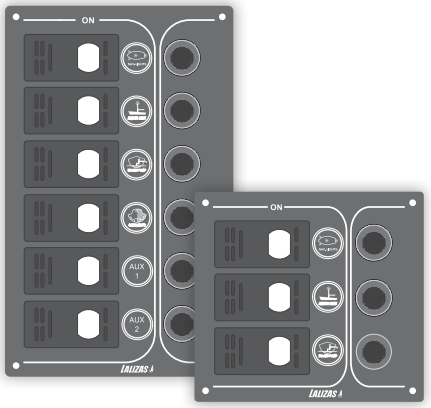



Schalter 15A wasserdicht mit Led-Anzeige

Code	Positionen	Schalter
99726	4	EIN-AUS
99728	6	EIN-AUS-MEIN
99729	6	MEIN-AUS-MEIN
99730	6	EIN-AUS-EIN



Automatische Thermosicherung, 10A

Code | 31395



Selbstklebende Etiketten, transparent für 99726, 99728-30 - 25 Stk. Set

Code | 71208



Aufkleber für Schaltpanele - Set 24 Stk.

Ideal zum Aufkleben auf die Schaltpanele von Lalizas 'SP" und "SP Ultra". Einfach anzubringen, leicht lesbar und haltbar. Jedes Set beinhaltet 24 Stück.



Code | 11497


Hinweise zum Aufkleben
Reinigen Sie als erstes die Oberfläche sehr gründlich. Entfernen Sie die Schutzabdeckung. Kleben Sie den Aufkleber auf in dem Sie leichten Druck ausüben. Während der Winterzeit wird empfohlen, die Aussenseite des Aufklebers vor seinem Gebrauch zu erwärmen (z.B. mit einem Föhn).

Schaltpanel - Konventionell

Die Schaltpanele von Lalizas LPS-4 wurden hergestellt, damit Sie die absolute Kontrolle der elektrischen Geräte Ihres Bootes von einer bestimmten Stelle aus haben. Jedes Panel beinhaltet vier Schalter in verschiedenen Kombinationen (ON-OFF, ON-OFF-ON, MON-OFF-MON) und kann mit zusätzlichen Panelen für die Kontrolle mehrerer gleichzeitiger Funktionen kombiniert werden. Die LED - Leuchten und die Polymer - PTC Sicherungen sind einige der Haupteigenschaften, die den Unterschied machen. Sie enthalten Kabel aus Silikon und sind innen umhüllt aus Kunststoff, damit das gesammte elektronische und elektrische Stromnetz vollständig abgeschirmt wird. Die Tafeln LPS-4 von Lalizas sind aus schlagfestem Kunststoff Nylon 6 gefertigt und sind bei normalem Gebrauch absolut wartungsfrei.

Zusätzliche Informationen:
Konventionelle Schalter, die beständig gegen UV-Strahlen, Wasser und Salz sind, werden durch eine hochwertige Neoprenhülle geschützt. Polymer - PTC Sicherungen, welche bei Kurzschluss sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Verdeckte Schrauben zum Befestigen der Tafel, damit diese nicht rosten. Mehrere Schalterkombinationen ON-OFF, ON-OFF-ON, MON-OFF-MON, je nach Modell. Die LED - Leuchten zeigen an, welche von den Geräten in Betrieb sind. Die Tafeln LPS-4 von Lalizas sind in schwarzer Farbe erhältlich.



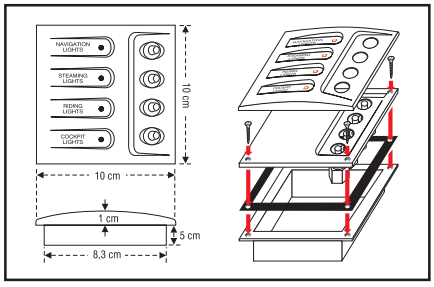

Code	Beschreibung	Farbe	Sicherungen	Sicherungen	Maße (cm) Höhe	Breite	Dicke	Volts DC
31180	LPS-401	schwarz	ON-OFF ON-OFF ON-OFF MON-OFF-MON	polymer	10	10	1	12V
31182	LPS-402		ON-OFF-MON ON-OFF-MON ON-OFF MON-OFF-MON					
31184	LPS-403		ON-OFF-MON ON-OFF-MON ON-OFF-MON MON-OFF-MON					
31186	LPS-404		ON-OFF-MON ON-OFF-MON ON-OFF ON-OFF					



Schalter MON-OFF-MON 3 Positionen
Code | 01890



Schalter ON-OFF-ON 3 Positionen, 12V/24V
Code | 01889



Schalter ON-OFF 2 Positionen, 12V/24V
Code | 01888


Gehäuse für Schaltpanel mit Türe, weiß


Nuova Rade



Das Nuova Rade Gehäuse für die elektrische Schalttafel mit Deckel ist ideal für jedes Segelboot oder jede Yacht. Erhältlich in den Abmessungen 275 x 375 x 75 mm und in weißer Farbe, kann er die Bedürfnisse von Booten jeder Größe abdecken. Ideal für die Aufbewahrung der elektrischen Schalttafel des Bootes. Aus UV-beständigem, hochwertigem ASA-Kunststoff gefertigt, resistent gegen Beschädigungen und chemische Lösungsmittel. Vorzugsweise für den Innenbereich verwenden. UV-beständiger Deckel, Rahmen und Behälter mit einer 150□-Öffnungstür und einem robusten Griff. Mit rutschfester Oberfläche ausgestattet, kann vertikal montiert werden. Dieses Gehäuse wird mit verdeckten Schrauben montiert, um ein diskretes Aussehen zu gewährleisten. Die EPDM-Gummidichtung ist wasserabweisend. Sie garantiert ein einfaches Öffnen und einen leichten Zugang bei Bedarf.

Sonderfarben und/oder -abmessungen sind auf Anfrage und in ausreichenden Mengen erhältlich.






A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
275	375	180	280	75	200	300

Code | 196663

Sicherungen & Sicherungshalter



Sicherung mit Schalter

Code	71005	71006
Amps	10	15
Diam. Ø	5 mm	



Sicherungshalter mit Sicherung, 10A, 250V
Code | 70959



Automatische Thermosicherung, 10A
Code | 31395



Schalter für Schaltpanel EIN-AUS

Code | 31391



Schalter für Schaltpanel, mit automatischer Rückstellung EIN-AUS

Code | 70588



Schalter für Schaltpanel, EIN-AUS-EIN, 12V/24V

Code | 70956



Schalter für Schaltpanel, EIN-AUS-EIN, 12V/24V

Code | 70957



Schalter EIN-AUS 2 Positionen

Code | 01888



Schalter EIN-AUS-EIN 3 Positionen

Code | 01889



Schalter EIN-AUS-EIN 3 Positionen

Code | 01890



Schalter, EIN-AUS-EIN, 12V/24V

Code | 70958

Schalter 15A wasserdicht mit Led Leuchte





Code	Positionen	Schalter
99726	4	EIN-AUS
99728	6	EIN-AUS-MEIN
99729	6	MEIN-AUS-MEIN
99730	6	EIN-AUS-EIN

Nuova Rade

Gehäuse für Electric Power Shore Center, weiß

Die qualitativ hochwertigen Gehäuse von Nuova Rade für Stromversorgungszentralen sind ideal für die Steuerung von Hochstromgeräten wie Winden, Spillkurbeln und anderen Geräten. Sie enthalten ein ASA-Außengehäuse, das sie unempfindlich gegen Kohlenwasserstoffe und Temperaturschwankungen macht. Sie haben einen aufklappbaren Deckel, der gegen Stöße und UV-Strahlung resistent ist. Sie sind vorverdrahtet für eine einfache Installation in das Bootsnetz. Mit bipolarem Fehlerstromschutzschalter und LED-Anzeige im eingeschalteten Zustand. Mit europäischem Stecker. Maximale Spannung von 220 V.





Code	Voltage (V)	Current (A)
53249	220	16
53250	220	32



53249

53250



Stecker, 16A, 220-240V, blau

Code | 90394



Stecker, mit Sicherheits-verbindung 16A, 220-240V, blau

Code | 90397



Kupplung, mit Sicherheitsdeckel, 16A, 220-240V, blau

Code | 90396



Kupplung, mit Deckel, 16A, 220-240V, blau

Code | 90395



Kupplung auf Schuko-Stecker 16A, 220-240V, mit Kabel 4,5m

Codec | 90398


Stecker & Steckdosen



Set Stecker 12V (Dose weiblich - Stecker männlich)

Das Stecker-Set 'Sea Power' passt für fast jedes Gerät, das Sie im Boot benutzen möchten, vom Mobiltelefon bis zur Taschenlampe. Hergestellt aus Nylon, besitzt eine 10A Sicherung und LED - Anzeige. Ebenso verfügt es über wasserdichten Deckel und ein System, das den Stecker in die Steckdose sicher verschließt. In schwarzer Farbe erhältlich und dient nur zur Nutzung in 12V DC.

Code | **31306**

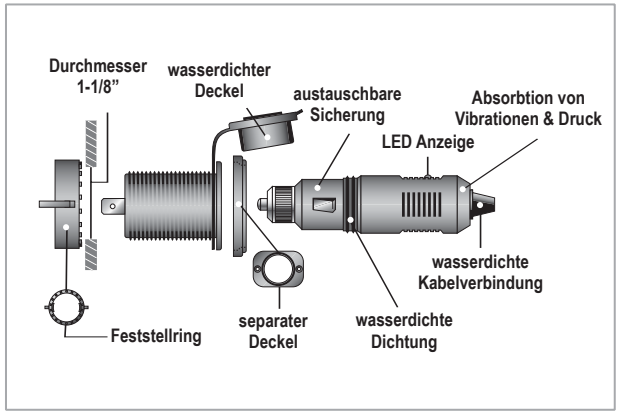



Stecker, 12V / 10A

Code | **31350**



Steckdose weiblich, 12V / 10A

Code | **31307**



Zigarettenanzünder USB-Ladegerät 12 / 24V DC

Code | **72483**

Eingangsspannung: 12/24V DC
Ausgangsspannung: 5V DC



Eingangsspannung: 12/24V DC
Ausgangsspannung: 5V DC

USB-Anschluss mit zwei Anschlüssen 12/24V DC

- Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Für alle Smartphones und Tablets geeignet
- Schnelles Aufladen bei voller Geschwindigkeit 2,4A (für iPad) + 1A (für Android)
- 100% wasserdicht bei geschlossener Schutzkappe

Code | **72484**


Solarpanele



Solarpanel Monokristall Silizium

- Diese Solarpanel wird aus Monokristall Silizium gefertigt und ist annähernd wartungsfrei. Es ist gegen Wasser, Kratzer und schlechten Wetterbedingungen wie z.B. Hagel beständig.
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- Die Glasoberfläche ist hochtransparent mit niedrigem Eisengehalt.
- Entworfen und hergestellt nach europäischen und internationalen Normen

Zertifikate & Garantien:
Minimale Garantieleistung:
Garantie 10 Jahre 90% - 20 Jahre 80%



Kombiniere mit
Marinekabel, verzinnt
Seite 288

Code	70904	70905	99210	70906	99211	99212	99213	99214
MASSE & EIGENSCHAFTEN								
Zellentyp	Monokristall							
Zellenmaße (mm)	125x125							
Länge (mm)	280	320	454	485	554	636	770	1195
Breite (mm)	195	294	294	360	449	554	668	545
Dicke (mm)	18	18	18	20	25	30	30	35
Gewicht (Kg)	0,7	1,2	1,9	2,3	2,9	4,3	6,1	8,5
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN								
Maximale Leistung (W)	5	10	15	20	30	50	75	100
Toleranz maximale Leistung	±3%							
Geschlossener Stromkreis (Kurzschluss) (A)	0,29	0,58	0,89	1,19	1,73	2,88	4,32	5,85
Offener Stromkreis (aktiv) (V)	22,64	22,64	22,13	22,58	22,64	22,64	22,64	22,54
Spannung (V)	18,57	18,57	18,44	18,82	18,57	18,57	18,57	18,78
Intensität (A)	0,27	0,54	0,82	1,08	1,62	2,70	4,04	5,34
Maximale Systemleistung (V)	12							

Allgemeine Nutzung der Solarpanele


Code	Watt	Nutzung
70904	5	Ideal für die Wartung - Aufladung kleiner Batterien (Mobiltelefon, Laptop usw). Kann für das langsame Aufladen (Wartung) der Batterien verwendet werden, damit diese immer in Bereitschaft sind.
70905	10	
70905	10	Perfekt für die Wartung einer oder zwei Batterien auf dem Boot. Aufladen tragbarer Elektronik, Wartung von kleinen oder mittleren Batterien und deren Schutz vor der Entladung während der Winterzeit.
99210	15	
70906	20	Ideal für die Wartung und Aufladung einer oder zwei Batterien von mittlerer Kapazität im Boot für alle Anwendungen. Schutz vor dem Entladen der Batterie während der Winterzeit, schnelles Aufladen einer Batterie mit kleiner Kapazität.
99211	30	
99212	50	
99212	50	Ideal für Aufladung von Batterien mit großer Kapazität, für alle Anwendungen. Zum Aufladen der Batterien für die elektrischen Bedürfnissen einer kleinen Bootskabine, Fischergeräten usw.
99213	75	
99213	75	Ideal für Aufladung von Batterien mit großer Kapazität, für alle Anwendungen. Zum Aufladen der Batterien für die elektrischen Bedürfnisse der Familie in der Kabine des Bootes, Dauerbetrieb des Kühlschranks, maximale und dauerhafte Musikwiedergabe, Betrieb von Heizgeräten usw.
99214	100	

Hinweis: Die Solarpanele der oberen Tabelle können einzeln oder in Reihe geschalten werden, abhängig von den elektrischen Bedürfnissen und der Kapazität der Batterie.


Laderegler für Solarpanel, 12/24V

Allgemeine Funktionen
- Automatische Lichtsteuerung
- Ideal für Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Boote, Aussenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.
- Geeignet für Lampen 12/24V
- Geeignet für Gel-Batterien und für geschlossene Batterien
- Wasserdicht (IP67)
- 100% Schutz vor Feuchtigkeit

Technische Daten
- Ladetyp: 4 Stufen (Technologie PWM)
- Spannung Eing. : 10A
- Spannung Ausg.: 10A
- Spannungsregelung: 14,4V
- Trennspannung: 11,08V
- Wiederverbindungsspannung: 12.58V
- Verbrauch: max. 6mA
- Temperatur: -35 bis +55
- Anschlussklemmen: Für Kabel 2.5mm2
- Schutz gegen Kurzschluss, zunehmenden Strom, Überlastung, Stromrückkehr, Polarität Änderung & Hochspannung
- LED Ladeanzeige, Batterie Ladezustand, niedrige Spannung, Abtrennung u.a.
- Gewicht: 250gr
- Maße: 140x70mm




Code | **90287**

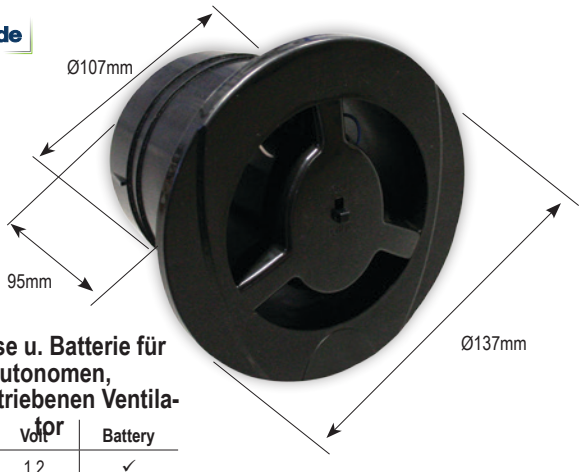

Gebläse u. Batterie für autonomen, solarbetriebenen Ventilator


Code	Volt	Battery
60070	1.2	✓
60065	12	-

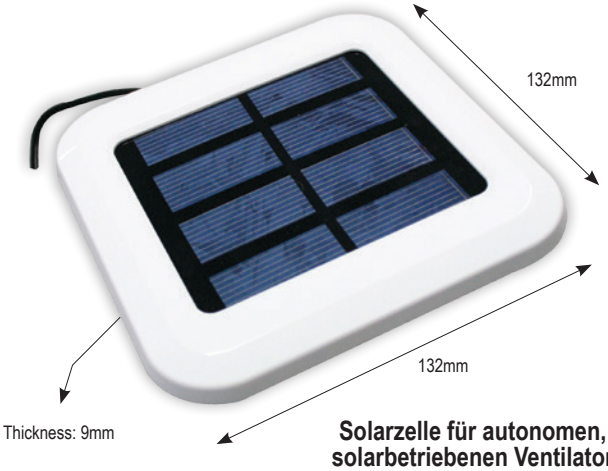

Solarzelle für autonomen, solarbetriebenen Ventilator

Code | **60069**

Beispiel für Verbindungen

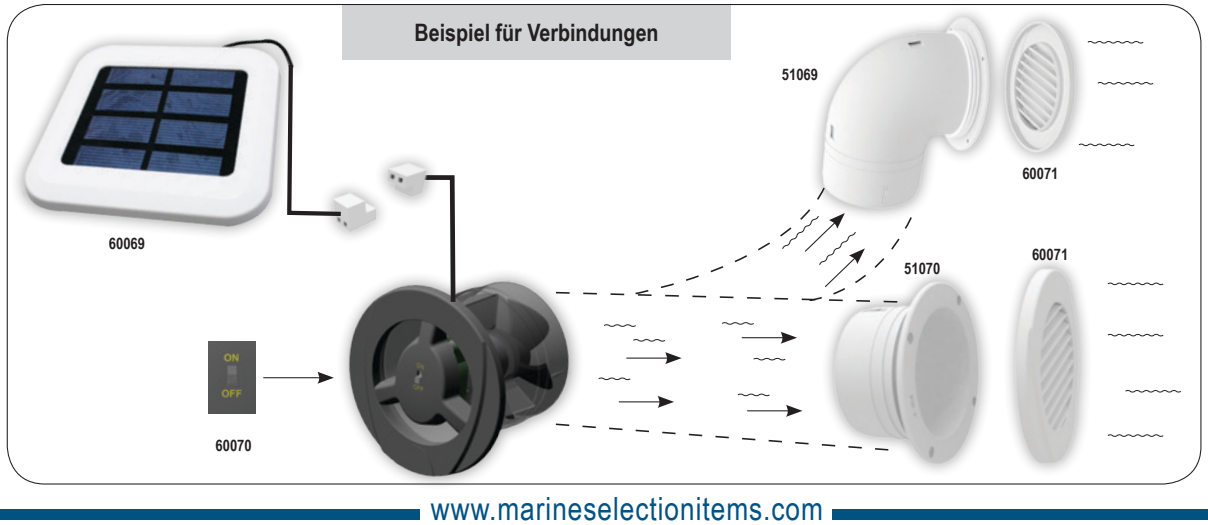

Wechselrichter

Wechselrichter, Sinusförmig “Plus”

Der Wechselrichter ist ein elektrisches Gerät, das niedrige Spannung 10-15V DC (Gleichstrom) Batteriestärke in 220 - 230V AC (Wechselstrom) Netzstrom verwandelt. Die Wechselrichter sind ideal für Boots- und Autoreisen und versorgen Laptops, Mobiltelefone und andere Geräte mit Energie. Er wird automatisch gesichert gegen Überlastung, Überhitzung und Akkuentladung. Mit 12V Zigarettenanzünderstecker. Erhältlich für 150W, 300W, 500W,1000W.

Code	31373	31374	31375	31376
Leistung (W)	150	300	500	1000
Max. Leistung (W)	300	600	1000	2000
Eing. Spannung(V)	10 - 15			
Ausg. Spannung(V)	220 - 230			
Frequency	50 Hz			
Maße (L x W x H mm)	150x105x55	150x105x55	180x105x55	240x150x70
Gewicht (Kg)	0,5	0,6	0,74	2,3

31373



31374



31375






31376




Batteries Zubehör



Batteriebox bis zu 80Ah

- Außenabmessungen (LxBxH):340x230x250mm
- Innenmaße/Maximale Batteriegröße (LxBxH) = 280x195x230mm
- Ausgelegt für Batterien bis zu 280mm Länge (u.a. der Gruppengrößen 24, 25, 34, 35)
- Befestigungsmaterial: Inklusive haltbarem Befestigungsgurt und Fußklammern, die den Gurt auf der Unterlage befestigen (Schrauben nicht enthalten)
- Schränkt die Bewegung der Batterie ein
- Fängt Batteriesäure auf
- Hergestellt aus Polypropylen
- säure-, UV- und hitzebeständig
- Seitliche Griffe zum leichteren Transport
- Abnehmbarer Deckel zur ungehinderten Inspektion
- Kabelanschlüsse für verwickelte, sichere Kabel


Code | **196508**



Batteriebox bis zu 100Ah

- Außenabmessungen (LxBxH) = 431x257x256mm
- Innenmaße / Maximale Batteriegröße (LxBxH) = 339x199x224mm
- Kann Batterien mit einer Länge von bis zu 339mm und verschiedenen Gruppengrößen (z.B. 46, 53, 92 und andere) aufnehmen
- Befestigungsmaterial: Inklusive haltbarem Befestigungsgurt und Fußklammern, die den Gurt auf der Unterlage befestigen (Schrauben nicht enthalten)
- Schränkt die Bewegung der Batterie ein
- Fängt Batteriesäure auf
- Hergestellt aus Polypropylen
- säure-, UV- und hitzebeständig
- Seitliche Griffe zum leichteren Transport
- Abnehmbarer Deckel zur ungehinderten Inspektion
- Kabelanschlüsse für verwickelte, sichere Kabel

Code | **195539**

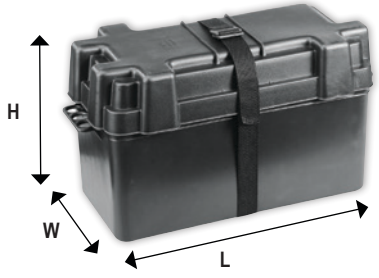

Batteriekasten bis zu 120Ah

- Außenabmessungen (LxBxH) = 470x225x255mm
- Innenabmessungen / Maximale Batteriegröße (LxBxH) = 385x175x225mm
- Kann Batterien mit einer Länge von bis zu 385 mm und verschiedenen Gruppengrößen (z. B. 27, 49, 93 und andere) aufnehmen.
- Länge anpassbar: Inklusive Trennwand, die den Kasten in 50 bis 330 mm lange Fächer unterteilt.
- Befestigungsmaterial: Enthält ein haltbares Befestigungsband und Fußklammern, mit denen das Band an der Unterlage befestigt wird (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).
- Schränkt die Bewegung der Batterie ein
- Fängt Batteriesäure auf
- Hergestellt aus Polypropylen
- säure-, UV- und hitzebeständig
- Seitliche Griffe zum leichteren Transport
- Abnehmbarer Deckel zur ungehinderten Inspektion
- Kabelanschlüsse für verwickelte, sichere Kabel

Code | **17518**


Tipps zur Auswahl der optimalen Passform für Ihre Batterie

- Die Innenmaße der Box sollten idealerweise gleich oder etwas größer als Ihre Batterie sein.
- Verwenden Sie bei Bedarf einen Abstandshalter, um zu verhindern, dass sich die Batterie innerhalb des Gehäuses bewegt.
- Denken Sie daran, beim Ausmessen der Batterie auch die Höhe der Anschlüsse zu berücksichtigen.



Riemen für Befestigung des Kraftstofftanks / Batteriekastens, Länge 1,30m

Code | **43895**

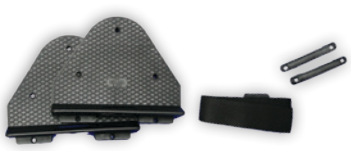

Halterung für Batteriekasten / Kraftstofftank mit Riemen 1,50m

Code | **43897**

Nuova Rade

Universale Unterlage mit Riemen, 485x340x35mm

Code	43901





Schutzabdeckungen für Batterieklemmen

Code	43760



Batteriehalterungstablett

Code	Länge (cm)	Breite (cm)
99560	28	17,8
99561	33	17,8



Batteriebox Power, Kunststoff


Code	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)
98737	34	20	23
Batterie max. Abmessung	33	19	22

Nuova Rade

Gehäuse mit Batterieschalter und wasserdichtem Deckel

Es hat einen integrierten Batterieschalter und ein Gehäuse zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Hergestellt aus ASA-Material. Inklusive wasserdichter Dichtung.

Code	Farbe	Kapazität
196384	Weiß	100 A (500 A für 10 Sek. max)
196385		250 A (1000 A für 10 Sek. max)
196388	Creme	100 A (500 A für 10 Sek. max)
196389		250 A (1000 A für 10 Sek. max)

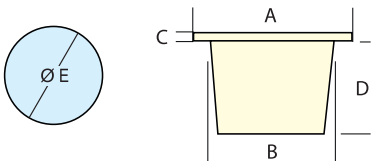


A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
95	68	5	72	68



Gehäuse für Batterieschalter und wasserdichtem Deckel

Sie verfügt über ein UV-beständiges Außengehäuse aus ASA, um die Batterie aufzubewahren und vor äußeren Einflüssen zu schützen. Eine wasserdichte Dichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Code	Farbe
196383	White
196387	Cream

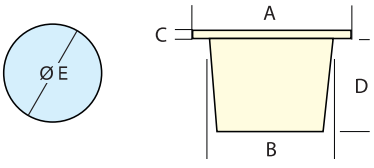

A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
95	68	5	72	68



new

Batterieschalter

Ideal for controlling high current devices such as winches, capstans, and other equipment. Contains a removable blue key that ensures security.

Código	Max. Current	Shape
99558	100A	Round
195051	250A	
74578	100A	Square
90165	250A	





Hochleistungs-Batterieschalter, 300A Dauerstrom, 12V

Code	99970
Kontinuierlich	300Amps
Kurzzeitig	1000Amps für 10Sek



Batterieschalter, 4 Positionen, 12V, für zwei Batterien

Mit ABS-Abdeckung

Code	91550
Kontinuierlich	175 Amps
Kurzzeitig	300 Amps



Batterie-Schalter, 12V, für zwei Batterien

Mit Bakelit-Abdeckung

Code	91551
Kontinuierlich	175 Amps
Kurzzeitig	300 Amps

Nuova Rade

new

Zwei-Wege-Lautsprecher, 100 W, 6 1/2", nicht magnetisch, mit Clip-on-Abdeckung, weiß, Set

Die Zwei-Wege-Lautsprecher sind ideal für den Einsatz auf Booten, da sie wasserdicht und korrosionsbeständig sind und beim Reinigen des Bootes abgespritzt werden können. Dank ihres nichtmagnetischen Designs stören sie weder Instrumente noch Kompasse, und die ASA-Abdeckung sorgt für eine verbesserte Beständigkeit sowohl im Meer als auch in der Sonne. Die Lautsprecher verfügen außerdem über einen wasserdichten und korrosionsbeständigen Glimmer-Injektionskonus mit TPU-Rand und korrosionsbeständige silikonbeschichtete Anschlussdrähte. Können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Erhältlich in weißer Farbe. CE-geprüft.



Technische Daten:
-Widerstand: 4 Ohm
-Empfindlichkeit: 90 dB
-Frequenzgang 60-18000 Hz
-Maximale Leistung 100 W (pro Paar)
-RMS-Leistung 80 W (pro Paar)

*Auf Anfrage und in ausreichender Menge in verschiedenen Farben erhältlich.

Montage Abmessungen:
-Tiefe: 64mm
- Bohrungsdurchmesser: 136mm
- Magnet: 350g (8oz + 4.3oz)



Code | **74576**



To remove the cover, turn it on the left

2-Wege Lautsprecher Set

Diese Einbaulautsprecher von Nuova Rade eignen sich perfekt für Partys oder generell zum Musik hören. Durch den (31302 & 31303) Spritzwasser- und Korrossionsschutz eignen sich diese Lautsprecher für den Innen- und Aussenbereich von Booten.



Technische Informationen

31302
- 5 1/4" 2-Wege-Einbaulautsprecher 80W
- Impedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit: 88dB
- Frequenzbereich: 80 -18000Hz
- Max. Leistung: 80W (pro Paar)
- Leistung RMS: 70W (pro Paar)
- Material: UV-stabilisiertes, weißes ABS-Plastik
- Maße: 5,25" (13,34cm)

Einbaumaße:
Einbautiefe: 53mm
Durchmesser: 115mm
Magnet: 238g (5,4oz + 3oz)

31303
- 6 1/2" 2 Wege-Einbaulautsprecher 100W
- Impedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit: 90dB
- Frequenzbereich: 60-18000 Hz
- Max. Leistung: 100W (pro Paar)
- Leistung RMS: 80W (pro Paar)
- Material: UV-stabilisiertes,weißes ABS Plastik
- Maße: 6,5" (165mm)

Einbaumaße:
Einbautiefe: 64mm,
Durchmesser: 136mm
Magnet: 411g (8oz + 6.5oz)

Code	31302	31303
Durchmeser (in)	5' 1/4"	6' 1/2"
Leistung (W)	80	100
Farbe	Weiss	Weiss

Lampen

LED



Code	SMD	Farbe	Volt - Lumen	Maße (mm)	Base Tupe	Filament Types
71225	10	Klar weiss	12V - 150	Ø 50mm 45mm	G 5.3	MR16



Code	SMD	Farbe	Volt - Lumen	Maße (mm)	Base Tupe	Filament Types
71226	8	Klar weiss	12V - 90	Ø 35mm 37mm	G 4	MR11



LED-Lampe, mehrfach verwendbar 10-28V DC

Code	LED Farbe
31386	Grün
31387	Rot


LED

	Code	LED / SMD	Farbe	Volt - Lumen	Maße (mm)	SOCKELTYP BA9S	SV8.5-8	BA15S	BAY15D	BA15D	G4	W2,1X9,2d
	71227	8 SMD (2x4)	Klar weiss	12V - 60	11 x 39		•					
	71228	18 LED		12V - 90	15 x 39			•				
	72411									•		
	71229	4 SMD + 1 LED		12V - 37,5	9,2 x 29,5							•
	71230	36 LED		12V - 270	15 x 52,5				•			
	71231	21 LED		12V - 157,5	40 x 30 x 8,2						•	
	71232	4 LED PIRANHA		12V - 30	37 x 25 x 8,2						•	
	71233	4 SMD + 1 LED		12V - 37,5	9 x 25,5	•						
	71234	4 LED		12V - 30	11 x 41		•					

GLÜHLAMPEN

	Code	Volt-Watt	Maße (mm)	SOCKELTYP BA9S	SV8.5-8	E 10	BA15S	BAY15D	C-2R	WIDERSTANDSTYP C-6U	C-81	CC-81
	00438	12V - 25W	15 x 65					•			•	
	30570*											
	00439	24V - 25W	25 x 67					•				•
	30580*											
	00440	12V - 10W	15 x 65					•			•	
	30590*											
	00386	12V -10W 41mm	11 x 41		•						•	
	30600*											
	00568	12V -10W 38mm	11 x 38		•						•	
	30610*											
	00757	4,8V - 3,6W	9 x 28			•			•			
	30650*											
	00453	1,1V - 0,33W	9,5 x 23			•				•		
	30640*											
	00420	12V - 10W	15 x 34				•		•			
	30630*											
	01184	12V - 5W	10 x 29	•					•			
	30940*											

*Blister

	Code	Volt-Watt	Maße (mm)	SOCKEL-TYP	WIDERSTAND-STYP
	02020	12V - 20W	Ø 50mm	 G 5.3	 MR16/C



Innenausstattung & Küchenzubehör

Barbecue & Zubehör _____ 300-303
Gasregelventile und -flaschen _____ 303
Isothermale Kühlboxen _____ 303
Essgeschirr, Getränke und Besteck _____ 304
Halterungen für den Innenraum _____ 304-307
Holzablassschraube _____ 307
Maritime Geschenke _____ 307

Hier finden Sie alle Zubehörteile, die Sie benötigen, um den Innenraum Ihres Bootes komfortabler, gemütlicher und angenehmer zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Produkten, die zu Ihrem Einrichtungsstil passen. Wie z. B. Teakholzprodukte, schwimmfähige Deckskissen, Multifunktionswerkzeuge, Taschenmesser, Schlüsselanhänger, Wetterinstrumente und Uhren

Wenn Sie mit Ihrem Boot unterwegs sind, ist es gut, wenn Sie die Kabine und die Kombüse Ihres Bootes mit allem Notwendigen ausstatten, damit Sie sich wie zu Hause wohl fühlen und für jede Gelegenheit gerüstet sind. Seien Sie bereit, eine große Grillparty auf Ihrem Boot zu veranstalten oder Ihre Familie und Freunde zu bewirten. Hier finden Sie eine Vielzahl von Produkten wie: Kochfelder, elektrische Kühlboxen, isothermische Kühlboxen, Essgeschirr, Getränke und Besteck.

MAGMA

Gasgrill “Marine Kettle 2”, Edelstahl

Der “Marine Kettle 2” Gasgriller wird Ihr perfekter Gehilfe für das Grillen auf dem Boot und an Land. Sie können ihn als Grill, Herd oder Backofen verwenden. Dies ermöglicht die Diamant-Form des Edelstahl Grills. Die Hitze wird gleichmäßig im “Marine Kettle 2” verteilt. Zusätzlich ermöglicht die runde Platte unterhalb des Grillrostes, dass Sie ihn auch bei schlechten Wetterbedingungen verwenden können. An der rechten Seite befindet sich das Steuerventil, über welches Sie den Grill an die Gasflasche (70134) oder an die zentrale Gasversorgung Ihres Bootes anschließen können. In diesem Fall benötigen Sie das Niederdruckventil (70116. separat erhältlich). Das besondere an “Marine Kettle 2” ist sein winddichtes Turbo-Venturi-System, das direkt mit dem Steuerventilregler verbunden ist und das Entweichen von Gas verhindert. Der integrierte Anzünder macht den Betrieb sicher und einfach, die Temperatur wird über das Steuerventil geregelt. Der Rost liegt auf einer glockenförmigen Platte, welche durch das äussere Gehäuse abgeschirmt wird. Der Raum zwischen den beiden Gehäusen dient zur Isolierung der Hitze im Inneren des Grills, die Außenseite des Grills bleibt kühl, so auch der Griff am Deckel. “Marine Kettle 2” kann mit wenigen Griffen auseinader genommen werden, daher ist er sehr leicht zu reinigen. Der Grill wird mit den Halterungen 70123, 70124 oder 70125 (separat erhältlich) an der Reling montiert, für die Verwendung an Land benutzen Sie den Standfuß 70126 (separat erhältlich).





CE


Code	Durchmesser
70113	381mm (15”)



Gasgrill “Marine Kettle”, Edelstahl

Der Gasgrill “Marine Kettle” ist eine wirtschaftliche Lösung fürs Grillen auf dem Boot oder an Land. Er kann sowohl als Grill als auch als Herd benutzt werden und ist auch für windige Bedingungen bestens geeignet. Durch die Diamantform des Grills wird die Hitze gleichmäßig im gesamten Grillbereich verteilt. Die Abdeckplatte über dem Brenner fängt das Fett auf. An der Unterseite des Edelstahlgehäuses befindet sich eine Metallplatte, welche die Flamme vor Wind schützt. Mit dem isolierten Griff am Deckel können Sie den Grill jederzeit öffnen. An der rechten Seite befindet sich das Steuerventil, über welches Sie den Grill an die Gasflasche (70134) oder an die zentrale Gasversorgung Ihres Bootes anschließen können. In diesem Fall benötigen Sie das Niederdruckventil (70116. separat erhältlich). Mit dem Steuerventilregler wird der Griller in Betrieb genommen und die Temparatur während des Grillens geregelt. Das Turbo-Venturi-System, das direkt mit dem Steuerventilregler verbunden ist, verhindert das Entweichen von Gas. You can arrange fuel distance from the barbecue and eliminate gas blowouts through the wind turbo venturi system, which is between the barbecue cabinet and the control valve regulator. “Marine Kettle” kann mit wenigen Griffen auseinader genommen werden, daher ist er sehr leicht zu reinigen. Der Grill wird mit den Halterungen 70123, 70124 oder 70125 (separat erhältlich) an der Reling montiert, für die Verwendung an Land benutzen Sie den Standfuß 70126 (separat erhältlich).



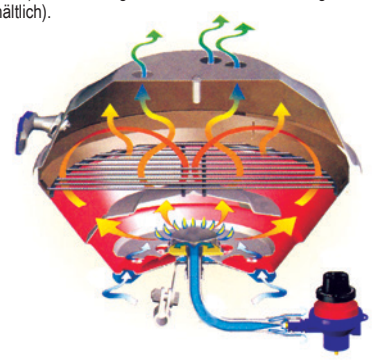

CE

Code	Durchmesser
70114	381mm (15”)

MAGMA


new

Charcoal Grill, ''Marine Kettle", INOX

Der bewährte Original-Holzkohlegrill Marine Kettle® hat jetzt einen aufklappbaren Deckel. Er wird in den USA hergestellt und besteht zu 100 % aus hochglanzpoliertem 18-8-Edelstahl für maximale Korrosionsbeständigkeit. Dank seiner drehbaren Konstruktion können Sie selbst bestimmen, in welche Richtung Sie den Deckel öffnen möchten, wenn Sie bei Wind grillen. Perfekte Ergebnisse erzielen Sie mit dem höhenverstellbaren Grillrost und der Tür mit variabler Temperaturregelung. Das Marine Kettle®-Design ermöglicht ein backofenähnliches Garen, um den Grillgeschmack zu verbessern, während die natürlichen Säfte der Speisen erhalten bleiben. Auf weniger Grillfläche wird mehr Essen schneller gegart als auf jedem anderen Holzkohlegrill. Sicherheit und Effizienz werden durch das Schließen der Klappe und das Erlöschen der Kohlen für den späteren Gebrauch gewährleistet.



Code	Durchmesser
74440	381mm (15")
74441	432mm (17")








Gasgrill "ChefsMate" mit 1 Gestell, Edelstahl

Der "ChefsMate"-Grill eignet sich für das Abenteuer an Bord und an Land. Der Grill wird mit einem tragbaren Sockel geliefert, der ideal für die Verwendung an Land ist, während Sie den Sockel 70120 oder 70121 für die Montage des Grills auf den Schienen verwenden können. Dieser ist separat zum Grill erhältlich. Der "ChefsMate" ist aus glänzendem Edelstahl gefertigt, hat einen fest verschlossenen Deckel und einen trichterförmigen Boden. So wird das Grillgut gleichmäßig über seinen einzelnen Rost gegrillt. "ChefsMate" funktioniert entweder mit einer Gaskartusche (70134) oder mit dem Propan/Butan-Hauptstrom Ihres Bootes. Sowohl die Gasflasche als auch der Propan-/Butanfluss werden an den Regler auf der rechten Seite des Grills angeschlossen, um den Grill in Betrieb zu nehmen oder seine Hitze zu regulieren. Wenn Sie das Propan/Butan-System Ihres Bootes verwenden möchten, benötigen Sie ein zusätzliches Niederdruck-Regelventil (70116). Das Gestell kann zur leichteren Reinigung des "ChefsMate" leicht abgenommen werden.



CE

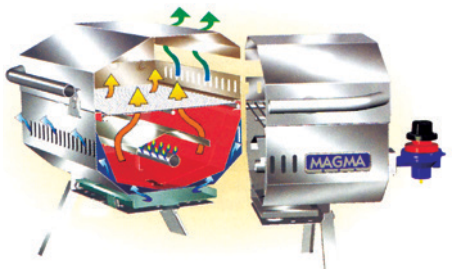

Code	Grillbereich	Abmessungen des Rosts	
		Width	Length
70112	1.045cm² (162 sq. In.)	23 cm / 9"	46 cm / 18"


MAGMA



Halterung für Reling

"L" - förmige Halterung für die horizontale Montage von "Marine Kettle" and "Marine Kettle 2" (70113 & 70114) an der Reling. Einfach und ohne Wekzeug zu montieren. Edelstahl und Aluminium.


Code	70123	70124
Rohr Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")	29- 32 (1 1/8"- 1 1/4")

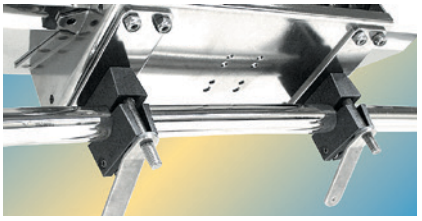

Dual horizontal round rail mount

Dual mounts for the stiff horizontal support of "ChefsMate" barbecues (70112) on boat rails. They are easily emplaced and removed without tools. Made of stainless steel and aluminum.

Code	70120
Rohr Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")



Single horizontal round rail mount

Single mounts for the horizontal support of "ChefsMate" barbecues (70112) on boat rails. They are easily emplaced and removed without tools. Made of stainless steel and aluminum.

Code	70118
Rohr Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")

MAGMA



Niederdruck-Regelventil für Bordnetz (Bordpropan oder CampinGas Butan)

Zum Anschluß der Griller "Marine Kettle", "Marine Kettle 2", "ChefsMate" and "Catalina" an das Bordnetz.

Code	70116
Für Modell	70113, 70114, 70112



Code 70128

Steuerventilregler, Typ 2, Niederdruck

Zum Anschluß des Gasbeälters an den Magma Grill. Auch zum Regeln der Temperatur.

SEA Cool

Isothermale Kühlboxen "SeaCool"

Isothermale Kühlbox ohne Strom. Elegant, praktisch und ideal für den Einsatz an Bord. Ausgezeichnete Wärmedämmung (Polyerethan-Schaumstoff). Gefüllt mit Eiswürfeln, wird die Temperatur des Inhaltes noch länger konstant gehalten und die Kühlung optimiert. Mit einem Volumen von bis zu satten 80 Litern erhältlich.



Code	70989
Bruttoinhalt (lt)	80
Länge (cm)	82
Breite (cm)	41.5
Höhe (cm)	40



Code	31378
Bruttoinhalt (lt)	48
Länge (cm)	63
Breite (cm)	33
Höhe (cm)	37



Code	31377
Bruttoinhalt (lt)	13
Länge (cm)	38
Breite (cm)	22
Höhe (cm)	37,5

EXCLUSIVE

Serie Sea Tableware “Exclusive”

Die Serie Sea Tableware “Exclusive” beinhaltet Teller, Glässer und Besteck, damit Sie Ihre Bordküche elegant und mit Stil gestalten. Die Serie “Exclusive” hat ein frisches, junges Design in Harmonie mit klassischen, maritimen Stilelementen. Sie umfasst komplettes Geschirr-Service aus tiefen Tellern, flachen, Dessert- und Suppentellern, Schüsseln, Becher und Tassen, damit Sie auch an Bord Ihr Frühstück, Mittag- oder Abendessen genießen können. Gefertigt aus 100% haltbarem Melamin. Die eleganten, formschönen Wein- und Sektgläser aus klarem, unzerbrechlichem Acryl, lassen Ihre nächste Bordparty zu einem Erfolg werden. Die Serie wird noch von den notwendigen Krügen, Eiskübel und isothermischen Flaschenumhüllungen ergänzt. Die Lalizas Serie Sea Tableware wird aus einem Set von rostfreien und ABS-Kunststoff -Griffen - Besteck abgerundet. Alle Teller und Gläser, ausser den Salatschüsseln und Suppenteller, sind in einem 6-teiligen Set erhältlich und das Besteck in einem Set aus 24 Teilen. Dank ihrer hochwertigen Materialien und Verarbeitung, sind alle Utensilien der Serie “Exclusive” ungiftig, leicht, kratzfest und garantieren für Klarheit und Glanz auch nach mehrjährigem Einsatz an Bord.



Flachteller, Ø 26cm “Exclusive”, 6er Set

Code | 57210



Dessertteller Ø 20cm, “Exclusive”, 6er Set

Code | 57212



Tiefer Teller, Ø 23cm “Exclusive”, 6er Set

Code | 57211



Suppenschüssel “Exclusive”

Code | 57215

Salatschale Ø 24cm, “Exclusive”

Code | 57213



Müslischale, Ø 15cm, “Exclusive”, 6er Set

Code | 57214



Besteck Set “Exclusive”, 10/18er Edelstahl 24 Stück

Code | 57208



Tassen “Exclusive”, 6er Set

Code | 57218



Espresso Set “Exclusive”, 6er Set

Code | 57217



Set Weingläser “Exclusive”, 4 Stk.

Code | 72153



Set Whiskey Gläser “Exclusive“, 4 Stk.

Code | 72150



Set Wasser / Getränke Gläser “Exclusive”, 4 Stk.

Code | 72152

Kaffe- und Tafelset “Exclusive”, 17 Stück

Bestehend aus:
- 4 Flachteller, Ø 26cm
- 4 Dessertteller Ø 20cm
- 4 Müslischale Ø 15cm
- 4 Tassen,
- 1 Salatschüssel Ø 24cm



Set of 17 pcs

Code | 57350

Halterungen für Innenraum



Ablagenetz, "Store-All"

Elastisches Netz, mit Rahmen aus haltbarem Kunststoff. Die Montage erfolgt entweder mit Schrauben oder mit dem mitgelieferten Aufkleber. Ideal für Schlauchboote oder offene Motorboote. Erhältlich in zwei Größen: 205x120x20mm und 205x120x10mm.

Code	11900	11901
Farbe	weiss	
Dicke (cm)	2	1
Höhe (cm)	12	12
Breite (cm)	20.5	20.5


Nuova Rade

Horizontaler Einbau

- Einfache Montage
- Grosse Auswahl

Für Alle Halterungen “Store-All”

1. Mit Schrauben



2. Mit Halterung (99826-7)



Vertikaler Einbau

1. Mit Schrauben



2. Mit Halterung (99826-7)



3. Mit Relinghalterung (99824-5)



Isothermischer Kühler "Store All"

Extra für Diejenigen entwickelt, die ihren Kaffee warm im Winter und kalt während der Sommermonate genießen möchten. Der isothermische Kühler «Store All» ist so konzipiert, dass er Ihre Getränke für lange Zeit in konstanter Temperatur hält. Passt sich ser Form fast jeden Glases oder Flasche an. Kann auch in Kombination mit den verschiedenen Halterungen Store-All’ (94144-5, 94161, 99232) benutzt werden.





Code	99828
Farbe	blau
Ext. Durchmesser (cm)	8.1
Höhe (cm)	10
Internal Diameter (cm)	6,5

Halter für Getränke / Tasse "Store-All"

Mit dem praktischen Getränke / Tassen Halter können Sie sicher sein, dass auch auf hoher See Ihr Glas stabil bleibt. Dank seiner speziellen Halterungen an der Rück- oder Unterseite, kann sehr einfach an alle glatten Oberflächen montiert werden.





Code	94161	99232
Farbe	weiss	graphit
Länge (cm)	11	
Höhe (cm)	10	
Internal Diameter (cm)	9 / 9,3	
Internal Height (cm)	9	
Width (cm)	11	

Halterung für VHF/FRS "Store-All"

In der Halterung für VHF/FRS können Sie sicher und einfach alle mobilen Komunikationsgeräte aufbewahren. Dank ihrer kompakten Größe können sie nahe des Steuerrades platziert werden, auch bei kleineren Booten. Zur Montage benötigen sie die Wandhalter (99824-7).





Code	94152
Farbe	weiss
Länge (cm)	13,5
Höhe (cm)	11,5
Breite (cm)	8
Internal Length (cm)	9

Allzweckhalterung "Store-All"

Diese Halterung der Serie ‘Store-All’ ist bestens für Schwäme, Bürsten, Sonnenöl und für jeden persönlichen kleinen Gegenstand geignet. Sie werden mit speziellen Halter montiert (nicht inklusive), die man an der Wand, Konsole oder auch auf den Relings anbringen kann.





Code	94160
Farbe	weiss
Länge (cm)	19
Höhe (cm)	10
Breite (cm)	11,3
Internal Length (cm)	14,3

Doppelte Halterung für Mobiltelefone & GPS "Store-All"

Die Halterung für Mobiltelefone und GPS ‘Store-All’ ist ideal für die Aufbewahrung von mobilen Elektrogeräten. Sie kann vertikal auf jeder ebenen Oberfläche (Halter: 99826-7) oder an der Reling (Halter: 99824-5) montiert werden.





Code	94150
Farbe	weiss
Länge (cm)	18,5
Höhe (cm)	10,5
Breite (cm)	9

Doppelte Allzweckhalterung "Store-All"

Diese doppelte Allzweckhalterung ‘Store-All’ ist ideal, wenn Sie nicht genügend Stauraum für kleinere Gegenstände in Ihrem Boot haben. Sie verfügt über ein Fach für Glas, Brillen, Sonnenöl usw. Leicht zu montieren - vertikal auf jeder ebenen Oberfläche mit dem Relinghalter (99824-5) oder auf Oberflächen (99826-7). Sie können diese entfernen, wann immer Sie möchten.





Code	94144
Farbe	weiss
Länge (cm)	26,5
Höhe (cm)	10
Breite (cm)	11

Verstellbare Halterung für Tasse/Getränk "Store-All"

Die verstellbare Halterung für Tasse oder Getränk ist ideal für den Einsatz in kleineren Booten mit beschränktem Platz. Diese Halterung kann eingeklappt werden, wenn Sie benutzt wird. Sie kann an die Größe der Tasse oder des Glases angepasst werden und wird mit den beinhaltenden Schrauben permanent an den Relings- (99824-5) oder Oberflächenhalter montiert (99824-7). Erhältlich in weiss oder graphit.





Code	96866	99230
Farbe	weiss	graphit
Höhe (cm)	11	
Length (cm)	10	
Breite (cm)	10,5	
Internal Length (cm)	9,2	

Verstellbare doppelte Allzweckhalterung "Store-All"

Nuova Rade

Wenn es auf Deck für kleine Gegenstände wie Schlüssel, Brillen oder Getränke zu eng wird, dann ist diese 'Store-All' Halterung genau das, was Sie brauchen. Sie lässt sich bei Gebrauch aufklappen und bei Nichtgebrauch wieder zusammenklappen. Mitgeliefert werden rostfreie Schrauben für den permanenten Einbau. Sie kann auch mit dem Relinghalter (99824-5) montiert werden.





Code	96865	98591
Farbe	weiss	graphit
Länge (cm)	25,8	
Höhe (cm)	11	
Breite (cm)	10,5	

Allzweckhacken "Store-All", (Set von 2)

Der Allzweckhacken 'Store-All' kann auf jeder Stelle des Bootes angebracht werden. Er wird auf ebenen Oberflächen montiert, für Ihre Kleidung, Handtücher und vieles mehr.




Code	94126	99231
Farbe	weiss	graphit
Länge (cm)	2.5	2.5
Höhe (cm)	7.5	7.5
Breite (cm)	3	3



Code	94146
Farbe	weiss
Länge (cm)	28
Höhe (cm)	6.5
Breite (cm)	13,7


Müllbeutelhalterung "Store-All"


Halten Sie das Cockpit und die Kabine sauber! Diese Halterung lässt sich sehr einfach auf jeder ebenen Oberfläche anbringen. Der Deckel sorgt für die notwendige Hygiene an Bord. Sie können die normalen Tüten aus den Supermarkt verwenden oder spezielle Müllbeutel für den Haushalt, wenn Sie auf Wunsch das Zubehör (99826-7) verwenden. Müllbeutel nicht inklusive.




Relinghalter für "Store-All" Halterungen

Diese Halter ermöglichen Ihnen die Montage der "Store-All" Halterungen semi-permanent. Schrauben sie den Halter an die Reling fest und schieben Sie dann die Halterung einfach auf. Nehmen Sie die Halterung mit der selben Weise wieder ab, wenn sie diese nicht mehr benutzen möchten. Der Halter bleibt auf seiner Position bis zu seiner Wiederverwendung. Erhältlich in zwei Farben, weiss und graphit.









Code	99825	99824
Farbe	weiss	graphit
Durchmesser (cm)	6	
Breite (cm)	4,5	

Halter für Halterungen "Store-All"

Diese Halter ermöglichen Ihnen das semi-permanente Anbringen der Halterungen "Store-All". Schrauben Sie die Halter auf die gewünschte Oberfläche und stecken sie dann die die Store-All Halterungen einfach auf. Erhältlich in zwei Farben, weiss und graphit.







Code	99827	99826
Farbe	weiss	graphit
Durchmesser (cm)	6	
Thickness (mm)	9	

OCEAN

Ocean Halterung für Getränke

Einzigartiges und nützliches Zubehör. Ideal zum Halten und kühlen von Getränkedosen, kleinen Flaschen und Gläsern. Es kann auch als Halter für Mobiltelefone , Brillen, tragbare VHF und GPS - Geräte verwendet werden. Gefertigt aus flexiblen Integralschaum. Kann auf alle Geländer, Körbe und Rungen angebracht werden.



○ 470089

● 197762

Ø Geländer (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	(kg)
22-26	130	90	100	0,25





OCEAN



ALVEA Serviertasse

Einzigartige und nätzliche Tasse für Gläser und Flaschen. Rutschfestes Material. Intelligentes Design, um Becher fest zu halten, auch wenn sie leer sind. Gefertigt aus flexiblem Integralschaum. Farbe: Marineblau.

473084

L (mm)	W (mm)	H (mm)	(kg)
270	230	50	0,3





Mückenschutz

Code | 71284



Mückenschutz 12V, mit Zigarettenanzünderstecker

Maritime Geschenke

OCEAN

OCEAN Schlüsselanhänger

Der OCEAN Schlüsselanhänger ist eine elegante Miniatur der OCEAN Fender Serie. Das Logo ist auf den Schlüsselanhänger Fender eingraviert, was ihn zu einer ästhetischeren Wahl als einen Korkschwimmer macht. Er kann eine beträchtliche Menge an Schlüssel aufnehmen und stellt sicher, dass Sie Ihre Schlüssel nicht im Meer verlieren werden.



OCEAN Schlüsselanhänger Kugelfender

Code	72448	72541
Farbe	rot	weiss



OCEAN Schlüsselanhänger Fender

Code	72540	72447
Farbe	rot	weiss

Nuova Rade

Schlüsselanhänger, schwimmend

Der Nuova Rade Schlüsselanhänger wurde entwickelt, um die Sicherheit Ihrer Schlüssel an Bord zu gewährleisten. Der schwimmende Schlüsselring ist ideal für alle Personen geeignet, die an maritimen Aktivitäten beteiligt sind, um die Schlüssel aufgrund der auffälligen Farben und der Schwimmfähigkeit leichter zu finden, falls sie im Wasser landen. Erhältlich in zwei verschiedenen Designs, und in vier verschiedenen Farben (rot, gelb, weiß und blau). Wegen der Gewichtsunterschiede zwischen den Schlüsseln sollten Sie sie vorher in flachen Gewässern testen.



Code | 44526



Schlüsselanhänger, Kork, schwimmend, rund

Code | 71963

Wassersport & Angeln



SUP & Zubehör 309-310
Towable Tubes 311-315
Wasserskileinen 316
Sound an Bord 316-318
Wassersportausrüstung & Schwimmkörper 318
Taucherbrillen und Schnorchel 318-319
Schwimmflossen 319
Neoprenanzüge 319
Taucherbojen & Bojen 320
Tauchermesser 320
Angelkoffer & Zubehörboxen 321
Aquascope 322
Angelrutenhalter 322-323
Angelzubehör 323-325
Schwimmer 325

Lieben Sie Wassersport? Steigern Sie Ihren Adrenalinspiegel mit einer Fahrt auf einem Ski-Tube! Die breite Palette an WOW-Produkten bietet Ihnen die unterhaltsamste Art, das Meer in diesem Sommer zu genießen. Mögen Sie Kanu-Kajak, SUP, Wasserski oder Schnorcheln? Das Stand Up Paddle, Hercules 320, ist der perfekte Weg, um nahe gelegene Strände zu erkunden und sich sportlich zu betätigen! In dieser Kategorie finden Sie auch ausgezeichnete Angelausrüstungen, sodass Sie erfolgreich beim Fischen sind.

new

ARIMAR SUP Aufblasbares Board, L 3,2m, mit Paddel & Leine



Spezifikationen:

- Gewicht 10,2 kg
- 2-15 psi
- Drop stitch technology - allows the SUP to maintain its shape when it is inflated to high pressure
- Double Layer Fusion technology
- PVC beschichtetes Gewebe

Hydrodynamic & modern design

Maximum Load 190 kg

Code | 501839



Kombiniere mit
Schwimmhilfen
Seite 20-22


Fußschlaufe


Paddel 210cm


Mobile Pouch


2 Finnen (klein)
1 Finne (gross)


Reperaturset


1 Hochdruck-Handpumpe (manometer)


1 Rucksack

HERCULES

Hercules SUP Board 320cm mit Paddel & Leine 320x75x15cm (10' 6")



Bungee -Seil

Tragegriff

Rutschfeste, superweiche EVA Oberfläche

D-ring

Code | 73117

Spezifikationen

- Gewicht ca. 11,5 kg
- 12-15 psi
- Drop-Stitch Material
- PVC beschichtetes Gewebe
- Sehr schickes Design
- Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene
- Maximum Load 120 kg

Abnehmbare Flossen




Kombiniere mit
Schwimmhilfen
Seite 20-22

Im Lieferumfang enthalten



Fußschlaufe



Paddel 210cm



2 Finnen (klein)
1 Finne (gross)




Reperaturset
(2 pcs of fabric & 1 glue)



1 Hochdruck-Handpumpe



1 Rucksack



Hercules SUP Paddel 210cm

- Zerlegbar für einfachen Transport und Lagerung
- Aus Aluminium gefertigt
- Spezieller SUP Griff
- Nur 1kg schwer für eine längere Einsatzdauer

Code | 72307

Nur in bestimmten Ländern verfügbar



Ski Tube, THRILLER 1p, 127x122cm

Code | 72817



Ski Tube, BIG THRILLER 2p, 152,4x142,24cm

Code | 72824



Ski Tube, SUPER THRILLER 3p, 190x157cm

Code | 72818



Ski Tube, GIANT THRILLER 4p, 228,6x167,64cm

Code | 72827

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

**Ski Tube,
ACE RACING,
127x122cm**

Code | 72821



**Ski Tube,
BIG BOY RACING,
175,26x175,26cm**

Code | 72826



**Ski Tube,
WILD WING 2,
172 x 168cm**

Code | 73148



**Ski Tube,
WILD WING 3,
228 x 183cm**

Code | 73149



Nur in bestimmten Ländern verfügbar



Ski Tube,
ZIG ZAG,
152x137cm

Code | 72819



Ski Tube,
COUPE COCKPIT 1p,
146x94x66cm

Code | 72825



Ski Tube,
COUPE COCKPIT 2p,
152x147cm

Code | 72820



Ski Tube,
HOT LIPS,
172x170x71cm

Code | 72834

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

Ski Tube, UTO GALAXY 2, Ø152 cm

Code | 73147



Ski Tube, JET BOAT 3p, 302x95cm

Code | 72822



Ski Tube, Big Shark 2p, 327x158cm

Code | 73727



Nur in bestimmten Ländern verfügbar



Ski Tube, SUMMERTIME 2, 152 x 142 cm

Code | 73153



Ski Tube, SUMMERTIME 3, 193 x 158 cm

Code | 73154



Ski Tube, XO EXTREME 3p, 213,36x177,8x162,56cm

Code | 72836

Wasserskileinen

Nur in bestimmten Ländern verfügbar



Tow Rope, Zugleine 2K, 18,3m

- Länge 18,3m
- Zugfestigkeit 1.080 Kg
- Für bis zu zwei Personen
- Durchmesser (3/8") 9.5mm
- Stränge 12

Code | **73155**



Tow Rope, Zugleine 4K, 18,3m

- Länge 18,3m
- Zugfestigkeit 1.860 Kg
- Für bis zu 4 Personen
- Durchmesser (5/8") 15mm
- Stränge 16

Code | **73156**



Tow Rope, Zugleine 6K, 18,3m

- Länge 18,3m
- Zugfestigkeit 2.770 Kg
- Für bis zu 6 Personen
- Durchmesser (3/4") 19mm
- Stränge 16

Code | **73157**



*Griff ist nicht abnehmbar

Wasserskileine

Code	92889
Beschreibung	"Water Action"
Länge	23m
Durchmesser	8mm (5/16")
Zugfestigkeit	771kg
Stränge	16
Länge Griff	33cm (13")
Material Griff	Aluminium mit Kautschuk
Farbe Griff	Schwarz



*Griff ist nicht abnehmbar

Wasserskileine

Code	92888
Beschreibung	"Professional"
Länge	23m
Durchmesser	10mm (3/8")
Zugfestigkeit	1077kg
Stränge	16
Länge Griff	33cm (13")
Material Griff	Aluminium mit Kautschuk
Farbe Griff	Schwarz


Sound an Bord

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

Sound Speaker, Bluetooth, schwimmfähig, wasserdicht IP67, 4.1 - 50W, 50 Std. Bat., orange

- Wasserdicht nach IP67 bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 Meter.
- 4.1 Lautsprecher
- Bluetooth Verbindung zu jedem Gerät (iPhone, iPad, iPod, Android)
- Maximale Leistung: 100dBA
- Wiederaufladbare Lithiumbatterie für bis zu 50 Stunden
- 360° LED-Beleuchtung
- Möglichkeit der Verbindung mit mehr als einem WOW-SOUND-LAUTSPRECHER für eine bessere Leistung
- Aufblasbare Unterlage inklusive für den Einsatz in turbulenten Gewässern
- Inklusive Tasche für Mobiltelefon

Code | **73158**

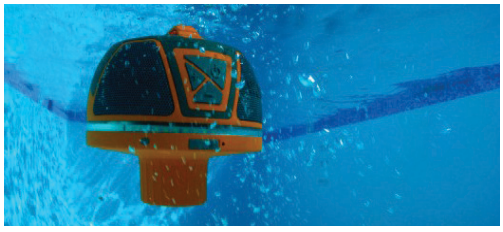





Nur in bestimmten Ländern verfügbar



SOUND BUOY Speaker, Bluetooth, schwimmfähig, wasserdicht IP67,20 Std. Bat., gelb Yellow

- Wasserdicht nach IP67 bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von 1 Meter.
- Verbindet sich mit jedem Bluetooth-fähigen Mobilgerät, einschließlich iPod, iPhone, iPad oder Android-Gerät
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Lebensdauer der Batterie bis 20 Stunden
- 360° LED-bunte Beleuchtung
- Verbinden Sie mehrere WOW-SOUND-LAUTSPRECHER miteinander, um einen noch besseren Klang zu erzielen

Code | **73160**



Wasserdichter Radio/MP3 Player MP804 4x40 Watt - LCD - AUX - Bluetooth




Radio- / MP3-Player vollständig geschützt vor Feuchtigkeit, Salz und UV-Strahlung mit LED-Beleuchtung, USB-Eingang, Line-Eingang, mit neuer 4 x 20 Watt-Verstärkertechnologie, LCD-Bildschirm, Radio und innovatives Design.
Der ideale Radio-MP3-Player für Boote, Motorräder, Quads, Jetski, Schneemobil, Sauna / Jacuzzi und andere Orte.


Technische Eigenschaften:
- Marine USB / MP3-Player
- Radio AM/FM
- Leistung 4 x 20 Watt
- Uhr
- Hochwertige wasserdichte Gummitasten
- Hochauflösendes grünes LCD-Display
- AUX-Eingang
- Möglichkeit der Anbringung hinter der Konsole
- Wassergeschützt nach ASTM B117 Salz- und Nebelbeleuchtung & ASTM D4329 UV


Abmessungen:
Durchmesser 87 mm, Lochdurchmesser 76,5 mm, Tiefe 58 mm

Verpackungsinhalt:
- 1 Radio/ USB/ MP3-Player-Gerät
- Halterung mit Schrauben
- Kabel für Lautsprecher
- USB-Anschlusskabel (1m)
- Gebrauchsanweisung

Code | **63765**





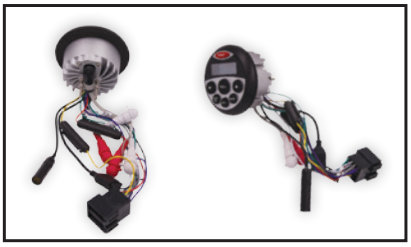

CE FM AM MP3

new

Zwei-Wege-Lautsprecher, 100 W, 6 1/2", nicht magnetisch, mit Clip-on-Abdeckung, weiß, Set


Die Zwei-Wege-Lautsprecher sind ideal für den Einsatz auf Booten, da sie wasserdicht und korrosionsbeständig sind und beim Reinigen des Bootes abgespritzt werden können. Dank ihres nichtmagnetischen Designs stören sie weder Instrumente noch Kompasse, und die ASA-Abdeckung sorgt für eine verbesserte Beständigkeit sowohl im Meer als auch in der Sonne. Die Lautsprecher verfügen außerdem über einen wasserdichten und korrosionsbeständigen Glimmer-Injektionskonus mit TPU-Rand und korrosionsbeständige silikonbeschichtete Anschlussdrähte. Können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Erhältlich in weißer Farbe. CE-geprüft.



Technische Daten:
-Widerstand: 4 Ohm
-Empfindlichkeit: 90 dB
-Frequenzgang 60-18000 Hz
-Maximale Leistung 100 W (pro Paar)
-RMS-Leistung 80 W (pro Paar)

*Auf Anfrage und in ausreichender Menge in verschiedenen Farben erhältlich.

Montage Abmessungen:
-Tiefe: 64mm
- Bohrungsdurchmesser: 136mm
- Magnet: 350g (8oz + 4.3oz)



Code | **74576**



To remove the cover, turn it on the left

Sound an Bord



Code	31302	31303
Durchmeser (in)	5' 1/4"	6' 1/2"
Leistung (W)	80	100
Farbe	Weiss	Weiss

2-Wege Lautsprecher Set

Diese Einbaulautsprecher von Nuova Rade eignen sich perfekt für Partys oder generell zum Musik hören. Durch den (31302 & 31303) Spritzwasser- und Korrossionsschutz eignen sich diese Lautsprecher für den Innen- und Aussenbereich von Booten.

Technische Informationen

31302
- 5 1/4" 2-Wege-Einbaulautsprecher 80W
- Impedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit: 88dB
- Frequenzbereich: 80 -18000Hz
- Max. Leistung: 80W (pro Paar)
- Leistung RMS: 70W (pro Paar)
- Material: UV-stabilisiertes, weißes ABS-Plastik
- Maße: 5,25" (13,34cm)

Einbaumaße:
Einbautiefe: 53mm
Durchmesser: 115mm
Magnet: 238g (5,4oz + 3oz)

31303
- 6 1/2" 2 Wege-Einbaulautsprecher 100W
- Impedanz: 4 Ohm
- Empfindlichkeit: 90dB
- Frequenzbereich: 60-18000 Hz
- Max. Leistung: 100W (pro Paar)
- Leistung RMS: 80W (pro Paar)
- Material: UV-stabilisiertes,weißes ABS Plastik
- Maße: 6,5" (165mm)

Einbaumaße:
Einbautiefe: 64mm,
Durchmesser: 136mm
Magnet: 411g (8oz + 6.5oz)

Wassersportausrüstung & Pool Floats

Nur in bestimmten Ländern verfügbar



POOL FLOAT 1p, 190,5x78.74cm

Code | 72830



Pool Float, WATER PICKLE, 122x14cm

Code | 72828



Swimmbrille mit Anti Fog, schwarz

Code | 90361



Junior Schwimmbrille mit Anti Fog, transparent schwarz

Code | 90363

Taucherbrillen und Schnorchel



Taucherbrille mit gehärtetem Glas, gelb-schwarz

Code | 98755

Schnorchelmaske, Vollmaske, Blau

- 180o Sichtfeld
- Kombiniert Maske und Schnorchel
- Leichteres Atmen
- Angenehmes Schnorchelerlebnis
- Mit Kamerahalterung

Code	Größe
72658	S / M
72659	L / XL





Taucherbrille aus Silikon mit gehärtetem Glas

Code | 98791



Taucherbrille aus Silikon mit gehärtetem Glas, Junior, gelb

Code | 90355



Taucherbrille Set mit Schnorchel, schwarz-silber

Code | 98759



Junior Taucherbrille mit Schnorchel beides aus PVC, schwarz

Code | 98761

Schwimmflossen

Code	Size
90364	S (36-37)
90365	M (38-39)
90366	ML (40-41)
90367	L (42-43)
90368	XL (44-45)
90369	XXL (46-47)



Schwimmflossen, schwarz/grau

Neoprenanzüge

LALIZAS

Ganzkörper Neoprenanzug 3:2mm, Schwarz

Der Ganzkörper Neoprenanzug deckt Sie während der Wintermonate ab. Ihr Körper ist mit einer 3-mm-Neoprendicke bedeckt, während Ihre Beine und Arme mit einer 2-mm-Neoprendicke bedeckt sind. Die unterschiedliche Neoprendicke je nach Körperbereich gewähren Ihnen Flexibilität und Ganzkörper Schutz.
Die Flatlock-Nähte, der wasserdichte Reißverschluss, der verstellbarer Kragen und der spezielle Aquastopp an den Enden verhindern das Einströmen von Wasser in das Innere des Anzugs und zugleich wird die Körpertemperatur im kalten Wasser gehalten.
Brust und Rücken sind mit weichem Material überzogen, für eine höhere Belastbarkeit.
Der Ganzkörper Anzug ist mit Knieschoner ausgestattet für anspruchsvolle Nutzer.
Auf dem Rücken befindet sich eine Innentasche, in der Sie Ihren Schlüssel oder andere kleine Gegenstände aufbewahren können.



Code	72555	70526	70527	70528	70529	70530	72556
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

RACING

Größen
in cm

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Körpergröße	162-170	167-175	175-181	181-187	184-190	187-193	190-196
Taille	67-73	70-76	74,5-80,5	83-89	87-93	91-97	95-101
Brust	89-89	89-95	94,5-100,5	102,5-108,5	107-113	111-117	115-122
Hüfte	85-91	88-94	92,5-98,5	101-107	105-111	109-115	113-119



Taucherboje

Ideal zum Tauchen mit Atemluftflaschen. Sie ist leicht zu bedienen und ist so konzipiert, dass sie dem Taucher volle Bewegungsfreiheit gibt, ohne seine Sicherheit zu gefährden. Die rote Boje ist zusammengefaltet mit einer Schnur (6m) in einer blauen Hülle mit schwarzen Kunststoffclip, damit der Taucher sie leicht transportieren kann, nachdem er sie auf seinem Taucheranzug befestigt hat. Zusätzlich besitzt die Hülle noch eine Pfeife für den Einsatz im Notfall. Die Boje wird aus weichem PVC hergestellt, ist 0.3mm dick. Die Hülle aus 1000D Polyester mit PVC Beschichtung ist 0.5mm dick.

Benutzerhinweise
Öffnen Sie die Hülle und entnehmen Sie die Boje. Blasen Sie die Boje mit einer kleinen Menge Luft aus Ihrer Atemluftflasche auf. Der Luftdruck hält die Boje gemeinsam mit dem Wasserdruck an der Wasseroberfläche, sodass die vorbeifahrenden Boote vor dem Taucher gewarnt werden.

Code	Maße (cm)	
	Verpackt	Aufgepumpt
70017	L20 x W8	H145 x W15





Flagge für Taucher 35 X 50

Code | **67169**



Torpedo-Taucherboje, “SAFE DIVE”

Durchm. 28cm, Länge 88cm

Code | **97816**



Torpedo-Taucherboje “SAFE DIVE” mit 20m Seil

Code | **97813**



Taucherboje “SAFE DIVE”

Durchm. 30cm, Höhe 50cm

Code | **97814**




Sport-Boje

Diese kleinen, aber robusten aufblasbaren Bojen aus hochwertigem PVC-Material sind die perfekte Markierung für einen Strand, eine Wasserskistrecke oder einen anderen Bereich, der markiert werden muss. Sie entspricht den Spezifikationen der American Water Ski Association. Die OCEAN-Sportboje hat eine haltbare Seilhalterung zur Befestigung jeder Leine.

Code	Farbe	L (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
72450	Rot	200	230	0,6







Tauchermesser “Security”, rostfreie Klinge: 11,5cm (4,5”)

Code | **61844**



Tauchermesser “Discovery”, rostfreie Klinge:14,3cm (6”)

Code | **70198**

**Lieferung mit Kunststoffgehäuse & Gummibändern*

Bruchfeste Boxen, SeaShell, wasserdicht

Hergestellt aus haltbaren und hochwertigen Materialien, absolut sicher* und einfach zu bedienen. Egal, ob Sie diese auf Ihrem Boot, beim Angeln, Segeln, Aktivitäten im Freien, in Ihren Ferien oder bei einer Geschäftsreise benutzen: diese Boxen beschützen Ihre persönlichen Gegenstände wie Angelzubehör, elektronische Geräte, Schmuck und einfach Alles, was Sie sicher mit sich tragen möchten.

Selbstverständlich schwimmen diese Boxen im Wasser...

**Absolut sicher bedeutet: 100% Wasserdicht, schützt vor Feuchtigkeit und Staub, hält den Inhalt trocken, schwimmt im Wasser, aus haltbaren und hochwertigen Materialien, tragbar, leicht zu bedienen, Allwetter tauglich.*

"LEBENSLANGE GARANTIE"

... zwei Wörter, welche die Qualität der neuen wasserdichten und bruchfesten SeaShell Boxen beweisen.



Code	71188	71189
Länge (mm)	132	
Breite (mm)	100	
Höhe (mm)	40	
Farbe	Blau	Gelb



Code	71190	71191
Länge (mm)	182	
Breite (mm)	120	
Höhe (mm)	42	
Farbe	Blau	Gelb



Code	71192	71193
Länge (mm)	182	
Breite (mm)	120	
Höhe (mm)	75	
Farbe	Blau	Gelb



Code	71194	71195
Länge (mm)	224	
Breite (mm)	130	
Höhe (mm)	46	
Farbe	Blau	Gelb



Code	71196	71197
Länge (mm)	224	
Breite (mm)	130	
Höhe (mm)	70	
Farbe	Blau	Gelb



Code	71198	71199
Länge (mm)	224	
Breite (mm)	130	
Höhe (mm)	88	
Farbe	Blau	Gelb

Aquascope



Aquascope Teilbar

- A high quality sturdy tool for viewing and observing the underwater aquatic life in seas, lakes and rivers
- Can be used for research or as an educational/entertainment tool
- Perfect for observing sea life and reefs, checking anchor hold, inspecting traps, locating bait, clam beds and schools of fish before casting your line
- The user can also locate lost items in the water without getting wet
- Made of high-quality PP material with a tempered glass bottom, surrounding grip and soft PVC rubber eyepiece on top
- It can be disassembled in 3 pieces making it easy to transport or storage
- Available in two colours: orange & black*
- Can be used both from adults & children

Ideal for fishing tournaments

Code	31409	74689
Durchmesser (mm)	335	
Höhe (mm)	510	
Colour	Orange	Schwarz



Aquascope Mini


- A high quality sturdy tool for viewing and observing the underwater aquatic life in seas, lakes and rivers
- The mini size makes its storage and use easier
- Can be used for research or as an educational/entertainment tool
- Perfect for observing sea life and reefs, checking anchor hold, inspecting traps, locating bait, clam beds and schools of fish before casting your line
- The user can also locate lost items in the water without getting wet
- Made of high-quality polystyrene material with a tempered glass bottom, surrounding grip and soft PVC rubber eyepiece on top
- Can be used both from adults & children

Code	43350
Maße WxLxH (mm)	170 x 200 x 410



Angelrutenhalter





Rutenhalter Ring-Set

Code	Farbe
44622	Weiß
44623	Schwarz



Halterung (Paar) für 3 Angelruten

Weiß, Maße 23x298x63mm

Code | 31529



Halterung (Paar) für 2 Angelruten


Weiß, Maße 23x222x63mm

Code | 31527



Fassung zur Seitenmontage für 37660 Verstellbarer Rutenhalter, Schwarz

Code | 37795



Rutenhalterung für 3 Ruten, Schottmontage, Weiß

Länge 300 x Höhe 225 mm

Code | 44512



Verstellbarer Rutenhalter

- Für Angelruten, Max. Ø 40 mm
- Länge : 21.5 cm.
- Mit 2 Sockeln

(für Seiten- oder Deckmontage)

Code | 37660



Fassung zur Wandmontage 37660 verstellbarer Rutenhalter, Schwarz

Code | 37796

Nuova Rade



Angelrutenhalter mit Kappe, Plastik

Code	Innen Ø (mm)	Höhe (mm)	Farbe
37658	40	230	Weiß
37659			Schwarz



Angelrutenhalter, Kunststoff

Code	Innen Ø (mm)	Höhe (mm)	Farbe
98678	43	225	Schwarz
98679			Weiß



Angelrutenhalter, Kunststoff, Vertikal

Code	Innen Ø (mm)	Höhe (mm)	Farbe
44489	40	235	Weiß
44490			Schwarz



Angelrutenhalter, Kunststoff, Seitenmontage

Code	Innen Ø (mm)	Höhe (mm)	Farbe
44501	40	235	Weiß
44502			Schwarz


Abmessungen sind in mm



Angelrutenhalter (Deckstyp), AISI 316

Code	96861
Oberfläche	H.P.
Halter	Rohr
Körper	Guss


H.P.= Handpolitur



Angelrutenhalter, Abnehmbar, Inox 304

Code	97035
Oberfläche	H.P.
Halter	Rohr
Körper	Guss

H.P.= Handpolitur



Angelrutenhalter, Auf Schiene montiert, Inox 304

Code	97037
Oberfläche	H.P.
Halter	Rohr
Körper	Guss

H.P.= Handpolitur



Angelrutenhalter, Inox, mit weißer Kunststoffkappe

Code	99136
Innendurchm. (mm)	38
Höhe (mm)	226



Ersatzkappe für 99136, PVC, weiß

Code 90370



Angelrutenhalter, AISI 316

Code	70666
Durchmesser (mm)	44,4
Länge (mm)	195
Maße für Basis (mm)	80x59

Code	70619
Durchmesser (mm)	44,5
Maße (mm)	725x193



Vierfach-Angelruten-halter, AISI 316

Cabo

Code	Durchmesser (mm)	Farbe	Bruchlast in Kg
71748	1	black	60
71749	2		110
71750	3		190



CABO Leine zum Longline-Angeln, Polyester

CABO Superline Geflochten, Dyneema 100%

Es ist ideal für die Optimisten-Boote, aber auch für Harpunen.



Code	Durchmesser (mm)	Farbe	Bruchlast in Kg
63452	1	rot/schwarz-weiß	100
63156	2	gelb/schwarz-weiß	130
63453	3	blau/schwarz-weiß	360



Spleißnadeln für Fischernetz

Code	Länge (mm)	Breite (mm)
43189	120	7
43191	120	10
43193	150	12
43195	175	13
43197	210	15
43199	230	17
43201	250	20
43203	280	23



Angelkorb für Longlines

Code	Innen Ø (mm)	Außen Ø (mm)	Höhe (mm)
45508	420	690	345
45509	340	520	195

Rechteckiger Behälter für Longlines



Länge: 495 mm
Weite: 400 mm
Höhe: 100 mm


Code | 43605



Rolle zum Wickeln der Angelschnur, selbst abrollbar, Ø 165 mm


Code | 43353

Haken mit Teleskop-Griff

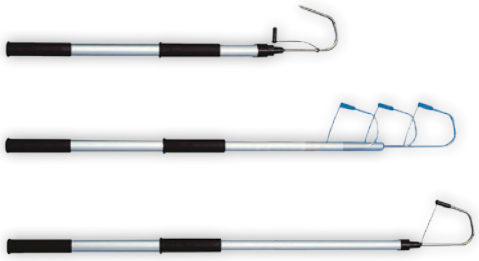

Aluminium

Code	Länge (mm)	Ø A mm)	Ø B (mm)	W (mm)
31408	800-1205	30	8	100

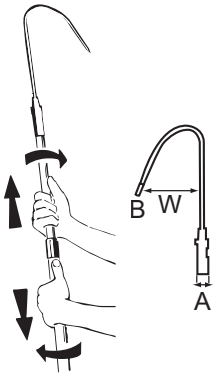



Aluminium

Code	Länge (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
31407	830-1240	30	8	70

Haken




Aluminium

Code	Länge (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44588	790	25	8	70
44590	1390			



Inox Round Tip Only

Code	Länge (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44578	700	6	50



Nuova Rade



Aluminium

Code	Länge (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44582	1370	25	8	100



LED-Blinkleuchten mit Fotozelle, weiß, 1 Batterie Größe D, Torpedo 8

Blinkleuchte mit 5 LEDs von hoher Helligkeit. Blinkt weiß. Mit Fotozelle für automatischen Nachtbetrieb.Funktioniert mit einer Batterie Größe D für ca. 20 Nächte Brenndauer. Die Kopfdichtung ist mit einem säurebeständigen O-Ring versehen. Aus schlagfestem Kunststoff. Zwei Befestigungspunkte und Laschen am Körper verhindern das Abrutschen.

Code | **63455**

Gelbes LED-Fischernetz-Blinklicht mit Fotozelle, Torpedo 8

Gelbes Fischernetz-Blinklicht mit 5 Super Bright LEDs (blinkt alle 5 Sekunden). Ausgerüstet mit einer Fotozelle, arbeitet nur nachts und schaltet sich bei Tageslicht automatisch aus. Sichtbar aus 2 Seemeilen Entfernung. Entspricht den EU Standards 404/2011. Funktioniert mit 1 Batterie (Typ D) und brennt für ca. 20 Nächte. Wasserdicht, dank des säurebeständigen O-Rings. Aus schlagfestem Kunststoff. Zwei Befestigungspunkte und Laschen am Körper verhindern das Abrutschen.

Code | **71297**



Code | **63454**

LED - Blinkleuchten mit Fotozelle, rot, 2 Batterien Größe D, Torpedo 1

Blinkleuchte mit 5 LEDs von hoher Helligkeit, blinkt rot. Mit Fotozelle für automatischen Nachtbetrieb. Funktioniert mit 2 Batterien Größe D für ca. 20 Nächte Brenndauer. Die Kopfdichtung ist mit einem säurebeständigen O-Ring versehen. Aus schlagfestem Kunststoff. Zwei Befestigungspunkte und Laschen am Körper verhindern das Abrutschen.

Schwimmer

Nuova Rade

Code	Farbe	Durchmesser (mm)	Seil Durchmesser (mm)	Auftrieb	
				Generell (g)	Im Betrieb (g)
43399	Gelb	190	19	1,8	0,9
16384	Orange				
16383	Weiss				
43397	Gelb	260	28	8,5	4,2
16386	Orange				
16385	Weiss				

Schwimmer mit Loch, Kugelförmig

Passend für Markierungsfahne





Schwimmer mit Durchführung, Zylindrisch, Weiß-Rot

Maße:
Ø 60 x 140 mm - Loch: Ø 10 mm.

Code | **16381**



Schwimmer mit 2 Ösen, Kugelförmig, Weiß-Rot

Gesamthöhe: 15cm, Ø 13cm,
Obere Öse 1,2cm, Gewicht: 130gr,
Auftrieb: Gesamt 542gr, In Betrieb 271gr

Code | **43395**

Code | **43964**



Float for Fishing, Flexible, White Ø: 84 mm.



Kleidung & Zubehör

Küstennahes Segeln 328
Arbeitskleidung 329
Regenmantel & Regenanzug 329
Fischereibekleidung 330
Neoprenanzüge 331
Stiefel 331-332
Bootsschuhe 332
Mützen & Kappen 333
Handschuhe 333
Wasserdichte Seesäcke & Taschen 334-336
Sonnenbrillen 336

In diesem Abschnitt finden Sie eine Reihe von Bekleidungsprodukten, die ideal für die Bedingungen auf See sind. Sie sind wasserdicht, bequem und langlebig. Sie können auch nützliches Zubehör wie wasserdichte Taschen, Sonnenbrillen oder Hüte finden.

Die Richtige Kleidung

Fischer / Regenbekleidung



Die Bekleidung kann problemlos der Reibung ausgesetzt werden. Chemikalien, Fischblut und Fette sind leicht zu entfernen.

Merkmale

- Die Innen- und Außenseite ist mit PVC-Beschichtung
- Fleckenresistent
- Leicht zu reinigen
- Thermo-Schweißnähte

LALIZAS Model - Fischerjacke und Latzhose

Segelbekeidung




Für küstennahes, häufiges Segeln, auch unter schlechten Wetterbedingungen. Empfelenswert für Anfänger, Kinder sowie gelegendliche Segler. Diese Bekleidung ist wasserdicht und leicht in der Reinigung.


Merkmale

Je nach Model:

- Taslon Nylon und Taslon Nylon Oxford mit PVC- oder PU*- Schutzschicht
- Atmungsaktiv
- Langlebig
- Neopren-Abschluß an den Ärmeln, gummierte Innenmanchetten
- Thermo-Schweißnaht
- Schlaufen für Rettungswesten und Rettungsgurte
- Kapuze
- Reflektorstreifen
- Taschen mit Futter
- Polsterung an den Reibungspunkten

LALIZAS Model - Inshore Segeljacke & Segelhose IT für Erwachsene und Kinder

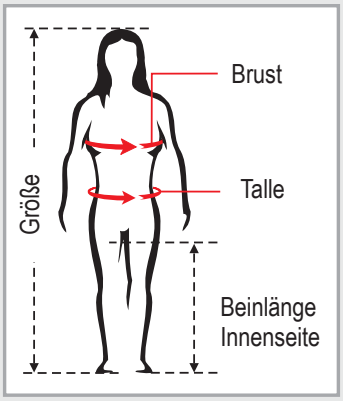

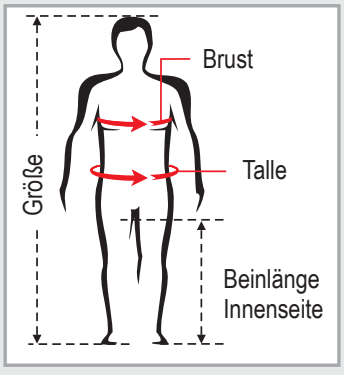

Finden Sie die passende Größe

Universalgrößen

Größe	Größe (cm)	Beinlänge, Innenseite (cm)	Brust (cm)	Taille (cm)
JS	122	47-54	58-62	54-56
JM	134	54-61	62-66	56-59
JL	152	61-71	66-76	59-65
JXL/XS	163	71	76-86	66-72
S	168	76	94-99	84
M	175	79	102-107	91
L	183	84	109-114	97
XL	188	89	117-122	107
XXL	193	91	124-130	112

Brustkorbumfang / Brustumfang

Messen Sie den Brustkorbumfang direkt unterhalb der Achseln. Das Maßband sollte in einer geraden Linie um den Körper gelegt werden. Der Brustumfang wird direkt auf der Brust gemessen.

Taille

Legen Sie das Maßband in einer geraden Linie um Ihre Taille und messen Sie den Umfang.

Beinlänge / Innenseite

Nehmen Sie eine ähnliche Hose mit gutem Sitz und legen Sie diese auf einen glatten Untergrung. Achten Sie darauf, dass der Stoff keine Falten wirft. Messen Sie nun entlang der Innennaht (vom Schritt bis zum Hosenaufschlag).


LALIZAS

Segeljacke IT

Eine Jacke, die zweifellos alle Anforderungen erfüllt, die eine gute Segeljacke mit sich bringen sollte. Sie besteht aus robustem Nylon Oxford, ist mit PVC beschichtet und 100% wasserresistent. Alle Nähte sind verschweißt und die Polsterung an den Reibungs-punkten sorgt für den notwendigen Schutz.
Merkmale: verstärkte Ellbogen, Sitz- & Kniepolsterung, robuster Zwei-Wege-Reißverschluss, elastisches Taillenband, gefütterte Taschen, Kapuze im Kragen verstaubar, fleecegefütteter Kragen, Neoprenbündchen am inneneren Ärmelabschluss, Schlaufen für Rettungsweste sowie Reflektoren für optimale Sichtbarkeit.



Code	40295	40296	40297	40298	40646
Code	40305	40306	40307	40308	40647
Code	40315	40316	40317	40318	40648
Größe	S	M	L	XL	XXL



Fleecegefütteter Kragen




Polsterung an den Reibungspunkten



Taillenband, regulierbar



Neoprenbündchen, innen mit Velcro



Kapuze, im Kragen verstaubar



Taillengürtel, regulierbar



Tasche



Polsterung an den Reibungspunkten

Segelhose IT

Hergestellt aus robustem Nylon Oxford und Cordura mit PVC-Schutzfilm und Schweißnaht. Eine 100% wasserresistente, hochgeschnittene Latzhose mit 600D verstärkter Polsterung im Knie- und Sitzbereich sowie regulierbarem Taillengürtel, Schulter- und Frontreißverschluss. Die elastischen und verstellbaren Latzträger sorgen für einen optimalen Sitz im Schritt- und Brustbereich.

Die Segelhose ist in zeitlosem Grau erhältlich. Kombiniert mit einer der farbenfrohen Segeljacken in blau, gelb oder rot, kreieren Sie Ihren eigenen individuellen Segel-Look.



Code	40325	40326	40327	40328	40649
Größe	S	M	L	XL	XXL

Arbeitsanzug aus Baumwolle 200gsm



Öko-Tex-Stoff



Klettverschluss



Retroreflektierende Bänder





100% MERZERISIERTE BAUMWOLLE & TWICE PRE-SHRUNKED


●	Code	72637	72638	72639	72640	72641	72642	72643
●	Code	72644	72645	72646	72647	72648	72649	72650
○	Code	72651	72652	72653	72654	72655	72656	72657
	Größe	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

LALIZAS

LALIZAS Regenmantel und Regenanzug

Die LALIZAS Regenmäntel und -anzüge sind aus 100% wasserdichtem Polyester mit PVC-Beschichtung hergestellt. Die Nähte sind innen mit PVC-Material für zusätzliche Haltbarkeit verschweißt. Sie sind ideal für alle wasserbezogenen Aktivitäten und wurden so konzipiert, dass sie leicht sind, um den Benutzer nicht zu belasten. Die LALIZAS Regenmäntel und -anzüge sind ebenfalls für Arbeiten im Wasser geeignet und schließen im oberen Teil des Mantels an der Brustinnenseite mit Netzgewebe ab, so dass sie nicht an der Kleidung oder am menschlichen Gewebe "kleben". Sogar Fischblut und Fettflecken können leicht entfernt werden. Außerdem sind sie mit Reißverschlüssen und Knöpfen versehen, haben eine faltbare Kapuze im Kragen und Sturmmanschetten am Oberteil des Regenanzugs und am Regenmantel. Schließlich haben sie Außentaschen am Oberteil des Regenanzugs und am Regenmantel. Außerdem hat die Hose des Regenanzugs einen elastischen Bund. Sie sind in sichtbarer gelber Farbe und in 6 Größen erhältlich.







LALIZAS Regenanzug mit Kapuze

Code	73683	73684	73685	73686	73687	73688
Größe	S	M	L	XL	2XL	3XL
A (cm)	170-172	174-176	178-180	182-184	186-188	190-192
B (cm)	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
C (cm)	80-84	88-92	96-100	104-108	112-118	120-124

LALIZAS Regenmantel mit Kapuze

Code	73677	73678	73679	73680	73681	73682
Größe	S	M	L	XL	2XL	3XL
A (cm)	170-172	174-176	178-180	182-184	186-188	190-192
B (cm)	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
C (cm)	80-84	88-92	96-100	104-108	112-118	120-124

LALIZAS

Hose und Jacke für die Berufsfischer

Die Fischermontur ist 0,35 mm dick, hat eine doppelte PVC- Beschichtung, ist 100% wasserresistent, atmungsaktiv und enorm strapazierfähig. Durch die spezielle Oberflächbeschaffenheit lässt sich Fett und Fischblut mit Leichtigkeit abwaschen. Die Berufsfischer-Montur ist schweissvernäht, hat einen Sturmkargen mit Klettverschluss, einen wasserdichten Frontreißverschluss zum leichteren Einstieg und Gummibändchen am Ärmelabschluss.

Die Hose ist mit breiten, verstellbaren Elastik-Hosenträgern und Plastikschnallen versehen. Eine optimale Begleitung für jeden Berufsfischer.



FISHING

Jacket

Code	40175	40176	40177	40178	40179	72488
Code	40185	40186	40187	40188	40189	72489
Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Trousers

Code	40195	40196	40197	40198	40199	72490
Code	40205	40206	40207	40208	40209	72491
Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL




Sturmkragen mit Klettverschluss


Wasserdichter Reißverschluss


Gummibündchen


Schweißnähte


Hosen-Innentasche

Fischerhose, PVC

Die Fischerhose ist in grüner Farbe erhältlich, besitzt eine Geldbörsentasche im Inneren und verstellbare elastische Hosenträger für den optimalen Tragekomfort. Die Stiefel verfügen über eine rutschfeste Sohle für eine sichere Bodenhaftung während der Kniebereich enorm verstärkt wurde, damit sie Ihnen länger erhalten bleibt. Hergestellt aus PVC und mit einer Service - Ausrüstung (Kleber, Gewebeteile) erhältlich.

Kombinierbar mit den Lalizas Fischerjacken (40175-40179).



Code	71052	71053	71054
Größe	41	42	43


Code	71055	71056
Größe	44	45

LALIZAS

Ganzkörper Neoprenanzug 3:2mm, Schwarz

Der Ganzkörper Neoprenanzug deckt Sie während der Wintermonate ab. Ihr Körper ist mit einer 3-mm-Neoprendicke bedeckt, während Ihre Beine und Arme mit einer 2-mm-Neoprendicke bedeckt sind. Die unterschiedliche Neoprendicke je nach Körperbereich gewähren Ihnen Flexibilität und Ganzkörper Schutz. Die Flatlock-Nähte, der wasserdichte Reißverschluss, der verstellbarer Kragen und der spezielle Aquastopp an den Enden verhindern das Einströmen von Wasser in das Innere des Anzugs und zugleich wird die Körpertemperatur im kalten Wasser gehalten. Brust und Rücken sind mit weichem Material überzogen, für eine höhere Belastbarkeit.
Der Ganzkörper Anzug ist mit Knieschoner ausgestattet für anspruchsvolle Nutzer. Auf dem Rücken befindet sich eine Innentasche, in der Sie Ihren Schlüssel oder andere kleine Gegenstände aufbewahren können.





Flatlock Nahtkonstruktion

Die Flatlock Nahtkonstruktion eignet sich meistens für Neoprenanzüge in wärmeren Gewässern, die bis zu 3 mm beschichtet sind. Man erkennt den Flatlock an den Nähten an beiden Seiten des Anzuges und ist für den Sportler überhaupt nicht zu spüren.

Man legt 2 Neoprenstücke Kante an Kante nebeneinander und die Naht zieht sich über sie und fährt über den Kontaktpunkt. So entsteht die Flatlock Nahtkonstruktion (flaches Nähen).

RACING

Code	72555	70526	70527	70528	70529	70530	72556
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Größen

Die Abmessungen sind in cm


Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Höhe	162-170	167-175	175-181	181-187	184-190	187-193	190-196
Taille	67-73	70-76	74,5-80,5	83-89	87-93	91-97	95-101
Brust	89-89	89-95	94,5-100,5	102,5-108,5	107-113	111-117	115-122
Hüften	85-91	88-94	92,5-98,5	101-107	105-111	109-115	113-119

LALIZAS

Segelstiefel Kurzschaft, 6mm

Die Neoprenstiefel schützen Ihre Füße vor dem kalten Wasser. Die Segelstiefel sind aus 6mm dickem Neopren gefertigt, dass Ihre Füße vor eisigen Temperaturen schützt. Die nahtlose Verarbeitung der wasserundurchlässige Reißverschluss mit speziellem Neoprenschutz verhindert das Eindringen von Wasser und hält Ihre Füße trocken. Die Stiefel umschlingen Ihren Fuß und sind elastisch und wasserdicht bei voller Atmungsaktivität. Die Fersen- und Fußverstärkungen bieten zusätzlichen Schutz vor Kälte und optimieren den Halt. Perfekte Bodenhaftung und ermüdungsfreier, sicherer Stand durch die weiße Anti-Rutschsohle, die keine lästigen Spuren am Deck hinterlässt.





Blindstich

Beim Blindstich werden die Kanten miteinander zusammengeschweisst und man sorgt so für eine bessere Abdichtung. Die Naht fährt beim Nähen über die Neoprenstücke ganz leicht ohne sie zu durchdringen und ist damit unsichtbar auf der Innenseite des Stoffes.

Code	70561	70562	70563	70564	70565	70566	70567	70568
No.	36	37/38	39	40/41	42	43/44	45	46/47

Stiefel



Segelstiefel “Tie-Top”

Die Lalizas Segelstiefel ‘Tie-Top’ sind speziell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Sports zugeschnitten. Sie besitzen rutschfeste Sohlen für einen besseren Halt auf nassen Oberflächen sowie eine Zehen- und Fersenverstärkungen. Perfekte Passform und sicherer Halt durch eingearbeitete Schaftverstärkung mit Schürband. Die Segelstiefel “Tie-Top” sind in Blau mit weißem Kontraststreifen und in zehn Größen erhältlich.

Code	40431	40432	40433	40434	40435
No.	38	39	40	41	42

Code	40436	40437	40438	40439	40440
No.	43	44	45	46	47

Bootsschuhe

Schuhe “Skipper”

Segeln Sie mit Stil davon, indem Sie die Schuhe “Skipper” von Lalizas an Deck tragen. Dieser Deckschuh ist höchst komfortabel und strapazierfähig. Ein klassischer Segelschuh umfasst mit Lederschuhband, für jeden Anlass und jeden Geschmack. Die “Skipper” sind aus bestem mexikanischen Leder gefertigt und mit sorgfältiger Handarbeit vernäht. Die rutschfesten Schuhsolen aus Kautschuk ermöglichen eine sichere Bodenhaftung. Diese original Mokassin Konstruktion umhüllt den Fuß mit einem Stück Leder, das Ihnen individuelle Passform garantiert. Der authentische “Skipper” Bootsschuh ist in klar definierten Farben und in unterschiedlichen Kombinationen erhältlich.



Schuhe “Skipper”, Braun / Weisse Sohle

Code	40561	40562	40563	40564	40565	40566	40567	40568	40569	40570	40571
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Schuhe “Skipper”, Braun / Braune Sohle

Code	40572	40573	40574	40575	40576	40577	40578	40579	40580	40581	40582
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Schuhe “Skipper”, Blau / Weisse Sohle

Code	40594	40595	40596	40597	40598	40599	40600	40601	40602	40603	40604
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Sportschuhe

Lalizas hat für Sie den ultimativen Sportschuh entwickelt. Die spezielle TPU - Sohle sorgt für maximale Standfestigkeit, auch auf nassem Untergrund sorgt für einen stabilen Halt. Der Lalizas Sportschuh, ausgestattet mit extra Lufteinsätzen, ist atmungsaktiv und hat ein schnell trocknendes Fußbett. Ein schicker Deck- und Freizeitschuh mit trendigen, roten Stilelementen, bietet eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort für jeden Fuß. In den Größen 35-46 und grauer Farbe erhältlich.



Code	70917	70918	70919	70920	70921	70922	70923	70924	70925	70926	70927	71020
Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Rutschfeste TPR-Laufsohle



LALIZAS



Segelkappe mit Nackenschutz

Die Lalizas Segelkappe ist aus 100% Baumwolle mit einrollbarem Nacken-schutz und Klettverschluss am Hinterkopf.

Code	40557
Colour	Blue



Kappen

Hergestellt aus 100% Baumwolle.

Code	40060	40664
Farbe	Blau	Rot

LALIZAS



Segelhandschuhe Amara

Die neuen Lederhandschuhe Amara von Lalizas sind nicht nur für jede Meeresaktivität ideal geeignet. Hergestellt aus Amara Leder, Neopren und besonders strapazierfähigem Gewebe bieten diese eine perfekte Passform und haben ein extra Klettverschluss für perfekte Passform am Handgelenk. Mit 2 oder 5 Finger offen, besonders strapazierfähig und weich während die zusätzliche Unterstützung unter den Fingern und der Handfläche sie ideal für den Einsatz im maritimen Bereich machen, insbesondere beim Umgang mit Leinen und Winden.



Segelhandschuhe, 5 Finger Offen Amara

Code	71688	71689	71690	71691	71692
Größe	S	M	L	XL	XXL

Segelhandschuhe, 2 Finger Offen Amara

Code	71693	71694	71695	71696	71697
Größe	S	M	L	XL	XXL



Segelhandschuhe KEVLAR-Typ, Offene Fingerkuppen

Die Segelhandschuhe mit offenen Fingerkuppen sind hochkomfortabel und geschmeidig. Die mit Kevlar-Typ gepolsterten Handinnenflächen machen den Handschuh strapazierfähig und griffig. Velcro-Verstellung am Handgelenk sowie die Kombination mit AMARA-Leder und Spandex sorgen für einen optimalen Sitz.

Code	40103	40105	40106	40107	40108	40663
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL



Neoprenhandschuhe, 2mm, Schwarz

Die Neoprenhandschuhe werden Ihr treuer Begleiter durch die eisigen Wintertage. Das 2mm dicke, winddichte Neopren bietet einen maximalen Kälteschutz. Das weiche Amara Leder bedeckt die Handflächen und Finger und sorgt für einen festen Halt von Seilen, Harpunen, Paddeln und anderen Wassersportarten.

Code	70569	70570	70571	70572	70573	70574	70575
Größe	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

Grössentabelle Handschuhe

Abmessungen sind in cm

Segelhandschuhe, 5 Finger Offen Amara

Größe	S	M	L	XL	XXL
Länge	18,5	19,05	19,5	20,6	21,1
Handfläche	21,8	23,1	23,8	24,6	25,9
Handgelenk	18,8	19,3	20,3	20,8	21,3

Segelhandschuhe, 2 Finger Offen Amara

Größe	S	M	L	XL	XXL
Länge	21,1	21,6	22,1	23,1	23,6
Handfläche	21,8	23,1	23,8	24,6	25,9
Handgelenk	18,8	19,3	20,3	20,8	21,3

Segelhandschuhe KEVLAR-Typ, offene Fingerkuppen

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Länge	15,5	17,5	18	18,5	19	19,5
Handfläche	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5
Handgelenk	7,5	9	9,5	10	10,5	11

Neoprenhandschuhe, 2mm

Größe	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Länge	24,1	25	25,5	26	26,5	27,5	28
Handfläche	8,9	9,5	10	11	11,5	12	12,5
Handgelenk	7,6	8,5	9	9,5	10	11	11,5

Wasserdichte Seesäcke mit Schultergurt, Ténéré

Nie mehr feuchtes Gepäck an Bord! Tenere, die sichere Aufbewahrung für empfindliches Equipment. 100% wasserdicht dank verschweißter Nähte und des patentierten Rollverschlusses, der bei den Packsäcken gleichzeitig als Tragegriff dient. Aus strapazierfähigem PVC Tarpulin 500D, Dicke 0.55mm. Zusätzlicher Schultergurt und robuster Tragegriff (bei 30 L und 40 L) für einen leichteren und angenehmeren Transport.

Code	Maße (mm)	Liter	Farbe	mit Handgriff
70291	400x200	5	Sand	
70292	550x200	10	Sand	
70293	500x250	15	Sand	
70294	660x250	20	Sand	
70295	600x300	30	Sand	•
70296	740x300	40	Sand	•
70297	400x200	5	Rot	
70298	550x200	10	Rot	
70299	500x250	15	Rot	
70300	660x250	20	Rot	
70301	600x300	30	Rot	•
70302	740x300	40	Rot	•
70303	400x200	5	Gelb	
70304	550x200	10	Gelb	
70305	500x250	15	Gelb	
70306	660x250	20	Gelb	
70307	600x300	30	Gelb	•
70308	740x300	40	Gelb	•





Handle
(in 30L & 40L)



new

LALIZAS Dry Bag for Distress Signals/ Pyrotechnics



- Dimensions: Ø16 x 48 cm
- Material: Transparent PVC

* Distress Signals not included

Code | **74636**



Wasserdichte Lalizas-Seetaschen

Die praktischen wasserdichten Taschen von Lalizas sind speziell entwickelt und verhindern das Eindringen von Wasser ins Taschenninnere. Man kann darin etliche Sachen verstauen, die mit Wasser nicht in Berührung kommen dürfen wie z.B. Feuerwerkskörper, Medikamente, elektronische Geräte, Mobiltelefone, EPIRB usw. Sie sind auch ideal für das Aufbewahren von Notausrüstungen für die Liferaft (Rettungsinsel). Geeignet für Segler, River Rafters, Fischer und generell für alle, die im Wassersport aktiv sind. Die wasserdichten Lalizas Seetaschen werden aus strapazierfähigem PVC hergestellt. Für die optimale Abdichtung sorgt der hermetische Rollverschluss. Der Clip schließt nur, nachdem man die obere Seite der Öffnung mindestens drei Mal zusammengerollt hat (siehe Foto). Erhältlich in zwei verschiedenen trendigen Farben, rot und transparent. Die vier diversen Größen erfüllen jeden Wunsch des Nutzers.

Code	Maße (mm)	Liter	Farbe
10001	400 x 250	5	Transparent
10002	600 x 300	12	Transparent
10003	700 x 350	18	Transparent
10004	800 x 500	55	Transparent
10011	400 x 250	5	Rot
10012	600 x 300	12	Rot
10013	700 x 350	18	Rot
10014	800 x 500	55	Rot



Dank vier verschiedenen Größen verstaut man problemlos ein Handy oder sogar drei Rettungswesten



Für absolute Wasserdichtung rollt man die obere Seite mindestens drei mal zusammen




Danach schließt man den Clip



Nun kann man alles sicher und vorallem trocken mitnehmen

LALIZAS



Die obengenannte Maße gelten nur für inhaltlose Hüllen und Taschen.

Wasserdichte Brieftasche

Die wasserdichte Lalizas-Brieftasche wurde speziell für den Schutz der Dokumente Ihres Bootes entwickelt. Hergestellt aus strapazierfähigem Vinyl, einseitig transparent, damit Sie den Inhalt unterscheiden können. Alle wasserdichten Taschen besitzen ein Trageband um den Transport zu vereinfachen und einen 100 % wasserdichten Klettverschluss. Je nach Gewicht der Dokumente und der Menge an eingeschlossener Luft können die Taschen im Wasser schwimmen.

Der ultimative Schutz für die Dokumente Ihres Bootes

Code | **10450**




Wasserdichte Schutzhülle

Die wasserdichten Tragetaschen für elektronische Geräte sind die ideale Lösung, um Ihr GPS, UKW oder sogar Ihr Mobiltelefon vor Wasser zu schützen. Hergestellt aus strapazierfähigem Vinyl mit transparenter Oberfläche, damit Sie die Bildschirmanzeigen, Tasten oder verschiedene Funktionen nutzen können, ohne die Schutzhülle entfernen zu müssen. Alle wasserdichten Taschen besitzen ein Trageband um den Transport zu vereinfachen und einen 100 % wasserdichten Klettverschluss. Je nach Gewicht des Gerätes und der Menge an eingeschlossener Luft können die Taschen im Wasser schwimmen. Obwohl die Taschen hergestellt wurden, um den härtesten Bedingungen standzuhalten, wird empfohlen, die Wasserdichtigkeit der Taschen häufig auf Verschleiß und Abnutzung zu testen.





Code	Beschreibung	Maße (cm)	
		A	B
10440	für Mobiltelefon	19	10
10441	für kleine VHF	35	10
10442	für VHF	40	10
10443	für kleine GPS	23	9,5
10444	für GPS	30	12,5



Die oben genannten Maße gelten nur für inhaltlose Taschen.

Aufbewahrungstasche, “Ténéré Sit & Store”, Wasserdicht


Die Aufbewahrungstasche “Ténéré Sit & Store” für extra mehr Stauraum an Bord. Hergestellt aus PVC-Tarpulin, entworfen um auf jedem Holzsitz zu passen und leicht zu transportieren dank dem Schultergurt. Der gepolsterte Deckel der Tasche, der den Sitz abdeckt, ist gepolstert für optimalen Sitzkomfort. Wasserdicht und strapazierfähig. In Sandfarbe erhältlich.

Code | **70895**







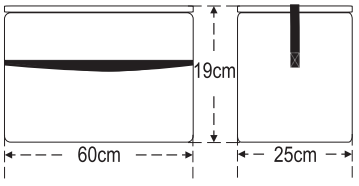

Wasserdichte Tasche für Rettungswesten

Die wasserdichte Tasche von Lalizas bietet eine clevere Lösung für die Aufbewahrung der notwendigen Sicherheitsausrüstung an Bord. Hergestellt aus transparentem Material ohne Nähte, platzsparend und immer griffbereit im Notfall oder bei einer Inspektion. Speziell entwickelt für alle Feststoffwesten 100N oder 150N dient die Tasche gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der vorgesehenen Handfackeln oder Notsignale an Bord, wenn Sie den Freiraum im Halsbereich der Westen nutzen.

Code	Größe	Maße (cm)	Geeignet für LALIZAS Rettungswesten		
			70991 (100N)	70993 (150N)	70159 (Solas ‘74)
71220*	1	93x57x36	4	3	5
71221*	2	93x68x36	6	4	7
71222*	3	93x93x36	9	6	10



**Rettungswesten nicht inklusive*

Wasserdichte Seesäcke & Taschen

Waterproof Bag



Maße: L660xW400xH480mm

Code | **196107**

Sonnenbrillen

TR90 Sonnenbrillen

Die neuen Lalizas Sonnenbrillen wurden entwickelt, um auch die anspruchsvollsten Nutzer zufriedenzustellen. Der Rahmen der Brille ist aus TR90-Material gefertigt, das vor hohen Temperaturen und extremen Bedingungen dauerhaften standhält. Zusätzlich werden polarisierte Linsen eingesetzt damit die Blendung, sowie auch die Ermüdung der Augen erheblich reduziert werden. Das moderne Design und ihre hervorragende Verarbeitung machen sie ideal nicht nur für den Sporteinsatz, sondern überall wo unerwünschte Sonnenstrahlung auftreten kann.



Sonnenbrille, TR90, Polarisiert 1.10mm, Schwarz



Code | **71033**

Sonnenbrille, TR90, Polarisiert 1.10mm, Schwarz



Code | **71035**

Sonnenbrille, TR90, Polarisiert 1.10mm, Schwarz



Code | **71034**

Sonnenbrille, TR90, Polarisiert 1.10mm, Grau



Code | **71036**

TR90

Das Material TR 90 ist ein transparentes Polyamid mit hoher Hitzebeständigkeit und ausgezeichnetem Ermüdungsverhalten. Es ist leicht, resistent gegen Spannungsrisse und hält der UV-Belastung gut stand. Deshalb wird es häufig für die Herstellung von Sport- und anderen stoßfesten Brillenfassungen verwendet. Da es keine Weichmacher enthält und gegen kosmetische Chemikalien und Schweiß beständig ist, bietet es außerdem eine sehr gute Wechselbiegefestigkeit und kann das Design und die Leistung von Sport- und Sicherheitsbrillengestellen verbessern. Darüber hinaus weist es eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Dimensionsstabilität auf und ist aufgrund seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit besonders für Brillengestelle geeignet.

UV Protection

Der wichtigste Nutzen, den eine Sonnenbrille bieten sollte, ist der Schutz vor ultravioletter Strahlung (UV), die zu verschiedenen Augenkrankheiten beiträgt. Ultraviolette Strahlung wird mit Katarakten, gutartigen Wucherungen auf der Augenoberfläche, Augenlidkrebs und Hautkrebs um die Augen herum sowie Photokeratitis (Schneeblindheit), einem vorübergehenden, aber schmerzhaften Sonnenbrand auf der Augenoberfläche, in Verbindung gebracht. Der UV-Schutz ist das wichtigste Merkmal, auf das man bei der Auswahl einer Sonnenbrille achten sollte. Die FDA, die staatliche Behörde, die die Herstellung und den Verkauf von Sonnenbrillen in den USA überwacht, empfiehlt, nach Sonnenbrillen mit Gläsern Ausschau zu halten, die 99 bis 100 % der UVA- und UVB-Strahlung blockieren (100 % ist am besten) und somit einen UV-Schutz von 400 oder 100 % bieten.

"POLARIZED" Lens

Das helle Sonnenlicht wird von vielen Oberflächen reflektiert, die uns umgeben, wie z. B. Wasser, Schnee, Bürgersteig, Staub, Gebäude, Eis, Sand, nasse Straßenoberflächen und Windschutzscheiben, und führt zu einer für die Augen störenden Blendung, die den Kontrast und die Sehschärfe verringert. Die Augen können reflektierende Blendung nicht selbständig beseitigen. Damit die Augen fokussieren können, lassen sie auch das kleinste Licht zu, und so "dringen" verschiedene Lichtarten in die Augen ein, einschließlich des hellen Sonnenlichts. Die Folge sind müde Augen, Kopfschmerzen, schlechte Sicht und Sonnenschäden an den Augen. Auch wenn die Augen die UV-Strahlen nicht "wahrnehmen" können, sollten sie wegen ihrer langfristigen schädlichen Auswirkungen auf die Augen Anlass zur Sorge sein. Polarisierende Brillengläser sind so konzipiert, dass sie reflektierende Blendung erheblich reduzieren oder sogar ganz verhindern, indem sie selektiv die Lichtwellen absorbieren, die sich in alle Richtungen außer der vertikalen Ebene ausbreiten. Gleichzeitig werden UV-Strahlen blockiert. Denken Sie daran, dass normale Brillengläser ohne Polarisationsfolie lediglich das Sehvermögen abdunkeln, ohne die Augen zu schützen. Mit anderen Worten: Polarisierende Brillengläser sind ideal für alle, die Blendung vermeiden und ihre Sicht im Sonnenlicht verbessern wollen.



Reinigung & Bootspflege

Unabhängig davon, ob Sie ein kleines, mittleres oder großes Boot besitzen, müssen Sie sich um dessen regelmäßige und ordnungsgemäße Wartung kümmern, um seine Langlebigkeit und seinen hohen Wert zu erhalten.
Verwenden Sie unsere Produkte, um Schmutz, Rost, Flecken, schlechte Gerüche und Ablagerungen zu entfernen und Ihr Boot bis zu Ihrer nächsten Reise in perfektem Zustand zu halten.

Deckpflege 338
Rutschfeste Produkte 338
Klebebänder für allgem. Verwendung 338-339
Holzkorken 339
Beschriftung & Aufkleber 339-340
Werkzeugkoffer 340
Multifunktionswerkzeuge & Bolzenschneider 340-341
Taschenmesser 341
Klebstoffe und Reparatursets 341
Bürsten & Stiele 342-343
Eimer 343

Deckpflege

Nur in bestimmten Ländern verfügbar

Versiegler (Silikon)

Das Teakholz behält das herrliche goldene Aussehen, ohne es jeden Tag mit frischem Wasser waschen zu müssen. Der Versiegler dichtet die Poren des Holzes ab und verhindert so das Eindringen von Staub und Schmutz, die das Holz verdunkeln, und schützt auch die natürlichen Teaköle vor den ultravioletten Strahlen, die das Holz oxidieren und verfärben. Die Verwendung des Versieglers verhindert auch, dass Flüssigkeiten wie Diesel, Öl, Fischblut und Lacke das Holz durchdringen, was die Reinigung einfacher macht. Das Holz bleibt geruchlos, wird nicht glänzend oder rutschig, Der Versiegler klebt nicht, trocknet schnell und verändert die Oberfläche nicht.

Code	98863	98864
Verpackung	1lt	4lt



Reiniger & Aufheller

Das Anwendung dieser beiden Produkte wäscht die graue Farbe aus, die sich im Laufe der Zeit im Holz angesammelt hat. Die Oberfläche erstrahlt wieder in der prächtigen, goldenen Farbe, die sonst nur neues oder frisch geschliffenes Teakholz besitzt. Das alles in ein paar Minuten und ganz ohne Entfernen von Edelholz von Deck, wie es beim Schleifen passiert. Keine dieser beiden Flüssigkeiten ist aggressiv oder ätzend und deshalb ungefährlich für Beschläge aus Gummi, Lack oder Edelstahl.

Code	Beschreibung
98865	Kombi-Pack Reiniger & Aufheller, 2x1lt
98866	Teak Reiniger, 4lt
98867	Teak Aufheller, 4lt



98865




98866



98867

Rutschfeste Produkte



Rutschfestes Klebeband, mit Elastizität

Rutschfestes Klebeband für den Außen- und Inneneinsatz. Hochwertiger Klebstoff und starke Haltbarkeit, erhältlich in schwarzer oder weißer Farbe. Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Wasser. Ideal für Terrassen, Treppen, Bäder, Flure usw. Ideal für Boote, zu Hause, am Arbeitsplatz, in Lagerhallen, usw.

Code	Maße	Farbe
11848	25mm x 5m	Schwarz
11849	25mm x 5m	Grey

Klebebänder für allgem. Verwendung

Montageklebeband, weiß

Mit dem doppelseitigen Klebeband ist das Nageln auf dem Boot vorbei. Es eignet sich für die Befestigung von Bildern oder anderen Dekorationen auf den meisten trockenen und glatten Oberflächen, Sie brauchen keine Nägel, wenn Sie Ihr Boot dekorieren.



Code	Maße
11850	2mm x18mm x 1.6m

Gebrauchsanweisung

Verwenden Sie 10 cm (4") Klebeband für jeweils 227 g des zu befestigenden Gegenstands. Das Band ist geeignet für Gegenstände mit einem Maximalgewicht von bis zu 900 g.
1. Schneiden Sie das Band auf die erforderliche Länge ab. Entfernen Sie die Schutzfolie nicht.
2. Drücken Sie das Band auf die Rückseite des zu befestigenden Objekts. Drücken Sie fest auf die Schutzfolie, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie und drücken Sie das Objekt fest an die Wand.







Hinweis: Wenn Sie das montierte Objekt entfernen möchten, führen Sie ein Messer hinter das montierte Objekt und schneiden Sie das Klebeband zwischen den beiden Oberflächen durch. Ziehen Sie nicht am Objekt, um eine Beschädigung der Oberfläche oder des Objekts zu vermeiden.



Marine-Klebeband

Vielseitiges, wasserdichtes Gewebeklebeband mit starkem Halt durch Gewebeverstärkung, geeignet für Reparaturen und Isolierungen. Es bietet hervorragende Haltbarkeit und starke Schweißkraft. Dieses Klebeband kann bei verschiedenen Arbeiten und Reparaturen im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Es haftet sehr gut auf allen Arten von Oberflächen. Erhältlich in verschiedenen Farben und zwei Größen.

Code	Maße	Farbe
11545	50mm x 5m	Schwarz
11546	50mm x 5m	Weiß
11547	50mm x 5m	Rot
11548	50mm x 5m	Blau
11549	50mm x 5m	Silber
11550	50mm x 50m	Schwarz

Code	Maße
11851	20mm x 50m
11852	25mm x 20m
11853	50mm x 50m

Allzweck-Klebeband, weiß


Es ist ein Allzweck-Klebeband und eignet sich zum Halten, Abdichten sowie zum Schutz von Oberflächen. Es wurde für den Innenbereich, aber auch für den längeren Außeneinsatz konzipiert, da es Temperaturen bis zu 80oC standhält. Es wird in der Farbe Creme und in verschiedenen Größen geliefert.



Code	Maße
11551	3m x 19mm x 3mm
11552	3m x 19mm x 6mm

Marine Neoprenband “Hatchseal”

Selbstklebendes Neoprenband mit thermischen und isolierenden Eigenschaften. Es schützt auch vor Lärm, Staub und Insekten. Lässt sich leicht in Türen, Lazaretten, Scheinwerfern und überall dort anbringen, wo Sie es verwenden möchten. Nützliches Accessoire, das im Winter Wärmeverluste verhindert und im Sommer das Entweichen kühler Luftströme unterbindet. Erhältlich in zwei Größen.



Code	Maße
11854	50mm x 5m
11855	25mm x 5m

Vinyl Schaum & Schallisolierband Klebeband, Schwarz


Das Wärme- und Schallisolierband eignet sich für die Gefrierbeständigkeit, Isolierung und Dekoration von Rohrleitungen. Im Allgemeinen wird es immer dann verwendet, wenn ein bestimmter Bereich oder eine bestimmte Stelle isoliert werden muss, um vor Temperaturschwankungen geschützt zu sein oder um die Menschen an Bord vor unerwünschten Geräuschen zu schützen. Es kann auch zwischen dem Rumpf und den Sohlenbrettern verwendet werden, um die Quietschgeräusche zu minimieren. Es ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich.





Holzkorken


	Anzahl der Stücke	Max Ø (mm)	Min. Ø (mm)	Länge (mm)
A	2	51	38	110
B	1	38	33	110
C	1	30	19	110
D	2	22	13	62

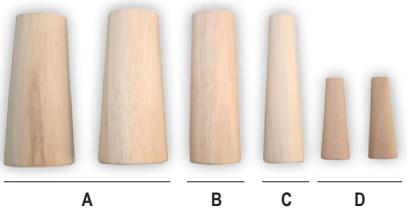

Holzkorken

Code | 71965

Beschriftung & Aufkleber



Buchstabenhülle

Die LALIZAS Buchstabenhülle wurde speziell für das einfache Anbringen der Buchstaben, die auf dem Boot benutzt werden entwickelt. Sie wird aus strapazierfähigem Vnlyl hergestellt. Erhältlich in grauer Farbe mit 36 transparenten Hüllen, damit der Kunden die Buchstaben leicht finden kann, die er benötigt. Auf der oberen Seite befindet sich eine durchsichtige Hülle (10x45cm) zur Anbringung des Logos des Geschäfts.

Code | 10451



Silikonaufkleber, Ø80mm



Werfen Sie kein Papier in die Toilette

Code | 95758



Schuhe Verboten

Code | 95759



BH-Tragen Verboten

Code | 95760



Badebekleidung Verboten

Code | 95761

Beschriftung & Aufkleber

Aufkleber PVC, Ø135mm

LALIZAS



Schuhe Verboten

Code | 10150



Rauchen Verboten

Code | 10160



Badebekleidung Verboten

Code | 10170



Stören Sie nicht den Kapitän

Code | 10180



BH-Tragen verboten

Code | 10190

Werkzeugkoffer

new

Marine Werkzeugkasten Professional

Das professionelle Marine-Werkzeugkasten (45 Teile) eignet sich für die meisten gängigen Reparaturen auf einem Boot. Ausgestattet mit allen notwendigen Werkzeugen, wie Schraubendrehern, Zangen, Schraubenschlüsseln und vielen anderen, ist es definitiv nützlich für Arbeiten an Deck, am Motor oder an elektrischen und elektronischen Geräten. Alle Werkzeuge sind aus strapazierfähigem Chrom-Vanadium-Material gefertigt, korrosionsbeständig und für den Langzeiteinsatz konzipiert.






Code	11474
Beschreibung	Basic
Werkzeuge	28*pcs

Der Professional Marine Werkzeugkasten enthält:

Werkzeug		Stückzahl
Sechskantschlüssel: 2.5-3-4-5-6-8-10mm, CRV		7
Torx-Schlüssel: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, CRV		8
Schraubenzieher: SL5*75□SL6*100 □PH1*75□PH2*100, CRV		4
Doppelt offener Schraubenschlüssel: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 22-24, CRV		8
300g Hammer		1
8" Kombinationszange, CRV		1

Werkzeug		Stückzahl
6" Spitzzange, CRV		1
8" Seitenschneider, CRV		1
8" Zange, CRV		1
10" Verstellbarer Schraubenschlüssel, CRV		1
1/2" Steckschlüsselsatz im Kunststoffhalter: 1/2" Steckschlüssel, 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24mm; 1/2" Ratschengriff; 1/2" Verlängerungsstange 5", CRV		12

Multifunktionswerkzeuge & Bolzenschneider

Bolzenschneider, 90cm



Code | 72199

Cable Cutter, 60cm



Code | 73602

Multifunktionswerkzeuge & Bolzenschneider






Marine Multifunktionswerkzeug, Edelstahl

Code | 10200

Taschenmesser

Marine Messer aus Edelstahl SkipperMate, L: 11cm






Code | 11476

Marine Messer aus Edelstahl SkipperMate, L: 9,5cm





Code | 11477

Klebstoffe und Reparatursets

new

ARIMAR



Code | 74705

Reparaturset für Schlauchboote

It includes:
- PVC Stoff, 2pcs: 150x200mm grau & 150x200mm weiß
- Neoprene Stoff, 1pc: 150x200mm schwarz
- Klebstoff 20gr
- Ventilschlüssel für Schlauchboot

HERCULES Repair kit

Flickset, für NEOPRENE /Gummi Gewebe



Code | 72437

Verpackung umfasst:
- Reiniger - 30ml
- Hardener/Cross linker - 15ml
- Primer G.O. - 30ml
- Klebstoff (PO 40) - 100ml
- Stoff
- Pinsel

Verwendung für
- Rettungsinseln
- Rettungsboote
- Fenders
- andere Neopren & Gummi Produkte

Flickset, für TPU/PVC/EVA Gewebe



Code | 72436

Verpackung umfasst:
- Reiniger - 30ml
- Hardener/Cross linker - 15ml
- Klebstoff (PO 40) - 100ml
- Stoff
- Pinsel

Verwendung für
- Rettungsinseln
- Rettungsboote
- Aufblasbare Fender
- Andere TPU, PVC & EVA Produkte



Reinigungs Set

Das Reinigungs-Set von Lalizas beinhaltet zwei Bürsten, weiche (50904) und harte Borsten (50905), einen Haken und einen Stiel. Die mittelharten und die harten Bootsbürsten verwendet man entsprechend für leichten oder schweren Schmutz und werden aus schlagfestem Kunststoff hergestellt - für mehr Beständigkeit gegen Salz und Sonne. Der Haken ist leicht, klein, hat aber eine große Öffnung, um sich jedem Winkel anzupassen. Hergestellt ist dieser aus widerstandsfähigem Nylon. Die Bürsten und der Haken von Lalizas haben einen Kopf mit Gewinde, und sind für jeden Teleskop-Stiel geeignet. Der Stiel ist 110-200cm lang und wird aus eloxiertem Aluminium hergestellt, damit er Ihnen länger erhalten bleibt. Die Reinigungsprodukte werden von Lalizas hergestellt und bieten Ihnen Komfort und Bequemlichkeit

Code | **50906**



Bootsbürste “Flow Thru” Mittel, H: 6,5cm - gelb

Die Bootsbürste von Lalizas ist ideal zum Waschen und Reinigen von leicht verschmutzten Oberflächen. Aus dichten Borsten hergestellt, hält sie das Wasser gut zurück und sorgt für reichlichen Schaum. Für Ihren Komfort und Ersparniss besitzt die Lalizas Bootsbürste ein spezielles Gewinde, damit man die einfachen Stiele oder die teleskopischen von Lalizas (57340-2) anschrauben kann. Sie ist ebenfalls mit dem Flow Thru-System ausgestattet, und mit der Verwendung des dazugehörigen Adaptors (57344), erlaubt sie dem Wasser durch den Stiel und durch die Bürste zu fließen. So haben Sie immer genügend Wasser an der Reinigungsstelle. Im Vergleich zu herkömlichen Holzbürsten, ist die Bootsbürste von Lalizas sonnenbeständig - auch gegen Salz und Reinigungsmitteln, da sie aus schlagfestem Kunststoff hergestellt wird. Der Bürstenkopf ist 20,3 cm Lang, 6,5 cm hoch mit Borsten aus PVC und wird durch den Silikonrahmen rundum geschützt.

Code | **50904**





Wasserlauf







Wasserlauf

Bootsbürste “Flow Thru” Mittel doppelseitig, H: 6,5cm – gelb

Die Bootsbürste “Flow Thru” mit doppelten Seiten ist ideal zum Bürsten und Reinigen überall im Boot. Die eine Seite der Bürste hilft Ihnen, die Bürste wie eine ganz normale Bürste zum Reinigen zu benutzen z.B. fürs Deck, Die andere Seite ermöglicht es Ihnen, den Stiel parallel mit der Reinigungsoberfläche zu führen, genauso wie Sie die Aussenoberflächen des Bootes reinigen. Die Bürst wird aus dichtem Haar hergestellt und hält das Wasser gut zurück , während sie dabei für reichen Schaum sorgt. Die Bürste von Lalizas besitzt ein spezielles Gewinde, so das man nicht nur die herkömmlichen Stiele benutzen kann, sondern auch die teleskopischen Stiele von Lalizas (57340-2). Das Flow Thru - System, mit der Verwendung des dazugehörigen Adaptors (57344), erlaubt dem Wasser durch den Stiel und durch der Bürste zu fließen. So haben Sie immer genügend Wasser an der Reinigungsstelle. Sie ist Sonnenbeständig, sogar gegen Salz und Reinigunsmittel, weil sie aus schlagfestem Kunststoff mit Silikonrahmen und aus PVC hergestellt wird. Die Bürste ist 6,5cm hoch und 25,4cm lang.

Code | **57345**

Bootsbürste Flow Thru Hart, H: 5cm - Weiss

Die harte Bürste von Lalizas wird für das Reinigen von schwerverschmutzten Oberflächen benutzt. Sie besitzt harte Borsten, um schnell und einfach Verschmutzungen zu beseitigen. Die Bürste von Lalizas besitzt ein spezielles Gewinde am Bürstenkopf, damit man die einfachen Stiele oder die teleskopischen von Lalizas (57340-2) anschrauben kann. Sie ist ebenfalls mit dem Flow Thru-System ausgestattet, und mit der Verwendung des dazugehörigen Adaptors (57344), erlaubt sie die Wasserzufur durch Stiel und Bürste. So haben Sie immer reichlich Wasser an der Stelle, wo sie reinigen. Im Vergleich zu herkömlichen Holzbürsten, ist die Bootsbürste von Lalizas sonnenbeständig - auch gegen Salz und Reinigungsmitteln, da sie aus schlagfestem Kunststoff hergestellt ist. Der Bürstenkopf ist 20,3 cm Lang, 5 cm hoch mit Borsten aus PVC und wird durch den Silikonrahmen rundum geschützt.

Code | **50905**





Wasserlauf

Bootsbürste “Flow Thru”, Vielseitig Verwendbar, Gelb

Die 4-seitige Bootsbürste ist ideal für die Reinigung aller Oberflächen auf dem Boot. Im Gegensatz zu hölzernen Besen, hat dies eine größere Beständigkeit gegen Korrosion durch die Sonne, Salz und Reinigungsmittel aufgrund seiner Konstruktion Material. Mit Flow-Thru-System, das Wasser durch die Bootsbürste passieren lässt


Code | **70689**






Bootshaken

Alle LALIZAS Bootshaken sind nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Die Haken sind aus Nylon und die Stangen aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium für längere Lebensdauer. Der Bootshakenkopf (57343) ist leichter, verstärkt für zusätzliche Stabilität und hat eine breitere Öffnung, mit der Sie Objekte leichter einfangen können. Dieser Hakenkopf kann mit dem einfachen (57340) oder dem Teleskoprohr (57341 - 57342) verwendet werden, die separat erhältlich sind und Anti-Rutsch-Griffe

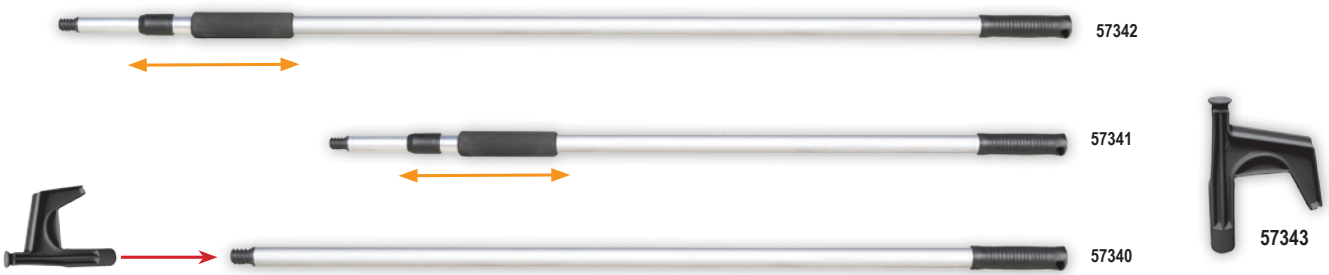

Code	Beschreibung	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	
			Min	Max
57340	Aluminium Stiel für Haken/Bürste	2,5	130	
57341	Aluminium Teleskop-Stiel für Haken/Bürste	2,2 - 2,5	110	175
57342		2,2 - 2,5	170	305
57343	Haken mit Gewinde - schwarz	2,2	-	

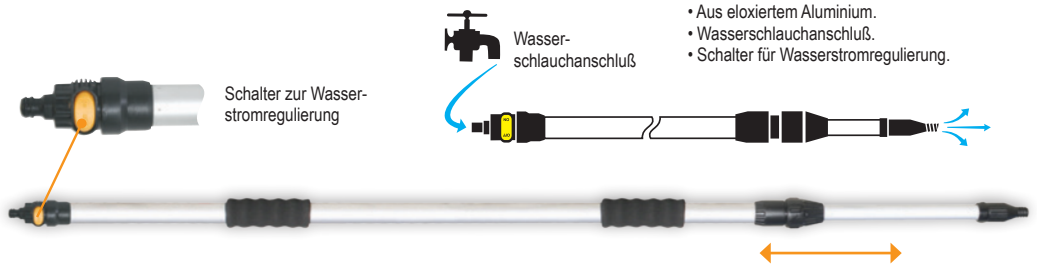

Teleskopstiel ‘FlowThru’ mit Wasserschlau-chanschluß

Code	57344
Länge (cm)	127 - 220
Durchmesser (cm)	2,5 - 3,2



Marine Eimer, Schwarz

Code	72059	90598
Kapazität (l)	7,5	10
Material	Gummi	Kunststoff

Stoffeimer



Code	99203
Kapazität (l)	8
Durchmesser (cm)	24
Höhe (cm)	22

Abdeckplane 204
Abdeckungen
Abdeckplane 204
Anclipbarer Schutz 188
Aufblasbare Rettungsweste 14
Boot 205
Hebelverschluss 191
Isotherme 181,305
Konsole 205
Laser 149,206
Motor 132,204
Optimist 149
Radio/Mp3 180,226
Abfluss
Stopfen 119,146, 259, 260
Stutzen 118,146, 258, 260
Angeln
Behälter für Langleinen 324
Blinkleuchten 325
Fischerhose 330
Rolle für Angelschnur 324
Schwimmer 102,325
Spleißnadeln für Fischernetz 324
Tauchermesser 320
Anhänger
Anhängerstecker 153
Drahtseil 151
Gurt 152
Licht 153, 287
Rad für Anhängerstütze 153
Spule/ Kielwalze 152
Stecker 153
Stützrad 153
Trailer 151
Anker
Ankerleine 84
Ankerrollen 82
Bruce 81
Bugrolle 82
CQR 81
Danforth 81
Delta 81
Faltanker 81
Klippanker 82
Netz- und Wurfanker 81
Treibanker 34-35
Ankerkette
Galvanisierte 79,8
Inox 80
Kettenverbinder 80
Ankerwinden
Fernbedienung I 76
Fußschalter 77
Gypsy 78
Handfernbedienung 76,77
Horizontal 70,71,72,73
Kettenrohr 75
Kettenstopper 75
Kettenzähler 75
Steuerschalter 77
Verholwinden 73,74
Vertikal 65,66,67,68,69,70
Wartungskit 77
Winschkurbel 79,211
Antennen
AIS 224
Halterung 225-226
Internet System 224
Kabel 225
Radio 222-223
Television 222-223
Verbinder 224-225
VHF 223-224
Arbeitskleidung 329
Aufbewahrungsbehälter 59,14
Aufkleber für Schaltpanele 291
Augbolzen 183
Außenborder
Pinnenverlängerung 133
Sperre 133,191
Außenbordmotoren 128,129,130
Motoröl 121,141 134

Barbecue
Charcoal Grill 302
Gas 301-302
Zubehör 303
Batterie
Abdeckung 297
Batterieschalter 297
Box 296-297
Gehäuse 179,297
Halterungstablett 141,142,296-297
Befestigungsmittel
Hutmutter sechskantig 193
Mutter sechskantig 193
Segel 203
Tür 190
Beleuchtung 285-286
Belüftung
Belüftungsschale 262
Bilgenlüfter 264, 295
Doppelt 262
Kraftstofftank 145
Mit Flansch 261
Mit Wasserauslass 262
Rechteckig 262
Rund 261
Solar 265
Besteck 304
Bimini 198,202
Blinkleuchte 325
Block 83
Blocks 215
Boje
Markierung 100, 101, 102,325
Markierung 101,102,103,104,320
Muschelfarm 102
Taucher 104,320
Bolzenschneider 340
Bootsbürste 342
Bootsmannsitz 216
Bootswagen 119
Borddurchlässe
Gerade 247, 252, 253, 255, 259
Gewindeflansch 252, 253, 254, 257
Mit Gewinde 252, 255, 257
Mit Rückschlagventil 257, 258, 259
Mit Schlauchstutzen 253, 254, 256
Set 256
Standard Flansch 255, 256
Teleskopisch 258
Verschraubung 247, 257, 258, 259, 261
Buchstabenhülle 339
Bughalter 152
Bugrolle 152
Bugstrahlruder
Bedienelemente 91
Elektrische Einfahrbare 89
Elektrische Tunnelstrahler 86
Funkfernbedienung 92
Heckstrahlruder 88
Hydraulisch Einfahrbare 89,9
Hydraulische Tunnelstrahlruder 87,88
Zündgeschützt 87

Davits 150
Deck
Deckfüller 125,126,127,174,175,176
Stuhl 197
Deckssstuhl 197
D-Ring 212,217
Dusche
Duschkopf 237, 238
Entwässerungssystem 240
Schlauch 237
Tank 247

EEBD 52
Eimer 80,343
Endstück für Rohr 201,202
EPIRB 61,62
Ersatzteile
Für EEBD 52
Erste Hilfe Box 51,62,63
Extension
Außenbordmotor 133
Universal Gelenke 216

Fender
Bugfender 94,97,98
Center Hole Fender 94
Clip-on 96,99
Cover 98
Dock Fender 100
Fender aufblasbar 95
Fender RT 94
Fenderhaken 99,191
Fenderkorb 99
Heavy duty 93
Heckfender 96,97
Multifunktionale Fender 96
Optimist 94
Pumpenadapter 99
Runde Fender 92
Utility 93
Ferngläser 228-229
Festmacher 186,213,215
Feuerlöschdecke 56
Feuerlöscher 57
Halterung 57
Feuerwehraxt 55
Feuerwehrschlauch 54
Blank Cap 55
Hohlstrahlrohr 55
Kupplungen 55
Fitting
Auslass 256
Ecke 189
Einlass 253
Für Tankbelüftung 141
Schiene 189
Terminal 189
T-Verbindung 189
Flaggen 207,32
Flaggenstock
Basis 189, 208
Polyamid 208
Sockel 208
Stainless steel 208
Flotter
Automatischer Schalter 232

Elektrisch 233

Gehäuse
Allgemeine Anwendung 181,305
Bruchfeste 321
Für Dusche/Duschkopf 178,179, 239, 240
Für electric power shore center 293
Für Feuerlöscher 180
Für Mischbatterie 179, 242
Für Schaltpanel 180,292
Für Tankdeckel 127,178
Für Toilettenpapier 178, 249
Getränke 181,305
Klappbar 182,306
Mit Batterieschalter 126,175,297
Mit Duschkopf 238
Mit Einfüllstutzen 238, 241, 242
Mit Netz 180
Mit Wassereinlass/-auslass 240, 241, 242
Mobiltelefone/VHF 181,305
Gläser **304**
Griffe
Aluminium für Haken/Bürsten 106,343
Durchfluss 343
Inox 192
Kunststoff 192
Verchromt 192
Gummiseil-Stopper **210**
Gurte
Rettungswesten 10,12,15,17

Haken
Aluminium 105,324-325
Angeln 324-325
Fender 191, 99
Für Schlauchboot 119,201,206
Karabiner 213
Karabiner 213,214
Kieferholz 105
Kunststoff 106
Mehrzweck 182,190,213,306
Mit Gewinde 106,123
Pelikan 214
Schnappschäkel 214
S-Hook 214
Sicherheit 14
Snap 213,214
Spinnaker 213
Stainless Steel 324
Teleskop-Haken 105,324
Wirbelkarabiner 214
Halterung
Halterung für VHF-Mikrofon 226
Angelrutenhalter 322-323
Antenne 225-226
Außenbordmotor 133,134
Bootssitz 195,196
Haken Typ 214
Hufeisenrettungsring 30
Mittelstück 201,202
Müllbeutel 182,306
Rettungsinsel 52
Rettungsring Licht 24,30
Rettungswesten Licht 23-24
Schienenunterstützung 182,189,306
Schneller Auslöser 202,203
Teleskopisch 203
Tisch 197
Halterungen für Getränke **182,183,306**
Handgriff
Einlaßbodenheber 191,192
Kunststoff 106,122
Schlauchboot 118
Handgriffe **191,192**
Handschuhe **333**
Hasp **188**
Hosen
Fischer 330
Segeln 328
Hufeisenrettungsring
Gehäuse 30
Halter 30
Hydrostatischer Selbstauslöser
Für Rettungsinseln 49

Inspektionsgerät **36**
Internationales Flaggen-ABC **208**
Isolierdecke **51**

Jacke
Fischer 330
Segel 328

Kabel **288**
Durchführungen 135-136
Steckdose 288
Zubehör 288-289
Kabelbinder **144**
Kabel-Sets **293**
Kappe
Jockey 333
Kartusche **59,146**
Kauschen **83**
Kissen **196**
Klampe
Deck 185,186
Flache Linie 185
Open base 185
Polyamid 186
Pull-up 185
U-Form 186
Klebebänder
Allzweckband 217,339
Marine-Klebeband 217,338
Montage 217,338
Neoprene 217
Nonslip 217,338
Solas 35
Wärme- und Schalldämmung 217,339
Klemmschnalle **20,202**
Klipp
Befestigung 201
Für Tischbein 196
Klappbar 106
Kunststoff 24,122
Unterstützung 106,123
Verstellbar 106
Kompass **219-222**
Kraftstoff
Ventil 141
Kreuzverteiler **215**
Kühlboxen
Isothermale 303
Kupfer Presshülse **212**

Laderegler **295**
Lampen **274,276-284,298-299**
Laufschraube **190,191**
Lautsprecher **227-228,298,316-318**
Lebensrettungssysteme **34**
Leinen
Anker 84
Dyneema 210,324
Fender 99
Festmacherleine 84,85
Leine "Scotta" 210
Longline-Angeln 323
Mehrfachnutzung 211
Motorstarter 134
Polyester 210
Schwimmseil 30
Segelleinen 210
Ski 316
Superline Geflochten 210
Tow Rope, Zugleine 316
Windsurfen 210
Leinenwerfer **58**
Leitern **107,11**
Aluminium 107,11
Basis 110,189
Bugleiter 113
Edelstahl Leiter 107
Heckleiter 109
Klappleiter 108,109,110,111,112
Montagebeschlag 107,109
Montageklammern 107
Platform 112,113
Raftleiter 108
Safety 32
Strickleiter 107
Teleskopleiter 111,112
Unterstützung 109
Verbindungen 109
Leuchte **...49, 287**
Lichter
Dome 153,285-287
LED Streifen 286
Mast 24,30,118,276-277
Rettungsboje 24-25
Rettungsinsel 49, 287
Rettungsweste 23-24
Scheinwerfer 287
Solar 285
Unterwasser 286
Zusatzlampe 286
Lippklampe **185**
Lüfter **264, 265, 266**
Abdeckung 262, 263
Kabine 265, 266
Lüftungsgitter 263
Stainless steel 265, 266
Tank 144
Verbinder 262, 263, 264
Luke
Aufbewahrung 156-166,170-171,177
Befestigungsmittel 191
Belüftung 176
Dichtung 172, 173
Ersatzschlüssel 172
Für VHF/Radio, CD 171
Gehäuse ...177
Griff 177,191
Insektennetz 173
Inspektion 167-170,172-173
Öffnungsstab 172,173
Rechteckig 155-166,168
Schloss 190,191

Megafon 59,227
Messer
Marine 341
Tauchen 320
Messgerät
Abwasser 148
Kraftstoffstand 148
Manometer 125
Mooring
Bojen 100,102, 103, 325
Feder-Zugdämpfer 85
Festmacher-Gurtband 85
Ring 28,51
Ruckdämpfer 85
Motor
Aussenborder Flusher 133
Sperre 133,191
Trolley 134
Mückenschutz 307
Multifunktionswerkzeug 341

Navigationslichter
Backbord und Steuerbord 268-270,274-284
Dreifarben 271,274
Faltbar 268,277
Fixiert 280, 281
Heck 269,271,273-277,282-284
Kombination 282-283
Mastkopf 269,273-277,280,282-284
Steckverbinder 268,277
Teleskop 277
Tragbar 118,276
Vollkreislaterne 271,274-275,280, 281-282,284
Zweifarbig 269,273-281,283-284
Neoprenanzüge
Neopren 319,331
Thermische 50
Netz
Insektennetz für Luken 173
Türnetz 173

Ölabsauger 145
Ölmesser 141
Optimist
Abdeckung 206
Fenders 94,15
Fussgurte 149,206
Schutzring 150
Zubehör 206
Ösfass 52, 141,150

Paddel
Dolle aus Polyamid 123
Haken 118,123
Halterung 123
Set 123
Dolle 123
Endkappe 122
Für Schlauchboot 121
Griff 106,122
Halteclip 24,106,122,123
Handgriff 122
Kayak 121,122
Mit abnehmbarem Blatt 120
Mit Haken 121,122
Paddel 120
Paddel mit Griff 120
Paddelhülse 123
Ruderblatt 122
Schwimmfähiges Paddle 52, 120
Standard 121
SUP 310
Teleskop 121,122
Patrone
CO_2 13
Druckluft 53
Persening für Laser Boote 149
Platformen 113,114
Pressluftatmer 53
Propeller 131
Pull Pin 203
Pumpball 142,143,274-276,283-284
Pumpen
Automatisch Wasser 236
Bilge 231, 232
Dualaction 124
Elektrisch 124, 234, 235, 236
Ersatzteile 234,235
Fußpumpe 119,124
Hand 233
Macerator 237
Ölwechsel 145
Suction 142, 237
Tragbar 2345
Wasser 234, 235, 236, 237
Zubehör 125, 234

Radarreflektor 60
Radio/CD Gehäuse 180,226
Radio/MP3 227,317
Rauch-Signale 58
Regenmäntel & Regenanzüge 329
Reinigungsprodukte 342
Relinghalter 30,99
Reparatur-Kit
Für Bilgepumpe 233
Für Schlauchboot 120,341
Rettungsinsel
Basis 50, 52
Essen/Wasser 50
Hydrostatischer Selbstauslöser 49
Licht 49, 287
Ventil 52
Zurrgurt 49
Rettungsinseln
Freizeit 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46
ISO 36-44
SOLAS 46, 47, 48
Rettungsmittel
Halter 26-27
Hufeisen 29
Licht 24-25
Ring 26-28
Rettungsring
Box 28
Montagesatz 28
Ohne-SOLAS 26
Pfosten 27
Set 27
SOLAS 26
Tasche 27,29
Rettungssystem 25,31,33,46
Rettungswesten
Arbeitsweste 7-8,11,20
Aufblasbare 44900
Aufrüstsatz 13
Feststoff 16-19
ISO 5-12,16-17,20
Lichter 23-24
Schutzhülle 14
SOLAS 11-12,18-19
Sprayhood 13
Wasserdichte Tasche 18,335
Ring
Delta 212,217
D-Ring 20,212,217
Rund 212
Rohrschelle
Inox 251
Roll Bar 127
Ruderblatt für Paddel 122
Rute
Aufbewahrungsgestell 322
Basis 323
Fassung zur Wandmontage 322
Halterung 322-323
Rutenhalter Ring 322
Seitliche Halterung 322

Schäkel
"D" Typ 80,183,184
"Ω" Typ 80,184
Fixiert 184
Halyard 185
Lang 184
Polyamid 213
Schnappschäkel 184,185
Verzinkt 80,83
Schalldämpfer 145
Schalter
Ankerwinden 289
Batterie 297
Ein/Aus/Mon 289,291,293
Elektrische Toilettenspülung 251
Kippschalter 291-293
Pumpe 233, 289
Sicherheitsschlüssel 136
Schaltpanel 290-292
Schaltpanel
Basis 289
Funktionsetiketten 289,291
Schlüssel 289,291,293
Scharnier
Leiter 107,109,188
Polyamid 186
Rechts 187,188
Stainless Steel 188
Umgekehrt 187,188
Schlauch
Anschlüsse 251
Flüssigkeitsabfluss & Wasserförderschlauch 251
Kraftstoff 144
Stainless Steel 188,201
Zubehör 144
Schlauchboote 116,117
Schlauchboote
Ablaufstutzen 118,146, 260
Aufbewahrung 119,120,335
Außenspiegelplatte 131
Davits-Roll Bars 127,15
Griff 118
Paddel 121
Reparatur-Kit 120, 341
Ventile 119
Schlüsselanhänger 136,307
Schnalle 217
Schnallen 203,217

Schotklemme 215
Schrauben
Gipskarton 193
Sechskant 193
Senkblech 192,193
Senkschraube 192
Schuhe
Deck 332
Sportlich 332
Schwimmbrille 318
Schwimmflossen 319
Schwimmhilfen 20-23
Scupper 145
Seekarten 229
Sicherheitsgürtel 14,33
Sicherungen 91,290-292
Sicherungshalter 91, 291-292
Signalball 60
Signalball Diamantenform 60
Signalhorn
Electrisches 147,148
Elektromagnetisch 147
Ersatzhorn 59,146
Kartusche 59,146
Mund 59
Mundnebelhorn 59
Set mit Kartusche 59,146
Signalpfeife 59
Signal-Reflektor 51,59,60
Sitze 194,195
Ski
Leinen 316
Solarpanel 294
Sonnenbrillen 336
Sonnensegel
Aluminium 199
Befestigungsbeschläge 1-Flügel 201
Befestigungsbeschläge 2-Flügel 201
Befestigungsclip 201
Befestigungsmittel 193,203
Deckscharnier 201, 202
Dolle für Sonnensegel 202
Dollenhalterung 202
Eye end 201
Feder 215
Flushmount 201
Gabelbrücke 201
Klemme 201
Saugscheibe 201
Scharnier 202
Segelboot 200
Stainless Steel 198
Stoff 203
T - Winkelstück 189
Verbindung 202,203
Verbindungsabdeckung 203
Verstellbarer Gurt 202,217
Spannschlösser 212
Spiegelplatte
Außenborder Spiegelplatte 131-132
Sprayhood 11, 13
Stecker 294
Steuerrad 135
Adapter.....135
Stickers 339-340
Stiefel
Neopren 331
Segelstiefel 332
Stirnleuchte 287
Stoffverdeckverschluss 203
Stopfen
Ablassschrauben 118,146,339, 259, 260
Elektrisch 293-294
SUP
SUP 309, 310
Swivel Head 215

Tank
Flexible 247
Klappe 243
Kraftstoff 137,138,139,140, 243
Mit Ausgusstülle 139
Schmutzwasser 246
Tanklüfter 145
Wasser 244-248
Zubehör 52, 137-142,149,296-297,243-247

Taschen
Aufbewahrungstasche 335
Tasche für Rettungswesten 18
Tasse 304
Tassen 304
Taucherbrillen 318-319
Teakholz.....
Reiniger 338
Versiegelung 338
Teleskop-Stütze 206
Teller 304
Teppiche 207
Thermosicherung 290-292
Tisch
Aluminium 197
Halterung 197
Obere Platte 196
Sockel 197
Top 196
Untere Platte 196
Toilette
Basis 248
Chemisch 248
Desinfektionsgerät 249
Elektrische 248
Ersatz Kit 248, 250
Gehäuse/Halterung für Papier 249, 250
Handbetriebene 249
Reinigungsmittel 248
Reparatur Kit 249
Schalter 251
Trichter
Erweiterung 141
Filter 141
Trim-Klappen
Motor 134
Trocken
Brieftasche 119, 335
Tasche 58,334
Tube
Inox 201
Relingsfuß 189
T-Verbindung 189


Überlebensanzug 35
Unterlegscheiben 193

Ventile
2-3 Wege 140,141
Antisiphon Schleife 249
Kugel 260, 261
Rückschlagventile 119,146, 258, 259, 260
Ventiladapter 125
Ventilschlüssel 125
Wassertank 52
Verbinder
Anker 82
Männlich 143,144
Weiblich 143,144
Vorhängeschloss 190

Wasser und Verpflegung 50
Wasserfilter 266
Wasserhahn 242
Wasserhahn 242
Wasserskileine 311-315
Wasserspielzeug 318
Wechselrichter 296
Werkzeugkasten 340
Wind-Anzeige 216
Winschkurbel
Aluminium 79
Halter 212
Schwimmend 79,211
Zurrgurte 15,152,202

LALIZAS B2B

www.lalizasb2b.com

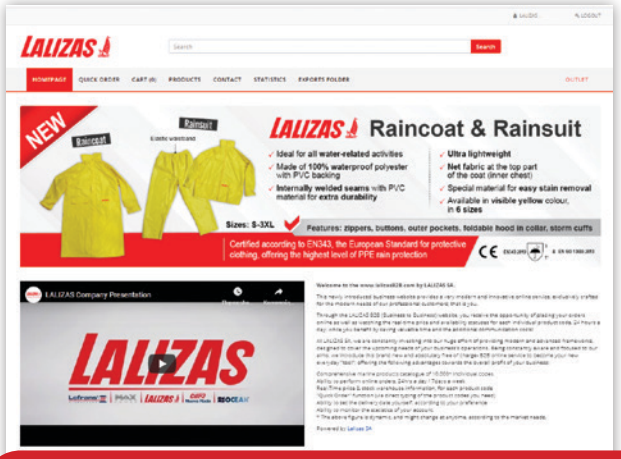

LALIZAS B2B ist eine Online-Plattform (www.lalizasb2b.com), die ausschließlich von unseren Geschäftskunden verwendet werden kann. Sie bietet hilfreiche Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen.


Sie wurde speziell entwickelt, um die Kommunikation zwischen uns und unseren Geschäftskunden zu erleichtern.

Durch die LALIZAS B2B-Plattform sind Sie in der Lage:

1. Bestellungen online aufgeben

Es gibt 3 Möglichkeiten, eine Bestellung zu platzieren:

a. Schnellbestellung, indem Sie direkt die Produktcodes eingeben, die Sie benötigen
b. Über eine .CSV-Datei, indem Sie eine Datei mit den Artikelcodes und Mengen hochladen, wenn Sie eine große Bestellung aufgeben möchten
c. Reguläre Bestellung, indem Sie die Kategorien durchsuchen und die gewünschten Produkte auswählen




2. 24/7 Echtzeit-Verfügbarkeit und Preise für alle unsere Produkte

Alle Informationen über Preise und Produktverfügbarkeit werden jede Stunde aktualisiert. Damit ist sicher-gestellt, dass Sie immer die aktuellsten Informationen über unsere Produkte erhalten.

3. Sie haben Zugang zu allen Ihren Unterlagen

a. Rechnung
b. Packliste
c. Versanddokument


Nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben, werden alle relevanten Unterlagen auf der B2B-Plattform veröffentlicht, so dass Sie sich diese einfach auf Ihren Computer herunterladen können.



4. Behalten Sie den Überblick über Ihre Bestellung

a. Approved: Ihr Auftrag wird freigegeben und an das SAP System übertragen
b. Picking: Ihr Auftrag befindet sich in der Kommissionierung
c. Backorder: dies sind alle Produktcodes, die nicht verfügbar sind und sich in Ihrem Rückstand befinden

Die B2B-Plattform ist mit dem ERP-System SAP von LALIZAS, verbunden. Dies bedeutet, dass Sie sofort über den Status Ihrer Bestellung und das Versanddatum informiert werden.




5. Informieren Sie sich über die Produktverfügbarkeit

Produkte, die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung nicht verfügbar sind oder Produkte die bereits in Ihrem Rück-stand sind, informiert Sie die B2B-Plattform über das Datum, der nächsten Verfügbarkeit.

6. Sofortiger Zugang zu den Statistikdaten Ihres Kontos

Sie erhalten Informationen über:

a. Den Saldo Ihres Kontos
b. Alle Ihre Bestellungen, gruppiert nach Artikelcode oder Bestellung



LALIZAS bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie Ihre Aufträge jederzeit überprüfen können. Durch diese Bereitstellung präziser Informationen wird die betriebliche Effizienz gesteigert und bessere Ergebnisse erziehlt.

LALIZAS

Logistic & Warehouse premises

TOTAL: 50.000m²


















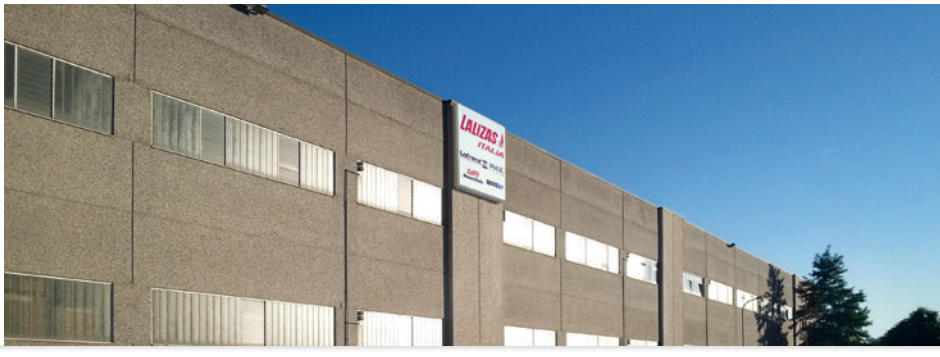



Sicherheit



Ankern & Vertäuung



Boote, Motoren & Zubehör



Deck-Ausstattung



Segelausrüstung



Elektronik & Navigation



Hydraulik & Lüftung



Elektronische Ausrüstung



Innenausstattung
& Küchenzubehör



Wassersport & Angeln



Kleidung & Zubehör



Reinigung & Bootspflege

SELECTION

www.marineselectionitems.com

Copyright © 2022 LALIZAS