SELECTION

MARINE EQUIPMENT

SELECTION

ITEMS

Quality Equipment Solutions
from bow to stern

LALIZAS

Logistic & Warehouse premises

TOTAL: 50.000m²


















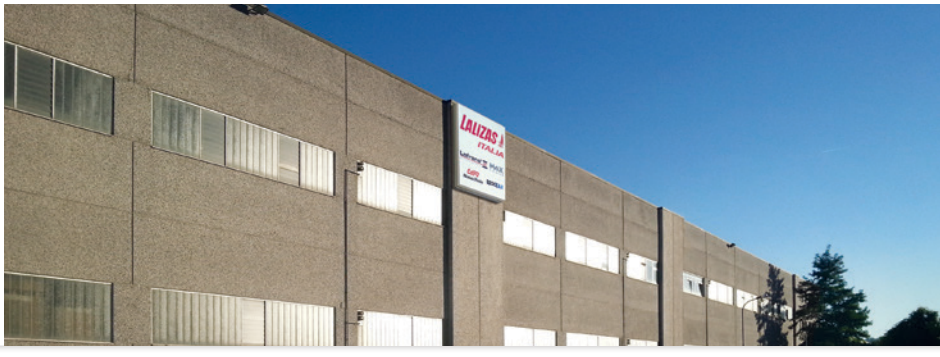



Kappa







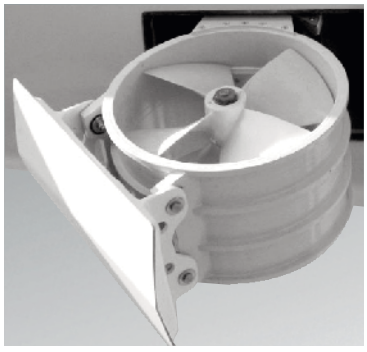




LALIZAS


LALIZAS

new

LALIZAS



Aiuto al galleggiamento per animali domestici Comfy
Pagina 23



Zattere
Pagina 36

Aggiunta nuovi modelli

MICRO LED



Luci di navigazione MICRO LED 12
Pagina 268



Asta luce MICRO LED
Pagina 268



Impermeabili e tute antipioggia



Impermeabile con cappuccio
Pagina 329

ARIMAR




Tenders
Pagina 116



Zattere
Pagina 44

Lofrans'
WINDLASSES

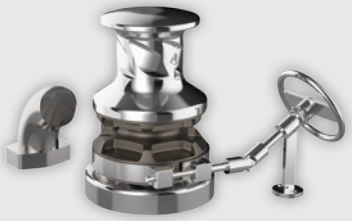

Salpa ancore verticale SX7 in acciaio inox
Pagina 69



Pannello di comando a sfioramento Up/Down
Pagina 76

Nuova Rade



Avvisatori acustici marini
Page 147




Aggiunta nuovi modelli

Pompa di sentina automatica a immersione
Page 232



Lanterna solare
Page 285



Tappi di imbarco in accaio INOX Ø38mm
Page 125

new Novità
Due colori
Un colore
Ottima Qualità
Cuciture nastrate
EASY MOUNDING Facile Montaggio
Impermeabile 100%
Unisex
12 YEARS GUARANTEE Garanzia
CE Approvato CE
Contatti Inclusi
Alimentazione a pila
Bambino

OFFSHORE Adatto per la Navigazione d'Altura
COASTAL Adatto per navigazione sottocosta
SAILING Adatto per per la vela
FISHING Adatto per la pesca
SKI / JET SKI Adatto per SKI e JET SKI
CANOE / KAYAK Adatto per CANOA / KAYAK

*Si prega di notare che è vietata qualsiasi copia o distribuzione non autorizzata di questo materiale (o parte di esso). Alcune immagini o specifiche fornite a scopo illustrativo possono variare rispetto al prodotto reale.

Sicurezza_____4-63

Ancoraggio & Ormeggio_____64-114

Barca, Motore & Accessori____115-153

Accessori di Coperta_____154-208

Accessori Vela_____209-217

Elettronica & Navigazione_____218-229

Idraulica & Aerazione_____230-266

Materiale elettrico_____267-299

Complementi & Cambusa_____300-307

Sci d'Acqua & Pesca_____308-325

Abbigliamento & Accessori____326-336

Pulizia & Manutenzione_____337-343

Indice Alfabetico_____344-347



Sicurezza



Salvagenti Autogonfiabili 5-12
Salvagenti Autogonfiabili Accessori 13-15
Giubbotti di Salvataggio in Espanso 16-20
Aiuti al Galleggiamento 20-22
Aiuto al Galleggiamento per AnimaliDomestici 22-23
Luci salvavita 23-25
Sistemi MOB 25-34
Ancore Galleggianti 34-35
Nastri Retroriflettenti 35
Tute di Immersione 35-36
Zattere di Salvataggio 36-48
Dotazioni per zattera di salvataggio 49-52
Autorespiratori 52-53
Equipaggiamento Antincendio 53-57
Segnali di soccorso marino e pirotecnici 58-60
Rilevatore di Gas 61
Dispositivi di Emergenza 61-62
Medical Equipment 62-63
Segnali IMO 63

La priorità principale in ogni viaggio in mare è garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. Ogni imbarcazione deve essere dotata delle necessarie dotazioni di sicurezza per soddisfare i requisiti delle Autorità nonché per garantire la massima sicurezza possibile dei passeggeri.
In questa categoria troverai giubbotti di salvataggio gonfiabili omologati, aiuti al galleggiamento e sistemi MOB firmati dal produttore leader nelle attrezzature di salvataggio, LALIZAS. Equipaggia la tua imbarcazione scegliendo ciò di cui hai bisogno tra un'ampia gamma di zattere di salvataggio LALIZAS, che garantiscono non solo comfort e stabilità di crociera, ma anche risparmio di spazio a bordo.



Cerniera a sgancio rapido & attivazione automatica



Finestra trasparente per verificare subito lo stato del meccanismo di attivazione



Tessuto in morbido neoprene sul collo e sul busto



Regolazioni rapide & facile da indossare



Anello a D morbido & tasca per coltello di sicurezza



Doppio sottogamba e doppia maniglia di recupero



Kappa Salvagente autogonfiabile Automatico 190N, ISO, con doppio sottogamba

Kappa è uno dei migliori giubbotti di salvataggio gonfiabili prodotti da LALIZAS il suo design ergonomico, offre il vantaggio di una libertà di movimento a bordo anche al cliente più esigente.
La sua costruzione di alta qualità è conforme alla norma ISO 12402-3.

- Camera singola giallo fluo con galleggiabilità aumentata di 180N (approvata ISO 150N)
- Il giubbotto di salvataggio è stato progettato in base agli ultimi requisiti delle norme ISO 12402-3 e ISO 12401
- Meccanismo di gonfiaggio LALIZAS (20260, certificato ISO 12402-7)
- Bomboletta CO2 da 38gr
  Dotato di tubo di gonfiaggio orale con valvola di non ritorno (20610 certificato ISO 12402-7)
- Realizzato in nylon ripstop con rivestimento in poliuretano e rinforzi in neoprene per le aree del collo e del petto
- Fischietto (70010, certificato ISO 12402-7 e ISO 12402-8)
- Materie prime testaste secondo la normativa ISO 12402-7
- Peso lordo: 1,4 kg (72194) - 1,48 kg (72195)
- Bande retroriflettenti conformi ISO 12402-3 e certificate SOLAS
- Morbido anello a D per uso gravoso, testato secondo i requisiti ISO 12401

Codice	72194	72195
Adulto	✓	✓
Meccanismo automatico	LALIZAS JS1	HAMMAR MA1

Kappa





Design ergonomico e linee essenziali alta qualità

LALIZAS

CE

Theta Salvagente autogonfiabile automatico 290N, ISO, con cappuccio e doppio sottogamba

Il giubbotto di salvataggio gonfiabile Theta è una soluzione completa e affidabile per tutti i marittimi che cercano la massima sicurezza e stile a bordo. La sua costruzione di alta qualità lo rende unico, mentre il design ergonomico offre libertà di movimento e comfort.

- Camera singola giallo fluo con galleggiabilità aumentata di 290N (approvata ISO 275N)
- Il giubbotto di salvataggio è stato progettato in base agli ultimi requisiti delle norme ISO 12402-2 e ISO 12401
- Meccanismo di gonfiaggio LALIZAS (20260, certificato ISO 12402-7)
- Bomboletta CO2 da 60gr
- Dotato di tubo di gonfiaggio orale con valvola di non ritorno (20610 certificato ISO12402-7)
- Cappuccio
- Realizzato in nylon ripstop con rivestimento in poliuretano e tessuto in neoprene per le aree del collo e del petto
- Fischietto (70010, certificato ISO 12402-7 e ISO 12402-8)
- Materie prime testaste secondo la normativa ISO 12402-7
- Peso lordo: 1,8 kg (72196) - 1,88 kg (72197)
- Bande retroriflettenti conformi ISO 12402-3 e certificate SOLAS
- Morbido anello a D per uso gravoso, testato secondo i requisiti ISO 12401

Codice	72196	72197
Adulto	✓	✓
Meccanismo automatico	LALIZAS JS1	HAMMAR MA1

Theta







Giubbotti autogonfiabili Sigma 170N, ISO

La nuova linea di giubbotti autogonfiabili Sigma è disponibile nelle versioni ad attivazione manuale o automatica. Il design essenziale e la particolare leggerezza lo rendono una cintura autogonfiabile di facile utilizzo. Questo giubbotto base è caratterizzato dalla finestra trasparente che permette di controllare in qualsiasi momento lo stato del meccanismo di attivazione. A seconda del modello, la camera d'aria può essere gonfiata con meccanismo manuale Lalizas (20260, certificato ISO 12402-7) o col meccanismo automatico Lalizas (20220, certificato ISO 12402-7) ed è inoltre equipaggiata di tubo di gonfiaggio orale incorporato Lalizas; (20610, certificato ISO 12402-7). Il guscio gonfiabile, fabbricato in tessuto giallo ad alta visibilità, è ripiegato all'interno di un guscio esterno rosso con chiusura in Velcro ed è dotata di nastro retroriflettente Lalizas (70180) e fischietto (70010, certificato ISO 12402-7 & 8). Dotati di maniglia di recupero. Disponibile nel modello con imbragatura da vela professionale certificata.

- **Specifiche Tecniche Sigma:**
- Certificazione CE ISO 12402-3
- Imbragatura completa certificata secondo i nuovi standard Europei CE ISO 12401
- Meccanismo di attivazione affidabilissimo
- Compatibile con le bombolette di CO2 più diffuse sul mercato (Thread 1/2")
- Meccanismo di attivazione progettato per evitare attivazioni accidentali in condizioni di maltempo
- Facile da ripiegare
- Kit di ripristino economici e di facile e veloce installazione/sostituzione
- 170 N di galleggiamento effettivo a salvagente completamente gonfiato
- Mantiene la corretta posizione di sicurezza in acqua (volto al disopra del livello dell'acqua)
- Cinghie regolabili per la massima vestibilità
- -Resistente anello a D in acciaio inox per l'aggancio della cintura di sicurezza



Utilizzalo con

LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio

pagina 23



Codice	71094	71096	71097	720811	72081
Colore	●	●	●	●	●
Adulto	✓	✓	✓	✓	✓
Automatico	✓	✓		✓	✓
Manuale			✓		
Fibbia in plastica					
Cerniera					
Anello a D/ Imbragatura	✓			✓	✓
Sottogamba				✓	✓
LALIZAS JS1	✓	✓			✓
Hammar MA1				✓	
Work Vest					

* Colori speciali sono disponibili su richiesta e quantità sufficienti.

LALIZAS





Cerniere




Fibbia di plastica

CE



DESIGN ERGONOMICO PER IL MASSIMO COMFORT

Sigma 170N

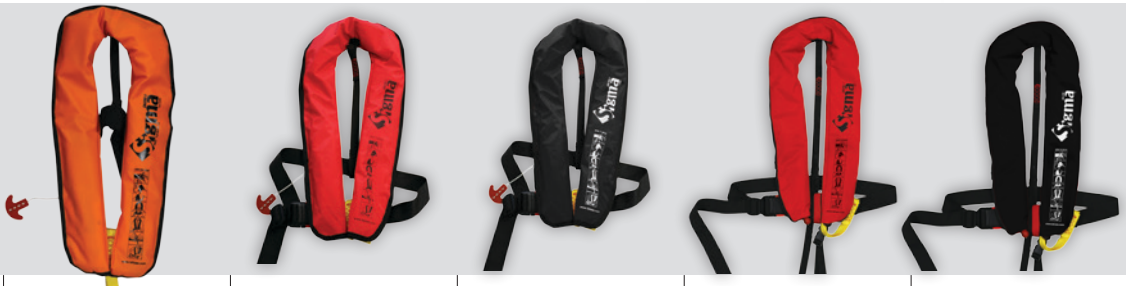

Codice	72154	72560	725601	72561	725611
Colore	●	●	●	●	●
Adulto	✓	✓	✓	✓	✓
Automatico	✓	✓	✓	✓	✓
Manuale					
Fibbia in plastica		✓	✓	✓	✓
Cerniera				✓	✓
Anello a D / Imbragatura				✓	✓
Sottogamba		✓	✓		
LALIZAS JS1	✓	✓	✓	✓	✓
Hammar MA1					
Work Vest	✓				

* Colori speciali sono disponibili su richiesta e quantità sufficienti.



Giubbotto autogonfiabile Zeta 290N, ISO

Il giubbotto autogonfiabile Zeta ha una gradevole forma ergonomica che lo rende molto semplice da indossare. Disponibile nel colore nero è dotato di finestra trasparente che permette all'utilizzatore di controllare immediatamente lo stato di funzionamento del meccanismo. Dotato di meccanismo di gonfiaggio automatico Lalizas e ti tubo di gonfiagio otrale con valvola Lalizas. Il guscio esterno è fabbricato in tessuto giallo ad alta visibilità ed è dotato di fischietto e bande riflettenti. Per facilitare le operazioni di salvataggio è fornito di anello a D con sottogamba e maniglia di recupero (72399).

Codice	72399	72400
Colore	●	●
Adulto	✓	✓
Automatico	✓	✓
Anello a D/ Imbragatura	✓	
sottogamba	✓	
Guscio esterno PVC		✓
Work Vest		✓

Zeta 290N

CE

Work Vest





Utilizzalo con
LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio
pagina 23

Giubbotto autogonfiabile Alpha 170N, ISO



La linea di giubbotti autogonfiabili Alpha è pensata per garantire la massima sicurezza ad adulti e bambini. Il prodotto mutua dal top di gamma Omega le caratteristiche di design compatto, leggerezza e alta qualità nei materiali. Il giubotto Alpha è più essenziale per venire incontro alle esigenze dei navigatori d'altura. A seconda del modello, la camera d'aria può essere gonfiata con mecacnismo manuale Lalizas (20260, certificato ISO 12402-7) o col meccanismo automatico Lalizas (20220, certificato ISO 12402-7) ed è inoltre equipaggiata di tubo di gonfiaggio orale incorporato Lalizas; (20610, certificato ISO 12402-7). Il guscio gonfiabile, fabbricato in tessuto giallo ad alta visibilità, è ripiegato all'interno di un guscio esterno rosso e fascia silver con chiusura in Velcro ed è dotata di nastro retroriflettente Lalizas (70180) e fischietto (70010, certificato ISO 12402-7 & 8). Dotati di maniglia di recupero e di resistente anello a D per facilitare le operazioni di salvataggio.

Codice	71098	71100	71101	71102
Adulto	✓	✓	✓	
Bambino				✓
Automatico	✓	✓		✓
Manuale			✓	
Anello a D/ Imbragatura	✓			✓

Alpha LALIZAS 170N

CE





Utilizzalo con
Sottogamba per giubbotto di salvataggio
pagina 15

LALIZAS

Giubbotto autogonfiabile Omega 290N, ISO

La nuova gamma di salvagenti autogonfiabili Omega ha 290N di galleggiabilità effettiva ed è certificata per il livello prestazionale 275N secondo il nuovo standard europeo ISO 12402-2. I salvagenti Omega sono il risultato della tecnologia di settore più avanzata e sono leggeri, pratici da indossare e costruiti con materiali robusti e di elevata qualità. Questi salvagenti monocamera sono fabbricati con il meccanismo automatico (20260, certificato ISO 12402-7) e sono dotati di tubo di gonfiaggio orale con valvola (20610,certificato ISO 12402-7). La camera d'aria, è fabbricata in tessuto giallo ad alta visibilità, ed è ripiegata all'interno del guscio esterno rosso chiuso con velcro, inoltre è provvista di bande di nasro retroriflettente (70180) e fischietto (70010, certificato ISO 12402-7 & 8). Sono dotati di maniglia di recupero e di ferramenta in acciaio. Il modello con imbragatura certificata è munito di anello a D in acciaio ad alta resistenza.

290N LALIZAS www.lalizas.com

CE

Codice	71103	71105
Adulto	✓	✓
Automatico	✓	✓
Anello a D/ Imbragatura	✓	







Utilizzalo con
Sottogamba per giubbotto di salvataggio
pagina 15

Giubbotto autogonfiabile Vita Manuale Adulto 120N, ISO

I nuovi giubbotti autogonfiabili Vita sono sono stati ispirati e progettati dalle esigenze del mercato che richiedeva un giubbotto salvagente ultraleggero, ideale per imbarcazioni da trasporto civile e imbarcazioni turistiche. Sono disponibili con gonfiatore automatico o manuale da 170N (approvati ISO 12402-3) e gonfiatore manuale da 120N (approvato ISO 12402-4). Sono molto facili da utilizzare perchè dotati di una fibbia in plastica per una rapida attivazione. Sono facili da riporre in quanto non hanno copertura (approvazione ISO 12402-6). Sono realizzati in tessuto giallo ad alta visibilità e sono dotati di bande riflettenti e tubo di gonfiaggio orale con valvola di non ritorno (20610, certificato ISO 12402-7) e, inoltre, i giubbotti Vita 170N hanno un anello di sollevamento. Fornito in un sacchetto trasparente.

Vita 120N

CE

Codice	72326
Newton	120
Manuale	✓



Sottovuoto
Facile da riporre





Se la confezione è integra e conservata in modo appropriato, la manutenzione deve essere eseguita ogni 10 anni dalla data di produzione.



Utilizzalo con
LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio
pagina 23

Salvagente autogonfiabile a marsupio Delta 150N, ISO

I salvagenti autogonfiabili a marsupio Lalizas Delta sonoc onformi alle recenti norme europee ISO 12402-3 per garantire la massima sicurezza. Questi salvagenti mono camera sono disponibili nella versione manuale (71109) o automatica (71201) con meccanismo (20220, conforme ISO 12402-7) dotati di tubo di gonfiaggio orale con valvola di non ritorno (20610,certificata ISO 12402-7). La camera d'aria realizzata nel colore giallo ad alta visibilità, è ripiegata all'interno della custodia di nylon con chiusura in velcro. La camera d'aria è dotata di nastro retroriflettente (70180) e fischietto (70010, conformi ISO 12402-7 & 8) e maniglia di recupero. Il salvagente autogonfiabile Lalizas ISO DELTA è estremamente semplice da utilizzare, assicura ottime prestazioni grazie al meccanismo di gonfiaggio studiato per attivarsi velocemente anche a basse temperature. Ideale per tutti i tipi di imbarcazione, soprattutto per i gommoni per per le imbarcazioni piccole perchè occupa pochissimo spazio e può essere indossato sempre grazie alle dimensioni compatte.

Delta CE 150N ISO 12402-3 LALIZAS www.lalizas.com

CE





Codice	71109	71201
Adulto	✓	✓
Manuale	✓	
Automatico		✓




Utilizzalo con

LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio


pagina 23

Kappa - Theta - Omega - Alpha - Sigma - Delta - Vita

Sistema Manuale LALIZAS

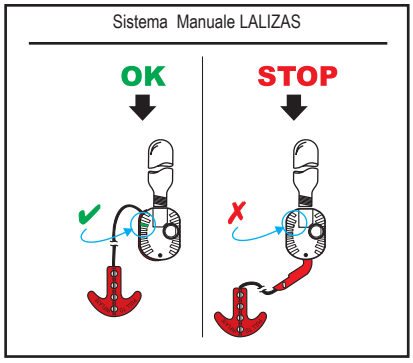

Sistema Automatico LALIZAS

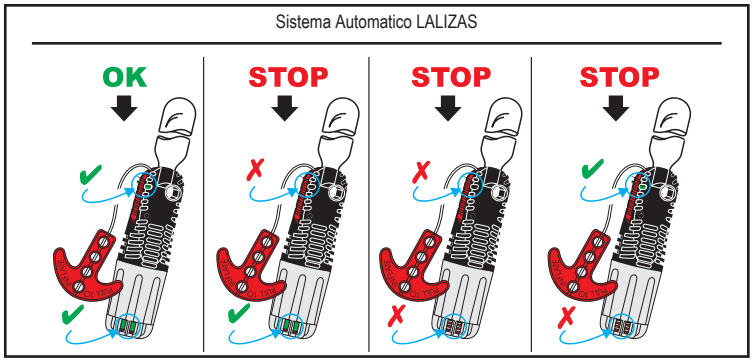



Codice | 73582

Set giubbotto autogonfiabile Kappa Adulto, 180N, ISO, JS1, e dispositivo Ocean Signal MOB1



Codice | 73583

Set giubbotto autogonfiabile Theta Adulto, 290N, ISO, JS1, con cappuccio e dispositivo Ocean Signal MOB1



Per maggiori informazioni

Segnalatore di soccorso uomo a mare Ocean Signal MOB1

pagina 61

LALIZAS



Per maggiori informazioni

Segnalatore di soccorso uomo a mare Ocean Signal MOB1

pagina 61



Codice | 73581

Set giubbotto autogonfiabile Sigma Adulto 170N, ISO, fibbia in pl, con imbragatura, cerniera e dispositivo Ocean Signal MOB1



Codice | 73580

Set giubbotto autogonfiabile Sigma Adulto 170N, ISO, fibbia in plastica, rosso, e dispositivo Ocean Signal MOB1



Codice | 73650

Set Sigma Work Vest, Automatico, Adulto, 170N, ISO,arancione copertura in tessuto PVC resistente arancione con dispositivo Ocean Signal MOB1

Salvagenti autogonfiabili SOLAS 150N, 275N e 330N

I salvagenti autogonfiabili Lamda 150N e Delta sono conformi agli ultimi emendamenti Solas per offrire la migliore sicurezza a bordo. Dotato di doppia camera di gonfiaggio per garantire doppia sicurezza, ogni camera d'aria può essere gonfiata attraverso il meccanismo individuale automatico (20260, approvato Ce Iso 12402-7) che si può attivare anche manualmente. La camere d'aria fabbricate in resistente tessuto giallo ad alta visibilità sono ripiegate all'interno del guscio protettivo richiudibile con velcro e sono equipaggiate di tubo per il gonfiaggio orale con valvola di non ritorno a pressione (20611, conforme Iso 12402-7). Tutti i modelli sono provvisti di bande retroriflettenti (70180), fischietto (70010, omologato CE Iso 12402-7 & 8), maniglia di recupero e buddy line per rendere agevoli le operazioni di recupero. Inoltre sono disponibili, come optional, le luci per giubbotto di salvataggio Lalizas omologate Solas (71209). Questi salvagenti estremamente pratici e semplicissimi da utilizzare sono equipaggiati con un meccanismo di gonfiaggio estremamente affidabile e di veloce attivazione anche alle più basse temperature. Sono disponibili nella taglia da adulto e possono essere utilizzati anche dai passeggeri con torace uguale o superiore a 175cm acquistando le prolunghe per salvagente autogonfiabile (71161).
Tutti i modelli di salvagente autogonfiabile LALIZAS SOLAS sono progettati per essere conformi agli ultimi standard in vigore e sono realizzati con materiali di elevata qualità per fronteggiare le condizioni più avverse in caso di emergenza. Sono disponibili in due modelli, a cintura standard o a marsupio e il loro design estremamente compatto li rende ideali per l'utilizzo su navi passeggeri, imbarcazioni commerciali, yachts privati, imbarcazioni da pesca e su qualsiasi altro tipo di imbarcazione che possiede uno spazio a bordo limitato.
Il nuovo giubbotto autogonfiabile di salvataggio di ultima generazione LALIZAS Lamda 330N SOLAS offre il massimo senso di sicurezza in ogni situazione e in qualsiasi parte del mondo grazie alle grandi dimensioni della sua camera e alla spinta di galleggiamento di 330N fornita dalla due bombolette da 60gr di CO2. Il giubbotto è progettato per essere indossato con indumenti pesanti o con una tuta da abbandono e garantisce l'attivazione in meno di cinque secondi. È certificato e applica le specifiche del test di compatibilità HSE per giubbotti di salvataggio e tute di immersione su installazioni offshore ed è approvato SOLAS / MED (1463).



DAVANTI



DIETRO



LALIZAS Lamda Cintura di salvataggio automatica Solas

Codice	71107	71216
Newton	150	275



Utilizzalo con

LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio

pagina 23



LALIZAS giubbotto autogonfiabile Advance Lamda Automatico 330N, SOLAS, con o senza cappuccio e cosciale sottogamba

Codice	72114	72115
Newton	330	
Cappuccio*		√



72114



72115

*** LALIZAS cappuccio per SOLAS salvagenti autogonfiabili** Codice | 72113



Codice | 73629

Lamda Giubb. Autogonfiabile Autom. Adulto, 150N, SOLAS/MED, set con MOB1 Ocean Signal



Codice | 73584

Set Giubbotto autogonfiabile Lamda, Automatico, Adulto, 275N, SOLAS, e Ocean Signal MOB1



Per maggiori informazioni

Segnalatore di soccorso uomo a mare Ocean Signal MOB1

pagina 60



Delta 150N SOLAS LALIZAS www.lalizas.com

LALIZAS Cintura di salvataggio automatica a marsupio, Delta 150N, SOLAS

Il giubbotto di salvataggio gonfiabile LALIZAS Delta 150N segue le ultime specifiche SOLAS per la massima sicurezza a bordo. È bicamera per una doppia sicurezza e ogni camera può essere gonfiata tramite il meccanismo di gonfiaggio dedicato LALIZAS (20260, certificato secondo ISO 12402-7), che supporta anche l'attivazione manuale. La camera gonfiabile, realizzata in tessuto giallo ad alta visibilità, è ripiegata all'interno del marsupio con chiusura in velcro e il suo tubo di gonfiaggio incorpora le valvole limitatrici di pressione rosse LALIZAS (20611, certificate ISO 12402-7).
È dotato di nastri retroriflettenti SOLAS (70180), un fischietto LALIZAS (70010, certificato secondo ISO 12402-7 e 8) e un anello di sollevamento con cordino giallo per un più facile soccorso. Inoltre, è possibile aggiungere tutte le luci approvate per giubbotti di salvataggio LALIZAS SOLAS (72349, 72348). Questi giubbotti di salvataggio extra user-friendly, offrono la massima sicurezza grazie alla loro rapida capacità di gonfiaggio, anche a temperature molto basse e sono disponibili in una taglia unica per adulto, che può essere facilmente adattata a passeggeri con torace fino a 175 cm o più, acquistando la prolunga optional LALIZAS (71161).

Codice | 71108



LALIZAS Giubbotto autogonfiabile, sottovuoto, Delta, Automatico, 150N, SOLAS, con luce automatica Lalizas, L.S.A.Code, inclusa

- Facile da riporre
- Lunga durata
- Ideale per navi passeggeri
- Luce lampeggiante LED LALIZAS Lifejacket preinstallata "Safelite IV"

Codice | 711081



Sottovuoto



Luce automatica Lalizas inclusa

LALIZAS cappuccio per salvagenti autogonfiabili omologati ISO

Il cappuccio per salvagenti autogonfiabili LALIZAS è un accessorio universale per tutti i salvagenti autogonfiabili da 150N. E' studiato per proteggere la testa e la camera d'aria del salvagente, permette al salvagente autogonfiabile di essere visibile a distanza grazie al colore arancione e ripara il viso dell'utente dagli spruzzi d'acqua. E' infine munito di fori di aerazione per facilitare la respirazione, bande riflettenti Solas ed è semplicissimo da indossare.





Compatibile con i modelli Sigma, Alpha, Kappa & Delta.



Codice | **72325**



Compatibile con i modelli LALIZAS Lamda & Delta



Spray hood LALIZAS per giubbotti di salvataggio gonfiabili SOLAS

- Adatto per giubbotti di salvataggio gonfiabili SOLAS
- Progettato per coprire fin sopra la testa e la camera gonfiata
- Dotato di piccoli fori per facilitare la respirazione
- Non viene distribuisce automaticamente, quindi è importante esercitarsi in anticipo all' utilizzo.
- Viene fornito di serie con il giubbotto autogonfiabile di salvataggio LALIZAS adv. Lamda, Auto, 330N, c/paraspruzzi e cinghia inguinale, SOLAS/MED (codice prodotto: 72115)

Code | **72113**



Codice | **73676**

LALIZAS Kit di ripristino per meccanismo automatico js1 adulto 60gr



Codice | **20190**

LALIZAS Kit di ripristino per salvagente adulto automatico LALIZAS JS1



Codice | **20200**

LALIZAS Kit di ripristino per salvagente da bambino LALIZAS JS1



Codice | **71323**

LALIZAS Kit di ripristino per salvagente manuale LALIZAS con sicura



Codice | **71324**

LALIZAS Kit pastiglie per salvagenti da adulto e bambino LALIZAS con sicura



LALIZAS Kit ripristino Hammar MA1 con bomboletta da 33gr

Codice | **71741**



Bomboletta CO_2

Codice	00349	00348	02597	02197
Tipo (gr)	24	33	38	60

Imbragatura di sicurezza ISO

Le imbragature di sicurezza sono disponibili nei modelli da adulto e bambino. Sono dotate di fibbie e anello a D in acciaio inox altamente resistenti e sono realizzate conciinghie di polietilene nero di alta qualità. Le imbragature sono regolabili.

Prodotte e certificate secondo i nuovi standard europei ISO 12401.



Codice	71145	71146
Taglia	Adulto	Bambino
Torace (cm)	da 60 a 90	da 70 a 150
Peso (kg)	>50	20-50

CE

new

Imbracatura di sicurezza ISO, set con doppia safety line ISO



Ganci in acciaio inox con doppia sicura

Questa imbracatura di sicurezza viene fornita con doppia safety line LifeLink, lunga 185 cm garantire la massima sicurezza a bordo. Disponibile nelle taglie adulto e bambino. L'imbracatura di sicurezza e la safety line sono entrambe approvate ISO.

Codice	74570	74571
Taglia	Adulto	Bambino
Torace (cm)	70 to 150	60 to 90
Lunghezza (cm) safety line	185	
Peso (kg)	>50	20-50

CE

Cinture di sicurezza Life Link, ISO

Le cinture di sicurezza Life-link sono disponibili nei modelli a singolo, doppio e triplo moschettone e sono tutte certificate secondo i nuovi standard europei ISO 12401. Il gancio a doppia azione impedisce lo sganciamento accidentale e al tempo stesso è facilmente apribile o chiudibile utilizzando una mano sola.



Codice | 71147

Singola, Lungh. 150cm



Codice | 71148

Doppia, Lungh. 185cm



Codice | 71149

Tripla, Lungh. 200cm



Codice | 71150

Doppia, cordone elastico, Lungh. 100-180cm

CE



Codice | 71151

Gancio, ISO



Flameproof

Custodia da lavoro antifiamma per salvagente autogonfiabile

- Protegge il salvagente da calore, scintille, agenti chimici leggeri
- Di facile utilizzo/Design minimale
- Tessuto leggero e resistente
- Non influisce sull'operatività e sul comportamento in acqua del giubbotto di salvataggio (Se utilizzata correttamente)

Codice | 71211



DAVANTI



DIETRO



Compatibile con

Sigma:
71096, 71097, 72154, 72560, 72561, 72081 & 720811

Zeta:
72399 & 72400

Lamda:
71107, 71216, 72114 & 72115

LALIZAS





Codice | **20210**

Cintura sottogamba per giubbotti di salvataggio

Il sottogamba può essere abbinato con tutti i giubbotti di salvataggio, gli aiuti al galleggiamento e le imbragature LALIZAS. NB: il codice identifica un solo cinturino sottogamba.



Codice | **71161**

Prolunga addominale per salvagenti autogonfiabili Solas

Sea Dye Marker (fluorescina)

- Dispositivo salvavita utilizzato per il soccorso in mare, molto richiesto da Esercito/Marina
- Contiene un colorante verde fluorescente che si diffonde sulla superficie dell'acqua in modo da aumentare la visibilità durante un soccorso
- Può essere facilmente riposto nella tasca del giubbotto di salvataggio o nel kit di sicurezza della zattera di salvataggio o altro
- Il colore verde brillante sull'acqua è in grado di essere visto per circa un miglio/ 2 km e dura vividamente per circa 60 minuti
- Per utilizzarlo è sufficiente strappare la zona segnalata sulla busta in PVC



Materiali principali
- Borsa in PVC
- Colorante fluorescente, Uranine U, 90gr

Codice | **70464**

Manutenzione dei giubbotti autogonfiabili

Istruzioni di Manutenzione e Conservazione: Tenere il salvagente in un posto asciutto e lontano dalla luce diretta del sole. Non esporre il salvagente a eccessive fonti di calore. Non usare come cuscino. Controllare che la bomboletta di CO_2 non sia forata o danneggiata. In entrambi i casi provvedere a sostituirla. Controllare lo stato generale del salvagente (camera d'aria, cinghie, fibbie e imbragatura, se prevista). In caso di utilizzo in caduta o in presenza di segni di deterioramento o usura contattare una stazione di revisione approvata locale. Alcune parti di ricambio vanno rimpiazzate dopo ogni uso o entro 3 anni dalla data di fabbricazione. Controllare sempre la data di fabbricazione.

Revisione: Il salvagente deve essere ispezionato almeno una volta all'anno (o più frequentemente in caso di uso intensivo).

Ciclo di vita del salvagente: 10 anni dalla data di fabbricazione.

Come indossare il giubbotto di salvataggio autogonfiabile



Come utilizzare l'attivatore manuale a strappo del salvagente autogonfiabile







LALIZAS Giubbotto di salvataggio da bambino 100N, Chico, ISO

Il salvagente da bambino Chico 100N offre un'ottima vestibilità e una grande sicurezza. L'ampio collo galleggiante è pensato per sostenere e proteggere la testa del bambino dall'acqua, il design ergonomico lascia ampia libertà di movimento mentre la mutandina e la regolazione è garanzia di massima sicurezza. La distribuzione del materiale galleggiante permette un rapido ribaltamento con la faccia al di sopra dell'acqua .Il salvagente è dotato di cinghia addominale regolabile, fischietto, cerniera e bande retroriflettenti certificate Solas. La mutandina (art 72069-72070-71073) è dotata di regolazione per la migliore vestibilità. Il modello 71074 é dotato di sottogamba. Il prodotto è certificato in accordo ai nuovi standard europei per i giubbotti di salvataggio con livello prestazionale 100N, ISO 12402-4. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in 4 taglie.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
72069	Baby	3-10	50-60
72070	Bambino	10-20	60-75
71073		15-30	60-70
71074		30-40	70-80

CHICO

100N

CE



72069

LALIZAS Giubbotto di salvataggio da bambino 150N, Chico, ISO

Il salvagente da bambino Chico 150N offre un'ottima vestibilità e una grande sicurezza. L'ampio collo galleggiante è pensato per sostenere e proteggere la testa del bambino dall'acqua, il design ergonomico lascia ampia libertà di movimento mentre la mutandina e la regolazione è garanzia di massima sicurezza. La distribuzione del materiale galleggiante permette un rapido ribaltamento con la faccia al di sopra dell'acqua. Il salvagente è dotato di cinghia addominale regolabile, fischietto, cerniera e bande retroriflettenti certificate Solas. La mutandina (art 71075) è dotata di regolazione per la migliore vestibilità.L'art 71076 é dotato di cinghia sottogamba. Il prodotto è certificato in accordo ai nuovi standard europei per i giubbotti di salvataggio con livello prestazionale 150N, ISO 12402-3. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in due taglie.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71075	Bambino	15-30	60-70
71076		30-40	70-80



CHICO

150N

CE



Utilizzalo con
LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio
pagina 23





Bambino

100N

CE

LALIZAS Giubbotto di salvataggio da adulto 100N, ISO

I giubbotti di salvataggio da 100Newton riducono il rischio di annegamento in acque protette di nuotatori e non nuotatori in condizioni meteo nella norma. Sono progettati per far ruotare verso l'alto il volto di una persona priva di sensi e per sostenere il capo nella corretta posizione. Questo dispositivo è progettato per far capovolgere una persona incosciente in modo che le vie respiratorie siano al di fuori dell'acqua. Il nuovo design migliora ulteriormente il confort e la sicurezza dell'utilizzatore. Il grande colletto sostiene il capo e permette di mantenere la testa ben al di sopra del livello dell'acqua. Questi giubbotti di salvataggio sono dotati di cinghia addominale per mantenere il corpetto aderente al corpo durante la permanenza in acqua. I modelli da bambino sono dotati di mutandina. Il giubbotto è dotato di cinghia di regolazione, fischietto, cerniera e strisce retroriflettenti certificate Solas. Il prodotto è certificato in accordo ai nuovi standard europei per i giubbotti di salvataggio con livello prestazionale 100N, ISO 12402-4. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in 8 taglie nel colore arancione.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
72067	Baby	3-10	50-60
72068	Bambino	10-20	60-75
71077		15-30	60-70
71078		30-40	70-80
71079	Adulto	40-50	80-90
71080		50-70	90-100
71081		70-90	100-120
71082		>90	120-130



72067 | **72068**

LALIZAS

LALIZAS Giubbotto di salvataggio da adulto 150N, ISO

I giubbotti di salvataggio da 150Newton riducono il rischio di annegamento in acque protette di nuotatori e non nuotatori in condizioni meteo nella norma. Sono progettati per far ruotare verso l'alto il volto di una persona priva di sensi e per sostenere il capo nella corretta posizione. Questo dispositivo è progettato per far capovolgere una persona incosciente in modo che le vie respiratorie siano al di fuori dell'acqua. Il nuovo design migliora ulteriormente il confort e la sicurezza dell'utilizzatore. Il grande colletto sostiene il capo e permette di mantenere la testa ben al di sopra del livello dell'acqua. Questi giubbotti di salvataggio sono dotati di cinghia addominale per mantenere il corpetto aderente al corpo durante la permanenza in acqua. I modelli da bambino sono dotati di mutandina. Il giubbotto è dotato di cinghia di regolazione, fischietto, cerniera e strisce retroriflettenti certificate Solas. Il prodotto è certificato in accordo ai nuovi standard europei per i giubbotti di salvataggio con livello prestazionale 150N, ISO 12402-3. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in 6 taglie nel colore arancione.



150N CE



Bambino

Utilizzalo con
LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio
pagina 23



Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71083	Bambino	15-30	60-70
71084		30-40	70-80
71085	Adulto	40-50	80-90
71086		50-70	90-100
71087		70-90	100-120
71088		>90	120-130



LALIZAS Cintura di salvataggio 100N, ISO

La cintura di salvataggio con livello prestazionale 100N è progettata per l'utilizzo in acque interne o costiere, in buone condizioni meteo, con indumenti leggeri, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Testata e prodotta in accordo ai nuovi standard europei EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7 e EN ISO 12402-9 secondo la direttiva 89/686/ EC per le imbarcazioni da diporto. Dotata di cinghie alte 3 cm , 100cm² di nastro retroriflettente (IMO Resolution A.658(16)) e fischietto certificato EN ISO 12402-7 e EN ISO 12402-8 .

	Bambino	Adulto
Codice	70992	70991
Peso (kg)	15-40	>40
Torace (cm)	50-80	80-125

100N CE



Bambino

LALIZAS Cintura di salvataggio 150N, ISO

Le cinture di salvataggio con livello prestazionale 150 Nt sono studiate per l'utilizzo in mare aperto, per severe condizioni meteo e con indumenti per il maltempo. Sono in grado di far ruotare il corpo di una persona incosciente in posizione di sicurezza, (con le vie respiratorie al di fuori dell'acqua) senza che vengano messe in atto ulteriori azioni da parte dell'utilizzatore. Sono testate e prodotte in accordo ai nuovi standard europei EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-7 e EN ISO 12402-9 secondo la direttiva 89/686/ EC per le imbarcazioni da diporto. Dotate di cinghie alte 3 cm , 300cm² di nastro retroriflettente (IMO Resolution A.658(16)) e fischietto certificato EN ISO 12402-7 e EN ISO 12402-8 .



Bambino

	Bambino	Adulto
Codice	70992	70991
Peso (kg)	15-40	>40
Torace (cm)	50-80	80-125

150N CE



Sacca Stagna per dotazioni

La nuova borsa dotazioni Lalizas semplice e resistente al tempo stesso, si propone come soluzione pratica e intelligente per lo stoccaggio in sicurezza delle dotazioni di bordo. Fabbricata in robusto materiale trasparente, senza cuciture, occupa il minimo spazio possibile, e offre un'ottima immediatezza d'uso in caso di emergenza o ispezioni di bordo, in quanto trasparente il contenuto é subito visibile. Studiata espressamente per i nuovi salvagenti di dotazione da 100N o 150N, in quanto stagna permette di alloggiare anche i razzi e i fumogeni necessari per legge, che si possono inserire all'interno dello spazio lasciato libero dal foro del collo dei salvagenti. Disponibile in 3 misure per la versione solo borsa e in 2 set che sono composti dalla borsa con all'interno rispettivamente 4 o 6 salvagenti da 100N da adulto articolo 70991.



*i salvagenti non sono inclusi

Codice	Misura	Dimensioni (cm)	Adatta ai salvagenti LALIZAS		
			70991 (100N)	70993 (150N)	70159 (Solas '74)
71220*	1	93x57x36	4	3	5
71221*	2	93x68x36	6	4	7
71222*	3	93x93x36	9	6	10



Set borsa dotazioni stagna con salvagenti 70991 adulto 100N

Codice	Contiene	Dimensioni (cm)
71223	4pcs 70991 (100N)	60x36x28
71224	6pcs 70991 (100N)	60x36x45



Cintura di salvataggio pieghevole salvaspazio Compact, SOLAS/MED

La nuova gamma di Cinture di salvataggio pieghevoli salvaspazio SOLAS LSA Codice 2016 è fabbricata in conformità ai nuovi standard europei [IMO Resolutions (MSC.201(81), MSC.216(82), L.S.A. Codice come emendati dalle risoluzioni 207(81), 218(82); MSC 81(70), MSC.200(80), MSC. 226(82), MSC. 323(89), MSC. 368(93) & MSC. 378(93)], che è diventata obbligatoria a bordo di tutte le navi della comunità europea.

LALIZAS ha progettato il nuovo modello COMPACT 2016 per soddisfare al meglio le richieste delle navi passeggeri e gli armatori che richiedono prodotti con un minimo ingombro e per adeguarsi ai nuovi standard normativi che richiede prodotti facilmente accessibili a bordo delle navi passeggeri.



	Adulto	Bambino
Codice	**72214**	**72215**
Galleggiabilità (N)	146	88
Peso (Kg)	43-140	15-43





Utilizzalo con

LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio


pagina 23



Bambino



Pieghevole in due possibilità

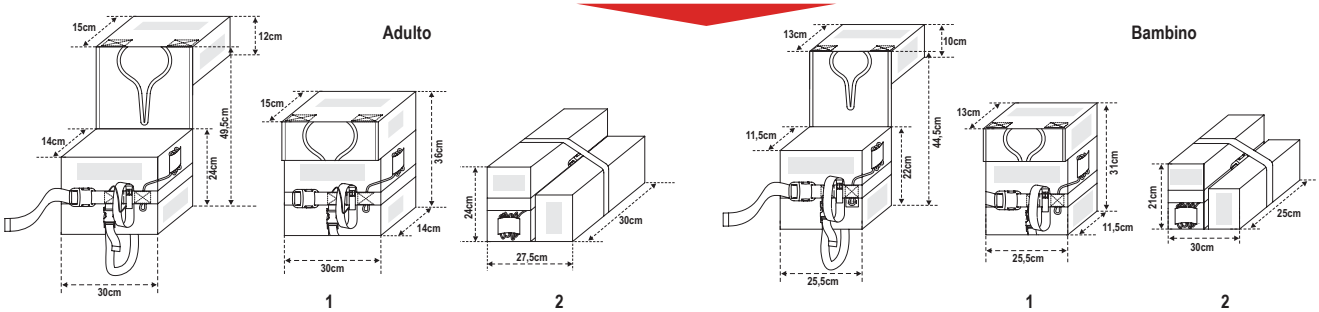

LALIZAS


LALIZAS Giubbotto di salvataggio in schiuma Advanced, SOLAS/MED

La serie di giubbotti di salvataggio SOLAS Advanced 2010 è conforme alle nuove normative [IMO Resolutions (MSC.201(81), MSC.207(81), MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.218(82), MSC.216(82)], obbligatorie per tutti i giubbotti di salvataggio utilizzati a bordo delle navi comunitarie.



LALIZAS Cintura di salvataggio per neonato Advanced, SOLAS/MED

Fabbricata specificatamente per le navi mercantili risponde all'ultima normativa Solas (IMO Resolutions) che si applica alle navi comunitarie. Si tratta di un prodotto completamente nuovo: per la prima volta la legge rende obbligatoria la presenza a bordo delle imbarcazioni commerciali di giubbotti di salvataggio specifici per neonati utilizzabili con qualsiasi condizione meteo. Equipaggiato con colletto imbottito, doppia fibbia di regolazione, maniglia di recupero e buddy line. Raccomandiamo l'utilizzo di questo giubbotto in combinazione con le nostre luci per giubbotto di salvataggio.



Codice	70176
Peso (Kg)	0-15



Utilizzalo con
LALIZAS luce a LED per giubbotto di salvataggio
pagina 23




LALIZAS Cintura di salvataggio SOLAS Advanced, SOLAS/MED

Fabbricata specificatamente per le navi mercantili risponde ai più recenti emendamenti Solas (IMO Resolutions) che si applicano a tutte le imbarcazioni mercantili della Comunità Europea. Il design ergonomico, la rende facilmente regolabile per una vestibilità ottimale. Modello utilizzabile anche da persona con torace fino a 175cm (oversize passengers) equipaggiata con maniglia di sollevamento e buddy line. Disponibile in due taglie: bambino e adulto. Raccomandiamo l'utilizzo di questo giubbotto in combinazione con le nostre luci per giubbotto di salvataggio.

	Bambino	Adulto
Codice	70177	70178
Peso corporeo (Kg)	15-43	>43



Bambino

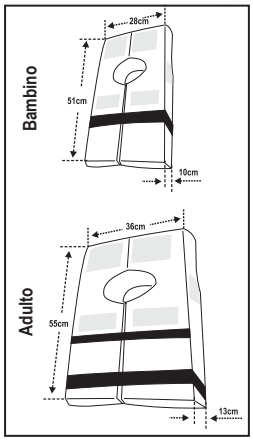



Fibbia regolabile (70176 & 70178)



Vestibilità confortevole attorno al collo




Fischietto



Maniglia



Buddy line Arancione

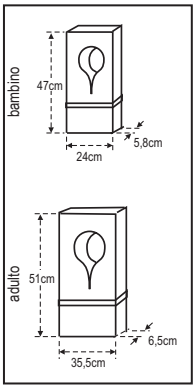

LALIZAS Giubbotto di salvataggio SOLAS '74

Giubbotto di salvataggio ad uso commerciale realizzato in accordo con le vecchie norme SOLAS 74. Disponibile nelle misure bambino e adulto.

	Bambino	Adulto
Codice	70157	70159
Peso (Kg)	0-55	>55





Bambino

Giubbotti di Salvataggio in Espanso



LALIZAS Gilet da lavoro 50N, ISO


Il gilet da lavoro è progettato per uso professionale e lavorativo.Il work vest è particolarmente leggero e progettato per essere utilizzato sopra l'abbigliamento ed è realizzato in poliestere ignifugo per il guscio esterno, mentre l'imbottituta galleggiante è in PE morbido. Dotato di due cinghie addominali regolabili da cinghie in acciaio inox, il corpetto è rifinito anche con anello a D e ganci. Dotato di bande retroriflettenti certificate Solas. Equipaggiato con tasca in tessuto per contenere attrezzi e torce. Il prodotto è certificato secondo le nuove norme europee Iso 120402-5. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo.
Disponibile in taglia unica da adulto e nel colore arancione ad alta visibilità.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71144	Adulto	>40	80-130

Accessori per gilet da lavoro


71154


71153


71155

Codice	Descrizione
71153	Fibbia 71144, Inox 304, 34x26,5x3mm, ISO 12402-8
71154	Anello a delta 71144, Inox 304, 25x20mm, ISO 12402-8
71155	Gancio a J 71144, acciaio placcato al nichel, ISO 12402-8

Aiuti al Galleggiamento



Aiuto al galleggiamento Easy Rider 50N, ISO

Il nuovo aiuto al galleggiamento Easy Rider è il prodotto economico di livello base ideale per coloro che iniziano ad avvicinarsi agli sport acquatici. Protegge il petto e la schiena garantendo una buona vestibilità. Realizzato in resistente poliestere con imbottitura in EPE. Easy Rider é dotato di una cinghia con fibbia fissa e di una cinghia con fibbia regolabile, fischietto e bande retroriflettenti certificate Solas. Il prodotto è certificato secondo i nuovi standard europei Iso 12402-5. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in due taglie nel colore arancione e giallo.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71089	Bambino	25-40	65-80
71090	Adulto	>40	80-130



Fit & Float Aiuto al galleggiamento, 50N, ISO

L'aiuto al galleggiamento Fit & Float è un aiuto al galleggiamento semplice ed economico per praticare gli sport acquatici. Protegge la schiena e il dorso e ha una vestibilità molto comoda. Dotato di cerniera frontale e di cinghia di chiusura con fibbia in plastica. Tutti i materiali sono conformi agli standard ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per offrire la massima sicurezza e durata nel tempo.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
72155	Bambino	30-50	60-80
72156	Adulto	50-70	80-100
72157		70-90	100-130
72158		>90	130-160

Su richiesta il prodotto è realizzabile in altri colori

LALIZAS

Aiuto al galleggiamento Performance 50N, ISO

L'aiuto al galleggiamento Performance è caratterizzato dal design ergono-mico per il massimo confort e la migliore vestibilità. Realizzato con guscio esterno in poliestere mentre il materiale galleggiante interno è il PVC che offre un grande livello di confort e galleggiabilità. Performance è caratterizzato da una regolazione in vita per la massima sicurezza, tasca con chiusura in velcro, cerniera in plastica e bande retroriflettenti certificate Solas. Il prodotto è certificato secondo le nuove norme europee Iso 120402-5. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in tre taglie nel colore grigio ghiaccio con inserti riflettenti e blu

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71091	Bambino	25-40	65-80
71092	Adulto	40-70	80-100
71093		>70	100-130
71288		>90	130-160

PERFORMANCE



Aiuto al galleggiamento Action 50N, ISO

L'aiuto al galleggiamento Action offre un'ottima vestibilità e aderenza. Assicura elevati livelli di confort e galleggiabilità grazie al resistente guscio esterno realizzato in poliestere mentre l'imbottitura interna è in morbdo PVC. Action è dotato di doppia cinghia di chiusura con due fibbie per la massima sicurezza, cerniera in plastica e bande retroriflettenti certificate Solas. L'aiuto al galleggiamento è realizzato nel colore nero e arancione con inserti luminescenti. Il prodotto è certificato secondo le nuove norme Europee per gli aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50N, ISO 12402-5. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in 4 taglie, nel colore nero e arancione.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71060	Bambino	25-40	65-80
71061	Adulto	40-70	80-100
71062		70-90	100-110
71063		>90	110-125

ACTION



Aiuto al galleggiamento Slalom 50N, ISO

L'aiuto al galleggiamento Slalom è progettato per garantire la massima aderenza e vestibilità . L'esterno é realizzato in resistente poliestere mentre l'imbottitura interna è realizzat a in morbido PVC per il massimo confort e per elevate prestazioni in acqua. Slalom è dotato di doppia cinghia di regolazione addominale con fibbie regolabili per la massima sicurezza e di ulteriore regolazione frontale, equipaggiato con anello portachiavi, fori in rete per facilitarne l'asciugatura e bande di nastro retroriflettente omologato Solas. Il prodotto è certificato secondo le nuove norme Europee per gli aiuti al galleggiamento con livello prestaizonale 50N, ISO 12402-5. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo.Disponibile in 4 taglie, nel colore blu/nero.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71064	Bambino	25-40	65-80
71065	Adulto	40-70	80-100
71066		70-90	100-110
71067		>90	110-125

SLALOM



Aiuti al Galleggiamento



Aiuto al galleggiamento Neo 50N, ISO

Il nuovo aiuto al galleggiamento Neo è caratterizzato dal design innovativo. L'esterno è realizzato in neoprene per la migliore vestibilità e aderenza, il materiale galleggiante interno è il PVC materiale estremamente confortevole e performante. L'aiuto al galleggiamento NEO è dotato di : doppia cintura con fibbie regolabili per una doppia sicurezza, cerniera in plastica, fori in rete per il passaggio dell'acqua per una rapida asciugatura e bande retrofiflettenti realizzate con nastro certificato Solas. Il prodotto è certificato secondo i nuovi standard europei Iso 12402-5. Tutti i materiali e i componenti sono certificati ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, per garantire la massima sicurezza, affidabilità, qualità e durata nel tempo. Disponibile in 5 taglie nel colore bianco, rosso nero.

Codice	Taglia	Peso (kg)	Torace (cm)
71068	Bambino	25-40	65-80
71069	Adulto	40-50	80-90
71070		50-70	90-110
71071		70-90	110-120
71072		>90	120-130



Aiuto al galleggiamento Pro Race, 50N, ISO

Pro Race è studiato per garantire prestazioni di alto livello. La sua forma compatta lo rende ideale per essere utilizzato per navigare con derive, canoe e windsurf. L'aiuto al galleggiamento Pro Race è realizzato con imbottitura in morbida schiuma di PVC, doppia cintura in Velcro, cerniera laterale, tasca frontale in rete e inserti con nastro riflettente SOLAS . Certificato secondo gli ultimi standard Europei per gli aiuti al galleggiamento da 50N, ISO 12402-5. I materiali utilizzati sono certificati ISO 12402-7 & ISO 12402-8, per la migliore robustezza, qualità e durata nel tempo. L'inconfondibile e unica cintura in Velcro rende Pro Race perfettamente regolabile per essere modellato sul torace di qualsiasi utente mentre la spallina elastica permette un'ottima vestibilità ai più giovani. Disponibile in 3 taglie e nei colori rosso e arancione.

Codice	71443	71444	71445
Codice	71446	71447	71448
Peso (Kg)	25-40	40-70	>70
Torace (cm)	65-80	80-100	100-130





La nostra cintura singola a doppio velcro caratterizza la serie PRO RACE garantendo una perfetta aderenza e libertà di movimento a qualunque utilizzatore.



L'aiuto al galleggiamento Pro Race è dotato di spallina elasticizzata per la migliore vestibilità

Aiuto al Galleggiamento per Animali Domestici



Aiuto al Galleggiamento e Imbragatura per Cani

Tenete a bordo al sicuro i vostri animali con l'aiuto al galleggiamento e imbragatura LALIZAS. Questo prodotto è caratterizzato da un'imbottitura in foam come gli aiuti al galleggiamento e da una robusta maniglia per il sollevamento: sarà così più facile recuperare agevolmente il vostro compagno. Adatto sia ai cani che ai gatti è disponibile in quattro taglie da extra small a large.



Codice	20020	20021	20022	20023
Peso (Kg)	< 8	8-15	15-40	> 40
Circonferenza Torace min-max (cm)	25-48	30-60	43-84	46-95

LALIZAS


new



LALIZAS Comfy Aiuto al galleggiamento per animali domestici

- Ideale per tutte le attività acquatiche, offre la spinta aggiuntiva di cui il tuo animale domestico ha bisogno
- Leggero e facilmente da regolare
- Impugnatura durevole per un recupero sicuro a bordo
- Tasca portaoggetti per molteplici usi
- Bordatura riflettente per una maggiore visibilità
- Disponibile in cinque taglie, dalla XS alla XL, per permettervi di trovare la taglia che meglio si adatta al vostro animale e nello stesso tempo garantirgli sicurezza e confort.
- Leggero e facilmente regolabile
- Impugnatura durevole per una presa sicura
- Recupero a bordo
- Tasca portaoggetti per molteplici usi
- Bordo riflettente per una maggiore visibilità
- Disponibile in cinque taglie, dalla XS alla XL






Codice	73573	73574	73575	73576	73577
Taglia	XS	S	M	L	XL
Peso (kg)	up to 5	5-10	10-20	20-40	40-80
A Collo (cm)	22-34	33-43	40-49	47-60	57-76
B Torace (cm)	25-45	43-63	61-80	77-103	91-113

LALIZAS

LALIZAS Luce LED automatica per giubbotti di salvataggio “Safelite IV” ad attivazione automatica con tasto ON-OFF, SOLAS/MED/USCG


- Tecnologia LED ad attivazione automatica a contatto con l’acqua
- Luce LED estremamente potente: Offre minori consumi e maggiore durata e si attiva automaticamente quando entra in contatto con l’acqua.
- Tasto ON-OFF: Per accenderla/spegnerla quando è fuori dall’acqua
- Corpo in plastica resistente: Impermeabile al 100% tramite saldatura ad ultrasuoni per una maggiore sicurezza.
- Batteria al litio: Garantisce una durata di 5 anni e oltre 8 ore di uso continuo.
- Morsetto universale: Si inserisce e si blocca facilmente in due mosse su ogni cintura di salvataggio da 20 - 40 cm, garantendo sicurezza e stabilità contro improvvisi movimenti di panico
- Marcatura intuitiva e facile da leggere per un’ispezione veloce.

Dimensioni reali

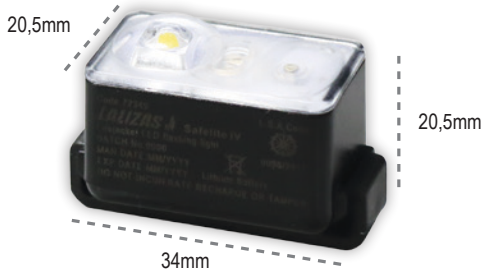







Codice | 72349



Blister

LALIZAS Luce LED automatica “Safelite IV”, SOLAS/MED/USCG

Codice | 723491



Punzonatore per 72348-72349

Codice | 71215



Base per luce lampeggiante 72349

Codice | 71214

LALIZAS Luce LED automatica per giubbotti di salvataggio “Alkalite II” ad attivazione automatica con tasto ON-OFF, SOLAS/MED/USCG

- Tecnologia LED ad attivazione automatica a contatto con l’acqua
- Luce LED estremamente potente: Offre minori consumi e maggiore durata e si attiva automaticamente quando entra in contatto con l’acqua.
- Tasto ON-OFF: Per accenderla/spegnerla quando è fuori dall’acqua
- Corpo in plastica resistente: Impermeabile al 100% tramite saldatura ad ultrasuoni per una maggiore sicurezza.
- Batterie alcaline: Garantisce una durata di 5 anni e oltre 8 ore di uso continuo.
- Morsetto universale: Si inserisce e si blocca facilmente in due mosse su ogni cintura di salvataggio da 20 - 40 cm, garantendo sicurezza e stabilità contro improvvisi movimenti di panico
- Marcatura intuitiva e facile da leggere per un’ispezione veloce.

Dimensioni reali







Codice | **72348**



Punzonatore per 72348-72349

Codice | **71215**



Base per luce lampeggiante 72348

Codice | **72543**



Codice | **196482**

LALIZAS Boetta a LED STELLA SOLAS/MED

Boetta luminosa galleggiante con luce LED ad alta visibilità
Molto compatta, basso consumo energetico.
Luce lampeggiante a LED, opera con una batteria alcalina R20 , arco di visibilità 360°.

Dimensioni : 160 x 80 x 80 mm.
Peso : 90 g. (senza batteria).


- Intensità luminosa: 2 cd
- Durata: Circa 8 ore a 60 flash/minuto
- Batteria: 1 x R20 (non sono incluse)
- 3m rope included



Codice | **45184**

Supporto per boetta STELLA


si può installare a corrimano , orizzontale o verticale Ø 20 to 30 mm. Viti non incluse.

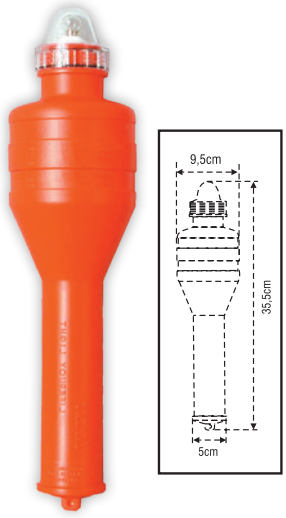

LALIZAS BOETTA LUMINOSA M.O.B SOLAS/MED/USCG

La boetta luminosa galleggiante LALIZAS è in grado di fornire in modo continuativo una luce bianca di intensità non inferiore a 2 cd in tutte le direzioni dell’emisfero superiore della lente per almeno 2 ore. Certificazione CE per prodotti SOLAS (L.S.A. Code) rilasciata da DNV-GL.

Codice | **70030**





Codice | **70000**

Porta boetta luminosa

Realizzato in policarbonato di alta qualità è studiato per tenere la boetta in posizione verticale quando spenta e per rimuoverla facilmente in caso di emergenza.

Supporto portaboetta montaggio al corrimano



Codice | **20581**

Supporto elastico



Codice | **50530**

LALIZAS

LALIZAS Boetta luminosa a led SOLAS/MED/USCG

La nuova boetta luminosa LALIZAS utilizza la moderna tecnologia a LED ed è fabbricata per resistere alle più dure condizioni che si possono presentare sulle imbarcazioni mercantili e sulle piattaforme offhore. E' completamente stagna, compatta, robusta, anti manomissione e resistente alla corrosione. E' testata per fornire come minimo, una luce lampeggiante multidirezionale di almeno 2cd per minimo 2 ore.

Caretteristiche principali:

- Omologata SOLAS/MED
- Cinque anni di vita
- Non ha bisogno di manutenzione o di cambio delle batterie
- Fornita completa di staffa & di 1m di sagola per anulare
- Compatta
- Staffa a montaggio rapido per essere posizionata ovunque
- Avanzata tecnologia a LED a basso consumo e grande affidabilità

Codice | **71325**



LALIZAS Boetta luminosa a led SOLAS/MED/USCG - ATEX/IECEx

La nuova boetta luminosa LALIZAS utilizza la moderna tecnologia a LED ed è fabbricata per resistere alle più dure condizioni che si possono presentare sulle imbarcazioni mercantili e sulle piattaforme offhore. E' completamente stagna, compatta, robusta, anti manomissione e resistente alla corrosione. E' testata per fornire come minimo, una luce lampeggiante multidirezionale di almeno 2cd per minimo 2 ore.

La boetta a led LALIZAS SOLAS/MED-ATEX/IECEx è studiata per resistere nello specifico ad eventuali incidenti a bordo. Omologata SOLAS EC MED , è anche approvata secondo gli standard ATEX e IECEx ed è quindi obbligatoria per l'uso su navi a rischio esplosione come petroliere, gasiere, piattaforme di trivellazione. (per uso in zone a rischio esplosione 0,1 e 2)


Caratteristiche:

- Omologata SOLAS/MED
- Certificata per gli standard ATEX & IECEx Intrinsically Safe Approvals
- Sicurezza intrinseca per uso in zone a rischio esplosione
- Cinque anni di vita
- Non richiede manutenzione nè cambio delle batterie
- Fornita completa di staffa per il montaggio & di 1m di sagola per anulare
- Compatta
- Staffa a montaggio rapido per essere posizionata ovunque
- Avanzata tecnologia a LED a basso consumo e grande affidabilità

CE1026


Codice | **71326**





Connettore corrimano per "Store-All" - Grafite

Le staffe di montaggio delle boette 71325 & 71326 possono essere montate da sole o abbinate ai supporti "Store All"

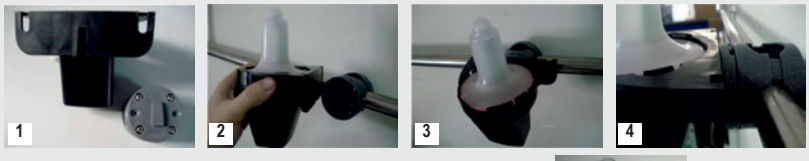


99826



Supporto per portaoggetti "Store-All" - Grafite



LALIZAS

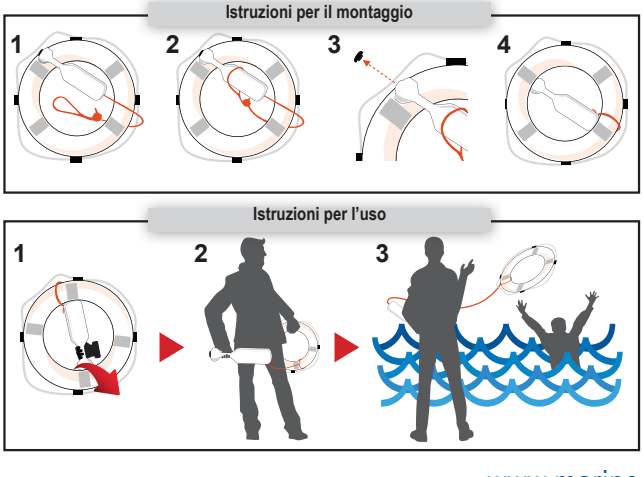

LALIZAS Contenitore con cima galleggiante, 30m

- 30 metri di cima in un contenitore adatto ai salvagenti LALIZAS
- Materiale: Polietilene resistente ai raggi UV
- Dimensioni: L 480 x L 130 x H 80 mm
- Peso: 950 gr
- Cima: diametro 8 mm, lunghezza 30 m
- Carico di rottura: 500 kg

Codice | **72190**





LALIZAS Salvagente anulare SOLAS con nastro retroriflettente

Studiato per uso commerciale e per il diporto, è costruito in poliuretano espanso rivestito da un robusto guscio in polietilene, di colore arancione capace di resistere nel tempo a qualunque condizione meteorologica.
Certificazione CE per prodotti SOLAS (L.S.A. Code) .

Codice	70090	70110
Certificazione	SOLAS/MED	
Peso (kg)	2.5	4
Alt. di lancio (m)	80	

Codice	700901	701101
Certificazione	USCG	
Peso (kg)	2.5	4
Alt. di lancio (m)	80	

Supporto in plastica per anulare

Codice | 01107







LALIZAS Anulare da diporto omologato SOLAS

- Con 4 strisce retroriflettenti SOLAS (70180) e 3 m di sagola
- Struttura esterna in polietilene, interno in poliuretano espanso
- Altezza di stivaggio: fino a 30 m sopra la linea di galleggiamento

GIOVE

Codice	Ø ext. (cm)	Ø int. (cm)	Alt (cm)	Peso (kg)	Galleggiamento (N)
38158	63	41	12	2.5	144

SATURNO Salvagenti anulari Non SOLAS

- Modello vuoto solo struttura in polietilene.
- Modello non omologato provvisto di sagola da 3 mm




SATURNO

Codice	Descrizione	Ø ext. (cm)	Ø int. (cm)	Alt (cm)	Peso (kg)	Galleggiam. (N)
44666	ripieno di poliuretano espanso con sagola	57	35	9	1,3	88
12010	Vuoto con sagola	57	35	9	0,9	91

Supporto salvagente corona+boetta luminosa

- Materiale plastico rinforzato.
- Di semplice montaggio su corrimano di diam compreso tra Ø 18 to 25 mm.






Codice | 45185

OCEAN



Supporto salvagente a clip

Codice | **197763**





LALIZAS




Altezza: 85cm
Larghezza: 85cm
Profondità: 20cm

LALIZAS Set custodia rigida per anulare, con anulare 70090 cima galleggiante 30m

Codice | **71285**

LALIZAS Piedistallo per custodia rigida per salvagente anulare

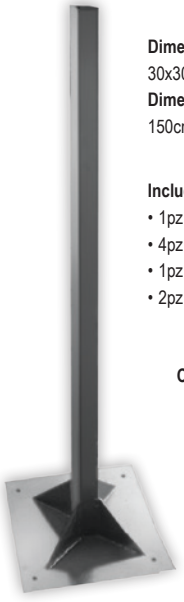

Dimensioni base:
30x30cm
Dimensioni asta:
150cm

Include:
- 1pz base
- 4pz bullone a esp.
- 1pz bullone e dado
- 2pz bulloni a U e dadi

Codice | **71286**







Ferramenta per il montaggio inclusa

LALIZAS Set salvagente anulare SOLAS 75cm, boetta 71325, cima 30m, custodia grigia

Includede:
- 1 anulare (codice 70090)
- 1 boetta (codice 71325)
- Cima galleggiante 30m, Ø 8mm arancione
- 1 custodia grigia (code 72345)

** La boetta 70030 (non inclusa) può essere inserita nella custodia in sostituzione della boetta 71325*

Codice | **72077**



Custodia grigia per set salvagente anulare Solas 75cm, grigio

Codice | **72345**

Cofano rigido per anulare

Dimensioni: 84 x 108 x 31 cm (H x W x Depth)




Codice | **40212**

Il contenitore è fornito vuoto. Il salvagente anulare va ordinato sempre come codice a parte.

Cofano con portello di protezione per salvagente diam Ø 60 o diam. 75 cm


Dotato di apertura trasparente per verificare l'effettiva presenza del salvagente anulare.
Dimensioni: 90 x 90 x 22 cm (H x W x Depth)

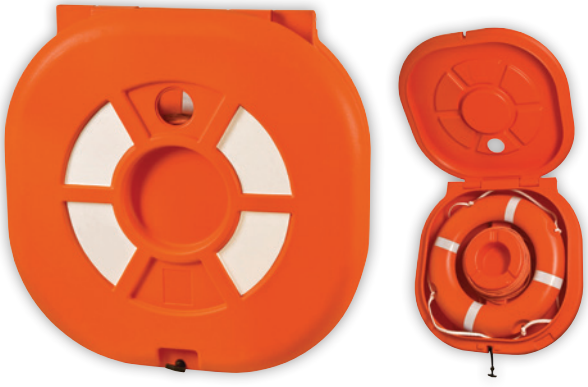


Codice | **196992**

Il contenitore è fornito vuoto. Il salvagente anulare va ordinato sempre come codice a parte.

Accessories for mounting

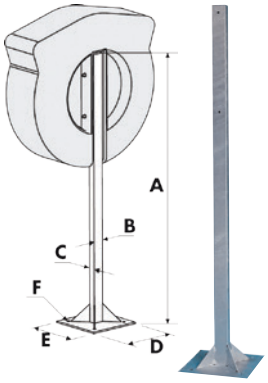

71286
197280



59037



59038



59039

Descrizione	Kit asta per cofano anulare		Kit per cor-rimano	Kit fissaggio a paratia (bulloni + viti)
	Asta	Kit montaggio per asta		
Per modello standard	71286		59038	59039
Per modello con porta	197280	59037		

Codice	Modello	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (diametro del foro della base)
71286	Standard	150	5,8	3,8	30	30	Ø 1,5 cm
197280	modello con porta	200	10	5	30	30	2,5 x 1,4 cm (foro oblungo)



Anello di Ormeggio con cima da 30 metri

L'anello è fabbricato in PVC, pesa soltanto 250 gr ed è fornito con una cima galleggiante da 30 metri.

Codice | **20693**




Salvagente con sagola

Diam. Interno 210mm
Diam. Est. 420mm

Codice | **63219**

Anello di ormeggio, Ø166





Codice | **72449**

LALIZAS

Sistema di recupero a ferro di cavallo "Quick RD", 140N

Il nuovo ferro di cavallo Lalizas garantisce una spinta al galleggiamento di 142N ed è realizzato in poliestere spalmato PVC. E' stagno, il suo tessuto non sbiadisce perchè è estremamente resistente ai raggi UV. Per il suo stivaggio potete utilizzare il supporto in acciaio inox (20580) con porta boetta, in modo da avere sempre a disposizione anche la boetta luminosa (70030). Il ferro di cavallo "Quick RD" può essere riposto nella custodia "Quick Fit" (70018 & 70019). Disponibile in tre colori arancione, giallo e bianco.

Codice	20530	20540	20550
Colore	Giallo	Arancione	Bianco



Sistema di recupero uomo in mare a ferro di cavallo, 142N

Questo nuovo ferro di cavallo ha una copertura flessibile provvista di cerniera e fissata all'estremità con una clip di fissaggio in plastica. E' disponibile in tre differenti colori:
bianco, giallo e arancione.

Codice	70162	70164	70165
Colore	Giallo	Arancione	Bianco



Set salvagente anulare 'Quick RD' arancione, boetta 71325, cima 30m, custodia grigia

Include:
- 1 salvagente a ferro di cavallo "Quick RD" (codice 70164)
- 1 boetta (codice 71325)
- Cima galleggiante arancione 30m, Ø 8mm

** *La boetta 70030 (non inclusa) può essere inserita nella custodia in sostituzione della boetta 71325*

Codice | **72078**



Custodia per ferro di cavallo "Quick Rd", grigio

Codice | **72330**

Custodia per Ferro di Cavallo “Quick Fit”

La custodia per ferro di cavallo Qucik Fit è adatta per proteggere i ferri di cavallo Lalizas della serie Basic I e del modello Quick RD. Fabbricata in tessuto di poliestere spalmato in PVC di spessore 0.33mm, è impermeabile e protegge il ferro di cavallo dalle intemperie. La sacca è dotata di chiusura con Velcro e fibbie per il fissaggio al pulpito o al corrimano. La custodia può contenere anche la boetta luminosa ed è disponibile in due colori bianco o giallo.

Codice	70018	70019
Colore	Bianco	Giallo




Supporto per ferro di cavallo in acciaio inossidabile

Il nuovo supporto per ferro di cavallo LALIZAS in acciaio inossidabile può essere facilmente installato su qualunque tipo di imbarcazione. Il suo sistema di fissaggio permette di rimuovere facilmente il ferro di cavallo in caso di necessità. (N.B. I supporti per il fissaggio art 90154 sono venduti separatamente).




Codice | 20580

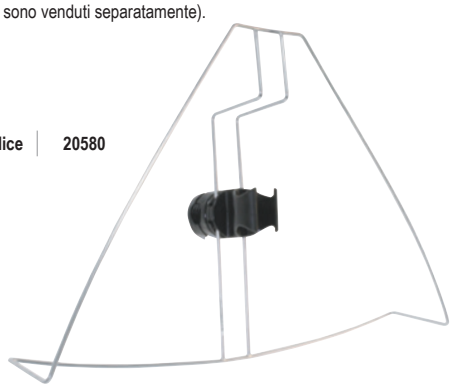



Codice | 20707

Supporto in metallo per Salvagente anulare



** Il set di connettori e supporti corrimano 90154 non sono inclusi*



Supporto per Ferro di Cavallo o Anulare

Questo supporto è estremamente pratico poichè la pia-stra in acciaio inox può essere montata a bordo in qualsiasi luogo. Il supporto è adatto per essere montato a paratia o al corrimano. Il supporto in acciaio è dotato di un elastico che mantiene il salvagente nel supporto. Alla base del supporto è situato anche un pratico portaboetta in plastica.

Codice | 95733



Codice | 20581

Supporto portaboetta montaggio al corrimano



Connettore per collegamento dei cestelli in parallelo

Codice | 90163



Connettore per Corrimano per supporto per salvagente anulare e/o ferro di cavallo


Codice | 90154



CABO Cima galleggiante, polietilene, arancione

Codice	Diametro (mm)	Lungh, (m)	Carico di rottura (kg)
94801	6	30	320
70260	8	30	400

Material: Polyethylene



CABO Cima galleggiante, polietilene, arancione

Codice	Diametro (mm)	Lungh, (m)	Carico di rottura (kg)
98991*	6	200	100
98992*	8	200	260
98993*	10	200	310

** Venduta in bobina*

Sistema di recupero con ferro di cavallo

Il sistema di recupero con ferro di cavallo "Man-Overboard " è stato realizzato per essere montato sul pulpito nella sua morbida e maneggevole borsa in PVC. Il kit contiene 36 metri di cima galleggiante agganciata ad un resistente ferro di cavallo in PVC e una fibbia di chiusura per una maggiore sicurezza. Il funzionamento avviene con il lancio della cima di salvataggio fissata, da una parte alla poppa della barca e dall'altra al ferro di cavallo galleggiante. Una volta in acqua il life-link dovrà essere indossato. Il salvataggio sarà completato dopo l'uomo in mare saldamente agganciato, ancorato alla barca, sarà issato a bordo.





Meets ISAF regulation

Contentuto:
- Borsa di stivaggio in PVC per montaggio su corrimano
- Cima galleggiante di 36 m
- LifeLink con cinghia in tessuto

Caratteristiche:
- Carico di rottura della cinghia > 200 kg
- Carico di rottura della cima di galleggiamento > 700 kg




Codice	20440	73670
Colore	Giallo	Bianco




1. Lanciare il life-link all'uomo in mare



2. L'uomo deve assicurarsi saldamente al life-link chiudendo la fibbia di sicurezza.




3. Recuperare lentamente



4. Issare l'uomo recuperato a bordo

Life link mini, sistema di recupero M.O.B. con 23m di cima

Il sistema di recupero uomo in mare LALIZAS Life-Link Mini, è il più piccolo e leggero sistema di recupero della gamma LALIZAS Lifelink. La custodia gialla ad alta visibilità con chiare istruzioni d'uso contiene al suo interno 20m di cima gallaggiante che termina con due asole per il contatto tra il soccorritore e il naufrago. Può essere montato su qualsiasi corrimano o essere inserito perfino all'interno di un cestello porta parabordo, è anche utile come cima di attracco alla banchina e viste le sue piccole dimensioni può essere utilizzato anche sulle canoe, per il rafting etc.
Life-Link Mini, M.O.B. è dotato di asole terminali per semplificare le operazioni di salvataggio. L'asola per il soccorritore è inoltre dotata di una maniglia trasparente in plastica antiscivolo per consentire una migliore presa.
Aprendo la sacca del Life Link si procede estraendo la cima, in modo da poter essere lanciata, e dopo si lancia un capo della cima verso l'uomo in mare tendendo l'altro capo con la maniglia. Una volta in acqua, l'imbarcazione dovrebbe compiere una manovra di avvicinamento verso l'uomo in mare mettendosi di traverso rispetto al naufrago, permettendo la risalita a bordo attraverso l'uso del sistema di recupero Life Link mini. Il salvataggio si conclude una volta che l'uomo in mare, saldamente agganciato, ancorato alla barca, sarà issato a bordo.

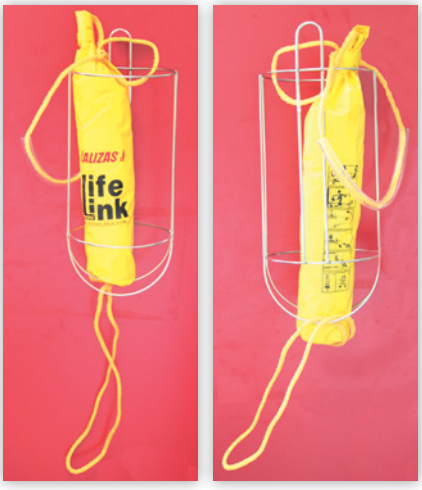


**Attenzione, il prodotto viene fornito senza la staffa in acciaio inox.*



Codice | 71682


Meets ISAF regulation

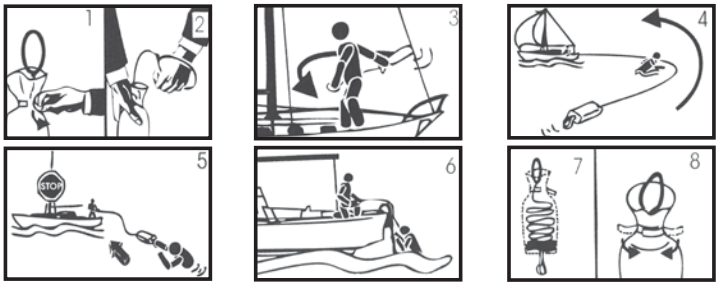

Scaletta di sicurezza da incasso

Permette ad una persona di risalire agevolmente a bordo senza aiuto esterno. Utilizzo corrente (bagno in mare) o per emergenza in caso di caduta uomo in mare. Composta da tre gradini in polipropilene e da una impugnatura inox collegata ad una cima resistente di falcile reperibilità (poliestere giallo diam. 3mm).
La scaletta è collocata in un tubo di poliamide chiuso da un tappo in polipropilene grigio per una perfetta tenuta stagna.
La persona in acqua toglie il tappo tira giù la scaletta e si issa a bordo.

- Leggera
- Montaggio ad incasso molto semplice (come un passascafo)
- Da montare sullo specchio di poppa o sulla fiancata (barca vela oppure motoscafo) appena sopra la linea di galleggiamento.




a








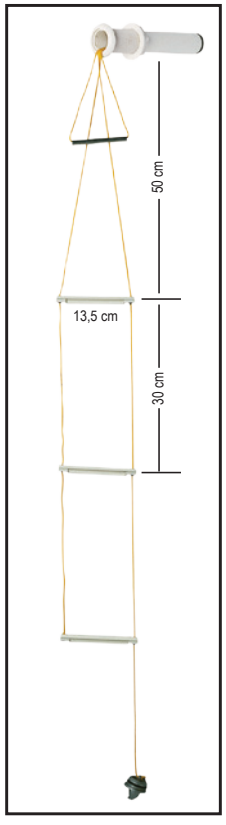



Codice | 51558

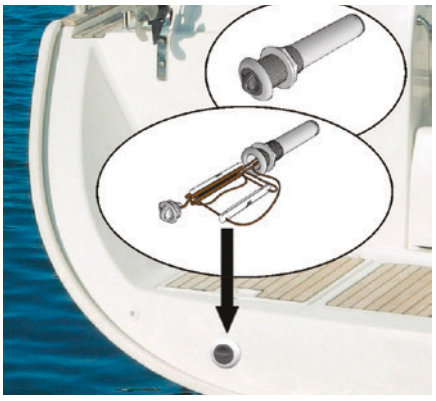


Scaletta di emergenza 5 gradini “Safe Up”, M.O.B

La nuova scaletta di emergenza per la risalita dell’uomo in mare “Safe Up” a 5 gradini, racchiude nelle dimensioni di una piccola sacca una dotazione essenziale per qualunque tipo di imbarcazione. Fabbricata con materiali molto robusti, é formata da 5 gradini in corda collegati tra loro con un roforzo centrale per la massima sicurezza e stabilità nelle operazioni di risalita a bordo. Il rinforzo centrale impedisce anche ai gradini di annorarsi e di girarsi. L’ultimo gradino è dotato di maniglia in modo da poter aprire la scaletta quando questa è arrotolata e richiusa nella custodia. Inoltre uno speciale peso è cucito all’interno in modo che la maniglia possa essere raggiunta con qualsiasi condizione meteo.
La scaletta di emergenza a 5 gradini “Safe Up”, MOB, è dotata di chiusura in velcro in modo da renderla facilmente apribile in caso di emegenza e di 3 fettucce di montaggio regolabili er essere montata su qualsiasi modello di corrimano.



Codice | 71684



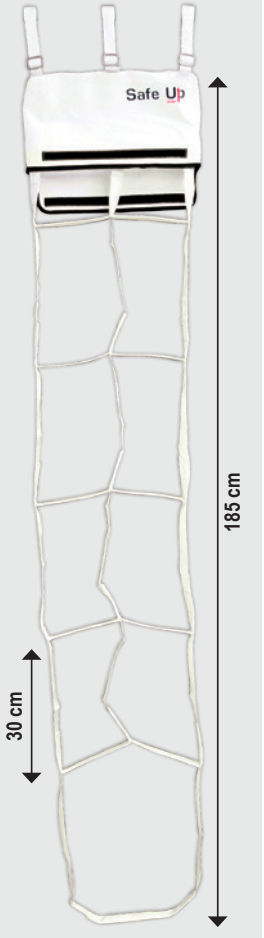

I lati della barca possono essere utilizzati come supporto per aiutarsi nella risalita a bordo.



LALIZAS

new



LifeLink MOB Danbuoy & ferro di cavallo, Grigio


- Il sistema MOB si gonfiano automaticamente dopo il rilascio e quando vengono a contatto con l'acqua
- Risparmio prezioso in spazio di stivaggio
- MOB facile da montare
- Rilascio rapido del sistema in caso di emergenza
- Materiale HDPE con protezione UV
- Tutti i componenti metallici sono in acciaio inossidabile
- Prodotto con stampaggio rotazionale
- Distanza tra le guide orizzontali: 300 – 310 mm

Include:
- Una robusta custodia in HDPE (Polietilene ad alta densità)
- Boa gonfiabile ad alta visibilità assemblata con giubbotto di salvataggio LALIZAS Luce lampeggiante a LED "Safelite IV" che si attiva tramite il contatto con l'acqua SOLAS/MED/USCG
- Ferro di cavallo gonfiabile ad alta visibilità con fischietto LALIZAS (70010)
- Ancora galleggiante
- Parti in acciaio inox per posizionarlo sulle ringhiere della barca

Conforme al Regolamento Speciale ISAF Offshore

Codice | **73669**

Montaggio su corrimano

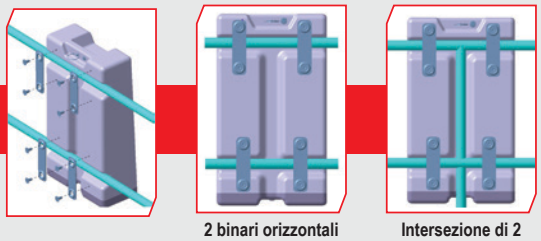

2 binari orizzontali

Intersezione di 2 binari orizzontali con uno verticale

Prodotto in U.E.

Assistenza richiesta dopo ogni utilizzo o 3 anni dopo la data di produzione presso un centro di assistenza autorizzato LALIZAS



CE

Certified EN361

Codice | **71152**

Imbragatura sicurezza anello a D



Passerina di Tempesta 'Life-Link'

Queste lifeline, dette anche "passerina di tempesta", garantiscono la vostra sicurezza mentre siete a bordo senza ostacolare la vostra libertà di movimento. Fabbricate con resistente cinghia di poliestere da 25 mm anti-Uv, sono caratterizzate da due cappi per permettere il fissaggio alla barca. Disponibili nel colore Giallo e in cinque misure di lunghezza variabile da 6 m fino ad un massimo di 10 m.

Codice	20702	20703	20704	20705	20706
Lung. (m)	6	7	8	9	10
Larg (mm)	25				
Colore	Bianco				

new



Codice | **74371**


Salvagente baywatch, riempito in schiuma di poliuretano, Rosso

- Progettato per il salvataggio in mare
- Realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE)
- Imbottitura interna con schiuma poliuretanica per una maggiore galleggiabilità
- Dispone di cinturino in cotone e corda in polietilene
- Galleggiabilità: >150N
- Dimensioni: (L x W x H): 68 x 24,5 x 14cm
- Portata: 150kg



Apparecchio Galleggiante Rigido (Plastica)

- Utilizzabile su imbarcazioni a vela o a motore
- Costituito da un robusto guscio esterno in polietilene e interno in polistirolo
- Sagola di sicurezza lungo tutto il perimetro
- Disponibile nelle versioni 4,8,12 persone
- Colore arancione ad alta visibilità
- Approvato in Grecia con Certificato EEP, approvazione
- n° 4232/46/00




Codice	70131	70133	70135
Persone	4	8	12
Volume (lit.)	80	151	252
Peso (kg)	5	11	18
A (cm)	55	76	100
B (cm)	55	76	100
C (cm)	25	25	25



Apparecchio Galleggiante “a Cuscino”

- Utilizzabile su imbarcazioni a vela o a motore
- Costituito da un resistente guscio esterno di nylon riempito con strati di polietilene
- Sagola di sicurezza lungo tutto il perimetro
- La sua leggerezza lo rende ottimo anche come cuscino
- Disponibile nelle versioni 3,4, 6 persone
- Colore arancione ad alta visibilità
- Approvato in Grecia con Certificato EEP, approvazione n° 4232/24/01 (70271) & 4232/02/03 (70270 and 70272)



Codice	70270	70271	70272
Persone	3	4	6
A (cm)	40	52	46
B (cm)	50	47	70
C (cm)	29	25	36



DELFINO apparecchi galleggianti riempiti in schiuma con bande retroriflettenti

Gli apparecchi galleggianti Delfino sono prodotti in conformità al Decreto Ministeriale della Marina Mercantile Italiana. Fabbricati in poliuretano ad alta densità praticamente indistruttibile. Riempiti in schiuma di poliuretano. Assicurano la massima galeggiabilità in caso di uomo a mare o di naufragio.
Permettono ai naufraghi di restare a galla in attesa dei soccorsi. Muniti di nastro retroriflettente omologato per facilitare la visibilità. La cima è passata attarverso gli occhielli a intervalli regolari (2, 3 o 4 occhielli per lato a seconda del modello) per permettere al maggior numero possibile di persone di aggrapparsi ad esso in sicurezza.


Codice	Persone	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Peso (kg)
195392	4	900	900	280	16
195393	8	900	900	280	16
195394	12	980	980	300	23


Conformi al Ministero della Marina Mercantile Italiana

Made in Italy

Ancora galleggiante

Realizzata con un resistente rivestimento in PVC e rifinita con fettucce in nylon per aumentarne la robustezza. Adatta per imbarcazioni da 4,5-12metri.

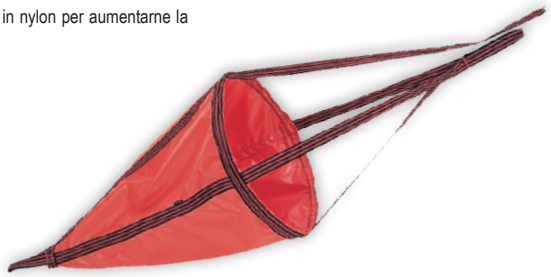



Si tratta di una tabella esplicativa che non tiene conto di ulteriori fattori, come ad esempio il peso dell’imbarcazione. La scelta dell’ancora galleggiante non deve essere basata solo su questa tabella, occorre tenere presente tutte le variabili.


Codice	Lunghezza Barca	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)
10071	4,5m (15ft)	50	55	8	64
10072	6m (20ft)	65	75	10	70
10073	7,5m (25ft)	125	125	17	125
10074	9m (30ft)	135	142	20	125
10075	13,5m (45ft)	190	145	20	130

LALIZAS

Ancore Galleggianti Professionali

LALIZAS ha costruito le ancore professionali per l'utilizzo su grandi imbarcazioni e in condizioni climatiche difficili. Il tessuto usato è poliestere 200D ricoperto da un rivestimento in PVC 0,45mm su entrambi i lati. Altre migliorie apportate per rendere le ancore professionali molto resistenti sono le fettucce in robusto tessuto da 40 mm e un anello ad O in acciaio INOX spesso 6 mm e di 6 cm di diametro. Infine le ancore professionali LALIZAS vengono fornite ripegate in una borsa per un mi-gliore stoccaggio. Le ancore professionali LALIZAS sono di colore giallo e disponibili in tre misure.


Codice	Lunghezza Barca	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)
10240	15m (49ft)	200	165	20	160
10241	18m (59ft)	250	210	25	200
10242	21m (69ft)	300	250	30	240



Si tratta di una tabella esplicativa che non tiene conto di ulteriori fattori, come ad esempio il peso dell'imbarcazione. La scelta dell'ancora galleggiante non deve essere basata solo su questa tabella, occorre tenere presente tutte le variabili.



LALIZAS



Strisce riflettenti ORALITE ,SOLAS, Set di 6 pz. , 5 x 10cm

Confezione al dettaglio di nastro retroriflettente secondo SOLAS (codice L.S.A).
Sei strisce autoadesive da 10 cm x 5 cm per confezione.
Può essere cucito.

Codice | **70190**



Codice | **70180**

Retroreflective Tape ORALITE, SOLAS & USCG 40m roll

- Nastro microprismatico ad alte prestazioni
- Contrassegnato in modo permanente con il logo del timoncino per l'identificazione immediata della conformità
- Costruzione a strato singolo per durata, resistenza all'abrasione e flessibilità
- Impermeabile all'acqua
- Conforme a SOLAS e al codice IMO LSA
- Testato in conformità con la risoluzione IMO A.658(16) per applicazioni di tipo I.
- Approvato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti e dal Bureau Veritas
- Costruzione in vinile progettata per dispositivi gonfiabili e utilizzo in ambienti marittimi sottoposti a condizioni estreme
- Lunghezza 40 m, larghezza=50mm

LALIZAS



LALIZAS Immersion Suits a isolamento termico "Neptune", SOLAS/MED

E' un dato di fatto che le possibilità di sopravvivenza di un naufrago caduto in mare sono alte solo se si riesce a mantenere una temperatura corporea accettabile. LALIZAS ha studiato questa immersion suit o tuta di sopravvivenza per proteggervi dalle situazioni in cui il rischio di ipotermia è elevato, in modo da migliorare considerevolmente le possibilità di sopravvivenza in acqua. Immersion Suit Neptune di LALIZAS è fabbricata in neoprene rinforzato ed è dotata di cappuccio isolato con bavero alto, guanto isolato a tre dita in neoprene o a cinque dita con guanto in gomma e manopola copriguanto (a seconda del modello), zip frontale stagna, chiusure alle caviglie, tasche in neoprene e nastro riflettente. Tutte queste caratteristiche assicurano una grande protezione dal freddo e consentono al tempo stesso libertà di movimento. Questo prodotto riflette le ultime specifiche Solas in fatto di sicurezza per garantire la massima protezione dall'ipotermia ed è il prodotto ideale per essere collocato a bordo di traghetti, maxi yachts, navi scuola, scialuppe di salvataggio, petroliere e più in ge-nerale su tutte le imbarcazioni da lavoro.

Features:
- A face seal and flap
- 3-finger gloves
- Front waterproof zipper ankle cuffs
- Neoprene pocket
- SOLAS Retroreflective Tapes (70180)



** con guanti in gomma*

LALIZAS Immersion Suit a isolamento termico "Neptune" with neoprene gloves, SOLAS/MED

Codice	72745	70454	70455
Taglia	Small	Universale	Xlarge
Altezza (cm)	140-160	160-190	max 205
Peso (kg)	40-80	55-95	85-130

LALIZAS Immersion Suit a isolamento "Neptune" con guanti in gomma, SOLAS/MED*

Codice	72746	70457	72747
Taglia	Small	Universale	Xlarge
Altezza (cm)	140-160	160-190	max 205
Peso (kg)	40-80	55-95	85-130

Tute di Immersione

LALIZAS





LALIZAS Kit per ispezione Immersion Suit

La valigetta in alluminio contiene le dotazioni per l'ispezione delle immersion suits:
- Dispositivo di chiusura facciale (2pz.);
- Manometro con indicatore di pressione (0-6kPa);
- Gonfiatore a piede (con adattatori);
- Colla e applicatore (2pz.).

MSC /Circ./1047, MSC /Circ. 1114

Codice | **70168**

Zattere di Salvataggio

LALIZAS

new



Prodotta in Italia

Zattera LALIZAS ATLANTIC C >24h

La zattera di salvataggio LALIZAS ATLANTIC C Croazia è adatta alla navigazione nelle aree I, II ed è ideale per piccole navi. È stata testata e certificata secondo lo standard di prova ISO 9650-1. La ISO 9650-1 definisce le caratteristiche delle zattere di salvataggio progettate per lunghi viaggi o crociere quando si possono prevedere raffiche di vento, insieme a un'altezza d'onda eccezionale (escluse condizioni meteo anomale). La zattera di salvataggio LALIZAS ATLANTIC C Croazia è riconosciuta dal Ministero Croato ed è disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, disponibile in contenitore rigido o in valigia impermeabile. La zattera di salvataggio LALIZAS ATLANTIC C Croazia è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa fra -15°C e +65°C. L'intervallo di revisione dipende dalla bandiera. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina.


Dotazioni:
1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione(1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola (1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Borsa per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (2 pezzi)
15. Razzi a mano rossi (6 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
17. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
18. Acqua potabile (1,5 L a persona)
19. Cibo a persona (10.000 Kcal a persona)
20. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)
21. Kit di pronto soccorso (1 pezzo – ISO)
22. Thermal protective aids (2 pieces)



Contenitore rigido



Valigia

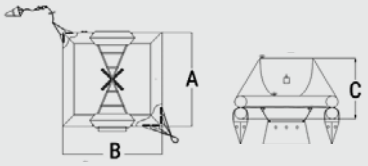

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC C 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC C 12	1990	3760	1340

Codice	501538	501543	501548	501552	501555	501519	501524	501530	501534
Codice	501470	501472	501477	501468	501469	501471	501473	501475	501467
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale (kg)	47	51	61	79	82	44	48	57	72
Lungh. (mm)	720	720	730	850	850	680	680	710	770
Largh. (mm)	460	460	470	600	600	340	340	330	440
Alt. (mm)	320	320	330	330	330	420	420	450	470


**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*


LALIZAS

new



Prodotta in Italia





ZATTERA LALIZAS ISO ATLANTIC >24H, CON GRAB BAG

La zattera di salvataggio LALIZAS ISO ATLANTIC PG >24, GRAB BAG è fornita con una grab bag omologata per ridurre peso e dimensioni, progettata per sopravvivere più di 24 ore. È stata testata e certificata secondo lo standard di prova ISO 9650-1 A. La ISO 9650-1 A definisce le caratteristiche delle zattere di salvataggio progettate per lunghi viaggi o crociere quando si possono prevedere raffiche di vento, insieme a un'altezza d'onda eccezionale (escluse condizioni meteo anomale).
È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, disponibile in contenitore rigido o in valigia impermeabile. Ogni zattera di salvataggio è dotata di fondo termico, luce interna ed esterna, tendalino pop-up e 4 tasche stabilizzatrici. La zattera di salvataggio LALIZAS ISO ATLANTIC PG >24 è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa fra -15°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni:

1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola (1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Kit torcia (2 pezzi)
14. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
15. Razzi a paracadute rossi (1 pezzo)
16. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
17. Razione acqua (0,5 L a persona)
18. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)



Contenitore rigido



Valigia



Dotazioni Grab bag:

1. Borsa per il mal di mare (8 pezzi)
2. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
3. Razzi a paracadute rossi (1 pezzo)
4. Razioni acqua (1 L a persona)
5. Razioni viveri (10.000 Kcal a persona)
6. Kit di pronto soccorso (1 pezzo)
7. Sacco di protezione termica (2 pezzi)

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 12	1990	3760	1340


Codice	501541	501546	501551	501556	501559	501522	501528	501533	501536
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale(kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Lungh. (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Largh. (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Alt. (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

ARIMAR

new



Prodotta in Italia





Zattera ARIMAR OCEANUS PG ITALIA CON GRAB BAG

La Zattera di salvataggio ARIMAR OCEANUS PG con GRAB BAG è ideale per una navigazione senza limiti. Viene fornita con grab bag separata per ridurre peso e dimensioni. E' stata testata e certificata secondo il DM 219/2002 e per le norme ISO 9650:2005 (Tipo 1 - Gruppo A). La norma ISO 9650 stabilisce chiaramente il livello di prestazione e le specifiche tecniche della zattera di salvataggio e dei materiali utilizzati nella sua costruzione.
È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, confezionata in un contenitore rigido o in una valigia impermeabile. Ogni zattera di salvataggio è dotata di fondo termico, luce interna ed esterna, tendalino pop-up e 4 tasche stabilizzatrici. La zattera di salvataggio ARIMAR OCEANUS PG con GRAB BAG è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa fra -15°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata ARIMAR più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola(1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Sacchetti per il mal di mare (12)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Fuochi a mano rossi (3 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (1 pezzo)
17. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
18. Razioni acqua (0,5 L a persona)
19. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)

Dotazioni Grab bag

1. Borsa per il mal di mare (8 pezzi)
2. Razzi a mano rossi (1 pezzo)
3. Razzi a paracadute rossi (1 pezzo)
4. Fumogeno galleggiante (2 pezzi)
5. Acqua potabile (1 L a persona)
6. Cibo (10.000 Kcal a persona)
7. Kit di pronto soccorso (1 pezzo)
8. Ausili di protezione termica (2 pezzi)
9. Kit da pesca (1 pezzo)



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OCEANUS PG 4	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS PG 6	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS PG 8	1940	3110	1240
ARIMAR OCEANUS PG 10	1990	3760	1340
ARIMAR OCEANUS PG 12	1990	3760	1340

Codice	500642	500644	500647	500005	500651	500654	500657	500661	500662
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale(kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Lungh. (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Largh. (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Alt. (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450


**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*

LALIZAS

new



Prodotta in Italia

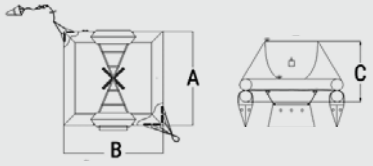

Zattera LALIZAS ISO ATLANTIC P Francia <24

La zattera di salvataggio LALIZAS ISO ATLANTIC P Francia <24h è l'ideale per la navigazione d'altura caratterizzata da un kit completo di sopravvivenza "PLUS". È stata testata e certificata secondo lo standard di prova ISO 9650-1 A. La ISO 9650-1 definisce le zattere di salvataggio progettate per lunghi viaggi o crociere quando si possono prevedere raffiche di vento, insieme a un'altezza d'onda eccezionale (escluse condizioni anomale come gli uragani). È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, confezionata in un contenitore rigido o in una valigia impermeabile. Ogni zattera di salvataggio è dotata di fondo termico, luce interna ed esterna, tendalino pop-up e 4 tasche stabilizzatrici. La zattera di salvataggio LALIZAS ISO ATLANTIC P Francia <24h è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa fra -15°C a +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola (1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Sacchetti per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (2 pezzi)
15. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
17. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
18. Razioni acqua (0,5 L a persona)
19. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC P 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC P 12	1990	3760	1340


Codice	501540	501545	501550	501553	501557	501521	501527	501532	501535
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale(kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Lungh. (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Largh. (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Alt. (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

ARIMAR

new



Prodotta in Italia

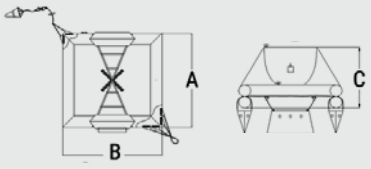

Zattera ARIMAR OCEANUS ITALIA

La zattera di salvataggio ARIMAR OCEANUS Italia è l'ideale per una navigazione senza limiti. È stata testata e certificata secondo il DM 12/08/2002 n. 219. È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, disponibile in contenitore rigido o in valigia impermeabile. Ogni zattera di salvataggio è dotata di fondo termico, luce interna ed esterna, tendalino pop-up e 4 tasche stabilizzatrici.
La zattera di salvataggio ARIMAR OCEANUS è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa tra -15°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata ARIMAR più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazioni (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola (1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Sacchetti per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Razzi a mano rossi (4 pezzi)
16. Razzi a Paracadute rossi (2)
17. Fumogeno galleggiante (2 pezzi)
18. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
19. Razioni acqua(1,5 L a persona)
20. Razioni viveri (10.000 Kcal a persona)
21. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)
22. Kit di pronto soccorso (1 pz.– ISO)
23. Sacco di protezione termica (2 pezzi)
24. Kit da pesca (1 pezzo)



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OCEANUS 4	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS 6	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS 8	1940	3110	1240
ARIMAR OCEANUS 10	1990	3760	1340
ARIMAR OCEANUS 12	1990	3760	1340

Codice	500641	500408	500409	500649	500004	500653	500656	500660	500410
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale(kg)	47	51	61	79	82	44	48	57	72
Lungh. (mm)	720	720	730	850	850	700	700	710	77
Largh. (mm)	460	460	470	600	600	300	300	330	440
Alt. (mm)	320	320	330	320	330	430	430	450	470


**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*

LALIZAS

new



Prodotta in Italia

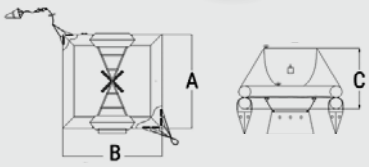

Zattera LALIZAS ISO ATLANTIC L <24 (HR & Int.)

La zattera di salvataggio LALIZAS ISO ATLANTIC L <24h è ideale per la navigazione d'altura con dotazioni di sicurezza limited. Certificata nel rispetto della normativa ISO 9650-1 A. La ISO 9650-1 definisce le zattere di salvataggio progettate per lunghi viaggi o crociere quando sono previste raffiche di vento, onde eccezionali (escluse condizioni anomale come gli uragani). Ogni zattera di salvataggio contiene fondo termico, luce interna ed esterna, tenda a scomparsa e 4 tasche stabilizzatrici.
Disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, sia in contenitore rigido che in una valigia impermeabile. Progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna dai -15°C a +65°C. L'intervallo di revisione dipende dalla bandiera. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina.

Dotazioni

1. Ancora con cima(1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola(1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Sacchetti per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
17. Specchietto di segnalazione (1 pz)
18. Pillole per il mal di mare (6 per persona)



Contenitore rigido



Valigia


Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC L 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC L 12	1990	3760	1340

Codice	501539	501544	501549	501554	501558	501520	501526	501531	501560
Codice	501481	501483	501484	501479	501480	501482	501478	501474	501476
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale (kg)	35	35	41	55	55	32	32	38	48
Lungh. (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Largh. (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Alt. (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

new



Prodotta in Italia

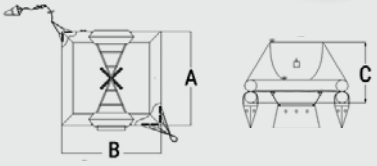

Zattera LALIZAS SEAWORLD PB Grecia

La zattera di salvataggio LALIZAS SEAWORLD PB Grecia è estremamente leggera e compatta, ideale per yacht e piccole navi. È prodotta secondo gli standard più recenti in Grecia ed è dotata di un kit di pronto soccorso approvato dal Ministero greco. È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, disponibile in contenitore rigido o in valigia impermeabile. La zattera di salvataggio LALIZAS SEAWORLD PB Grecia è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna fra 0°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello (1 pezzo)
6. Supporto tettuccio (2 pezzi)
7. Sassola (1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente interno (1 pezzo)
13. Sacchetti per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Razzi a mano rossi (4 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
17. Razioni Acqua (0,3 L a persona)
18. Kit di pronto soccorso (1 pezzo)
19. Tabella di segnalazione (1 pezzo)



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD PB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD PB 12	1990	3760	1340

Codice	501491	501493	501495	501497	501499	501501	501502	501504	501506	501508
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
Confezione	Contenitore rigido					Valigia				
Peso Totale(kg)	34	35	39	50	51,5	25	25,5	29	48	49
Lungh. (mm)	680	680	720	730	730	660	660	660	720	720
Largh. (mm)	420	420	460	470	470	280	280	330	360	360
Alt. (mm)	280	280	320	330	330	350	350	400	400	400

**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*



LALIZAS ISO RACING


Ultra Lightweight

Zattera ISO-RAFT RACING

La zattera ISO-RAFT RACING ha dimensioni compatte, è leggera e molto semplice da riporre. Il particolare materiale di fabbricazione la rende ideale per tutte le barche da competizione e per tutti gli yacht che cercano un prodotto leggero e che occupa poco spazio. Disponibile nei modelli da 4 fino a 12 persone, è imballata sia in canister che in valigia stagna. La zattera ISO-RAFT RACING si gonfia automaticamente grazie ad una cima di attivazione di 12 metri e al suo sistema di innesco garantiesce il gonfiaggio immediato di tutte le camere d'aria. Ogni camera d'aria è in grado da sola di sostenere il galleggiamento della zattera con il numero massimo di occupanti. La zattera ISO-RAFT RACING è prodotta e testata in accordo alle norme ISO 9650-1 & ISO 9650-3 come da ultimi emendamenti di sicureza in vigore e assicura la massima visibilità, e protezione ai suoi passeggeri.

Approved by BV & MMF

Prodotta in U.E.

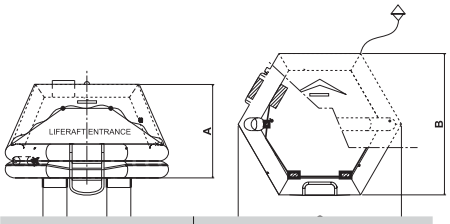


Modello	Diamensioni (mm)		
	A	B	C
ISO RACING 4	1170	1770	2044
ISO RACING 6	1200	2090	2413
ISO RACING 8	1250	2385	2755
ISO RACING 10	1300	2615	3020
ISO RACING 12	1350	2850	3291




Contenitore rigido



Valigia

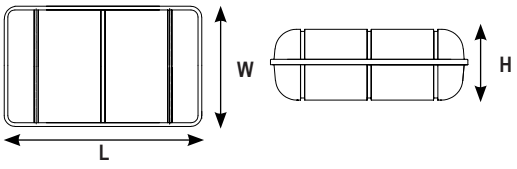

Codice	72371	72372	72373	72374	72375
Codice	723711	723721	723731	723741	723751
Persone	4	6	8	10	12
Contenitore	Contenitore rigido				
Peso Totale (kg)	29	32	36	42	45
Lungh. (mm)	680	695	695	841	841
Largh. W (mm)	480	495	495	551	551
Altezza (mm)	240	252	252	302	302



Codice	72376	72377	72378	72379
Codice	723761	723771	723781	723791
Persone	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso Totale (kg)	27	30	34	38
Lungh. (mm)	630	630	680	740
Largh. W (mm)	250	250	300	340
Altezza (mm)	420	420	430	470

Caratteristiche & Specifiche

1. Fondo termico isolato
2. Tetto arancione internazionale automontante con strisce riflettenti
3. Due camere d'aria galleggianti indipendenti con valvole di sicurezza
4. Canale di scolo per la pioggia
5. Punto di osservazione e ventilazione
6. Porta richiudibile completamente. I modelli da 10 e 12 persone sono dotati di entrata supplementare.
7. Lifelines interne ed esterne e dispositivo di raddrizzamento utilizzabile anche da una sola persone
8. Rete internazionale di assistenza
9. Temperatura di esercizio da -15° C a + 65° C
10. Altezza massima di lancio: 6m dal livello del mare





Dotazioni

1. Sassola galleggiante (1pz)
2. Spugna (2pz)
3. Coppia di remi (1pz)
4. Fischietto (1pz)
5. Torcia stagna /lampadina (2pz)
6. Specchio di segnalazione (1pz)
7. Pillole per mal di mare per persona(6pz)
8. Buste mal di mare per persona (1pz)
9. Fuoco a mano rosso (conforme SOLAS LSA Code Chapter III, 3.2) (3pz)
10. Fuochi rossi a paracadute (conforme SOLAS LSA Code Chapter III, 3.1) (2pcs)
11. Kit riparazione(1pz)
12. Caraffa(1pz)
13. Manuale istruzioni (1pz)
14. Tabella internazionale dei segnali (1pz)
15. Istruzioni di sopravvivenza(1pz)
16. Anello ormeggio con 30m di cima (1pz)
17. Coltello di sicurezza, galleggiante, lama fissa bordi arrotondati (1pz)
18. Ancora gallegiante con 30m cima (1pz)


**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*


LALIZAS ISO~RAFT

Zattere ISO-RAFT CE ISO 9650-1

Le zattere Lalizas ISO sono disponibili in diversi modelli da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 persone,sono dotate di fondo singolo standard e realizzate per offrire alti standard di sicurezza. Le zattere ISO RAFT sono molto compatte nelle dimensioni. La zattera LALIZAS ISO RAFT si gonfia automaticamente per mezzo di una cima di 12 metri e il gas in esso contenuto è sufficiente a gonfiare le camere d'aria. Il corpo principale della zattera è costituito da due camere d'aria galleggianti gonfiate attraverso una valvola di non ritorno che garantisce il corretto galleggiamento.
Ogni camera d'aria è in grado da sola di sostenere a galla l'intera zattera con tutti i suoi occupanti. La zattera ISO RAFT è prodotta e testata in conformità alle norme ISO 9650-1 & ISO 9650-3 secondo gli ultimi emendamenti di sicurezza, e offre grande visibilità, stabilità e protezione ai propri occupanti.
Viene fornita in contenitore rigido o valigia . La serie di zattere LALIZAS ISO-RAFT sono certificate da Polish Register of Shipping-1463 e può inoltre essere certificata dall'autorità locale competente su specifica richiesta.







Modello	Dimensioni (mm)	
	A	B
ISO-RAFT 4	1170	1634
ISO-RAFT 6	1200	1956
ISO-RAFT 8	1250	2224
ISO-RAFT 10	1300	2458
ISO-RAFT 12	1350	2667



Contenitore rigido




Valigia

Caratteristiche & Specifiche


1. Fondo termico isolato
2. Tetto arancione internazionale automontante con strisce riflettenti
3. Due camere d'aria galleggianti indipendenti con valvole di sicurezza
4. Canale di scolo per la pioggia
5. Punto di osservazione e ventilazione
6. Porta richiudibile completamente con zip. I modelli da 10 e 12 persone sono dotati di entrata supplementare.
7. Lifelines interne ed esterne e dispositivo di raddrizzamento utilizzabile anche da una sola persone
8. Rete internazionale di assistenza
9. Temperatura di esercizio da -15° C a + 65° C
10. Altezza massima di lancio: 6m dal livello del mare

Dotazioni

1. Sassola galleggiante (1pz)
2. Spugna (2pz)
3. Coppia di remi (1pz)
4. Fischietto (1pz)
5. Torcia stagna /batteria /lampadina (1pz)
6. Specchio di segnalazione (1pz)
7. Pillole per mal di mare per persona(6pz)
8. Buste mal di mare per persona (1pz)
9. Fuoco a mano rosso (conforme SOLAS LSA Code Chapter III, 3.2) (3pz)
10. Fuochi rossi a paracadute (conforme SOLAS LSA Code Chapter III, 3.1) (2pcs)
11. Kit riparazione(1pz)
12. Caraffa(1pz)
13. Manuale istruzioni (1pz)
14. Tabella internazionale dei segnali (1pz)
15. Istruzioni di sopravvivenza(1pz)
16. Anello ormeggio con 30m di cima (1pz)
17. Coltello di sicurezza, galleggiante, lama fissa bordi arrotondati (1pz)
18. Ancora gallegiante con 30m cima (1pz)

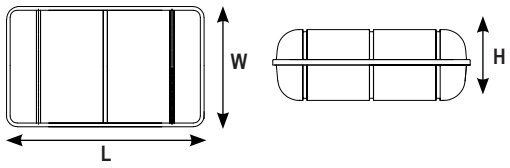

Codice	78800	78810	78820	78830	78840
Persone	4	6	8	10	12
Contenitore	Contenitore rigido				
Peso Totale (kg)	38	42	50	56	62
Lungh. (mm)	760	760	770	820	920
Largh. (mm)	480	480	550	570	570
Prof. (mm)	330	330	345	355	340



Codice	78850	78860	78870	78880
Persone	4	6	8	10
Contenitore	Valigia			
Peso Totale (kg)	32	36	38	45
Lungh. (mm)	680	710	710	800
Largh. (mm)	250	280	280	300
Prof. (mm)	400	420	420	470

**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*

LALIZAS

new




Prodotta in Italia

Zattera LALIZAS SEAWORLD PB

La zattera di salvataggio LALIZAS SEAWORLD PB è ideale per la navigazione costiera in paesi dove non esiste una legislazione specifica. È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, disponibile in contenitore rigido o in una valigia impermeabile. Viene fornita con le dotazioni della versione completa. La zattera di salvataggio LALIZAS SEAWORLD PB è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa tra 0°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima(1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Azione immediata (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tandalino (2 pezzi)
7. Sassola (1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Sacchetti per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
16. Razioni Acqua (0,5 L a persona)
17. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)
18. Kit di pronto soccorso (1 pezzo – diporto)

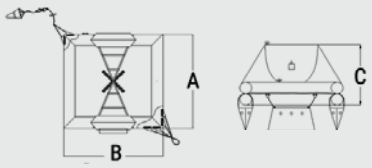

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD PB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD PB 12	1990	3760	1340



Contenitore rigido



Valigia

Codice	501575	501576	501577	501578	501579	501571	501572	501573	501574
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale (kg)	29	30	35	50	51,5	27	28	32	48
Lungh. (mm)	660	660	660	740	740	660	660	640	690
Largh. (mm)	420	420	420	470	470	280	280	270	370
Alt. (mm)	280	280	280	330	330	350	350	400	420

ARIMAR

new




Prodotta in Italia

Zattera ARIMAR ISO LUSO Portogallo

La zattera di salvataggio ARIMAR LUSO Portogallo è stata testata e certificata secondo lo standard di prova ISO 9650-1. La ISO 9650-1 definisce le zattere di salvataggio progettate per lunghi viaggi o crociere quando si possono prevedere raffiche di vento, insieme a un'altezza d'onda eccezionale (escluse condizioni meteo anomale). È ideale per le imbarcazioni da diporto, avendo un'apertura rapida grazie alla tenda pop up. È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, in contenitore rigido o in valigia. È progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa fra -15°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata ARIMAR più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima(1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola(1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Borsa per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
17. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
18. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)

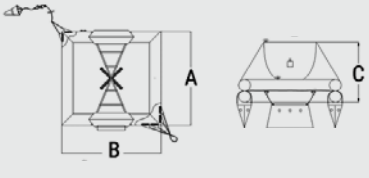



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ARIMAR ISO LUSO 4	1940	2040	1240
ARIMAR ISO LUSO 6	1940	2040	1240
ARIMAR ISO LUSO 8	1940	3110	1240
ARIMAR ISO LUSO 10	1990	3760	1340
ARIMAR ISO LUSO 12	1990	3760	1340

Codice	500720	500721	500722	500723	500724	500725	500726	500727	500728
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale (kg)	36	37	43	60	61	32	32	38	53
Lungh. (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Largh. (mm)	420	420	450	600	600	270	270	320	360
Alt. (mm)	280	280	310	290	290	400	400	390	450


**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*


ARIMAR

new



Prodotta in Italia





Zattera ARIMAR OPEN SEA Spagna

La zattera di salvataggio ARIMAR OPEN SEA Spagna è stata testata e certificata secondo lo standard di prova ISO 9650-1 A. La ISO 9650-1 definisce le zattere di salvataggio progettate per lunghi viaggi o crociere quando si possono prevedere raffiche di vento, insieme a un'altezza d'onda eccezionale (escluse condizioni meteo anomale). È ideale per la navigazione entro 60 miglia ed è conforme alla categoria B, zona II e III. È anche approvato dal Ministero dello Sviluppo (Spagna) mentre le dotazioni interne sono le SOLAS pacco B. È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, in contenitore rigido o in valigia impermeabile.

La zattera di salvataggio ARIMAR OPEN SEA Spagna è progettata per gonfiarsi ad una temperatura esterna compresa fra -15°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata ARIMAR più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima(1 pezzo)
2. Anello ormeggio con cima (1 pz)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola (1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Sacchetti per il mal di mare (12)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
17. Fumogeno galleggiante (1 pezzo)
18. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
19. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)
20. Kit di pronto soccorso (1 pezzo – SOLAS)
21. Indumenti di protezione termica (2 pezzi)
22. Riflettore radar (1 pezzo)
23. Supporto riflettore radar (1 pezzo)
24. Ancora (1 pezzo)
25. Tabella di segnalazione (1 pezzo)
26. Contenitore per acqua potabile (1 pezzo)



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OPEN SEA 4	1940	2040	1240
ARIMAR OPEN SEA 6	1940	2040	1240
ARIMAR OPEN SEA 8	1940	3110	1240
ARIMAR OPEN SEA 10	2550	2550	1410
ARIMAR OPEN SEA 12	2690	2690	1490

Codice	500640	500643	500646	500608	500763	500652	50783	500659	500766
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Confezione	Contenitore rigido					Valigia			
Peso Totale (kg)	38	38	46	63	73	35	35	42,5	60
Lungh. (mm)	720	720	730	730	850	660	660	730	760
Largh. (mm)	460	460	470	470	600	330	330	330	360
Alt. (mm)	320	320	330	390	320	400	400	470	540

LALIZAS

new




Prodotta in Italia

Zattera LALIZAS SEAWORLD LB

La zattera di salvataggio LALIZAS SEAWORLD LB è ideale per la navigazione in paesi dove non esiste una legislazione specifica. È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, confezionata sia in contenitore rigido che in valigia impermeabile, e viene fornita con dotazione in versione alleggerita. La zattera di salvataggio LALIZAS SEAWORLD LB è progettata per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa fra 0°C e +65°C. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina l'intervallo di revisione.

Dotazioni

1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con corda (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Sassola (1 pezzo)
7. Spugna (2 pezzi)
8. Fischietto (1 pezzo)
9. Kit di riparazione (1 pezzo)
10. Pompa manuale (1 pezzo)
11. Manuale utente (1 pezzo)
12. Sacchetti per il mal di mare (12 pezzi)
13. Kit torcia (1 pezzo)

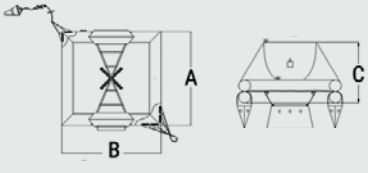



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD LB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD LB 12	1990	3760	1340

Codice	501566	501567	501568	501569	501570	501561	501562	501563	501564	501565
Persone	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
Confezione	Contenitore rigido					Valigia				
Peso Totale (kg)	29	29	30	51,5	51,5	26	26	27	40	40
Lungh. (mm)	660	660	660	750	750	660	660	660	660	660
Largh. (mm)	420	420	420	480	480	280	280	280	330	330
Alt. (mm)	280	280	280	330	330	350	350	350	400	400

**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*

LALIZAS

new




Zattera LALIZAS EUROPE II INSHORE Francia

La zattera di salvataggio LALIZAS EUROPE II INSHORE può essere utilizzata su imbarcazioni da diporto. Certificata nel rispetto della normativa ISO 9650-2. La ISO 9650-2 definisce le zattere di salvataggio progettate per la navigazione in aree con condizioni marittime moderate, come acque costiere, baie, estuari, fiumi e laghi.
Disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, sia in contenitore rigido che in una valigia impermeabile. Progettato per gonfiarsi a una temperatura esterna da 0°C a +65°C. L'intervallo di revisione dipende dalla bandiera. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata LALIZAS più vicina.

Dotazioni

1. Ancora con cima(1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Supporto tendalino (2 pezzi)
7. Sassola(1 pezzo)
8. Spugna (2 pezzi)
9. Fischietto (1 pezzo)
10. Kit di riparazione (1 pezzo)
11. Pompa manuale (1 pezzo)
12. Manuale utente (1 pezzo)
13. Borsa per il mal di mare (12 pezzi)
14. Kit torcia (1 pezzo)
15. Razzi a mano rossi (3 pezzi)
16. Razzi a paracadute rossi (2 pezzi)
17. Specchio di segnalazione (1 pezzo)
18. Pillole contro il mal di mare (6 a persona)

Prodotta in Italia





Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	DIAM
LALIZAS EUROPE II INSHORE 4	1440	1440	220
LALIZAS EUROPE II INSHORE 6	1700	1700	240
LALIZAS EUROPE II INSHORE P 8	1940	1940	260

Codice	501537	501542	501547	501518	501523	501529
Codice	501485	501486	501487	501488	501489	501490
Persone	4	6	8	4	6	8
Confezione	Contenitore rigido			Valigia		
Peso Totale (kg)	30	34	36	28	30	33
Lungh. (mm)	660	660	660	700	700	700
Largh. (mm)	420	420	420	300	300	320
Alt. (mm)	280	280	280	320	320	350

ARIMAR

new




Zattera ARIMAR COASTAL LIGHT ITALIA

La zattera di salvataggio ARIMAR COASTAL LIGHT è la più piccola e leggera sul mercato. Ideale per navi battenti bandiera italiana e portoghese. È disponibile nelle versioni da 4 a 12 persone, sia in contenitore rigido che in una valigia impermeabile. È progettato per gonfiarsi a una temperatura esterna compresa tra -15°C e +65°C. ARIMAR COASTAL LIGHT IT è ideale per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano. Certificato secondo la legislazione italiana Decreto Diriginziale 2 marzo 2009. L'intervallo di revisione dipende dalla bandiera. Si prega di verificare con la stazione di servizio autorizzata ARIMAR più vicina.

Dotazioni

1. Ancora con cima (1 pezzo)
2. Anello galleggiante con cima (1 pezzo)
3. Pagaie galleggianti (2 pezzi)
4. Cima di attivazione (1 pezzo)
5. Coltello galleggiante (1 pezzo)
6. Sassola (1 pezzo)
7. Spugna (2 pezzi)
8. Fischietto (1 pezzo)
9. Kit di riparazione (1 pezzo)
10. Pompa manuale (1 pezzo)
11. Manuale di istruzioni (1 pezzo)
12. Sacchietti per il mal di mare (12 pezzi)
13. Kit torcia (1 pezzo)
14. Razioni Acqua (0,250 L a persona) - IT

Prodotta in Italia

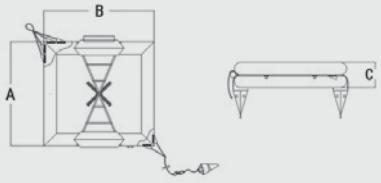



Contenitore rigido



Valigia

Modello	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
ARIMAR COSTAL LIGHT 4	1940	2040	470
ARIMAR COSTAL LIGHT 6	1940	2040	470
ARIMAR COSTAL LIGHT 8	1940	3110	470
ARIMAR COSTAL LIGHT 10	1990	3760	580
ARIMAR COSTAL LIGHT 12	1990	3760	580

Codice	500554	500555	500556	500557	500406	500558	500407	500400
Codice	500791	500792	500793	500795	500760	500761	500762	500764
Persone	4	6	8	4	6	8	10	12
Confezione	Contenitore rigido			Valigia				
Peso Totale (kg)	28	28	35	25	25	30	43,7	43,7
Lungh .(mm)	660	660	660	670	670	640	700	700
Largh. (mm)	420	420	420	290	290	330	330	330
Alt. (mm)	280	280	280	270	270	300	360	360

**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*

LALIZAS

LALIZAS LEISURE-RAFT

Ideale per la navigazione costiera, la nuova zattera LALIZAS è pensata per coloro che non devono avere a bordo una zatera di salvataggio omologata. Questo prodotto è la zattera più piccola, leggera ed economica del mercato e permette di affrontare in sicurezza piccole escursioni costiere. La nuova zattera LALIZAS grazie alla sua leggerezza può essere aperta facilmente e le sue dimensioni ridotte permettono di tenerla a bordo anche negli spazi più piccoli.


- Bombola di CO_2 omologata TPED per un facile trasporto
- Tecnica di termoincollaggio che garantisce estrema durata e affidabilità
- Luce LED compatta attivata dall'acqua approvata SOLAS

Dotazioni Standard
- Linea Painter da 20 piedi (6 m)
- Pompa a mano - Ancora marina (1 pezzo)
- Coltello per zattera (1 pezzo)
- Valvola limitatrice di presione (1 pezzo)
- Sistema di gonfiaggio a CO_2
- Luce di segnalazione ad attivazione ad acqua
- Sacchetti di zavorra (2 pezzi)
- Valigetta (1 pezzo)





LEISURE-RAFT

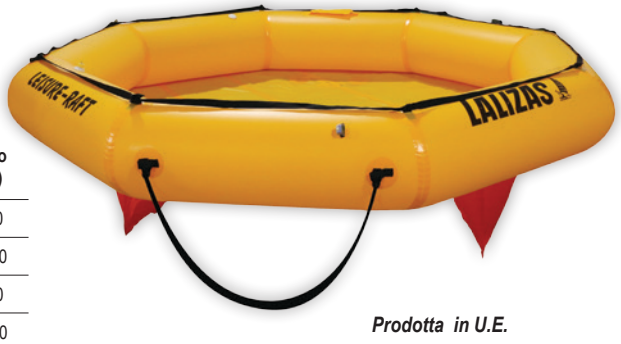



Prodotta in U.E.

**Intervallo di manutenzione consigliato di 3 anni*


Codice	Persone	Descrizione	Zattere (mm)			Valigia (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	Lungh.	Largh.	Alt.	
72201	4	senza tendalino	225	2004	2443	410	320	140	8,20
72203	6		308	2004	2443	500	340	180	11,50
72200	4	con tendalino	1170	2004	2443	410	330	150	9,10
72202	6		1200	2004	2443	500	350	190	12,50


con tendalino




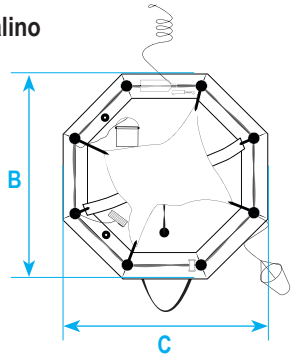

senza tendalino



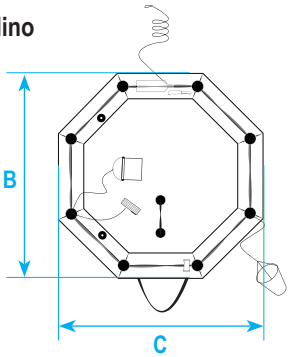



Bombola di CO_2 omologata TPED per un facile trasporto



Tecnica di termoincollaggio che garantisce estrema durata e affidabilità



Luce LED compatta attivata dall'acqua approvata SOLAS.

**Si prega di notare che le dimensioni e il peso di tutte le zattere di salvataggio possono variare leggermente (intervallo di tolleranza compreso fra ±3 cm per le dimensioni, ±5% per il peso)*

new



LifeLink apparecchio galleggiante per evacuazione di emergenza


LifeLink Evacuation mezzo di salvataggio di emergenza è uno degli apparecchi più maneggevoli e facili da usare per un'evacuazione di emergenza.
È progettato per la zattera LALIZAS LEISURE-RAFT (4 persone) e garantisce un rapido spiegamento in caso di necessità.
Montandolo al corrimano, l'utente riesce a risparmiare prezioso spazio a bordo.

Caratteristiche
Materiale HDPE con protezione UV
Tutti i componenti metallici sono in acciaio inossidabile
Creato tramite stampaggio rotazionale

Distanza tra i binari : 310 mm ± 20 mm

Fabbricato in U.E.

Codice | **73668**

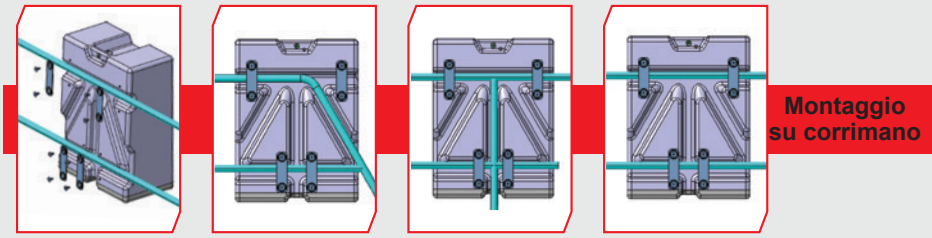

***Intervallo di manutenzione consigliato di 3 anni*





Zattera LALIZAS SOLAS OCEANO, modello lanciabile

Ideale per l'uso a bordo di navi commerciali impegnate in viaggi internazionali.

- 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 & 35 persone
- Pack A & Pack B
- Modello lanciabile
- Sella inclusa nella confezione
- Altezza di stivaggio fino a 36 m (linea di attivazione fino a 46 m)





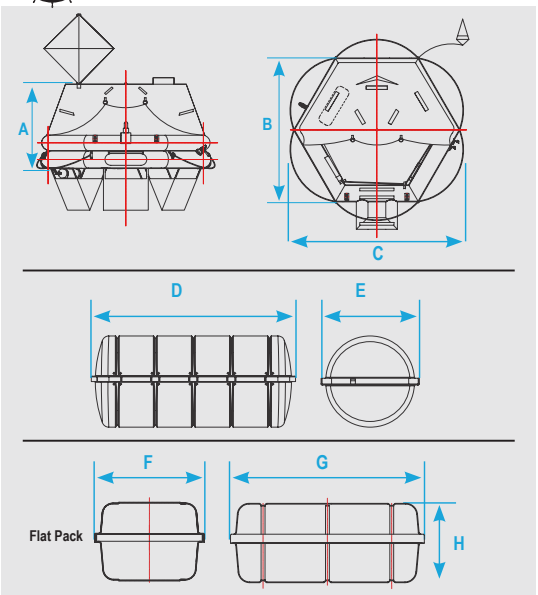


Codice	Persone	Pacco	Dimensioni (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
79867	6	A	1200	2104	2104	1090	615	-	-	-
79903		B				1045	545	-	-	-
79868	8	A	1250	2390	2390	1090	615	-	-	-
79880		Flat - A				-	-	564	994	405
79904		B				1045	545	-	-	-
79869	10	A	1400	2694	2694	1230	630	-	-	-
79905		B				1090	615	-	-	-
79870	12	A	1500	2924	2924	1230	630	-	-	-
79882		Flat - A				-	-	664	1044	405
79906		B				1090	615	-	-	-
79872	16	A	1600	3330	3330	1285	670	-	-	-
79908		B				1230	645	-	-	-
79873	20	A	1600	4304	2974	1335	696	-	-	-
79909		B				1285	670	-	-	-
79874	25	A	1650	4894	3194	1490	757	-	-	-
79910		B				1335	696	-	-	-
79875	30	A	1700	5384	3414	1700	765	-	-	-
79911		B				1490	757	-	-	-
79876	35	A	1750	5899	3568	1700	765	-	-	-
79912		B				1490	757	-	-	-

LALIZAS OCEANO



Zattera di salvataggio LALIZAS SOLAS OCEANO, modello lanciabile autoraddrizzante

Codice	Persone	Pacco	Dimensioni (mm)					
			A	B	C	D	E	H
72549	25	A	2250	3130	5350	1700	765	680
72552		B				1490	757	678
72550	50	A	2900	4275	7470	2095	895	877
72553		B				1800	810	700
72551	100	A	3400	5380	11090	2400	1050	1050
72554		B				2095	895	995

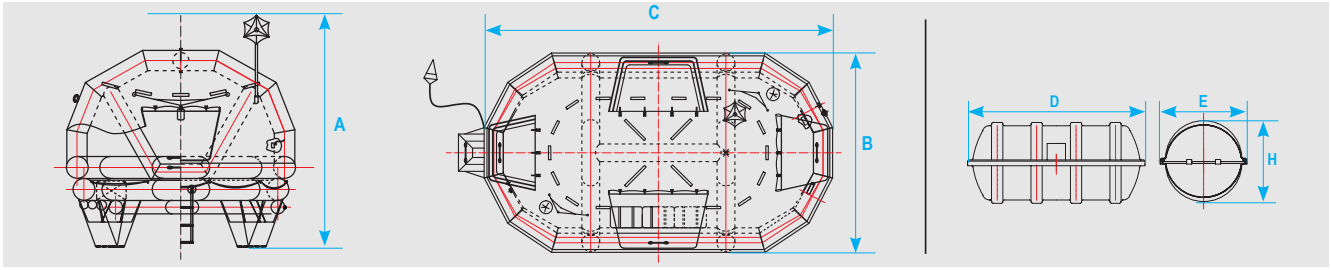


Zattera LALIZAS SOLAS OCEANO, modello lanciabile

La zattera LALIZAS OCEANO modello lanciabile può essere utilizzata su qualsiasi tipo di imbarcazione.

Codice	Persone	Pacco	Dimensioni (mm)					
			A	B	C	D	E	H
73134	16	A	1800	3392	3302	1350	700	700
73135		B				1285	670	670
79885	20	A	1850	3815	3715	1470	750	710
79888		B				1350	700	660
79886	25	A	2000	4225	4065	1680	770	710
79889		B				1470	750	710



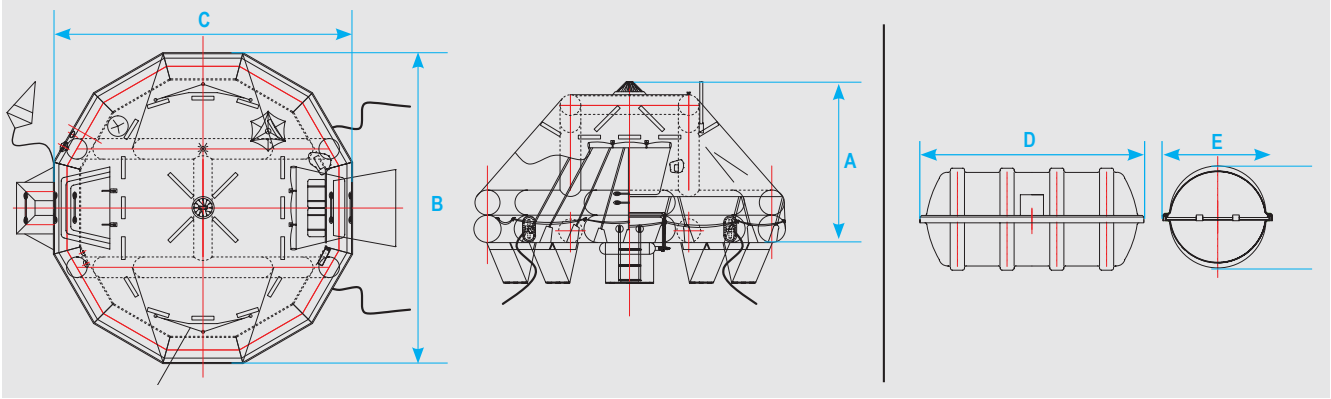


Zattera di salvataggio SOLAS LALIZAS OCEANO, Ammainabile autoraddrizzante

Può essere utilizzata su tutti i tipi di navi passeggeri, fornendo un'evacuazione sicura in caso di abbandono nave.

Codice	Persone	Pacco	Dimensioni (mm)					
			A	B	C	D	E	H
73138	16	A	1950	2950	4270	1470	750	710
73142		B				1350	700	660
73139	20	A	2200	2860	4700	1680	770	710
73143		B				1470	750	710
73140	25	A	2380	3240	5255	1660	820	715
73144		B				1470	750	710
73141	37	A	2600	3780	6280	1875	850	835
73145		B				1660	820	715



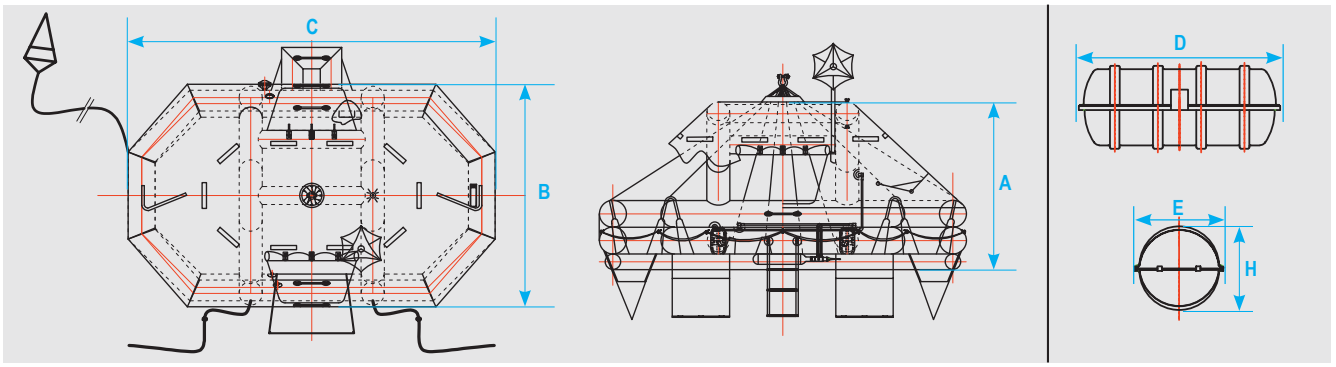




Zattera LALIZAS SOLAS OCEANO, modello aperto

La zattera LALIZAS SOLAS OCEANO reversibile è ideale per le imbacazioni passeggeri che operano in acque costiere o protette.



Codice	Persone	Pacco	Dimensioni (mm)					
			A	B	C	D	E	H
79898	25	HSC	712	4114	4114	1090	615	530
79899	30		746	4474	4474	1230	630	550
79900	50	HSC	854	5680	5680	1490	757	678
79901	65		914	6434	6434	1700	755	680

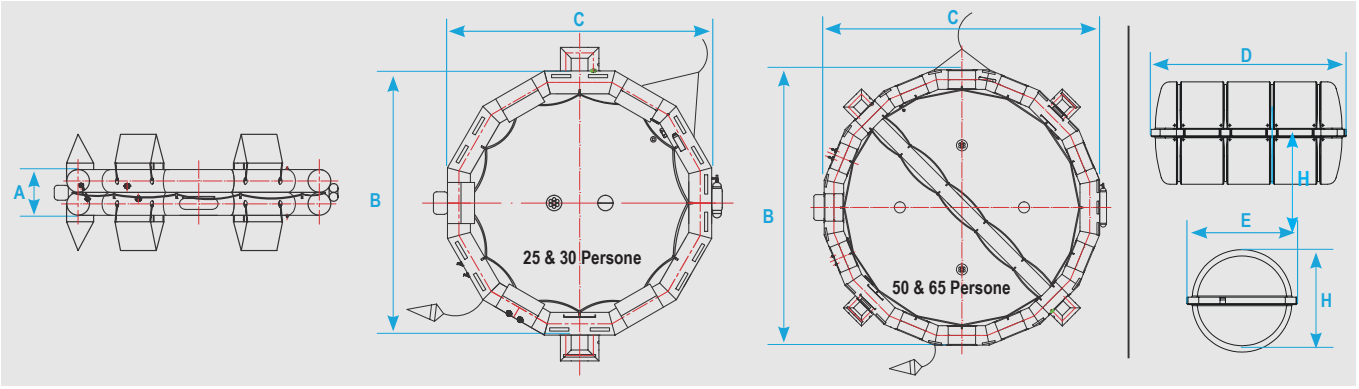

LALIZAS



Gancio idrostatico per zattere LALIZAS (USCG&MED Omologato SOLAS)

Il gancio idrostatico LALIZAS HRU è il risultato di una lunga esperienza nella produzione di zattere di salvataggio, progettato e prodotto in Unione Europea (Grecia), in conformità con le normative SOLAS/MED/USCG. Può essere facilmente installato a bordo, agganciato alla zattera di salvataggio secondo le istruzioni. Il meccanismo si attiva automaticamente, in caso di affondamento, in una profondità compresa tra 1,5 e 4 m, consentendo il gonfiaggio e il distacco della zattera di salvataggio dalla nave che affonda. Può essere installato su tutte le zattere di salvataggio di portata da un minimo di 4 fino a 150 persone.

- Non necessita di manutenzione
- Sostituzione dopo 2 anni dalla messa a bordo
- Durata Massima: 5 anni dalla data di produzione
- Testato & approvato da Force Certification A/S
- Certificato SOLAS/MED/USCG

Codice | **73595**



Prodotto in Grecia

LALIZAS Cinghia per zattera 6-35 prs, con gancio

Adatto a:
- Tutti i ganci idrostatici
- Zattera di salvataggio LALIZAS OCEANO (tutti i tipi)

Codice	71892	72748
Per zattere	6-35 pers	> 50 pers





Luce Led lampeggiante per zattera di salvataggio

Alimentata da batterie alcaline
AA 1,5V x 2pz.
(le batterie non sono incluse).

Codice | **71217**

new


Luce interna & esterna per zattera di salvataggio LALIZAS LRL, SOLAS/MED/USCG

La luce interna ed esterna per zattera di salvataggio LALIZAS Light è inclusa nella dotazione di base della zattera di salvataggio, avendo dimensioni e struttura compatte. Le sue caratteristiche rendono l'installazione sulla zattera di salvataggio facile e sicura, inoltre il corpo della luce è completamente sigillate e a tenuta stagna. La luce lampeggiante esterna è progettata per produrre un minimo di 4,3 cd e la luce fissa interna un minimo di 0,5 cd. La luce per zattera di salvataggio esterna e interna LALIZAS ha una durata minima di 12 ore ed entrambe le lampade possono essere controllate individualmente. Ha una batteria al litio e una luce a LED e la durata massima è di 5 anni. LALIZAS LRL viene fornita con un cavo di lunghezza di 70 cm, ma questo può essere modificato, in base alle dimensioni e alle specifiche della zattera di salvataggio.
Temperatura di stoccaggio e funzionamento: da -30o C a +65o C
Omologata SOLAS/MED/USCG




Codice	Descrizione
72352	LALIZAS LRL Luce interna con batteria per zattera di salvataggio
72351	LALIZAS LRL luce esterna per zattera con base in PU & 1m di cavo
73675	LALIZAS LRL luce esterna per zattera con base in PVC & 1,80m di cavo



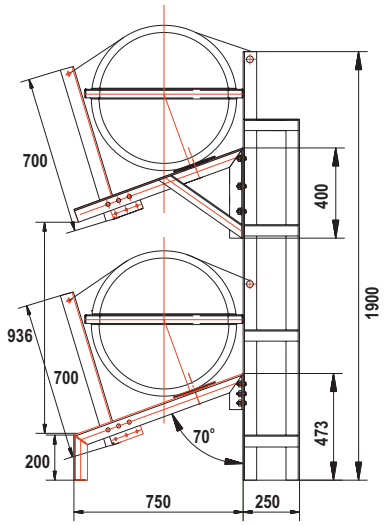

Culla verticale per zattera SOLAS OCEANO, 2-posti, 6-25(A), 6-35(B)


Codice | **72119**

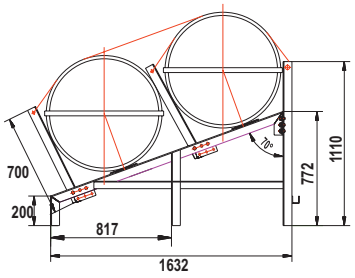

Dimensioni in mm

Culla per zattera SOLAS OCEANO, 2-posti, 30-35(A)

Codice | **72136**

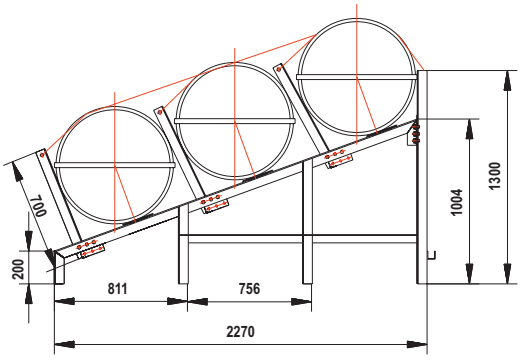

Culla per zattera SOLAS OCEANO, 3-posti 6-25(A), 6-35(B)

Codice | **72120**



Sacco di Sopravvivenza Termoprotettivo “Alusafe-T” - Codice LSA

- Soddisfa i requisiti del codice LSA
- Protegge chi lo indossa dall’ipotermia, causata da un’esposizione prolungata all’interno di una zattera di salvataggio o in un battello di soccorso
- Offre protezione dal vento e dal freddo ai sopravvissuti.
- Realizzato in tessuto rivestito con film in alluminio
- La bassa conducibilità termica dell’alluminio riduce la perdita di calore sia convettiva che evaporativa dal corpo di chi lo indossa mantenendo la temperatura stabile
- Copre il corpo completamente vestito anche se si indossa un giubbotto di salvataggio
- Disponibile in taglia unica, colore argento

Codice | **70461**

Altezza min.-max. utente:
1,45-2,00m
Peso: 40-150 Kg





LALIZAS razione d’acqua di emergenza 4x125ml per zattere di salvataggio

Codice | **56700**



LALIZAS razione viveri di emergenza 0,5 kg, 2487kcal

Codice | **57070**

LALIZAS



Anello di Ormeggio con cima da 30 metri

L'anello è fabbricato in PVC, pesa soltanto 250 gr ed è fornito con una cima galleggiante da 30 metri.


Ext. Diam.: 166 mm
Int. Diam.: 110 mm

Codice | **20693**




Specchio di Segnalazione Eliografo 7x7cm

Istruzioni d'Uso:
1. Tenere il mirino nella mano sinistra distendendo completamente il braccio.
2. Tenere lo specchio eliografo nella mano destra rivolgendo lo specchio verso il sole .
3. Allineare il buco del mirino con la luce riflessa del sole in modo da dirigere la luce verso lo specchio.
4. Muovere lo specchio fino a quando il raggio riflesso del sole sarà visibile dentro il mirino e un punto d'ombra apparirà nel foro.
5. Il raggio adesso sarà indirizzato sull'obiettivo.

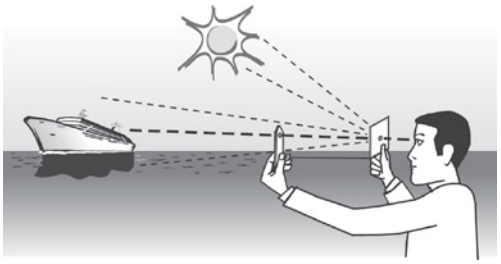

Codice | **56570**

Coperta termica, 2,1 x 1,6m



- Indicata per interventi di pronto soccorso
- In caso di ipotermia o shock avvolgere la persona nella coperta
- Mantiene la temperatura corporea e protegge da ipotermia e colpi di calore
- Previene lo shock post traumatico
- Impermeabile
- La sua superficie riflettente favorisce l'individuazione da parte dei soccorsi
- Dimensioni: 2,1 x 1,16m

Codice | **70976**

Coperta termica, Advanced, 2,1 x 1,6m



APPLICAZIONE: La coperta termica Advanced è progettata per mantenere la temperatura corporea e proteggere sia dai raggi del sole che dalle basse temperature. Necessaria in caso di incidente, protegge anche da vento, pioggia e calore.
ISTRUZIONI: per proteggervi dal rischio di ipotermia, utilizzare la coperta rivolgendo il lato color oro verso l'esterno. Se invece dovete proteggervi dal calore, utilizzare la coperta lasciando all'esterno la parte color argento.

Codice | **70975**



NON DISPONIBILE IN ITALIA

Kit di primo soccorso SOLAS 74

Certificato per la normativa greca e in accordo con International Convention on the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS 74) e successivi emendamenti del 1983. Omologato per la marina mercantile greca.

Contenuto:
Preparazione Anti-Angina Preparations, Anti-emorragici incluso Utero tonici, Impacco anti acido per le mucose, Anti-Emetico Anti-Diarrea, Analgesico-Antipiretico, Preparazione analgesico anti infiammatoria, Mercuro cromo Antisettico, Acqua ossigenata, Preparation per le ustioni, Cannula per respirazione bocca a bocca, Bendaggio elastico adesivo, Compresse di garza sterile, batuffoli di Cotone , Guanti in polietilene, Compresse adesive, Bendaggi sterili per compressione, Suture adesive, Sterile, Garza con olio vegetale e grasso contro le bruciature, Nastro adesivo, forbici, Termometro, Siringhe da 2.5ml - 5ml

Codice | **71245**




Cassetta di Pronto Soccorso NON SOLAS

Contenuto:
- Preparazioni Anti-Angina
- Anti-emetico
- Analgesici - Antipiretici
- Preparazione Analgesica Antinfiammatoria
- Acqua Ossigenata
- Preparato per ustioni
- Cannulla per respirazione bocca a bocca
- Bende Elastiche adesive
- Compresse di Garze Sterili
- Cotone Idrofilo
- Cerotti
- Bende Sterili
- Punti di Sutura adesivi
- Nastro adesivo
- Garza Sterile con Acqua e Oli vegetali per le ustioni
- Forbici

Codice | **56880**

Dotazioni per zattera di salvataggio



Supporto di fissaggio in acciaio per zattere

min 810x415x225 mm
max 930x415x225 mm

Codice | **70620**




Sella universale per zattere autogonfiabili

Codice | **44838**



Pagaia galleggiante per zattere, Nera

Codice	Lungh (cm)	Diametro (mm)
71851	51,5-76,5	25



Sassola galleggiante in materiale morbido

lungh190mm x largh 135mm

Codice | **16207**



Valvola per serbatoi flessibili per acqua

Codice | **02022**

Autorespiratori




E. E. B. D. "ESCAPE-15"


Lalizas produce il dispositivo EEBD (Emergency Escape Breathing Device), che è conforme agli emendamenti SOLAS capitolo .II-2 e all' IMO/Circ.849. Secondo questa normativa, la data di conformità per le nuove navi è il 1/07/2002 mentre per le navi costruite in precedenza la data di conformità è quella della prima ispezione di sicurezza eseguita dopo il 1/07/02. In altre parole, tutte le navi che percorrono rotte internazionali, devono avere a bordo l'EEBD dal 1/7/2004.

LALIZAS E.E.B.D. Escape 15 ha le seguenti caratteristiche:

- Costruzione durevole e affidabile con poca manutenzione.
- Materiali resistenti al calore di colore argento ad alta riflettenza.
- Cappuccio con copertura intera del viso adattabile a tutte le persone.
- Flusso d'aria costante e con sufficiente livello di pressione per 15 minuti .
- Indicatore di pressione facilmente visibile.
- Temperature di funzionamento comprese tra : -10°C e 65 °C.
- Conforme SOLAS cap. II-2 e MSC/Circ.849 e realizzato in Accordo all'EEN1146:2005 & ISO 23291-1(2008) .

Codice	**70321**
Volume	14300cm³
Peso	6150gr
Altezza	22cm
Profondità	13cm
Lunghezza	50cm

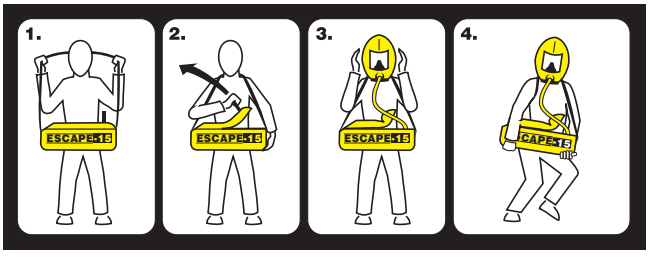



- Cappuccio con maschera orinasale
- Materiali ritardanti alla combustione
- Guarnizione del collo non irritante-resistente all'ozono.
- Ampia visiera
- Maschera adattabile a tutti i profili-non irritante
- Visiera antiappannamento.



- Valvola-regolatore ad attivazione automatica
- Valvola G5/8" F per connettori di ricarica standard
- Chiusura di sicurezza della valvola



- Indicatore di pressione resistente agli urti e alle esplosioni
- Colorato per leggere facilmente i seguenti dati:durata
- sovrapressione-pressione interna della bombola

Accessori



Attacco a muro per EEBD L15

Codice | **01623**



Copertura in plastica per EEBD L15

Codice | **01622**

LALIZAS

Cilindro di ricambio pieno & assieme Valvola 300bar



Codice	Bombola Volume (L)
02302	6
02303	9

Autorespiratore LALIZAS SOLAS/MED

L'autorespiratore LALIZAS SOLAS/MED o Self Contained Breathing Apparatus è un autorespiratore industriale dalle elevate prestazioni, studiato per offrire la massima protezione alle vie respiratorie dell'utente che deve entrare o scappare da ambienti contaminati da agenti tossici. Questo dispositivo è omologato SOLAS/MED -SCBA e offre affidabilità e sicurezza, le sue caratteristiche chiave sono:
- autorespiratore a ciclo aperto
- schienale anatomico in fibre composite di carbonio con imbragatura per una facile e ottimale vestibilità
- sia lo schienale che l'imbragatura sono stagni, antistaici e resistenti al fuoco
- un fischio di allarme ad elevata intensità sonora (>90Db) avverte l'utilizzatore che la pressione dell'aria sta diminuendo.
- confezionato in una robusta valigia plastica per il trasporto

L'autorespiratore contiene i seguenti componenti:
- Autorespiratore con custodia
- Regolatore di pressione con manometro e allarme
- Regolatore di pressione e flusso d'aria
- Maschera facciale
- Bombola di aria compressa
- Valvola per bombola di aria compressa, 300bar



Codice	Bombola Volume (L)	Materiale Bombola	Pressione di esercizio (Bar)	Pressione di esercizio (Bar)	Peso (kg)	Dimensioni Confezione (cm)	Omologato
71327	6	Acciaio	300	50-60	≤15	270x490x755	SOLAS/MED
71328	9	Compositi del carbonio	300	50-60	≤12	280x445x735	SOLAS/MED

LALIZAS

new

Completo antincendio LALIZAS Antipiros, SOLAS/MED

Il completo comprende i seguenti prodotti approvati SOLAS/MED:

- Giacca e pantaloni
- Casco (1 pz)
- Stivali (1 paio)
- Guanti (1 paio)
- Tutto il materiale è fornito in una borsa per il trasporto

Codice	Taglia
74302	L
74303	XL



Giacca e pantaloni antincendio LALIZAS Antipiros, SOLAS/MED

Giacca e pantaloni blu navy in Nomex di alta qualità a quattro diversi strati per assicurare
massima protezione antincendio e alta resistenza. Il materiale Nomex/Kevlar offre una maggiore protezione al fuoco diretto e dall'esposizione a temperature elevate poiché assorbe il calore.

- Cinghie estensibili e ganci di collegamento
- Chiusura a pressione sul davanti mediante strap fino al colletto anteriore
- Toppe rinforzate ignifughe e resistenti all'abrasione su ginocchia e gomiti
- Strisce riflettenti 3M su giacca e pantaloni
- Colletto sostenuto
- Tasca radio e torcia, tasche sia nella giacca che nei pantaloni
- Polsino a coste con foro per pollice
- Cintura di trascinamento salvavita DRD
- Scomparti metallici per assicurare meglio le cinghie

Testato secondo gli Standard:
EN 469, AC (XS2XR2Y2Z2) & EN ISO 13688

Codice	Taglia
74298	L
74299	XL



Guanti antincendio LALIZAS Antipiros, SOLAS/MED

new

- Quattro diversi strati per una maggiore sicurezza forniscono protezione termica, chimica e da abrasioni e tagli
- Il design ergonomico facilita l'esecuzione di attività antincendio
- Strisce riflettenti ad alta visibilità

Testato secondo gli Standard: EN659 & A1



Codice	Taglia
74301	L-XL

Elmetto anticendio, SOLAS/MED

Fornisce un alto livello di protezione, semplice nell'uso ed estremamente leggero.

- Imbottitura interna facilmente sostituibile e lavabile
- sistema di regolazione integrato (52–64 cm)
- Pulsante di rilascio rapido
- Rivestimento antigraffio e anti appannamento della visiera
- Nastro retroriflettente
- Protezione sul collo (alluminizzato)
- Sottogola a tre punti
- Capacità di isolamento elettrico E2
- Resistenza agli agenti chimici
- Resistenza alle alte temperature (fino a 1.000°C con una fiamma di 10 secondi)
- Resistenza alla temperatura per lungo tempo (test di calore radiante 14 kW/m2)
- Elevata resistenza meccanica agli impatti
- Classificazione a bassa temperatura –30°C



Codice	72249

Testato secondo gli Standard: EN 443 & EN14458

Stivali antincendio, SOLAS/MED

Consigliati per antincendio strutturale, soccorso antincendio generale e antincendio boschivo.Realizzati in gomma vulcanizzata (parte superiore e suola) e tela di cotone intrecciata per un comfort extra.

Suola/Tacco
- Suola in gomma ignifuga
- Resistente all'olio e ai combustibili
- Antiscivolo
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Adatto all'uso ad alte temperature
- Isolamento dal freddo
- Intersuola in acciaio

Costruzione parte superiore
- Parte superiore ignifuga con isolamento termico
- Impermeabile
- Alta visibilità con contrasto nero/giallo
- Resistente agli acidi e agli alcalini
- Puntale in metallo



Testato secondo gli Standard: EN 15090 & EN ISO 20345

Codice	Taglia
73667	43-44
74297	45-46

LALIZAS Manichetta antincendio con raccordi



Codice	Diam. Interno (inch/mm)	Attacco	Lungh (m)	SOLAS/MED approved
71698	1,5"/ 38	Storz 38 Brass	15	Yes
71699	1,5"/ 38	Storz 38 Brass	20	Yes
72499	1,5"/ 38	Storz 38 Brass	25	Yes
71705	2" / 52	Storz 50 Brass	15	Yes
71706	2" / 52	Storz 50 Brass	20	Yes
71707	2" / 52	Storz 50 Brass	25	Yes
74460	2" / 52	Storz 50 Brass	30	Yes
71711	2,5" / 64	Storz 65 Brass	15	Not applicable
71712	2,5" / 64	Storz 65 Brass	20	Not applicable
71713	2,5" / 64	Storz 65 Brass	25	Not applicable
74461	2,5" / 64	Storz 65 Brass	30	Not applicable
72500	1,5"/ 38	Nakajima 38 Brass	15	Yes
72501	1,5"/ 38	Nakajima 38 Brass	20	Yes
72502	1,5"/ 38	Nakajima 38 Brass	25	Yes
72503	2" / 52	Nakajima 50 Brass	15	Yes
72504	2" / 52	Nakajima 50 Brass	20	Yes
72505	2" / 52	Nakajima 50 Brass	25	Yes
74462	2" / 52	Nakajima 50 Brass	30	Yes
72506	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	15	Not applicable
72507	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	20	Not applicable
72508	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	25	Not applicable
74463	2,5" / 64	Nakajima 65 Brass	30	Not applicable

Codice	Diam. Interno (inch/mm)	Attacco	Lungh (m)	SOLAS/MED approved
74464	1,5"/ 38	Barcelona 45 Aluminium	15	Yes
74465	1,5"/ 38	Barcelona 45 Aluminium	20	Yes
74466	1,5"/ 38	Barcelona 45 Aluminium	25	Yes
74467	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	15	Yes
74468	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	20	Yes
74469	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	25	Yes
74470	1 3/4"/ 45	Barcelona 45 Aluminium	30	Yes
74471	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	15	Yes
74472	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	20	Yes
74473	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	25	Yes
74474	2" / 52	Barcelona 70 Aluminium	30	Yes
74475	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	15	Not applicable
74476	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	20	Not applicable
74477	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	25	Not applicable
74478	2,5" / 64	Barcelona 70 Aluminium	30	Not applicable
74479	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	15	Yes
74480	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	20	Yes
74481	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	25	Yes
74482	1 3/4"/ 45	UNI 45 Brass	30	Yes

LALIZAS Manichetta antincendio




Codice	Diam. Int. (inch/mm)	Lungh (m)	SOLAS/MED approved
74485	1 3/4" / 45	15	Yes
74486	1 3/4" / 45	20	Yes
74487	1 3/4" / 45	25	Yes
74488	1 3/4" / 45	30	Yes
72509	1,5"/ 38	15	Yes
72510	1,5"/ 38	20	Yes
72511	1,5"/ 38	25	Yes
72512	2" / 52	15	Yes
72513	2" / 52	20	Yes
72514	2" / 52	25	Yes
74484	2" / 52	60	Yes

Codice	Diam. Int. (inch/mm)	Lungh (m)	SOLAS/MED approved
72515	2,5" / 64	15	Not applicable
72516	2,5" / 64	20	Not applicable
72517	2,5" / 64	25	Not applicable
74483	2,5" / 64	60	Not applicable


LALIZAS

LALIZAS Raccordi per manichette antincendio



Storz

Codice	Attacco tipo
72518	Storz 38 Ottone
72520	Storz 50 Ottone
72522	Storz 65 Ottone



Nakajima

Codice	Attacco tipo
72519	Nakajima 38 Ottone
72521	Nakajima 50 Ottone
72523	Nakajima 65 Ottone




Barcelona

Codice	Attacco tipo
74490	Barcelona 45 tail 1 3/4" Alluminio
74491	Barcelona 45 tail 1 1/2" Alluminio
74492	Barcelona 70 tail 1 1/2" Alluminio



UNI

Codice	Attacco tipo
74489	UNI 45 Ottone



Storz



Nakajima

LALIZAS lancia antincendio 3 posizioni

Codice	Modello con attacco
72524	Storz 38 brass
72526	Storz 50 brass
72528	Storz 65 brass
72525	Nakajima 38 brass
72527	Nakajima 50 brass
72529	Nakajima 65 brass
74511	Barcelona 45 Aluminium
74512	Barcelona 70 Aluminium
74513	UNI 45 Brass



Storz



Nakajima



Barcelona

Tappo per manichetta idrante con catenella

Codice	attacco tappo
74502	Storz 1 1/2" Ottone
74503	Storz 2" Ottone
74504	Storz 2 1/2" Ottone
74505	Nakajima 1 1/2" Ottone
74506	Nakajima 2" Ottone
74507	Nakajima 2 1/2" brass
74508	Barcelona 45 Alluminio
74509	Barcelona 70 Alluminio
74510	UNI 45 Ottone



Ascia da pompiere con manico lungo in legno 2,8kg

Questa ascia da pompiere con manico lungo è ideale per le demolizioni.
- Lama in acciaio al carbonio
- Filo tagliente di 12cm
- Lunghezza fuori tutto: 90cm
- Peso: 2.8kgr
- Picozza per forare e fare leva
- obusto manico in legno
- Coprilama di protezione in gomma

Codice | **71685**



Ascia da pompiere con manico antiscivolo corto 1,2kg

L'ascia da pompiere con manico antiscivolo permtte una salda presa per poter abbattere porte bloccate e pareti cave in situazioni di emergenza.
- Lama in acciaio al carbonio
- Filo tagliente di 9cm
- Lunghezza fuori tutto: 34cm
- Peso: 1.2kgr
- Picozza per forare e fare leva
- Manico anti scivolo
- Coprifilo di protezione in gomma

Codice | **71686**

new

Fondina per ascia antincendio LALIZAS

Rivestimento in pelle sintetica per il trasporto sicuro dell'ascia.

- Nessuna restrizione nei movimenti
- Costruito in un unico pezzo di pelle per ridurre le cuciture
- Rivetti in solido metallo posizionati per tenere insieme la fondina
- Chiusura a scatto in metallo per una facile azione on/off
- Si adatta perfettamente all'ascia LALIZAS con manico corto antiscivolo 1,2 kg (codice 71686)
- Può essere agganciata a una cintura Vigili del Fuoco, con cordino di trattenuta, M-XL (85-120cm), EN358, CE (code 74583) o Cintura Vigili del Fuoco, Heavy Duty, con Linea di Sicurezza L0,9m, CE (codice 74582)

Codice | **74584**



LALIZAS

new

Cintura per vigili del fuoco, Heavy Duty, con Safety line L0,9m

La cintura dei Vigili del Fuoco è un'attrezzatura supplementare che impedisce le cadute dall'alto e viene utilizzata per proteggere durante il lavoro. Progettata per un utilizzatore, inclusi strumenti e attrezzature di supporto, con un peso fino a 150 kg.

- Cinturino resistente al calore
- Rinforzo in pelle sul cinturino
- Anello a D di attacco laterale
- Connettore AZ900
- Linea di sicurezza staccabile
- Protezione della manica della linea di sicurezza in pelle.
- Regolazione/collegamento cinghia fibbia
- Connettore-gancio a scatto
- Etichetta identificativa
- Peso : 860 g
- Larghezza: 85 mm
- Taglia: M-XL/Taglia Unica Circonferenza: 86-106 cm



Codice | **74582**

CE





Cintura per vigili del fuoco con cordino di ritenuta

Cintura di posizionamento per Vigili del Fuoco omologata per un utilizzatore, comprende strumenti e attrezzature di contenimento, peso fino a 140 kg.

La cintura ha lo scopo di impedire la caduta libera dell'utilizzatore collegandolo tramite il cordino ad un punto di ancoraggio o alla struttura, e sostenendo l'utente in tensione.

- Imbottitura ergonomica
- Fibbie di collegamento automatico
- Cordino di ritenuta per attacco laterale
- Connettore per cordino di ritenuta
- Anelli a D per attacco di posizionamento laterale (EN 358)
- Anelli a D per utensili di peso fino a 2 kg
- Etichetta identificativa
- Taglia: M-XL/Taglia Unica
- Circonferenza: 85-120 cm





Codice | **74583**

CE

Testato secondo gli Standard: EN 358

LALIZAS

Coperta antifuoco

Le coperte antifuoco sono indispensabili per spegnere gli incendi soprattutto in cucina.
Disponibile nella misura 100x100cm è fornita in custodia rigida, con istruzioni d'uso stampate sul coperchio.



Codice	70448	71298
Dimensione (cm)	100x100	120x180

* rivestito di silicone

Nuova Rade

Nicchia per estintori


Consente lo stoccaggio sicuro e protetto di un estintore nel pozzetto o all'interno della consolle di guida. Questo prodotto è impermeabile e resistente alle intemperie, a tenuta stagna e offre un accesso facile e sicuro durante le situazioni di emergenza. Un prodotto ben fatto che offre una chiusura coperchio/porta molto precisa. Realizzato in ASA bianco resistente ai raggi UV. Fabbricato senza usare parti in metallo per ridurre la possibilità di lesioni personali. Niente spigoli vivi. Nessun vetro da rompere.








Codice	Capacità estintore	Porta	Colore
196461	1kg	Si	bianco
196666		Trasparente	
50006		No	
196465	2kg	Si	
196675		Trasparente	
50010		No	





Capacità estintore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
1 kg	174	424	120	370	105	434	196	124	374
2 kg	204	474	150	415	120	484	226	154	424

LALIZAS Estintori

La gamma LALIZAS di estintori portatili, appositamente progettata per il settore marittimo, fornisce un'elevata efficacia di protezione antincendio grazie alla capacità di estinzione rafforzata e alla semplicità di applicazione.

Altre caratteristiche:
- L'ampia dimensione della leva e dell'impugnatira garantisce una presa facile anche con guanti da lavoro
- Il manometro antiurto facilita l'indicazione accurata dello stato della pressione
- La tecnologia di produzione della bombola che è priva di saldature evita la presente dei punti di indebolimento, e migliora la tenuta e la resistenza alla pressione
- Facile da usare



Codice / Etichetta in Lingua	EN, IT, GR	**704431**	**704441**	**704451**	**704461**	**400691**	**474621**	**499521**
	EN, ES, HR	**704432**	**704442**	**704452**	**704462**	**400692**	**474622**	**499522**
	EN, FR, DE	**704433**	**704443**	**704453**	**704463**	**400693**	**474623**	**499523**
Dati Tecnici	Capacità	**1 KG**	**2 KG**	**3 KG**	**6 KG**	**9 KG**	**9l**	**5 KG**
	Agente estinguente	**polvere**	**polvere**	**polvere**	**polvere**	**polvere**	**schiuma**	**CO_2**
	Corpo	lega in alluminio	lega in alluminio	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	lega in alluminio	acciaio inox
	Classi di fuoco	5A 34B C	13A 89B C	13A 89B C	34A 233B C	43A 233B C	27A 233B	89B
	Dimensioni (mm)	82X295	108X378	130X385	160X520	190X545	180X615	136X743
	Peso (kg)	1,26	2,55	4,60	8,60	12,50	11,50	13,90
	Caratteristiche speciali	Resistente alla corrosione manometro antiurto	Resistente alla corrosione manometro antiurto	Resistente alla corrosione manometro antiurto	Tubo in gomma rinforzata resistente alla corrosione	Tubo in gomma rinforzata resistente alla corrosione	resistente alla corrosione	Valvola in ottone resistente alla corrosione con disco di rottura
Accessori	Staffa	Staffa in plastica per uso automobilistico e marino	Staffa in plastica per uso automobilistico e marino	Staffa in filo di acciaio inox, montaggio in orizzontale o verticale	Staffa a parete per montaggio verticale	Staffa a parete per montaggio verticale	Staffa a parete per montaggio verticale	Staffa a parete per montaggio verticale
	Lancia				Tubo e lancia	Tubo in gomma, lancia	lancia spray	Tubo in gomma e corno in poliammide



Fuochi da Materiali Solidi



Fuochi da Liquidi



Fuochi da Gas


Tipologie di estintori	Classificazione dei fuochi				
	Solidi (legno, carta, stoffa, cc.)	Liquidi infiammabili	Gas infiammabili	Apparecchi elettrici	Olio & Grassi
Polvere	✓	✓	✓	✓	✓
Schiuma	✓	✓	✗	✗	✓
CO_2	✗	✓	✗	✓	✓



Staffe per Estintori LALIZAS

Con un design unico che consente all'estintore di rimanere stabile anche in condizioni di mare difficili.
- Robuste (realizzato con componenti metallici)
- Adatte per montaggio verticale
- Facili da installare
- Includono una fascetta regolabile in acciaio inossidabile per una maggiore sicurezza e per uno sgancio rapido

Codice	Per estintore LALIZAS	Diametro bombola (mm)
73646	Polvere 6kg	160
73647	Polvere 9kg	190
73648	Schiuma 9lt	180
73649	CO_2 5kg	136

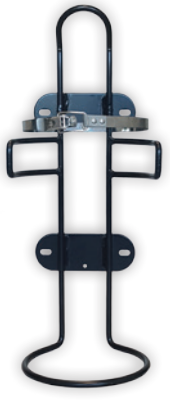

Disponibili solo in alcuni paesi

LALIZAS

new



LALIZAS Razzo paracadute, SOLAS/MED/USCG

Segnale di soccorso notturno e diurno per pescherecci, navi commerciali, imbarcazioni da diporto e zattere di salvataggio. Adatto solo per uso marino.

- Visibilità: 30 mg
- Altezza di espulsione: 300 mt
- Durata: 40 sec a 30.000 candele

Codice | **500422** CE



LALIZAS fuoco a mano, SOLAS/MED/USCG

Segnale di soccorso notturno o diurno. Da usare solo in vista di un aeromobili o di una nave.

- Durata: da 60 secondi a 15.000 candele

Codice | **500424** CE

Borsa stagna LALIZAS per segnali di soccorso/pirotecnici



Codice | **74636**

- Dimensioni: Ø16 x 48 cm
- Materiale: PVC trasparente

*** Segnali di soccorso non inclusi**



Segnale di fumo galleggiante LALIZAS, SOLAS/MED/USCG

Emette fumo arancione. Sicuro anche in presenza di acqua coperta da benzina o olio. Consigliato per l'uso diurno. Da usare solo in vista di aeromobili o navi. Solo per uso marino.

- Peso lordo: 390 g
- Tempo di combustione: 3 minuti

Codice | **500823** CE

Comet



Comet Manoverboard e staffe

SOLAS approved CE 0589

Codice | **9990204**



Comet Linethrower 250 Body & Line

* senza razzo

SOLAS approved CE 0589

Codice | **9990206**

Lancia sagole Comet Rocket 250



Codice | **9990105**

SOLAS approved CE 0589

Comet boetta fumogena galleggiante



Codice | **9990203**

SOLAS approved CE 0589



Comet fuoco a mano, rosso

Codice | **9990201**

SOLAS approved CE 0589



Comet razzo a paracadute, rosso

Codice | **9990202**

SOLAS approved CE 0589

Nuova Rade



Contenitore stagno pronto soccorso

Ideale per riporre dispositivi di sicurezza, medicinali o effetti personali. Guarnizione in silicone per un'ottima resistenza all'acqua. Possibilità di aggiungere una cima per facilitare il trasporto.

Codice	39642	39643	39644	39645
Capacità (lt)	6	8	12	15
Diametro (mm)	240			
Alt (mm)	195	260	380	440

LALIZAS



Bomboletta ricambio avvisatore 380ml

Codice | 10032



Tromba ricambio avvisatore

Codice | 10031



Avvisatore acustico 380 ml

Campo acustico 1500 m circa.

Istruzioni

1. Per installare il corno, è necessario avvitarlo sul contenitore pressurizzato
2. Per il funzionamento, premere il corno
3. Il segnalatore acustico deve essere sempre utilizzato in posizione verticale

Non conservare il contenitore pressurizzato alla luce diretta del sole. Non esporre alla luce del sole per ore molto lunghe oa temperature superiori a 40 °C. Non perforare o bruciare dopo l'uso.

Codice | 10033



Set avvisatore acustico ECO - 300ml


Codice | 72327

ECO FRIENDLY



Refill Canister 300ml for Signal horn ECO 72327

Codice | 72903



Codice | 16183

Corno da nebbia

Resistente poliammide
Lungh: 30 cm Ø 8 cm



Megafono con sirena

- Diametro 200mm
- Lunghezza: 330mm
- Potenza: 20W
- Copertura circa: 400m.
- Funzione: talk/sirena (o musica)
- Batterie: 6x1,5V (size C)
- Fabbricato in Abs

Codice | 90168



Mega horn

Il mega horn è l'ultima novità nel campo delle trombe a fiato. Intensità sonora pari a 105 D.B. Viene fornito in una confezione da 12pz. da usarsi come espositore. Galleggiante, non soggetto a corrosione, ecologico.

Codice | 10040

Fischietto Nautico

Fischietto nautico senza sfera, non soggetto a corrosione, realizzato in accordo con le norme SOLAS 74/83 & USCG. Certificazioni: EC-Type Certificato ISO 12402-8 & 7 Parts, PRS

Codice	70010	70020
Colore	Blu	Arancione

Available code with lanyard, SOLAS

Codice	28104
Colore	Arancione






Code | 56570

Specchio di Segnalazione Eliografo 7x7cm

ISTRUZIONI D'USO

1. Tenere il mirino nella mano sinistra distendendo completamente il braccio.
2. Tenere lo specchio eliografo nella mano destra rivolgendo lo specchio verso il sole .
3. Allineare il buco del mirino con la luce riflessa del sole in modo da dirigere la luce verso lo specchio.
4. Muovere lo specchio fino a quando il raggio riflesso del sole sarà visibile dentro il mirino e un punto d'ombra apparirà nel foro.
5. Il raggio adesso sarà indirizzato sull'obiettivo.

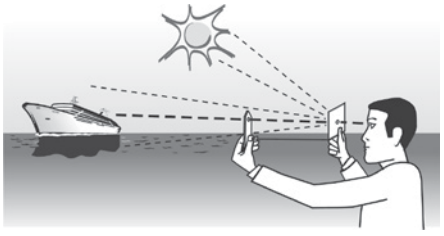


Segnale diurno

I segnali diurni sono segnali di testa d'albero indicano visivamente lo stato di un imbarcazione in acque navigabili durante le ore diurne. Tali segnali sono richiesti a bordo dal Regolamento Internazionale COLREG e successive modifiche. Sono realizzati in resistente tessuto con un telaio interno pieghevole che permette di riporli in maniera semplice e veloce. Entrambe le forme, pallone e diamante, sono di colore nero.

Segnale diurno a pallone, diam.600mm, nero




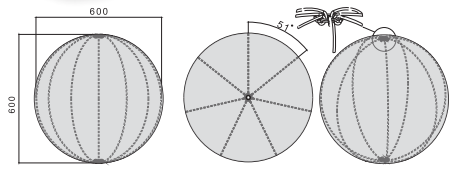

Codice | **72731**

Segnale diurno a diamante 1200x600mm, nero



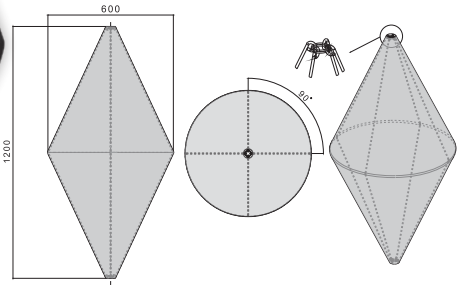

Codice | **72732**



Pallone Nero

Segnale internazionale di ancoraggio diurno per imbarcazioni.

Codice	Diametro (mm)
16185	300
39553	350



Cono Nero


Questo segnale deve essere esposto sulle barche a vela, quando viaggiano a motore.
Pieghevole.

Codice	Dimensioni (mm)
16206	350x340
39552	470x330

Riflettore radard compatto, modello a tubo

Caratterizzato da un design leggero e compatto, non offre quasi nessuna resistenza al vento e non interferisce con le vele. Munito di occhielli su entrambi i lati, che consentono di fissare il prodotto a bordo molto facilmente. I riflettori radar sono utili per migliorare la visibilità dell'imbarcazione sui radar dell'area.
Riflettono l'impulso lanciato dai radar e quindi migliorano il segnale della nave. Questo è molto utile, non solo in casi di emergenza, ma anche in situazioni in cui la visibilità è scarsa e le altre imbarcazioni vicine non possono vederti. Costituito da lamelle in alluminio incrociate a più angoli di 90° mentre il corpo esterno è in plastica, ad altissimo tasso di riflessione, occupa poco spazio ed è molto leggero.

Codice	Descrizione	Largh. (cm)	Diametro Ø (cm)
72075	for barca a vela	59	5
72076	per barca a motore	57	

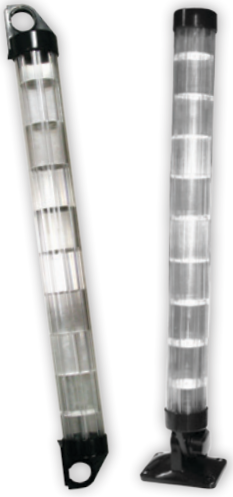


Specchio eliografo

Uno dei più affidabili strumenti di segnalazione. E' dotato di un foro che la funzione di aiutarvi ad indirizzare la luce verso un punto preciso, diam. 86 mm.

Codice | **27177**



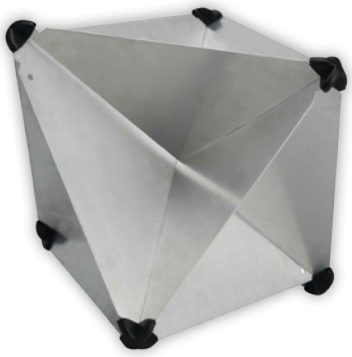

Riflettore Radar

Fabbricato in lega leggera. Munito di protezioni in plastica da applicare sugli spigoli. Modello pieghevole per occupare poco spazio quando non viene utilizzato.
Confezionato singolarmente.

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
97638	Standard 12"	215x215x300
97639	R.O.R.C 16"	300x300x415
35000	R.O.R.C 18"	340x340x470

LALIZAS

Disponibili solo in alcuni paesi

new



Rilevatore di gas CC-3000, allarme gas

- Sensore come di tipo filo
- Ideale per tutte le cucine
- Funzione autotest
- Testina del sensore robusta
- Design moderno
- Alta precisione
- Autodiagnosi sul circuito elettronico
- Facilità di installazione e manutenzione
- Forte segnale sonoro (85 dB) in modalità allarme
- Eccellente affidabilità ed elevata stabilità
- Influenzato in maniera minore da altri solventi organici
- Tre anni di garanzia limitata

Codice | **45494**

CE

Approved to EN50194

Dispositivi di Emergenza

Disponibili solo in alcuni paesi

ocean SIGNAL


Ocean Signal Localizzatore di soccorso uomo in mare MOB1



- Già preinstallato nel giubbotto di salvataggio
- AIS (Sistema di identificazione automatica)
- Trasmettitore DSC integrato (chiamata selettiva digitale)
- 30% più piccolo dei concorrenti
- Attivazione automatica
- Semplice integrazione col giubbotto di salvataggio
- Durata della batteria di 7 anni
- Oltre 24 ore di operatività
- 5 anni di garanzia
- Posizionamento veloce e preciso
- Height 134 x Width 38 X Depth 27 mm



Codice | **72252**

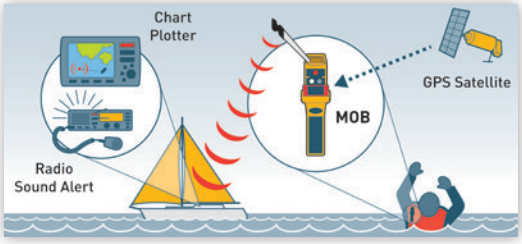

**Always refer to the manufacturer for specific instructions before installing this product directly to your lifejacket.*
***Subject to warranty statement. Note: When used in commercial applications, the warranty period is restricted to 2 years.*

Transponder di ricerca e soccorso S100



- Dimensioni compatte per un facile posizionamento all'interno della zattera di salvataggio
- Eccellente durata della batteria (12 ore di funzionamento dopo 96 ore di stand-by) anche a temperature molto basse
- Batteria sostituibile dall'utente e non pericolosa
- Asta telescopica e staffa di montaggio inclusi
- Certificato Med & FCC

Codice | **72256**








Ocean Signal Segnale di emergenza elettronico EDF1

Codice | **72253**

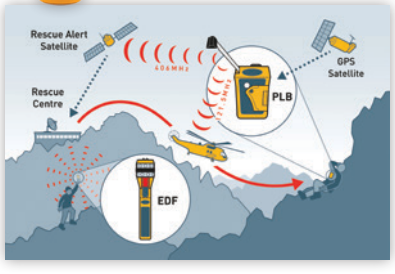



Ocean Signal trasmettitore radio indicante la posizione d'emergenza

Height 340 (Antenna up) x Width 100 X Depth 89 mm
Weight 442gr

Codice | **72251**







Ocean Signal Emergency Position Indicating Radio Beacon EPIRB1 Pro, with housing

Height 340 (Antenna up) x Width 100 X Depth 89 mm
Weight 442gr
Housing: Height 237 x Width 121 X Depth 191 mm
Weight 1250gr

Code | **73772**



Dispositivi di Emergenza

Disponibili solo in alcuni paesi



Kit radio portatile GMDSS V100-KIT

- Completamente impermeabile
- 21 canali simplex di serie
- Eccellente durata della batteria (funzionamento assicurato >16 ore)
- Batteria non pericolosa
- Certificazione MED e FCC

Codice | **72258**



Radio portatile GMDSS V100

- Completamente impermeabile
- 21 canali simplex di serie
- Eccellente durata della batteria (funzionamento assicurato >16 ore)
- Batteria non pericolosa
- Certificazione MED e FCC

Codice | **72257**

Trasmettitore di soccorso personale PLB1



Height 77 x Width 51 X Depth 32,5 mm
Weight 116gr

Codice | **72250**



Flotation Pouch for PLB1 (72250)

Code | **74708**



Segnale di allarme AIS

Codice | **72308**





Segnale matttimo di localizzazione personale di emergenza Ocean M100

Codice | **72451**

Medical Equipment

Disponibile solo per il mercato italiano



Cassetta di pronto soccorso tabella A in contenitore stagno

Realizzata in conformità al D.M. 1/10/2015 in vigore dal 18/01/2016
Valigetta galleggiante completa in PPL resistente all'acqua e alle polveri, agli urti e agli agenti atmosferici - Dim.: cm 55x43x21
Codice | **72246**

Contenuto:
1 copia Decreto 01.10.2015 - 3 benzalconio cloruro soluzione acquosa 2% ml 1000 - 1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250 - 1 pallone ambu adulto - 1 cannula di guedel mis. 4 - 1 cannula di guedel mis. 3 - 1 cannula di guedel mis. 2 - 1 cannula di guedel mis. 0 - 1 pinza tiralingua - 1 maschera ambu adulto - 1 maschera ambu bambino - 10 siringhe sterili ml 10 - 1 laccio emostatico - 1 laccio emostatico di esmarktourniquette - 10 bende garza orlata cm 10 h - 2 buste ghiaccio istantaneo - 1 busta caldo istantaneo - 5 cerotti cm 10x6 - 1 coperta isotermica - 1 cotone idrofilo g 1000 - 1 forbici da medicazione - 1 forbici taglio abiti - 10 compresse garza sterile cm 18x40 - 10 compresse garza cm 20x20 - 5 paia di guanti sterili latex free mis. L - 10 paia di guanti sterili latex free mis. M - 10 mascherine chirurgiche monouso - 1 scatola portarifuti a rischio taglienti - 1 sfigmomanometro con fonendoscopio - 2 stecche per immobilizzazione - 1 termometro clinico digitale - 1 manuale di pronto soccorso

Il contenuto delle cassette deve essere integrato a cura dell'utilizzatore con i seguenti disinfettanti acquistabili esclusivamente in farmacia (D.M. 1/10/2015):
- Ipoclorito di sodio soluzione 1,15% - 500 ml
- Clorexidina soluzione al 5% flacone - 500 ml
- Iodopovidone soluzione al 10% per mucose e cute lesa - 500 ml



Pulsossimetro (Saturimetro)

Codice | **72248**

Da acquistare a parte solo per imbarcazioni o navi che imbarcano passeggeri, ad integrazione della cassetta tabella A Codice 72246

Cassetta di pronto soccorso tabella D

Realizzata in conformità al D.M. 1/10/2015 in vigore dal 18/01/2016

Codice | **72247** Valigetta galleggiante completa in PPL resistente all'acqua e alle polveri, agli urti e agli agenti atmosferici - Dim.: cm 46x37x18

Codice | **72309** Sacca Stagna

Contenuto:
1 copia Decreto 01.10.2015 - 1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250 - 1 pallone ambu adulto - 1 maschera ambu adulto - 1 maschera ambu bambino - 1 buste ghiaccio istantaneo - 1 laccio emostatico - 1 laccio emostatico di esmarktourniquette - 10 bende garza orlata cm 10 h - 2 cerotti cm 10x6 - 1 cotone idrofilo g 1000 - 1 forbici da medicazione - 1 forbici taglio abiti - 5 compresse garza sterile cm 18x40 - 5 compresse garza cm 20x20 - 1 paio di guanti sterili latex free mis. L - 5 paia di guanti sterili latex free mis. M - 1 scatola portarifuti a rischio taglienti - 1 sfigmomanometro con fonendoscopio - 1 stecca per immobilizzazione - 1 manuale di pronto soccorso

Il contenuto delle cassette deve essere integrato a cura dell'utilizzatore con il seguente disinfettante acquistabile esclusivamente in farmacia (D.M. 1/10/2015):
- Clorexidina soluzione al 5% flacone - 500 ml

**Le immagini sono solo a scopo illustrativo. Per il prodotto reale, si prega di controllare i codici e le informazioni fornite in conformità alla normativa italiana.*

LALIZAS

Kit di primo soccorso SOLAS 74



Certificato per la normativa greca e in accordo con International Convention on the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS 74) e successivi emendamenti del 1983. Omologato per la marina mercantile greca.

Contenuto
Preparazione Anti-Angina Preparations, Anti-emorragici incluso Utero tonici, Impacco anti acido per le mucose, Anti-Emetico Anti-Diarrea, Analgesico-Antipiretico, Preparazione analgesico anti infiammatoria, Mercuro cromo Antisettico, Acqua ossigenata, Preparation per le ustioni, Cannula per respirazione bocca a bocca, Bendaggio elastico adesivo, Compresse di garza sterile, batuffoli di Cotone , Guanti in polietilene, Compresse adesive, Bendaggi sterili per compressione, Suture adesive, Sterile, Garza con olio vegetale e grasso contro le bruciature, Nastro adesivo, forbici, Termometro, Siringhe da 2.5ml - 5ml

NON DISPONIBILE IN ITALIA

Codice | **71245**

Cassetta di Pronto Soccorso NON SOLAS



- Preparazioni Anti-Angina
- Anti-emetico
- Analgesici - Antipiretici
- Preparazione Analgesica Antinfiammatoria
- Acqua Ossigenata
- Preparato per ustioni
- Cannulla per respirazione bocca a bocca
- Bende Elastiche adesive
- Compresse di Garze Sterili
- Cotone Idrofilo
- Cerotti
- Bende Sterili
- Punti di Sutura adesivi
- Nastro adesivo
- Garza Sterile con Acqua e Oli vegetali per le ustioni
- Forbici

Codice | **56880**

LALIZAS

Una parte estremamente necessaria e importante nell'equipaggiamento di una imbarcazione, soprattutto per quelle utilizzate per fini commerciali, sono i segnali. Per una evacuazione in sicurezza durante le situazioni di emergenza questi segnali speciali sono particolamente utili per indicare uscite di emergenza, direzioni obbligatorie, equipaggiamento antincendio, equipaggiamento di sicurezza, divieti e molto altro. LALIZAS produce direttamente tutti i Segnali Standard indicati per le situazioni sopraelencate allo scopo di migliorare le procedure di emergenza in caso di avaria e inoltre offre un servizio di produzione di segnali su misura per soddisfare le esigenze di ogni cliente, tutto ciò utilizzando sempre materiali di alta qualità e in accordo con le attuali disposizioni IMO.



- Segnali IMO
- Segnali di sicurezza
- Segnali di direzione
- Segnali Low Location Lighting
- Simboli controllo
- Segnali antincendio
- Segnali di obbligo
- Segnali di pericolo
- Segnali di divieto
- Segnali combinati
- Segnali codice ISPS
- Indicazioni
- Targhette
- Posters
- Identificazione tubi
- Segnali speciali
- Lettere per salvagente anulare



Lettere per salvagente anulare

Low Location Lighting

PHOTOLUMINESCENT (PL) SYSTEM



Servizio Chiavi in Mano

Produzione su misura
Installazione a bordo
Report di verifica e misurazione

Ancoraggio & Ormeggio



Salpa Ancore & Accessori 65-79
Catena Calibrata 79-80
Ancore & Accessori 81-82
Grilli & Redance 83
Cime per Ancoraggio 84-85
Molle di Ormeggio 85
Eliche di Manovra & Accessori 86-92
Parabordi 92-98
Copri Parabordi e Accessori 98-99
Parabordi da Pontile 100
Boe ormeggio & delimitazione 100-104
Mezzi Marinai 105-106
Scalette di Risalita & Accessori 107-113
Passerelle & Plancette 113-114

La tua barca merita la migliore protezione!
La gamma di prodotti OCEAN Fenders può soddisfare le esigenze di accessori per ormeggio per imbarcazioni fino a 80 m. Per ottenere il controllo completo della manovrabilità della tua barca, MAX POWER offre un'ampia varietà di eliche di prua-poppa.
Con l'installazione di un salpa ancora Lofrans, calare o salpare l'ancora è semplicissimo, basta soltanto azionare un interruttore.
In questa categoria troverai anche ancore, catene, cime di ormeggio, boe, passerelle, scalette di imbarco e molti altri accessori per l'ormeggio.

SX1 - Verricelli Verticali

Caratteristiche principali

- Design compatto grazie alla base rotonda
- Realizzato in acciaio inox AISI 316L
- Funzionamento indipendente di barbotin e campana
- Sblocco manuale della catena
- Magnete per strumento contametri preinstallato di serie
- Motore elettrico per impieghi gravosi con grado di impermeabilità IP67
- Riduttore in alluminio marino anodizzato
- Disponibile come optional il bicchiere passa catena.

3 Years Limited Warranty *



** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

Materiale	Acciaio Inox	
Tipo di motore	**500 W**	**800 W**
Tensione motore (V)	12	12
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)	630	700
Carico di lavoro al sollevamento (kg)	95	100
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)	75	80
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)	23	25
Velocità massima di recupero (m/min)	26	28
Peso netto modello basso profilo (kg)	11	13
Peso netto modello con campana (kg)	12	14
Magneto termico (in vendita separatamente)	636087	636088
Control Box	Incluso nella confezione	



Utilizzalo con
Catena LOFRANS
pagina 79

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

SX1	CATENA	Codice	Codice
Basso profilo	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	636279	636281
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	*	636280

X1 - Verricelli Verticali

Caratteristiche principali

- Base e campana in aluminio o in bronzo cromato
- Disponibile con o senza campana di tonneggio
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- Barbotin adatto all'uso di cima e catena
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Predisposizione al contametri di serie
- Motore elettrico resistente e stagno grado IP67
- Riduttore in alluminio anodizzato

* *Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

3 Years Limited Warranty *







Utilizzalo con
Kit Manutenzione
LOFRANS'
pagina 77

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Alluminio	Bronzo cromato		
Tipo di motore	**500 W**	**500 W**	**800 W**	**1000 W**
Tensione motore (V)	**12**	**12**	**12**	**12**
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)	630	630	700	900
Carico di lavoro al sollevamento (kg)	95	95	100	125
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)	75	75	80	120
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)	23	23	25	18
Velocità massima di recupero (m/min)	26	26	28	30
Peso netto modello basso profilo (kg)	10	11	13	16
Peso netto modello con campana (kg)	11	12	14	17
Magneto termico (in vendita separatamente)	187331	187331	187332	187333
Control Box	Incluso nella confezione			

X1	CATENA	CIMA	Codice	Codice	Codice	Codice
Con campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	10-12 mm, 3-strand	409558	472881	473207	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strand	*	187270	473003	600092
Basso profilo	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	10-12 mm, 3-strand	409557	472880	473217	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strand	*	187269	473002	600093







Utilizzalo con
Catena LOFRANS'
pagina 79

SX2 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali

- Base tonda
- Prodotto in acciaio inox AISI 316L
- Disponibile con campana o a basso profilo
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Predisposizione magnete contametri di serie
- Motore elettrico IP67
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Bicchiere passacatena disponibile
- come optional

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale		Acciaio Inox Aisi 316L			
Motore		**1000 W**		**1500 W**	
Tensione motore (V)		12	24	12	24
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)		1000	1060	1200	1270
Carico di lavoro al sollevamento (kg)		150	160	165	175
Assorbimento di corrente a carico di lavoro massimo (A)		135	70	150	75
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)		20	23	17	19
Velocità Max di recupero (m/min)		40	40	40	40
Peso netto modello basso profilo (kg)		19	23	24	24
Peso netto modello con campana (kg)		20	24	25	25
Interruttore magneto termico (in vendita separatamente)		**636089**	**636088**	**636090**	**636088**
Control Box		Incluso nella confezione			
SX2	**CATENA**	**Codice**	**Codice**	**Codice**	**Codice**
con campana	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**636283**	*	*	**636285**
Basso profilo	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**636282**	*	*	**636284**

** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*



X2 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali

- Base e campana in bronzo cromato o in alluminio
- Cuscinetto stagno in acciaio inox incorporato nella base
- Modello con campana e basso profilo
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- Barbotin adatto all'uso di cima e catena
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza solo sui modelli in bronzo cromato
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Predisposizione di serie per contametri
- Motore elettrico resistente e stagno grado IP67
- Riduttore in alluminio anodizzato

Materiale			Alluminio						Bronzo Cromato					
Tipo di motore			**700W**	**800W**	**1000 W**		**1500 W**		**700W**	**800W**	**1000 W**		**1500 W**	
Tensione motore (V)			**24**	**12**	**12**	**24**	**12**	**24**	**24**	**12**	**12**	**24**	**12**	**24**
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)			750	850	1000	1060	1200	1270	750	850	1000	1060	1200	1270
Carico di lavoro al sollevamento (kg)			105	115	150	160	165	175	105	115	150	160	165	175
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)			45	90	135	70	150	75	45	90	135	70	150	75
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)			26	26	20	23	17	19	26	26	20	23	17	19
Velocità massima di recupero (m/min)			35	35	40	40	40	40	35	35	40	40	40	40
Peso netto modello basso profilo (kg)			18	18	19	23	24	24	21	21	23	23	24	24
Peso netto modello con campana (kg)			19	19	20	24	25	25	23	23	24	24	25	25
Magneto termico (in vendita separatamente)			187331	187332	187333	187332	187333	187332	187331	187332	187333	187332	187333	187332
Control Box			Incluso nella confezione											
X2	**CATENA**	**CIMA**	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
con campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	-	*	**600044**	**600049**	*	*	*	**601022**	**600046**	**600997**	*	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-legnoli	*	**472735**	**472751**	**472750**	**600057**	**600061**	**601024**	**472862**	**473212**	**473255**	*	*
	10 mm, DIN 766	-	*	*	*	*	*	**601068**	*	*	**602096**	**473227**	**187274**	**187276**
	10 mm, ISO 4565	-	*	*	**600053**	*	**600056**	**600060**	*	*	**472863**	*	**601013**	**601044**
Basso profilo	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	-	**602111**	**600045**	**600050**	*	*	*	**601016**	**600047**	**600989**	*	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-legnoli	*	**472558**	**472557**	*	*	**601065**	**601018**	**472861**	**473213**	**600054**	*	*
	10 mm, DIN 766	-	*	*	*	*	**601055**	**601067**	*	*	**602097**	**473226**	**187273**	**601041**
	10 mm, ISO 4565	14 mm, 3-legnoli	*	*	**57450**	*	**601054**	**601066**	*	*	**472864**	**478642**	**601008**	**602529**

** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Lofrans' WINDLASSES

Materiale	Acciaio inox Aisi 316L		
Tipo di motore	**1500 W**	**1700 W**	
Tensione motore (V)	**12**	**12**	**24**
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)	1200	1600	1695
Carico di lavoro al sollevamento (kg)	165	200	215
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)	150	180	90
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)	17	14	15
Velocità massima di recupero (m/min)	40	32	32
Peso netto modello basso profilo (kg)	32	35	35
Peso netto modello con campana (kg)	35	38	38
Magneto termico (in vendita separatamente)	**636089**	**636091**	**636088**
Control Box	Incluso nella confezione		

SX3	CHAIN	Codice	Codice	Codice
Con campana	10 mm, DIN 766	*	*	**636288**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	*	*	**636287**
Basso profilo	10 mm, DIN 766	**636289**	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	*	*	**636286**

SX3 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali

- Base tonda
- Prodotto in acciaio inox AISI 316L
- Disponibile con campana o a basso profilo
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Predisposizione magnete contametri di serie
- Motore elettrico IP66
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Bicchiere passacatena disponibile
- come optional

** * Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com



X3 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali

- Base e campana in bronzo cromato o in alluminio
- Disponibile con campana o basso profilo
- Campana indipendente dal barbotin
- Barbotin adatto all'uso di cima e catena
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza per modelli in bronzo cromato
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Predisposizione contametri di serie
- Motore elettrico stagno IP66
- Riduttore in alluminio anodizzato



Materiale			Alluminio	Bronzo Cromato		
Tipo di motore			**1700 W**	**1500 W**	**1700 W**	
Tensione motore (V)			**12**	**12**	**12**	**24**
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)			1600	1200	1600	1695
Carico di lavoro al sollevamento (kg)			200	165	200	215
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)			180	150	180	90
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)			14	17	14	15
Velocità massima di recupero (m/min)			32	40	32	32
Peso netto modello basso profilo (kg)			32	32	35	35
Peso netto modello con campana (kg)			35	35	38	38
Magneto termico (in vendita separatamente)			187334	187333	187334	187332
Control Box			Incluso nella confezione			

X3	CATENA	CIMA	Codice	Codice	Codice	Codice
Con campana	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-legnoli	**57451**	**601079**	**600064**	**600068**
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3-legnoli	**57452**	**473228**	**602101**	**602103**
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3-legnoli	*	**472865**	**473208**	**473252**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3-legnoli	**57453**	**601084**	**473004**	**473005**
Basso profilo	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3-legnoli	**601128**	**601070**	**600065**	*
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3-legnoli	*	*	**602102**	**602104**
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3-legnoli	**601129**	**472866**	**473209**	**473256**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3-legnoli	*	**601075**	**472842**	**473006**

** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com



SX3.5 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali

- Base e campana in acciaio inox Aisi 316L
- Disponibile con campana o a basso profilo
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Predisposizione contametri di serie
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Motore elettrico solido e potente
- Bicchiere passacatena disponibile
- come optional

3 Years Limited Warranty *



** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Utilizzalo con
Kit manutenzione LOFRANS'
pagina 77



Materiale	Acciaio Inox Aisi 316 L				
Tipo di motore	**1700 W**		**2300 W**	**2700 W**	**Idraulico - 8cc**
Tensione motore (V)	**12**	**24**	**24**	**24**	**-**
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)	1700	1700	1900	2000	2500
Carico di lavoro al sollevamento (kg)	270	270	330	400	650
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)	185	95	180	210	-
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)	15	16	16	16	16
Velocità massima di recupero (m/min)	37	37	35	35	16
Peso netto modello basso profilo (kg)	50	50	60	60	55
Peso netto modello con campana (kg)	48	48	58	58	60
Pressione idraulica (bar)	-	-	-	-	200
Flusso idraulico (lt/min)	-	-	-	-	32
Magneto termico (in vendita separatamente)	187334	187332	187333	187333	-
Control Box	Incluso nella confezione				-

SX3.5	CATENA	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Con campana	10 mm, DIN 766	**600084**	**600085**	**602372**	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	**600086**	**600087**	**600088**	*	*
	14 mm	*	*	*	**600090**	*
Basso profilo	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	**635984**	**635985**	**635986**	**636099**	*
	14 mm	*	*	*	*	**636208**



SX4 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali

- Base tonda
- Prodotto in acciaio inox AISI 316L
- Disponibile con campana o a basso profilo
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Predisposizione magnete contametri di serie
- Motore elettrico IP67
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Bicchiere passacatena disponibile
- come optional

3 Years Limited Warranty *



** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

***cw: il verricello tira in senso orario*
ccw: il verricello tira in senso anti orario

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Acciaio Inox Aisi 316L		
Tipo di motore	**2300 W**	**2700W**	**Idraulico - 8cc**
Tensione motore (V)	24	24	-
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)	2100	2500	2500
Carico di lavoro al sollevamento (kg)	500	530	650
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)	160	170	-
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)	13	13	16
Velocità massima di recupero (m/min)	25	28	16
Peso netto modello basso profilo (kg)	72	75	55
Peso netto modello con campana (kg)	82	85	60
Pressione idraulica (bar)	-	-	200
Flusso idraulico (lt/min)	-	-	32
Magneto termico (in vendita separatamente)	**636090**	**636091**	-
Control Box	Incluso nella confezione		-

SX4	CATENA	Tipo**	Codice	Codice	Codice
Con campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636290**	**636291**	**636295**
Basso profilo	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636292**	**636293**	**636294**
		ccw	-	**639293**	**639294**

Lofrans' WINDLASSES

Materiale		Bronzo Cromato		
Tipo di motore		**2300 W**	**2700 W**	**Idraulico - 8cc**
Tensione motore (V)		**24**	**24**	**-**
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)		2100	2500	2500
Carico di lavoro al sollevamento (kg)		500	530	650
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)		160	170	-
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)		13	13	16
Velocità massima di recupero (m/min)		25	28	16
Peso netto modello basso profilo (kg)		72	75	55
Peso netto modello con campana (kg)		82	85	60
Pressione idraulica (bar)		-	-	200
Flusso idraulico (lt/min)		-	-	32
Magneto termico (in vendita separatamente)		187333	187334	-
Control Box		Incluso nella confezione		-
X4	**CATENA**	**Tipo***	Codice	Codice	Codice
Con campana	10 mm, ISO 4565	cw	**600073**	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**473007**	**600075**	**602361**
	14 mm	cw	*	**472849**	**602362**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	**600074**	*	**602363**
	14 mm	ccw	*	*	**602364**
Basso profilo	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	**601142**	**601159**	*

X4 - Verricello Verticale



Caratteristiche principali
- Base e campana in bronzo cromato
- Disponibile con campana o a basso profilo
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza
- Predisposizione contametri di serie
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Motore elettrico robusto e potente

3 Years Limited Warranty *



* *Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

***cw: il verricello tira in senso orario*
ccw: il verricello tira in senso anti orario



Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Utilizzalo con Catena LOFRANS' **pagina 77**

Materiale		Acciaio Inox 316 L	
Tipo di motore		**3000 W**	**Idraulico - 8cc**
Tensione motore (V)		**24**	**-**
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)		2800	2500
Carico di lavoro al sollevamento (kg)		760	680
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)		210	-
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)		17	21
Velocità massima di recupero (m/min)		33	21
Peso netto modello con campana (kg)		100	85
Pressione idraulica (bar)		-	200
Flusso idraulico (lt/min)		-	32
Control Box		Incluso nella confezione	-
SX5	**CATENA**	**Tipo****	Codice	Codice
con campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**600089**	**602389**
	14 mm	cw	**600091**	**602390**
	14 mm	ccw	**636463**	*
Basso profilo	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636296**	*

SX5 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali
- Base e campana in acciaio inox Aisi 316L
- Disponibile con campana o a basso profilo
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza
- Predisposizione contametri di serie
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Motore elettrico solido e potente
- Bicchiere passacatena disponibile
- come optional

3 Years Limited Warranty *



* *Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

***cw: il verricello tira in senso orario*
ccw: il verricello tira in senso anti orario



Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale		Acciaio Inox 316 L		
Tipo di motore		**3500 W**	**4000 W**	**Idraulico - 8cc**
Tensione motore (V)		24	230-400	-
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)		4500	4500	5000
Carico di lavoro al sollevamento (kg)		825	850	1000
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)		200	-	-
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)		13	13	13
Velocità massima di recupero (m/min)		20	13	13
Peso netto modello con campana (kg)		160	160	145
Pressione idraulica (bar)		-	-	200
Flusso idraulico (lt/min)		-	-	32
Magneto termico (in vendita separatamente)		Si	-	-
Control Box		Incluso nella confezione		-
SX7	**CATENA**	**Tipo****	**Codice**	**Codice**	**Codice**
con campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	**636459**	**636520**	**636526**
	14 mm	cw	**636518**	**636522**	**636524**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	**636464**	**636521**	**636527**
	14 mm	ccw	**636519**	**636523**	**636525**

SX7 - Verricello Verticale

Caratteristiche principali
- Base e campana in acciaio inox Aisi 316L
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza
- Predisposizione contametri di serie
- Riduttore in alluminio anodizzato
- Possibilità di montare motori
- CC, CA, oppure idraulici
- Bicchiere passacatena incluso

new



* *Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*

***cw: il verricello tira in senso orario*
ccw: il verricello tira in senso anti orario

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Lofrans' WINDLASSES

ERCOLE VERTICALE
- Verricello Verticale



Caratteristiche principali

- Dimensioni compatte sottocoperta
- Materiali pregiati fabbricato in acciaio inox 316 lucidato a specchio
- Motori elettrici di ultima generazione ad alta coppia di spunto per salpare in sicurezza in qualsiasi condizione.
- Freno a fascia per il miglior controllo della velocità della catena in caduta libera, grazie ad un ampio volantino estremamente semplice da manovrare.
- Campana ad alta tenuta indipendente dal barbotin per gestire le operazioni di ormeggio.
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di emergenza per il recupero dell'ancora, catena in caso di mancato funzionamento elettrico.
- Meccanismo interno per evitare l'inceppamento della catena all'interno del gavone causando danni alla coperta
- Predisposizione di serie al contacatena.
- Possibilità di configurazione speculare, con ratazione oraria e anti oraria.
- Riduttore ad alta efficienza di produzione Lofrans ad alto rendimento fabbricato in alluminio anodizzato nero con ingranaggi interni realizzati in materale ad alta resistenza meccanica.
- Motore elettrico potente e robusto
- Tensione motore disponibile a corrente continua , corrente alternata o motore idraulico
- Sono disponibili configurazioni personalizzate



Utilizzalo con
Catena LOFRANS'
pagina 79

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Acciaio Inox 316 L				
Tipo motore	**3500 W**	**4000 W**	**5500 W**	**7500 W**	**Idraulico - 11cc**
Tensione motore (V)	24	230-400	230-400	400	-
Tiro massimo istantaneo lineare (kg)	4500	2200	6500	7500	6500
Carico di lavoro al sollevamento (kg)	705	565	1550	2000	1550
Assorbimento corrente a carico Amp di lavoro massimo (A)	240	-	-	-	-
Velocità recupero a carico di lavoro (m/min)	12	13	13	13	14
Velocità massima di recupero (m/min)	20	13	13	13	14
Peso netto modello con campana (kg)	180	180	200	225	165
Pressione idraulica (bar)	-	-	-	-	200
Flusso idraulico (lt/min)	-	-	-	-	40
Control Box	Incluso nella confezione	600096	600693	600699	-

ERCOLE VERTICALE	CATENA	Type**	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Con campana	14 mm	cw	**600080**	**600082**	*	*	**602523**
	16 mm	cw	*	*	**600409**	*	**602525**
	17,5 STUD LINK	cw	*	*	*	**636078**	
	14 mm	ccw	**600081**	**600083**	*	*	**602524**
	16 mm	ccw	*	*	**600408**	*	**602526**
	17,5 STUD LINK	ccw	*	*	*	**636079**	

** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*
*** cw: il verricello tira in senso orario , ccw: il verricello tira in senso anti orario*

ROYAL
- Verricello Orizzontale



Caratteristiche principali

- Corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Alluminio anodizzato
Modello	**MANUALE**
	-
Tiro massimo lineare (kg)	400
Carico lavoro massimo (kg)	50
Assorbimento corrente (A)	-
Velocità di recupero (m/min)	-
Velocità di massima recupero (m/min)	-
Peso netto con campana (kg)	10

ROYAL	CATENA	Codice
con campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	**187323**
	7 mm, ISO 4565	**600625**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**404725**
	10 mm, DIN 766	**600079**
	10 mm, ISO 4565	**220002**

DORADO
- Verricello Orizzontale



Caratteristiche principali

- Corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Motore elettrico IP66 stagno e affidabile
- Sistema automatico di caduta libera della catena



Supporto di poppa per vericello, acciaio inox Aisi 316, completo di rullo e flangia

Codice | **72204**

Materiale	Alluminio anodizzato	
Modello	**500 W**	**800 W**
Tensione motore (V)	**12**	**12**
Tiro massimo lineare (kg)	630	900
Carico lavoro massimo (kg)	95	125
Assorbimento corrente (A)	65	80
Velocità di recupero (m/min)	18	20
Velocità di massima recupero (m/min)	24	25
Peso netto con campana (kg)	10	11
Interruttore magnetormico (in vendita separatamente)	187331	187332
Control Box	Incluso nella confezione	

DORADO	CATENA	CIMA	Codice	Codice
Basso profilo	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-legnoli	**409568**	**600048**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm,3-legnoli	*	**409569**

** Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.*
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Lofrans' WINDLASSES

Materiale	Alluminio anodizzato
Motore	**700 W**
Tensione motore (V)	12
Tiro massimo lineare (kg)	575
Carico lavoro massimo (kg)	105
Assorbimento corrente (A)	60
Velocità di recupero (m/min)	23
Velocità di massima recupero (m/min)	26
Peso netto prodotto (kg)	11
Control Box	Incluso nella confezione

LION 1000	CATENA	CIMA	Codice
Basso profilo	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-legnoli	**636214**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-legnoli	**636215**
	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-legnoli	**636216***
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-legnoli	**636217***

versione con caduta libera catena automatica

LION 1000
- Verricello Orizzontale

3 Years Limited Warranty *

Caratteristiche principali
- Caduta libera automatica disponibile come optional
- Corpo in alluminio verniciato bianco
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Provvisto di dispositivo tendicima
- Predisposizione al contametri di serie
- Motore elettrico IP66 stagno e affidabile
- Control Box incluso nella confezione



Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Alluminio anodizzato	
Motore	**1000 W**	
Tensione motore (V)	**12**	**24**
Tiro massimo lineare (kg)	1250	1325
Carico lavoro massimo (kg)	170	170
Assorbimento corrente (A)	150	80
Velocità di recupero (m/min)	16	17
Velocità di massima recupero (m/min)	32	33
Peso netto prodotto con campana (kg)	21	21
Interruttore magnetormico (in vendita separatamente)	187333	187332
Control Box	Incluso nella confezione	

KOBRA	CATENA	Codice	Codice
Con campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	**600051**	**600513**
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**220260**	**600514**
	10 mm, DIN 766	**600052**	**471734**
	10 mm, ISO 4565	**428747**	**220420**

KOBRA
- Verricello Orizzontale

3 Years Limited Warranty *

Caratteristiche principali
- Corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza
- Motore elettrico stagno IP66 robusto e affidabile
- Sistema automatico di caduta libera della catena



Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Alluminio anodizzato		
Motore	**700 W**	**1000 W**	
Tensione motore (V)	**12**	**12**	**24**
Tiro massimo lineare (kg)	1000	1250	1325
Carico lavoro massimo (kg)	100	170	170
Assorbimento corrente (A)	110	150	80
Velocità di recupero (m/min)	21	16	17
Velocità di massima recupero (m/min)	32	32	33
Peso netto prodotto con campana (kg)	24	25	25
Interruttore magnetormico (in vendita separatamente)	187332	187333	187332
Control Box	Incluso nella confezione		

CAYMAN	CATENA	Codice	Codice	Codice
Con campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	**600043**	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**220273**	**220279**	*
	10 mm, ISO 4565	*	**419732**	*
	10 mm, DIN 766	*	**600165**	**600180**

Possibilità di configurare il verricello con barbotin opzionali.

CAYMAN
- Verricello Orizzontale

3 Years Limited Warranty *

Caratteristiche principali
- Corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza
- Motore elettrico stagno IP66 robusto e affidabile




Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com



Utilizzalo con
Kit manutenzione LOFRANS'
pagina 77

TIGRES - Verricello Orizzontale

3 Years Limited Warranty *

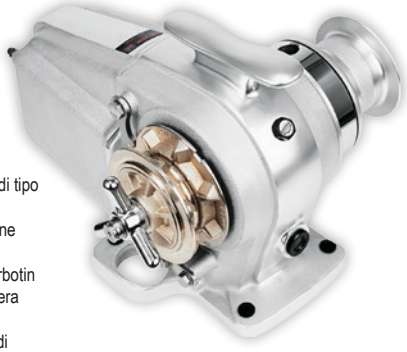

Caratteristiche principali
- Corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- Disponibille anche nella versione verniciata in poliestere bianco
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza
- Motore elettrico stagno IP66

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Alluminio anodizzato	
Motore	**1500 W**	
Tensione motore (V)	**12**	**24**
Tiro massimo lineare (kg)	1500	1590
Carico lavoro massimo (kg)	190	200
Assorbimento corrente (A)	160	90
Velocità di recupero (m/min)	14	16
Velocità di massima recupero (m/min)	33	33
Peso netto prodotto con campana (kg)	28	28
Interruttore magnetormico (in vendita separatamente)	187333	187332
Control Box	Incluso nella confezione	

TIGRES	CATENA	Codice	Codice
Con campana	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	**418407**	**418409**
	10 mm, DIN 766	**600055**	**600059**
	10 mm, ISO 4565	**470060**	**220290**

FALKON - Verricello Orizzontale

Caratteristiche principali
- Corpo in alluminio anodizzato di tipo marino
- Disponibille anche nella versione verniciata bianco
- Campana indipendente dal barbotin
- Sistema manuale di caduta libera della catena
- Sistema di recupero manuale di emergenza
- Motore elettrico stagno IP66



Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

3 Years Limited Warranty *

Materiale	Alluminio anodizzato	
Motore	**1700 W**	
Tensione motore (V)	**12**	**24**
Tiro massimo lineare (kg)	1700	1800
Carico lavoro massimo (kg)	215	225
Assorbimento corrente (A)	210	100
Velocità di recupero (m/min)	14	15
Velocità di massima recupero (m/min)	33	33
Peso netto prodotto con campana (kg)	55	55
Interruttore magnetormico (in vendita separatamente)	187334	187332
Control Box	Incluso nella confezione	

FALKON	CATENA	Codice	Codice
Con campana	10 mm, DIN 766	**600063**	**600067**
	10 mm, ISO 4565	**220293**	**418511**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	**404732**	**404733**

Utilizzalo con

Kit manutenzione LOFRANS'
pagina 77



TITAN - Verricello Orizzontale



3 Years Limited Warranty *

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale		Alluminio anodizzato		Alluminio bianco	Alluminio anodizzato
Motore		**2300W**	**3600W**	**3600W**	**Idraulico - 9cc**
Tensione motore (V)		24	230-1PH	230-1PH	-

TITAN	CHAIN	Modello	Codice	Codice	Codice	Codice
Con campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	Tipo A	**404724**	*	**600846**	**602423**
	14 mm, DIN 766		**600072**	**600847**	*	**602424**
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	Tipo B	**428938**	*	*	**602468**
	14 mm, DIN 766		**426415**	*	*	**602469**

Lofrans' WINDLASSES

ERCOLE - Verricello Orizzontale



Materiale			Alluminio bianco	
Motore			**3500W**	**Idraulico - 11cc**
Tensione motore (V)			24	-

ERCOLE	CHAIN	Modello	Codice	Codice
Con campana	14 mm	Tipo A	**403615**	**602509**
		Tipo B	**220317**	**602512**
		Tipo C	**403614**	**602515**

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com



Utilizzalo con
Catena LOFRANS'
pagina 79

SUPER ERCOLE – Verricello Orizzontale





Materiale		Alluminio bianco		
Motore		**3500W**	**5500W**	**Idraulico - 11cc**
Tensione motore (V)		24	400	-

SUPER ERCOLE	Catena	Modello	Codice	Codice	Codice
Con campana	16 mm	Tipo A	**404957**	**602501**	**602488**
		Tipo B	**426414**	**602504**	**602491**

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

T500 - T700 - T1000 - T1500-T1700 CAPSTANS



Materiale	Bronzo Cromato								
Modello	**T500**	**T700**		**T1000**		**T1500**		**T1700**	
Tipo di motore	**500 W**	**700 W**		**1000 W**		**1500 W**		**1700 W**	
Tensione motore (V)	12	12	24	12	24	12	24	12	24
Codice	**409130**	**220006**	**418159**	**417946**	**187324**	**220014**	**418161**	**472407**	**187326**

Materiale	Alluminio								
Modello	**T500**	**T700**		**T1000**		**T1500**		**T1700**	
Tipo di motore	**500 W**	**700 W**		**1000 W**		**1500 W**		**1700 W**	
Tensione motore (V)	12	12	24	12	24	12	24	12	24
Codice	**409563**	**411129**	**600779**	**409564**	**409567**	**600058**	**600062**	**600066**	**600069**

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

ST1000 - ST1500 - ST1700 CAPSTANS



Acciaio Inox Aisi 316L

Modello	ST1000	ST1500	ST1700
Tipo di motore	**1000 W**	**1500 W**	**1700 W**
Tensione (V)	24	24	24
Codice	**636297**	**636298**	**636299**

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

T2000 - T2500 CAPSTANS



Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Materiale	Bronzo Cromato			
Modello	T2000			
Tipo di motore	2200 W	2300 W		Idraulico - 9cc
Tipo**	CW	CW	CCW	CW
Tensione (V)	400	24	24	-
Codice	600071	404967	600729	602140

Materiale	Bronzo Cromato		
Modello	T2500		
Tipo di motore	2200 W	2700 W	Idraulico - 9cc
Tipo	CW	CW	CW
Tensione (V)	400	24	-
Codice	600070	476239	602168

** *cw: il tonneggio tira in senso orario , ccw: il tonneggio tira in senso anti orario*

ST2000 - ST2500 CAPSTANS



Acciaio Inox 316L

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Modello	ST2500	
Tipo di motore	2300 W	
Tipo**	CW	CCW
Tensione (V)	24	24
Codice	636300	636301

Modello	ST2500		
Tipo di motore	2200 W	2700 W	Idraulico - 9cc
Tipo	CW	CW	CW
Tensione (V)	230-400	24	-
Codice	636302	636303	636304

Base e campana in acciaio Inox Aisi 316L

ST3000 - ST4000 CAPSTANS



Modello	ST3000			
Tipo di motore	2200 W	3000 W	3600 W	Idraulico - 9cc
Tensione (V)	230-400	24	24	-
Codice	600767	602187	602196	602189

Modello	ST4000		
Tipo di motore	3500 W	4000 W	5000 W
Tensione (V)	24	230-400	230-400
Codice	600077	600771	423284

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

CETO verricello da tonneggio per pesca professionale



Materiale	Alluminio anodizzato di tipo marino
Tipo di motore	1000 W
Tensione (V)	12
Codice	635999

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

TENDER WINCH Verricello da tonneggio per tender



Materiale	Alluminio anodizzato di tipo marino		
Tipo di motore	500 W	800 W	700 W
Tensione (V)	12	12	24
Codice	030054	602122	602123

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.lofrans.com

Lofrans' WINDLASSES

BLOCCA CATENA




Arrestatoio in acciaio inox, per catena ISO/DIN 8/10/12mm

Codice | **636257**



Arrestatoio in acciaio inox, per catena ISO/DIN 12/13/14/16mm

Codice | **72191**




Arrestatoio con rullo e tensionatore, acciaio inox, per catena ISO/DIN/traversino 14/16mm

Codice | **72192**

Bicchieri passa catena per verricelli serie SX

Caratteristiche principali

- Facilita la movimentazione della catena
- Fabbricato in acciaio inox AISI 316
- Lucidato a specchio
- Design italiano
- Compatibile con i verricelli della serie SX

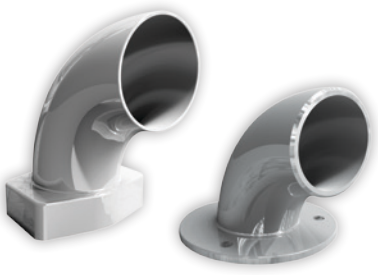

Codice	636431	636311	636312	636313	636314
Verricello	SX1	SX2 & SX3	SX3,5	SX4	SX5

Pulsantiera Radio Contametri THETIS 7003

Senza vincoli di cavi, prese o pannelli e con la carica sempre efficiente grazie alla batteria ricaricabile, il radio contametri THETIS 7003 offre tutta la liberta' di manovra e garantisce la facilita' di lettura durante le operazioni di ancoraggio.

- Visualizzazione in metri o piedi della catena calata;
- indicazione della velocita' della discesa della catena
- Indicazione della tensione (Volt)
- Funzione allarme in salita
- Tasto di accensione, regolazione del volume dei tasti
- Display LCD con elevato angolo di visione, schermo
- retroilluminato, 8 livelli di contrasto
- Menu disponibile in 6 lingue (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Può gestire la caduta libera della catena
- Possibilità di connessione in parallelo
- Cavo USB e caricatore incluso
- Supporto incluso

Codice	73633
Tipo di trasmissione	Remoto
Numero di tasti	3 (Trasmettitore)
Tensione	12 - 24Vdc (Ricevitore)
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP*	66 (Trasmettitore)
Portata dei contatti (A)	2 (Ricevitore)
Peso (gr)	480
Dimensioni (mm)	155x65x45 (Trasmettitore)

*when installed



Pulsantiera Contametri THETIS 5003

La pulsantiera contacatena THETIS 5003 è stata specificatamente progettata per offrire il massimo controllo durante le operazioni di ancoraggio. E' uno strumento funzionale ed affidabile, tecnologicamente avanzato, progettato per l'uso in ambiente marino. Il guscio esterno classificato IP66 è fornito con spina e presa impermeabili IP67. Il avo a spirale estensibile (circa 4 metri) offre la massima libertà a bordo durante le manovre di ancoraggio. Dotata di un microprocessore evoluto, presenta una serie di caratteristiche che la rendono estremamente adatta per gestire l'ormeggio in totale sicurezza.

- Visualizzazione in metri o piedi della catena calata,
- indicazione della velocita' della discesa della catena
- Indicazione della tensione (Volt)
- Funzione allarme in salita
- Tasto di accensione, regolazione del volume dei tasti
- Display LCD con elevato angolo di visione, schermo
- retroilluminato, 8 livelli di contrasto
- Menu disponibile in 6 lingue (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Può gestire la caduta libera della catena
- Possibilita' di connessione in parallelo
- Supporto incluso

Codice	73632
Tipo di trasmissione	Cavo
Numero di tasti	3
Tensione	12 - 24Vdc
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP*	66
Portata dei contatti (A)	2
Peso (gr)	710
Dimensioni (mm)	155x65x45

*when installed



Pulsantiera THETIS 1002

La pulsantiera THETIS 1002 ha un design elegante e funzionale. Il guscio esterno in morbida gomma garantisce una presa facile e sicura in ogni condizione. La pulsantiera è classificata IP66 ed è fornita con spina e presa impermeabili IP67. Il cavo a spirale estensibile (circa 4 metri) offre la massima libertà a bordo durante le manovre di ancoraggio. Rivestimento e tasti rinforzati



- Protezione inversione polarità
- Possibilità di connessione in parallelo
- 2 pulsanti (up-down)
- Supporto incluso



2 Years Limited Warranty *

Codice	73631
Tipo di trasmissione	Cavo
Numero di tasti	2
Tensione	12 - 24Vdc
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP*	66
Portata dei contatti (A)	2
Peso (gr)	580
Dimensioni (mm)	155x65x45

*quando installata

Pannello contametri da plancia IRIS II

Questo contacatena da plancia, IRIS II, è uno strumento tecnologicamente avanzato con un design elegante ed ergonomico che lo rende adatto a tutti i tipi di plancia. IRIS II è dotato di un microprocessore evoluto, con diverse operazioni che consentono un ottimale ancoraggio. Nuovo display più grande.



- Indicatore di velocità della catena/lunghezza di ormeggio in metri o piedi
- Indicatore di tensione
- Funzione allarme in salita
- Pulsante di accensione / Regolazione dei toni dei tasti
- Display LCD ad alta visibilità 3" / Display retroilluminato / Otto livelli di
- contrasto
- Menu in sei lingue (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Può gestire la caduta libera della catena
- Possibilità di connessione in parallelo

2 Years Limited Warranty *

Codice	600017
Tipo di trasmissione	Cavo
Numero tasti	3
Tensione	12 - 24Vdc
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP *	67
Portata Max.dei contatti (A)	2
Peso (gr)	500
Dimensioni (mm)	110x105x15

*quando installata



Pannello con tasti UP/DOWN a sfioramento, nero

Il pannello di comando Lofrans con tasti di salita / discesa a sfioramento è dotato di pulsanti retroilluminati a LED. È progettato pensando alla sicurezza, con una modalità di attivazione a due pulsanti per evitare qualsiasi attivazione accidentale. E' progettato per offrire la massima sicurezza e dotato di funzione di disattivazione automatica dopo 3 minuti di non utilizzo segnalato con allarme acustico. Di facile installazione a bordo. È disponibile nel colore nero. Grado di protezione IP67 per acqua/polvere (pannello anteriore). Un affidabile pannello di controllo per salpa ancora.

Codice	74317
Colore	Nero
Compatibile con	Tutti i verricelli
Dimensioni (mm)	65 x 65


Mini radio comando

Il mini radio comando Lofrans è progettato per lavorare con la nostra gamma di verricelli. Può essere utilizzato per gestire anche altri accessori di bordo come passerelle, eliche di manovra, gruette etc.



2 Years Limited Warranty *

- Facile da installare e semplice da utilizzare
- Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per tenerlo sempre con sè
- Supporta fino a 4 canali indipendenti (12/24V - 10A)
- Il trasmettitore non consuma quando è in standby
- Grado di protezione del trasmettitore IP67



Trasmettitore Ricevitore

Codice	636305
Descrizione	Trasmettitore & Ricevitore (EU/USA)
Frequenza	433 MHz
Numero di tasti	4
Tensione	12 - 24V (Ricevitore) 3V (Trasmettitore)
Temperatura funzionamento	-10 : +60
Grado di protezione IP	IP 67
Portata dei contatti (A)	10
Peso (gr)	31 (Trasmettitore) / 95 (Ricevitore)
Dimensioni (mm)	71,8x38x17,7 (Trasmettitore) / 100,5x61x25 (Ricevitore)

Radiocomandi


Il telecomando Lofrans è compatibile con tutti i modelli di verricelli della gamma. Questo comando remoto può anche far funzionare altri strumenti di bordo come ad esempio l'elica di manovra, la passerella etc.

Codice	312976	312977
Descrizione	Trasmettitore & Ricevitore (EU)	Trasmettitore & Ricevitore (USA)
Frequenza	868 MHz	915 MHz
Numero di tasti	8 (Trasmettitore)	
Tensione	12 - 24Vdc (Ricevitore)	
Temperatura funzionamento	-10 : +60	
Grado di protezione IP	67 (Trasmettitore)	
Portata dei contatti (A)	2 (Ricevitore)	
Peso (gr)	310	
Dimensioni (mm)	114x60x22(trasmettitore) / 126x78x23(ricevitore)	

- Trasmettitore stagno di grado IP67
- Supporta fino a 8 canali di utenze differenti
- Ogni ricevitore può lavorare su 4 canali (12/24 V - 2 A)
- Ogni trasmettitore può gestire 2 telecomandi (8 canali)
- Dotato di riconoscimento digitale che evita accensioni accidentali di altri dispositivi
- Zero consumi quando il sistema è in stanby (trasmettitore)
- Semplice da montare, programmare e utilizzare

2 Years Limited Warranty *



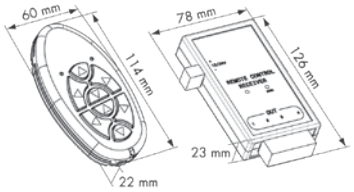

Comandi a piede

Di facile e rapida installazione si aziona premendo il pulsante con un piede. La base in acciaio inox mentre il coperchio a protezione di azionamenti accidentali è in composito. Il pulsante è dotato di superficie antiscivolo ed è costruito con una speciale mescola di gomma resistente ai raggi UV e inalterabile all'acqua di mare. Disponibile in versione UP, DOWN o WASHDOWN.

Codice	636075	636074	600012	600011	602121
Descrizione	Nero / Inox	Rosso / Inox	Nero / Grigio	Rosso / Grigio	Blu / WASH DOWN
Tensione	12-24Vdc				
Temperatura operativa	-10 : +60				
Gradi di protezione IP	67				
Portata max. contatti (A)	5				
Peso (gr)	250		100		
Dimensioni (mm)	80x95x20				

2 Years Limited Warranty *



Interruttori –Tipo L

Questo comando, normalmente installato presso la zona della timoneria, è coposto da una mascherina da fissare a parete e da un interruttore a levetta a tre posizioni (salita-spento-discesa)

Codice | **404728**



2 Years Limited Warranty *



Interruttori –Tipo C

Questo comando da incasso presenta un design moderno e funzionale. Molto affidabile, perfettamente stagno, viene consegnato completo di tutto il necessario per una facile e sicura installazione.


Codice | **187338**

Kit di Manutenzione

Ogni verricello Lofrans ha il suo proprio kit di manutenzione per porterlo mantenere sempre come nuovo. Puoi scegliere quello appropriato seguendo l'esploso ricambi.

Codice	Per Verricello
72036	X0
72037	X1
72038	X2 & PROJECT 1000
72039	X2 ALU
72040	X3, X3 ALU & PROJECT 1500
72046	ROYAL
72047	DORADO
72048	KOBRA & CAYMAN
72050	TIGRES
72051	FALKON
72045	ATLAS





Disegno esploso

KEEP YOUR LOFRANS' AS GOOD AS NEW!

Lofrans' WINDLASSES

Barbotin








per verricelli verticali

Per Verricello	diam. catena	Codice barbotin
X1 & SX1	6mm ISO4565/DIN766	630970
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630980
	8mm ISO4565/DIN766	630999
X2 & SX2	6mm ISO4565/DIN766	630953
	8mm ISO4565/DIN766	630949
	10mm ISO4565	630951
	10mm DIN766	630955
X3 & SX3	8mm ISO4565/DIN766	630957
	10mm ISO4565	630951
	10mm ISO4565	630959
	10mm DIN766	630966
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	630961
SX3.5	10mm DIN766	631026
	10-3/8 HT (NICHELATO)	631024
	10mm ISO4565 3/8" HT	636570
	12-13mm DIN766	636573
	12-13mm DIN766	636572
	14 mm	631074
X4 & SX4	3/8" G40	631124
	7/16" HT	630992
	1/2" G40	631036
	10mm DIN766 3/8" BBB	631132
	10mm ISO4565 3/8" HT	636570
	12-13mm DIN766	636572
	13mm DIN764	631050
	14mm	631059
SX5	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631042
	14mm	631065
	14 STUDLINK	631071
Ercole Vertical	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631039
	13 ITALMET	631056
	13mm DIN764	631085
	14mm	631065
	14 STUDLINK	631068
	14,5 UNI4417	630989
	16mm ISO4565	631082
	16mm DIN766	631088
	16 STUDLINK	631092
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101
Project 1000	6mm ISO4565/DIN766	630953
	8mm ISO4565/DIN766	630949
	10mm ISO4565	630951
	10mm DIN766	630955
Project 1500	8mm ISO4565/DIN766	630957
	10mm ISO4565	630951
	10mm ISO4565	630959
	10mm DIN766	630966
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	630961
Project 2000	5/16" HT	631129
	7/16" HT	630992
	1/2" G40	631036
	10mm DIN766 - 3/8" BBB	631132
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631022
	12-13mm DIN766	631031
	14mm	631059

per verricelli orizzontali

Per Verricello	diam. catena	Codice barbotin
Royal	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631011
	10mm DIN766	631118
LION 1000	6mm ISO4565/DIN766	631005
	7mm ISO4565	631007
	8mm ISO4565/DIN766	631009
Dorado	6mm ISO4565/DIN766	630974
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630984
	8mm ISO4565/DIN766	631003
	Only ROPE gypsy	634877
Cayman	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631011
	10mm DIN766	631118
Kobra	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565-1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565-3/8" HT	631011
	10mm DIN766	631118
Tigres	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565-1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8 HT	631011
	10mm DIN766	631118
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	631028
Falkon	5/16" HT	631129
	7/16" HT	636571
	1/2" G40	631036
	8mm ISO4565/DIN766	630996
	10mm ISO4565-3/8 HT	636570
	10mm DIN 766 - 3/8" BBB	631132
	12-13mm DIN766	636572
Titan	3/8" G40	631124
	1/2" G40	631036
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631022
	10mm DIN766 - 3/8" BBB	631132
	12-13mm DIN766	631031
	14mm	631059
Super Ercole	5/8" HT	630986
	12-13mm DIN766	631039
	14mm	631065
	16mm ISO4565	631082
	16mm DIN766	631088
	16 STUDLINK	631092
	18mm DIN766	631095
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101
	19 STUDLINK	631104
Ercole Horizontal	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631039
	13 ITALMET	631056
	14mm	631065
	16mm ISO4565	631082
	16mm DIN766	631088
	16 STUDLINK	631092
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101

Identificazione catena



CATENA d.	Passo L (mm)	Largh. esterna W (mm)
6 ISO	18	20
7 ISO	21	24
8 ISO	24	27
10 ISO	30	34
12 ISO	36	40
14 ISO	42	47
6 DIN 766	18.5	20
7 1/4" DIN 766	22	23
8 - 5/16" DIN 766	24	26
10 - 3/8" DIN 766	28	34
13 - 1/2" DIN 766	36	44

Maniglia per winch, modello galleggiante







- Floating if dropped overboard
- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With locking mechanism
- Glass reinforced PA

Codice	Descrizione	Lunghezza (cm)
72740	con fermo	20
72741		25
72742	senza fermo & impugnatura	20
72743		25
72907	senza fermo	25





Winch Handles, Anodised Aluminium

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- Available options with speed handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Black Anodised Aluminium

Codice	Descrizione	Lunghezza (cm)
11856	con fermo	20
11857	with lock & speed handle	
11860	con fermo	25
11861	with lock & speed handle	

new

Winch Handles, Glass Reinforced PA




- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Glass Reinforced PA

Codice	Descrizione	Lunghezza (cm)
74611	con fermo	20
74612		25



Catena calibrata zincata a caldo, G40

Caratteristiche principali
- Grado 40
- Zincata a caldo
- Accuratamente testata
- Certificato di analisi incluso in ogni fusto
- Marchiata Lofrans -"LFR"



Codice	72312	72313	72314	72315	72316	72408	72409
Tipo	ISO 4565 / DIN 766	ISO 4565 / DIN 766	DIN 766	ISO 4565	ISO 4565	DIN 766	
A (mm)	6	8	10	10	12	14	16
B (mm)	18,5	24	28	30	36	41,5	45
C (mm)	20	27,5	34	34,5	39,6	47,4	54,6
D (mm)	8	11,5	14	14,5	15,6	19,4	22,6
E (mm)	30,5	40	48	50	60	69,5	77
Peso / m (kg)	0,8	1,42	2,2	2,14	3,23	4,37	5,72
Carico di rottura (kg)	2400	4300	6750	6750	9700	13230	17280

Codice	72749	72750	72751	72752	72753	72754	72755
Tipo	ISO 4565 / DIN 766		ISO 4565 / DIN 766		ISO 4565		ISO 4565
A (mm)	6		8		10		12
B (mm)	18,5		24		30		36
C (mm)	20		27,5		34,5		39,6
D (mm)	8		11,5		14,5		15,6
E (mm)	30,5		40		50		60
Peso/ m (kg)	0,8		1,42		2,14		3,23
Carico di rottura(kg)	2400		4300		6750		9700
Matassa (m)	30	50	30	50	30	50	50

WITH THE EXPERIENCE AND QUALITY OF Lofrans' WINDLASSES




Zincata



acciaio inox 316

Catena zincata a caldo, DIN5685A, Genovese

Codice	72060	72061	72062	72063
A (mm)	5	7	10	13
B (mm)	21	28	40	52
C (mm)	20	28	40	52
D (mm)	10	14	20	26
E (mm)	31	42	60	78
Carico di rottura (kg)	775	1500	3100	5300
Peso / m (kg)	0,5	1	2,05	3,45



Catena calibrata, acciao Inox 316

Codice	98042	98043	98044	98045	95637	97703
Tipo	ISO 4565 / DIN 766					
A (mm)	2	3	4	5	6	8
B (mm)	12	15	20		18.5	24
C (mm)	7.5	11	13	16	20	26
D (mm)	3.5	5	5	6	8	10
E (mm)	16	21	28	30	30.5	40
Peso / m (kg)	0.07	0.16	0.32	0.5	0.78	1.4
Carico di rottura (kg)	127	408	816	1,275	1,632	3,265




Secchio

Codice	72059
Capacità (lt)	7,5
Materiale	gomma



Grillo a “D” , Grande, Zincato

Codice	99229	98506	98507	98557	98558	98508	98509
Diam. (mm)	5	6	8	10	12	14	16



Grillo a “D” , acciaio inox 316

*Superficie : E.P, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato

Codice	90432	91189	91190	96694	91191	96881	91192	91193	91194	91195	91196
Misura (mm)	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	32
C(mm)	16	20,21	24,25	28,37	32,48	36,66	40,8	49,27	53,68	57,97	66,7
Carico di rottura (kg)	55	80	100	150	200	260	320	520	580	660	800



Grillo a Lira


Superficie : E.P

Codice	99414	99415	99416	99417	99418	99421
Misura(mm)	5	6	8	10	12	16
A(mm)	5	6	8	10	12	16
B(mm)	10	12	16	20	24	32
C(mm)	20,5	30	41	51	61	82

Inox 316

*Superficie : E.P, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato

Codice	90433	91200	91201	91202	91203	91204	91205	91206	91207
Misura(mm)	4	5	6	8	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	7,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	16	20	24	26	28	32
C(mm)	18	22,5	27	36	45	54	58,5	63	72
Carico di rottura (kg)	55	80	100	200	320	520	580	660	800



Falsa maglia, zincata

Codice	99393	99394	99395
Mis. (mm)	6	8	10
A (mm)	11	12,7	14
B (mm)	22	25	28

new



Falsa maglia, tipo Kenter, colore nero

Codice	74310	74311	74312	74313	74314	74315	74316
Diametro (mm)	12,5	14	16	17,5	19	20,5	22

Carico di lavoro consigliato “R.W.L.” è ¼ di “T.D.L.” carico di deformazione testato



Ancora, Acciaio Inox 316, Tipo Bruce

Codice	Peso (kg)	Lungh. Max. Imb. (ft)
92246	2	18
92247	3	20
92248	5	25
92249	7,5	30
92250	10	35
92251	15	40
92252	20	50
72092	25	60
72093	30	65
72094	40	90
72095	50	120



Ancora Zincata Tipo Bruce

Codice	Peso (kg)	Lungh. Max. Imb. (ft)
92240	2	18
99207	3,5	20
92241	5	25
92242	7,5	30
92243	10	35
92244	15	40
92245	20	50
72084	25	60
72085	30	65
72086	50	75
72087	80	90



Ancora acciaio inox AISI 316, tipo Delta

Codice	Peso (kg)	Lungh. Max. Imb. (ft)
99425	6	22
99426	8	30
99427	10	35
99428	15	40
99429	20	50
72096	25	60
99430	30	65
72097	40	75
72098	50	90
72099	80	120



Ancora zincata, tipo Delta

Codice	Peso (kg)	Lungh. Max. Imb. (ft)
99476	6	25
99478	8	30
99479	10	35
99480	15	40
99481	20	50
72088	25	60
99482	30	65
72089	40	75
72090	50	90
72091	80	120



Ancora zincata a ombrello, Tipo A

Codice	Peso (kg)
92277	1,5
92278	2,5
92279	3,2
92280	4
92281	6
92282	8



Ancora acciaio inox a ombrello, Tipo A

Codice	Peso (kg)
92286	0,7
92287	1,5
92288	2,5
92289	4



Ancora acciaio inox 316, tipo CQR

Codice	Peso (kg)
92272	7
92273	9
92274	12
92275	15



Ancora zincata tipo CQR

Codice	Peso (kg)
92264	7
92265	9
92266	12
92267	15
98466	22




Utilizzalo con
Cima per ancoraggio
pagina 84



Ancora galvanizzata a ombrello, Tipo B

Codice	Peso (kg)
92276	0,7
92283	10
92284	12
92285	15



Ancora galvanizzata tipo Hall C

Codice	Peso (kg)
98888	2,8
98889	4
98890	6
98891	8



Ancora galvanizzata tipo Danforth

Codice	Peso (kg)
92253	3
92254	5
92255	8
92256	10
92257	12
92258	14
98465	20

Ancora a grappino, acciaio inox 304



Codice	Peso (kg)
92293	0,4
92294	0,95
92295	1,85
99433	2,5
99434	4

Ancora a grappino, zincata




Codice	Peso (kg)	Codice	Peso (kg)
70964	1	70966	15
92290	3	70967	18
92291	4	70968	20
92292	6	70969	25
99205	8	70970	30
99206	10	70971	35
70965	12	70972	42

Giunto per ancora doppio, acciaio inox 316



Codice	98078	98079
A (mm)	118	164
B (mm)	9,8	13,9
C (mm)	14,5	18,5
D (mm)	8	10,8
E (mm)	7	10,7
Per catena (mm)	6 & 8	10 & 12
Carico di rottura (Kg)	2000	6000

Giunto per ancora, acciaio inox 316




Codice	98076	98077	74637
A (mm)	90	115	140
B (mm)	10	14	16
C (mm)	15	18	28
D (mm)	7	10.5	12.5
E (mm)	9	10.5	16
Per catena (mm)	6-8	10-12	14-16
Carico di rottura (Kg)	2000	4500	7500



Musone di prua con terminale pivottante, acciaio inox 304

Codice	90722
Lungh. (mm)	330
Largh (mm)	70
Per ancora (kg)	10

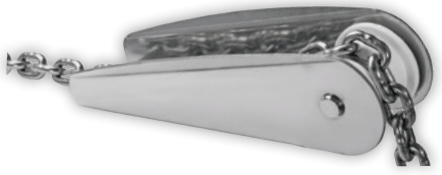

Musone universale, acciaio inox 304

Codice	97998	97999
Lungh. (mm)	200	250
Largh (mm)	50	
Per ancora (kg)	7,5	10



Rullo di ricambio per passacatena 99638, nero

Codice	11907
Lunghezza (mm)	42
Diam. Rullo (mm)	64



Rullo di ricambio per musone di prua

Codice	95893	95894	73653
Diam. Rullo (mm)	54	54	70
Lungh. (mm)	48	62	62



Passacatena di Prua in acciaio inox 304

Codice	99638
Lungh. (mm)	165
Largh. (mm)	50
Diametro (mm)	64




Musone di prua con bloccaggio in acciaio

Codice	70612
Lungh. (mm)	240
Largh. (mm)	100
Per catena (mm)	6-8
Per ancora (kg)	fino a 10



Musone di prua a ribalta in acciaio


Codice	70634
Lungh. (mm)	328
Largh. (mm)	236
Alt. (mm)	70
Per catena (mm)	6-8-10
Per ancora (kg)	fino a 14



Doppio Grillo Girevole con interno Perno Esagonale, Inox 316

*Superficie: E.L, Corpo & Perno: Forgiati


Codice	91253	91254	91255	91256
Dimensione (mm)	6	8	10	13
A (mm)	6	8	10	13
B (mm)	13,5	17	21,3	28
C (mm)	64,8	88,6	110,4	156
Carico di lavoro (kg)	320	500	720	1,200



Doppio Grillo Girevole, Inox 316

*Superficie: E.L, Corpo & Perno: Forgiati

Codice	91286	91287	91288	91289
Dimensione (mm)	6	8	10	13
A (mm)	6	8	10	13
B (mm)	13	16	22	26
C (mm)	64	88	115	155
Carico di lavoro (kg)	272,16	498,96	698,54	1197,5



Doppio Grillo Girevole, Inox 316

*Superficie: E.L., Corpo: Forgiato

Codice	91232	91233	91234	91235
Dimensione (mm)	5	6	8	10
A (mm)	5	6	8	10
B (mm)	13,6	15,6	20,4	24
C (mm)	56,7	63,6	91,3	118
Carico di lavoro (kg)	160	320	500	875

new




Girevole Doppio Ancoraggio, Inox 316, per Catena

Realizzato in Inox 316, presenta un'elevata robustezza e resistenza alla corrosione. Collega la catena dell'ancora con l'ancora stessa. Quando l'ancora viene sollevata, la gira automaticamente dal lato corretto e si srotola nel rullo. Opzioni disponibili per catena di Ø6-8 mm e Ø10-12 mm.

Codice	74372	74373
Per catena ø (mm)	6-8	10-12



Redance



Galvanizzato

Codice	99378	99379	99380	99381	99382	99383	99384	99385	99386	99387	99388	99389	99390	99391
Dimens. (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
A (mm)	25	28,5	33	36,5	40	51	57,5	66,5	72	82	92	104	115	125
B (mm)	10	12,5	13	16,5	17	22,5	25,3	31	34,5	37,5	40	45	50,5	54
C (mm)	0,8	1	1,2		1,5		2		2,5		3		4	
Per catena (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

Inox 316

Codice	90443	91163	91164	91165	91166	91167	91168	91169	91170	91171	91172	91173	91174	91175
Dimens. (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
A (mm)	25	28,5	33	36,5	40	51	58,5	68	74	83	92	104	115	125
B (mm)	10	12,5	13	15,5	17	22,5	26	31	34	37,5	40	45	50,5	54
C (mm)	0,8	1	1,2		1,5		2		2,5		3		4	
Per catena (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

***Superficie E.L.= Elettro lucidato, Corpo: Forgiato**

Nuova Rade

Redance




Codice	Cima Ø (mm)	Materiale
16946	3	Nylon PA
44592	4	
44594	5	
44596	6	
24134	7	
44598	8	
44600	10	

Codice	Cima Ø (mm)	Materiale
44602	12	Nylon PA
29372	14	
44605	16	
44607	18	
44609	20	
44611	22	
44613	24	

Bobina cima di ancoraggio tre legnoli in poliestere, bianco


Codice	Diametro (mm)	Lungh. (m)	Car. Rottura (Kg)
90844	8	200	570
90845	10		1.110
90846	12		1.220
90847	14		1.810
90848	16	100	2.190
90849	18		2.830
90850	20		3.450
90851	22		4.150
90852	24		4.970
92350	26		5.510
92352	28		6.430
92354	30		7.440
71742	32		8.430
71743	34		9.360
71744	36		10.290
71745	38		10.840
71746	40		11.390



Bobina Cima di ancoraggio tre legnoli in poliestere, nero




Codice	Diametro (mm)	Lungh. (m)	Car. Rottura (Kg)
90854	8	200	640
90855	10		1.230
90856	12		1.360
90857	14		2.010
90858	16	100	2.430
90859	18		3.150
90860	20		3.830
90861	22		4.610
90862	24		5.520



Cima a tre legnoli con impiombatura, Nylon, Bianco

Codice	72319	72320	72321	72322	72323	72324
Diametro Cima (mm)	12			14		16
Lunghezza (m)	30	60	90	30	60	60
Diametro Anello - A (mm)	6			8		10
Carico di rottura (kg)	2300			2940		3640








Pretagliato

Cime Ormeggio Shock Absorbing

Le cime di ormeggio Lalizas sono realizzate in poliestere e sono integrate con filamenti in gomma industriale ad alta resistenza in grado di garantire un'ottima elasticità ammortizzando il movimento delle onde. Ideali per ancoraggio e ormeggio, le cime shock absorbing sono pretagliate e già fornite con asola in una pratica confezione singola.

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (m)	Carico di Rottura (Kg)	Estensione (mm)	Lungh. Barca (m)
90347	12	8	2300	200	5-10
90348	15	8	3200	250	10-15
90349	18	8	4000	300	15-20





Bobina cima d'ormeggio, doppia treccia poliestere nero



Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (m)	Carico di rottura (kg)
90828	8	200	1600
90829	10	200	1940
90830	12	200	2650
90831	14	200	3465
90832	16	170	4380
90833	18	140	5220
71029	20	100	5500
71030	22	100	5985
71031	24	100	7254

Cima in poliestere blu, 16 legnoli



Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (m)	Carico di rottura (kg)
71162	12	200	2000
71163	14	200	3000
71164	16	170	4000
71165	18	140	4500
71166	20	100	5000
71167	22	100	7500
71168	26	100	8500




Cima galleggiante Aqua-Multi Polipropilene, Gialla

La nuova cima d'ormeggio Aqua-Multi è galleggiante e molto facile da usare, indispensabile per un ormeggio sicuro. Realizzata in polipropilene di alta qualità, è durevole, con un allungamento a rottura del 20-25%. È composta da 12 legnoli a intrecciato singolo, con elevata resistenza ed elasticità, nonché un'ottima resistenza all'abrasione. Aqua-Multi è disponibile nel colore giallo e in varie dimensioni, da 10 a 22 mm.

Codice	Diametro (mm)	Carico di rottura (kg)
74293	14	3.35Ton / 32.8635KN
74294	18	5.5Ton / 53.955KN
74295	22	7.9Ton / 77.499KN
98286	10	1.65Ton / 16.1865KN

Cime di ormeggio con rullo di poppa

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (m)	Carico di rottura (t)
73643	25	50	2
73644	35	50	4
73645	50	70	4



Nuova Rade

Dispositivo anti ratto per cime di ormeggio, set di 2 pz.

Grazie al dispositivo anti ratto di Nuova Rade potrete prevenire intrusioni di animali a bordo. Semplice ed efficace impedirà ai topi di risalire le cime di ormeggio e di entrare in barca.

Codice | **198114**

- Prodotto in materiale robusto - resistente UV e al salino
- Semplice da installare e adatto a cime di ormeggio da Ø15mm fino a Ø35mm non occorre fare ulteriori modifiche alle cime
- Resta saldamente ancorato alla cima
- Diametro 312mm
- Peso 0,25kg



Nuova Rade



Compensatore in gomma per ormeggio MILLA

Codice	44264	44265	44266
Per barche (m)	4.5	7	10
Per linea Ø (mm)	16	20	20
Lunghezza (mm)	220	270	330
Larghezza (mm)	40	45	50
Spessore (mm)	33	33	36

Materiale: gomma EPDM



Molla di ormeggio, acciaio inox 304

Codice	70621	70622
Lunghezza (mm)	460	460
Diametro (mm)	88	90
Carico di rottura (Kg)	220	420
Per barche fino a ca.(m)	10	12
Peso max della barca(ton.)	6	8

OCEAN



Molla d' Ormeggio

Indistruttibile, resistente e silenziosa.
Serve per attenuare il movimento dell'imbarcazione ormeggiata.

Materiale: gomma EPDM + acciaio inox AISI-316 + PE-HD

Codice	Per cima
72698	Ø18mm
72699	Ø22mm



ELICHE DI MANOVRA ELETTRICHE A TUNNEL

MAX POWER offre una gamma completa di eliche di manovra elettriche a tunnel con motori a 12 o a 24V per adattarsi a yacht a motore e bacrhe a vela di dimensioni comprese fra 17 e 85 piedi. Progettate per offrire le massime prestazioni e una lunga durata, ogni modello è facile da montare, semplice da usare e vanta una serie di caratteristiche uniche.


- Piede in composito brevettato
- Non necessita di costosa manutenzione
- Ingranaggi spiro-conici sigillati
- Cavi elettrici adatti all'ambiente marino
- Motori a corrente continua progettati per l'uso specifico
- Centralina di comando elettrronica per la massima sicurezza
- Connessioni ad alta potenza per offrire ottime prestazioni
- Relé appositamente progettati e di alta qualità








Codice	636061	42529	317603	42530	42531	42532	42533
Modello	**CT 25**	**CT 35**	**CT 45**	**CT 60**		**CT 80**	
Tensione	12V	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Spinta Max a 10,75V (kgf/lbs)	26 / 57,2	30 / 66	40 / 88	63 / 138,6	65 / 143	75 / 165	83 / 182,6
Spinta Max a 12V (kgf/lbs)	30 / 66	35 / 77	45 / 99	70 / 154	71 / 158,4	80 / 176	89 / 195,8
Numero di Eliche	**Mono**	**Mono**	**Duo**	**Mono**	**Mono**	**Duo**	
Piedino fabbricato in	Composito	Composito	Composito	Composito	Composito	Composito	
Potenza (kw/hp)	1.8 / 2.4	2.69 / 3.6	3.23 / 4.3	4.35 / 5.8	4.4 / 5.9	4.79 / 6.4	5.28 / 7.1
Peso (kg)	7	9.6	9.65	14.7	14.8	15	15.1
A (mm)	180	190	190	210		210	
B (mm)	145	140	140	140		140	
C (mm)	225	210	210	275		275	
D (mm)	110	125	125	185		185	
E (mm)	4 to 5	4 to 5	4 to 5	6 to 7		6 to 7	
Tipo di imbarcazione		**Lunghezza Imbarcazione (piedi/metri)**					
scafo dislocante pesante, & crociera	fino a 21' / 6,5 m	17' - 25' / 5,2 - 7,6 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	25' - 32,5' / 7,8 - 10 m		28' - 35' / 6 - 10,6 m	
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	fino a 24' / 7,3 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	22,5' - 31' / 6,8 - 9,5 m	26' - 36' / 7,3 - 11 m		30' - 40' / 9 - 12 m	
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	fino a 26' / 7,3 m	21' - 31' / 6,4 - 9,5 m	24' - 34' / 7,3 - 10,3 m	27' - 39' / 8,2 - 11,8 m		33' - 46' / 10 - 14m	

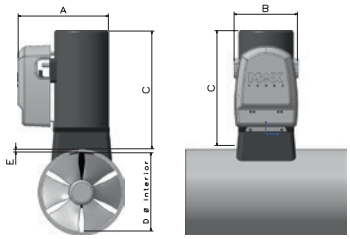






Codice	42534	42535	317557	317558	317586	317606	42542	634361
Modello	**CT 100**	**CT 125**	**CT 165**	**CT 225**		**CT 300**	**CT 325**	
Tensione	12 V	24 V	24V	24V		24V	24V	
Spinta Max a 10,75V (kgf/lbs)	96 / 211,2	115 / 253	165 / 363	195 / 429		255 / 561	265 / 583	
Spinta Max a 12V (kgf/lbs)	105 / 231	122 / 268,4	185 / 407	250 / 550		300 / 660	325 / 715	
Numero di eliche	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**		**Duo**	**Duo**	
Piedino fabbricato in	Composito	Composito	Composito	Composito	Bronzo	Bronzo	Bronzo	Alluminio
Potenza (kw/hp)	7.1 / 9.5	8.58 / 11.5	11.88 / 15.9	14.96 / 20		19.7 / 26.4	19.69 / 26.4	
Peso (kg)	24	24	36	37		58.5	59	
A (mm)	250	250	250	270		250	250	
B (mm)	200	200	200	200		250	250	
C (mm)	356	365	430	405		480	480	
D (mm)	185	185	250	250		300	315	
E (mm)	6 to 7	6 to 7	7 to 8	7 to 8		9 to 10	9 to 10	
Tipo di imbarcazione	**Lunghezza Imbarcazione (piedi/metri)**							
scafo dislocante pesante, & crociera	32' - 10' / 9,7 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m	40' - 52' / 12 - 15,8 m	45' - 58' / 13,7 - 17,6 m		48' - 63' / 14,6 - 19 m	51' - 69' / 15,5 - 21 m	
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	36' - 48' / 11 - 14,6 m	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m	48' - 61' / 14,6 - 18,5 m	53' - 69' / 16 - 21 m		59' - 79' / 18 - 24 m	62' - 87' / 19 - 26,5 m	
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	39' - 51' / 11,8 - 15,5 m	46' - 60' / 14 - 18 m	54' - 65' / 14,5 - 20 m	60' - 75' / 18 - 22,8 m		67' - 93' / 20,4 - 28 m	68' - 100' / 20,7 - 30,5 m	

ELICHE CON CIRCUITO D'ACCESIONE PROTETTO

La gamma MAX POWER di eliche di manovra a tunnel con circuito di accensione protetto è disponibile nei modelli da CT35 a CT125. Certificata secondo la norma ISO 8846, questa gamma consente l'utilizzo del motore elettrico in yacht con motore a benzina/gas dove possono essere presenti gas potenzialmente infiammabili. I propulsori IP possono essere installati anche in aree abitualmente bagnate o umide come i depositi di vele o nello specchio di poppa di yacht a motore a forma di "V" profonda.

- Accensione protetta a norma ISO 8846 e resistente all'acqua
- Propulsore facile da collegare
- Piedino brevettato in composito
- Non necessita di manutenzione
- Motori a corrente continua progettati per questo utilizzo
- Centraline elettroniche per la massima sicurezza
- Connessioni ad alta potenza per ottime prestazioni







Codice	317609	317610	317611	317613	317614	317615	317616
Modello	**CT 35-IP**	**CT 45-IP**	**CT 60-IP**	**CT 80-IP**		**CT 100-IP**	**CT 125-IP**
Voltaggio	**12V**	**12V**	**12V**	**12V**	**24V**	**12V**	**24V**
Spinta Max. a 10,75V (kgf/lbs)	30 / 66	40 / 88	63 / 138,6	75 / 165	83 / 182.6	96 / 211,2	115 / 253
Spinta Max. a 12V (kgf/lbs)	35 / 77	45 / 99	70 / 154	80 / 176	89 / 195,8	105 / 231	122 / 268,4
Eliche	**Mono**	**Duo**	**Mono**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**
Potenza (kw/hp)	2,69 / 3,6	3,23 / 4,3	4,35 / 5,8	4.79 / 6.4	5.28 / 7.1	7,1 / 9,5	8,58 / 11,5
Peso (kg)	11,6	11,65	17,3	17.6	17.6	27,2	27,2
A (mm)	301		320			390	
B (mm)	230		255			305	
C (mm)	295		375			490	
D (mm)	125		185			185	
E (mm)	4 to 5		6 to 7			6 to 7	
Tipo di imbarcazione	**Lunghezza Imbarcazione (piedi/metri)**						
scafo dislocante pesante, & crociera	17' - 25' / 5,2 - 7,6 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	25' - 32,5' / 7,8 - 10 m	28' - 35' / 6 - 10,6 m		32' - 10' / 9,7 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	20' - 28' / 6 - 8,5 m	22,5' - 31' / 6,8 - 9,5 m	26' - 36' / 7,3 - 11 m	30' - 40' / 9 - 12 m		36' - 48' / 11 - 14,6 m	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	21' - 31' / 6,4 - 9,5 m	24' - 34' / 7,3 - 10,3 m	27' - 39' / 8,2 - 11,8 m	33' - 46' / 10 - 14m		39' - 51' / 11,8 - 15,5 m	46' - 60' / 14 - 18 m

ELICHE DI MANOVRA IDRAULICHE A TUNNEL

La gamma MAX POWER di propulsori idraulici a tunnel è adatta per yacht con scafo dislocante medio-pesante compreso fra 40' e 85'. Progettati per durare a lungo e fornire ottime prestazioni, i propulsori idraulici a tunnel sono ideali quando sono richiesti lunghi tempi di funzionamento. Realizzati con componenti resistenti alla corrosione, questi modelli sono robusti e resistenti all'acqua con una varietà di caratteristiche uniche.

- Componenti idraulici di marca
- Possono lavorare a lungo
- Resistenti all'acqua
- Piedino brevettato in composito
- Non necessita di manutenzione
- Centraline elettroniche per la massima sicurezza



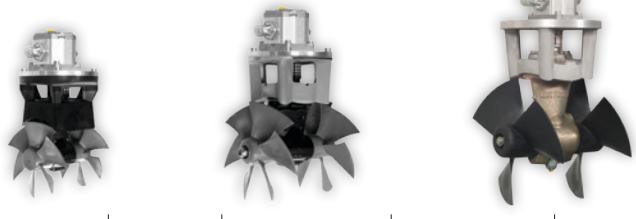


Codice	317588	317590	317589	317591	317607	317598	317599
Modello		**CT 125 HYD**		**CT 225 HYD**	**CT 300 HYD**	**CT 325 HYD**	
Propulsione Max. (kgf/lbs)	140 / 308	120 / 264	90 / 198	220 / 441	300 / 529	275 / 551	325 / 606
Potenza idraulica (kw)	13,5	11	7,5	13,5	19,5	14	20
Eliche	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**	**Duo**
Peso (kg)	12	12	12	19	24	24	24
A (mm)	210			220	240	240	
B (mm)	210			220	240	240	
C (mm)	215			220	240	240	
D (mm)	185			250	300	315	
E (mm)	6 to 7			7 to 8	9 to 10	9 to 10	
Tipo di imbarcazione	**Lunghezza Imbarcazione (piedi/metri)**						
scafo dislocante pesante & crociera	35' - 46' / 10,6 - 14 m			45' - 58' / 13,7 - 17,6 m	48' - 63' / 14,6 - 19 m	51' - 69' / 15,5 - 21 m	
scafo dislocante medio & imbarcazione veloce	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m			53' - 69' / 16 - 21 m	59' - 79' / 18 - 24 m	62' - 87' / 19 - 26,5 m	
scafo dislocante leggero & imbarcazione super veloce	46' - 60' / 14 - 18 m			60' - 75' / 18 - 22,8 m	67' - 93' / 20,4 - 28 m	68' - 100' / 20,7 - 30,5 m	


ELICHE DI MANOVRA IDRAULICHE A TUNNEL

CT 550 HYD e CT 1000 HYD sono le ammiraglie dei propulsori a tunnel MAX POWER per imbarcazioni fino a 55 m. Tutte le parti immerse hanno un profilo idrodinamico appositamente progettato per evitare qualsiasi turbolenza. Le eliche tunnel più potenti della nostra gamma sono dotate di eliche metalliche a 4 pale progettate da MAX POWER, per garantire le massime prestazioni di spinta. Il sistema controrotante offre una maggiore efficienza in spinta con eliche a passo sinistro e destro per avere prestazioni identiche in entrambe le direzioni.



Codice	636211	636428
Modello	**CT 550 HYD**	**CT 1000 HYD**
Potenza di spinta (kw)	min 42 - max 50	min 70 - max 85
Potenza motore (cc/kw)	40	80,4
Diametro tunnel (mm)	400	500
Pressione di esercizio (bar):	min 210 - max 250	
Flusso richiesto (lt/min)	120	200
Eliche	**Due eliche controrotanti a 4 pale**	
Peso (kg)	65	145
Spinta leggera (Kgf)	630	1200
Spinta pesante (Kgf)	550	1000
A (mm)	180	251
B (mm)	378	640
C (mm)	249	322
D (mm)	375	488
Tipo di imbarcazione	**Lunghezza imbarcazione (piedi/metri)**	
scafo dislocante pesante, & crociera	63 - 105' / 19 - 35 m	100 -150' / 30 - 45 m
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	71 - 125' / 20 - 37,5 m	105 - 156' / 32 - 47,5 m
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	80 - 140' / 25 - 42 m	115 - 170' / 35 - 52 m






ELICA STERN POD

Le eliche di manovra di poppa MAX POWER stern pod offrono una soluzione innovativa per l'installazione di un'elica di manovra nella poppa dei moderni yacht a motore.


- Può essere difficile individuare un'area asciutta a poppa con una corretta profondità di immersione e un accesso sufficiente.
- Progettata tenendo conto di questi vincoli, il modello stern pod può essere installata interamente dall'esterno dello specchio di poppa, riducendo notevolmente la necessità di accesso all'interno. Ciò consente di ottenere una maggiore profondità di immersione.
- L'alloggiamento è impermeabile e con circuito di accensione protetto (ISO 8846) progettato per resistere all'atmosfera umida e corrosiva della sentina.
- Interamente assemblate e testate nella nostra fabbrica, queste eliche garantiscono un funzionamento senza problemi a lungo termine con una manutenzione minima.




Doppia elica




Elica di manovra solo a prua



Elica di manovra solo a poppa



Eliche di manovra a poppa e a prua



Eliche di manovra a poppa e a prua

Codice	317625	317628	317629	317630	317631	317632	317633
Modello	**CT45**	**CT80**		**CT100**	**CT125**	**CT165**	**CT225**
Lunghezza barca	6m - 10.5m 20 - 34'	8.5m - 14m 28 - 46'		9.8m - 15.5m 32 - 51'	10.5m - 18m 34 - 59'	12m - 20m 40 - 66'	14m - 22m 46 - 73'
Tensione	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	24 V	24 V
Propulsione	45 kg	69 kg	75 kg	96 kg	115 kg	160 kg	195 kg
Potenza	3.2 kW / 4.3 hp	4.8 kW / 6.4 hp	5.3 kW / 7.1 hp	7.1 kW / 9.5 hp	8.6 kW / 11.5 hp	11.9 kW / 15.9 hp	15 kW / 20 hp
Peso	21 kg	31 kg	31 kg	41 kg	41 kg	61 kg	61 kg


ELICHE DI MANOVRA ELETTRICHE RETRATTILI

Progettato per yachts da 9 a 16 metri (30'-52'). Questo sistema di elica di manovra leggero, retrattile ed elettrico, il primo del suo genere, è stato un grande successo presso i cantieri navali sin dalla sua introduzione sul mercato.

- Costruzione composita leggera
- Basso profilo e apertura dello scafo più piccola sul mercato
- Imbullonato sulla flangia, non laminato direttamente sullo scafo
- Rapida apertura
- Nessuna parte mobile esposta all'interno dello yacht
- Non fa entrare acqua all'interno dello yacht
- Rilevamento intelligente della posizione




Codice	317821	317822
Modello	**COMPACT RETRACT ™**	
Tensione	12 V	24 V
Spinta Max(kgf/lbs)	70 / 154	85 / 187
Eliche	**Duo**	**Duo**
Potenza (kw/hp)	**4.79 / 6.4**	**5.28 / 7.1**
Peso (kg)	40	40
A (mm)	555	250
B (mm)	388	200
C (mm)	385	365
D (mm)	185	185
E (mm)	241	6 to 7
Tipo di imbarcazione	**Lunghezza (piedi / metri)**	
scafo dislocante pesante, & crociera	21' - 40' / 9 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	35' - 44' / 10,5 - 13 m	39' - 50' / 11,5 - 15 m
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	36' - 47' / 11 - 14 m	40' - 51' / 12 - 15,5 m

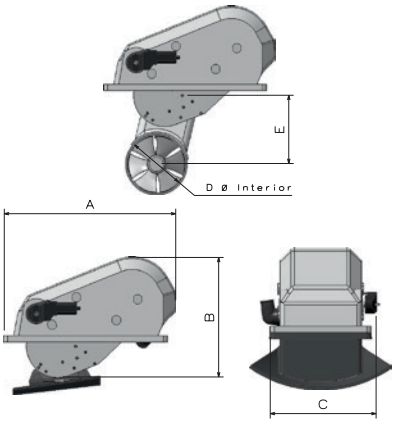

Queste eliche di manovra VIP a sviluppo verticale utilizzano un design unico e brevettato della struttura. La VIP 150, è disponibile nei modelli 150 con motore elettrico a 12 o a 24V e nel modello 250 con motore a 24V. Ideali per imbarcazioni a vela ad alte prestazioni e per barche a motore veloci di lunghezza compresa fra 40' e 60'.



Codice	35023	35024	35043
Modello	**VIP 150 ELETTRICA**		**VIP 250 ELETTRICA**
Tensione	12 V	24 V	24 V
Spinta Max(kgf/lbs)	96 / 212	115 / 254	145 / 319
Eliche	**Duo**	**Duo**	**Duo**
Potenza (kw/hp)	**7,1 / 9,5**	**8.56 / 11.5**	**9,5 / 12.74**
Peso (kg)	40	40	54
A (mm)	330		360
B (mm)	290		360
C (mm)	710		765
D (mm)	185		250
E (mm)	970		1075
E (mm)	240		295
Tipo di imbarcazione	**Lunghezza (piedi / metri)**		
scafo dislocante pesante, & crociera	21' - 40' / 9 - 12 m		35' - 45' / 10,5 - 13,5 m
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	35' - 44' / 10,5 - 13 m		39' - 50' / 11,5 - 15 m
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	36' - 47' / 11 - 14 m		40' - 51' / 12 - 15,5 m

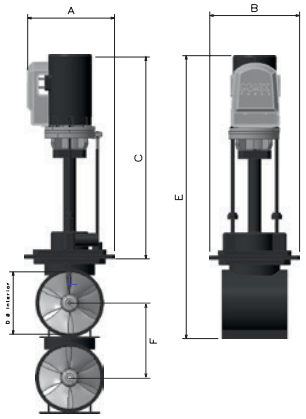


ELICHE DI MANOVRA RETRATTILI IDRAULICHE

Quando le prestazioni sono fondamentali, le eliche di manovra idrauliche forniscono una soluzione perfetta. Leggere e potenti consentono una distribuzione del peso quasi perfetta. I progettisti e i cantieri più prestigiosi si sono costantemente rivolti a MAX POWER nel corso degli anni per la messa a bordo delle eliche di manovra. MAX POWER offre due gamme di prodotti in questa famiglia: la gamma VIP HYD a scomparsa e la serie RetractTM di fascia alta.



Codice	317702	317703	317705
Modello	**VIP 150 HYD**		**VIP 250 HYD**
Tensione	**12V** control	**24 V** control	**24 V** control
Spinta Max(kgf/lbs)	120 / 264		200 / 441
Eliche	**Duo**		**Duo**
Potenza idraulica (kw)	10		13,5
Peso (kg)	28		37
A (mm)	290		360
B (mm)	290		360
C (mm)	580		620
D (mm)	185		250
E (mm)	810		950
F (mm)	240		295
Tipo di imbarcazione	**Lunghezza (piedi / metri)**		
scafo dislocante pesante, & crociera	40' - 50' / 12 - 15 m		50' - 65' / 15 - 20 m
scafo dislocante medio & veloce	45' - 55' / 14 - 17 m		54' - 75' / 16,5 - 23 m
scafo dislocante leggero & veloce	48' - 60' / 14,5 - 18 m		57' - 80' / 17 - 24 m

- Modello a scomparsa per evitare turbolenze dello scafo
- Quando il sistema è aperto, si ottiene una profondità di immersione ideale
- Resistente all'acqua
- Consente una distribuzione ideale del peso
- Ideale per yacht ad alte prestazioni
- Design unico brevettato della struttura (VIP)
- Geometria del movimento retrattile unica e
- brevettata (RetractTM)
- Ingranaggi spiro-conici sigillati
- Design leggero




ELICHE DI MANOVRA ELETTRICHE RETRATTILI

MAX POWER

R 200/6 - R 200/8
Beneficiando di una riprogettazione del sistema di controllo, R 200 è il modello più piccolo della gamma MAX POWER RetractTM. Progettato per imbarcazioni di produzione di fascia alta, questo propulsore retrattile idraulico viene installato da anni a bordo di prestigiosi yacht che vanno da 45' - 68'.








R 300/15 - R 300/21
L'R 300 beneficia delle evoluzioni già sperimentate sull'R 450. Leggera e potente, questa unità è molto apprezzata dai designer di tutto il mondo ed è ideale per yachts da 60' a 104'.

Codice	317803	317804	317810	317811
Modello	**R 200/6**	**R 200/8**	**R 300/15**	**R 300/21**
Indici di potenza (hp)	10 / 17		20 / 34	
Propulsione	10 kgf per kw		11 kgf per kw	
Potenza idraulica max (kw)	13		25	
Potenza idraulica	**20 lpm / 200-230 bar**	**30 lpm / 220-250 bar**	**28-35 lpm / 220-260 bar**	**45-55 lpm / 230-270 bar**
Accessori opzionali	PTO & 24V		PTO & 24V	
Motore idraulico	Pistone		Pistone	
Meccanismo apertura/chiusura	Elettrico & Manuale		Idraulico con pistone a gas	
Eliche	**Duo, 2 pale**		**Duo, 3 pale**	
Peso (kg)	35		73	
A (mm)	500		665	
B (mm)	355		500	
C (mm)	320		450	
D (mm)	200		300	
E (mm)	255		360	


Tipo di imbarcazione	Lunghezza (Piedi/metri)	
scafo dislocante pesante, & crociera	45' - 56' / 14 - 17 m	60' - 85' / 18 - 26 m
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	49' - 61' / 15 - 18,5 m	77' - 95' / 23,5 - 29 m
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	53' - 69' / 16 - 21 m	75' - 104' / 23 - 32 m








R450/34 - R450/40 - R450/50
Leggera e robusta, questa elica di manovra è stata progettata specificamente per yachts ad alte prestazioni, sia a vela che a motore da 80' a 136'. Grazie al suo sistema di bloccaggio e ad un esclusivo braccio di sollevamento con pistone a gas, l'R450 può sopportare le forze che le barche ad alte prestazioni sopportano durante l'ormeggio.








R600
Un design ingegnoso rende questo sistema di ormeggio il più leggero e probabilmente il più sicuro modello retrattile da 100 HP disponibile. Con un sistema di chiusura ispirato alle porte di carico degli aerei e cuscinetti di trasferimento della spinta per trasmettere il carico allo scafo, le prestazioni sono eccellenti e rendono questa unità ideale per yachts da 100' a 167'.

Codice	317813	317814	317912	317819
Modello	**R 450/34**	**R 450/40**	**R 450/50**	**R 600**
Indici di potenza (hp)	50 / 65 / 80			75 / 110
Propulsione	11 kgf per kw			11 kgf per kw
Potenza idraulica max (kw)	60			85
Potenza idraulica	**Su richiesta**			**Su richiesta**
Accessori opzionali	PTO			PTO
Motore idraulico	Pistone			Pistone
Meccanismo apertura/chiusura	Idraulico con pistone a gas			Idraulico doppio
Eliche	**Duo, 5 pale**			**Mono, 4 pale**
Peso (kg)	165			320
A (mm)	940			1210
B (mm)	748			967
C (mm)	460			985
D (mm)	450			600
E (mm)	540			772

Tipo di imbarcazione	Lunghezza (Piedi / Metri)	
scafo dislocante pesante, & crociera	80' - 110' / 24 - 33,5 m	100' - 140' / 30,5 - 43 m
scafo dislocante medio & imbarcazione da crociera veloce	90' - 125' / 27,5 - 38 m	110' - 150' / 33,5 - 46 m
scafo dislocante leggero & imbarcazione da crociera super veloce	100' - 138' / 30,5 - 42 m	125' - 165' / 38 - 50 m







FUSIBILI & PORTA FUSIBILI







Modello Elica	CT25	CT35 / CT45	CT60 / CT80 C. Retract	CT60 / CT80 / C. Retract	CT100 / VIP150	CT125 / VIP150	CT165	CT225
Voltaggio	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	24 V	24 V
Ampere	150 A	175 A	225 A	175 A	400 A	225 A	325 A	400 A
Fuse	636342	636343	636344	636343	636346	636344	636345	636346
Fuse holder	636347							

Tutti i pannelli di controllo sono progettati appositamente per l'uso con la gamma di eliche tunnel MAX POWER e con i sistemi retrattili. Montati utilizzando un semplice foro per sega a tazza, i pannelli di comando sono facili da installare e beneficiano di una copertura a clip resistente alle intemperie semplice e facilmente sostituibile. Ogni pannello è completo di connettori sia maschio che femmina utilizzando un sistema di connessione riutilizzabile.

- Disponibile nei colori nero o grigio
- Resistente all'acqua
- Facile da montare
- Coperchio a clip sostituibile
- Sicuro e affidabile

Grado di impermabilità IP 67







Modello	Pannello a pulsante		Pannello Joystick singolo		Pannello Joystick doppio	
Codice	318200	318201	318202	318203	318204	318205
Colore	Nero	Grigio	Nero	Grigio	Nero	Grigio
Compatibile con	Tutte le eliche a tunnel		Tutte le eliche a tunnel		Tutte le eliche a tunnel	
Dimensioni	65 x 65 mm		65 x 65 mm		65 x 117 mm	









Modello	Pannello a doppi pulsanti	Pannello Joystick		Pannello Joystick	Pannello di comando imbarcazione
Codice	318233	318206	318224	318226	318234
Colore	Nero	Nero	Grigio	Nero	Nero
Compatibile con	Tutte le eliche retrattili, in abbinamento con i codici 318204 - 318205 - 318234	Compact Rectract all VIP & R200		R300 & R450	Uso combinato delle eliche di prua e di poppa
Dimensioni	65 x 117 mm	65 x 117 mm		65 x 117 mm	65 x 117 mm



3

Kit sistema elettronico proporzionale per eliche a tunnel

Compatibile con:
tutte le eliche di manovra elettriche a tunnel

Include:
1 Centralina elettronica CT, 24V
2 unità ad alta potenza, propulsori CT, 24 V, 900 A
3 Joystick, propulsori CT, 5V

Codice | **72632**



2




1

Comandi remoti



Codice	312973	312974	312971	312972	312969	312970
Frequenza	868 MHz	915 MHz	868 MHz	915 MHZ	868 MHz	915 MHz
Descrizione	Trasmettitore & ricevitore (EU)	Trasmettitore & ricevitore (USA)	Ricevitore aggiuntivo (EU)	Ricevitore aggiuntivo (USA)	Trasmettitore di ricambio (EU)	Trasmettitore di ricambio (USA)

* 868 MHz è la frequenza autorizzata in Europa e Australia. 915 MHz è la frequenza di funzionamento di Canada e USA. E' vietata la vendita e l'uso di trasmettitori e ricevitori che operano su frequenze diverse non autorizzate. Per l'utilizzo in altri paesi si prega di verificare le leggi in vigore prima di procedere all'acquisto.

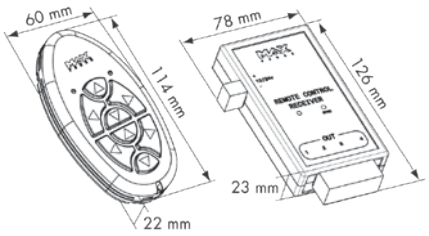




Parabordi

Parabordi SERIE R

I parabordi della serie R sono parabordi per uso professionale in cui la parte superiore, dotata di occhiello, è specificatamente realizzata e inforzata in modo tale da fornire maggiore resistenza e durata. Si tratta di una serie di parabordi versatili che possono essere utilizzati su imbarcazioni da pesca commerciale che operano in condizioni avverse. Adatti sia per oceano, mare, fiume, lago, spiagge, e installati tramite cima. La serie R è diventata molto popolare tra i pescherecci commerciali e barche da diporto per la loro durata. Questi parabordi sono realizzati in un unico pezzo (nessuna parte è incollata per formare la boa) con spessore della parete costante e resistenza ai raggi UV.

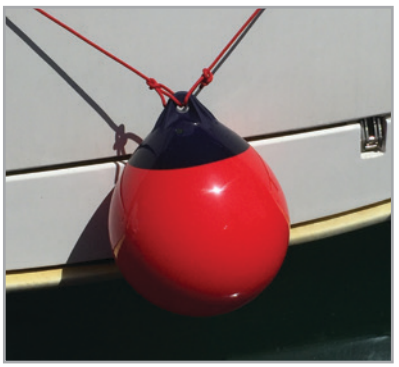

Pressione di gonfiaggio:
2.1lbs/0,15bar at 68°F/20°C
Materiale: Plastisol PVC
Processo di produzione: fabbricazione monostampo in rotazionale




R0


R1


R2


R3


R4



R5


R6

Utilizzalo con
Copriparabordo
OCEAN Fender
pagina 98



Modello	Codice	Codice	Dimensioni A x B (mm)	Diamensione occhiello D (mm)	Volume per prodotto (lt)	Galleggiabilità (kg)	Peso (kg)	OCEAN Copriparab.	Imbarcazione (ft/m)
R0	71993	72001	220 x 300	15	5,9	6	0,7	-	up to 16/5
R1	71994	72002	280 x 380	24	12,9	14	1,2	49934	10-20/3-6
R2	71995	72003	380 x 500	28	30,9	32	2	49358	20-35/6-11
R3	71996	72004	440 x 580	28	49	54	3	49359	25-40/8-12
R4	71997	72005	520 x 680	28	82,6	90	4	49360	35-45/11-14
R5	71998	72006	680 x 900	30	179,1	205	6,2	49361	40-55/12-17
R6	71999	72007	880 x 1120	38	376	400	8	49362	55-70/17-21



Disponibile in colore giallo su richiesta e sufficiente quantità.

Parabordi SERIE H per uso professionale


La serie classica di parabordi per barche OCEAN. Realizzati in PVC Plastisol con processo di stampaggio rotazionale, sono realizzati in un unico pezzo (nessuna parte è incollata insieme per formare il parabordo) con uno spessore di parete costante. I parabordi della serie H sono per uso professionale, in cui le estremità, dotate di occhiello, sono specificatamente realizzati e rinforzate in modo tale da fornire maggiore resistenza e durata. Un parabordo versatile per le condizioni più avverse. Adatto a qualsiasi uso e barche di qualsiasi tipo da 10-50 piedi.

Pressione di gonfiaggio:
2.1lbs/0,15bar at 68°F/20°C
Materiale: Plastisol PVC
Processo di produzione:
fabbricazione monostampo in rotazionale





Modello	Codice	Codice	Dimensioni A x B (mm)	Diam. occhiello D (mm)	Volume per prodotto (lt)	Peso (kg)	OCEAN Copertura	Imbarcazio (ft/m)
H2	71984	72453	140 x 500	13	6,3	0,70	-	15-25/5-8
H3	71985	72148	160 x 560	18	9,1	1,20	49932	15-30/5-9
H4	71986	72454	190 x 640	18	14,5	1,75	72631	20-35/6-11
H5	71987	72137	220 x 640	22	18,6	2	49351	25-40/8-12
H6	71988	72138	220 x 760	22	23,2	2,30	49352	30-45/9-14
H7	71989	72455	280 x 760	24	35,1	3	49354	35-50/11-15
H8	71990	72139	220 x 1040	22	33,8	3	49353	40-55/12-17
H9	71991	72456	280 x 1090	24	55,4	4	49355	45-60/14-18
H10	71992	-	380 x 1470	45	127	7,2	-	over 65/20




Adatto per




Utilizzalo con
Copriparabordo OCEAN Fender
pagina 98

Parabordi SERIE U Utility

Un parabordo per piccole e medie barche adatto ad ogni yacht e ad ogni uso. La serie U combina semplicità ed eleganza offrendo il massimo tocco di stile con una finitura lucida. Le opzioni sono disponibili nei colori bianco, blu reale o nero e in sei diverse dimensioni. I parabordi Utility sono realizzati in un unico pezzo (nessuna parte è incollata insieme per formare il parabordo), con uno spessore di parete costante. I parabordi Utility sono di altissima qualità, realizzati in materiale PVC Plastisol con processo di stampaggio rotazionale. La semplice valvola del parabordo offre un comodo gonfiaggio e la massima protezione allo stesso tempo. La serie U offre il miglior compromesso tra prezzo, senza sacrificare la qualità.

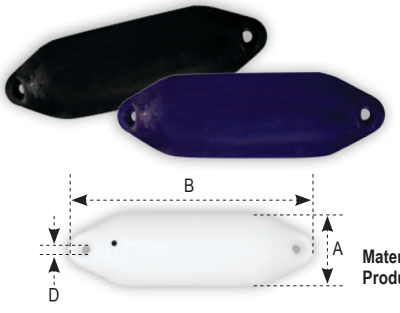

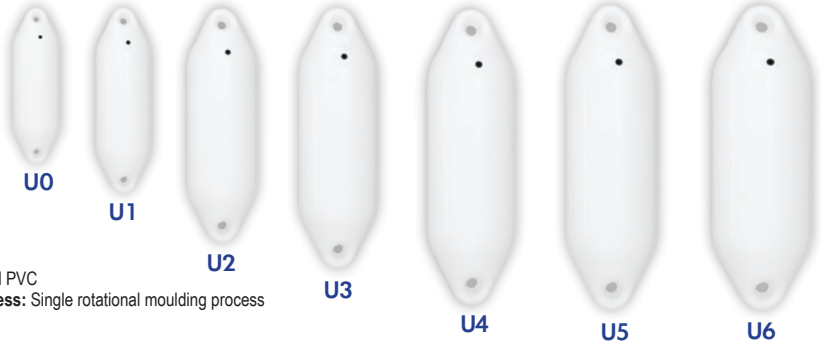


Material: Plastisol PVC
Production process: Single rotational moulding process

Modello	Codice	Codice	Codice	Dimensioni A x B (mm)	Diam. occhiello D (mm)	Volume per prodotto (lt)	Peso (kg)	OCEAN Copriparabordo	Imbarcazione (ft/m)
U0	72260	72358	72359	100 x 330	13	1,8	0,40	-	0-10/ 0-3
U1	72261	72360	72361	120 x 400	16	3,6	0,52	-	10-20/3-6
U2	72262	72362	72363	140 x 500	16	6,3	0,80	-	15-25/5-8
U3	72263	72364	72365	160 x 560	19	9,1	1	49932	15-30/5-9
U4	72264	72366	72367	190 x 640	19	14,5	1,55	72631	20-35/6-11
U5	72265	72368	72369	220 x 640	22	18,6	2	49351	25-40/8-12
U6	72557	72558	72559	220 x 760	22	21,1	3	49352	30-45/9-14

Parabordi SERIE CH con cima passante

I parabordi a cima passante della serie CH si distinguono per i loro molteplici usi poiché sono progettati per l'applicazione orizzontale e verticale su qualsiasi imbarcazione di piccole e medie dimensioni. La serie CH introdotta da OCEAN racchiude semplicità ed eleganza, con finitura lucida che dà un tocco di stile. Inoltre, i parabordi della serie CH sono realizzati in un unico pezzo, con spessore della parete costante per tutto il parabordo. Come tutti i parabordi OCEAN, è realizzato in materiale Plastisol PVC, con processo di stampaggio rotazionale. La semplice valvola del parabordo offre un comodo gonfiaggio e la massima protezione allo stesso tempo. Sono forniti con una corda bianca per semplificarti la vita!

Modello	Codice	Dimensioni (mm)	Diam. Foro D (mm)	Lungh. Cima (mm)	Volume per prodotto (lt)	Peso (Kg)	OCEAN Coprip.	Imbarcazione (ft/m)
CH0	◯ 72266	100 x 300	16	1000	2,9	0,5	-	0-15/ 0-5
CH1	◯ 72267	150 x 430	16	1200	9	1	49932	15-25/5-8
CH2	◯ 72268	200 x 550	16	1400	23,4	2	49351	15-35/5-11





Utilizzalo con
Copriparabordo OCEAN Fender
pagina 98



Material: Plastisol PVC
Production process: Single rotational moulding process


Adatto per



Parabordi SERIE RT per cima passante

- **Finitura lucida**
- **Scanalature per extra protezione**

Pressione di gonfiaggio: 2.1lbs/0,15bar at 68° F/20°C
Materiale: Plastisol PVC
Processo di produzione: fabbricazione monostampo in rotazionale






Modello	Codice	Dimensioni A x B (mm)	Diam. Interno D (mm)	Volume per prodotto (lt)	Peso (kg)	OCEAN Coprip.	Imbarcazione (ft/m)
RT1	◯ 72107	160 x 395	16	7,7	1,2	49932	15-25/5-8
RT2	◯ 72108	215 x 520	16	18,3	2	49351	25-35/8-11
RT3	◯ 72109	265 x 685	16	36,6	3	-	35-50/11-15


Parabordi di prua

- Soluzione pratica ed economica per proteggere la prua della barca
- 3 occhielli per un installazione veloce e sicura
- Resta stabilmente fissato
- Disponibile nei colori bianco e blu per adattarsi a qualsiasi imbarcazione





Misura	Codice	Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Media	● 72908	◯ 72909	360	280	260	340
Grande	● 72910	◯ 72911	520	440	390	490

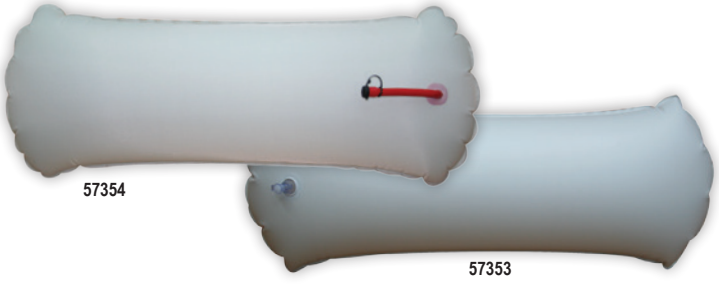

57354

57353

Riserva di galleggiamento con valvola per Optimist, grigio

Codice	Materiale	Pressione massima	Dimensioni
57353	PVC	0,5PSI	41x100cm
57354	Nylon con TPU	3,6PSI	


Parabordo gonfiabile “EasyStore Plus”

I parabordi gonfiabili “EasyStore” sono prodotti in PVC rinforzato. Sono leggeri, semplici da usare e possono essere completamente sgonfiati per essere riposti in piccoli alloggiamenti. Si gonfiano molto velocemente usando un gonfiatore a piede o elettrico e si fissano facilmente grazie alla cima in dotazione. I parabordi gonfiabili “EasyStore” sono disponibili in taglie assortite e nel colore grigio chiaro.



- **Spessore:** 0,9mm
- **Materiale:** corpo PVC
- **Anello a D**
- **Cima:** Ø 7mm
- **Pressione di gonfiaggio raccomandata:** 2,4psi



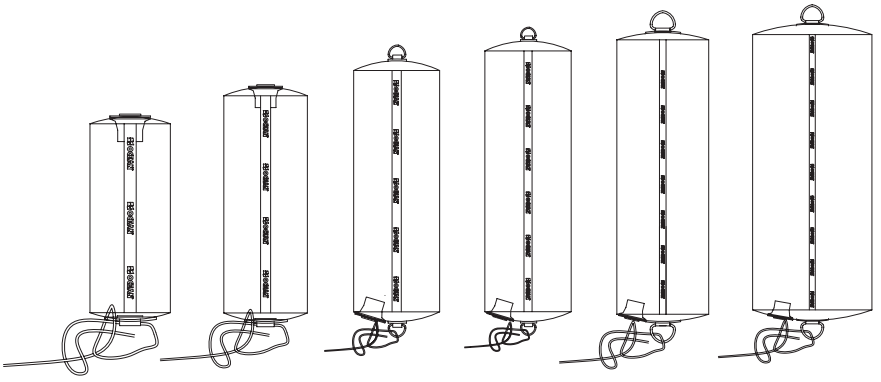

57327 57328 57316 57317 57318 57319

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Anello a D superiore	Anello a D inferiore	Galleggiabilità (kg)	Cima (m)	OCEAN Copriparabordo	Imbarcazione (ft/m)
57327	200	500	-	stripe	15	3	72631	20-30/6-9
57328	250	700	-	stripe	35	3	49354	30-40/9-12
57316	280	850	1	1	52	3	49355	40-50/12-15
57317	320	1040	1	1	84	3	72625	50-70/15-21
57318	420	1320	1	1	184	5	72626	40-140/21-43
57319	600	1500	1	1	427	5	72627	140-210/43-64

Parabordo gonfiabile “Magnus”


I parabordi gonfiabili “Magnus” sono fabbricati in PVC . A seconda del modello, sono dotati di 2 o 3 anelli a D incorporati sia nella parte superiore che inferiore del parabordo, possiedono inoltre strisce di rinforzo laterali per una più elevata durata nel tempo e per la migliore resistenza agli urti. Molto leggeri se paragonati alla loro grandezza, semplici da usare e da sgonfiare per essere riposti in piccoli spazi. Si possono gonfiare / sgonfiare velocemente con un gonfiatore standard o elettrico. I parabordi “Magnus” sono disponibili in taglie assortite e nel colore nero.



- **Spessore:** 1.2 mm
- **Materiale:** corpo PVC
- **Anello a D**
- **Rinforzi laterali**
- **Pressione di gonfiaggio consigliata:** 2,4psi





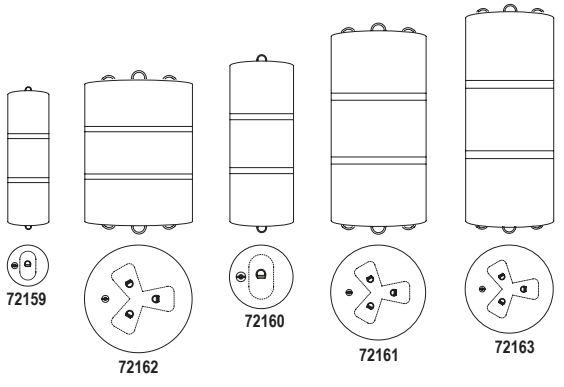

72159 72162 72160 72161 72163

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Anello a D superiore	Galleggiabilità (kg)	Anello a D inferiore	OCEAN Copriparabordo	Imbarcazione (ft/m)
72159	420	1450	1	184	1	72626	130-190/40-58
72162	1100	1700	3	1420	3	72629	130-190/40-58
72160	650	1750	1	1290	1	72627	140-210/43-64
72161	970	2100	3	534	3	72628	oltre 200/oltre 60
72163	900	2350	3	1345	3	72630	oltre 210/oltre 67

SOLOVELA

Parabordo multiuso, il migliore per assorbimento degli urti e durata. Il primo e unico parabordo multiuso per barche a vela in poliuretano morbido integrale autopellante. Eccezionale protezione dell'imbarcazione, non si può sgonfiare. Sempre al proprio posto, facile da usare e da installare. Non occupa spazio a bordo. Stabile anche con vento forte.

Fornito con copriparabordo sfoderabile di eccezionale resistenza UV di colore blu navy o sabbia. Il parabordo viene fornito completo anche di 3 metri di cima per il montaggio. Il parabordo è infine dotato di boccole a foro passante in nylon rinforzato per permettere una facile e sicure installazione.



Lungh (mm)	Alt (mm)	Largh (mm)	(ft)	(kg)
380	600	190	30-70	4,2

● 473215 | ○ 197742

Adatto per






Testato fino a 12 tonnellate per dm2.
Può essere usato anche come gradino di risalita a bordo o come schienale durante la navigazione.



Utilizzalo con
Copriparabordo OCEAN Fender
pagina 98

Copriparabordo per SOLOVELA

● 197782 | ○ 197783

TYPE A - Parabordo ad incastro


Il migliore prodotto per l'assorbimento degli urti e per la sua durata. Il primo e unico parabordo ad incastro in poliuretano morbido integrale autopellante. Garantisce la massima protezione dell'imbarcazione, non si può sgonfiare. In navigazione il parabordo resta agganciato al pulpito e non occupa spazio, ma al tempo stesso è sempre pronto all'uso. Può essere usato sia orizzonatalmente che verticalmente, resta stabilmente in posizione anche in caso di vento forte. Dotato di foro passante in nylon rifonrzato per un a facile e sicura installazione.

Modello	Codice	Codice
A1	○ 197747	● 197748
A2	○ 197749	● 197750
A3	○ 197751	● 197752
A4	○ 197753	● 197754

Modello	Ø (mm)	M (mm)	(kg)	(ft)	Ø pulpito (mm)
A1	160	380	1,5	20	20-26
A2	200	460	2,5	33	20-28
A3	230	530	3,8	43	25-30
A4	250	600	4,8	>43	25-30







Adatto per


MATCH 60

Il migliore per assorbimento degli urti e durata. Il primo e unico parapoppa universale, realizzato in poliuretano morbido integrale autopellante. Dura a lungo nel tempo, non si può sgonfiare. Progettato per rimanere sempre al proprio posto. Dotato di un foro passante e due boccole in nylon rinforzato per una installazione facile e sicura.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
600	320	250	4,2

○ 421084 | ● 421110






Adatto per

OCEAN


MATCH 80

Il migliore per assorbimento degli urti e durata. Il primo e unico parapoppa costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Di eccezionale durata, non si può sgonfiare. Progettato per rimanere sempre al proprio posto. Dotato di un foro passante e due boccole in nylon rinforzato per una installazione facile e sicura.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
660	280	240	4,2

○ 197744 | ● 197743



Adatto per





PVM1 Parabordo per plancette

Il migliore per assorbimento degli urti e durata. Costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Ideale per la protezione delle plancette di poppa. Di eccezionale durata, il parabordo PVM 1 si può utilizzare con plancette di spessore massimo di 15 cm. Tutti i paraplancette sono dotati di fori passanti con boccole in nylon rinforzato per una installazione immediata e sicura.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
600	250	170	3,2

○ 472461 | ● 472462

Adatto per









PVM2

Il migliore per assorbimento degli urti e durata. Costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Ideale per la protezione delle plancette di poppa. Di eccezionale durata, il parabordo PVM 2 si può utilizzare con plancette di spessore massimo di 15 cm. Tutti i paraplancette angolari sono dotati di fori passanti con boccole in nylon rinforzato per una installazione immediata e sicura.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
430	240	250	2,5

○ 472463 | ● 472464

Adatto per




Parabordi

BLADE cruiser/racer

Il migliore per assorbimento degli urti e durata. Il primo e unico paraprua per barche da crociera/regata, costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Ideale per ormeggi di prua. Protegge la prua dagli urti con l'ancora.
Di eccezionale durata non si può sgonfiare. Disegnato per restare sempre nella corretta posizione, si può montare su tutte le prue di spessore massimo fino a 7cm. Il paraprua è fornito di due cime una di 3,2 metri e una di 4 metri per essere pronto all'uso.


Lungh (mm)	Alt (mm)	Largh (mm)	(kg)	Max. spessore prua (mm)
1040	160	120	2,7	70

○ 197745 | ● 197746

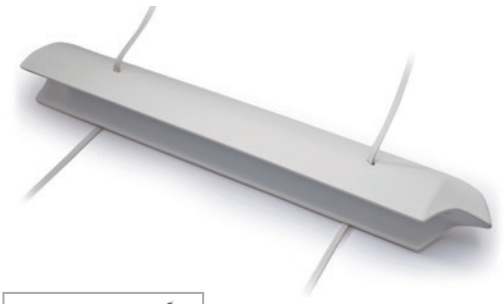







Adatto per

Copri Parabordi e Accessori

Copriparabordi

I copriparabordi OCEAN sono realizzati nella ns. fabbrica utilizzando le più recenti tecniche di cucitura. I copriparabordi sono realizzati a mano utilizzando il tessuto 100% Polar Fleece, materiale resistente e performante. Resistente a sole, acqua e testato per la massima resistenza allo sfregamento. Sviluppato per essere utilizzato in condizioni particolarmente gravose, i copriparabordi OCEAN rappresentano la soluzione ideale per proteggere al meglio sia la barca che i parabordi.

- **Vestibilità perfetta**
- **Installazione facile e veloce**
- **Lavabile**







Codice	Dim. Max Parabordo (mm)		Spessore	Pezzi per confezione	Per parabordo OCEAN modello
	Max Diam. (D)	Max Alt (H)			
49932	160	560	Singolo	2	H3/U3/RT1/CH1
72631	190	640	Singolo	2	H4/U4/ Easystore 57327
49351	220	640	Singolo	2	H5/U5/RT2/CH2
49352	220	760	Singolo	2	H6/U6
49354	280	760	Singolo	2	H7/ Easystore 57328
49353	220	1040	Singolo	2	H8
49355	280	1090	Singolo	2	H9/ Easystore 57316



Codice	Dim. Max Parabordo (mm)		Spessore	Pezzi per confezione	Per parabordo OCEAN modello
	Max Diam. (D)	Max Alt (H)			
49934	280	380	Singolo	2	R1
49358	380	500	Singolo	2	R2
49359	440	580	Singolo	2	R3
49360	520	680	Singolo	2	R4
49361	680	900	Singolo	2	R5
49362	880	1120	Doppio	1	R6



Codice	Dim. Max Parabordo (mm)		Spessore	Pezzi per confezione	Per parabordo OCEAN modello
	Max Diam. (D)	Max Alt (H)			
72625	320	1040	Doppio	1	Easystore 57317
72626	420	1320	Doppio	1	Easystore 57318/ Magnus 72159
72627	650	1600	Doppio	1	Easystore 57319/ Magnus 72160
72628	970	1910	Doppio	1	Magnus 72161
72629	1100	1350	Doppio	1	Magnus 72162
72630	900	2100	Doppio	1	Magnus 72163




Single



Double



Codice	Colore	Spessore	Pezzi per confezione	Per parabordo OCEAN modello
197782	Blu	Singolo	1	Solovela 473215
197783	Beige	Singolo	1	Solovela 197742



OCEAN

Clip porta parabordo regolabile, set da 4 pz.

La clip porta parabordo regolabile OCEAN vi permetterà di installare velocemente i parabordi, posizionandoli all'altezza desiderata in qualsiasi circostanza.

- Set da 4 pz.
- **Materiale:** PE-HD Polietilene ad alta densità

Codice | **72702**





Nuova Rade

Clip porta parabordo per cima o corrimano

Poliammide



Codice	Descrizione	Colore	Lungh (mm)	Largh. (mm)	Ø occhiello (mm)
43634	Per fissaggio su cima da Ø 6 mm	bianco	86	25	7
43635		nero			
43640	Per fissaggio su corrimano di Ø 20 a 22 mm.	bianco	85	38	21
43641		nero			

Adattatore per valvola di gonfiaggio

Progettato per il gonfiaggio dei parabordi con valvola o dei bumper per banchina. Compatibile con tutti i gonfiatori.

Codice | **56860**



Cabo



Cima per parabordi doppia treccia con asola poliestere blu

Codice	Diametro (mm)	Lungh. (m)	Carico di rottura (kg)	Lungh. Barca (m)
90812	8	2	1600	< 6
90813	10	2	1940	6 - 8
90814	12	3	2650	> 8




Pretagliato

Connettore per collegamento dei cestelli in parallelo



Code | **90163**



Connettore per Montaggio dei cestelli al corrimano



Code | **90154**



Cestelli Portaparabordi Modulari




Codice	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Parabordi	
			Lalizas Hercules	Polyform
98630	180	420	50583, 50593, 50584, 50594, 50633, 50634	71254/F1
98629	220	440	50585, 50595, 50586, 50596, 50635 50660, 50636	71255/F02
98631	250	450	50661, 50662, 50663	71256/F2, 71257/F3, 71258/F4
98632	340	590	50664, 50665	71259/F5, 71260/F6

Parabordo da banchina, 3/4, bianco




Codice	Descrizione	Peso (kg)
72347	Vuoto	2,5
72492	Pieno di schiuma	4



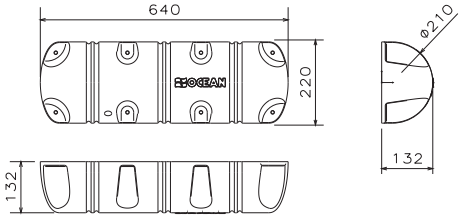

Parabordo da banchina, 3/4,bianco

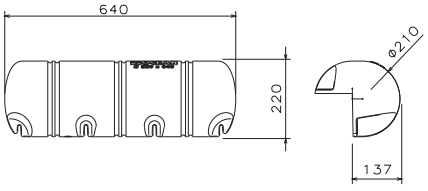

Codice	Descrizione	Peso (kg)
72346	Vuoto	3
72493	Pieno di schiuma	5





Parabordo da banchina


Il parabordo da banchina offre il massimo assorbimento degli urti e una lunga durata. E' realizzato in poliuretano morbido integrale autopellante pieno, non si può sgonfiare. Si fissa lungo la banchina grazie ai supporti a clip che lo rendono molto veloce da installare.

Codice	Descrizione
472465	OCEAN parabordo da banchina, profilo curvato, blu
472466	OCEAN parabordo da banchina navy blu
472467	OCEAN Clip per parabordo da banchina, Set di 6 pz



Dimensions: 1005x167x160,5mm, **Weight:** 5,6kg



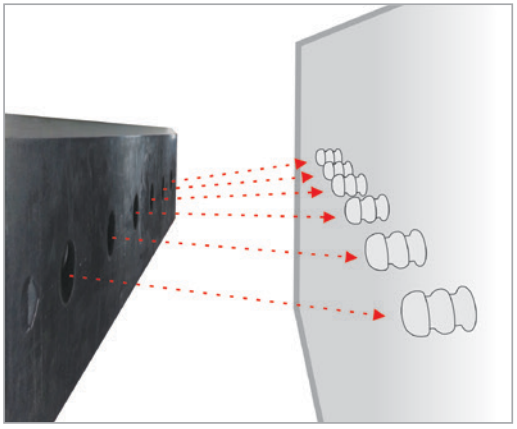



Boa a pera


Codice	Colore	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Galleggiabilità	
				Totale (kg)	In uso (kg)
16389	giallo	250	390	9,5	4,5
16387	bianco				
16388	arancione				

Nuova Rade

Boe delimitazione spiagge, corsie, gare tipo cilindrico

Fabbricata in plastica robusta. Con anello metallico di rinforzo.


Codice	Uso	Colore	Descrizione	Dimensioni					Galleggiabilità	
				Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	Total (kg)	In uso (kg)
16433	Segnalazione canali porti	giallo	vuota	400	250	740	363	38	38	14
31928		rosso								
16434		giallo	riempita in schiuma						36	12
31312		rosso								
43404	Modello grande per segnalazione entrata porto	giallo	vuota	800	510	1610	790	55	290	110
43405		rosso								
16436		giallo	riempita in schiuma						265	95
35628		rosso								

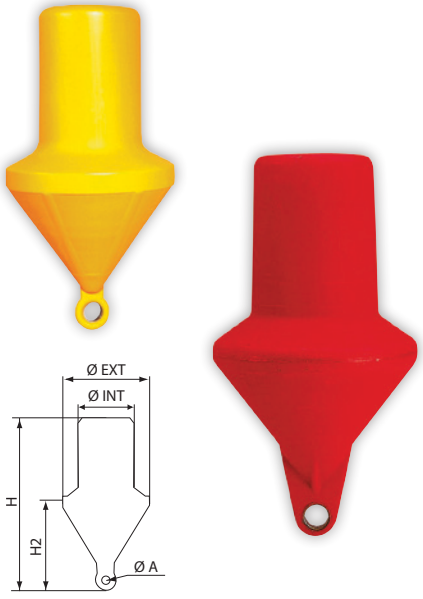

Boe di segnalazione - Biconiche

Fabbricato in plastica robusta. Con anello metallico di rinforzo.


Codice	Uso	Colore	Descrizione	Dimensioni				Galleggiabilità	
				Ø Ext (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	Totale (kg)	In uso (kg)
16440	Segnalazione canale di dritta	giallo	vuota	400	640	363	55	30	14
31929		verde							
16442		giallo	riempita in schiuma					28	12
31311		verde							
43418	Taglia grande. Segnalazione ingresso canali lato dritta	giallo	vuota	800	1610	770	55	200	100
43420		verde							
16443		giallo	riempita in schiuma					190	90
35629		verde							

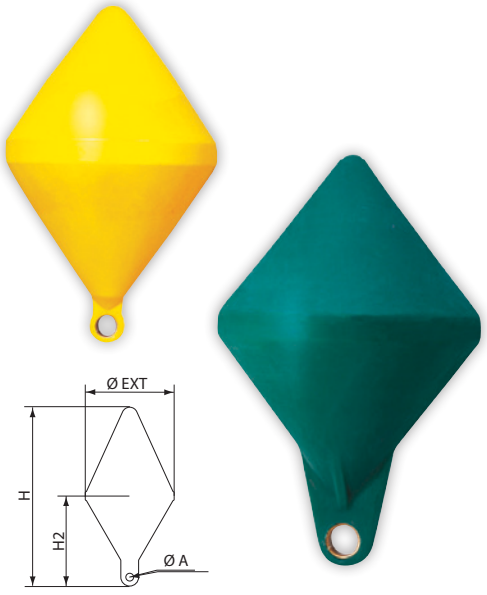

Boe delimitazione spiagge, corsie, gare tipo sferico

Fabbricata in plastica robusta. Con anello metallico di rinforzo.

Codice	Uso	Colore	Descrizione	Dimensioni				Galleggiabilità	
				Ø Ext (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	Totale (kg)	In uso (kg)
16427	Segnalazione aree marine protette	giallo	vuota	400	660	32	55	45	14
16428		giallo	riempita di schiuma					42,5	12,5
35750		rosso	vuota					45	14
43411	Segnalazione limite costiero esterno 300m	giallo	vuota	800	1610	810	55	412	102
11673		giallo	riempita di schiuma					400	90

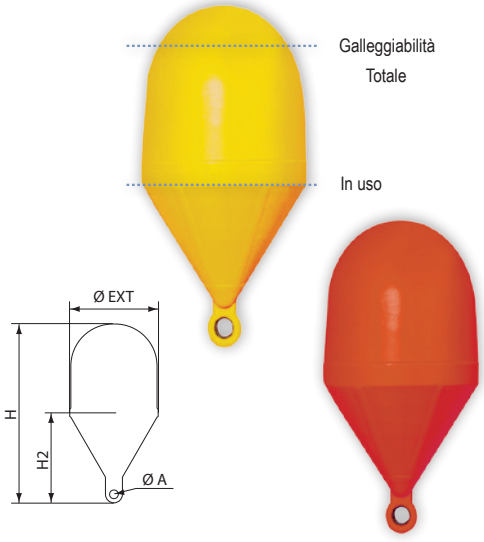



Boa ormeggio biconica in plastica

Resistente UV

Codice	Colore	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Galleggiabilità	
				Totale (kg)	In uso (kg)
43433	giallo	220	540	5,5	2,7
16412	bianco				
16413	arancione				
43431	giallo	280	640	10	5
43430	bianco				
43429	arancione				
43427	giallo	320	750	24	12
16414	bianco				
16415	arancione				
30631	giallo	520	1070	61	30
16416	bianco				
16417	arancione				



Boa di ormeggio biconica, riempita in schiuma modello con asta passante e occhiello girevole

Resistente UV

Codice	Colore	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Galleggiabilità	
				Totale (kg)	In uso (kg)
43441	arancione	320	660	18	9
43442	bianco				
43444	arancione	320	880	18	9
43445	bianco				
43447	arancione	520	1030	58	29
43448	bianco				



Boa da mitilicoltura, HDPE

Polietilene alta densità, resistente UV

Codice	Colore	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Galleggiabilità	
				Totale (kg)	In uso (kg)
197451	nero	530	1000	65	32
197450	nero	530	1200	110	55
197449	nero	530	1400	150	75



Galleggianti tondi con foro per reti, corde sci, corsie etc.

Polietilene

Codice	Colore	Diametro (mm)	Diam. cima (mm)	Galleggiabilità	
				Totale (kg)	In uso (kg)
43952	arancione	45	7	58	29
43956		50	8	62	31
43960		57	8	71	35
43970		75	12	95	47
43971	bianco	75	12	95	47



Boa a foro passante

Adatta per il montaggio delle bandiere di segnalazione

Codice	Colore	Diametro (mm)	Diam. cima (mm)	Galleggiabilità	
				Totale (kg)	In uso (kg)
43399	giallo	190	19	1,8	0,9
16384	arancione				
16383	bianco				
43397	giallo	260	28	8,5	4,2
16386	arancione				
16385	bianco				

Nuova Rade




Boa di segnazione con luce led, nastro riflettente

Indica l'esatta posizione dell'ancora. Fornito con luce Led incorporata – tipo lampeggiante, funziona con una batteria alcalina di tipo D ed è dotata di sensore crepuscolare, per accendersi solo nelle ore notturne (3 flash al minuto). Dotata di nastro retroriflettente omologato Solas è utile per assistervi nelle manovre di ormeggio notturne. Materiale: HDPE (polietilene ad alta densità).

Codice	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
636020	200	570	1



Luce led

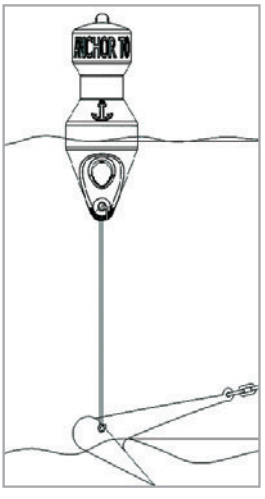




Grippiale Ocean bianco con nastro riflettente e cima

Indica l'esatta posizione dell'ancora. Fornito con un contrappeso di piombo che regola automaticamente la lunghezza della cima tra 4 e 10 m. Dotato di nastro riflettente omologato Solas per la massima visibilità notturna. Aiuta a disincagliare l'ancora e a ritrovarla qualora si dovesse abbandonare sul posto. Facile da usare può essere stivato nel gavone con l'ancora. Fabbricato in HDPE.

Codice	Diametro (mm)	L line (m)	Altezza (mm)	Peso (kg)
197765	200	11	507	2



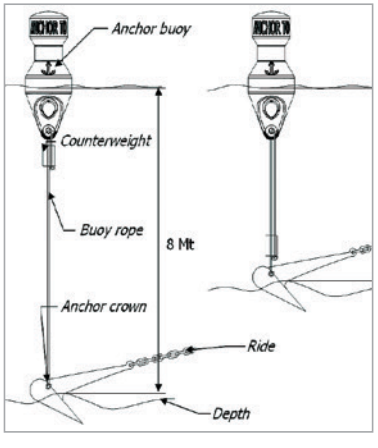


OCEAN



Boa per attività sportiva

Realizzate in PVC di alta qualità, queste boe gonfiabili compatte ma resistenti sono segnali perfetti per una spiaggia, un corso di sci nautico o qualsiasi area che richiede la marcatura. Soddisfa le specifiche dell'American Water Ski Association. La boa sportiva OCEAN ha una un robusto sitema di fissaggio adatto a fissare qualsiasi cima.

Codice	Colore	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)
72450	Rossa	200	230	0,6





Boa di Emergenza Gonfiabile (Pedagno)

Ideale per la sicurezza di chi fa immersioni con bombole. Di facile utilizzo, il suo design permette la migliore libertà di movimento salvaguardando la sicurezza. La boa gonfiabile di colore rosso è legata ad una cima (lungh. 6m) e inserita all'interno della custodia blu che è dotata di clip in plastica per il fissaggio in vita per essere facilmente trasportabile. Equipaggiata anche di fischietto nautico. La boa è fabbricata in morbido PVC, spesso 0.3mm, mentre la custodia è fabbricata in poliestere 1000D splamato in PVC spesso 0.5mm.

Dimensioni: Lung 20cm - Alt 8cm (chiusa)
Alt 145cm Prof 15cm (gonfia)

Istruzioni

Aprire la custodia e srotolare la boa. Usare un pò di ossigeno della bombola per gonfiare leggermente la boa. In questo modo, l'effetto della pressione dell'acqua e dell'aria combinate insieme faranno si che la boa emerga gonfia fuori dall'acqua e segnali alle imbarcazioni nelle vicinanze la vostra esatta posizione.

Codice | **70017**



Boa Segnalazione SUB Torpedo Ø28cm, Alt. 88cm

Codice | **97816**



Boa Segnalazione SUB Torpedo modello rinforzato con 20 m di cima

Codice | **97813**



Boa Segnalazione SUB piccola Ø30cm, Alt. 50cm

Codice | **97814**




Boa Segnalazione Regata

La boa di segnalazione regata LALIZAS è stata appositamente disegnata per soddisfare le esigenze di coloro che partecipano alle competizioni. Le sue caratteristiche sono : valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio, ampia tasca trasparente (69x58 cm) utilizzabile per scopi pubblicitari. E' dotata di 4 attacchi per la cima di ancoraggio, e allo scopo di assorbire le forze di trazione di quest'ultima, la boa di segnalazione regata LALIZAS è rivestita da una rete speciale. Nonostante le sue grandi dimensioni da gonfia (altezza 1,5 metri, diametro 0,90 m), è molto semplice da trasportare.
Realizzata in PVC resistente ai raggi UV, disponibile nel colore giallo ad alta visibilità.



Codice	51030
Modello	Cilindrico
Diametro (m)	0,9
Altezza (m)	1,5
Peso Gonfiata (kg)	4
Tasca Trasparente	1



Punti di attacco per cima d'ormeggio e Rete



Valvola per gonfiare/sgonfiare



Tasca Trasparente



Nuova Rade

Mezzo marinaio telescopico in alluminio, nero



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
16593	114 to 192	30

Mezzo marinaio galleggiante in alluminio, modello con gancio, colore nero



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
12517	120	25
12518	180	
12519	240	

Mezzo marinaio galleggiante in alluminio, colore nero



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
44259	216	30



Mezzo marinaio galleggiante in alluminio bianco, colore grigio



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
44263	180	30



Mezzo marinaio in alluminio



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
50030	147	25
50040	175	



Mezzo marinaio telescopico in alluminio, modello con gancio e gaffa



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
50060	67 to 101	30
50050	118 to 196	



Mezzo marinaio telescopico in alluminio, grigio



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
44252	118 to 196	30



Mezzo marinaio telescopico in alluminio, modello con gancio e gaffa, grigio



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
44261	118 to 196	30


Mezzo marinaio galleggiante in legno con gancio



Codice	Lungh (cm)	Ø tubo (mm)
16591	120	30
16592	180	30

Mezzi Marinai

Tutti i mezzi marinai LALIZAS sono prodotti secondo i più alti standard. I ganci sono realizzati in nylon e le aste in alluminio anodizzato di alta qualità per una maggiore durata. Sono leggeri, rinforzati per una maggiore resistenza, con un'apertura più ampia, che consente di catturare gli oggetti più facilmente. In abbinamento è disponibile la testa per mezzo marinaio (57343). Questa testa a gancio può essere utilizzata con i tubi lisci (57340) o telescopici (57341 - 57342), venduti separatamente.

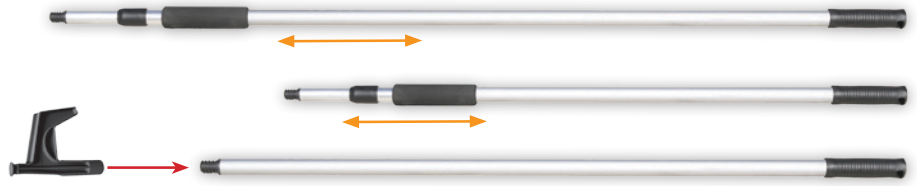



Codice	Descrizione	Diam. (cm)	Lunghezza (cm)	
			Min	Max
57340	Tubo in alluminio lunghezza fissa	2,5	130	
57341	Tubo in alluminio Telescopico	2,2 - 2,5	110	175
57342		2,2 - 2,5	170	305
57343	Gancio Nero per Tubo in alluminio	2,2	-	

Nuova Rade



Gancio con gaffa, Ø25mm, nero

Codice | 50180



Impugnatura, Ø25mm, nero

Codice | 50908



Impugnatura, Ø30mm, nero

Codice | 50100



Impugnatura, Ø35mm, nero

Codice | 50110



Gancio mezzo marinaio, terminale femmina, nero Ø 30mm

Codice | 16590



Gancio mezzo marinaio, terminale femmina, con gaffa, nero

Codice	Ø int. (mm)	Colore
44249	25	nero
44246	30	

Gancio doppio in plastica filettata, Ø30mm, nero



Codice | 44243

Gancio in plastica per mezzo marinaio Ø25mm, nero



Codice | 38579

Supporto elastico a clip



Codice	Diametro (mm)
16702	16
16705	19
16703	25
16704	30
16707	50

Supporto elastico regolabile a clip Ø 25/32 mm



Codice	Colore	Diametro (mm)
45229	bianco	25/32
45230	nero	

Supporto elastico regolabile doppio, a clip Ø 18/25 mm, nero




Codice | 45217

Diametro (mm): 18/25

Supporto in plastica pieghevole a clip, bianco



Codice	A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)
196072	72	82	30



Supporto in plastica a clip da avvitare

Codice	Diameter (mm)	Colore
45191	15	Bianco
45192		Nero
45197	20	Bianco
45198		Nero
45203	25	Bianco
45204		Nero
45209	30	Bianco
45210		Nero
45215	35	Bianco
45216		Nero
45235	40	Bianco
45236		Nero
45241	45	Bianco
45242		Nero





Nuova Rade

Scalette in corda



Codice	50042	50043	50044
Gradini	2	3	4
Altezza (cm)	62	80	102
Larghezza (cm)	35	35	35
Peso (gr)	250	400	500

Scalette in alluminio



Codice	50032	50033	50034	50035
Gradini	2	3	4	5
Altezza (cm)	55	83	110	136
Larghezza (cm)	35	35	35	35
Peso (gr)	950	1200	1550	1800

Scalette in acciaio Inox



Codice	50053	50054	50055
Gradini	3	4	5
Altezza (cm)	83	113	136
Larghezza (cm)	35	35	35
Peso (gr)	1920	2200	2900

Gradino plastica bianca scalette inox e alluminio



Codice | 50160

Gradino plastica nero scalette inox e alluminio




Codice | 50170

Gradino plastica bianca per scalette in corda





Codice | 50150

Basetta per fissaggio scaletta INOX



Codice | 00636



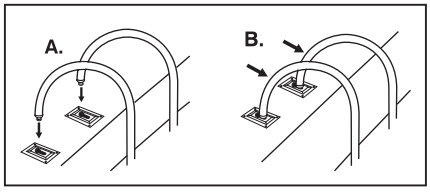

Cavallotto a U per scaletta Diam. 25mm




Codice | 70647

Cerniera di ricambio per scaletta Diam. 25mm



Codice | 70646

Cavallotto a U per scaletta con perno Diam. 25mm




Codice | 99527

Attacco per scalette




Codice	70613	70614
Diametro (mm)	22	25

Scaletta pieghevole, acciaio inox 316, apertura 180°

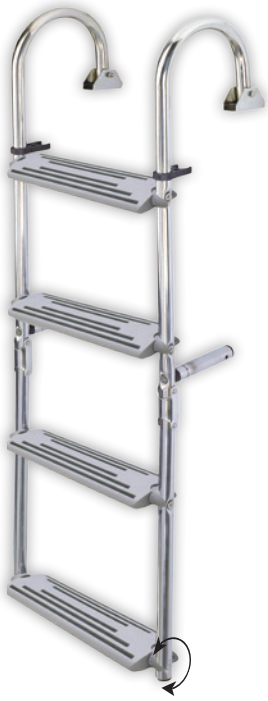

Codice	A (mm)	B (mm)	gradini
55695	1050	405	2 + 2
55696	1300	655	3 + 2
55697	1300	405	2 + 3
55698	1550	655	3 + 3

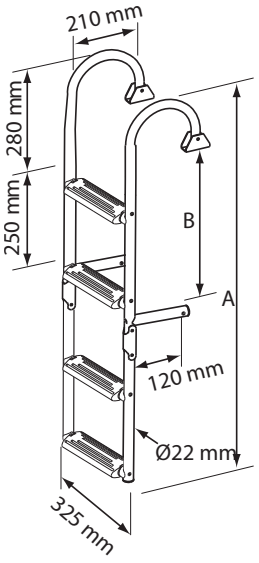




Gradini regolabili

Scaletta pieghevole, acciaio inox 316, apertura 90°



Codice	A (mm)	B (mm)	gradini
55699	650	140	1 + 2
55700	900	390	2 + 2
55701	1150	640	3 + 2
55702	1150	390	2 + 3
55703	1400	690	3 + 3

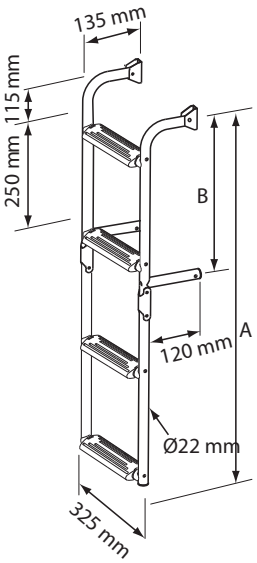




Gradini regolabili

Scaletta pieghevole, acciaio inox 316,per plancia stretta,gradini 3 , 90°-180°




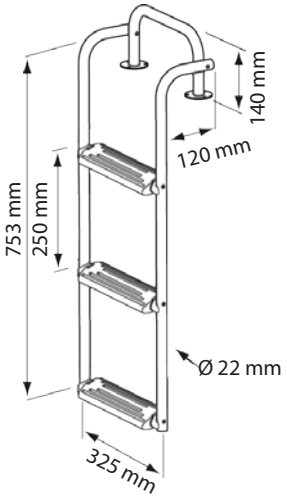

Codice | 55694




Gradini regolabili



Scaletta per molo, Inox 316, 2 gradini



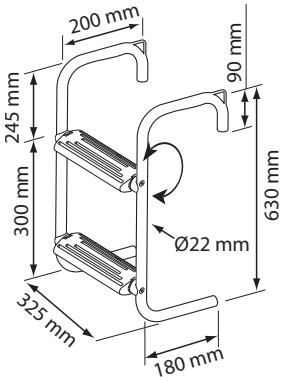

Codice | 55706




gradini regolabili

Nuova Rade

Scaletta pieghevole,Inox 316 per plance strette, 2+2 gradini 180°




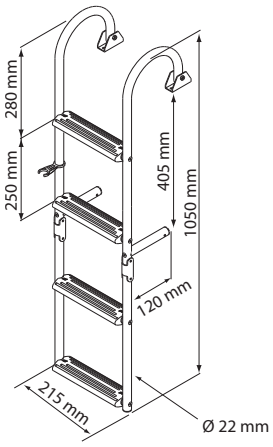

Codice | 30535

Scaletta pieghevole, acciaio inox 316 per plancette strette, gradini 2+1




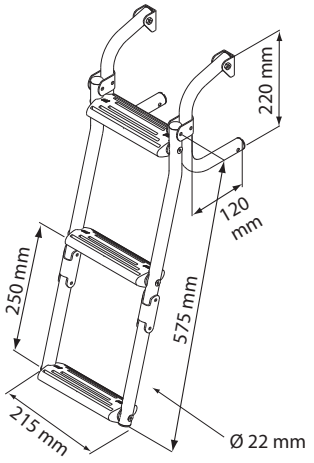

Codice | 29398

Scaletta pieghevole per plance strette, Inox 316, 90°



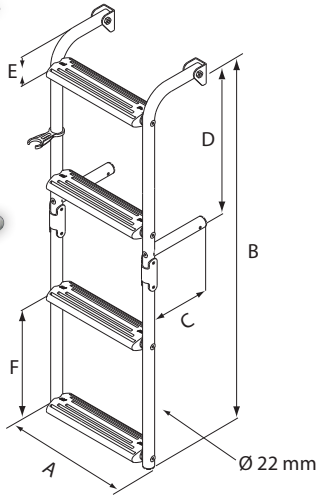


Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Grad.
30536	215	900	120	390	115	250	2 + 2
36275	215	650	120	140	115	250	1 + 2

Piastra per fissaggio scaletta, Inox



Codice | 27073

Base supporto scaletta



Codice | 12587

Connettore scaletta, senza base, Φ22mm



Codice | 02442

Connettore scaletta, forma a T, Φ22mm



Codice | 02443

Base supporto scaletta modello stretto



Codice | 29999

Cerniera per scaletta pieghevole, Φ22mm



Codice | 02439



Gradino aggiuntivo, Inox 316

Codice | 12572



Maniglia appoggiapiedi Ø22mm, Inox, 440x120mm

Codice | 44213



Base pulpito tonda inclinazione 90° Inox316 diam. 22mm


Codice | 70616



Kit per gradino regolabile, 2 pz

Codice | 30537


Set gradino con regolazione, grigio

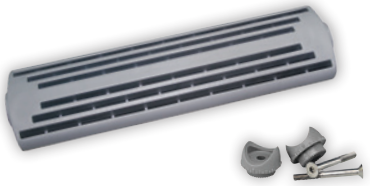


Codice	Lungh (mm)	per tubo
15684	180	Ø 22
15680	260	Ø 22

Scaletta per gommoni in alluminio



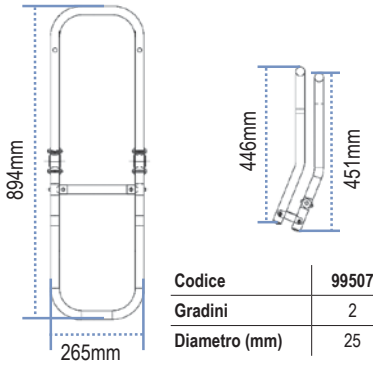


Codice	99507
Gradini	2
Diametro (mm)	25

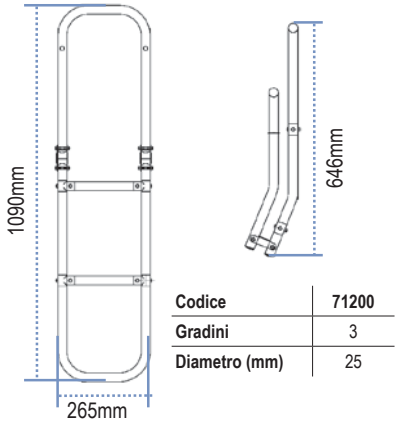


Codice	71200
Gradini	3
Diametro (mm)	25

Scaletta Pieghevole in acciaio 316 inox montaggio su poppa



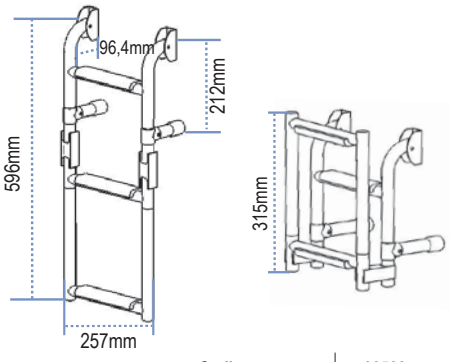


Codice	99500
Gradini	1+2
Diametro (mm)	22

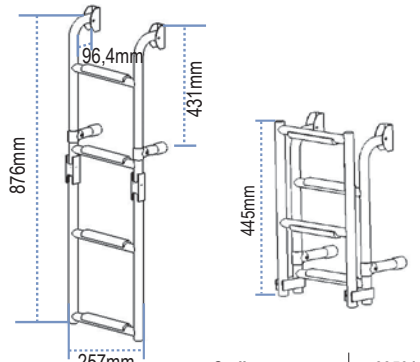


Codice	99501
Gradini	2+2
Diametro (mm)	22

Scaletta Pieghevole in acciaio 316




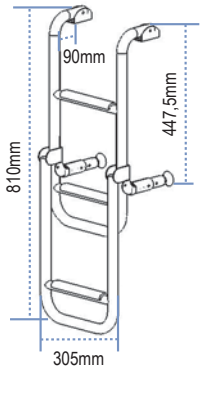

Codice	70146
Gradini	1+2
Diametro (mm)	25

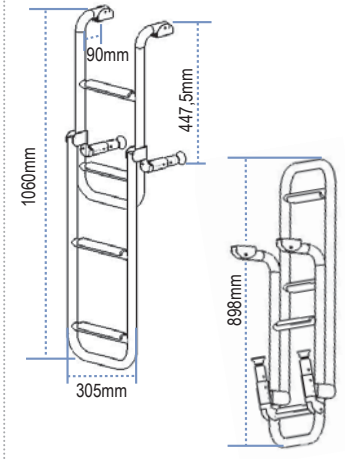


Codice	70088
Gradini	2+2
Diametro (mm)	25

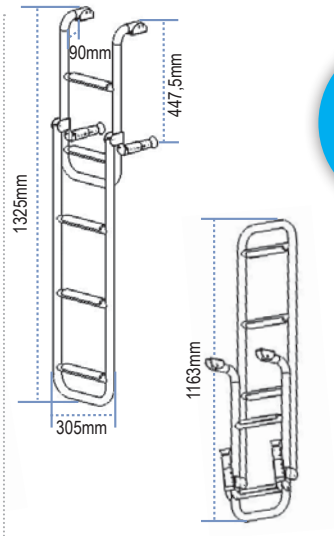


Codice	70147
Gradini	2+3
Diametro (mm)	25

Scaletta in acciaio 316 pieghevole montaggio sopra coperta




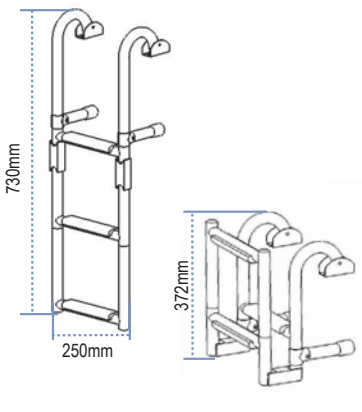

Codice	99497
Gradini	1+2
Diametro (mm)	22

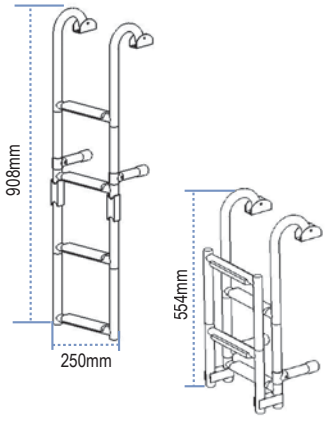


Codice	99498
Gradini	2+2
Diametro (mm)	22

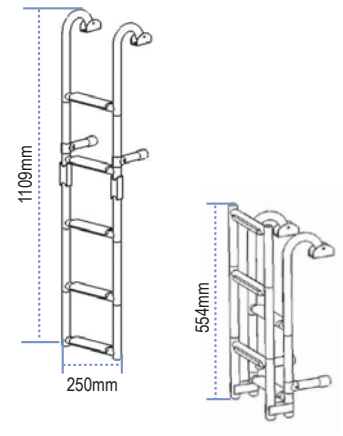


Codice	99499
Gradini	2+3
Diametro (mm)	22

Scaletta Telescopica in acciaio 316 montaggio sotto la plancetta



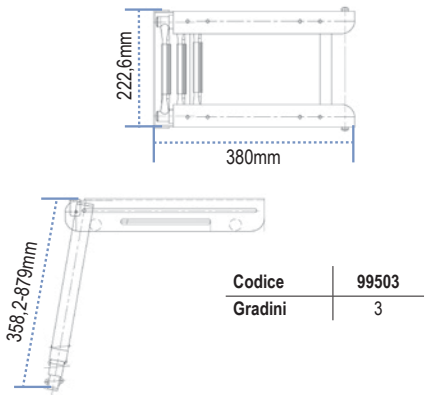


Codice	99503
Gradini	3

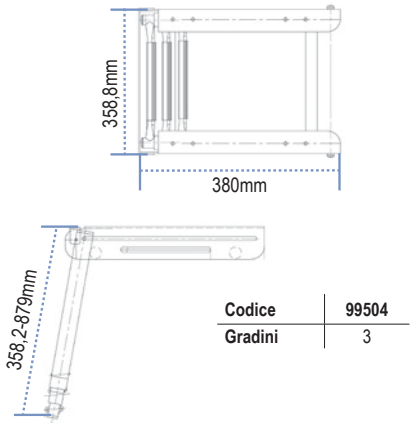


Codice	99504
Gradini	3


Scaletta Pieghevole in acciaio








Codice	70089
Gradini	1+2
Diametro (mm)	25







Codice	70148
Gradini	2+2
Diametro (mm)	25


Scaletta Pieghevole in acciaio 316 per plancette in vetroresina








Codice	99505
Gradini	1+2
Diametro (mm)	22

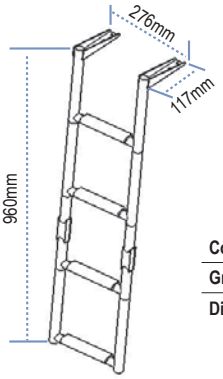





Codice	99506
Gradini	2+2
Diametro (mm)	22


Scaletta telescopica in acciaio









Codice	70610
Gradini	3





Codice	74328
Gradini	3

Codice	70644
Gradini	3
Diametro (mm)	25
Largh. (mm)	225
Lungh. (mm)	1060

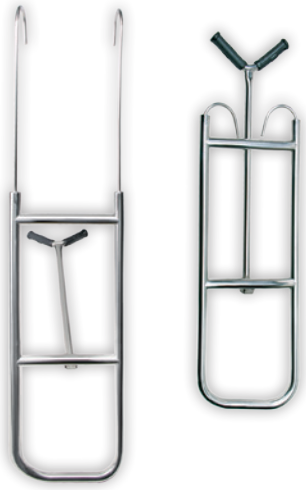


Scaletta di prua in acciaio da agganciare al pulpito

Passerelle & Plancette


Nuova Rade

Scaletta con plancetta, acciaio inox 316, 2 gradini di plastica

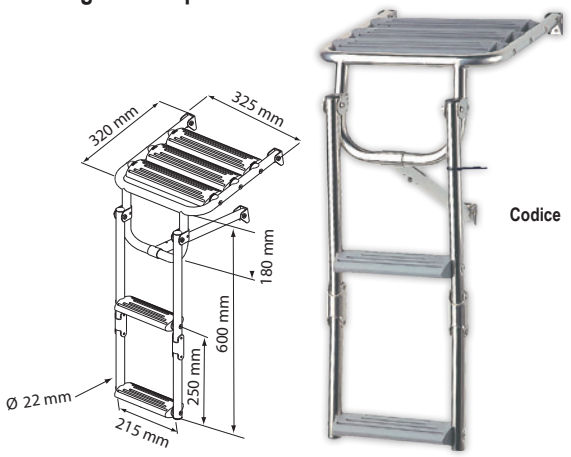

Codice | 29390

Plancetta sommersa, Inox 316

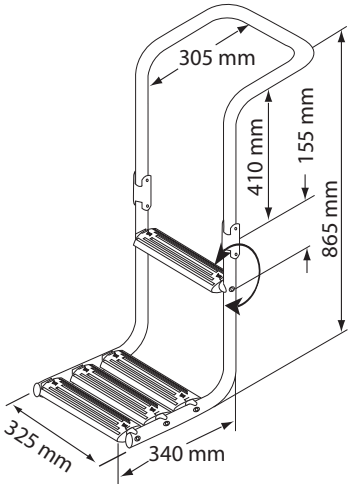

Codice | 29181



Gradini regolabili



Plancetta di poppa in acciaio inox 316

Codice	99512	99513
Diametro (mm)	25	
Largh. (mm)	210	270
Lungh. (mm)	390	
Legno	Teak	




Plancetta di poppa in acciaio inox 316

Codice	99509	99510
Diametro (mm)	25	
Largh. (mm)	450	
Lungh. (mm)	390	500
Legno	Teak	




Plancetta di poppa in acciaio inox 316

Codice	99511
Diametro (mm)	25
Largh. (mm)	600
Lungh. (mm)	550
Legno	Teak

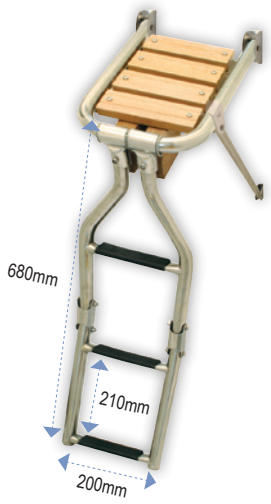

Plancetta di poppa in acciaio inox 316 con scaletta

Codice	99516	99517
Largh. (mm)	210	270
Lungh. (mm)	390	
Legno	Teak	

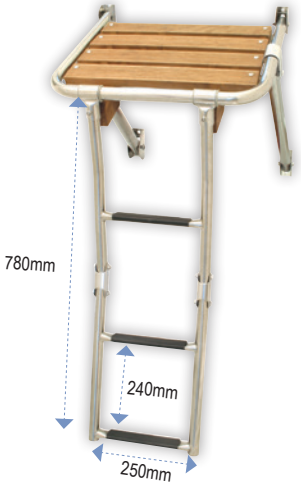

Plancetta di poppa in acciaio inox 316 con scaletta pieghevole

Codice	99514
Largh. (mm)	450
Lungh. (mm)	390
Legno	Teak



Plancetta di poppa in acciaio 316 inox con scaletta telescopica

Codice	99515
Largh. (mm)	450
Lungh. (mm)	390
Legno	Teak

new



Gangway Carbon, Folding, 220x35cm, 7,9Kg

Codice | 74706

Passerella in legno con telaio in alluminio, 190x38cm, 11,8kg


Codice | 72666



Passerella in legno 2,4m

Passerella in teak, rigida, grezza.

Dimensioni: 2400x270x39mm
Peso: 12kg

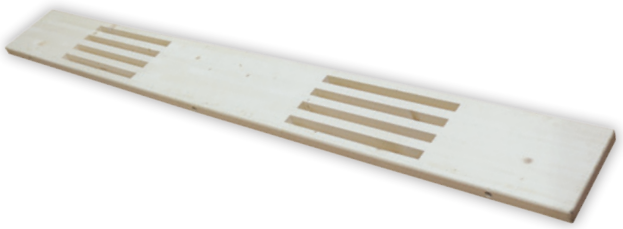

Codice | 42073



Barca, Motore & Accessori

In questa sezione troverai una gamma completa di prodotti sia per la tua barca che per il tuo motore. Scopri i tender del principale produttore italiano, ARIMAR, e scegli quello che soddisfa pienamente le tue esigenze.
Abbina il tuo tender a un motore fuoribordo HIDEA per escursioni in mare uniche. HIDEA offre i motori con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, rendendo la nautica e tutte le attività in acqua alla portata di tutti. Una soluzione affidabile ed efficiente che non ti deluderà mai!

Tender Gonfiabili 116-117
Accessori Tender 118-120
Paddles & Spare Parts 120-123
Gonfiatori e Accessori 124-125
Tappi Imbarco 125-127
Roll Bars 127
Motori Fuoribordo 128-130
Eliche 131
Motori Fuoribordo Accessori 131-134
Olio 134
Volanti & Accessori 135
Cuffie Passaguida 135-136
Engine Controls Accessories 136
Serbatoi 137-142
Tubo Carburante e Attacchi Motore 142-144
Sfiati per Serbatoi 144-145
Pompa per Cambio Olio 145
Marmitta di Scarico 145
Boccole di Scarico 146
Trombe di Segnalazione 146-148
Strumenti & Accessori 148-149
Optimist Accessori 149-150
Gruette 150
Argani Manuali & Elettrici 151
Argani & Accessori 151-153
Luci per Carrello 153

ARIMAR è un'azienda leader nella produzione di gommoni da diporto, sinonimo di sicurezza, affidabilità nonché dell'eccellente design italiano curato nei dettagli.

ROLL - Pieghevole, con Stecche in Legno

Realizzata in PVC, la linea Roll è la migliore opzione per chi cerca un gommone di piccole dimensioni, comodo e maneggevole. I tubolari a tre camere rendono l'imbarcazione robusta, stabile e adatta alla navigazione. Il pavimento è costituito da stecche di legno. La panca standard è progettata specificamente per fornire ai diportisti il miglior comfort possibile. Tutti i modelli della linea Roll possono essere facilmente e velocemente stivati grazie al loro particolare design, oltre che facilmente trasportabili in una comoda e leggera borsa. Roll è la scelta migliore per qualsiasi tipo di imbarcazione, ed è consigliato soprattutto per piccoli yacht con spazio di stivaggio limitato. Tutti i modelli della linea Roll sono rapidamente operativi con le loro camere d'aria semplici e veloci da gonfiare.

Codice	501412	501413	501414
"ROLL"	ROLL 185	ROLL 210	ROLL 240
Capacità persone			
Potenza Massima (HP)	4	5	6
Gambo Motore	S	S	S
Pavimento	Stecche in legno (2)	Stecche in legno (3)	Stecche in legno (3)
Dimensioni esterne. (cm)	185 x 155	210 x 155	240 x 160
Dimensioni interne (cm)	102,5 x 75	127,5 x 75	154 x 80
Diametro tubolare (cm)	40	40	40
Categoria CE	-	-	-
Compartimenti	3	3	3
Equipagg.Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca in legno		
Peso (Netto*) kg	16	18	25,5

LA MIGLIORE SCELTA PER UN TENDER DI PICCOLE DIMENSIONI, CONFORTEVOLE E FACILE DA MANEGGIARE



SOFT LINE - Pieghevole, con Pagliolo Gonfiabile

Il modello Soft Line è il più popolare tra i gommoni pieghevoli ARIMAR grazie al suo pagliolo gonfiabile ad alta pressione. La chiglia gonfiabile riproduce la tradizionale carena a V e garantisce maneggevolezza, appoggi stabili ed estremo comfort grazie alla pavimentazione gonfiabile. Tutti i modelli possono essere facilmente stivati e trasportati. Inoltre, i gommoni Soft Line sono notevolmente molto più leggeri rispetto ad altri sul mercato della stessa dimensione, rendendoli più facili da gestire. Facile da governare anche con il mare più mosso, offre ottime prestazioni di crociera. La tecnologia ARIMAR "Easy System" permette a tutti i tender,di tutte le dimensioni di piegarsi, senza dover estrarre il pagliolo, rendendo molto facile lo smontaggio.

Codice	501421	501422	501423
"SOFT LINE"	SOFT LINE 210	SOFT LINE 240	SOFT LINE 270
Capacità persone			
Potenza massima (HP)	5	6	10
Gambo Motore	S	S	S
Pagliolo	Gonfiabile	Gonfiabile	Gonfiabile
Dimensioni esterne (cm)	210 x 155	240 x 160	270 x 160
Dimensioni Interne (cm)	127,5 x 75	154 x 80	170 x 76
Diametro tubolari (cm)	40	40	42
Categoria CE	-	-	D
Compartimenti	3+1+1	3+1+1	3+1+1
Equipag.Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca in legno		
Peso (Netto*) kg	22	25	28,50

IL PIU' POPOLARE TRA I NOSTRI GOMMONI PIEGHEVOLI



CLASSIC - Pieghevole, con chiglia in alluminio

La linea Classic comprende gommoni con tubolari gonfiabili e chiglie gonfiabili che riproducono la tradizionale carena a V. L'innovativa superficie in alluminio calpestabile offre grande robustezza, in quanto rende il gommone stabile e resistente in navigazione. Tutti i gommoni Classic possono essere facilmente stivati a bordo. Un perfetto connubio tra funzionalità e sicurezza, adatto a tutti gli armatori. Inoltre, le loro caratteristiche e i materiali di alta qualità li rendono i più durevoli della loro categoria, anche nelle condizioni più difficili in mare.

Codice	501416	501417	501418	501419
"CLASSIC"	CLASSIC 240	CLASSIC 270	CLASSIC 320	CLASSIC 360
Capacità persone				
Potenza massima (HP)	6	10	15	25
Gambo motore	S	S	S	S
Pagliolo	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Dimensioni esterne (cm)	240 x 160	270 x 160	320 x 170	360 x 170
Dimensioni Interne (cm)	154 x 80	170 x 76	220 x 86	258 x 82
Diametro Tubolare (cm)	40	42	42	44
Categoria CE	-	D	D	C
Compartimenti	3+1	3+1	3+1	3+1
Equipag. Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca in legno			
Peso (Netto*) kg	34,80	38	47,50	53,40

MASSIMA STABILITÀ E SICUREZZA



** Peso netto senza dotazioni*

HERCULES - Con Chiglia in Vetroresina

La linea Hercules è realizzata con un robusto scafo in fibra di vetro per stabilità, sicurezza e velocità avanzate. Altamente performanti, tutti i gommoni di questa linea hanno ampi spazi, studiati appositamente per offrire ai passeggeri l'esperienza di crociera più confortevole. Le barche della linea Hercules possono essere utilizzate sia come autonome che come tender. Progettati per coprire anche le esigenze più particolari, questi gommoni eleganti e robusti sono la scelta migliore per le tue gite costiere.

Codice	501637	501638	501639	501640
"HERCULES"	HERCULES 200	HERCULES 240	HERCULES 290	HERCULES 310
Capacità persone				
Potenza massima (HP)	4	5	7	15
Gmabo motore	S	S	S	S
Pagliolo	vetroresina	vetroresina	vetroresina	vetroresina
Dimensioni esterne (cm)	202 x 147	245 x 160	290 x 154	310 x 154
Dimensioni inerne(cm)	124,5 x 71,5	172 x 70	210 x 70	234 x 70
Diamentro tubolare (cm)	36	43	43	43
Categoria CE	-	-	D	D
Compartimenti	3	3	3	3
Equipag. Standard	Kit di riparazione, coppia di remi, gonfiatore, panca in legno			
Peso (Netto*) kg	37	50	65	70

COMFORT E PRESTAZIONI UNICHE NEL SUO GENERE



Disponibili solo in alcuni paesi

ELITE

- Stabilità, sicurezza e velocità avanzate
- Facile da stivare e trasportare
- Seduta removibile che combina ergonomia e comfort
- Con scafo in vetroresina e doppio fondo

Codice	501637	501638	501639
"ELITE"	ELITE 220	ELITE 250	ELITE 270
Capacità Persone			
Potenza Massima (HP)	4	6	8
Gambo Motore	S	S	S
Fondo	VTR	VTR	VTR
Dimensioni est. (cm)	220 x 132 x 53	248 x 150 x 53	271 x 152 x 53
Dimensioni int. (cm)	132 x 60	172 x 69	172 x 70
Diametro Tubolare (cm)	35	37	40
Categoria CE	-	-	D
Compartimenti	2	2	3
Equipagg. Standard	Kit riparazione, Coppia di remi, Gonfiatore		
Peso (Netto*) kg	35	38	49

L'ESPERIENZA DI CROCIERA PIÙ CONFORTEVOLE PER UN TENDER



TOP LINE

- Stabilità, sicurezza e velocità avanzate
- Esperienza di crociera confortevole grazie all'ampio spazio a bordo
- Ideale per gite costiere
- Può essere utilizzato come tender d'appoggio o battello principale
- Può essere fornito con una console di guida e una panca con cuscino (501431 & 501432)
- Con scafo in vetroresina e doppio fondo

Codice	501637	501638	501639
"TOP LINE"	TOP LINE 280	TOP LINE 320	TOP LINE 360
Capacità Persone			
Potenza Massima (HP)	10	15	25
Gambo Motore	S	S	S
Fondo	VTR	VTR	VTR
Dimensioni est. (cm)	280 x 164 x 56	317 x 167 x 56	351 x 167 x 56
Dimensioni int. (cm)	192 x 80	230 x 81	260 x 81
Diametro Tubolare (cm)	45/40	43	43
Categoria CE	D	D	D
Compartimenti	3	3	3
Equipagg. Standard	Kit riparazione, Coppia di remi, Gonfiatore		
Peso (Netto*) kg	55	71	78

MASSIMA STABILITÀ E CONFORTEVOLE ESPERIENZA DI CROCIERA



** Peso netto senza dotazioni*

LALIZAS
Simply life saving
Flexy
Emergency
NavLights




- Visibilità 3 Miglia Nautiche
- Durata batterie 12 ore
- Semplici da installare
- Resistenti all'acqua (IP64)

LALIZAS FLEXY
Set Luci di navigazione 3 pz

Codice | 72663





Base a ventosa per LALIZAS FLEXY

Codice | 72665



Base per Scalmo per Tender Hercules - Grigio

Codice | 57333



Maniglia per Tender Hercules 24x9,5cm - Grigio

Codice | 57332

new



Maniglia resistente per gommone, 220x90mm, grigia

Codice | 74448



Base per scalmo con perno in metallo, grigio

Codice | 74447

Nuova Rade


16688



95781
95782


43462
43463


43468


43469




16689


43478
43477


16691


16690


16797

Tappo di ricambio per aleggio, bianco

Codice | 16713

Boccole di scarico / aleggio

Codice	Tipo		Colore	Dimensioni flangia (mm)	Altezza fuori tutto(mm)	Altezza boccola (mm)	Diamtreo intaglio (mm)	Profondità sotto coperta (mm)	Diametro interno (mm)
16688	Ovale	senza fori	Bianco	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689		con 2 fori	Bianco						
43462		con tappo e guarnizione	Bianco	54 x 33	55	25	27	20	19
43463		con tappo e guarnizione	Nero	54 x 33	55	25	27	20	19
95781		con tappo e guarnizione	Bianco	60x30	52	23	27	18	19
95782		con tappo e guarnizione	Nero	60x30	52	23	27	18	19
43468	Tondo	con tappo e guarnizione	Bianco	Ø 40	55	25	27	20	19
43469		con tappo e guarnizione	Nero	Ø 40	55	25	27	20	19
43478		con 4 fori	Nero	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477		con 4 fori	Bianco	Ø 43					
16691		con tappo e guarnizione	Bianco	Ø 46	63	27	28	21	19
16690		senza fori	Bianco	Ø 48	76	66	28	62	19
16797		"chiusura rapida"	Bianco	Ø 43	107	96	27	91	19

Nuova Rade



Tappo antipressione nero

Diam interno.: 18 mm
Diam esterno.: 23 mm

Codice	16687

new




Set valvola di scarico di non ritorno, con tappo per specchio di poppa da 25 mm, grigio

Codice	74449



Valvola

Codice	98788	98966
Colore	Nero	Grigio



new



End Block, Grey

Codice	198202



Gancio per copribattello

Corda o corda elastica 8 mm max.
Lunghezza 40 x altezza 40 mm

Codice	Colore
28112	Nero
44015	Bianco
44016	Grigio



Tappo di ricambio con sicurezza e guarnizione per boccola di scarico

Codice	Colore
45276	White
45277	Black

Trasporto Barca, 200mm con ruota pneumatica



- Lunghezza totale: 570 mm
- Con ruote pneumatiche da 8”
- Carico massimo dei pneumatici: 80k

Codice	99585

SeaPump

Gonfiatori a Piede SeaPump

Codice	11498	50952
Litri	3	5





Chiave per Valvole

Codice	98789

new



Bow Bag


Code	501813

Borsa Stagna / Cuscino per tender, “Ténéré Sit & Store”

Questa sacca stagna è studiata per recuperare spazio sui tender e si posiziona sotto il sedile. Fabbricata in PVC tarpaulin, è universale e può essere montata su qualsiasi sedile. E’ dotata di tracolla per trasportarla facilmente. La parte superiore è imbottita e serve da cuscino per il sedile di legno per garantire il migliore confort. La sacca è dotata di velcro per il fissaggio al sedile e di una cerniera stagna per mantenere asciutto il contenuto della borsa. Disponibile nel colore grigio.

Code	70895










Portadocumenti impermeabile

Il portadocumenti impermeabile LALIZAS è stato progettato appositamente per proteggere i documenti della vostra barca. Fabbricato in resistente vinile, ha la parte frontale trasparente, che permette di vedere il contenuto della busta. Inoltre ogni portadocumenti è dotato di cordino. Il portadocumenti è galleggiante, tuttavia, questo dipende dal peso del suo contenuto e dalla quantità d’aria presente nell’interno. Caratterizzato dalla chiusura con velcro impermeabile al 100%.

Codice	10450



Le dimensioni si riferiscono alla busta vuota.



La massima protezione per i documenti della tua barca

new

ARIMAR

Kit di Riparazione

Codice | 74705



Contiene:
- PVC Tessuto, 2pcs: 150x200mm grigio & 150x200mm bianco
- Neoprene Tessuto, 1pc: 150x200mm nero
- Colla 20gr
- Chiave per valvole

Kit di riparazione Lalizas per neoprene e gomma



Contiene:
- Detergente - 30ml
- Indurente/reticolante - 15ml
- Primer G.O. - 30ml
- Colla (PO 40) - 100ml
- Tessuto (neoprene poliestere 10x30cm)
- Spazzola

Compatibile con:
- Zattere
- Tender
- Parabordi
- altri prodotti in neoprene e gomma

Codice | 72437

Kit di riparazione Lalizas per TPU/ PVC/ EVA



HERCULES Repair kit

Contiene:
- Detergente - 30ml
- Indurente/reticolante - 15ml
- Colla (PO 40) - 100ml
- Tessuto (Nylon TPU 10x30cm e PVC 10x30cm)
- Spazzola

Compatibile con:
- Zattere
- Tender
- Parabordi gonfiabili
- Altri prodotti in TPU, PVC ed EVA

Codice | 72436

Paddles & Spare Parts

Remi e Pagaie

Realizzati in alluminio di ottima qualità sono adatti per scialuppe, canoe, barche a remi e gommoni. Costruiti con asta in alluminio ed impugnatura e pala in polipropilene. Il particolare disegno dell'impugnatura, all'estremità della pala, consente di agevolare l'eventuale recupero di una persona caduta in acqua. Per prolungare la durata di questi prodotti, pale ed impugnature sono disponibili anche separatamente come ricambi.

Remo con pala smontabile, Grigio



50992
50994

Remo con pala smontabile, Nero



50993
50995

Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50992	140	35
50994	150	
50993	140	
50995	150	

Nuova Rade

new

Paddle with Removable Blade, Grey



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
74585	144,5	35
74586	154,5	
74587	174,5	

Pagaia galleggiante per zattere, nera



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
71851	51,5-76,5	25

Pagaia doppia, nero

Pala con angolazione 60°



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
72198	200	30

Pagaia con impugnatura



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50190	105	25
50200	120	


Nuova Rade

Pagaia con impugnatura robusta



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50220	135	35
50240	155	

Remo standard




Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50210	130	25
50230	150	

Remo



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50250	160	35
50290	205	
50270	185	
50300	220	

Pagaia multiuso con gancio e gaffa



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50260	165	25

Pagaia Kayak

Pala con angolazione 60°



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50280	200	25

Pagaia telescopica multiuso con gancio e gaffa



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
57207	156-225	30
57347	122-169	

Pagaia Kayak

Pala con angolazione 60°



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
50310	230	30

Pagaia divisibile con gancio doppio



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
44347	141	30

Remo divisibile per gommoni, nero



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
44367	160	35

Remo divisibile per gommoni modello con manicotto, nero



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
44361	188	35

Pagaia smontabile per Kayak, nero



Pala con angolazione 90°

Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
44343	220	30

Pagaia fissa con doppio gancio



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
44346	140	30

Pagaia telescopica con doppio gancio, nero



Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
44348	143 - 195	30

Pagaia telescopica con doppio gancio, grigio




Codice	Lungh. (cm)	Diametro (mm)
44349	156 - 203	30
44350	104 - 130	30

Pala di ricambio, Ø30, nero



Codice 02495

Pala di ricambio Ø 35mm



Codice 00842

Pala di ricambio Ø 30mm



Codice 50000

Pala di ricambio Ø 25mm



Codice 00632

Impugnatura per pagaia robusta Ø 35mm



Codice 00843

Impugnatura per pagaia semplice, Ø 25mm



Codice 00633



Impugnatura per pagaie, Ø Int. 35mm,Nero

Codice 44085

Impugnatura Ø25mm, nero



Codice 50908

Impugnatura, Ø30mm, nero



Codice 50100

Impugnatura, Ø 35mm, nero




Codice 50110

Manicotto Ø 35mm



Codice 195578

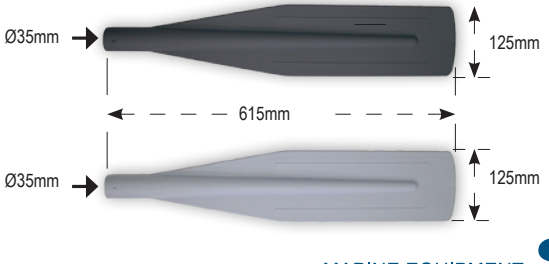


Pala per remo smontabile


Codice	51000	51001
Colore	Grey	Black



Supporto elastico

Codice 50530





Scalmo per remo con perno in metallo, Ø 35mm

Codice	50996	50997
Colore	Grigio	Nero





Base per Scalmo per Tender Hercules - Grigio

Codice | 57333



new



Base per Scalmo con perno in metallo - Grigio

Codice | 74447

Nuova Rade

Nuova Rade



Gancio di ricambio doppio per mezzo marinaio, Ø30mm, Nero

Codice | 44243



Gaffa, Ø25mm, Nero

Codice | 50180



Gancio ricambio mezzo marinaio

Codice	Int. Ø (mm)	Colore
44249	25	Nero
44246	30	



Manicotto per remi, Plastica

Robusto PVC. Per facilitare il montaggio immergere il manicotto in acqua e sapone.

Codice	Diametro (mm)
16543	32
16544	36
16545	45



Manicotto per remi, plastica

Codice	Diametro (mm)	Alt (mm)
44175	35	45
44176	40	45
44177	45	55
44178	50	55
44180	55	63



Supporti elastici a Clip, montaggio con vite

Codice	Diametro (mm)	Colore
45191	15	Bianco
45192		Nero
45197	20	Bianco
45198		Nero
45203	25	Bianco
45204		Nero
45209	30	Bianco
45210		Nero

Codice	Diametro (mm)	Colore
45215	35	Bianco
45216		Nero
45235	40	Bianco
45236		Nero
45241	45	Bianco
45242		Nero




Supporti elastici a clip

Codice	Diametro (mm)
16702	16
16705	19
16703	25
16704	30
16707	50

Scalmo in poliammide

Codice	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Colore
44681	40	53	55	17	Nero
44682	40	57			
197207	40	53			Bianco
197208	40	57			





44681
44682
197207
197208

Base porta scalmo universale

Codice	Montaggio	Colore
43588	a incasso	Nero
43587	laterale	
197210	a incasso	Bianco
197209	laterale	



43587
197209



43588
197210



Scalmo con perno in acciaio Inox, Ø 16mm, L.: 180mm

Codice | 70632

new

Gonfiatore elettrico a doppia funzione

- Impugnatura leggera e confortevole
- Funzionamento silenzioso
- Adatto per gommoni, materassini gonfiabili, galleggianti per piscine, ecc.
- Funzione di gonfiaggio e sgonfiaggio

Codice	**198136**
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz or DC 12 V
Potenza	400 lt/min
Pressione Max.	40 mbar (0,55 psi)
Funzioni	gonfia / sgonfia



Dotato di 3 ugelli



Possibilità di collegamento a una presa accendisigari (cavo da 1,25 m)



Dotato di caricabatterie europeo



Gonfiatore elettrico, 12V, 300mbar, 450 lt/min

- Pressione regolabile fino a 300 mbar / 4,4psi
- Bassi consumi; max 18A – 12V
- Non necessita di cavi speciali, basta un semplice cavo per presa accendisigari



Dotato di custodia e regolatore di pressione

Codice | **90017**

new

Hand Pump, Double Action, High Pressure, with Manometer

- Easy-to-use, high-output hand pump
- Allows you to inflate all kinds of inflatable products faster and with less effort than any other pump in the market, thanks to its unique design
- The double action minimizes the inflation time in half
- It features an ergonomic handle, an enlarged base for maximum stability, a built-in pressure gauge and a protective filter
- The inflation port on the pump's body allows the hose to remain stable during use

Capacity: 2 x 1500 cc
Max pressure: 1,9 bar (27.5 psi)
Inflate mode: Double or single action
Inflate-deflate: Inflate only
Dimensions: 14 x 30 x 57 mm
Construction: ABS + Aluminium
Suitable for kite, sup, boats, kayaks, all inflatables



Inflation fittings are available for most common valves in the market





Kite-leash included

Code | **74622**



Gonfiatore a flusso continuo

Il gonfiatore a flusso continuo LALIZAS è ideale per gonfiare o sgonfiare gommoni,camere d'aria, giubbotti di salvataggio, materassini e altri gonfiabili. In base al suo utilizzo occorre collegare il tubo flessibile al connettore indicato per l'operazione da svolgere (gonfiare o sgonfiare) e iniziare a pompare. Una caratteristica da tenere in seria considerazione è che la pompa a doppia azione possiede una valvola regolabile che permette di utilizzarla come pompa a flusso semplice, gonfiando soltanto in un senso (2.1 lt o 2.100 cm3 per volta) oppure come pompa a flusso continuo gonfiando più velocemente in entrambi i sensi (4.2 lt o 4.200 cm3 per volta). Il gonfiatore a flusso continuo LALIZAS è fornito completo di un lungo tubo flessibile e 4 tipi di terminali; è inoltre disponibile un kit di connettori acquistabile separatamente. Una solida base d'appoggio e un'ampia impugnatura assicurano la massima stabilità durante l'uso. Il gonfiatore è realizzato in plastica resistente e leggera, richiede poca manutenzione ed è disponibile nel colore grigio.

- Ideale per i gonfiabili.
- Utilizzabile a flusso continuo, pompando aria in entrambi i sensi.
- Tubo flessibile semplice da collegare.
- Doppia funzione : Gonfia o Sgonfia.
- Si smonta facilmente per ispezione e manutenzione.

Codice | **10230**

Gonfiatore a piede, doppia camera

Con il gonfiatore codice 90004, potete gonfiare il vostro battello velocemente e con un piccolo sforzo. Si raccomanda di attenersi alla pressione di gonfiaggio definita dal produttore del battello gonfiabile.



Codice	**90004**
Litri (lt)	5,5



Gonfiatori a Piede SeaPump

Codice	**11498**	**50952**
Litri (lt)	3	5



Connettori

Codice | 10231



Chiave per Valvole

Codice | 98789



Adattatore per Valvole di Gonfiaggio

Codice | 98970




Manometro con adattatori

Codice | 90090

Nuova Rade

new

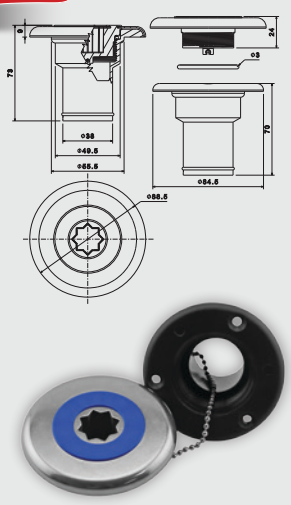

Tappo imbarco in plastica Ø38mm,coperchio INOX

I nuovi tappi imbarco INOX sono adatti per carburante, acqua dolce o acque nere. L'utilizzo è facilmente indicato dal colore del tappo: blu per l'acqua dolce, rosso per il carburante e marrone per le acque reflue. Il corpo principale è realizzato in PA rinforzato. Il tappo è realizzato in acciaio Inox 316 e PA rinforzato per garantire la massima resistenza e durata nell'ambiente marino. Il tappo è dotato di cordino di sicurezza per non perdersi o cadere in acqua. Questi tappi di chiudono saldamente utilizzando la leva del verricello.







Codice	Modello	Diametro (mm)
198158	Acqua	38
198159	Carburante	
198160	Acque nere	

Tappo imbarco Inox Ø38mm, per Gas, con sfiato da 16mm

Il tappo con sfiato Nuova Rade è realizzato in acciaio inox. A seconda dell'utilizzo, è possibile scegliere il tappo sia per gas che per acqua. L'indicazione di utilizzo è riportata nella parte superiore del tappo. Unisce design elegante e robustezza, ed è progettato per adattarsi facilmente alla coperta. I Tappi Nuova Rade sono disponibili nel Ø38 mm con sfiato di Ø 16 mm.

Codice	74326	74327
Uso	Gas	Acqua




Tappo imbarco in PA, caricato a vetro


Fabbricato in una combinazione di due materiali per garantire la massima robustezza, durata e resa estetica:

- Corpo del tappo realizzato in nylon caricato con fibra di vetro autoestinguente
- Tappo in Inox 316 L
- Apertura con chiave a due fori o manuale



Codice	Modello	Tubo diam. (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	diam. D (mm)	diam. D1 (mm)	diam. D2 (mm)
197206	Acqua	38 /1 1/2"	75	62	23	92	50	38
197203	Benzina	51 / 2"			-			-
197205	Gasolio							








Tappi Imbarco per Acqua, Gasolio, Gas, Acque Nere, Colore Nero

La gamma di prodotti include tappi imbarco studiati per acqua, gasolio, carburante. Il grande coperchio li rende funzionali e al tempo stesso visivamente attraenti. Ogni tappo può essere usato per imbarchi differenti ed è fornito di un set completo di etichette per indicare chiaramente l'uso prescelto (acqua, benzina, gasolio, acque nere). Sono fabbricati in plastica molto robusta e sono disponibili nei diametri 38mm e 50mm.




Imbarco diam 38mm con Tappo in Plastica Cromata

Codice	70594	70595
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")



Tappo Imbarco Nero

Codice	99567	99568
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")



38 (1-1/2")



50 (2")

Diam. tubo D1 (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	diam. D (mm)	Intaglio D2 (mm)
38 (1-1/2")	84	66	92	55
50 (2")				








Tappi Imbarco Plastica

Codice	Modello	Tubo Ø (mm)	Colore
45298	Acqua	38 (1½")	Bianco
47618			Crema
45299			Nero
35011	Benzina	38 (1½")	Bianco
50311			Crema
45282		51 (2")	Bianco
45283			Black

	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)
Ø 38	85	55	48	33	26	72	46	38
Ø 51	85	55	48	33	26	72	46	50





Ricambio Tappo Imbarco Benzina Con Catenella

Codice | 195015



Ricambio Tappo Imbarco Acqua Con Catenella

Code | 195016






Nicchia Conica con Tappo Imbarco

Made of plastic material.

Codice	Uso	Tubo Ø (mm)	Colore
44306	Acqua	38	Bianco
50023	Benzina		
50025	Gasolio		
50024	Benzina	38	Crema

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

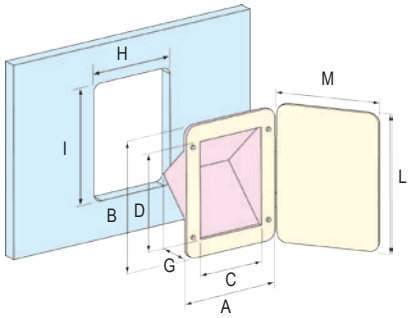


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

Nicchia Conica Con Tappo Imbarco e Sportello

Il corpo del prodotto è in poliammide e il coperchio è in ASA.

Code	Use	Tubo Ø (mm)	Colore
196419	Acqua	38	Bianco
196417	Benzina		
196418	Gasolio		
196415	Benzina	50	

Nuova Rade

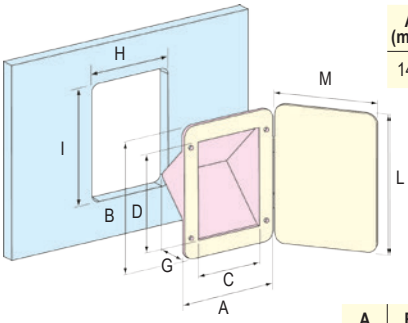

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

Nicchia Conica

Made of PA material.

Codice	Colore
44302	Bianco
647442	Crema



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165


Nicchia Conica con Sportello

The body of the product is made of PA and the lid is made of ASA.

Codice	Colore
196414	Bianco



Tappo Imbarco con Sportello



Codice	Modello	Tubo Ø (mm)
196275	Acqua	38 (1½")
196265	Benzina	38 (1½")
196266		51 (2")
196267	Gasolio	38 (1½")
196268		51 (2")



	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)	K (mm)	J (mm)
Ø 38	80x93	55	48	33	26	72	46	38	84	98
Ø 51	80x93	55	48	33	26	72	46	50	84	98



Roll bar in acciaio inox per gommoni

Alt: 112 cm,
Diametro: 40mm
Largh.: 156-206 cm

Codice | **70635**

Roll Bars

I roll bars Lalizas sono fabbricati con resistenti tubolari da 38mm in acciaio inox A4 (Aisi 316) lucidato a specchio. Possono essere regolati in larghezza. L'art. 70635 è predisposto per il montaggio delle luci di via e/o dell'antenna.



Roll bar per barche in vetro resina

Alt: 116 cm,
Diametro: 40mm
Largh: 165-215 cm

Code | **70636**

HIDEA è un produttore leader di motori fuoribordo di alta qualità, che vanno da 2,5 a 60 HP
Motori a 4 tempi, che offrono agli appassionati del mare nuovi modi per esplorare facilmente gli orizzonti

Sia per avventure di pesca, crociere giornaliere, sport acquatici o semplicemente per rilassarsi, HIDEA offre vari motori fuoribordo per soddisfare le diverse esigenze di stile di vita. Inoltre, le scelte variano in base a sistema di controllo (timone o telecomando), sistema di avviamento (manuale o elettrico con la rivoluzionaria batteria interna), sistema di alimentazione (a carburatore o EFI-Iniezione Elettronica), gambo motore (corto o lungo) e molti altri. Silenziosi e dall'elevata resistenza alla corrosione, i motori HIDEA sono la soluzione ideale per le vostre escursioni estive, anche nelle condizioni più impegnative.



I motori HIDEA vengono forniti con garanzia:
3 anni per uso ricreativo e 1 anno per uso professionale.

Il prodotto è disponibile solo per alcuni paesi. Vendita, assistenza e supporto post vendita in Grecia, Cipro, Croazia, Montenegro, Slovenia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Macedonia del Nord, Sud Africa.



LEGGERO E PORTATILE

I motori fuoribordo HIDEA da 2,5 HP, 5 HP e 6 HP sono leggeri e portatili. Sono una soluzione affidabile per trasportare persone nel tuo tender o merci su brevi distanze e anche per goderti una giornata di pesca con i tuoi amici e la tua famiglia. La serie portatile HIDEA è progettata per essere semplice, elegante e leggera ma anche costruita per durare. Con un serbatoio integrato (0.9L, 1.1L), questi motori ti danno la possibilità di miglia extra. Varietà di opzioni: gambo corto o lungo, aggiunta opzionale di un serbatoio del carburante esterno.

2.5 HP - 5 HP - 6 HP

Modelli	2.5HP	5HP		6HP	
	HDF2.5HS	HDF5HS	HDF5HL	HDF6HS	HDF6HL
Codice	**73689**	**73690**	**73691**	**73692**	**73693**
Cilindri	1	1		1	
Uscita massima (KW)	1.8	3.6		4.4	
Gambo	Corto	Corto	Lungo	Corto	Lungo
Spostamento (cc)	72	112		139	
Peso (kg)	17	22	23	27	28
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Leva del cambio: Posizione	F-N	F-N-R		F-N-R	
Sistema di avvio	Manuale				
Sistema di controllo	Barra				
Capacità carburante (L)	0.9 (serbatoio integrato)	1.1 (serbatoio integrato)		1.1 ((serbatoio integrato) & 12 (serbatoio carburante esterno, compreso nella confezione)	



MASSIMA EFFICENZA

I motori fuoribordo HIDEA da 9.9 HP, 15 HP e 20 HP hanno un design rivoluzionario essendo gli unici al mondo disponibili anche con batteria interna per avviamento elettrico. Una scelta ideale e affidabile per tender di medie dimensioni, gommoni o barche da pesca che viaggiano vicino alla costa. Molto popolare tra i pescatori, avendo proprio la potenza di cui hanno bisogno. Diverse opzioni tra cui scegliere, tra cui gambo corto o lungo, avviamento manuale o elettrico (optional con batteria interna) e timone o telecomando.

9.9 HP - 15 HP - 20 HP

Modello	9.9HP				
	HDF9.9HS	HDF9.9HL	HDF9.9HES-IB	HDF9.9HEL-IB	HDF9.9FEL
Codice	**73694**	**73695**	**73705**	**73696**	**42559***
Cilindri	2				
Uscita massima (KW)	7.2				
Gambo	Corto	Lungo	Corto	Lungo	Lungo
Dislocamento (cc)	212				
Peso (kg)	41.6	43	41.6	43	43
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Leva del cambio Posizione	F-N-R				
Sistema di avvio	Manuale		Manuale & Elettrico con batteria interna		Manuale & Elettrico
Sistema di controllo	Barra				Controllo Remoto
Cpacità serbatoio (L)	12 (serbatoio esterno incluso nel package)				

Modello	15HP				
	HDF15HS	HDF15HL	HDF15HES-IB	HDF15HEL-IB	HDF15FEL
Codice	**73697**	**73698**	**73706**	**73699**	**42560***
Cilindri	2				
Uscita massima (KW)	11				
Gambo	Corto	Lungo	Corto	Lungo	Lungo
Dislocamento (cc)	323				
Peso (kg)	53.4	54.4	53.4	54.4	54.4
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Leva del cambio	F-N-R				
Posizione	Manuale		Manuale & Elettrico con batteria interna		Manuale & Elettrico
Sistema di controllo	Barra				Controllo Remoto
Cap.carburante (L)	12 (serbatoio esterno, incluso nella confezione)				

Modello	20HP					
	HDF20HES	HDF20HEL	HDF20FES	HDF20FEL	HDF20HS	HDF20HL
Codice	**73707**	**73700**	**73708***	**73701***	**74521**	**74522**
Cilindri	2					
Uscita massima (KW)	14.7 KW					
Gambo	Corto	Lungo	Corto	Lungo	Corto	Lungo
Dislocamento (cc)	323					
Peso (kg)	53.4	54.4	53.4	54.4	53.4	54.4
Gear Ratio	27:13(2.08)					
Leva del cambio Posizione	F-N-R					
Sistema di avvio	Elettrico	Manuale & Elettrico	Elettrico	Manuale & Elettrico	Manuale	
Sistema di controllo	Barra		Controllo Remoto		Barra	
Cap.carburante (L)	12 (serbatoio esterno, incluso nella confezione)					

**With remote control box, steering wheel, steering mechanism, steering cable (3.3m) & engine control cable (throttle/gear) (2x3.3m) & tool bag with some spare parts (fuses, spark plug, impeller etc.).*



Utilizzalo con
Olio Hidea
pagina 134

AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI

I motori fuoribordo HIDEA da 30 HP e 40 HP (rispettivamente 2 e 3 cilindri) sono dotati dell'esclusiva tecnologia EFI (Electronic Fuel Injection). Il sistema EFI è più efficiente con un consumo di carburante drasticamente inferiore. Inoltre, la potenza di questi motori è più lineare di quelli a carburatore. Per il loro rapporto peso e potenza, sono considerati dei "re" compatti, robusti e affidabili. Sono di serie con avviamento elettrico, sistema di assetto e inclinazione, albero corto o lungo. Scelta ideale per molti usi diversi, per barche 4-6 metri. Alta efficienza, bassi livelli di rumorosità e bassi consumi sono solo alcuni dei principali vantaggi di questi motori fuoribordo. I motori fuoribordo EFI da 30 e 40 HP sono i best seller di HIDEA, in quanto forniscono all'utente affidabilità e prestazioni eccellenti.

- 30 HP – Opzionale: strumenti (tachimetro)
- 40 HP – Di serie con strumenti analogici/digitali, (RPM, speedometer, w/ battery charging & working hours data))

30 HP - 40 HP

Modello	30HP		40HP
	HDEF30FES-T	HDEF30FEL-T	HDEF40FEL-T
Codice	**73709**	**73702**	**73703**
Cilindri	2		3
Uscita max (kW)	22		29.4
Gambo	Corto	Lungo	Lungo
Dislocamento (cc)	498		747
Peso	78	80	97
Gear Ratio	27:13(2.08)		26:13(2.0)
Posizione del cambio	F-N-R		
Sistema di avvio	Elettrico		
Sistema di controllo	Controllo Remoto		
Capacità carburante (L)	24 (serbatoio esterno, incluso nella confezione)		
Power Trim	✓	✓	✓

È disponibile anche il motore fuoribordo avanzato HIDEA da 30 HP (codice: 74287).



IL MIGLIOR MOTORE FUORIBORDO "ALL AROUND"

Il più grande motore fuoribordo EFI di HIDEA è quello da 60 HP, ed è considerato il perfetto "tuttofare". Sia che tu voglia praticare sport acquatici, viaggiare su isole lontane o semplicemente tentare la fortuna con la pesca, il motore EFI a 4 cilindri HIDEA da 60 CV silenzioso e stabile, offre la massima efficienza e un maggiore risparmio di carburante. Con una cilindrata di 996 cc fornisce una quantità adeguata di potenza per quasi tutti coloro che guidano un gommone di potenza medio-grande o un gommone FRP. Una scelta molto affidabile per uso ricreativo o semiprofessionale. Viene fornito di serie con telecomando, avviamento elettrico, sistema di assetto e inclinazione e strumenti digitali.

60 HP

Modello	60HP
	HDEF60FEL-T
Codice	**73704**
Cilindri	4
Uscita max (kW)	44.1
Gambo	Lungo
Dislocamento (cc)	996
Peso	124
Gear Ratio	24:13
Posizione del cambio	F-N-R
Sistema di avvio	Elettrico
Sistema di Controllo	Controllo Remoto
Capacità carburante (L)	24 (serbatoio esterno, incluso nella confezione)
Power Trim	✓

new

Eliche






Codice	Modello	Per motore fuoribordo
73858	7 1/2 x 7 BA	Hidea/Yamaha 4/5
73921	7 1/2 x 8 BA	Hidea/Yamaha 6
73813	7 1/4 x 6 BS	Hidea/Yamaha 2.5
74270	8 1/2 x 7 1/2 N	Yamaha 6-8
73977	8 1/2 x 8 1/2 N	Hidea/Yamaha 8/9.9
74272	9 1/4 x 10 J1	Yamaha 9.9-15
74028	9 1/4 x 11 J1	Hidea/Yamaha 15/20
74271	9 1/4 x 9 3/4 J	Yamaha 9.9-15
74273	9 7/8 x 11 1/4 F	Yamaha 25-30
74101	9 7/8 x 12 F	Hidea/Yamaha 30
74274	9 7/8 x 13 F	Yamaha 25-30
74156	11 1/8 x 13 G	Hidea/Yamaha 40
74276	11 3/8 x 12 G	Yamaha 40-60
74275	11 5/8 x 11 G	Yamaha 40-60
74277	13 1/2 x 15 K	Yamaha 60-140
74278	13 1/4 x 17 K	Yamaha 60-140
74282	13 3/4 x 21 M	Yamaha 150-300
74222	13 5/8 x 13 K	Hidea/Yamaha 60
74279	13 x 19 K	Yamaha 60-140
74280	14 1/2 x 17 M	Yamaha 150-300
74281	14 x 19 M	Yamaha 150-300

Disponibili solo in alcuni paesi

new



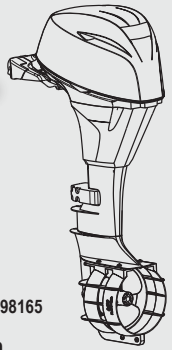

Nuova Rade

Codice | 198165

Protezione per elica, Plastica, Ø23cm

La protezione per elica di Nuova Rade è una soluzione innovativa per la protezione del il tuo motore fuoribordo o entrofuoribordo. L'installazione ridurrà notevolmente la possibilità di ferire i bagnanti e le creature marine in caso di contatto con le pale dell'elica e proteggerà anche l'elica da reti e cime. Non dovrai più preoccuparti della manutenzione e della sicurezza dell'elica.
Inoltre, l'applicazione di una protezione dell'elica può ridurre il consumo di carburante, per ridurre le emissioni e allo stesso tempo, migliorare la manovrabilità e la stabilità, per un esperienza di navigazione ancora più piacevole. Questo perché la protezione è fatta per far lavorare l'elica in modo tale da muovere l'acqua con una forza meglio direzionata. Infine, la protezione non contiene parti in movimento, quindi la sua manutenzione richiesta è minima.
Il montaggio è facile e veloce, migliora la sicurezza a bordo.
Fabbricata in polipropilene rinforzato.
Indicata per motori da 9 a 25 HP con diametro massimo dell'elica di 21,6 cm.
È ideale per le lance di salvataggio e per tutte le imbarcazioni da diporto che si trovano a navigare in acque con molti bagnanti.
Tutta la ferramenta, bulloni, dadi e rondelle necessari sono già inclusi nella confezione.

Nuova Rade

new



Salvapoppa

Codice	Colore	Lungh (mm)	Alt (mm)	Spessore (mm)
74445	Nero	300	120	10
74446	Grigio			



Salvapoppa

Codice	Colore	Lungh (mm)	Alt (mm)	Spessore (mm)
74443	Nero	270	180	10
74444	Grigio			



Tavoletta poppiera interna

Codice	Colore	Lungh (mm)	Alt (mm)	Spessore (mm)
45343	Nero	230	86	7
45341	Bianco			
45342	Grigio			
45339	Nero	270	98	8
45337	Bianco			
45338	Grigio			



Salvapoppa esterno

Codice	Colore	Lungh (mm)	Largh (mm)	Spessore (mm)
45331	Nero	300	220	7
45329	Bianco			
45330	Grigio			
45335	Nero	450	360	
45333	Bianco			
45334	Grigio			



Salvapoppa rinforzato


Plastica rigida antiscivolo. Impedisce ai morsetti del fuoribordo di segnare lo specchio di poppa.
Dimensioni : 250 x 90 mm. Spessore: 10 mm.

Codice | 16943



Salvapoppa esterno con fenditura per scarichi

Codice	Colore	Lungh (mm)	Alt (mm)	Thickness (mm)
45327	Nero	450	360	6,5
45324	Bianco			
45326	Grigio			

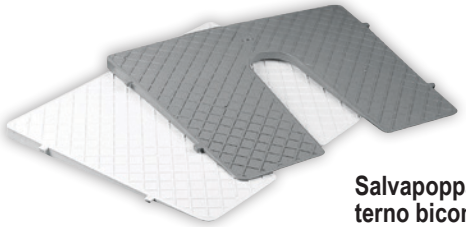

Salvapoppa esterno biconico con fenditura

Codice	Colore	Lungh (mm)	Alt (mm)	Spessore (mm)
195139	Nero	450	360	5-19
195136	Bianco			
195138	Grigio			



Salvapoppa

Questo salvapoppa è indicato per i più comuni specchi di poppa, per proteggerli dai morsetti dei motori fuoribordo e assorbire le vibrazioni. Costruito in robusto polipropilene resistente ai raggi UV è dotato di superficie antiscivolo per agevolare il montaggio del motore. Il salvapoppa è disponibile nei colori bianco e grigio.

Codice	10314	72032	72033
Colore	Bianco	Grigio	Nero
Dimensions (mm)	320 x 220		
Thickness (mm)	6,4		



Teli Coprimotore Universali "Sea Cover"

I teli coprimotore "Sea Cover" sono ideali per protegere tutti i motori fuoribordo da pioggia, sole e polvere. Fabbricati in resistentissimo Poliestere 420D spesso 0,15mm, garantiscono la massima protezione da pioggia e raggi UV. Sono realizzati in due modelli adatti ai più comuni motori fuoribordo presenti sul mercato da un mnimo di 2 HP fino ad un massimo di 300HP. Il primo, top, copre tutta la parte superiore del motore fatta eccezione del gambo con una chiusura a corda che permette di farlo aderire al meglio a tutti i motori. Il secondo, full body, per motori a due tempi,copre tutto il motore incluso il gambo, ed è caratterizzato dalla chiusura a corda coadiuvata da una cerniera che vi permette di proteggere totalmente il vostro il motore.

La gamma di prodotti Sea Cover comprende sette misure di coperture parziali e tre misure della versione completa. Tutti i teli coprimotore Sea Cover sono realizzati nel colore argento per riflettere i raggi UV. Nella tabella sottostante potete trovare le misure di tutti i teli coprimotore. Le dimensioni si riferiscono alla lunghezza, alla larghezza e alla profondità del telo (Vedi Disegno 1). La potenza in cavalli è fornita a puro scopo indicativo quindi per scegliere il vostro telo prestate attenzione principalmente alle misure del motore. Il tipo di motore (2 o 4 tempi), la lunghezza del gambo, la marca e il modello del motore sono fattori ugualmente importanti per definire la scelta della misura più indicata.



Coprimotore "Sea Cover" Top

Codice	57269	57270	57271	57272	57273	57274	57275
H.P (Approssimativo)	2-5	2-15	10-45	30-90	70-150	115-225	150-300
A (cm)	40	46	55	63	73	75	90
B (cm)	25	27	33	35	40	45	60
C (cm)	32	35	45	50	65	75	80


Coprimotore "Sea Cover" Full Body

Codice	57329	57330	57331
H.P (Approssimativo)	2,5-10	8-70	70-150
A (cm)	75	87	125
B (cm)	125	157	210




Per scegliere il telo coprimotore Top più adatto al vostro fuoribordo, rilevate le misure come mostrato nel Disegno 2.

COVER - Drawing 1




ENGINE - Drawing 2



*Quando calcolate l'altezza del corpo del motore considerate anche la prima parte del gambo come mostrato nel Disegno 2 in modo che tutto il corpo del motore rimanga completamente coperto, fatta eccezione del gambo.

Per scegliere la misura del telo coprimotore full body più adatta dovete misurare l'altezza totale (B) così come la larghezza (W). Per calcolare correttamente la massima altezza dovrete sottrarre all'altezza del motore (B) la metà della larghezza (W).



Di conseguenza, ipotizzando che l'altezza (B) del motore sia 210 cm e la larghezza (W) sia 50cm, la copertura che dovrete acquistare dovrà misurare non meno di 185cm (210cm-25cm) in altezza. In questo caso il codice corretto per la vostra situazione è l'art. 57331 che, come mostrato in tabella, misura 210cm. In questocaso la scelta del telo dovrà ricadere sull'articolo 57331 e non sul modello 57330 che sarebbe troppo piccolo (altezza 157cm).

Nuova Rade



Prolunga per barra motori fuoribordo

Codice	Lungh
27117	65cm
27118	100cm
27119	80-111cm Tipo Telescopico



Cuffia lavaggio motore fuoribordo doppia alimentazione

Lungh 280mm, diam 16mm

Codice | 47086



Cuffia Lavaggio Motore Fuoribordo Ovale


Codice | 98749



Cuffia lavaggio motore fuoribordo rettangolare

Codice | 98748

Barra antifurto per motori fuoribordo acciaio AISI 316



Codice	99525	99526
Lunghezza (mm)	235	280



Codice | 90726

Supporto motore in acciaio con tavoletta in plastica per motori fino a 40kg/20HP

5 regolazioni



Codice | 90725

Supporto motore in acciaio con tavoletta in plastica per motori fino a 30kg/15HP

5 regolazioni



Codice | 99493

Supporto motore in acciaio con tavoletta in plastica per motori fino a 20kg/8HP



Codice | 95890

Supporto motore a ribalta con tavoletta in legno per motori fino a 40kg/20HP

5 regolazioni



Codice | 99492


Supporto motore a ribalta con tavoletta in legno per motori fino a 20kg/8HP

Supporto Motore Fuoribordo per Pulpito

Ideale per un fissaggio permanente del motore al pulpito anziché riporlo quando non viene usato. E' costruito in polipropilene rigido resistente ai raggi UV ed è progettato per essere montato in maniera semplice e ottimale su tubolari da 25 mm di diametro senza rovinarli. Il supporto per motore fuoribordo è disponibile nel colore bianco.



Codice | 10319






Alette stabilizzatrici LZ

Le alette stabilizzatrici per motore LZ assicurano una guida precisa e senza sforzi.

Caratteristiche
- ridotto consumo di carburante
- maggiore direzionalità
- eccellente manovrabilità a basse velocità
- andatura senza beccheggio
- massima alzata
- riduzione del tempo di planata
- aumento della stabilità
- riduzione della cavitazione
- installazione rapida
- fornite con ferramenta in acciaio inox

- Montaggio sicuro con viti e bulloni
- da utilizzare sui motori fuoribordo





Codice	10121	10122
per Motori	da 4HP a 50HP	50HP e oltre
A(mm)	185	270
B(mm)	180	240
C(mm)	5	7
D(mm)	23	30
E (mm)	61	98

Carrello motore (30hp), Pieghevole, tubo da 25mm

Code | 99586

Altezza Totale: 1000mm
Peso Totale: 800mm



Cima avviamento motore poliestere

Codice	90252	90253	98069
Diametro (mm)	3	4	5
Breaking Load (kg)	240	370	500



Olio

Disponibili solo in alcuni paesi

new

Hidea olio 4 tempi, FC-W 10W30 1 lit.

Codice | 74283



Volante "Classic", Ø 350mm

Il volante a tre razze "Classic" è fabbricato in polipropilene con diam. 350mm, mentre il diametro del foro è 37mm. Il suo design classico ed ergonomico si adatta a qualunque tipo di imbarcazione. Disponibile nei colori nero e bianco. I cantieri nautici possono richiedere produzioni personalizzate dei volanti : in questo caso provvederemo a stampare il logo del cliente sull'etichetta art 70129.


Codice	70001	70132
Colore	Nero	Bianco





Volante a 5 Razze in Acciaio Inox Rivestito in Schiuma Colore Nero

Codice	99701	99702
Diametro (mm)	390	343





Volante a 5 Razze in Acciaio Inox

Codice	90072	90087	90071
Diametro (mm)	343	390	457



Volante "Sport", Ø 350mm

Codice 90039



Volante "Winner", Ø 350mm

Codice 90040



Volante "Ocean Master", Ø 350mm

Codice 90041



Adattatore per Volanti

Codice 90042

Nuova Rade



Anello Passaguida in Gomma, Due Fori

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
43155	Nero	105 mm	115 mm	52 mm



Anello Passaguida Antispruzzo

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
43133	Nero	59 mm	89 mm	15 mm



Anello Passaguida a Soffietto

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
31523	Nero	120 mm	150 mm	110 mm
43145	Bianco			
31525	Nero	55 mm	105 mm	65 mm
43139	Bianco			



Cuffia Passaguida a Incastro

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
31521	Nero	69 mm	103 mm	109 mm
43162	Bianco			
43163	Grigio			



Cuffia Passaguida in Gomma a Incasso

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
43160	Nero	50 mm	70 mm	60 mm
43159	Grigio			
43158	Bianco			

Cuffie Passaguida



Cuffia Passaguida Regolabile

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
43756	Nero	85 mm	105 mm	68 mm
43754	Bianco			68 mm



Cuffia Passaguida con Anello

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
43168	Nero	60 mm	108 mm	140 mm



Anello Passaguida con Cuffia Conica

Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
43137	Nero	59 mm	89 mm	105 mm


Cuffia Passaguida in Gomma a Incasso



Codice	Colore	Intaglio Ø	Ø Fuoritutto	Altezza
43167	Nero	76 mm	115 mm	140 mm
43165	Bianco			
43166	Grigio			

Engine Controls Accessories

Set 7 chiavette di sicurezza motore

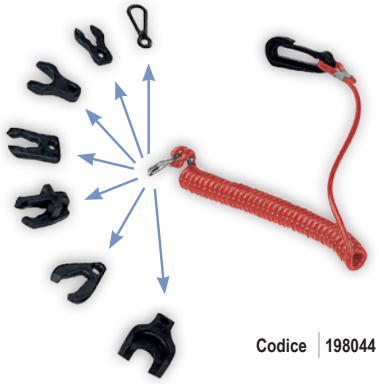

Codice | 198044

Set chiavi di sicurezza motore con laccio

Codice	Motori
28137	Mariner/ Mercury
28138	Mariner/ Suzuki / Johnson (4 tempi)
28139	Tohatsu
28140	Honda / OMC
43693	OMC / Johnson - Evinrude
28141	Yamaha
35003	OMC



Portachiavi OCEAN

I portachiavi OCEAN Fender sono eleganti miniature della serie di parabordi OCEAN. Il logo è inciso nel parabordo, rendendolo una scelta più estetica rispetto a un galleggiante in sughero. Può contenere una notevole quantità di chiavi, assicurandoti di non perderle in mare.





Portachiavi a parabordo tondo

Codice	72448	72541
Colore	rosso	bianco

Portachiavi a parabordoo

Codice	72540	72447
Colore	rosso	bianco

Portachiavi galleggianti assortiti

I portachiavi galleggianti Nuova Rade sono progettati per garantire la sicurezza delle tue chiavi a bordo. Il portachiave galleggiante è l'ideale per qualsiasi persona coinvolta in attività marine, i colori vivaci e la sua capacità di galleggiare rendono più semplici l'individuazione delle chiavi, nel caso di caduta in acqua. Disponibile in due diversi design che replicano una boa d'ormeggio e in quattro diversi colori (rosso, giallo, bianco e blu). Si consiglia di testarlo in anticipo in acque poco profonde per verificare la galleggiabilità con il peso necessario.



Codice | 44526



Portachiavi galleggiante

Codice | 71963

Nuova Rade

Diablo


Serbatoi DIABLO


La nuova linea di serbatoi fissi di Nuova Rade è prodotta in materiale HDPE riciclabile. La linea è composta da una gamma completa di 10 modelli conformi agli standard internazionali e può essere utilizzata sia per carburante come benzina, diesel, etanolo, carburanti alternativi e oli vegetali organici , acqua dolce e raccolta acque reflue. L'innovazione dei serbatoi " Diablo ", è rappresentata dal tappo di chiusura "EASY SWITCH", rosso per benzina, marrone per acque nere e blu per acqua dolce. Il vantaggio complessivo per il rivenditore o l'installatore sarà quello di acquistare separatamente i serbatoi dai tappi per ottimizzare il livello di stock di magazzino e la disponibilità della gamma. Il tappo è si avvita manualmente sul serbatoio ed è bloccato in posizione tramite un perno che ne impedisce l'allentamento. Per aprire, basta rimuovere il perno sollevandolo e svitare il tappo.
Lavabile facilmente / Vari usi
Indicato per carburante | Acqua dolce | Acque reflue



ISO - 21487

CE








197341
197342
197343
197344
197345
197346

Codice	197477	197478	197479	197480	197481	197482	197483	197484	197485	197486
Capacità (L)	37	48	60	70	82	49	64	78	93	108
A - Lungh (mm)	500	650	800	950	1100	500	650	800	950	1100
B - Largh (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
C - Alt (mm)	230	230	230	230	230	305	305	305	305	305



Boccaporto Cieco DIABLO Easy Switch

Codice | 197490

Sensore (optional non incluso)

Impedenza (Ohm)	0-190	240-33
h=230mm	197348 (200mm)	197357 (200mm)
h=305mm	197350 (300mm)	197359 (300mm)





Boccaporto con Guarnizione DIABLO Easy Switch Carburante

Tappo per carburante con guarnizione, completo di:
- Raccordo per bocchettone 90°, 38 mm diam. filetto 1 ½"
- Raccordo per bocchettone 90°, 17 mm diam. filettatura 3/4"
- Raccordo 90° per sfiato 10 mm diam. filo ½"
- no. 2 tappi aggiuntivi filetto 3/4 " per aspirazione diam. 13 mm
  no. 1 tappo da ½" per seconda aspirazione (doppio motore) o per ritorno per gasolio

Codice | 197487



Fissa Serbatoi / Batteria con Cinghia 1,50m

Codice | 43897



197487
Easy Switch carburante



197492, 197495, 197497



197493, 197494, 197496




197501

Codice	Descrizione	197487 Easy Switch carburante
197492	DIABLO Easy Switch Raccordo per bocchettone 90°, Ø38mm, filetto 1½"	1
197493	DIABLO Easy Switch tappo, filetto 1½"	1
197494	DIABLO Easy Switch tappo, filetto ¾"	2
197495	DIABLO Easy Switch raccordo per bocchettone 90°, Ø17mm, filetto ¾"	1
197496	DIABLO Easy Switch tappo, filetto ½"	1
197497	DIABLO Easy Switch raccordo per bocch. 90°, Ø11mm, filetto ½"	1
197501	DIABLO Easy Switch guarnizione interna Ø235 x 17,5mm	1

Ercole





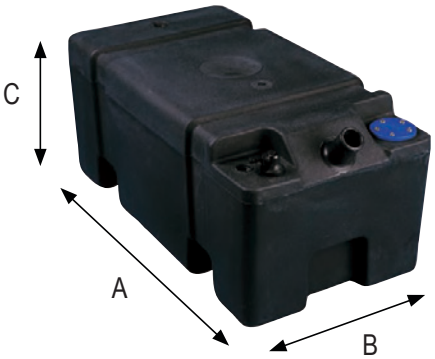

ERCOLE Serbatoi per Carburante

I serbatoi carburante Nuova Rade sono utilizzati per lo stoccaggio di benzina, diesel o carburante contenente etanolo o metanolo, prima che venga trasmesso al motore dell'imbarcazione. La linea di serbatoi a montaggio orizzontale ERCOLE è prodotta in polietilene di colore nero per durare a lungo nel tempo e per non arrugginire , contrariamente ai serbatoi in metallo. Questa linea è composta da una gamma completa di 9 modelli conformi agli standard internazionali e viene utilizzata per la raccolta e lo stoccaggio del carburante. Tutti contengono un'uscita del carburante per un tubo Ø8mm e un bocchettone di ingresso di alimentazione del carburante che può essere sia con porta tubo oppure con tappo, il tubo di imbarco può essere dritto Ø38mm, oppure con uscita inclinata a 45o sempre per tubo Ø38mm.Predisposto per il montaggio del galleggiante.Approvato CE secondo la Direttiva 2003/44 / CE.

Codice	Modello	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh. (mm)	C Alt (mm)	Pipetta pescaggio Ø (mm)	Tipo di imbarco	Sensore (optional non incluso)
44797	Con tappo	41	500	350	300	8	Imbarco Ø 50mm	197358 (250mm)
44799		55	650					
44801		69	800					
50195	Senza tappo	41	500	350	300		Imbarco diritto Ø 38mm	
50199		55	650					
50205		69	800					
50196	Senza tappo	41	500	350	300		Imbarco 45o Ø 38mm	196911 (233mm)
35008		55	650					
50206		69	800					197349 (250mm)



197341
197342




197343
197344

Utilizzalo con
Tubo carburante
pagina 144

Sogliola





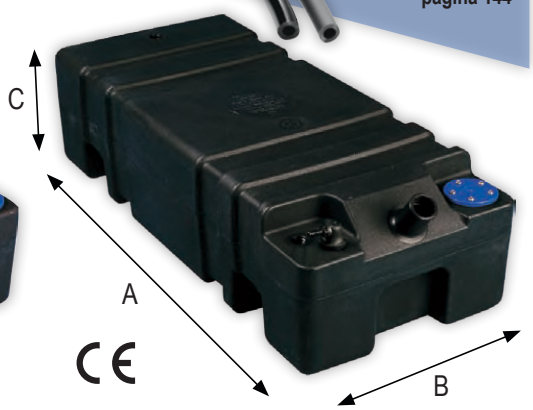

SOGLIOLA Serbatoi Carburante

I serbatoi carburante Nuova Rade sono utilizzati per lo stoccaggio di benzina, diesel o carburante contenente etanolo o metanolo, prima che venga trasmesso al motore dell'imbarcazione. La linea di serbatoi a montaggio orizzontale SOGLIOLA è prodotta in polietilene di colore nero per durare a lungo nel tempo e per non arrugginire , contrariamente ai serbatoi in metallo. Questa linea è composta da una gamma completa di 9 modelli conformi agli standard internazionali e viene utilizzata per la raccolta e lo stoccaggio del carburante. Tutti contengono un'uscita del carburante per un tubo Ø8mm e un bocchettone di ingresso di alimentazione del carburante che può essere sia con porta tubo oppure con tappo, il tubo di imbarco può essere dritto Ø38mm, oppure con uscita inclinata a 45o sempre per tubo Ø38mm.Predisposto per il montaggio del galleggiante.Approvato CE secondo la Direttiva 2003/44 / CE.

Codice	Modello	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh. (mm)	C Alt. (mm)	Pipetta di pescaggio Ø (mm)	Tipo di imbarco	Sensore (optional non incluso)
44832	Con tappo	38	650	350	220	8	Imbarco Ø 50mm	197356 (150mm)
44834		49	800					
44836		73	1100					
50209	Senza tappo	38	650	350	220		Imbarco diritto Ø 38mm	
50214		49	800					
50218		73	1100					
35009	Senza tappo	38	650	350	220		Imbarco 45o Ø 38mm	197365 (150mm)
50215		49	800					
50219		73	1100					197347 (150mm)



197341
197342



197343
197344




Ercole - Sogliola

Codice		Descrizione
45284	A	Tappo serbatoi Ercole o Sogliola con sfiato
44467	C	Pipetta Ø8mm per Ercole o Sogliola, carburante
50140	D	Pipetta Ø16mm per Ercole o Sogliola, acqua
44088	FGHE	Kit carburante per Ercole o Sogliola Ø50mm diritto
44089	GHI	Kit acqua per Ercole o Sogliola Ø38mm diritto
43366	E	Bocchettone diritto imbarco carburante Ø50mm
43368	I	Bocchettone diritto imbarco acqua Ø38mm

Codice		Descrizione
44090	FGHM	Kit carburante Ø50mm imbaco 90°
44091	GHN	Kit acqua Ø38mm imbarco 90°
43370	M	Bocchettone a 90°, Ø50mm
43374	N	Bocchettone a 90°, Ø38mm
44624	F	Pipetta a 90°, per ritorno carburante
44569	P	Raccordo a 90° per sfiato ,tubo Ø16mm
44838	Q	Sella universale fissa serbatoi con cinghie


Hulk

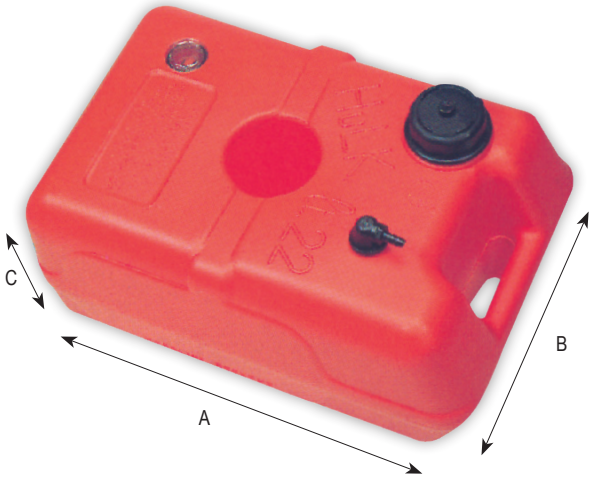

Serbatoio Portatile HULK

I serbatoi portatili per carburante Nuova Rade sono una pratica soluzione che permette lo stoccaggio di gasolio o benzina prima che venga trasmesso al motore dell'imbarcazione. La linea di serbatoi carburante portatili modello HULK per motori fuoribordo è realizzata in polietilene ad alta densità inodore di colore arancione . La loro robusta struttura in plastica è realizzata grazie allo stampaggio rotazionale che li rende completamente resistenti alla corrosione. Sono solidi e al tempo stesso leggeri e non si incrinano né si ammaccano. Il polietilene è un materiale che non è in grado di arrugginire e che garantisce una lunga durata nel tempo, contrariamente ai serbatoi in metallo. La gamma di serbatoi HULK è disponibile nelle dimensioni da 12L, 22L e 30L ed è conforme agli standard internazionali per lo stoccaggio del carburante. Tutti i serbatoi sono dotati di un'uscita Ø 8 mm con filtro e un tappo di sfiato con guarnizione. I codici 44804 e 44805 sono dotati anche si galleggiante.

Codice	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh (mm)	C Alt (mm)	Galleggiante
44803	12	410	260	195	No
44804	22	460	305	265	Yes
44805	30	510	360	270	Yes



Ø 8mm outlet with filter

Jerrycan




JERRYCAN canestro carburante con sfiato aria di sicurezza e travasatore

I serbatoi portatili di carburante Nuova Rade sono utilizzati per lo stoccaggio di gasolio. La linea di canestri carburante per motori fuoribordo portatili con beccuccio travasatore è prodotta in polietilene ad alta densità inodore di colore rosso. Il polietilene è utilizzato per evitare che il serbatoio arrugginisca in modo che possa durare a lungo nel tempo, contrariamente ai serbatoi in metallo. Sono tutti dotati di maniglia superiore che li rende molto stabili e facili da impugnare e trasportare. Il loro fondo è appositamente progettato di grandi dimensioni per garantire la migliore stabilità. La linea è composta da 4 modelli di capacità 5L, 10L, 15L e 22L, è conforme agli standard internazionali e viene utilizzata per la raccolta e lo stoccaggio del carburante. Tutte le taniche sono dotate di un tappo di sfiato con guarnizione e vengono fornite con un beccuccio travasatore.

Codice	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh. (mm)	C Alt. (mm)
43604	5	300	240	185
43598	10	300	240	250
43600	15	300	240	330
43602	22	300	245	440

Serbatoio per Carburante Con Filtro

La linea di Serbatoi Carburanti Portatili con Filtro è adatta per motori fuoribordo. È realizzato in polietilene ad alta densità inodore di colore rosso per evitare la ruggine e per durare più a lungo rispetto ai serbatoi metallici. La linea è composta da due modelli di capacità 10L e 25L, conformi agli standard internazionali per la raccolta e lo stoccaggio del carburante. Entrambi sono dotati di un tappo ventilato con guarnizione e un'uscita Ø 8 mm con filtro. Il codice 44789 può essere utilizzato anche per il gasolio aggiungendo 44624 (Tubo ritorno carburante).



Codice	Capacità (L)	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Indicatore
44790	10	330	245	135	No
44789*	25	440	295	210	Si


** utilizzabile per gasolio aggiungendo la pipetta di ritorno carburante codice 44624*



Contenitori Stagni

Ideali per tenere a bordo in sicurezza medicinali, attrezzature, effetti personali. La guarnizione in silicone assicura la massima impermeabilità. Possibilità di aggiungere una cima per facilitare il trasporto.

Codice	Capacità (L)	External Diameter (mm)	Opening Diameter (mm)	Alt (mm)
39642	6	240	128	195
39643	8			260
39644	12			380
39645	15			440





Mistral





MISTRAL Serbatoio Carburante con Galleggiante e Raccordi


I serbatoi di carburante Nuova Rade sono utilizzati per lo stoccaggio di benzina, gasolio o carburante contenente etanolo o metanolo, prima che venga trasmesso al motore dell'imbarcazione. Il serbatoio MISTRAL a montaggio orizzontale è prodotto in polietilene di colore bianco, che offre un'elevata resistenza chimica e al fuoco. Il polietilene viene utilizzato anche perché non arrugginisce, contrariamente ai serbatoi in metallo. Questo modello è conforme agli standard internazionali e viene utilizzato per la raccolta e lo stoccaggio del carburante. Il serbatoio MISTRAL è dotato di una rinforzo centrale per rendere il serbatoio più robusto , può essere facilmente fissato alla barca.



197341
197342



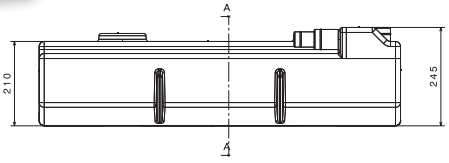

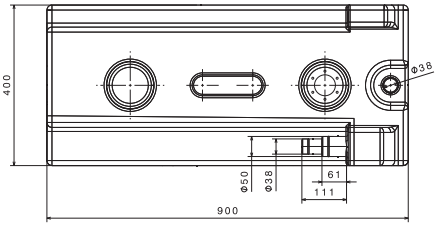

Codice	Capacità (L)	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Raccordi ØA (mm)	Raccordi ØB (mm)	Raccordi ØC (mm)	Galleggiante
196251	55	900	400	245	38	38	50	197070 0-190 Ohm




** Galleggiante per gasolio codice 197073*




Codice | **99564**

Valvola carburante a 3 vie, 6.5mm

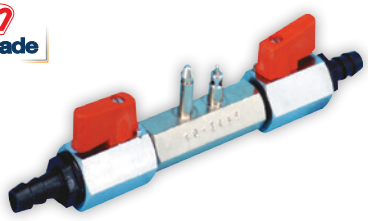


Collegamento carburante 2 rubinetti, tubo Ø 10 mm

Codice	Per motori
43707	OMC - JOHNSON - EVINRUDE
43708	YAMAHA - MARINER - MERCURY - HONDA



Rubinetto con Due Portagomma Tubo Ø8mm

Codice | 44631



Supporto Fissa Rubinetti (Coppia)

Codice | 45186



Valvola a 3 Vie per Serbatoi

Code | 196791

La valvola a 3 vie per serbatoi Nuova Rade è una valvola universale che può essere installata su tavole o su sistemi di evacuazione della sentina. Consente all'operatore di scegliere tra due prese.

Caratteristiche

- ABS resistente alla corrosione e struttura in acciaio inossidabile
- Ideale per sistemi di scarico di liquami e pompe di sentina
- Ingressi: 1-1/2" diametro interno tubo flessibile
- Può essere chiuso con un lucchetto
- Controllo a lunga distanza tramite cavo push-pull

Sistemi di sentina: per le barche che hanno due aree di sentina separate, il deviatore a 3 vie consente di svuotare l'una o l'altra con una sola pompa.

Impianti per acque nere: quando installati nella linea di scarico del serbatoio di raccolta, la valvola e consente la scelta tra pompaggio attraverso un accessorio di coperta o direttamente attraverso una valvola di presa dell'acqua. Quando installato nella linea di scarico del WC marino, consente la scelta tra lo stoccaggio dell'effluente nel serbatoio di scarico o lo scarico direttamente fuori bordo (se legale).



Filtro Antiodore per Serbatoi per Tubo Ø 16 - 19 mm.

Codice | 51732



Caraffina Graduata per Miscele

Codice	26897
Diametro	58mm
Alt	120mm



Sassola con Filtro

Codice	44677
Lungh	290mm
Largh	110mm



Tappo con Sfiato per Serbatoi Portatili

Codice | 45301



Serbatoio Flessibile con Filtro e Prolunga

Codice	31354
Diametro	135mm

Imbuto con Filtro

Codice	27480
Diametro	180mm
Alt	240mm

Prolunga per Imbuto Codice 27480

Codice	37350
Lungh	250mm



Travasatore per Canestri Carburante

Codice | 45415



Cinghia Fissa Serbatoi, Batteria, Lungh 1,30m

Codice | 43895



Fissa Serbatoi, Scatola Batteria con Cinghia da 1,50m

Codice | 43897



Raccordo per Sfiato Serbatoio

Codice	Diametro Tubo (mm)
44567	16
44568	20



Bocchettone Porta Tubo Ø1/4"

Codice	Descrizione
43451	Per Tubo Ø8mm




Maniglia di Ricambio per Serbatoio Portatile, L.310mm, Nero

Codice | **44179**



Pipetta Pescaggio Serbatoio con Filtro Ø1/4”

Codice | **44469**





Fondo Universale per Serbatoi con Cinghia

Codice | **43901**


External Dimensions:
485x340x35 mm
Internal Dimensions:
470x320 mm




Pompa A Depressione Autosvuotante

Questa pompa a depressione autosvuotante è perfetta per equipaggiare la tua barca con un accessorio utile per le operazioni di manutenzione. Consente il trasferimento rapido e sicuro di liquidi da un contenitore all’altro. Materiale in PVC di alta qualità e resistente. Adatto per benzina, gasolio, acqua.

Codice	Diametro (mm)	Lungh. (cm)	Tubo	Spessore tubo	Intervallo di flusso
70002	12,5	160	PVC	2mm	3,5 galloni/min
70003	22,5			3mm	10 galloni/min




1. Mettere il terminale della pompa A all’interno del serbatoio che volete svuotare e tenere il terminale B rivolto verso l’alto



2. Agitare energicamente dall’alto verso il basso il terminale A fino a quando il liquido da travasare non inizia a salire nel tubo naturalmente.

ATTENZIONE: per poter effettuare il travaso del liquido occorre che il recipiente vuoto B sia posto più in basso rispetto al recipiente A.



3. Ora è possibile mettere il terminale B all’interno del nuovo recipiente e procedere col travaso del liquido.

Tubo Carburante e Attacchi Motore



Pompetta Carburante con Tubo Ø8mm

Codice	45386	31958
Materiale	PVC	
Lungh Tubo (m)	2	
Diametro (mm)	39	45
Codice Pompetta di Ricambio	44476	31957



Pompetta Carburante con Tubo Ø8mm

Codice	45387	45388*
Materiale	PVC fiber reinforced	
Lungh Tubo (m)	2	3
Diametro (mm)	45	
Codice Pompetta di Ricambio	31957	

*modello con filtro



Pompetta Aspirazione Carburante Ø8mm

Codice	44476	31957
Diametro (mm)	39	45
Lungh (mm)	130	150
Diametro Tubo (mm)	8	

Nuova Rade

new



Pompetta carburante con tubo Ø8mm & attacco motore

Codice	Diametro pompetta (mm)	Materiale tubo	Lungh. tubo (m)	Cod. pompetta	attacco motore tipo	Codice attacco motore
198147	39	PVC	2	45386	Yamaha	31942
198148				45386	OMC	31941
198149	45	PVC rinforzato		45387	Yamaha	31942
198150				45387	OMC	31941

Mercury 1998 > / Mariner





Attacco Carburante Maschio per Serbatoio, Ø9,5mm

Codice | 43308



Attacco Carburante Maschio per Serbatoio, Ø8,5mm

Codice | 43314



Attacco Carburante Femmina per Serbatoio, Ø9,5mm

Codice | 31942




Attacco Carburante Femmina per Serbatoio, Ø9,5mm

Codice | 31951



Attacco Carburante Maschio Doppio per Serbatoio Ø10mm Ouble

Codice | 43324



Attacco Maschio per Motore 1/4" NPT

Codice | 43322

Suzuki / Chrysler



Attacco serbatoio carburante femmina portagomma Ø8mm, ottone cromato, per motori SUZUKI/CHRYSLER >60 CV

Codice | 31950



Attacco serbatoio carburante femmina portagomma Ø8mm, ottone cromato, per motori SUZUKI/CHRYSLER

Codice | 31943



Attacco serbatoio carburante maschio portagomma 1/4" NPT, ottone cromato, per motori SUZUKI/CHRYSLER >60 CV

Codice | 31946

Yamaha





Codice | 43314

Attacco Carburante Maschio per Serbatoio Ø8,5mm



Codice | 31942

Attacco Carburante Femmina Ø9,5mm



Codice | 43322

Attacco Maschio per Motore 1/4" NPT



Codice | 43324

Attacco Carburante Maschio Doppio per Serbatoio Ø10mm

Honda




Codice | 43301



Attacco Carburante Femmina Lato Motore Ø9,5mm

Tubo Carburante e Attacchi Motore

OMC / Johnson / Evinrude



Codice | 43333

Attacco carburante maschio doppio per serbatoio Ø10mm



Codice | 31941

Attacco carburante femmina per serbatoio Ø9,5mm



Codice | 43331

Attacco carburante maschio, Ø1/4" NPT barb



Codice | 43329

Attacco carburante maschio per serbatoio Ø6,5mm

Tohatsu / Selva



Attacco carburante maschio lato motore Ø8mm

Codice | 31956



Attacco carburante femmina lato motore Ø8mm

Codice | 31952

Tubo carburante rotolo



Codice	Materiale	Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)
37338	Poliuretano	7	13
37339	PVC	7	13
39311	Poliuretano	10	16

Fascette stringitubo in plastica, 100 pz




Codice	Colore	Lungh (mm)	Largh (mm)	diametro max (mm)
43816	nero	140	3,6	28
43824		200	5	51
43830		360	5	112
43815	bianco	140	3,6	28
43822		200	5	51
43829		360	5	112

Sfiati per Serbatoi

Sfiati per Serbatoi



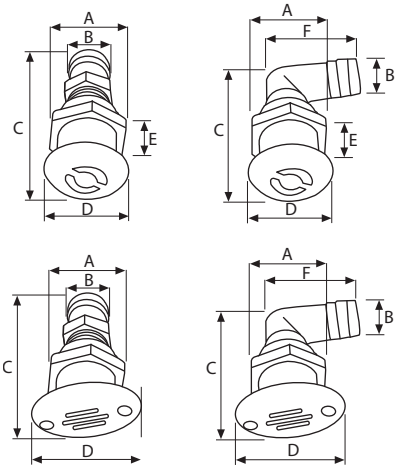


Codice	Descrizione	Colore	A (mm)	Tubo Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
37331	Tondo dritto	Bianco	16	29	83	41	40	-
31515	Tondo 90°	Bianco	16	29	83	41	40	50
37330	Ovale dritto	Bianco	16	29	83	60x40	40	-
31517	Ovale 90°	Bianco	16	29	83	60x40	40	50

Sfiati per Serbatoi

Sfiato di tipo“Space”, ottone cromato





Codice	90317	90318	90319	90320	90321	90322
Peso (gr)	160	230	375	550	705	1000
SW (mm)	26	32	38	49	56	68
H (mm)	83	88	98	106	116	124
A (mm)	65	68	75	80	85	90
D (mm)	33	38	48	55	64	77
F (mm)	15	19	25	33	39	50
G (in)	½”	3/4”	1”	1 1/4”	1 ½”	2”



Sfiato serbatoio carburante 5/8” I Tubo I.D, pressofuso in Zama, 16cm

Codice | **98738**



Sfiato carburante a 90° in Zama

Codice | **98741**

Sfiato per serbatoio

Codice	Descrizione
98739	Ottone cromato
98740	Pressofuso cromato





Sfiato per serbatoio a 90° testa rotonda

Codice	Descrizione
98742	Gradiente verso il basso
98743	Gradiente verso l’alto

Pompa per Cambio Olio



Estrattore Olio, Capacità 4 Litri

Codice | **99565**





Pompa per cambio olio , L300mm, corpo in ottone

Codice | **99128**

Marmitta di Scarico

Nuova Rade

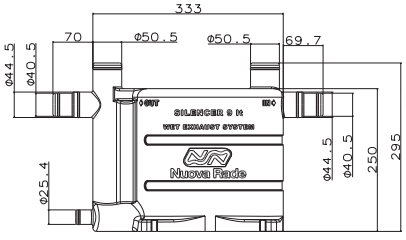





Dimensioni entrata: 50.5-44.5-40.5mm
Dimensione uscita: 50.5-44.5-40.5mm
Misura scarico: 25.4mm

Marmitta di scarico e silenziatore per imbarcazione da 9L, Ovale, Nero

La marmitta NUOVA RADE è progettata per ridurre al minimo il rumore prodotto dallo scarico. È un silenziatore per impieghi gravosi consigliato per motori a benzina, diesel e gruppi elettrogeni di barche a vela. Il design compatto facilita un’installazione fissa con sole 4 viti.
Il silenziatore NUOVA RADE è costruito in polietilene ad alta densità che è impermeabile alla corrosione o al deterioramento causato dall’acqua salata o dallo scarico dei motori a gas o diesel. Inoltre, è resistente a tutte le temperature normalmente riscontrate nei sistemi di scarico raffreddati ad acqua (di tipo a umido). Un foro di scarico previsto per la pulizia del sistema.

Codice | **73596**

Boccole di Scarico

new



Set valvola di scarico di non ritorno, con tappo per specchio di poppa

Codice | 74449



Boccola di scarico serbatoio con tappo antidepressione, nero

Diam. Interno : 18 mm,
Diam. esterno : 23 mm

Codice | 16687

Boccole di Scarico con Tappo



16688



95781
95782



43462
43463



43468



43469



16689



43478
43477



16691



16690



16797

Codice	Forma / Modello		Colore	Dimensioni presa (mm)	Altezza fuori tutto (mm)	Altezza presa (mm)	Diametro intaglio (mm)	Profondità sotto coperta (mm)	Diametro interno (mm)
16688	Ovale	senza fori	Bianco	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689		con due fori	Bianco						
43462		con tappo	Bianco	54 x 33	55	25	27	20	19
43463		con tappo	nero	54 x 33	55	25	27	20	19
95781		con tappo	Bianco	60x30	52	23	27	18	19
95782		con tappo	Nero	60x30	52	23	27	18	19
43468	Tondo	con tappo	Bianco	Ø 40	55	25	27	20	19
43469		con tappo	Nero	Ø 40	55	25	27	20	19
43478		con 4 fori	Nero	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477		con 4 fori	Bianco	Ø 43					
16691		con tappo	Bianco	Ø 46	63	27	28	21	19
16690		senza fori	Bianco	Ø 48	76	66	28	62	19
16797		"Fast Lock"	Bianco	Ø 43	107	96	27	91	19



Tappi in Legno

Codice | 71965

	A Quantità	B Diametro Max	C Diametro Min	D Length
A	2	51 mm	38 mm	110 mm
B	1	38 mm	33 mm	110 mm
C	1	30 mm	19 mm	110 mm
D	2	22 mm	13 mm	62 mm

Tappo di Ricambio con Guarnizione per Boccola di Scarico



Codice	Colore
45276	Bianco
45277	Nero

Tappo di Ricambio per Boccola di Scarico, Bianco



Codice | 16713

Trombe di Segnalazione



Tromba completa in blister - 380ml

Acoustic range approximately 1500 m.
Instructions
1. Install horn by screwing it on the pressurised container
2. To operate press down the horn
3. Signal horn must always be used in upright position
Do not store the pressurised container in direct sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 40° C. Do not pierce or burn, even after use.

Codice | 10033



Bomboletta Ricambio Avvisatore, 380ml

Codice | 10032

LALIZAS



Tromba Ricambio Avvisatore

Codice | 10031

LALIZAS

Bomboletta di ricambio per avvisatore acustico - 300ml cod 72327

Codice | 72903



ECO FRIENDLY

Set avvisatore acustico ECO - 300ml

Codice | 72327



Nuova Rade


new

Tromba elettrica ad incasso



La tromba elettrica da incasso Nuova Rade è caratterizzata da un suono e una tonalità forti, perfetta per la segnalazione marina. È ideale per le piccole imbarcazioni, è caratterizzata da un'installazione molto semplice, con pannello frontale rimovibile e si adatta perfettamente all'installazione su console con volante.

Caratteristiche:
- Tipo elettromagnetico
- Materiale: plastica ASA bianca, resistente ai raggi UV
- Resistente all'acqua
- Dimensioni: 130 x 94 x 49,5 mm
- Foro di montaggio: Ø 80 mm
- Confezione: blister




Codice	74305
Intensità del suono	>100 dB
Frequenza	400 Hz
Amperaggio massimo pareggio	1,5 A
Tensione	12 V

Tromba a membrana



La Tromba Tromba Elettrica Nuova Rade è dotatata di suono e un tono forte, perfetto per la segnalazione marina. È ideale per piccole imbarcazioni, di facile installazione e forma aerodinamica. Disponibile in due colori (bianco e cromo).

- Tipo elettromagnetico
- Elevata resa sonora
- Materiale: plastica ASA, bianca o cromata, resistente ai raggi UV
- Resistente all'acqua
- Dimensioni: 102 x 223 x 80 mm




Codice	74306	74308
Intensità suono	>100 dB	
Frequenza	400 Hz	
Amperaggo Max.	1,5 A	
Tensione	12 V	
Colore	Bianco	Cromato

Tromba elettrica compatta



La tromba Elettrica Aerodinamica Nuova Rade ha un suono e un tono forti, perfetto per la segnalazione marina. È ideale per piccole imbarcazioni, con facile installazione e forma aerodinamica. Disponibile in due colori (bianco e cromo).
- Tipo elettromagnetico
- Materiale: plastica ASA, bianca o cromata, resistente ai raggi UV
- Resistente all'acqua
- Dimensioni: 105 x 92 x 54.5 mm





Codice	74307	74309
Intensità suono	>100 dB	
Frequenza	400 Hz	
Amperaggio max	1,5 A	
Tensione	12 V	
Colore	Bianco	Cromato

MARCO MARINE TECH

12-20 m



Lloyd's Register | mca | RINA | BUREAU VERITAS | NMMA TYPE ACCEPTED | BSH

Tromba Elettrica

Trombe bianche con compressore elettrico, tubi e ferramenta di montaggio.

Codice	Volt	Amp.	DB	Hz	Lungh.	Diametro
71733	24	10	123	315	460mm	200mm



Tromba Elettrica

Trombe bianche con compressore elettrico, tubi e ferramenta di montaggio

Codice	Volt	Amp.	DB	Hz	Lungh.	Diametro
71734	12	20	123	315	460mm	200mm
71735	24	10				

Trombe di Segnalazione

< 12 m

MARCO MARINE TECH

Tromba elettrica

Piccola tromba elettropneumatica ad alta resa sonora. Viene fornita con un corno in materiale ABS bianco, compressore elettrico, tubi, relè e ferramenta di montaggio.



Codice	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg	Lungh.
99154	12	16	116	420	1	25cm
99256	24	8				

Tromba Elettrica

Tromba ad aria bitonale con due trombe in plastica cromata. Viene fornito con compressore elettrico, tubi, relè e ferramenta di montaggio.



Codice	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg	Lungh.
97942	12	18	111	326/412	1,2	39cm
97943	24	9			1,3	

Tromba Elettrica

Tromba ad aria singola, interamente realizzata con materiali non corrosivi. Tromba in plastica cromata con compressore, tubi, relè e ferramenta di montaggio.



Codice	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg	Lungh.
97938	12	18	114	326	1	39cm
97939	24	9			1,7	

Tromba Elettrica

Tromba ad aria con doppio suono. Ha due trombe in metallo cromato e viene fornito con compressore elettrico, tubi, relè e ferramenta di montaggio.



Codice	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg
97940	12	16	118	692 / 756	1,1
97941	24	8			

Tromba Elettrica

Tromba elettromagnetica singola. Unità acustica accuratamente protetta e realizzata con materiali non corrosivi. Interamente cromato, completo di bulloneria di montaggio.



Codice	Volt	Amp.	DB	Hz	Kg
97944	12	5	114	490	0,5

Strumenti & Accessori

Nuova Rade







Indicatore per Sensori

12/24V, Ø62mm, Nero

Codice	Uso	Impedenza (Ohm)	Diam, interno Ø
197341	Benzina	0 - 190	52mm
197342		240 - 33	
197343	Acqua	0 - 190	
197344		240 - 33	
197345	Acque Nere	0 - 190	
197346		240 - 33	

Nuova Rade

Galleggiante per Serbatoi Carburante e Benzina

(12/24V, Acciaio Inox 316, SAE5)



Codice	Uso	Alt (mm)	Impedenza (Ohm)	Adatto per
197347	Benzina & acqua	150	0 - 190	Sogliola
197348		200		Diablo H230mm Ercole - Bora
197349		250		Diablo H305mm Ercole
197350		300		Diablo H305mm
197351		350		Per serbatoi personalizzati
197352		400		
197353		450		
197354		500		
197355		600		
197356		150	240 - 33	Sogliola
197357		200		Diablo H230mm Ercole - Bora
197358		250		Diablo H305mm Ercole
197359		300		Diablo H305mm
197360		350		Per serbatoi personalizzati
197361		400		
197362		450		
197363		500		
197364		600		



Sensore per Serbatoi Acque Bianche e Nere

(12/24V, Acciaio Inox 316, SAE5)

Codice	Uso	Alt (mm)	Impedenza (Ohm)	Adatta per
197365	acque nere	150	240 - 33	Diablo H230mm - Sogliola
196911		233		Diablo H305mm - Ercole Bora - Blizzard
197367		350		Per serbatoi personalizzati
196909		480		Zefiro 40lt
196910		690		Zefiro 60lt

Galleggianti per Serbatoi Benzina o Gasolio

(12/24V, Acciaio Inox 316, SAE6)



Fuel



Diesel

Codice	Uso	Alt (mm)	Impedenza (Ohm)	Adatto per
197070	Benzina	195	0 - 190	Mistral
197077		233		Per serbatoi personalizzati
197180		272		
197068		293		
197066		315		
197067		330		
197073	Diesel	195		
197075		233		
197076		293		



Copertura per laser

Codice | **71296**



Codice | **70175**

Cinghia puntapiedi per Optimist imbottita, L: 1,5m H: 5cm

La cinghia puntapiedi per optimist grazie alla sua imbottitura attutisce i colpi ai piedi durante la navigazione. Fabbricata in poliestere 600D spalmato PVC. La parte centrale realizzata in schiuma NBR resistente all'acqua e confortevole per i piedi. La cinghia può essere regolata secondo la taglia del vostro piede. Apertura sui bordi per poter fissare la cinghia allo scafo e stringerla alla lunghezza desiderata servnedosi di fibbie.



Codice | **70174**


Telo Copertura Optimist

Protegge il vostro optimist dalle intemperie allungandone la vita. Il telo copre completamente tutto lo scafo e quando se non viene utilizzato può essere ripiegato per occupare poco spazio. Fabbricato in resistente poliestere 600D spalmato in PVC con trattamento ripstop antivento.



Riserva di galleggiamento con valvola per Optimist, grigio

Codice	Materiale	Pressione Max	Dimensioni
57353	PVC	0,5PSI	41x100cm
57354	Nylon con TPU	3,6PSI	




Sassola rigida , 2,5lt, arancione

Codice | 11919



Boccola per albero Optimist standard, Diam. 57mm


Codice | 70139



Sassola galleggiante morbida, blu petrolio

lungh. 190mm x largh.135mm

Codice | 16207

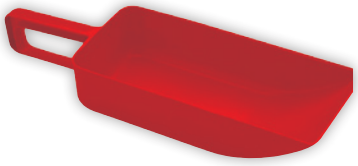

Sassola mare rigida rossa

lungh 365mm x largh 110mm

Codice | 44676



Sassola piana rigida, bianco

lungh 410mm x largh 220mm

Codice | 44680



Sassola imbuto con filtro

lungh. 290mm x largh. 110mm

Codice | 44677



Sassola SVEZIA, rosso

lungh. 320mm x largh.160mm


Codice | 44679

Gruette



Gruetta in acciaio AISI 316

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Diametro Tubo (mm)	Carico massimo (Kg)
70141	1200	650	120	45	40	60
70142	1200	750	160	64	60	85





Codice | 71143

Argano elettrico, AnchorWinch, 12V, 2000lb/1000kg

L'argano elettrico AnchorWinch con portata di 2000lbs è realizzato in un unico corpo che può essere montato su qualsiasi superficie piana in maniera temporanea o permanente. Dotato anche di maniglia di trasporto incorporata. Fornito con cavo di alimentazione da 4.5m, piastra di montaggio e comando.

Caratteristiche Tecniche
Motore: 12V DC, Max 40A, 0,4hp(0,30kw)
Capcità di tiro: 2000lbs / 1000kg
Velocità cavo: 6' (1,8m/min) con carico
Fune (Diam. x L): 0,2" x 30' (5,1mm x 9m)
Potenza fune: 15' (4,5m) / 9,9'(3m)



Argano in acciaio inox singolo

Codice	98750
Capacità di tiro (kg)	360



Consigli per Utilizzare in Sicurezza Gli Argani
- Le funi degli argani non sono cinghie ferma imbarcazioni. Per prevenire gli incidenti, utilizzare le cinghie ferma imbarcazioni per fissare la barca sul carrello a poppa e a prua.
- Accertatevi che il carrello sia ben posizionato e prestate anche attenzione alla vostra posizione rispetto all'argano. Cadute e ferite causate dalle manovelle degli argani sono solo alcuni degli incidenti comuni che possono accadere.
- Per evitare lo strofinio della cinghia, assicuratevi che non insista contro gli spigoli taglienti dei bordi del carrello. Se la cinghia è sfilacciata o strappata in alcuni punti, sostituitela immediatamente con una nuva cinghia o un nuovo cavo di tipo, dimensioni e resistenza appropriate. La vita dei cavi può essere prolungata lubrificandoli col prodotto dedicato in modo che facciamo meno frizione. Una corretta lubrificazione evita anche sfilacciamenti e strappi.



Argano manuale, singolo & Doppio rapporto, acciaio al carbonio, con cavo da 10m & gancio


Gli argani manuali Seaware sono fabbricati in acciaio al carbonio anticorrosione. Sono provvisti di 3 marce (avanti, indietro e folle), azionabili grazie alla pratica maniglia in dotazione. I rapporti permettono all'utilizzatore di fare poca fatica e ottenere la massima trazione. Gli argani Seaware sono disponibili in tre modelli.

Codice	Trazione	Rapporto
11880	1400 lbs / 636kgs	4:1
11881	1800 lbs / 815kgs	4:1
11882	2500 lbs / 1135kgs	4:1 & 8:1

Ci sono due modi per fissare il cavo all'arganello.


1° Modo

Usare la fascetta per attaccare il terminale del cavo al tamburo.



2° Modo

Seguire le frecce e fissare il cavo facendolo passare attraverso i 4 fori del tamburo.





Fune in Acciaio con Gancio


Codice	Carico Max. (Kg)	Lunghezza	Diametro (mm)
99599	1700	6m	5
99600	1700	10m	5

Nastri in Nylon per Argano

Far passare la sicura fornita con il nastro, attraverso il foro del tamburo, dalla parte della ruota dentata e poi attraverso l'asola del nastro (Figura 1). Stringere il bullone per bloccare la sicura sul lato opposto del tamburo (Figura 2).



Codice	Carico Massimo	Lunghezza	Larghezza
72151	2000 kgs	10m	50mm

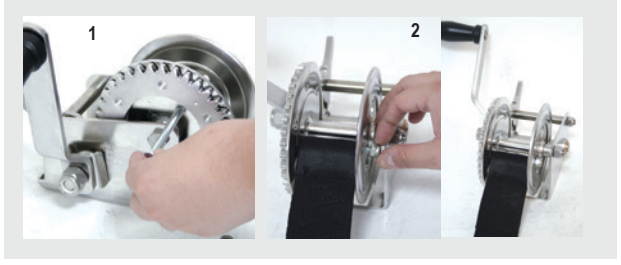



Acciaio al Carbonio

Cinghia con Gancio a J e Cricchetto e Spezzone con gancio

Codice	99013	99014	99015
Largh. (mm)	30	35	50
Lunghezza (m)	7	8	10
Carico di Rottura (kg)	1500	2500	5000



Acciaio al Carbonio

Cinghia con Gancio e Cricchetto e Spezzone con gancio

Codice	99012
Largh. (mm)	25
Lunghezza (m)	6
Carico di Rottura (kg)	500



Cinghia Ferma imbarcazioni con Fibbia Autobloccante

Codice	99006	99007
Largh. (mm)	25	25
Lunghezza (m)	2,5	4
Carico di Rottura (kg)	250	250




Rullo di prua in polimero, nero

Codice	99610	99611
Diam. Totale (mm)	70	92
Larghezza (mm)	76	102
Diam. Interno (mm)	18	18



Bobina/rollo per chiglia, nero

Codice	99612	99613	99614
Diam. Totale (mm)	70	76	83
Larghezza (mm)	102	203	254
Diam. Interno (mm)	16	19	16



Stop di prua in polimero, nero

Codice	99615	99616
A (mm)	76	76
B (mm)	76	76
C (mm)	89	104



Rullo di prua in gomma 6/8", foro 1,6cm

Codice	99090



Rullo per chiglia, per imbarcazioni leggere, in gomma

Codice	99626
Diam. Totale (mm)	76
Larghezza (mm)	102
Diam. Interno (mm)	16




Rulli per chiglia in gomma stampata

Codice	99091	99092
Lunghezza (cm)	20 (8")	25 (10")




Rullo, in polimero, bordo nero

Codice	99617	99620
Diam. Totale (mm)	111	108
Langhezza (mm)	76	102
Diam. Interno (mm)	20	20



Stop di prua in gomma sagomata

Codice	99624	99625
A (mm)	51	79
B (mm)	64	76
C (mm)	89	95

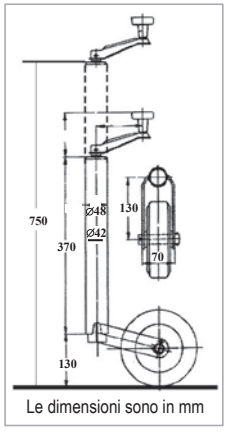

Le dimensioni sono in mm

Ruotino Anteriore per Carrello con Perno Regolabile

Il ruotino anteriore per carrello Seaware è realizzato in acciaio con ruota in resistente gomma. Può essere regolato fino all'altezza massima di 750mm. L'altezza minima è 500mm.

Codice	99634
Carico Max. (Kg)	360
Altezza Min.(mm)	500
Altezza Max.(mm)	750
Dimensioni Ruota (mm)	200x50





Ruota di Ricambio per ruotino anteriore, 200x50mm

Codice | **90288**

Luci per Carrello



Plafoniera / Luce per carrello, 2 LEDs, nero, 2 pz.

- 77x36x21mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 15 lm
- Modello stagno

Codice | **71237**



Plafoniera/ Luce per carrello, 12 LEDs, nero, 2 pz.

- 104x60x26mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 90 lm
- Modello stagno

Codice | **71235**




Plafoniera / Luce carrello, 25 LEDs, nero

- 200x58x30mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 187,5 lm
- Modello stagno

Codice | **71236**

Luce LED per carrello con cavo da 8m

Codice | **72452**

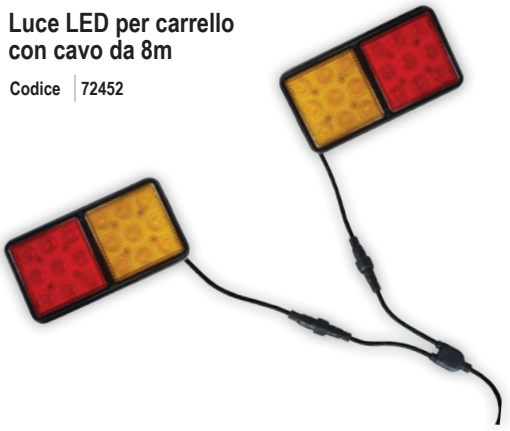

- Dimensioni : 2pz - 186x100x27,4mm
- Ogni luce per imorchio 18LEDs, 9 Ambra & 9 Rosso
- Tensione: 12V & 24V
- Bassi consumi
- Lunga durata
- Facile montaggio
- Stagna
- Resistente agli urti
- Resistente alle vibrazioni
- Resistente alla ruggine

Faro stagno per carrello a LED

- Applicazione: stop/luce di posizione/ indicazione
- Tensione: 12V & 24V
- Bassi consumi
- Lunga durata
- Facile montaggio
- Stagno
- Resistente agli urti
- Resistente alle vibrazioni
- Resistente alla ruggine



Codice	90006	90007
Descrizione	Doppio	Singolo
Dimensioni (mm)	190x100x28	100x100x28



Spina Maschio, 7 poli, per presa 11887

Codice | **99605**



Presa femmina per carrelli, 7 poli

Codice | **11887**



Accessori di Coperta

Sportelli 154-168
Sportelli di ispezione 169-170
Contenitore portaoggetti 171
Portlights - Escape Hatches 172-173
Hatch Accessories 173
Tappi Imbarco 174-176
Sistemi di Aerazione 176
Utility Cases 177-183
Golfari Inox 183
Grilli 183-185
Bitte e Golfaro a cavallotto 185-186
Cerniere 186-188
Ferramenta Nautica 188-189
Chiusure, Ferma Porta e Lucchetti 190-191
Maniglie & Corrimano 191-192
Viti, Dadi & Rondelle 192-193
Pilot Seats & Pedestals 194-196
Cuscini Galleggianti 196
Tavoli & Gambe 196-197
Sedie da Pozzetto & Tavoli 197
Cagnari Parasole & Tendalini 198-200
Tendalini Accessori 201-203
Teli di Copertura Universali 204
Teli Copribarca e Coprimotore 204-206
Cover Support 206
Tappeti 207
Bandiere e Accessori 207-208


Oltre all'attrezzatura indispensabile per una barca, ci sono anche altri accessori che potrebbero esserti utili mentre la tua barca è in mare o all'ancora. In questa categoria troverai accessori per la ferramenta di coperta, come piastre di coperta e boccaporti, ferramenta per corrimano, serrature e ganci, cerniere, corrimano, viti, dadi e rondelle, bandiere e accessori. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali di prima qualità per un'elevata durata e resistenza all'ambiente marino.


Nuova Rade

Krome

353x606mm
315x440mm
270x375mm
243x607mm
370x375mm
460x525mm







Sportelli rettangolari KROME

- Con maniglia cromata
- ASA - resistenti UV

Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
196513	Bianco	270	375	193	293	200	300
196514		315	440	237	357	243	363
196515		353	606	274	520	283	530
196516		243	607	162	521	173	530
196517		370	375	292	292	300	300
196518		460	525	382	433	390	445

Ricambi e optional disponibili

Serratura	Maniglia	Guarnizione
		
44813	196494 (cromo)	44554 (1,7m)

Top Line

270x375mm




Sportelli TOP LINE

ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore
196279*	Standard	Bianco
196293*		Grigio
196286*		Crema
197267*		Nero
196280	Con serratura	Bianco
196294		Grigio
196287		Crema

Ricambi e optional disponibili

Serratura	Maniglia	Guarnizione
		
44813	44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema) 198133 (Nero)	44554 (1,7m)





* CE ISO 12216

Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	200	300





Colori speciali disponibili su richiesta

Top Line

270x375mm

Sportelli con contenitore TOP LINE
ASA - resistenti UV


Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196281	Standard	Bianco	44813	44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema) 198133 (Nero)	44554 (1,7m)
196295		Grigio			
196288		Crema			
198055		Nero			
196282	Con serratura	Bianco			








A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	270	170	160	210	305









Sportelli con cassetti TOP LINE
ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196283	Standard	Bianco	44813	44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)
196297		Grigio			
196290		Crema			
196284	Con serratura	Bianco			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	270	170	160	210	305





Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193

315x440mm

Sportello TOP LINE
ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196300*	Standard	Bianco	44813	44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)
196306*		Grigio			
196303*		Crema			
198017*		Nero			
196301	Con serratura	Bianco			







** CE ISO 12216*



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
315	440	237	357	243	363





Colori speciali disponibili su richiesta

Nuova Rade

Top Line

353x606mm

Sportelli TOP LINE
ASA - resistenti UV




Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196256*	Standard	Bianco			
196317*		Grigio			
196312*		Crema			
197294*		Nero		44206 (Bianco)	
196309	Con serratura	Bianco		44207 (Grigio)	
196318		Grigio		47738 (Crema)	
196313		Crema	44813	198133 (Nero)	44554 (1,7m)






* CE ISO 12216

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
353	606	275	520	283	530






Sporteli con contenitore TOP LINE
ASA -resistenti UV




Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196310	Standard	Bianco			
196314		Crema			
198065		Nero		44206 (Bianco)	
196311	Con serratura	Bianco		47738 (Crema)	
196315		Crema	44813	198133 (Nero)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
353	606	275	520	495	250	325	290	540





243x607mm

Sportelli TOP LINE
ASA - resistenti UV




Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196322*	Standard	Bianco			
196328*		Grigio			
196325*		Crema			
198020*		Nero		44206 (Bianco)	
196323	Con serratura	Bianco		44207 (Grigio)	
				47738 (Crema)	
			44813	198133 (Nero)	44554 (1,7m)






* CE ISO 12216

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
243	607	162	521	173	530





Colori speciali disponibili su richiesta


Top Line

243x607mm





Sportelli TOP LINE
ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196657	Standard	Bianco			
196661		Grigio			
196659		Crema		44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema)	
196658	Con serratura	Bianco	44813		44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
243	607	162	521	505	151	194	177	535





new

272x657mm





Sportello TOP LINE
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e optional disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
198151	Standard	Bianco			
			44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
272	657	570	192	201	580






370x375mm



Sportelli TOP LINE
ASA - resistenti UV


Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196331*	Standard	Bianco			
196341*		Grigio			
196336*		Crema		44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema)	
198018*		Nero		198133 (Nero)	
196332	Con serratura	Bianco	44813		44554 (1,7m)




* CE ISO 12216



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I mm
370	375	293	293	295	295





Colori speciali disponibili su richiesta

Nuova Rade

Top Line

370x375mm




Sportelli con contenitoreTOP LINE


ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196333	Standard	Bianco			
196343		Grigio			
196338		Crema			
196334	Con serratura	Bianco		44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema)	
196344		Grigio			
196339		Crema	44813		44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
370	375	293	293	308	308	256	305	305





Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193



460x525mm



Sportelli TOP LINE

ASA - resistenti UV


Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196346*	Standard	Bianco			
196356*		Grigio			
196351*		Crema			
198019*		Nero			
196347	Con serratura	Bianco		44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema) 198133 (Nero)	
196357		Grigio			
196352		Crema	44813		44554 (1,7m)




** CE ISO 12216*



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
460	525	382	433	390	445





Sportelli con contenitore TOP LINE

ASA - resistenti UV


Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196348	Standard	Bianco			
198066		Nero			
196349	Con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco) 198133 (Nero)	44554 (1,7m)








A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
460	525	382	433	410	350	330	395	445





Colori speciali disponibili su richiesta

Top Line

370x390mm



Fornito completo di cinghia di fissaggio (43895) per la bombola del gas


Montare come da Direttiva DIR 24/25 EC ANNEX 1 PAR 5.5


Contenitori TOP LINE per bombola da 3kg

ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili			
			Serratura	Maniglia	Guarnizione	Cinghia
196257	Guarnizione interrotta	Bianco	44813	44206 (Bianco) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)	43895 (1,3m)
196258		Crema				
196259	Guarnizione intera	Bianco				

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
370	390	289	323	330	300	270	305	338





Codice 43895



Cinghia di ricambio per fissaggio bombola - 1.30m





Sportelli per contenitore porta bombola TOP LINE

ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196845	Guarnizione interrotta	Bianco	44813	44206 (White)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
370	390	289	323	305	338







Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193

Mid Line

355x600mm





Sportelli MID LINE

ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196849	Standard	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)
196852	Con serratura	Bianco			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	282	529





Colori speciali disponibili su richiesta

355x600mm





Sportelli MID LINE
ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196855	Standard	Bianco	 44813	 44206 (Bianco)	 44554 (1,7m)
196858	Con serratura	Bianco			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	520	280	320	285	535





278x378mm





Sportelli MID LINE
ASA - resistenti UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196812	Standard	Bianco	 44813	 44206 (Bianco)	 44554 (1,7m)
196815	Con serratura	Bianco			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	198	296






Sportelli con contenitore MID LINE
ASA - resistente UV




Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196818	Standard	Bianco	 44813	 44206 (Bianco)	 44554 (1,7m)
196821	Con serratura	Bianco			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	270	170	160	210	305





Colori speciali disponibili su richiesta


Mid Line

278x378mm





Sportelli con contenitore e cassettiera MID LINE
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196824	Standard	Bianco			
196827	con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	270	170	160	210	305





380x380mm





Sportelli MID LINE
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196833	Standard	Bianco			
196836	con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
380	380	275	275	298	298







Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193


Sportelli MID LINE
ASA - resistente UV




Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196839	Standard	Bianco			
196842	con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
380	380	275	275	280	280	250	315	315





Colori speciali disponibili su richiesta

Nuova Rade

Classic


275x375mm


Sportelli CLASSIC
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196567	Standard	Bianco	44813	44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)
196577		Grigio			
196586		Crema			
196569	Con serratura	Bianco			




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	198	298







Sportelli con contenitore CLASSIC
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196570	Standard	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)
196571	Con serratura	Bianco			

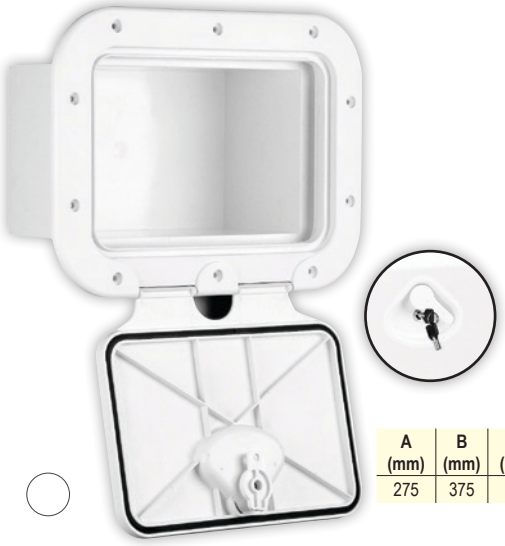

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	270	170	160	210	305







CLASSIC sportello con cassettiera
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196572	Standard	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)
196573	Con serratura	Bianco			



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	270	170	160	210	305







Forniti con coprivite

Colori speciali disponibili su richiesta

Classic

Nuova Rade


275x375mm




Sportelli con tasca CLASSIC
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196574	Standard	Bianco			
196575	Con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	220	198	298







Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193


355x600mm




Sportelli CLASSIC
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196596	Standard	Bianco			
196604		Grigio			
196598	Con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco) 44207 (Grigio)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	255	500	275	529









Sportelli con contenitore CLASSIC
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196599	Standard	Bianco			
196600	Con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	255	500	495	245	291	280	535







Forniti con coprivite

Nuova Rade

Classic

355x600mm







CLASSIC sportelli con tasca

ASA -resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196601	Standard	Bianco	 44813	 44206 (Bianco)	 44554 (1,7m)
196602	Con serratura	Bianco			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	220	275	524





463x517mm





Sportelli CLASSIC

ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196619	Standard	Bianco	 44813	 44206 (Bianco) 44207 (Grigio) 47738 (Crema)	 44554 (1,7m)
196626		Grigio			
196633		Crema			
196620	Con serratura	Bianco			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	386	442







Sportelli con contenitore CLASSIC


ASA - resistente UV


Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196621	Standard	Bianco	 44813	 44206 (Bianco)	 44554 (1,7m)
196622	Con serratura	Bianco			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	410	350	290	395	445



Forniti con coprivite





Colori speciali disponibili su richiesta

Classic

Nuova Rade


463x517mm




Sportelli con tasca CLASSIC
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196623	Standard	Bianco			
196624	Con serratura	Bianco	44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	220	386	442





275x375mm





Sportello CLASSIC modello rettangolare con coperchio estraibile estraibile
UV-resistant high-grade ASA

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196568	Standard	Bianco			
			44813	44206 (Bianco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	198	298






355x600mm





Sportello CLASSIC modello rettangolare con coperchio estraibile
ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Ricambi e Optional Disponibili		
			Serratura	Maniglia	Guarnizione
196597	Standard	Bianco			
196612		Crema	44813	44206 (Bianco) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	259	506	282	530







Forniti con coprivite

Colori speciali disponibili su richiesta

Nuova Rade


Industrial

Sportelli d'ispezione

Gli sportelli d'ispezione INDUSTRIAL sono ideali per raggiungere facilmente varie zone di bordo come il sistema di alimentazione, i cavi elettrici, gli indicatori, i comandi e il motore. Possono essere montati sia in orizzontale che in verticale ed hanno superficie antisdrucciolo; la guarnizione di cui sono dotati li rende resistenti all'acqua. L'apertura a 180° e le viti di montaggio a scomparsa li rendono adatti ad ogni tipo di imbarcazione. Realizzati in polipropilene resistente ai raggi UV, sono impermeabili a solventi chimici e progettati per uso esterno.



270x370mm 250x598mm 358x600mm 460x511mm

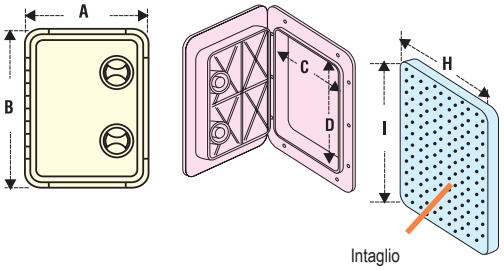

Codice	Modello	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
10262	Standard	Bianco	270	370	193	293	200	300
10263		Grigio						
11103		Bianco	250	598	167	524	173	525
11104		Grigio						
10264		Bianco	358	600	275	520	280	525
10265		Grigio						
11101		Bianco	460	511	380	436	386	435
11102		Grigio						


Ricambi e optional disponibili	
Serratura	Guarnizione
	
44810	70143 (2m)

Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193



Internal Ø201mm Ø254mm



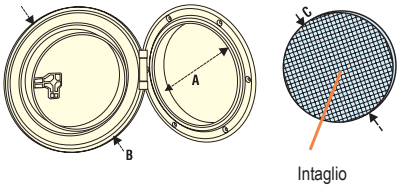

Codice	Modello	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10266	Standard	Bianco	201	280	208
10268		Grigio			
10270		Bianco	254	334	260
10272		Grigio			

Ricambi e optional disponibili	
Serratura	Guarnizione
	
44810	70143 (2m)

Colori speciali disponibili su richiesta

Industrial

Nuova Rade


INDUSTRIAL - portelli d'ispezione con coperchio estraibile

Realizzati in solido polipropilene resistente ai raggi UV, questi portelli dalla superficie antiscivolo possono essere montati sia all'interno che all'esterno della barca. Il coperchio estraibile è dotato di maniglia che può essere completata con una serratura (optional); le viti di montaggio rimangono nascoste per adattarsi all'estetica di qualsiasi barca.

316x360mm





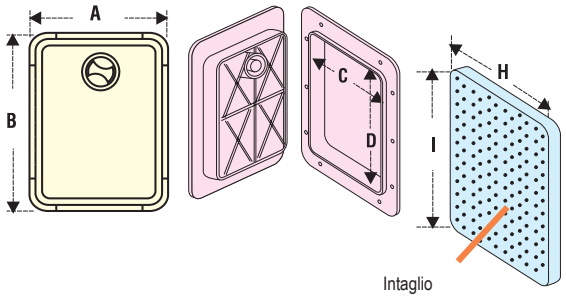

Intaglio

Codice	Modello	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Optional e ricambi disponibili	
									Serratura	Guarnizione
11105	Standard	Bianco	316	360	226	276	250	300		
11106		Grigio							44810	70143 (2m)

Internal Ø100mm


Ø132mm Ø155mm


Industrial portello ispezione con coperchio estraibile

Il portello d'ispezione Industrial è fabbricato in robusto polipropilene per la massima resistenza al sole, all'acqua al salino e ai detergenti a base di acetone. Non hanno cerniere il coperchio è completamemente estraibile. L'apertura è semplice, il filetto speciale espelle automaticamente il coperchio quanto si ruota di 90° in senso orario. Inoltre, la superficie antiscivolo e le viti nascoste lo rendono adatto a qualsiasi tipo di imbarcazione.



Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)
11107	Bianco	100	154	113,5
11109		132	181	141
11111		155	210	164






Intaglio

Colori speciali disponibili su richiesta

Nuova Rade


Come installare la serratura



1. Togliere la vite (A), la linguetta (B), il dado (C) dal corpo della serratura (D).



2. Praticare un foro con il trapano con punta da 12mm in corrispondenza del segno sul retro della maniglia.

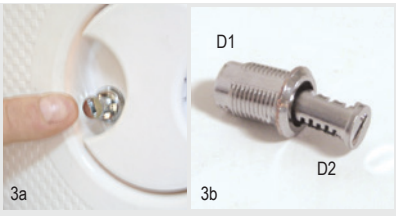


3.Inserire la serratura nel foro della parte frontale della maniglia (Pic 3a). Attenzione: la serratura è composta di 2 pezzi, il nottolino (D1) e la serratura (D2) (Pic 3b). Siccome non sono uniti in unico pezzo occorre maneggiarli con cura durante il montaggio onde evitare di perdere la serratura interna.



4. Con una mano tenere in posizione la serratura, inserire la vite di fissaggio dal retro dello sportello e stringerla fino a fine corsa.




5. Fissare la linguetta sul resto dello sportello.




6. Avvitare la vite sul retro dello sportello.

Attenzione

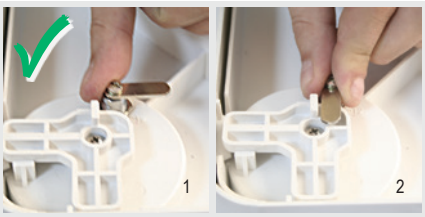

Quando posizionate la linguetta della serratura verificate che la maniglia sia chiusa e che la linguetta sia rivolta verso la vite dello sportello. Di fianco mostriamo la corretta posizione di apertura (fig. 1) e di chiusura (fig. 2) .

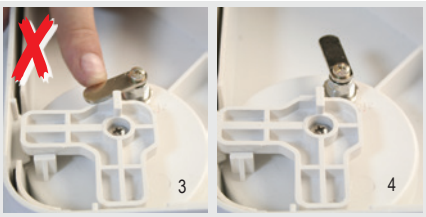

Se la linguetta non è posizionata nella maniera corretta, lo sportello non si chiuderà (vedi figure 3 & 4).

Internal Ø185mm Ø235mm



Botola ispezione tonda Ø 190mm


ASA, resistente UV

Codice	Modello	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
42791	Standard	bianco	185	265	219	205
47726		crema				
46580		grigio				
43565		bianco	235	315	265	250
47725		crema				
46579		grigio				

Optional e ricambi disponibili

Serratura	Maniglia	Guarnizione
		
44810	44197 (bianco) 44198 (grigio) 47737 (crema)	44554 (1,7m)

Intaglio



306x356mm 380x380mm



Sportello ad incastro con cornice 306 x 356


ASA, resistente UV

Codice	Modello	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
45163	Standard	bianco	306	356	246	296	255	302
45164		grigio						
45166	con serratura	bianco						
45175	Standard	bianco	380	380	316	316	325	325
45176		grigio						
45178	con serratura	bianco						

Optional e ricambi disponibili

Serratura	Maniglia	Guarnizione
		
44810	44197 (bianco) 44198 (grigio) 47737 (crema)	44556 (1,5m)

Intaglio

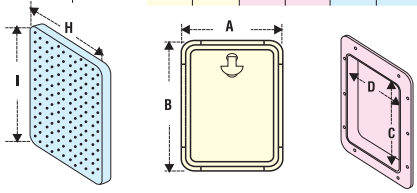


Colori speciali disponibili su richiesta

Foro ispezione tondo

UV-resistant high-grade ASA



Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)
195380*	bianco	100	139	114
195381*		125	164	139
195382*		150	205	165

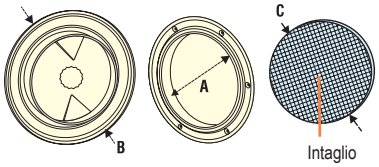

Intaglio

Optional chiave per foro ispezione



196053



Chiave per foro ispezione e passo uomo

Codice | 196053



Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193


○ * *CE ISO 12216*


Foro ispezione tondo

• ASA, resistente UV
• Chiusura a baionetta con guarnizione



Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)
43909	bianco	104	143	115
43910	nero			
47731	crema			
43918	bianco	130	170	142
43919	nero			
47732	crema			
43927	bianco	155	200	168
43928	nero			
47733	crema			






Intaglio


Foro ispezione tondo

• ASA, resistente UV
• Filettatura autocentrante con guarnizione a tenuta stagna



Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196434	bianco	108	162	120
196439	crema			
196441	grigio			
196443	bianco	133	187	145
196448	crema			
196450	grigio			
196452	bianco	168	222	180
196457	crema			
196459	grigio			






Intaglio

Foro ispezione con sacco asportabile

• ASA, resistente UV
• Filettatura autocentrante con guarnizione a tenuta stagna



Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196435	bianco	108	162	120
196444		133	187	145
196453		168	222	180

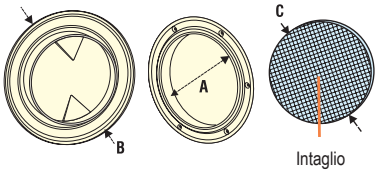


Intaglio

Foro ispezione con chiusura a incastro

ASA, resistente UV



Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196437	bianco	108	162	120
196446		133	187	145
196455		168	222	180

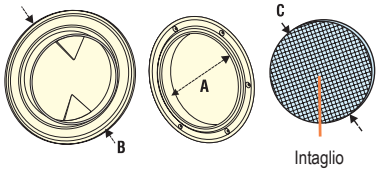

Intaglio

Colori speciali disponibili su richiesta

Nuova Rade


Contenitore portaoggetti da incasso con coperchio

ASA, resistente UV



Codice	Modello	Colore	Ricambi disponibili: Guarnizione
196376	Standard	bianco	44558 (1,56m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
104	235	205	165	208	81	120	246

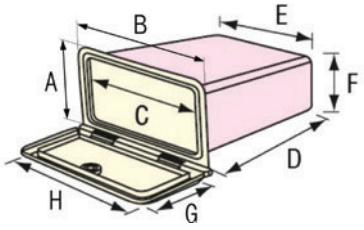


Contenitore portaoggetti da incasso, modello ovale con sportello

ASA, UV resistant




Codice	Modello	Colore	Ricambi disponibili: Guarnizione
196805	Standard	bianco	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
99	170	70	138	73,5	75	145,5	177,5	111,5

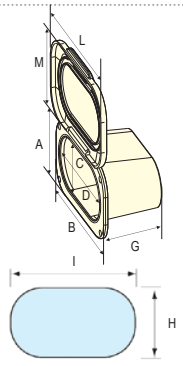


Sportello per VHF/Radio CD

ASA, resistente UV

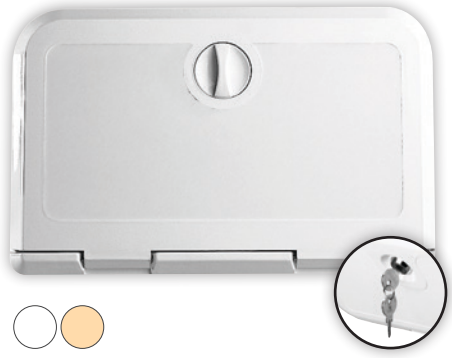

Codice	Modello	Colore	Ricambi disponibili: Serratura	Guarnizione
196361	Standard	bianco	44810	44556 (1,5m)
196362	con serratura			
196366	Standard	crema		

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
180	285	108	226	130	250	160	279

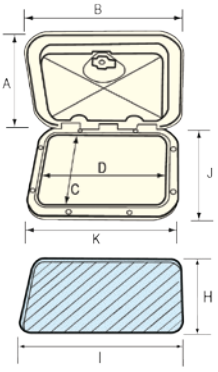


Contenitore per VHF/RadioCD


ASA, resistente UV



Codice	Modello	Colore	Ricambi disponibili: Serratura	Guarnizione
196363	Standard	bianco	44810	44556 (1,5m)
196364	con serratura			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
180	285	108	226	250	115	255	130	250	160	279






Contenitore per uso generico o per VHF

- Maniglia cromata
- ASA, resistente UV



Codice	Modello	Colore	Ricambi disponibili: Serratura	Guarnizione
195548	Standard	bianco	44810	44554 (1,7m)
195555	con serratura			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
174	292	238	250	236	113



Colori speciali disponibili su richiesta

Euro 1 & 2

Nuova Rade

448x268mm




Euro 1
ASA - resistente UV

Codice	Colore	Optional e ricambi disponibili			
		Braccetto	Maniglia	Guarnizione	Chiave
47079	Bianco	47089	195425	44561 (1,2m, Ø9mm)	196053

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
268	448	196	376	209	389	25-55	22

Plexiglass Thickness: 8mm

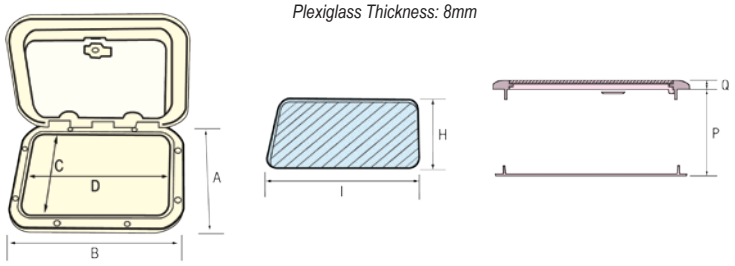

480x480mm




Euro 2
ASA - resistente UV

Codice	Colore	Optional e ricambi disponibili			
		Braccetto	Set maniglie destra e sinistra	Guarnizione	Chiave
44445	Bianco	44839	44208	44560 (1,6m, Ø9mm)	196053

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
480	480	415	415	430	430	25-55	22

Spessore Plexiglass: 8mm

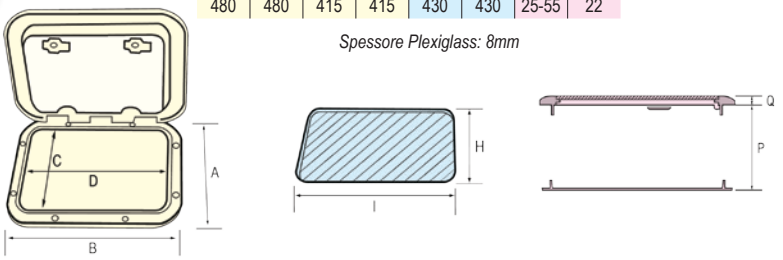



Braccetto telescopico di ricambio per Euro 1

Codice | 47089



Braccetto telescopico di ricambio per Euro 2

Codice | 44839



Guarnizione Ø9mm

Codice	Lungh (m)
44561	1,2
44560	1,6



Chiave per passi uomo

Codice | 196053

Nuova Rade

Euro 38 & 59

Ø38cm Ø59cm



Spessore Plexiglass: 8mm


Passi uomo EURO Ø38 - Ø57

ASA - resistente UV

Codice	Modello	Colore	Optional e ricambi disponibili			
			Braccetto telescopico	Set maniglie destra e sinistra	Guarnizione	Chiave per passo uomo
195256	Euro Ø 38	bianco	Euro Ø 38: 195541 Euro Ø 59: 195542	195540	44560 (1,6m, Ø9mm)	196053
195254	Euro Ø 59					



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	N (mm)
195256	378	189	26	290	303	362	309	22.5-52.5
195254	590	294.5	27	506	518	574	521	22.5-52.5

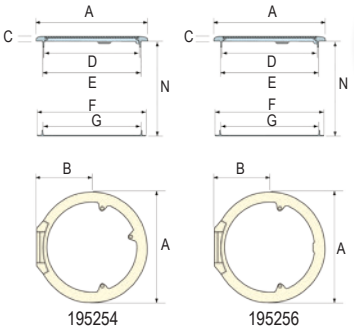

195254 195256

Braccetto telescopico per passo uomo EURO 57

Codice | 195542



Braccetto telescopico per passo uomo EURO Ø 38

Codice | 195541

Nuova Rade



Zanzariera per boccaporti

Prodotto realizzato inrete di qualità premium che protegge da tutti i tipi di insetti, mentre il portello è aperto. L'installazione è facile e veloce. La zanzariera per boccaporto è progettata per essere fissata sopra il boccaporto. Non sono necessari velcro, cima o ferramenta, e consente di aprire o chiudere il portello dall'interno. Una comoda custodia consente di riporla nei mesi invernali. La zanzariera per botola è disponibile in tre diverse dimensioni in modo da coprire un'ampia gamma di boccaporti disponibili sul mercato.



Codice	Dimensioni (mm)			Applicabile su boccaporti di dimensioni max.
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	
70983	540	540	350	540x540mm
70984	650	650	420	650x650mm
70985	750	750	515	750x750mm

Zanzariera per porta

- Fabbricata in rete rifinita con cima per il fissaggio
- Adatta per porte
- Disponibile in due modelli

Codice	Dimensioni (cm)		Adatta per imbarcazioni a vela
	Lunghezza	Larghezza	
70986	170	120	Catalina (tranne 30.380.400), Caliber e Endeavour
70987	180	90	Adatta per tutte le imbarcazioni eccetto Catalina, Caliber & Endeavour



Nuova Rade

Guarnizione



Codice	Descrizione	Lungh. (m)
44556	per sportelli con apertura 90°	1,5
44558	per sportelli con apertura 180°	1,56
44554	per modelli TOP LINE/MID LINE/CLASSIC/INSPECTION	1,7
70143	per modello INDUSTRIAL	2


Nuova Rade

new



Tappo imbarco in plastica, coperchio INOX

I nuovi tappi imbarco INOX sono adatti per carburante, acqua dolce o acque nere. L'utilizzo è facilmente indicato dal colore del tappo: blu per l'acqua dolce, rosso per il carburante e marrone per le acque reflue. Il corpo principale è realizzato in PA rinforzato. Il tappo è realizzato in acciaio Inox 316 e PA rinforzato per garantire la massima resistenza e durata nell'ambiente marino. Il tappo è dotato di cordino di sicurezza per non perdersi o cadere in acqua. Questi tappi di chiudono saldamente utilizzando la leva del verricello.





Codice	Modello	Diametro (mm)
198158	Acqua	38
198159	Carburante	
198160	Acque nere	



Tappo imbarco Inox, per Gas, con sfiato da Ø 16mm

Il tappo con sfiato Nuova Rade è realizzato in acciaio inox. A seconda dell'utilizzo, è possibile scegliere il tappo sia per gas che per acqua. L'indicazione di utilizzo è riportata nella parte superiore del tappo. Unisce design elegante e robustezza, ed è progettato per adattarsi facilmente alla coperta. I Tappi Nuova Rade sono disponibili nel Ø38 mm con sfiato di Ø 16 mm.

Codice	74326	74327
Uso	Gas	Acqua
Diametro (mm)	38	



Tappo imbarco in PA, caricato a vetro

Fabbricato in una combinazione di due materiali per garantire la massima robustezza, durata e resa estetica:


- Corpo del tappo realizzato in nylon caricato con fibra di vetro autoestinguente
- Tappo in Inox 316 L
- Apertura con chiave a due fori o manuale








Codice	Modello	Tubo diam. (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	diam. D (mm)	diam. D1 (mm)	diam. D2 (mm)
197206	Acqua	38 /1 1/2"	75	62	23	92	50	38
197203	Benzina	51 / 2"			-			-
197205	Gasolio							







Tappi Imbarco per Acqua, Gasolio, Gas, Acque Nere, Colore Nero

La gamma di prodotti include tappi imbarco studiati per acqua, gasolio, carburante. Il grande coperchio li rende funzionali e al tempo stesso visivamente attraenti. Ogni tappo può essere usato per imbarchi differenti ed è fornito di un set completo di etichette per indicare chiaramente l'uso prescelto (acqua, benzina, gasolio, acque nere). Sono fabbricati in plastica molto robusta e sono disponibili nei diametri 38mm e 50mm.




Imbarco diam 38mm con Tappo in Plastica Cromata

Codice	70594	70595
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")



Tappo Imbarco Nero

Codice	99567	99568
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")



38 (1-1/2")



50 (2")

Diam. tubo D1 (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	diam. D (mm)	Intaglio D2 (mm)
38 (1-1/2")	84	66	92	55
50 (2")				

Nuova Rade



Ricambio Tappo Imbarco Benzina Con Catenella

Codice | 195015



Ricambio Tappo Imbarco Acqua Con Catenella


Code | 195016



Tappi Imbarco Plastica

Codice	Modello	Tubo Ø (mm)	Colore
45298	Acqua	38 (1½")	Bianco
47618			Crema
45299			Nero
35011	Benzina	38 (1½")	Bianco
50311			Crema
45282		51 (2")	Bianco
45283			Black

	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)
Ø 38	85	55	48	33	26	72	46	38
Ø 51	85	55	48	33	26	72	46	50





Nicchia Conica con Tappo Imbarco

Made of plastic material.

Codice	Uso	Tubo Ø (mm)	Colore
44306	Acqua	38	Bianco
50023	Benzina		
50025	Gasolio		
50024	Benzina	38	Crema


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155




Nicchia Conica Con Tappo Imbarco e Sportello

Il corpo del prodotto è in poliammide e il coperchio è in ASA.

Code	Use	Tubo Ø (mm)	Colore
196419	Acqua	38	Bianco
196417	Benzina		
196418	Gasolio		
196415	Benzina	50	

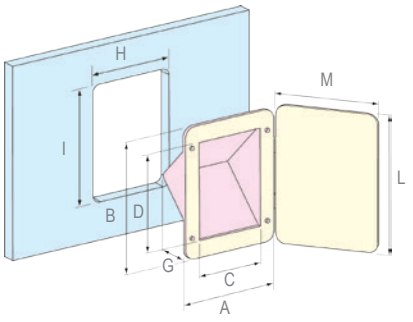

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

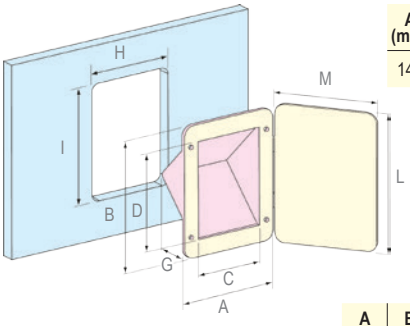

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165



Nicchia Conica

Made of PA material.

Codice	Colore
44302	Bianco
647442	Crema



Nicchia Conica con Sportello

The body of the product is made of PA and the lid is made of ASA.


Codice	Colore
196414	Bianco

Tappi Imbarco




Tappo Imbarco con Sportello

Codice	Modello	Tubo Ø (mm)
196275	Acqua	38 (1½")
196265	Benzina	38 (1½")
196266		51 (2")
196267	Gasolio	38 (1½")
196268		51 (2")



	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)	K (mm)	J (mm)
Ø 38	80x93	55	48	33	26	72	46	38	84	98
Ø 51	80x93	55	48	33	26	72	46	50	84	98


Sistemi di Aerazione

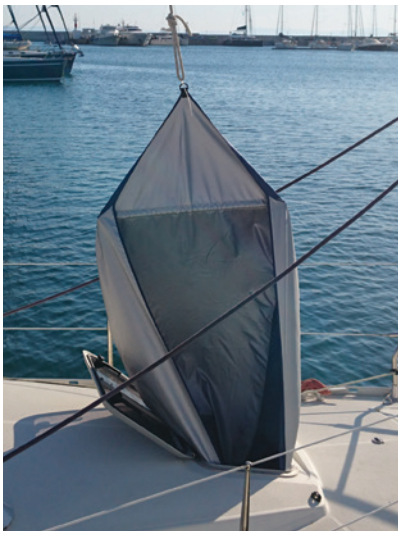

Maniche a vento

Le maniche a vento 'Windtrap' dal disegn aereodinamico, forniscono un'ottima ventilazione alla cabina poichè incanalano l'aria verso il basso nel boccaporto. Sono realizzate in resistente naylon per una maggiore durata e un'elevata resistenza contro i forti venti. Se installate correttamente non si muoveranno ed impediranno qualsiasi rumore causato dal vento.

Codice | **11087**

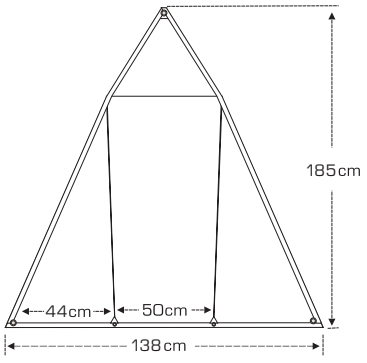




Manica a vento 4D Windtrap

- Permette di cambiare facilmente l'aria in cabina
- Si fissa all'interno del boccaporto e si solleva ancorando la fettuccia
- Lo speciale design cattura l'aria sui 4 lati e la incanala sottocoperta
- Fabbricata in poliestere 420D di colore argento riflettente all'esterno e blu all'interno
- Disponibile in due misure

Codice	Dimensioni (mm)			Compatibile con portelli
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	
70982	300	300	800	***Gebo:*** 70039 (505x375mm), 70043 (555x425mm), 70053 (330x330mm), 70054 (365x365mm), 70057 (475x475mm), 70058 (505x375mm) ***Lalizas:*** 11103 (250x606mm), 10264 (358x606mm), 11101 (460x511mm)
70981	550	550	1260	***Gebo:*** 70045 (555x555mm), 70046 (555x555mm), 70047 (555x555mm), 70059 (525x525mm), 70061 (525x525mm), 70062 (525x425mm), 70063 (555x425mm), 70064 (565x565mm), 70065 (565x565mm), 70066 (675x675mm)




4 Drive Windtrap

Nuova Rade

Tasca portaoggetti a parete, montaggio laterale




196673




196675


Fabbricate in robusto materiale plastico


Codice	Descrizione	Colore
196671	destra	bianco
196773	sinistra	
196673	destra con portabicchiere	
196775	sinistra con portabicchiere	





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
266	561	195	475	125	496	200





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
170	420	120	370	100	380	130



Tasca portaoggetti a parete, modello con 1/2 apertura

Codice	Colore
45344	bianco



Porta occhiali o maniglia a incasso

Codice	Colore	Lung (mm)	Alt (mm)
44535	bianco	175	85

Tasche portaoggetti


Questi contenitori risolveranno definitivamente il problema dello stoccaggio a bordo di piccoli oggetti personali. Sono disponibili in diversi modelli e possono essere dotati delle coperture parziali o totali per proteggere il contenuto dagli spruzzi. Sono costruiti in resistente polipropilene mentre le coperture opzionali sono in acrilico trasparente oscurato (PMMA) per assicurare la massima durata e visibilità dell'interno. Questi portaoggetti possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmente e possono essere fissati utilizzando il silicone o adesivo poliuretanico. Sul retro sono indicati anche i punti in cui praticare i fori per il montaggio con viti. Disponibili in misure assortite e nel colore bianco.



11464





11459

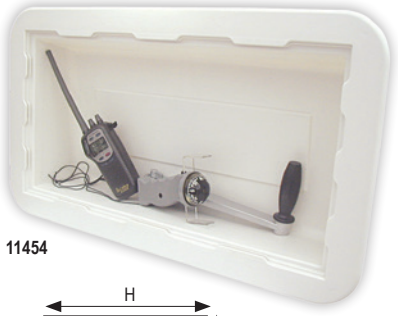


11454

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	I (mm)
11464	428	184	112,5	385	140
11459	545	245	121	485	193
11454	692	394	132	597	300








Intaglio



11466




11458

Copertura Portaoggetti

Realizzato in resistente acrilico trasparente oscurato(PMMA) per mantenere la visibilità int.

Codice	Lungh (mm)	Largh (mm)	Spessore (mm)
11466	385	68	4
11458	304	304	5

Codici e modelli di coperture per portoggetti (Optional)

Codici portaoggetti	Codici coperture	
	 Singola fissa	 Orizzontale scorrevole
11454	-	11458
11464	11466	-




Nicchia conica

Fabbricata in PA

Codice	Colore
44302	bianco
647442	crema

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

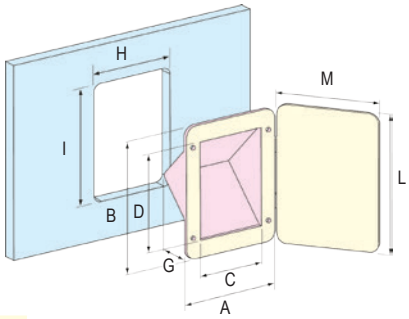



Nicchia conica con portello

Il corpo del prodotto è in poliammide e il coperchio è in ASA di alta qualità.

Codice	Colore
196414	bianco

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165




Nicchia piccola per doccetta

Progettate e prodotte in Italia, le nostre nicchie per doccia sono una soluzione assolutamente pratica per la tua barca. Sono realizzati in poliammide di alta qualità. Le nicchie da incasso per doccetta Nuova Rade sono di facile installazione e sono disponibili nel colore bianco.

Codice	Colore
44301	Bianco

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155






Nicchia rettangolare piccola con coperchio

Il corpo del prodotto è in poliammide e il coperchio è in ASA di alta qualità. Le nicchie per Doccia con coperchio Nuova Rade sono di facile installazione e sono disponibili nel colore bianco.

Codice	Colore
196420	Bianco
196471	

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
196420	145	191	105	150	80	115	155	200	165
196471	165	237	110	183	95	114	187	247	186






Contenitore portarotolo con sportello, ABS bianco

Il contenitore per carta igienica con porta rotolo Nuova Rade è ideale per i servizi igienici di ogni barca a vela o motore. Disponibile nelle dimensioni di 160x160 mm e nel colore bianco, questa custodia può coprire le esigenze di imbarcazioni di qualsiasi dimensione. È realizzata in plastica ASA bianca, per fornire resistente agli urti e ai solventi chimici. Progettato per uso interno. È ideale per riporre la carta igienica, utilizzando il suo supporto (195258). Dotato di sportello apribile a 180 °. Questo porta oggetti è montato con viti nascoste per un aspetto discreto.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
160	160	118	128	118	167	162	125	135

Codice 195263

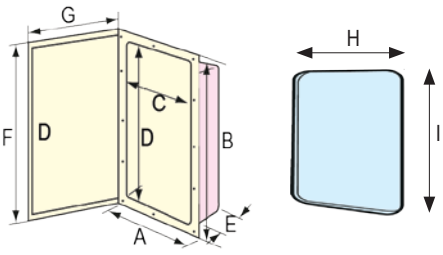

Contenitore doppio per doccetta e miscelatore, con coperchio, bianco

Utilizzalo con
Viti
pagine 192-193






Codice	Colore copertura
55800	bianco
196686	crema
55801	cromo

Colori speciali disponibili su richiesta

Cut out piece

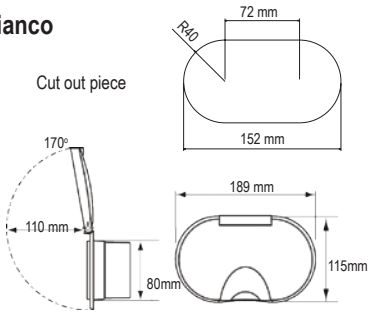



Nuova Rade



Nicchia tonda per doccetta, con coperchio

Codice	Colore copertura
42575	bianco
46170	cromo








Contenitore quadrato per doccetta, con coperchio

Codice	Colore copertura
196399	bianco
196401	crema




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	75	75




Nicchia per miscelatore tonda, con coperchio

Per miscelatore e rubinetto dell'acqua. Disponibiel nel colore bianco o in versione in plastica cromata

Codice	Colore copertura
42576	bianco
46171	cromo








Contenitore quadrato per miscelatore, con coperchio bianco


Per miscelatore. Guarnizione inclusa. Disponibile nei colori bianco o crema.

Codice	Colore copertura
196391	bianco
196395	crema



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	55	75





Codice	Colore
37214	bianco


Contenitore ad incasso per doccetta quadrato con coperchio

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
125	87	30	97	90



Contenitore ad incasso per doccetta tondo, con coperchio

Codice	Colore
35791	bianco




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
88	66	5	80



Contenitore per stacca batteria stagno con coperchio, bianco

I contenitori per stacca batteria di Nuova Rade con coperchio a tenuta stagna sono ideali per riporre e tenere al sicuro l'interruttore stacca batteria della tua barca.
Sono dotati di coperchio con guarnizione a tenuta stagna e realizzati in robusto ASA di alta qualità resistente ai raggi UV.
Disponibili nei colori bianco e crema.

Codice	Colore
196383	bianco
196387	crema



A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	68	5	72	68

Colori speciali disponibili su richiesta


Contenitore con sportello per Radio/CD



Lo sportello universale bombato di Nuova Rade per radio / CD è ideale per proteggere la radio / lettore CD della tua barca. È adatto per tutte le unità 1 DIN (180 mm x 50 mm) presenti sul mercato. Disponibile nelle dimensioni 110x235mm e nel colore trasparente fumé.




Codice	Colour
50281	bianco
195265	trasparente, oscurato
196069	Curvo, trasparente oscurato




Sportello rettangolare piccolo con contenitore, coperchio e quadro comandi

Lo sportello per quadro comandi di Nuova Rade è ideale per ogni barca a vela o a motore. Disponibile nelle dimensioni di 275 x 375 x 75 mm e nel colore bianco, questo cassetto è adatto ad imbarcazioni di qualsiasi dimensione. È ideale per riporre il quadro elettrico della barca. Realizzato in plastica ASA di alta qualità resistente ai raggi UV, fornisce resistenza agli urti e ai solventi chimici. Preferibilmente progettato per uso interno. Coperchio, cornice e contenitore resistenti ai raggi UV con porta apribile a 150 ° e maniglia resistente. È appositamente progettato con una superficie antiscivolo e può essere montato verticalmente. Questa custodia è montata con viti nascoste per un aspetto discreto. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
275	375	180	280	75	200	300





Codice	Colour
196663	bianco




Nicchie porta estintore

Consente lo stoccaggio in sicurezza di un estintore all'interno della consolle di guida, sul ponte o in cabina. Questo prodotto è resistente alle intemperie, è impermeabile e offre un accesso facile e sicuro durante le situazioni di emergenza. Un prodotto ben fatto che offre una chiusura del coperchio / porta molto precisa. Realizzato in ASA bianco resistente ai raggi UV.
A differenza di prodotti simili realizzati in metallo riduce la possibilità di lesioni personali poiché non presenta spigoli vivi e non c'è nessun vetro da rompere.

Codice	Capacità Estintore (kg)	Porta	Colore
196461	1	sì	bianco
196666		Trasparente	
50006		No	
196465	2	sì	
196675		Trasparente	
50010		No	

Capacità Estintore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
1 kg	174	424	120	370	105	434	196	124	374
2 kg	204	474	150	415	120	484	226	154	424



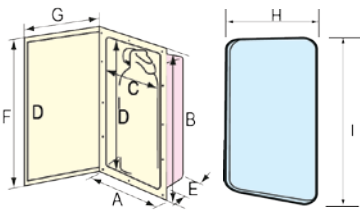



Tasca Portaoggetti con rete , bianco

Questo pratico portaoggetti vi permetterà di avere sempre a portata di mano i vostri oggetti preferiti. La tasca è dotata di una rete contenitore per vedere il contenuto. Il guscio è fabbricato in polipropilene resistente ai raggi UV. Può essere montata con viti o con la mascherina adesiva in dotazione sia su imbarcazioni a motore che sui gommoni. Disponibile in 2 misure: 205x120x20mm e 205x120x10mm.

Codice	Colore	Spessore (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
11900	bianco	20	120	205
11901		10		



Colori speciali disponibili su richiesta


Nuova Rade

Montaggio orizzontale

- Facile da montare
- Diverse soluzioni di fissaggio

Per Tutti i Porta Oggetti "Store-All"

1. Con viti



2. Con supporto (99826-7)



Montaggio a parete

1. Con viti



2. Con supporto (99826-7)



3. Con supporto corrimano (99824-5)



Contenitore Isotermico per bevande "Store All"

Se volete avere a portata di mano un buon caffè sempre caldo in inverno o una bibita ghiacciata in estate, non potete fare a meno di acquistare il contenitore isotermico Lalizas "Store-All". Questo prodotto vi permette di mantere a lungo la temperatura (calda o fredda) della vostra bevanda preferita . E' stato progettato per essere compatibile con le più comuni lattine o tazze. Può essere inserito all'interno di tutti i portabicchiere 'Store-All' (Codici 94144-5, 94161, 99232).





Codice	99828
Colore	Blu
Diametro Esterno (cm)	8.1
Altezza (cm)	10
Diametro Interno (cm)	6,5

Portabicchiere "Store-All"

Questo utilissimo e compatto portabicchiere eviterà il rovesciamento delle vostre bevande. Potete montarlo su qualsiasi superficie piana, utilizzando semplicemente la base di supporto (99824-7) che vi permette di montarlo in posizione orizzontale o verticale. Disponibile nei colori bianco o grafite.





Codice	94161	99232
Colore	Bianca	Grafite
Larghezza (cm)	11	
Altezza (cm)	10	
Diametro Interno (cm)	9 / 9,3	
Altezza Interna (cm)	9	

Porta VHF/FRS "Store-All"

Con i porta VHF/FRS potrete proteggere i vostri apparecchi per la comunicazione e tenerli sempre a portata di mano. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo portaoggetti può essere installato anche sulle imbarcazioni più piccole. Per montare il portaoggetti potrete utilizzare la base di supporto (99824-7 non incluse) posizionandola sul retro o sul fondo della custodia. Questo portaoggetti può essere fissato anche in maniera permanente servendosi di viti.





Codice	94152
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	13,5
Altezza (cm)	11,5
Profondità (cm)	8
Lunghezza Interna (cm)	9

Portaoggetti "Store-All"

Questo pratico portaoggetti 'Store-All' è adatto per tenere in ordine spugne, spazzolini, creme solari e tutti i piccoli oggetti. Si monta facilmente utilizzando la base di supporto (99824-7 non incluse), che può essere montata a parete, sulla consolle e perfino sul corrimano. Per un fissaggio permanente potete utilizzare le viti in dotazione.





Codice	94160
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	19
Altezza (cm)	10
Profondità (cm)	11,3
Lunghezza Interna (cm)	14,3

Porta VHF/FRS "Store-All"

Con i porta VHF/FRS potrete proteggere i vostri apparecchi per la comunicazione e tenerli sempre a portata di mano. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo portaoggetti può essere installato anche sulle imbarcazioni più piccole. Per montare il portaoggetti potrete utilizzare la base di supporto (99824-7 non incluse) posizionandola sul retro o sul fondo della custodia. Questo portaoggetti può essere fissato anche in maniera permanente servendosi di viti.





Codice	94150
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	18,5
Altezza (cm)	10,5
Profondità (cm)	9

Portaoggetti "Store-All"

Questo pratico portaoggetti 'Store-All' è adatto per tenere in ordine spugne, spazzolini, creme solari e tutti i piccoli oggetti. Si monta facilmente utilizzando la base di supporto (99824-7 non incluse), che può essere montata a parete, sulla consolle e perfino sul corrimano. Per un fissaggio permanente potete utilizzare le viti in dotazione.





Codice	94144
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	26,5
Altezza (cm)	10
Profondità (cm)	11

Portabicchiere Pieghevole "Store-All"

Questo comodo portaoggetti pieghevole è ideale per le piccole imbarcazioni o per essere montato dove lo spazio è limitato. La base e i braccetti sono pieghevoli e possono essere chiusi quando il portaoggetti non viene utilizzato, creando così il minimo ingombro. Inoltre i braccetti sono regolabili per adattarsi ai profili di tazze, lattine o bottigliette. Il portaoggetti può essere fissato permanentemente con viti oppure utilizzando le basi (99824-99827 non incluse) che ne consentono una facile rimozione. Il portaoggetti pieghevole Store All è disponibile nei colori bianco o grafite.





Codice	96866	99230
Colore	Bianco	Grafite
Altezza (cm)	11	
Larghezza (cm)	10	
Profondità (cm)	10,5	
Lunghezza Interna (cm)	9,2	

Organizer Pieghevole “Store-All”

Quando lo spazio sul ponte è molto limitato e non hai spazio per riporre piccoli oggetti come occhiali da sole, chiavi o bevande, allora tutto ciò di cui hai bisogno è questo organizer. Il suo meccanismo ti permette di aprilro ed usarlo solo quando serve e di piegarlo quando non necessario. È dotato di un portabevande ed è completo di viti in acciaio inossidabile per il montaggio permanente. Tuttavia, puoi anche montarlo utilizzando la base di supporto (99824 - 5), che ti consente di rimuovere completamente l’organizzatore in qualsiasi momento. Disponibile nei colori bianco e grafite.



Codice	96865	98591
Colore	Bianco	Grafite
Larghezza (cm)	25,8	
Altezza (cm)	11	
Profondità (cm)	10,5	

Ganci "Store-All", (Confezioni da 2pz.)

I ganci Store-All possono essere utilizzati ovunque a bordo. Tutto quello che dovete fare è fissarli su una superficie piana e nel punto in cui preferite. Ideali per appendere tovaglioli,asciugamani, vestiti, cime.




Codice	94126	99231
Colore	Bianco	Grafite
Larghezza (cm)	2.5	2.5
Altezza (cm)	7.5	7.5
Spessore (cm)	3	3



Codice	94146
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	28
Altezza (cm)	6.5
Spessore (cm)	13,7

Portarifiuti "Store-All"


Per mantenere sempre pulite e in ordine le cabine utilizzate il portarifiuti Store All. Questo portaoggetti si fissa a parete in maniera semplice e permanente utilizzando le viti. Oppure se preferite avere la possibilità di rimuoverlo facilmente potete acquistare le basi (99826-99827 non incluse). L’ampio coperchio impedisce la fuoriuscita dei rifiuti dal sacchetto (i sacchetti non sono inclusi). Compatibile con tutti i tipi di sacchetti per spazzattura e borse in nylon. I sacchetti per pattumiera non sono inclusi.




Supporto Corrimano per Portaoggetti “Store-All”



Questi supporti compatibili con tutta la linea di portaoggetti “Store-All” permettono un montaggio semi-permanente. Tutto quello che dovete fare è fissare il supporto al corrimano e poi fissare il portaoggetti al supporto. Quando non vorrete più utilizzare il portaoggetti potrete semplicemente rimuoverlo, il supporto rimarrà disponibile per il successivo utilizzo o per un differente portaoggetti. I supporti sono disponibili per fissaggio su corrimano e in due colori bianco o grafite.







Codice	99825	99824
Colore	Bianco	Grafite
Diametro (cm)	6	
Spessore (cm)	4,5	

Supporti per Portaoggetti “Store-All” (Montaggio a Parete)



Questi supporti compatibili con tutta la linea di portaoggetti “Store-All” permettono un montaggio semi-permanente. Tutto quello che dovete fare è fissare il supporto alla parete e inserirvi il portaoggetti desiderato. Quando non vorrete più utilizzare il portaoggetti potrete semplicemente rimuoverlo, il supporto rimarrà disponibile per il successivo utilizzo o per un differente portaoggetti. I supporti sono disponibili in due colori: bianco o grafite.





Codice	99827	99826
Colore	Bianco	Grafite
Diametro (cm)	6	
Spessore (mm)	9	

Vassoio portabevande “Alvea”

OCEAN

Unico e utile portabevande/bicchieri. Materiale antiscivolo. Progettato per contenere in maniera sicura i bicchieri anche se vuoti. Costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Colore blu navy.



473084





Lungh. (mm)	Largh. (mm)	Altezza (mm)	(kg)
270	230	50	0,3

OCEAN





Porta bibita ad incastro

Unico e utile accessorio per riporre e mantenere al fresco bicchieri, lattine e bottigliette. Può essere usato come contenitore porta oggetti, porta telefonino, porta occhiali, supporto vhf o gps. Materale antiscivolo. Progettato per contenere in maniera sicura i bicchieri anche se vuoti. Costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Può essere incastrato sui pulpiti, battagliole o sui candelieri.



- 470089
- 197762


Ø CORRIMANO (mm)	Lung. (mm)	Largh. (mm)	Altezza (mm)	(kg)
22-26	130	90	100	0,25

Golfari, acciaio inox AISI 316

Superficie lucidata elettroliticamente - Corpo: forgiato - Vite: fusione



Codice	Misura (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E(mm)
91394	6 X 40	26	16	74	6	40
91396	6 X 80	26	16	112	6	80
91744	6 x 100	26	16	133	6	100
96951	8 x 38	32	20	78	8	38
91397	8 X 80	32	20	120	8	80
91749	10 X 80	40	25	128	10	80
91399	10 X 100	40	25	148	10	100
91752	10 X 140	40	25	188	10	140
91755	12 X 140	48,8	30	200	12	140
96955	12 X 180	48,8	30	240	12	180




Golfari ad anello, acciaio inox AISI 316

Superficie lucidata elettroliticamente - Corpo: forgiato - Vite: fusione




Codice	Misura (mm)	A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)
92858	6 x 40	16	6	62,5	41
92860	6 x 80	16	6	80	55
93188	6 x 100	16	6	100	65
93179	8 x 60	18,5	8	62	40
93181	8 x 100	18,5	8	100	65
92862	10 x 80	22	10	82	66
93183	10 x 120	22	10	103	62
93185	12 x 120	27	12	123	98
93187	12 x 160	27	12	160	120




Vite ad occhio, acciaio inox AISI 316

Superficie lucidata elettroliticamente

Codice	Misura (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
96976	4x45	4	8,5	45	30
97003	6x55	6,5	12	57,3	45
97001	8*80	8	16	80	55
92783	10*80	10	20	78	59








Grillo, Tipo a D, perno esagonale a scomparsa, acciaio inox AISI 316

Codice	90434	90468	90469	90470
Misura (mm)	6	8	10	12
A(mm)	6	8	10	12
B(mm)	13	16	19	25
C(mm)	28	36	43	57
Carico lavoro (kg)	100	200	320	520

*Superficie: Elettrolucidata, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato



Grillo, Tipo a D, con perno di chiusura, acciaio inox AISI 316

Codice	91863	91864	91865	92145	97000
Misura (mm)	5	6	8	10	12
A(mm)	4,40	5,25	7,10	8,90	10,7
B(mm)	10	12	16	20	24
C(mm)	20	24	35	40	48
T.D.L.*	1,000	1,400	2,800	4,000	6,200
R.W.L.*	250	350	700	1,000	1,550

*Superficie: Elettrolucidata, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato

Grillo, Tipo a D, acciaio inox AISI 316




Codice	90432	91189	91190	96694	91191	96881	91192	91193	91194	91195	91196
Misura (mm)	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	32
C(mm)	16	20,21	24,25	28,37	32,48	36,66	40,8	49,27	53,68	57,97	66,7
Carico lavoro (kg)	55	80	100	150	200	260	320	520	580	660	800

*Superficie: Elettrolucidata, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato



Grillo grande, Tipo a D, zincato


Codice	99229	98506	98507	98557	98558	98508	98509
Diametro (mm)	5	6	8	10	12	14	16



Grillo, Tipo a D, con perno di chiusura ovale a scomparsa , acciaio inox 316

Codice	96884	91880	91304	91305	96966	91306	91307
Misura (mm)	4	5	6	8	9	10	12
A(mm)	4	5	6	8	9	10	12
B(mm)	8	10	12	16	18	20	24
C(mm)	16	20	24	32	36	40	48
Carico lavoro (kg)	400	800	1200	1800	2500	3200	4400

*Superficie: Elettrolucidata, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato



Grillo a scatto con perno di chiusura e traversino, acciaio inox 316

Codice	90435	90466	90467
Misura (mm)	5	6	8
A(mm)	13	15	21
B(mm)	40	46	64
C(mm)	5	6	8



Grillo per ancora ad Omega, zincato


Codice	99414	99415	99416	99417	99418	99421
Mis. (mm)	5	6	8	10	12	16
A(mm)	5	6	8	10	12	16
B(mm)	10	12	16	20	24	32
C(mm)	20,5	30	41	51	61	82

*Superficie: Elettrolucidata

Grillo per ancora ad Omega, acciaio inox AISI 316

Codice	90433	91200	91201	91202	91203	91204	91205	91206	91207
Misura (mm)	4	5	6	8	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	7,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	16	20	24	26	28	32
C(mm)	18	22,5	27	36	45	54	58,5	63	72
Carico lavoro (kg)	55	80	100	200	320	520	580	660	800


*Superficie: Elettrolucidata, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato



Grillo lungo tipo a D, acciaio inox AISI 316

Codice	91312	91313	91314	91315	91316	91221
Misura (mm)	4	5	6	8	10	12
A(mm)	4	5	6	8	10	12
B(mm)	8	10	12	16	20	24
C(mm)	32	39,5	48	64	80	96
Carico lavoro (kg)	90	100	150	250	500	600

*Superficie: E.P., Corpo: Fusione, Perno: Forgiato




Grillo ritorto, acciaio inox AISI 316

Codice	91222	91223	91224	91225	91226	91227
Mis. (mm)	4	5	6	8	10	12
A(mm)	4	5	6	8	10	11,8
B(mm)	8	10	13	16	20	25
C(mm)	24	30	35	47	52	57
Carico lavoro (kg)	200	450	650	1000	1400	2500

*Superficie: E.P., Corpo: Fusione, Perno: Forgiato


Carico di lavoro consigliato "R.W.L." è ¼ di "T.D.L." carico di deformazione testato. (Superficie E.P.= Elettrolucidato)



Moschettone, con girella in fusione, acciaio inox AISI 316

Codice	90439	91722	91723
Modello	1	2	3
A(mm)	12	16	22
B(mm)	12	12	16
C(mm)	69	90	128
Carico lavoro (kg)	362,88	544,32	816,48

*Superficie: Elettrolucidata, Corpo: Fusione, Perno: Forgiato




Moschettone da vela per spinnaker (da spi fisso) acciaio inox AISI 316

Codice	91178	91179	91180
Modello	1	2	3
A(mm)	12	15	25
B(mm)	16	21	29
C(mm)	56	70	92,50
T.D.L.*	1,110	2,000	3,500
R.W.L.*	275	500	875

*Superficie: E.P., Corpo: Fusione


Moschettone da vela per spinnaker (spi girevole) , acciaio inox AISI 316




Codice	91329	91330	91331
A(mm)	12	16	22
B(mm)	12	16	22
C(mm)	70	87	123
T.D.L.*	1900	2900	3900

Passacavo asimmetrico acciaio Inox 316

*Superficie: lucidata a mano - Corpo: fusione
H.P. : lucidato a mano



Codice	97012	92796	92795	97015
Modello	Destro 4 ½"	Destro 6"	Sinistro 4 ½"	Sinistro 6"
A (mm)	19	34	19	34
B (mm)	5	6	5	6
C (mm)	114	150	114	150

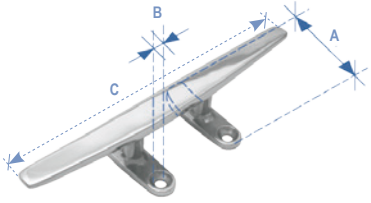


Bitta acciaio inox Aisi 316

*Superficie: lucidata a mano - Corpo: fusione

Codice	96970	96971	92797	92798
Misura (pollici)	4"	5"	6"	8"
A (mm)	36	46	53	68
B (mm)	4,5	5,5	6,5	6,3
C (mm)	100	125	150	200

H.P. : lucidato a mano




Galloccia a due fori in acciaio inox Aisi 316

*Superficie: lucidata a mano -

Codice	97010	97013	97016	97018	97021
Misura pollici	4"	5"	6"	8"	10"
A (mm)	8	9	12	15	16
B (mm)	4,5	5,5	6,5	8,5	
C (mm)	100	125	150	200	250

H.P. : lucidato a mano



Bitta ad incasso, acciaio inox aisi 316

*Superficie: lucidata a mano - Corpo: fusione

Codice	96877	96878	96879
Misura (In.)	4,5"	6"	8"
A (mm)	30,5	38	50,8
B (mm)	121,6	160	214,3
C (filetto)	5/16"-18	3/8"-16	

H.P. : lucidato a mano




Bitta a fungo, acciaio inox AISI 316

Codice	93548	93549
Lungh (mm)	200	238
Alt. (mm)	70	85
Base (mm)	170 x 70	200 x 65


Bitta acciaio inox Aisi 316

*Superficie: lucidata a mano - Corpo: fusione



Codice	92800	92801	92802	92803	92804
A (mm)	125	150	200	250	305

**Carico di lavoro consigliato "R.W.L." è ¼ di "T.D.L." carico di deformazione testato. (Superficie E.P.= Elettrolucidato)*

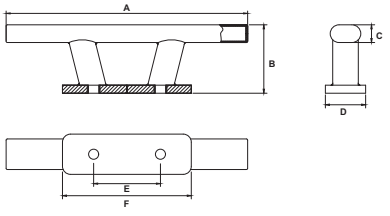

Bitta, acciaio Inox Aisi 316

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
93286	150	45	10,5	30	47	89,5
93287	205	55	15	35	69	120
70641	300	85	22	50	83	160




Bitte e Golfaro a cavallotto

Golfaro a cavallotto, acciao Inox 316



Codice	Filetto	A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)
91364	M6	32	60	54	5
91365		35	80	74	5
91366	M8	35	80	72	6
91367	M10	35	60	50	8
91368		35	80	70	8
91369		45	100	90	8
91370		45	130	120	8
91371	M12	50	90	78	10
91372		50	130	118	10
91373	M14	60	155	140	12





Bitta, acciaio inox 316


Codice	70640
Lunghezza (mm)	120
Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	120
Diametro (mm)	60



Passascotte piccolo in poliammide (per scotta diametro max. 7mm)

Codice	16881

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
150	24	14	35	6






Passacavi asimmetrici in poliammide, nero
(coppia, destro e sinistro)

Codice	44417	44420
Dimensioni (mm)	110 x 20	160 x 25






Bitte in poliammide


Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
43377	Bianco	60	14	9	19	Ø 3
43378	Nero					
43380	Bianco	80	16	9	21	Ø 4
43381	Nero					
43383	Bianco	107,5	22	16	29	Ø 5
43384	Nero					
43386	Bianco	142	29	20	34	Ø 6
43387	Nero					
43389	Bianco	176	35	23,5	43	Ø 7
43390	Nero					
43392	Bianco	209	45	29	54	Ø 8,5
43393	Nero					

Cerniere

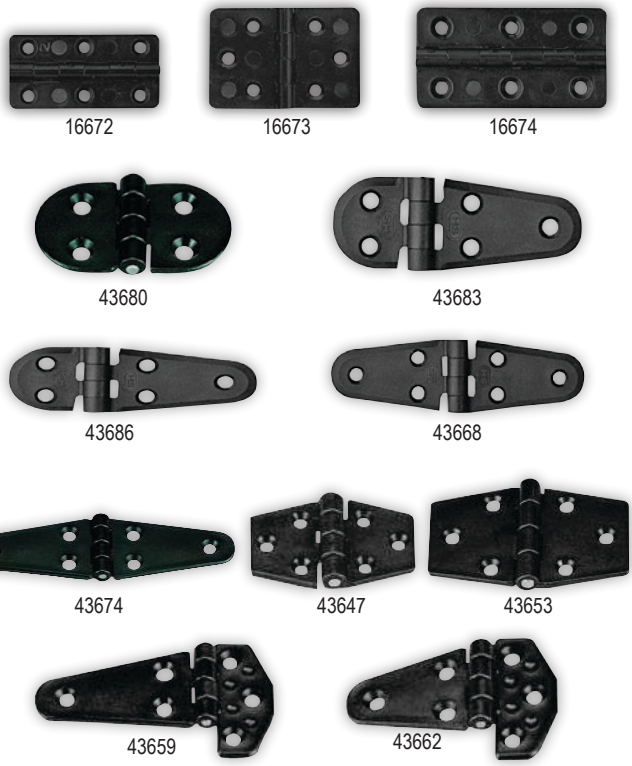

Cerniere in poliammide


Codice	Colore	Modello	Pin	L (mm)	H (mm)	Spessore (mm)	Apertura	Perno
16672	Nero	Rettangolare	Inox	30	60	-	255°	Poliammide
16673	Nero			60	40		255°	
16674	Nero			40	75		230°	
43679	Bianco	Tonda		70	40	4.5	270°	
43680	Nero							
43682	Bianco	Semi Ovale		90				
43683	Nero							
43685	Bianco			100				
43686	Nero							
43667	Bianco	Doppia Ovale		135				
43668	Nero							
43673	Bianco							
43674	Nero							
43646	Bianco	Esagonale		63				
43647	Nero							
43652	Bianco			95	60			
43653	Nero							
43658	Bianco	A sbalzo		80				
43659	Nero							
43661	Bianco			100				
43662	Nero							

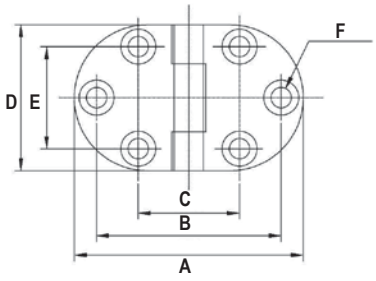

Cerniera, acciaio inox aisi 316

Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Spessore (mm)
70648	Nodo Rovesciato	74	-	39,5	38,1	19,8	5,4	2
70650		47	37,9	20,8	30	21	4,2	1,5
70649	Destra	74	-	39,5	38,1	19,8	5,4	2
70651		47	37,9	20,8	30	21	4,2	1,5






Cerniera acciaio inox aisi 316

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Spessore (mm)
70652	35,7	25,4	37	23	5,4	2
70654	49	31,5	38	22,2	8	2






Cerniera, destra con angolo, acciaio inox 316

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Spessore (mm)
70653	35,3	23	36,5	22,2	5,4	10	2






Cerniera acciaio inox aisi 316

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Spessore (mm)
70655	74	60	39	75	54	7,2	2
70656	64	50	30	60	39	5,2	2






Cerniera, acciaio inox aisi 316

Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Spessore (mm)
70657	Destra	101,6	82,5	34,9	30	5,4	2
70659		143	111	40,9	38,1	5,4	2
70658	Nodo Rovesciato	101,6	82,5	34,9	30	5,4	2




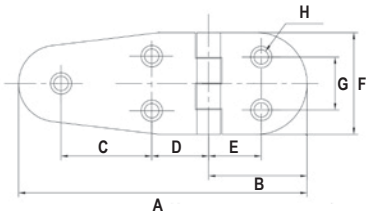

Cerniera destra, acciaio inox aisi 316

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Spessore (mm)
70660	108,8	37	34,1	21,4	19,75	38,1	19,8	5,4	2






Cerniera, acciaio inox aisi 316

Codice	Descrizione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Spessore (mm)
70663	Rovesciata	76	28,2	17,9	37	23	5,4	2
70664	Destra							




Cerniere

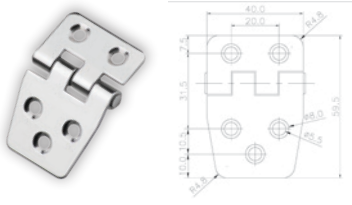


Cerniera con nodo rovesciato, acciaio inox aisi 316

Codice	70661
Lunghezza (mm)	55
Larghezza (mm)	38
Spessore (mm)	1,5




Cerniera acciaio INOX aisi 316

Codice	70662
Lunghezza (mm)	54
Larghezza (mm)	38
Spessore (mm)	2



Cerniera destra angolare a sbalzo acciaio inox aisi 316

Codice	70665
Lunghezza (mm)	70
Larghezza (mm)	39
Spessore (mm)	1,5
Angolo Altezza (mm)	9




Cerniera acciaio inox Aisi 316

Codice 96103



Cerniera per scala in legno, ottone cromato

Codice 95708



Chiusura a cerniera, L.77mm, P.30mm

Codice 99592



Chiusura con occhiello di sicurezza, acciaio inox aisi 304, 99 x 25 mm

Codice 99591

Ferramenta Nautica

OCEAN



Copri candeliere a incastro

Il primo e unico copri candeliere in poliuretano morbido autopellante. Ideale per prevenire l'usura del genoa dovuta al continuo sfregamento con i candelieri.

◯ 197757

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
100	70	34	0,06







SAIL DEFENDER copri draglia a incastro

Il primo copri draglie in poliuretano morbido integrale autopellante. Grazie a 5 clip di fissaggio in nylon incluse nella confezione si monta facilmente. Adatto a tutti i pulpiti in linea con la draglia.

◯ 197759

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
320	70	45	0,21



Codice	10420	10421
Descrizione	Inox 316	Inox 304
Diametro (mm)	25	25
Spessore (mm)	1	1
Lunghezza (m)	3	3



Tubo Inox

Nuova Rade



Giunto tientibene a T per corrimano in plastica, nero

Codice	Tipo	Corrimano Ø (mm)
44051	T 90°	22
44052	T 60°	



Base corrimano rettangolare in plastica, nero

Codice	Dimensioni base (mm)	Diametro (mm)	Modello
43246	74x39x38	22	90°
43247	89x39x44		60°



Base a saldare tonda, inclinazione 60o, inox 316, base diametro 54mm

Codice	70608
Diam. (mm)	25



Base a saldare tonda, inclinazione 90o, inox 316, base diametro 54mm

Codice	70616	70615
Diam. (mm)	22	25



Base tonda a 45°, acciaio inox AISI 316

Codice	98080	98081
Diametro (mm)	22	25




Base tonda a 60°, pressofusa, acciaio inox AISI 316

Codice	92838	92839
Diametro (mm)	22	25



Base tonda a 90°, pressofusa, acciaio inox AISI 316

Codice	92829	92830
Diametro (mm)	22	25



Base rettangolare a 90°, pressofusa, acciaio inox AISI 316

Codice	92832	92833
Diametro (mm)	22	25



Base rettangolare a 60°, pressofusa, acciaio inox AISI 316

Codice	92831	98082
Diametro (mm)	22	25



Base rettangolare a 45°, acciaio inox AISI 316

Codice	98083	98084
Diametro (mm)	22	25



Giunto angolare a tre vie, acciaio inox AISI 316

Codice	98087	98088
Diametro (mm)	22	25



Giunto a 90°, pressofuso acciaio inox AISI 316

Codice	92836	92837
Diametro (mm)	22	25



Supporto a T 90°, presso-fuso, acciaio inox AISI 316

Codice	92834	92835
Diametro (mm)	22	25



Supporto a T 60°, presso-fuso, acciaio inox AISI 316

Codice	98085	98086
Diametro (mm)	22	25



Base per pulpito rettangolare a 90°, acciaio inox 316, base diam. 25mm

Codice	95881



Base per pulpito tonda a 90°, acciaio inox 316, base diam. 25mm

Codice	95882



Base per pulpito rettangolare a 60°, acciaio inox 316, base diam. 25mm

Codice	95880




Base per pulpito a T a 90°, diam. 25mm, inox 316

Codice	70618




Base per pulpito T a 60°, diam. 25mm, inox 316

Codice	70617



Raccordo per corrimano, Calotta Centrale 90°, acciaio inox aisi 316

Codice	96893
Misura (In.)	1 (25mm)



Raccordo per corrimano, Calotta Centrale 90°, acciaio inox aisi 316

**Superficie: lucidata a mano - Corpo: fusione
*H.P.= lucidata a mano

Codice	96892
Misura	1





11143



11905



11906

Lucchetti per uso nautico 'SeaLock'

- Corpo in ottone cromato
- Gambo e molle in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione, al salino e al sole.
- Ritorno automatico della chiave nella posizione di estrazione
- Possibilità di rimuovere la chiave indifferentemente con arco aperto o chiuso
- Disponibili in blisters da 1, 3 o 5 lucchetti
- Nei set da 3 o 5 lucchetti tutte le chiavi aprono tutti i lucchetti



11134



11135



11136



11137



11138



11139



11140





11141



11142

Codice	Arco stantard					Arco lungo				Set di 3 lucchetti 30mm, stessa chiave	Set di 3 lucchetti arco lungo, 30mm, stessa chiave	Set di 5 lucchetti 30mm, stessa chiave
	11134	11135	11136	11137	11138	11139	11140	11141	11142	11143	11906	11905
A(mm)	25	30	40	50	60	25	30	40	50	30	30	30
B(mm)	24	29	33	40	45	24	29	33	40	29	29	29
C(mm)	16	21	23,5	29	31	24	30	41	75	21	30	21
D(mm)	4	5	6	8	9	4	5	6	8	5	5	5
E(mm)	13	15	20	26	32,5	13	15	20	26	15	15	15
F(mm)	12	13	14,5	17	18	12	13	14,5	17	13	13	13







Serratura per sportelli Top Line, Mid Line, Classic line

Ø 12mm

Codice	44813



Serratura per botole di ispezione

Ø 18,6mm


Codice	44810



Ganci Store-All, (Confezioni da 2pz.)

I ganci Store-All possono essere utilizzati ovunque a bordo. Tutto quello che dovete fare è fissarli su una superficie piana e nel punto in cui preferite. Ideali per appendere tovaglioli,asciugamani, vestiti, cime ...etc


Codice	94126	99231
Dimensioni (cm)	2.5(L) x 7.5(H) x 3(W)	
Colore	Bianco	Grafite

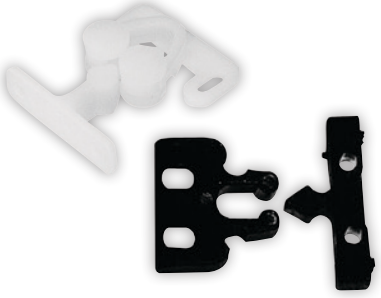


Cricchetto ferma antine/ porte, nero

Codice	Colore	Materiale	Dimensioni (mm)
43791	Nero	Nylon	22 x 32
13872	Bianco		

Ferma sportelli a catenaccio




Codice	Colore	Materiale	Dimensioni (mm)
43851	Bianco	Plastica	(25+60) x 30 x 13



Fermaporta, ottone cromato

Codice	99977	99978	99979
Lungh. (mm)	50	80	100




Fermaporta, ottone cromato

Codice	99980
Lungh. (mm)	80



Fermaporta, acciaio inox Aisi 316

Codice	99985
Lungh. (mm)	76



Fermaporta, acciaio inox Aisi 316

Codice	99986
Dimensioni (cm)	3.8 x 9.2




Serratura per portelli, Ø 12 mm

Codice	10274



Chiusura a leva, acciaio inox AISI 316


Codice	70611
Dimensioni (mm)	26 x 79



Barra antifurto per motori fuoribordo, acciaio AISI 316

For lock of Ø 8mm

Codice	99525	99526
Lunghezza (mm)	235	280



Chiusura in acciaio inox Aisi 316

Codice	97008
Misura	3

**Superficie: lucidata a mano - Corpo: fusione
*H.P.= lucidata a mano




Gancio a molla per parabordo, acciaio Inox 316

Codice	97024	97025
Misura	38	41



Chiusura per portello, Ottone cromato

Codice	99070
Altezza (mm)	100
Larghezza (mm)	30
Diametro (mm)	6.5



Chiusura per portello, Ottone cromato

Codice	99071
Altezza (mm)	100
Larghezza (mm)	30
Diametro (mm)	6,5

Maniglie & Corrimano

Nuova Rade



EURO 38 & EURO 57 Set maniglie

Codice	195540




EURO 2 Set maniglie destra e sinistra

Codice	44208



EURO 1 - Maniglia

Codice	195425



Maniglia per sportelli 90° - 180°

Codice	Colore
44197	Bianco
44198	Grigio
47737	Crema




Maniglia di ricambio TOP LINE/MID LINE/CLASSIC

Codice	Colore
44206	Bianco
44207	Grigio
47738	Crema
196494	Cromato
198133	Nero



Maniglia alzaplagliolo in plastica

Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Diametro Ø Foro (mm)
44227	Bianco	57 x 57	44
47752	Crema	57 x 57	44



Corrimano Ø22 mm, acciaio

Codice	Length (cm)	Ø (mm)
44209	47.50	22
44210	62.50	22

Maniglia alzapagliolo acciaio inox 316 stampato

Codice	98718
Dimensioni (mm)	56 x 66





Maniglia alzapagliolo acciaio inox 316 stampato

Codice	98719
Dimensioni (mm)	76 x 57

Maniglie & Corrimano



Alzapagliolo con anello in ottone cromato

44mm x 38mm x 13mm (L x W x H)

Codice | **99817**



Alzapagliolo con anello in ottone lucidato

44mm x 38mm x 13mm (L x W x H)

Codice | **99818**



Maniglia in ottone cromato

Codice	99084
Lungh.mm	122
Largh. (mm)	33
Altezza (mm)	29



Maniglia/ Gradino, Plastica

Codice | **90372**



Maniglione corrimano inox 316

Codice	97686	97687	97688	97689
Diametro (mm)	22			
Lungh (mm)	300	500	650	850



Corrimano in tubo ovalizzato inox 316

Codice	93508	93509	93510
Largh. (mm)	25		
Lungh (mm)	300	400	500



Maniglia per porta

Altezza totale: 55mm, lunghezza base: 205mm, Larghezza base: 40mm, Spessore: 2,5mm

Codice | **70642**

Viti, Dadi & Rondelle


Ferramenta Nautica 'Seaware' viteria, bulloneria e altri accessori in INOX AISI 316

Lalizas aumenta la propria gamma di prodotti inserendo a catalogo la ferramenta nautica 'Seaware' : viti, bulloni, dadi, rondelle e altre minuterie progettate per l'utilizzo in campo nautico. Tutti questi prodotti sono fabbricati in acciaio inox 316 (A4) per garantire la massima resistenza all'ambiente marino e sono caratterizzati dall'ottima qualità e dalle buone finiture. Tutta la ferramenta 'Seaware' è confezionata in pratici blister.



BLISTER
(Piccole quantità)






Vite testa piana svasata taglio croce Aisi 316 DIN 965/ISO 7046

Codice	11195	11196	11197	11198	11199	11200	11201	11202	11203	11204	11205	11206
Dimensioni (mm)	3x12	3x16	3x20	3x25	4x16	4x20	4x25	4x30	4x35	4x40	5x16	5x20
Quantità (pz)	25	25	20	20	20	16	15	15	10	10	10	12

Codice	11207	11208	11209	11210	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217
Dimensioni (mm)	5x25	5x30	5x40	5x50	5x60	6x25	6x30	6x40	6x50	6x60	6x70
Quantità (pz)	10	8	6	4	4	6	6	5	4	3	2




Viti autofilettanti testa cilindrica taglio a croce Aisi 316 DIN 7981/ISO 7049

Codice	11218	11219	11220	11221	11222	11223	11224	11225	11226	11227	11228	11229	11230	11231
Dimensioni (mm)	2,9x9,5	2,9x13	2,9x16	2,9x19	2,9x25	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	4,2x9,5	4,2x13	4,2x16
Quantità (pz)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20

Codice	11232	11233	11234	11235	11236	11237	11238	11239	11240	11241	11242	11243	11244	11245
Dimensioni (mm)	4,2x19	4,2x25	4,2x32	4,2x38	4,2x50	4,8x16	4,8x19	4,8x25	4,8x32	4,8x38	4,8x50	5,5x19	5,5x25	5,5x32
Quantità (pz)	15	15	15	10	8	15	15	12	10	8	7	10	8	7

Codice	11246	11247	11248
Dimensioni (mm)	5,5x38	5,5x50	5,5x60
Quantità (pz)	6	4	4

Viti autofilettanti testa piana svasata taglio a croce Aisi 316 DIN 7982/ISO 7050




Codice	11249	11250	11251	11252	11253	11254	11255	11256	11257	11258	11259	11260	11261	11262
Dimensioni (mm)	2,9x9,5	2,9x13	2,9x16	2,9x19	2,9x25	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	4,2x9,5	4,2x13	4,2x16
Quantità (pz)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20

Codice	11263	11264	11265	11266	11267	11268	11269	11270	11271	11272	11273	11274	11275	11276
Dimensioni (mm)	4,2x19	4,2x25	4,2x32	4,2x38	4,8x16	4,8x19	4,8x25	4,8x32	4,8x38	4,8x50	5,5x19	5,5x25	5,5x32	5,5x38
Quantità (pz)	20	20	15	10	15	15	15	12	10	8	10	8	8	6

Codice	11277	11278
Dimensioni (mm)	5,5x50	5,5x60
Quantità (pz)	4	4


Viti per truciolare Aisi 316



Codice	11308	11309	11310	11311	11312	11313	11314	11315	11316	11317	11318	11319	11320	11321
Dimensioni (mm)	3x16	3x20	3x25	3x30	3,5x16	3,5x20	3,5x25	3,5x30	4x20	4x25	4x30	4x35	4x40	4x50
Quantità (pz)	30	25	25	20	20	25	20	20	20	16	15	15	15	12

Codice	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11329	11330	11331	11332
Dimensioni (mm)	4,5x30	4,5x35	4,5x40	4,5x50	5x30	5x40	5x50	5x60	5x70	5x80
Quantità (pz)	12	10	10	10	12	8	7	6	6	5


Viti testa esagonale interamente filettate Aisi 316 DIN 933/ISO 4017



Codice	11333	11334	11335	11336	11337	11338	11339	11340	11341	11342	11343	11344	11345	11346
Dimensioni (mm)	4x10	4x20	4x30	5x16	5x20	5x25	5x30	5x40	5x50	6x16	6x20	6x25	6x30	6x35
Quantità (pz)	20	15	10	8	8	7	6	5	4	7	5	4	4	4

Codice	11347	11348	11349	11350	11351	11352	11353	11354	11355	11356	11357	11358	11359
Dimensioni (mm)	6x38	6x40	6x45	6x50	6x60	8x20	8x30	8x40	8x50	10x30	10x40	10x50	10x60
Quantità (pz)	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1


Dado esagonale Aisi 316 DIN 934/ISO 4032



Codice	70170	70171	11362
Dimensioni (mm)	M3	M4	M5
Quantità (pz)	20	20	20

Codice	11363	11364	11365
Dimensioni (mm)	M6	M8	M10
Quantità (pz)	15	8	3


Dado autobloccante Aisi 316 DIN 985/ISO 10511



Codice	11366	11367	11368
Dimensioni (mm)	M3	M4	M5
Quantità (pz)	10	10	10

Codice	11369	11370	11371
Dimensioni (mm)	M6	M8	M10
Quantità (pz)	10	6	3


Dado cieco a calotta Aisi 316 DIN 1587



Codice	11378	11379	11380
Dimensioni (mm)	M3	M4	M5
Quantità (pz)	8	8	6

Codice	11381	11382	11383
Dimensioni (mm)	M6	M8	M10
Quantità (pz)	5	3	2

Rondelle Piane Aisi 316 DIN 125/ISO 7089



Codice	11390	11391	11392
Dimensioni (mm)	M3	M4	M5
Quantità (pz)	50	30	30

Codice	11393	11394	11395
Dimensioni (mm)	M6	M8	M10
Quantità (pz)	20	20	15

Nuova Rade

Sottovite in plastica

solo sottovite




Codice	Colore	Diametro Ø (mm)
44977	Bianco	3.5
44983		4.5
44989		5.5
44978	Nero	3.5
44984		4.5
44990		5.5

Set of 3



Distanziatori per parabrezza

Codice	Colore	Descrizione
43835	Bianco	rondella Ø 20 altezza 10 foro Ø 7 mm
43836	Nero	



Disponibili solo in alcuni paesi

Set sedile con base

1: seleziona il sedile di tuo gradimento
2: Usando la seguente tabella, seleziona una delle basi che corrisponde al sedile di tua scelta
3: utilizzando i colori della tabella seguente, verificare se è necessario o meno l'uso di qualsiasi componente aggiuntivo

Basi: Codice	Seats: 90095	90113	90108	99801	90128	90115	90112	90096	99579	90129
90136	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90134	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90135	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90137	•		•		•	•	•	•		•
99519	•	•	•	•			•			
99581	•	•	•	•			•			
99582	•	•	•	•			•			

Accessori Optional		
	90131	Necessario aggiungere 90131 (pag. 220) con il corrispondente set sedile - base
	90133	Necessario aggiungere 90133 (pag. 220) con il corrispondente set sedile - base
	90131	Necessario aggiungere 90131 (pag. 220) con il corrispondente set sedile - base



Poltrona Admiral con imbottitura Completa in Grafite, Springfield

Altezza 43 cm x Larghezza 48 cm
x Profondità 43 cm

Codice | **90095**



Sedia con cuscino First Mate, bianco

Altezza 38 cm x Larghezza 44,5 cm
x Profondità 39 cm

Codice | **90113**



Scocca per sedia pieghevole Skipper

Altezza 45,5 cm x Larghezza 49,9 cm
x Profondità 43 cm

Codice | **90108**



Cuscino per sedile Skipper, grigio chiaro

Codice | **90109**



Scocca per sedia pieghevole Traveller, con cuscini, grigio

Altezza 35,5 cm x Larghezza 51 cm
x Profondità 45,5 cm

Codice | **99801**



Sedia Capitano Deluxe, bianco

Altezza 48 cm x Larghezza 63,5 cm
x Profondità 58,5 cm

Codice | **90115**

Disponibili solo in alcuni paesi



Sedia Skipper con cuscino, grigio chiaro/grigio scuro

Altezza 45,5 cm x Larghezza 49,5 cm x Profondità 43 cm

Codice | **90112**



Sedia da velista, con cuscino, bianco

Altezza 43 cm x Larghezza 48 cm x Profondità 45,5 cm

Codice | **90128**



Scocca sedile Admiral, con piastra di montaggio

Altezza 43 cm x Larghezza 48 cm x Profondità 43 cm

Codice | **90096**



Guscio per sedile Skipper, Springfield

Altezza 38 cm x Larghezza 44,5 cm x Profondità 39 cm

Codice | **99579**



Sedile Yachtsman 2

Altezza 43 cm x Larghezza 48 cm x Profondità 45,5 cm

Codice | **90129**



Sedile pieghevole, Bianco

Altezza 48,26 cm x Larghezza 40,64 cm x Profondità 48,26 cm

Codice | **72106**



Supporto per sedile fisso Columbia , Springfield

Codice | **90136**




Supporto per sedile regolabile manualmente Columbia, Alt. 352-428mm, Springfield

Codice | **90130**



Base per sedile Columbia, con pistone

Codice | **90137**



Placca per sedile con 12 posizioni, Springfield


Codice | **90133**



Placca pivotante per sedile, 174 x 174mm, Springfield

Codice | **99580**

Base a scivolo per sedile Trac-Lock II



Codice | **90131**



Piedistallo per sedile Belle, con altezza regolabile 330-432 mm

Codice | **90134*** | **90135**

*con bloccaggio a manopola

Pilot Seats & Pedestals



Supporto per sedile

Modello Fisso

Codice	99581	99582
Altezza (mm)	178	330

Con manopola

Codice	99583	99584
Altezza (mm)	178	330



Base per sedile, Telescopica, Inox 316

Diam: 60mm, Alt: 450mm


Codice | 99519

Cuscini Galleggianti



Cuscini Galleggianti

Fabbricati con cuciture stagne e riempiti con morbida schiuma di po-lietilene. L'imbottitura in schiuma con cui sono realizzati questi prodotti permettono di poterli utilizzare sia come cuscino che come aiuto al galleggiamento in caso di caduta accindentale in mare (M.O.B.). I bordi dei cuscini sono dotati di cinghie che ne facilitano il trasporto. I cuscini si fissano sull'imbarcazione servendosi del gancio applicato sul retro . I cuscini Lalizas sono prodotti nei modelli singolo o doppio e nei colori bianco, rosso o blu. I cuscini bianchi sono interamente in PVC, mentre i modelli in rosso o blu sono di poliestere spalmato in PVC. Per garantire una lunga durata di questi prodotti consigliamo di lavarli in acqua dolce e fredda.

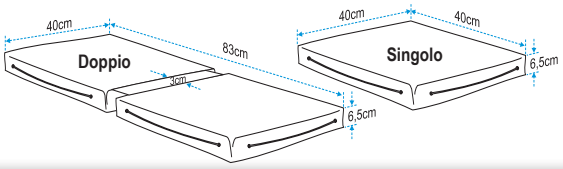

Tavoli & Gambe

Piano tavolo, bianco



49722



47087



197241



197292

Codice	Modello	Materiale	Lungh (mm)	Largh (mm)	Spessore (mm)
49722	Rettangolare	Polietilene	700	500	30
47087	Rotondo	Polietilene	Ø 600		30
197241*	Rotondo	ASA bianco, resistente ai raggi UV e ai solventi chimici	Ø 610		40
197292*	Ovale	ASA bianco, resistente ai raggi UV e ai solventi chimici	760	450	40

*modello con due porta bicchieri

Supporto per Tavolo, Ø190mm - H.55mm, Bianco



Codice | 43263

Base Esterna per Gamba Tavolo, Ø190mm - H.55mm, Bianco



Codice | 196163

Base Inferiore in Alluminio da Incasso, Ø150mm - H.9,5mm




Codice | 197291

Base Inferiore da Incasso, Ø190mm - H.10mm, Bianco



Codice | 43261

Clip per gamba tavolo, Set (2 pz.)





Codice | 197289

Tabella Compatibilità


Descrizione		Codice	Tavolo 197241	Tavolo 197292	Tavolo 49722	Tavolo 47087
Tavolo		43263	Sì	Sì	No	No
Base	Su Coperta	196163	Sì	Sì	Sì	Sì
	Da Incasso	197291	Sì	Sì	Sì	Sì
		43261	Sì	Sì	Sì	Sì
Gamba Tavolo	Fissa	44048	Sì	Sì	Sì*	Sì*
		44049	Sì	Sì	Sì*	Sì*
	Telescopica	44060	Sì	Sì	Sì*	Sì*
		44058	Sì	Sì	Sì*	Sì*

*si avvita direttamente sul tavolo

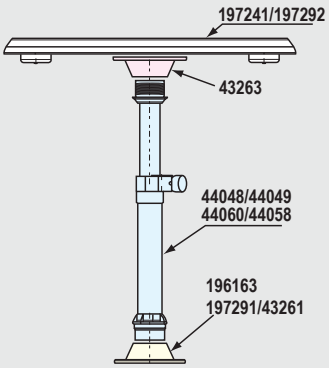

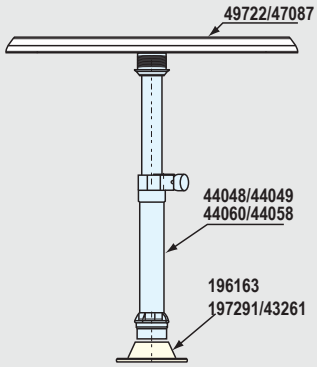

Gambe Tavolo

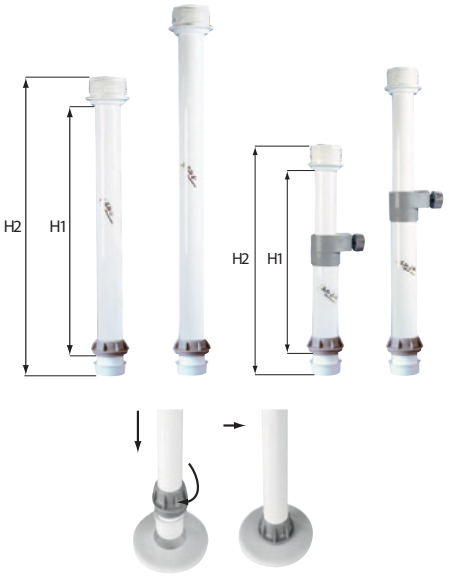

Codice	Descrizione	Tubo Ø (mm)	Alt H1 (mm)	Alt H2 (mm)
44048	Gamba tavolo fissa in alluminio bianco	60	530	610
44049		60	690	770
44060	Gamba tavolo telescopica in alluminio bianco	60	300 / 520	380 / 600
44058		60	400 / 730	480 / 810



Braccio pieghevole per tavolo, acciaio inox AISI 316, 300 x165 x 20mm

Codice | 70633

Disponibili solo in alcuni paesi

Gamba tavolo altezza regolabile 547-700mm

Codice | 90142



Sedia pieghevole in alluminio anodizzato con braccioli in legno, seduta e schienale blu navy



Codice | 70936

Tavolo pieghevole in alluminio con piano in melamina



Codice	70939	70941
Dimensioni (cm)	44x88x61	60x88x61

Tavolo pieghevole in alluminio con piano in melamina



Codice	70940
Dimensioni (cm)	61x61x49

SCEGLIERE IL TENDALINO


Nella scelta del tendalino per la vostra barca, la vostra decisione dovrebbe essere basata sulle dimensioni della barca e sullo spazio disponibile e non soltanto sul vostro gusto personale. Le seguenti immagini e indicazioni vi saranno utili per individuare il tendalino che meglio si addice alla vostra imbarcazione.

Punto 1. Calcolare la Lunghezza (A)
Per le barche a vela, si raccomanda che la lunghezza del tendalino sia uguale alla distanza tra il centro della scala principale e l'area dietro il pozzetto. Questa misura deve raggiungere il paterazzo senza includerlo. Se preferite un tendalino più grande, dovrete apportare le modifiche necessarie per permettere al paterazzo di passare attraverso il tendalino. Per le imbarcazioni a motore, la lunghezza del tendalino è esclusivamente definita dai vostri bisogni. Dipende dalla superficie della barca che desiderate coprire. Così, (A1-A2) = Lunghezza del tendalino

Punto 2. Punti di installazione
I punti di installazione del tendalino sono calcolati nello stesso modo sia per le barche a vela che per quelle a motore e cioè dividendo per due la lunghezza del tendalino.
P.e. A/2 = punti di installazione B1 & B2. Questa formula vi dà la distanza fra il punto A1 o A2 e il punto in cui dovreste fissare il tendalino. Nelle barche a vela, questi punti si trovano leggermente all'interno dei corrimano, in modo da coprire la zona di poppa. Nelle barche a motore, il punto si trova solitamente a metà del parapetto.

Punto 3. Calcolare la Larghezza (B)
Misurate la distanza da un punto di installazione all'altro. Per cui (B1-B2) = la larghezza. Non necessariamente la larghezza del tendalino deve corrispondere alla larghezza della barca.

Punto 4. Calcolare l'Altezza (C)
Calcolate l'altezza del tendalino secondo le vostre esigenze e bisogni. Per misurare l'altezza, misurate la distanza tra i punti di installazione e l'altezza desiderata. Nelle barche a motore, l'altezza del tendalino non deve ostruire o nascondere le luci di navigazione.

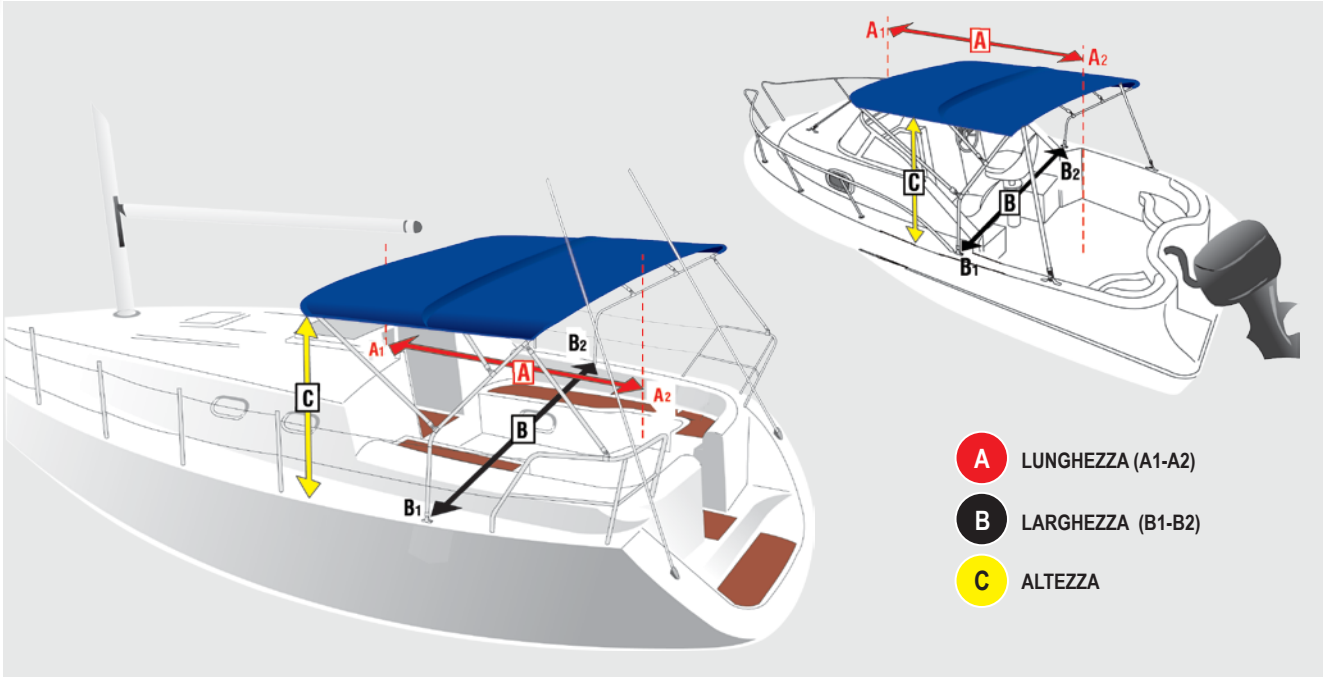

Tendalino in Acciaio Inox "Athens", Blu Navy

La gamma di tendalini "Athens" è progettata per soddisfare i clienti più esigenti. La struttura è realizzata in acciaio inox 316 per garantire la massima durata e resistenza alla corrosione mentre la finitura lucida è garanzia dell'alta qualità del prodotto. Disponibili in diverse misure con lunghezza variabile da un minimo di 180 fino a 280 cm, larghezza tra gli attacchi da un minimo di 180 fino a 280cm, altezza regolabile, fino ad un massimo di 155cm. Il tessuto del tendalino è fabbricato in Nylon spalmato PVC , impermeabile 100%, resistente ai raggi UV e disponibile nel classico colore blu navy. Potete scegliere il tendalino più adatto alla vostra imbarcazione consultando la nostra guida di pagina 136.

Codice	70907	70908	70909	70910	70911
Lung (cm)	180	180	180	200	200
Larg (cm)	180	230	280	200	215
Alt (cm)	155	155	155	155	155

Codice	70912	70913	70914	70915	70916
Lung (cm)	240	240	240	280	280
Larg (cm)	180	230	280	230	280
Alt (cm)	155	155	155	155	155

Sistema completo




LALIZAS

Tendalino in alluminio POSEIDON

Il POSEIDON è il primo della nostra gamma di tendalini professionali: disegno a due archi con tubi in alluminio da 22mm, pesante tessuto idrorepellente, attachi e regolazioni in policarbonato resistente ai raggi UV. Le sole cose che vi servono per montarlo sono le viti.



Code	57320	50461	50462	50463	50464
Colore	Bianco				
A (cm)	180				
B (cm)	130	150	170	190	210
C (cm)	110				




Tendalino in alluminio VENUS

Proposto nelle stesse cinque misure del POSEIDON, il tendalino VENUS segue la stessa linea di quel modello: un supporto addizionale è fissato al centro per evitare eventuali pieghe nel tessuto. Questo accorgimento permette anche di sottoporre a minor tensione i terminali regolabili e quindi mantenere salda la struttura stessa del tendalino.



Code	57321	50481	50482	50483	50484
Colore	Bianco				
A (cm)	180				
B (cm)	130	150	170	190	210
C (cm)	135				




Utilizzalo con
Asta supporto tendalino
pagina 203

Tendalino in alluminio ZEUS

ZEUS è il nostro tendalino in alluminio più grande: i quattro supporti di questo modello ne consentono un facile ripiegamento senza sottoporre a forti tensioni il tendalino, che può anche essere smontano e riordinato. Prodotto con lo stesso tessuto degli altri tendalini di nostra produzione, questo modello offre oltre 5 mq di area coperta.





Code	50501	50502	50503
Colore	Bianco		
A (cm)	240		
B (cm)	170	190	210
C (cm)	135		

Tendalini Basic in alluminio

Questi economici tendalini sono stati studiati per dare ombra a barche e gommoni. Realizzati in robusto nylon spalmato PVC, con supporti in alluminio anodizzato sono prodotti nel colore bianco, in quattro diverse misure. Gli accessori di questi tendalini sono disponibili anche separatamente come ricambi. Materiale: Nylon spalmato PVC, alluminio anodizzato.



Code	50431	50432	50433	50434
Colore	Bianco			
A (cm)	133	195	235	280
B (cm)	120	140	162	180
C (cm)	105	109	113	117


Cagnaro per Barche a Vela “JOS”

Il cagnaro “JOS” è stato progettato per proteggervi dai raggi solari. Realizzato in poliestere 420D, con trattamento di protezione dai raggi Uv e disponibile in due forme rettangolare o trapezoidale per adattarsi a tutti i modelli di barche a vela. Il loro design permette un costante ricircolo d’aria, senza “intrappolare” l’aria sotto la copertura, per rendere più piacevole la navigazione. Inoltre, questo particolare tipo di tessuto color argento, riflette i raggi solari evitando l’accumulo di calore, mentre lo strato interno blu contribuisce a far provare una maggiore sensazione di freschezza e protegge dal calore.

Il cagnaro “JOS” si monta in pochi minuti servendosi del telaio in alluminio in dotazione per il modello rettangolare e della cima elastica per il modello trapezoidale. E’ disponibile in 8 misure differenti ed è dotato di telaio, connettori, asola per il sollevamento munita di cinghie e anello di fissaggio. Disponibile nella combinazione di colore grigio / blu e di custodia per riporlo quando non viene utilizzato.





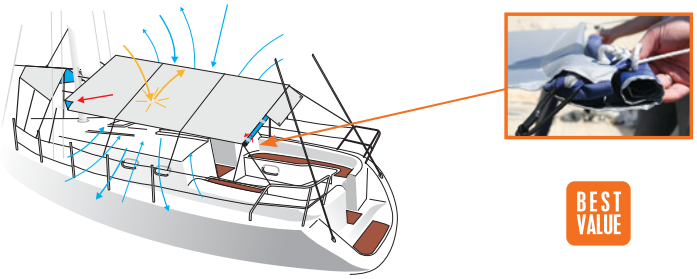

BEST VALUE


Rettangolare


Codice	70896	70897	70898	70899
Dimensioni (cm)	260x460	315x370	315x430	350x490

Trapezoidale


Code	70900	70901	70902	70903
Dimensioni (cm)	80x210x220	80x230x320	80x290x360	80x320x400,5


Accessori di montaggio inclusi

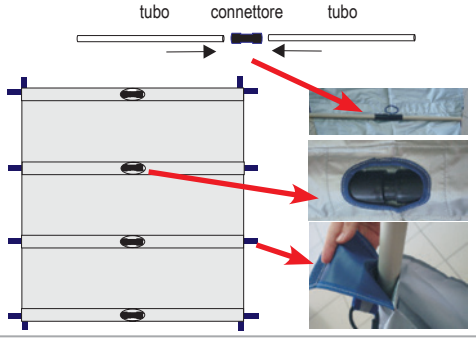

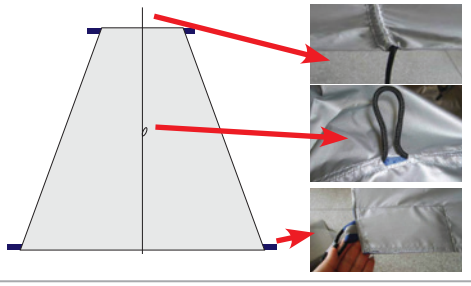

Fissaggio

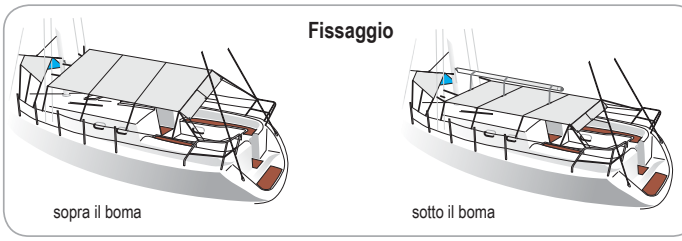

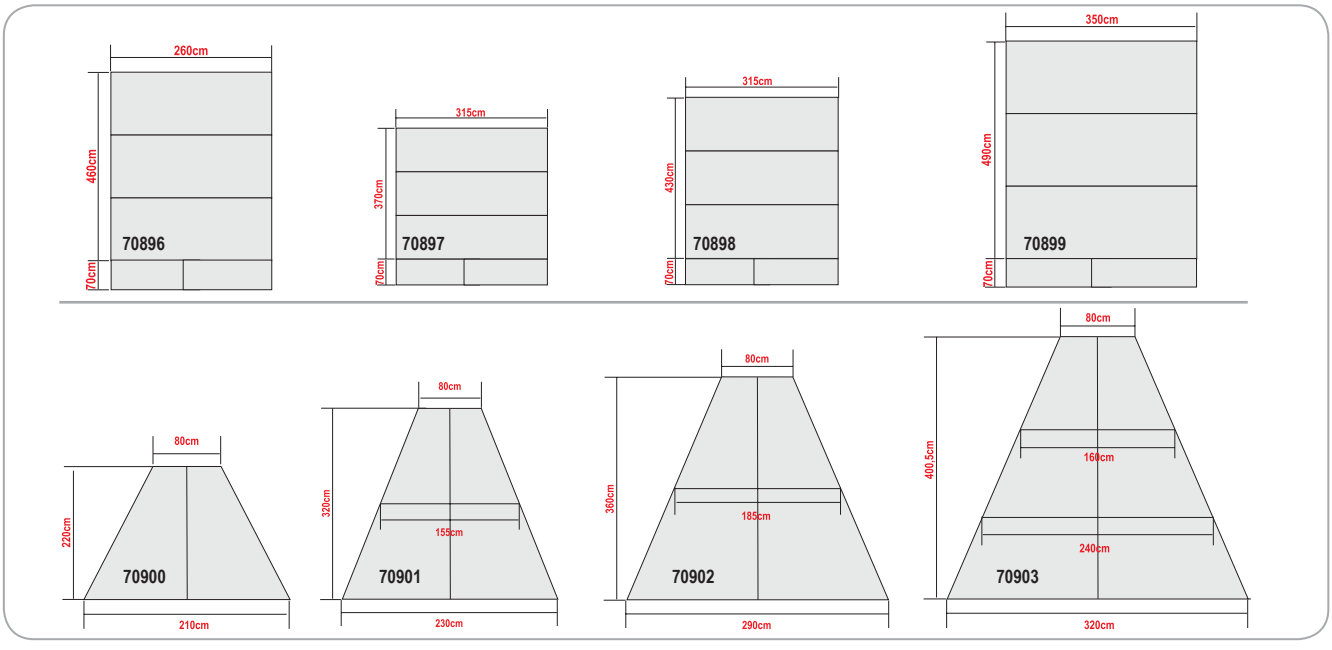

Nuova Rade



Gancio per Gommoni

Cima di diam. 8 mm max.
Lungh 40 x alt 40 mm

Codice	Colore
28112	Nero
44015	Bianco
44016	Grigio



Accessorio capote per battagliola foro 10mm, Ø25mm Tube

Codice	Colore
35002	Nero
43105	Bianco



Terminale per Tendalini

Codice	Colore	Per tubo Ø (mm)
43091	Nero	20
43090	Bianco	
43103	Nero	22
43102	Bianco	



Attacco Coperta per Tendalino

Codice	Descrizione
43066	Per basetta codice 43107, bianco
43067	Per basetta codice 43108, nero



Basetta per Tendalini

Codice	Colore
43107	Bianco
43108	Nero



Suction Disc

Codice	Descrizione
43233	basetta incollabile grigia per tendalini Ø 92 mm
43234	basetta incollabile nero per tendalini Ø 92 mm



Snodo Autobloccante per Tendalini

Codice	Colore	Per tubo Ø (mm)
43088	Nero	20
43087	Bianco	
43100	Nero	22
43099	Bianco	



Giunto Autobloccante a 2 Ali per Tendalini

Codice	Colore	Per tubo Ø (mm)
43082	Nero	20
43081	Bianco	
43094	Nero	22
43093	Bianco	



Giunto Autobloccante a 1 Ala per Tendalini

Codice	Colore	Per tubo Ø (mm)
43085	Nero	20
43084	Bianco	
43097	Nero	22
43096	Bianco	



Terminale asta tendalino, acciaio inox

Codice	50871	96928
Diam (mm)	25	22



Attacco per Asta tendalino, acciaio inox

Codice	50870
Diam (mm)	25



Raccordo, acciaio inox

Codice	50872	96930
Diam (mm)	25	22



Tubo, acciaio Inox Aisi 316

Codice	10420	10421
Inox	316	304
Diam (mm)	25	
Spessore (mm)	1	
Lunghezza (m)	3	



Raccordo Corrimano, acciaio inox

Codice	50876	50873	57205
Diam (mm)	32	25	22

Accessori per Tendalini

Per completare la nostra produzione standard di tendalini abbiamo introdotto la nuova e ampia gamma di accessori. La gran varietà di scelta possibile vi permetterà di costruire su misura il vostro tendalino e di avere a disposizione tutti i ricambi necessari. Costruiti in policarbonato ad alta densità resistenti ai raggi UV, questi a accessori garantiranno una lunga durata al vostro tendalino.

Basetta per Tendalini



Codice | 50420

Attacco Coperta Tendalini



Codice | 50410

Supporto tendalino con base incollabile per gommoni Ø 22mm (7/8")



Codice | 50550



Snodo Tendalino 90°



Codice | 50070

Giunto Tendalino



Codice | 50080

Supporto Tendalino



Codice | 50090



Tutti i tendalini LALIZAS in alluminio sono forniti con custodia ad eccezione del modello "BASIC".




All canopies are supplied with two Bimini Accessories with Rope, Set, apart from the "Athens" model, which has one.

Raccordo Ø 7/8"



Codice | 00249

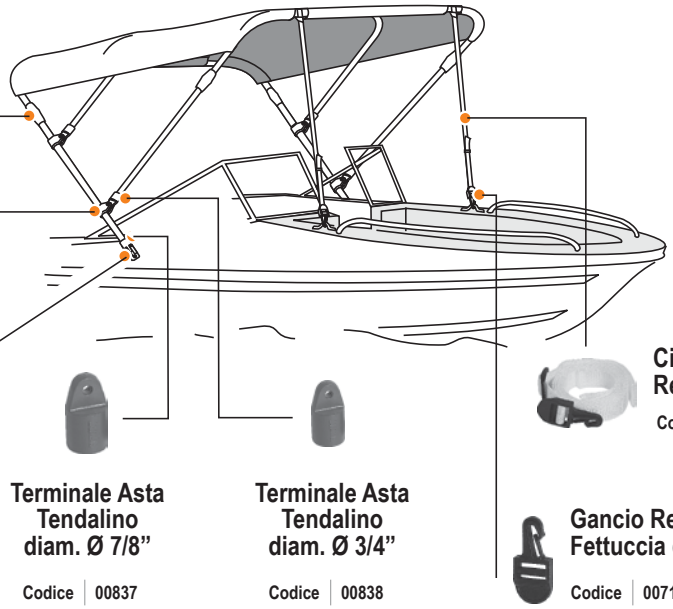

Raccordo dam. Ø 7/8"



Codice | 50330

Attacco per Asta Tendalino



Codice | 50320

Attacco per Asta Tendalino a Sganciamento Veloce



Code | 50380

Terminale Asta Tendalino diam. Ø 7/8"

Codice | 00837

Terminale Asta Tendalino diam. Ø 3/4"

Codice | 00838

Cinghia Regolabile 25mm

Codice | 50350

Gancio Regolabile per Fettuccia da 1" (25mm)


Codice | 00716

Set Accessori Bimini con Cima (2 pz)

Codice | 71964



Include:
2m di cima
2 regolazioni
2 occhielli
4 viti

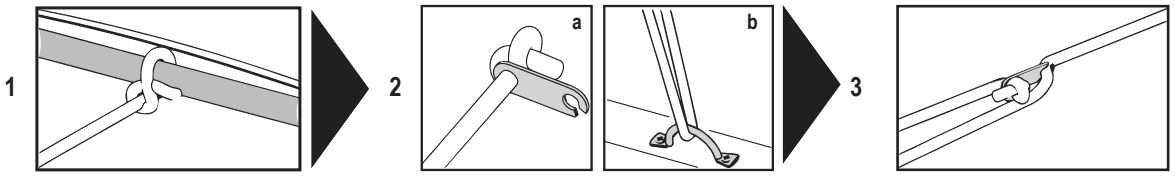

1 Assicurare un capo della cima al tubo del bimini.

2 Tendere l'altro capo della cima e fare un nodo (a), passare la cima al di sotto dell'occhiello (b) e stringere.

3 Agganciare il regolatore alla cima affinchè rimanga in tensione per tutto il tempo.

Raccordo "Cross"



Codice | 50875

Copertura per Raccordo "Cross"



Codice | 01834

Attacco per asta tendalino a sganciamento veloce



Codice | 50680

Attacco per asta tendalino




Codice | 50681

Attacco perAsta Tendalino a Sganciamento Veloce Gommone



Codice | 50390



Raccordo con morsa a scivolo, Ø 22 mm (7/8")

Codice | 50360



Rotoli di cinghia in tessuto

Codice	Descrizione
00043	Cinghia Poliestere 25mm, spessore 0,9 mm - Bianco - (Rotolo 50m)
02035	Cinghia Poliestere 25mm, spessore 1,8 mm - Giallo - (Rotolo 50m)
02262	Cinghia Poliestere 25mm , Spessore 1,8mm- Bianco - (Rotolo 50m)

Femmina per Cappottina



Codice | 70626

Maschio con Perno Filettato e Dado



Codice | 70628

Attrezzo per Avvitare i Codici 70626 & 70629



Codice | 70631

Asta telescopica per tendalino con attacco 71-122cm (28" a 48")



Codice | 50340

Maschio con Vite Autofilettante



Codice | 70627

Maschio con Piastrina Fissabile con Viti e Rivetti



Codice | 70630

Maschio con Ghiera da Fissare al Tessuto



Codice | 70629



Tessuto Tendalino, Altezza Rotolo 150cm

Codice	01769
Colore	Blu

* Venduto a metro quadrato

Perno di trazione in acciaio inox, Lunghezza totale 0,194mm, perno dim.6,3mm



Codice	99637
Lungh. Totale (mm)	194

Nuova Rade



Sottovite in Plastica

Solo rondella

Codice	Colore	Diametro Ø (mm)
44977	Bianco	3.5
44983		4.5
44989		5.5
44978	Nero	3.5
44984		4.5
44990		5.5

Tornichetto Completo di Asola, Ø29mm, 35x17mm, Nero



Codice | 45358

Sottovite con Copritesta in Plastica

*Set rondella sottovite e copritesta



Codice	Colore	Diametro Ø (mm)
44916	Nero	3.5
44914	Bianco	
44923	Nero	4
44925	Bianco	4.8

la vite non è inclusa


Teli di Copertura Universali

Telo di Copertura Impermeabile 'Sea Tarpaulin'

Può essere utilizzato per molteplici usi tra cui:
- telo copribarca, auto, moto etc.
- tendalino da barca
- copertura di attrezzature all'aperto
- copertura di piccoli spazi esterni
- campeggio
- telo copripiscina

Caratteristiche:
Realizzato in robusto Polietilene
- Resistente all'acqua e alle intemperie
- Riutilizzabile
- Lavabile
- Resistente ai raggi UV
- Spalmatura su entrambi i lati del telo per la massima impermeabilità
- spessore 120 gr/m²





I bordi esterni sono rinforzati in modo da garantire la massima durata

Codice	Dimensioni (m)
57227	2 x 1,5
57228	2,5 x 2
57229	3 x 2,5
57230	3 x 3
57231	4 x 2,5
57232	4 x 3
57233	4 x 4
57234	5 x 2,5
57235	5 x 3
57236	5 x 4
57237	5 x 5
57238	6 x 3
57239	6 x 4
57240	6 x 5
57241	7 x 4
57242	7 x 5
57243	7 x 6
57244	8 x 4
57245	8 x 6
57246	9 x 5
57247	9 x 7



Teli Copribarca e Coprimotore



Teli Coprimotore Universali "Sea Cover"

I teli coprimotore "Sea Cover" sono ideali per proteggere tutti i motori fuoribordo da pioggia, sole e polvere. Sono fabbricati in resistentissimo Poliestere 420D spesso 0,15mm per garantire la massima protezione da pioggia e raggi UV. Sono adatti ai più comuni modelli di motori fuoribordo presenti sul mercato da un mnimo di 2 HP fino ad un massimo di 300HP. Sono realizzati in due modelli. Il primo, top, copre tutta la parte superiore del motore fatta eccezione del gambo con una chiusura a corda che permette di farlo aderire al meglio a tutti i motori. Il secondo, full body (per motori a due tempi), copre tutto il motore incluso il gambo, ed è caratterizzato dalla chiusura a corda coadiuvata da una cerniera che vi permette di proteggere totalmente il vostro il motore. La gamma di prodotti Sea Cover comprende sette misure di coperture parziali e tre misure della versione completa . Tutti i teli coprimotore Sea Cover sono realizzati nel colore argento per riflettere i raggi UV.
Nella tabella sottostante potete trovare le misure di tutti i teli coprimotore. Le dimensioni si riferiscono alla lunghezza, alla larghezza e alla profondità del telo (Vedi Disegno 1). La potenza in cavalli è fornita a puro scopo indicativo quindi per scegliere il vostro telo prestate attenzione principalmente alle misure del motore. Il tipo di motore (2 o 4 tempi), la lunghezza del gambo, la marca e il modello del motore sono fattori ugualmente importanti per definire la scelta della misura più indicata.




Coprimotore "Sea Cover" Full Body

Codice	57269	57270	57271	57272	57273	57274	57275
H.P (Approssimativo)	2-5	2-15	10-45	30-90	70-150	115-225	150-300
A (cm)	40	46	55	63	73	75	90
B (cm)	25	27	33	35	40	45	60
C (cm)	32	35	45	50	65	75	80

Coprimotore "Sea Cover" Top


Codice	57329	57330	57331
H.P (Approssimativo)	2,5-10	8-70	70-150
A (cm)	75	87	125
B (cm)	125	157	210

Per scegliere il telo coprimotore Top più adatto, rilevate le misure come mostrato nel Disegno 2 in modo da scegliere un telo che abbia dimensioni molto vicine al vostro fuoribordo.

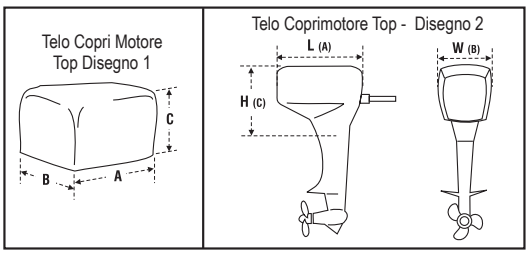

*Quando calcolate l'altezza del corpo del motore considerate anche la prima parte del gambo come mostrato nel Disegno 2 in modo che tutto il corpo del motore rimanga completamente coperto, fatta eccezione del gambo.

Per scegliere la misura del telo coprimotore full body più adatta dovete misurare l'altezza totale (B) così come la larghezza (W). Per calcolare correttamente la massima altezza che il telo full body deve avere, dovrete sottrarre all'altezza del motore (B) la metà della larghezza (W).



Di conseguenza, ipotizzando che l'altezza (B) del motore sia 210 cm e la larghezza (W) sia 50cm, la copertura che dovrete acquistare dovrà misurare non meno di 185cm (210cm-25cm) in altezza. In questo caso il codice corretto per la vostra situazione è l'art. 57331 che, come mostrato in tabella, misura 210cm. In questocaso la scelta del telo dovrà ricadere sull'articolo 57331 e non sul modello 57330 che sarebbe troppo piccolo (altezza 157cm).






Telo Copribarca “SeaCover”

Il telo di ricovero “SeaCover” è ideale per proteggere la vostra barca da pioggia, polvere, e sole durante i mesi invernali. Questo prodotto è realizzato con materiali di qualità molto resistenti. E’ disponibile in 9 misure a seconda delle dimensioni della barca / moto d’acqua. Le misure Mini, junior e le taglie da 1 a 6 sono fabbricate in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per la migliore impermeabilità e sono disponibili nel colore grigio silver. Il telo “Sea Cover, misura 7” è realizzato in Poliestere 600D ed è disponibile nel colore Blu. Tutti i teli sono dotati di un elastico interno per aderire al meglio a qualsiasi tipo di imbarcazione e hanno doppie cuciture per la migliore durata nel tempo. Sono inoltre dotati di anelli a D antigraffio in cui far passare la cima in dotazione per effettuare un secondo fissaggio di sicurezza. Il telo copribarca “ Sea Cover” è compatibile con qualsiasi modello di imbarcazione da diporto : moto d’acqua, tender, gommoni, barche da pesca, open e cabinati.

Codice		57351	57324	74702	57265	57266	57267	57268	57322	57323	57352
Taglia		Junior	Jet Ski - Mini	Jet Ski - Large	1	2	3	4	5	6	7
Cinghie	Su Ogni Lato	2pcs	3pcs			4pcs					
	a Poppa	2pcs	2pcs			2pcs					
	Totale	6pcs	8pcs			10pcs					
Colore		Grigio Silver									Blu

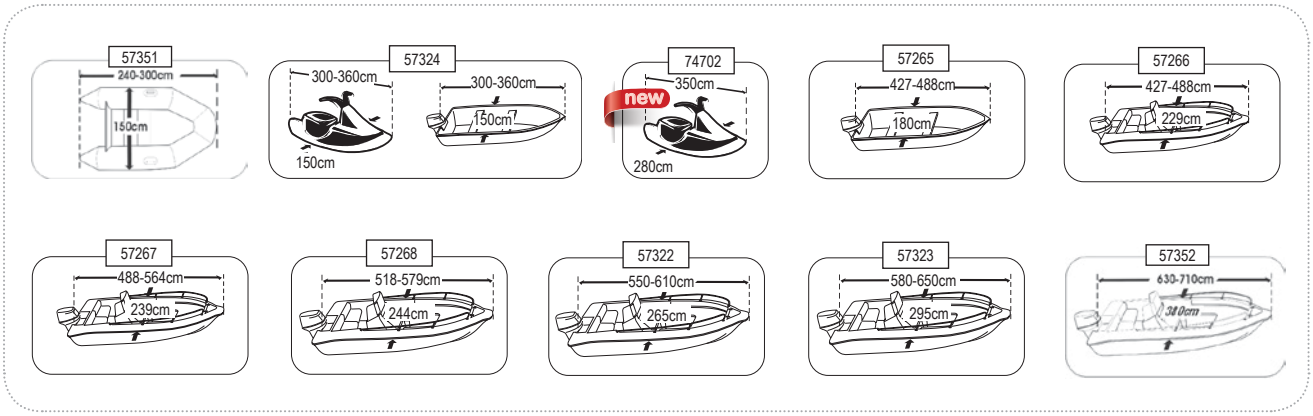




Copri Consolle Sea Cover

Questa copertura è disponibile nel colore silver e in 5 misure. Fabbricato in resistente poliestere impermeabile 420D spessore 0,15mm con doppie cuciture e bordo inferiore elasticizzato per la migliore aderenza. Garantisce un ottima protezione dai raggi UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari e riduce la possibilità di danni causati dalle intemperie agli strumenti di navigazione montati sulla consolle degli scafi aperti.

Codice	Misura	Dimensioni (cm)			
		Altezza (1)	Altezza (2)	Prof.	Largh.
57355	1	115	90	45	55
57356	2	90	65	75	85
57357	3	120	105	70	65
57358	4	140	100	90	70
57364	5	140	100	90	90

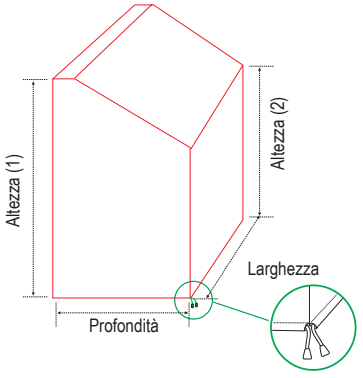

Teli Copribarca e Coprimotore



Copertura per laser

Codice | **71296**



Codice | **70175**

Cinghia puntapiedi per Optimist imbottita, L: 1,5m H: 5cm

La cinghia puntapiedi per optimist grazie alla sua imbottitura attutisce i colpi ai piedi durante la navigazione. Fabbricata in poliestere 600D spalmato PVC. La parte centrale realizzata in schiuma NBR resistente all'acqua e confortevole per i piedi. La cinghia può essere regolata secondo la taglia del vostro piede. Apertura sui bordi per poter fissare la cinghia allo scafo e stringerla alla lunghezza desiderata servnedosi di fibbie.



Codice | **70174**

Telo Copertura Optimist

Protegge il vostro optimist dalle intemperie allungandone la vita. Il telo copre completamente tutto lo scafo e quando se non viene utilizzato può essere ripiegato per occupare poco spazio. Fabbricato in resistente poliestere 600D spalmato in PVC con trattamento ripstop antivento.

Cover Support

Sistema di Sostegno per Telo di Ricovero


Questo sistema di sostegno farà durare più a lungo il vostro telo di ricovero e la vostra imbarcazione. Facile da installare e regolare, impedisce all'acqua e ai detriti di accumularsi nel centro della copertura. Il kit include un'asta telescopica in alluminio (con estensione da 50cm fino a 116 cm), da posizionare al centro dell'imbarcazione, con un'ampia base all'estremità superiore e cinghie in polipropilene da agganciare alla poppa e alla prua. Il palo displuvio è adatto per imbarcazioni di lunghezza fino a 7 m.

Istruzioni per il Montaggio:

1. Posizionare la parte centrale della cinghia sopra la prua della barca. I manicotti protettivi dovrebbero essere posizionati in modo che la cinghia non entri in contatto con i bordi frontali della barca.
2. Tirare le cinghie facendole passare anche al di sopra della barca
3. Fare passare le cinghie attraverso il supporto triangolare sopra e sotto in modo che le cinghie restino fissate in cima al supporto
4. Inserire l'asta all'interno del supporto triangolare e alzare l'asta fino al punto desiderato. Ruotare il tubolare dell'asta per stringere e/o allentare.
5. Fissare i terminali delle cinghie al carrello
6. Regolare le cinghie in modo che rimangano in tensione e che l'asta resti dritta.
7. Tirare delicatamente il telo di ricovero al di sopra delle cinghie, senza esercitare alcuna pressione sull'asta. L'asta deve essere regolata in altezza in base al tipo di imbarcazione ed al telo utilizzato.



Codice | **57276**










Aste Telescopiche per Sostegno Teloni Copribarca

Ideale per il rimessaggio invernale, impedisce la formazione di ristagni d'acqua sul telo.

Codice	Altezza (mm)
43213	Da 665 a1020
27497	Da 865 a 1510
43214	Da 1255 a 2020





Gancio per Gommoni

Cima da 8 mm max.
Lungh 40 x Alt 40 mm





Codice	Colore
28112	Nero
44015	Bianco
44016	Grigio

I tappeti da barca e gli stuoini di Benvenuto Lalizas sono progettati per offrire grande confort e la massima sicurezza mentre si cammina sul ponte della barca creando una superficie comoda, elastica e antiscivolo. Prodotti in accordo alle norme internazionali, sono atossici, rispettano l'ambiente e sono specifici per l'utilizzo in campo nautico. Tuttavia, possono essere impiegati anche in uffici, negozi, ristoranti e in tutte le zone in cui vi è un grande passaggio di persone. I tappeti e gli stuoini nautici sono costruiti in morbido e resistente PVC per la massima resistenza al salino, alla benzina e all'olio. Inoltre grazie alla stabilizzazione anti-UV, sono adatti anche a zone esposte alla luce solare. Lo strato superiore è costruito per intrappolare la sporcizia e la polvere e allo stesso tempo proteggere il pavimento. Gli stuoini di benvenuto Lalizas sono disponibili nel colore blu e in due dimensioni, mentre i tappeti sono disponibili in due versioni: una con fondo e un'altra senza fondo. Tutti i tappeti Lalizas sono forniti in rotoli di sei metri lineari. A seconda del modello, sono disponibili in due altezze 90 o 120 cm, mentre tutti i modelli sono disponibili nel colore blu o grigio.

Tappetino di benvenuto in PVC



Codice	57196	57198
Colore	Blu	Blu
Dimensioni (cm)	40x60	60x90

Rotoli Tappeto in PVC Modello con Fondo Antiscivolo



Codice	57201	57202
Colore	Grigio	Blu
Altezza (cm)	120	

*Venduto in rotoli da 6 metri lineari

Rotoli Tappetto Senza Fondo PVC



Codice	57203	57204
Colore	Grigio	Blu
Altezza (cm)	120	

*Venduto in rotoli da 6 metri lineari



Grecia

Codice	10951	10952	10954	10957
Dimensioni (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Croazia

Codice	10909	10910	10912	10915
Dimensioni (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Italia con Stemma Marina Mercantile

Codice	10958	10959	10961	10964
Dimensioni (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Francia

Codice	10937	10938	10940	10943
Dimensioni (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Germania

Codice	10944	10945	10947	10950
Dimensioni (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Spagna

Codice	10993	10994	10996	10999
Dimensioni (cm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Europa

Codice	10923	10924
Dimensioni (cm)	20x30	30x45



Cipro

Codice	11015	11017
Dimensioni (cm)	30x45	50x75



Olanda

Codice	10965	10966
Dimensioni (cm)	20x30	30x45



Svizzera

Codice	11066	11067
Dimensioni (cm)	20x30	30x45



Austria

Codice	11054	11055
Dimensioni (cm)	20x30	30x45



Polonia

Codice	11056	11057
Dimensioni (cm)	20x30	30x45



Slovenia

Codice	10986	10987
Dimensioni (cm)	20x30	30x45



Bandiera Pirata

Codice	11520
Dimensioni (cm)	30x45



Bandiera Obbligatoria Cat. 3, 4, 5 (Francia)

Codice	11517
Descrizione (cm)	30x40



Diver Down Flag


Codice	67169
Dimensioni (cm)	35x50

Gran Pavese
- Codice Internazionale 40 pezzi*

Include:
- 26 bandiere internazionali / alfabeto (20x30cm)
- 11 pannelli numerici (43x15 cm)
- 3 guidoni ripetitrici (30x15 cm)

Codice | **11086**



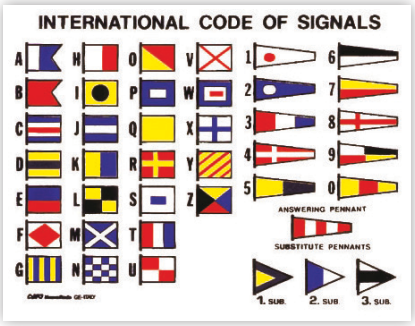

Nuova Rade

Tabella adesiva codici internazionali

Dimensioni:
16 x 12 cm

Codice | **45256**




LALIZAS

Tabella codici internazionali

Adesiva
Dimensioni: 32 x 47 cm

Codice | **831621**

Asta per bandiera, inox 316

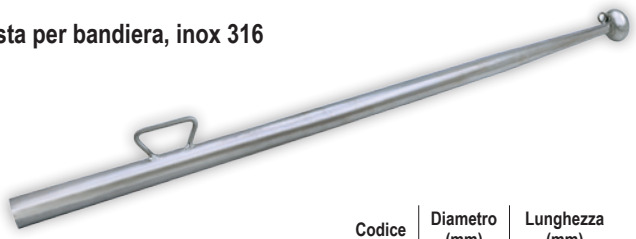

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)
70637	25	750
70638	25	900
70639	25	1250

Utilizzalo con
Bases
pagine 189



Nuova Rade



43226 | 43230 | 43232 | 43225 | 43237

Asta per bandiere

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Colore
43226	2 basette: 1 verticale & 1 orizzontale	29	Nero
43230	2 basette: 1 verticale & 1 orizzontale	39	Nero
43232	Con base incollabile per gommoni	39.5	Nero
43225	Modello inclinato, avvitabile, universale	30	Nero
43224			Grigio
43237	Base incollabile in gomma Ø 92 mm. Compatibile con 43225, 43226, 43230.	-	Nero



Asta per bandiera

Ha lo stesso design del tubo per le aste luminose ma la base a cui fissare la bandiera è realizzata in plastica ABS rinforzata per durare a lungo. L'asta è lunga 50 o 100 cm. Facilmente rimovibile se necessario, può essere riposta ovunque.

Codice	30360	30370	30700	30710
Lunghezza (cm)	50	100	50	100
Base di colore	Nero		Bianco	



Accessori Vela

Gli accessori di coperta della barca a vela subiscono un notevole deterioramento a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Per prolungare la durata dell'attrezzatura da vela consigliamo di scegliere solo prodotti di alta qualità . In questa categoria puoi trovare la migliore attrezzatura, con una gamma di prodotti che comprende: ferramenta nautica, cime elastiche, accessori per rigging, bozzelli, maniglie per winch, segnavento, accessori per optimist, bansighi, nastri di riparazione, cinghie e regolatori per cinghie.

Cime per Vele / Scotta 210
Cime per Uso Generico 211
Maniglie per Winch 211-212
Manicotti per Impiombature 212
Accessori per Rigging 212
Redance & Accessori 212
Gancetti 213-214
Bozzelli & Accessori 215
Strozzascotte 215
Accessori Cime 215
Segnavento 216
Accessori Optimist 216
Bansighi 216
Nastri per Rigging & Nastri di Riparazione Vele 217
Cinghie e Regolatori per Cime 217

CABO Scotta Cruising

Scotta che garantire prestazioni eccellenti. La maestria nella lavorazione del prodotto permette di assicurare le migliori prestazioni sia incondizioni di bassa che ad alta sollecitazione.



Codice	Diametro / Colore	Lungh. (m)	Carico Rottura (kg)
92005	3mm / bianca con segn. blu	200	230
92006	3mm / bianca con segn. rosso		
72229	3mm / bianca con segn. verde		
72230	3mm / bianca con segn. giallo		
92009	4mm / bianca con segn. blu		360
72231	4mm / bianca con segn. rosso		
72232	4mm / bianca con segn. verde		
72233	4mm / bianca con segn. giallo		
92017	6mm / bianca con segn. blu		840
92018	6mm / bianca con segn. rosso		
72234	6mm / bianca con segn. verde		
72235	6mm / bianca con segn. giallo		
92021	8mm / bianca con segn. blu		1.460
92022	8mm / bianca con segn. rosso		

Codice	Diametro / Colore	Lungh. (m)	Carico Rottura (kg)
72236	8mm / bianca con segn. verde	200	1.460
72237	8mm / bianca con segn. giallo		
92025	10mm / bianca con segn. blu		2.360
92026	10mm / bianca con segn. rosso		
72238	10mm / bianca con segn. verde		
72239	10mm / bianca con segn. giallo		
92029	12mm / bianca con segn. blu		3.170
92030	12mm / bianca con segn. rosso		
72240	12mm / bianca con segn. verde		
72241	12mm / bianca con segn. giallo		
72242	14mm / bianca con segn. blu		4.600
72243	14mm / bianca con segn. rosso		
72244	14mm / bianca con segn. verde		
72245	14mm / bianca con segn. giallo		

CABO Scotta per imbarcazioni da regata

Estremamente flessibile realizzata in poliestere doppia treccia, fabbricata con materiali altamente resistenti e facile da impiombare. Durante il processo di produzione la scotta viene lavorata in maniera tale da mantenere invariate le proprie qualità per tutta la sua durata.



Codice	Diametro / Colore	Lung.(m)	Carico rottura (kg)
94789	6mm / blu	200	770
94790	6mm / rosso		
72217	6mm / verde		
72218	6mm / giallo		
94791	8mm / blu		1.330
94792	8mm / rosso		
72219	8mm / verde		
72220	8mm / giallo		
94793	10mm / blu		2.150
94794	10mm / rosso		
72221	10mm / verde		
72222	10mm / giallo		


Codice	Diametro / Colore	Lung.(m)	Carico rottura (kg)
98994	12mm / blu	200	2.860
71747	12mm / rosso		
72223	12mm / verde		
72224	12mm / giallo		
94797	14mm / blu		4.190
94798	14mm /rosso		
72225	14mm / verde		
72226	14mm / giallo		
94799	16mm / blu	100	5.100
94800	16mm /rosso		
72227	16mm / verde		
72228	16mm / giallo		



CABO Treccia Superline, Dyneema 100%

Ideale per le derive utilizzabile anche per i fucili da sub.

Codice	63452	63156	63453
Diametro (mm)	1	2	3
Colore	rosso nero bianco	giallo nero bianco	blu nero bianco
Lungh (m)	200		
Carico rottura (kg)	100	130	360



CABO Cime per Wind-Surf

Realizzata in poliestere ad alta tenacità, protezione UV, disponibile in colori assortiti.

Codice	Diametro / Colore	Lungh. (m)	Carico Rottura (kg)
92125	2mm / blu	200	40
92128	3mm / blu		90
98995	4mm / blu		110
98998	5mm / blu		130
99000	5mm / giallo		130
99001	6mm / blu		150
99002	6mm / rosso		150
99003	6mm / giallo		150





Fissaggio rapido per cime

Codice	Diametro (mm)	Peso (gr)
90587	5	15
90588	6	15
90589	8	20



CABO Treccia elastica, rivestimento poliestere bianca con segnalino nero

Codice	Diametro	Lungh. (m)	Carico rottura (kg)
90550	3/16" (5mm)	200	90
90551	1/4" (6mm)		
90552	5/16" (8mm)		110
90553	3/8" (10mm)		

Cabo

Codice	Ø (mm)	n° trecce	Lungh. (m)	Carico di rottura (kg)
72420	6	20	16	660
72421		30		
72422		40		
72423		50		
72424	8	20	24	1.050
72425		30		
72426		40		
72427		50		
72428	10	20	24	1.416
72429		30		
72430		40		
72431		50		
72432	12	20	24	2.090
72433		30		
72434		40		
72435		50		

Cima per uso generico CABO Ops, colore bianco/blu, doppia treccia, poliestere


Realizzata in poliestere, molto morbida e idelae per svariati usi di bordo. Può essere utilizzata per parabordi e ancore.

Codice	Ø (mm)	n° trecce	Lungh. (m)	Carico di rottura (kg)
92036	4	16	200	370
92037	5			460
92038	6	24		660
92039	8			1.050
92040	10			1.416
92041	12			2.090
92042	14			2.613
92043	16		100	2.755





Lofrans' WINDLASSES

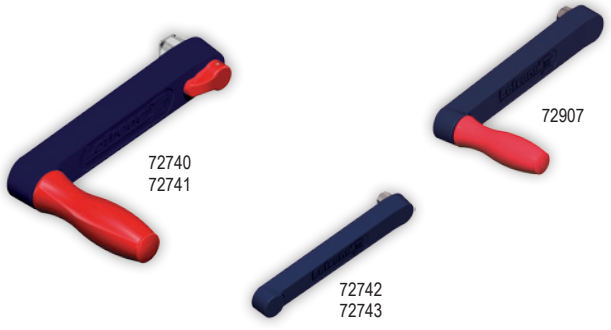

Maniglia per winch, modello galleggiante

- Floating if dropped overboard
- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With locking mechanism
- Glass reinforced PA

Codice	Descrizione	Lunghezza (cm)
72740	con fermo	20
72741		25
72742	senza fermo & impugnatura	20
72743		25
72907	senza fermo	25



Maniglie per Winch, Anodised Aluminium

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- Available options with speed handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Black Anodised Aluminium

Codice	Descrizione	Lunghezza (cm)
11856	con fermo	20
11857	con fermo e impugnatura speciale	
11860	con fermo	25
11861	con fermo e impugnatura speciale	

new



Winch Handles, Glass Reinforced PA

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Glass Reinforced PA

Codice	Descrizione	Lunghezza (cm)
74611	con fermo	20
74612		25

Maniglie per Winch

new



Tasca porta Maniglia winch, PVC

Codice	Dimensioni (mm)	Colore
198208	L.240, W.92, H.55	grigio
198209		bianco



Supporto universale per maniglia winch, montaggio laterale, Nylon rinforzato in fibra di vetro, Grigio

L 60mm, P 19mm, H45mm

Codice | 198210


Manicotti per Impiombature



Manicotti in lega rame per pressature


Codice	92660	92661	92662	92663	92664	92665
Diam. (mm)	2	2,5	3	4	5	6

Accessori per Rigging



D - Ring, acciaio Inox 304

Codice	97034	91931	91932	96977	91933	96978	91934	96979
Mis. (mm)	3x25	4x25	4x30	4x50	5x40	6x30	6x50	6x70
A (mm)	3	4			5	6		
B (mm)	20	25	30	30	40	30	50	50
C (mm)	17	22	27	27	37	27	47	47



Anello rotondo, acciaio Inox aisi 316

Codice	96934	96936	91840	96961	96962	91841	91968	96990	96992
Mis. (mm)	3x25	4x25	5x30	6x40	7x45	8x40	8x50	8x80	9x90
A (mm)	3	4	5	6	7	8			9
B (mm)	25	25	30	40	45	40	50	80	90



Anello a Delta, No80 Inox 304


Code | 00003



Anello a D, 50mm, Inox 304


Code | 00153

Redance & Accessori

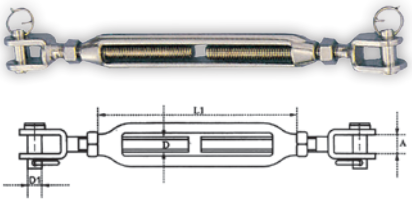


Tenditore alleggerito a cannula aperta, acciaio inox 316

Codice	91951	91952	91953	91954
Mis. (mm)	5	6	8	10
A (mm)	6,5	7,5	11	12
D1 (mm)	5	6	8	9
L1 (mm)	120	140	180	220

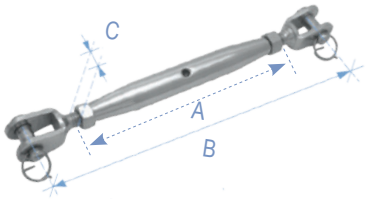

Tenditore doppia forcella a snodo, acciaio inox 316

Codice	91259	91260	91261	91262
Mis. (mm)	5	6	8	10
A (mm)	80	95	105	125
B (mm)	130	150	165	190
C (thread)	M5	M6	M8	M10



Gancio a pellicano, acciaio inox 316

Codice	90441	91181
Mis. (mm)	6	8
A (mm)	13	16
B (mm)	M6	M8
C (mm)	76	100

Nuova Rade



44028 - 44029 | 44034 - 44035 | 44040 - 44041 | 44046 - 44047

Gancetti a moschettone in poliammide

Per uso con oggetti leggeri.

Codice	Modello	Colore	Per cima Ø (mm)	Lungh. (mm)	Ø occhiello (mm)
44028	occhiello	bianco	4	42	10
44029	occhiello	nero		42	10
44034	occhiello	bianco	6	49	10
44035	occhiello	nero		49	10
44040	occhiello	bianco	8	58	12
44041	occhiello	nero		58	12
44046	occhiello	bianco	10	68	14
44047	occhiello	nero		68	14



16795 | 43977 | 44023 | 43994-5

Ganci in poliammide

Adatti per oggetti leggeri.

Codice	Modello	Colore	Per cima Ø (mm)	Lungh. (mm)	Ø occhiello (mm)
16795	occhiello	nero	8	55	15
44022	occhiello	bianco	6	40	9
44023	occhiello	nero		40	9
43994	occhiello	bianco		38	9
43995	occhiello	nero		38	9
43977	Standard	nero	5	48	-



Gancetto semichiuso (possibile fissaggio su tubi)

Codice	Colore	per cima Ø	Lungth (mm)	Largh. max tra i fori (mm)
43988	bianco	cima max 4mm o corda elatica diam 6/8 mm max.	40	30
43989	nero			



Gancio spinnaker

Codice	Colore	per cima Ø	Lungh (mm)	Largh. max tra i fori (mm)
16679	nero	Sheet 6 mm max	55	42



Gancetto multiusi (possibile fissaggio su tubi)

Codice	Colore	per cima Ø	Lungh (mm)	Largh. max tra i fori (mm)
43982	bianco	cima max 6mm o corda elatica diam 8/10 mm max.	30	20
43983	nero			



Grillo rapido in nylon

Grillo rapido per vele, adatto come cursore per randa.


Codice	Colore	Diametro Ø (mm)	Carico di rottura (kg)
16764	bianco	6	80



Gancetto multiuso per cagnari


Codice	Colore	per cima Ø	Lungh (mm)	Largh. max tra i fori (mm)
16680	nero	cima o corda elatica diam 4 mm max.	30	20





Moschettone con apertura asimmetrica in acciaio inox 316


Codice	91385	91386	91387	96944
Mis. (mm)	6	8	10	12
D (mm)	6	8	10	12
L (mm)	60	80	100	120
W (mm)	35	46	58	70
S(mm)	11	18	22	26
d (mm)	9	11	15	18

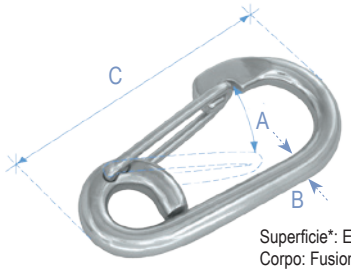

Superficie*: E.P.
Corpo: Fusione

Moschettone a grande apertura in acciaio inox 316


Codice	90451	91766	91767	91768
Mis. (mm)	6	8	10	12
A (mm)	13	18	21	27
B (mm)	5,7	7,7	9,7	11,7
C (mm)	60	80	100	120
Carico rottura	45,36	181,44	272,16	453,6



Superficie*: E.P.

Moschettone in acciaio inox 316

Codice	91915	91916	91917	91918	91919
Mis. (mm)	5	6	8	10	12
A (mm)	15	18	24	30	43
D (mm)	5	5	10	13	15
B (mm)	4,7	5,7	7,7	9,7	11,7
C (mm)	50	60	80	100	140
Carico rottura	99,79	117,94	227	349,27	544,32

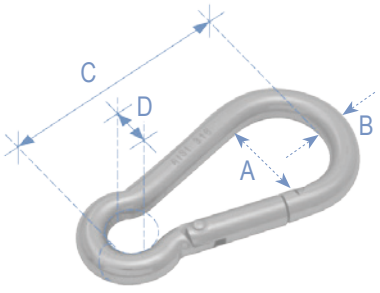


Moschettone a molla acciaio inox 304

Codice	91374	91375	91376	91377	91378
Mis. (mm)	5	6	7	8	10
A (mm)	16	18	20	24	31
D mm)	8	9	11	12	15
B (mm)	5	6	7	8	10
C (mm)	40	48	56	64	80

Moschettone a molla acciaio inox 316

Superficie*: E.P.


Codice	91757	91758	91759	91760	91761	91762	91379	91764	91765
Mis. (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A (mm)	16	18	20	24	27	31	37	40	46
D mm)	8	9	11	12	13	15	18	22	22
B (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C (mm)	40	48	56	64	72	80	98	116	134
Carico di rottura*	36,288	63,288	90,72	113,4	127,008	181,44	226,8	272,16	317,52



Gancio a pellicano con anello, acciaio inox 316

Superficie*: M.F. **Corpo: stampato**


Codice	97004	97005
Mis. (mm)	100	150
A (mm)	10	13
B (mm)	18	22
C (mm)	100	150
T.D.L.*	760	1,200
R.W.L.*	190	300



Gancio a molla stampato, acciaio inox 316

Superficie*:E.P. **Corpo: stampato**


Codice	91906	91907	91908
Mis. (mm)	50	70	100
A (mm)	24	30	46
B (mm)	7	10	14,5
C (mm)	48	68,5	94
Carico rottura	63,5	181,43	362,87



Superficie*:E.P. **Corpo: stampato**

Moschettone girevole, acciaio inox 316


Codice	91885	96969
Mis. (mm)	13	16
A (mm)	12	12
B (mm)	13	16,8
C (mm)	66,5	69,5
T.D.L.*	200	200
R.W.L.*	50	50



Superficie*:E.P. **Corpo: stampato**

Moschettone girevole, acciaio inox 316


Codice	91891	91892	96972	96973
Mis. (mm)	13	16	19	32
A (mm)	13,5	17	20,5	33
B (mm)	7	8	8	13,7
C (mm)	75	85	91	120
T.D.L.*	250	650	650	550
R.W.L.*	63	163	163	138




Moschettone girevole, acciaio inox 316

Codice	91896	91897	91898	91899
Tipo	No.0	No. 1	No. 2	No. 3
A (mm)	10	13	15,5	20,5
B (mm)	16,5	19,5	20,5	19,5
C (mm)	69	85	99	117,5

Gancetto mille usi in acciaio inox 304 a base ovale



Codice	95678	95679
Mis. (mm)	5	6
A (mm)	54	65
B (mm)	38	46
C (mm)	8	12
D (mm)	5	6
T.D.L.*	200	220
R.W.L.*	50	55



Gacio ad "S", acciaio Inox 316

Codice	95686	95687	95688	95689	97039	97040
Mis. (mm)	30	36	43	50	67	85
P1 (mm)	4,5	6	7	7,5	10	12,5
P2 (mm)	8	9,5	10,5	12,5	16,5	20,5
D (mm)	3	4	5	6	8	10
C (mm)	30	36	43	50	67	85
T.D.L.*	25	50	120	140	250	435
R.W.L.*	6,25	12,5	30	35	62,5	108,75

*Carico di lavoro consigliato "R.W.L." è ¼ di "T.D.L." carico di deformazione testato - Superficie E.P.= Elettrolucidata



Bozzello in acciaio inox, 10mm

Codice | 10134



Bozzello singolo testa girevole, 10mm

Codice | 10131



Bozzello singolo testa girevole & arricavo, 10mm

Codice | 10132



Bozzello violino testa girevole, 10mm

Codice | 10133


Nuova Rade

Passascotte

Codice	16684	16685	16686	16681	44427	44426
Colore	Nero	Nero		Nero	Nero	Bianco
Ø Max. cima (mm)	18	13	17	7	10	
Dimensioni fuori tutto Largh x Alt (mm)	65x28	41x26	55x30	35x15	40x17	
Distanza tra i fori (mm)	45	30	40	19	28	




16684



16681



16685 - 16686



44426-7

Strozzascotte 3-8mm



Codice | 10141

Strozzascotte 8-12mm



Codice | 10142

Ponticelli Colorati per Strozzascotte

Codice	92564	92565	92566	92567	92573	92574
Per articolo	10141				10142	
Colore	Nero	Rosso	Giallo	Blu	Nero	Rosso




OCEAN

Copricrocette universale

Codice	Colore	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	Alt (mm)	Weight (kg)
197755	White	200	110	100	0,2





Codice	Dimensioni (mm)
70623	6x50
70624	8x50
70625	10x65



Ganci per cima elatica in acciaio inox 304

Segnavento



Segnavento WINDEX

Codice	99234	99235	99236	99237
Descrizione	WINDEX 10	WINDEX 15	WINDEXL	WINDEX DINGHY
Per imbarcazioni	fino a 9 metri	9-14 metri	oltre 14 metri	Dinghy
Lungh. Indicatore (cm)	25	38	57	25
Peso (gr)	40	95	270	40
Alt (cm)	24	34,5	49	27,5

Accessori Optimist

Snodo per stick UNIVERSALE Uretano



Nuova Rade

Codice | **95854**

Bansighi



LALIZAS

Bansigo Professionale

Il bansigo professionale Lalizas é stato studiato in accordo con i massimi standard di produzione in modo da essere facilmente utilizzato dai professionisti.

1) Robusto tessuto in nylon spalmato in PVC e resistenti cuciture in nylon
2) Massimo confort durante la vostra permanenza in alto
3) Comodo schienale
4) Cinture in polipropilene regolabili per le gambe per impedire alle ginocchia di urtarsi una contro l'altra
5) Pratico stivaggio nella custodia, che diventa una sacca per gli attrezzi mentre utilizzate il bansigo
6) Tasche laterali porta utensili
7) Tasca per inserire un sedile in legno supplementare (codice: 01169)
8) Bande retroriflettenti per la massima visibilita'.
9) Galleggia in acqua.



Codice | **10210**



Sedile in legno per Bansigo Professionale

Codice | **01169**

Bansigo

Realizzato in Nylon 210D con spalmatura in PVC di 0,35mm di spessore, viene completato con cinghie di sicurezza, comode tasche per utensili ed un sedile in legno ricoperto da una morbida imbottitura. LALIZAS può quindi offrirvi un bansigo che vi permette di lavorare in alto in totale stabilità e sicurezza.

Codice | **10080**



Nastro isolante termico e acustico in schiuma di vinile, nero

Il nastro isolante termico e acustico è adatto per proteggere le tubazioni dal congelamento,migliorandone l'isolamento. In genere viene utilizzato ogniqualvolta si necessita di isolare una determinata zona o luogo, dalle variazioni di temperatura o anche come isolante acustico per proteggere le persone a bordo da rumori indesiderati. Può essere utilizzato anche tra lo scafo e il ponte, in modo da ridurre al minimo i rumori di cigolio.
È disponibile in 2 diverse dimensioni.





Codice	Descrizione
11854	50mm x 5m
11855	25mm x 5m


Nastro adesivo, bianco

È un nastro per uso generico ed è adatto per fissare, sigillare e proteggere le superfici. È stato progettato per uso interno ma anche per uso esterno prolungato, poiché può resistere a temperature fino a 80°C. Viene fornito in color crema e in diverse misure.




Codice	Descrizione
11851	20mm x 50m
11852	25mm x 20m
11853	50mm x 50m

Nastro antiscivolo



Codice	Descrizione	Colore
11848	25mm x 5m	Nero
11849		Grigio

Nastro marino in neoprene per guanizioni oblò



Codice	Descrizione
11551	3m x 19mm x 3mm
11552	3m x 19mm x 6mm

Nastro biadesivo, bianco



Basta usare chiodi a bordo, grazie al nastro biadesivo. È adatto per il montaggio di immagini o qualsiasi altra decorazione sulla maggior parte delle superfici interne purchè siano asciutte e lisce.

Codice	Descrizione
11850	2mm x18mm x 1.6m

Istruzioni per l'uso
Utilizzare 10cm (4") di nastro adesivo per ogni 227gr di prodotto da montare. Il nastro è adatto per oggetti con peso massimo fino a 900gr.
1. Tagliare il nastro alla lunghezza necessaria. Non rimuovere il rivestimento protettivo.
2. Premere il nastro sul retro dell'oggetto da montare. Per un risultato migliore far aderire bene sul retro dell'immagineda fissare.
3. Rimuovere il rivestimento esterno e premere saldamente l'oggetto sul muro







Nota: se si desidera rimuovere l'oggetto montato, inserire un coltello dietro l'oggetto montato e tagliare il nastro tra le due superfici. Non tirare l'oggetto, per evitare di danneggiare la superficie o l'oggetto.

Nastro Telato marino

Nastro telato multiuso, impermeabile, con una forte tenuta grazie al rinforzo in tessuto, adatto per riparazioni e isolamento. Offre un'eccellente durata e un forte potere di presa Questo nastro adesivo può essere utilizzato in vari lavori e riparazioni interni o esterni. Ottima adesione a tutti i tipi di superfici. Disponibile in diversi colori e due misure.



Codice	Descrizione	Colore
11545	50mm x 5m	Nero
11546	50mm x 5m	Bianco
11547	50mm x 5m	Rosso
11548	50mm x 5m	Blu
11549	50mm x 5m	Argento
11550	50mm x 50m	Nero



Fibbia femmina 50mm

Codice | 00152



Fibbia maschio 50mm

Codice | 00151



Regolatore cintura

Codice	00071
Colore	blu

Fibbie

Nuova Rade



Codice	Colore	Materiale	Per cinghia(mm)	Largh (mm)	Lungh (mm)
43871	Bianco	Plastica	30	55	35
43872	Nero	Plastica			
43865	Bianco	Plastica	25	55	35
43866	Nero	Plastica			
43858	Nero	Plastica	50	62	84
43857	-	INOX	50	54	74



Anello a Delta

Codice | 00003



Anello a D, 50mm

Codice | 00153



Cinghie

Codice	Descrizione
00043	Cinghia in Poliestere da 25 mm, spessore 0,9 , Bianco, (Rotolo da 50 m)
02035	Cinghia Poliestere 25 mm, spessore 1,8mm, giallo (Rotolo da 50 m)
02262	Cinghia in Poliestere da 25 mm, spessore 1,8mm, Bianco, (Rotolo da 50 m)

Elettronica & Navigazione



Bussole 219-221
Bussole da Rilevamento Tascabili 222
Antenne TV & Radio 222-223
Antenne VHF 223-224
Accessori per la Comuniciazone 224
Connettori e Cavi Caossiali 224-225
Basi e Supporti Antenne 225-266
Radio/MP3 & Sportelli per Autoradio 226-227
Altoparlanti Stereo e Megafoni 227-228
Binocoli 228-229
Accessori Per Carteggio 229
Carte Nautiche 229

In questa categoria puoi trovare le apparecchiature elettroniche per barche più efficienti e affidabili per avere a bordo una comunicazione ottimale e una guida alla navigazione. Ottieni la strumentazione elettronica marina adeguata alle tue esigenze, come radio VHF, plotter GPS marini, fishfinder, antenne VHF marine e molto altro. Avere a bordo attrezzature per la navigazione, come mappe, bussole e binocoli è più che essenziale, sia che si desideri viaggiare per brevi o lunghe distanze. In questa categoria puoi trovare attrezzature di navigazione di alta qualità, in modo da poter trovare la tua destinazione e l'orientamento con precisione.


LALIZAS by RITCHIE

Bussola Supersport 3 3/4”

Bussole Supersport per montaggio su superficie piana orizzontale con rosa da 4”1/2 ad alta visibilità. Progettate per alte prestazioni, sono adatte per imbarcazioni veloci e per installazione su imbarcazioni da gara. I numeri grandi permettono una rapida lettura e il meccanismo su perno e zaffiro consente una rapida risposta alla variazione di rotta. Il sistema esclusivo PowerDampPlus regola la velocità di rotazione secondo la provenienza del campo magnetico.

Specifiche Tecniche

Tipo Imbarcazione/Grandezza	barca da regata Offshore
Grandezza Rosa/Modello	3 3/4” (9.4cm)/Lettura Piana
Illuminazione Notturna	Verde 12-Volt
Magneti Compensatori	Incorporati
Foro di Montaggio	4” (10.2cm) - 5” (12.8cm) con ghiera adattatore
Garanzia	5- Anni
Peso Indicativo	2lb. (907g)



Codice	72269
Colore	Bianco




Bussola Navigator BN-202 Montaggio su Paratia

La bussola Navigator BN-202 è pensata per i velisti più avventurosi, che ricercano la perfezione in ogni prodotto installato sulla barca. Di costruzione solida, dal design attuale, inclinometro di serie, rosa di facile lettura sono solo alcune delle caratteristiche principali del prodotto.

Specifiche Tecniche

Barca / Misura	Vela / da 28 fino a 45 Piedi (da 9,15m a 13,73m)
Rosa / Design	4 1,2” (11,43cm) / Lettura combinata
Illuminazione	12-Volt Verde
Compensatori	Di serie
Foro di Montaggio	5 3/4” (14,61cm)
Garanzia	5-Anni
Peso Approx.	2lb. 5oz. (1,05kg)



Codice	31366
Colore Rosa	Rosso
Colore Copert.	Nero




Bussola Venture SR-2

La serie Venture è studiata per eliminare le limitazioni di un montaggio a paratia e scarsi o inesistenti sistemi di compensazione. Giunto cardanico che permette un montaggio fino a 40 gradi rispetto alla parete, rosa da 3” a lettura combinata, coperchio esterno protettivo e coperchio interno, inclinometro 45 gradi separato compresi nella confezione. Studiata per imbarcazioni a vela. Fornita con illuminazione interna a 12 V.

Specifiche Tecniche

Barca/ Misure	Vela / da 16 a 36 Piedi (da 4.88m a10.68m)
Dimensioni Rosa	3 3/4” (9.35cm)
Lettura	Combinata
Illuminazione	12-Volt LED verde
Fori di Montaggio	4 5/8” – 4 13/16” (118 -122mm)
Garanzia	5 anni



Codice	31199
Colore Rosa	Blu
Colore Copert.	Nero




Bussola Voyager B-81, Montaggio con Staffa

Specifiche Tecniche

Barca	Motore
Rosa/Design	3” (7.6cm)/Lettura Piana o combinata
Illuminazione	12-Volt Verde
Compensazione	Incorporata
Garanzia	5 Anni
Peso Approx.	1lb. 8oz. (680g)

Il marchio del Timoncino attesta la conformità agli Standard ISO 10316(E) e ISO 613:2000(E).



Codice	71156
Colore	Nero






Montaggio a Staffa con Rosa da 2 3/4”

La precisione e la versatilità di montaggio tipiche di Ritchie sono perfettamente combinate nella linea di bussole Explorer con montaggio a staffa.

Specifiche Tecniche

Tipo Imbarcazione/Grandezza	Motore/Fino a 24 Piedi (7.32m)
Grandezza Rosa/Modello	2 3/4” (6.99cm)/ Lettura Diretta
Illuminazione Notturna	Verde 12-Volt
Magneti Compensatori	Incorporati
Garanzia	5-Anni
Peso Approssimativo	1 lb. (454g)
Card Type	Conical



Codice	31240	31241	31242
Descrizione	Explorer B-51	Explorer B-51W	Explorer B-51G
Colore	Nero	Bianco	Grigio




Montaggio su Superficie Piana con Rosa da 2 3/4”

Il Modello Explorer con montaggio su superficie piana abbina precisione e dimensioni compatte con un sistema a pulsante che garantisce montaggio veloce, rimozione semplice e pratico stoccaggio.

Specifiche Tecniche

Tipo Imbarcazione/Grandezza	Motore/ Fino a 24 Piedi (7.32m)
Grandezza Rosa/Modello	2 3/4” (6.99cm)/ Lettura Diretta
Illuminazione Notturna	Verde 12-Volt
Magneti Compensatori	Incorporati
Garanzia	5-Anni
Peso Indicativo	1 lb. (454g)




Codice	31250	31251	31252
Descrizione	Explorer S-53	Explorer S-53W	Explorer S-53G
Colore	Nero	Bianco	Grigio



Montaggio con Staffa Rosa da 2”


Montatela sul ponte. Montatela sul parabrezza. Montatela sul cruscotto. Questa bussola è particolarmente indicata per le piccole imbarcazioni sportive.

Codice	31200	31201	31202
Descrizione	Sport X-10-M	Sport X-10B-M	Sport X-10W-M
Colore	Grigio	Nero	Bianco



Specifiche Tecniche

Tipo di Imbarcazione/ Grandezza	Motore < 16 Piedi (4.88m)
Grandezza Rosa /Modello	2” (5.08cm)/ Lettura Diretta
Illuminazione Notturna	Verde 12-Volt
Magneti Compensatori	Incorporati
Garanzia	5- Anni
Peso Indicativo	5 oz. (142gr)



La staffa completamente regolabile e reversibile consente un angolo di montaggio di oltre 300 °, tramite il fissaggio verticale e inclinato sulle superfici orizzontali. Questa varietà di posizionamento e la possibilità di scegliere le viti per il fissaggio permettono di collocare la bussola sul parabrezza o su strutture di supporto, cruscotti inclinati o consolle e su qualsiasi altra superficie piana, angolata o verticale.

LALIZAS by RITCHIE

Bussola Explorer V-537 Montaggio su Parati

Una piccola meraviglia per la vostra barca a vela. Destinata a imbarcazioni a vela fino a 7m.


Codice	31362	31363	31364
Descrizione	V-537W	V-537	V-537B
Colore	Bianco	Nero	Blu





Specifiche Tecniche

Tipo di Barca / Lungh.	Veliero / Fino a 24 Piedi (7.32m)
Rosa / Design	2 3/4" (6.99cm) / Lettura Diretta
Illuminazione	12-Volt
Compensazione	Di serie
Foro di Montaggio	3" (7,62cm)
Garanzia	5-Anni
Peso Approx.	1lb. (454gr)
Card Type	Conical



Bussole Sport X-21 Montaggio a Incastro su Paratia Verticale

E' la bussola ideale per mantenere un aspetto discreto ed elegante della paratia. Costruita con materiali di elevata qualità può essere montata con inclinazione massima di 30°.


Codice	31359	31360	31361
Descrizione	X-21W	X-21	X-21B
Colore	Bianco	Nero	Blu





Specifiche Tecniche

Tipo di Barca / Lungh.	Motore / Fino a 16 Piedi (4,88m)
Rosa / Design	2" (5,08cm) / Lettura Diretta
Illuminazione	12-Volt Verde
Inclinazione	fino a 30o
Foro di Montaggio	2 1/16" (5,50cm)
Garanzia	5 Anni
Peso Approx.	5oz. (142gr)
Card Type	Conical



Bussola con illuminazione a LED Light,102x94x137mm

- Bussola retroilluminata su staffa
- Cablata per 12 Volt illuminazione rossa
- Staffa di montaggio regolabile
- Visore solare regolabile
- Rosa bilanciata individualmente per la massima
- precisione
- Risposta veloce e affidabile
- Resistente alla corrosione
- Stagna, robusta per durare nel tempo
- Compensatori incorporati
- Montaggio su staffa
- Rosa di semplice lettura
- Comprensiva di viti per il fissaggio
- Adatta a motoscafi, piccole imbarcazioni, caravan




Codice	72111	72112
Colore	Nero	Bianco

Per regolarla

Individuare il compensatore scanalato.
Regolare le manopole alla metà e a lato della base

L'impostazione di fabbrica delle manopole è in posizione neutra (orizzontale).
Per esercitare la massima resa dei compensatori, ruotare la manopola di 90° fino a posizione positiva (verticale).

Bussole da Rilevamento Tascabili

Bussola da Rilevamento e Rotta, in Lega Non Magnetica



- Bussola con rosa con doppia scala graduata
- Linea del Nord con indicatore del Nord
- Rosa esterna con scala di 360°
- Finestra di puntamento con linea di puntamento
- Bolla di Livello
- Base da tavolo
- Filettatura per montaggio su supporto
- Scala graduata in Inch
- Scala graduata in Cm
- Lente di lettura
- Coperchio di protezione
- Custodia

Codice | **99984**



Bussola da Rilevamento SportAbout X-11con Illuminazione, Giallo

Codice | **71207**

- Rosa 2" di facile lettura diretta, con cordino per il collo
- Perno in acciaio temprato e movimento con zaffiro
- Membrana a rulli incorporata per assicurare il funzionamento in un ampio range di temperature
- QuickSignTM v-noch e linea di fede per un direzionamento semplice
- Illuminazione chimica non elettrica che garantisce 18 ore di funzionamento notturno
- Corpo antiurto realizzato in silicone giallo
- Misure compatte per il miglior stoccaggio e che la rendono estremamente portatile

Antenne TV & Radio

Disponibili solo in alcuni paesi

GLOMEX

Gommone R.I.B. | Barca a Motore | Barca a Vela | Maxi Yacht

Antenna TV Radio omnidirezionale, Guadagno 27,5 dB

La più popolare antenna TV Glomex è stata scelta come equipaggiamento standard da tutti i principali costruttori di barche in tutto il mondo. Un rivoluzionario elemento antenna e amplificatori all'avanguardia producono prestazioni eccezionali su tutti i canali, comprese le frequenze VHF più basse. L'antenna TV 99643 viene fornita con l'amplificatore, comprensiva di cavo coassiale da 75 Ohm a filo, 15m a bassa perdita, doppio schermo, cavo TV da 1,5m e tutti i connettori F placcati oro per l'installazione a bordo. In combinazione con lo splitter aggiuntivo 99644 (venduto separatamente) ne migliora la funzionalità ed è in grado di ricevere anche programmi radio.
Diametro dell'antenna: 370 mm, altezza dell'antenna: 240 mm



Codice | **99643**

Splitter, 2 direzioni, per antenna 99643



Codice | **99644**

Antenna TV Radio omnidirezionale, Glomex, Guadagno 26 dB

Quest'antenna compatta e leggera garantisce la migliore ricezione di tutte le frequenze TV. Realizzata in Nylon resistente ai raggi UV e all'ambiente marino, manterrà nel tempo il suo colore bianco lucido.Come altri modelli di antenne, il codice 99645 non ha componenti attivi al proprio interno, per la massima protezione contro gli eventi atmosferici. L'alimentazione a 12/24V dell'amplificatore è completamente schermata e consente la massima ricezione delle frequenze TV con una minima interferenza degli impianti elettronici di bordo nella qualità del segnale video.
Abbinata allo splitter codice 99644 (venduto separatamente) consente di ricevere anche i canali radio.
Antenna Diametro: 250mm, Altezza Antenna: 151mm



Codice | **99645**

Antenna AM-FM, Glomex, L 1,5m, cavo coassiale 6m & spina Motorola (AM 550-1600 / FM 88-108 Mhz)

Codice | **99652**

· Lunghezza: 1,5m
· Ghiera in nylon
· Fibra di vetro Glomex lucida
· Struttura robusta



Disponibili solo in alcuni paesi



Antenna TV VEGA omnidirezionale, guadagno medio 25dB

Leggera, compatta, dal profilo lineare, occupa poco spazio e non appensantisce la linea dell'imbarcazione. Fabbricata in ASA, questa antenna può resistere a condizioni meteo marine particolarmente avverse. Totalmente schermata, l'amplificatore incorporato garantisce la migliore ricezione sulle frequenze VHF e UHF ma anche sui canali analogici e digitali. Sono inclusi: l'amplificatore, 10m di cavo coassiale (75 ohms), la base di fissaggio e il cavo Tv da 1.5m.

- Diametro antenna: 100mm
- Altezza antenna : 210mm
- Diametro base: 25mm
- Gamma di frequenza: 40/890 MHz
- Guadagno: 25dB
- Alimentazione: 12V

Codice | **70876**



Antenna AM-FM, L 0,3m, cavo coassiale 3m, spina Motorola & montaggio integrato

(AM 550-1600 / FM 88-108MHz)

- Lunghezza: 0,30m
- Infrangibile resistente ai raggi UV in gomma sintetica stampata ad iniezione
- Struttura robusta
- Supporto integrato e base di fissaggio con cavo

Codice | **99654**

new



Antenna Satellite TV, 390mm

Codice | **41635**

Disponibili solo in alcuni paesi



Antenna VHF, Guadagno Medio 3dB & Terminale PL259, L 0,9m

L'antenna MASTHEAD 0.9m VHF 3DB appartiene alla linea di prodotti ALOUD; non ci sono compromessi nella produzione di queste antenne. Realizzata in acciaio inossidabile può assorbire gli urti senza piegarsi; è fornita con i componenti necessari all'installazione e con un cavo coassiale di tipo RG58 C / U (MIL C17) di alta qualità. L'esclusivo connettore Glomex permette l'installazione senza saldatura semplificando la sostituzione di antenne esistenti. Queste antenne sono realizzate per uso marino e per montaggio con o senza messa a terra (indicate sia per barche a vela che per barche a motore).

Codice | **71114**



Antenna VHF, guadagno 3 dB, L 0,9m, cavo coassiale da 18m & connettore PL259

Non ci sono compromessi nella produzione di queste antenne serie ALOUD. Realizzata in acciaio inossidabile può assorbire gli urti senza piegarsi. La versione in vetroresina ha un rivestimento in poliuretano lucido che fornisce maggiore protezione dalla corrosione e preserva gli elementi di rame interni. Queste antenne sono fornite con tutti i componenti necessari per l'installazione.

Codice | **99646**



Antenna VHF, guadagno medio 6dB, L 2,4m, cavo coassiale 4,5m & connettore PL259

Glomex ha stabilito un nuovo standard di qualità nelle antenne VHF leggere ed economiche con il modello 99650. Le caratteristiche standard della gamma CLASSIC lo rendono la scelta migliore per i diportisti attenti al valore.

- Lunghezza: 2,4m
- Fibra di vetro Glomex lucida
- Robusti elementi dell'antenna in ottone
- Ghiera in acciaio inossidabile elettrolucidato
- Cavo coassiale 4,5m
- Tubo rinforzato - spessore 1,2mm
- Guarnizione in gomma
- Puntale di sicurezza in gomma sintetica

Codice | **99650**

Antenne VHF

Disponibili solo in alcuni paesi



Antenna VHF, guadagno 3dB, L 1,5m, cavo coassiale da 4,5m & connettore PL259

Questa antenna è la soluzione ideale per le piccole e medie imbarcazioni, rappresenta un perfetto compromesso fra qualità, prezzo e prestazioni.

Codice | **99647**

- Lunghezza: 1,5m
- Antenna in robusto ottone
- Cavo coassiale da 4,5m
- Vetroresina lucida finitura Glomex
- Base in nylon

Accessori per la Comuniciazone

Disponibili solo in alcuni paesi

new

Sistema Internet Costiero WeBBoat 4G Lite, 3G / 4G / WI-FI

Codice | **74389**







Sistema di Sorveglianza e Monitoraggio Wireless e Remoto Zigboat Kit di Base

Codice | **41634**

AIS Antenna, with 3dB Gain Average, Fiberglass, L 1m

Codice | **41633**



Connettori e Cavi Caossiali

Disponibili solo in alcuni paesi

new



FME Maschio a Adattatore FME

Codice | **41636**



Maschio a Adattatore PL259 Maschio

Codice | **41637**



Femmina a Adattatore SO239 Femmina

Codice | **41638**



Femmmina a Adattatore SO239 Femmina

Codice | **41648**



Alimentazione coassiale per connettori PL, placcati in oro

Codice | **41639**

Disponibili solo in alcuni paesi

new GLOMEX



Cavo Coassiale, Bassa Perdita 50 Ohms

Codice	Lunghezza(m)
41640	3
41641	6
41642	12
41643	18
41644	24
41645	30



Cavo Cpassiale, Bassa Perdiata 93 Ohms

Codice	Lunghezza(m)
41646	6
41647	18



Protezione in PVC per connettori di tipo PL259

Codice | 99667




Connettore PL259 per cavo coassiale RG58/U, twist-on

Codice | 99666

Disponibili solo in alcuni paesi


GLOMEX



Supporto per Antenna TV 99645, acciaio inox elettrolucidato

Diametro: 25mm

Codice | 99663



Supporto per antenna TV 99643 e 99645, acciaio inossidabile elettrolucidato

Diametro: 25mm

Codice | 99662

Base a 4 vie, acciaio inossidabile elettrolucidato, per filettatura 1"x14, bloccaggio tramite maniglia

Base in acciaio inossidabile lucidato. Base a quattro vie per installazione su ponte o paratia, bloccaggio tramite maniglia. Foro per cavo Loran o GPS. L'esclusivo passante integrato permette il passaggio del cavo coassiale. Filetto standard 1"x 14.



Codice | 99658



Passante per il passaggio in coperta di cavi coassiali e connettori (tipo RG58), nylon

Codice | 99664

new



Supporto universale, L 150mm, diam 25mm, Acciaio Inox

Codice | 41649

Nuova Rade



Codice | 98692

Base per Antenna Fissa, H 41mm, Diam. 70mm



Codice | 99660

Base Antenna da Corrimano, Ø19,1-25, 4mm mount, H 65mm



Codice | 99740

Base Antenna, H 100mm, Diam. 70mm

Base per Antenna 4 vie, due Manopole

Questa base per antenna è fabbricata in resistente nylon e può essere montata sia sul ponte che sul pulpito della barca. Le due manopole permettono di regolare l'antenna nella posizione desiderata (in orizzontale o in verticale) semplicemente bloccando manualmente le due regolazioni. Dotata di intaglio speciale per cavi coassiali e GPS, è disponibile nel colore bianco.

Codice | **99657**





Base Antenna 4 vie, Manopola Singola

Questa base è fabbricata in resistente nylon e può essere montata sul ponte o sul pulpito.
Dotata di manopola che permette di fissare l'antenna nella posizione desiderata, è disponibile nel colore bianco.

Codice | **98687**



Base Antenna per Corrimano, 2 Manopole

Questa base è fabbricata in resistente nylon e si applica su corrimano di diametro compreso fra 19.1 e 25.4mm. Le due manopole permettono di regolare l'antenna sia in verticale che in orizzontale; i due dadi laterali bloccano l'antenna in posizione. E' compatibile con i cavi coassiali e GPS.

Codice | **70144**



Base Antenna da Corrimano, Manopola Singola

Questa base è fabbricata in resistente nylon e si applica su corrimano di diametro compreso fra 19.1 e 25.4mm.
La base è dotata di manopola per fissare l'antenna nella posizione desiderata. Disponibile nel colore bianco.

Codice | **98698**



Base per antenna per corrimano Ø18-27mm in Plastica, Bianco

Codice | **43257**





Porta Microfono per VHF

Codice	Colore	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
44532	Bianco	35	8	35
44533	Nero			

Radio/MP3 & Sportelli per Autoradio




Contenitore con sportello per Radio/CD

Lo sportello universale bombato di Nuova Rade per radio / CD è ideale per proteggere la radio / lettore CD della tua barca. È adatto per tutte le unità 1 DIN (180 mm x 50 mm) presenti sul mercato. Disponibile nelle dimensioni 110x235mm e nel colore trasparente fumé.



Code	Colore	Cover Type
50281	Bianco	Flat
195265	Trasparente fumé	Flat
196069	Trasparente fumé	Curvo



SEA SOUND


Lettore Radio/MP3 MP804 4x40Watt - LCD - AUX - Bluetooth

Lettore USB/MP3 di tipo marino, colore nero, Radio AM/FM, uscita per casse 4x40Watt, orologio, ingresso AUX, display LCD con retroilluminazione verde ad alta definizione.
Stagno e conforme alle norme ASTM B117 resistente al salino standard ASTM D4329 UV, pulsanti in gomma robusti e di alta qualità, munito di supporto per consolle.

- Lettore USB/MP3 Marino
- Radio AM/FM
- Orologio
- Completamente impermeabile, conforme alle istruzioni ASTM B117 Esposizione a sale/nebbia e ASTM D4329 UV
- Pulsanti in gomma a tenuta stagna/di alta qualità
- Possibilità di supporto dietro la consolle



Dimensioni:
Diam esterno 87mm, diametro foro 76,5mm, profondità 58mm

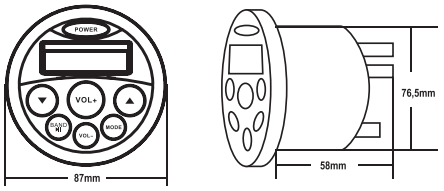



Include:
- Lettore Radio/MP3
- Fissaggio con viti, cavi per casse o amplificatore,
- Cavo USB (1m)
- User Manual

Codice | **63765**

CE FM AM MP3

LALIZAS

Megafono con Sirena

- Diametro 200mm
- Lunghezza: 350mm
- Potenza: 20W
- Copertura circa: 400m.
- Funzione: talk/sirena (o musica)
- Batterie: 6x1,5V (size C)
- Fabbricato in ABS



Codice | **90168**

new

Nuova Rade

Diffusori a due vie, 100 W, 6 1/2", non magnetici, con copertura a clip, bianco, set di copertura.

Ideali per l'uso in barca, i diffusori a due vie sono impermeabili e resistenti alla corrosione; possono essere anche lavati con un getto d'acqua durante la pulizia dell'imbarcazione. Avendo un design non magnetico, non disturbano strumenti o bussole, e la loro copertura ASA fornisce una migliore resistenza sia in mare che in esposizione al sole. Sono inoltre dotati di cono di iniezione impermeabile e resistente alla corrosione con bordo in TPU e filo terminale rivestito in silicone resistente alla corrosione. Possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmente. Adatto per uso interno ed esterno. Disponibili in colore bianco. Approvato CE.



Caratteristiche Tecniche:
- Impendenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 90 dB
- Risposta in Frequenza 60-18000 Hz
- Potenza Massima 100W (la coppia)
- Potenza RMS 80W (la coppia)

Dimensioni di Montaggio:
- Prof: 64mm
- Diametro Foro: 136mm
- Magnete: 350g (8oz + 4.3oz)

*Disponibili in colori diversi su richiesta e sufficiente quantitativo.

CE



Codice | **74576**



To remove the cover, turn it on the left

Nuova Rade

Set altoparlanti 2 Vie

Grazie alle casse Nuova Rade installate nella vostra barca, ci si può rilassare ascoltando la propria musica preferita. Ideale per l'uso marino, dal momento che sono resistenti all'acqua e alla corrosione. I diffusori a 2 vie possono essere montati sia all'interno che all'esterno.



Caratteristiche Tecniche

31302
- 5 1/4" Coppia Altoparlanti 2 Vie 80W
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 88db
- Risposta in Frequenza: 80 18000 Hz
- Potenza Massima : 80W (la coppia)
- Potenza RMS: 70W (la coppia)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata anti UV
- Dimensioni : 5,25''(13,34cm)

Dimensioni di Montaggio
Prof. 53mm, Foro: 115mm
Magnete: 238g (5.4oz + 3oz)

31303
- 6 1/2" Coppia Altoparlanti 2 Vie 100W
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 90db
- Risposta in Frequenza: 60 18000 Hz
- Potenza Massima: 100 W (la coppia)
- Potenza RMS: 80W (la coppia)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata anti UV
- Dimensioni: 6,5" (16,5cm)

Dimensioni di Montaggio
Prof. 64mm, Foro 136mm
Magnete: 411g (8oz + 6.5oz)

Codice	31302	31303
Diametro (in)	5' 1/4"	6' 1/2"
Potenza (Watt)	80	100
Colore	Bianco	Bianco

SEA NAV

Binoculars, Individual Focus, 7x50, with Compass, Waterproof, Floating

- The ultimate marine binoculars
- Waterproof, floating & shockproof
- With compass
- Brighter images
- Individual focus
- Foldable eyecups
- Easy-to-use
- With neck strap, carrying case and built-in lenses' cover





Codice 31367

Technical Specifications
- Magnification: 7x
- Lens Diameter: 50mm
- Prism Type: Porro BAK-4
- Angle of Vision: 7,3o
- Exit Pupil: 7mm
- Eye Relief: 21,1mm
- Focus Type: Individual
- Field of View: 127m@1000m
- Weight: 914gr
- Dimensions: 17x9,5x20cm
- Battery: LR43

Binoculars, Center Focus, 7x50

- The most user-friendly binoculars
- Brighter images
- Center focus
- Rubber fold-down eyecups
- Lightweight & easy-to-use
- Soft bag, strap & lens cleaning cloth are included in the package





Codice 31317

Technical Specifications
- Magnification: 7x
- Lens Diameter: 50mm
- Prism Type: Porro BAK-4
- Angle of Vision: 6.6o
- Exit Pupil: 7,14mm
- Eye Relief: 20mm
- Focus: Center focus
- Field of View: 114m@1000m
- Weight: 873gr
- Dimensions: 19x6x17,5cm


new SEA NAV

Night Vision Binoculars, Digital, 8x31, with Rechargeable Battery, Video Rec, Incl. 8GB SD Card

- Digital binoculars
- Can be used for observation in completed darkness or low-light conditions
- With video recording capability & rechargeable battery
- 8GB SD Card included

Technical Specifications

- Magnification: 8x
- Lens Diameter: 31mm
- Exit Pupil: 45mm
- Angle of Vision: 9o
- Weight: 580gr (without battery)
- Dimensions: 22x14x6cm
- Viewing Range: 2m~∞ in day-time, up to 400M (monochrome) in the darkness
- Resolution: 1280x720
- Resolution TFT LCD: 640x360







Codice | **74620**



Compasso Mano Singola

Questo compasso può essere aperto e chiuso utilizzando una sola mano per renedere più veloci le operazioni di tracciamento della rotta. L'impugnatura è realizzata in ottone mentre i bracci e le punte sono realizzate in lega con finitura a specchio. Si tratta di uno dei migliori compassi sul mercato per le ottime rifiniture e i materiali impiegati.


Codice	93968	93969
Lunghezza	17,8cm (7")	20,3cm (8")



Compassi a Doppie punte

Il compasso è uno strumento necessario per calcolare la distanza e per far navigare un'imbarcazione. I compassi LALIZAS sono fabbricati con aste in bronzo ricoperte con una lega speciale che ne aumenta la resistenza. Sono disponibili in due misure differenti: 17,8cm (7") e 20,3cm (8").

Codice	94003	94004
Lunghezza	17,8cm (7")	20,3cm (8")

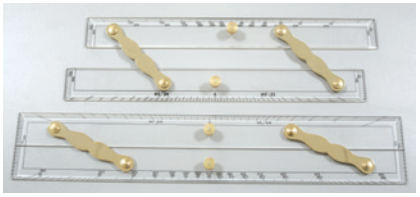


Parallele Nautiche

Codice	94008	94009
Lunghezza	38cm (15")	30cm (12")

Disponibili solo in alcuni paesi

NAVIONICS

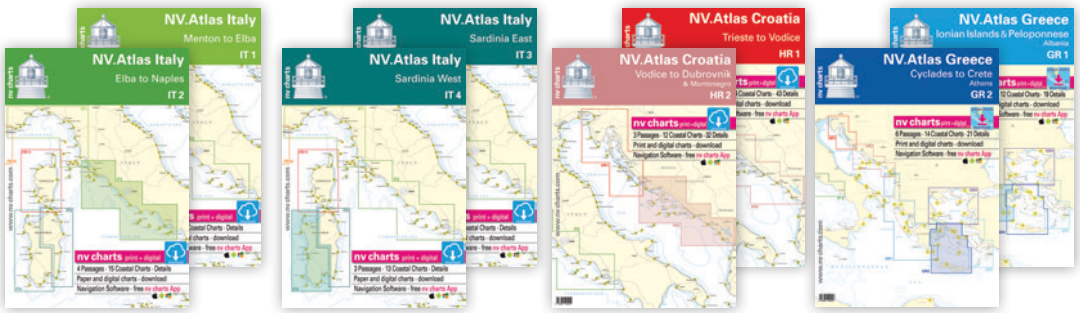

NV Stampa e grafici digitali

Codice	Descrizione
73710	NV stampa e grafici digitali- Atlante Italia - Mentone e isola d'Elba (IT 1)
73711	NV stampa e grafici digitali- Atlante Italia - da Isola Elba a Napoli (IT 2)
73712	NV stampa e grafici digitali- Atlante Italia - Sardegna Est (IT 3)
73713	NV stampa e grafici digitali- Atlante Italia - Sardegna Ovest (IT 4)
73714	NV stampa e grafici digitali- Atlante Croazia - da Trieste a Vodizze (HR 1)
73715	NV stampa e grafici digitali- Atlante Croazia - Da Vodizze a Dubrovnik & Montenegro (HR 2)
73716	NV stampa e grafici digitali - Grecia - Montenegro fino a Capo Maléa & Peleponneso (GR 1)
73717	NV stampa e grafici digitali - Grecia - Cicladi fino a Creta & Atene (GR 2)



Idraulica & Aerazione


Pompe di Sentina 231-232
Interruttori a Galleggiante 232-233
Interruttori Della Pompa di Sentina 233
Pompe di Sentina Manuali 233
Pompe per Uso Generale 234-237
Pompe per Rifiuti 237
Docce e Accessori 237-240
Rubinetti e Accessori 240-242
Serbatoi e Contenitori per l'Acqua 243-248
Toilette e Accessori Marini 248-251
Tubi per Acqua Dolce & Accessori 251
Fascette Stringitubo 251-252
Raccordi Passanti 252-259
Accessori per Raccordi Passanti 259
Boccole di Scarico 260
Valvole a Sfera 260-261
Prese d'Aria e Persiane 261-266
Filtri Idraulici 266

Anche l'impianto idraulico è una parte importante dell'attrezzatura della barca. La maggior parte delle barche (aperte, cabinate, gommoni, motoscafi, barche a vela, ecc.) hanno vari impianti idraulici, da quelli semplici (ad es. doccia sul ponte) a quelli davvero complessi. In questa categoria puoi trovare prodotti di alta qualità del produttore italiano Nuova Rade, come serbatoi d'acqua, pompe in pressione, servizi igienici, tubi, scarichi e altro ancora...

Nuova Rade


Pompe Di Sentina

Le pompe di sentina ad immersione 12 Volt e 24 Volt sono realizzate in una resistente plastica antiurto ABS ed azionate dal miglior e più compatto motore del mondo. La base con filtro aspirante rende la procedura di installazione molto semplice. Queste affidabili pompe sono disponibili in quattro modelli da 500 gph a 1000 gph.




Codice	30670	30671	30674	30672	30673	30675
GPH	500	600		700	1000	
Volts	12		24	12		24
Fusibile (A)	2	5	2	8	10	4
A(mm)	60	60	60	70	70	70
B(mm)	90	90	90	105	105	105
C(mm)	20	20	20	25	30	30
D(mm)	15	15	15	20	25	25








30672
30673
30675



30670
30671
30674

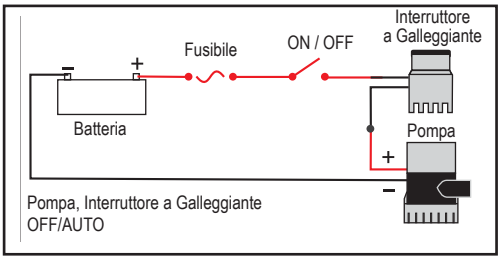

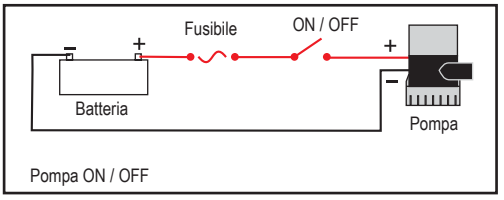

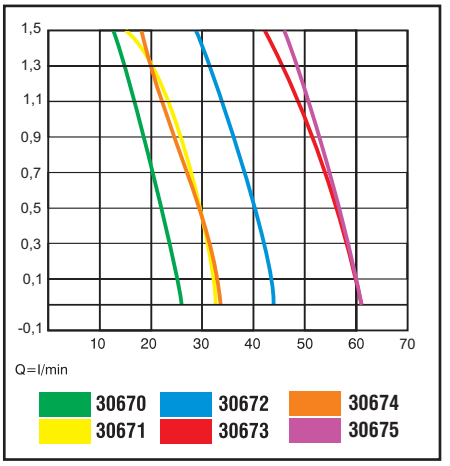




Pompe di Sentina


Caratteristiche:
- Motore potente e affidabile
- Efficiente al 100% - valore in Galloni
- Facile da smontare per installazione e pulizia
- Uso manuale


Codice	Galloni (GPH)	Volts (DC)	Fusibile (A)	Sbocco Tubo
72563	1500	12	10	1"
72564	1500	24	5	1"
72565	2000	12	10	1"
72566	2000	24	5	1"





Utilizzalo con
Cavi Marini Stagni
pagina 288

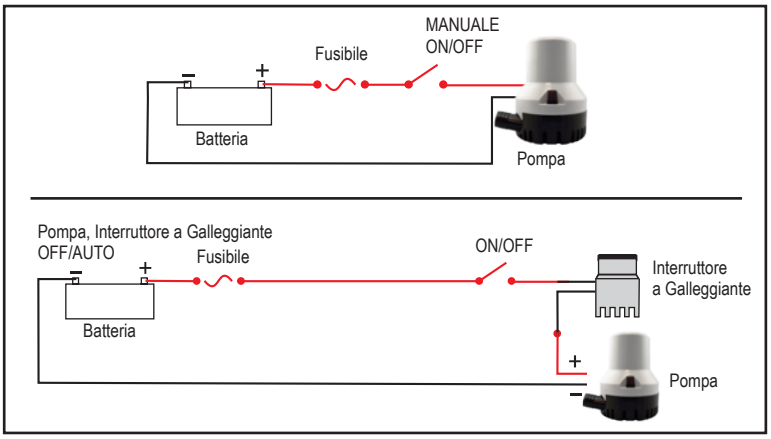


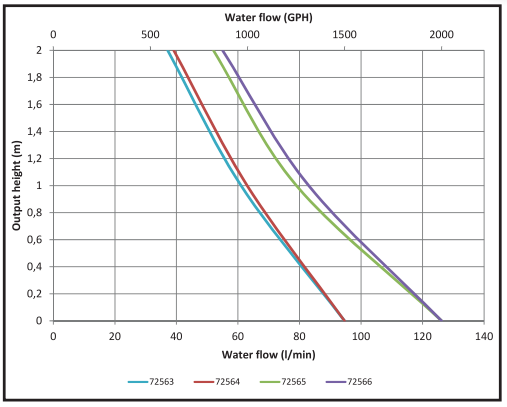



Pompa di Sentina Automatica ad Immersione


La Pompa di Sentina Automatica ad Immersione LALIZAS combina in un unico dispositivo qualità e semplicità d'uso. E' dotata di un interruttore galleggiante interno che attiva e disattiva automaticamente la pompa, limitando al minimo le possibilità di sovraccarichi causati dal mancato spegnimento della stessa.. Ha una potenza di 600 GPH attraverso un tubo da 19 mm (3/4"). Un pulsante prova permette di controllare in ogni momento il corretto funzionamento della pompa. Costruita in resistente plastica ABS, la pompa automatica ad immersione è dotata di una base filtrante con chiusura a scatto che ne facilita l'installazione e la manutenzione.
Voltaggio: 12 V DC, Fusibile: 10A




Codice	31150	73720	73721	73722
GPH	600		1000	
Volts	12	24	12	24
Fusibile (A)	4	3	7,5	4
Amps	2,5	1,5	6	2,5
A (mm)	145	145	151	151
B (mm)	82	82	83	83
C (mm)	90	90	97	97





Tasto Prova



Facile da smontare per installazione e pulizia

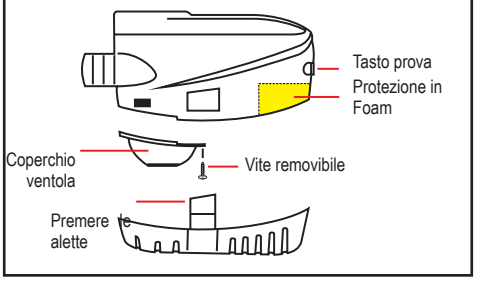

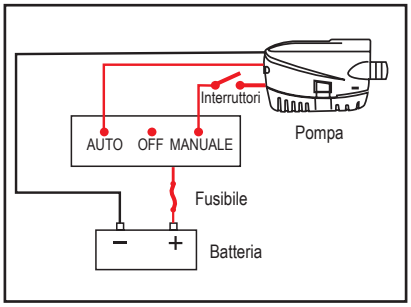

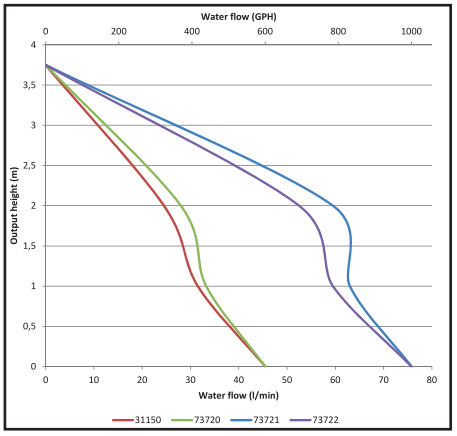




Tasto di prova


Interruttore a Galleggiante FS-40


L'interruttore a Galleggiante di LALIZAS Fs-40 è stato concepito per essere collegato con le pompe di sentina 10A per attivarle o disattivarle a seconda del livello dell'acqua che aumentando, spinge verso l'alto il galleggiante attivandola. Installando l'interruttore con galleggiante non è necessario né controllare il livello dell'acqua né accendere o spegnere la pompa. Caratteristica di fondamentale importanza è la possibilità di verificare in qualunque momento il funzionamento dell'interruttore girando il tasto di prova. L'interruttore a Galleggiante Fs-40 è costruito con plastica ABS per durare a lungo nel tempo. Tensione: 12V -24 V DC. Amperaggio : 10 A.

Codice | **31170**

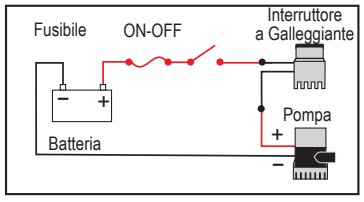

EASY MOUNDING

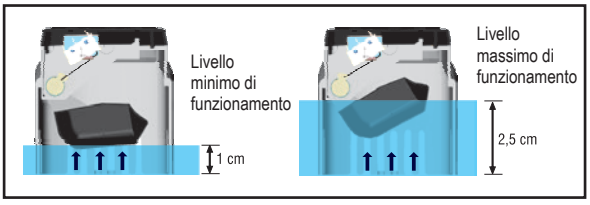






Interruttore Automatico per Pompa di Sentina

Questo galleggiante controllerà automaticamente la pompa di sentina. Realizzato in robusta plastica Abs e progettato con un affidabile galleggiante e un interruttore che stacca rapidamente la pompa a sentina asciutta ed è più sicuro degli interruttori a mercurio. Quando il livello dell'acqua raggiunge 6cm l'interruttore accende la pompa e la spegne automaticamente solo a prosciugamento avvenuto.


Codice	Potenza	Fusibile	Materiale	Lungh.	Prof.	Alt.	Amp
91549	12V/24V	15A max	ABS plastica	11 cm	7 cm	6.5 cm	7



Nuova Rade

Interruttore Elettronico Di Livello

L'interruttore elettronico di livello è l'ultima novità nella gamma di prodotti Lalizas. All'avanguardia per tecnologia, in quanto funziona con un sensore elettronico al posto della pressione dell'aria o di qualsiasi parte mobile, è stato realizzato per percepire il livello dell'acqua con grande precisione e accuratezza, garantendo il miglior risultato possibile. Uno dei vantaggi più importanti dell'interruttore elettronico Lalizas è che rispetta l'ambiente: infatti l'interruttore si aziona solo in presenza di acqua; se ci sono quantità di idrocarburi, come olio, l'interruttore spegne la pompa prevenendo ogni rischio di inquinamento. Montato verticalmente allo scafo l'interruttore elettronico può essere collegato in serie a pompe di sentina anche di elevata potenza. Il design compatto permette libertà di movimento evitando la possibilità di azionare l'interruttore durante manovre di emergenza, specialmente sulle imbarcazioni fuoribordo. Mentre sulle imbarcazioni entrobordo lo spazio minimo che occupa consente maggiori possibilità di carico e lascia intatto lo spazio sotto coperta. Altre caratteristiche degne di nota sono : contatti elettrici isolati, resistente copertura in Nylon e plastica ABS, impermeabilità del 100%.

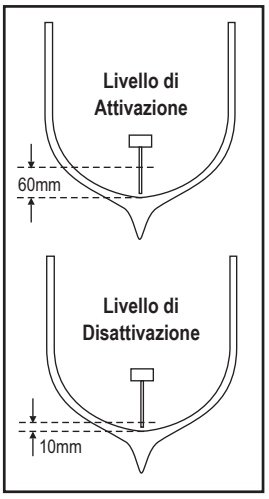



EASY MOUNDING


Codice | **31010**

Caratteristiche tecniche: L'interruttore elettronico di livello (E.E.L.S.) può essere usato con qualsiasi pompa / fino a 20A e ha le seguenti caratteristiche / Voltaggio: 12V DC.
Connessione al circuito principale: in serie o in parallelo / Amperaggio massimo: 20A.

Come collegare l'interruttore elettronico di livello Lalizas (E.E.L.S.)
Collegare in serie al polo positivo della batteria un interruttore per l'attivazione della pompa di sentina. Collegare inoltre in serie un fusibile secondo l'amperaggio della pompa di sentina e comunque fino ad un massimo di 22A (Vedere istruzioni del produttore). I cavi dell' E.E.L.S. Lalizas che sono collegati alla batteria sono ROSSO (+) e NERO (-). Altri due cavi, uno Nero e l'altro Blu, collegano l'E.E.L.S. Lalizas ai poli, rispettivamente, negativo e positivo della pompa di sentina.

ATTENZIONE!
E' assolutamente necessario seguire la polarità dei collegamenti per evitare di danneggiare l'E.E.L.S. Lalizas con un corto circuito. Prima dell'attivazione assicurarsi di aver rispettato le corrette combinazioni dei colori della polarità

COLLEGAMENTI
Nero: Negativo (-)
Rosso- Blu: Positivo (+)
Nero - Rosso: Collegamento alla batteria
Nero - Blu: Collegamento alla pompa di sentina

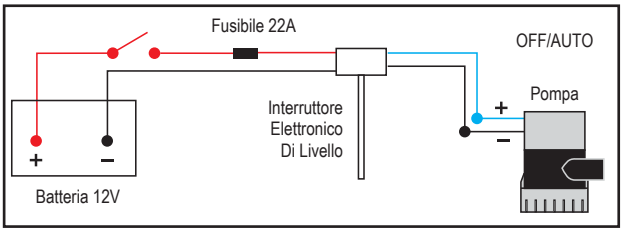


Interruttore per Pompa di Sentina Acciaio Inox 316

L'interruttore per pompa di sentina Lalizas permette di far funzionare la pompa di sentina della vostra barca automaticamente oppure manualmente quando l'interruttore è disattivato. L'interruttore è stagno, con spia luminosa per sapere quando la pompa è in funzione. L'interruttore per pompa di sentina Lalizas è costruito in acciaio INOX 316 per una lunga durata e resistenza alla corrosione. Disponibile nel colore antracite.

Caratteristiche
- Interruttore per funzione automatica o manuale (OFF)
- Utilizzabile solo su circuiti 12/24 V. Carico massimo per interruttore 10 A.
- Rivestito con vernice elettrostatica
- Collegamenti inclusi , pronto per l'installazione
- Tutti gli interruttori per pompa di sentina Lalizas hanno due anni di garanzia.

INOX 316

Codice	Interruttori	Dimensioni in cm		Colore	Voltaggio (V)
		Alt.	Lungh.		
31301	Automatica-Off -manuale	7	6,5	Antracite	12/24



Nuova Rade




Kit di Manutenzione per pompa manuale 31342
Include membrana, valvole, guarnizione


Codice | **31399**

Pompa di Sentina Manuale a Membrana

Ideale per essere usata come pompa di sostegno o in caso di batteria scarica, la pompa di sentina manuale a membrana Lalizas è molto semplice da utilizzare ed ha una capacità di 0,40 litri/ciclo. E' dotata di una valvola di non ritorno che può essere rimossa grazie ad una clip a sganciamento rapido, e di una doppia impugnatura per le operazioni di pulizia e manutenzione. Lo scarico esterno permette di collegarla a tubi da 3/4"(1,91cm) o 1"(2,54cm).

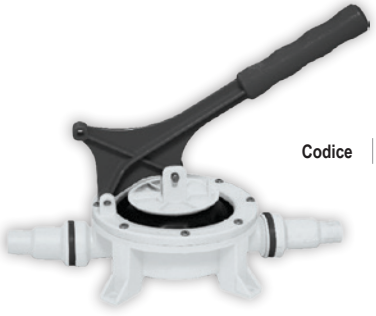

Codice | **31342**



A. Posizione Orizzontale



B. Posizione Verticale



Pompa Acqua

• Autoadescante • Funziona a secco senza danni
• Sovraccarico termico, ripartenza automatica • Ciclo di lavoro: Intermittente

Codice	Modello	Intervallo di Flusso	Rated Current	Max Pressione	Max Draw	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Peso (kg)	Diam. tubo di uscita
198069	12V	3.8 L/min	2,5A	80psi	4A	175	99	64	0,6	Ø10,5mm



Codice	Modello	Intervallo di Flusso	Rated Current	Max Pressione	Max Draw	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Peso (kg)	Diam. tubo di uscita
198070	12V	17 L/min	6,5A	40psi	11,5A	250	107	98	2,54	Ø19,8mm
198071	24V	17 L/min	3,5A	40psi	5,5A	250	107	98	2,54	Ø19,8mm



Codice	Modello	Intervallo di Flusso	Rated Current	Max Pressione	Max Draw	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Peso (kg)	Diam. tubo di uscita
56082	12V	8 L/min	2,9A	25psi	4,5A	210	110	107	1,71	Ø13,8mm



Codice	Modello	Intervallo di Flusso	Rated Current	Max Pressione	Max Draw	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Peso (kg)	Diam. tubo di uscita
53432	12V	12,5 L/min	4,5A	40psi	8,5A	210	108	98	2,2	Ø13,8mm



Filtro e Raccordi per Pompe Nuova Rade 198070-1

Codice | 198117




Filtro e Raccordi per Pompe Nuova Rade 56082,53432

Codice | 198118

Interruttore di pressione max 40psi per pompa 53432, 198070, 198071

Codice | 198082



Interruttore di pressione max 80psi per pompa 198069

Codice | 198083



Interruttore di pressione max 25psi, per pompa 56082

Codice | 198081

Pompa a Diaframma

Max H di scarico: 4m

Codice	Modello	Portata	Lungh (mm)	Alt (mm)	Largh (mm)
196861	24V	19 lt/min	300	130	160
196862	12V				




Disponibile solo in alcuni paesi

MARCO MARINE TECH

new


Bronze Gear Pump Suitable for Diesel & Oil

Heavy-duty electronic gear pump 10 l/min and 3,5 bar. With integrated smart keypad to reverse the flow direction and to manually fine tune the flow rate; the flow rate is also automatically adjusted according to the viscosity of the fluid to avoid cavitation. It is the ideal one for transferring oil and diesel. Compact and easy to operate and carry.

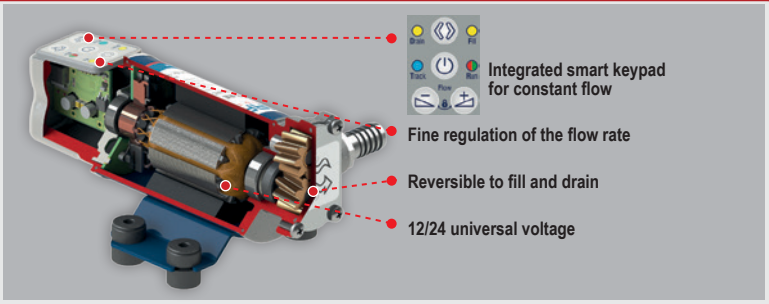

Volt	Amp	Lt/min	Ports (BSPP)	Tube (mm)	Weight (kg)	Pressure (bar)	Dimensions (mm)
12/24	4/2	10	3/8"	13	2,2	3,5	185x114x89




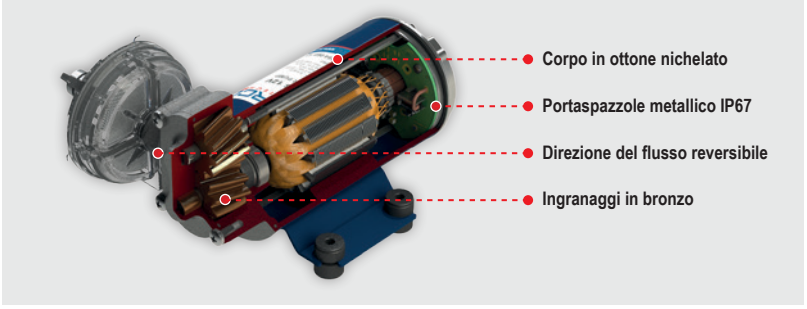

Pompe ad ingranaggi in bronzo adatte per diesel

Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo, garantendo pressione costante e minor rumore. Possono funzionare in assenza di liquido. Principali applicazioni: travaso di gasoli e antigelo.

Codice	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tubo	Peso	Pressione	Dimensioni
97926	12	6	15	3/8" BSPP	13 mm	1,4 kg	2 bar	159x166x101 mm
97928	12	10	26	1/2" BSPP	16 mm	3,2 kg	2 bar	201x174x111 mm
97927	24	7,5						

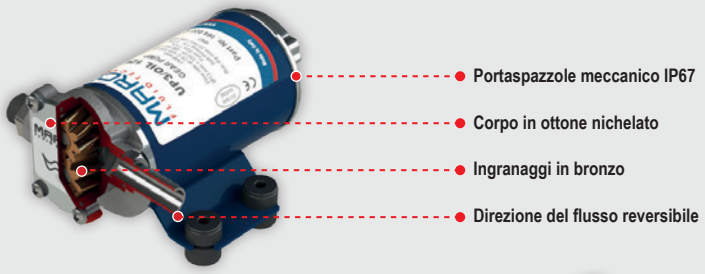

Tubo Kit di 8mm e 6mm est. diam. per Pompe 99150, 99151

Codice 99156



Pompe ad ingranaggi in bronzo adatte per olio


Gamma completa di elettropompe autoadescanti con ingranaggi in bronzo per travaso olio lubrificante e liquidi viscosi. Gli ingranaggi in bronzo garantiscono pressione costante e minor rumore. Possono funzionare in assenza di liquido. Utilizzando l'apposito kit tubi (cod. 99156), fornito a parte, la pompa può essere impiegata per scaricare l'olio dei lubrificanti esausti dalle coppe dei motori, in particolare dei motori marini. Il funzionamento avviene tramite il tubo dell'asta di livello. Disponibile nelle versioni con on/off integrato e interruttore di inversione del flusso o kit con clip batteria e tubi.

Codice	Volt	Amp.	Portata (olio SAE 20 a 200)			Ports	Tubo	Peso	Pressione	Dimensioni
			Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 14mm					
99150	12	5	20l/h	60l/h	330l/h	3/8" BSPP	13 mm	1,4 kg	2 bar	135x99x88 mm
99151	24	3								





Codice	Volt	Amp.	Portata (olio SAE 20 a 200)			Ports	Tubo	Peso	Press.	Dimensioni
			Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 14mm					
71738	12	5	18l/h	60l/h	330l/h	3/8" BSPP	13 mm	1,8 kg	24 bar	177x108x88 mm

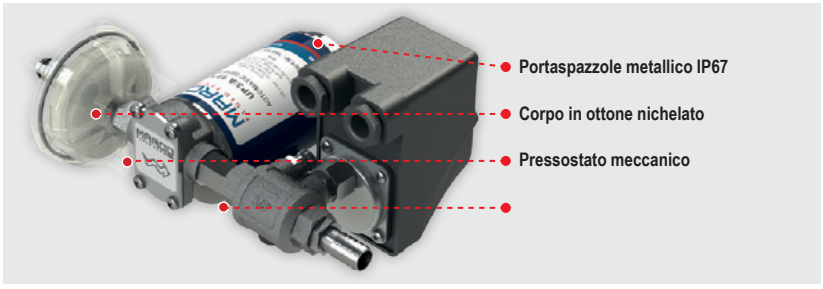


Pompe a pressione automatiche adatte per Acqua dolce e salata

Elettropompe autoadescanti ad ingranaggi elicoidali in PTFE, dotate di filtro in linea, pressostato, valvola di ritegno da utilizzare come pompe automatiche per impianti di autoclave su imbarcazioni, case mobili ecc.



Utilizzalo con
Cavi Marini Stagni
pagina 237

Codice	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tubo	Peso	Press.	Dimensioni
97929	12	6	15	3/8" BSPP	13 mm	2,3 kg	2 bar	173x249x118 mm
97930	24	3						
97931	12	8	26	1/2" BSPP	16 mm	4 kg	2 bar	201x261x118 mm
97932	24	4						

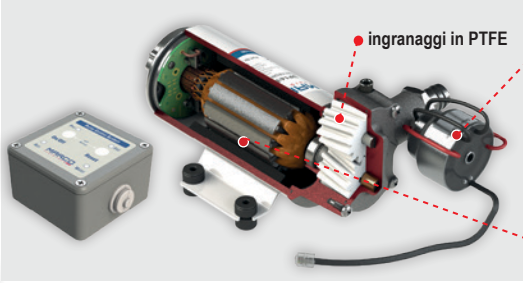

Pompe a pressione elettroniche adatte per Acqua dolce e salata

Elettropompe automatiche autoadescanti con ingranaggi elicoidali in PTFE, valvola di ritegno integrata e controllo elettronico. Corpo in ottone nichelato e albero in acciaio inossidabile. Principali applicazioni: autoclave e kit doccia su barche, gommoni, barche a vela e camper.




Codice	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tubo	Peso	Pressione	Dimensioni
90018	12/24	3/1,5	10	3/8" BSPP	12 mm	1,3 kg	2 bar	164x116x81 mm
71737	12/24	14/7	36	1/2" BSPP	16 mm	4,9 kg	2,5 bar	242x212x113 mm

Pompe a girante adatte per acqua dolce e salata

Elettropompe autoadescanti con girante in gomma. Ideale per sentina e acque reflue su qualsiasi tipo di imbarcazione.



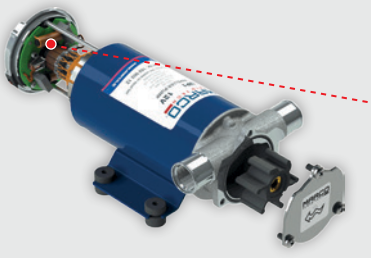

Codice	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tubo	Peso	Press	Dimensioni
71736	12	8	28	3/8" BSPP	20 mm	1,8 kg	1 bar	152x95x82 mm
97924	12	14	45	3/4" BSPP	25 mm	4,1 kg	1,5 bar	194x120x98 mm
97925	24	7						


Nuova Rade




Pompa a Depressione Autosvuotante

Questa pompa peristaltica corrugata è perfetta per equipaggiare la tua barca per una personalizzazione e una manutenzione ottimali. Consente il trasferimento rapido e sicuro di liquidi da un contenitore all'altro. Materiale in PVC di alta qualità e resistente. Adatto per benzina, gasolio, acqua.

Codice	Diametro (mm)	Lungh (cm)	Tubo	Spessore del tubo	Portata
70002	12,5	160	PVC	2mm	3,5 gallons/min.
70003	22,5			3mm	10 gallons/min




1. Mettere il terminale A della pompa all'interno del serbatoio che volete svuotare e tenere il terminale B rivolto verso l'alto



2. Muovere energicamente dall'alto verso il basso il terminale A fino a quando il liquido da travasare non inizia a risalire nel tubo naturalmente.

ATTENZIONE: per poter effttuare il travaso del liquido occorre che il recipiente vuoto B sia posto più in basso rispetto al recipiente A.




3. Inserire il terminale B all'interno del nuovo recipiente e procedere col travaso del liquido.

Nuova Rade

Pompa Acque Nere con Maceratore, 700 Gph

Caratteristiche:
- **Autoadescante**
- **Funziona a secco senza danni**
- **Sovraccarico termico, riavvio automatico**
- **Ciclo di lavoro: intermittente**



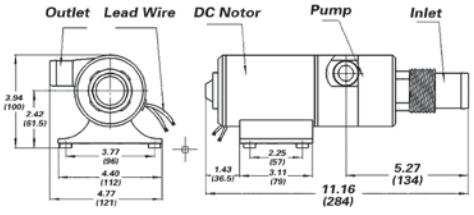

Codice	Modello	Intervallo di Flusso	Rated Current	Potenza	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt (mm)	Peso (kg)
94562	12V	45 L/min	12A	144W	284	121	100	2,11
94563	24V		6A					

Nuova Rade

Doccetta con Tubo

Le doccette con con tubo di alta qualità Nuova Rade (filettature 1/2 '' - 3/8 '') sono la soluzione ideale per la tua barca. Realizzate con doccia in ABS e tubo in PVC. Disponibili nel colore bianco. Di facile installazione, le docce con tubo Nuova Rade si possono montare a filo pavimento in coperta o come doccia di poppa.



Codice	Tubo (m)
55913	3
55914	5

Tubo retinato per doccetta raccordi da 1-2"e 3-8"

Fabbricato in PVC e disponibile in due diverse lunghezze.



Codice	Tubo (m)
45599	3
196086	5



Doccetta Corta in ABS

- Modello con grilletto e filetto da ½"
- Fabbricato in ABS

Codice	Colore
196481	Cromo
45598	Bianco



Doccetta Lunga in ABS

- Modello con grilletto e filetto da ½"
- Fabbricato in ABS

Codice	Colore
196480	Cromo
47083	Bianco




Doccetta in Ottone Lunga

- Con filettatura da 1/2"
- Fabbricato in ottone cromato

Codice	198041



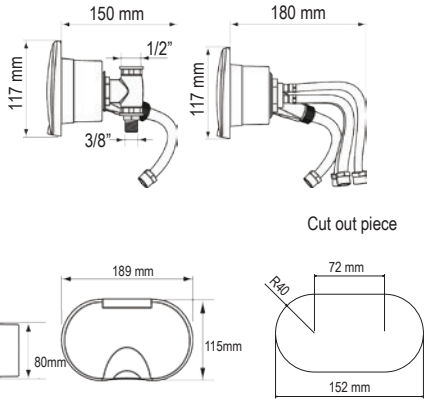

Cassette Doppie con Coperchio (Rubinetto e Doccetta)

Appositamente studiate per concentrare due funzioni in una stessa cassetta, permettono di recuperare spazio e di accedere facilmente alle utenze. Semplici da installare, garantiscono comfort, sicurezza e lunga durata. Proposte nei colori bianco o cromato, le cassette hanno un design curato adatto a tutti i tipi di imbarcaizone. Sono fornite con dima di foratura.


Codice	Rubinetto	Raccordo	Doccetta	Tubo (m)	Colore Cassetta
54601	Acqua fredda	"T"	Bianca	3	Bianco
54604	Miscelatore	20cm 3-tubi	Bianca		
54605	Miscelatore	20cm 3-tubi	Bianca	3	Cromo
54606	Miscelatore	20cm 3-tubi	Cromo		



Nicchia Ovale con Coperchio e Guarnizione con Doccetta e Miscelatore

Le nicchie ad incasso con doccia ,miscelatore e coperchio con guarnizione sono la soluzione ideale per la tua barca. Realizzate in plastica ASA di alta qualità con guarnizione in EPDM, doccia in ABS, tubo flessibile in PVC e parti metalliche cromate. Sono disponibili nei colori bianco e crema. Facili da installare, le nicchie Nuova Rade con doccia e miscelatore e coperchio con guarnizione possono essere utilizzate sia con acqua fredda che con acqua calda.

Codice	Tubo (m)	Colore
196409	3	Bianco
196410	5	
196411	3	Crema
196412	5	

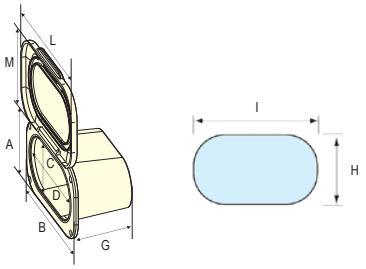


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
99	170	75	144,5	73,5	75	145,5	177,5	111,5



Nicchia con Doccetta per Montaggio a Incasso


Realizzate in plastica ASA di alta qualità, doccetta in ABS, tubo in PVC e parti metalliche cromate. Sono disponibili nei colori bianco e crema. Facili da installare, le nicchie Nuova Rade sono disponibili anche nel modello completo di miscelatore. * I codici 196469 e 196470 sono dotate anche di miscelatore

Codice	Rubinetto	Coperchio	Tubo (m)	Colore
196469	Miscelatore	Sì	3	Bianco
196470	Miscelatore	Sì	5	
44297	No	No	3	
44298		No	5	
196421		Sì	3	
196422		Sì	5	
50015		No	5	Crema

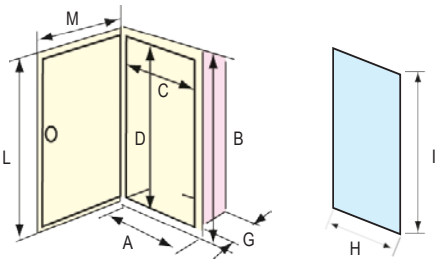

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
164	237	110	183	95	114	187	247	186

Nuova Rade

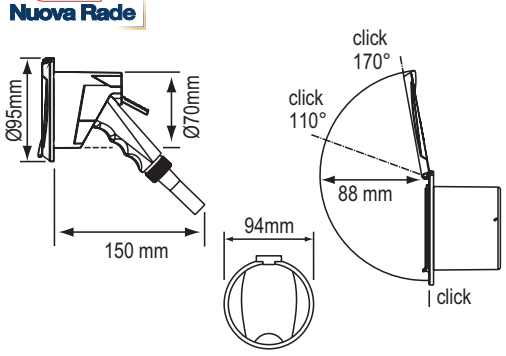

Contenitore Completo di Doccetta e Coperchio

Realizzate in plastica ASA, doccia in ABS e tubo flessibile in PVC, sono disponibili nei colori bianco e cromato. Di facile installazione, i contenitori con coperchio Nuova Rade , includono la doccetta con tubo da 3 m.


Codice	Doccetta	Tubo (m)	Contenitore
46303	Bianco	3	Bianco
46304	Cromo	3	Cromo




Nicchia da incasso con coperchio per rubinetto e doccetta

Codice	Colore
55800	Bianco
196686	Crema
55801	Cromo



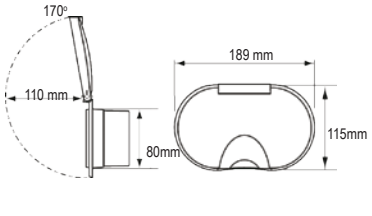






Nicchia da Incasso Senza Coperchio per Doccetta

Sono realizzati in poliammide di alta qualità. Le nicchie da incasso per doccetta Nuova Rade sono di facile installazione e sono disponibili nel colore bianco.

Codice	Colore
44301	Bianco

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155






Nicchia da Incasso con Coperchio per Doccetta

Il corpo del prodotto è in poliammide e il coperchio è in ASA di alta qualità. Le nicchie per Doccia con coperchio Nuova Rade sono di facile installazione e sono disponibili nel colore bianco.

Codice	Colore
196420	Bianco
196471	


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
196420	145	191	105	150	80	115	155	200	165
196471	165	237	110	183	95	114	187	247	186






Nicchia Tonda con Coperchio per Doccetta

Codice	Colore
42575	Bianco
46170	Cromo









A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	75	75

Nicchia Quadrata con Coperchio per Doccetta

Codice	Colore
196399	Bianco
196401	Crema








Nicchia da incasso tonda con coperchio per doccetta, Bianco

Codice | **35791**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
88	66	5	80






Nicchia da incasso rettangolare con coperchio per doccetta, Bianco

Codice | **37214**


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
125	87	30	97	90

Pompa di Prosciugamento per Doccia LSU 600, 12 V

Progettata per l'utilizzo su imbarcazioni provviste di lavello ad incasso, doccia o vasca da bagno, il sistema LSU 600 pomperà l'acqua presente negli scarichi dentro al serbatoio di raccolta. Compatta, può essere montata a pavimento oppure a parete. E' dotata di una pompa di sentina automatica che si attiva non appena il galleggiante avverte la presenza di acqua, di un filtro facile da pulire e di una valvola di non ritorno da collegare al tubo di scarico. L'involucro della pompa LSU 600 è fabbricato in resistente polipropilene, il coperchio è in acrilico non calpestabile. Il sistema di prosciugamento LSU 600 ha 3 tubi di entrata (2 da 19,1 mm - 3/4"- e 1 da 25,4 mm -1") e 1 di scarico con valvola di non ritorno per tubo di diametro da 19,1 mm (3/4") e 25,4 mm (1"). L'assorbimento di energia è limitato a 1,5 A funzionando a 12V.

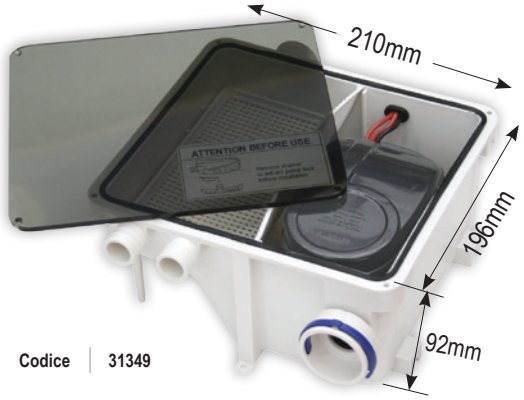

Codice | **31349**

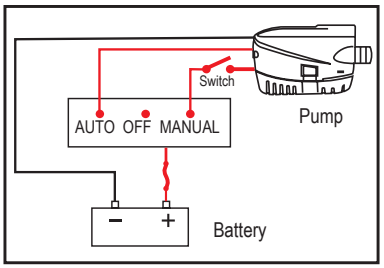



Sportello Uscita d'acqua con Coperchio, Rubinetto Acqua Fredda


Realizzato in ASA e parti metalliche cromate. Di facile installazione, gli sportelli Nuova Rade sono disponibili in colore bianco, con coperchio cromato o bianco. Puoi anche scegliere tra connettore diritto o a gomito.

Include:
- Uscita acqua di mare con raccordo femmina
- Rubinetto acqua fredda + raccordo a "T"
- Tubo flessibile in acciaio incluso





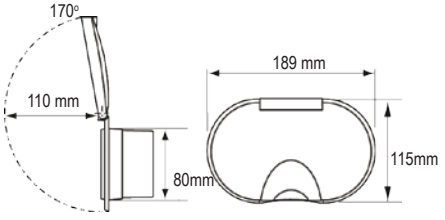



Sezione


Codice	Terminale	Colore Copertura
54607	Dritto	Bianco
54609	Gomito	
54610	Gomito	Cromato

Nuova Rade

Sportello Uscita Acqua / Entrata Acqua con Coperchio con Raccordi ad Attacco Rapido



Realizzato in ASA e parti metalliche cromate. E' dotato di presa acqua di mare e presa acqua dolce. Avendo una facile installazione, gli sportelli Nuova Rade sono disponibili in colore bianco con coperchio bianco o cromato. Puoi anche scegliere tra connettore diritto oa gomito.
Uscita acqua di mare/Ingresso acqua dolce con connettori rapidi.

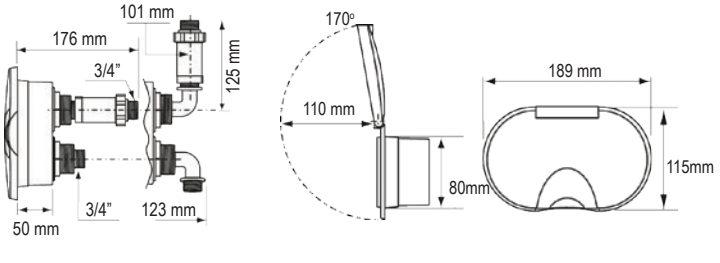


Codice	Terminale	Colore Copertura
54611	Diritto	Bianco
54612	Diritto	Cromo
54613	Gomito	Bianco

Entrata d'acqua Dolce con Coperchio




L'entrata d'acqua dolce Nuova Rade è l'accessorio perfetto per collegare l'impianto di bordo all'alimentazione acqua del pontile; stando ormeggiati potrete fare una doccia o cucinare senza utilizzare l'acqua dei serbatoi. Questo prodotto non deve essere utilizzato per il rimpimento dei serbatoi.

Il set completo (47812-5) include:
- Una cassetta in ABS con coperchio stagno agli spruzzi.
- Un regolatore di pressione che lavora fino ad una pressione di esercizio di 5 bar , compatibile con la maggior parte degli impianti e attrezzature di bordo.
- Una valvola di non ritorno.
- Un raccordo maschio per la connessione rapida al tubo.
- Un attacco filettato maschio da 3/4" per il collegamento alla rete di bordo.

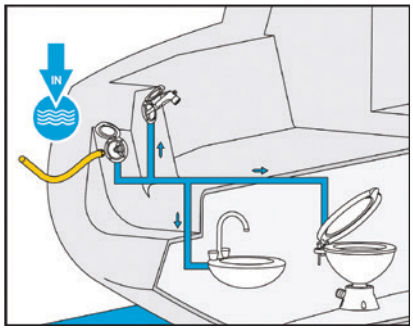

Il set (58131) include:
- Una cassetta in ABS con coperchio stagno agli spruzzi.
- Un raccordo maschio per la connessione rapida al tubo
- Un attacco filettato maschio da 3/4" per il collegamento alla rete di bordo.
- Un regolatore di pressione in ottone con valvola a diaframma (permette di regolare la pressione da 1,5 a 5 bar).
- Non necessita di manutenzione, è molto resistente e silenzioso e non crea vibrazioni.
- Pressione in entrata Max 15 bar.
- Temperatura Max. 70°C.
- Corpo in ottone DZR.
- Regolazione di fabbrica (4 bar a scarico zero per una pressione di esercizio di 3 bar).
- Diaframma e guarnizioni realizzate in EPDM & NBR.
- Vite di regolazione tramite cacciavite a taglio.
- Uscita femmina da 1/4".

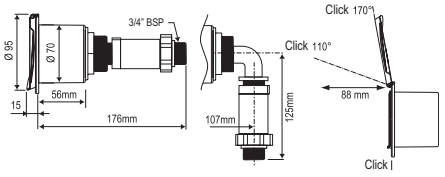

Codice	Modello	Colore	Raccordo
47812	Dritto	Bianco	Plastica fino a 5 Bar
47813	Gomito		
47814	Dritto	Cromo	
47815	Gomito		
58131	Gomito	Bianco	Ottone DZR fino a 15 Bar




Sportello Completo di Rubinetto Acqua Fredda

Realizzato in ASA e parti metalliche cromate. Sono disponibili nei colori bianco e crema. Essendo di facile installazione, Gli sportellii Nuova Rade con Rubinetto Acqua Fredda con Coperchio sono destinati esclusivamente all'acqua fredda.



Codice	Colore Coperchio
196393	Bianco
196397	Crema



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	55	75

Sportello con Coperchio e Miscelatore

Realizzati in ASA e parti metalliche cromate, sono disponibili nei colori della cassa bianco e crema. Di facile installazione, gli sportelli Nuova Rade con Miscelatore con Coperchio sono destinate sia all'acqua fredda che a quella calda.

Codice	Colore Coperchio
196392	Bianco
196396	Crema




Nicchia con Miscelatore



Miscelatore in ottone cromato, disponibile in due versioni con coperchio in plastica bianca o cromata. Raccordo a 3 tubi da 20 cm

Codice	Tipo Rubinetto	Raccordi	Colore Nicchia
46206	Miscelatore	20 cm 3-raccordi per tubo	Cromata
47676	Miscelatore	20 cm 3-raccordi per tubo	Bianco

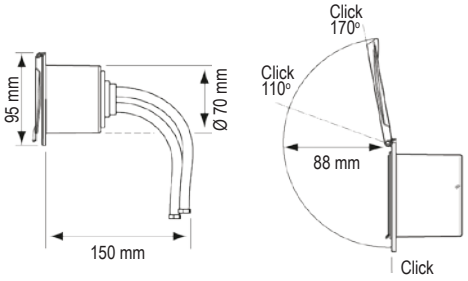




Codice | 45601

Rubinetto Miscelatore (Caldo/Freddo)

Miscelatore fabbricato in ottone cromato. Raccordo a 3 tubi da 20 cm.



Codice | 99960



Dimensioni espresse in mm


Rubinetto Miscelatore Collo Girevole/Doccetta 150cm

Nicchia Tonda con Coperchio per Miscelatore

È adatto per miscelatore e rubinetto dell'acqua ed è disponibile con coperchio in colore bianco o in plastica cromata.

Codice	Colore Coperchio
42576	Bianco
46171	Cromo




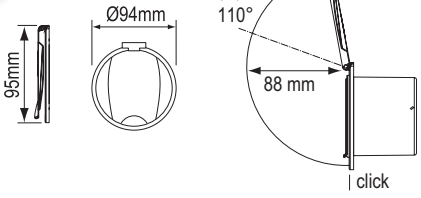

Contenitore Quadrato per Miscelatore, con Coperchio

Per miscelatore. Guarnizione inclusa. Disponibile nei colori bianco o crema.

Codice	Colore Coperchio
196391	Bianco
196395	Crema



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	55	75




Uscita acqua di mare con coperchio






La cassetta uscita acqua di mare, per mezzo di una pompa e di un imbarco sullo scafo, permette di utilizzare l'acqua di mare sotto pressione in coperta (per lavaggio della coperta, o del pesce sui pescherecci). Questo prodotto è indicato anche per l'acqua dolce.

Il set completo include:
- Una cassetta in ABS con coperchio in ASA stagno agli spruzzi.
- Un raccordo rapido femmina munito di valvola di non ritorno per il collegamento a un semplice tubo da giardino.
- Ottone cromato con alette inox per la massima resistenza alla corrosione.
- Anello di accoppiamento per l'inserimento del tubo.
- Collegamento alla rete di bordo a mezzo di un raccordo filettato maschio da 3/4".

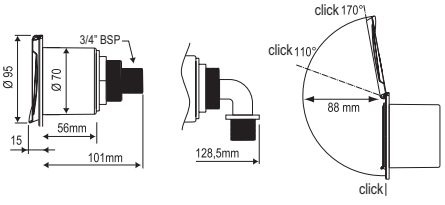

Codice	Terminale	Colore Copertura
47816	Diritto	Bianco
47817	Gomito	
47818	Diritto	Cromo
47819	Gomito	

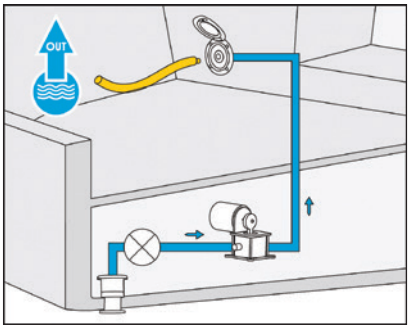


Nuova Rade


Diablo



Serbatoi DIABLO

La linea di serbatoi fissi di Nuova Rade è prodotta in materiale HDPE riciclabile. La linea è composta da una gamma completa di 10 modelli conformi agli standard internazionali e può essere utilizzata sia per carburante come benzina, diesel, etanolo, carburanti alternativi e oli vegetali organici , acqua dolce e raccolta acque reflue. L'innovazione dei serbatoi " Diablo ", è rappresentata dal tappo di chiusura "EASY SWITCH", rosso per benzina, marrone per acque nere e blu per acqua dolce. Il vantaggio complessivo per il rivenditore o l'installatore sarà quello di acquistare separatamente i serbatoi dai tappi per ottimizzare il livello di stock di magazzino e la disponibilità della gamma. Il tappo è si avvita manualmente sul serbatoio ed è bloccato in posizione tramite un perno che ne impedisce l'allentamento. Per aprire, basta rimuovere il perno sollevandolo e svitare il tappo.





	197477	197478	197479	197480	197481	197482	197483	197484	197485	197486
Capacità (L)	37	48	60	70	82	49	64	78	93	108
A - Lungh (mm)	500	650	800	950	1100	500	650	800	950	1100
B - Largh (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
C - Alt (mm)	230	230	230	230	230	305	305	305	305	305

	Acque Bianche		Acque Nere
	Sensore (optional non incluso)		
Impedenza (Ohm)	0-190	240-33	240-33
h=230mm	197348 (200mm)	197357 (200mm)	197365 (150mm)
h=305mm	197350 (300mm)	197359 (300mm)	196911 (233mm)





Staffa Fissa Serbatoi/Batteria con Cinghia da 1,50m

Codice | **43897**



Boccaporto DIABLO Easy Switch Acque Nere per Serbatoio

Tappo per acque nere completo di guarnizione. Include: no. 2 – raccordo per bocchettone 90°, diam. 38 mm. Filettatura da 1 ½", no. 2 - raccordo per bocchettone 90° , diam. 25 mm Filettatura da 1 ½", no. 1 - raccordo per sfiato 90° diam. 25 mm , Filettatura da 1",no. 1 - raccordo per sfiato 90° diam. 20 mm , Filettatura da 1"


Codice	197489	197491
Per serbatoio di alt (mm)	230	305



DIABLO Easy Switch Tappo Acqua

Tappo per acque bianche completo di guarnizione. Include: no. 1 – raccordo per bocchettone 90°, diam. 38 mm. Filettatura da 1 ½", no. 1 - raccordo per bocchettone 90°, diam. 25 mm Filettatura da 3/4", no. 1 - raccordo per bocchettone 90° diam. 13 mm, Filettatura da 3/4"

Codice | **197488**



DIABLO Easy Switch Tappo Cieco

Completo di guarnizione.

Codice | **197490**



197492, 197495, 197498, 197499



197500










197501

Codice	Descrizione	197488 Easy Switch acqua	197489 Easy Switch acque nere h230mm	197491 Easy Switch acque nere h305mm
197492	DIABLO Easy Switch Raccordo per bocchettone 90°, Ø38mm, filetto 1½"	1	2	2
197495	DIABLO Easy Switch raccordo per bocchettone 90°, Ø17mm, filetto ¾"	1	-	-
197498	DIABLO Easy Switch Raccordo per bocchettone 90°, Ø13mm, filetto ¾"	1	-	-
197499	DIABLO Easy Switch Raccordo per bocchettone 90°, Ø25mm, filetto 1½"	-	2	2
197500	DIABLO Easy Switch Set raccordi per bocchettone 90° Ø25mm & Ø20mm, filetto 1"	-	1	1
197501	DIABLO Easy Switch Guarnizione Interna d. 235 x 17, 5mm	1	1	1

Ercole





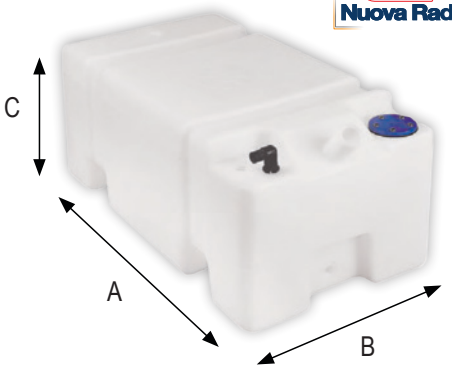

ERCOLE Serbatoi Acque Bianche

La linea di serbatoi per acqua ERCOLE a montaggio orizzontale è prodotta in polietilene di colore bianco. La gamma completa comprende 9 modelli conformi agli standard internazionali. Tutti contengono un'uscita d'acqua per tubo Ø16mm e un imbarco dell'acqua che può essere sia chiuso da tappo filettato oppure per tubo di imbarco Ø38mm dritto oppure con angolo di 45o sempre per tubo Ø38mm Predisposto per il montaggio del galleggiante.


Codice	Tipo	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh (mm)	C Alt (mm)	Pipetta Ø (mm)	Imbarco	Sensore (optional) 0 - 190 Ohm	Sensore (optional) 240 - 33 Ohm
44798	Con Tappo	45	500	350	300	16	Filetto Ø 50mm	197349 (250mm)	197358 (250mm)
44800		56	650						
44802		70	800						
50193	Senza Tappo	45	500	350	300		Imbarco Diritto Ø 38mm		
50197		56	650						
50203		70	800						
50194	Senza Tappo	45	500	350	300		45° Ø 38mm		196911 (233mm)
50198		56	650						
50204		70	800						


Idraulica & Aerazione

Sogliola





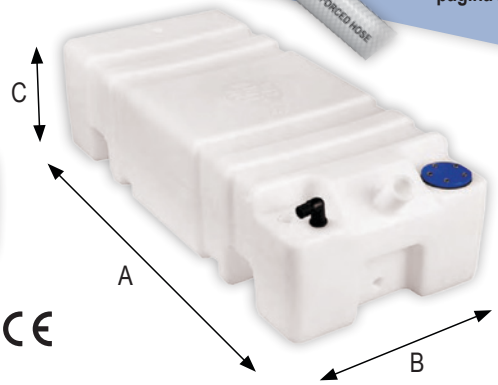



Utilizzalo con
Tubo mandata acqua
pagina 251

SOGLIOLA Serbatoi Acque Bianche

La linea di serbatoi per acqua SOGLIOLA a montaggio orizzontale è prodotta in polietilene di colore bianco. La gamma completa comprende 9 modelli conformi agli standard internazionali. Tutti contengono un'uscita d'acqua per tubo Ø16mm e un imbarco dell'acqua che può essere sia chiuso da tappo filettato oppure per tubo di imbarco Ø38mm dritto oppure con angolo di 45o sempre per tubo Ø38mm Predisposto per il montaggio del galleggiante.

Codice	Tipo	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh (mm)	C Alt (mm)	Pipetta Ø (mm)	Imbarco	Sensore (optional) 0 - 190 Ohm	Sensore (optional) 240 - 33 Ohm
44833	Con Tappo	45	650	350	220	16	Filetto Ø 50mm	197347 (150mm)	197356 (150mm)
44835		60	800						
44837		80	1100						
50207	Senza Tappo	45	650	350	220		Imbarco Diritto Ø 38mm		
50212		60	800						
50216		80	1100						
50208	Senza Tappo	45	650	350	220		45° Ø 38mm		197365 (150mm)
50213		60	800						
50217		80	1100						

Nuova Rade


A


C


D


E


F


G


H


I


M


N


P


Q

Ercole - Sogliola

Codice		Descrizione
45284	A	Tappo serbatoi Ercole o Sogliola con sfiato
44467	C	Pipetta Ø8mm per Ercole o Sogliola, carburante
50140	D	Pipetta Ø16mm per Ercole o Sogliola, acqua
44088	FGHE	Kit carburante per Ercole o Sogliola Ø50mm diritto
44089	GHI	Kit acqua per Ercole o Sogliola Ø38mm diritto
43366	E	Bocchettone diritto imbarco carburante Ø50mm
43368	I	Bocchettone diritto imbarco acqua Ø38mm
44090	FGHM	Kit carburante Ø50mm imbaco 90°
44091	GHN	Kit acqua Ø38mm imbarco 90°
43370	M	Bocchettone a 90°, Ø50mm

Codice		Descrizione
43374	N	Bocchettone a 90°, Ø38mm
44624	F	Pipetta a 90°, per ritorno carburante
44569	P	Raccordo a 90° per sfiato ,tubo Ø16mm
44838	Q	Sella universale fissa serbatoi con cinghie





Utilizzalo con
Tappo di carico
pagina 174

BORA Serbatoio Acque Bianche

Bora

La linea di serbatoi per acque bianche BORA a montaggio orizzontale è realizzata in polietilene ad alta densità, di colore bianco. Il polietilene viene utilizzato per prevenire qualsiasi alterazione del gusto dell'acqua dolce. La linea è composta da serbatoi delle seguenti capacità 40L, 60L, 80L e 100L, conforme agli standard internazionali e viene utilizzata per la raccolta e lo stoccaggio di acque bianche. Questo serbatoio è disponibile in due modelli. Un tipo viene fornito solo con il tappo di chiusura mentre l'altra opzione prevede il set completo, che include un serbatoio, una pompa autoclave (12V) e tutti i raccordi. È disponibile un'ampia gamma di accessori, come pompa, sensore, sfiato, valvola, filtro.









Codice	Tipo	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh (mm)	C Alt (mm)	H1 (mm)	SL (mm)	SW (mm)	SH (mm)	Hole Ø A1 (mm)	α Angolo	Pompa	Sensore (Optional)	
196887	solo serbatoio	40	545	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	 197348 (200mm) 0-190 Ohm	 197357 (200mm) 240-33 Ohm
196888		60	775	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*		
196889		80	1005	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*		
196890		100	1245	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*		
196895	set serbatoio e pompa	40	545	400	270	300	350	200	80	133,5	120°	 56082 (12 V, 8lt/min)		
196896		60	775	400	270	300	350	200	80	133,5	120°			
196897		80	1005	400	270	300	350	200	80	133,5	120°			
196898		100	1245	400	270	300	350	200	80	133,5	120°			
197062		60	775	400	270	280	350	200	80	133,5	120°	 53432 (12 V, 12,5lt/min)		 196911 (233mm) 240-33 Ohm
197063		80	1005	400	270	280	350	200	80	133,5	120°			
197064		100	1245	400	270	280	350	200	80	133,5	120°			


**pompa optional codice 56082 (12V, 8 lt/min)*


Blizzard

BLIZZARD Serbatoio Acque Nere

La linea di serbatoi per acque nere BLIZZARD a montaggio orizzontale è realizzata in di polietilene ad alta densità inodore di colore marrone. Questo materiale viene impiegato per la sua qualità di prevenire i cattivi odori. La linea è composta da una gamma completa da 40 L, 60 L, 80 L e 100 L, conforme agli standard internazionali e può trattenere in sicurezza le acque reflue dei servizi igienici fino a quando non possono essere smaltite in modo sicuro. Questo serbatoio per acque reflue è disponibile in due modelli . Un modello è fornito con il solo serbatoio con tappo mentre l'altra opzione prevede il set completo, che include un serbatoio di acque nere, una pompa a membrana (12V) e i raccordi. È disponibile un'ampia gamma di accessori, come pompa, sensore, sfiato, valvola, filtro e tappo. Sono prodotti in accordo alle norme ISO 8099.







Codice	Tipo	Capacità (L)	A Lungh (mm)	B Largh (mm)	C Alt (mm)	H1 (mm)	SL (mm)	SW (mm)	SH (mm)	Tubo Ø A1 (mm)	Angolo	Pompa	Sensore
196867	solo serbatoio	40	545	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196868		60	775	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196869		80	1005	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196870		100	1245	400	270	-	350	200	80	133,5	120°	*	**
196871	set serbatoio con pompa e sensore	40	545	400	270	320	350	200	80	133,5	120°	 196862 (12 V, 19 lt/min)	 196911 240-33 Ohm
196872		60	775	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196873		80	1005	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196874		100	1245	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196875		40	545	400	270	320	350	200	80	133,5	120°	 196861 (24 V, 19 lt/min)	
196876		60	775	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196877		80	1005	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		
196878		100	1245	400	270	320	350	200	80	133,5	120°		

**Pompa opzionale codice 196862 (12V, 19 lt/min) o 196861 (24V, 19 lt/min) ** Optional Sensore codice 196911*


Zefiro

ZEFIRO Serbatoio Acque Nere

Modello verticale realizzato in polietilene alta densità antiodore (HDPE).
Svuotamento per gravità : se il serbatoio è montato a più di 0.5 m sopra il livello del mare, può essere svuotato senza pompa sfruttando la caduta. Può essere montato a paratia.
Accessori disponibili : sensore, indicatore, sifone, valvola, filtro, imbarco,pompa.
Forma progettata per assicurare uno svuotamento efficace
1 entrata 2 uscite Ø 38 mm - G 1 1/2"
1 sfiato Ø 25 mm - G 3/4"
1 botola d'ispezione Ø 127 mm
piattina compatibile con gli indicatori di livello VDO
Compatibile con le pompe a diaframma o le pompe maceratore (a12 o 24V)



Codice	Capacità (L)	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Hole Ø A (mm)	Sensore (Optional)	
196881	40	400	302	250	493,7	540	133,5	196909	 240-33 Ohm
196882	60	400	302	250	703,7	750,3	133,5	196910	

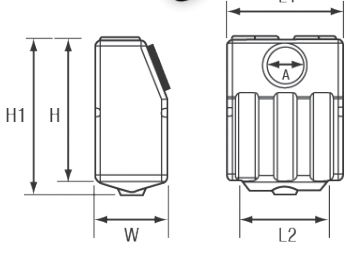

Nuova Rade

Raccordi

Blizzard
Bora
Zefiro



	Codice	Descrizione	Modello	Ø (mm)
A	196906	Raccordo Dritto	G ¾"	16
	196904		G ¾"	20
	196915		G ¾"	25
B	196914		G 1 ¼"	25
	196913		G 1 ¼"	38
C	196925		G 1 ½"	25

	Codice	Descrizione	Modello	Ø (mm)
D	196917	Raccordo Dritto	G 1 ½"	38
E*	196902		G 1 ½"	38
F	196905	90°	G ¾"	20
	196916		G ¾"	25
G	196918		G 1 ½"	38
H*	196901		G 1 ½"	38

**Set composto da 3 parti*

Serbatoi Flessibili per Acqua, Grigio


I serbatoi flessibili per acqua risolvono efficacemente il problema dell'acqua a bordo usando poco spazio. I serbatoi sono già foniti completi di scarichi installati per la massima tenuta (raccordo a gomito di entrata e raccodo di uscita). Semplici da mantenere e utilizzare. I serbatoi flessibili Nuova Rade sono disponibili in 6 modelli rettangolari e in 2 modelli triangolari.





Rettangolare

Codice	Capacità (lt)	A (mm)	B (mm)	A Pieno (mm)	B Pieno (mm)	Alt. pieno (mm)	Raccordo scarico	Raccordo carico	Tappo
31321	55	750	740	700	715	430			
31322	75	840	740	755	690	440			
31323	100	1000	740	910	685	500			
31324	120	1250	740	1155	700	510			
31329	150	1500	740	1380	700	535			
31327	200	1700	740	1600	680	535	72134*	72133*	197493

* inclusi

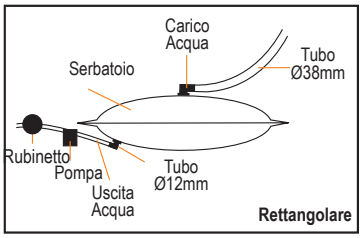

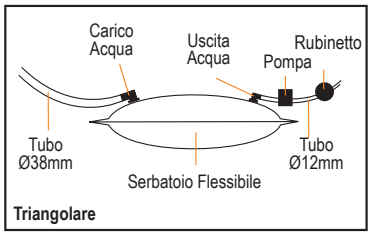

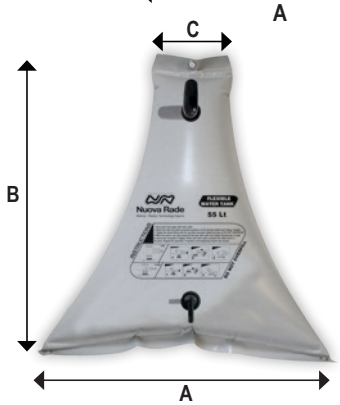

Triangolare

Codice	Capacità (lt)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A Pieno (mm)	B Pieno (mm)	Alt. pieno (mm)	Raccordo scarico	Raccordo carico	Tappo
31325	55	860	930	210	795	800	305			
31326	100	1140	1060	210	1105	1090	420	72134*	72133*	197493

* inclusi



Carico a Gomito per Tubo da 38mm, Filetto da 1 1/2" con Anello di Tenuta, Nero

Codice | 72133



Scarico a Gomito, per Tubo Ø 12mm, Filetto 1 1/2" con Anello di Tenuta, Nero

Codice | 72134



Tappo con Filetto da 1½"

Codice | 197493

Codice	99976
Capacità (L)	20



Doccia Solare Flessibile

- Fabbricata in Pvc
- Scalda fino a 20L d'acqua
- Leggera, occupa poco spazio a bordo
- Ecosostenibile perchè fabbricata con materiali privi di tossine

Serbatoi e Contenitori per l'Acqua




45361-67



45359-60

Serbatoi per Acqua

I serbatoi per acqua di Nuova Rade sono utilizzati per la conservazione di acqua potabile a bordo di barche a vela o yacht. La linea di serbatoi d'acqua dolce a montaggio orizzontale è prodotta in polietilene, di colore bianco. La linea è composta da una gamma completa di 9 modelli conformi agli standard internazionali da utilizzare per la raccolta e lo stoccaggio delle acque bianche.
Tutti sono forniti con tappo di chiusura con guarnizione.

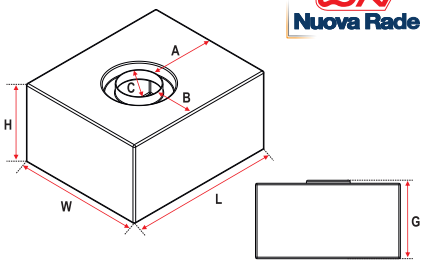

Codice	Capacità (L)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	G (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
45359	30	560	400	140	155	325	140	120
45360	70	580	580	200	220	345	230	120
45361	48	480	400	250	265	180	140	120
45362	59	680	460	190	205	410	170	120
45363	72	680	460	230	245	410	170	120
45364	84	700	400	300	315	290	140	120
45365	85	880	480	200	215	380	180	120
45366	80	650	450	280	295	265	165	120
45367	140	1200	450	260	275	935	165	120

Toilette e Accessori Marini



SEA TOILET Toilette Portatile

La toilette portatile può essere usata all'interno o all'esterno. Completamente autonoma, con flusso d'acqua pulita non necessita di essere collegata nè all'acqua nè alla corrente. Dotata di due serbatoi separati : uno da 12Lt per l'acqua pulita e uno da 10 Lt per le acque nere. E' possibile aumentare la capacità del serbatoio delle acque nere, fino a 20Lt, sostituendo il serbatoio di serie con il serbatoio maxi (11869) da acquistare separatamente.
Fabbricata in polietilene ad alta densità (HDP) con finitura opaca per la massima resistenza ai graffi.

Codice | **11867**



Il serbatoio delle acque chiare eroga fino a 50 flussi d'acqua



Adatta per usi gravosi, resistente alla corrosione, dotata di robusti ganci laterali per collegare i due serbatoi.



La valvola di scarico a doppia saldatura protegge dalle perdite e dai cattivi odori.



Entrambi i serbatoi sono fabbricati in un unico blocco senza saldature.



Il serbatoio delle acque scure (10lt o 20lt) può essere facilmente svuotato senza usare nessun attrezzo.



Tappo di ricambio per serbatoio acque chiare toilette 11867

Codice | **11871**



Tappo di ricambio per serbatoio acque scure toilette 11867

Codice | **11872**



Valvola di ricambio a scivolo per serbatoi 11868 & 11869

Codice | **11873**



Serbatoio di Ricambio per Toilette Portatile 11867

Codice	11868	11869
Capacità (lt)	10	20
Dimensioni LxWxH (mm)	415x365x150	415x365x280



Base per Toilette Portatile 11867, Altezza 125mm

Codice | **11870**



Liquido detergente per wc portatile, 2lt

Codice | **63447**


Nuova Rade

Toilette manuale LT-0 E LT-1




Le toilette manuali LT-0 e LT-I sono progettate per essere montate indifferentemente sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Se montata sotto la linea di galleggiamento, è necessario usare un raccordo con sifone per impedire il ritorno dell'acqua nella tazza. Inoltre, il wc può essere montato indifferentemente con la pompa manuale a destra o a sinistra della tazza in porcellana. Le valvole sono progettate per una maggiore e più sicura durata.
I componenti del WC manuale LT-I possono essere utilizzati anche come parti di ricambio per le toilette Jabsco e Matromarine. Infine, lo scarico della toilette è dotato di un meccanismo di bloccaggio veloce per rendere più semplice e funzionale il drenaggio della toilette. Tutti i componenti sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione.

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)		
		A	B	C
11510	LT-0	450	420	340
11412	LT-I	485	480	340

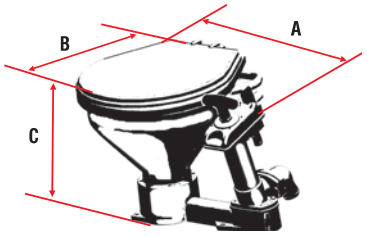


Kit di riparazione per toilette manuale

Codice	Descrizione	Parti
11451	Kit E, kit montaggio base tazza toilette manuale LT-0 & LT-1	28,31,32,33,34,35,36,37,38
11447	Kit A, kit ricambio completo per toilette manuale LT-0 & LT-1	4,9,10,11,16,17,20,24,29
11535	Pompa manuale assemblata toilette manuale LT-0 e LT-I	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30
11519	Tavoletta con coperchio per toilette manuale LT-0	40
11452	Tavoletta con coperchio per toilette LT-IE	40

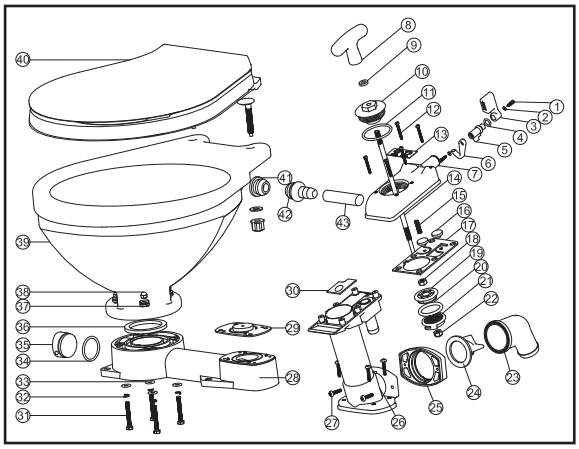

Wc Elettrico LT-0E & LT-1E

Le toilette elettriche, disponibili nella versione compatta con tazza mini (LT-0E) o con tazza normale (LT-1E), entrambe a 12V e 24V, renderanno più confortevole la vita di bordo. Attivando il pratico interruttore installabile all'interno del bagno, innescherete la pompa autoadescante a doppia azione dotata di maceratore adatto all'uso in campo nautico. La pompa farà entrare nella tazza il flusso d'acqua mentre il maceratore si occuperà dello scarico e dello smaltimento. Il particolare meccanismo di fissaggio rapido permette di sganciare la base della pompa e facilita le operazioni di ispezione e pulizia. Tutti i componenti sono realizzati con materiali anti corrosione. I Wc elettrici LT possono essere montati sia al di sopra che al di sotto della linea di galleggiamento, in questo caso occorrerà installare un sifone per evitare il ritorno delle acque nere.




Codice	Descrizione	Tensione (V)	Intensità di corrente (Amps)	Dimensioni (mm)		
				A	B	C
11874	LT - 0E	12	12-15	325	420	375
11875		24	6-8			
11876	LT - 1E	12	12-15	365	480	385
11877		24	6-8			



È possibile installare la pompa in quattro diverse posizioni, rispetto alla tazza



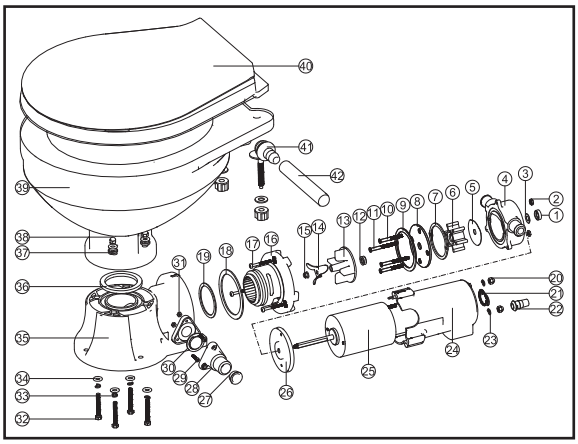

Kits Ricambi Disponibili per Wc Elettrici

Codice	Descrizione	Numeri Parte
11879	Kit riparazione per Wc Elettrici LT-0E & LT-1E, 24V	1-36
11878	Kit riparazione per Wc Elettrici LT-0E & LT-1E, 12V	1-36
74304	Base in plastica per wc elettrico con ricambi	27 to 31 & 35 to 36
11519	Tavoletta con coperchio per toilette manuale LT-0	40
11452	Tavoletta con coperchio per toilette LT-IE	40

Kit Riparazione per Wc Elettrici (12V)



Codice | 94541

Dispenser disinfettante anticalcare 'DSRU'

Il dispenser disinfettante DSRU manterrà il vostro wc pulito, igienizzato e libero dal calcare. Il pratico dispenser, per disinfettare l'acqua che entra nella tazza, deve essere collegato al tubo che ne regola il flusso alla toilette. L'unità viene fornita con due tavolette disinfettanti in due differenti fragranze: pino (colore verde) e marine (colore blu). Il Dispenser DSRU è semplice da installare e non richiede manutenzione, è progettato per l'uso di tavolette disinfettanti dalle misure massime di 30x30x40mm disponibili come ricambio.





Codice | 11865





Tavolette di Ricambio Marine, & Pino (2 Tavolette) per Dispenser 'DSRU'

Codice | 11866



Tubi Ricurvi Antisifone

Proteggono dal rischio di reflusso di acqua all'interno delle tubature dei WC e delle pompa di sentina montate sotto la linea di galleggiamento . Sono fabbricati in resistente ABS e sono disponibili in due dimensioni.

Codice	Diametro Esterno (cm)
90184	1,9
90185	3,8




Contenitore Porta Rotolo in ABS Bianco Con Sportello

Il contenitore per carta igienica con porta rotolo Nuova Rade è ideale per i servizi igienici di ogni barca a vela o motore. Disponibile nelle dimensioni di 160x160 mm e nel colore bianco, questa custodia può coprire le esigenze di imbarcazioni di qualsiasi dimensione. È realizzata in plastica ASA bianca, per fornire resistente agli urti e ai solventi chimici. Progettato per uso interno. È ideale per riporre la carta igienica, utilizzando il suo supporto (195258). Dotato di sportello apribile a 180°. Questo porta oggetti è montato con viti nascoste per un aspetto discreto.

Codice | 195263

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
160	160	118	128	118	167	162	125	135

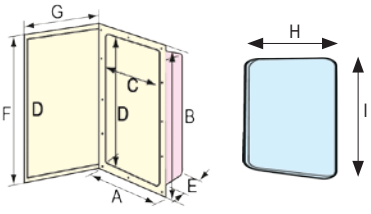

Nuova Rade

Porta rotolo in ABS bianco resistente ai raggi UV

Porta carta igienica di Nuova Rade è ideale per l'installazione accanto al WC della tua barca. Realizzato in plastica ASA resistente ai raggi UV, antiurto e resistente ai solventi chimici. Disponibile nel colore bianco.
Da utilizzare in combinazione con il distributore di carta igienica 195263.



Codice | **195258**

Interruttore per sciacquone elettrico On-Off, 12V / 24V



- Interruttore a bilanciere con funzione ON-OFF (dalla posizione di scarico ritorna automaticamente su OFF).
- Doppio(12-24V) voltaggio: DC 12V 20A /24V 10A
- Dimensioni: lunghezza 114mm, larghezza 54mm
-Dimensioni di montaggio: lunghezza 103mm, larghezza 43mm, profondità 75mm
- IP66
- Protezione del circuito: interruttore automatico ripristinabile 20A

Codice | **73021**

Nuova Rade

Tubo PVC Trasparente per Aspirazione e Mandata Acqua con Rete Interna in TR



Codice	Filetto Interno	Packing (m)
99485	13mm, 1/2"	60
99486	16mm, 5/8"	
99487	19mm, 3/4"	

Tubo PVC per Aspirazione e Mandata Acqua con Spirale Interna, Alimpomp/TR



Codice	Filetto Interno	Packing (m)
98566	13mm, 1/2"	60
97879	15mm, 5/8"	
99484	19mm, 3/4"	
97880	25mm, 1"	30
99483	32mm, 1 1/4"	
98565	38mm, 1 1/2"	

new

Raccordo rapido maschio completo di lancia a impulsi



Codice | **198132**

new

Raccordi Maschi



41463 41464 41465

Codice	Descrizione
41463	Raccordo maschio per rubinetto filet. femm. 3/4"
41464	Raccordo maschio per rubinetto filet. femm. 1/2"
41465	Raccordo rapido maschio Ø20 (1/2")

Raccordi Femmina



198129 198130 198131

Codice	Descrizione
198129	Raccordo rapido femmina con filetto da 3/4"
198130	Raccordo rapido femmina con filetto da 1/2"
198131	giuntatubo rapido femmina 1/2" con valvola acqua stop

Nuova Rade

Fascette Stringitubo per Uso Gravoso INOX 316

Le fascette stringitubo Nuova Rade sono realizzate in acciaio inox 316 per la massima resistenza alla corrosione e sono studiate per il fissaggio di tubi (anche gas). Dotate di banda liscia non perforata e bordi arrotondati per non danneggiare i tubi, sono disponibili in misure assortite: da 29 mm a 175 mm con altezza banda da 2 mm a 12 mm e larghezza da 20 mm a 26 mm. Grazie all'ampia possibilità di scelta porete trovare la fascetta più adatta alle vostre esigenze.



	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Fascetta	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316
Vite	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316

INOX 316

INOX 316

Codice	10283	10284	10285	10286	10287	10288	10289	10290	10291	10292	10293	10294	10295	10296	10297	10298	10299
Larghezza (mm)	20	22	22	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26
Diametro (mm)	40-43	44-47	47-50	52-55	56-59	60-63	64-67	68-73	74-79	80-85	86-91	92-97	98-103	104-112	113-121	122-130	131-139

Fascette Stringitubo INOX 316 & 304

Le fascette stringitubo Nuova Rade per uso nautico sono realizzate in acciao inox 304 o 316 per la massima durata e resistenza alla corrosione. Caratterizzate da chiusura fissa e bordi smussati, hanno superficie interna liscia per non danneggiare il tubo. Sono disponibili in diverse misure da 8 mm fino a 140 mm con altezza della banda variabile da 8 mm a 20 mm e larghezza da 9mm o 12mm a seconda del modello.

	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Fascetta	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316
Vite	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316

	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Fascetta	1.4301	304	304S15	Z6CN18.09	304
Vite	1.4301	304	304S15	Z6CN18.09	304



INOX 316

Codice	11113	11115	11117	11119	11121	11123	11125	11127	11130
Larghezza (mm)	9			12					
Diametro (mm)	8-16	16-25	25-40	20-32	32-50	50-70	70-90	90-110	120-140

INOX 316

INOX 304

Codice	11479	11481	11483	11484	11486	11489	11490
Larghezza (mm)	9			12			
Diametro (mm)	8-16	16-25	25-40	16-27	25-40	50-70	60-80

INOX 304


Raccordi Passanti

Idraulica & Aerazione

Scarichi a Mare con Ghiera



Codice	Colore	Diametro filetto Ø A (inch)*	Lunghezza fuori tutto C (mm)	Diametro ghiera Ø D (mm)	Lunghezza scarico E (mm)	Int. Ø F (mm)	Mate-riale	Tappo Optional
44737	bianco	1/2"	74	40	66	15	*PA*	-
14186	bianco	3/4"	77	44	70	19	*PA*	-
44740	bianco	3/4"	81	48	71	18	*PA*	-
44743	bianco	1"	87	53	75	24	*PA*	 45309
198218	bianco	1¼"	98	63	86	30	*PA*	-
44746	bianco	1 ½"	98	75	86	36	*PA*	 45307
198221	bianco	2"	110	90	97	45	*PA*	-



Scarico a Mare Montaggio Veloce



23669
39473




23671



16710


Codice	Colore	Diametro Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuori tutto C (mm)	Diametro ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Materiale	Tappo Optional
23669	Bianco	3/4"	21	89	45	39	*PA*	-
39473	Bianco	7/8" (30mm)	25	80	53	39	*PA*	 45306
23671	Bianco	1 ¼"	28/35	125	61	45	*PA*	-
16710	Bianco	1 ½"	38 o 1¼" seacock	121	70	50	*PA*	-



**Secondo le dimensioni della filettatura BSP*


Nuova Rade

Scarichi a Mare con Ghiera e Portagomma




Codice	Colore	Diametro Ø A (pollici)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lung-hezza filetto E (mm)	Materiale	Tappo Opzionale
44696	bianco	5/8"	15	75	43	40	*PA*	-
198223	bianco	1/2"	14	85	40	39	*PA*	-
44705	bianco	3/4"	20	88	48	40	*PA*	-
44714	bianco	1"	26	97	53	47	*PA*	 45309
198227	bianco	1¼"	33	107	63	47	*PA*	-
44729	bianco	1 ½"	32	102	76	55	*PA*	 45307
44735	bianco	1 ½"	32	102	76	65	*PA*	
44723	bianco	1 ½"	39	107	75	47	*PA*	
198230	bianco	2"	52	120	90	60	*PA*	-





Codice	Colore	Diametro Ø A (pollici)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghe-zza fuori tutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Materiale	Tappo opzionale	Valvola di non ritorno opzionale
31351	Nero	1 7/8"	39	93	72	50	*PP*	 45312	 197023





Codice	Colore	Diametro Ø A (pollici)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuori tutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Materiale	Tappo opzionale	Valvola di non ritorno opzionale
10250	bianco	1"	19	81	45	36	*PP*	 45322	-
10251	bianco	1"	25	81	45	36	*PP*		 45393
10252	bianco	1 ½"	32	98	73	50	*PP*	 45312	 197023
10253	bianco	1 ½"	42	93	73	48	*PP*		
10256**	bianco	1 ½"	32	93	73	50	*PP*	-	-
10257**	bianco	1 ½"	42	93	73	48	*PP*	-	-



**** con valvola di non ritorno**


**Secondo le dimensioni della filettatura BSP*

Scarichi a mare con portagomma

Codice	Colore	Diametro Ø A (pollici)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuori tutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Materiale	Tappo opzionale	Valvola di non ritorno opzionale
70597	Cromo	1"	19	82	45	36	*PP*		-
70598	Cromo	1"	25	82	45	36	*PP*	45322	45393
70600	Cromo	1 ½"	42	94	74	50	*PP*	45312	197023
70603*	Cromo	1 ½"	42	94	74	50	*PP*	-	-



Plastica cromata con dado in plastica




** con valvola di non ritorno

Scarico a mare filettato con portagomma

Codice	Colore	Diametro Ø A (pollici)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Materiale	Tappo opzionale	Valvola opzionale
196997	bianco	1 ½"	38	87	64	56	*PA*	45312	197023
197005	bianco	1 ½"	38	117	63	86	*PA*		
196998	bianco	1 ½"	45	86	63	58	*PA*		
197006	bianco	1 ½"	45	117	63	86	*PA*		
197012	bianco	2"	51	122	72	55	*PA*	-	197024
197018	bianco	2"	51	167	72	100	*PA*		
197013	bianco	2"	55	121	72	55	*PA*		
197019	bianco	2"	55	167	72	100	*PA*		
197218	Inox 316	3/4"	19	82	40	43	*PA*		-
197001	Inox 316	1 ½"	38	87	64	56	*PA*	45312	197023
197002	Inox 316	1 ½"	45	87	64	56	*PA*		
197009	Inox 316	1 ½"	38	117	64	86	*PA*		
197010	Inox 316	1 ½"	45	117	64	85	*PA*		
197015	Inox 316	2"	51	122	72	56	*PA*	-	197024
197021	Inox 316	2"	51	167	72	100	*PA*		
197016	Inox 316	2"	55	122	72	55	*PA*		-
197022	Inox 316	2"	55	167	72	100	*PA*		197024






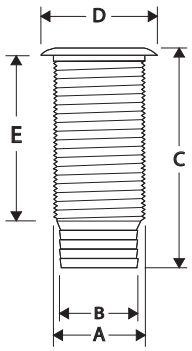

*Secondo le dimensioni della filettatura BSP

Nuova Rade


Boccola per tappo espansione



Codice	Colore	Diametro Ø A (pollici)*	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Int. Ø (F) (mm)	Materiale	Tappo opzionale	Valvola di non ritorno opzionale
198067	nero	3/4" (25mm)	153	39	148	15		-	-
195527	bianco	3/4" (25mm)	153	39	148	15		-	-
43499	nero	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43497	bianco	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43498	grigio	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
47756	crema	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43491	nero	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
43489	bianco	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
47755	crema	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
43490	grigio	7/8" (30mm)	62	39	58	22	*PA*	45306	45391
43537**	nero	1" (33mm)	155	39	150	25			
43535**	bianco	1" (33mm)	155	39	150	25			
43536**	grigio	1" (33mm)	155	39	150	25			
43529**	nero	1" (33mm)	62	40	57	25			
43527**	bianco	1" (33mm)	62	40	58	25			
43528**	grigio	1" (33mm)	62	40	58	25			
47758**	crema	1" (33mm)	62	40	58	25			
196073**	nero	1" (33mm)	76	42	70	25			
47122**	bianco	1" (33mm)	76	42	70	25		45322	45393




****Conforme allo standard EN ISO 11812:2001-7, 4**



Codice	Colore	Diametro Filettatura Ø A pollici*	Lunghezza totale C (mm)	Flangia Ø D (mm)	Lunghezza filettatura E (mm)	Diametro interno Ø F (mm)	Materiale	Tappo opzionale	Valvola opzionale	Gomito opzionale
197211	Bianco	1"	87	50	82	24	*PA*	-	-	-
196995	Bianco	1 ½"	62	64	54	39	*PA*	45312	197023	197065
197003	Bianco	1 ½"	92	64	84	40	*PA*	-		
197017	Bianco	2"	117	72	110	48	*PA*		197024	197061
197011	Bianco	2"	72	72	65	48	*PA*			





Codice	Colore	Diametro Filettatura Ø A pollici*	Lunghezza totale C (mm)	Flangia Ø D (mm)	Lunghezza filettatura E (mm)	Diametro interno Ø F (mm)	Materiale	Tappo opzionale	Valvola opzionale	Gomito opzionale
197213	Inox 316	1"	87	50	82	24	*PA*	-	-	-
196999	Inox 316	1 ½"	62	64	54	39	*PA*	45312	197023	197065
197007	Inox 316	1 ½"	92	64	84	40	*PA*			
197014	Inox 316	2"	72	72	65	48	*PA*	-	197024	197061
197020	Inox 316	2"	118	72	72	48	*PA*			



**Secondo le dimensioni della filettatura BSP*


Boccola per tappo espansione con portagomma





95793


Codice	Colore	Diametro Ø A (pollici)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Materiale	Tappo opzionale
43508	bianco	7/8" (30mm)	25	100	40	70	*PA*	45306
43509	grigio	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
47757	crema	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
43510	nero	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
43543	bianco	1"	30	100	42	70		45322
43544	grigio	1"	30	100	42	70		
43545	nero	1"	30	100	42	70		
95793	bianco	7/8" (30mm)	25	126	40	92	*PP*	45306

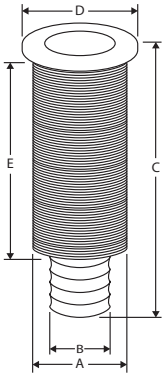


Scarichi a mare con portagomma laterale




Codice	Colore	Diametro Filettatura Ø A pollici*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza totale C (mm)	Flangia Ø D (mm)	Lunghezza filettatura E (mm)	Materiale	Tappo Opzionale	Valvola Opzionale
196996	Bianco	1 ½"	31	87	64	57	*PA*	45312	197023
197004	Bianco	1 ½"	31	117	64	86	*PA*		
197000	Inox 316	1 ½"	31	87	64	57	*PA*		
197008	Inox 316	1 ½"	31	117	64	86	*PA*		



Kit tappo, boccola e valvola






Il set completo include :

- una boccola nera filettata con ghiera da 7/8" (30mm) cod 43491
- un tappo espansione nero cod. 45306
- una valvola di non ritorno autosvuotante cod. 45391


Codice	Diametro Ø A (pollici)*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)
44092	7/8" (30mm)	22,7	62	39	58



Scarichi




Codice	Colore	Diametro Ø A pollici*	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Diametro interno Ø F (mm)	Materiale
31352	nero	1 ½"	16	75	71	20	12	*PA*



*Secondo le dimensioni della filettatura BSP

Nuova Rade


Scarichi a mare a gomito 90º



Gli scarichi a mare a gomito, oltre a garantire una buona tenuta al momento del serraggio del dado, consentono di:


- reucuperare spazio se utilizzati su tubi che scorrono lungo lo scafo
- evitare strozzature nel tubo e quindi prevenire perdite o rotture
- impegnare una sola persona all'interno dello scafo per l'installazione

Codice	Colore	Diam. Filetto Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lungh. Filetto E (mm	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Intaglio Ø H indipendente dallo spessore dello scafo G (mm)	Materiale
10254	bianco	30,7	24,5	20,5	60	46	105	Ø 32mm	*PP*
70601	bianco	30,7	24,5	20,5	60	46	105	Ø 32mm	*PP*




con ghiera in plastica cromata






Codice	Colore	Diam. Filetto Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lungh. Filetto E (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Intaglio Ø H indipendente dallo spessore dello scafo G (mm)	Materiale
10255	bianco	31	24	20,5	59	55	110	Hull thickn. <20mm Ø 33mm	*PP*



Codice	Colore	Diam. Filetto Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lungh. Filetto E (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Intaglio Ø H indipendente dallo spessore dello scafo G (mm)	Materiale
39548	bianco	26.3	20,8	14,7	45	40	84	spess. scafo < 20mm Ø 28mm	*PA*
39549	bianco	30,3	26,2	19	53	40	90,5	spess. scafo. < 20mm Ø 33mm	*PA*
39550	bianco	48	39	31,7	70	45	114	spess. scafo. < 20mm Ø 50mm	*PA*




Boccola autosvuotante con valvola di non ritorno



Codice	Colore	Diametro Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Dimetro interno Ø F (mm)	Materiale
43251	bianco	55	-	116	75	-	41	*PA*
43248	bianco	55	45	116	75	78	37	*PA*
43253	bianco	55	50	116	75	60	41	*PA*

43251






43248



43253



Autosvuotante con valvola di non ritorno per gommoni



Codice	Colore	Diametro filetto Ø A (mm)	Lungezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Diametro interno Ø F (mm)	Lunghezza max coperchio I (mm)	Materiale	specifiche
43242	nero	68	107	81	94	61	106	*PA*	Valvola di non ritorno




**Secondo le dimensioni della filettatura BSP*

Nuova Rade

Scarico a mare telescopico



Codice	Colore	Diametro Ø A (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Diametro interno Ø F (mm)	Materiale	specifiche
44763	bianco	51	65-215	80	50-200	40	*PA*	valvola di non ritorno




Codice	Colore	Diametro Ø A (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm)	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza filetto E (mm)	Materiale
10258	bianco	1 ¼"	28-44	57	30	*PP*
10259	bianco	1 ¼"	48-75	54	30	*PP*

Autosvuotante inclinato con tappo



Codice	Colore	Tubo Ø B (mm)	Lunghezza fuoritutto C (mm))	Ghiera Ø D (mm)	Lunghezza E (mm)	Diametro interno Ø F (mm	Lunghezza max coperchio I (mm)	Seconda Parte			Materiale
								J (mm)	K (mm)	L (mm)	
47088	Bianco	79	170	107	150	70	130	103	55	45	*PA*

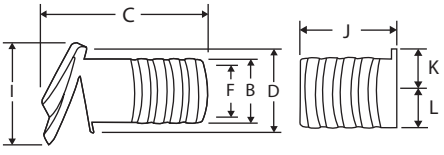



Tappo di ricambio per scarico inclinato

Codice | **49672**

**Secondo le dimensioni della filettatura BSP*



Codice | **198091**

Valvola di non ritorno a sfera 72mm

- Sigilla e scarica in automatico il pozzetto auto svuotante
- Rumore limitato
- Da montare sopra la linea di galleggiamento
- Progettata per aggiornare art 43248-43251-43253-44763

Adattabile al foro: fino a Ø40mm (Ø1.5")
Dimensioni: Ø72mm x H 48mm (Ø2.8" x H 1.9")





Codice | **198092**

Valvola di non ritorno a sfera 114mm

- Sigilla e scarica in automatico il pozzetto auto svuotante
- Rumore limitato
- Da montare sopra la linea di galleggiamento

Adattabile al foro: fino a Ø75mm (Ø3")
Dimensioni: Ø114" x H 74" (Ø4.5" x H 2.9")

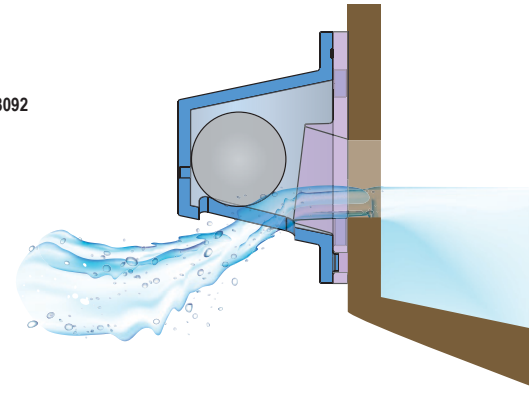



Scarico a gomito 90° con attacco femmina, bianco

Codice	Filetto dado di bloccaggio A (pollici)	Tubo Ø B (mm)
197065	1 ½"	40
197061	2"	50



Codice | **72133**

Carico a gomito per tubo da Ø38mm, filettato 1 1/2" con guarnizione di tenuta, nero



Codice | **72134**

Scarico a gomito per tubo da Ø12mm, filettato 1 1/2" con guarnizione di tenuta, nero

Nuova Rade

Raccordi



	Codice	Descrizione	Modello	Ø (mm)
A	196906	Dritto	G ¾"	16
	196904		G ¾"	20
	196915		G ¾"	25
B	196914		G 1 ¼"	25
	196913		G 1 ¼"	38
C	196925		G 1 ½"	25

	Codice	Descrizione	Modello	Ø (mm)
D	196917	Dritto	G 1 ½"	38
E*	196902		G 1 ½"	38
F	196905	90°	G ¾"	20
	196916		G ¾"	25
G	196918		G 1 ½"	38
H*	196901		G 1 ½"	38

*Set of 3pcs

Nuova Rade



Valvola di non ritorno

Codice	Diametro (mm / pollici)
197023	Ø 40 / 1 ½"
197024	Ø 50 / 2"



Kit per valvola di non ritorno

Diam. esterno Ø 7,6mm, Flangia interna Ø 7cm

Codice | **44093**

Valvole di Non Ritorno

Le valvole di non ritorno Lalizas sono ideali per essere utilizzate con tutte le pompe di sentina "Zero Aqua" . Sono caratterizzate da una clip a sganciamento rapido per consentirne una facile e veloce manutenzione. Sono disponibili nei modelli in linea o con curva a 90°. Il terminale di scarico permette di utilizzarle con tubi da ¾ fino a 1", oppure da 1" ¼ fino a 1" ½ .



31344 31345 31346 31347 31348

Codice	31344	31345	31346	31347	31348
Tubo di Scarico	1"	3/4" - 1"	3/4"	1½"	1½"- 1¼"
Tubo di Carico	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	1½"- 1¼"	1½"- 1¼"
Angolo	90°	Dritto	90°	90°	Dritto



43500



45310



44230



45306 - 45322



45307 - 45312



45309



45391 - 45393

Codice	Descrizione
43500	Boccola di scarico per gommoni con membrana, Ø35mm
45310	Boccola per tappo espansione, Ø35mm
45307	Tappo a espansione per scarichi, Ø35mm
45312	Tappo a espansione per scarichi, Ø40mm
44230	Membrana di ricambio in gomma per valvola di non ritorno

Codice	Descrizione
45306	Tappo espansione, Ø22mm, nero
45322	Tappo espansione, Ø25mm, nero
45309	Tappo a leva regolabile, Ø22mm
45391	Valvola di non ritorno autosvuotante, Ø22mm
45393	Valvola di non ritorno autosvuotante, Ø25mm

Tappi a Espansione per Scarichi

I tappi a espansione Lalizas, fabbricati in Nylon, sono disponibili in quattro modelli di colore nero. Possono essere utilizzati per la chiusura degli scarichi Lalizas secondo le corrispondenze riportate nella tabella.



Codice	Diametro (mm)	Scarico Lalizas
95790	22	95793
95786	25	10250, 10251, 10254 & 10255
95787	35	10259
95785	40	10252, 10253, 10256 & 10257

new



Set valvola di scarico di non ritorno, con tappo per specchio di poppa

Codice | 74449



Boccola di scarico serbatoio con tappo antidepressione, nero

Diam. Interno : 18 mm,
Diam. esterno : 23 mm

Codice | 16687

Boccole di Scarico con Tappo



16688



95781
95782



43462
43463



43468



43469



16689



43478
43477



16691



16690



16797

Codice	Forma / Modello		Colore	Dimensioni presa (mm)	Altezza fuori tutto (mm)	Altezza presa (mm)	Diametro intaglio (mm)	Profondità sotto coperta (mm)	Diametro interno (mm)
16688	Ovale	senza fori	Bianco	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689		con due fori	Bianco						
43462		con tappo	Bianco	54 x 33	55	25	27	20	19
43463		con tappo	nero	54 x 33	55	25	27	20	19
95781		con tappo	Bianco	60x30	52	23	27	18	19
95782		con tappo	Nero	60x30	52	23	27	18	19
43468	Tondo	con tappo	Bianco	Ø 40	55	25	27	20	19
43469		con tappo	Nero	Ø 40	55	25	27	20	19
43478		con 4 fori	Nero	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477		con 4 fori	Bianco	Ø 43					
16691		con tappo	Bianco	Ø 46	63	27	28	21	19
16690		senza fori	Bianco	Ø 48	76	66	28	62	19
16797		"Fast Lock"	Bianco	Ø 43	107	96	27	91	19



Tappi in Legno

Codice | 71965

	A Quantità	B Diametro Max	C Diametro Min	D Length
A	2	51 mm	38 mm	110 mm
B	1	38 mm	33 mm	110 mm
C	1	30 mm	19 mm	110 mm
D	2	22 mm	13 mm	62 mm

Tappo di Ricambio con Guarnizione per Boccola di Scarico




Codice	Colore
45276	Bianco
45277	Nero

Tappo di Ricambio per Boccola di Scarico, Bianco




Codice | 16713

Valvola a sfera, PVC



Codice	Ø A (in.)
90373	1/2
90374	3/4
90375	1
70979	1 1/4
70980	1 1/2


Nuova Rade



Valvola a sfera, monoghiera, BSPT, plastica

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (pollici)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (g)
44669	48	44	78	½"	21	52	93	137
44670	60	54	90	¾"	24	60	104	205
44671	70	64	103	1"	26	66	122	310
44672	82	72	110	1 ¼"	30	74	138	464
44673	94	86	120	1 ½"	34	84	152	655






Tubo portagomma per valvola sfera filettato, BSPT

Codice	G Ø (pollici)	Ø A (mm)	Ø B (mm)
44538	1/2"	16	17
44539	3/4"	19	20
44540	1"	29	30






Valvola a sfera, monoghiera, BSPP, plastica

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inches)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (g)
198112	68	13	80	1"	22	58	102	250
198084	96	87	103	1 ½"	31	74	136	580
198085	116	101	120	2"	38	92	168	1030






Tubo portagomma per valvola sfera filettato BSPP in plastica

Code	G Ø (pollici)	Ø A (mm)
198113	1"	32
198086	1 ½"	50
198087	2"	60





Scarico a mare in ottone


Codice	Peso (gr)	SW	H	A	F	D	D1	G
90270	350	38	85	80	25	55	55	1"
90272	650	56	96	90	39	72	72	1 1/2"
90273	990	68	107	100	50	85	88	2"




Nuova Rade



Griglia in Plastica Bianca con Manicotto




Codice | 12410

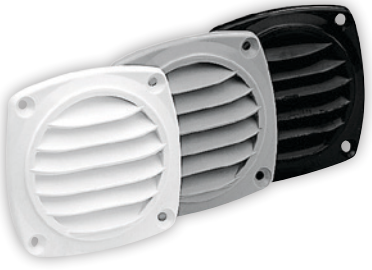

Presa d' Aria Senza Manicotto, PA

Codice	Colore
12409	Bianco
16307	Grigio
16308	Nero



Griglia di Aerazione, ASA




Codice	Colore	Dimensioni (mm)
16311	Nero	200 x 100
17657	Bianco	200 x 100

Presa d' Aria Quadrata

- Adatto per uso interno ed esterno
- Resistente all'acqua salata
- Resistente ai raggi UV





Codice	Colore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
47063	Bianco	92	92	73	73	12
50152		118	118	99,93	100	19,9

Codice	Descrizione	Colore	Dimensioni (mm)
44545	modello in poliammide doppio e divisibile	Bianco	255 x 115
44546		Nero	255 x 115



Presa d' Aria Doppia Divisibile, ASA

Grazie ad un'unica griglia, collega due differenti bochette di aerazione.



Griglia di Aerazione, ASA


Codice	Colore	Dimensioni (mm)
47065	Bianco	206 x 106

Griglia da Incasso con Sistema di Scarico Acqua, ASA, Bianco


420 x 120mm (incasso 385 x 90 x 60)



Codice | **44547**



50156



50155

Manicotto per Presa d' Aria, Nero


Codice	Descrizione	Tubo Ø (mm)
50155	PA raccordo dritto	65 /75
50156		100



Presa d' Aria Tonda, Colore Bianco, con Maniglia - Ø87mm, PA

Codice | **44551**






Orecchietta Proteggi Scarich, PAi, Bianco

L55mm x W50mm x H12mm

Codice | **31519**





Coperchio di Protezione per Prese d' Aria

Garantisce la massima protezione in caso di mare molto mosso. Adatto a prese d'aria da 3" e 4", va montato sopra la griglia di aerazione con 3 tasselli in nylon. Fabbricato in poliammide, resiste agli urti e ai raggi UV. E' compatibile con i più comuni sigillanti e resistente agli acidi acetici - dimensioni (215x180x70 mm).

Codice | **54386**

Codice	Colore	Dimensioni (mm)
54391	Bianco	195 x 105 Ø 3"

Griglia di Aerazione Doppia, PP

Consente di raggruppare due uscite di aerazione dietro una sola griglia. Se abbinata a manicotti ed adattatori offre combinazioni multiple. Si fissa con clip sui manicotti (interasse 90 mm fra i due fori).

Nuova Rade

Griglia di Aerazione, Ø76 mm, ASA

Può essere utilizzata da sola per l'aerazione di un vano o combinata al manicotto di rinforzo quando è associata ad un tubo di ventilazione. L'assenza di viti contribuisce all'estetica e al tempo stesso rende molto veloce il montaggio.



Codice	Colore
47515	Bianco
47516	Grigio
47517	Nero

Raccordo di Aerazione a Gomito Ø 102mm

Fabbricati in polipropilene e di facile installazione, i raccordi sono resistenti agli idrocarburi e agli acidi acetici nonchè agli urti e agli sforzi.Tacche e fermi mantengono il tubo in posizione; il collettore deve essere fissato da collari di serraggio in inox. Al momento dell'installazione del sistema di ventilazione collocate la griglia di uscita in un luogo protetto come il pozzetto o lo specchio poppiero e, possibilmente, formate un'ansa o un sifone con il tubo in modo di evitare eventuali infiltrazioni d'acqua all'interno del circuito.

Codice	Descrizione	Materiale
51069	Gomito	PP
51070	Dritto	
60071*	Griglia	PEHD

Colori speciali disponibili su richiesta e per grosse quantità sufficienti.




51069



51070




60071

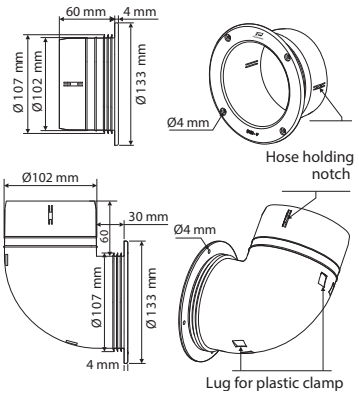

Manicotto di Rinforzo per Prese d' Aria Ø 76mm


Compatibili con prese d'aria Ø 76,2 e per tubi d'uscita da 70 mm. Realizzati in polipropilene per una buona tenuta agli Uv, resistenti agli urti e compatibili con i più comuni sigillanti sul mercato, sono anche insensibili agli acidi acetici. Studiato per mantenere in posizione il tubo di aerazione in paratia, l'instalazione di un manicotto dritto comporta l'uso di un tubo a deflettore che assicuri l'aerazione impedendo l'infiltrazione di acqua di mare.
Installazione: praticare un foro di Ø 76,2 mm . Le tacche permottono di mantenere in posizione il supporto nella parete. Fissare il manicotto con 4 viti M4 e del sigillante per impermeabilità ed installare il tubo sul manicotto stesso. Procedere al fissaggio del tubo con due fascette stringitubo inox (non fornite).




Codice	Modello
47514	Dritto
54389	Gomito
54390	Collarino 5 mm




54389




47514



54390

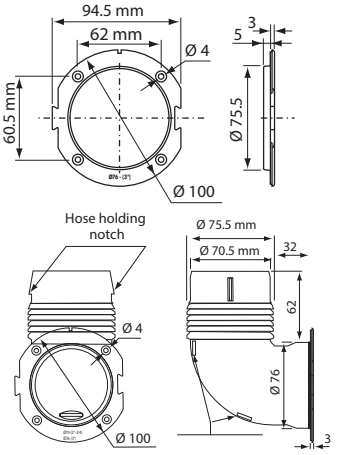

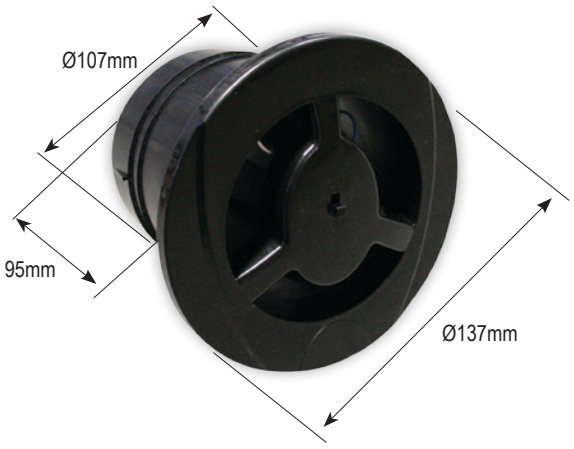


Ventilatore Ad Energia Solare

Codice	Volt	Batteria
60070	1.2	✓
60065	12	



Pannello solare per aspiratore ad energia solare

Codice	60069

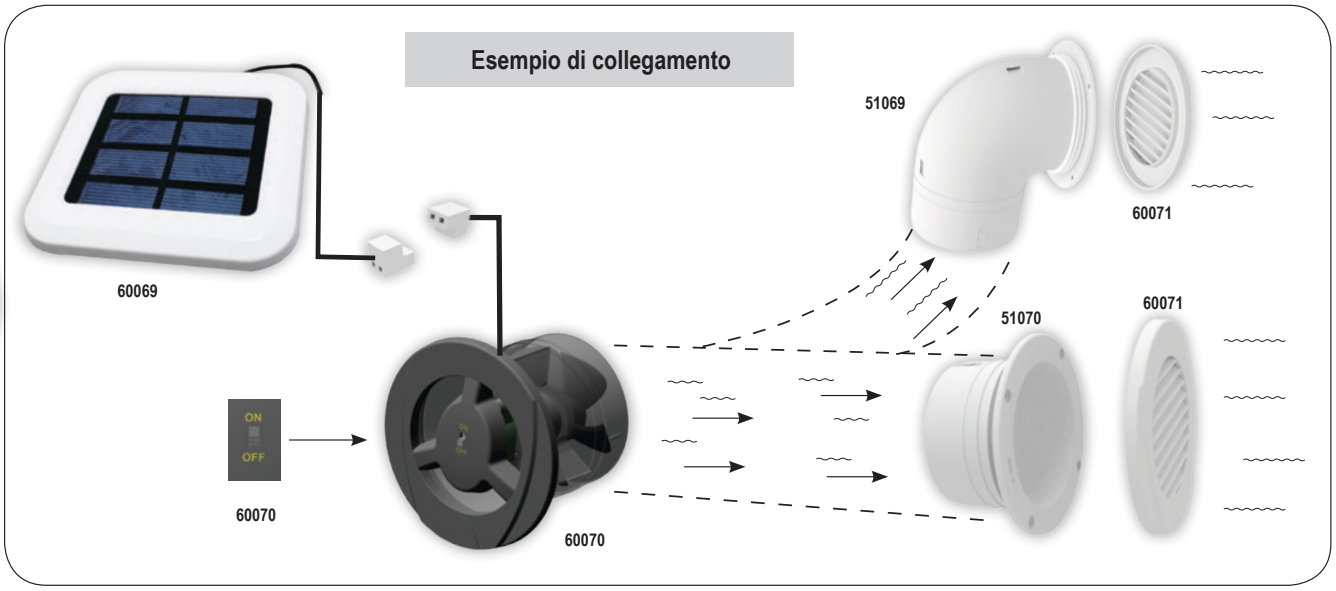

Prese d' Aria "EVO"

Le prese d'aria "EVO" assicurano un'ottimale ventilazione, migliorano la qualità dell'aria e riducono la presenza di umidità. Un'atmosfera più salubre non solo permette all'equipaggio di rilassarsi, ma prolunga anche la vita di tutti i dispositivi elettrici ed elettronici. Realizzate in polipropilene o ABS, sono disponibili nei colori bianco e cromo sia in forma rettangolare che quadrata. Adatte a tutti i tipi di imbarcazione, se utilizzate con il connettore art. 70239, sono maggiormente funzionali e performanti.



Codice	Dimensioni (mm)	Materiale	Colore
70235	91.5x91.5x16.5	Polipropilene	Bianco
70238		ABS	Cromo



Codice	Dimensioni (mm)	Materiale	Colore
70231	183x91,5x16,5	Polipropilene	Bianco
70234		ABS	Cromo

Connettore "EVO"

I connettori "EVO" vanno montati dietro la presa d'aria all'interno della paratia della barca. Lo speciale design impedisce infiltrazioni di acqua a bordo durante la navigazione. Disponibili nel solo colore bianco, sono realizzati in polipropilene.



Codice	Dimensioni (mm)	Materiale	Colore
70239	80 x 80 x 65	Polipropilene	Bianco

Nuova Rade

Aspiratore "24 Ore"

L'aspiratore "24 ore" è completamente autonomo e funziona di giorno ad energia solare e di notte a batteria. La ventilazione forzata è assicurata da una ventola dinamica che gira in senso orario per far entrare l'aria pulita e in senso antiorario per far uscire l'aria esausta. L'utilizzatore può selezionare la funzione desiderata attraverso l'interruttore ON/OFF. Il ricambio d'aria elimina l'umidità e mantiene fresco l'ambiente in barca. Simultaneamente, in caso di ingresso dell'acqua, le speciali sfere nella ventola bloccano l'acqua e mantengono l'impermeabilità. L'aspiratore "24 ore" è fabbricato in plastica e disponibile nel colore bianco. L'aspiratore 99689 è fornito con copertura inox.


Batteria
Ricaricabile grazie all'energia creata dal pannello solare. Attivazione con interruttore ON/OFF.



PCB
3 funzioni PCB per attivare il pannello solare, far funzionare l'aeratore a batterie oppure regolare il senso in cui gira la ventola (orario o antiorario).



Pannello Solare
Funziona ad energia solare. Interruttore on/off.





Impermeabilità
L'acqua sospinge le speciali sfere all'interno della ventola che impediscono così il passaggio dell'acqua e assicurano l'impermeabilità dell'aeratore.


Codice	Diametro	Intaglio	Copertura
99688	20cm	9,5cm	Bianca
99689			Inox Plated

Aspiratore ad Energia Solare

Questo tipo di aspiratore assicura la ventilazione meccanica dell'ambiente interno sfruttando l'energia solare. Il pannello solare esterno fornisce energia sufficiente per azionare la ventola e convogliare aria all'interno della barca. Questo aeratore funziona in maniera autonoma, impedisce l'ingresso di acqua a bordo e assicura un'adeguata circolazione dell'aria. Gli aeratori solari sono fabbricati in plastica e sono disponibili nel colore bianco. L'art. 98681 è dotato di copertura in acciaio inox.



Codice	Diametro	Intaglio	Copertura
98680	20cm	9,5cm	Bianco
98681			Inox Plated



Pannello Solare
Funziona ad energia solare. Interruttore on/off.



Impermeabilità
L'acqua sospinge le speciali sfere all'interno della ventola che impediscono il passaggio dell'acqua e assicurano l'impermeabilità dell'aeratore.

Aeratore per Cabina

L'aeratore per cabina consente un'ottimale circolazione dell'aria all'interno della barca e impedisce al tempo stesso infiltrazioni di acqua o pioggia. Fabbricato in plastica, è disponibile nel colore bianco. L'aeratore codice 98621 è già fornito di copertura in acciaio inox.



Codice	Diametro	Intaglio	Copertura
70158	20cm	9,5cm	Bianca
98621			Inox Plated



Impermeabilità
L'acqua sospinge le speciali sfere all'interno della ventola che impediscono il passaggio dell'acqua e assicurano l'impermeabilità dell'aeratore.



Griglia di aerazione regolabile in accaio Inox 316

Apertura e chiusura manuale.


Codice	Diametro (mm)	Spessore (mm)
99808	125	0,8



Griglia di Aerazione Tonda in Acciaio Inox 316

Codice	Diametro (mm)	Spessore (mm)
99810	102	0,8
99809	126	

Prese d'Aria e Persiane



Prese aria a feritoia, acciaio inox

Codice	Lungh. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
99067	325	76	27
99068	525		



Prese aria a feritoia, acciaio inox

Codice	Lungh. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
99062	205	112	27
99066	325		



Presa aria a conchiglia, acciao inox 304


Codice	Lungh. (mm)	L.(mm)	Altezza (mm)
99061	132	117	53
99060	150	145	57
99059	175	170	72



Griglie di Ventilazione

Realizzate in robusta plasica ABS, le griglie di ventilazione LALIZAS sono progettate per durare nel tempo. Disponibili in due misure (11.5 x 12.7 cm e 9 x 25.5 cm), le viti in dotazione assicurano un fissaggio semplice, veloce e duraturo.

Codice	01685	01686
Colore	Bianco	
Dimensioni (cm)	11,5X12,7	9X25,5



Coprisfiati in Acciaio, Inox 316

Superficie: E.P*, Corpo : Fusione

Codice	92790	92789
A(mm)	11	16
B(mm)	27	50
C(mm)	42,2	62,50

*E.P.= Elettro lucidato



Griglie di Aerazione per Cabina o Vano Motore in Acciaio, Inox 316

Codice	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
99063	127	115	0,8
99064	230		
99065	228	127	

Presa d'aria ribassata

Codice	99695	99696	99697	99698
Diam. Interno (mm)	77	95	77	95
Dimensioni (mm)	165x140x80	200x155x120	120x100x225	140x140x225



Filtri Idraulici

Filtro a Montaggio in Linea Elemento Filtrante in INOX

Corpo in plastica, cappuccio in acrilico trasparente



Codice	Diametro entrata / uscita	Tipo entrata/ uscita	Tipo di Rete
99755	Ø 19mm (3/4")	Tubo	Larga
99756	Ø 12mm (1/2")	Tubo	Larga
99757	Ø 12mm (1/2")	Pipetta	Fine



Filtro Acqua con Elemento Filtrante a Rete

Corpo e rete in PP con calotta acrilica trasparente


Codice	Diametro entrata / uscita	Dimensioni (mm)	Tipo entrata/ uscita	Capacità (L)
99758	Ø 12mm (1/2")	142x135	Tubo	0,5
99759	Ø 16mm (5/8")		Tubo	
99760	Ø 19mm (3/4")		Tubo	
99761	Ø 25mm (1")	192,5x179	Tubo	1,5
99762	Ø 32mm (1 ¼")		Tubo	
99763	Ø 38mm (1 ½")		Tubo	



Plastic Strainer Grilled

Features:
- Shock resistant polyamide
- Dimensions: 120 x 80 mm
- Oval
- Black

Codice | **16712**



Plastic Bilge Strainer

Features:
- For hoses with Ø18/20/24
- Horizontal Output
- Dimensions: 145 x 60 x 38 mm
- Rectangular Shape
- Black Colour

Codice | **13942**



Materiale elettrico

Dall'impianto elettrico più semplice a quello più complesso su un'imbarcazione, è fondamentale uno studio adeguato su come effettuare i collegamenti con efficienza e sicurezza. Perché non sfruttare l'energia rinnovabile utilizzando pannelli solari per mantenere e caricare le batterie? Puoi anche utilizzare luci AquaLED con un consumo inferiore ma un'illuminazione migliore! In questa categoria puoi trovare prodotti di prima qualità per tutte le tue esigenze a bordo, affinché ogni viaggio ti regali momenti unici di relax e tranquillità, che tu sia ancorato in marina o sulla tua spiaggia preferita!

LED Luci di Navigazione 268-276
Luci di Navigazione 276-284
Luci a LED 285-287
Faretti 287
Torce Elettriche 287
Cavi Marini e Accessori 288
Terminali dei Cavi 288-289
Pannelli di Comando & Accessori 289-292
Fusibili Blocchi e Fusibili 292
Interruttori 293
Spine e Prese di Aliment. da Banchina 293-294
Pannelli Solari 294-295
Inverter di Potenza 296
Accessori Batteria 296-297
Interruttori Batteria 297
Altoparlanti Stereo 298
Lampadine di Ricambio 298-299

LALIZAS

new


Asta luci MICRO LED




Secondo il COLREG 72, tutte le aste luci dovrebbero essere posizionati più in alto delle luci di posizione. Pertanto, è più facile per le altre barche calcolare la loro posizione in relazione alla tua posizione e direzione. Inoltre, un' asta luce posizionata più in basso potrebbe essere oscurata da altri oggetti o persone. La gamma di laste luci LALIZAS MICRO LED include opzioni pieghevoli e plug-in, soddisfacendo tutte le possibili esigenze dei diportisti più esigenti. Questo innovativo ed elegante tipo asta luce può essere utilizzato su imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 m come fanale di poppa 360°.

Materiale: Tubo realizzato in alluminio anodizzato con lente in policarbonato e base in nylon rinforzato con fibra di vetro.
Base: Alloggio disponibile in grigio o nero.
Visibilità dalla Distanza: 1nm : 12/24V & 0.25W.

Installazione: Le aste luci sono posizionate in modo tale da essere più alte delle luci di posizione e possono essere fissate in posizione. A seconda del modello, è possibile regolare l'altezza della luce. Sono disponibili in 2 lunghezze: 25 & 60cm.

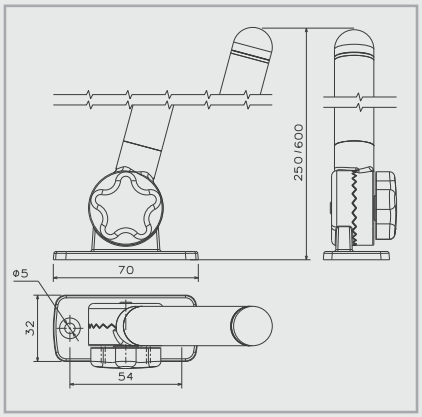

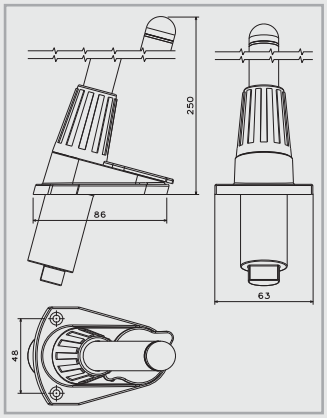

MICRO LED

Code	74364	74363	74366	74365	74382	74381	74384	74383
Base	Pieghevole		Collegamento		Pieghevole		Collegamento	
Lunghezza (cm)	25	60	25	60	25	60	25	60
Base	Grigia				Nera			

Materiale elettrico

Per imbarcazioni fino a 12m

MICRO LED

new

Set MICRO LED 12 Luci di tribordo e babordo 112,5°, per montaggio laterale e ad incasso

La serie **MICRO LED** include le luci di navigazione più piccole ma più luminose per indicare la tua posizione e tenerti al sicuro sull'acqua. Con un design elegante e una facile installazione con un solo foro, queste luci forniscono la più piccola "impronta" possibile che una luce di navigazione può lasciare su una barca. Il loro alloggiamento è disponibile in tre diversi colori (bianco, nero e cromato). Ci sono due diverse opzioni in termini di fissaggio (con viti o con silicone).

- Montaggio laterale e a incasso
- Design moderno
- Impermeabile
- Resistente alla corrosione
- Non-magnetico
- Facile installazione
- certificato CE


Caratteristiche:
- Materiale: Alloggio Bianco ASA & lenti infrangibili
- Visibilità dalla distanza (Tribordo - Babordo): 1 nm
- Consumo: 0.25 W a 12/24 V

Incluso:
Flangia in EVA autoadesiva e lunghezza del cavo 150 mm e *viti-DIN7982 ST2 9x13 (*per montaggio con fori).

Housing



Bianco Nero Cromato

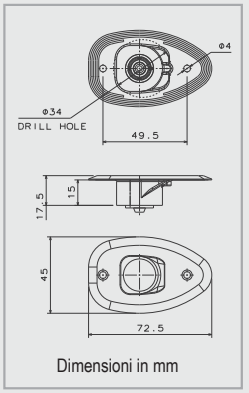

Dimensioni in mm



74359



74358

Codice	74357	74359	74361
Montaggio	senza fori (con colla)		
Alloggio	Bianco	Nero	Cromato

Codice	74358	74360	74362
Montaggio	con fori (viti)		
Alloggio	Bianco	Nero	Cromato

Istallazione:
Le luci **MICRO LED** hanno un design unico all'interno della gamma LALIZAS di luci di navigazione laterali e da incasso. Possono essere facilmente posizionati nella prua della barca con un solo foro. A seconda del codice prodotto, possono essere fissati sia con silicone che con viti, senza lasciare spigoli vivi che rovinino le linee della barca o provochino lesioni.


Conforme ai requisiti stabiliti da:
COLREG 72 / MSC 253(83) / IEC 60945:2002 / EN 14744:2005 / ABYC A-16.1997 / IP67 & **Approvato USCG**

Le luci di navigazione della serie **FOS LED** sono progettate per risparmiare il consumo di energia a bordo e offrono affidabilità, efficienza e visibilità ottimale in mare. Questa serie di luci di via a LED è adatta per imbarcazioni fino a 20 m (a seconda del codice prodotto) per una maggiore sicurezza. La tecnologia LED offre la massima efficienza con un consumo energetico inferiore fino all'80% rispetto alle lampadine convenzionali. La loro unità completamente sigillata garantisce durata e sicurezza.

FOS LED — **Per imbarcazioni fino a 12m**

FOS LED 12 Tribordo e babordo 112.5°

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1 NM
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luce LED rossa e verde
- Montaggio verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione, amagnetico
- Peso: 65gr/pz

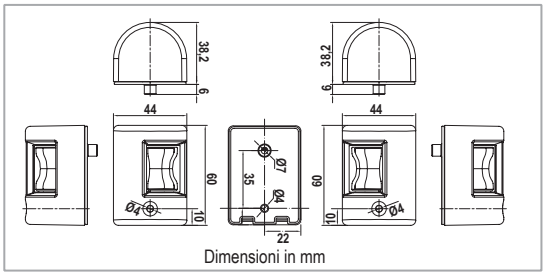

Dimensioni in mm





71299 71300

Include:
1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

Codice	71299	71300
Corpo	Nero	Bianco

FOS LED 12 Poppa 135°

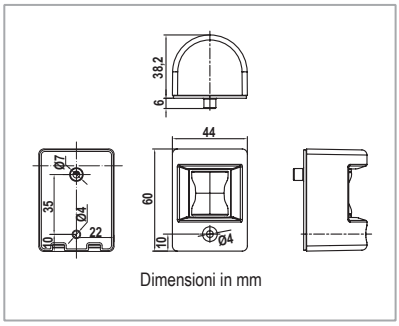

Dimensioni in mm

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 2 NM
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luce LED bianca
- Montaggio verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno,resistente alla corrosione, amagnetico
- Peso: 65gr/pz


Include:
1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori




71301 71302

Codice	71301	71302
Corpo	Nero	Bianco

FOS LED 12 Testa albero 225°

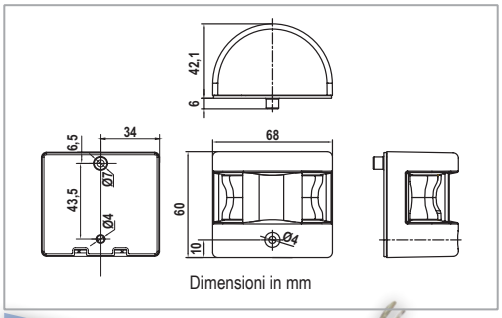

Dimensioni in mm

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 2 nm
- 12-15 V DC & 1W
- Luce LED bianca
- Montaggio orizzontale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno,resistente alla corrosione, amagnetico
- Peso: 150gr/pz


Include:
1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori


71303 71304




Code	71303	71304
Corpo	Nero	Bianco

Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288



FOS LED 12
Fanale combinato rosso/verde

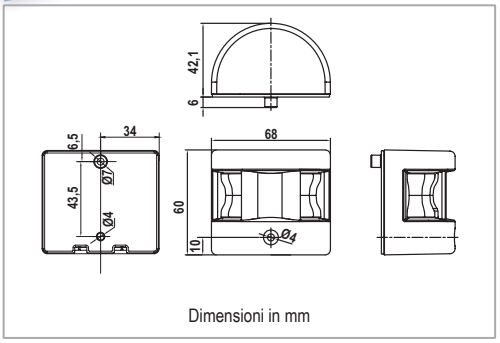

Dimensioni in mm

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1 NM
- 12-15 V DC & 1W
- Luce LED rosso verde
- Montaggio Verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione, amagnetico
- Peso: 150gr/pz

Include:
1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori


71306 71305



Code	71305	71306
Corpo	Nero	Bianco

Per imbarcazioni fino a 12m

FOSLED

LALIZAS



71315



71316

Code	71315	71316
Corpo	Nero	Bianco


FOS LED 12 Fanali babordo e tribordo montaggio laterale 112.5°

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1 NM
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luce LED rossa e verde
- Montaggio laterale a incasso
- Durata fino a 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso 75gr/pz



Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x13mm
2. Lunghezza cavo elettrico 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

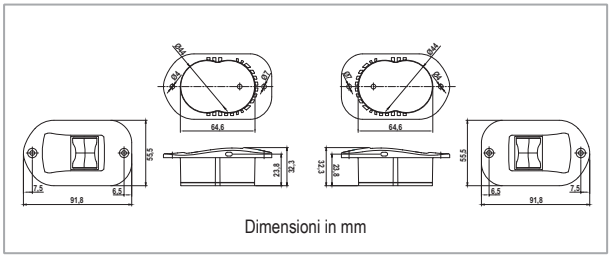

Dimensioni in mm



71313

Codice	71313	71314
Corpo	Nero	Bianco






71314

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m ,
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

FOS LED 12 fanale combinato rosso/verde 112.5°

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1 NM
- 12-15 V DC & 3W
- Luce LED rossa e verde
- Montaggio verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 60gr/pz

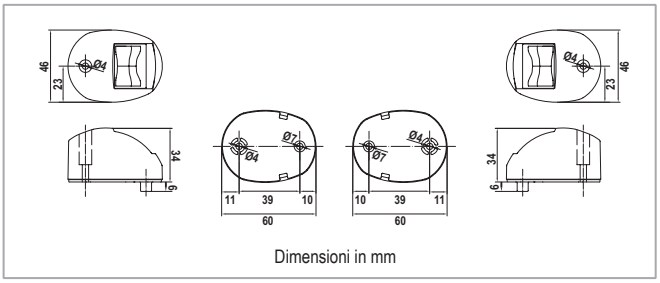

Dimensioni in mm

Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288





71317





71318


Codice	71317	71318
Corpo	Nero	Bianco

FOS LED 12
Fanali babordo e tribordo montaggio orizzontale112.5°

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1 NM
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luce LED rossa e verde
- Montaggio orizzontale
- Durata fino a 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 60gr/pz

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Lunghezza cavo elettrico 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

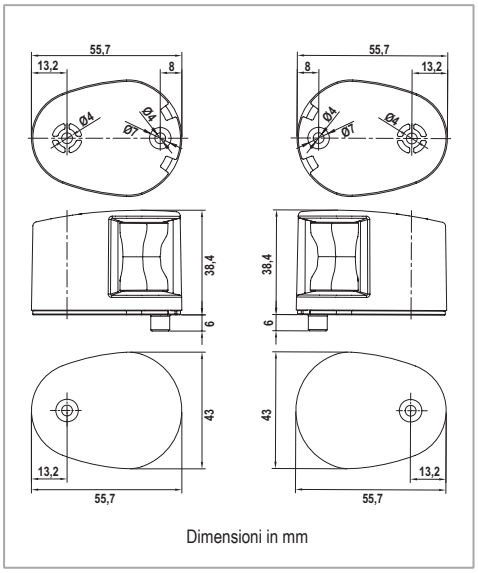


Dimensioni in mm

Materiale elettrico

LALIZAS

FOSLED

Per imbarcazioni fino a 12m

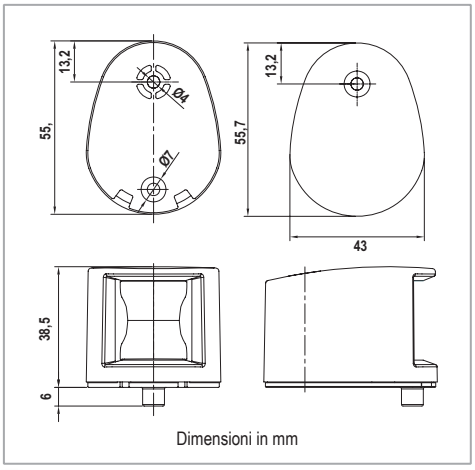

Dimensioni in mm

FOS LED 12 Fanale di poppa 135°

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 2 NM
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luce LED bianca
- Montaggio orizzontale
- Durata fino a 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 55gr/pz

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Lunghezza cavo elettrico 0.6m
3.Sagoma bi adesiva per praticare i fori




71319




71320

Codice	71319	71320
Corpo	Nero	Bianco

Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288



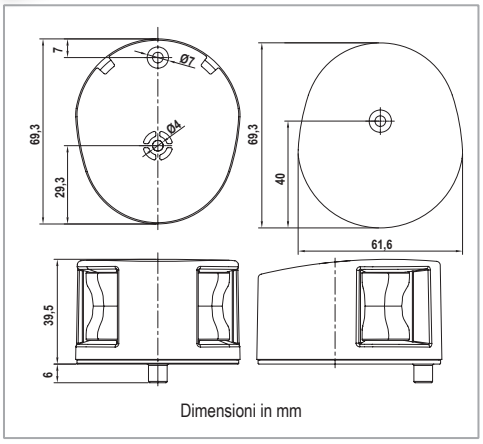

Dimensioni in mm

FOS LED 12 Combinato, montaggio orizzontale

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1 NM
- 12-15 V DC & 1W
- Luce LED rossa e verde
- Montaggio orizzontale
- Durata fino a 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 90gr/pz

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Lunghezza cavo elettrico 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori



71321




71322

Codice	71321	71322
Corpo	Nero	Bianco

FOS LED 12 combinato fonda e tricolore

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1+1+2 NM & luce di fonda 2 NM
- 12-15 V DC & 3W
- Luce LED bianca rossa e verde
- Montaggio orizzontale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 160gr/pz

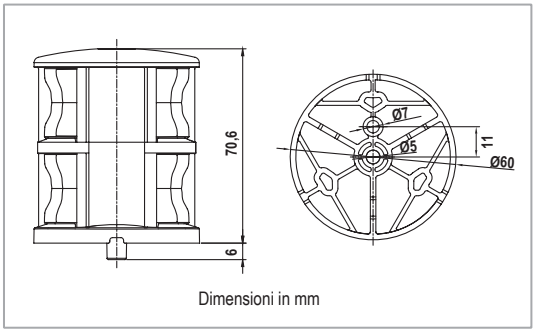

Dimensioni in mm

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M4,8x60mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m,
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori



71311



71312

Codice	71311	71312
Corpo	Nero	Bianco

LALIZAS

Per imbarcazioni fino a 12m

FOSLED



71309

71310


Codice	71309	71310
Corpo	Nero	Bianco

FOS LED 12
luce Tricolore

- Per imbarcazioni fino a 12m
- Distanza di visibilità: 1+1+2 nm
- 12-15 V DC & 1,5W
- Luce LED bianca rossa e verde
- Montaggio orizzontale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 95gr/pz

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

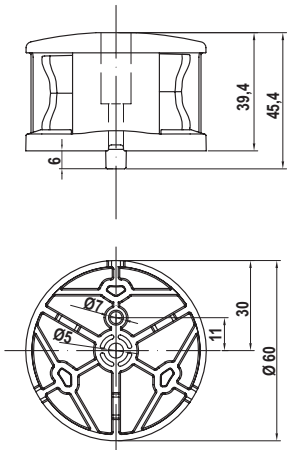

Dimensioni in mm

Per imbarcazioni fino a 20m

FOSLED



71307


71308

Codice	71307	71308
Corpo	Nero	Bianco

FOS LED 12 & 20 luce fonda 360°

- Per imbarcazioni fino a 20m
- Distanza di visibilità: 2 NM
- 12-24 V DC & 1,5W
- Luce LED bianca
- Montaggio orizzontale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 95gr/pz


Include:
1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cavo elettrico lungh. 0.6m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

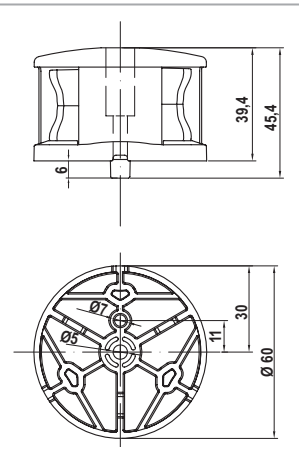

Dimensioni in mm

Materiale elettrico

Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288



FOS LED 20 Fanale di poppa, 135°

- Per imbarcazioni fino a 20m
- Distanza visibilità: 2 NM
- 12-24 V DC & 1.5 W
- Luce LED bianca
- Montaggio verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione, amagnetico
- Peso: 165gr/pz



71970


71971



Code	71970	71971
Corpo	Nero	Bianco

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm
2. Cavo elettrico 1.2m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

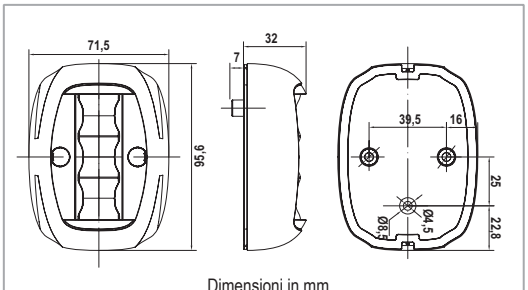

Dimensioni in mm

LALIZAS


FOSLED

Per imbarcazioni fino a 20m

FOS LED 20 Fanale Testa Albero 225°

- Per imbarcazioni fino a 20m
- Distanza visibilità: 3 NM
- 12-24 V DC & 3W
- Luce LED bianca
- Montaggio verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 235gr/pz



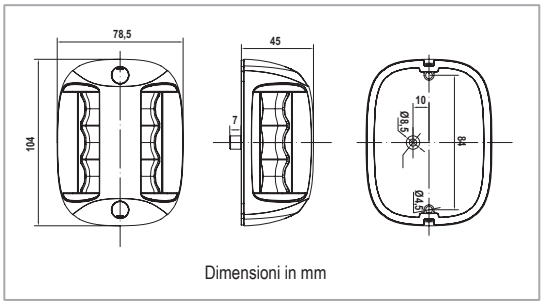

Dimensioni in mm

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm
2. Cavo elettrico 1.2m ,
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori




71972



71973

Codice	71972	71973
Corpo	Nero	Bianco




Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288

FOS LED 20 fanale bicolore montaggio laterale

- Per imbarcazioni fino a 20m
- Distanza visibilità: 2 NM
- 12-24 V DC & 3W
- Luce Led rosso e verde
- Montaggio verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione amagnetico
- Peso: 235gr/pz



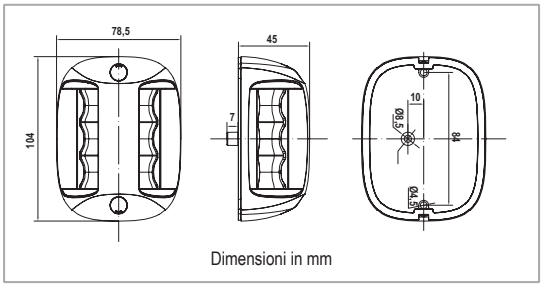

Dimensioni in mm

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm
2. Cavo elettrico 1.2m ,
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori



71974



71975


Codice	71974	71975
Corpo	Nero	Bianco

FOS LED 20 Set babordo e tribordo 112.5°

- Per imbarcazioni fino a 20m
- Distanza visibilità: 2 NM
- 12-24 V DC & 1.5 W
- Luce Led rosso e verde
- Montaggio verticale
- Durata di 50.000 ore
- Stagno, resistente alla corrosione, amagnetico
- Peso: 155gr/pz

Include:

1. Viti DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm (2 pz per titpo totale 4 pz),
2. Cavo elettrico 1.2m
3. Sagoma bi adesiva per praticare i fori

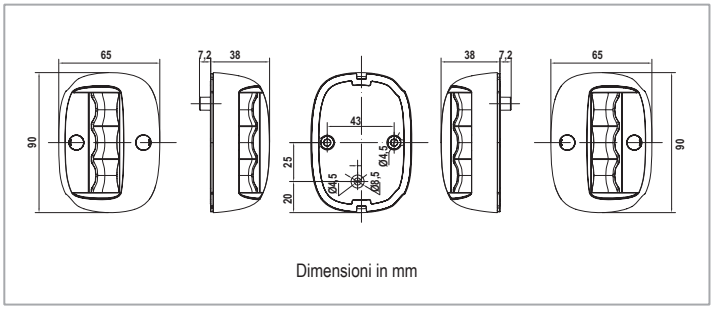

Dimensioni in mm



71968



71969



Code	71968	71969
Corpo	Nero	Bianco

Soddisfa i requisiti: COLREG 72 / MSC 253(83) / EN 14744:2005

La serie di luci di navigazione **CLASSIC LED** è progettata per imbarcazioni fino a 20 m (a seconda del codice prodotto). Realizzato in resistente composto di policarbonato ABS stabilizzato ai raggi UV con lente acrilica infrangibile, contatti elettrici in acciaio inossidabile e guarnizione resistente all'acqua in nitrile per fornire una lunga durata e affidabilità. Tutti i **CLASSIC LED** sono forniti con lampadina LED 12/24V incapsulata in silicio per garantire il massimo risparmio energetico, protezione dall'umidità e una lunga durata di 50.000 ore.

Per imbarcazioni fino a 12m

CLASSIC LED



Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288

CLASSIC LED 12 Luci di fonda 12/24V

Tutte le luci di fonda vengono installate in testa d'albero per la massima visibilità, in accordo alle norme in vigore.



72164






72167



- Per barche fino a 12m
- Visibilità: 2 NM
- 12/24V DC & 2W
- Lente bianca o tricolore, lampadina LED inclusa
- Montaggio in testa d'albero
- Stagna, resistente alla corrosione, amagnetica

Codice	72164	72167
Luce	Bianca	Tricolore
Copertura	Nero	





Lampadina LED 12 (BA15S) per fanali di fonda 12/24V

Code | **72182**

CLASSIC LED 12 Babordo - Tribordo - Poppa - Testa d'albero- Bicolore



72168





72169





72170





72171






72172



- Per barche fino a 12m
- Visibilità: Babordo- Tribordo - Bicolore: 1 NM
- Poppa-testa albero: 2 NM
- 12/24V DC & 2W
- Montaggio verticale
- Stagna, resistente alla corrosione, amagnetica

Codice	72168	72169	72170	72171	72172
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero 225°	Combinata rosso-verde 225°
Copertura	Nero				

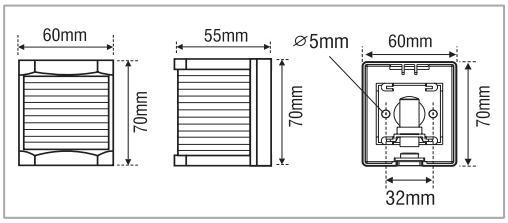



CLASSIC LED Bulb Kit 12, 12/24V

Codice | **72183**

Per imbarcazioni fino a 20m

CLASSIC LED

CLASSIC LED 20 luci di fonda

- Per barche fino a 20m
- Visibilità 2 NM
- 12/24V DC & 4W
- Montaggio in testa d'albero
- Stagna, resistente alla corrosione, amagnetica



72176






72173



Codice	72176	72173
Descrizione	Bianca fonda 360°	Tricolore 360°
Copertura	Nero	

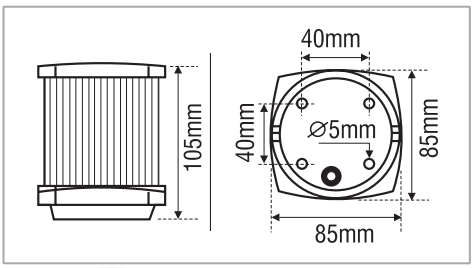




CLASSIC LED 20 Bulb (BAY15D), 12/24V

Codice | **72184**

LALIZAS

CLASSIC LED

Per imbarcazioni fino a 20m

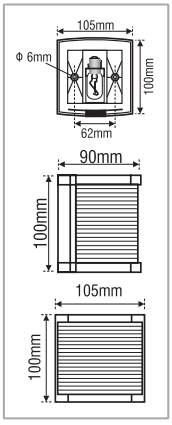

CLASSIC LED 20 Babordo - Tribordo - Poppa - Testa d'albero- Bicolore



72177	72178	72179	72180	72181
				



Lampadina Classic LED 20 (BAY15D) 12/24V

Codice | **72184**

Codice	72177	72178	72179	72180	72181
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero 225°	Combinata rosso-verde 225°
Copertura	Nero				

- Per barche fino a 20m
- Visibilità: Babordo- Tribordo- Bicolore: 2 NM
- Poppa: 2 NM
- Testa d'albero: 3 NM
- 12/24V DC & 4W
- Montaggio verticale
- Stagna, resistente alla corrosione, amagnetica

Classic LED 20 Fanale tricolore e fonda, 12V/24V

La luce di navigazione tricolore e fonda dal design compatto, è fabbricata in soli due pezzi. Il porta lampada migliorato garantice la massima durata nel tempo e il corpo monoblocco è particolarmente resistente alla corrosione. Queste caratteristiche lo rendono un fanale facile da installare.

- Per barche fino a 20m
- Visibilità luce fonda 2 NM
- Tricolore: 2 NM
- 12/24V DC & 4W/ per ogni lampadina
- Montaggio in testa d'albero
- Stagna, resistente alla corrosione, amagnetica



Codice | **72189**

Sostituire la lampadina come da istruzioni indicate nelle illustrazioni




Togliere la copertura svitandola in senso antiorario



Sollevare la copertura e sostituire le lampadine bruciate



Riavvitare in senso orario la copertura facendo combaciare le fessure con gli attacchi

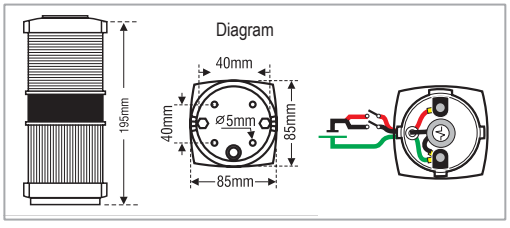

Lampadina Classic LED 20 (BAY15D) 12/24V



Codice | **72184**

LED KITS

Con i LED KITS potete trasformare a "LED" i fanali Classic 12 & 20

Fanali di navigazione Classic 12



Lampadine CLASSIC LED 12 (BA15S) Luce 360° 12/24V

Codice | **72182**

LED IT UP



Luce 360° Bianco

Codice | **30111**



Luce 360° Tricolore

Codice | **30114**

LED KITS

CLASSIC LED **Con i LED KITS potete trasformare a "LED" i fanali Classic 12 & 20**

LALIZAS

Fanali di navigazione Classic 12



Kit lampadine CLASSIC LED 12, 12/24V

Codice | 72183

LED IT UP



Luce tribordo 112,5°

Codice | 30091



Luce babordo 112,5°

Codice | 30092



Luce di poppa 135°

Codice | 30093



Luce Testa d'Albero 225°

Codice | 30094



Luci Bi-colori 225°

Codice | 30095

Luci di Navigazione CLASSIC 20



Lampadina CLASSIC LED 20 (BAY15D), 12/24V

Codice | 72184

LED IT UP



Luce Tribordo 112,5°

Codice | 30501



Luce Babordo 112,5°

Codice | 30502



Luce 360° Bianca

Codice | 30523



Luce 360° Bianca e Tricolore

Codice | 30415



Luce i poppa 135°

Codice | 30503



Luce Testa d'Albero 225°

Codice | 30504



Luce bicolore 225°

Codice | 30505



Luce 360° Tricolore

Codice | 30404

Materiale elettrico

Flexy Emergency NavLights

- Visibilità 3NM
- Durata battere 12 ore
- Semplici da installare
- Resistenti all'acqua (IP64)


Adatto per barche a vela, pescherecci, gommoni, kayak, boe per immersioni.

LALIZAS FLEXY - luci di navigazione di emergenza, set 3 pz.



Codice | 72663





Base a ventosa per LALIZAS FLEXY

Codice | 72665

LALIZAS


LUCI DI NAVIGAZIONE DI EMERGENZA

Le luci di navigazione di emergenza sono stagne e sono ideali per piccole barche a motore, gommoni, kayak, o per essere utilizzate come luci di emergenza ausiliarie su barche più grandi. La luce di fonda può essere impiegata come fanale di emergenza in caso di avaria elettrica o di mancato funzionamento della luce principale omologata; le luci di emergenza laterali sono dotate di deflettori. Il funzionamento con batterie alcaline di tipo D assicura il buon funzionamento per 8 ore di utilizzo. Le batterie non sono incluse.









Codice	30001	30002	30003	30010
Descrizione	Verde	Rosso	Bianco	Set 3 luci

360°

Lampadina in blister 1,1V/0,33W, E10, C2R

Codice | 30640



Lampadina 1,1V/0,33W, E10, C2R

Codice | 00453

LALIZAS

Asta Luce

Secondo il COLREG 72, tutte le aste luci dovrebbero essere posizionate più in alto delle luci di posizione. Pertanto, è più facile per le altre barche calcolare la loro posizione in relazione alla tua posizione e direzione. Inoltre, una luce posizionata più in basso potrebbe essere oscurata da altri oggetti o persone. La gamma di aste luci LALIZAS comprende opzioni telescopiche, pieghevoli e plug-in, soddisfacendo così tutte le esigenze. Questo tipo di palo può essere utilizzato su barche a vela inferiori a 20 m (tricolore) o a motore inferiori a 12 m (bianche), al posto dei piccoli fari 360°. **Materiale**: realizzato con tubi in acciaio inossidabile 304 di grado marino con plastica ABS, lente in policarbonato e luce sigillata con O-ring in nitrito e una base in fibra di nylon. **Alloggiamento**: disponibile in bianco e nero. **Installazione**: Le aste luci sono posizionate in modo tale da essere più alte delle luci di posizione e possono essere avvitate in posizione. A seconda del modello, è possibile regolare l'altezza della luce. Sono disponibili cinque varianti di cinque diverse lunghezze tra 23 cm e 130 cm. **Distanza visibilità**: 2nm. **Lampadina (inclusa)**: 12V / 10W.



Aste luci - Luce bianca (plastica nera)

Copertura	Telescopica		Presa / Spina		Abbattibile	
Basetta						
Lunghezza	54 cm	54 cm	105 cm	130 cm	23 cm	64 cm
Codice	**30143**	**30163**	**30243**	**30263**	**30173**	**30153**



Aste luci - Tricolore (plastica nera)

Copertura	Plug in	Folding	
Basetta			
Lunghezza	54 cm	23 cm	64 cm
Codice	**30234**	**30214**	**30204**



Aste luci - Luce bianca (plastica bianca)

Copertura	Telescopica		Presa / Spina		Abbattibile	
Basetta						
Lunghezza	54 cm	54 cm	105 cm	130 cm	23 cm	64 cm
Codice	**30273**	**30293**	**30333**	**30353**	**30763**	**30283**



Aste luci - Tricolore (plastica bianca)

Copertura	Presa / Spina	Abbattibile	
Basetta			
Lunghezza	54 cm	23 cm	64 cm
Codice	**30324**	**30784**	**30774**







Lampadina in blister 12V/10W BAY15S, C2R

Codice | **30630**



Lampadina 12V/10W BAY15S, CR2

Codice | **00420**



Lampadina LED 12V, T18 BA15S, Bianco Freddo - 18 LEDs

Codice | **71228**



Lampadina LED 12 (BA15S) per fanali di fonda 12/24V

Codice | **72182**

Base presa/spina

Codice	31020	31030
Colore	Nero	Bianco



LALIZAS


Per imbarcazioni fino a 7m


FAROS 7

La serie di luci di navigazione FAROS 7 comprende luci di testa d'albero, di tribordo, di babordo e di poppa, ideali per barche a motore fino a 7 m. Sono impermeabili, non corrosivi e non magnetici. Materiale: alloggiamento realizzato in fibra di nylon e lente in plexiglass infrangibile (PMMA). Alloggiamento: disponibile in alloggiamento nero. Guarnizione: nitrile resistente all'acqua. Installazione: montaggio laterale e sul ponte. Sono montati sulle superfici con tasselli. Le luci di navigazione con presa a muro hanno il vantaggio di essere molto più facili da montare e di dover realizzare solo un foro. Questa gamma è dotata di sagoma munita di nastro biadesivo, che incollandola sulla superficie consente di relizzare il foro con precisione. Distanza visibile: babordo - tribordo – bicolore: 1 mn / poppa - testa d'albero: 2 mn. Contatti: Ottone. Lampadina (inclusa): 12V / 5W

EASY MOUNDING



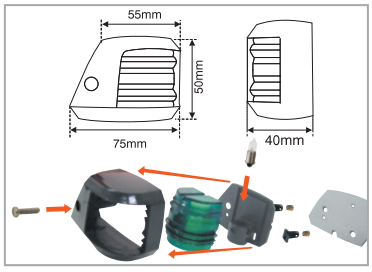

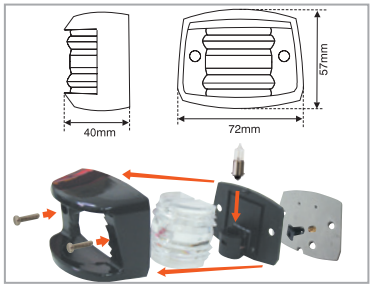

Luce Testa d'Albero 225°



Codice	30864
Copertura	Nero



Luce Bicolore 225°



Codice	30865
Copertura	Nero



Luce Tribordo 112,5°



Codice	31051
Copertura	Nero



Luce Babordo 112,5°



Codice	31052
Copertura	Nero



Luce Tribordo 112,5°



Codice	30861
Copertura	Nero



Luce Babordo 112,5°



Codice	30862
Copertura	Nero




Luce di Poppa 135°



Codice	30863
Copertura	Nero



Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288





Lampadina in blister 12V/5W BA9S, C2R
Codice | 30940



Lampadina 12V/5W BA9S, C2R
Codice | 01184



Lampadina LED 12V, BA9S, Bianco Freddo - 4SMDs+1LED
Codice | 71233



Rimuovere la carta protettiva dalla sagoma autoadesiva



Attaccare la sagoma nel punto in cui si vuole collocare la luce e praticare i fori utilizzando un trapano



Passare i cavi attraverso il foro inferiore e infilare l'UPAT nei buchi laterali



Avvitare finchè l'Upat è ben assicurato

LALIZAS

Per imbarcazioni fino a 7m

EYE 7

La serie di luci di navigazione Eye 7 include la luce di testa albero, la luce di poppa, le luci di babordo e tribordo ed è ideale per le imbarcazioni a motore fino a 7 m. Le luci sono stagne, anticorrosione, e amagnetiche. Materiali: fabbricate con corpo in fibra di nylon e con lente in plexiglass antiurto (PMMA). Corpo: disponibile nel colore nero, bianco o cromato. Guarnizione: nitrile resistente all'acqua. Installazione: montaggio orizzontale e verticale. Le luci di navigazione Eye si montano ad incastro e necessitano di un solo foro: la mascherina bi adesiva in dotazione funge da dima di foratura per praticare il foro e posizionare la base nel punto desiderato. Distanza divisibilità: Babordo - Tribordo - Bicolore: 1NM / Poppa - Testa d'albero: 2 NM. Contatti: Ottone. Lampadina 12V / 5W inclusa.

EASY MOUNDING

EYE 7
Tribordo e Babordo - Luci di poppa



30841





30842






30843





30851



30852



30853



30921



30922

Luce di Poppa 135°

Codice	30843	30853
Copertura	Nero	Bianco

Luce Tribordo 112,5°

Codice	30841	30851	30921
Copertura	Nero	Bianco	Cromo

Luce Babordo112,5°

Codice	30842	30852	30922
Copertura	Nero	Bianco	Cromo

Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288






Lampadina in blister 12V/5W, BA9S, C2R
Codice | 30940





Lampadina 12V/5W, BA9S, C2R
Codice | 01184



Lampadina LED, 12V, BA9S, Bianco freddo - 4SMDs + 1LED
Codice | 71233

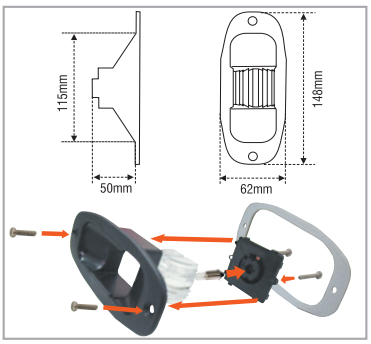

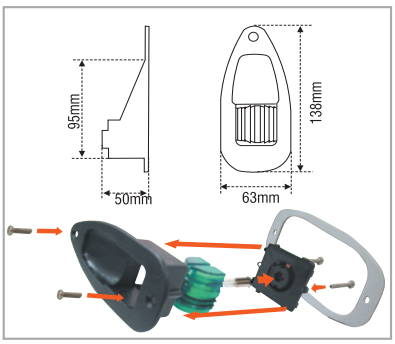

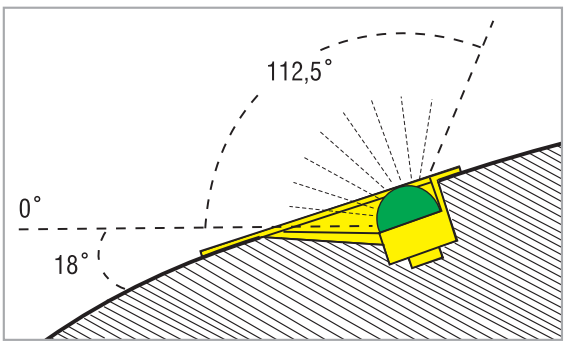

Per imbarcazioni fino a 7m

LALIZAS

POWER 7

Queste luci di navigazione sono adatte per imbarcazioni veloci fino a 7m. Materiale: il corpo è realizzato in nylon, la lente è in policarbonato e i componenti interni sono in acciaio inox per garantire una lunga durata nel tempo. Disponibill in colore bianco o nero. Installazione: le luci bicolore e testa albero possono essere montate sia orizzontalmente che verticalmente. La base si fissa con un paio di viti e il corpo è posto sopra ad incastro. La forma tonda evita che le cime si impiglino al corpo. Distanza di visibiltà: Babordo - Tribordo - Bicolore: 1 NM / Poppa - Testa albero: 2 NM Contatti: ottone - Lampadina 12V / 10W inclusa.

POWER 7
Tribordo e babordo - Bicolore - Poppa - Testa d'Albero - Luci fisse 360°




30061 30063 30065 30067



30062 30064 30066 30068

Codice	30061	30062	30063	30064	30065	30066	30067	30068
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero mont. verticale 225°	Bicolore mont. verticale 225°	Bicolore mont. orizzontale 225°	Testa d'albero mont. orizzontale 225°	Bianca fissa 360°
Copertura	Nero							

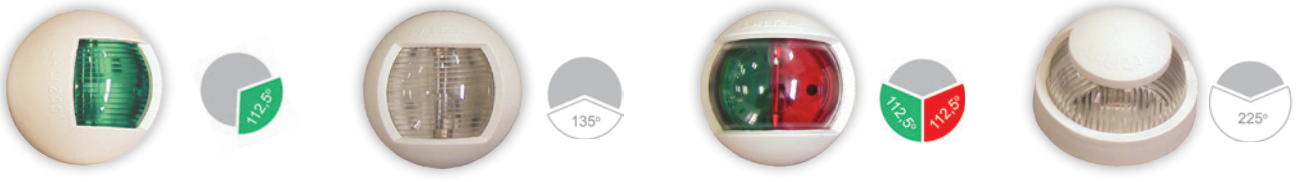


30071 30073 30075 30077



30072 30074 30076 30078

Codice	30071	30072	30073	30074	30075	30076	30077	30078
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero mont. verticale 225°	Bicolore mont. verticale 225°	Bicolore mont. orizzontale 225°	Testa d'albero mont. orizzontale 225°	Bianca fissa 360°
Copertura	Bianco							

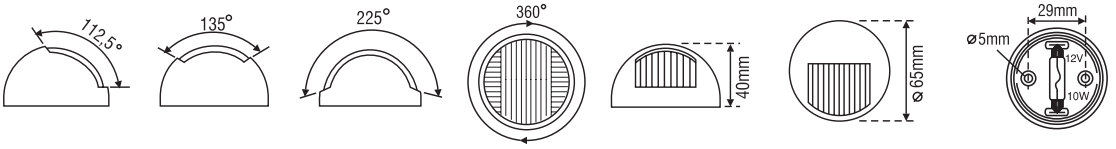

Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288



Lampadina in blister 12V/10W, SV8.5-8, C8I

Codice | **30610**



Lampadina LED, 12V,T11, SV8.5-8, Bianco Freddo - 2x4 LEDs 360°

Codice | **71227**



Lampadina 12V/10W, SV8.5-8, C8I

Codice | **00568**

LALIZAS

Per imbarcazioni fino a 7m

JUNIOR 7

Questa serie di luci di navigazione include la luce di testa albero, la luce di poppa, le luci di babordo e tribordo ed è ideale per le imbarcazioni a motore fino a 7 m. Stagne, anticorrosione, e amagnetiche, il corpo è fabbricato in fibra di nylon, la lente in plexiglass antiurto (PMMA). Corpo: disponibile nel colore nero. Guarnizione: nitrile resistente all'acqua. Installazione: montaggio orizzontale e verticale. Le luci di navigazione Faros si montano ad incastro attraverso un solo foro: la mascherina bi adesiva in dotazione funge da dima di foratura per praticare il foro e posizionare la base nel punto desiderato. Distanza di visibilità: Babordo-Tribordo - Bicolore: 1 NM; Poppa e Testa d'albero: 2 NM. Contatti: Ottone - lampadina 12V / 5W inclusa.

JUNIOR 7
Tribordo e Babordo - Poppa - Luci Testa d'Albero


30821


30822


30823


30824


30825


30831


30832



30833


30834


30835

Codice	30821	30822	30823	30824	30825
Descrizione	Laterale verde 112,5°	Laterale rosso 112,5°	Poppa corona-mento 135°	Anteriore luce bianca 225°	Combinato rosso / verde 225°
Copertura	Nero				

Codice	30831	30832	30833	30834	30835
Descrizione	Laterale verde 112,5°	Laterale rosso 112,5°	Poppa coro-namento 135°	Anteriore luce bianca 225°	Combinato rosso / verde 225°
Copertura	Bianco				

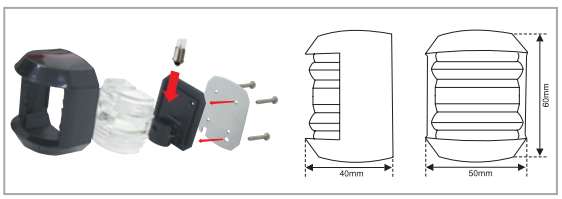



Lampadina in blister 12V/5W, BA9S, C2R

Codice | 30940




Lampadina 12V/5W, BA9S, C2R

Codice | 01184



Lampadina LED 12V, BA9S, Bianco Freddo - 4SMDs+1LED


Codice | 71233



Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288

JUNIOR 7 Fanalini di fonda

Sono fanali di via a 360° ideati per barche a vela fino a 7m. Molto funzionali, si integrano perfettamente nel design di tutte le imbarcazioni. La basetta integrata consente di montarli saldamente in coperta. Prodotti con materiali di alta qualità scelti da Lalizas, sono fatti per durare a lungo nel tempo. Distanza di visibilità: 2 NM - Lampadina 12V / 5W inclusa.



Codice	30803	30804	30813	30814
Colore	Bianco	Tri-Colour	Bianco	Tri-Colour
Copertura	Nero		Bianco	




30803


30813


30804


30814



Lampadina in blister 12V/5W, BA9S, C2R

Codice | 30940



Lampadina 12V/5W, BA9S, C2R


Codice | 01184




Lampadina LED 12V, BA9S, Bianco Freddo - 4SMDs+1LED

Codice | 71233

Per imbarcazioni fino a 12m





Aste fisse Luminose

Codice	30183	30194	30303	30314
Luce	Bianca	Tricolore	Bianca	Tricolore
Colore	Nero		Bianco	






LALIZAS

Per imbarcazioni fino a 12m

CYCLIC 12


Le luci di navigazione Cyclic 12 sono progettate per barche a vela e motore fino a 12m. La loro forma arrotondata è elegante e al tempo stesso molto funzionale. Materiale: fabbricati in nylon stabilizzato UV, contatti elettrici amagnetici in acciaio inox e guarnizione in nitrile resistente all'acqua per una lunga durata. Corpo: disponibile nei colori bianco e nero. Installazione: montaggio verticale. Distanza di visibilità: babordo-tribordo-bicolore 1 NM. Poppa /Testa albero 2 NM. Lampadina 12V/10W inclusa.

CYCLIC 12 Tribordo e Babordo - Bicolore - Poppa - Luci Testa d'Albero

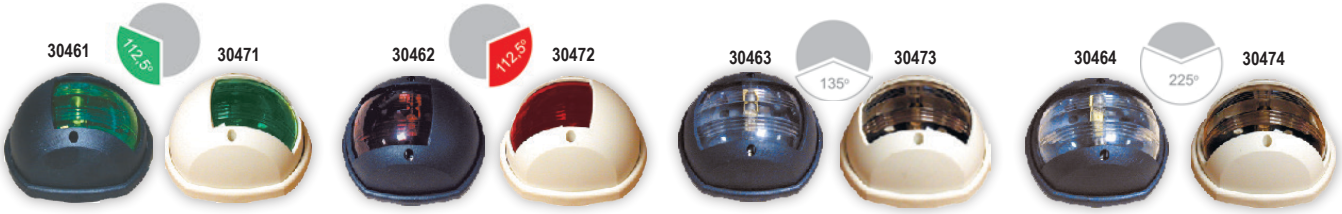

Codice	30461	30462	30463	30464
Descrizione	Di via tondo verde 112,5°	Di via tondo rosso 112,5°	Tondo di poppa luce bianca 135°	Tondo anteriore luce bianca 225°
Copertura	Nero			

Codice	30471	30472	30473	30474
Descrizione	Di via tondo verde 112,5°	Di via tondo rosso 112,5°	Tondo di poppa luce bianca 135°	Tondo anteriore luce bianca 225°
Copertura	Bianco			





Lampadina LED 12V, T11 39mm, Bianco Freddo - 2x4 LEDs 360°
Codice | 71227




Lampadina 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 38mm
Codice | 00568

Lampadina in blister 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 38mm



Codice | 30610



Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288






Classic 12 Fanale combinato testa albero e coperta

Colore: nero. **Lampadina testa albero** 12V / 10W inclusa, Lampadina luce coperta 12V / 20W inclusa, garantisce un'ampia zona illuminata. Include il supporto di montaggio universale per albero.

Codice	30499
Copertura	nero

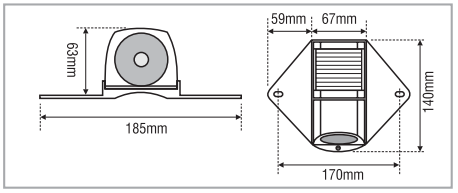

Lampadina ricambio testa d` albero



Lampadina in blister 12V/10w, SV8.5-8, C8I
Codice | 30600



Lampadina 12V/10W,SV8.5-8, C8I, 41 mm
Codice | 00386



Lampadina LED 12V, T11 41mm, Bianco Freddo - 4 LEDs
Codice | 71234

Lampadina ricambio luce coperta



Lampadina 12V/20W, MR 16/C Alogena
Code | 02020



Lampadina LED 12V, MR16, Bianco Freddo - 20 LEDs
Code | 71225

CLASSIC 12

La serie di fanali Classic 12 è progettata per imbarcazioni fino a 12m. Include le luci 360°, babordo, tribordo, tricolore, poppa e testa albero. Materiale: ABS stabilizzato anti UV lente in acrilico, contatti elettrici amagnetici in acciaio inox, guarnizione in nitrile, disponibile nel colore bianco o nero. **Distanza di visibilità:** 2 NM, **Lampadina:** 12V / 10W inclusa



Classic 12 Fanali 360°

Codice	30111	30112	30113	30114	30133
Luce	Bianca	Verde	Rossa	Tricolore	Bianca
Copertura	Nero				Bianca



Lampadina in blister 12V/10W, BA15S, C2R
Codice | 30630



Lampadina 12V/10W, BA15S, C2R
Codice | 00420



Lampadina LED 12V, T18 BA15S, Bianco Freddo - 18 LEDs
Code | 71228



Lampadina LED 12 (BA15S) per fanali di fonda 12/24V
Code | 72182

LALIZAS

Per imbarcazioni fino a 12m

CLASSIC 12
Babordo- Tribordo - Poppa - Testa albero - Bicolore

Distanza di visibilità: Babordo - Tribordo **- Bicolore:** 1 NM /Poppa **- Testa albero:** 2 NM, **- Lampadina** 12V / 10W inclusa

Codice	30091	30092	30093	30094	30095
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero 225°	Combinata rosso-verde 225°
Copertura	Nero				



30091 30092 30093 30094 30095

Codice	30101	30102	30103	30104	30105
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero 225°	Combinata rosso-verde 225°
Copertura	Bianco				



30101 30102 30103 30104 30105



Lampadina in blister 12V/10w, Sv8.5-8, C8I

Codice | 30600



Lampadina 12V/10W,SV8.5-8, C8I, 41 mm

Codice | 00386




Lampadina LED 12V, T11 41mm, Bianco Freddo - 4 LEDs

Codice | 71234




Kit Classic LED 12 12/24V

Codice | 72183

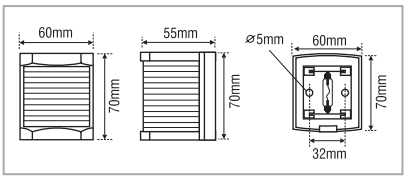

Classic 12 Fanalini combinati

I fanali combinati tricolore (30429/49) includono le luci di babordo e tribordo e fonda, mentre la luce 4 colori (30439/59) è composta dalla luce bicolore, fonda e poppa. Entrambi realizzati con corpo in ABS stabilizzato Uv, lenti in acrilico, contatti in acciaio inox e guarnizione in nitrile per una lunga durata. Entrambi i modelli sono disponibili nei colori bianco o nero.

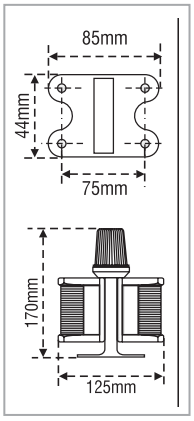



30429 30449 30439 30459

	Fanale combinato tricolore (luce fonda, rossa, verde)		Fanale combinato quattro colori (luce fonda,poppa, rossa/verde)	
Codice	30429	30449	30439	30459
Copertura	Nero	Bianco	Nero	Bianco

Lampadine di ricambio per fanalini



Lampadina in blister 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 41 mm

Codice | 30600



Lampadina 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 41 mm

Codice | 00386



Lampadina LED 12V, T11 41mm, Bianco Freddo - 4 LEDs

Codice | 71234



Kit Classic LED 12 12/24V

Codice | 72183

Lampadine di ricambio per luci 360°



Lampadina 12V/10W, BA15S, C2R

Codice | 00420



Lampadina in blister 12V/10W, BA15S, C2R

Codice | 30630



Lampadina LED 12 (BA15S) per fanali di fonda 12/24V

Codice | 72182



Lampadina LED 12V, T18 BA15S, Bianco Freddo - 18 LEDs

Codice | 71228

LALIZAS

Per imbarcazioni fino a 20m

CLASSIC 20

La serie di luci Classic 20 di tipo approvato è disegnata per imbarcazioni al di sotto dei 20 metri. E' costruita con una speciale miscela di plastica ABS e policarbonato, lenti acriliche a tenuta stagna, contatti elettrici in acciaio inox non magnetico e guarnizioni in nitrile resistente all'acqua che garantiscono lunga durata e affidabilità nel tempo.


30521


30522


30523


30543



30404

360°

Luce 360°

Distanza di visibilità: 2nm
Lampadina (inclusa): 12V / 25W


Codice	30521	30522	30523	30543	30404
Descrizione	Verde 360°	Rossa 360°	Bianca fonda 360°	Bianca fonda 360°	Tricolore 360°
Copertura	Nero			Bianco	Nero




Codice | 30415

Classic 20 Tricolore e fonda

Corpo: colore nero
Distanza di visibilità: 2 NM
Lampadina Fanale tricolore: 12V / 25W inclusa
Luce fonda lampadina: 12V / 10W inclusa



360°

Per sostituire la lampadina seguire le istruzioni indicate nell' illustrazione


Togliere la copertura svitandola in senso antiorario


Sollevare la copertura e sostituire le lampadine bruciate


Riavvitare in senso orario la copertura facendo combaciare le fessure con gli attacchi

Materiale elettrico

Classic 20 babordo- tribordo - poppa - testa albero - Bicolore


30501


30502


30503


30504


30505












30511


30512


30513


30514



30515

Codice	30501	30502	30503	30504	30505
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero 225°	Combinata rosso-verde 225°
Copertura	Nero				

Codice	30511	30512	30513	30514	30515
Descrizione	Verde tribordo 112,5°	Rossa babordo 112,5°	Bianca poppa 135°	Testa d'albero 225°	Combinata osso-verde 225°
Copertura	Bianco				

Distanza di visibilità: babordo - tribordo - Bicolore **- poppa:** 1 NM **/ testa albero:** 3 NM

Lampadina: 12V / 25W inclusa

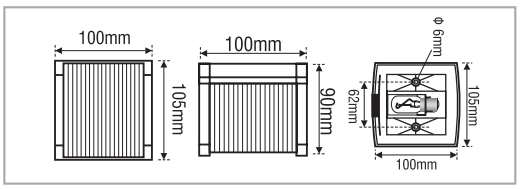

LAMPADINE DI RICAMBIO PER LUCI DI NAVIGAZIONE

Utilizzabili con impianti elettrici a 12 V


Lampadina in blister 12V/25W BAY15D, C81
Codice | 30570


Lampadina 12V/25W BAY15D, C81
Codice | 00438

Utilizzabili con impianti elettrici a 24 V


Lampadina in blister 24V/25W BAY15D, CC81
Codice | 30580


Lampadina 24V/25W BAY15D, CC81
Codice | 00439


Lampadina LED 12V, T25 BAY15D, Bianco Freddo - 36 LEDs
Codice | 71230


Lampadina Classic LED 20 (BAY15D), 12/24V
Codice | 72184

new


Nuova Rade

Luce Marina ad Energia Solare




- La luce è asportabile dalla sua base (per rimessaggio invernale, lettura, pranzo)
- Può essere utilizzata in combinazione con i supporti per Antenne Nuova Rade
- IP65
- Design Italiano
- Pannello solare con alta capacità di carica
- Batterie ricaricabili da 800mAh per assicurare oltre 10 ore di utilizzo
- I tre potenti LEDs forniscono una luminosità di 1,2cd da utilizzare anche come luce da ancoraggio


Codice | 198137



Facile installazione

Base di montaggio su corrimano permanente adatta per corrimano di diametro compreso fra da 19 mm - 25 mm

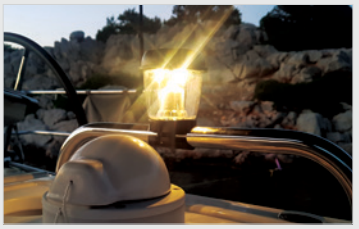


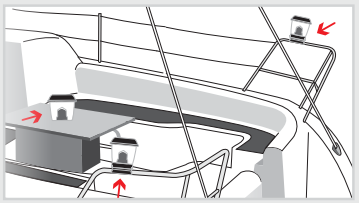


AquaLED

RoHS CE

Plafoniera



Codice | 72396



- Corpo cromato
- Diametro Ø66mm
- Luce bianca calda

3000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 3W
- IP20
- Dimmerabile
- Montaggio a incasso o su paratia

Luce per vano motore



Codice | 72387

- Corpo in alluminio
- Dimensioni 260x100mm
- Luce bianca fredda

5000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 9,6W
- IP20
- Con interruttore



Luce flessibile da lettura

Codice	72390	72391
LED	Bianco	Rosso

- Nichel satinato
- Dimensioni testa Ø28x55mm
- Braccio flessibile, dimensioni Ø10x435mm
- Luce neutra bianca o rossa

4000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 1W
- Con interruttore
- Dimmerabile

Plafoniera con interruttore a 3 posizioni



- Corpo bianco
- Dimensioni 140x40mm
- Luce neutra o rossa

4000K

- Interruttore a 3 posizioni
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 0,2W (bianco) / 1W (rosso)

Codice | 72407



Plafoniera da incasso, 6 LED

- Corpo in colore bianco o cromo
- Diametro Ø75mm
- Luce bianco neutro

4000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 0,4W
- IP67 (100% stagno)
- Montaggio ad incasso

Codice	70672	70673
Corpo	Bianco	Cromo



Plafoniera ad incasso

- Corpo bianco o cromato
- Diametro Ø75mm
- Luce bianco neutro

4000K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 1W
- IP67 (100% stagno)
- Dimmerabile
- Montaggio ad incasso

Codice	30723	30743
Corpo	Bianco	Cromo



Plafoniera LED, con interruttore

- Corpo bianco o cromato
- Diametro Ø143mm
- Luce bianco neutro

4000K


- 12 & 24V DC, Multivolt
- 4,8W
- IP20
- Dimmerabile
- Montaggio di superficie

Codice	72381	72382
Corpo	Bianco	Cromo

AquaLED

Luce di Cortesia Antiriflesso





- Corpo cromato
- Dimensioni Ø 35mm
- Luce bianco/blu neutra




- 12V DC
- 0,2W
- IP65
- Dimmerabile

Codice	72394	72395
LED	Bianca neutra	Blu

Luce di Cortesia, Tonda





- Inox 316
- Ø 28mm
- Luce bianco/blu neutra



- 12 & 24V DC Multivolt
- 0,6W
- IP67 (100% stagno)
- Dimmable

Codice	72392	72393
LED	Bianca neutra	Blu

Luce subacquea



- Inox 316
- Ø 94mm
- RGB (red/green/blue)

- 12V DC
- 12W
- IP68 (100% stagna)
- Montaggio a superficie
- Lavora con controller RGB

Codice | **72398**



RF RGB centralina per luci subacquee 72398

Codice | **72494**

Luce subacquea



- Inox 316
- Ø 94mm
- Bianca neutra
- 12 & 24V DC, Multivolt

- 10W
- IP68 (100% stagna)
- Dimmerabile
- Montaggio a paratia

Codice | **72397**

Materiale elettrico

Striscia a LED, 3m



- striscia con 60LEDs/m in PCB
- Rotolo 3m x 11mm
- Luce calda bianca

- 12V DC
- 14.4W/m
- IP67 (100% stagna)
- Con 6 tappi terminali
- Opzioni di installazione dimmerabile
- Nastro Adesivo 3M
- Fermi e viti (10 pezzi inclusi)

Codice | **72389**

Plafoniera piatta, stagna, 50cm, base in alluminio



- Base in alluminio
- 500x16,8mm
- Luce bianca neutra

- 5,5W
- 12 & 24V DC, Multivolt
- IP67 (100% stagna)
- Con interruttore
- Dimmable
- Montaggio a superficie

Codice | **72388**

Luce a rotaia, 30 LEDs



- Corpo in alluminio
- Dimensioni 470x33mm
- Luce bianca neutra

- 12 & 24V DC
- 1,4W
- IP20
- Plafoniera (180°) con interruttore

Codice | **70685**

Luce a rotaia, 10 LEDs



- Corpo in alluminio
- Dimensioni 225x33mm
- Luce bianca neutra

- 12 & 24V DC
- 0,7W
- IP20
- Plafoniera (180°) con interruttore

Codice | **70684**

SEA POWER

Plafoniera a LED con sensore di movimento e crepuscolare, 4AA



- Materiale: ABS
- Lampada : 6 LED
- Batterie: 4AA
- Comandata da un sensore a infrarossi
- IP54

Codice | **70016**

Plafoniera / Luce carrello, 25 LED, nero



- 200x58x30mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 187,5 lm
- Impermeabile

Codice | **71236**

Plafoniera / Luce per carrello, 2 LED, nero (2 pz.)



- 77x36x21mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 15 lm
- Impermeabile

Codice | **71237**

Plafoniera/ Luce per carrello, 12 LED, nero (2 pz.)



- 104x60x26mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 90 lm
- Impermeabile

Codice | **71235**

Faretti

AquaLED

RoHS CE



Faro proiettore

Codice	72383	72384
Corpo	Nero	Bianco

- Corpo in alluminio
- Dimensioni Ø90mm
- Luce bianca fredda

6500K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 9W
- 600lm
- IP67 (100% Stagno)
- Staffa di fissaggio SS304



Faro proiettore

Codice | **72385**

- Corpo in alluminio bianco
- Dimensioni 66x66mm
- Luce bianca fredda

6500K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 12W
- 900lm
- IP67 (100% Stagno)
- Staffa di fissaggio SS304



Faro

Codice | **72386**

- Corpo in alluminio bianco
- 145x46mm
- Luce bianca fredda

6500K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 18W
- 1350lm
- IP67 (100% Stagno)
- Staffa di fissaggio SS304



Faro proiettore

Codice | **72380**

- Corpo in alluminio bianco
- Diametro Ø116mm
- Luce bianca fredda

6500K

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 27W
- 2025lm
- IP67 (100% Stagno)
- Staffa di fissaggio SS304

Torce Elettriche

SEA POWER

Torcia, 4LED, 2AA



- Materiale: Gomma
- Lampada: 4 LED
- Voltaggio: DC 3.0Vlt
- Batterie: 2AA
- Stagna

Codice | **70013**

Torcia, 5LED, 4AA



- Materiale: ABS
- Lampada: 5 LED
- Portata raggio luminoso 20m
- Batterie: 4AA
- Stagna
- Adatta per Diving

Codice | **70012**

Laterna, LED, 4AA



- Materiale: ABS & PVC
- Lampada: 8 LED
- Durata dei LED: 80,000 ore
- Modalità di Lavoro: 4LED/8LED
- Batterie: 4AA

Codice | **70015**

Luce Lampeggiante a LED per zattera di salvataggio



Alimentata da batterie alcaline AA 1,5V x 2pz. (batterie non incluse)

Codice | **71217**

Torcia da portare in testa, LED, 3AAA



- Materiale: ABS
- Tipo Lampadina: 8 LED
- Batterie: 3AAA
- Regolazioni: 2LED / 4LED / 8LED / OFF
- Impermeabile
- Diametro: 68mm
- Misure: 30x77mm
- Peso: 95.3gr

Codice | **31371**

Luce per Cappellino, LED, 2 x CR2032



- Materiale: ABS
- Lampada: 5 LED
- Vita dei LED: 100,000 ore
- Regolazioni: 1LED/3LED/5LED
- Batterie: 2xCR2032 (Litio)

Codice | **70014**







Cavi Marini Stagni

Codice	Descrizione	Sezione (mm²)	Temperatura (°C)	Diametro Max (mm)	Usi
70351	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x1,5 mm², Nero	1,5	≤ 105	3	Illuminazione per interni e esterni / Luci di navigazione
70352	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x1,5 mm², Rosso	1,5		3	
70353	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x2,5 mm², Nero	2,5		3,6	
70354	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x2,5 mm², Rosso	2,5		3,6	
70355	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x6 mm², Nero	6		5	Elettrodomestici a carico medio ad es. Frigorifero
70356	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x6 mm², Rosso	6		5	
70359	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x16 mm², Nero	16		10	Collegamenti della batteria / Alimentazione del verricello di ancoraggio
70360	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x16 mm², Rosso	16		10	
70361	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x25 mm², Nero	25		11,5	
70362	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x25 mm², Rosso	25		11,5	
70363	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x35 mm², Nero	35		13	
70364	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x35 mm², Rosso	35		13	
70365	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x50 mm², Nero	50		15	
70366	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno,1x50 mm², Rosso	50		15	
70367	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x70 mm², Nero	70		17	
70370	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x70 mm², Rosso	70		17	
70371	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x95 mm², Nero	95		20	
70372	Cavo Marino, Anima Singola, Stagno, 1x95 mm², Roso	95		20	
70368	Cavo Marino, Doppia Anima, Stagno, 2x1,5 mm², Nero	1,5		7	Piccoli carichi / ad es. Illuminazione, piccole pompe di sentina
70369	Cavo Marino, Doppia Anima, Stagno, 2x2,5 mm², Nero	2,5		9,4	



Uscita cavo, Impermeabile

Codice	Per cavi (mm)	Base Diam. (mm)
99072	6	38
99073	8	38
99595	10	38



Uscita Cavo, Esagonale, Impermeabile

Codice	Per cavi (mm)	Base Diam. (mm)
99737	10	50,5
99738	11	38
99739	12	38

Terminali dei Cavi

Faston doppio Preisolato



Codice	Colore	Per Cavo (mm²)	Confezione (pz.)
71240	Rosso	0,25 - 1,5	20
70484	Blu	1 - 2,5	20



Confezionati in Blister



Congiunzione

Codice	Colore	Per Cavo (mm²)	Confezione (pz.)
70489	Rosso	0,25 - 1,5	30
70490	Blu	1 - 2,5	25
70491	Giallo	2,5 - 6	13



Faston femmina

Codice	Colore	Per Cavo (mm²)	Confezione (pz.)
70481	Rosso	0,25 - 1,5	20
70482	Blu	1 - 2,5	20
70483	Giallo	2,5 - 6	15



Faston a occhiello

Codice	Colore	Diametro (mm)	Per Cavo (mm²)	Confezione (pz.)
70465	Rosso	4,3	0,25 - 1,5	50
70466		5,3		40
70467	Blu	4,3	1 - 2,5	40
70468		5,3		35
70469		6,4		25
70470	Giallo	5,3	2,5 - 6	15
70471		6,4		15




Faston femmina interamente isolato

Codice	Colore	Per Cavo (mm²)	Confezione (pz.)
70475	Rosso	0,25 - 1,5	65
70476	Blu	1 - 2,5	45
70477	Giallo	2,5 - 6	25




Innesto femmina

Codice	Colore	Per Cavo (mm²)	Confezione (pz.)
70492	Rosso	0,25 - 1,15	20
70493	Blu	1 - 2,5	20
70494	Giallo	2,5 - 6	15



Faston a forcella

Codice	Colore	Diametro (mm)	Per Cavo (mm²)	Confezione (pz.)
70485	Rosso	4,3	0,25 - 1,5	50
70486	Blu	4,3	1 - 2,5	40
70487		5,3		35
70488	Giallo	5,3	2,5 - 6	20



Innesto maschio

Codice	Colore	Per Cavo (mm^2)	Confezione (pz.)
70478	Rosso	0,25 - 1,5	55
70479	Blu	1 - 2,5	45
70480	Giallo	2,5 - 6	25



Innesto maschio

Codice	Colore	Per Cavo (mm^2)	Confezione (pz.)
70495	Rosso	0,25 - 1,5	50
70496	Blu	1 - 2,5	45
70497	Giallo	2,5 - 6	25



Pin Terminale

Codice	Colore	Per Cavo (mm^2)	Confezione (pz.)
70472	Rosso	0,25 - 1,5	40
70473	Blu	1 - 2,5	35
70474	Giallo	2,5 - 6	15




Pannello di comando base con interruttore e fusibile

Il pannello di comando base é fabbricato in robusta plastica ed é indicato per imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Gli interruttori, dotati dei LED per segnalare il corretto collegamento delle varie utenze, sono coperti da una membrana plastica che li rende stagni e li protegge dai raggi UV e dal salino. I fusibili (31392) contengono fusibili da 6,3 A e hanno un carico massimo di 10 A. I fusibili sono fabbricati con il polimero speciale PTC, che interrompe il flusso elettrico in caso di cortocircuito. I pannelli di comando base si abbinano alle mascherine 70581, 70584 & 70587 per poter rifinire il proprio pannello a 3, 6 o 9 interruttori. I pannelli vengono forniti completi di etichette per identificare il dispositivo connesso ad ogni interruttore. Disponibili nel colore nero.

Caratteristiche:
- Interruttori ON-OFF
- Utilizzabile su circuiti elettrici 12/24V DC
- Carico Massimo 10A
- Già cablato fornito pronto per il montaggio

Codice	Colore	Interruttori	Volts DC
70578	nero	3 On-Off	12/24

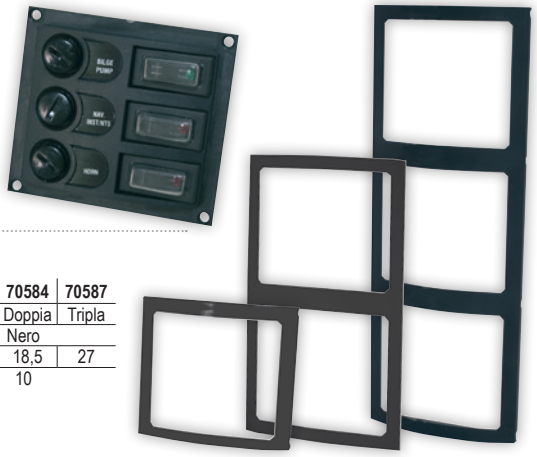

Mascherina per pannello di comando Base

Serve per rifinire uno o più pannelli di comando base codice 70578. La mascherina è disponibile singola (70581), doppia (70584) o tripla (70587) a seconda del numero di pannelli da installare a bordo. Fabbricata nel colore nero.

Codice	70581	70584	70587
Descrizione	Singola	Doppia	Tripla
Colore	Nero		
Lunghezza (cm)	9,5	18,5	27
Altezza (cm)	10		





Etichette per pannelli elettrici base (24 pz.)

Codice | **70589**



Interruttore per pannello elettrico, ON-OFF, 12V/24V

Codice | **31391**




Interruttore per pannello elettrico, MOM-OFF, 12V/24V

Codice | **70588**

Interruttore per pompa di sentina in acciaio Inox 316

L'interruttore per pompa di sentina Lalizas permette di far funzionare la pompa di sentina della vostra barca automaticamente oppure manualmente quando l'interruttore è disattivato. L'interruttore è stagno, e ha una spia luminosa che consente di sapere quando la pompa è in funzione. L'interruttore per pompa di sentina Lalizas è costruito in acciaio INOX 316 per una lunga durata e resistenza alla corrosione. Disponibile nel colore antracite.



INOX 316

2 YEARS GUARANTEE

Caratteristiche:
- Interruttore per funzione automatica o manuale (OFF)
- Utilizzabile solo su circuiti 12/24 V. Carico massimo per interruttore 10 A.
- Rivestito con vernice elettrostatica
- Collegamenti inclusi, pronto per l'installazione
- Tutti gli interruttori per pompa di sentina Lalizas hanno due anni di garanzia.

Codice	Interruttore	Dimensioni in cm		Colore	Voltaggio
		Altezza	Lunghezza		
31301	Automatica-Off -Manuale	7	6,5	Antracite	12-24

Interruttore per salpancore 2"x3", 15A Caratteristiche



- Interruttore Manuale-Off-Manuale
- Utilizzabile su circuiti 12/24V
- Carico max per interruttore 15A
- Verniciato con pittura elettrostatica
- Cablato e pronto per il montaggio


Codice	Interruttore	Dimensioni in cm		Colore	Voltaggio
		Altezza	Lunghezza		
99693	Mom-Off-Mom	7	6,5	Nero	12-24

Pannelli di Comando SP Ultra

I pannelli di comando Lalizas SP Ultra sono progettati per essere utilizzati su imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Permettono di controllare una serie di dispositivi elettrici come la pompa di sentina, le luci di navigazione e di cabina semplicemente azionando un interruttore. **Caratteristiche**: interruttori stagni, per la massima resistenza all'acqua. I pannelli di comando SP Ultra sono costruiti in acciaio INOX 316 per offrire la massima resistenza contro la corrosione. Sono disponibili in cinque modelli a 3,4,6,9 e 12 interruttori e in due colori : acciaio satinato o verniciato in colore antracite.


Ulteriori caratteristiche:
- Interruttori multifunzione (vedi tabella)
- Utilizzabili solo su circuiti 12/24 V
- Carico massimo per interruttore 10 A
- Collegamenti inclusi, pronto per l'installazione
- I pannelli colore antracite sono rivestiti con vernice elettrostatica
- Tutti i pannelli Lalizas SP Ultra hanno tre anni di garanzia

31297

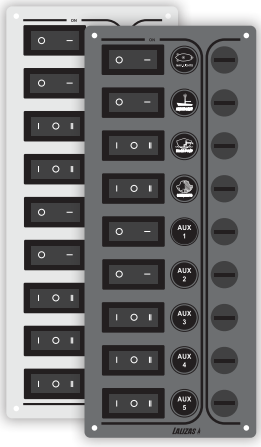


31298

31288



31289

31291




31292

3 YEARS GUARANTEE

INOX 316

31294




31295

31299





31300



Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288

Codice	Descrizione	Colore	Interruttori	Dimensioni in mm		Voltaggio
				Altezza	Lunghezza	
31288	"SP3" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM	9	10	12/24
31289	"SP3" Ultra	Antracite	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM	9	10	12/24
31291	"SP4" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM, 1 ON-OFF-ON	11,5	10	12/24
31292	"SP4" Ultra	Antracite	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM, 1 ON-OFF-ON	11,5	10	12/24
31294	"SP6" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF	16,5	10	12/24
31295	"SP6" Ultra	Antracite	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF	16,5	10	12/24
31297	"SP9" Ultra	Inox	4 ON-OFF, 2 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF	24	10	12/24
31298	"SP9" Ultra	Antracite	4 ON-OFF, 2 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF	24	10	12/24
31299	"SP12" Ultra	Inox	7 ON-OFF, 2 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF	18	16,5	12/24
31300	"SP12" Ultra	Antracite	7 ON-OFF, 2 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF	18	16,5	12/24

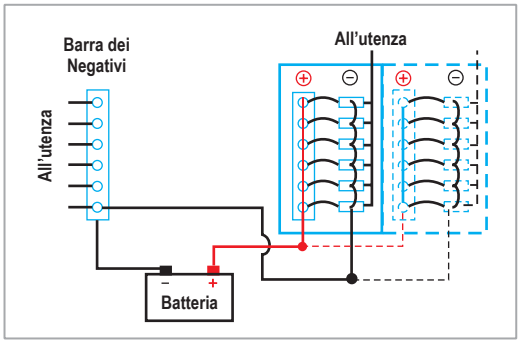


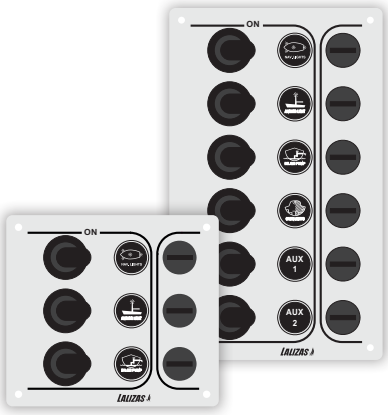

Pannelli di comando "SP Economy"

I pannelli di comando Lalizas SP Economy sono stati progettati per essere montati su imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Grazie a questi pannelli potrete comodamente controllare le apparecchiature elettriche di bordo come ad esempio pompe di sentina, luci di navigazione, luci interne..etc. Gli interruttori e i fusibili sono a tenuta stagna per garantire sempre un ottimo funzionamento. I pannelli SP Economy di Lalizas sono realizzati con piastre in acciaio Aisi 316 anti corrosione ideale per l'ambiente marino. Questi pannelli sono disponibili nelle versioni a 3 o 6 interruttori a leva ON/OFF.

Codice	Descrizione	Colore	Interruttori	Dimensioni (cm)		Volts DC
				Alt	Largh	
31380	"SP3 Economy"	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM	9	10	12/24
31381	"SP6 Economy"	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF-MOM	9	10	12/24

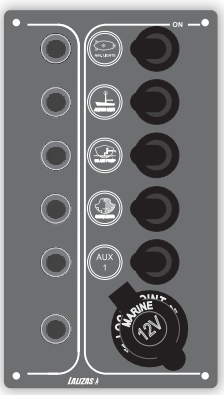

Pannello elettrico con 5 interruttori e fusibili automatici, 12V

- Presa accendisigari incorporata
- Inox 316

Codice	Interruttori	Dimensioni (cm)		Volts DC
		Alt	Largh	
70990	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM, 1 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF-MOM	17	10	12/24

Materiale elettrico



Portafusibile con fusibile, 10A, 250V

Codice | 70959



Interruttore a leva ON-OFF due posizioni

Codice | 01888



Interruttore a leva ON-OFF-ON tre posizioni

Codice | 01889



Interruttore a leva MOM-OFF-MOM tre posizioni

Codice | 01890



Interruttore automatico, 10A

Codice | 31395



Interruttore per pannello ON-OFF

Codice | 31391



Interruttore per pannello di comando On manuale e Off automatico MOM-OFF

Codice | 70588



Interruttore, ON-OFF-ON, 12V/24V

Codice | 70956




Interruttore, ON-OFF-MOM, 12V/24V

Codice | 70957

Pannelli di Comando "SP Offshore"

I pannelli di comando Lalizas SP Offshore sono progettati per il montaggio all'esterno di piccole e medie imbarcazioni. Sono realizzati con interruttori stagni dotati di lampadina che si accende a funzione attivata. Gli interruttori ON / OFF automatici e magnetotermici si resettano autonomamente in presenza di un sovraccarico. I pannelli di comando SP Offshore sono fabbricati con piastre in acciaio INOX 316 per la massima durata e resistenza alla corrosione e sono colorati con vernice elettrostatica nera. Disponibili nelle versioni a 3 e 6 interruttori stagni.

Codice	Descrizione	Colore	Interruttori	Fusibili automatici	Dimensioni (cm)		Volts DC
					Altezza	Larghezza	
31384	"SP3 Offshore"	Antracite	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM	3	11	12	12
31385	"SP6 Offshore"	Antracite	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MOM, 2 ON-OFF-ON, 1 MOM-OFF-MOM	6	19,5	12	12

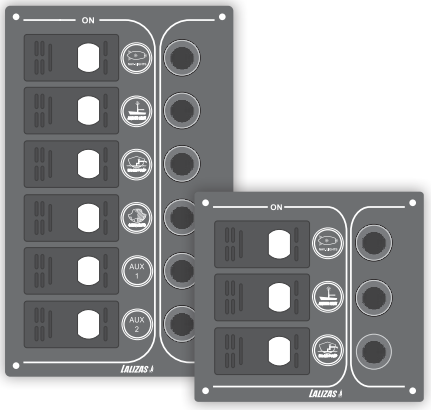



Interruttore stagno 15A, con spia Led

Codice	Posizioni	Interruttore
99726	4	ON-OFF
99728	6	ON-OFF-MOM
99729	6	MOM-OFF-MOM
99730	6	ON-OFF-ON



Interruttore automatico, 10A

Codice | 31395



Etichette trasparenti adesive per interruttori - codici 99726, 99728-30 - Set da 25 pz.

Codice | 71208



Set da 24 pz. di etichette adesive per pannelli di comando

Queste etichette sono ideali per essere utilizzate sui pannelli di comando Lalizas. Semplici da montare e facili da leggere, sono fabbricate per resistere a lungo nel tempo. Un set è composto da 24 etichette assortite.



Codice | 11497

Istruzioni d'uso
Pulire la superficie del pannello di comando con alcol. Rimuovere la carta sul retro dell'etichetta. Fissare la parte adesiva sulla superficie pulita esercitando una leggera pressione. In inverno, prima dell'applicazione, riscaldare la parte superiore dell'etichetta, utilizzando il phon.


Pannello di Comando

Il pannello di comando LPS-4 è stato progettato per controllare i dispositivi di comando della vostra imbarcazione da un unica posizione. E' un pannello a 4 interruttori, disponibile in 4 combinazioni di interruttori (ON-OFF, ON-OFF-ON, ON-ON) ed abbinabile ad altri pannelli dello stesso tipo. Le caratteristiche principali del pannello sono le Luci LED e i fusibili PTC (Coefficiente di Temperatura positivo) riarmabili. I circuiti elettrici ed elettronici e i cavi in silicone sono ermeticamente sigillati all'interno di una copertura in plastica altamente resistente. LPS-4 è costruito in plastica Nylon 6 e non necessita di particolare manutenzione se utilizzato nella maniera corretta.

Altre caratteristiche:
Varie combinazioni (ON-OFF, ON-OFF-ON, ON-ON). Gli interruttori a leva sono resistenti ai raggi UV, all'acqua, alla salsedine, e sono protetti da cappucci in gomma di neoprene. Resistenti fusibili PTC (Coefficiente di Temperatura positivo) ovvero fusibili resettabili che diventano dispositivi ad alta resistenza in caso di sovraccarico di corrente. Bulloni e viti coperti. Pannelli di comando LALIZAS LPS-4 sono disponibili nel colore nero.



Codice	Descrizione	Colore	Interruttori	Fusibili	Dimensioni in cm			Tensione
					Lungh.	Largh.	Profondità	
31180	LPS-401	Nero	ON-OFF	Fusibili PTC	10	10	1	12V
			ON-OFF					
			ON-OFF					
			MOM-OFF-MOM					
31182	LPS-402		ON-OFF-MOM					
			ON-OFF-MOM					
			ON-OFF					
			MOM-OFF-MOM					
31184	LPS-403		ON-OFF-MOM					
			ON-OFF-MOM					
			ON-OFF-MOM					
			MOM-OFF-MOM					
31186	LPS-404		ON-OFF-MOM					
			ON-OFF-MOM					
			ON-OFF					
			ON-OFF					

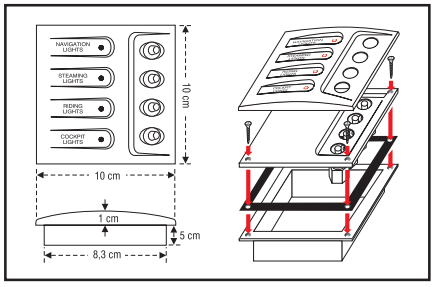



Interruttore a leva MOM-OFF-MOM, 3-Posizioni
Codice | 01890



Interruttore a leva, ON-OFF-ON, 3 Posizioni, 12V/24V
Codice | 01889




Interruttore a leva ON-OFF, 2 Posizioni, 12V/24V
Codice | 01888

Nuova Rade


Sportello rettangolare piccolo per pannello di controllo elettrico, con coperchio, bianco



Lo sportello NUOVA RADE per pannello di controllo elettrico è l'ideale per ogni barca a vela o yacht. Disponibile nelle dimensioni 275 x 375 x 75 mm e nel colore bianco, può coprire le esigenze di imbarcazioni di qualsiasi dimensione. È ideale per riporre il quadro elettrico dell'imbarcazione. Realizzato in plastica ASA di alta qualità, resistente ai raggi UV, fornisce resistenza agli urti e ai solventi chimici. Preferibilmente progettato per uso interno. Coperchio, telaio e contenitore resistenti ai raggi UV con anta apribile a 150° e dotato di maniglia resistente. È appositamente progettato con una superficie antiscivolo e può essere montato verticalmente. Questa custodia è montata con viti nascoste per un aspetto discreto. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua. Garantisce una facile apertura e un facile accesso quando necessario.



Colori e/o dimensioni speciali sono disponibili su richiesta e quantità sufficienti.




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
275	375	180	280	75	200	300

Codice | 196663

Fusibili Blocchi e Fusibili

Fusibili



Codice	71005	71006
Amps	10	15
Diam. Ø	5 mm	



Portafusibile con fusibile, 10 A, 250V

Codice | 70959



Interruttore automatico, 10 A

Codice | 31395



Interruttore per Pannello di Comando, ON-OFF 12V/24V

Codice | 31391



Interruttore per pannello di comando ON manuale e OFF automatico MOM-OFF

Codice | 70588



Interruttore, ON-OFF-ON, 12V/24V

Codice | 70956



Interruttore, ON-OFF-MOM, 12V/24V

Codice | 70957



Interruttore a leva ON-OFF due posizioni

Codice | 01888



Interruttore a leva ON-OFF-ON tre posizioni

Codice | 01889



Interruttore a leva MOM-OFF-MOM tre posizioni

Codice | 01890



Interruttore a leva, ON-OFF-MON, 12V/24V

Codice | 70958

Interruttore stagno 15A, con spia led



Codice	Posizioni	Interruttore
99726	4	ON-OFF
99728	6	ON-OFF-MOM
99729	6	MOM-OFF-MOM
99730	6	ON-OFF-ON

Nuova Rade

Sportello per quadro elettrico

Gli sportelli di alta qualità per quadri elettrici Nuova Rade sono ideali per il controllo di dispositivi ad alta corrente come argani, verricelli e altre apparecchiature. L'involucro esterno è realizzato in ASA che lo rende impermeabile agli idrocarburi e resistente agli sbalzi di temperatura La copertura incernierata esterna è inoltre resistente agli urti e ai raggi UV. Sono precablati per una facile installazione a bordo. Ogni sportello viene fornito con un interruttore differenziale bipolare e indicatore LED quando acceso. Con spina europea. Tensione massima di 220V.







53249



53250





Codice	Tensione (V)	Corrente (A)
53249	220	16
53250	220	32



Spina Tripolare, maschio, 16A, 220-240V, blu

Codice | 90394



Spina Tripolare con anello di sicurezza 16A, 220-240V, blu

Codice | 90397



Presa Tripolare, femmina, con copertura di sicurezza, 16A, 220-240V, blu

Codice | 90396



Presa Tripolare, femmina, con coperchio, 16A, 220-240V, blu

Codice | 90395



Set Presa Tripolare 16A & Spina Schuko 16A, 220-240V, cavo da 4,5m , blu

Codice | 90398

Spine e Prese di Aliment. da Banchina



Set presa/spina per uso nautico, 12V

Il set presa/spina per uso nautico è ideale per tutti i dispositivi elettrici che, per funzionare, necessitano di corrente (telefoni cellulari, luci lampeggianti etc.). Fabbricato in Nylon anticorrosione, è dotato di fusibile da 10A, di LED luminoso che ne indica il funzionamento, di cappuccio a tenuta stagna e di sistema di bloccaggio per un sicuro fissaggio della spina alla presa. E' utilizzabile in circuiti a 12 V DC e disponibile nel colore nero.

Codice | **31306**




Spina per uso nautico, 12V / 10A

Codice | **31350**



Presa per uso nautico, 12V / 10A

Codice | **31307**

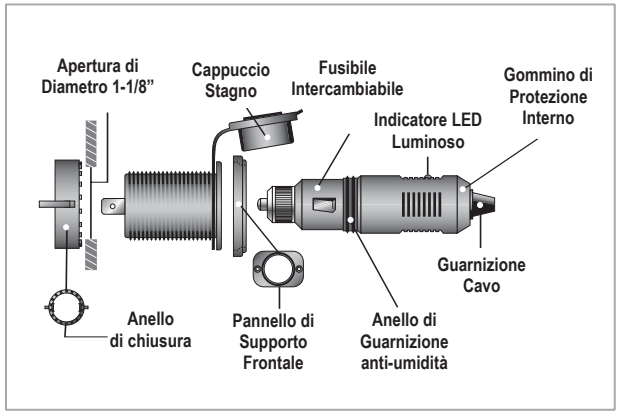



Caricatore USB per accendisigari 12/ 24V DC

Codice | **72483**

Tensione d'entrata: 12/24V DC
Tensione d'uscita: 5V DC



Tensione d'entrata: 12/24V DC
Tensione d'uscita: 5V DC

Presa USB doppia porta 12 / 24V DC

- Protezione da cortocircuito e surriscaldamento
- Adatto a smartphone e tablet
- Carica veloce a piena velocità 2,4 A (per iPad) - 1 A (per Android)
- 100% resistente all'acqua con cappuccio di protezione chiuso

Codice | **72484**


Pannelli Solari



Pannelli solari monocristallini ad alto rendimento

· Progettati per garantire la massima affidabilità e la minima manutenzione, sono prodotti con le migliori tecnologie di manifattura delle celle e di incapsulamento
· Altamente resistenti all'acqua, alle abrasioni, alla corrosione e ad altri agenti atmosferici
· Hanno telaio in alluminio anodizzato
· La copertura in vetro temprato è ad alta trasparenza
· Sono fabbricati in conformità agli standard Europei

Garanzia & certificazione:
Limitata alla potenza in uscita
Garanzia: 10 anni 90% - 20 anni 80%



Utilizzalo con
Cavi marini stagni
pagina 288

Codice	70904	70905	99210	70906	99211	99212	99213	99214
DIMENSIONI & SPECIFICHE								
Tipo di cella	Monocristallino							
Dimensioni cella (mm)	125x125							
Lunghezza (mm)	280	320	454	485	554	636	770	1195
Larghezza (mm)	195	294	294	360	449	554	668	545
Spessore (mm)	18	18	18	20	25	30	30	35
Peso (Kg)	0,7	1,2	1,9	2,3	2,9	4,3	6,1	8,5
SPECIFICHE ELETTRICHE								
Potenza massima (W)	5	10	15	20	30	50	75	100
Tolleranza potenza massima in uscita	±3%							
Corrente di corto circuito (A)	0,29	0,58	0,89	1,19	1,73	2,88	4,32	5,85
Tensione circuito aperto (V)	22,64	22,64	22,13	22,58	22,64	22,64	22,64	22,54
Tensione massima (V)	18,57	18,57	18,44	18,82	18,57	18,57	18,57	18,78
Intensità massima (A)	0,27	0,54	0,82	1,08	1,62	2,70	4,04	5,34
Tensione nominale (V)	12							

Utilizzo dei pannelli solari


Codice	Watt	Utilizzo
70904	5	Ideale per il mantenimento della carica o per ricaricare piccole batterie (cellulare, laptop e.t.c). Può essere usato anche per mantenere in carica le batterie in modo da averle sempre funzionanti.
70905	10	
70905	10	Ideale per il mantenimento in carica di una o due batterie di bordo. Utilizzabile per ricaricare apparecchi elettronici portatili e per il mantenimento della carica su batterie di piccole o medie dimensioni durante il rimessaggio invernale della barca.
99210	15	
70906	20	Soluzione ideale per il mantenimento e la carica di una o due batterie di bordo di medie dimensioni e per alimentare dispositivi di vario genere. Utili anche nei mesi di rimessaggio dell'imbarcazione per preservare la carica della(e) batteria(e).
99211	30	
99212	50	
99212	50	Adatti per caricare batterie di grandi dimensioni in modo da poter alimentare tutte le apparecchiature di bordo. Ideali anche per caricare le batterie che alimentano gli accessori in cabina.
99213	75	
99213	75	Adatti per caricare batterie di grandi dimensioni in modo da poter alimentare tutte le apparecchiature di bordo. Permettono di caricare le batterie che alimentano gli accessori in cabina e possono fornire elettricità per il frigo di bordo o altri dispositivi.
99214	100	

Note: Questi pannelli solari possono essere impiegati singolarmente o collegati in parallelo fino a raggiungere la potenza necessaria alle necessità di bordo a seconda della grandezza delle batterie in funzione sulla barca.

Regolatore di carica, 12/24V

Caratteristiche Generali
- Accensione automatica
- Ideale per essere utilizzato in ambienti umidi come imbarcazioni, posteggi sotterranei, cantine e.t.c
- Adatto per luci 12/24V
- Selezione del tipo di batteria (AGM, Flood & Gel)
- Stagno (IP67)
- Protezione 100% dall'umidità

Specifiche Tecniche
- Tipo di carica: 4 funzioni di carica PWM (Bulk – PWM – Boost – Float)
- Andamento Input solare: 10A
- Andamento di carico: 10A
- Tensione di regolazione: 14.4V
- Tensione di stacco: 11.08V
- Tensione di attacco: 12.58V
- Consumo: Max. 6mA
- Temperatura: da -35 a +55
- Sezione cavi di collegamento: per cavi da 2.5mm 2
- Protezione contro cortocircuito, sovravoltaggio, sovraccarico, polarità inversa, corrente inversa della batteria di notte.
- Spie LED per carica, stato batteria, voltaggio, disconnessione etc.
- Peso: 250gr
- Dimensioni: 140x70mm




Codice | **90287**



Aspiratore a batteria con ventola a energia solare (1.2Volt)


Codice	Volt	Batteria
60070	1.2	✓
60065	12	-

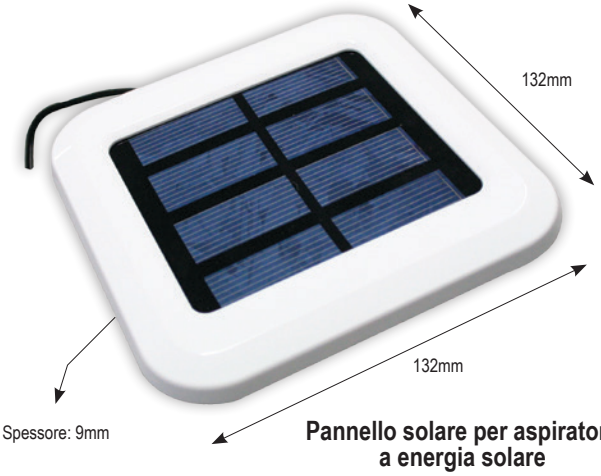

Pannello solare per aspiratore a energia solare

Codice | **60069**

Esempio di connessione

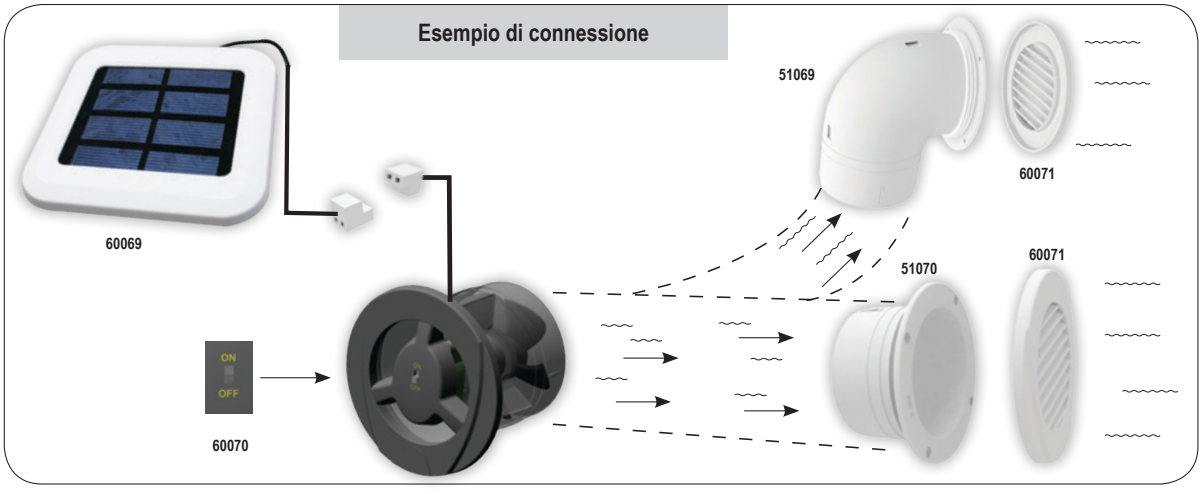

Inverter di Potenza

Inverter a Onda Sinusoidale Modificata “Plus”

L’inverter è un dispositivo che trasforma energia elettrica a bassa tensione 10-15V DC (corrente diretta) in corrente alternata 220 - 230V AC. Si tratta di un dispositivo elettronico utile quando non si ha la possibilità di avere corrente 230V. In barca, ed eventualmente in auto, un inverter è utile per poter utilizzare cellulare, laptop e altri dispositivi elettrici. Gli inverter Sea Power sono dotati di un dispositivo di protezione contro i cortocircuiti, il surriscaldamento, l’esaurimento della batteria che li scollega automaticamente. Presa accendisigari inclusa. Disponibile con potenza 150W, 300W, 500W, 1000W.

Codice	31373	31374	31375	31376
Potenza Max. continua (W)	150	300	500	1000
Potenza di Picco (W)	300	600	1000	2000
Tensione in Ingresso (V)	10 - 15			
Tensione in Uscita (V)	220 - 230			
Frequenza	50 Hz			
Dimensioni (L x W x H mm)	150x105x55	150x105x55	180x105x55	240x150x70
Peso (Kg)	0,5	0,6	0,74	2,3

31373



31374



31375






31376




Accessori Batteria



Cassetta porta batterie per batterie fino a 80Ah

- Dimensioni esterne (LxPxH):340x230x250mm
- Dimensioni interne/Dimensione massima della batteria (LxPxH) = 280x195x230mm
- Progettato per batterie fino a 280 mm di lunghezza (di gruppi di 24, 25, 34, 35, tra gli altri)
- Attrezzatura di montaggio: include cinghia di fissaggio durevole e morsetti per piedi che fissano la cinghia sulla superficie di supporto (viti non incluse)
- Limita il movimento della batteria
- Raccoglie l’acido della batteria
- Realizzato in polipropilene
- Resistente agli acidi, ai raggi UV e al calore
- Maniglie laterali per facilitare il trasporto
- Coperchio sollevabile per un’ispezione senza ostacoli
- Porte per cavi districati e sicuri


Codice | **196508**



Cassetta portabatteria per batterie fino a 100Ah

- Dimensioni esterne (LxPxH) = 431x257x256mm
- Dimensioni interne / Dimensione massima della batteria (LxPxH) = 339x199x224mm
- Può contenere batterie fino a 339 mm di lunghezza, di varie dimensioni del gruppo (ad es. 46, 53, 92 e altri)
- Attrezzatura di montaggio: include cinghia di fissaggio durevole e morsetti per piedi che fissano la cinghia sulla superficie di supporto (viti non incluse)
- Limita il movimento della batteria
- Raccoglie l’acido della batteria
- Realizzato in polipropilene
- Resistente agli acidi, ai raggi UV e al calore
- Maniglie laterali per facilitare il trasporto
- Coperchio sollevabile per un’ispezione senza ostacoli
- Porte per cavi districati e sicuri

Codice | **195539**

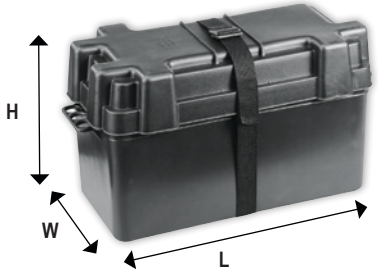

Cassetta portabatteria per batterie fino a 120Ah

- Dimensioni esterne (LxPxH) = 470x225x255mm
- Dimensioni interne / Dimensione massima della batteria (LxPxH) = 385x175x225mm
- Può contenere batterie fino a 385 mm di lunghezza, di varie dimensioni di gruppo (ad es. 27, 49, 93 e altri).
- Lunghezza personalizzabile: include un separatore che divide la scatola in partizioni, lunghe da 50 a 330 mm.
- Attrezzatura di montaggio: include cinghia di fissaggio durevole e morsetti per piedi che fissano la cinghia sulla superficie di supporto (viti non incluse)
- Limita il movimento della batteria
- Raccoglie l’acido della batteria
- Realizzato in polipropilene
- Resistente agli acidi, ai raggi UV e al calore
- Maniglie laterali per facilitare il trasporto
- Coperchio sollevabile per un’ispezione senza ostacoli
- Porte per cavi districati e sicuri

Codice | **17518**


Suggerimenti per scegliere la soluzione migliore per la tua batteria

- Idealmente, scegli le dimensioni interne in modo che siano uguali o leggermente più grandi della tua batteria
- Utilizzare un distanziatore dove è necessario per evitare che la batteria si muova all’interno della scatola
- Ricordarsi di includere l’altezza dei terminali durante la misurazione della batteria



Cinghia fissa serbatoi/batterie lunghezza 1,30m

Codice | **43895**

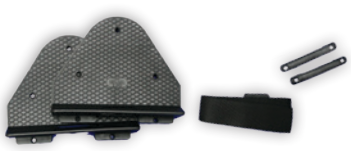

Staffa fissa serbatoi/batterie con cinghia da 1,50m

Codice | **43897**

Nuova Rade

Fondo universale con cinghie 485x340x35mm

Codice | 43901





Coppia di copri morsetti per batteria

Codice | 43760



Vassoio porta batteria

Codice	Lungh. (cm)	Largh. (cm)
99560	28	17,8
99561	33	17,8



Cassetta portabatteria plastica


Codice	Lungh (cm)	Largh. (cm)	Altezza (cm)
98737	34	20	23
Dimensioni max. batteria	33	19	22

Nuova Rade

Contenitore completo di stacca batteria con coperchio stagno

Ha uno staccabatteria integrato e una custodia per proteggerlo da fattori esterni. Realizzato in materiale ASA. Guarnizione a tenuta stagna inclusa..

Codice	Colore	Potenza
196384	Bianco	100 A (500 A per 10 sec. max)
196385		250 A (1000 A per 10 sec. max)
196388	Crema	100 A (500 A per 10 sec. max)
196389		250 A (1000 A per 10 sec. max)

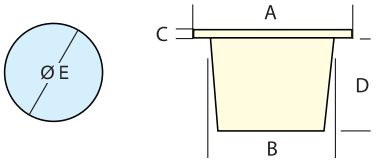


A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
95	68	5	72	68



Contenitore per stacca batteria con coperchio stagno

Ha una custodia esterna in ASA resistente ai raggi UV per riporre la batteria e proteggerla da fattori esterni. La guarnizione a tenuta stagna è inclusa.

Codice	Colore
196383	Bianco
196387	Crema

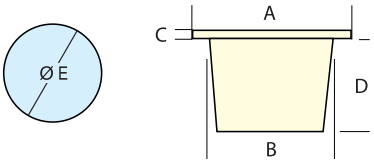

A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	ØE (mm)
95	68	5	72	68



new

Stacca batteria

Ideal for controlling high current devices such as winches, capstans, and other equipment. Contains a removable blue key that ensures security.

Codice	Max. Current	Shape
99558	100A	rotondo
195051	250A	
74578	100A	quadrato
90165	250A	





Stacca batteria, per uso gravoso, 12V

Codice	99970
Continuativo	300Amps
Intermittente	1000Amps for 10sec



Stacca batteria, 4 posizioni, 12V, per due batterie

Con copertura in ABS

Codice	91550
Continuativo	175 Amps
Intermittente	300 Amps



Stacca batteria, 12V, per due batterie

Con copertura in bachelite

Codice	91551
Continuativo	175 Amps
Intermittente	300 Amps

Nuova Rade

new

Diffusori a due vie, 100 W, 6 1/2", non magnetici, con copertura a clip, bianco, set di copertura.

Ideali per l'uso in barca, i diffiusori a due vie sono impermeabili e resistenti alla corrosione; possono essere anche lavati con un getto d'acqua durante la pulizia dell'imbarcazione. Avendo un design non magnetico, non disturbano strumenti o bussole, e la loro copertura ASA fornisce una migliore resistenza sia in mare che in esposizione al sole. Sono inoltre dotati di cono di iniezione impermeabile e resistente alla corrosione con bordo in TPU e filo terminale rivestito in silicone resistente alla corrosione. Possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmente. Adatto per uso interno ed esterno. Disponibili in colore bianco. Approvato CE.



Caratteristiche Tecniche:
- Impendenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 90 dB
- Risposta in Frequenza 60-18000 Hz
- Potenza Massima 100W (la coppia)
- Potenza RMS 80W (la coppia)

*Disponibili in colori diversi su richiesta e sufficiente quantitativo.

Dimensioni di Montaggio:
- Prof: 64mm
- Diametro Foro: 136mm
- Magnete: 350g (8oz + 4.3oz)



Codice | **74576**



To remove the cover, turn it on the left

Set altoparlanti 2 Vie

Grazie alle casse Nuova Rade installate nella vostra barca, ci si può rilassare ascoltando la propria musica preferita. Ideale per l'uso marino, dal momento che sono resistenti all'acqua e alla corrosione. I diffusori a 2 vie possono essere montati sia all'interno che all'esterno.



Caratteristiche Tecniche

31302
- 5 1/4" Coppia Altoparlanti 2 Vie 80W
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 88db
- Risposta in Frequenza: 80 18000 Hz
- Potenza Massima : 80W (la coppia)
- Potenza RMS: 70W (la coppia)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata anti UV
- Dimensioni : 5,25"(13,34cm)

Dimensioni di Montaggio
Prof. 53mm, Foro: 115mm
Magnete: 238g (5.4oz + 3oz)

31303
- 6 1/2" Coppia Altoparlanti 2 Vie 100W
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 90db
- Risposta in Frequenza: 60 18000 Hz
- Potenza Massima: 100 W (la coppia)
- Potenza RMS: 80W (la coppia)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata anti UV
- Dimensioni: 6,5" (16,5cm)

Dimensioni di Montaggio
Prof. 64mm, Foro 136mm
Magnete: 411g (8oz + 6.5oz)

Codice	31302	31303
Diametro (in)	5' 1/4"	6' 1/2"
Potenza (Watt)	80	100
Colore	Bianco	Bianco

Lampadine di Ricambio

LED



Codice	SMD	Colore	Volt - Lumen	Dimensioni	Tipo Attacco	Tipo Filamento
71225	10	Luce bianca fredda	12V - 150	Ø 50mm 45mm	G 5.3	MR16



Codice	SMD	Colore	Volt - Lumen	Dimensioni	Tipo Attacco	Tipo Filamento
71226	8	Luce bianca fredda	12V - 90	Ø 35mm 37mm	G 4	MR11



Lampadina LED, Multiuso, 10-28V DC

Codice	Colore LED
31386	Verde
31387	Rosso

LAMPADINE A LED

	Codice	LED / SMD	Colore	Volt - Lumen	Dimensioni (mm)	TIPO DI ATTACCO BA9S	SV8.5-8	BA15S	BAY15D	BA15D	G4	W2,1X9,2d
	**71227**	8 SMD (2x4)	Luce bianca fredda	12V - 60	11 x 39		•					
	**71228**	18 LED		12V - 90	15 x 39			•				
	72411									•		
	**71229**	4 SMD + 1 LED		12V - 37,5	9,2 x 29,5							•
	**71230**	36 LED		12V - 270	15 x 52,5				•			
	**71231**	21 LED		12V - 157,5	40 x 30 x 8,2						•	
	**71232**	4 LED PIRANHA		12V - 30	37 x 25 x 8,2						•	
	**71233**	4 SMD + 1 LED		12V - 37,5	9 x 25,5	•						
	71234	4 LED		12V - 30	11 x 41		•					

LAMPADINE A INCANDESCENZA

	Codice	Volt-Watt	Dimensioni (mm)	TIPO DI ATTACCO BA9S	SV8.5-8	E 10	BA15S	BAY15D	C-2R	TIPO DI FILAMENTO C-6U	C-81	CC-81
	**00438**	12V - 25W	15 x 65					•			•	
	30570*											
	00439	24V - 25W	25 x 67					•				•
	30580*											
	00440	12V - 10W	15 x 65					•			•	
	30590*											
	**00386**	12V -10W 41mm	11 x 41		•						•	
	30600*											
	00568	12V -10W 38mm	11 x 38		•						•	
	30610*											
	**00757**	4,8V - 3,6W	9 x 28			•			•			
	30650*											
	**00453**	1,1V - 0,33W	9,5 x 23			•				•		
	30640*											
	**00420**	12V - 10W	15 x 34				•		•			
	30630*											
	**01184**	12V - 5W	10 x 29	•					•			
	30940*											

*Blister

	Codice	Volt-Watt	Dimensioni (mm)	TIPO DI ATTACCO	TIPO DI FILAMENTO
	**02020**	12V - 20W	Ø 50mm	G 5.3	MR16/C



Complementi & Cambusa

Barbecue & Accessori 300-303
Valvole Controllo Gas 303
Ghiacciaie 303
Stoviglie e Bicchieri 304
Porta Oggetti 304-307
Repellente per Insetti 307
Omaggi Nautici 307

Scopri tutti gli accessori di cui hai bisogno per rendere più confortevole, accogliente e piacevole lo spazio interno della tua imbarcazione. Scegli tra una vasta gamma di prodotti che si adattano al tuo stile di decorazione come portachiavi, strumenti meteorologici e orologi, prodotti in teak, cuscini galleggianti, strumenti multifunzione, coltelli da tasca.
Durante un viaggio in barca è bene avere tutta l'attrezzatura necessaria per la cabina e la cambusa, per sentirti a tuo agio e preparato per ogni occasione, proprio come quando sei a casa. Preparati ad ospitare una grande festa barbecue sulla tua barca o ad ospitare la tua famiglia e i tuoi amici. In questa sezione è presente un'ampia varietà di prodotti come: piani cottura, refrigeratori elettrici, refrigeratori isotermici, stoviglie, stoviglie e posate.

MAGMA

Barbecue a Gas “Marine Kettle 2”, Acciaio Inox

Il barbecue a gas Marine Kettle barbecue 2 sarà il vostro compagno ideale sia in mare aperto che a terra. Si può usare come una griglia, una stufa o un forno grazie alla sua particolare forma a diamante ed è fabbricato in acciaio inox. Il calore viene distribuito in modo uniforme all’interno di “Marine Kettle 2”, per grigliare in maniera perfetta . Inoltre la piastra radiante posta sotto il barbecue, lo rende resistente alle intemperie. La valvola di controllo è posta sul lato destro del barbecue, può funzionare sia con una bombola di gas (70134) che collegato all’impianto di propano / butano della vostra barca. Inoltre, avrete bisogno anche di una valvola di controllo a bassa pressione (70116) per collegare il barbecue alla rete di gas della barca. La particolarità di “Marine Kettle 2” è il suo sistema di turbo cottura antivento, direttamente collegato alla valvola di regolazione, che elimina eventuali perdite di gas. Premendo il pulsante di avvio rosso sul fronte del barbecue “Marine Kettle 2” si accende, mentre la manopola consente di regolare la temperatura. Le griglie del barbecue sono poste sul fornello e sono protette da una copertura esterna. Il distacco fra le due parti mantiene il calore uniforme sia all’esterno che all’interno. La maniglia di Marine Kettle 2 è studiata per restare sempre fredda permettendovi di controllare in sicurezza il grado di cottura. Il barbecue può essere completamente smontato e pulito e in maniera rapida e veloce. Questo barbecue si può montare su corrimano usando i relativi supporti (70123, 70124 o 70125) oppure di può fissare su superficie piana con il relativo accessorio (70126).





CE


Codice	Diametro
70113	381mm (15”)



Barbecue a Gas “Marine Kettle” , Acciaio Inox

Il barbecue a gas “Marine Kettle è una soluzione economica per la vostra navigazione o le vostre attività all’aperto. È sia un grill che una stufa e funziona con qualsiasi condizione climatica di vento. La forma a diamante del barbecue permette la distribuzione del calore in maniera uniforme sull’intera area di cottura per cuocere il cibo senza problemi, mentre il coperchio radiante sopra bruciatore manda il grasso all’esterno. Sotto la struttura principale del barbecue realizzata in acciaio inox si trova una piastra di metallo , che riduce gli effetti del vento. Sul coperchio di “Kettle Marine”è posta una maniglia progettata per restare fredda, che consente di supervisionare il cibo durante la cottura. Per il corretto funzionamento di “Kettle Marine” si può usare sia una bombola di gas (70134) oppure l’impianto di propano / butano della vostra barca. Il tutto può essere direttamente collegato alla valvola di regolazione sul lato destro del barbecue. In caso di uso dell’impianto di propano / butano è necessario utilizzare una valvola di regolazione a bassa pressione (70116) per ottenere il collegamento con il barbecue. È possibile organizzare la distanza del tubo del gas dal barbecue ed eliminare fughe di gas attraverso il sistema integrato Venturi vento turbo, che si trova fra la valvola di regolazione e la struttura principale. “Marine Kettle” è semplice da smontare per consentire una pulizia rapida. Questo barbecue può essere montato sia al corrimano della vostra barca oppure utilizzando i supporti 70123, 70124, 70125 e 70126, rispettivamente.



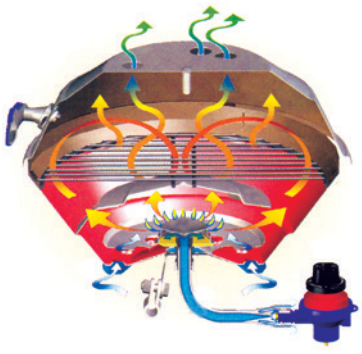

CE

Codice	Diametro
70114	381mm (15”)

MAGMA


new

Barbecue a carbonella, ‘’Marine Kettle”, acciaio INOX

Il barbecue Marine Kettle® a carbonella, è dotato di un coperchio incernierato. Prodotto negli Stati Uniti, è meticolosamente realizzato in acciaio inossidabile lucidato a specchio al 100% 18-8 per la massima resistenza alla corrosione. Dotato di perno pivottante che consente di determinare la direzione in cui si desidera che il coperchio si apra quando si griglia in condizioni ventose. Si ottengono risultati perfetti grazie all’utilizzo della griglia di cottura regolabile in altezza e del sistema di tiraggio a temperatura variabile. Il design di Marine Kettle® consente la cottura al forno per esaltare il sapore della griglia mantenendo i succhi naturali del cibo. Permette di cucinare più cibo più velocemente, su un’area della griglia ridotta, rispetto ad altri barbecue in commercio. La sicurezza e l’efficienza si ottengono chiudendo i fori del tiraggio ed spegnendo la carbonella per un uso futuro.



Codice	Diametro
74440	381mm (15”)
74441	432mm (17”)








Barbecue a gas “ChefsMate” con una griglia, acciaio inox

Il barbecue “ChefsMate” viene fornito con base portatile, ideale per l’uso a terra e con la base 70120 o 70121 per montare il barbecue sul corrimano. Quest’ultimo è venduto separatamente dal barbecue. “ChefsMate” è realizzato in acciaio inossidabile lucidato a specchio con coperchio a chiusura ermetica e forma del fondo a imbuto. In questo modo, il cibo viene grigliato uniformemente sulla sua griglia singola. “ChefsMate” funziona sia con la bombola del gas (70134) che collegandolo all’impianto di propano/butano di bordo. Sia la bombola del gas che l’impianto fisso di propano/butano sono regolati servendosi del regolatore della valvola di controllo, posto sul lato destro del barbecue, che fa accendere il barbecue o ne regola il calore. Se si preferisce utilizzare il sistema propano/butano della propria imbarcazione, sarà necessario utilizzare anche una ulteriore valvola di controllo a bassa pressione (70116). La griglia può essere facilmente rimossa per una più facile pulizia.



CE

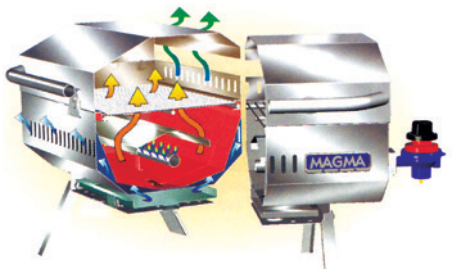

Codice	Area di preparazione	Dimensioni griglia	
		Largh.	Lungh.
70112	1.045cm² (162 sq. In.)	23 cm / 9”	46 cm / 18”


MAGMA



Supporto per Montaggio a Corrimano

Supporti a forma di "L" per il supporto orizzontale per barbecue "Marine Kettle" e "Marine Kettle 2" (70113 e 70114) necessario per il montaggio a corrimano. Si installa e si smonta senza utilizzare attrezzi.
Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio.


Codice	70123	70124
Per corrimano Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")	29- 32 (1 1/8"- 1 1/4")

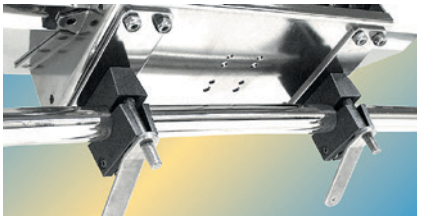

Supporto doppio per montaggio su corrimano

Supporto doppio per la staffa di supporto orizzontale dei barbecue "ChefsMate" (70112) necessario per il montaggio sul tientibene. Si installa e si smonta senza utilizzare attrezzi.
Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio.

Codice	70120
Per corrimano Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")



Supporto singolo per montaggio su corrimano

Supporto singolo per la staffa di supporto orizzontale dei barbecue "ChefsMate" (70112) necessario per il montaggio sul tientibene. Si installa e si smonta senza utilizzare attrezzi. Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio.

Codice	70118
Per corrimano Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")

MAGMA



Valvole di Controllo a Bassa Pressione per Sistema di Bordo (Propano a Bordo a Butano Campingas)

Collega la fornitura di gas propano / butano dell'imbarcazione con il regolatore della valvola di controllo dei barbecue "Marine Kettle", "Marine Kettle 2", "ChefsMate" e "Catalina".

Codice	70116
Per Barbecue	70113, 70114, 70112



Codice | 70128

Regolatore della Valvola di Controllo, Tipo 2, Uscita Bassa

Collega la bombola del gas o la valvola del carburante propano / butano con barbecue Magma. Facilita lo scambio di gas e regola la temperatura di cottura.

SEA Cool

Ghiacciaie Portatili "SeaCool"

Le ghiacciaie "SeaCool" sono indicate per le vostre escursioni. Di forma elegante con un pratico design interno possono essere utilizzate in barca, in campeggio, picnic e ovunque ci sia necessità di un una ghiacciaia. Fabbricate in solida schiuma di poliuretano per mantenere la temperatura delle vivande contenute al suo interno. Per ottimizzare le prestazioni suggeriamo di aggiungere ghiaccio all'interno. Le ghiacciaie "SeaCool" sono disponibili in 3 taglie. Sono dotate di un'ampia impugnatura per facilitare il trasporto. Disponibili nelle versioni da 13lt, 48lt e 80lt.



Codice	70989
Capacità (lt)	80
Lunghezza (cm)	82
Profondità (cm)	41.5
Altezza (cm)	40



Codice	31378
Capacità (lt)	48
Lunghezza (cm)	63
Profondità (cm)	33
Altezza (cm)	37



Codice	31377
Capacità (lt)	13
Lunghezza (cm)	38
Profondità (cm)	22
Altezza (cm)	37,5

EXCLUSIVE

Stoviglie in Melamina “Sea Tableware”

Il servizio Exclusive offre una gamma completa di piatti, posate e bicchieri che vi permetteranno di apprezzare ogni momento dei vostri pasti a bordo. La linea Exclusive è caratterizzata da motivi eleganti. La gamma di vasellame è composta da piatti piani e fondi, piatti di portata, insalatiera, zuppiera con coperchio e di tutto l’occorrente per la colazione, il pranzo e la cena. Il vasellame è realizzato in melamina al 100% infrangibile, utilizzabile nel forno a microonde e lavabile in lavastoviglie. A completamento del servizio abbiamo incluso una linea completa di bicchieri per acqua, vino, champagne. I bicchieri sono realizzati in acrilico per resistere agli urti.Infine Lalizas offre un servizio di posate in coordinato: fabbricato in acciaio inox 18/10 con manico in robusta plastica ABS, è composto da 24 pezzi (per sei persone) che comprende forchette, cucchiai, coltelli e cucchiaini da caffè. I servizi Exclusive sono composti da set di 6 pezzi (fatta eccezione per piatti di portata, insalatiera e zuppiera vendute singolarmente). Il set di posate è per 6 persone (24 pz. totali).
Le stoviglie in melamina Lalizas sono igieniche, pratiche, leggere e durano a lungo nel tempo.



Set piatti piani, Ø 26cm “Exclusive”, 6 pz

Codice | 57210



Side plate set ‘’Exclusive”, 6 pcs

Codice | 57212



Set piatti fondi, Ø 23cm “Exclusive”, 6 pz

Codice | 57211



Zuppiera con Coperchio “Exclusive”

Codice | 57215

Insalatiera Ø 24cm, “Exclusive”

Codice | 57213



Set tazze cereali / Coppa gelato Ø 15cm, “Exclusive”, 6 pz

Codice | 57214



Servizio Posate “Exclusive”, Inox/ABS da24 pz.

Codice | 57208



Set Tazze MUG “Exclusive”, 6 pz

Codice | 57218



Set tazze da Caffè con Piattino“Exclusive”, 6 pz

Codice | 57217



Set Bicchieri Vino, “Exclusive”, 4 pz

Codice | 72153



Set Bicchieri Whiskey ‘Exclusive’, 4 pz

Codice | 72150



Set Bicchieri Acqua / Bibita “Exclusive”, 4 pz

Codice | 72152

Set 4 persone “Exclusive”, 17 Pezzi

Include:
- Piatto piano, Ø 26cm, 4pz.
- Piatto dessert Ø 20cm, 4pz
- Tazze Cereali / Coppa Gelato Ø 15cm, 4pz.
- Tazza Mug, 4pz.
- Insalatiera Ø 24cm, 1pz



Set di 17 pezzi

Codice | 57350

Porta Oggetti



Tasca Portaoggetti con rete

Questo pratico portaoggetti vi permetterà di avere sempre a portata di mano i vostri oggetti preferiti. La tasca è dotata di una rete contenitore per vedere il contenuto. Il guscio è fabbricato in polipropilene (plastica) resistente ai raggi UV. Può essere montata con viti o con la mascherina adesiva in dotazione sia su imbarcazioni a motore che sui gommoni. Disponibile in 2 misure: 205x120x20mm e 205x120x10mm.

Codice	11900	11901
Colore	Bianco	
Spessore (cm)	2	1
Altezza (cm)	12	12
Profondità (cm)	20.5	20.5


Nuova Rade

Montaggio orizzontale

- Facile da montare
- Diverse soluzioni di fissaggio

Per Tutti i Porta Oggetti "Store-All"

1. Con viti



2. Con supporto (99826-7)



Montaggio a parete

1. Con viti



2. Con supporto (99826-7)



3. Con supporto corrimano (99824-5)



Contenitore Isotermico per bevande "Store All"

Se volete avere a portata di mano un buon caffè sempre caldo in inverno o una bibita ghiacciata in estate, non potete fare a meno di acquistare il contenitore isotermico Lalizas "Store-All". Questo prodotto vi permette di mantere a lungo la temperatura (calda o fredda) della vostra bevanda preferita . E' stato progettato per essere compatibile con le più comuni lattine o tazze. Può essere inserito all'interno di tutti i portabicchiere 'Store-All' (Codici 94144-5, 94161, 99232).





Codice	99828
Colore	Blu
Diametro Esterno (cm)	8.1
Altezza (cm)	10
Diametro Interno (cm)	6,5

Portabicchiere "Store-All"

Questo utilissimo e compatto portabicchiere eviterà il rovesciamento delle vostre bevande. Potete montarlo su qualsiasi superficie piana, utilizzando semplicemente la base di supporto (99824-7) che vi permette di montarlo in posizione orizzontale o verticale. Disponibile nei colori bianco o grafite.





Codice	94161	99232
Colore	Bianca	Grafite
Larghezza (cm)	11	
Altezza (cm)	10	
Diametro Interno (cm)	9 / 9,3	
Altezza Interna (cm)	9	

Porta VHF/FRS "Store-All"

Con i porta VHF/FRS potrete proteggere i vostri apparecchi per la comunicazione e tenerli sempre a portata di mano. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo portaoggetti può essere installato anche sulle imbarcazioni più piccole. Per montare il portaoggetti potrete utilizzare la base di supporto (99824-7 non incluse) posizionandola sul retro o sul fondo della custodia. Questo portaoggetti può essere fissato anche in maniera permanente servendosi di viti.





Codice	94152
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	13,5
Altezza (cm)	11,5
Profondità (cm)	8
Lunghezza Interna (cm)	9

Portaoggetti "Store-All"

Questo pratico portaoggetti 'Store-All' è adatto per tenere in ordine spugne, spazzolini, creme solari e tutti i piccoli oggetti. Si monta facilmente utilizzando la base di supporto (99824-7 non incluse), che può essere montata a parete, sulla consolle e perfino sul corrimano. Per un fissaggio permanente potete utilizzare le viti in dotazione.





Codice	94160
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	19
Altezza (cm)	10
Profondità (cm)	11,3
Lunghezza Interna (cm)	14,3

Porta VHF/FRS "Store-All"

Con i porta VHF/FRS potrete proteggere i vostri apparecchi per la comunicazione e tenerli sempre a portata di mano. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo portaoggetti può essere installato anche sulle imbarcazioni più piccole. Per montare il portaoggetti potrete utilizzare la base di supporto (99824-7 non incluse) posizionandola sul retro o sul fondo della custodia. Questo portaoggetti può essere fissato anche in maniera permanente servendosi di viti.





Codice	94150
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	18,5
Altezza (cm)	10,5
Profondità (cm)	9

Portaoggetti "Store-All"

Questo pratico portaoggetti 'Store-All' è adatto per tenere in ordine spugne, spazzolini, creme solari e tutti i piccoli oggetti. Si monta facilmente utilizzando la base di supporto (99824-7 non incluse), che può essere montata a parete, sulla consolle e perfino sul corrimano. Per un fissaggio permanente potete utilizzare le viti in dotazione.





Codice	94144
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	26,5
Altezza (cm)	10
Profondità (cm)	11

Portabicchiere Pieghevole "Store-All"

Questo comodo portaoggetti pieghevole è ideale per le piccole imbarcazioni o per essere montato dove lo spazio è limitato. La base e i braccetti sono pieghevoli e possono essere chiusi quando il portaoggetti non viene utilizzato, creando così il minimo ingombro. Inoltre i braccetti sono regolabili per adattarsi ai profili di tazze, lattine o bottigliette. Il portaoggetti può essere fissato permanentemente con viti oppure utilizzando le basi (99824-99827 non incluse) che ne consentono una facile rimozione. Il portaoggetti pieghevole Store All è disponibile nei colori bianco o grafite.





Codice	96866	99230
Colore	Bianco	Grafite
Altezza (cm)	11	
Larghezza (cm)	10	
Profondità (cm)	10,5	
Lunghezza Interna (cm)	9,2	

Organizer Pieghevole “Store-All”

Nuova Rade

Quando lo spazio sul ponte è molto limitato e non hai spazio per riporre piccoli oggetti come occhiali da sole, chiavi o bevande, allora tutto ciò di cui hai bisogno è questo organizer. Il suo meccanismo ti permette di aprilro ed usarlo solo quando serve e di piegarlo quando non necessario. È dotato di un portabevande ed è completo di viti in acciaio inossidabile per il montaggio permanente. Tuttavia, puoi anche montarlo utilizzando la base di supporto (99824 - 5), che ti consente di rimuovere completamente l’organizzatore in qualsiasi momento. Disponibile nei colori bianco e grafite.





Codice	96865	98591
Colore	Bianco	Grafite
Larghezza (cm)	25,8	
Altezza (cm)	11	
Profondità (cm)	10,5	

Ganci "Store-All", (Confezioni da 2pz.)

I ganci Store-All possono essere utilizzati ovunque a bordo. Tutto quello che dovete fare è fissarli su una superficie piana e nel punto in cui preferite. Ideali per appendere tovaglioli,asciugamani, vestiti, cime.




Codice	94126	99231
Colore	Bianco	Grafite
Larghezza (cm)	2.5	2.5
Altezza (cm)	7.5	7.5
Spessore (cm)	3	3



Codice	94146
Colore	Bianco
Larghezza (cm)	28
Altezza (cm)	6.5
Spessore (cm)	13,7


Portarifiuti "Store-All"


Per mantenere sempre pulite e in ordine le cabine utilizzate il portarifiuti Store All. Questo portaoggetti si fissa a parete in maniera semplice e permanente utilizzando le viti. Oppure se preferite avere la possibilità di rimuoverlo facilmente potete acquistare le basi (99826-99827 non incluse). L’ampio coperchio impedisce la fuoriuscita dei rifiuti dal sacchetto (i sacchetti non sono inclusi). Compatibile con tutti i tipi di sacchetti per spazzattura e borse in nylon. I sacchetti per pattumiera non sono inclusi.




Supporto Corrimano per Portaoggetti “Store-All”

Questi supporti compatibili con tutta la linea di portaoggetti “Store-All” permettono un montaggio semi-permanente. Tutto quello che dovete fare è fissare il supporto al corrimano e poi fissare il portaoggetti al supporto. Quando non vorrete più utilizzare il portaoggetti potrete semplicemente rimuoverlo, il supporto rimarrà disponibile per il successivo utilizzo o per un differente portaoggetti. I supporti sono disponibili per fissaggio su corrimano e in due colori bianco o grafite.









Codice	99825	99824
Colore	Bianco	Grafite
Diametro (cm)	6	
Spessore (cm)	4,5	

Supporti per Portaoggetti “Store-All” (Montaggio a Parete)

Questi supporti compatibili con tutta la linea di portaoggetti “Store-All” permettono un montaggio semi-permanente. Tutto quello che dovete fare è fissare il supporto alla parete e inserirvi il portaoggetti desiderato. Quando non vorrete più utilizzare il portaoggetti potrete semplicemente rimuoverlo, il supporto rimarrà disponibile per il successivo utilizzo o per un differente portaoggetti. I supporti sono disponibili in due colori: bianco o grafite.







Codice	99827	99826
Colore	Bianco	Grafite
Diametro (cm)	6	
Spessore (mm)	9	

Porta bibita ad incastro

OCEAN

Unico e utile accessorio per riporre e mantenere al fresco bicchieri, lattine e bottigliette. Può essere usato come contenitore porta oggetti, porta telefonino, porta occhiali, supporto vhf o gps. Materale antiscivolo. Progettato per contenere in maniera sicura i bicchieri anche se vuoti. Costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Può essere incastrato sui pulpiti, battagliole o sui candelieri.



○ 470089

● 197762

Ø CORRIMANO (mm)	Lung. (mm)	Largh. (mm)	Altezza (mm)	(kg)
22-26	130	90	100	0,25





OCEAN



Vassoio portabevande “Alvea”

Unico e utile portabevande/bicchieri. Materiale antiscivolo. Progettato per contenere in maniera sicura i bicchieri anche se vuoti. Costruito in poliuretano morbido integrale autopellante. Colore blu navy.

473084

Lungh. (mm)	Largh. (mm)	Altezza (mm)	(kg)
270	230	50	0,3





Codice | 71284



Repellente elettrico per insetti 12V, con cavo auto

OCEAN

Portachiavi OCEAN

I portachiavi OCEAN Fender sono eleganti miniature della serie di parabordi OCEAN. Il logo è inciso nel parabordo, rendendolo una scelta più estetica rispetto a un galleggiante in sughero. Può contenere una notevole quantità di chiavi, assicurandoti di non perderle in mare.



OCEAN Portachiavi a parabordo tondo

Codice	72448	72541
Colore	rosso	bianco



OCEAN Portachiavi a parabordoo

Codice	72540	72447
Colore	rosso	bianco

Nuova Rade

Portachiavi galleggianti assortiti

I portachiavi galleggianti Nuova Rade sono progettati per garantire la sicurezza delle tue chiavi a bordo. Il portachiave galleggiante è l'ideale per qualsiasi persona coinvolta in attività marine, i colori vivaci e la sua capacità di galleggiare rendono più semplici l'individuazione delle chiavi, nel caso di caduta in acqua. Disponibile in due diversi design che replicano una boa d'ormeggio e in quattro diversi colori (rosso, giallo, bianco e blu). Si consiglia di testarlo in anticipo in acque poco profonde per verificare la galleggiabilità con il peso necessario.



Codice | 44526



Portachiavi galleggiante

Codice | 71963

Sci d'Acqua & Pesca



SUP & Accessori 309-310
Giochi Gonfiabili Trainabili 311-315
Triangoli e Corde per Sci Nautico 316
Sound on Board 316-318
Abbigliamento per Sport Acquatici & Tubo Gallegiante 318
Maschere da Sub & Boccagli 318-319
Pinne 319
Mute 319
Boe da Sub e per Attività Sportiva 320
Coltelli da Sub 320
Scatole da Pesca 321
Aquascope 322
Portacanne 322-323
Accessori da Pesca 323-325
Galleggianti per Pesca, Segnalazione Corsie 325

Avere l'attrezzatura da pesca appropriata è importante per tutti coloro che vanno a pescare regolarmente o occasionalmente. In questa categoria puoi trovare una selezione di attrezzatura da pesca indicata sia per il tempo libero che per scopi professionali. In questa sezione puoi trovare cassette da pesca, portacanne, e altri accessori.

Ami gli sport acquatici? Aumenta la scarica di adrenalina con un giro su un trainabile Ski-tube! L'ampia gamma di prodotti WOW ti permetterà di goderti il mare quest'estate. Ti piace la canoa-kayak, il SUP, lo sci o lo snorkeling? Il SUP Hercules 320, è il modo perfetto per esplorare le spiagge vicine e fare esercizio!

new

ARIMAR SUP Inflatable Board, Length 3,2m, with Paddle & Foot Strap



Specifiche:

- Peso 10,2 kg
- 12-15 psi
- Drop stitch technology - allows the SUP to maintain its shape when it is inflated to high pressure
- Double Layer Fusion technology
- Tessuto PVC spalmato

Hydrodynamic & modern design

Maximum Load 190 kg

Codice | **501839**



Utilizzalo con

Aiuto al galleggiamento

pagina 20-22

Inclusi nella confezione

Laccio di sicurezza





Pagaia 210cm



Mobile Pouch



2 pinne piccole

1 pinna grande



1 kit di riparazione



Gonfiatore (manometer)



1 zaino

HERCULES

SUP Hercules 320cm con Gonfiatore e Cima 320x75x15cm (10' 6")



Rete

Maniglia

Pad EVA morbido e antiscivolo

Anello a D

Pinne rimovibili

Specifiche

- Peso approssimativo 11,5 kg
- 12-15 psi
- Tessuto PVC spalmato
- Design accurato
- Ideale per principianti o per utilizzatori di media abilità
- Maximum Load 120 kg




Utilizzalo con
Aiuto al galleggiamento
pagina 20-22

Codice | 73117

Inclusi nella confezione



Laccio di sicurezza



Pagaia 210cm



2 pinne piccole
1 pinna grande




1 kit di riparazione
(2 pz di tessuto e
1 tubetto di colla)



Gonfiatore



1 zaino



Pagaia Hercules per Tavola SUP 210cm

- Smontabile per occupare poco spazio e per rendere semplice il trasporto
- Realizzata in alluminio
- Impugnatura speciale per SUP
- Pesa solo 1kg, ma è molto robusta

Codice | 72307

Disponibili solo in alcuni paesi



Ski Tube, THRILLER 1 persona, 127x122cm

Codice | 72817



Ski Tube, BIG THRILLER 2 persone, 152,4x142,24cm

Codice | 72824



Ski Tube, SUPER THRILLER 3 persone, 190x157cm

Codice | 72818





Ski Tube, GIANT THRILLER 4 persone, 228,6x167,64cm

Codice | 72827

Disponibili solo in alcuni paesi

Ski Tube,
ACE RACING,
127x122cm

Codice | 72821



Ski Tube,
BIG BOY RACING,
175,26x175,26cm

Codice | 72826



Ski Tube,
WILD WING 2,
172 x 168cm

Codice | 73148



Ski Tube,
WILD WING 3,
228 x 183cm

Codice | 73149



Disponibili solo in alcuni paesi



Ski Tube,
ZIG ZAG,
152x137cm

Codice | 72819



Ski Tube,
COUPE COCKPIT 1p,
146x94x66cm

Codice | 72825



Ski Tube,
COUPE COCKPIT 2p,
152x147cm

Codice | 72820



Ski Tube,
HOT LIPS,
172x170x71cm

Codice | 72834

Disponibili solo in alcuni paesi



Ski Tube, UTO GALAXY 2, Ø152 cm

Codice | 73147



Ski Tube, JET BOAT 3p, 302x95cm

Codice | 72822



Ski Tube, Big Shark 2p, 327x158cm

Codice | 73727

Disponibili solo in alcuni paesi



Ski Tube, SUMMERTIME 2, 152 x 142 cm

Codice | 73153



Ski Tube, SUMMERTIME 3, 193 x 158 cm

Codice | 73154



Ski Tube, XO EXTREME 3p, 213,36x177,8x162,56cm

Codice | 72836

Triangoli e Corde per Sci Nautico

Disponibili solo in alcuni paesi



Corda da Traino 2K, 18,3m

- Lunghezza 18,3m
- Carico di rottura 1.080 Kg
- Per trainare qualsiasi gonfiabile fino a 2 Persone
- (3/8") 9.5mm
- Struttura a 12 corde

Codice | **73155**



Corda da Traino 4K, 18,3m

- Lunghezza 18,3m
- Carico di rottura 1.860 Kg
- Per trainare qualsiasi gonfiabile fino a 4 Persone
- (5/8") 15mm
- Struttura a 16 corde

Codice | **73156**



Corda da Traino 6K, 18,3m

- Lunghezza 18,3m
- Carico di rottura 2.770 Kg
- Per trainare qualsiasi gonfiabile fino a 6 Persone
- (3/4") 19mm
- Struttura a 16 corde

Codice | **73157**



*La maniglia non è staccabile

Corda Sci Nautico

Codice	**92889**
Descrizione	**"Water Action"**
Lunghezza	23m
Diametro	8mm (5/16")
Carico di rottura	771kg
Fili	16
Lunghezza Maniglia	33cm (13")
Materiale Maniglia	Alluminio e gomma
Colore Maniglia	Nero



*La maniglia non è staccabile

Corda Sci Nautico

Codice	**92888**
Descrizione	**"Professional"**
Lunghezza	23m
Diametro	10mm (3/8")
Carico di rottura	1077kg
Fili	16
Lunghezza Maniglia	33cm (13")
Materiale Maniglia	Alluminio e gomma
Colore Maniglia	Nero


Sound on Board

Disponibili solo in alcuni paesi

Altoparlante, Bluetooth, Galleggiante, Certificato IP67, 4.1 - 50W, 50 ore di autonomia, Arancione

- Grado di impermeabilità IP 67 fino a 30 minuti ad una profondità di 1 metro
- Quattro altoparlanti attivi da 2 pollici e un basso passivo da 4 pollici per un suono bilanciato con alti dolci e bassi profondi
- Si collega a qualsiasi dispositivo mobile dotato di Bluetooth, inclusi iPod, iPhone, iPad o dispositivi Android
- Audio: livello sonoro massimo: 100 dBA
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con 50+ ore di autonomia
- La luce a LED a 360° per l'utilizzo notturno è dotata di tre livelli di luminosità
- Collega più di un WOW-SOUND SPEAKER per un suono ancora migliore
- Include un altoparlante gonfiabile galleggiante da utilizzare in qualsiasi tipo di piscina o lago
- Include una custodia galleggiante e impermeabile per smartphone

Codice | **73158**

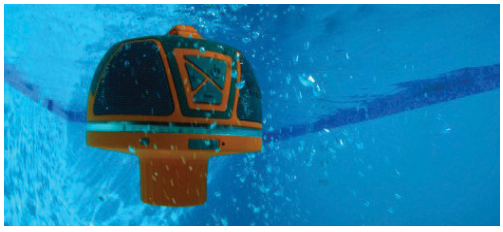





Disponibili solo in alcuni paesi



SOUND BUOY Speaker, Bluetooth, Galleggiante, Certificato IP67, 20 ore di autonomia, Giallo

- Grado di impermeabilità IP 67 fino a 30 minuti ad una profondità di 1 metro
- Si collega a qualsiasi dispositivo mobile dotato di Bluetooth, inclusi iPod, iPhone, iPad o dispositivi Android
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con oltre 20 ore di autonomia
- Luce LED 360° multicolore
- Collega più di un WOW-SOUND SPEAKER per un suono ancora migliore

Codice | **73160**




Lettore Radio/MP3 MP804 4x40Watt - LCD - AUX - Bluetooth


Lettore USB/MP3 di tipo marino, colore nero, Radio AM/FM, uscita per casse 4x40Watt, orologio, ingresso AUX, display LCD con retroilluminazione verde ad alta definizione.
Stagno e conforme alle norme ASTM B117 resistente al salino standard ASTM D4329 UV, pulsanti in gomma robusti e di alta qualità, munito di supporto per consolle.

- Lettore USB/MP3 Marino
- Radio AM/FM
- Orologio
- Completamente impermeabile, conforme alle istruzioni ASTM B117 Esposizione a sale/nebbia e ASTM D4329 UV
- Pulsanti in gomma a tenuta stagna/di alta qualità
- Possibilità di supporto dietro la consolle




Dimensioni:
Diam esterno 87mm, diametro foro 76,5mm, profondità 58mm





Include:
- Lettore Radio/MP3
- Fissaggio con viti, cavi per casse o amplificatore,
- Cavo USB (1m)
- User Manual

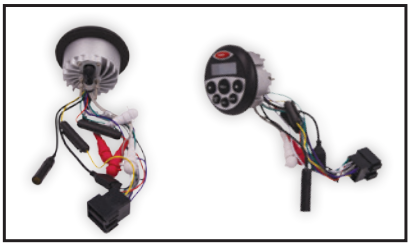

Codice | **63765**

CE FM AM MP3

new

Diffusori a due vie, 100 W, 6 1/2", non magnetici, con copertura a clip, bianco, set di copertura.

Ideali per l'uso in barca, i diffusori a due vie sono impermeabili e resistenti alla corrosione; possono essere anche lavati con un getto d'acqua durante la pulizia dell'imbarcazione. Avendo un design non magnetico, non disturbano strumenti o bussole, e la loro copertura ASA fornisce una migliore resistenza sia in mare che in esposizione al sole. Sono inoltre dotati di cono di iniezione impermeabile e resistente alla corrosione con bordo in TPU e filo terminale rivestito in silicone resistente alla corrosione. Possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmente. Adatto per uso interno ed esterno. Disponibili in colore bianco. Approvato CE.



Caratteristiche Tecniche:
- Impendenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 90 dB
- Risposta in Frequenza 60-18000 Hz
- Potenza Massima 100W (la coppia)
- Potenza RMS 80W (la coppia)

*Disponibili in colori diversi su richiesta e sufficiente quantitativo.

Dimensioni di Montaggio:
- Prof: 64mm
- Diametro Foro: 136mm
- Magnete: 350g (8oz + 4.3oz)



Codice | **74576**



To remove the cover, turn it on the left

Sound on Board



Codice	31302	31303
Diametro (in)	5' 1/4"	6' 1/2"
Potenza (Watt)	80	100
Colore	Bianco	Bianco

Nuova Rade

Set altoparlanti 2 Vie

Grazie alle casse Nuova Rade installate nella vostra barca, ci si può rilassare ascoltando la propria musica preferita. Ideale per l'uso marino, dal momento che sono resistenti all'acqua e alla corrosione. I diffusori a 2 vie possono essere montati sia all'interno che all'esterno.

Caratteristiche Tecniche

31302
- 5 1/4'' Coppia Altoparlanti 2 Vie 80W
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 88db
- Risposta in Frequenza: 80 18000 Hz
- Potenza Massima : 80W (la coppia)
- Potenza RMS: 70W (la coppia)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata anti UV
- Dimensioni : 5,25''(13,34cm)

Dimensioni di Montaggio
Prof. 53mm, Foro: 115mm
Magnete: 238g (5.4oz + 3oz)

31303
- 6 1/2'' Coppia Altoparlanti 2 Vie 100W
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 90db
- Risposta in Frequenza: 60 18000 Hz
- Potenza Massima: 100 W (la coppia)
- Potenza RMS: 80W (la coppia)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata anti UV
- Dimensioni: 6,5'' (16,5cm)

Dimensioni di Montaggio
Prof. 64mm, Foro 136mm
Magnete: 411g (8oz + 6.5oz)

Abbigliamento per Sport Acquatici & Tubo Gallegiante

Disponibili solo in alcuni paesi

WOW



MATERASSINO GALLEGGIANTE PER PISCINA 1p, 190,5x78.74cm

Codice | 72830



TUBO GALLEGGIANTE PER PISCINA, 122x14cm

Codice | 72828



Occhialini da nuoto, con lente antiappannamento, oculari e cinturino in silicone, nero

Codice | 90361



Occhialini da nuoto Junior, con lente antiappannamento, conchiglie oculari e cinturino in silicone, nero trasparente

Codice | 90363

Sci d'Acqua & Pesca

Maschere da Sub & Boccagli



Maschera in PVC con vetro temperato, giallo-nero

Codice | 98755

Maschera da Snorkeling, Integrale, Blu

- Campo visivo a 180°
- Maschera con boccaglio integrato
- Respirazione più semplice
- Piacevole esperienza di snorkeling
- Dotata di supporto per videocamera

Codice	Taglia
72658	S / M
72659	L / XL





Maschera da Apnea in Silicone, Vetri Temperati Separati, Nero

Codice | 98791



Maschera in silicone, doppio vetro, con vetro temperato, junior, gialla

Codice | 90355



Set maschera da apnea in silicone e tubo aeratore, grigio - nero

Codice | 98759



Junior Combo set con maschera in PVC e boccaglio in PVC, nero

Codice | 98761

Pinne

Codice	Taglia
90364	S (36-37)
90365	M (38-39)
90366	ML (40-41)
90367	L (42-43)
90368	XL (44-45)
90369	XXL (46-47)



Pinne Flessibili, Blu/ Argento

Mute

LALIZAS

Muta intera neoprene 3:2mm, Nero

La muta intera è l'indumento invernale per eccellenza. Il busto è realizzato con neoprene spesso 3mm, mentre gambe e braccia sono realizzati in neoprene 2mm di spessore. In questo modo, la muta non solo protregge dal freddo, ma è anche confortevole da indossare e non impedisce i movimenti. Caratteristiche principali: cuciture a punto piatto, cerniera stagna sulla schiena, colletto regolabile e polsini e cavigliere che impediscono l'entrata dell'acqua e vi mantengono al caldo. La resistenza al vento è assicurata da un inserto in tessuto impermeabile situato sul petto e sulla schiena. La muta è dotata anche di protezioni sulle ginocchia e di una tasca interna nascosta. Disponibile nelle taglie da S a XXL.



Codice	72555	70526	70527	70528	70529	70530	72556
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

RACING

TABELLA TAGLIE MUTE

Le misure sono espresse in cm

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Altezza	162-170	167-175	175-181	181-187	184-190	187-193	190-196
Vita	67-73	70-76	74,5-80,5	83-89	87-93	91-97	95-101
Petto	89-89	89-95	94,5-100,5	102,5-108,5	107-113	111-117	115-122
Fianchi	85-91	88-94	92,5-98,5	101-107	105-111	109-115	113-119



Pedagno

Ideale per la sicurezza di chi fa immersioni con bombole. Di facile utilizzzo, il suo design permette la migliore libertà di movimento salvaguardando la sicurezza. La boa gonfiabile di colore rosso è legata ad una cima (lungh. 6m) e inserita all'interno della custodia blu che è dotata di clip in plastica per il fissaggio in vita per essere facilmente trasportabile. Equipaggiata anche di fischietto nautico. La boa è fabbricata in morbido PVC, spesso 0.3mm , mentre la custodia è fabbricata in poliestere 1000D spalmato in PVC spesso 0.5mm .

Istruzioni
Aprire la custodia e srotolare la boa. Usare un pò di ossigeno della bombola per gonfiare leggermente la boa. In questo modo, l'effetto della pressione dell'acqua e dell'aria combinate insieme faranno si che la boa emerga gonfia fuori dall'acqua e segnali alle imbarcazioni nelle vicinanze la vostra esatta posizione.

Codice	Dimensioni (cm)	
	Imballato	Gonfiato
70017	L20 x W8	H145 x W15





Bandiera immersione subacquea 35 X 50

Codice | 67169



Boa Segnalazione SUB Torpedo, "SAFE DIVE"
diam. Ø28cm, Alt. 88cm

Codice | 97816



Boa Segnalazione SUB "SAFE DIVE"
piccola Ø30cm, Alt. 50cm

Codice | 97814



Boa Segnalazione SUB Torpedo modello riforzato, "SAFE DIVE" con 20 m di cima

Codice | 97813




Boa per attività sportiva

Realizzate in PVC di alta qualità, queste boe gonfiabili compatte ma resistenti sono segnali perfetti per una spiaggia, un corso di sci nautico o qualsiasi area che richiede la marcatura. Soddisfa le specifiche dell'American Water Ski Association. La boa sportiva OCEAN ha una un robusto sitema di fissaggio adatto a fissare qualsiasi cima.

Codice	Colore	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)
72450	Rossa	200	230	0,6







Coltello da sub "Security", acciaio, lama: 11,5cm (4,5")

Codice | 61844



Coltello da sub "Discovery", Accaio, lama: 14,3cm (6")

Codice | 70198

**Fornito con custodia in plastica e elastici*

Scatole stagne SeaShell

Praticamente indistruttibili perché realizzate con materiali di alta qualità, integrano semplicità e funzionalità grazie al loro design pulito e minimale. Non importa se vi trovate in barca, a pesca, a fare un'escursione all'aria aperta, in viaggio d'affari… le scatole stagne SeaShell proteggeranno i vostri effetti personali più preziosi, l'attrezzatura da pesca, i dispositivi elettronici; così come qualsiasi altro oggetto che vorrete riporre al loro interno!

E naturalmente, galleggiano se cadono in acqua…

**per alte prestazioni si intende: 100% stagna, resistente all'umidità, alla polvere (grazie alla guarnizione sottovuoto), mantiene il contenuto asciutto, galleggia in acqua, fabbricata con materiali estremamente resistenti, portatile, estremamente semplice da usare, sicura in qualsiasi condizione meteo.*

"GARANTITE A VITA"

… bastano solo due parole per descrivere al meglio le alte prestazioni* delle scatole stagne SeaShell.



Codice	71188	71189
Lungh. (mm)	132	
Largh. (mm)	100	
Alt. (mm)	40	
Colore	Blu	Giallo



Codice	71190	71191
Lungh. (mm)	182	
Largh. (mm)	120	
Alt. (mm)	42	
Colore	Blu	Giallo



Codice	71192	71193
Lungh. (mm)	182	
Largh. (mm)	120	
Alt. (mm)	75	
Colore	Blu	Giallo



Codice	71194	71195
Lungh. (mm)	224	
Largh. (mm)	130	
Alt. (mm)	46	
Colore	Blu	Giallo



Codice	71196	71197
Lungh. (mm)	224	
Largh. (mm)	130	
Alt. (mm)	70	
Colore	Blu	Giallo



Codice	71198	71199
Lungh. (mm)	224	
Largh. (mm)	130	
Alt. (mm)	88	
Colore	Blu	Giallo



Ideal for fishing tournaments

Batiscopio Componibile

Nuova Rade

- A high quality sturdy tool for viewing and observing the underwater aquatic life in seas, lakes and rivers
- Can be used for research or as an educational/entertainment tool
- Perfect for observing sea life and reefs, checking anchor hold, inspecting traps, locating bait, clam beds and schools of fish before casting your line
- The user can also locate lost items in the water without getting wet
- Made of high-quality PP material with a tempered glass bottom, surrounding grip and soft PVC rubber eyepiece on top
- It can be disassembled in 3 pieces making it easy to transport or storage
- Available in two colours: orange & black*
- Can be used both from adults & children

Codice	31409	74689
Diam (mm)	335	
Alt. (mm)	510	
Colour	Arancione	Nero



Batiscopio Mini

- A high quality sturdy tool for viewing and observing the underwater aquatic life in seas, lakes and rivers
- The mini size makes its storage and use easier
- Can be used for research or as an educational/entertainment tool
- Perfect for observing sea life and reefs, checking anchor hold, inspecting traps, locating bait, clam beds and schools of fish before casting your line
- The user can also locate lost items in the water without getting wet
- Made of high-quality polystyrene material with a tempered glass bottom, surrounding grip and soft PVC rubber eyepiece on top
- Can be used both from adults & children

Codice	43350
Dimensioni LxPxH (mm)	170 x 200 x 410




Nuova Rade



Reggicanna a Soffitto a Parete

Codice	Colore
44622	Bianco
44623	Nero





Portacanna a parete 3 posti, Coppia

Bianco, Dimensioni 23x298x63mm

Codice | 31529



Portacanna a Parete 2 Posti, Coppia

Bianco, Dimensioni 23x222x63mm

Codice | 31527



Basetta Laterale per Portacanna Snodabile Codice 37660, Nero

Codice | 37795



Portacanna a Staffe a 3 Posti, Bianco

Lungh. 300 x Alt. 225 mm

Codice | 44512



Portacanna da Traina Snodabile Completo, Nero

- Per canna da pesca, Ø 40 mm
- Lunghezza massima: 21.5 cm.
- Fornito completo di 2 basette (per montaggio laterale o verticale)

Codice | 37660



Basetta Verticale per Portacanna Snodabile Codice 37660, Nero

Codice | 37796

Nuova Rade



Portacanna con tappo, Plastica

Codice	Diam Int. (mm)	Alt. (mm)	Colore
37658	40	230	Bianco
37659			Nero



Portacanna in Plastica

Codice	Diam Int. (mm)	Alt. (mm)	Colore
98678	43	225	Nero
98679			Bianco



Porta Canna in Plastica

Codice	Diam Int. (mm)	Alt. (mm)	Colore
44489	40	235	Bianco
44490			Nero



Portacanna da paratia con Staffe, Plastica

Codice	Diam Int. (mm)	Alt. (mm)	Colore
44501	40	235	Bianco
44502			Nero


Dimensioni in mm



Portacanne orientabile in acciaio inox AISI 316

Codice	96861
Superficie	H.P.
Portacanna	Singolo
Corpo	Pezzo Unico


H.P.= Lucidato a mano



Portacanne rimovibile in acciaio inox 304

Codice	97035
Superficie	H.P.
Portacanna	Singolo
Corpo	Pezzo Unico

H.P.= Lucidato a mano



Portacanne per corrimano, acciaio inox 304

Codice	97037
Superficie	H.P.
Portacanna	Singolo
Corpo	Pezzo Unico

H.P.= Lucidato a mano



Portacanne in acciaio inox con tappo in plastica

Codice	99136
Diam. Int.(mm)	38
Alt. (mm)	226



Tappo di ricambio in PVC per portacanne

Codice | 90370



Portacanne in acciaio inox AISI 316

Codice	70666
Diametro (mm)	44,4
Lungh. (mm)	195
Dimensioni Base (mm)	80x59

Codice	70619
Diametro (mm)	44,5
Dimensioni (mm)	725x193



Portacanne in acciaio AISI 316 4 posti montaggio su paratia

Sci d'Acqua & Pesca

Cabo

Codice	Diametro (mm)	Colore	Carico di Rottura in Kg
71748	1	nero	60
71749	2		110
71750	3		190



CABO Cima da pesca in Poliestere

CABO Treccia Dyneema 100%

Ideale per derive e fucili da sub.



Codice	Diametro (mm)	Colore	Carico di Rottura in Kg
63452	1	rosso-nero-bianco	100
63156	2	giallo/nero bianco	130
63453	3	blu/nero bianco	360



Aghi per Reti in Nylon

Codice	Lungh (mm)	Largh (mm)
43189	120	7
43191	120	10
43193	150	12
43195	175	13
43197	210	15
43199	230	17
43201	250	20
43203	280	23



Ceste Palamito

Codice	Diam. Int. (mm)	Diam. Est. (mm)	Altezza (mm)
45508	420	690	345
45509	340	520	195

Cassetta Palamiti



Lungh: 495mm
Largh: 400mm
Alt: 100mm


Codice 43605



Rocchetto Bolentino con Svolgitura Automatica, Ø 165 mm


Codice 43353

Raffio Telescopico

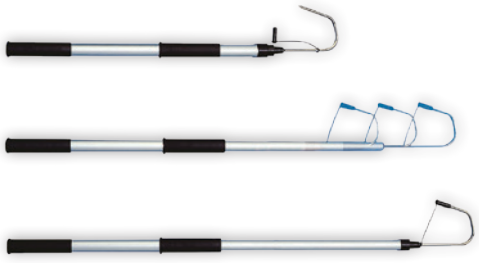

Raffio in alluminio

Codice	Lungh (mm)	Ø A mm)	Ø B (mm)	W (mm)
31408	800-1205	30	8	100

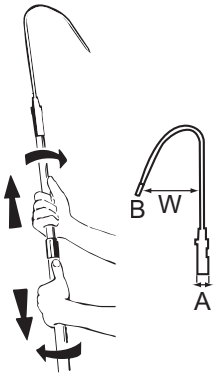



Raffio in alluminio

Codice	Lungh (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
31407	830-1240	30	8	70

Raffi Fissi




Raffio in alluminio

Codice	Lungh (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44588	790	25	8	70
44590	1390			



Raffio da Tana con ardiglione



Codice	Lungh (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44578	700	6	50

Nuova Rade

Raffio in alluminio



Codice	Lungh (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44582	1370	25	8	100



Luce crepuscolare a LED con fotocellula Torpedo 8, luce bianca, funziona con 1 batteria tipo D

Emette luce intermittente di colore bianco grazie ai 5 LED ultra brillanti. Dotata di fotocellula si accende al calare del sole e si spegne automaticamente di giorno. Opera grazie a una batteria di tipo D e ha un'autonomia di 20 notti.
Apertura stagna grazie all'anello in gomma resistente anche all'acido. Resistente corpo in plastica antiurto e molla interna in acciaio.

Codice | **63455**

Luce Crepuscolare Lampeggiante a Led Giallo, Torpedo 8

Luce gialla di segnalazione a LED (lampeggia ogni 5 secondi). Dotata di fotocellula crepuscolare, si accende solo di notte e rimane spenta di giorno. Visibile fino a 2 miglia nautiche realizzata in accordo al Regolamento Europeo EU Reglement 404/2011. Inoltre funziona con una sola batteria di tipo D che dura 20 notti. Apertura con anello in gomma per renderla stagna e resistente all'acido. Realizzata con un robusto corpo in plastica antiurto e molla interna in acciaio.

Codice | **71297**



Codice | **63454**

Luce crepuscolare a LED con fotocellula Torpedo 1, luce rossa, funziona con 2 batterie tipo D

Emette luce intermittente di colore rosso grazie ai 5 LED ultra brillanti. Dotata di fotocellula si accende al calare del sole e si spegne automaticamente di giorno. Opera grazie a due batterie di tipo D e ha un'autonomia di 20 notti.
Apertura stagna grazie all'anello in gomma resistente anche all'acido. Resistente corpo in plastica antiurto e molla interna in acciaio.

Nuova Rade

Codice	Colore	Diam. (mm)	Diam. cima (mm)	Galleggiabilità	
				Overall (g)	In uso (g)
43399	Giallo	190	19	1,8	0,9
16384	Arancione				
16383	Bianco				
43397	Giallo	260	28	8,5	4,2
16386	Arancione				
16385	Bianco				

Boa a Foro Passante

Adatta per allestire le corsie di segnalazione





Galleggiante Olivetta Cilindrico con Foro Passante, Bianco/Rosso

Dimensioni:
Ø 60 x 140 mm - Foro: Ø 10 mm.

Codice | **16381**



Boetta Galleggiante Sferica a due Anelli, Bianco/Rosso

Altezza fuori tutto: 15cm, Ø 13cm, occhiello 1,2cm, peso: 130gr,
Buoyancy: Overall 542gr, In uso 271gr

Codice | **43395**

Codice | **43964**



Galleggiante da pesca bianco (occhiate, muggini, cefali etc.) Ø: 84 mm.

Abbigliamento & Accessori



Attrezzatura per Navigazione Costiera o d'Altura 328
Tute da Lavoro 329
Impermeabili e Tute Antipioggia 329
Abbigliamento da Pesca 330
Mute 331
Stivali 331-332
Scarpe da Barca 332
Cappelli e Berretti 333
Guanti 333
Sacche Stagne 334-336
Occhiali da Sole 336

In questa sezione puoi trovare una gamma di prodotti di abbigliamento, ideali per le condizioni marine. Sono impermeabili, confortevoli e resistenti. Puoi anche trovare accessori utili come borse impermeabili, occhiali da sole o cappelli.

Guida Alla Scelta Dell' Abbigliamento

Pesca/Pioggia



Se avete bisogno di un capo resistente alla pioggia e allo sporco ostinato come ad esempio sangue e grasso.

Caratteristiche

- Tessuto spalmato in PVC su entrambi i lati
- Resistente alle macchie
- Facile da pulire
- Cuciture saldate a caldo

Modelli LALIZAS - Cerata da Pescatore

Navigazione Costiera Sportiva Inshore




Indicati per tutti coloro che escono regolarmente in barca a vela per crociere costiere e possono incontrare condizioni avverse. Grazie alle ottime caratteristiche di impermeabilità sono adatti anche per principianti e velisti occasionali.


Caratteristiche

A seconda del modello:

- Taslon Nylon Oxford spalmato PU o Nylon Oxford spalmato PVC
- Peso medio lunga durata nel tempo
- Polsini in neoprene
- Cuciture nastrate
- Alamari per imbragatura o giubbotto di salvataggio
- Cappuccio
- Traspirante
- 100% impermeabile (solo IT Inshore)
- Strisce riflettenti
- Tasche scaldamani
- Rinforzi sui punti di maggior attrito

Modelli LALIZAS - Cerata Inshore Sailing IT

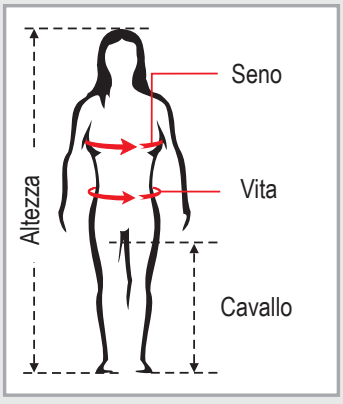

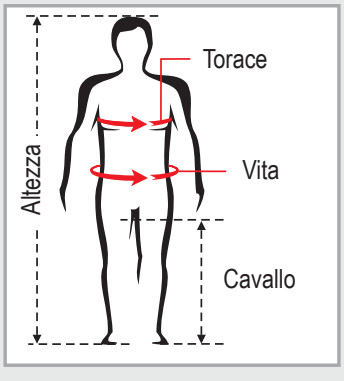

Trovate la Vostra Taglia

Tabella Taglie Universali

Taglia	Altezza (cm)	Cavallo (cm)	Torace (cm)	Vita (cm)
JS	122	47-54	58-62	54-56
JM	134	54-61	62-66	56-59
JL	152	61-71	66-76	59-65
JXL/XS	163	71	76-86	66-72
S	168	76	94-99	84
M	175	79	102-107	91
L	183	84	109-114	97
XL	188	89	117-122	107
XXL	193	91	124-130	112

Torace / Circonferenza seno

Misurate la circonferenza tenendo il metro esattamente all'altezza delle ascelle. Per la misura del seno considerate la massima circonferenza.

Vita

Misurate la vita facendo scorrere il metro attorno ad essa, una volta stabilito un punto fisso da cui far partire la misurazione.

Cavallo

Usate come riferimento un paio di pantaloni che trovate comodi e stendeteli su una superficie in modo che non abbiano increspature. Misurate lungo la cucitura interna la lunghezza che va dal cavallo alla caviglia. Ricordate che la lunghezza dei pantaloni deve raggiungere i piedi anche quando vi inginocchiate!

IT Giacca Inshore - Sailing

Lalizas ha disegnato un completo Inshore Sailing che abbina le caratteristiche principali di un buon completo da vela e tutte le innovazioni per renderlo comodo e confortevole. La giacca Inshore è fabbricata in robusto Nylon Oxford spalmato PVC impermeabile al 100% e con cuciture nastrate. Caratteristiche: rinforzi in cordura sui gomiti, zip frontale apribile nei due sensi e nascosta da un bordo in velcro, cappuccio con cordino da riporre nel colletto, collo foderato in pile, polsini regolabili in neoprene, alamari per giubbotto di salvataggio, bande riflettenti. Disponibile in 4 taglie da bambino e in 5 taglie da adulto e nelle combinazioni di colore giallo/grigio, rosso/grigio, blu/grigio a seconda del modello.



Codice	40295	40296	40297	40298	40646
Codice	40305	40306	40307	40308	40647
Codice	40315	40316	40317	40318	40648
Taglia	S	M	L	XL	XXL






IT Salopette Inshore - Sailing

La salopette Inshore Sailing è realizzata in Nylon Oxford spalmato PVC impermeabile al 100% ed è caratterizzata dal taglio alto, dai riforzi in cordura sulle ginocchia, dal cordino regolabile in vita, dalla chiusura con cerniera frontale e dalla tasca sulla gamba. Disponibile nel colore grigio e i 4 taglie da bambino e 5 taglie da adulto.

Codice	40325	40326	40327	40328	40649
Taglia	S	M	L	XL	XXL



Colletto foderato in pile




Rinforzi sui gomiti



Coulisse in vita



Polsini interni in neoprene



Cappuccio da riporre nel colletto



Regolazione in vita




Tasca



Toppe di rinforzo su ginocchia e seduta

Tuta da Lavoro, Cotone 200gr/mq

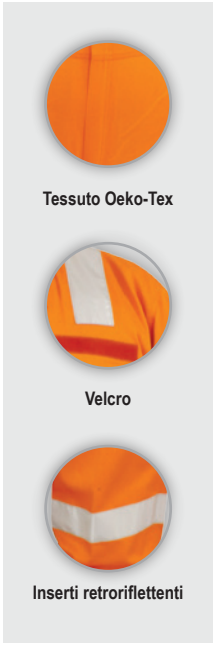





100% COTONE MERCERIZZATO E PRELAVATO


Codice	72637	72638	72639	72640	72641	72642	72643
Codice	72644	72645	72646	72647	72648	72649	72650
Codice	72651	72652	72653	72654	72655	72656	72657
Taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

LALIZAS

LALIZAS Impermeabili e Tute Antipioggia

Gli impermeabili e le tute antipioggia LALIZAS sono realizzati in poliestere impermeabile al 100% con supporto in PVC. Le loro cuciture sono saldate internamente con materiale in PVC per una maggiore durata. Sono ideali per tutte le attività legate all'acqua, e sono stati progettati per essere leggeri per non stressare l'utente. Adatti anche per operazioni di lavoro legate all'acqua, l'impermeabile e la tuta antipioggia LALIZAS con tessuto retato nella parte superiore del mantello, all'altezza del petto, per non aderire ai vestiti o alla pelle. Le macchie di sangue e grasso di pesce possono essere facilmente rimosse. Inoltre, sono dotati di cerniere e bottoni, costituiti da un cappuccio pieghevole nel collo e hanno polsini antipioggia sulla tuta antipioggia nella parte superiore e sull'impermeabile. Infine, hanno tasche esterne sulla tuta antipioggia nella parte superiore e sull'impermeabile. Inoltre, il pantalone della tuta antipioggia ha un elastico in vita.
Sono disponibili in colore giallo a vista, in 6 misure..







LALIZAS Tuta antipioggia con cappuccio

Codice	73683	73684	73685	73686	73687	73688
Taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL
A (cm)	170-172	174-176	178-180	182-184	186-188	190-192
B (cm)	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
C (cm)	80-84	88-92	96-100	104-108	112-118	120-124

LALIZAS Impermeabile con cappuccio

Codice	73677	73678	73679	73680	73681	73682
Taglia	S	M	L	XL	2XL	3XL
A (cm)	170-172	174-176	178-180	182-184	186-188	190-192
B (cm)	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
C (cm)	80-84	88-92	96-100	104-108	112-118	120-124

LALIZAS

Giacca da Pescatore e Salopette Taglio alto

Il completo da pescatore é fabbricato con un doppio rivestimento in PVC dello spessore di 0,35 mm. Questo tessuto rende l'interno del completo impermeabile al 100 %, mentre l'esterno risulta particolarmente resistente. É facile ripulire le macchie di sangue e di pesce e grasso. Le particolari cuciture nastrate sono un'ulteriore garanzia della totale impermeabilità di questo capo.

Il completo da pescatore Lalizas ha la cerniera anteriore coperta per evitare di rimanere impigliato nella rete. Caratteristiche: chiusura anteriore coperta e polsini interni regolabili. La salopette ha un alta pettorina, bretelle regolabili e tasca interna nascosta.



FISHING

Giacca

Codice	40175	40176	40177	40178	40179	72488
Codice	40185	40186	40187	40188	40189	72489
Taglia	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Salopette

Codice	40195	40196	40197	40198	40199	72490
Codice	40205	40206	40207	40208	40209	72491
Taglia	S	M	L	XL	XXL	XXXL





Collo alto chiuso con Velcro



Lunga cerniera sul davanti



Polsini regolabili interni



Cuciture saldate



Salopette con Tasca Interna

Abbigliamento da Pesca, PVC

Questo cosciale da pesca é realizzato in pvc di colore verde, dotato di tasca interna sul petto e di bretelle elastiche regolabili per assicurare la migliore vestibilità. Gli stivali hanno la suola antiscivolo per la massima tenuta sulle superfici scivolose, la seduta e le ginocchia sono dotate di rinforzi per durare più a lungo. I cosciali sono forniti con un kit di riparazione costituito da colla e toppe in Pvc.

I cosciali possono essere utilizzati con le giacche da pescatore verde codici (40175-40179).



Codice	71052	71053	71054
Taglia	41	42	43


Codice	71055	71056
Taglia	44	45

LALIZAS

Muta Intera Neoprene 3:2mm Uomo, Nero

La muta intera è l'indumento invernale per eccellenza. Il busto è realizzato con neoprene spesso 3mm, mentre gambe e braccia sono realizzati in neoprene 2mm di spessore. In questo modo, la muta non solo protregge dal freddo ma è anche confortevole da indossare e non impedisce i movimenti. Caratteristiche principali: cuciture a punto
piatto, cerniera stagna sulla schiena, colletto regolabile e polsini e cavigliere che impediscono l'entrata dell'acqua e vi mantengono al caldo. La resistenza al vento è assicurata da un inserto in tessuto impermeabile situato sul petto e sulla schiena. La muta è dotata anche di protezioni sulle ginocchia e di una tasca interna nascosta. Disponibile in tre modelli: uomo donna e bambino/a e in taglie da S a XXL.





Punto Piatto (Flatlock)

La cucictura a punto piatto è adatta per le mute abitualmente indossate in condizioni atmosferiche favorevoli e realizzate in neoprene fino a 3 mm di spessore.

Due pezzi di neoprene sono accostati uno all'altro, bordo contro bordo e la cucitura li attraversa da parte a parte creando un punto molto piatto (flatlock). La cucitura piatta è facilmente riconoscibile dalla presenza della trama del filo su entrambi i lati. Inoltre il punto piatto non irrita la pelle del l'utilizzatore come avverebbe con una normale cucitura.

RACING

Codice	72555	70526	70527	70528	70529	70530	72556
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

TABELLA TAGLIE MUTE

Le misure sono espresse in cm


Codice	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Altezza	162-170	167-175	175-181	181-187	184-190	187-193	190-196
Vita	67-73	70-76	74,5-80,5	83-89	87-93	91-97	95-101
Petto	89-89	89-95	94,5-100,5	102,5-108,5	107-113	111-117	115-122
Fianchi	85-91	88-94	92,5-98,5	101-107	105-111	109-115	113-119

LALIZAS

Stivaletti in Neoprene, 6mm

Questi stivaletti mantengono caldi i vostri piedi anche in inverno. Fabbricati in neoprene spesso 6mm per proteggervi dall'acqua fredda. Hanno cuciture a punto cieco all'interno e all'esterno, zip stagna e protezione interna della cerniera per impedire infiltrazioni d'acqua. Gli stivaletti sono flessibili e vestono completamente il piede e lo proteggono dagli urti grazie ai rinforzi in punta e sul tallone, la suola è realizzata in gomma per la massima tenuta su tutte le superfici. Gli stivaletti hanno la suola bianca per non lasciare segni sullo scafo della barca. Disponibili in 8 taglie.





Punto Cieco (Blindstich)

Il punto cieco è la soluzione ideale per confezionare le mute invernali perchè è una cucitura totalmente resistente all'acqua.
Due pezzi di neoprene sono accostati l'uno all'altro e cuciti insieme e l'ago attraversa il neoprene solo per metà prima di uscire per tornare indietro. In questo modo non ci sono punti sull'altro lato della muta. I bordi di neoprene inoltre vengono incollati tra loro prima di essere cuciti per creare un'ancor maggiore resistenza all'acqua. Infine le cuciture sono solo all'esterno della muta e pertanto non irritano la pelle di chi la utilizza.

Codice	70561	70562	70563	70564	70565	70566	70567	70568
No.	36	37/38	39	40/41	42	43/44	45	46/47

Stivali



Stivali Wellington Alti

Scrupolosamente disegnati gli stivali LALIZAS alti sono perfetti per la vela. Sono realizzati con una suola antiscivolo a nervatura fine per una migliore tenuta, punta e tallone rinforzati per una calzata ben salda. La caratteristica del laccio superiore e l'imbottitura intorno al gambale li rendono comodi da indossare. Il plantare interno è amovibile. Gli stivali Wellington alti LALIZAS sono disponibili nel colore Blu Navy e in undici misure dal n° 38 al n° 47.

Codice	40431	40432	40433	40434	40435
No.	38	39	40	41	42

Codice	40436	40437	40438	40439	40440
No.	43	44	45	46	47

Scarpe da Barca

Scarpe "Skipper"

Navigate con stile indossando le scarpe "Skipper" di Lalizas. Progettate per garantire il massimo confort e durare a lungo, sono ideali per ogni circostanza, sia durante la navigazione che per una passeggiata a terra. Le scarpe " Skipper" sono cucite a mano e fabbricate con cuoio messicano di prima scelta con lacci in pelle. La suola in gomma antiscivolo a nervatura fine è stata studiata per assicurare la massima aderenza sulle superfici umide e scivolose, come la zona di coperta o la banchina. Il design classico permette inoltre un buon confort e si adatta a qualsiasi tipo di piede. Queste calzature molto versatili sono disponibili in quattro differenti combinazioni di colore ognuna disponibile in 11 taglie. Le combinazioni di colore sono: marrone con suola bianca, marrone con suola miele, blu Navy con suola bianca.



Scarpa 'Skipper' in Cuoio , Marrone con Suola Bianca

Codice	40561	40562	40563	40564	40565	40566	40567	40568	40569	40570	40571
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Scarpa 'Skipper' in Cuoio, Marrone con Suola Miele

Codice	40572	40573	40574	40575	40576	40577	40578	40579	40580	40581	40582
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Scarpa 'Skipper' in Cuoio, Blu Navy con Suola Bianca

Codice	40594	40595	40596	40597	40598	40599	40600	40601	40602	40603	40604
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Scarpa Sportiva Deck

Lalizas amplia la propria gamma di calzature includendo anche il modello sportivo Deck .Progettata per avere la massima stabilità e trazione laterale e per offrire la migliore aderenza in ogni zona di coperta. E' caratterizzata da inserti in rete traspirante per la massima aerazione, soletta ad asciugatura rapida e suola antiscivolo per una eccellente tenuta e libertà di movimento anche su superfici bagnate. Disponibile in 12 taglie e nel colore grigio.

Codice	70917	70918	70919	70920	70921	70922	70923	70924	70925	70926	70927	71020
No.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Suola in TPR antiscivolo per un eccezionale assorbimento degli urti



LALIZAS



Cappellino Sailing con Protezione per il collo

Fabbricato in cotone è caratterizzato da una striscia posteriore chiudibile col velcro che vi permette di arrotolare la copertura per il collo e di indossarlo come un semplice cappellino.

Codice	40557
Colore	Blu



Cappellini con Visiera

Realizzati in cotone 100% lavabile e disponibili nei colori blu e rosso.

Codice	40060	40664
Colore	Blu	Rosso

LALIZAS



Guanti Amara a 5 o 2 Dita Tagliate

I nuovi guanti in pelle Amara di Lalizas sono adatti per qualsiasi sport acquatico e non solo. Ci sono due modelli, a 2 oppure 5 dita tagliate, e sono fabbricati in pelle amara, neoprene, e in un robusto tessuto tecnico speciale. La particolare chiusura in Velcro assicura una vestibilità ottimale.
Entrambi i modelli a 2 e 5 dita sono estremamente morbidi ma al tempo stesso fabbricati per durare nel tempo, gli inserti aggiuntivi sotto le dita e i palmi realizzati in pelle Amara, li rendono estremamente adatti per l'uso in barca a vela, soprattutto quando si utilizzano cime e verricelli.



Guanti Amara 5 Dita Tagliate

Codice	71688	71689	71690	71691	71692
Taglia	S	M	L	XL	XXL

Guanti Amara 2 Dita Tagliate

Codice	71693	71694	71695	71696	71697
Taglia	S	M	L	XL	XXL



Guanti Tipo Kevlar Dita Corte

Il tipo Kevlar è un materiale che assicura al tempo stesso un'ottima presa e una lunga durata nel tempo. Abbiamo abbinato i vantaggi di questo materiale con la migliore pelle e lo Spandex per creare questi ottimi guanti da vela.

Codice	40103	40105	40106	40107	40108	40663
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL



Guanti Neoprene/Amara Dita Intere 2mm, Nero

I guanti a dita intere sono stati creati per proteggere dal freddo durante la pratica degli sport acquatici. Sono realizzati in neoprene di spessore 2mm per mantenere la migliore libertà di movimento in acque fredde. Il palmo e le dita sono ricoperti in morbida pelle Amara per offrire la migliore tenuta su cime, canne e fucili da pesca, pagaie e altre attrezzature per sport acquatici.

Codice	70569	70570	70571	70572	70573	70574	70575
Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

Misure Delle Taglie Dei Guanti

Le misure sono espresse in cm

Guanti Amara 5 Dita Tagliate

Taglia	S	M	L	XL	XXL
Lungh	18,5	19,05	19,5	20,6	21,1
Palmo	21,8	23,1	23,8	24,6	25,9
Polso	18,8	19,3	20,3	20,8	21,3

Guanti Tipo Kevlar Dita Corte

Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Lungh	15,5	17,5	18	18,5	19	19,5
Palmo	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5
Polso	7,5	9	9,5	10	10,5	11

Guanti Amara 2 Dita Tagliate

Taglia	S	M	L	XL	XXL
Lungh	21,1	21,6	22,1	23,1	23,6
Palmo	21,8	23,1	23,8	24,6	25,9
Polso	18,8	19,3	20,3	20,8	21,3

Guanti Neoprene/Amara Dita Intere 2mm, Nero

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Lungh	24,1	25	25,5	26	26,5	27,5	28
Palmo	8,9	9,5	10	11	11,5	12	12,5
Polso	7,6	8,5	9	9,5	10	11	11,5

Sacca Stagna con Tracolla Ténéré

Le nuove sacche stagne per uso gravoso "Ténéré" sono ideali per coloro che praticano canoa, kayak, e rafting ma anche per tutti i "lupi di mare": la loro chiusura stagna ottenuta arrotolando per tre volte l'apertura su se stessa permette di mantenere il contenuto della sacca sempre asciutto e pulito e sono inoltre dotate di tracolla asportabile per essere facilmente trasportabili. La saldatura a caldo ad aria e il resistente PVC Tarpaulin 500D, di 0.55mm di spessore, rendono le sacche stagne Ténéré particolarmente adatte a contenere oggetti pesanti e all'utilizzo gravoso. Le dry bags "Ténéré" si puliscono facilmente sono semplici da stivare perchè occupano poco spazio e sono dotate di tracolla per facilitare il loro trasporto. I modelli più grandi da 30Lt e 40Lt hanno anche una maniglia con impugnatura in gomma saldata sulla sacca. Le dry bags "Ténéré" sono disponibili nei colori sabbia, giallo e rosso e in 6 diverse misure per ciascun colore.

Codice	Dimensioni (mm)	Litri	Colore	Maniglia
70291	400x200	5	Sabbia	
70292	550x200	10	Sabbia	
70293	500x250	15	Sabbia	
70294	660x250	20	Sabbia	
70295	600x300	30	Sabbia	•
70296	740x300	40	Sabbia	•
70297	400x200	5	Rosso	
70298	550x200	10	Rosso	
70299	500x250	15	Rosso	
70300	660x250	20	Rosso	
70301	600x300	30	Rosso	•
70302	740x300	40	Rosso	•
70303	400x200	5	Giallo	
70304	550x200	10	Giallo	
70305	500x250	15	Giallo	
70306	660x250	20	Giallo	
70307	600x300	30	Giallo	•
70308	740x300	40	Giallo	•





Maniglia
(modelli da 30L & 40L)



new

LALIZAS Dry Bag for Distress Signals/ Pyrotechnics



- Dimensions: Ø16 x 48 cm
- Material: Transparent PVC

* Distress Signals not included

Code | **74636**



Codice	Dimensioni (mm)	Litri	Colore
10001	400 x 250	5	Trasparente
10002	600 x 300	12	Trasparente
10003	700 x 350	18	Trasparente
10004	800 x 500	55	Trasparente
10011	400 x 250	5	Rossa
10012	600 x 300	12	Rossa
10013	700 x 350	18	Rossa
10014	800 x 500	55	Rossa

Sacca Stagna (Dry Bag)

La sacca stagna è il prodotto ideale per chi pratica rafting, canoa e per ogni marinaio. Le sacche LALIZAS, realizzate in robusto PVC, sono notevolmente resistenti e a tenuta stagna. Oltre il materiale, il sistema di chiusura, a triplice avvolgimento, garantisce una perfetta impermeabilità, mantenendo ogni cosa all'interno asciutta e pulita. Sono disponibili in due colori: rosso e trasparente. La sacca in PVC trasparente consente all' utilizzatore di individuare subito gli oggetti che desidera.



La grande varietà di sacche stagne LALIZAS dà il vantaggio di scegliere secondo le proprie esigenze!



Per ottenere la massima impermeabilità ripiegare il lato superiore della sacca almeno tre volte




A questo punto basta allacciare la fibbia



E quando tutto è pronto possiamo decidere se portare la borsa con noi o riporla

LALIZAS



Le dimensioni si riferiscono alla busta vuota.

Portadocumenti impermeabile

Il portadocumenti impermeabile LALIZAS è stato progettato appositamente per proteggere i documenti della vostra barca. Fabbricato in resistente vinile, ha la parte frontale trasparente, che permette di vedere il contenuto della busta. Inoltre ogni portadocumenti è dotato di cordino. Il portadocumenti è galleggiante, tuttavia, questo dipende dal peso del suo contenuto e dalla quantità d'aria presente nell'interno. Caratterizzato dalla chiusura con velcro impermeabile al 100%.

La massima protezione per i documenti della tua barca.

Codice | **10450**




Dry Bags

Dry bags di ultima generazione per la protezione del vostro equipaggiamento elettronico portatile, GPS, VHF,cellulare. Fabbricate in resistente vinile, hanno una finestra trasparente frontale, che vi permette di vedere il display e i tasti, e di accedere a tutte le funzioni senza rimuovere l'apparecchio dalla sacca. Inoltre ogni dry bag è dotata di un cordoncino. A seconda dell'aria e del peso dell'attrezzatura presente all'interno, queste dry bags possono galleggiare oppure no. Sebbene le dry bag LALIZAS siano studiate per far fronte a condizioni estreme, si raccomanda di controllare regolarmente e attentamente l'impermeabilità e di verificare la presenza di eventuali piccoli fori.





Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)	
		A	B
10440	Dry Bag per telefono cellulare	19	10
10441	Dry Bag per VHF piccolo	35	10
10442	Dry Bag per VHF	40	10
10443	Dry Bag per GPS piccolo	23	9,5
10444	Dry Bag per GPS	30	12,5



Le misure indicate si riferiscono alla sacca stagna vuota.

Borsa Stagna / Cuscino per tender, "Ténéré Sit & Store"


Questa sacca stagna è studiata per recuperare spazio sui tender e si posiziona sotto il sedile. Fabbricata in PVC tarpaulin, è universale e può essere montata su qualsiasi sedile. E' dotata di tracolla per trasportarla facilmente. La parte superiore è imbottita e serve da cuscino per il sedile di legno per garantire il migliore confort. La sacca è dotata di velcro per il fissaggio al sedile e di una cerniera stagna per mantenere asciutto il contenuto della borsa. Disponibile nel colore grigio chiaro.

Codice | **70895**







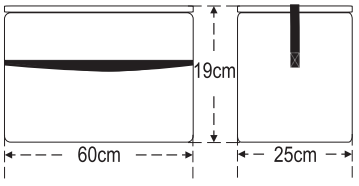

Sacca Stagna per Dotazioni

Questa semplice e facile sacca Dry-bag da usare per i giubbotti di salvataggio Lalizas, si distingue come la soluzione di stoccaggio più "intelligente" e impermeabile per tutte le attrezzature di sicurezza necessarie della tua barca. Realizzata in resistente materiale trasparente, senza cuciture inutili, soddisfa i requisiti minimi di ingombro e offre la possibilità di un utilizzo immediato in caso di emergenza o ispezione della barca. È appositamente progettata per riporre giubbotti di salvataggio in schiuma da 100 N o 150 N, e contemporaneamente stivare tutti i segnali manuali e fumogeni richiesti dalle normative, nello spazio disponibile tra le scanalature del collo dei giubbotti di salvataggio.

Codice	Misura	Dimensioni (cm)	Adatta ai salvagenti LALIZAS		
			70991 (100N)	70993 (150N)	70159 (Solas '74)
71220*	1	93x57x36	4	3	5
71221*	2	93x68x36	6	4	7
71222*	3	93x93x36	9	6	10



**i salvagenti non sono inclusi*

Sacche Stagne

Borsa Impermeabile



Dimensioni: L660xW400xH480mm

Codice | **196107**

Occhiali da Sole

TR90 Occhiali da Sole

I nuovi Occhiali da sole TR90 di LALIZAS sono progettati per soddisfare anche i clienti più esigenti. TR 90 é l'innovativo materiale usato per le montature dei nuovi occhiali da sole che offre notevoli garanzie di resistenza al sole e lunga durata nel tempo. TR90 é anche un materiale estremamente flessibile e resistente agli urti adatto per resistere anche ad un uso quotidiano e gravoso. Questi occhiali montano lenti polarizzate per una buona visione al sole e per proteggere gli occhi dai raggi UV. Il design moderno, abbinato alla qualità dei materiali utilizzati rendono gli occhiali da sole TR90 ideali per l'uso nello sport. ma anche in altre attività che implicano l'esposizione al sole prolungata.



Occhiali da Sole, TR90, Polarizzati 1.10mm Nero



Codice | **71033**

Occhiali da Sole, TR90, Polarizzati 1.10mm, Nero



Codice | **71035**

Occhiali da Sole, TR90, polarizzati 1.10mm, Nero / Rosso



Codice | **71034**

Occhiali da Sole, TR90, Polarizzati1.10mm, Grigio



Codice | **71036**

TR90

Il materiale TR 90 è una poliammide trasparente con una buona resistenza al calore e un eccellente tenacia sotto sforzo. È leggero, tenace alle prove di stress cracking e resiste bene all'esposizione ai raggi UV. Ecco perché è comunemente usato per la creazione di montature per occhiali sportivi e resistenti agli urti. Inoltre, poiché non contiene plastificanti, resiste ai prodotti chimici cosmetici e al sudore, offre un'ottima resistenza alla flessione alternata e può migliorare le prestazioni delle montature per occhiali sportivi e di sicurezza manenendo anche un design ergonomico. Presenta inoltre un basso assorbimento di umidità e stabilità dimensionale, mentre la sua eccezionale stabilità agli agenti atmosferici lo rende particolarmente adatto per le montature per occhiali.

Protezione UV

Il vantaggio più importante che gli occhiali da sole dovrebbero fornire è la protezione dalle radiazioni ultraviolette (UV), che contribuiscono a varie malattie degli occhi. La radiazione ultravioletta è stata collegata a cataratta, escrescenze benigne sulla superficie degli occhi, cancro della palpebra e della pelle intorno agli occhi e fotocheratite (cecità da neve), una scottatura solare temporanea ma dolorosa della superficie dell'occhio. La protezione dai raggi UV è la caratteristica più importante da tenere in considerazione quando si cercano occhiali da sole. La FDA, l'agenzia governativa che supervisiona la produzione e la vendita di occhiali da sole negli Stati Uniti, raccomanda ai clienti di cercare occhiali da sole con lenti che blocchino il 99-100% delle radiazioni UVA e UVB (il 100% è il migliore) e quindi forniscono UV 400 o 100% Protezione UV..

Lenti "POLARIZZATE"

La luce del sole si riflette su molte superfici che ci circondano, come acqua, neve, marciapiedi, polvere, edifici, ghiaccio, sabbia, superfici stradali bagnate e parabrezza e provocando un fastidioso bagliore per gli occhi che riduce il contrasto e la nitidezza visiva. Gli occhi non possono eliminare l'abbagliamento riflettente in modo indipendente. Affinché gli occhi possano mettere a fuoco consentono l'accesso anche alla minima luce e in questo modo vari tipi di luce "penetrano" negli occhi, compresa la luce solare intensa. Il risultato sono occhi stanchi, mal di testa, problemi di vista e danni da sole agli occhi. Anche se gli occhi non possono "capire" i raggi UV, dovrebbero essere preoccupati, a causa dei loro effetti dannosi a lungo termine sugli occhi. Le lenti polarizzate sono progettate per ridurre sostanzialmente o addirittura eliminare l'abbagliamento riflettente assorbendo selettivamente le onde luminose che viaggiano in tutte le direzioni tranne il piano verticale. Allo stesso tempo i raggi UV vengono bloccati. DA tenere presente che l'unica cosa che fanno le normali lenti senza pellicola polarizzante è solo di scurire la vista senza proteggere gli occhi. In altre parole, le lenti polarizzate sono l'ideale per chi vuole evitare l'abbagliamento e migliorare la propria visione alla luce del sole.



Pulizia & Manutenzione

Che tu possieda una barca piccola, media o grande, devi curare la sua regolare e corretta manutenzione per mantenerne alto il valore e per farla durare a lungo nel tempo.
Usa i nostri prodotti per rimuovere sporco, ruggine, macchie, cattivi odori e per mantenere la tua barca in perfette condizioni e sempre pronta per la prossima crociera.

Cura del Teak 338
Nastro Antiscivolo 338
General Use Tapes 338-339
Teak Drain Plugs 339
Custodia per Lettere e Adesivi 339-340
Cassetta per Attrezzi 340
Utensili Multi Uso & Pinza Taglia Bulloni 340-341
Coltelli Tascabili 341
Colla e Kit Riparazione 341
Manici e Spazzole per Pulizia 342-343
Secchi 343

Cura del Teak

Disponibili solo in alcuni paesi

Trattamento Isolante (silicone isolante)

Manterrà lo splendido aspetto dorato del teak senza doverlo lavare con acqua ogni giorno. L'applicazione di questo prodotto a base di silicone sigilla i pori del legno impedendo la penetrazione di polvere e sporco che lo scuriscono. Inoltre protegge il teak dall'ossidazione e dallo sbiadimento causati dai raggi solari. Il trattamento impedisce a liquidi come gasolio, sangue di pesce e vernici di penetrare nel legno facilitandone la successiva pulitura. Il silicone isolante è inodore, asciuga rapidamente, non lucida, non appiccica e non crea accumulo sulle superfici trattate.

Codice	98863	98864
Confezione	1lt	4lt



Detergente e Lucidante per Teak

L'appilicazione dei due prodotti lava via il grigio accumulato nel legno e consente di riscoprire lo splendido colore dorato che ha il teak quando è nuovo o appena levigato. Applicabili in pochi minuti e senza rimuovere il legno dal ponte come si verifica per la levigatura, i due liquidi non sono né aggressivi né corrosivi, non danneggiano gomma, vernice o raccordi in acciaio inossidabile.

Codice	Descrizione
98865	Pacchetto detergente e lucidante, 2x1lt
98866	Detergente per teak, 4lt
98867	Lucidante per teak, 4lt


98865




98866



98867

Nastro Antiscivolo



Nastro antiscivolo

Nastro antiscivolo per uso esterno e interno. Adesivo di alta qualità e di forte durata, disponibile in colore nero o bianco. Grande resistenza all'umidità e all'acqua. Ideale per ponte, scale, bagni, corridoi ecc. Ideale per nautica, casa, luoghi di lavoro, magazzini, ecc.

Codice	Dimensioni	Colore
11848	25mm x 5m	Nero
11849	25mm x 5m	Grigio

General Use Tapes

Nastro biadesivo, bianco

Basta usare chiodi a bordo, grazie al nastro biadesivo. È adatto per il montaggio di immagini o qualsiasi altra decorazione sulla maggior parte delle superfici interne purchè siano asciutte e lisce.



Codice	Dimensioni
11850	2mm x18mm x 1.6m

Istruzioni per l'uso
Utilizzare 10cm (4") di nastro adesivo per ogni 227gr di prodotto da montare. Il nastro è adatto per oggetti con peso massimo fino a 900gr.
1. Tagliare il nastro alla lunghezza necessaria. Non rimuovere il rivestimento protettivo.
2. Premere il nastro sul retro dell'oggetto da montare. Per un risultato migliore far aderire bene sul retro dell'immagineda fissare.
3. Rimuovere il rivestimento esterno e premere saldamente l'oggetto sul muro







Nota: se si desidera rimuovere l'oggetto montato, inserire un coltello dietro l'oggetto montato e tagliare il nastro tra le due superfici. Non tirare l'oggetto, per evitare di danneggiare la superficie o l'oggetto.



Nastro Telato marino

Nastro telato multiuso, impermeabile, con una forte tenuta grazie al rinforzo in tessuto, adatto per riparazioni e isolamento. Offre un'eccellente durata e un forte potere di presa Questo nastro adesivo può essere utilizzato in vari lavori e riparazioni interni o esterni. Ottima adesione a tutti i tipi di superfici. Disponibile in diversi colori e due misure.

Codice	Descrizione	Colore
11545	50mm x 5m	Nero
11546	50mm x 5m	Bianco
11547	50mm x 5m	Rosso
11548	50mm x 5m	Blu
11549	50mm x 5m	Argento
11550	50mm x 50m	Nero

Codice	Dimensioni
11851	20mm x 50m
11852	25mm x 20m
11853	50mm x 50m

Nastro adesivo, bianco


È un nastro per uso generico ed è adatto per fissare, sigillare e proteggere le superfici. È stato progettato per uso interno ma anche per uso esterno prolungato, poiché può resistere a temperature fino a 80°C. Viene fornito in color crema e in diverse misure.



Codice	Dimensioni
11551	3m x 19mm x 3mm
11552	3m x 19mm x 6mm

Nastro in neoprene per guarnizioni oblò, Nero

Nastro autoadesivo in neoprene con proprietà termiche e isolanti. Protegge da rumore, polvere e gli insetti. Svolge la funzione di guarnizione per porte, oblò, faretti e ovunque tu voglia utilizzarlo. Utile accessorio che elimina le dispersioni di calore in inverno e impedisce la fuoriuscita di correnti d'aria fresca in estate. Disponibile in due dimensioni.



Codice	Dimensioni
11854	50mm x 5m
11855	25mm x 5m

Nastro isolante termico e acustico in schiuma di vinile, nero


Il nastro isolante termico e acustico è adatto per proteggere le tubazioni dal congelamento,migliorandone l'isolamento. In genere viene utilizzato ogni qualvolta si necessita di isolare una determinata zona o luogo, dalle variazioni di temperatura o anche come isolante acustico per proteggere le persone a bordo da rumori indesiderati. Può essere utilizzato anche tra lo scafo e il ponte, in modo da ridurre al minimo i rumori di cigolio. È disponibile in 2 diverse dimensioni.





Teak Drain Plugs


	Quantità	Max Ø (mm)	Min Ø (mm)	Lunghezza (mm)
A	2	51	38	110
B	1	38	33	110
C	1	30	19	110
D	2	22	13	62

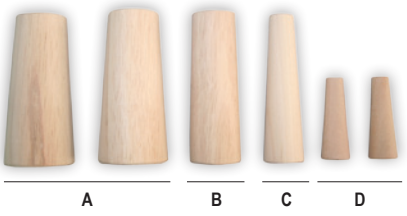

Tappi in Legno

Codice | 71965

Custodia per Lettere e Adesivi



Custodia Lettere

La custodia lettere LALIZAS è stata realizzata per esporre le lettere utilizzate per contrassegnare le imbarcazioni in modo pratico ed efficace. Il prodotto è fabbricato in resistente vinile. Disponibile nel colore grigio, ha 36 tasche frontali trasparenti, che permettono di visualizzare e scegliere le lettere e scegliere. La tasca trasparente di dimensioni 10x45 cm, collocata in alto, offre la possibilità ai rivenditori di inserire il logo del loro negozio.
(Nb. Le lettere non sono incluse.)

Codice | 10451



Adesivo in Silicone Ø80mm



Vietato Gettare carta nel WC

Codice | 95758



Vietato Usare Scarpe

Codice | 95759



Divieto Reggiseno

Codice | 95760



Divieto Bikini

Codice | 95761

Custodia per Lettere e Adesivi

Adesivo in PVC Ø135mm

LALIZAS



Vietato Salire con le Scarpe

Codice | 10150



Vietato Fumare

Codice | 10160



Divieto Bikini

Codice | 10170



Non Disturbare il Capitano

Codice | 10180



Divieto Reggiseno

Codice | 10190

Cassetta per Attrezzi

new

SEA TOOLS

Cassetta per attrezzi

Questa cassetta per attrezzi (45 pz) è indicata per affrontare le riparazioni più comuni su una barca. Dotata di tutti gli strumenti necessari, come cacciaviti, pinze, chiavi inglesi e molto altro, è sicuramente utile per lavori in coperta, sul motore, o su apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tutti gli strumenti sono realizzati in resistente materiale al cromo vanadio; non sono corrosivi e sono progettati per un uso a lungo termine.





Codice	**11474**
Descrizione	Basic
Utensili	28*pz.

la cassetta per attrezzi include:

Utensile		Pezzi
Brugole: 2.5-3-4-5-6-8-10mm, CRV		7
Chiavi esagonali pieghevoli : T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, CRV		8
Cacciaviti: SL5*75 □SL6*100□PH1*75 □PH2*100, CRV		4
Chiave inglese doppia: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 22-24, CRV		8
Martello da 300gr		1
Pinza da 8", CRV		1

Utensile		Pezzi
Pinza da 6" a becco lungo, CRV		1
Pinza da 8" , CRV		1
Chiave a pappagallo da 8", CRV		1
Chiave a pap-pagallo da 10" regolabile, CRV		1
Set bussole 1/2" con supporto di plastica: Bussole 1/2", 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24mm; Manico a cricchetto da 1/2"; Barra di prolunga da 1/2" 5", CRV		12

Utensili Multi Uso & Pinza Taglia Bulloni

Pinza Taglia Bulloni e Cavi, 90cm




Codice | 72199

Pinza taglia bulloni e cavi, 60cm



Codice | 73602

Utensili Multi Uso & Pinza Taglia Bulloni

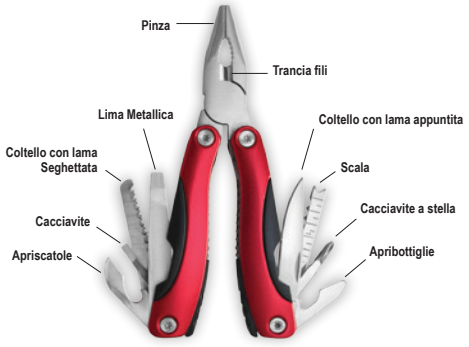




Attrezzo Multiuso

Codice | 10200

Coltelli Tascabili

Coltello SkipperMate, Acciaio Inox , L: 11 cm






Codice | 11476

Coltello SkipperMate, Acciaio Inox , L.9,5 cm





Codice | 11477

Colla e Kit Riparazione

new

ARIMAR



Codice | 74705

Kit di riparazione per battelli pneumatici

Contiene:
- PVC Tessuto, 2pcs: 150x200mm grigio & 150x200mm bianco
- Neoprene Tessuto, 1pc: 150x200mm nero
- Colla 20gr
- Chiave per valvole

HERCULES Repair kit

Kit di Riparazione per Neoprene e Gomma



Codice | 72437

Contiene:
- Detergente - 30ml
- Indurente/reticolante - 15ml
- Primer G.O. - 30ml
- Colla (PO 40) - 100ml
- Tessuto (neoprene polietere 10x30cm)
- Pennello

Compatibile con
- Zattere
- Tender
- Parabordi
- Altri prodotti in neoprene e gomma

Kit di Riparazione TPU/PVC/EVA



Codice | 72436

Contiene:
- Detergente - 30ml
- Indurente/reticolante - 15ml
- Colla (PO 40) - 100ml
- Tessuto (Nylon TPU 10x30cm e PVC 10x30cm)
- Pennello

Compatibile con
- Zattere
- Tender
- Parabordi gonfiabili
- Altri prodotti in TPU, PVC e EVA



Set di Pulizia

Il set di pulizia LALIZAS è composto da una spazzola a setole morbide (50904), una spazzola a setole dure (50905), un gancio e un manico telescopico. Le spazzole, fabbricate in robusto polipropilene con setole in PVC per la massima durata al sole ed al salino, permettono di rimuovere sia lo sporco superficiale che quello più ostinato. Il gancio in nylon è corto ed ampio per facilitare il recupero degli oggetti in mare. Grazie alla speciale filettatura, gancio e spazzole vengono montate su manico telescopico fabbricato in alluminio anodizzato regolabile in lunghezza, (da 105 cm fino a 179 cm). I prodotti di pulizia LALIZAS sono in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

Codice | **50906**



Spazzola 'Flow Thru', Setole Medie H: 6,5cm – Giallo

Realizzata con setole medie molto fitte che trattengono l'acqua, favoriscono la formazione di schiuma e consentono di pulire con estrema delicatezza, la spazzola LALIZAS ha una speciale filettatura che la rende compatibile con tutti i manici fissi e telescopici (cod. 57340-2). Questa nuova versione, con foro per acqua passante, permette di collegare la spazzola al manico (cod. 57344) ed avere un flusso d'acqua costante nell'esatto punto da pulire. Il robusto polipropilene (lunghezza 20,3 cm) e le setole in PVC lunghe 6,5 cm, assicurano una maggiore resistenza al sole e al sale rispetto alle tradizionali spazzole in legno. Il bordo antiurto in silicone protegge la barca da graffi e urti durante la pulizia.

Codice | **50904**





Sistema ad acqua passante







Sistema ad acqua passante

Spazzola 'Flow Thru' Bi-Level, Setole medie H: 6,5cm - Giallo

La spazzola LALIZAS bi-level è l'accessorio ideale per pulire tutta la barca poichè è composta da setole a doppio livello che permettono di detergere perfettamente sia le superfici orizzontali e regolari, come il ponte che, che quelle più difficili come lo scafo. Le setole medie sono molto fitte, trattengono l'acqua, favoriscono la formazione di schiuma e consentono di pulire con estrema delicatezza. La speciale filettatura consente di montare la spazzola su manici e mezzi marinai di nostra produzione (cod. 57340-2). Se combinata con il manico corretto (cod. 57344), e grazie all'innovativo sistema Flow Thru , la spazzola rilascia un flusso d'acqua costante durante tutte le operazioni di pulizia. E' fabbricata con corpo in polipropilene (lunghezza 25,4cm) e resistenti setole in PVC (altezza 6,5 cm) che garantiscono la mssima durata all'esposizione al sole e all'acqua di mare, ha bordo esterno in silicone per proteggere la barca da urti e graffi.

Codice | **57345**

Spazzola Setole Dure 'Flow Thru', H: 5cm - Bianco

Questa spazzola LALIZAS è caratterizzata da setole dure che consentono una pulizia rapida ed efficace di tutte quelle superfici ruvide dove si accumula lo sporco più ostinato. Come la spazzola a setole medie, ha una speciale filettatura che la rende compatibile con tutti i manici fissi e telescopici (cod, 57340-2) ed è dotata di foro per acqua passante che vi permette tramite il sistema Flow thru di collegarla al manico (cod. 57344) ed avere un flusso d'acqua costante nella zona da pulire. La spazzola a setole dure LALIZAS è fabbricata in robusto polipropilene (lunghezza 20,3cm) e setole in PVC lunghe 5cm. Il bordo antiurto in silicone protegge la barca durante le operazioni di pulizia.

Codice | **50905**





Sistema ad acqua passante

Spazzola “Flow Thru”, con Setole sui 4 lati, Giallo

The 4-side boat brush ideal for cleaning all surfaces on the boat. Unlike wooden brooms, this has greater resistance to corrosion by the sun, salt and detergents due to its construction material. With flow-thru system that allows water to pass through the boat brush

Codice | **70689**




Sistema ad acqua passante




Mezzi Marinai

Tutti i mezzi marinai LALIZAS sono prodotti secondo i più alti standard. I ganci sono realizzati in nylon e le aste in alluminio anodizzato di alta qualità per una maggiore durata. Sono leggeri, rinforzati per una maggiore resistenza, con un’apertura più ampia, che consente di catturare gli oggetti più facilmente. In abbinamento è disponibile la testa per mezzo marinaio (57343). Questa testa a gancio può essere utilizzata con i tubi lisci (57340) o telescopici (57341 - 57342), venduti separatamente e Impugnatura anti scivolo

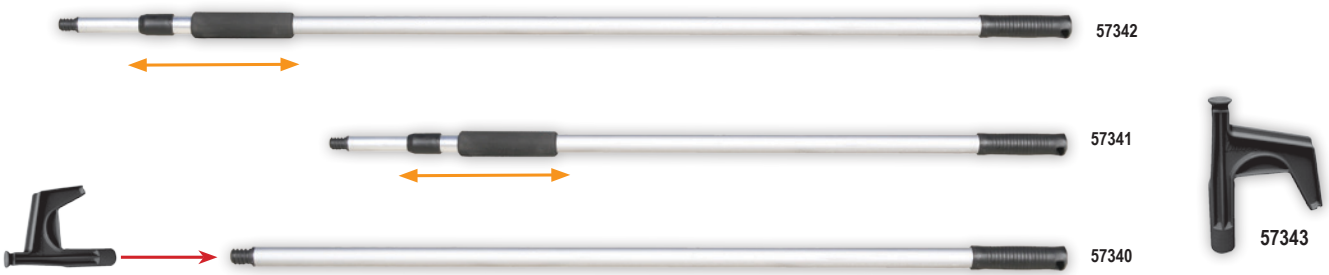

Codice	Descrizione	Diam. (cm)	Lunghezza (cm)	
			Min	Max
57340	Tubo in alluminio lunghezza fissa	2,5	130	
57341	Tubo in alluminio Telescopico	2,2 - 2,5	110	175
57342		2,2 - 2,5	170	305
57343	Gancio Nero per Tubo in alluminio	2,2	-	

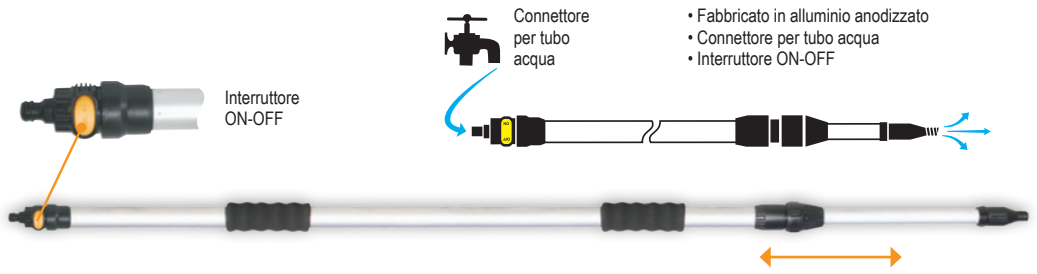

- Fabbricato in alluminio anodizzato
- Connettore per tubo acqua
- Interruttore ON-OFF

Manico telescopico ad acqua passante per spazzole ‘Flow Thru’

Codice	57344
Lunghezza (cm)	127 - 220
Diametro (cm)	2,5 - 3,2



Secchio Marino, Nero

Codice	72059	90598
Capacità (lt)	7,5	10
Materiale	Gomma	Plastica

Secchiello Pieghevole in Tessuto



Codice	99203
Capacità (lt)	8
Diametro (cm)	24
Altezza (cm)	22

Abbigliamento da lavoro 329
Accessori per Battelli
Gruette-Roll Bars 127,150
Kit di riparazione 120, 341
Maniglie 118
Pagaie 121
Salvapoppa 131
Scarichi a mare 118,146,260
Telo di copertura 119,120,335
Valvole 119
Accessori per carrello
Fune per carrello 151
Luci per carrello 153,287
Presa femmina per carrello 153
Rullo per carrello 152
Ruotino per carrello 153
Spina per carrello 153
Accessori per Eliche di manovra
Pannelli di comando 91
Radio comando 92
Accessori per fuoribordo
Antifurto 133,191
Prolunga motore 133
Accessori per pannelli elettrici
Basi per pannelli di comando 289
Etichette per utenze 289,291
Interruttori di ricambio 289,291,293
Accessori per trasporto imbarcazioni 119
Accessori per zattere
Basi 50,52
Cima di attivazione per zattere 49
Ganco idrostatico 49
Luci per zattere 49,287
Razioni cibo / acqua 50
Valvole per zattere 52
Adesivi 339-340
Aerazione
Aeratore per cabina 265-266
Aeratori in acciaio inox 265-266
Copertura 262-263
Manica a vento 263
Raccordi 262-264
Sfiato per serbatoio 144
Aiuti al galleggiamento 20-23
Ancore
Blocca ancora 87
Cime di ormeggio 84
Musone di prua 82
Rullo di ricambio per musone di prua 82
Ancore
Ancora a ombrello 82
Ancora galleggiante 34-35
Ancora pieghevole 81
Ancora tipo Bruce 81
Ancora tipo CQR 81
Ancora tipo Danforth 81
Ancora tipo Delta 81
Ancora tipo Hall Tipo C 81
Anello
Anello a D 20,212,217
Anello a Delta 212,217
Anello tondo 212
Antenna
Base per antenna 225-226
Cavo elettrico 225
Raccordi 224-225
Antenne
AIS 224
Internet System 224
Radio 222-223
Televisione 222-223
VHF 223-224
Altoparlanti 227-228,298,316-318
Apparecchi galleggianti 34
Argani manuali
Argani manuali 151
Cinghie per argano 152
Ascia da pompiere 55
Asta per bandiera
Base a incasso 208
Base in acciaio inox 208
Base in poliammide 208
Base per asta per bandiera 189,208
Alette stabilizzatrici
Pinne stabilizzatrici per motore 134
Aste 206
Attrezzature di coperta
Sedie 197
Tappi 125-127,174-176
Avvisatori acustici
Cilindro di ricarica per tromba 59,146
Corno a fiato 59
Corno da nebbia 59
Set avvisatore acustico in blister 59,146
Tromba di ricambio 59,146
Tromba elettrica 147-148
Tromba elettromagnetica 147

Barbecue
Accessori 303
Gas 301-302
Grill a carbonella 302
Barre
Barra motore fuori bordo 133
Prolunga 216
Bandiere 207,320
Bansigo 216
Base
Antenna 225-226
Boetta luminosa 24,30
Gancetto mille usi 214
Luce per giubbotto di salvataggio 23-24
Motore fuori bordo 133-134
Porta sacchetto della spazzatura 182,306
Portacanna 322-323
Salvagente a ferro di cavallo 30
Sedile 195-196
Sgancio rapido 202-203
Supporto per corrimano 182,189,306
Supporto telescopico 203
Tavolo 197
Terminali 201-202
Zattere di salvataggio 52
Battelli pneumatici 116-117
Batteria
Base 141-142,296-297
Contenitore 179,297
Coperchio 297
Interruttore 297
Scatola porta batteria 296-297
Binocoli 228-229
Blocca ancora 215
Bitte
Bitta 185-186
Bitta a base aperta 185
Bitta a galloccia 185
Bitta abbattibile 185
Bitta in poliammide 186
Cavallotto a U 186
Boe
Boa per sub 104,320
Boa per mitilicoltura 102
Boa di segnalazione 101-104,320
Boa di ormeggio 100-102,325
Bombole
Bombola di aria compressa 53
Bombolette di CO_2 13
Borse
Borse per giubbotti di salvataggio 18
Borsa sotto sedile 335
Bottoni a pressione 203
Breathing Apparatus 53
Bussole 219-222

Caraffina per miscela 141
Carburante
Galleggiante per serbatoio benzina 150
Valvola 141
Carte nautiche 229
Cappellini con visiera 333
Cappuccio per salvagenti 11,13
Cassetta per attrezzi 340
Cassetta pronto soccorso 51,62-63
Catena
Catena zincata 79-80
Catena inox 80
Giunto per catena 80
Cavi 288
Rondelle 135-136
Scarichi 288
Terminali 288-289
Cerniera
Attacco per scaletta 107,109,188
Cerniera destra 187-188
Cerniera in acciaio inox 188
Cerniera in poliammide 186
Cerniera inversa 187-188
Cerniere 188
Chiusure
Dado a calotta 193
Dado esagonale 193
Ferma porta 190
Ferma vele 203
Cilindro di ricarica per avvisatore acustico 59,146
Cime
Cima avviamento motore 134
Cima da regata 210
Cima d'ormeggio Shock absorbing 84-85
Cima Dyneema 210,324
Cima galleggiante 30
Cima in poliestere 210
Cima per ormeggio 84
Cima per parabordi 99
Cima per usi generici 211
Cima per Wind-surf 210
Cima superline 210
Corda per sci nautico 316
Lenza da pesca 323
Scotta 210
Triangolo sci nautico 316
Cinghie 203, 217
Cinghie ferma imbarcazione 15, 152,202

Cinture
Cinture di salvataggio 10,12,15,17
Clip
Clip per gamba tavolo 196
Supporto a clip 106,123
Supporto elastico pieghevole 106
Supporto elastico 106
Supporto in plastica 24,122
Supporto per montaggio 201
Coltelli
Coltello da sub 320
Coltello uso nautico 341
Cono nero 60
Contenitore 171,228
Contenitore antiurto 321
Contenitore con doccetta 238
Contenitore con entrata e uscita acqua 240-242
Contenitore con rete 180
Contenitore con stacca batteria 126,175,297
Contenitore con tappo imbarco 238,241-242
Contenitore per cassetto elettrico 293
Contenitore per cellulare /VHF 181,305
Contenitore per doccetta 178,179,239,240
Contenitore per estintore 180
Contenitore per miscelatore 179,242
Contenitore per pannello di comando 180,292
Contenitore per rotolo carta igienica 178,249
Contenitore per tappo imbarco 127,178
Contenitore per uso generico 181,305
Contenitore pieghevole 182,306
Contenitore porta bibita 181,305
Contenitore con cima galleggiante 58
Contenitore per Radio CD 265
Contenitori pronto soccorso 59,140
Corrimano 191-192
Coperta antincendio 56
Coperte termiche 51
Coperture
Contenitore isotermico 181,305
Copri draglia 188
Custodia per salvagente autogonfiabile 14
Protezione per Radio/Mp3 180,226
Serrature 191
Telo copertura Laser 149,206
Telo copri barca 205
Telo copri Console 205
Telo copri motore 132,204
Telo per Optimist 149
Telo tarpaulin 204
Cuscini 196
Custodia per lettere 339
Custodie stagne
Porta documenti 119,335
Sacche stagne 58,334

Doccetta
Doccia solare 247
Doccia 237-238
Pompa per doccia 240
Tubo 237

EEBD 52
Eliche 131
Eliche di manovra
Eliche di manovra a Tunnel 86
Eliche di manovra idrauliche a tunnel 87-88
Eliche di manovra idrauliche retrattili 89-90
Eliche di manovra IP 87
Eliche di manovra rettrattili 89
Eliche di manovra Stern Pod 88
EPIRB 61-62
Estintori 57
Staffe per estintore 57
Estrattore olio 145
Etichette per pannelli di comando 291

Fanali di navigazione
Asta luce pieghevole 268,277
Asta luce telescopica 277
Asta presa spina 268,277
Fanale babordo & tribordo 268-270,274-284
Fanale bicolore 269,271,273-277,282-284
Fanale combinato 282-283
Fanale di fonda 271,274-275,280-282,284
Fanale di poppa 269,273-281,283-284
Fanale testa albero 269,273-277,280,282-284
Fanale tricolore 271,274
Luce fissa 280-281
Luce portatile 118,276
Fascette di plastica 144
Fascette stringitubo
Fascette Inox 251
Ferma porta 190-191
Ferma ancora 152
Ferro di cavallo
Custodia 30
Supporto 30
Fibbie 20,202
Fischietto 59
Fissaggio rapido per cime 210
Fusibile 91,290-292

Galleggiante
Interruttore automatico 232
Interruttore elettrico 233
Gancio
Gancetto in acciaio inox 324
Gancetto multi uso 182,190,213,306
Gancetto per gommone 119,201,206
Gancio a molla 213-214
Gancio a pellicano 214
Gancio a S 214
Gancio accosto in alluminio 105,324
Gancio di sicurezza 14
Gancio elastico 213-214
Gancio in plastica 106
Gancio per parabordi 99,191
Gancio Spinnaker 213
Gancio Telescopico 105,324-325
Golfari 106,123
Grilli 214
Mezzo marinaio in legno 105
Moschettone 213
Occhiello girevole 214
Raffio da pesca 324-325
Gancio idrostatico
Gancio idrostatico per zattera 49
Ghiacciaie
Contenitore isotermico 303
Giacche
Giacca da pescatore 330
Cerata da vela Inshore Sailing 328
Giochi d'acqua 311-315
Girelle 83
Giubbotto salvagente
Cappuccio per salvagente 13
Custodia per giubbotto di salvataggio 14
Dry bags 18,335
Giubbotti autogonfiabili 5-12
Giubbotti in espanso 16-19
Kit di ripristino per autogonfiabili 13
Luci per giubbotto di salvataggio 23-24
Salvagenti ISO 5-12,16-17,20
Salvagenti SOLAS 11-12,18-19
Work vest 7-8,11,20
Giunto
Snodo per ancora 82
Giunto femmina 143-144
Giunto maschio 143-144
Gradini 107,110
Gran pavese 208
Gruette 124
Griglie di ventilazione 264-266
Grilli
Grili fissi 184
Grilli a D 80,183-184
Grilli a Omega 80,184
Grilli in poliammide 213
Grilli per drizza 185
Grilli zincati 80,83
Grillo a scatto 184,185
Grillo lungo 184
Guanti 333

Imbragatura di sicurezza 14,33
Imbuto
Filtro per imbuto 141
Prolunga per imbuto 141
Immersion Suits 35
Impermeabili e tute antipioggia 329
Indicatore
Indicatore per serbatoi acque nere 148
Indicatore per serbatoi carburante 148
Indicatore 125
Interruttori
Chiavetta per motore 136
Interruttore a leva 291-293
Interruttore elettrico per WC 251
Interruttore On/Off/Mon 289,291,293
Interruttore per pompa di sentina 233,289
Interruttore per verricello salpa ancora 289
Stacca batteria 297
Interruttori termici 290-292
Inverter 296

Kit di ispezione 36
Kit di riparazione
Kit di riparazione per pompa di sentina a membrana 233
Kit di riparazione per tender 120,341

Lampada da testa 287
Lampadine 274,276-284,298-299
Lucchetti 190
Luci
Basi per luci 24,30,118,276-277
Boetta per salvagente 24-25

Illuminazione subacquea 286
Lanterna solare 287
Luce per giubbotto di salvataggio 23-24
Luci di cortesia 286
Luci per zattere 49,287
Plafoniere 153,285-287
Proiettori 285
Striscie luminosa a LED 286
Luci lampeggianti 325

Manichette antincendio 54
Lancia 55
Raccordi per manichette 55
Tappo 55
Manici
Manico in alluminio per spazzola / mezzo marinaio 106,343
Maniglia cromata 192
Tubo in acciaio Inox 192
Tubo in Plastica 192
Tubo per acqua passante 343
Manicotti in rame 212
Maniglie
Maniglia a incasso 191-192
Maniglie in Plastica 106,122
Maniglie per tender 118
Maniglie winch
Maniglia winch galleggiante 79,211
Maniglie in alluminio 79
Porta maniglia winch 212
Marmitta 145
Maschere 318-319
Megafono 59,227
Motore
Barra antifurto 133,191
Cuffia lavamotore 133
Portamotore 134
Motori fuoribordo 128-130
Olio motore 134
Musoni 152
Mute
Mute in Neoprene 319,331
Mute termiche 50

Nastri
Nastro americano 217,338
Nastro antiscivolo 217,338
Nastro di mascheratura 217,339
Nastro di montaggio 217,338
Nastro in neoprene 217
Nastro isolante termico sonoro 217,339
Nastro riflettente omologato Solas 35

Occhielli 183
Occhiali da sole 304,336
Occhialini da nuoto 318
Optimist
Accessori per optimist 206
Boccola per albero 150
Cinghia puntapiedi 149,206
Riserve di galleggiamento 94,150
Telo di copertura 206
Ormeggio
Anello ormeggio 28,51
Bue ormeggio 100,102-103,325
Cinghia 85
Compensatori 85
Molle di ormeggio 85

Pala di ricambio per pagaie 122
Pagaie
Impugnatura speciale 122
Impugnatura 106,122
Manicotto di ricambio 122
Pagaia con gancio 121-122
Pagaia con impugnatura 120
Pagaia doppia impugnatura 120
Pagaia galleggiante 52,120
Pagaia per Kayak 121,122
Pagaia per SUP 310
Pagaia Standard 121
Pagaia Telescopica 121-122
Pala di ricambio 122
Perni per scalmi 123
Remo con pala smontabile 120
Remo smontabile per gommoni 121
Scalmo 123
Supporto elastico 24,106,122-123
Pallone nero 60
Pannelli di comando per imbarcazioni 290-292
Pannelli solari 294
Parabordi
Adattatore di gonfiaggio per valvole 99
Cestello porta parabordi 99
Cima per parabordi 94
Clip per parabordi 96,99
Copriparabordi 98
Mezzo Marinaio 99,191
Parabordi serie Utility 93
Parabordo con foro passante 94
Parabordo da banchina 100
Parabordo gonfiabile 95
Parabordo multiuso 96
Parabordo per uso gravoso 93
Parabordo rotondo 92
Parapoppa 96-97
Paraprua 94,97-98
Profilo parabordo 120
Riserve di galleggiamento per Optimist 94
Passacavi 186,213,215
Passerelle 114
Perno 203
Pesca
Aghi per reti 324
Bobina per lenza 324
Cesto per palamiti 324
Coltello 320
Galleggianti 102,325
Luce da pesca 325
Waders 330
Pinne 319
Pinza multiuso 341
Plancette 113-114
Pompe
Accessori per pompe 125,234
Gonfiatore a piede 119,124
Interuttore automatico 236
Pompa a depressione 142,237
Pompa a doppia azione 124
Pompa a mano 233
Pompa ad acqua 234-237
Pompa di sentina 231-232
Pompa elettrica 124,234-236
Pompa Maceratore 237
Pompa per cambio olio 145
Pompa portatile 234-235
Ricambi per pompe 234-235
Portacanne
Anello per Portacanne 322
Portacanne a riposo 322
Portacanne con base 323
Portacanne 322-323
Supporto laterale per Portacanne 322
Supporto per Portacanne 322
Portachiavi 136,307
Portafusibile 91,291-292
Porta bicchiere 182-183,306
Posate 304
Prese 294
Prese di scarico 118,146,339,259-260
Prese elettriche 293-294
Prodotti per la pulizia 342
Protezione
Protezione per gancio 181
Salvapoppa 131-132
Tavoletta salva poppa 122

Raccordi
Carico 253
Raccordo a gomito 189
Raccordo per corrimano 189
Scarico 256
Sfiato per serbatoi 141
Terminale a T 179
Terminale 189
Raccordi a T 189
Raccordi per boccole
Raccordi a gomito 247,257-259,261
Raccordi attacco Standard 255-256
Raccordi con porta gomma 253-256
Raccordi con valvola di non ritorno 257-259
Raccordi da avvitare 252-254,257
Raccordi dritti 247,252-253,255,259
Raccordi filettati 252,255,257
Raccordi in ottone 220
Raccordi Telescopici 258
Set di Raccordi 256
Radio/MP3 227,317
Razioni cibo e acqua 50
Razzi di segnalazione 58
Riflettore radar 60
Redance 83
Regolatore di carica 295
Repellente per insetti 307
Ricambi
Per EEBD 52
Roll Bar 127
Rondelle 193
Rubinetto 242

Salopette
Salopette da pescatore 330
Salpette Sailing 328
Salvagente
Luce per salvagente 24-25
Porta salvagente 26-27
Salvagente a ferro di cavallo 29
Salvagente anulare 26-28

Salvagente anulare
Asta per cofano salvagente 27
Cofano porta salvagente 28
Custodia per salvagente 27,29
Kit di montaggio 28
Salvagente Non-SOLAS 26
Salvagente SOLAS 26
Set, salvagente ferro di cavallo 27
Sassole **52,141,150**
Scalette
Attacchi per scalette 107,109
Basi per scalette 110,189
Cerniera 183
Ganci 181
Plancette 112-113
Raccordi 109
Scala di sicurezza 32
Scaletta da prua 113
Scaletta in acciaio inox 107
Scaletta in corda 107
Scaletta per zattere 108
Scaletta telescopica 111-112
Scalette in alluminio 107,110
Scalette pieghevoli 108-112
Scalettta da poppa 109
Staffa di montaggio 107
Supporti per scalette 109
Scalmo
Presa per scalmi 118,123
Scalmiera 123
Scalmo in poliammide 123
Set scalmi 123
Scarichi **266**
Scarichi
Prese 118,146,258,260
Tappi 119,146,259-260
Scarpe
Scarpe Deck 332
Scarpe sportive 332
Sci
Corda per sci nautico 316
Secchio **80,343**
Sedia da comandante 197
Sedie 194,195
Segnavento 216
Serbatoi
Accessori 52, 137,139-142, 149,296-297,243,245,247
Base fissa serbatoio 243
Serbatoio carburante 137,138,139,140, 243
Serbatoio flessibile 247
Serbatoio per acqua 244, 245, 246, 247, 248
Serbatoio per acque nere 246
Sfiato per serbatoio 145
Tanica benzina con travasatore 139
Set di cime 293
Sfiati e prese
Aeratore solare 265
Orecchiette proteggi scarichi 262
Presa con raccordo 261
Presa rettangolare 262
Presa tonda 261
Prese d'aria doppie 262
Sfiato per scarico acqua 262
Sfiato per serbatoio benzina 145
Valvola a saracinesca per sentina 264, 295
Sistem di recupero uomo in mare 25,31,33,46
Snodi per ancora 215
Spazzole 342
Specchietto eliografo di segnalazione 51,59,60
Sportelli
Botola di aerazione 176
Botola di ispezione 167,168,169,170,172,173
Braccetto per passo uomo 172,173
Chiave per sportelli 172
Chiusure 190,191
Copertura 177
Guarnizione 172, 173
Maniglie 177,191
Serratura 191
Sportello contenitore 156-166,170-171,177
Sportello per VHF/RadioCD 171
Sportello rettangolare 155-166,168
Zanzariere 173
Staffa per VHF 226
Stivali
Stivali 215
Stivaletti in neoprene 331
Stivali da vela in gomma 332
Stoviglie 304
Strozza scotte 215
SUP
Tavole SUP 309, 310
Suporto corrimano 30,99
Taglia bulloni 340
Tappeti 207
Tappi 242
Tappi turafalle 185


Tavoli
Base per tavolo 196
Base superiore per tavolo 196
Gamba tavolo in alluminio 197
Piano tavolo 196
Staffa di supporto per tavolo 197
Tavolo in alluminio 197
Tazze 304
Teak
Impregnante per teak 338
Prodotto per pulizia teak 338
Teli di copertura Tarpaulin 204
Telo copri Laser 149
Tendalini 198,202
Tendalino
Ataaco tendalino per battagliola 200
Attacco a sgancio veloce 201
Attacco di coperta 201
Attacco per asta tendalino 202
Attacco per asta tendalino 201, 202
Attrezzo per avvitare 193,203
Base per tendalini 202
Basetta incollabile per tendalino 201
Cerniera 202
Cinghie regolabili 202,217
Clip di montaggio 201
Copertura per raccordo 203
Gancio 215
Giunto autobloccante 1 ala per tendalini 201
Giunto autobloccante 2 ali per tendalini 201
Raccordi tendalino in acciaio inox 198
Raccordo a T 189
Raccordo tendalino 202,203
Scalmo 201
Tendalino in alluminio 199
Terminale per tendalini 201
Tessuto 203
Tenditori 212
Terminali a occhiello 201,202
Toilette e accessori
Contenitore porta rotolo 249, 250
Interruttore 251
Kit di ricambi 248, 250
Kit di riparazione 249
Prodotto di pulizia 248
Tavolette disinfettanti 249
Vasi per WC 248
Wc chimico 248
WC Elettrico 248
WC Manuale 249
Torce 49, 287
Trainabili 318
Tubi
Accessori per tubi 144
Raccordi 251
Tubo benzina 144
Tubo in acciaio inox 188,201
Tubo PVC trasparente per scarico e mandata acqua 251
Tubo
Prese per tubo 189
Tubo Inox 201
Valvola di non ritorno a sfera 145

Valvole
Adattatori per valvole 125
Chiave per valvole 125
Sifone 249
Valvola tre vie 140,141
Valvole a sfera 260, 261
Valvole di non ritorno 119,146, 258-260
Valvole per serbatoi acqua 52
Valvole per serbatoi acqua 52
Verricelli
Verricelli salpa ancore
Verricelli ad asse orizzontale 70,71,72,73
Verricelli ad asse Verticale 65-70
Barbotin 78
Blocca catena 75
Comandi a piede 77
Interruttori di comando 77
Kit di manutenzione 77
Maniglie 79,211
Pannelli contametri 75
Pulsantiere 76
Radio comandi 76-77
Rulli passa catena 75
Tonneggi 73,74
Viti
Viti a testa piatta 193
Viti a Testa svasata scanalata 192
Viti autofilettanti 192-193
Viti esagonali 193
Volanti 135

Zanzariere
Zanzariera per boccaporto 173
Zanzariera per porta 173
Zattere
Zattere ISO 36-44
Zattere per diporto 38-39,42-46
Zattere SOLAS 46-48

LALIZAS B2B

www.lalizasb2b.com

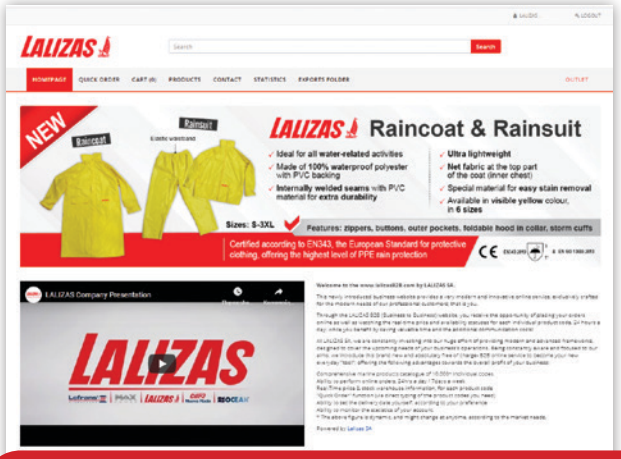


LALIZAS B2B è una piattaforma online (www.lalizasb2b.com) che si rivolge esclusivamente ai professionisti accreditati, fornendo loro informazioni utili sui nostri prodotti e servizi.

È stata appositamente realizzata internamente per rendere il più semplice e diretta la comunicazione tra noi e i nostri partner.

Grazie all'uso della piattaforma LALIZAS B2B, è possibile :

1. Inserire gli ordini on line

Gli ordini possono essere caricati in 3 modi:
a. Ordine veloce, inserendo direttamente codice e quantità
b. Via file in formato CSV , caricando un file con codice e quantità, metodo consigliato per trasmettere ordini con molti codici.
c. Ordine standard, navigando nelle categorie del catalogo e scegliendo i prodotti di interesse.




2. Verificare la disponibilità e i prezzi in tempo reale 24/7

Tutte le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti vengono aggiornate ogni ora.
Ciò garantisce di avere sempre le informazioni più aggiornate sui nostri prodotti.

3. Avere accesso a copia di tutta la documentazione dei tuoi acquisti

a. Fattura
b. Packing List
c. Dettaglio di spedizione


Una copia di tutta la documentazione relativa al tuo ordine viene pubblicata sulla piattaforma B2B, in modo che tu possa consultarla e scaricarla facilmente sul tuo computer.



4. Monitorare lo stato di avanzamento del tuo ordine

a. Approvato: L'ordine è stato preso in carico e trasferito in SAP
b. Picking: l'ordine è in preparazione
c. Backorder: questi sono tutti i codici prodotto che non sono disponibili e saranno evasi non appena pronti

La piattaforma B2B è collegata al sistema SAP di LALIZAS. Ciò significa che puoi essere informato passo passo riguardo allo stato del tuo ordine e alla data di spedizione.




5. Essere informato sulle date di disponibilità dei prodotti

Per i prodotti che non sono disponibili nel momento in cui effettui un ordine e i prodotti che hai ordinato e sono in backorder, la piattaforma B2B ti informa sulla data in cui la merce si renderà disponibile.

6. Avere a disposizione i dati statistici dei tuoi acquisti

All'interno del tuo profilo puoi verificare :
a. Il saldo del tuo conto cliente
b. Tutti gli ordini trasmessi, che possono essere raggruppati per singolo ordine oppure per codice articolo.



LALIZAS vi dà la comodità di avere il controllo totale dei vostri ordini in qualsiasi momento, portando ad una maggiore efficienza operativa grazie alle accurate informazioni fornite.

SAILING BOATS



MOTOR BOATS



MEGA YACHTS



6 modern factories... leading brands



LALIZAS LifeSaving



Lofrans' WINDLASSES THE ORIGINAL WINDLASS



MAX POWER CONTROL TO THE MAX



ARIMAR



Nuova Rade Marine - Plastics Technology Experts



OCEAN "FENDING", INNOVATION AND EXCELLENCE



Sicurezza



Ancoraggio & Ormeggio



Barca, Motore & Accessori



Accessori di Coperta



Accessori Vela



Elettronica & Navigazione



Idraulica & Aerazione



Materiale elettrico



Complementi & Cambusa



Sci d'Acqua & Pesca



Abbigliamento & Accessori



Pulizia & Manutenzione

SELECTION

www.marineselectionitems.com

Copyright © 2022 LALIZAS