

ST2000 - ST2500

Tonneggi con riduttore epicicloidale



Scansiona per
vedere il video

Caratteristiche principali


- ✓ Facile installazione sopra coperta, anche da parte di una sola persona
- ✓ Sistema epicicloidale ad alta efficienza, con basso assorbimento di corrente in rapporto alla capacità di tiro. L'utilizzo di cavi di sezione ridotta consente di contenere i costi di produzione
- ✓ Dimensioni compatte e facile accesso per la manutenzione
- ✓ Grado di protezione IP65
- ✓ Base in acciaio inox e campana in bronzo cromato
- ✓ Assorbimento di corrente tra i più bassi sul mercato
- ✓ Riduttore a lubrificazione permanente per ridurre al minimo la manutenzione
- ✓ Funzionamento silenzioso

Materiale di Produzione

Acciaio Inox AISI 316L

Modello	ST2000	ST2500
Potenza Motore	1500 W	1700 W
Tensione di Alimentazione (V)	24	
Tiro Massimo Istantaneo (kg)	1890	1906
Carico di Lavoro (kg)	545	635
Assorbimento di Corrente (A)	98	88
Velocità di recupero a carico (m/min)	13,5	15
Velocità Max. di recupero (m/min)	27	30
Peso Netto (kg)	42,5	45,5
Codice	636908	636915

Dimensioni (mm)

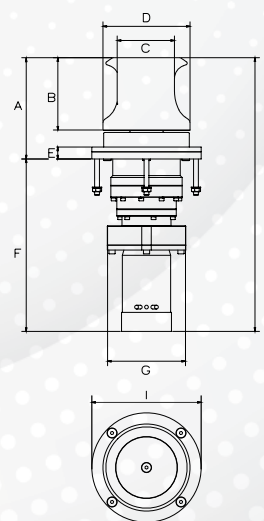

CAPSTAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ST2000	213	152	Ø127	Ø183	25	363	576	164	Ø230
ST2500						413	626		

Prodotto Italiano

www.lofrans.com