

SELECTION

MARINE EQUIPMENT

SELECTION

ITEMS

Quality Equipment Solutions
from bow to stern

SAILING BOATS



MOTOR BOATS



MEGA YACHTS



6 modern factories...
leading brands



LALIZAS
Life Saving



Lofrans
WINDLASSES
THE ORIGINAL WINDLASS



MAX
POWER
CONTROL TO THE MAX




ARIMAR



Nuova Rade
Marine - Plastics Technology Experts



OCEAN
"FENDING", INNOVATION AND EXCELLENCE

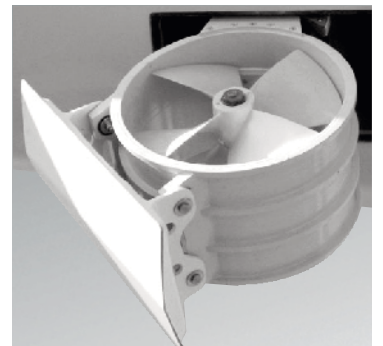

new

LALIZAS



Comfy Ayuda Flotabilidad Mascota

Pagina 23



Balsas Salvavidas

Pagina 36

Ampliación de Gama



MICRO LED 12 Luces Babor & Estribor

Pagina 268



MICRO LED Pole Light

Pagina 268



Traje de Lluvia con capucha



Chubasquero con capucha

Pagina 329

ARIMAR



Neumaticas

Pagina 116



Balsas Salvavidas

Pagina 44

Lofrans
WINDLASSES



SX7 Molinete Vertical

Pagina 69



Panel Tactil

Pagina 76

Nuova Rade



Bocinas

Pagina 147



Ampliación de Gama


Bombas Sentina Automaticas

Pagina 232



Luz Solar

Pagina 285

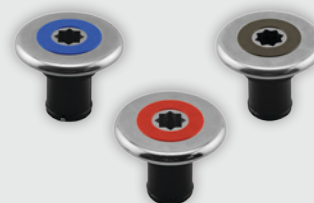

Boca Llenado INOX Ø38mm

Pagina 125

new

Producto Nuevo



Mejor calidad



Costuras Selladas



Facil montaje



Pre instalacion



Impermeable 100%



Operacion con pilas



Unisex



Infantil



Para uso en Altamar



Para Pesca



Para uso Costero



Apropiado para SKI and JET SKI



Para uso a Vela



Apropiado para CANOE / KAYAK

*Tenga en cuenta que se prohíbe cualquier copia o distribución no autorizada de este material (o parte de él). Algunas imágenes o especificaciones pueden diferir del producto real.

Lofrans!
WINDLASSES

MAX
POWER

LALIZAS

ARIMAR

Nuova Rade

OCEAN®

HIDEA

WOW

RITCHIE®

MARCO
MARINE TECH

NAVIONICS

MAGMA

GLOMEX
The best in marine equipment

SPRINGFIELD

FORMA®

ocean SIGNAL



Seguridad_____4-63



Amarre & Fondeo_____64-114



Embarcaciones, Motores & Accesorios_____115-153



Acastillaje_____154-208



Accesorios para velero_____209-217



Electronica & Navegación_____218-229



Fontanería & Ventilacion_____230-266



Electricidad_____267-299



Interior & Cocina_____300-307



Deportes Nauticos & Pesca_____308-325



Ropa Técnica & Accesorios_____326-336



Limpieza & Mantenimiento_____337-343

Índice_____344-347



Seguridad



Chalecos Hinchables	5-12
Chalecos Hinchables Accesorios	13-15
Chalecos Salvavidas	16-20
Ayudas de Flotabilidad	20-22
Ayuda Flotabilidad Mascota	22-23
Life Saving Lights	23-25
Sistemas MOB	25-34
Anclas de Capa	34-35
Cintas Reflectivas	35
Trajes de Inmersión	35-36

Balsas	36-48
Liferafts Equipment	49-52
Aparatos de Respiración	52-53
Equipos Contra incendios	53-57
Marine Distress Signals & Pyrotechnics	58-60
Smoke Detectors	61
Dispositivos de Emergencia	61-62
Medical Equipment	62-63
Señales IMO	63

La principal prioridad en cada viaje en el mar es garantizar la seguridad de todas las personas a bordo. Toda embarcación debe contar con el equipo de seguridad necesario para cumplir con los requisitos de las Autoridades así como para garantizar la máxima seguridad posible de los pasajeros.

En esta categoría encontrará chalecos salvavidas inflables homologados, ayudas de flotabilidad así como sistemas MOB con la firma del fabricante líder de equipos de salvamento, LALIZAS. Equipe su embarcación eligiendo lo que necesite entre una amplia gama de balsas LALIZAS, que garantizan no solo comodidad, sino también ahorro de espacio a bordo.



Cremallera de apertura rápida & inflador automático



Ventana para comprobar estado del mecanismo de disparo



Neopreno suave en el cuello y pecho



Fácil de vestir y ajustar



Anillo D textil y bolsillo para navaja



Doble cincha entrepiernas y asa de izado



Kappa Chaleco Salvavidas de inflacion Auto 180N, ISO, con doble cincha entre piernas

- Homologación ISO 12402-3 & ISO 12401
- Diseño ergonómico, proporcionando comodidad de movimiento cuando está a bordo
- Fabricado de nylon ripstop con revestimiento de PU y tejido de neopreno para áreas de cuello y pecho
- Ventana indicadora para comprobar fácilmente el estado del inflador

Código	72194	72195
Adulto	✓	✓
Automatico	LALIZAS JS1	HAMMAR MA1

Kappa
LALIZAS



Diseño Ergonómico
Alta calidad
LALIZAS



Theta Chaleco Salvavidas de inflacion Auto 290N, ISO, con capucha anti espuma y doble cincha entre piernas

- Homologación ISO 12402-2 & ISO 12401
- Una solución completa y confiable para todos los navegantes que buscan la máxima seguridad y estilo a bordo
- Diseño ergonómico, proporcionando comodidad de movimiento cuando está a bordo
- Fabricado de nylon ripstop con revestimiento de PU y tejido de neopreno para áreas de cuello y pecho

Código	72196	72197
Adulto	✓	✓
Automatico	LALIZAS JS1	HAMMAR MA1

Theta
LALIZAS



Chalecos salvavidas Sigma 170N, ISO

- Homologación ISO 12402-3
- Versión Automático & manual
- Cómodo de llevar y fácil de usar gracias a su diseño ultraligero y al sistema de correas
- Área transparente que permite verificar la función del mecanismo de disparo (esto se aplica a ciertos códigos)
- Mecanismo de disparo automático ultra confiable que está especialmente diseñado para que no se active accidentalmente debido a las inclemencias del tiempo.
- Funda protectora heavy-duty para uso durante labores (pesca, puertos, etc)
- Fácil reempaque



Combinar con

Luz de Chaleco
LED LALIZAS
pagina 23

CE



Código	71094	71096	71097	720811	72081
Color	●	●	●	●	●
Adulto	✓	✓	✓	✓	✓
Automatico	✓	✓		✓	✓
Manual			✓		
Hébrilla Plástico					
Cremallera					
Anilla - D / Arnes	✓			✓	✓
Cincha entrepiern.				✓	✓
LALIZAS JS1	✓	✓			✓
Hammar MA1				✓	
Chaleco de trabajo					

* Están disponibles colores especiales bajo solitud y cantidades suficientes.



Zipper



Plastic Buckle

CE

**DISEÑADO
PARA EXTRA ERGONOMICO
CONFORT**



Código	72154	72560	725601	72561	725611
Color					
Adulto	✓	✓	✓	✓	✓
Automatico	✓	✓	✓	✓	✓
Manual					
Hebilla Plastico		✓	✓	✓	✓
Cremallera				✓	✓
Anilla - D / Arnes				✓	✓
Cincha entrepiernas		✓	✓		
LALIZAS JS1	✓	✓	✓	✓	✓
Hammar MA1					
Chaleco de trabajo	✓				

* Están disponibles colores especiales bajo solitud y cantidades suficientes..



Zeta Chaleco de Inflacion a gas, 290N, ISO

- Homologación ISO 12402-2
- Chaleco salvavidas ergonómico que es cómodo de llevar y su sistema de correas lo hace fácil de usar.

Código	72399	72400
Color	●	●
Adulto	✓	✓
Automatico	✓	✓
Anilla D / Arnes	✓	
Cincha entrepiernas	✓	
Forro en PVC durader		✓
Chaleco de trabajo		✓

Zeta ^{290N}



Chaleco de trabajo



Combinar con
Luz de Chaleco
LED LALIZAS
pagina 23



Chaleco Salvavidas Alpha 170N, ISO

- Homologación ISO 12402-3
- Homologación ISO 12401 en todos los arneses integrales
- Versión Automática & manual
- Diseño compacto, bajo peso y construcción de alta calidad
- Ideal para todos los navegantes
- Mecanismo de disparo ultra confiable
- Funda exterior protectora heavy-duty
- Fácil reempaque

Código	71098	71100	71101	71102
Adulto	✓	✓	✓	
Niño				✓
Automatico	✓	✓		✓
Manual			✓	
Anilla D / Arnes	✓			✓

Alpha ^{170N}



Combinar con
Arnes y cincha
entrepiernas
pagina 15



Chalecos salvavidas Omega 290N, ISO

- Homologación ISO 12402-2
- Homologación ISO 12401 en todos los arneses integrales
- Ajuste delgado, ligero, con construcciones resistentes.
- Viene en dos códigos, uno con arnés y otro sin arnés.
- Mecanismo de disparo ultra confiable
- Funda exterior protectora heavy-duty
- Fácil reempaque



Código	71103	71105
Adulto	✓	✓
Automatico	✓	✓
Anilla D / Arnés	✓	



Seguridad



Combinar con
Arnes y cincha
entrepiernas
página 15

Vita Chaleco Salvavidas de Inflación Adulto 120N, ISO

- Homologación ISO 12402-4 & 12402-6 para máxima seguridad a bordo
- Diseñado para cubrir la necesidad del mercado marítimo de un chaleco salvavidas ultraligero
- Cintas reflectantes y tubo de inflado bucal con válvula antirretorno (20610, Homologación ISO 12402-7)
- Hebilla de plástico para cierre y liberación rápidos
- Ideal para embarcaciones que navegan en zona 5 (según normativa DGMM)
- Empaquetado en envase transparente al vacío



Código	72326
Newton	120
Manual	✓

Envasados al vacío
Fácil de almacenar



Combinar con
Luz de Chaleco
LED LALIZAS
página 23



Si el envase no presenta daños y se almacena de manera adecuada, entonces podría revisarse cada 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Delta Inflatable Lifejacket Belt-Pack, 150N, ISO

- Homologación ISO 12402-3 para máxima seguridad a bordo
- Versión Automática & manual
- Fácil de usar, proporcionando la máxima seguridad, gracias a su capacidad de inflado rápido, incluso a temperaturas muy bajas
- Ideal para todos los barcos, especialmente los pequeños donde el espacio de almacenamiento es limitado

Delta
CE 150N
ISO 12402-3
LALIZAS
www.lalizas.com

CE





Código	71109	71201
Adulto	✓	✓
Manual	✓	
Automatico		✓



Combinar con
Luz de Chaleco
LED LALIZAS
pagina 23

Kappa - Theta - Omega - Alpha - Sigma - Delta - Vita

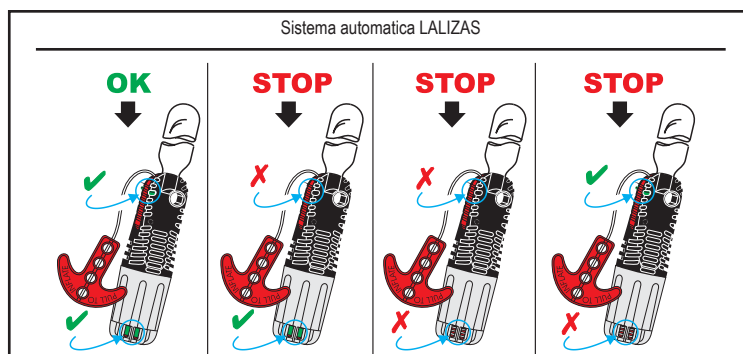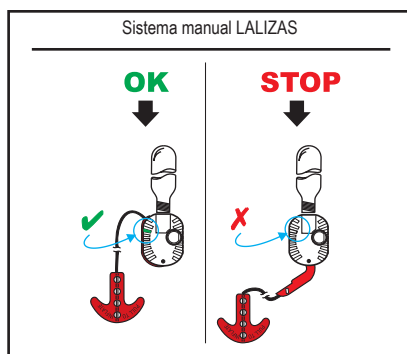

Código | 73582

Kappa Chaleco Salvavidas de Inflación Auto Adulto, 180N, ISO, JS1, doble cincha entrepiernas, arnés. Conjunto con Ocean Signal MOB1 AIS



Código | 73583

Theta Chaleco Salvavidas de Inflación Auto Adulto, 290N, ISO, JS1, con capucha, doble cincha entrepiernas, arnés. Conjunto Ocean Signal MOB1 AIS



Para mas información

Ocean Signal
Man Over Board Locator
Beacon MOB1

pagina 61



Para mas información

Ocean Signal
Man Over Board Locator
Beacon MOB1

page 61



Código | 73581

Sigma Chaleco Salvav. de Inflación Auto Adulto 170N, ISO, hebilla Plastico, con arnés, cremallera, conjunto Ocean Signal MOB1 AIS



Código | 73580

Sigma Chaleco Salvav. de Inflación Auto Adulto 170N, ISO, hebilla Plastico, Rojo, conjunto con Ocean Signal MOB1 AIS



Código | 73650

Chaleco de trabajo Auto. Adulto. 170N, ISO, forro PVC naranja con Ocean Signal MOB1, juego

LALIZAS Chaleco SOLAS de Inflación a gas 150N, 275N & 330N, SOLAS/MED

- Homologación SOLAS, para máxima seguridad a bordo
- Certificado según las especificaciones del Protocolo de Pruebas de Compatibilidad HSE para Chalecos Salvavidas y Trajes de Inmersión en Instalaciones Offshore (cuando se combina con Traje de Inmersión con guantes de goma LALIZAS)
- Ideal para usar en embarcaciones comerciales, plataformas en alta mar y megayates (según el código de producto que elija)
- Dos camaras de inflado según requisitos SOLAS
- Lamda 330N excede las normas estándar de 275N
- Es el único chaleco salvavidas SOLAS en su categoría con dos hebillas de acero inoxidable, en el centro y lateral del arnés de cintura, para poder quitarlo fácilmente incluso inflado, cuando sea necesario y cuenta con una correa para la entrepierna.
- Disponible en una talla de adulto, que se puede ajustar fácilmente a pasajeros con un tamaño de pecho de hasta 175 cm o más, con el uso del extensor de cinturón LALIZAS (71161)



A PROA



A POPA



Combinar con

Luz de Chaleco
LED LALIZAS
pagina 23



LALIZAS Chaleco de inflación LAMDA, adulto, SOLAS/MED

Código	71107	71216
Newton	150	275



LALIZAS Chaleco salvavidas de inflacion Lamda Auto 330N, SOLAS, con o sin capucha, con cincha entrepiernas

Código	72114	72115
Newton	330	
Capucha*		✓



72114



72115

*LALIZAS capucha anti rociones para SOLAS chalecos salvavidas infl.

Código | 72113



Código | 73629

LALIZAS Chaleco de inflación SOLAS/MED, LAMDA 150N, Adulto, juego con Ocean Signal MOB1



Código | 73584

LALIZAS Chaleco de inflación SOLAS/MED LAMDA 275 N – tamaño adulto - forro rojo, juego con Ocean Signal MOB1

Para más información

Ocean Signal
Man Over Board Locator
Beacon MOB1
pagina 60



LALIZAS Chaleco de inflación DELTA 150 N, SOLAS/MED, tamaño adulto

- Homologación SOLAS, para máxima seguridad a bordo
- Dos camaras de inflado según requisitos SOLAS
- Fácil de usar, proporcionando la máxima seguridad, gracias a su capacidad de inflado rápido, incluso a temperaturas muy bajas
- Ideal para todos los barcos, especialmente los pequeños donde el espacio de almacenamiento es limitado
- Disponible en una talla de adulto, que se puede ajustar fácilmente a pasajeros con un tamaño de pecho de hasta 175 cm o más, con el uso del extensor de cinturón LALIZAS (71161)

Código | 71108

Delta
150N
SOLAS
LALIZAS
www.lalizas.com



Delta Chaleco Salvavidas de Inflación Auto 150N SOLAS, Envasado al Vacío, Con luz chaleco preinstalada

- Ideal para buques de pasaje
- Dos camaras de inflado según requisitos SOLAS
- Pre-instalada luz de chaleco LALIZAS LED "SafeLite IV"
- Empaquetado al vacío
- Mayor vida útil
- Fácil almacenamiento

Código | 711081



Envasado al vacío

con Luz chaleco Lalizas



Capucha LALIZAS ISO para Chalecos de Inflacion ISO

La Capucha LALIZAS es un accesorio adicional adecuado para cada chaleco salvavidas inflable 150N adulto. Está diseñado para caber sobre la cabeza y cubrir la cámara inflada; Hace el chaleco salvavidas visible debido a su color naranja y Rojouce la cantidad de agua rociada en la cara de una persona. Está equipado con orificios de ventilación para respirar con facilidad, cintas reflectantes aprobadas por SOLAS y es muy fácil de usar.



Para uso con Sigma, Alpha, Kappa & Delta.



Código | 72325

Seguridad

Capucha LALIZAS para chalecos hinchables SOLAS

- Apto para chalecos salvavidas inflables SOLAS
- Diseñado para caber sobre la cabeza y cubrir la cámara inflada
- Equipado con pequeños orificios para facilitar la respiración.
- No se despliega automáticamente, por lo que es importante practicar su uso con anticipación.
- Viene de serie con LALIZAS Infl. Chaleco salvavidas Adv. Lamda, Auto, 330N, con capota y correa para la entrepierna, SOLAS/MED (código de producto: 72115)

Code | 72113

Para uso con LALIZAS
Lamda & Delta



Código | 73676

**LALIZAS Kit de
recambio chalecos
automaticos JS1,
60gr**



Código | 20190

**LALIZAS Kit de
recambio chalecos
automaticos JS1,
33gr**



Código | 20200

**LALIZAS Kit de
recambio chalecos
infantiles JS1,
24gr**



Código | 71323

**LALIZAS Kit de
recambio chaleco
manual,
33gr**



Código | 71324

**LALIZAS Bobinas de
rearme para chalcos
automaticos JS1**



**LALIZAS Kit de
Recambio automatico
Hammar MA1 & cilindro
33gr**

Código | 71741



Cilindro CO₂

Código	00349	00348	02597	02197
Size (gr)	24	33	38	60

Arnes ISO

El arnes safety harness esta disponible en tallas de niños y de adulto. Esta caracterizado por una hebilla pesada de inox, una anilla D y cincha de poliester de alta calidad.

Homologado ISO 12401.



Código	71145	71146
Type	Adulto	Infantil
Tamaño (cm)	60 to 90	70 to 150
Peso (Kg)	>50	20-50


new

Arnes ISO, con Doble Línea de Seguridad ISO, Set



Este arnés de seguridad viene con la línea de seguridad doble LifeLink de 185 cm de longitud para mayor seguridad a bordo. Disponible en tallas de adulto y niño. Tanto el arnés de seguridad como la línea de seguridad cuentan con la aprobación ISO.

Código	74570	74571
Type	Adulto	Infantil
Tamaño Pecho (cm)	70 a 150	60 a 90
Línea Segur Largo (cm)	185	
Peso (kg)	>50	20-50



Acero inoxidable
doble mosqueton

Lineas de seguridad Life-Link, ISO

Estas líneas de seguridad estan disponibles en diversas configuraciones. Todos homologados ISO 12401. El mosqueton de doble accion evita la apertura accidental a la vez que es accionable con una sola mano, tambien esta homologado ISO 9227.



Código | 71147

**Simple,
150cm**



Código | 71148

**Doble,
185cm**



Código | 71149

**Triple,
200cm**



Código | 71150

**Elástica doble,
100 a 180cm**



Código | 71151

Mosquetón, ISO



Flameproof

Funda Protectora para chalecos salvavidas de inflacion a gas

- Protege contra calor, llamas, chispas, productos quimicos.
- Facil de colocar
- Tejidos ligeros
- No afecta el comportamiento o funcionamiento del chaleco.

Código | 71211



A PROA



A POPA



Para uso con:

Sigma:

71096, 71097, 72154, 72560, 72561, 72081 & 720811

Zeta:


72399 & 72400

Lamda:

71107, 71216, 72114 & 72115



Seguridad

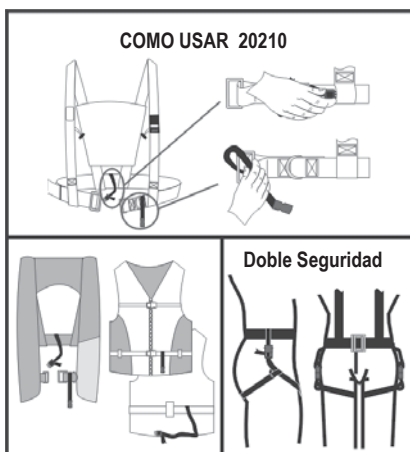

Código | 20210

Cincha entrepiernas para chaleco o arnés

Las cinchas entrepierna pueden ser usadas con todos los chalecos y arneses LALIZAS



Código | 71161

Extension de cinturón para chalecos SOLAS de inflacion

Marcador de Tinte Marino

- Dispositivo de salvamento utilizado para salvamento marítimo, generalmente solicitado por el Ejército/Marina
- Contiene un tinte verde fluorescente que se esparce sobre la superficie del agua para aumentar la visibilidad para que lo vea un piloto de rescate.
- Se puede colocar fácilmente en el bolsillo de un chaleco salvavidas o en los kits de seguridad de la balsa salvavidas
- El patrón verde brillante en el agua se puede ver durante aproximadamente una milla o 2 km y dura vívidamente durante unos 60 minutos.
- Para usar, basta rasgar en el área que indica la marca en la bolsa de PVC



Materiales principales

- Bolsa PVC
- Colorante fluorescente, Uranina U, 90gr

Code | 70464

Revision de Chalecos hinchables

Instrucciones de Mantenimiento y Estiba: Estibar en un lugar seco y fuera de la luz solar directa. No exponer al calor excesivo. No usar como un cojín. Compruebe el estado del cilindro de CO2, si está deteriorado debe reemplazarlo. Compruebe el estado del chaleco (cámara de inflado, silbato, arneses, correa, hebillas). En caso de deterioro contacte con un revisionista autorizado. Los repuestos deben ser reemplazados después de cada uso o 3 años después de la fecha de la fabricación. Siempre revise la fecha de fabricación.

Revisiones: Su chaleco salvavidas de inflación debe ser revisado al menos una vez al año (más frecuentemente si su uso es intensivo)

Vida en Servicio: 10 años desde la fecha de Fabricación

Como usar un chaleco hinchable



Como activar manualmente un Chaleco Hinchable





LALIZAS Chaleco salvavidas infantil, Chico 100N, ISO

- Homologado según las normas europeas para chalecos salvavidas de 100 Newton, ISO 12402-4
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- La distribución de espuma del chaleco salvavidas ayuda al niño a estar boca arriba, fuera del agua, proporcionando un giro rápido en caso de que esté inconsciente
- Un gran collar de flotación sostiene la cabeza del niño.
- Todos los códigos cuentan con una correa de entrepierna para mayor seguridad.
- Incluye un cierre de cincha, silbato LALIZAS (70010), cremallera de plástico y cintas retrorreflectantes SOLAS (70180)
- Un cabo en parte inferior perfecciona su ajuste
- Ajuste mejorado y máxima seguridad
- Los chalecos salvavidas para bebés (72069) y niños (72070 y 71073) cuentan con pañales de tela
- Disponible en 4 tallas

Código	Persona	Pesot (kg)	Tamaño (cm)
72069	Baby	3-10	50-60
72070	Niño	10-20	60-75
71073		15-30	60-70
71074		30-40	70-80

CHICO



72069

LALIZAS Chaleco salvavidas infantil, Chico 150N, ISO

- Homologado según las normas europeas para chalecos salvavidas de 150 Newton, ISO 12402-3
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 e ISO 12402 -8, para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- La distribución de espuma del chaleco salvavidas ayuda al niño a estar boca arriba, fuera del agua, proporcionando un giro rápido en caso de que esté inconsciente
- Un gran collar de flotación sostiene la cabeza del niño.
- Todos los códigos cuentan con una correa de entrepierna para mayor seguridad.
- Incluye un cierre de cincha, silbato LALIZAS (70010), cremallera de plástico y cintas retrorreflectantes SOLAS (70180)
- Un cabo en parte inferior perfecciona su ajuste
- Ajuste mejorado y máxima seguridad
- El código 71075 cuenta con pañal de tela
- Disponible en 2 tallas

Código	Persona	Pesot (kg)	Tamaño (cm)
71075	Niño	15-30	60-70
71076		30-40	70-80



CHICO



Combinar con
Luz de Chaleco
LED LALIZAS
pagina 23



Child



LALIZAS Chalecos salvavidas 100N, ISO

- Aprobado según las normas europeas para chalecos 100N y ISO 12402-4
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 e ISO 12402 -8 para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Diseñado específicamente para girar al usuario inconsciente en una posición boca arriba a tiempo y ofrecer soporte para la cabeza.
- Un gran collar de flotación sostiene la cabeza del usuario manteniéndola fuera del agua
- Tiene una correa de entrepierna para mantener el chaleco seguro cuando está en el agua.
- Tiene un cierre de cincha, silbato LALIZAS (70010), cremallera de plástico y cintas retrorreflectantes SOLAS (70180)
- Un cabo en parte inferior perfecciona su ajuste
- Tres opciones principales, aptas para bebés, niños y adultos
- Los chalecos salvavidas para bebés (72067) y niños (72068 & 71077) cuentan con pañales de tela
- Disponible en 8 tamaños, en color naranja fluorescente

Código	Persona	Pesot (kg)	Tamaño (cm)
72067	Baby	3-10	50-60
72068	Niño	10-20	60-75
71077		15-30	60-70
71078		30-40	70-80
71079	Adulto	40-50	80-90
71080		50-70	90-100
71081		70-90	100-120
71082		>90	120-130



72067

72068



LALIZAS Chalecos salvavidas 150N, ISO

- Homologado según las normas europeas para chalecos salvavidas de 150N, ISO 12402-3
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 e ISO 12402-8, para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Su diseño proporciona la hora de encendido del usuario
- Un gran collar de flotación sostiene la cabeza del usuario para mantener la cabeza fuera del agua
- Tiene una correa de entepierna para mantener el chaleco seguro cuando está en el agua.
- Tiene un cierre de cincha, silbato LALIZAS (70010), cremallera de plástico y cintas retrorreflectantes SOLAS (70180)
- Una cuerda con botón de plástico se fija al final de cada chaleco salvavidas para un uso ajustable
- Provisto de un lazo de elevación para rescate
- Adecuado para niños y adultos.
- El chaleco salvavidas para niños 71083 cuenta con pañales de tela.
- Disponible en 6 tamaños, en color naranja fluorescente



Child

Combinar con
Luz de chaleco
LED LALIZAS
pagina 23



Código	Persona	Peso (kg)	Tamaño (cm)
71083	Niño	15-30	60-70
71084		30-40	70-80
71085	Adulto	40-50	80-90
71086		50-70	90-100
71087		70-90	100-120
71088		>90	120-130

LALIZAS Chalecos salvavidas Escapulario 100N, ISO

- Homologado según EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7 y EN ISO 12402-9 de acuerdo a la directiva 2016/425/CEE para embarcaciones de recreo
- Diseñado para personas que pueden tener que esperar el rescate, pero es probable que lo hagan en aguas protegidas
- Equipado con una correa de cintura de 30 mm de ancho, cintas retrorreflectantes SOLAS de 100 cm² (70180) y silbato LALIZAS (70010)



	Niño	Adulto
Código	70992	70991
Pesos (kg)	15-40	>40
Tamaño (cm)	50-80	80-125



Niño



LALIZAS Chalecos salvavidas Escapulario 150N, CE ISO

- Homologado según EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-7 y EN ISO 12402-9 de acuerdo a la directiva 2016/425/CEE para embarcaciones de recreo
- Diseñado para aplicaciones generales o para usar con ropa para mal tiempo
- Capaz de girar a una persona inconsciente en una posición segura, boca arriba
- No requiere ninguna acción posterior por parte del usuario para mantener esta posición
- Equipado con una correa de cintura de 30 mm de ancho, cintas retrorreflectantes SOLAS de 300 cm² (70180) y silbato LALIZAS (70010)



Niño

	Niño	Adulto
Código	70994	70993
Pesos (kg)	15-40	>40
Tamaño (cm)	50-80	80-125



Bolsa estanca para estiba de material de salvamento

- Bolsa estanca para chalecos salvavidas simple y fácil de usar
- La solución de almacenamiento más "inteligente" e impermeable para todo el equipo de seguridad necesario de tu embarcación
- Hecho de material transparente duradero, sin costuras innecesarias
- Ocupa el mínimo espacio posible
- Se puede usar inmediatamente en caso de emergencia o inspección de la embarcación
- Especialmente diseñado para guardar chalecos salvavidas de espuma de 100N & 150N
- Se pueden almacenar de forma segura todas las bengalas de mano, en el espacio disponible entre las ranuras del cuello de los chalecos salvavidas

Código	Talla	Dimensiones (cm)	Para salvavidas Lalizas		
			70991 (100N)	70993 (150N)	70159 (Solos '74)
71220*	1	93x57x36	4	3	5
71221*	2	93x68x36	6	4	7
71222*	3	93x93x36	9	6	10

Juego de Bolsa con chalecos salvavidas de 4 o 6 pcs 70991 (100N)

Código	Incluido	Dimensiones (cm)
71223	4pcs 70991 (100N)	60x36x28
71224	6pcs 70991 (100N)	60x36x45



*Chalecos salvavidas no incluidos



LALIZAS Chalecos salvavidas Compact, SOLAS/MED

La nueva gama de chalecos Compact 2015, SOLAS avanzados cumplen totalmente la nuevas normas [Resolucion OMI (MSC.201(81), MSC.216(82), Código LSA y sus enmiendas 207(81), 218(82); and MSC.81(70), MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.323(89), MSC.368(93) & MSC.378(93)], que son obligatorias a bordo de buques comunitarios.

Impulsado por los cambios normativos para la accesibilidad de los chalecos salvavidas en los cruceros, y la demanda de los clientes para mejores opciones de almacenamiento, LALIZAS ha diseñado COMPACT para atender mejor estas necesidades.



Código	Adulto	Infantil
72214	72215	
Flotabilidad (N)	146	88
Peso (Kg)	43-140	15-43



Combinar con



Luz de Chaleco LED LALIZAS
pagina 23




Infantil



Opciones Plegado

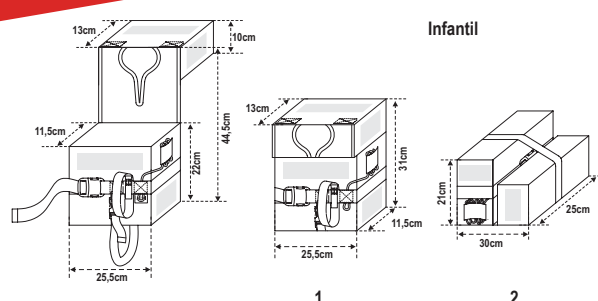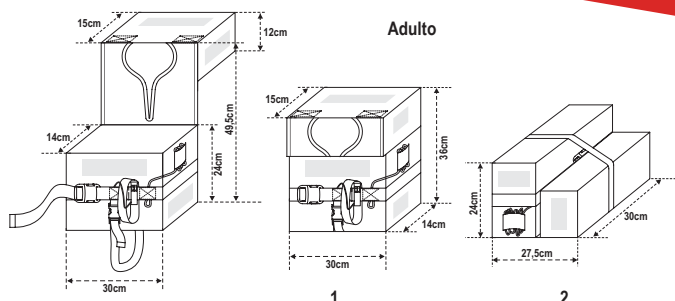



LALIZAS Chalecos Salvavidas Advanced, SOLAS/MED

La nueva gama de chalecos SOLAS 2010 avanzados cumplen totalmente la nuevas normas [Resolucion OMI(MSC.201(81), MSC.207(81), MSC.200(80), MSC.226(82), MSC.218(82), MSC.216(82)], que sera mandatorio a bordo de buques comunitarios a partir del 1 de Julio 2010.




LALIZAS Chalecos Salvavidas Advanced, SOLAS/MED, Bebe

- Fabricado para equipar todos los buques comerciales bajo SOLAS/MED
- Equipado con asa de elevación y línea de sujeción
- Se recomienda el uso de luces de chaleco LALIZAS, específicamente compatibles con estos chalecos.
- Obligatorio a bordo de buques con pabellón de la UE según la normativa

Código	70176
Peso (Kg)	0-15



Combinar con
Luz de Chaleco
LED LALIZAS
pagina 23




LALIZAS Chalecos Salvavidas Advanced, SOLAS/MED

- Fabricado para equipar todos los buques comerciales bajo SOLAS/MED
- Equipado con asa de elevación y línea de sujeción
- Tallas de adulto e infantil
- El chaleco de adultos es valido para personas con un pecho hasta 175cm y con sobrepeso
- Se recomienda el uso de luces de chaleco LALIZAS, específicamente compatibles con estos chalecos.
- Obligatorio a bordo de buques con pabellón de la UE según la normativa

	Infantil	Adulto
Código	70177	70178
Peso (Kg)	15-43	>43



Infantil

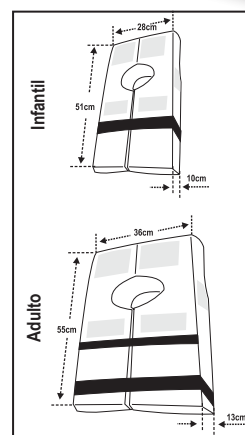

Cincha ajustable
(70176 & 70178)



Cuello ampliado




Silbato



Asa para levantar



Línea de sujeción

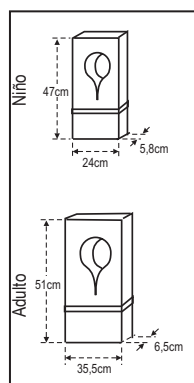

LALIZAS Chalecos Salvavidas SOLAS '74

- Fabricado de acuerdo con la normativa SOLAS 74.
- Chaleco salvavidas de grado comercial
- Disponible en tallas adulto e infantil

	Niño	Adulto
Código	70157	70159
Peso (Kg)	0-55	>55



Child

**Chaleco de trabajo 50N, ISO**

- Aprobado según las normas europeas para 50N buoyancy aids, ISO 12402-5
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 and ISO 12402-8 para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Específicamente diseñado y fabricado para su uso en el entorno de trabajo
- Abierto en las zonas laterales y ligero al llevarlo puesto
- Confeccionado en tejido especial poliéster antifuego
- Sus cinchas son ajustable con hebillas de inox y se cierra con ganchos y anillas D también de inox
- Viene con cintas retrorreflectantes SOLAS (70180)
- Dispone de un bolsillo de tela para colocar herramientas u otro equipo ligero
- Está disponible en talla única de adulto y en color naranja.

Código	Persona	Peso (kg)	Tamaño (cm)
71144	Adulto	>40	80-130

Accesorios Chaleco de Trabajo

71154



71153



71155

Código	Descripción
71153	Hebilla 71144, Inox 304, 34x26,5x3mm, ISO 12402-8
71154	Anilla Dr 71144, Inox 304, 25x20mm, ISO 12402-8
71155	Gancho 71144, Acero niquelado, ISO 12402-8

Ayudas de Flotación**Ayudas de Flotación Easy Rider 50N, ISO**

- Ideal para esquí y moto acuática
- Cubre la cintura y la espalda, siendo muy cómodo.
- Incluye una cincha fija y una ajustable, así como cinta reflectante SOLAS (70180)
- Aprobado según las normas europeas para 50N buoyancy aids, ISO 12402-5
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 and ISO 12402-8, para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Disponible en 2 tallas, en color naranja/amarillo

Código	Persona	Peso (kg)	Pecho (cm)
71089	Niño	25-40	65-80
71090	Adulto	>40	80-130

**Fit & Float Ayuda de Flotación, 50N, ISO**

- Ideal para esquí y moto acuática
- Cubre la cintura y la espalda, siendo muy cómodo.
- Incluye una cincha ajustable y cremallera de plástico.
- Un cabo arriba y otro abajo perfeccionan el ajuste del chaleco
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 and ISO 12402-8 para una mayor resistencia, calidad y durabilidad

Código	Persona	Peso (kg)	Pecho (cm)
72155	Niño	30-50	60-80
72156	Adulto	50-70	80-100
72157		70-90	100-130
72158		>90	130-160



Disponible en colores especiales bajo demanda, y cantidad mínima.



Ayuda de Flotación Performance 50N, ISO

- Ideal para kayak, esquí, moto acuática & vela
- Diseño ergonómico que proporciona un mejor ajuste y almacenamiento
- Ofrece un nuevo nivel de comodidad y flotabilidad.
- Equipado con una cincha con hebilla ajustable, cremallera de plástico y cinta reflectante SOLAS (70180)
- Con bordes reflectantes que completan su diseño
- Aprobado según las normas europeas para ayudas de flotación 50N, ISO 12402-5
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 and ISO 12402-8, para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Disponible en 4 tallas en color azul/blanco.

Código	Persona	Peso (kg)	Pecho (cm)
71091	Niño	25-40	65-80
71092	Adulto	40-70	80-100
71093		>70	100-130
71288		>90	130-160

PERFORMANCE
LALIZAS



Seguridad

Ayudas de Flotación Action 50N, ISO

- Ideal para esquí y moto acuática
- Diseño mejorado permitiendo un mejor ajuste para el usuario
- Dos cinchas de ajuste cremallera de plástico y cinta reflectante SOLAS (70180)
- Ofrece un nuevo nivel de comodidad y flotabilidad.
- Con bordes reflectantes que completan su diseño
- Aprobado según las normas europeas para ayudas de flotación 50N, ISO 12402-5
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 and ISO 12402-8 para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Disponible en 4 tallas y color naranja/negro.

Código	Persona	Peso (kg)	Pecho (cm)
71060	Niño	25-40	65-80
71061	Adulto	40-70	80-100
71062		70-90	100-110
71063		>90	110-125

ACTION
LALIZAS



Ayuda de Flotación Slalom 50N, ISO

- Ideal para esquí y moto acuática
- Diseño novedoso que proporciona mayor ajuste y comodidad al usuario
- Ofrece un nuevo nivel de comodidad y flotabilidad.
- Varias cinchas con hebilla ajustable, silbato, lazo de plástico para llaves, desagüe con redcilla y cinta reflectante SOLAS (70180)
- Aprobado según las normas europeas para 50N buoyancy aids, ISO 12402-5
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 and ISO 12402-8, para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Disponible en 4 tallas en color azul/negro.

Código	Persona	Peso (kg)	Pecho (cm)
71064	Niño	25-40	65-80
71065	Adulto	40-70	80-100
71066		70-90	100-110
71067		>90	110-125

SLALOM
LALIZAS





Ayuda de Flotación Neo 50N, ISO

- Ideal para esquí y moto acuática
- Nuevo diseño, fabricado en neopreno para un ajuste mejor y mas vistoso
- Ofrece un nuevo nivel de comodidad y flotabilidad.
- Dos cinchas con hebilla ajustable, exterior de neopreno, silbato, cremallera de plástico, desagüe con redecilla y cinta reflectante SOLAS (70180)
- Aprobado según las normas europeas para 50N buoyancy aids, ISO 12402-5
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 and ISO 12402-8 para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Disponible en 5 tallas, en color blanco/rojo/negro



Código	Persona	Peso (kg)	Pecho (cm)
71068	Niño	25-40	65-80
71069	Adulto	40-50	80-90
71070		50-70	90-110
71071		70-90	110-120
71072		>90	120-130



Pro Race Ayuda De Flotación, 50N, ISO

- Ideal para esquí, moto de agua, kayak & vela
- Diseñado como el mejor chaleco de alto rendimiento
- Diseño compacto, ideal para vela, piragua, kayak y windsurf
- Características destacables son relleno con espuma de PVC de alta densidad, cinturón de velcro, cremallera lateral, bolsillo frontal de malla, cinta reflectante SOLAS (70180)
- El sistema único de doble velcro en el cinturón maximiza su ajustabilidad para usuarios de diversos tamaños
- Una banda elástica en el hombro permite aun mayor ajuste para los mas pequeños
- Aprobado según las normas europeas para 50N buoyancy aids, ISO 12402-5
- Todas sus materias primas están aprobadas por ISO 12402-7 & ISO 12402-8, para una mayor resistencia, calidad y durabilidad
- Disponible en 3 talla en color rojo/naranja



● Código	71443	71444	71445
● Código	71446	71447	71448
Peso (Kg)	25-40	40-70	>70
Tamaño (cm)	65-80	80-100	100-130



Nuestro sistema único de cinturón de velcro permite el uso en una amplia gama de tallas.



Una banda en el hombro maximiza el ajuste para los usuarios mas jóvenes



Ayuda Flotación Mascota



Retriever Ayuda de Flotabilidad

- Ayuda de flotabilidad de construcción de espuma
- Equipado con un fuerte lazo de elevación para que pueda recuperar a su mascota
- Apropiado tanto para perros como para gatos
- Disponible en color naranja, en cuatro tamaños

Código	20020	20021	20022	20023
Peso (Kg)	< 8	8-15	15-40	> 40
Circunferencia del Pecho min-max (cm)	25-48	30-60	43-84	46-95





new

Cincha de agarre


Anilla-O

Bordes Reflectantes

Bolsillo

LALIZAS Comoda Ayuda Flotación Mascota

- Ideal para todas las actividades relacionadas con el agua, ofrece la flotabilidad adicional que su mascota necesita
- Ligero y fácilmente ajustable
- Asa de agarre duradera para una recuperación segura a bordo
- Bolsillo para múltiples usos.
- Bordes reflectantes
- Los cinco tamaños diferentes aseguran que haya uno que se adapte perfectamente a tu mascota, siendo seguro y cómodo al mismo tiempo
- Disponible en cinco tallas, de XS hasta XL



Código	73573	73574	73575	73576	73577
Talla	XS	S	M	L	XL
Peso (kg)	hasta 5	5-10	10-20	20-40	40-80
A Cuello (cm)	22-34	33-43	40-49	47-60	57-76
B Pecho (cm)	25-45	43-63	61-80	77-103	91-113

Luces Salvamento



LALIZAS Luz de chaleco parpadeante "Safelite IV" activado por agua, ON-OFF, SOLAS/MED/USCG

- Activada por Agua Tecnología LED
- Extra poderosa luz LED: Ofrece bajo consumo, larga vida y opera automáticamente cuando viene en contacto con el agua.
- Boton de operacion ON-OFF: Para encender o apagar cuando está fuera del agua
- Fabricada de Plástico Duradero: 100% Impermeable mediante soldadura por ultrasonidos para mayor seguridad.
- Batería de litio: Asegura 5 años de vida y más de 8 horas de operación continua. Mejor rendimiento en temperaturas extremas
- Universal Sistema Fijación: Se ajusta y se asegura fácilmente en dos movimientos con cada cinturón de chaleco salvavidas de 20 a 40 mm, proporcionando seguridad y estabilidad ante movimientos bruscos de pánico.
- Marcado de inspección: Fácil de leer para una inspección instantánea.

Tamaño Original



Código | 72349



Blister

LALIZAS Luz de chaleco parpadeante "Safelite IV" activado por agua, ON-OFF, código, SOLAS/MED/USCG

Código | 723491


Perforador para
72348-72349

Código | 71215


Base para Luces
de chaleco sal-
vav. 72349

Código | 71214

LALIZAS Luz de chaleco parpadeante "Alkalite II" activado por agua, ON-OFF SOLAS/MED/USCG

- Activada por Agua Tecnología LED
- Extra poderosa luz LED: Ofrece bajo consumo, larga vida y opera automáticamente cuando viene en contacto con el agua.
- Botón de operación ON-OFF: Para encender o apagar cuando está fuera del agua
- Fabricada en Plástico Duradero: 100% Impermeable mediante soldadura por ultrasonidos para mayor seguridad.
- Batería alcalina: Asegura 5 años de vida y más de 8 horas de operación continua.
- Universal Sistema Fijación: Se ajusta y se asegura fácilmente en dos movimientos con cada cinturón de chaleco salvavidas de 20 a 50 mm, proporcionando seguridad y estabilidad ante movimientos bruscos de pánico.
- Marcado de inspección: Fácil de leer para una inspección instantánea.

Tamaño Original



Código | 72348



Perforador para 72348-72349

Código | 71215



Base para Luces de chaleco salvav. 72348

Código | 72543



STELLA

Código | 196482

STELLA luz para aro LED SOLAS/MED

Luz flotante compacto para aro salvavidas, SOLAS/MED aprobado, proporciona alta visibilidad.

Especificaciones:


- Muy compacta con luz LED de altísima visibilidad.
- LED-luz parpadeante opera con una pila alcalina R20 360° arco de visibilidad.
- Dimensiones: 160 x 80 x 80 mm.
- Peso: 90 g. (sin pila).
- Intensidad luz: 2 cd
- Duración: Approx. 8 horas a 60 parpadeos /minuto
- Pila: 1 x R20 / tipo D (no incluidas)
- 3m rope included



Código | 45184

Clip sujecion luz de aro STELLA

Se adapta a cualquier tubo o rail, horizontal o vertical Ø 20 to 30 mm.
Tornillos no incluidos




LALIZAS Luz Flotante Automática SOLAS/MED/USCG

Esta luz flotante ofrece óptima visibilidad en el mar y cumple con SOLAS. Tiene capacidad de emitir constantemente luz blanca de alta luminosidad e intensidad.

Especificaciones:

- Aprobada por SOLAS/MED/USCG
- Al menos 2 cd en todas las direcciones de hemisferio superior durante al menos 2 horas.
- Pila: 4 x Tipo D

Código | 70030



Código | 70000

Soporte Para Luz Flotante

Un soporte de alta calidad de policarbonato en negro. Diseñado para estibar la luz flotante en posición vertical apagada con el acceso más fácil en una emergencia.

Soporte para luz flotante



Código | 20581

Clip



Código | 50530



LALIZAS Luz de Aro Salvavidas SOLAS/MED/USCG

La luz de aro LALIZAS es tecnología LED parpadeante y está diseñada para funcionar en las condiciones más extremas. Es estanco, con una estructura compacta. Diseñado para no ser manipulado, resistente a la corrosión y otorgar como mínimo 2 cd de luz durante al menos 2 horas.

Características:

- Homologación SOLAS/MED
- 5 años de vida
- No requiere mantenimiento o cambio de baterías
- Suministrado con soporte y una rabiza de 1m
- Compacto
- Soporte de fácil colocación
- Tecnología LED avanzada para mejor rendimiento



Código | 71325



Seguridad

LALIZAS Luz de aro salvavidas SOLAS/MED/USCG-ATEX/IECEx

La luz de aro LALIZAS es tecnología LED parpadeante y está diseñada para funcionar en las condiciones más extremas. Es estanco, con una estructura compacta. Diseñado para no ser manipulado, resistente a la corrosión y otorgar como mínimo 2 cd de luz durante al menos 2 horas. La luz de aro LALIZAS SOLAS/MED-ATEX/IECEx está específicamente diseñada para ser altamente resistente al daño accidental a bordo. Cumple completamente los requisitos SOLAS y EC MED. También está homologado a las normas ATEX y IECEx haciéndolo la única elección para instalaciones como plataformas petrolíferas, gaseros, petroleros. (Uso en zonas de peligro 0,1 y 2)

Características:

- Homologación SOLAS/MED
- Homologaciones ATEX & IECEx de seguridad intrínseca
- Intrínsecamente seguro para uso en todas las zonas de peligro potencial de explosión.
- 5 años de vida
- No requiere mantenimiento o cambio de pilas
- Suministrado con soporte y rabiza de 1m
- Compacto
- Soporte de fácil montaje
- Tecnología LED Avanzada para menor consumo y mayor fiabilidad.




Código | 71326



Soporte Base para cajas
"Store-All" - Grafito

Rail Support Base for
"Store-All"
Cases - Graphite

Los soportes 71325 & 71326 pueden ser montados solos o combinados con los soportes "Store All"





Sistemas MOB



Rabiza para Aro salvavidas encapsulado, 30m

- 30m cabo flotante en tubo de plástico, que cabe dentro de los aros salvavidas LALIZAS
- Material: polietileno resistente UV
- Dimensiones: L 480 x Anc 130 x Alt 80 mm
- Peso: 950 gr
- Línea: diámetro 8 mm, largo 30 m
- Carga de rotura: 500kg
- Cumple requisitos SOLAS

Código | 72190

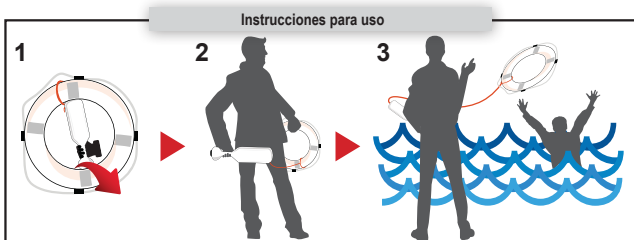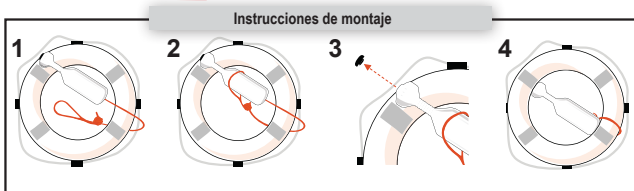



Diametro Ext. :
Ø 720 mm ± 10 mm
Diametro Int.:
Ø 440 mm ± 10 mm
Alto:
105 mm ± 10 mm

LALIZAS Aro Salvavidas SOLAS Con Cinta Reflectiva

Diseñado para uso profesional ó en embarcaciones de recreo. Tiene una superficie de polietileno en naranja, rejilla dura, no se pudrirá y no será afectado por situaciones extremas del tiempo. Homologación CE, SOLAS (código L.S.A.)

Código	70090	70110
Aprobado	SOLAS/MED	
Peso (kg)	2.5	4
Drop Alto(m)	80	



Código	700901	701101
Aprobado	USCG	
Peso (kg)	2.5	4
Drop Alto(m)	80	

Soporte plastico para aro, Juego 3 pzs

Código | 01107



GIOVE



LALIZAS Aros Salvavidas SOLAS

- Con 4 Cintas Reflectantes SOLAS (70180) & 3m línea agarre
- Estructura exterior de polietileno, relleno de espuma de poliuretano.
- Altura de estiba: en cualquier lugar hasta 30 m por encima de la línea de flotación

Codigo	Ø ext. (cm)	Ø int. (cm)	Alto (cm)	Peso (kg)	Flotabilidad (N)
38158	63	41	12	2.5	144

SATURNO Aros Salvavidas NO SOLAS

- Estructura de polietileno.
- Con cabo de 3m




SATURNO

Codigo	Descripcion	Ø ext. (cm)	Ø int. (cm)	Altura (cm)	Peso (kg)	Flotacion (N)
44666	relleno espuma de poliretano	57	35	9	1,3	88
12010	sin relleno de espuma	57	35	9	0,9	91

Soporte para Aro salvavidas y Luz flotante

- Plastico reforzado con fibra de vidrio.
- Para sujecion a tubos de Ø 18 a 25 mm.



Código | 45185



Clip-on Soporte de Aros Salvavidas

Codigo | 197763



Seguridad



Alto: 85cm
Ancho: 85cm
Profundidad: 20cm

LALIZAS Juego de caja para aro con 70090 aro y cabo flotante 30m

Codigo | 71285


LALIZAS Poste para caja de Aro

Dimensiones Base: 30x30cm
Alto: 150cm

Incluye:

- 1ud poste con base
- 4ud tornillo
- 1ud pernos tuercas
- 2ud U pernos tuercas

Codigo | 71286

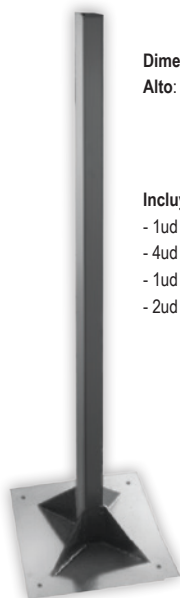

Mounting Kit Included

Kit Aro salvavidas SOLAS 5cm, Luz de aro 71325, 30m rabiza, estuche gris

Incluido:

- 1 aro salvavidas(codigo 70090)
- 1 luz para aro (codigo 71325)
- 30m rabiza flotante, Ø 8mm naranja
- 1 funda (codigo 72345)

*Luz de Aro 70030 / 196482 (no incluido) tambien entra en el estuche

Codigo | 72077


Funda para kit de aro salvavidas SOLAS 75cm

Codigo | 72345



Caja para aro salvavidas


Dimensiones: 84 x 108 x 31 cm (Al x Anc x Prof)

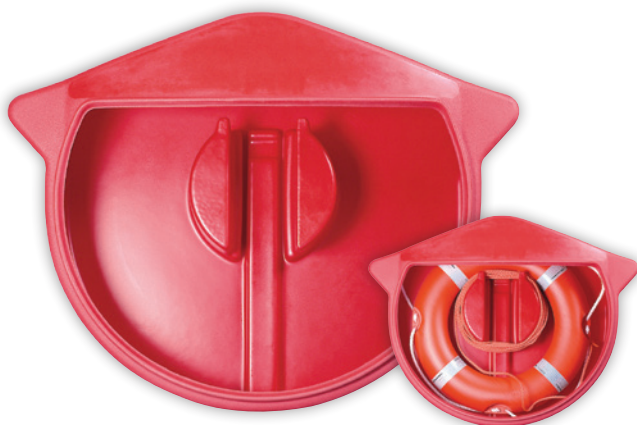

Codigo | 40212


La caja se suministra vacía.
El Aros se pide por separado.

Caja para Aro salvavidas con puerta para aro de diam Ø 60 o 75 cm

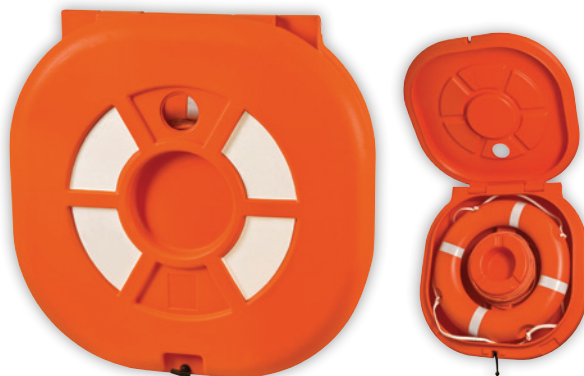Con una apertura redonda transparente para comprobar la presencia del aro.
Dimensiones: 90 x 90 x 22 cm (Alto x Ancho x Profundidad)


Codigo | 196992

La caja se suministra vacía.
El Aros se pide por separado.

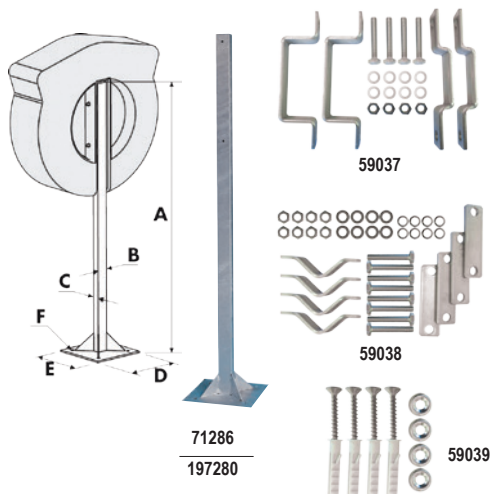Accessories for mounting


Description	Pole Kit for lifebuoy container		Mounting kit for rail	Wall mounting kit (bolts + screws)
	Pole	Mounting Kit For Pole		
For standard container model	71286		59038	59039
For container with door	197280	59037		

Code	Model	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (base hole diameter)
71286	Standard container	150	5,8	3,8	30	30	Ø 1,5 cm
197280	Container with door	200	10	5	30	30	2,5 x 1,4 cm (oblong hole)


Anilla de Atraque con 30m de cabo flotante


Diseñado para ayudar en el rescate de un Hombre al Agua. La anilla en PVC moldeado con un peso de 250gr amarrado a un cabo flotante de 30m.
Ext. Diam.: 166 mm
Int. Diam.: 110 mm

Codigo | 20693


Aro salvavidas, No 45 with rope

- Int.Diam. 210mm
- Ext.Diam. 420mm

Codigo | 63219

Anilla de Atraque, Ø166


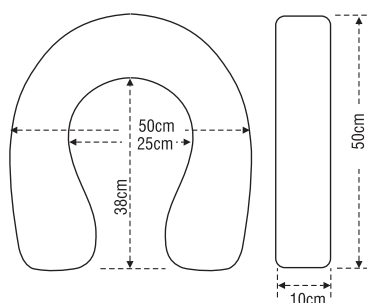
Codigo | 72449



Boya Herradura "Basic I", 140N

- Ofrece flotación personal en caso de emergencia de hombre al agua
- Equipamiento imprescindible para todas las embarcaciones, yates y motoras
- Cuenta con una cubierta de cremallera flexible y un cierre de clip de plástico.
- Fácil de usar
- Tres colores diferentes: blanco, amarillo y naranja

Código	20530	20540	20550
Color	Naranja	Blanco	Amarillo




Boya Herradura "Quick RD", 142N

- Fabricado de poliéster con respaldo de PVC.
- Impermeable, su tejido no se decolora
- Altamente resistente a la radiación UV
- Cuenta con una cubierta de cremallera flexible y cierre de gancho de plástico.

Para su montaje:

Se puede utilizar el soporte de herradura (20580), donde también puede montarse la luz flotante (70030), mientras que la funda herradura "Quick Fit" (70018 & 70019) son ideales para su almacenaje.

Código	70162	70164	70165
Color	Amarillo	Naranja	Blanco

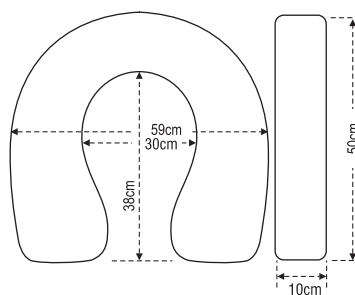

Kit boya herradura 'Quick RD' naranja, luz de aro 71325, 30m rabiza, estuche gris

Included:

- 1 Boya herradura "Quick RD" (código 70164)
- 1 aro salvavidas (código 71325)
- 30m rabiza flotante, Ø 8mm naranja

*Luz de Aro 70030 (no incluido) también entra en el estuche

Código | 72078

Funda para Boya Herradura "Quick Rd", gris

Código | 72330



Funda para Boya herradura "Quick Fit", tamaño 1

- Adecuado para guardar la boya herradura "Basic I"
- Fabricado de poliéster con respaldo de PVC
- Impermeable, protege la herradura de cualquier condición climática
- Equipado con un velcro de fácil apertura/cierre y cinchas para montaje en las barandillas
- Su diseño permite guardar también la luz flotante
- Disponible en colores blanco y amarillo

Código	70018	70019
Color	Blanco	Amarillo




Soporte Para Boya Herradura, Inox

- Se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de embarcación
- Su sistema de fijación permite desmontar fácilmente tanto la herradura como la luz flotante en caso de emergencia




Código | 20580

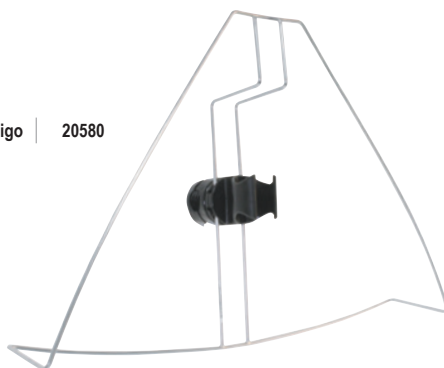

Código | 20707

Soporte para aro salvavidas o boya herradura



* El juego de conector 90154 not está incluido



Soporte para Aro Salvavidas/Herradura & Luz flotante

- Ideal para colocar y guardar tu aro salvavidas o herradura
- Viene con un soporte de plástico, que hace muy fácil su montaje en candeleros o barras de acero.
- Fabricado de acero inoxidable
- Viene con un pequeño cordón elástico para mantener el aro salvavidas/herradura firme.
- También puede guardar la luz flotante, ya que cuenta con clips de plástico en la base del soporte.

Código | 95733



Código | 20581

Soporte para luz flotante



Conector Paralelo, cesta defensas(2 pcs)

Código | 90163



Juego de conectores y soporte para cestas de defensas


Código | 90154



CABO flotante, polietileno, naranja

Código	Díametro (mm)	Largo (m)	Resistencia max (kg)
94801	6	30	320
70260	8	30	400

Material: Polyethylene



CABO flotante, polietileno, naranja

Código	Díametro (mm)	Largo (m)	Resistencia max (kg)
98991*	6	200	100
98992*	8	200	260
98993*	10	200	310

* precio por metro lineal



Life-Link Sistema De Rescate M.O.B.

- Utilizado para la recuperación de hombre al agua
- Diseñado para montarse permanentemente en el balcón de proa, en su propia bolsa de PVC suave y fácil de limpiar
- La bolsa contiene 50m de cabo flotante, un cinturón "Life-Link" flotante y robusto, mas un clip de retención para seguridad añadida

- La embarcación debe describir un círculo alrededor de la víctima para acercar el Life-Link al hombre en el agua.
- El rescate se completa cuando la víctima esta segura dentro del Life-Link y este es acercado e izado a bordo
- Disponible en blanco y amarillo



Meets ISAF regulation

Contenido:

- Bolsa de PVC
- Cabo flotante 36m
- Cinturón "Life-Link"

Características:


- Tension de rotura de cabo > 200 kg
- Tension de rotura de cinturón > 700 kg




Código	20440	73670
Color	Amarillo	Blanco



1. Despliegue el sistema por la popa, girar la embarcación en un



2. Circulo alrededor de la víctima hasta establecer contacto.




3. Confirme que la víctima esta asegurada al life-link.



4. Ir acercando la persona al barco. Suba la víctima a bordo.

LifeLink Throwing Line, with 23m Rope



- Ideal para vela, motora, kayak, rafting y para acercar un amarre al muelle
- Se puede usar en la mano o unido al rail para la recuperación de hombre al agua
- Viene en una bolsa amarilla de alta visibilidad con 23 m de cabo flotante
- El más pequeño de los dispositivos LifeLink MOB ofrece la máxima flexibilidad para el almacenamiento
- Rápido y fácil de usar
- Esta provisto de una asa en cada extremo
- Tiene instrucciones faciles de entender impresas en la bolsa
- El asa del rescatador esta forrado con un tubo de plastico para facilitar la sujeción.
- Se puede usar con lanzamiento estándar o se puede atar en un rail y remolcado detrás de la embarcación mientras rodea a la víctima.

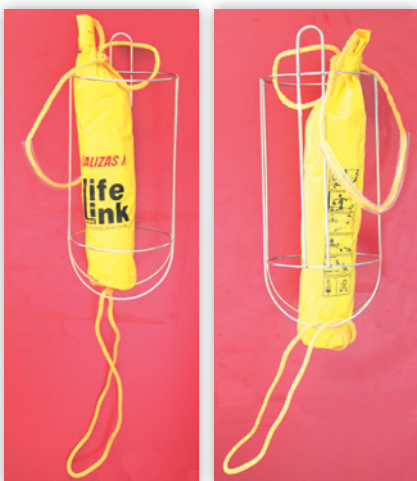

*Atencion, el producto se suministra sin la cesta inoxidable.

Código | 71682

Meets ISAF regulation







Escala de seguridad compacta

- Ayuda a cualquier tripulante subirse a bordo sin ayuda externa
- Adecuado para uso frecuente (durante el baño) o como para emergencia de hombre al agua
- Consiste en tres peldaños de polipropileno y una asa de acero inox unidos por un cabo de poliéster amarillo Ø 3mm altamente resistente
- Estibada en un tubo gris de poliamida con un tapon de polipropileno para protección y estanqueidad
- El hombre al agua tira del tapon despliega la escala y se sube a bordo.
- Ligero
- Se monta como un pasacascos, quedando liso
- Montar en Espejo de popa o en la obra muerta



Código | 51558

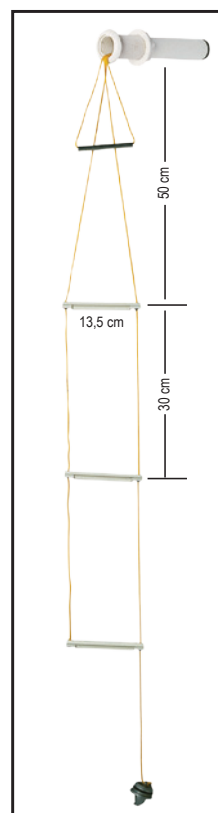


Escala "Safe Up", Hombre al Agua, 5 peldaños

- Un esencial equipo MOB para el barco
- Brinda ayuda instantánea a un miembro de la tripulación que cae por la borda para volver a bordo
- El miembro de la tripulación al agua solo necesita agarrar y tirar de la manija para desplegar instantáneamente la escalera de tela y volver a subir a bordo de manera segura
- Tiene 3 cinchas ajustables que permiten su sujeción en los railes del barco
- Cuando se despliega, proporciona 5 escalones con un punto de apoyo estable para que el usuario suba a bordo fácilmente
- Ligero
- Impermeable
- Fabricado de tela duradera para soportar la luz solar y el duro entorno marino.
- Se puede volver a empaquetar fácilmente

- Dimensiones plegado: Ancho 38 cm - Alto 20 cm
- Dimensiones desplegado: Ancho 38 cm - Alto 185 cm
- Funda: 500D PVC & Poliéster
- Cincha: Resistente Poliéster
- Limit peso: 230kg



Código | 71684

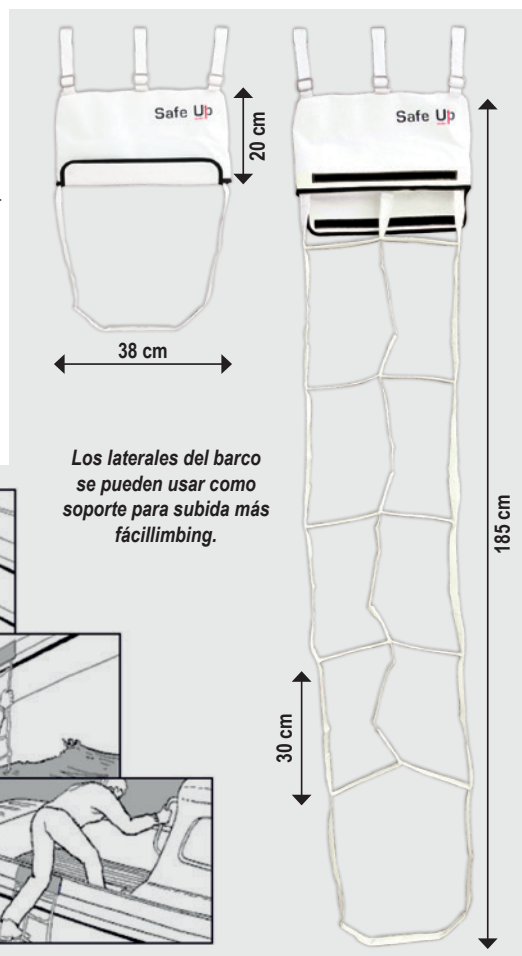

Los laterales del barco se pueden usar como soporte para subida más fácil limbing.






new

LifeLink MOB Danbuoy & Boya Herradura, Gris

- Los artículos del MOB se inflan automáticamente cuando se sumergen al agua.
- Ahorro de valioso espacio
- Fácil montaje
- Rápido despliegue en caso de emergencia
- Material HDPE con protección UV
- Todos los componentes metálicos son acero inoxidable
- Fabricación por rotomoldeo
- Distancia entre tubos horizontales: 300 – 310 mm

Incluye:

- Un estuche duradero HDPE
- Danbuoy hinchable de alta visibilidad ensamblado con luz de chaleco "Safelite IV" SOLAS/MED/USCG
- Boya Herradura hinchable de alta visibilidad con silvato (70010)
- Ancla de capa
- Los accesorios para su montaje en tubos

**Conforms to the ISAF Offshore
Special Regulations**
Código | 73669
**Montado
en tubos**

**2 tubos
horizontales**

**Intersección de 2 tubos
horizontales con uno
vertical**
Made in EU

 Revisión después de cada uso o 3 años después de su fabricación,
en una estación autorizada por LALIZAS

CE
Certified EN361
Código | 71152
Arnes de trabajo, con anilla D

Yaquestay «Life - link», Set of 2 pcs

- Le brinda seguridad mientras está a bordo sin obstaculizar en gran medida su libertad de movimiento.
- Fabricado de cincha de Poliéster de 25mm, resistente a los rayos UV
- Tienen una asa en cada extremo para fijación a un punto «fuerte» de la embarcación
- Disponibles en color blanco y cinco tamaños desde 6 hasta 10 m

Código	20702	20703	20704	20705	20706
Largo (m)	6	7	8	9	10
Ancho (mm)	25				
Color	Blanco				

new

**Salvavidas vigilante playa, con espuma de
poliuretano, Rojo**

Código | 74371

- Diseñado para rescate en el mar
- Fabricado de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Relleno interno con espuma de poliuretano para mayor flotabilidad
- Cuenta con correa de algodón y cuerda de polietileno.
- Flotabilidad: 150N


- Dimensiones: (L x W x H): 68 x 24,5 x 14cm
- Carga max: >150kg



Aparatos de Salvamento (Plástico)

- Para uso en veleros o motoras
- Funda exterior fabricada en polietileno de alta resistencia con relleno interior de poliestireno
- Completo con cuerda salvavidas integral
- Disponible en modelos para 4, 8 y 12 personas
- Naranja de alta visibilidad
- Homologado por la EEP. Numero homologación: 4232/46/00

Código	70131	70133	70135
Personas	4	8	12
Volumen (lit.)	80	151	252
Peso (kg)	5	11	18
A (cm)	55	76	100
B (cm)	55	76	100
C (cm)	25	25	25




Aparato de Salvamento - "Tipo cojin"

- Para uso en veleros o motoras
- Hecho de una cubierta exterior de nailon duradero y capas internas de polietileno.
- Completo con cuerda salvavidas integral
- Ligero
- Se puede utilizar como cojín de asiento.
- Disponible en modelos de 3, 4 y 6 personas
- Naranja de alta visibilidad
- Homologado por la EEP. Numero homologación: 4232/24/01



Código	70270	70271	70272
Personas	3	4	6
A (cm)	40	52	46
B (cm)	50	47	70
C (cm)	29	25	36



DELFINO



DELFINO Aparatos flotantes rellenos de espuma con cinta reflectante

- Proporciona flotabilidad eficiente en caso de naufragio o hombre al agua, lo que permite que las víctimas se reúnan para facilitar la supervivencia y el rescate.
- Hecho de material plástico indestructible.
- Polietileno de alta densidad, relleno de espuma de poliuretano para flotabilidad
- Equipado con cinta retrorreflectante para mayor visibilidad.
- La cuerda trenzada se pasa a través de ojales reforzados a intervalos regulares (2, 3 o 4 ojales en cada lado) para dar cabida a un mayor número de personas que sujetan la cuerda.
- Homologado por la Marina Mercante Italiana

Código	Personas	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
195392	4	900	900	280	16
195393	8	900	900	280	16
195394	12	980	980	300	23

Homologado por la Marina
Mercante Italiana

Made in Italy



Anclas de Capa

Anclas De Capa

- Diseñado para reducir la velocidad del barco, ralentizar la deriva, estabilizar el casco, reducir la frecuencia de giro y reducir efectivamente el efecto de deriva del agua del casco.
- Adecuado para barcos a motor, veleros, botes inflables, motos acuáticas, kayaks como freno de mar o ancla de mar
- Ideal para pesca

Código	Eslora	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)
10071	4,5m (15ft)	50	55	8	64
10072	6m (20ft)	65	75	10	70
10073	7,5m (25ft)	125	125	17	125
10074	9m (30ft)	135	142	20	125
10075	13,5m (45ft)	190	145	20	130

- Revestimiento resistente de PVC con correa interior continua para mayor resistencia y durabilidad.
- Fácil de desplegar y recuperar, sin enredos ni giros.
- Con un diseño compacto, se seca rápidamente y se almacena de forma compacta
- Fondo pesado y apertura automática.
- Disponible en 5 tallas
- Packed with harness buoy

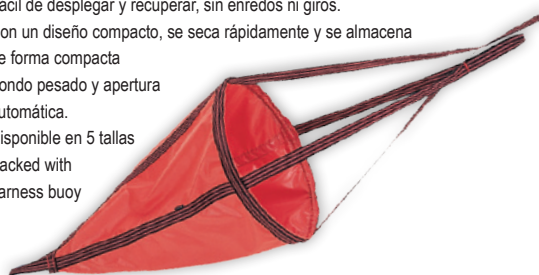


ATENCIÓN: Esta es una guía general y pueden haber variaciones debido a factores diversos como la forma y peso de su embarcación. Además el tipo de uso al que destina su ancla de capa definirá el tamaño adecuado.



Anclas de Capa - profesionales

- Especialmente diseñado para su uso en embarcaciones grandes y en condiciones adversas
- El tejido es poliéster 200D recubierto por ambas caras con PVC de 0,45 mm
- Inmensamente fuerte, utiliza una correa resistente a los rayos UV de 40 mm que termina en un anillo de conexión de acero inoxidable de 6 mm x 60 mm.
- Se suministran en una bolsa amarilla resistente y duradera
- Disponible en diferentes tamaños

Código	Eslora	A(cm)	B(cm)	C(cm)	D(cm)
10240	15m (49ft)	200	165	20	160
10241	18m (59ft)	250	210	25	200
10242	21m (69ft)	300	250	30	240



ATENCIÓN: Esta es una guía general y pueden haber variaciones debido a factores diversos como la forma y peso de su embarcación. Además el tipo de uso al que destina su ancla de capa definirá el tamaño adecuado.



Seguridad

Cintas Reflectivas



Cintas Retroreflective ORALITE ,SOLAS, juego de 6pcs, 5 x 10cm

Cinta retroreflective empaquetado al por menor to SOLAS (L.S.A Codigo). Seis 10cmx5cm auto adhesivas tiras por paquete. Se puede coser.

Código | 70190



Código | 70180

Cinta Retroreflective ORALITE, SOLAS & USCG rollo 40m

- Cinta de alto rendimiento
- Marcado múltiple de la rueda del timón para inmediata identificación
- Construcción de una sola capa para mayor durabilidad, resistencia a la abrasión y flexibilidad.
- Sin riesgo de penetración de agua
- Cumple con SOLAS y el Código IMO LSA
- Probado de acuerdo con la Resolución A.658 (16) de la OMI para aplicaciones de Tipo I.
- Aprobado por USCG y Bureau Veritas
- Construcción de vinilo diseñada para dispositivos inflables y uso en entornos marítimos hostiles.
- Largo 40 m, ancho = 50 mm

Trajes de Inmersión



LALIZAS Trajes de Inmersión de Neopreno "Neptune", SOLAS/MED

- Excede las últimas especificaciones SOLAS para la protección contra la hipotermia
- Ideal para uso a bordo de ferries, plataformas petrolíferas, botes de rescate y uso naval en general.
- Protegerte en situaciones donde el peligro de hipotermia es grande, aumentando en gran medida las posibilidades de supervivencia
- Fabricado de neopreno reforzado (5 mm de espesor)
- Diseño ergonómico
- Aislado térmicamente
- Resistente al diésel, al aceite y a las llamas
- Sometido con éxito a las pruebas de ingreso de agua, salto y fuga
- Se pone fácil y rápido
- Debe usarse junto con un chaleco salvavidas aprobado

Características:

- Un sello facial y solapa
- Guantes de 3-dedos
- Cremallera frontal impermeable
- Bolsillo de neopreno
- Cintas reflectantes SOLAS (70180)



* Con guantes de goma

Trajes de Inmersión de Neopreno "Neptune", con guantes neopreno, SOLAS/MED

Código	72745	70454	70455
Talla	Small	Universal Talla	Xlarge
Rango Altura(cm)	140-160	160-190	max 205
Rango Peso (kg)	40-80	55-95	85-130

Trajes de Inmersión de Neopreno "Neptune", con guantes de goma, SOLAS/MED*

Código	72746	70457	72747
Talla	Small	Universal Talla	Xlarge
Rango Altura(cm)	140-160	160-190	max 205
Rango Peso (kg)	40-80	55-95	85-130





LALIZAS Aparato de Inspeccion para traje de Inmersión

The aluminium kit contains a set of Servicing Equipment:

- Face fixture (2 pcs)
- Pressure gauge (0-6kPa)
- Foot pump (with multi-valve adaptor)
- Glue and applicator (2 pcs)
- Neoprene patches

MSC /Circ./1047, MSC /Circ. 1114


Código | 70168

Balsas

new



Made in Italy

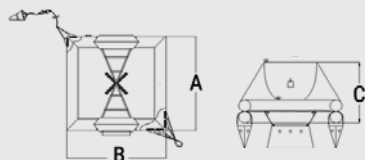

LALIZAS ISO ATLANTIC C Liferaft >24h

LALIZAS ISO ATLANTIC C Liferaft >24h is designed for survival for more than 24 hours. Ideal for offshore sailing with complete survival equipment. Certified according to ISO 9650-1 A testing standard. ISO 9650-1 defines liferafts designed for long voyages or cruises when gusts of wind can be expected, together with exceptional wave height (excluding abnormal conditions such as hurricanes). Each liferaft contains thermal floor, internal & external light, pop-up tent and 4 stabilising pockets.

Available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. Designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. The inspection interval depends on the flag. Please also be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment:

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (2 pieces)
15. Red hand flares (6 pieces)
16. Red parachute flares (2 pieces)
17. Signaling mirror (1 piece)
18. Drinking water (1,5 L per person)
19. Food per person (10.000 Kcal per person)
20. Anti-seasickness pills (6 per person)
21. First aid kit (1 piece – ISO)
22. Thermal protective aids (2 pieces)



Canister



Valise

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC C 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC C 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC C 12	1990	3760	1340


Code			501538	501543	501548	501552	501555	501519	501524	501530	501534
Code			501470	501472	501477	501468	501469	501471	501473	501475	501467
Persons			4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging			Canister					Valise			
Total Weight (kg)			47	51	61	79	82	44	48	57	72
Length (mm)			720	720	730	850	850	680	680	710	770
Width (mm)			460	460	470	600	600	340	340	330	440
Height (mm)			320	320	330	330	330	420	420	450	470

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (±3 cm para dimensiones, ±5% para peso)

new



Made in Italy

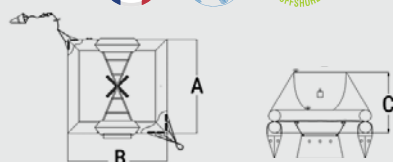

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC PG 12	1990	3760	1340

LALIZAS ISO ATLANTIC PG LIFERAFT >24H, GRAB BAG

LALIZAS ISO ATLANTIC PG Liferaft >24, GRAB BAG is supplied with an approved grab bag to reduce weight and dimensions, designed for survival more than 24 hours. Certified according to ISO 9650-1 A testing standard. ISO 9650-1 defines liferafts designed for long voyages or cruises when gusts of wind can be expected, together with exceptional wave height (excluding abnormal conditions such as hurricanes). It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. Each life raft contains thermal floor, internal and external light, pop-up tent and 4 stabilizing pockets. Designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment:

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Torch kit (2 pieces)
14. Red hand flares (3 pieces)
15. Red parachute flares (1 piece)
16. Signaling mirror (1 piece)
17. Drinking water (0,5 L per person)
18. Anti-seasickness pills (6 per person)



Canister



Valise



Grab bag Equipment:


1. Seasickness bag (8 pieces)
2. Red hand flares (3 pieces)
3. Red parachute flares (1 piece)
4. Drinking water (1 L per person)
5. Food (10.000 Kcal per person)
6. First aid kit (1 piece)
7. Thermal protective aids (2 pieces)

Code	501541	501546	501551	501556	501559	501522	501528	501533	501536
Persons	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging	Canister					Valise			
Total Weight (kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Length (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Width (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Height (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

new



Made in Italy

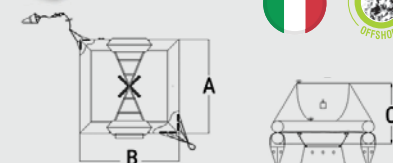

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OCEANUS PG 4	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS PG 6	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS PG 8	1940	3110	1240
ARIMAR OCEANUS PG 10	1990	3760	1340
ARIMAR OCEANUS PG 12	1990	3760	1340

ARIMAR OCEANUS PG Liferaft IT, Grab Bag

ARIMAR OCEANUS PG Liferaft IT is ideal for ships flying the Italian flag and for navigation without limits. It is supplied with an approved grab bag to reduce weight and dimensions. It has been certified according to according to the Italian legislation Zattera riconosciuta equivalente al DM 219/2002 and ISO 9650:2005 (Type 1 - Group A). ISO 9650 clearly states the performance level and technical specifications of the liferaft and materials used in its construction. It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. Each life raft contains thermal floor, internal and external light, pop-up tent and 4 stabilizing pockets. ARIMAR OCEANUS PG WITH GRAB BAG Life raft is designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (1 piece)
15. Red hand flares (3 pieces)
16. Red parachute flares (1 piece)
17. Signaling mirror (1 piece)
18. Drinking water (0,5 L per person)
19. Anti-seasickness pills (6 per person)

Grab bag Equipment

1. Seasickness bag (8 pieces)
2. Red hand flares (1 piece)
3. Red parachute flares (1 piece)
4. Floating smoke signal (2 pieces)
5. Drinking water (1 L per person)
6. Food (10.000 Kcal per person)
7. First aid kit (1 piece)
8. Thermal protective aids (2 pieces)
9. Fishing kit (1 piece)



Canister



Valise


Code	500642	500644	500647	500005	500651	500654	500657	500661	500662
Persons	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging	Canister					Valise			
Total Weight (kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Largo (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Ancho (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Alto (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (±3 cm para dimensiones, ±5% para peso)

new



Made in Italy

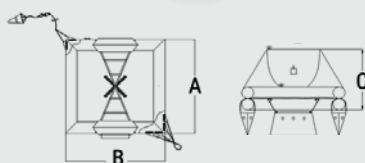

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC P 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC P 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC P 12	1990	3760	1340

LALIZAS ISO ATLANTIC P Life raft FR <24

LALIZAS ISO ATLANTIC P Life raft FR <24h is ideal for offshore sailing characterised by a complete "PLUS" survival kit. Certified according to ISO 9650-1 A testing standard. ISO 9650-1 defines life rafts designed for long voyages or cruises when gusts of wind can be expected, together with exceptional wave height (excluding abnormal conditions such as hurricanes).

It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. Each liferaft contains thermal floor, internal and external light, pop-up tent and 4 stabilizing pockets. Designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (2 pieces)

15. Red hand flares (3 pieces)
16. Red parachute flares (2 pieces)
17. Signaling mirror (1 piece)
18. Drinking water (0,5 L per person)
19. Anti-seasickness pills (6 per person)



Canister



Valise




Code	501540	501545	501550	501553	501557	501521	501527	501532	501535
Persons	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging	Canister					Valise			
Total Weight (kg)	37	38	45	60	61	34	35	42	53
Largo (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Ancho (mm)	420	420	460	600	600	270	270	320	360
Alto (mm)	280	280	320	290	290	400	400	390	450

new



Made in Italy

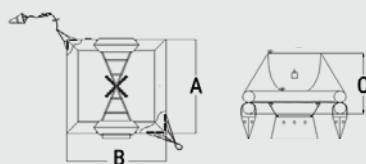

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OCEANUS 4	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS 6	1940	2040	1240
ARIMAR OCEANUS 8	1940	3110	1240
ARIMAR OCEANUS 10	1990	3760	1340
ARIMAR OCEANUS 12	1990	3760	1340

ARIMAR OCEANUS Liferaft IT

ARIMAR OCEANUS Liferaft IT is ideal for ships flying the Italian flag and for navigation without limits. It is updated, having reduced weight by 17% and lower dimensions by 10% than the old model. It has been certified according to the Italian legislation DM 12/08/2002 n. 219. It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. Each liferaft contains thermal floor, internal and external light, pop-up tent and 4 stabilizing pockets. ARIMAR OCEANUS Liferaft is designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local ARIMAR Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (1 piece)
15. Red hand flares (4 pieces)

16. Red parachute (2 pieces)
17. Floating smoke signal (2 pieces)
18. Signaling mirror (1 piece)
19. Drinking water (1,5 L per person)
20. Food (10.000 Kcal per person)
21. Anti-seasickness pills (6 per person)
22. First aid kit (1 piece - ISO)
23. Thermal protective aids (2 pieces)
24. Fishing kit (1 piece)



Canister



Valise


Code	500641	500408	500409	500649	500004	500653	500656	500660	500410
Persons	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging	Canister					Valise			
Total Weight (kg)	47	51	61	79	82	44	48	57	72
Length (mm)	720	720	730	850	850	700	700	710	77
Width (mm)	460	460	470	600	600	300	300	330	440
Height (mm)	320	320	330	320	330	430	430	450	470

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (± 3 cm para dimensiones, $\pm 5\%$ para peso)

new



Made in Italy

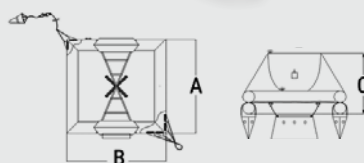

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
LALIZAS ISO ATLANTIC L 4	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 6	1940	2040	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 8	1940	3110	1240
LALIZAS ISO ATLANTIC L 10	1990	3760	1340
LALIZAS ISO ATLANTIC L 12	1990	3760	1340

LALIZAS ISO ATLANTIC L Life raft <24 (HR & Int.)

LALIZAS ISO ATLANTIC L Liferaft <24h is ideal for offshore sailing with limited survival equipment. Certified according to ISO 9650-1 A testing standard. ISO 9650-1 defines liferafts designed for long voyages or cruises when gusts of wind can be expected, together with exceptional wave height (excluding abnormal conditions such as hurricanes). Each liferaft contains thermal floor, internal & external light, pop-up tent and 4 stabilising pockets.

Available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. Designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. The inspection interval depends on the flag. Please also be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (1 piece)
15. Red hand flares (3 pieces)
16. Red parachute flares (2 pieces)
17. Signaling mirror (1 piece)
18. Anti-seasickness pills (6 per person)



Canister


Valise

Code		501539	501544	501549	501554	501558	501520	501526	501531	501560
Code		501481	501483	501484	501479	501480	501482	501478	501474	501476
Persons		4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging		Canister					Valise			
Total Weight (kg)		35	35	41	55	55	32	32	38	48
Length (mm)		660	660	720	850	850	640	640	650	760
Width (mm)		420	420	460	600	600	270	270	320	360
Height (mm)		280	280	320	290	290	400	400	390	450

new



Made in Italy

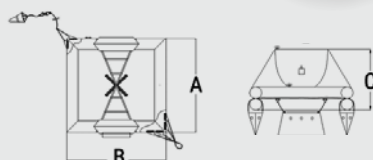

LALIZAS SEAWORLD Life raft PB GR

LALIZAS SEAWORLD Liferaft PB GR is extremely light and compact, ideal for yachts and small ships. It is manufactured according to the standards in Greece and it is equipped with a First Aid Kit approved by the Greek Ministry. It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. Designed to inflate in an outdoor temperature of 0°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (1 piece)
15. Red hand flares (4 pieces)
16. Red parachute flares (2 pieces)
17. Drinking water (0,3 L per person)
18. First aid kit (1 piece)
19. Signaling table (1 piece)



Canister

Valise

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD PB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD PB 12	1990	3760	1340

Code		501491	501493	501495	501497	501499	501501	501502	501504	501506	501508
Persons		4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
Packaging		Canister					Valise				
Total Weight (kg)		34	35	39	50	51,5	25	25,5	29	48	49
Length (mm)		680	680	720	730	730	660	660	660	720	720
Width (mm)		420	420	460	470	470	280	280	330	360	360
Height (mm)		280	280	320	330	330	350	350	400	400	400

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (±3 cm para dimensiones, ±5% para peso)



LALIZAS
ISO RACING

Ultra Lightweight



Contenedor



Bolsa

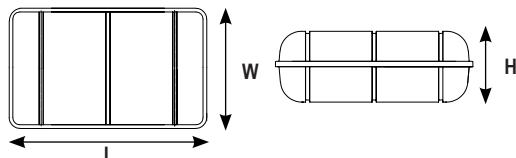


	Código	72371	72372	72373	72374	72375
	Código	723711	723721	723731	723741	723751
	Personas	4	6	8	10	12
	Formato	Contenedor				
	Peso Total (kg)	29	32	36	42	45
	L (mm)	680	695	695	841	841
	W (mm)	480	495	495	551	551
	H (mm)	240	252	252	302	302



	Código	72376	72377	72378	72379
	Código	723761	723771	723781	723791
	Personas	4	6	8	10
	Formato	Bolsa			
	Peso Total (kg)	27	30	34	38
	L (mm)	630	630	680	740
	W (mm)	250	250	300	340
	H (mm)	420	420	430	470

Balsa salvavidas ISO RACING

La balsa salvavidas ISO RACING tiene un tamaño compacto, es ligero y muy fácil de almacenar. Debido al material ligero es ideal para barcos y Yates que buscan ahorrar espacio y peso. Disponible en tamaños para 4-12 personas, embalado en un contenedor o en una maleta impermeable. La LALIZAS ISO RAFT RACING es inflada automáticamente por una boza de 12 metros y su sistema de inflado. Cada cámara es capaz de soportar completamente la balsa con su número máximo de ocupantes. La ISO RAFT RACING está fabricada y probada de acuerdo con las normas ISO 9650-1 e ISO 9650-3, con sus últimas enmiendas para Seguridad, y ofrece condiciones protegidas altamente estables y estables para los ocupantes.

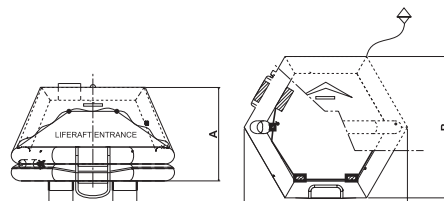Approved by BV & MMF
Made in EU


Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
ISO RACING 4	1170	1770	2044
ISO RACING 6	1200	2090	2413
ISO RACING 8	1250	2385	2755
ISO RACING 10	1300	2615	3020
ISO RACING 12	1350	2850	3291




Características & Especificaciones

- Suelo con aislamiento térmico
- Lona de color naranja internacional, aut inflado con cinta reflectante
- Doble cámara independiente con válvulas de seguridad
- Ranura para recolección de agua de lluvia
- Apertura de ventilación y observación
- Entrada con cierre total. Las balsas de 10 y 12 plazas tienen una entrada adicional.
- Líneas de vida internas y externas además de un sistema de adrizamiento manejable por una sola persona.
- Red de estaciones de Servicio internacional
- Temperatura de servicio -15° C a + 65° C
- Altura máxima de estiba: 6m por encima del agua

Equipamiento de Serie

- Achicador flotante (1pc)
- Esponja (2pcs)
- Par de pagayas flotantes (1pc)
- Silbato (1pc)
- Linterna estanca /bombilla (2pc)
- Espejo de señalización (1pc)
- Pastillas anti mareo/por persona (6pcs)
- Bolsa antimareo per person (1pc)
- Bengala (de acuerdo con SOLAS LSA Código Cap. III, 3.2) (3pcs)
- Cohetes con paracaídas rojos (de acuerdo con SOLAS LSA Código Cap. III, 3.1) (2pcs)
- Kit de reparación (1pc)
- Fuelle de inflado(1pc)
- Manual de operación(1pc)
- Tabla de señales de salvamento (1pc)
- Cuaderno de bitácora y tabla de actuaciones (1pc)
- Anilla flotante con rabiza de 30m (1pc)
- Cuchillo flotante sujeto a la balsa, cuchilla fija, punta redondeada (1pc)
- Ancla de capa con cabo 30m (1pc)



*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (± 3 cm para dimensiones, $\pm 5\%$ para peso)




Balsa Salvavidas ISO-RAFT CE ISO 9650-1

Las Balsas salvavidas Lalizas ISO estan disponibles en versiones de 4 a 12 plazas. Estan provistas de un suelo de capa unica y se diseñan con la seguridad en mente. Estas balsas ISO combinan tamaño compacto, integridad estructural con un diseño ya probado. La balsa ISO LALIZAS se infla automáticamente al tirar de su cabo de 12m, su sistema de inflado tiene la potencia para inflar todas las camaras de la balsa. La estructura principal consta de dos camaras infladas por una valvula sin retorno.

Una sola camara es suficiente para mantener a flote la balsa y su numero de ocupantes. Las Balsas ISO se fabrican y homologan conforme a ISO 9650-1 & ISO 9650-3 y sus ultima enmiendas para salvamento y ofrecen un resguardo estable, para sus ocupantes.

Los formatos son de contenedor o bolsa y por numero de ocupantes. Está aprobada por la Dirección General de Marina Mercante (España) y está equipada con equipamiento SOLAS B-pack. Se recomienda que los intervalos de revisión sean cada 2 años.

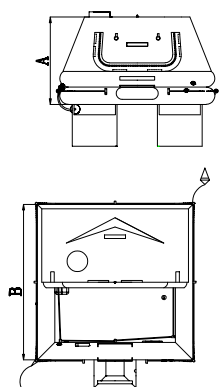

Modelo	Dimensiones(mm)	
	A	B
ISO-RAFT 4	1170	1634
ISO-RAFT 6	1200	1956
ISO-RAFT 8	1250	2224
ISO-RAFT 10	1300	2458
ISO-RAFT 12	1350	2667



LALIZAS
ISO-RAFT



Contenedor




Bolsa

Características & Especificaciones


- Suelo con aislamiento termico
- Lona de color naranja internacional, aut inflado con cinta reflectante
- Doble camara independiente con valvulas de seguridad
- Ranura para recoleccion de agua de lluvia
- Apertura de ventilacion y observacion
- Entrada con cierre total con cinta cremallera . Las balsas de 10 y 12 plazas tienen una entrada adicional.
- Lineas de vida internas y exyernas ademas de un sistema de adrizamiento manejable por una sola persona.
- Red de estaciones de Servicio internacional
- Temperatura de servicio -15° C a + 65° C
- altura maxima de estiba: 6m por encima del agua

Equipamiento de Serie

- Achicador flotante (1pc)
- Esponja (2pcs)
- Par de pagayas flotantes (1pc)
- Silbato (1pc)
- Linterna estanca /bateria separada /bombilla (1pc)
- Espejo de señalizacion (1pc)
- Pastillas anti mareo/por persona (6pcs)
- Seasickness bag/per person (1pc)
- Bengala (de acuerdo con SOLAS LSA Código Cap. III, 3.2) (3pcs)
- Cohetes con paracaídas rojos (de acuerdo con SOLAS LSA Código Cap. III, 3.1) (2pcs)
- Kit de reparacion (1pc)
- Fuelle de inflado(1pc)
- Manual de operacion(1pc)
- Tabla de señales de salvamento (1pc)
- Cuaderno de bitacora y tabla de actuaciones (1pc)
- Anilla flotante con rabiza de 30m (1pc)
- Cuchillo flotante sujeto a la balsa, cuchilla fija, punta redondeada (1pc)
- ancla de capa con cabo 30m (1pc)

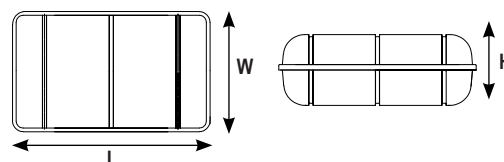

Código	78800	78810	78820	78830	78840
Personas	4	6	8	10	12
Formato	Contenedor				
Peso (kg)	38	42	50	56	62
L (mm)	760	760	770	820	920
W (mm)	480	480	550	570	570
H (mm)	330	330	345	355	340



Código	78850	78860	78870	78880
Personas	4	6	8	10
Formato	Bolsa			
Peso (kg)	32	36	38	45
L (mm)	680	710	710	800
W (mm)	250	280	280	300
H (mm)	400	420	420	470

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (±3 cm para dimensiones, ±5% para peso)

new




Made in Italy



Canister



Valise

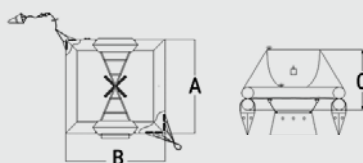

LALIZAS SEAWORLD Lifteraft PB

LALIZAS SEAWORLD Lifteraft PB is ideal for coastal navigation in countries where there is no specific legislation. It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. It comes with equipment of complete version. Designed to inflate in an outdoor temperature of 0°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (1 piece)
15. Red hand flares (3 pieces)
16. Drinking water (0,5 L per person)
17. Anti-seasickness pills (6 per person)
18. First aid kit (1 piece – Leisure)


Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD PB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD PB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD PB 12	1990	3760	1340

Code	501575	501576	501577	501578	501579	501571	501572	501573	501574
Persons	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging	Canister					Valise			
Total Weight (kg)	29	30	35	50	51,5	27	28	32	48
Largo (mm)	660	660	660	740	740	660	660	640	690
Ancho (mm)	420	420	420	470	470	280	280	270	370
Alto (mm)	280	280	280	330	330	350	350	400	420

new



Made in Italy

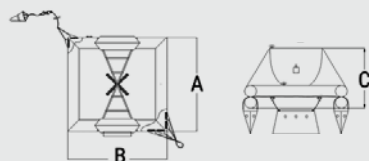

ARIMAR ISO LUSO Lifteraft PT

ARIMAR LUSO Lifteraft PT is ideal for ships flying the Portuguese flag and has been certified according to ISO 9650-1 testing standard. ISO 9650-1 defines liferafts designed for long voyages or cruises when gusts of wind can be expected, together with exceptional wave height (excluding abnormal conditions such as hurricanes). It is ideal for recreational boats, having quick opening thanks to its pop-up tent. It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. It is designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local ARIMAR Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (1 piece)
15. Red hand flares (3 pieces)
16. Red parachute flares (2 pieces)
17. Signaling mirror (1 piece)
18. Anti-seasickness pills (6 per person)



Canister



Valise



Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
ARIMAR ISO LUSO 4	1940	2040	1240
ARIMAR ISO LUSO 6	1940	2040	1240
ARIMAR ISO LUSO 8	1940	3110	1240
ARIMAR ISO LUSO 10	1990	3760	1340
ARIMAR ISO LUSO 12	1990	3760	1340

Code	500720	500721	500722	500723	500724	500725	500726	500727	500728
Persons	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Packaging	Canister					Valise			
Total Weight (kg)	36	37	43	60	61	32	32	38	53
Largo (mm)	660	660	720	850	850	640	640	650	760
Ancho (mm)	420	420	450	600	600	270	270	320	360
Alto (mm)	280	280	310	290	290	400	400	390	450


*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (± 3 cm para dimensiones, $\pm 5\%$ para peso)



new



Fabricada en Italia

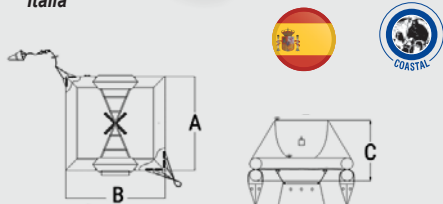

Balsa Salvavidas ARIMAR OPEN SEA ESP

La balsa salvavidas ARIMAR OPEN SEA ESP ha sido testada y aprobada según la ISO 9650-1. La ISO 9650-1 define el diseño de balsas salvavidas que se usarán para viajes largos o cruceros, donde rachas de viento y altas olas pueden esperarse (excluyendo condiciones extremas como huracanes). Es ideal para navegación hasta 60 millas y es adecuada para zona de navegación 2 y 3.

Está aprobada por la Dirección General de Marina Mercante (España) y está equipada con equipamiento SOLAS B-pack. Está disponible en versiones de 4 hasta 12 personas, en formato contenedor o en bolsa.

La balsa salvavidas ARIMAR OPEN SEA ESP está diseñada a inflarse en temperaturas externa de -15°C hasta +65°C. 1. En cuanto al intervalo de inspección, por favor, consulte con su Estación de Servicio de LALIZAS en su país.

Equipment

1. Ancla flotante con cabo (1 pieza)
2. Life ring with rope (1 pieza)
3. Floating paddles (2 piezas)
4. Immediate action (1 pieza)
5. Floating knife (1 pieza)
6. Canopy support (2 piezas)
7. Bailer (1 pieza)
8. Sponge (2 piezas)
9. Whistle (1 pieza)
10. Repair kit (1 pieza)
11. Manual pump (1 pieza)
12. User internal manual (1 pieza)
13. Seasickness bag (12 piezas)
14. Torch kit (1 pieza)
15. Red hand flares (3 piezas)
16. Red parachute flares (2 piezas)
17. Floating smoke signal (1 pieza)
18. Signaling mirror (1 pieza)
19. Anti-seasickness pills (6 per person)
20. First aid kit (1 pieza – SOLAS)
21. Thermal protective aids (2 piezas)
22. Radar reflector (1 pieza)
23. Radar reflector support (1 pieza)
24. Sea anchor (1 pieza)
25. Signaling table (1 pieza)
26. Drinking water vessel (1 pieza)



Contenedor



Bolsa

Modelo	Dimensiones (mm)		
	A	B	C
ARIMAR OPEN SEA 4	1940	2040	1240
ARIMAR OPEN SEA 6	1940	2040	1240
ARIMAR OPEN SEA 8	1940	3110	1240
ARIMAR OPEN SEA 10	2550	2550	1410
ARIMAR OPEN SEA 12	2690	2690	1490

Código	500640	500643	500646	500608	500763	500652	50783	500659	500766
Personas	4	6	8	10	12	4	6	8	10
Formato	Contenedor					Bolsa			
Peso Total (kg)	38	38	46	63	73	35	35	42,5	60
Largo (mm)	720	720	730	730	850	660	660	730	760
Ancho (mm)	460	460	470	470	600	330	330	330	360
Alto (mm)	320	320	330	390	320	400	400	470	540

LALIZAS

new




Made in Italy

LALIZAS SEAWORLD Life raft LB

LALIZAS SEAWORLD Liferaft LB is ideal for coastal navigation in countries where there is no specific legislation. It is available in 4 to 12 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise, and comes with equipment of lightened version. Designed to inflate in an outdoor temperature of 0°C to +65°C. Regarding the inspection interval, please be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 pieza)
2. Life ring with rope (1 pieza)
3. Floating paddles (2 piezas)
4. Immediate action (1 pieza)
5. Knife (1 pieza)
6. Bailer (1 pieza)
7. Sponge (2 piezas)
8. Whistle (1 pieza)
9. Repair kit (1 pieza)
10. Manual pump (1 pieza)
11. User internal manual (1 pieza)
12. Seasickness bag (12 piezas)
13. Torch kit (1 pieza)

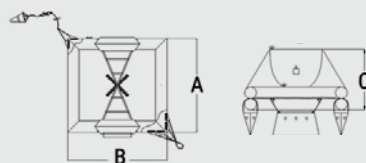

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
LALIZAS SEAWORLD LB 4	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 6	1940	2040	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 8	1940	3110	1240
LALIZAS SEAWORLD LB 10	1990	3760	1340
LALIZAS SEAWORLD LB 12	1990	3760	1340



Canister



Valise

Code	501566	501567	501568	501569	501570	501561	501562	501563	501564	501565
Persons	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
Packaging	Canister					Valise				
Total Weight (kg)	29	29	30	51,5	51,5	26	26	27	40	40
Largo (mm)	660	660	660	750	750	660	660	660	660	660
Ancho (mm)	420	420	420	480	480	280	280	280	330	330
Alto (mm)	280	280	280	330	330	350	350	350	400	400

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (±3 cm para dimensiones, ±5% para peso)

new



Made in Italy



Model	Dimensions (mm)		
	A	B	DIAM
LALIZAS EUROPE II INSHORE 4	1440	1440	220
LALIZAS EUROPE II INSHORE 6	1700	1700	240
LALIZAS EUROPE II INSHORE P 8	1940	1940	260

LALIZAS EUROPE II INSHORE Liferaft (FR & HR)

LALIZAS EUROPE II INSHORE Liferaft can be used on recreational boats and has been certified according to ISO 9650-2 testing standard. ISO 9650-2 defines liferafts designed for sailing in areas where moderate conditions are expected, such as coastal waters, bays, estuaries, rivers and lakes. It is available in 4 to 8 person versions, packed either in a canister or in a waterproof valise. LALIZAS EUROPE II INSHORE Liferaft is designed to inflate in an outdoor temperature of 0°C to +65°C. The inspection interval depends on the flag. Please also be advised by your local LALIZAS Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Canopy support (2 pieces)
7. Bailer (1 piece)
8. Sponge (2 pieces)
9. Whistle (1 piece)
10. Repair kit (1 piece)
11. Manual pump (1 piece)
12. User internal manual (1 piece)
13. Seasickness bag (12 pieces)
14. Torch kit (1 piece)
15. Red hand flares (3 pieces)
16. Red parachute flares (2 pieces)
17. Signaling mirror (1 piece)
18. Anti-seasickness pills (6 per person)

Canister



Valise




Code		501537	501542	501547	501518	501523	501529
Code		501485	501486	501487	501488	501489	501490
Persons		4	6	8	4	6	8
Packaging		Canister			Valise		
Total Weight (kg)		30	34	36	28	30	33
Largo (mm)		660	660	660	700	700	700
Ancho (mm)		420	420	420	300	300	320
Alto (mm)		280	280	280	320	320	350

new



Made in Italy

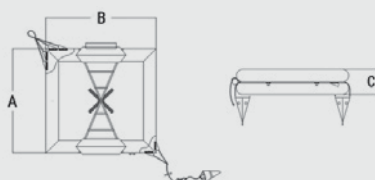

Model	Dimensions (mm)		
	A	B	C
ARIMAR COASTAL LIGHT 4	1940	2040	470
ARIMAR COASTAL LIGHT 6	1940	2040	470
ARIMAR COASTAL LIGHT 8	1940	3110	470
ARIMAR COASTAL LIGHT 10	1990	3760	580
ARIMAR COASTAL LIGHT 12	1990	3760	580

ARIMAR COASTAL LIGHT Liferaft

ARIMAR COASTAL LIGHT Liferaft is the smallest and lightest on the market. Ideal for ships flying the Italian and Portuguese flag. It is available in 4 to 12 person versions and can be packed either in a canister or in a waterproof valise. It is designed to inflate in an outdoor temperature of -15°C to +65°C. ARIMAR COASTAL LIGHT IT is also ideal for navigation within 12 miles from the coast, approved by the Italian Ministry of Infrastructure and Transport. Certified according to the Italian legislation Decreto Diriginziale 2 marzo 2009. The inspection interval depends on the flag. Please also be advised by your local ARIMAR Service Station.

Equipment

1. Sea anchor with rope (1 piece)
2. Life ring with rope (1 piece)
3. Floating paddles (2 pieces)
4. Immediate action (1 piece)
5. Floating knife (1 piece)
6. Bailer (1 piece)
7. Sponge (2 pieces)
8. Whistle (1 piece)
9. Repair kit (1 piece)
10. Manual pump (1 piece)
11. User internal manual (1 piece)
12. Seasickness bag (12 pieces)
13. Torch kit (1 piece)
14. Drinking water (0,250 L per person) - IT

Canister



Valise



Code		500554	500555	500556	500557	500406	500558	500407	500400
Code		500791	500792	500793	500795	500760	500761	500762	500764
Persons		4	6	8	4	6	8	10	12
Packaging		Canister			Valise				
Total Weight (kg)		28	28	35	25	25	30	43,7	43,7
Largo (mm)		660	660	660	670	670	640	700	700
Ancho (mm)		420	420	420	290	290	330	330	330
Alto (mm)		280	280	280	270	270	300	360	360

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (± 3 cm para dimensiones, $\pm 5\%$ para peso)



LALIZAS LEISURE-RAFT

Ideal para navegación costera y de recreo, la Balsa LALIZAS Leisure-Raft es ideal para aquellos que no necesitan una balsa salvavidas, su zona de navegación es en aguas abrigadas o cercanas a la costa y entienden que en caso de emergencia es mejor estar en una balsa que en el agua. Ofrece a aquellos la balsa más ligera, económica en el mercado. Su ligereza y tamaño reducido facilita la estiba a bordo.

- Cilindro de CO₂ aprobado por TPED para un fácil transporte
- Termounión que asegura extrema durabilidad y fiabilidad
- Luz LED aprobación SOLAS activada por el agua

Equipamiento

- 20 ft. (6m) Boza
- Inflador - Ancla de capa (1 piece)
- Cuchillo (1 piece)
- Válvula sobrepresión (1 piece)
- Sistema inflación CO₂
- Luz de localización activada por agua
- Bolsa de lastre (2 piezas)
- Maleta (1 piece)



LEISURE-RAFT




Made in EU


*3-años intervalo de revisión recomendado

Código	Personas	Descripción	Balsas Salvavidas (mm)			Bolsa (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	Largo	Ancho	Alto	
72201	4	sin capota	225	2004	2443	410	320	140	8,20
72203	6		308	2004	2443	500	340	180	11,50
72200	4	con capota	1170	2004	2443	410	330	150	9,10
72202	6		1200	2004	2443	500	350	190	12,50

con capota

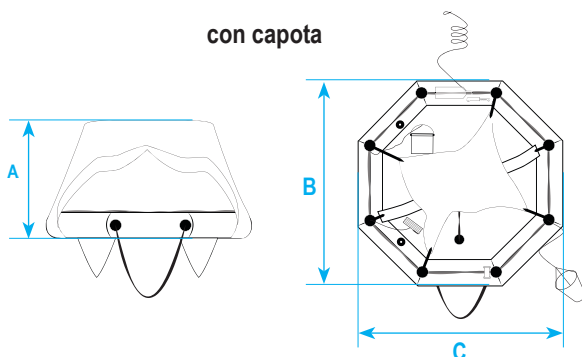

sin capota

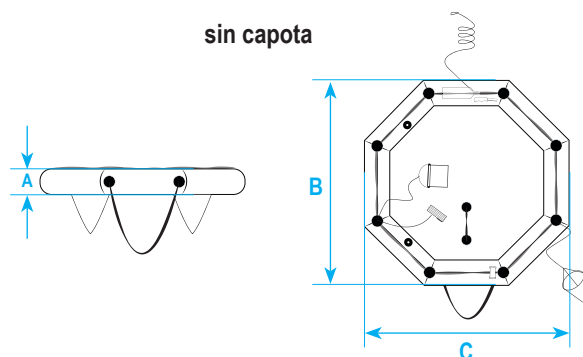

Cilindro CO₂ aprobado por TPED para un fácil transporte.




Termounion que asegura extrema durabilidad y fiabilidad.



Luz LED compacta con aprobación SOLAS.

*Tengan en cuenta que las dimensiones y pesos de las balsas salvavidas pueden variar ligeramente (±3 cm para dimensiones, ±5% para peso)

new



LifeLink Balsa Salvavidas de Evacuación, Gris

La balsa salvavidas de evacuación LifeLink es uno de los dispositivos más manejables y fáciles de usar en caso de emergencia. Está diseñado para LALIZAS LEISURE-RAFT (4 personas) y garantiza un rápido despliegue en situación hombre al agua. Al montarlo en los rieles, el usuario logra ahorrar un valioso espacio de almacenamiento a bordo.

• Características:





- Material HDPE con protección UV
- Todos los componentes metálicos son de acero inoxidable
- Fabricado vía rotomoldeo

Distancia entre tubos horizontales: 310 mm $\pm$ 20 mm



Made in EU

Código | 73668



Montaje en tubos

* Intervalo de revisión recomendado 3-años




LALIZAS Life raft SOLAS OCEANO, Throw-overboard Type

Ideal para uso abordó de barco comercial que opera rutas internacionales.

- 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 & 35 personas
- Pack A & Pack B
- Lanzable
- Soporte incluido
- Altura estiba hasta 36m (painter line hasta 46m)




Flat Pack

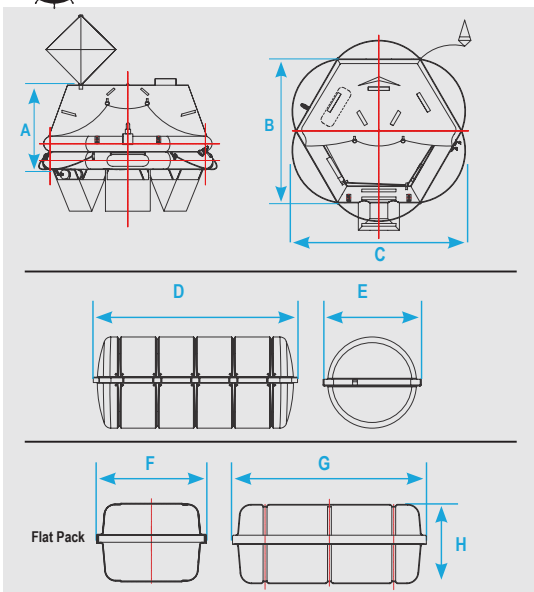

Código	Personas	Pack	Dimensiones (mm)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
79867	6	A	1200	2104	2104	1090	615	-	-	-
79903		B				1045	545	-	-	-
79868	8	A	1250	2390	2390	1090	615	-	-	-
79880		Flat - A				-	-	564	994	405
79904	10	B	1400	2694	2694	1045	545	-	-	-
79869		A				1230	630	-	-	-
79905	12	B	1500	2924	2924	1090	615	-	-	-
79870		A				1230	630	-	-	-
79882	16	Flat - A	1600	3330	3330	-	-	664	1044	405
79906		B				1090	615	-	-	-
79872	20	A	1600	4304	2974	1285	670	-	-	-
79908		B				1230	645	-	-	-
79873	25	A	1600	4894	3194	1335	696	-	-	-
79909		B				1285	670	-	-	-
79874	30	A	1700	5384	3414	1490	757	-	-	-
79910		B				1335	696	-	-	-
79875	35	A	1750	5899	3568	1700	765	-	-	-
79911		B				1490	757	-	-	-
79876		A				1700	765	-	-	-
79912		B				1490	757	-	-	-



**LALIZAS Balsa Salvavidas SOLAS OCEANO,
Lanzables Auto-Adrizables**

Código	Personas	Pack	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D	E	H
72549	25	A	2250	3130	5350	1700	765	680
72552		B				1490	757	678
72550	50	A	2900	4275	7470	2095	895	877
72553		B				1800	810	700
72551	100	A	3400	5380	11090	2400	1050	1050
72554		B				2095	895	995

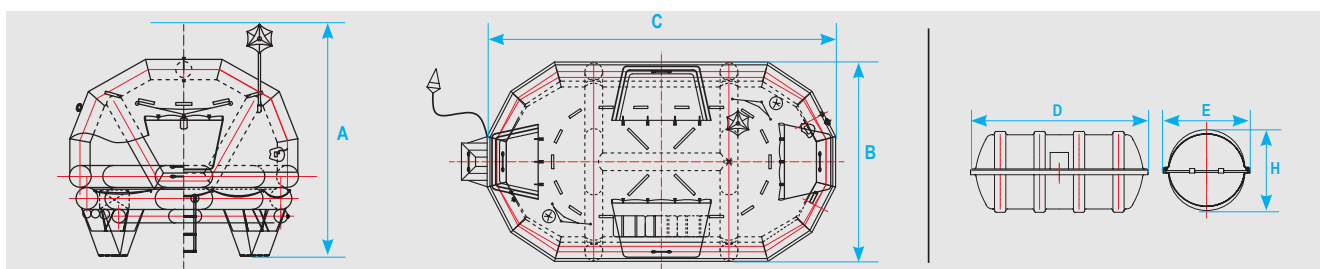
LALIZAS Balsa Salvavidas SOLAS OCEANO, Arriable

LALIZAS OCEANO Arriable, estas balsas salvavidas puede ser usadas a bordo de todo tipo de buques proporcionando una evacuación segura desde cubierta.

Código	Personas	Pack	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D	E	H
73134	16	A	1800	3392	3302	1350	700	700
73135		B				1285	670	670
79885	20	A	1850	3815	3715	1470	750	710
79888		B				1350	700	660
79886	25	A	2000	4225	4065	1680	770	710
79889		B				1470	750	710

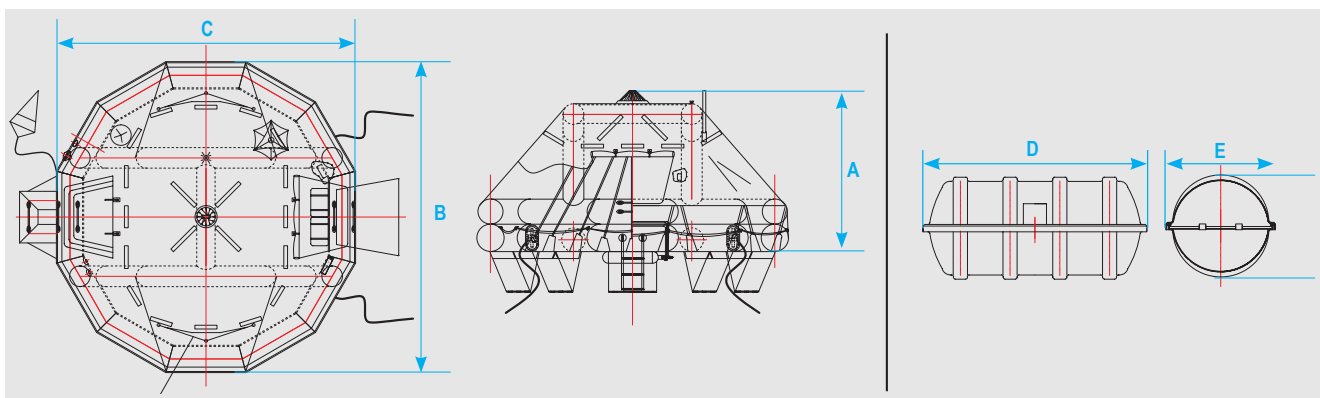


LALIZAS Balsa Salvav. SOLAS OCEANO, Arriable Auto-Enderezada

Puede ser usadas a bordo de todo tipo de buques proporcionando una evacuación segura desde cubierta.

Codigo	Personas	Pack	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D	E	H
73138	16	A	1950	2950	4270	1470	750	710
73142		B				1350	700	660
73139	20	A	2200	2860	4700	1680	770	710
73143		B				1470	750	710
73140	25	A	2380	3240	5255	1660	820	715
73144		B				1470	750	710
73141	37	A	2600	3780	6280	1875	850	835
73145		B				1660	820	715



LALIZAS 
OCEANO

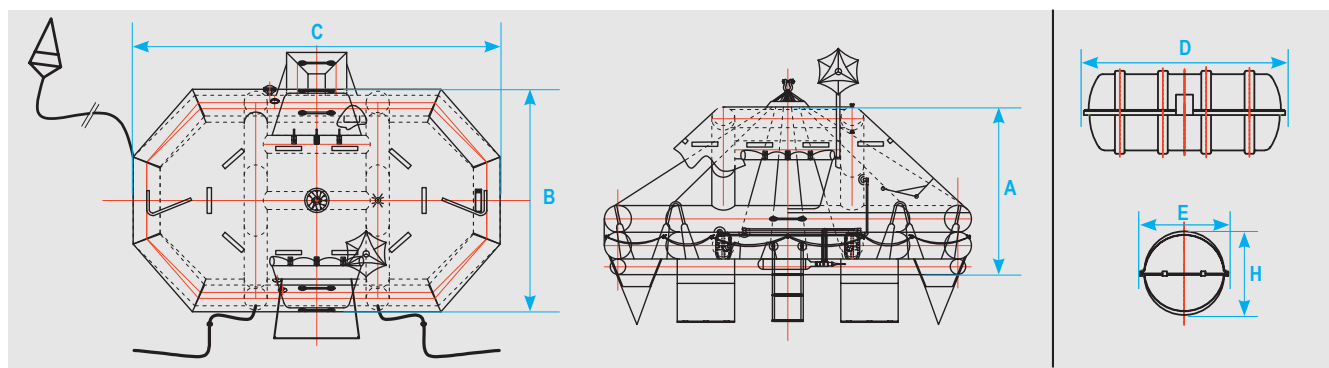


LALIZAS Balsa Salvavidas SOLAS OCEANO, Tipo Abierto Reversible

LALIZAS SOLAS OCEANO balsas salvavidas abiertas reversibles son perfectas para buques operando en aguas costeras o interiores.



LALIZAS 
OCEANO

Codigo	Personas	Pack	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D	E	H
79898	25	HSC	712	4114	4114	1090	615	530
79899	30		746	4474	4474	1230	630	550
79900	50	HSC	854	5680	5680	1490	757	678
79901	65		914	6434	6434	1700	755	680

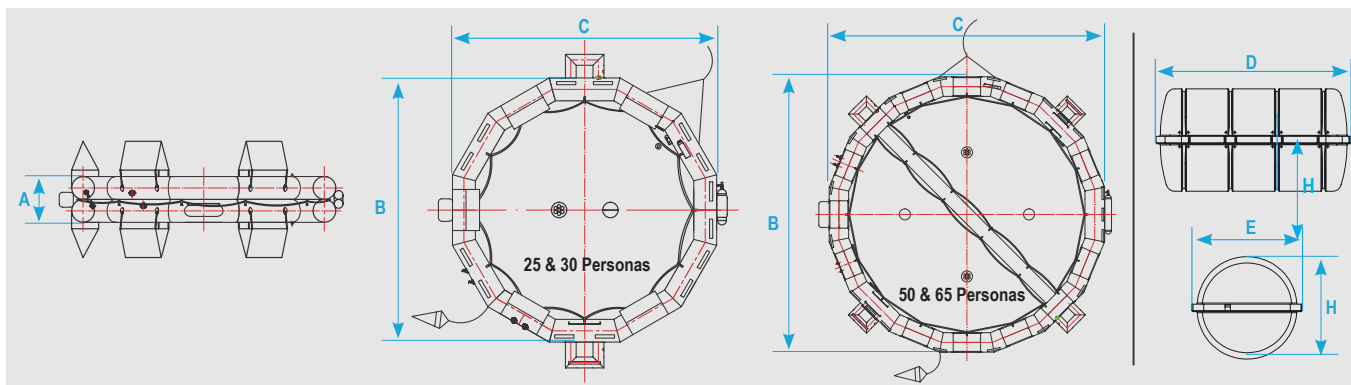



LALIZAS Zafa Hidrostatica para Balsa Salvavidas (USCG&MED Approved SOLAS)

La zafa hidrostática LALIZAS es el resultado de la larga experiencia en la fabricación de balsas salvavidas, diseñada y fabricada en la UE (Grecia), de acuerdo con el reglamento SOLAS/MED/USCG. Se instala fácilmente a bordo y se adjunta a la balsa salvavidas de acuerdo con las instrucciones. En caso de hundimiento, el dispositivo se activará entre 1,5 y 4 m de profundidad, lo que permitirá que la balsa se infle y se separe automáticamente de la embarcación. Se puede instalar en balsas entre 4-150 plazas. El LALIZAS HRU no requiere mantenimiento o piezas de repuesto adicionales, mientras que debe ser reemplazado por un nuevo dispositivo dos años después de la instalación. Está hecho de nylon reforzado con vidrio para una mayor protección contra la corrosión.

- No se requiere mantenimiento
- Se requiere cambio 2 años desde la instalación a bordo
- Vida útil max.: 5 años desde fecha fabricación
- Testada & aprobada de Force Certification A/S
- Aprobada SOLAS/MED/USCG

Código | 73595



Made in Greece

Seguridad

LALIZAS Cincha con Gancho para Balsas Salvavidas

Adecuada para:

- Todas las zafas Hidroestáticas
- Balsas LALIZAS OCEANO (todos los tipos)

Código	71892	72748
Balsa salvav.	6-35 prs	> 50 prs



Linterna LED para balsas

AA Alkaline 1,5V x 2pcs
(Baterías no incluidas)

Código | 71217

new

LALIZAS Luz de Balsas Salvav. Externa & Interna, SOLAS/MED/USCG


La Luz de Balsa Salvavidas Externa e Interna LALIZAS está incluida en el equipamiento básico de la balsa salvavidas, y tiene compacto tamaño y estructura. Sus características hacen que la instalación en la balsa salvavidas sea fácil y segura mientras está completamente sellada y hermética. La luz intermitente externa está diseñada para producir un mínimo de 4,3 cd y la luz fija interna un mínimo de 0,5 cd. La luz para balsa salvavidas externa e interna LALIZAS tiene una duración mínima de 12 horas y ambas luces se pueden controlar individualmente. Tiene batería de litio y luz LED y la vida útil de almacenamiento es de 5 años. LALIZAS LRL viene con cable 70 cm, pero esto puede variar, según tamaño y las especificaciones de la balsa salvavidas.

Almacenamiento & temperatura de operación: -30° C to +65° C
SOLAS/MED/USCG approved




Código	Description
72352	LALIZAS LRL Luz para Balsas Salvavidas
72351	LALIZAS LRL Luz Balsas Salvav.Externa, con cable 1m, para superficies PU & goma
73675	LALIZAS LRL Luz Balsas Salvav. Externa, with cable 1,80m, para PVC surface



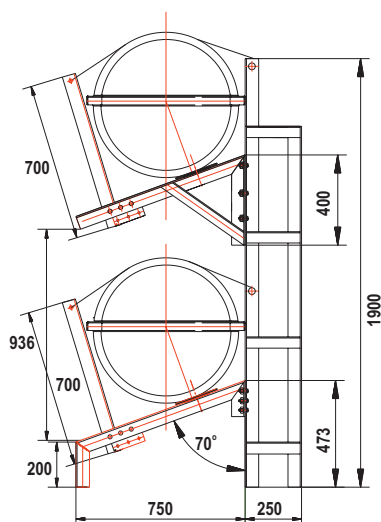

Soporte vertical para SOLAS OCEANO, 2-altos, 6-25(A), 6-35(B)


Código | 72119

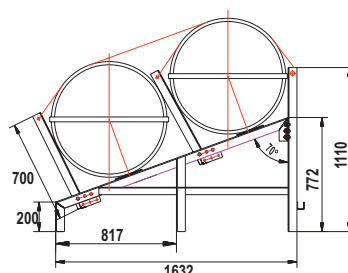

Dimensiones en mm

Soporte doble SOLAS OCEANO, 30-35(A)

Código | 72136

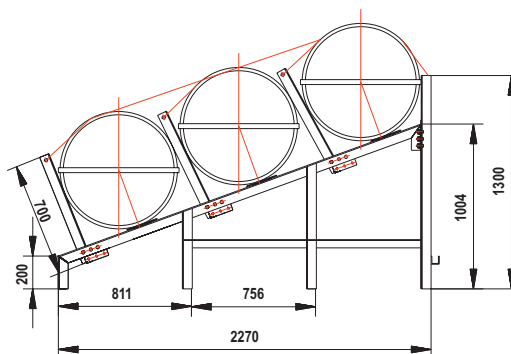

Soporte SOLAS OCEANO, triple, 6-25(A), 6-35(B)

Código | 72120



Ayuda de Protección Térmica "Alusafe-T" -Código LSA

- Cumple con los requisitos del código LSA
- Protege al usuario de la hipotermia, que puede ser causada por una exposición prolongada en balsas salvavidas y botes de rescate
- Ofrece protección del superviviente contra el viento y el frío
- Hecho de tela recubierta de película de aluminio
- La baja conductividad térmica del aluminio reduce la pérdida de calor por convección y evaporación del cuerpo del usuario y mantiene la temperatura estable
- Cubre el cuerpo completamente vestido, usando incluso un chaleco salvavidas
- Disponible en talla única, en color plata



Código | 70461

Rango Altura : 1,45 - 2,00 m
Rango peso: 40-150 Kg



LALIZAS Agua Potable Balsas Salvavidas 4x125ml

Código | 56700



LALIZAS Raciones Comida Balsas Salvavidas 0,5 kg, 2487kcal

Código | 57070



Anilla de Atraque con 30m de cabo flotante

Diseñado para ayudar en el rescate de un Hombre al Agua. La anilla en PVC moldeado con un peso de 250gr amarrado a un cabo flotante de 30m.

Ext. Diam.: 166 mm
Int. Diam.: 110 mm


Código | 20693



Espejo de Señales 7x7cm

Instrucciones de uso:

1. Sujetar mira delantera con el brazo extendido
2. Sujetar el espejo hacia el sol desde la parte opaca del espejo
3. Alinear los agujeros de ambas miras en el objetivo
4. Mueva el espejo hasta que su reflexión es evidente en la mira delantera.
5. El rayo de luz ahora apunta hacia el objetivo.

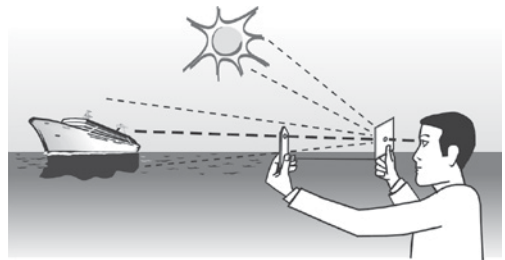

Código | 56570

Manta Termica, 2,1 x 1,6m



- Primeros Auxilios
- En el caso de frío severo envuelva su cuerpo en la manta
- Mantiene la temperatura corporal estable en el caso de extremos de temperatura
- Previene Shock post traumático
- Impermeable
- Superficie reflectiva, alta visibilidad- Dimensiones: 2,1 x 1,6m

Código | 70976

Manta Termica, Advanced, 2,1 x 1,6m



APLICACION: La manta termica te protege manteniendo la temperatura corporal y protegiendole de los rayos solares y de las temperaturas muy bajas. Es adecuado para uso en caso de accidentes pero tambien para proteccion contra el viento, la lluvia y el calor.

INSTRUCCIONES: Para evitar la Hipotermia use la manta con el lado dorado hacia arriba. Para proteccion contra el calor uselo con el lado plateado hacia fuera.

Código | 70975



First Aid Kit SOLAS 74, for Lifeboats - Life rafts

Certified by the Ministry of Merchant Marine/Merchant Ships Directorate according to (a) the International Convention on the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS 74) and the 1983 amendments, (b) the Royal Decree 36/1967 and (c) the Presidential Decree 277/1997.

Contents:

Anti-Angina, Anti-Hemorrhagics Including Uterotonics, Anti-Acid Mucous Dressings, Anti-Emetics, Anti-Diarroals, Analgesic-Antipiretics, Analgesic-Anti-Inflammatory Preparation, Antiseptic Mercurochrom, Antiseptic Eau Oxygenee, Burn Preparation, Cannula for Mouth to Mouth Resuscitation, Adhesive Elastic Bandage, Sterile Gauze Compresses, Cotton Wool, Disposable Polyethylene Gloves, Adhesive Dressings, Sterile Compression Bandages, Adhesive Sutures, Sterile Gauze with Fatty Water and Vegetable Oils for Burns, Adhesive Tape, Scissors, Thermometer, Disposable Syringes 2.5ml - 5ml

Código | 71245

Botiquin no SOLAS

It includes:

- Anti-Angina
- Anti-Emetics
- Analgesicos-Antipireticos
- Analgesicos-Anti-Inflamatorios Preparaciones
- Antiseptico Agua Oxigenada
- Para Quemaduras
- Cannula Para Resucitacion Boca A Boca
- Venda Elastica Adesiva

- Gasa Esteril
- Lana De Algodon
- Vendas Adesivas
- Vendas Estriles De Presion
- Sutures Adesivas
- Esparadrappo Adesivo
- Gazas Estriles Con Aceites Para Quemaduras
- Tijeras

Código | 56880



Liferaft Equipment



Seguridad



Sopòrte de Balsas salvavidas Inox base
min 810x415x225 mm
max 930x415x225 mm

Código | 70620

LALIZAS

Nuova Rade




Liferaft support base

Código | 44838



Remo flotante para Balsa Salvavidas, Negro

Código	Length (cm)	Diameter (mm)
71851	51,5-76,5	25



Achicador flotante flexible
largo 190mm x ancho 135mm

Código | 16207



Valvula (PVC) para balsas ISO

Código | 02022

Aparatos de Respiracion



Código	70321
Volumen	14300cm ³
Peso	6150gr
Altura	22cm
Ancho	13cm
Largo	50cm




"ESCAPE-15"

El Equipo de Respiración para Evacuación de Emergencia (EEBD) cumple con las enmiendas del SOLAS cap II-2 y OMI MSC/Circ. 849. Todos los buques en rutas internacionales deberán llevar EEBD a bordo.


El EEBD de LALIZAS tiene las siguientes características:

- Capucha diseñada para adaptarse a todas las personas
- Suministro continuo de aire durante al menos 15 minutos
- Materiales resistentes a las llamas y de color altamente visible y reflectante de calor.
- Activado con un solo movimiento
- Manómetro fácilmente visible.
- Una construcción robusta y duradera de bajo mantenimiento
- Color plata para reflejar el calor y ser visible
- El cilindro se rellena facilmente

LALIZAS



- Collar no irritante Ozono resistente
- Gran angulo de vision
- Mascara Orinasa en talla universal
- Diseño anti niebla de la mascara



- Valvula activada automati camente - regulador
- Conector de recarga G 5/8" F
- Palanca de seguridad



- Manometro anti impacto
- Diseñado para facil lectura de contenido y sobrepresion del cilindro

Accesorios



Soporte de pared

Código | 01623



Forro de plástico para EEBD

Código | 01622



Cilindro de aire comprimido & Valvula 300bar con aire



Código	Cilindro Volumen (L)
02302	6
02303	9

LALIZAS SOLAS/MED Equipo de Respiracion Autonomo

El LALIZAS SOLAS/MED Aparato de respiracion autonomo es una aparato de respiracion industrial de alto rendimiento, diseñado para ofrecer al usuario un maximo de proteccion respiratorio al entrar o escapar de un ambiente peligros. Este equipo homologado SOLAS/MED -ofrece fiabilidad y comodidad sus características principales:

- Circuito abierto a demanda, aparato de respiracion de presion positiva.
- Armazon de fibra de carbono anatomico con arnes para facilitar el ponerlo o quitarlo.
- Tanto el arnes como el armazon son llama retardantes, anti estaticos y resistentes al agua.
- Provisto de silbato de aviso de alta emision de sonido (>90Db) avisando al usuario de la bajada de aire.
- Embalado en un maletin de plastico reforzado

El Aparato de respiracion Autonoma consta de :

- Armazon y Arnes
- Regulador con manometro y silbato
- Regulador de presion y flujo de aire
- Mascara
- Cilindro de aire comprimido
- Valvula de Cilindro,300bar



Código	Cilindro Volumen (L)	Cilindro Material	Presion de trabajo (Bar)	Presion de aviso (Bar)	Peso (kg)	Embalaje Dimensiones (cm)	Homologacion
71327	6	Acero	300	50-60	≤15	270x490x755	SOLAS/MED
71328	9	Compuesto de Carbono	300	50-60	≤12	280x445x735	SOLAS/MED

Equipos Contra incendios



new

Traje de Bombero, juego, LALIZAS Antipiros SOLAS/MED

El juego completo incluye homologados SOLAS/MED:

- Chaqueta & pantalón
- Casco (1 pc)
- Botas (1 pair)
- Guantes (1 pair)

• Se suministra todo en una bolsa de transporte



Código	Talla
74302	L
74303	XL

Traje de Bombero LALIZAS Antipiros, SOLAS/MED

Chaqueta y pantalón azul marino Nomex de calidad superior fabricados de cuatro capas diferentes para una excelente protección contra incendios y resistencia. El material Nomex/Kevlar presenta una mayor protección contra el fuego directo y la exposición a altas temperaturas, ya que absorbe el calor.

- Tirantes y ganchos de conexión ajustables
- Solapamiento delantero con cierre al cuello
- Parches reforzados ignífugos y resistentes a la abrasión en rodillas y codos
- Rayas reflectantes 3M en chaqueta y pantalón
- Cuello levantado
- Bolsillo para radio y linterna, bolsillos para chaqueta y pantalón
- Puño con orificio para el pulgar en las costillas
- DRD lifesaving drag belt
- Compartimentos metálicos para sujeción de correas

Estándares de Prueba Especificados:
EN 469, AC (XS2XR2Y2Z2) & EN ISO 13688

Código	Talla
74298	L
74299	XL



new

Guantes de Bombero LALIZAS Antipiros, SOLAS/MED

- Cuatro capas diferentes para protección adicional brindan protección térmica, química, de penetración y contra cortes
- El diseño ergonómico facilita la ejecución de los trabajos de extinción de incendios
- Rayas reflectantes para visibilidad.



Código	Talla
74301	L-XL



Estándares de Prueba Especificados: EN659 & A1

Casco Bombero, SOLAS/MED

Proporciona un alto nivel de protección, fácil de usar y extremadamente ligero

- Acolchado interior fácilmente reemplazable y lavable
- Sistema de ajuste integrado (52-64 cm)
- Botón "Pulsar para liberar"
- Visera externa con revestimiento antiarañazos y antivaho
- Cinta reflectante
- Protector de nuca (fibra aluminizada)
- Barboqueo de 3 puntos
- Capacidad de aislamiento eléctrico E2
- Resistencia química
- Resistencia a temperaturas extremas (hasta 1.000 °C en un destello de 10 segundos sobre las llamas)
- Resistencia a la temperatura a largo plazo (prueba de calor radiante 14 kW/m2)
- Alta resistencia a los impactos mecánicos
- Clasificación de baja temperatura -30°C



Código 72249



Estándares de Prueba Especificados: EN 443 & EN14458

Botas Bombero, SOLAS/MED

Recomendado para extinción de incendios estructurales, rescate de incendios en general y extinción de incendios forestales. Fabricada en Caucho Vulcanizado (parte superior y suela) y lona de algodón tejida para mayor comodidad.

- Suela/Tacón
- Suela de goma ignífuga
- Resistente al aceite combustible
- Anti-deslizante
- Excelente resistencia a la abrasión
- Apto para entrar a alta temperatura
- Aislamiento en frío
- Entresuela de acero
- Construcción superior
- Parte superior ignífuga con aislamiento térmico
- Impermeable
- Alta visibilidad con contraste negro y amarillo.
- Resistente a ácidos y álcalis
- Puntera metálica



Código	Talla
73667	43-44
74297	45-46

Estándares de Prueba Especificados: EN 15090 & EN ISO 20345

LALIZAS Manguera Contra incendios con Racor



Código	Diam.Inter. (inch/mm)	Racor	Largo (m)	SOLAS/MED approved
71698	1.5" / 38	Storz 38 Latón	15	Yes
71699	1.5" / 38	Storz 38 Latón	20	Yes
72499	1.5" / 38	Storz 38 Latón	25	Yes
71705	2" / 52	Storz 50 Latón	15	Yes
71706	2" / 52	Storz 50 Latón	20	Yes
71707	2" / 52	Storz 50 Latón	25	Yes
74460	2" / 52	Storz 50 Latón	30	Yes
71711	2.5" / 64	Storz 65 Latón	15	No aplicable
71712	2.5" / 64	Storz 65 Latón	20	No aplicable
71713	2.5" / 64	Storz 65 Latón	25	No aplicable
74461	2.5" / 64	Storz 65 Latón	30	No aplicable
72500	1.5" / 38	Nakajima 38 Latón	15	Yes
72501	1.5" / 38	Nakajima 38 Latón	20	Yes
72502	1.5" / 38	Nakajima 38 Latón	25	Yes
72503	2" / 52	Nakajima 50 Latón	15	Yes
72504	2" / 52	Nakajima 50 Latón	20	Yes
72505	2" / 52	Nakajima 50 Latón	25	Yes
74462	2" / 52	Nakajima 50 Latón	30	Yes
72506	2.5" / 64	Nakajima 65 Latón	15	No aplicable
72507	2.5" / 64	Nakajima 65 Latón	20	No aplicable
72508	2.5" / 64	Nakajima 65 Latón	25	No aplicable
74463	2.5" / 64	Nakajima 65 Latón	30	No aplicable

Código	Diam.Inter. (inch/mm)	Racor	Largo (m)	SOLAS/MED approved
74464	1.5" / 38	Barcelona 45 Aluminio	15	Yes
74465	1.5" / 38	Barcelona 45 Aluminio	20	Yes
74466	1.5" / 38	Barcelona 45 Aluminio	25	Yes
74467	1 3/4" / 45	Barcelona 45 Aluminio	15	Yes
74468	1 3/4" / 45	Barcelona 45 Aluminio	20	Yes
74469	1 3/4" / 45	Barcelona 45 Aluminio	25	Yes
74470	1 3/4" / 45	Barcelona 45 Aluminio	30	Yes
74471	2" / 52	Barcelona 70 Aluminio	15	Yes
74472	2" / 52	Barcelona 70 Aluminio	20	Yes
74473	2" / 52	Barcelona 70 Aluminio	25	Yes
74474	2" / 52	Barcelona 70 Aluminio	30	Yes
74475	2.5" / 64	Barcelona 70 Aluminio	15	No aplicable
74476	2.5" / 64	Barcelona 70 Aluminio	20	No aplicable
74477	2.5" / 64	Barcelona 70 Aluminio	25	No aplicable
74478	2.5" / 64	Barcelona 70 Aluminio	30	No aplicable
74479	1 3/4" / 45	UNI 45 Latón	15	Yes
74480	1 3/4" / 45	UNI 45 Latón	20	Yes
74481	1 3/4" / 45	UNI 45 Latón	25	Yes
74482	1 3/4" / 45	UNI 45 Latón	30	Yes


LALIZAS Manguera Contra incendios



Código	Diam.Inter. (inch/mm)	Largo (m)	SOLAS/MED approved
74485	1 3/4" / 45	15	Yes
74486	1 3/4" / 45	20	Yes
74487	1 3/4" / 45	25	Yes
74488	1 3/4" / 45	30	Yes
72509	1.5" / 38	15	Yes
72510	1.5" / 38	20	Yes
72511	1.5" / 38	25	Yes
72512	2" / 52	15	Yes
72513	2" / 52	20	Yes
72514	2" / 52	25	Yes
74484	2" / 52	60	Yes


Código	Diam.Inter. (inch/mm)	Largo (m)	SOLAS/MED approved
72515	2.5" / 64	15	No aplicable
72516	2.5" / 64	20	No aplicable
72517	2.5" / 64	25	No aplicable
74483	2.5" / 64	60	No aplicable

Racor para Manguera ContraIncendios LALIZAS



Storz

Código	Racor
72518	Storz 38 Laton
72520	Storz 50 Laton
72522	Storz 65 Laton



Nakajima

Código	Racor
72519	Nakajima 38 Laton
72521	Nakajima 50 Laton
72523	Nakajima 65 Laton




Barcelona

Código	Racor
74490	Barcelona 45 Aluminio manguera 1 3/4"
74491	Barcelona 45 Aluminio manguera 1 1/2"
74492	Barcelona 70 Aluminio manguera 1 1/2"



UNI

Código	Racor
74489	UNI 45 Laton



Storz



Nakajima

LALIZAS Lanza 3 position

Código	Fog Nozzle
72524	Storz 38 latón
72526	Storz 50 latón
72528	Storz 65 latón
72525	Nakajima 38 latón
72527	Nakajima 50 latón
72529	Nakajima 65 latón
74511	Barcelona 45 Aluminio
74512	Barcelona 70 Aluminio
74513	UNI 45 Latón



Storz



Nakajima



Barcelona

Tapa con cadena

Código	Tapa
74502	Storz 1 1/2" Laton
74503	Storz 2" Laton
74504	Storz 2 1/2" Laton
74505	Nakajima 1 1/2" Laton
74506	Nakajima 2" Laton
74507	Nakajima 2 1/2" Laton
74508	Barcelona 45 Aluminio
74509	Barcelona 70 Aluminio
74510	UNI 45 Laton



Hacha de bombero cos mango largo de madera 2,8kg

- Esta hacha es ideal para demoliciones
- Hoja de acero de carbono
 - 12cm de filo cortante
 - Largo: 90cm
 - Peso: 2.8kg
 - Pico para penetrar y hacer palanca
 - Mango de madera de fresno
 - Protector de goma

Código | 71685



Hacha de Bombero con mango anti deslizante corto 1,2kg

- Esta hacha de bombero proporciona fuerza para abrir puertas cerradas y paredes huecas en una emergencia.
- Hoja de acero alto den carbon
 - 9cm de filo
 - Largo: 34cm
 - Peso: 1.2kg
 - Pico para penetrar y hacer palanca
 - Mango anti deslizante
 - Protector de goma

Código | 71686

new

Funda para hacha de bombero LALIZAS

Funda de cuero sintético para llevar con seguridad un hacha de bombero en el cinturón.

- Sin restricción de movimientos
- Hecho de una sola pieza de cuero, lo que reduce las costuras.
- Remaches de metal sólido colocados para mantener la funda unida.
- Broche de metal para una fácil acción de abrir/cerrar.
- Se adapta perfectamente al Hacha de Bombero LALIZAS con Mango Corto Antideslizante 1,2kg (Código 71686)
- Se puede conectar al cinturón de bombero, con línea de seguridad, M-XL (85-120cm), EN358, CE (Código 74583) o Cinturón de bombero, Heavy Duty, con línea de seguridad L0,9m, CE (Código 74582)

Código | 74584



new

Cinturón de Bombero, Heavy Duty, con Línea de Seguridad L0,9m

El cinturón de bomberos es un equipo complementario que previene caídas desde altura y se utiliza para proteger durante el trabajo. Diseñado para un usuario, incluidas herramientas y equipos de sujeción, con un peso de hasta 150 kg.

- Correa resistente al calor
- Refuerzo de cuero en la correa
- Accesorio lateral D-ring
- Conector AZ900
- Línea de seguridad desmontable
- Protección de manga de cuero de línea de seguridad
- Hebilla de regulación/conexión del cinturón
- Etiqueta de identificación
- Peso: 860 g
- Ancho: 85mm
- Talla: M-XL/Circunferencia de la cintura: 86-106 cm



Código | 74582



Cinturón de Bombero con Línea de Seguridad

Cinturón de posicionamiento de trabajo de bombero adecuado para un usuario, que incluye herramientas y equipos de sujeción, con un peso de hasta 140 kg.

El cinturón está diseñado para evitar que el usuario caiga libremente, conectando al usuario a un punto de anclaje o a una estructura

- Acolchado ergonómico
- Hebillas de conexión automática
- Lateral línea de seguridad
- Conector de línea de seguridad
- Accesorio de trabajo lateral D-rings (EN 358)
- Anillos D para herramientas con peso hasta 2 kg
- Etiqueta de identificación
- Talla: M-XL/ Circunferencia de la cintura: 85-120 cm



Código | 74583



Estándares de Prueba Específicos: EN 358



LALIZAS Mantas contra incendios

Esenciales en zonas de alto riesgo como cocinas. Nuestros modelos son de 100x100cm y 120x180cm en una caja rígida con instrucciones de uso impresos.



Código	70448	71298
Dimensiones (cm)	100x100	120x180


* recubierto de silicona

Cajas Estiba Extintores

Permite el almacenamiento seguro y protegido de un extintor en el barco. Este producto es impermeable a las inclemencias del tiempo, hermético y ofrece un acceso fácil y seguro durante situaciones de emergencia. Un producto bien hecho que ofrece un cierre de tapa / puerta muy preciso. Fabricado en ASA blanco, resistente a los rayos UV. La falta de partes metálicas reduce la posibilidad de lesiones personales. Sin esquinas afiladas. No hay vidrio.



Código	Capacidad Extintor	Puerta	Color
196461	1kg	Si	Blanco
196666		Transparente	
50006		No	
196465	2kg	Si	
196675		Transparente	
50010		No	



Capacidad Extintor	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
1 kg	174	424	120	370	105	434	196	124	374
2 kg	204	474	150	415	120	484	226	154	424



LALIZAS Extintores

La gama LALIZAS de Extintores portátiles, especialmente diseñados para el sector marítimo, proporciona alta eficacia de protección contra incendios debido a su excelente capacidad de extinción y la simplicidad en el uso.

Otras características:

- El gran diámetro del pasador de seguridad garantiza un fácil agarre incluso con guantes de trabajo
- El manómetro a prueba de golpes facilita una indicación precisa del estado de la presión
- La tecnología de producción de cilindros sin costura evita puntos de debilitamiento, mejora la estanqueidad y la resistencia a la presión.
- Fácil de usar



Ref. / Idioma del etiquetado	EN, IT, GR	704431	704441	704451	704461	400691	474621	499521
	EN, ES, HR	704432	704442	704452	704462	400692	474622	499522
	EN, FR, DE	704433	704443	704453	704463	400693	474623	499523
Capacidad		1 KG	2 KG	3 KG	6 KG	9 KG	9l	5 KG
Agente de extinción		Polvo seco	Polvo seco	Polvo seco	Polvo seco	Polvo Seco	Espuma	CO ₂
Mater. Cilindro		Aleación de Aluminio	Aleación de Aluminio	Acero	Acero	Acero	Aleación de Aluminio	Acero
Eficacia		5A 34B C	13A 89B C	13A 89B C	34A 233B C	43A 233B C	27A 233B	89B
Dimensiones (mm)		82X295	108X378	130X385	160X520	190X545	180X615	136X743
Peso (kg)		1,26	2,55	4,60	8,60	12,50	11,50	13,90
Caracter. Especiales		Resistente a la corrosión Indicador de presión resistente a golpes	Resistente a la corrosión Indicador de presión resistente a golpes	Resistente a la corrosión Indicador de presión resistente a golpes	Resistente a la corrosión Indicador de presión resistente a golpes	Resistente a la corrosión Indicador de presión resistente a golpes	Resistente a la corrosión	Resistente a la corrosión Válvula de latón con disco seguridad de sobrepresión
Accesorios	Base	Soporte plástico para vehículo y uso marino	Soporte plástico para vehículo y uso marino	Soporte acero inox, montaje posición vertical u horizontal	Soporte pared para montaje vertical	Soporte pared para montaje vertical	Soporte pared para montaje vertical	Soporte pared para montaje vertical
	Boquilla				Manguera y boquilla	Manguera goma, boquilla	Boquilla pulverización	Manguera goma & trompa poliamid



Combustibles Sólidos Ordinarios



Líquidos Inflamables y Gases



Gases Inflamables, Equipos eléctricos

Tipo de Extintor	Clase de Fuegos				
	Sólidos (madera, papel, textil, etc)	Líquidos Inflamables	Gases Inflamables	Equipos Eeectricos	Aceites y Grasas
Polvo Seco	✓	✓	✓	✓	✓
Espuma	✓	✓	✗	✗	✓
CO ₂	✗	✓	✗	✓	✓



Soporte para Extintores Marinos LALIZAS

Con un diseño único que facilita que el extintor se mantenga estable incluso en las duras condiciones del mar..

- Resistente (fabricado de componentes metálicos)
- Apto para montaje vertical
- Fácil instalación
- Incluye cinturón de acero inoxidable ajustable para mayor seguridad y liberación rápida

Código	Para Extintores LALIZAS	Diámetro Cilindro (mm)
73646	Dry Powder 6kg	160
73647	Dry Powder 9kg	190
73648	Foam 9lt	180
73649	CO ₂ 5kg	136



new



LALIZAS Cohete Paracaídas, SOLAS/MED/USCG

Señal de socorro diurna y nocturna para barcos de pesca, barcos comerciales, barcos de recreo y balsas salvavidas. Apto solo para uso marino.

- Visibilidad: 30 mg
- Altura: 300 mt
- Duración: 40 secs at 30.000 candelas

Código | 500422



LALIZAS Bengala mano, SOLAS/MED/USCG

Señal de socorro nocturna o diurna. Debe usarse solo a la vista de un avión o embarcación.

- Duración: 60 secs to 15.000 candelas

Código | 500424



LALIZAS Bolsa Estanca para Señales de Socorro/Pirotecnia



Código | 74636

- Dimensiones: Ø16 x 48 cm
- Material: PVC transparente

* Señales de socorro no incluidas



LALIZAS Bote de Humo, SOLAS/MED/USCG

Emite humo naranja. Seguro para usarlo en gasolina o agua cubierta de aceite. Muy recomendable para usarlo durante el día. Debe usarse solo a la vista de aeronaves o embarcaciones. Destinado exclusivamente para uso marítimo.

- Peso bruto: 390 g
- Duración: 3 minutos

Código | 500823



Comet Señal Fumigena con Luz y soporte - MOB



Código | 9990204



Comet Lanzacabos solo Carcasa & Cabo

*sin cohete (rocket)



Código | 9990206

Comet Cohete Lanzacabos



Código | 9990105



Comet Señal Fumigena



Código | 9990203



Comet Bengala mano, Roja



Código | 9990201




Comet Cohete con Paracaídas, Rojo



Código | 9990202





Botella de Estiba

Ideal para guardar equipos de seguridad, medicinas o efectos personales. Junta de silicona para una óptima resistencia al agua. Posibilidad de añadir una cuerda de transporte.

Código	39642	39643	39644	39645
Capacidad (lt)	6	8	12	15
Díámetro (mm)	240			
Altura (mm)	195	260	380	440

Seguridad



Cilindro de recambio

Código | 10032



Cabeza de bocina, 380 ml

Código | 10031



Bocina De gas 380 ml, Set

Alcance acústico aproximado de 1500m

Instrucciones

1. Para instalar la bocina, debe atornillarla en el recipiente presurizado.
 2. Para operación, presione hacia abajo la bocina
 3. La bocina debe utilizarse siempre en posición vertical.
- No almacene el recipiente a la luz solar directa. No exponer a la luz solar durante muchas horas ni a temperaturas superiores a 40 ° C. No perforar ni quemar después de su uso.

Código | 10033



Juego Bocina ECO - 300ml, Set

Código | 72327



Cilindro 300ml para Bocina ECO 72327

Código | 72903



Código | 16183

Bocina

En plástico poliamida.
Largo: 30 cm Ø 8 cm

Megafono con Sirena

- Diámetro: 200mm
- Largo: 330mm
- Potencia: 20W
- Cobertura: 400m approx.
- Funcion: Voz/Sirena (o Musica)
- pilas: 6x1,5V (size C)
- Carcasa ABS



Código | 90168



Mega horn

Si la usa en una emergencia o por placer será escuchada. El sonido emitido alcanza 105 db. Disponible en color rojo, en una caja de exposición. Flotantes, no corrosivos, y no dañan el medio ambiente. Disponible en caja expositor de 12 piezas

Código | 10040

Silbato Marino

Un silbato de la mas alta calidad, sin bola y no corrosivo, fabricado de acuerdo con la normativa SOLAS 74/83 & USCG. Aprobado: EN394, 396, BG-PRUFZERT-94-13-506 (GERMANY)

Código	70010	70020
Color	Azul	Naranja

Available Código with lanyard, SOLAS

Código	28104
Color	Naranja




Espejo de Señales 7x7cm

Instrucciones de uso

1. Sujetar mira delantera con el brazo extendido
2. Sujetar el espejo hacia el sol desde la parte opaca del espejo
3. Alinear los agujeros de ambas miras en el objetivo
4. Mueva el espejo hasta que su reflexion es evidente en la mira delantera.
5. El rayo de luz ahora apunta hacia el objetivo.

Código | 56570

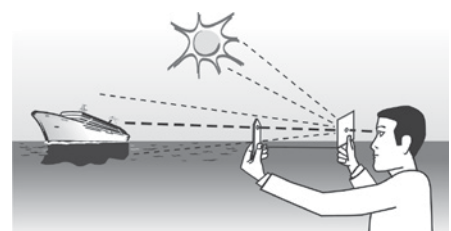


Señales diurnas


Las señales diurnas son señales de cabeza de mástil que indican visualmente el estado de un barco a otros barcos en aguas navegables durante las horas del día. El equipo se requiere a bordo de acuerdo con las normas de Regulación Internacional COLREG, modificadas. Están hechas de tela resistente con armazón interior plegable con cincha, que es totalmente plegable y ofrece un almacenamiento rápido y fácil. Tanto la bola como el diamante son en color negro.

Señal de Día
Redonda, diam. 600mm, negro

Código | 72731

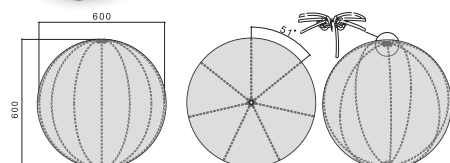Señal de día,
Diamante, 1200x600mm, negro

Código | 72732

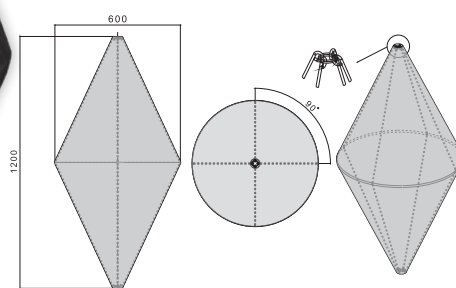

Señal de Fondeo

Señal diurna internacional. Usado por embarcaciones fondeadas. Fabricada en polipropileno, plegable para fácil estiba.



Código	Díámetro (mm)
16185	300
39553	350

Señal de Navegación a Motor

Para veleros navegando a vela y motor. se pliega para estibar



Código	Dimensiones (mm)
16206	350x340
39552	470x330

Reflector Radar, tipo Tubo

Con un diseño liviano y compacto, casi no ofrece resistencia al viento y no interferirá con las velas. Los orificios en ambos lados permiten asegurarlos en la cubierta. Los reflectores de radar son útiles para mejorar la señal de su barco en los radares del área. Reflejan la energía de los radares y, por lo tanto, mejoran la señal de la embarcación. Esto es muy útil, no solo en casos de emergencia, sino también en situaciones en las que la visibilidad es baja y otras embarcaciones cercanas no pueden verlo. Fabricado con elementos de aluminio cruzados en varios ángulos de 90° en una carcasa de plástico, índice de reflexión muy alto, práctico y silencioso.


Código	Descripción	Largo (cm)	Díámetro Ø (cm)
72075	for sailboat	59	5
72076	for powerboat	57	



Espejo de señales con punto rojo

Uno de los dispositivos de señalización más fiables y eficaces. Cuenta con un punto de puntería para ayudarlo a destellar en la dirección deseada. Ø 86 mm.

Código | 27177

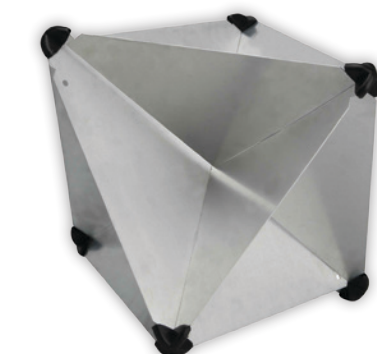

Reflector

Fabricado en aleación ligera. Plegable para fácil estiba. Embalaje en una bolsa de plástico reusable.

Código	Descripción	Dimensiones (mm)
97638	Standard 12"	215x215x300
97639	R.O.R.C 16"	300x300x415
35000	R.O.R.C 18"	340x340x470

new



Detector de Gas CC-3000, Alarma de Gas

- Sensor tipo hilo caliente
- Ideal para todas las cocinas
- Función de autocomprobación
- Cabezal de sensor duradero
- Diseño moderno
- Alta precisión
- Sensor de autodiagnóstico en el circuito electrónico
- Fácil instalación y mantenimiento
- Señal de sonido fuerte de 85 dB en modo alarma
- Excelente fiabilidad y alta estabilidad
- Menos afectado por otros disolventes orgánicos
- Tres años garantía limitada

Código | 45494



Homologado por EN50194

Dispositivos de Emergencia

Disponible solo en ciertos países




Ocean Signal Radiobaliza localización hombre al agua MOB1



- Se instala en el chaleco salvavidas hinchable
- AIS (Automatic Identification System)
- Integrado transmisor DSC (digital selective calling)
- 30% (typ) mas pequeño que la competencia
- Activación automática
- Simple integración en el chaleco
- 7 años vida útil de batería
- 24+ hora vida operativa
- 5 años de garantía
- Posicionamiento rápido y preciso
- Alto 134 x Ancho 38 X Prof. 27 mm



Código | 72252

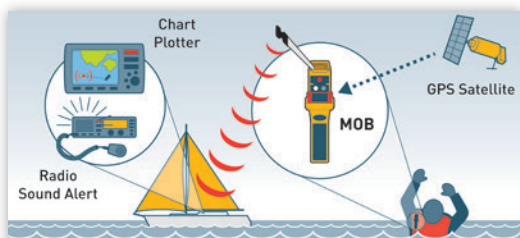

*Always refer to the manufacturer for specific instructions before installing this product directly to your lifejacket.
 **Subject to warranty statement. Note: When used in commercial applications, the warranty period is restricted to 2 years.

Search and Rescue Transponder S100

- Compacto tamaño que facilita el embalaje en las balsas salvavidas
- Excelente duración de la batería (12 h de uso operativo después de 96 h en espera) incluso a temperaturas muy bajas
- Batería no peligrosa y reemplazable
- Poste telescópico y soporte de montaje incluidos
- Aprobado Med & FCC



Código | 72256



Ocean signal, bengala electrónica EDF1


Código | 72253



Ocean Signal - Radiobaliza manual con GPS EPIRB1

Alto 340 (Antenna up) x Ancho 100 X Prof. 89 mm
 Peso 442gr

Código | 72251

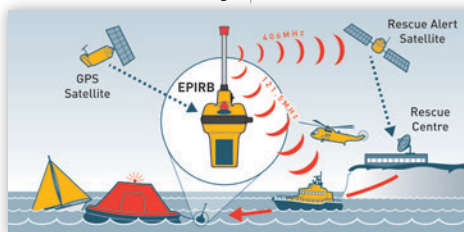

OCEAN SIGNAL Radiobaliza de siniestro automática EPIRB1 PRO, con carcasa

Alto 340 (Antenna up) x Ancho 100 X Prof. 89 mm
 Peso 442gr

Carcasa: Alto 237 x Ancho 121 X Prof. 191 mm
 Peso 1250gr

Código | 73772



Dispositivos de Emergencia

Disponible solo en ciertos países

ocean SIGNAL

Seguridad

VHF V100 GMDSS con batería recargable

- Impermeable
- 21 canales estándar
- Batería emergencia litio con excelente duración (operación >16h)
- Batería litio recargable con cargador
- Batería no peligrosa
- Aprobado MED & FCC

Código | 72258



Radiobaliza Localización Personal PLB1

Alto 77 x Ancho 51 x Prof. 32,5 mm
Peso 116gr

Código | 72250



Bolsa de flotación para PLB1 (72250)

Código | 74708



VHF V100 GMDSS con batería emergencia litio

- Impermeable
- 21 canales estándar
- Batería emergencia litio con excelente duración (operación >16h)
- Batería no peligrosa
- Aprobado MED & FCC

Código | 72257



Alarma AIS

Código | 72308



Dispositivo de localización de supervivencia marítima M100

Código | 72451



Botiquín

Solo Disponible en España

BOTIQUIN Nº 5 - ZONA NAVEGACIÓN 5, 6, 7

Incluye:

- Venda 5 x 5 (2uds)
- Venda 5 x 10 (2uds)
- Esparadrupo hipoalérgico 5 x 2,5 (1ud)
- Algodón hidrófilo 100 g (1ud)
- Compresa est 20x20 (sobres 5 ui) (2uds)
- Apósito adhesivo plástico 1 x 6 (1ud)

Completarse con:

- Acido acetilsalicílico 500 mg 20 comprimidos (1 caja)
- Metamizol 5 ampollas 2 g. (1 caja)
- Mercurocromo antiséptico, frasco pequeño (1ud)

Código | 74346



BOTIQUIN BALSA DE SALVAMENTO - ZONAS NAVEGACIÓN 1,2,3,4

Incluye

- Cánula para reanimación boca a boca. tubo de gudel núm.3 (1 ud)
- Venda elastica adhesiva (2 uds)
- Compresa est 20x20 (sobres 5 ui) (8 uds)
- Algodon hidrófilo 100 g (1 ud)
- Esparadrupo hipoalérgico 5cm x 10m (1 ud)
- Guantes vinilo (sobres 2 unidades) (2 uds)
- Aposito adhesivo plastico 1m x 6cm (1 ud)

- - Tijera recta a/r 13 cm (1ud)
- - Sutura cutanea adhesivas est. 6 x 102 mm (2 uds)
- - Venda triangular (1ud)
- Completarse con:**
- - Gelatina hemostática 1 esponja 200 x 70 x 0.5 mm (1ud)
- - Metoclopramida 10 mg 30 comprimidos (1 caja)
- - Paracetamol 1 g 20 comprimidos. (1 caja)
- - Dimenhidrinato 50 mg 12 comprimidos (1 envase)
- - Povidona 10 monodosis 5 ml (1 caja)
- - Clorhexidina al 5%. solución 50 ml (1 frasco)
- - Gasas grasas. caja con 20 sobres de 7 cm x 9 cm (1 caja)

Código | 74347





Botiquin SOLAS 74 para Botes y Balsas Salvavidas

Certified by the Ministry of Merchant Marine/Merchant Ships Directorate according to (a) the International Convention on the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS 74) and the 1983 amendments, (b) the Royal Decree 36/1967 and (c) the Presidential Decree 277/1997.

Contents

Anti-Angina Preparations, Anti-Hemorrhagics Including Uterotonics, Anti-Acid Mucous Dressings, Anti-Emetics, Anti-Diarhoeals, Analgesic-Antipiretics, Analgesic-Anti-Inflammatory Preparation, Antiseptic Mercurochrom, Antiseptic Eau Oxygenee, Burn Preparation, Cannula for Mouth to Mouth Resuscitation, Adhesive Elastic Bandage, Sterile Gauze Compresses, Cotton Wool, Disposable Polyethylene Gloves, Adhesive Dressings, Sterile Compression Bandages, Adhesive Sutures, Sterile Gauze with Fatty Water and Vegetable Oils for Burns, Adhesive Tape, Scissors, Thermometer, Disposable Syringes 2.5ml - 5ml

Código | 71245



Seguridad

Botiquin no SOLAS

- Anti-angina
- Anti-emetics
- Analgesico-antipireticos
- Analgesicos-anti-inflamatorios preparaciones
- Antiseptico agua oxigenada
- Para quemaduras
- Cannula para resucitacion boca a boca
- Venda elastica adhesiva
- Gaza esteril
- Lana de algodón
- Vendas adhesivas
- Vendas estériles de presión
- Suturas adhesivas
- Esparadrapo adhesivo
- Gases estériles con aceites para quemaduras
- Tijeras

Código | 56880



Señales IMO



Una parte importante del equipo de seguridad, especialmente en buques comerciales. Sirven para señalar rutas de evacuación, direcciones, lugares de estiba de equipos importantes y mas todo cuando mas hace falta cuando se esta a oscuras. LALIZAS produce la señalización para satisfacer la normativa de señalización a bordo de la OMI, Organización Marítima Internacional. Adicionalmente podemos fabricar señales específicas alas necesidades de nuestros clientes. LALIAS utiliza siempre materiales de la mas alta calidad que cumple con las especificaciones de la OMI.

- Señales OMI
- Señales de seguridad
- Señales direccionales
- Componentes de localización de luz baja
- Señales contra incendios
- Señales de Incendio
- Señales mandatorias
- Señales de peligros
- Señales de prohibición
- Señales de combinacion
- Señales Código ISPS
- Señales de Cocina
- Cartelitos
- Posters
- Cintas de identificacion de tuberias
- Productos especiales
- Marcado de Aros salvavidas



Marcado de Aros salvavidas


Low Location Lighting

PHOTOLUMINESCENT (PL) SYSTEM



Servicio completo
Producción a medida
Instalación a bordo
Informe de prueba y medición

Amarre & Fondeo



Molinetes & Accesorios	65-79	Defensas	92-98
Cadenas	79-80	Fundas para Defensas & Accesorios	98-99
Anclas & Accesorios	81-82	Defensa Pantalan	100
Giratorios & Guardacabos	83	Boyas Amarre & Marcado	100-104
Cabos de Amarre	84-85	Bicheros	105-106
Muelles de Amarre	85	Escaleras & Accesorios	107-113
Hélices de Proa & Accesorios	86-92	Plataformas & Pasarelas	113-114

Su barco se merece la mejor protección!

La gama de productos OCEAN Fenders puede satisfacer las necesidades de defensas y otros accesorios para embarcaciones de hasta 80m. Para obtener un control completo de la maniobrabilidad de su embarcación, MAX POWER ofrece una amplia variedad de hélices de proa y popa.

Con la instalación de un molinete de Lofrans, fondear es ahora fácil y simple, con solo presionar un interruptor.

En esta categoría también encontrará anclas, cadenas, amarres, boyas, pasarelas, escaleras de embarque y muchos más accesorios de amarre.

SX1 - Molinetes Verticales

Características principales

- Diseño de base redonda compacta
- Construcción marina en acero inoxidable AISI 316L.
- Funcionamiento Barboten y tambor independiente.
- Liberación manual de la cadena.
- Imán contador de cadena preinstalado de serie
- Motor eléctrico de alto rendimiento con clasificación IP67.
- Reductora en aluminio marino anodizado.

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

Fabricado en	Acero inox	
Tamaño Motor	500 W	800 W
Voltaje (V)	12	12
Tiro maximo (kg)	630	700
Carga de trabajo (kg)	95	100
Consumo a Carga de trabajo (A)	75	80
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	23	25
Velocidad maxima (m/min)	26	28
Peso sin campana (kg)	11	13
Peso con campana (kg)	12	14
Cortacircuitos (disponible separado)	636087	636088
Caja de Control	Incluido	

SX1	CADENA	Código	Código
Sin Tambor	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	636279	636281
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	*	636280



Combinar con
LOFRANS' CADENAS
page 79

Para más información,
visitar www.lofrans.com



Amarre & Fondeo

X1 - Molinetes Verticales

Características principales

- Base , campana y barboten de bronce cromado
- Con Campana o Sin Campana
- Operacion de campana y barboten independiente
- Barbotenes para cadena y cabo
- Suelta manual de cadena
- Cadena y cabo llevado por brazo con muelle
- Pre instalacion del sensor de cuentacadena
- IP67 motor electrico robusto
- Caja de cambios de Aluminio anodizado

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

Fabricado en	Aluminium		Chromed bronze	
Tamaño Motor	500 W	500 W	800 W	1000 W
Voltaje (V)	12	12	12	12
Tiro maximo (kg)	630	630	700	900
Carga de trabajo (kg)	95	95	100	125
Consumo a Carga de trabajo (A)	75	75	80	120
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	23	23	25	18
Velocidad maxima (m/min)	26	26	28	30
Peso sin campana (kg)	10	11	13	16
Peso con campana (kg)	11	12	14	17
Cortacircuitos (disponible separado)	187331	187331	187332	187333
Caja de Control	Incluido			

X1	CADENA	CABO	Código	Código	Código	Código
Con Cam-pana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	10-12 mm, 3-strand	409558	472881	473207	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strand	*	187270	473003	600092
Sin Cam-pana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	10-12 mm, 3-strand	409557	472880	473217	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strand	*	187269	473002	600093



Se combina con
LOFRANS'
Kit Mantenimiento
page 77

Para más información,
visitar www.lofrans.com



Amarre & Fondeo



SX2 - Molinete Vertical

Principales características

- Diseño de base redonda compacta
- Construcción marina en acero inoxidable AISI 316L.
- Con tambor o Sin Tambor.
- Funcionamiento barboten y tambor independiente.
- Liberación manual de la cadena.
- Imán contador de cadena preinstalado de serie
- Motor eléctrico de alto rendimiento con clasificación IP67.
- Reductora de aluminio marino anodizado.

Material	Acero Inoxidable			
	1000 W		1500 W	
Potencia Motor				
Voltaje (V)	12	24	12	24
Tiro máximo (kg)	1000	1060	1200	1270
Carga de trabajo (kg)	150	160	165	175
Amps at Carga de trabajo (A)	135	70	150	75
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	20	23	17	19
Max Velocidad (m/min)	40	40	40	40
Peso Neto Sin Tambor (kg)	19	23	24	24
Peso Neto Con Tambor (kg)	20	24	25	25
Corta Circuitos (disponible por separado)	636089	636088	636090	636088
Caja de Control	Incluido			

Se combina con
Cadenas LOFRANS'
pagina 79



Para más información visitar
www.lofrans.com

SX2	CADENA	Codigo	Codigo	Codigo	Codigo
Con Tambor	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	636283	*	*	636285
Sin Tambor	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	636282	*	*	636284

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes



X2 - Molinete Vertical

Principales características

- Base, campana y barboten de bronce cromado
- Special watertight stainless steel ball bearing in the base
- Con campana o Sin Campana
- Operación de campana y barboten independiente
- Barbotenes para cadena y cabo
- Liberación manual de cadena
- Anulación manual disponible para modelos Bronce Cromado solo
- Control de la cadena y cabo por el brazo de carga de resorte
- Pre instalación del sensor de cuentacadena
- IP67 motor eléctrico robusto
- Reductora de Aluminio anodizado

Fabricado en	Aluminio						Bronce Cromado					
	700W	800W	1000 W		1500 W		700W	800W	1000 W		1500 W	
Potencia Motor	24	12	12	24	12	24	24	12	12	24	12	24
Tiro máximo (kg)	750	850	1000	1060	1200	1270	750	850	1000	1060	1200	1270
Carga de trabajo (kg)	105	115	150	160	165	175	105	115	150	160	165	175
Consumo a carga de trabajo (A)	45	90	135	70	150	75	45	90	135	70	150	75
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	26	26	20	23	17	19	26	26	20	23	17	19
Velocidad maxima (m/min)	35	35	40	40	40	40	35	35	40	40	40	40
Peso sin campana (kg)	18	18	19	23	24	24	21	21	23	23	24	24
Peso con campana (kg)	19	19	20	24	25	25	23	23	24	24	25	25
Corta circuitos (disponible por separado)	187331	187332	187333	187332	187333	187332	187331	187332	187333	187332	187333	187332
Caja de control	Incluido											

X2	CADENA	ROPE	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
Con Campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	-	*	600044	600049	*	*	*	601022	600046	600997	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3 hebras	*	472735	472751	472750	600057	600061	601024	472862	473212	473255	*
	10 mm, DIN 766	-	*	*	*	*	*	601068	*	*	602096	473227	187274
	10 mm, ISO 4565	-	*	*	600053	*	600056	600060	*	*	472863	*	601013
Sin Campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	-	602111	600045	600050	*	*	*	601016	600047	600989	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3 hebras	*	472558	472557	*	*	601065	601018	472861	473213	600054	*
	10 mm, DIN 766	-	*	*	*	*	601055	601067	*	*	602097	473226	187273
	10 mm, ISO 4565	14 mm, 3 hebras	*	*	57450	*	601054	601066	*	*	472864	478642	601008

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

Para más información visitar www.lofrans.com

Material	Acero Inoxidable		
Potencia Motor	1500 W	1700 W	
Voltaje (V)	12	12	24
Tiro maximo(kg)	1200	1600	1695
Carga de trabajo (kg)	165	200	215
Amps at Carga de trabajo (A)	150	180	90
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	17	14	15
Max Velocidad (m/min)	40	32	32
Peso Neto Sin Tambor (kg)	32	35	35
Peso Neto Con Tambor (kg)	35	38	38
Corta Circuitos (disponible por separado)	636089	636091	636088
Caja de Control	Incluido		

SX3	CADENA	Codigo	Codigo	Codigo
Con Tambor	10 mm, DIN 766	*	*	636288
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	*	*	636287
Sin Tambor	10 mm, DIN 766	636289	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	*	*	636286

SX3 - Molinete Vertical

Principales características

- Diseño de base redonda compacta
- Material marino en acero inoxidable AISI 316L.
- Con Tambor o Sin Tambor
- Funcionamiento barboten y tambor independiente.
- Liberación manual de la cadena.
- Imán contador de cadena preinstalado de serie
- Motor eléctrico de alto rendimiento con clasificación IP67.
- Reductora de aluminio marino anodizado.

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

Para más información visitar www.lofrans.com



Amarre & Fondo

X3 - Molinete Vertical

Principales características

- Base , campana y barboten de bronce cromado
- Con Campana o Sin Campana
- Operacion de campana y barboten independiente
- Barbotenes para cadena y cabo
- Liberación manual de cadena
- Sobre mando manual available for Bronce Cromado Modelos only
- Cadena y cabo llevado por brazo con muelle
- Pre instalacion del sensor de cuentacadena
- IP66 motor electrico robusto
- Caja de cambios de Aluminio anodizado



Se combina con
LOFRANS'
Kit Mantenimiento
page 77

Fabricado en	Aluminio	Bronce Cromado		
Potencia Motor	1700 W	1500 W	1700 W	
Voltaje (V)	12	12	12	24
Tiro maximo (kg)	1600	1200	1600	1695
Carga de trabajo (kg)	200	165	200	215
Consumo a carga de trabajo (A)	180	150	180	90
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	14	17	14	15
Velocidad maxima (m/min)	32	40	32	32
Peso sin campana (kg)	32	32	35	35
Peso con campana (kg)	35	35	38	38
Corta circuitos (disponible por separado)	187334	187333	187334	187332
Caja de control	Incluido			

X3	CADENA	ROPE	Código	Código	Código	Código
Con campana	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3 hebras	57451	601079	600064	600068
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3 hebras	57452	473228	602101	602103
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3 hebras	*	472865	473208	473252
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3 hebras	57453	601084	473004	473005
Sin Cam-pana	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	14 mm, 3 hebras	601128	601070	600065	*
	10 mm, DIN 766	16 mm, 3 hebras	*	*	602102	602104
	10 mm, ISO 4565	16 mm, 3 hebras	601129	472866	473209	473256
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	18 mm, 3 hebras	*	601075	472842	473006

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

Para más información visitar www.lofrans.com



Amarre & Fondeo



SX3.5 - Molinete Vertical

Características principales

- Base y tambor de lujoso acero inoxidable.
- Con Campana o Sin Campana
- Operación de campana y barboten independiente
- Liberación manual de cadena
- Pre instalación del sensor de cuentacadena
- Caja de cambios de aluminio anodizado.
- Motor eléctrico eficiente
- Tubo guía-cadena opcional

* Configuración no estandar
Opciones para suministro de diferentes barbotenes

Para más información,
visitar www.lofrans.com

Se combina con
LOFRANS'
Maintenance Kit
pagina 77



Fabricado en	Acero inoxidable				
Potencia Motor	1700 W	2300 W	2700 W	Hydraulic - 8cc	
Voltaje (V)	12	24	24	24	-
Tiro maximo(kg)	1700	1700	1900	2000	2500
Carga de trabajo (kg)	270	270	330	400	650
Consumo a carga de trabajo (A)	185	95	180	210	-
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	15	16	16	16	16
Velocidad maxima (m/min)	37	37	35	35	16
Peso sin campana (kg)	50	50	60	60	55
Peso con campana (kg)	48	48	58	58	60
Presion Hidraulica (bar)	-	-	-	-	200
Flujo Hidraulico (lt/min)	-	-	-	-	32
Corta circuitos (disponible por separado)	187334	187332	187333	187333	-
Caja de Control	Incluido				-

SX3.5	CADENA	Codigo	Codigo	Codigo	Codigo	Codigo
Con campana	10 mm, DIN 766	600084	600085	602372	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	600086	600087	600088	*	*
	14 mm	*	*	*	600090	*
Sin Campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	635984	635985	635986	636099	*
	14 mm	*	*	*	*	636208



SX4 - Molinete Vertical

Principales características

- Diseño de base redonda compacta
- Material marino en acero inoxidable AISI 316L
- Con Tambor o Sin Tambor
- Funcionamiento barboten y tambor independiente
- Liberación manual de la cadena.
- Imán contador de cadena preinstalado de serie
- Motor eléctrico de alto rendimiento con clasificación IP67
- Caja de engranajes de aluminio marino anodizado
- Tubo guía-cadena opcional

* Configuración no estandar
Opciones para suministro de diferentes barbotenes

**cw: el molinete gira en el sentido de las agujas del reloj
ccw: el molinete gira en el sentido contrario de las agujas del reloj

Para más información,
visitar www.lofrans.com

Material	Acero Inoxidable		
Potencia Motor	2300 W	2700W	Hydraulic - 8cc
Voltaje (V)	24	24	-
Tiro maximo (kg)	2100	2500	2500
Carga de trabajo (kg)	500	530	650
Amps at Carga de trabajo(A)	160	170	-
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	13	13	16
Max Velocidad (m/min)	25	28	16
Peso Neto Sin Tambor (kg)	72	75	55
Peso Neto Con Tambor (kg)	82	85	60
Presion Hidraulica (bar)	-	-	200
Flujo Hidraulico (lt/min)	-	-	32
Corta Circuitos (disponible por separado)	636090	636091	-
Caja de Control	Incluido		-

SX4	CADENA	Type**	Codigo	Codigo	Codigo
Con Tambor	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	CW	636290	636291	636295
Sin Tambor	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	CW	636292	636293	636294
		CCW	-	639293	639294

Fabricado en	Bronce Cromado		
Potencia Motor	2300 W	2700 W	Hydraulic - 8cc
Voltaje (V)	24	24	-
Tiro maximo (kg)	2100	2500	2500
Carga de trabajo (kg)	500	530	650
Consumo a carga de trabajo (A)	160	170	-
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	13	13	16
Velocidad maxima (m/min)	25	28	16
Peso sin campana (kg)	72	75	55
Peso con campana (kg)	82	85	60
Presion Hidraulica (bar)	-	-	200
Flujo Hidraulico (lt/min)	-	-	32
Corta circuitos (disponible por separado)	187333	187334	-
Caja de control	Incluido		-

X4	CADENA	Type*	Codigo	Codigo	Codigo
Con campana	10 mm, ISO 4565	cw	600073	*	*
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	473007	600075	602361
	14 mm	cw	*	472849	602362
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	600074	*	602363
	14 mm	ccw	*	*	602364
Sin Campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	601142	601159	*

Material	316 L Acero Inoxidable	
Potencia Motor	3000 W	Hydraulic - 8cc
Voltaje (V)	24	-
Tiro maximo (kg)	2800	2500
Carga de trabajo (kg)	760	680
Amps en Carga de trabajo (A)	210	-
Velocidad Carga de trabajo (m/min)	17	21
Max Velocidad (m/min)	33	21
Peso Neto Con Tambor (kg)	100	85
Presion Hidraulica (bar)	-	200
Flujo Hidraulico (lt/min)	-	32
Caja de Control	Incluido	-

SX5	CADENA	Type**	Codigo	Codigo
Con Tambor	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	600089	602389
	14 mm	cw	600091	602390
	14 mm	ccw	636463	*
Sin Tambor	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	636296	*

Material	316 L Acero Inoxidable		
Potencia Motor	3500 W	4000 W	Hydraulic - 8cc
Voltaje (V)	24	230-400	-
Tiro maximo (kg)	4500	4500	5000
Carga de trabajo (kg)	825	850	1000
Amps en Carga de trabajo (A)	200	-	-
Velocidad en Carga de trabajo (m/min)	13	13	13
Velocidad Max. (m/min)	20	13	13
Peso Neto con Campana(kg)	160	160	145
Presión Hidraulica (bar)	-	-	200
Flujo Hidraulico (lt/min)	-	-	32
Corta Circuitos (dispon. por separado)	Yes	-	-
Caja de Control	Incluido		-

SX7	CADENA	Type**	Codigo	Codigo	Codigo
Con Tambor	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	636459	636520	636526
	14 mm	cw	636518	636522	636524
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	636464	636521	636527
	14 mm	ccw	636519	636523	636525

X4 - Molinete Vertical

Características principales

- Base, campana y barboten de bronce cromado
- Con Campana o Sin Campana
- Operación de campana y barboten independiente
- Liberación manual de cadena
- Sobre mando manual
- Pre instalación del sensor de cuentacadena
- Caja de cambios de Aluminio anodizado
- Motor eléctrico de alto rendimiento

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

**cw: el molinete gira en el sentido de las agujas del reloj

ccw: el molinete gira en el sentido contrario de las agujas del reloj

Para más información, visitar www.lofrans.com



Se combina con Cadenas LOFRANS' page 79

SX5 - Molinete Vertical

Principales características

- Base y tambor de lujoso acero inoxidable
- Funcionamiento barboten y tambor independiente
- Liberación manual de la cadena
- Accionamiento manual
- Imán contador de cadena preinstalado de serie
- Caja de engranajes de aluminio marino anodizado
- Motor eléctrico de servicio pesado
- Tubo guía-cadena opcional
- * Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

**cw: el molinete gira en el sentido de las agujas del reloj
ccw: el molinete gira en el sentido contrario de las agujas del reloj

Para más información, visitar www.lofrans.com



SX7 - Molinete Vertical

Principales características

- Base y tambor de lujoso acero inoxidable
- Funcionamiento barboten y tambor independiente
- Liberación manual de la cadena
- Imán contador de cadena preinstalado de serie
- Caja de engranajes de aluminio marino anodizado
- Disponible con motores DC, AC e hidráulico
- Tubo guía-cadena incluido en el paquete

* Configuración no estandar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

**cw: el molinete gira en el sentido de las agujas del reloj
ccw: el molinete gira en el sentido contrario de las agujas del reloj

Para más información, visitar www.lofrans.com





Amarre & Fondeo

3
Years Limited
Warranty

Se combina con
Cadenas LOFRANS'
pagina 79

Para más información,
visitar www.lofrans.com

ERCOLE VERTICALE - Molinete Vertical

Características principales

- Compacto debajo de la cubierta
- Fabricado AISI 316L Acero inoxidable pulimentado
- Motor de alta generación potente con torque máximo
- Freno para asistir al control de la cadena, gracias a una rueda grande
- Campana de funcionamiento independiente al barboten
- Operación de campana y barboten independiente
- Liberación de cadena manual
- Anulación manual permite recobrar la cadena en caso de fallo eléctrico
- Trinquete interior para prevenir enredos de la cadena.
- Soporte para cuenta cadenas integrado por un sensor insertado en la base y un imán en el Barboten.
- Disponible en giro contrario a las agujas del reloj
- Caja de cambios ultra eficiente. Fabricado en aluminio anodizado con componentes de alta durabilidad
- Motor eléctrico de alto rendimiento
- Potencia: DC, AC e Hidráulico
- Versiones customizadas

Fabricado en	316 L Acero Inoxidable				
Potencia Motor	3500 W	4000 W	5500 W	7500 W	Hydraulic - 11cc
Voltaje (V)	24	230-400	230-400	400	-
Tiro máximo (kg)	4500	2200	6500	7500	6500
Carga de trabajo (kg)	705	565	1550	2000	1550
Consumo en carga de trabajo (A)	240	-	-	-	-
Velocidad en Carga de trabajo (m/min)	12	13	13	13	14
Velocidad máxima (m/min)	20	13	13	13	14
Peso con campana (kg)	180	180	200	225	165
Presión Hidráulica (bar)	-	-	-	-	200
Flujo Hidráulico (l/min)	-	-	-	-	40
Caja de control	Incluido	600096	600693	600699	-

ERCOLE VERTICALE	CA-DENA	Type**	Código	Código	Código	Código	Código
Con Campana	14 mm	cw	600080	600082	*	*	602523
	16 mm	cw	*	*	600409	*	602525
	17,5 STUD LINK	cw	*	*	*	636078	
	14 mm	ccw	600081	600083	*	*	602524
	16 mm	ccw	*	*	600408	*	602526
	17,5 STUD LINK	ccw	*	*	*	636079	

* Configuración no estándar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

**cw: el molinete gira en el sentido de las agujas del reloj, ccw: el molinete gira en el sentido contrario de las agujas del reloj

3
Years Limited
Warranty


ROYAL - Molinete Horizontal

Características principales

- Cuerpo de Aluminio marino anodizado
- Operación de campana y barboten independiente
- Liberación manual de cadena

Para más información,
visitar www.lofrans.com

Fabricado en	Anodised Aluminio	
Potencia Motor	MANUAL	
Voltaje (V)	-	
Tiro máximo (kg)	400	
Carga de trabajo (kg)	50	
Consumo a carga de trabajo (A)	-	
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	-	
Velocidad máxima (m/min)	-	
Peso con campana (kg)	10	
ROYAL	CADENA	Código
Con Campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	187323
	7 mm, ISO 4565	600625
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	404725
	10 mm, DIN 766	600079
	10 mm, ISO 4565	220002

3
Years Limited
Warranty


DORADO - Molinete Horizontal

Características principales

- Cuerpo de Aluminio marino Anodizado
- Liberación cadenas manual
- Control de la cadena por el brazo de carga de resorte
- Motor eléctrico duradero IP66
- Opción de caída libre automática


Soporte popa para molinete. Acero inox 316 con pestaña y rodillo

Código | 72204

Fabricado en			Aluminio Anodizado	
Potencia motor			500 W	800 W
Voltaje(V)			12	12
Fuerza de tiro (kg)			630	900
Carga de trabajo (kg)			95	125
Amps a Carga de trabajo (A)			65	80
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)			18	20
Velocidad, max (m/min)			24	25
Peso neto sin campana (kg)			10	11
Corta circuitos (disponible por separado)			187331	187332
Caja de Control (Rele)			Incluido	
DORADO	CADENA	ROPE	Código	Código
Sin Tambor	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-strand	409568	600048
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-strand	*	409569

* Configuración no estándar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

Para más información visitar www.lofrans.com



Fabricado en	Aluminio Anodizado
Potencia motor	700 W
Voltaje(V)	12
Fuerza de tiro (kg)	575
Carga de trabajo (kg)	105
Amps en Carga de trabajo(A)	60
Velocidad en Carga de trabajo(m/min)	23
Velocidad max (m/min)	26
Peso neto sin campana (kg)	11
Caja de Control (Rele)	Incluido

LION 1000	CADENA	ROPE	Código
Sin Tambor	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-hebra	636214
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-hebra	636215
	6 mm, ISO 4565	10-12 mm, 3-hebra	636216*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	12 mm, 3-hebra	636217*

*con caída libre automática instalada

LION 1000 - Molinete Horizontal

Características principales

- Caída libre automática disponible (opcional) *
- Cuerpo de aluminio pintado blanco
- Liberación cadenas manual.
- Control de la cadena por el brazo de carga de resorte
- Sensor de cuenta cadena pre instalación
- Motor eléctrico duradero IP66
- Control box Incluido



Para más información,
visitar www.lofrans.com



Amarre & Fondeo

Fabricado en	Aluminio Anodizado
Potencia motor	1000 W
Voltaje (V)	12 24
Fuerza de tiro (kg)	1250 1325
Carga de trabajo (kg)	170 170
Amps a Carga de trabajo(A)	150 80
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	16 17
Velocidad, max (m/min)	32 33
Peso neto Con campana (kg)	21 21
Cortacircuitos (disponible por separado)	187333 187332
Caja de Control (Rele)	Incluido

KOBRA	CADENA	Código	Código
Con campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	600051	600513
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	220260	600514
	10 mm, DIN 766	600052	471734
	10 mm, ISO 4565	428747	220420

KOBRA - Horizontal Windlass

Características principales

- Cuerpo de Aluminio marino Anodizado
- Operación independiente de Barboten y campana
- Liberación cadenas manual
- Anulación manual
- Motor eléctrico duradero IP66
- Opción de caída libre automática



Para más información,
visitar www.lofrans.com

Fabricado en	Aluminio Anodizado
Potencia motor	700 W 1000 W
Voltaje (V)	12 12 24
Fuerza de tiro (kg)	1000 1250 1325
Carga de trabajo (kg)	100 170 170
Amps a Carga de trabajo (A)	110 150 80
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	21 16 17
Velocidad, max (m/min)	32 32 33
Peso neto Con campana (kg)	24 25 25
Cortacircuitos (disponible por separado)	187332 187333 187332
Caja de Control (Rele)	Incluido

CAYMAN	CADENA	Código	Código	Código
Con campana	6 mm, ISO 4565 / DIN 766	600043	*	*
	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	220273	220279	*
	10 mm, ISO 4565	*	419732	*
	10 mm, DIN 766	*	600165	600180

CAYMAN - Horizontal Windlass

Características principales

- Cuerpo de Aluminio marino Anodizado
- Operación independiente de Barboten y campana
- Liberación cadenas manual
- Anulación manual
- Motor eléctrico duradero IP66
- Opción de caída libre automática



Para más información,
visitar www.lofrans.com



Se combina con
LOFRANS'
Kit Mantenimiento
page 77

*Configuración no estándar Opciones para suministro de diferentes barbotenes

TIGRES - Molinete Horizontal


Amarre & Fondeo


Características principales

- Cuerpo de Aluminio marino Anodizado
- Operación independiente de Barboten y campana
- Liberación cadenas manual
- Anulación manual
- Motor eléctrico duradero IP66
- Opción de caída libre automática



Para más información,
visitar www.lofrans.com

Fabricado en	Aluminio Anodizado	
Potencia motor	1500 W	
Voltaje(V)	12	24
Fuerza de tiro (kg)	1500	1590
Carga de trabajo (kg)	190	200
Amps a Carga de trabajo (A)	160	90
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	14	16
Velocidad, max (m/min)	33	33
Peso neto con campana (kg)	28	28
Corta circuitos (disponible por separado)	187333	187332
Caja de Control (Rele)	Incluido	

TIGRES	CADENA	Código	Código
Con campana	8 mm, ISO 4565 / DIN 766	418407	418409
	10 mm, DIN 766	600055	600059
	10 mm, ISO 4565	470060	220290

FALKON - Molinete Horizontal
Características principales

- Cuerpo de Aluminio marino Anodizado
- Operación independiente de Barboten y campana
- Liberación cadenas manual
- Anulación manual
- Motor eléctrico duradero IP66



Para más información,
visitar www.lofrans.com



Fabricado en	Aluminio Anodizado	
Potencia motor	1700 W	
Voltaje(V)	12	24
Fuerza de tiro (kg)	1700	1800
Carga de trabajo (kg)	215	225
Amps a Carga de trabajo (A)	210	100
Velocidad a Carga de trabajo (m/min)	14	15
Velocidad, max (m/min)	33	33
Peso neto Con campana (kg)	55	55
Cortacircuitos (disponible por separado)	187334	187332
Caja de Control (Rele)	Incluido	

FALKON	CADENA	Código	Código
Con campana	10 mm, DIN 766	600063	600067
	10 mm, ISO 4565	220293	418511
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	404732	404733

Se combina con

LOFRANS'
Maintenance Kit
page 77

TITAN - Molinete Horizontal


Para más información,
visitar www.lofrans.com



Fabricado en	Aluminio Anodizado		Blanco Aluminio	Aluminio Anodizado
Potencia motor	2300W	3600W	3600W	Hidraulico - 9cc
Voltaje(V)	24	230-1PH	230-1PH	-

TITAN	CADENA	Modelo	Código	Código	Código	Código
Con campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	Tipo A	404724	*	600846	602423
	14 mm, DIN 766		600072	600847	*	602424
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	Tipo B	428938	*	*	602468
	14 mm, DIN 766		426415	*	*	602469

ERCOLE - Molinetes Horizontales

Fabricado en		Blanco Aluminio		
Potencia motor		3500W		Hidraulico - 11cc
Voltaje (V)		24		-
ERCOLE	CADENA	Modelo	Código	Código
Con campana	14 mm	Tipo A	403615	602509
		Tipo B	220317	602512
		Tipo C	403614	602515

Para más información, visitar www.lofrans.com

SUPER ERCOLE – Molinete Horizontal

Fabricado en		Blanco Aluminio			
Potencia motor		3500W	5500W	Hidraulico - 11cc	
Voltaje (V)		24	400	-	
SUPER ERCOLE	CADEN	Modelo	Código	Código	Código
Con campana	16 mm	Tipo A	404957	602501	602488
		Tipo B	426414	602504	602491

Para más información, visitar www.lofrans.com

T500 - T700 - T1000 - T1500-T1700 CABRESTANTES

Fabricado en		Chromed bronze							
Modelo	T500	T700		T1000		T1500		T1700	
Potencia motor	500 W	700 W		1000 W		1500 W		1700 W	
Voltaje (V)	12	12	24	12	24	12	24	12	24
Código	409130	220006	418159	417946	187324	220014	418161	472407	187326

Fabricado en		Aluminio							
Modelo	T500	T700		T1000		T1500		T1700	
Potencia motor	500 W	700 W		1000 W		1500 W		1700 W	
Voltaje (V)	12	12	24	12	24	12	24	12	24
Código	409563	411129	600779	409564	409567	600058	600062	600066	600069

Para más información, visitar www.lofrans.com

ST1000 - ST1500 - ST1700 CABRESTANTES

Modelo	ST1000		ST1500	ST1700
Motor size	1000 W		1500 W	1700 W
Potencia motor	24		24	24
Código	636297		636298	636299

Para más información, visitar www.lofrans.com



Amarre & Fondeo

Se combina con
LOFRANS' Cadenas
pagina 79



Stainless Steel



T2000 - T2500 CABRESTANTES

Fabricado en	Bronce cromado			
Modelo	T2000			
Potencia motor	2200 W	2300 W		Hidraulico - 9cc
Tipo**	CW	CW	CCW	CW
Voltaje (V)	400	24	24	-
Código	600071	404967	600729	602140

Fabricado en	Bronce cromado			
Modelo	T2500			
Potencia motor	2200 W	2700 W	Hidraulico - 9cc	
Tipo	CW	CW	CW	
Voltaje (V)	400	24	-	
Código	600070	476239	602168	

**cw: the capstan pulls clockwise ccw: the capstan pulls counter clockwise

Amarre & Fondeo

Para más información,
visitar www.lofrans.com

ST2000 - ST2500 CABRESTANTE

Modelo	ST2500			
Potencia motor	2300 W			
Tipo**	CW		CCW	
Voltaje (V)	24		24	
Código	636300		636301	

Modelo	ST2500			
Potencia motor	2200 W	2700 W	Hidraulico - 9cc	
Tipo	CW	CW	CW	
Voltaje (V)	230-400	24	-	
Código	636302	636303	636304	

Marine AISI 316L Stainless Steel base & drum

Stainless Steel

Para más información,
visitar www.lofrans.com

ST3000 - ST4000 CABRESTANTE

Modelo	ST3000			
Potencia motor	2200 W	3000 W	3600 W	Hidraulico - 9cc
Voltaje (V)	230-400	24	24	-
Código	600767	602187	602196	602189

Modelo	ST4000			
Potencia motor	3500 W	4000 W	5000 W	
Voltaje (V)	24	230-400	230-400	
Código	600077	600771	423284	

Para más información, visitar www.lofrans.com

CETO CABRESTANTE RECROBRO

Modelo	Marine anodised aluminum			
Potencia motor	1000 W			
Voltaje (V)	12			
Código	635999			

Para más información, visitar www.lofrans.com

TENDER WINCH CABRESTANTE RECROBRO

Fabricado en	Marine anodised aluminum			
Potencia motor	500 W	800 W	700 W	
Voltaje (V)	12	12	24	
Código	030054	602122	602123	

Para más información, visitar www.lofrans.com

ESTOPOR CADENA



Cadena Estopor, acero inox, para ISO/DIN Cadena 8/10/12mm

Código | 636257



Estopor de cadena, inox, para cadena normal 12/13/14/16mm

Código | 72191



Puntera Estopor con tensionador, Inox para cadena "studlink" 14/16mm

Código | 72192




Amarre & Fondeo

Tubo guía-cadena para gama SX

Principales Características

- Asegura el movimiento suave de la cadena desde y hacia el pozo de cadena
- Acero inox Marino AISI 316
- Acabado pulido
- Diseño Italiano
- Compatible con la gama SX

Código	636431	636311	636312	636313	636314
Molinete	SX1	SX2 & SX3	SX3,5	SX4	SX5

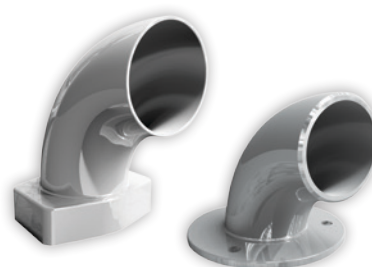

Cuenta Cadena Radio Control Remoto THETIS 7003

Sin cables, enchufes ni paneles y con carga siempre perfecta por su batería recargable, el cuenta cadena THETIS 7003 da finalmente toda la libertad de maniobras y la comodidad de lectura en las operaciones de fondeo. Tapa y botones reforzados.

- Indicador de velocidad y profundidad fondeo (metros o pies)
- Indicador de voltaje
- Sensor de alarma cuando recoge cadena
- Botón de encendido / ajuste de tonos de tecla
- Pantalla LCD de alta visión de 3" / Pantalla de visualización retroiluminada / Ocho niveles de contraste
- Menú de seis idiomas (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Capaz de controlar molinetes de caída libre
- USB cable y cargador incluidos. Conexión paralela
- Base incluida

Código	73633
Comando de transmisión	Remote
Num de Botones	3 (Trasmisor)
Voltaje	12 - 24Vdc (Receptor)
Temp. Operacional	-10 : +60
IP Protección*	66 (Trasmisor)
Amperaje contactos máximos (A)	2 (Receptores)
Peso (gr)	480
Dimensiones (mm)	155x65x45 (Trasmisor)

*Cuando instalado



Mando y Cuenta Cadena THETIS 5003

El contador de cadena modelo THETIS 5003 se ha diseñado específicamente para dar el control al alcance del fondeo. Es un instrumento fiable y práctico, tecnológicamente avanzado, diseñado específicamente para su uso en ambientes marinos. La carcasa externa, clasificada con IP66, se suministra con el enchufe impermeable y el zócalo clasificados IP67. IP67. El cable flexible que se extiende (aproximadamente 4 metros) da la máxima libertad a bordo durante las maniobras de anclaje. Provisto de un microprocesador evolucionado que ofrece una serie de ventajas para el control total del Fondeo. Reforzada tapa y botones.

- Indicador de velocidad y profundidad fondeo (metros o pies)
- Indicador de voltaje
- Sensor de alarma cuando recoge cadena
- Botón de encendido / ajuste de tonos de tecla
- Pantalla LCD de alta visión de 3" / Pantalla de visualización retroiluminada / Ocho niveles de contraste
- Menú de seis idiomas (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Capaz de controlar molinetes de caída libre
- Conexión paralela
- Base incluida

Código	73632
Comando de transmisión	Wire
Num de Botones	3
Voltaje	12 - 24Vdc
Temp. Operacional	-10 : +60
IP Protección*	66
Amperaje contactos máximos (A)	2
Peso (gr)	710
Dimensiones (mm)	155x65x45

*Cuando instalado



Mando Remoto THETIS 1002

El mando THETIS 1002, tiene un modelo elegante y funcional diseño. El forro de caucho blando, que cubre de lado el control Remoto, permite una toma de seguro y práctico en cualquier condición. Este control Remoto de mano tiene una clasificación IP66 y se suministra con el enchufe a prueba de agua y el zócalo nominal IP67. El cable flexible que se extiende (aprox. 4 metros) da la máxima libertad a bordo durante las maniobras de fondeo. Reforzada tapa y botones.



- Protección contra inversión de polaridad
- Conexión paralela
- 2 botones (arriba-abajo)
- Base incluida



Código	73631
Comando de transmisión	Wire
Num de Botones	2
Voltaje	12 - 24Vdc
Temp. Operacional	-10 : +60
IP Protección*	66
Amperaje contactos maximos (A)	2
Peso (gr)	580
Dimensiones (mm)	155x65x45

*Cuando instalado

Panel Cuenta Cadenas IRIS II

El panel de fly bridge, IRIS II, es un instrumento tecnológicamente avanzado con un diseño elegante y ergonómico que lo hace adecuado para todo tipo de cabinas de embarcaciones. Tiene un nuevo microprocesador que permite diferentes configuraciones para un anclaje óptimo. Nueva pantalla más grande. .



- Indicador de velocidad y profundidad fondeo (metros o pies)
- Indicador de voltaje
- Sensor de alarma cuando recoge cadena
- Botón de encendido / ajuste de tonos de tecla
- Pantalla LCD de alta visión de 3" / Pantalla de visualización retroiluminada / Ocho niveles de contraste
- Menú de seis idiomas (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- Capaz de controlar molinetes de caída libre
- Conexión paralela



Código	600017
Comando de transmisión	Wire
Num de Botones	3
Voltaje	12 - 24Vdc
Temp. Operacional	-10 : +60
IP Protección*	67
Amperaje contactos maximos (A)	2
Peso (gr)	500
Dimensiones (mm)	110x105x15 (5 flat version)

*Cuando instalado

Panel Táctil Arriba-Abajo



El panel táctil de Lofrans es de bajo perfil con botones retroiluminados por LED. Está diseñado pensando en la seguridad, con un modo de activación de dos botones para asegurar cualquier activación accidental. Su diseño seguro se ve reforzado por la desactivación automática de 3 minutos, así como la notificación del timbre en la desactivación. Su instalación es fácil, tiene un color negro elegante y es IP67. Un panel verdaderamente confiable.


Código	74317
Color	Black
Compatible con	Todos Molinetes
Dimensiones (mm)	65 x 65

Mini Radio Control Remoto


Lofrans' Mini Radio Control Remoto está diseñado para nuestra gama de molinetes. También pueden operar otros equipos como Helices de Maniobra, pasarelas, etc.



- Fácil de programar, instalar y usar
- Su tamaño reducido lo hace fácil de llevar a bordo
- Soporta hasta 4 canales de control independientes (12/24V - 10A)
- Transmisor consumo 0 en modo espera
- Transmitter rated IP67



Transmisor



Receptor

Código	636305
Descripción	Transmisor y Receptor (EU/USA)
Frecuencia	433 MHz
Num de Botones	4
Voltaje	12 - 24V (Receptor) 3V (Transmisor)
Temp. operacional	-10 : +60
IP Protección	IP 67
Amperaje maximo contactos (A)	10
Peso (gr)	31 (Transmisor) / 95 (Receptor)
Dimensiones (mm)	71,8x38x17,7 (Transmisor) / 100,5x61x25 (Receptor)



Radio Control Remoto

Lofrans' radio control remoto diseñado para nuestra gama de molinetes. También pueden operar otros equipos como Helices de Maniobra, pasarelas, etc.

Código	312976	312977
Descripción	Transmisor y Receptor (EU)	Transmisor y Receptor (USA)
Frecuencia	868 MHz	915 MHz
Num de Botones	8 (Transmisor)	
Voltaje	12 - 24Vdc (Receptor)	
Temp. operacional	-10 : +60	
IP Proteccion	67 (Transmisor)	
Amperage maximo contactos (A)	2 (Receptores)	
Peso (gr)	310	
Dimensiones (mm)	114x60x22(transmitter) / 126x78x23(receiver)	

- Transmisor IP67
- Soporta 8 canales
- Cada receptor soporta 4 canales (12/24 V - 2 A)
- Cada Transmisor puede trabajar con 2 receptores (8 canales)
- Reconocimiento digital evita cruces con otros sistemas
- Transmisor consumo 0 en modo espera
- Facil de programar, instalar y usar



Amarre & Fondeo

Interruptor de Pie

Un mando sencillo, simplemente un interruptor operado con el pie. Base de acero inox con tapa para proteger y evitar encendido fortuito. Goma caucho marino con protector UV es usado en el boton. Disponible en versiones de Subida (UP) y Bajada (DOWN).

Código	636075	636074	600012	600011	602121
Descripción	Negro / Inox	Rojo / Inox	Negro / Gris	Rojo / Gris	Azul / Lavado
Voltaje	12-24Vdc				
Temp. operacional	-10 : +60				
IP Proteccion	67				
Amperage maximo contactos (A)	5				
Peso (gr)	250		100		
Dimensiones (mm)	80x95x20				



Interruptor Control – Tipo L

Normalmente se instala en la bañera. Normalmente se usa en 3 posiciones. Sube, apagado, baja.

Código | 404728



Interruptor Control – Tipo “C”

Este interruptor basculante tiene un diseño moderno y práctico. Es fiable y estanca al agua y se suministra con el caso contrario para hacer sencillo y seguro de la instalación.

Código | 187338

Kit de Mantenimiento

Cada molinete de Lofrans tiene su propio kit de mantenimiento para que permanezca como nuevo. Puede elegir el adecuado de acuerdo con el diagrama de recambios.

Código	Para MOLINETE
72036	X0
72037	X1
72038	X2 & PROJECT 1000
72039	X2 ALU
72040	X3, X3 ALU & PROJECT 1500
72046	ROYAL
72047	DORADO
72048	KOBRA & CAYMAN
72050	TIGRES
72051	FALKON
72045	ATLAS



Exploded Diagram

KEEP YOUR LOFRANS AS GOOD AS NEW!


Barbotenes



Amarre & Fondeo



Identificación Cadena




For Vertical Windlasses

Para Molinete	Cadena	Código Barboten
X1 & SX1	6mm ISO4565/DIN766	630970
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630980
	8mm ISO4565/DIN766	630999
X2 & SX2	6mm ISO4565/DIN766	630953
	8mm ISO4565/DIN766	630949
	10mm ISO4565	630951
	10mm DIN766	630955
X3 & SX3	8mm ISO4565/DIN766	630957
	10mm ISO4565	630951
	10mm ISO4565	630959
	10mm DIN766	630966
SX3.5	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	630961
	10mm DIN766	631026
	10-3/8 HT (NICHELATO)	631024
	10mm ISO4565 3/8" HT	636570
	12-13mm DIN766	636573
	12-13mm DIN766	636572
X4 & SX4	14 mm	631074
	3/8" G40	631124
	7/16" HT	630992
	1/2" G40	631036
	10mm DIN766 3/8" BBB	631132
	10mm ISO4565 3/8" HT	636570
	12-13mm DIN766	636572
	13mm DIN764	631050
SX5	14mm	631059
	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631042
Ercole Vertical	14mm	631065
	13 ITALMET	631039
	12-13mm DIN766	631039
	1/2" STUDLINK	631053
	14 STUDLINK	631071
	14mm	631065
	13mm DIN764	631085
	14 STUDLINK	631068
	14,5 UNI4417	630989
	16mm ISO4565	631082
Project 1000	16mm DIN766	631088
	16 STUDLINK	631092
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101
Project 1500	6mm ISO4565/DIN766	630953
	8mm ISO4565/DIN766	630949
	10mm ISO4565	630951
	10mm DIN766	630955
Project 2000	8mm ISO4565/DIN766	630957
	10mm ISO4565	630951
	10mm DIN766	630959
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	630961

For Horizontal Windlasses

Para Molinete	Cadena	Código Barboten
Royal	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631011
	10mm DIN766	631118
LION 1000	6mm ISO4565/DIN766	631005
	7mm ISO4565	631007
	8mm ISO4565/DIN766	631009
Dorado	6mm ISO4565/DIN766	630974
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630984
	8mm ISO4565/DIN766	631003
Cayman	Only ROPE gypsy	634877
	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565 - 1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631011
Kobra	10mm DIN766	631118
	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565-1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565-3/8" HT	631011
Tigres	10mm DIN766	631118
	5/16" HT	631077
	3/8" BBB	631120
	3/8" PC	631122
	6mm ISO4565/DIN766	630968
	7mm ISO4565-1/4" G40	630978
	8mm ISO4565/DIN766	630994
	10mm ISO4565 - 3/8 HT	631011
Falkon	10mm DIN766	631118
	12mm ISO4565 - 13mm DIN766	631028
	5/16" HT	631129
	7/16" HT	636571
	1/2" G40	631036
	8mm ISO4565/DIN766	630996
	10mm ISO4565-3/8 HT	636570
	10mm DIN 766 - 3/8" BBB	631132
Titan	12-13mm DIN766	636572
	3/8" G40	631124
	1/2" G40	631036
	10mm ISO4565 - 3/8" HT	631022
Super Ercole	10mm DIN766 - 3/8" BBB	631132
	12-13mm DIN766	631031
	14mm	631059
	5/8" HT	630986
	12-13mm DIN766	631039
	14mm	631065
	16mm ISO4565	631082
	16mm DIN766	631088
Ercole Horizontal	16 STUDLINK	631092
	18mm DIN766	631095
	18 STUDLINK	631098
	18mm ISO4565	631101
	19 STUDLINK	631104
	1/2" STUDLINK	631053
	12-13mm DIN766	631039
	13 ITALMET	631056

Cadena d	Largo Interior L (mm)	Ancho Exterior w (mm)
6 ISO	18	20
7 ISO	21	24
8 ISO	24	27
10 ISO	30	34
12 ISO	36	40
14 ISO	42	47
6 DIN 766	18,5	20
7 1/4" DIN 766	22	23
8 - 5/16" DIN 766	24	26
10 - 3/8" DIN 766	28	34
13 - 1/2" DIN 766	36	44

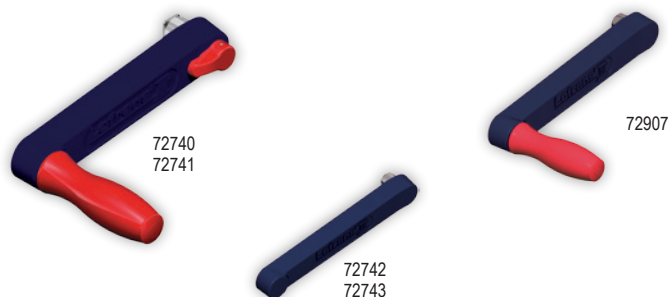

Manivela Flotante para Winch

- Floating if dropped overboard
- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With locking mechanism
- Glass reinforced PA

Codigo	Descripcion	Largo (cm)
72740	bloqueante	20
72741		25
72742	sin bloqueante y mango	20
72743		25
72907	sin bloqueante	25



Winch Handles, Anodised Aluminium

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- Available options with speed handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Black Anodised Aluminium

Codigo	Descripcion	Largo (cm)
11856	bloqueante	20
11857	with lock & speed handle	
11860	bloqueante	25
11861	with lock & speed handle	

new

Winch Handles, Glass Reinforced PA

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Glass Reinforced PA



Codigo	Descripcion	Largo (cm)
74611	bloqueante	20
74612		25


Cadenas



Cadena Galvanizada al fuego, G40, Calibrada

Principales Características

- Ggado 40
- Galvanizada al fuego
- Extendidas pruebas calidad
- Certificado de Analysis en cada barril
- Lofrans' Control Autenticidad "LFR"



Code	72312	72313	72314	72315	72316	72408	72409
Type	ISO 4565 / DIN 766	ISO 4565 / DIN 766	DIN 766	ISO 4565	ISO 4565	DIN 766	
A (mm)	6	8	10	10	12	14	16
B (mm)	18,5	24	28	30	36	41,5	45
C (mm)	20	27,5	34	34,5	39,6	47,4	54,6
D (mm)	8	11,5	14	14,5	15,6	19,4	22,6
E (mm)	30,5	40	48	50	60	69,5	77
Peso / m (kg)	0,8	1,42	2,2	2,14	3,23	4,37	5,72
Carga de rotura (kg)	2400	4300	6750	6750	9700	13230	17280

Code	72749	72750	72751	72752	72753	72754	72755
Type	ISO 4565 / DIN 766		ISO 4565 / DIN 766		ISO 4565		ISO 4565
A (mm)	6		8		10		12
B (mm)	18,5		24		30		36
C (mm)	20		27,5		34,5		39,6
D (mm)	8		11,5		14,5		15,6
E (mm)	30,5		40		50		60
Peso / m (kg)	0,8		1,42		2,14		3,23
Carga de rotura (kg)	2400		4300		6750		9700
Bolsa (m)	30	50	30	50	30	50	50

**WITH THE EXPERIENCE
AND QUALITY OF**
Lofrans'
WINDLASSES


Cadenas



Galvanizada

Cadena Galvanizada al fuego fondeo, DIN5685A, Genovese

Código	72060	72061	72062	72063
A (mm)	5	7	10	13
B (mm)	21	28	40	52
C (mm)	20	28	40	52
D (mm)	10	14	20	26
E (mm)	31	42	60	78
Carga de Rotura (kg)	775	1500	3100	5300
Peso / m (kg)	0,5	1	2,05	3,45



Inox 316

Cadena, Inox 316, Calibrada

Código	98042	98043	98044	98045	95637	97703
Tipo	ISO 4565 / DIN 766					
A (mm)	2	3	4	5	6	8
B (mm)	12	15	20		18,5	24
C (mm)	7,5	11	13	16	20	26
D (mm)	3,5	5	5	6	8	10
E (mm)	16	21	28	30	30,5	40
Peso / m (kg)	0,07	0,16	0,32	0,5	0,78	1,4
Carga de Rotura (kg)	127	408	816	1,275	1,632	3,265



Cubo Marino, Negro

Código	72059
Capacidad (lt)	7,5
Material	rubber



"D" Grilletes, Largo, Galvanizado

Código	99229	98506	98507	98557	98558	98508	98509
Diam. (mm)	5	6	8	10	12	14	16



"D" Grilletes, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Forging

Código	90432	91189	91190	96694	91191	96881	91192	91193	91194	91195	91196
Size(mm)	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	32
C(mm)	16	20,21	24,25	28,37	32,48	36,66	40,8	49,27	53,68	57,97	66,7
Carga de trabajo (kg)	55	80	100	150	200	260	320	520	580	660	800

Grillete Ancla, Tipo Ω


Surface : E.P

Código	99414	99415	99416	99417	99418	99421
Size(mm)	5	6	8	10	12	16
A(mm)	5	6	8	10	12	16
B(mm)	10	12	16	20	24	32
C(mm)	20,5	30	41	51	61	82



Inox 316 Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Forging

Código	90433	91200	91201	91202	91203	91204	91205	91206	91207
Size(mm)	4	5	6	8	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	7,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	16	20	24	26	28	32
C(mm)	18	22,5	27	36	45	54	58,5	63	72
Carga de trabajo (kg)	55	80	100	200	320	520	580	660	800



Conector Cadena, Galvanizado

Código	99393	99394	99395
Size (mm)	6	8	10
A (mm)	11	12,7	14
B (mm)	22	25	28

new



Conector Cadena, Tipo Kenter, Negro


Código	74310	74311	74312	74313	74314	74315	74316
Diameter (mm)	12,5	14	16	17,5	19	20,5	22

*Recommended Carga de trabajo "R.W.L." is 1/4 of "T.D.L." tested deformation load



**Ancla, Tipo Bruce,
Inox 316**

Código	Peso (Kg)	Para eslora max (ft)
92246	2	18
92247	3	20
92248	5	25
92249	7,5	30
92250	10	35
92251	15	40
92252	20	50
72092	25	60
72093	30	65
72094	40	90
72095	50	120

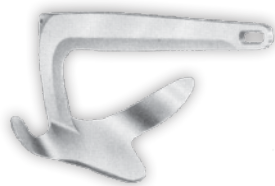

**Ancla, Tipo Bruce
Galvanizada**

Código	Peso (Kg)	Para eslora max (ft)
92240	2	18
99207	3,5	20
92241	5	25
92242	7,5	30
92243	10	35
92244	15	40
92245	20	50
72084	25	60
72085	30	65
72086	50	75
72087	80	90



**Ancla Delta Inox,
AISI 316**

Código	Peso (Kg)	Para eslora max (ft)
99425	6	22
99426	8	30
99427	10	35
99428	15	40
99429	20	50
72096	25	60
99430	30	65
72097	40	75
72098	50	90
72099	80	120



**Ancla Delta
Galvanizada**

Código	Peso (Kg)	Para eslora max (ft)
99476	6	25
99478	8	30
99479	10	35
99480	15	40
99481	20	50
72088	25	60
99482	30	65
72089	40	75
72090	50	90
72091	80	120



**Ancla Plegable,
Tipo A, Galvanizada
al fuego**

Código	Peso (Kg)
92277	1,5
92278	2,5
92279	3,2
92280	4
92281	6
92282	8



**Ancla Plegable,
Tipo A, Inox 316**

Código	Peso (Kg)
92286	0,7
92287	1,5
92288	2,5
92289	4



**Ancla arado, tipo CQR,
Inox 316**

Código	Peso (Kg)
92272	7
92273	9
92274	12
92275	15



**Ancla arado, tipo CQR
Galvanizado**

Código	Peso (Kg)
92264	7
92265	9
92266	12
92267	15
98466	22

Se combina con
Cabo para fondeo
pagina 84



**Ancla Plegable,
Tipo B, Galvanizada al
fuego**

Código	Peso (Kg)
92276	0,7
92283	10
92284	12
92285	15



**Ancla hall, Tipo C,
Galvanizada**

Código	Peso (Kg)
98888	2,8
98889	4
98890	6
98891	8



**Ancla, Tipo Danforth,
Galvanizada**

Código	Peso (Kg)
92253	3
92254	5
92255	8
92256	10
92257	12
92258	14
98465	20



Amarre & Fondeo

Ancla tipo garra, Inox 304

Código	Peso (Kg)
92293	0,4
92294	0,95
92295	1,85
99433	2,5
99434	4



Ancla tipo garra, Galvanizado


Código	Peso (Kg)	Código	Peso (Kg)
70964	1	70966	15
92290	3	70967	18
92291	4	70968	20
92292	6	70969	25
99205	8	70970	30
99206	10	70971	35
70965	12	70972	42

Conexion Doble Ancla, Inox 316



Código	98078	98079
A (mm)	118	164
B (mm)	9,8	13,9
C (mm)	14,5	18,5
D (mm)	8	10,8
E (mm)	7	10,7
For CADENA (mm)	6 & 8	10 & 12
Carga de rotura (Kg)	2000	6000

Conexio Ancla, Inox 316



Código	98076	98077	74637
A (mm)	90	115	140
B (mm)	10	14	16
C (mm)	15	18	28
D (mm)	7	10,5	12,5
E (mm)	9	10,5	16
For CADENA (mm)	6-8	10-12	14-16
Carga de rotura (Kg)	2000	4500	7500

Cojinete con extremo de cardán, Inox 304



Código	90722
Largo (mm)	330
Ancho (mm)	70
Para ancla (kg)	10

Cojinete Universal, Inox 304



Código	97998	97999
Largo (mm)	200	250
Ancho (mm)	50	
Para ancla (kg)	7,5	10

Roldana para puntera 99638, negro



Código	11907
Largo (mm)	42
Roller Diam. (mm)	64



Puntera fija, Inox 304

Código	99638
Largo (mm)	165
Ancho (mm)	50
Diametro (mm)	64



Puntera bloqueante, Inox 316

Código	70612
Largo (mm)	240
Ancho (mm)	100
Para cadena (mm)	6-8
Para ancla (kg)	up to 10




Puntera basculante, Inox 316

Código	70634
Largo (mm)	328
Ancho (mm)	236
Grueso (mm)	70
Para cadena (mm)	6-8-10
Para ancla (kg)	up to 14

Rodillo para Cadena




Código	95893	95894	73653
Roller Diameter (mm)	54	54	70
Length (mm)	48	62	62



Grillete & Grillete Giratorio con Interno Hexagonal Pin, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Casting


Código	91253	91254	91255	91256
Tamaño (mm)	6	8	10	13
A (mm)	6	8	10	13
B (mm)	13,5	17	21,3	28
C (mm)	64,8	88,6	110,4	156
Carga trabajo (kg)	320	500	720	1.200



Grillete & Grillete Giratorio, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting, Pin: Forging

Código	91286	91287	91288	91289
Tamaño (mm)	6	8	10	13
A (mm)	6	8	10	13
B (mm)	13	16	22	26
C (mm)	64	88	115	155
Carga trabajo (kg)	272,16	498,96	698,54	1197,5



Anilla & Anilla Giratoria, Inox 316

*Surface : E.P, Body: Casting

Código	91232	91233	91234	91235
Tamaño (mm)	5	6	8	10
A (mm)	5	6	8	10
B (mm)	13,6	15,6	20,4	24
C (mm)	56,7	63,6	91,3	118
Carga trabajo (kg)	160	320	500	875

new




Doble giratorio de ancla, Inox 316, para Cadena

Fabricado de Inox 316, tiene alta fuerza y resistencia a la corrosión. Conecta la cadena con el ancla. Cuando se levanta el ancla, se gira automáticamente hacia el lado correcto y se enrolla en el rodillo. Opciones disponibles para cadena de Ø6-8 mm y Ø10-12 mm.

Código	74372	74373
For Chain Ø (mm)	6-8	10-12



Guardacabos



Galvanizado

Código	99378	99379	99380	99381	99382	99383	99384	99385	99386	99387	99388	99389	99390	99391
Tamaño (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
A (mm)	25	28,5	33	36,5	40	51	57,5	66,5	72	82	92	104	115	125
B (mm)	10	12,5	13	16,5	17	22,5	25,3	31	34,5	37,5	40	45	50,5	54
C (mm)	0,8	1	1,2		1,5		2		2,5		3		4	
For wire (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

Inox 316

Código	90443	91163	91164	91165	91166	91167	91168	91169	91170	91171	91172	91173	91174	91175
Tamaño (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
A(mm)	25	28,5	33	36,5	40	51	58,5	68	74	83	92	104	115	125
B(mm)	10	12,5	13	15,5	17	22,5	26	31	34	37,5	40	45	50,5	54
C(mm)	0,8	1	1,2		1,5		2		2,5		3		4	
For wire (mm)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25

Surface E.P.= Electro polished, Body: Forging




Guardacabos



Código	cabo Ø (mm)	Material	Código	cabo Ø (mm)	Material
16946	3	Nylon PA	44602	12	Nylon PA
44592	4		29372	14	
44594	5		44605	16	
44596	6		44607	18	
24134	7		44609	20	
44598	8		44611	22	
44600	10		44613	24	

Cabo de Fondeo de tres hebras . Poliéster, Blanco

Código	Diametro (mm)	Largo (mm)	Resistencia max (kg)
90844	8	200	570
90845	10		1.110
90846	12		1.220
90847	14		1.810
90848	16		2.190
90849	18	100	2.830
90850	20		3.450
90851	22		4.150
90852	24		4.970
92350	26		5.510
92352	28		6.430
92354	30		7.440
71742	32		8.430
71743	34		9.360
71744	36		10.290
71745	38		10.840
71746	40		11.390





Cabo de Fondeo de tres hebras . Poliéster, Negro

Código	Diametro (mm)	Largo (mm)	Resistencia max (kg)
90854	8	200	640
90855	10		1.230
90856	12		1.360
90857	14		2.010
90858	16		2.430
90859	18	100	3.150
90860	20		3.830
90861	22		4.610
90862	24		5.520



Cabo para fondeo, tres hebras con conector, Nylon, Blanco

Código	72319	72320	72321	72322	72323	72324
Diametro Cabo(mm)	12			14		16
Largo (m)	30	60	90	30	60	60
Diam. Anillo - A (mm)	6			8		10
Carga Rotura (kg)	2300			2940		3640




Cabos de amarre con elasticidad

Estos cabos de amarre Lalizas integran goma industrial de alta elasticidad permitiendo la amortiguación de tirones. Tienen un asa en una punta y se suministran en un embalaje atractivo.

Código	Diametro (mm)	Largo (m)	Carga de rotura (Kg)	Elongacion (mm)	Eslora (m)
90347	12	8	2300	200	5-10
90348	15	8	3200	250	10-15
90349	18	8	4000	300	15-20



Pre-cortado



Cabo de amarre doble trenzado, poliéster, negro

Código	Diametro (mm)	Largo (m)	Resistencia max (kg)
90828	8	200	1600
90829	10	200	1940
90830	12	200	2650
90831	14	200	3465
90832	16	170	4380
90833	18	140	5220
71029	20	100	5500
71030	22	100	5985
71031	24	100	7254



Cabo de amarre 16 hebras Doble trenzado Poliéster, azul marino

Código	Diametro (mm)	Largo (m)	Resistencia max (kg)
71162	12	200	2000
71163	14	200	3000
71164	16	170	4000
71165	18	140	4500
71166	20	100	5000
71167	22	100	7500
71168	26	100	8500



new


Cabo Aqua-Multi Polipropileno (flotante), Amarillo

La nueva cuerda de amarre Aqua-Multi es flotante y muy fácil de usar, esencial para un atraque seguro. Fabricado en polipropileno de alta calidad, es duradero y tiene un alargamiento a la rotura del 20-25%. Es de 12 hebras y trenzado simple, con alta resistencia y elasticidad, así como muy buena resistencia a la abrasión. Aqua-Multi está disponible en color amarillo y en varias dimensiones, de 10 a 22 mm.

Code	Diameter (mm)	Carga Rotura (kg)
74293	14	3.35Ton / 32.8635KN
74294	18	5.5Ton / 53.955KN
74295	22	7.9Ton / 77.499KN
98286	10	1.65Ton / 16.1865KN

Cinturon de amarre, con Roller de Popa Inox

Código	Dímetro (mm)	Largo (m)	Resistencia max (t)
73643	25	50	2
73644	35	50	4
73645	50	70	4



Mouse Stopper para cabos de amarre , juego de 2 piezas

Con la tapa anti ratas de Nuova Rade, puede evitar fácilmente cualquier tipo de visita no deseada. Es muy efectivo no permitir que las ratas usen sus líneas de atraque para entrar en su bote.

Código | 198114

- Hecho de material duradero, resistente a los rayos UV y al agua de mar.
- Fácil de usar en cuerdas de amarre desde Ø15mm hasta Ø35mm sin ninguna modificación por parte del usuario
- Se mantiene estable en la cuerda
- Dímetro 312mm
- Peso 0,25kg



Muelles de Amarre



MILLA Muelle de Amarre Caucho

Código	44264	44265	44266
Barco (m)	4.5	7	10
Cabo Ø (mm)	16	20	20
Largo (mm)	220	270	330
Ancho (mm)	40	45	50
Grosor (mm)	33	33	36

Material: EPDM caucho

Muelles de Amarre, Inox 316

Código	70621	70622
Ancho (mm)	460	460
Diam. (mm)	88	90
Carga de Rotura (Kg)	220	420
Para barcos hasta. (m)	10	12
Max. (ton.)	6	8



Compensador de Amarre

Amortiguador de línea de costa irrompible, duradero y silencioso. Reduce los movimientos incómodos cuando el barco está amarrado.

Material: EPDM caucho + Acero inoxidable AISI-316 + PE-HD

Código	For rope
72698	Ø18mm
72699	Ø22mm



HELICES ELÉCTRICAS TUNEL




MAX POWER ofrece una gama completa de hélices de proa eléctricos compuestos de 12/24 V para adaptarse a yates a motor y vela entre 17'-85'. Diseñado para un máximo rendimiento y durabilidad, cada modelo es fácil de instalar, altamente rentable e integra una variedad de características únicas.

- Patentado drive legs de composite
- Cero mantenimiento
- Engranajes espirocónicos resistentes
- Motores DC diseñados a medida
- Electronico control box para inigualables características de seguridad
- Conexiones seguras de alta potencia
- Contactores DC con altas especificaciones



Código	636061	42529	317603	42530	42531	42532	42533
Modelo	CT 25	CT 35	CT 45	CT 60		CT 80	
Voltaje	12V	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Max. Empuje en 10,75V (kgf/lbs)	26 / 57,2	30 / 66	40 / 88	63 / 138,6	65 / 143	75 / 165	83 / 182,6
Max. Empuje en 12V (kgf/lbs)	30 / 66	35 / 77	45 / 99	70 / 154	71 / 158,4	80 / 176	89 / 195,8
Helices	Mono	Mono	Duo	Mono	Mono	Duo	
Drive Leg (material)	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite	
Potencia (kw/hp)	1.8 / 2.4	2.69 / 3.6	3.23 / 4.3	4.35 / 5.8	4.4 / 5.9	4.79 / 6.4	5.28 / 7.1
Peso (kg)	7	9.6	9.65	14.7	14.8	15	15.1
A (mm)	180	190	190	210		210	
B (mm)	145	140	140	140		140	
C (mm)	225	210	210	275		275	
D (mm)	110	125	125	185		185	
E (mm)	4 to 5	4 to 5	4 to 5	6 to 7		6 to 7	
Tipo embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)						
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	up to 21' / 6,5 m	17' - 25' / 5,2 - 7,6 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	25' - 32,5' / 7,8 - 10 m		28' - 35' / 6 - 10,6 m	
Desplazamiento Medio, Media Exposición al Viento & Crucero Rápido	up to 24' / 7,3 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	22,5' - 31' / 6,8 - 9,5 m	26' - 36' / 7,3 - 11 m		30' - 40' / 9 - 12 m	
Desplazamiento Ligero, Ligera Exposición al Viento & Crucero Muy Rápido	up to 26' / 7,3 m	21' - 31' / 6,4 - 9,5 m	24' - 34' / 7,3 - 10,3 m	27' - 39' / 8,2 - 11,8 m		33' - 46' / 10 - 14m	




Código	42534	42535	317557	317558	317586	317606	42542	634361
Modelo	CT 100	CT 125	CT 165	CT 225		CT 300	CT 325	
Voltaje	12 V	24 V	24V	24V		24V	24V	
Max. Empuje en10,75V (kgf/lbs)	96 / 211,2	115 / 253	165 / 363	195 / 429		255 / 561	265 / 583	
Max. Empuje en12V (kgf/lbs)	105 / 231	122 / 268,4	185 / 407	250 / 550		300 / 660	325 / 715	
Helices	Duo	Duo	Duo	Duo		Duo	Duo	
Drive Leg (material)	Composite	Composite	Composite	Composite	Bronce	Bronce	Bronce	Aluminio
Potencia (kw/hp)	7.1 / 9.5	8.58 / 11.5	11.88 / 15.9	14.96 / 20		19.7 / 26.4	19.69 / 26.4	
Peso (kg)	24	24	36	37		58.5	59	
A (mm)	250	250	250	270		250	250	
B (mm)	200	200	200	200		250	250	
C (mm)	356	365	430	405		480	480	
D (mm)	185	185	250	250		300	315	
E (mm)	6 to 7	6 to 7	7 to 8	7 to 8		9 to 10	9 to 10	
Tipo Embarcación		Longitud Embarcación (pies/metro)						
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero		32' - 10' / 9,7 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m	40' - 52' / 12 - 15,8 m	45' - 58' / 13,7 - 17,6 m	48' - 63' / 14,6 - 19 m	51' - 69' / 15,5 - 21 m	
Desplazamiento Medio, Media Exposición al Viento & Crucero Rápido		36' - 48' / 11 - 14,6 m	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m	48' - 61' / 14,6 - 18,5 m	53' - 69' / 16 - 21 m	59' - 79' / 18 - 24 m	62' - 87' / 19 - 26,5 m	
Desplazamiento Ligero, Ligera Exposición al Viento & Crucero Muy Rápido		39' - 51' / 11.8 - 15.5 m	46' - 60' / 14 - 18 m	54' - 65' / 14.5 - 20 m	60' - 75' / 18 - 22.8 m	67' - 93' / 20.4 - 28 m	68' - 100' / 20.7 - 30.5 m	



HELICES CON PROTECCION DE IGNICION

La gama MAX POWER de hélices de túnel protegidos contra ignición está disponible para los modelos CT35 a CT125. Certificada según ISO 8846, esta gama permite el uso seguro de un propulsor de túnel eléctrico en yates con motor de gasolina / gas donde puede haber gases potencialmente inflamables. Los propulsores IP también se pueden instalar en áreas habitualmente mojadas o húmedas, como armarios de velas, o en el espejo de popa de yates a motor en forma de "V" profunda.

- Protegidas Ignición según ISO 8846 y resistente al agua
- Hélice de fácil conexión
- Patented composite drive leg
- Cero mantenimiento
- Motores DC diseñados a medida
- Electronic control boxes para
- inigualables características de seguridad
- Conexiones seguras de alta potencia







Código	317609	317610	317611	317613	317614	317615	317616
Modelo	CT 35-IP	CT 45-IP	CT 60-IP	CT 80-IP		CT 100-IP	CT 125-IP
Voltaje	12V	12V	12V	12V	24V	12V	24V
Max. Empuje en10,75V (kgf/lbs)	30 / 66	40 / 88	63 / 138,6	75 / 165	83 / 182,6	96 / 211,2	115 / 253
Max. Empuje en12V (kgf/lbs)	35 / 77	45 / 99	70 / 154	80 / 176	89 / 195,8	105 / 231	122 / 268,4
Helices	Mono	Duo	Mono	Duo	Duo	Duo	Duo
Potencia (kw/hp)	2,69 / 3,6	3,23 / 4,3	4,35 / 5,8	4,79 / 6,4	5,28 / 7,1	7,1 / 9,5	8,58 / 11,5
Peso (kg)	11,6	11,65	17,3	17,6	17,6	27,2	27,2
A (mm)	301		320			390	
B (mm)	230		255			305	
C (mm)	295		375			490	
D (mm)	125		185			185	
E (mm)	4 to 5		6 to 7			6 to 7	
Tipo Embarcación		Longitud Embarcación (pies/metro)					
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	17' - 25' / 5,2 - 7,6 m	20' - 28' / 6 - 8,5 m	25' - 32,5' / 7,8 - 10 m	28' - 35' / 6 - 10,6 m		32' - 10' / 9,7 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m
	20' - 28' / 6 - 8,5 m	22,5' - 31' / 6,8 - 9,5 m	26' - 36' / 7,3 - 11 m	30' - 40' / 9 - 12 m		36' - 48' / 11 - 14,6 m	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	21' - 31' / 6,4 - 9,5 m	24' - 34' / 7,3 - 10,3 m	27' - 39' / 8,2 - 11,8 m	33' - 46' / 10 - 14m		39' - 51' / 11,8 - 15,5 m	46' - 60' / 14 - 18 m

HÉLICES HÍDRAULICAS TUNEL

La gama MAX POWER de hélices hidráulicas para túneles es adecuada para yates de desplazamiento medio a pesado y alta exposición al viento de 40 a 85 pies. Diseñados para brindar durabilidad y rendimiento, los propulsores de túnel hidráulicos son ideales cuando se requieren tiempos de funcionamiento prolongados. Fabricados con componentes resistentes a la corrosión, estos modelos son robustos y resistentes al agua con una variedad de características únicas.

- Componentes hidráulicos marca
- Resistente al agua
- Cero mantenimiento
- Largo tiempo funcionamiento
- Patented drive legs composite
- Electronico control box para inigualables características de seguridad



Código	317588	317590	317589	317591	317607	317598	317599
Modelo	CT 125 HYD			CT 225 HYD	CT 300 HYD	CT 325 HYD	
Max Thrust (kgf/lbs)	140 / 308	120 / 264	90 / 198	220 / 441	300 / 529	275 / 551	325 / 606
Hydraulic power (kw)	13,5	11	7,5	13,5	19,5	14	20
Helices	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo	Duo
Peso (kg)	12	12	12	19	24	24	24
A (mm)	210			220	240	240	
B (mm)	210			220	240	240	
C (mm)	215			220	240	240	
D (mm)	185			250	300	315	
E (mm)	6 to 7			7 to 8	9 to 10	9 to 10	
Tipo Embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)						
Desplaz. Pesado, Alta Expo al Viento & Crucero	35' - 46' / 10,6 - 14 m			45' - 58' / 13,7 - 17,6 m	48' - 63' / 14,6 - 19 m	51' - 69' / 15,5 - 21 m	
Desplaz Medio, Media Expo al Viento & Crucero Rápido	42' - 55,5' / 12,8 - 17 m			53' - 69' / 16 - 21 m	59' - 79' / 18 - 24 m	62' - 87' / 19 - 26,5 m	
Desplaz Ligero, Ligera Expo al Viento & Crucero Muy Rápido	46' - 60' / 14 - 18 m			60' - 75' / 18 - 22,8 m	67' - 93' / 20,4 - 28 m	68' - 100' / 20,7 - 30,5 m	



Amarre & Fondeo

HÉLICES HIDRAULICAS TUNEL





CT550 HYD y CT1000 HYD son los buques insignia de las hélices de túnel MAX POWER para embarcaciones de hasta 55m. Todas las piezas sumergidas tienen un perfil hidrodinámico especialmente diseñado para evitar turbulencias. Los propulsores de túnel más potentes de la categoría de túneles D400 vienen con hélices metálicas de 4 palas diseñadas por MAX POWER para garantizar el máximo rendimiento de empuje. El sistema de contrarrotación ofrece una mayor eficiencia en el empuje con hélices de paso del lado izquierdo y del lado derecho para tener un rendimiento idéntico en ambas direcciones.



Amarre & Fondeo



Código	636211	636428
Modelo	CT 550 HYD	CT 1000 HYD
Thruster Power (kw)	min 42 - max 50	min 70 - max 85
Motor Power (cc/kw)	40	80,4
Diametro Tunnel (mm)	400	500
Presión Requerida (bar):	min 210 - max 250	
Flujo Requerido (lt/min)	120	200
Hélices	4 Palas, DUO, Contrarrotación	
Peso (kg)	65	145
Empuje Ligero (Kgf)	630	1200
Empuje Pesado (Kgf)	550	1000
A (mm)	180	251
B (mm)	378	640
C (mm)	249	322
D (mm)	375	488



Tipo Embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)	
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	63 - 105' / 19 - 35 m	100 - 150' / 30 - 45 m
Desplazamiento Medio, Media Expos. al Viento & Crucero Rápido	71 - 125' / 20 - 37,5 m	105 - 156' / 32 - 47,5 m
Desplazam Ligero, Ligera Expos. al Viento & Crucero Muy Rápido	80 - 140' / 25 - 42 m	115 - 170' / 35 - 52 m


HELICES DE POPA

Los helices de popa Pod MAX POWER ofrecen una solución innovadora para la a menudo difícil tarea de instalar una hélice en la popa de los modernos yates a motor.


- Combinar un área seca en la popa con la profundidad de inmersión correcta y el acceso suficiente puede ser un desafío.
- Diseñadas teniendo en cuenta estas limitaciones, las unidades de popa se pueden instalar completamente desde el exterior del espejo de popa, lo que reduce en gran medida la necesidad de acceso al interior. Esto permite lograr una mayor profundidad de inmersión.
- La carcasa es impermeable y está protegida contra ignición (ISO 8846) diseñada para resistir la atmósfera húmeda corrosiva de la sentina.
- Completamente ensambladas y probadas en nuestra fábrica, las unidades de popa garantizan un funcionamiento sin problemas a largo plazo con un mantenimiento mínimo.




Dual propeller




Helice de proa únicamente



Helice de popa



Helices de proa y popa



Helices de proa y popa

Código	317625	317628	317629	317630	317631	317632	317633
Modelo	CT45	CT80		CT100	CT125	CT165	CT225
Longitud barco	6m - 10.5m 20 - 34'	8.5m - 14m 28 - 46'		9.8m - 15.5m 32 - 51'	10.5m - 18m 34 - 59'	12m - 20m 40 - 66'	14m - 22m 46 - 73'
Voltaje	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	24 V	24 V
Empuje hasta	45 kg	69 kg	75 kg	96 kg	115 kg	160 kg	195 kg
Potencia	3.2 kW / 4.3 hp	4.8 kW / 6.4 hp	5.3 kW / 7.1 hp	7.1 kW / 9.5 hp	8.6 kW / 11.5 hp	11.9 kW / 15.9 hp	15 kW / 20 hp
Peso	21 kg	31 kg	31 kg	41 kg	41 kg	61 kg	61 kg




HÉLICES ELECTRICAS RETRACTILES

Diseñado para yates de 9 a 16 metros (30'-52''). Esta hélice eléctrica retráctil ligera, la primero de su tipo, ha sido un gran éxito con los astilleros desde el principio.

- Construcción compuesta ligera
- El perfil más bajo y la apertura de casco más pequeña del mercado
- Atornillado en su base, no laminado directamente en el casco
- Despliegue Rápida
- Sin partes móviles expuestas dentro del yate
- No salpica dentro del yate
- Detección de posición inteligente




Código	317821	317822
Modelo	COMPACT RETRACT™	
Voltaje	12 V	24 V
Max. Empuje (kgf/lbs)	70 / 154	85 / 187
Helices	Duo	Duo
Potencia (kw/hp)	4.79 / 6.4	5.28 / 7.1
Peso (kg)	40	40
A (mm)	555	250
B (mm)	388	200
C (mm)	385	365
D (mm)	185	185
E (mm)	241	6 to 7
Tipo Embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)	
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	21' - 40' / 9 - 12 m	35' - 46' / 10,6 - 14 m
Desplazamiento Medio, Media Exposición al Viento & Crucero Rápido	35' - 44' / 10,5 - 13 m	39' - 50' / 11,5 - 15 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	36' - 47' / 11 - 14 m	40' - 51' / 12 - 15,5 m

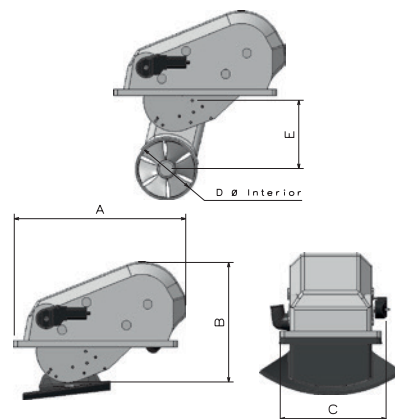

Las hélices retráctiles VIP utilizan un diseño de empuje único y patentado. La hélice eléctrica más grande de la gama MAX POWER, la VIP 150, está disponible en 12 V y 24 V y es ideal para yates de vela de alto rendimiento y yates a motor súper rápidos de 40 a 60 pies.



Código	35023	35024	35043
Modelo	VIP 150 ELECTRIC	VIP 250 ELECTRIC	VIP 250 ELECTRIC
Voltaje	12 V	24 V	24 V
Max. Empuje (kgf/lbs)	96 / 212	115 / 254	145 / 319
Helices	Duo	Duo	Duo
Potencia (kw/hp)	7,1 / 9,5	8,56 / 11,5	9,5 / 12,74
Peso (kg)	40	40	54
A (mm)	330	360	360
B (mm)	290	360	360
C (mm)	710	765	765
D (mm)	185	250	250
E (mm)	970	1075	1075
F (mm)	240	295	295
Tipo Embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)		
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	21' - 40' / 9 - 12 m	35' - 45' / 10,5 - 13,5 m	35' - 45' / 10,5 - 13,5 m
Desplazamiento Medio, Media Exp al Viento & Crucero Rápido	35' - 44' / 10,5 - 13 m	39' - 50' / 11,5 - 15 m	39' - 50' / 11,5 - 15 m
Desplaz Ligero, Ligera Expo al Viento & Cruc Muy Rápido	36' - 47' / 11 - 14 m	40' - 51' / 12 - 15,5 m	40' - 51' / 12 - 15,5 m

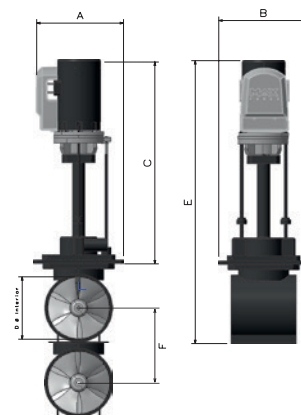


HÉLICES HIDRAULICAS RETRACTILES

Cuando el rendimiento es primordial, las hélices hidráulicas retráctiles proporcionan una solución perfecta. Ligeras, potentes y que permiten una distribución del peso casi perfecta, los diseñadores y los astilleros prestigiosos han confiado constantemente en las hélices MAX POWER a lo largo de los años. MAX POWER ofrece dos gamas de productos en esta familia: la gama VIP HYD retráctil verticalmente y la serie plegable RetractableTM de gama alta.



Código	317702	317703	317705
Modelo	VIP 150 HYD	VIP 250 HYD	VIP 250 HYD
Voltaje	12V control	24 V control	24 V control
Max. Empuje (kgf/lbs)	120 / 264	200 / 441	200 / 441
Helices	Duo	Duo	Duo
Hydraulic Potencia (kw)	10	13,5	13,5
Potencia (kg)	28	37	37
A (mm)	290	360	360
B (mm)	290	360	360
C (mm)	580	620	620
D (mm)	185	250	250
E (mm)	810	950	950
F (mm)	240	295	295
Tipo Embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)		
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	40' - 50' / 12 - 15 m	50' - 65' / 15 - 20 m	50' - 65' / 15 - 20 m
Desplazamiento Medio, Media Exp. al Viento & Crucero Rápido	45' - 55' / 14 - 17 m	54' - 75' / 16,5 - 23 m	54' - 75' / 16,5 - 23 m
Desplaz Ligero, Ligera Expo al Viento & Crucero Muy Rápido	48' - 60' / 14,5 - 18 m	57' - 80' / 17 - 24 m	57' - 80' / 17 - 24 m

- Se retrae para dejar líneas de casco suaves
- Cuando se despliega, se logra la profundidad de inmersión ideal
- Resistente al agua
- Permite una distribución de peso ideal
- Ideal para yates de alto rendimiento
- Diseño patentado y único (VIP)
- Movimiento de plegado patentado único (Retract™)
- Engranajes espirocónicos resistentes
- Diseño ligero





HÉLICES HIDRAULICAS RETRACTILES



R 200/6 - R 200/8

Beneficiándose de un rediseño del sistema de control, la R 200 es el modelo más pequeño de la gama MAX POWER Retractable. Diseñado para embarcaciones de producción de alta gama, esta hélice retráctil hidráulica se ha instalado durante mucho tiempo en yates de prestigio que van desde 45' - 68'.






R 300/15 - R 300/21

La R 300 se beneficia de las evoluciones que ya fueron pioneras en la R 450. Ligera y potente, esta unidad ha contado con la confianza de diseñadores de todo el mundo durante muchos años y es ideal para yates de 60'-104'.



Código	317803	317804	317810	317811
Modelo	R 200/6	R 200/8	R 300/15	R 300/21
Potencia ratings (hp)	10 / 17		20 / 34	
Empuje	10 kgf per kw		11 kgf per kw	
Max. hydraulic Potencia (kw)	13		25	
Hydraulic Potencia	20 lpm / 200-230 bar	30 lpm / 220-250 bar	28-35 lpm / 220-260 bar	45-55 lpm / 230-270 bar
Opciones de potencia	PTO & 24V		PTO & 24V	
Motor Hidraulico	Piston		Piston	
Mecanismo apertura/cierre	Electrico & Manual		Hydraulic & Resorte Gas	
Helices	Duo, 2 palas		Duo, 3 palas	
Peso (kg)	35		73	
A (mm)	500		665	
B (mm)	355		500	
C (mm)	320		450	
D (mm)	200		300	
E (mm)	255		360	

Tipo Embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)	
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	45' - 56' / 14 - 17 m	60' - 85' / 18 - 26 m
Desplazamiento Medio, Media Exposición al Viento & Crucero Rápido	49' - 61' / 15 - 18,5 m	77' - 95' / 23,5 - 29 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	53' - 69' / 16 - 21 m	75' - 104' / 23 - 32 m



R450/34 - R450/40 - R450/50

Ligera y robusta, esta hélice ha sido diseñada específicamente para yates de alto rendimiento, tanto a vela como a motor de 80 a 136 pies. Con bloqueo positivo y un exclusivo sistema de elevación por resorte de gas, el R450 puede soportar los golpes que soportan los barcos de alto rendimiento.






R600

Su diseño ingenioso hace que esta hélice sea la hélice retráctil de 100 CV más ligera y posiblemente la más segura disponible. Con un sistema de bloqueo inspirado en las puertas de carga de los aviones, el rendimiento es ideal para yates de 100'-167'.

Código	317813	317814	317912	317819
Modelo	R 450/34	R 450/40	R 450/50	R 600
Potencia ratings (hp)	50 / 65 / 80		75 / 110	
Empuje	11 kgf per kw		11 kgf per kw	
Max. hydraulic Potencia (kw)	60		85	
Hydraulic Potencia	A petición		A petición	
Opciones de potencia	PTO		PTO	
Motor Hidraulico	Piston		Piston	
Mecanismo apertura/cierre	Hydraulic & Resorte Gas		Twin Hydraulic	
Helices	Duo, 5 palas		Mono, 4 palas	
Peso (kg)	165		320	
A (mm)	940		1210	
B (mm)	748		967	
C (mm)	460		985	
D (mm)	450		600	
E (mm)	540		772	

Tipo Embarcación	Longitud Embarcación (pies/metro)	
Desplazamiento Pesado, Alta Exposición al Viento & Crucero	80' - 110' / 24 - 33,5 m	100' - 140' / 30,5 - 43 m
Desplazamiento Medio, Media Exposición al Viento & Crucero Rápido	90' - 125' / 27,5 - 38 m	110' - 150' / 33,5 - 46 m
Light Displacement, Light Windage & Super Fast Cruising	100' - 138' / 30,5 - 42 m	125' - 165' / 38 - 50 m





FUSIBLE ANL & PORTA FUSIBLES ANL



Amarre & Fondeo

Thruster model	CT25	CT35 / CT45	CT60 / CT80 C. Retract	CT60 / CT80 / C. Retract	CT100 / VIP150	CT125 / VIP150	CT165	CT225
Voltaje	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	24 V	24 V
Amp	150 A	175 A	225 A	175 A	400 A	225 A	325 A	400 A
Fuse	636342	636343	636344	636343	636346	636344	636345	636346
Porta fusible	636347							

Todos los paneles de control están especialmente diseñados para su uso con la gama completa de hélices de túnel MAX POWER, así como de las hélices retráctiles. Se montan fácilmente y se protegen de una funda resistente a la intemperie que es reemplazable. Cada panel se completa con conectores macho y hembra que utilizan un sistema de conexión reutilizable.

- Disponible en color Negro o Gris
- Resistente al agua
- Fácil instalación
- Funda clip-on Reemplazable
- Características Seguridad



Modelo	Panel táctil		Simple Joystick		Doble Joystick	
Código	318200	318201	318202	318203	318204	318205
Color	Negro	Gris	Negro	Gris	Negro	Gris
Compatible with	All tunnel thrusters		All tunnel thrusters		All tunnel thrusters	
Dimension	65 x 65 mm		65 x 65 mm		65 x 117 mm	



Modelo	Panel táctil Doble	Joystick		Simple Joystick	Control Panel Barco
Código	318233	318206	318224	318226	318234
Color	Negro	Negro	Gris	Negro	Negro
Compatible with	Todas las hélices retráctiles, en combinación con 318204 - 318205 - 318234	Compact Retract all VIP & R200		R300 & R450	Uso combinado de una hélices de proa y popa
Dimension	65 x 117 mm	65 x 117 mm		65 x 117 mm	65 x 117 mm



Kit electrónico para sistema de control proporcional para hélices de maniobra

Compatible hélices de túnel eléctricos

Incluye:

- 1 - Controlador electrónico, Hélices CT, 24V
- 2 - Unidad de alta potencia, Hélices CT, 24V, 900A
- 3 - Palanca de mando, Hélices CT, 5V




Código | 72632

Radio Remote Control

Código	312973	312974	312971	312972	312969	312970
Frecuencia	868 MHz	915 MHz	868 MHz	915 MHz	868 MHz	915 MHz
Descripción	Transmitter + Receiver (EU)	Transmitter + Receiver (USA)	Additional receiver (EU)	Additional receiver (USA)	Spare transmitter (EU)	Spare transmitter (USA)

* 868 MHz la frecuencia autorizada para Eu-CABO y Australia. 915 MHz para Canada y USA. La venta de transmisores y receptores no autorizados esta prohibido. consulte sus norma nacional.

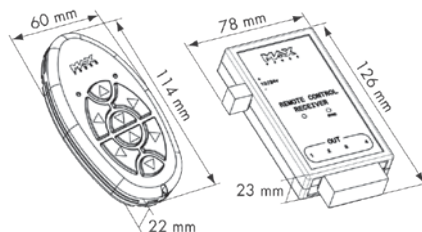

Defensas

Boyas gama R

Las boyas de la serie R son boyas de servicio pesado con el ojo para el cabo sólido como una roca y hecho de tal manera que proporciona una altísima resistencia y durabilidad. Se trata de una boya de pesca comercial versátil para las condiciones más adversas. Se utiliza como equipo de marcado para océano, mar, río, lago, playas, instalación de cables y natación. La serie R se ha vuelto muy popular entre los pescadores comerciales en la pesca con palangre por su durabilidad y también entre los barcos de recreo. Estas boyas están hechas de una sola pieza (no hay union de piezas) con un espesor de pared consistente y resistencia a los rayos UV.

Presión de inflado:


2.1lbs/0,15bar at 68°F/20°C

Material: Plastisol PVC

Proceso producción: moldeado rotacional de un proceso



Modelo	Código	Código	Dimensiones A x B (mm)	Diámetro Ojo D (mm)	Volumen por producto (lt)	Flotación (kg)	Peso (kg)	OCEAN Fundas	Barco Tamaño (ft/m)
R0	71993	72001	220 x 300	15	5,9	6	0,7	-	up to 16/5
R1	71994	72002	280 x 380	24	12,9	14	1,2	49934	10-20/3-6
R2	71995	72003	380 x 500	28	30,9	32	2	49358	20-35/6-11
R3	71996	72004	440 x 580	28	49	54	3	49359	25-40/8-12
R4	71997	72005	520 x 680	28	82,6	90	4	49360	35-45/11-14
R5	71998	72006	680 x 900	30	179,1	205	6,2	49361	40-55/12-17
R6	71999	72007	880 x 1120	38	376	400	8	49362	55-70/17-21



Available in yellow colour upon request and sufficient quantities.



Defensas gama H - Heavy Duty

La gama clásica de defensas OCEAN. Fabricadas de PVC Plastisol con proceso de moldeo rotacional, en una sola pieza (no hay union de piezas) con un grosor de pared consistente. Tienen el ojo para el cabo sólido como una roca y hecho de tal manera que proporciona una altísima resistencia y durabilidad. Una defensa versátil para las condiciones más adversas. Apta para cualquier uso y barcos de cualquier tipo desde 10 a 50 pies.


Presion de inflado: 2.1lbs/0,15bar at 68°F/20°C

Material: Plastisol PVC

Proceso producción: moldeo rotacional de un proceso



Modelo	Código	Código	Dimensiones A x B (mm)	Diametro Ojo D (mm)	Volumen por producto (lt)	Peso (kg)	OCEAN Fundas	Tamaño Barco (ft/m)
H2	71984	72453	140 x 500	13	6,3	0,70	-	15-25/5-8
H3	71985	72148	160 x 560	18	9,1	1,20	49932	15-30/5-9
H4	71986	72454	190 x 640	18	14,5	1,75	72631	20-35/6-11
H5	71987	72137	220 x 640	22	18,6	2	49351	25-40/8-12
H6	71988	72138	220 x 760	22	23,2	2,30	49352	30-45/9-14
H7	71989	72455	280 x 760	24	35,1	3	49354	35-50/11-15
H8	71990	72139	220 x 1040	22	33,8	3	49353	40-55/12-17
H9	71991	72456	280 x 1090	24	55,4	4	49355	45-60/14-18
H10	71992	-	380 x 1470	45	127	7,2	-	over 65/20

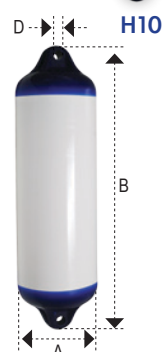

Amarre & Fondeo




Adecuado para




Defensas gama U - Utility

Una defensa utilitario adecuado para cada yate y cada uso. La Gama U combina simplicidad y elegancia ofreciendo un acabado de mucho brillo. Las opciones están disponibles en color blanco, azul oscuro o negro y en seis tamaños diferentes. Estas defensas están hechas de una sola pieza (no hay piezas unidas), lo que da como resultado un grosor de pared uniforme. Fabricadas con material de PVC Plastisol con proceso de moldeo rotacional, son las defensas de mayor calidad del mercado. La simple válvula ofrece un inflado conveniente y al mismo tiempo máxima protección. La Gama U ofrece competitividad sin sacrificar la calidad.



Material: Plastisol PVC
Production process: Single rotational moulding process

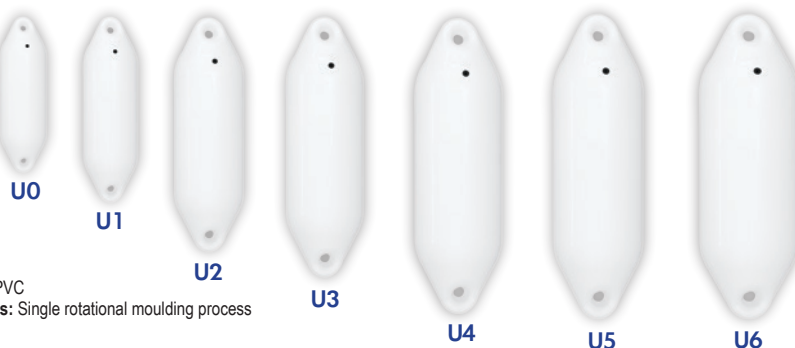


Modelo	Código	Código	Código	Dimensiones A x B (mm)	Diametro Ojo D (mm)	Volumen por producto (lt)	Peso (kg)	OCEAN Fundas	Barco Tamaño (ft/m)
U0	72260	72358	72359	100 x 330	13	1,8	0,40	-	0-10/ 0-3
U1	72261	72360	72361	120 x 400	16	3,6	0,52	-	10-20/3-6
U2	72262	72362	72363	140 x 500	16	6,3	0,80	-	15-25/5-8
U3	72263	72364	72365	160 x 560	19	9,1	1	49932	15-30/5-9
U4	72264	72366	72367	190 x 640	19	14,5	1,55	72631	20-35/6-11
U5	72265	72368	72369	220 x 640	22	18,6	2	49351	25-40/8-12
U6	72557	72558	72559	220 x 760	22	21,1	3	49352	30-45/9-14

Gama CH Defensas con Orificio Cental

Las defensas con orificio central de la gama CH se distinguen por su uso múltiple, ya que están diseñadas para aplicaciones horizontales y verticales en cualquier barco de tamaño pequeño a mediano. La gama CH presentada por OCEAN, es el punto en el que la simplicidad y la elegancia se unen, con el acabado de alto brillo que le brinda el toque de estilo definitivo. Además, están fabricadas en una sola pieza, lo que da como resultado un grosor de pared uniforme. Como todas las defensas OCEAN, están fabricadas en material PVC Plastisol, con proceso de rotomoldeo. La simple válvula ofrece un inflado conveniente y al mismo tiempo máxima protección.

Modelo	Código	Dimensiones (mm)	Hole Diameter D (mm)	Rope Largo (mm)	Volume per products (lt)	Peso (Kg)	OCEAN Fundas	Barco Tamaño (ft/m)
CH0	72266	100 x 300	16	1000	2,9	0,5	-	0-15/ 0-5
CH1	72267	150 x 430	16	1200	9	1	49932	15-25/5-8
CH2	72268	200 x 550	16	1400	23,4	2	49351	15-35/5-11

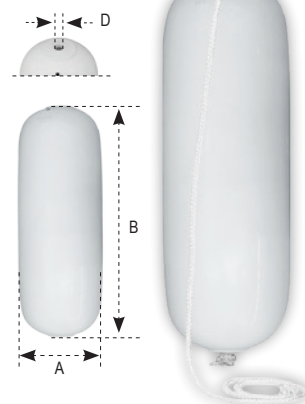

Material: Plastisol PVC
Production process: Single rotational moulding process



Combinar con
OCEAN Fundas Defensas
pagina 98



Gara RT Defensas Rope - Through

- Acabado brillante
- Nervios para extra proteccion


Presion de inflado: 2.1lbs/0,15bar at 68° F/20°C
Material: Plastisol PVC
Proceso produccion: moldeado rotacional de un proceso

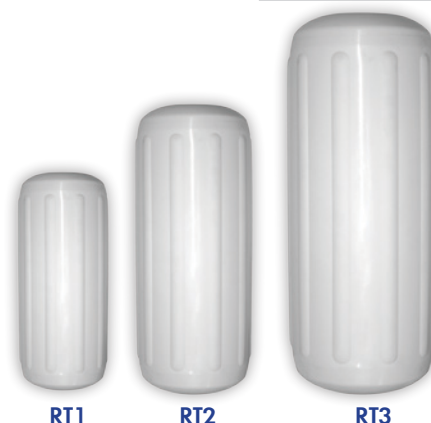


Modelo	Código	Dimensiones A x B (mm)	Tube-Diametro D (mm)	Volumen por producto (lt)	Peso (kg)	OCEAN Fundas	Barco Tamaño (ft/m)
RT1	72107	160 x 395	16	7,7	1,2	49932	15-25/5-8
RT2	72108	215 x 520	16	18,3	2	49351	25-35/8-11
RT3	72109	265 x 685	16	36,6	3	-	35-50/11-15

Defensa Proa

- Solución eficiente y asequible para la protección de la proa.
- 3 ojos para una instalación fácil y segura.
- Estable en la proa, protegiendo su propiedad en todo momento.
- Disponible en blanco y azul para que coincida con todas las embarcaciones.



Tamaño	Codigo	Codigo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Medio	72908	72909	360	280	260	340
Large	72910	72911	520	440	390	490

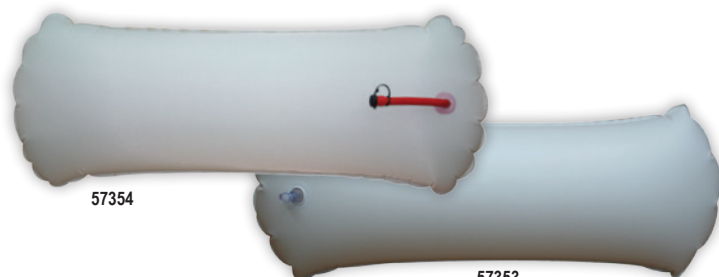

Bolsa de flotacion para Optimist con valvula, gris

Código	Material	Presion maxima	Dimensiones
57353	PVC	0,5PSI	41x100cm
57354	Nylon with TPU	3,6PSI	



Defensas Hinchables “EasyStore Plus”


Los defensas “EasyStore” inflables están hechas de material de PVC resistente a la abrasión . Son ligeras, fáciles de usar y cuando se desinfla se pueden guardar en pequeños armarios. Pueden ser infladas de forma rápida mediante el uso de cualquier bomba estándar o eléctrica y fácilmente montadas usando el cabo suministrado. Los “EasyStore” defensas inflables disponibles en varios tamaños y en color gris claro.



Amarre & Fondeo



- Grosor: 0,9mm
- Material: PVC Body
- Anilla D
- Cabo: Ø 7mm
- Presion de inflado: 2,4psi

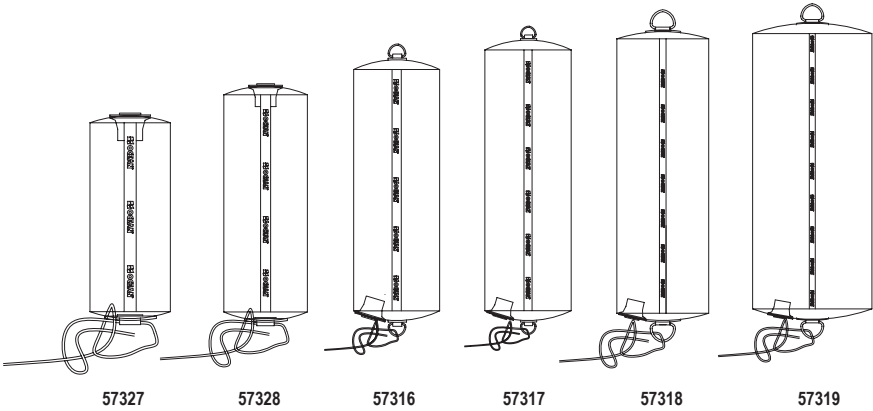



Codigo	Diametro (mm)	Largo (mm)	Anilla D superior	Anilla D inferior	Flotación (kg)	Cabo (m)	OCEAN Fundas	Barco Tamaño (ft/m)
57327	200	500	-	stripe	15	3	72631	20-30/6-9
57328	250	700	-	stripe	35	3	49354	30-40/9-12
57316	280	850	1	1	52	3	49355	40-50/12-15
57317	320	1040	1	1	84	3	72625	50-70/15-21
57318	420	1320	1	1	184	5	72626	40-140/21-43
57319	600	1500	1	1	427	5	72627	140-210/43-64

Defensas “Magnus”

Los defensas inflables “Magnus” están hechas de material de PVC reforzado. Hay opciones con 2 o 3 anillos en D conectados en cada lado de la defensa, así como envoltura alrededor de las correas para una mayor durabilidad y resistencia. Son ligeros en cuanto a su tamaño, fácil de usar y cuando se desinfla se pueden guardar en pequeños armarios. Pueden ser infladas de forma rápida mediante el uso de cualquier bomba estándar o eléctrica y fácilmente montadas usando el Cabo suministrado. Los defensas inflables “Magnus” están disponibles en varios tamaños y en color negro.



- Grosor: 1.2 mm
- Material: PVC Body
- Anilla D
- Cinta alrededor
- Presion de inflado: 2,4psi

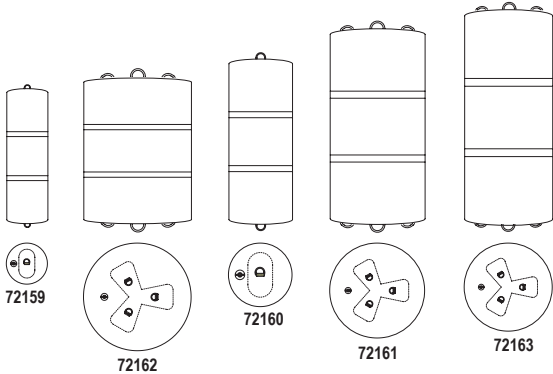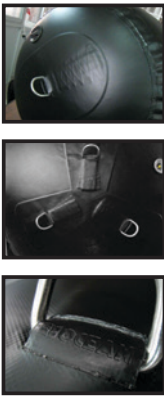

Codigo	Diametro (mm)	Largo (mm)	Anilla De superior	Flotación (kg)	Anilla D on bottom	OCEAN Fundas	Barco Tamaño (ft/m)
72159	420	1450	1	184	1	72626	130-190/40-58
72162	1100	1700	3	1420	3	72629	130-190/40-58
72160	650	1750	1	1290	1	72627	140-210/43-64
72161	970	2100	3	534	3	72628	over 200/over 60
72163	900	2350	3	1345	3	72630	over 210/over 67

SOLOVELA



Defensa para usos múltiples, lo mejor en la absorción de choque rendimiento. No puede desinflar. Sometido a pruebas en 12 toneladas por dm2. tecnología de espuma integral flexible. Siempre en su lugar y listo para usar, fácil montaje en línea de vida, sin estiba requiere cuando se navega. También se puede utilizar como un paso y como respaldo. Estable con fuerte viento.

Se suministra en azul marino o UV resistentes o arena con cremallera en la tapa y una línea blanca de poliéster 3 m. Un orificio de paso con fibra de nylon reforzado para una instalación fácil y segura.

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(ft)	(kg)
380	600	190	30-70	4,2

● 473215 | ● 197742

Adecuado para



Probado a 12 toneladas por dm2
También puede ser usado como peldaño o asiento



Combine with
OCEAN Fender Covers
page 98

Cover for SOLOVELA

● 197782 | ● 197783

TIPE A clip-on Defensas

lo mejor en la absorción de choque y rendimiento. La primera y única en el clip-Defensas, la tecnología de espuma integral flexible de la piel. Una excepcional protección de barcos y durabilidad, no se puede desinflar. Siempre en su lugar y listo para usar, no requiere la estiba cuando se navega. Puede ser utilizado tanto en horizontal como en vertical, estable con fuerte viento. Un orificio de paso con fibra de nylon reforzado para una instalación fácil y segura.

Modelo	Código	Code
A1	○ 197747	● 197748
A2	○ 197749	● 197750
A3	○ 197751	● 197752
A4	○ 197753	● 197754

Modelo	Ø (mm)	M (mm)	(kg)	(ft)	Ø Pasamanos (mm)
A1	160	380	1,5	20	20-26
A2	200	460	2,5	33	20-28
A3	230	530	3,8	43	25-30
A4	250	600	4,8	>43	25-30



Adecuado para




MATCH 60

lo mejor en absorción de choque y rendimiento. El primer y única defensa de popa universal, la tecnología flexible de espuma integral de la piel. Ideal para el atraque de popa. Protege la popa se balancee de anclaje. la protección y durabilidad excepcionales, no se puede desinflar. Siempre en su lugar, se ajusta a todas las formas de popa. Dos orificios pasantes con fibra de nylon reforzado para una instalación fácil y segura.

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
600	320	250	4,2

○ 421084 | ● 421110



Adecuado para





MATCH 80

Lo mejor en la absorción de choque de clases y rendimiento. El primer y único defensa de popa para el 90° de forma severa. tecnología de espuma integral flexible. Una excepcional protección de barcos y durabilidad, no se puede desinflar. Diseñado para permanecer fijo en su lugar. Un orificio de paso con fibra de nylon reforzado para una instalación fácil y segura.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
660	280	240	4,2

○ 197744 ● 197743

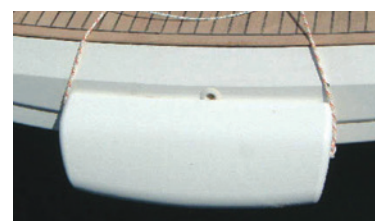


PVM1 universal

Lo mejor en la absorción de choque y el rendimiento. El primer y único defensa arco universal, la tecnología flexible de espuma integral de la piel. Ideal para el atraque de proa, plataforma de baño y deDefensase de muelle. Protege la proa de anclaje. la protección del arco y durabilidad excepcionales, no se puede desinflar. Siempre en su lugar, se ajusta a todas las formas de la proa. Dos orificios pasantes con fibra de nylon reforzado para una instalación fácil y segura.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
600	250	170	3,2

○ 472461 ● 472462



PVM2

Lo mejor la absorción de choque y rendimiento. tecnología de espuma integral flexible. Ideal para aplicaciones de plataformas de nado. protección y durabilidad excepcionales, no se puede desinflar. PVM2 utiliza para la plataforma de baño con un espesor de hasta 15 cm y está diseñado para la protección de la esquina. A través de los agujeros con fibra de nylon reforzado para una instalación fácil y segura.



L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
430	240	250	2,5

○ 472463 ● 472464



Amarre & Fondeo

BLADE crucero/regata



lo mejor en su clase para protección y larga vida. Único en su habilidad de proteger proas de 90°. Tecnología de espuma densa y piel integral. No se puede desinflar. Orificios reforzados para su colocación segura.



Amarre & Fondeo

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)	Ancho máximo proa (mm)
1040	160	120	2,7	70

○ 197745 | ● 197746

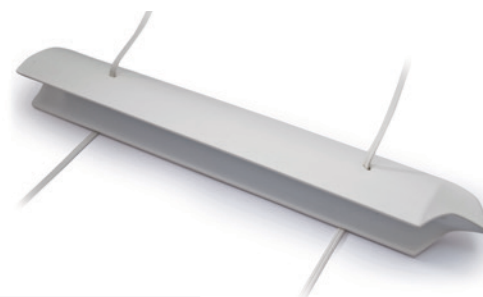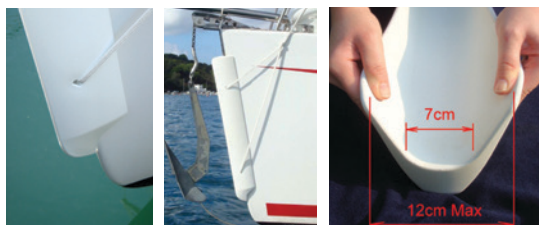

Adecuado
para



Fundas para Defensas & Accesorios

Fundas de defensas

Todas las fundas de defensas OCEAN son de fabricación propia utilizando máquinas de tejer de última tecnología. Nuestros fundas están hechas a mano con material 100% polar para una alta durabilidad y rendimiento. Resistentes a la luz solar y al agua, se prueban para garantizar la resistencia a la fricción. Desarrolladas para las situaciones más exigentes en el mar, durante el amarre, brindan la máxima protección para su barco, extendiendo también la vida útil de las defensas.

- Perfect fitting
- Quick and easy installation
- Washable



Single


Double




Codigo	Dimensiones Máximas Defensas (mm)		Grosor	Piezas por paquete	Encaja defensas OCEAN
	Diametro max. (D)	Alto max (H)			
49932	160	560	Solo	2	H3/U3/RT1/CH1
72631	190	640	Solo	2	H4/U4/ Easystore 57327
49351	220	640	Solo	2	H5/U5/RT2/CH2
49352	220	760	Solo	2	H6/U6
49354	280	760	Solo	2	H7/ Easystore 57328
49353	220	1040	Solo	2	H8
49355	280	1090	Solo	2	H9/ Easystore 57316




Codigo	Dimensiones Máximas Defensas (mm)		Grosor	Piezas por paquete	Encaja defensas OCEAN
	Diametro max. (D)	Alto max (H)			
49934	280	380	Solo	2	R1
49358	380	500	Solo	2	R2
49359	440	580	Solo	2	R3
49360	520	680	Solo	2	R4
49361	680	900	Solo	2	R5
49362	880	1120	Doble	1	R6



Codigo	Dimensiones Máximas Defensas (mm)		Grosor	Piezas por paquete	Encaja defensas OCEAN
	Diametro max. (D)	Alto max (H)			
72625	320	1040	Doble	1	Easystore 57317
72626	420	1320	Doble	1	Easystore 57318/ Magnus 72159
72627	650	1600	Doble	1	Easystore 57319/ Magnus 72160
72628	970	1910	Doble	1	Magnus 72161
72629	1100	1350	Doble	1	Magnus 72162
72630	900	2100	Doble	1	Magnus 72163



Codigo	Colour	Grosor	Piezas por paquete	Encaja defensas OCEAN
197782	Blue	Solo	1	Solovela 473215
197783	Beige	Solo	1	Solovela 197742





Ajustador de defensas 4 pcs

OCEAN ajustador de defensa es ideal y fácil de usar cuando se desea colocar rápidamente las defensas de su barco en cualquier momento y lugar.

- Paquete de 4 unidades
- **Material:** Polietileno de alta densidad PE-HD

Código | 72702



Amarre & Fondeo



Ganchos para Defensas

Polyamida



Adaptador valvula de inflacion

Nuova Rade Inflation Adapter for Fenders Valve is designed for the inflation of H-Series and R-Series OCEAN fenders. It is compatible with all of Nuova Rade pumps and inflators. Made of PA and available in a Ø 14 mm dimensions.

Código | 56860



Cabo para defensas, doble trenzado con asa, poliester, azul marino

Código	Diametro (mm)	Largo (m)	Resistencia max (kg)	Eslora (m)
90812	8	2	1600	< 6
90813	10	2	1940	6 - 8
90814	12	3	2650	> 8



Pre-cortado

Conector Paralelo, cesta defensas(2 pcs)



Code | 90163



Juego de conectores y soporte para candelero para cesta



Code | 90154




Cestas para Defensas modulares



Código	Diametro (mm)	Height (mm)	Defensas	
			Lalizas Hercules	Polyform
98630	180	420	50583, 50593, 50584, 50594, 50633, 50634	71254/F1
98629	220	440	50585, 50595, 50586, 50596, 50635, 50660, 50636	71255/F02
98631	250	450	50661, 50662, 50663	71256/F2, 71257/F3, 71258/F4
98632	340	590	50664, 50665	71259/F5, 71260/F6





Amarre & Fondeo

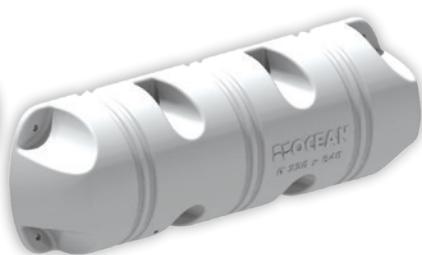

Defensa para muelle, 1/2, blanca

Código	Descripción	Peso (kg)
72347	Empty	2,5
72492	Foam Filled	4

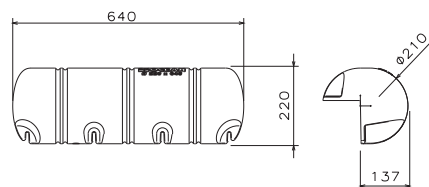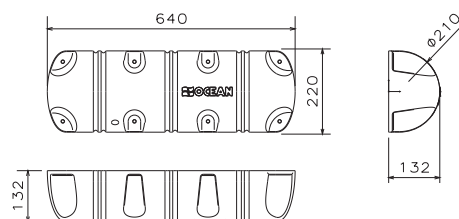

Defensa para muelle, 3/4, blanca

Código	Descripción	Peso (kg)
72346	Empty	3
72493	Foam Filled	5




Defensa pantalan

El defensa de pantalan, así como el resto de la serie defensas sólido océano, se fabrican con tecnología de revestimiento de espuma PU integral flexible. Es un defensa de pantalan que no se puede disminuir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Tiene el mejor rendimiento de absorción de impactos y toda la vida en clase, proporcionando muelle excepcional y la protección del barco. Es la defensa ideal para deDefensase de muelle, encajando perfectamente en todos los muelles mediante la colocación de los clip-ons en el muelle y luego fácil y segura de fijar la defensa con el muelle.

Código	Descripción
472465	OCEAN Defensa pantalan con curva, Azul marino
472466	OCEAN Defensa pantalan, Azul marino
472467	OCEAN Clip-para defensa pantalan juego de 6 pcs



Dimensions: 1005x167x160,5mm, Weight: 5,6kg

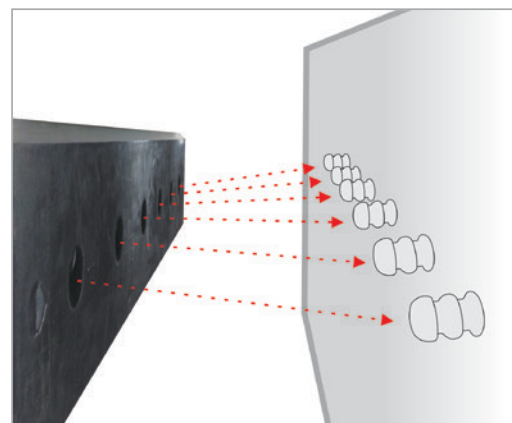

Boyas Amarre & Marcado



Boya de amarre rigida Plastico


Código	Color	Diametro (mm)	Altura (mm)	Flotacion	
				Total (kg)	In Uso (kg)
16389	Yellow	250	390	9,5	4,5
16387	White				
16388	Orange				



Boya Marcado Cilindrica Rigida

Fabricado en Plastico. Ojal reforzado con metal

Código	Uso	Color	Descripción	Dimensiones					Flotacion	
				Ø Ext (mm)	Ø Int (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	Total (kg)	In Uso (kg)
16433	Babor Canal	Amarillo	Vacío	400	250	740	363	38	38	14
31928		Rojo								
16434		Amarillo	Relleno espuma						36	12
31312		Rojo								
43404	Tamaño grande entrada babor canal	Amarillo	Vacío	800	510	1610	790	55	290	110
43405		Rojo								
16436		Amarillo	Relleno espuma						265	95
35628		Rojo								





Amarre & Fondeo

Boya Marcado Biconica Rigida

Fabricado en Plastico. Ojal reforzado con metal


Código	Uso	Color	Descripción	Dimensiones				Flotacion	
				Ø Ext (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	Total (kg)	In Uso (kg)
16440	Estribor Canal	Amarillo	Vacio	400	640	363	55	30	14
31929		Verde							
16442		Amarillo	Relleno espuma					28	12
31311		Verde							
43418	Tamaño grande entrada Estribor canal	Amarillo	Vacio	800	1610	770	55	200	100
43420		Verde							
16443		Amarillo	Relleno espuma					190	90
35629		Verde							



Boya Marcado Esferica Rigida

Fabricada en Plastico. Ojal reforzado con metal


Código	Uso	Color	Descripción	Dimensiones				Flotacion	
				Ø Ext (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Ø A (mm)	Total (kg)	In Uso (kg)
16427	Marcar limites de zonas	Amarillo	Vacío	400	660	32	55	45	14
16428		Amarillo	Relleno espuma					42,5	12,5
35750		Rojo	Vacío					45	14
43411	Outer rim of the 300 m coastline	Amarillo	Vacío	800	1610	810	55	412	102
11673		Amarillo	Relleno espuma					400	90

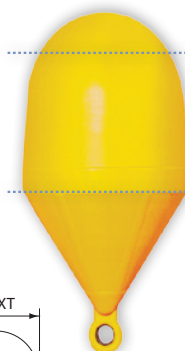

Flotación Overall



In use





Amarre & Fondeo



Boya amarre Biconica, Plastico

UV resistente

Código	Color	Diametro (mm)	Altura (mm)	Flotacion	
				Total (kg)	In Uso (kg)
43433	Amarillo	220	540	5,5	2,7
16412	Blanco				
16413	Naranja				
43431	Amarillo	280	640	10	5
43430	Blanco				
43429	Naranja				
43427	Amarillo	320	750	24	12
16414	Blanco				
16415	Naranja				
30631	Amarillo	520	1070	61	30
16416	Blanco				
16417	Naranja				



Boya amarre Biconica, con espuma y asta de acero galvanizado

UV resistente

Código	Color	Diametro (mm)	Altura (mm)	Flotacion	
				Total (kg)	In Uso (kg)
43441	Orange	320	660	18	9
43442	White				
43444	Orange	320	880	18	9
43445	White				
43447	Orange	520	1030	58	29
43448	White				



Boya Marcado, Granja Mejillones, HDPE

Polietileno de alta densidad, UV resistente

Código	Color	Diametro (mm)	Altura (mm)	Flotacion	
				Total (kg)	In Uso (kg)
197451	Black	530	1000	65	32
197450	Black	530	1200	110	55
197449	Black	530	1400	150	75



Boya de superficie Polipropileno

Código	Color	Diametro (mm)	Cabo Diametro (mm)	Flotacion	
				Total (g)	In Uso (g)
43952	Naranja	45	7	58	29
43956		50	8	62	31
43960		57	8	71	35
43970		75	12	95	47
43971	Blanco	75	12	95	47



Boya de superficie

Suitable for fitting marker flag

Código	Color	Diametro (mm)	Cabo Diametro (mm)	Flotacion	
				Total (g)	In Uso (g)
43399	Amarillo	190	19	1,8	0,9
16384	Naranja				
16383	Blanco				
43397	Amarillo	260	28	8,5	4,2
16386	Naranja				
16385	Blanco				




Boya de marca con Luz LED, cinta reflectiva

Marca la posición exacta del anclaje. Se suministra con LED - Tipo de linterna, que funciona con una batería de tipo D alcalinas y Con un sensor, para que parpadee únicamente durante las horas nocturnas. (3 destellos por minuto). Equipado con cinta reflectante, SOLAS, para dar ayuda adicional localizar la boya en la noche. Material: HDPE.

Código	Diametro (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
636020	200	570	1



Led Light

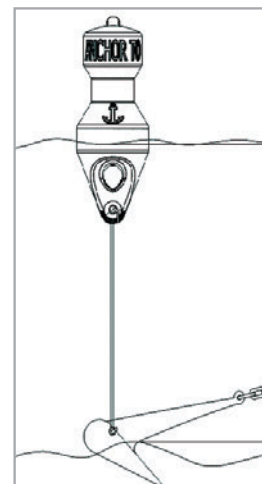


Amarre & Fondeo

Boya de marca con cinta reflectiva y cabo de 11 metros

Marca la posición exacta del ancla. la línea se ajusta mediante un contrapeso de plomo y se ajusta entre 4 y 10m. marca la posición de su ancla y la ayuda a sacarlo en fondeaderos saturados. Faci de estibar. Material: HDPE.


Código	Diametro (mm)	L line (m)	Altura (mm)	Peso (kg)
197765	200	11	507	2

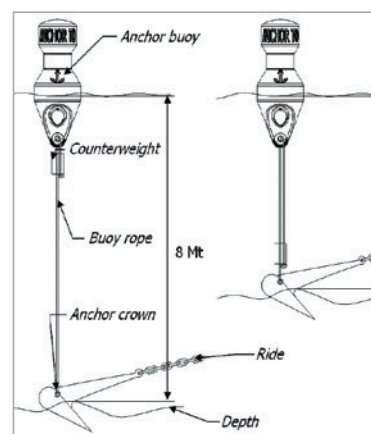

Boya Para Deportes

Made of high-quality PVC material, these small but durable inflatable Boyas are perfect markers for a beach, a waterski course or any area that requires marking. It meets the American Water Ski Association specifications. OCEAN sports buoy has a durable rope hold to fasten any line.

Código	Color	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)
72450	Roja	200	230	0,6





Boya de Buceo

Ideal para el escafandrismo, facilita el movimiento del buceador sin impedir su movilidad. La boya roja esta doblada dentro de una bolsa azul con 6 m de cabo dentro. esta provist de un clip para facilitar sujecion y un silbato para uso en superficie. se fabrica en PVC de 0.3mm. La bolsa en poliester 1000D de 0.5mm.

Dimensions: Alto 20cm ancho 8 cm (embalado alto 145cm ancho 15cm (inflado))

Instrucciones de uso

Abra la bolsa y saque la boya. Con su regulador llene la boya con un poco de aire. Suelte la boya asegurando que el cabo esta sujeto. La boya subira inflandose mas en superficie debido a su expansio y alertando al barco de su presencia mientras hace su parada de seguridad.

Código | 70017



BOYA DE BUCEO "DIVE SAFE" TORPEDO Diám. 28cm L88cm

Code | 97816



BOYA DE BUCEO "DIVE SAFE" CON 20m DE CABO

Code | 97813



BOYA DE BUCEO "DIVE SAFE" Rojo ONDA Diám.30CM, H 50cm

Code | 97814



Baliza de Regatas

Diseñado específicamente para uso en el campo de regatas. Dispone de una válvula de inflado / desinflado y un sobre transparente amplio para colocar publicidad. Cuatros puntos de sujeción del amarre y una Rojo absorbe los golpes de mar. Su tamaño inflado es 1.5 metros de altura y 0.9 m de diámetro. Esta fabricado en PVC en color amarillo de alta visibilidad.



Código	51030
Modelo	Cilindrico
Diámetro (m)	0,9
Alto (m)	1,5
Peso Inflado (kg)	4
Bolsillo Trasparente	1



Puntos de Sujecion para el fondeo



Valvula de Inflado/Desinflado



Bolsillo Trasparente





Bichero telescopico, Aluminio, Negro



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
16593	114 to 192	30

Bichero flotante, Negro



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
12517	120	25
12518	180	
12519	240	

Bichero flotante, 2 puntas, Aluminio, negro



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
44259	216	30

Soft PVC Cover



Bichero flotante, 2 puntas, Aluminio, gris



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
44263	180	30

Soft PVC Cover



Bichero Aluminio



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
50030	147	25
50040	175	

Soft PVC Cover



Bichero Telescopico 2 puntas, Aluminio



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
50060	67 to 101	30
50050	118 to 196	

Soft PVC Cover



Bichero Telescopico 2 puntas, Aluminio blanco, Gris



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
44252	118 to 196	30

Soft PVC Cover



Bichero Telescopico 2 puntas, Aluminio blanco, Gris



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
44261	118 to 196	30

Bichero flotante, una punta. Pino



Código	Largo (cm)	Ø Asta (mm)
16591	120	30
16592	180	30



Amarre & Fondeo

Bicheros

Alternativamente, también está disponible la punta (57343). Es más ligero, reforzado para mayor resistencia, con una apertura más amplia, lo que le permite capturar objetos con mayor facilidad. Esta punta se puede utilizar con los tubos (57340) o telescópicos (57341 - 57342), que se venden por separado. Todas las puntas LALIZAS se fabrican siguiendo los más altos estándares. Las puntas están hechas de nailon y los tubos de aluminio anodizado de alta calidad para una mayor vida útil.



Código	Descripción	Diámetro (cm)	Largo (cm)	
			Min	Max
57340	Tubo de aluminio para Bichero/ cepillo	2,5	130	
57341	Tubo de aluminio telescópico para Bichero/ cepillo	2,2 - 2,5	110	175
57342		2,2 - 2,5	170	305
57343	Punta de bichero con rosca - Negro	2,2	-	



Gancho, Ø25mm, Negro

Código | 50180



Mango, Ø25mm, Negro

Código | 50908



Mango, Ø30mm, Negro

Código | 50100



Mango, Ø35mm, Negro

Código | 50110



Gancho Plastico, Hembra, con 1 puntas, Negro Ø 30mm

Código | 16590



Gancho Spare Plastico, Hembra, con 2 puntas

Código	Ø int. (mm)	Color
44249	25	Negro
44246	30	

Gancho Doble, Plastico Con rosca, Ø30mm, Negro



Código | 44243

Gancho Plastico, Hembra, Ø25mm, Negro



Código | 38579

Plastico Clip



Código	Diámetro (mm)
16702	16
16705	19
16703	25
16704	30
16707	50



Adjustable Support Clip, Plastic

Código	Color	Diámetro (mm)
45229	White	25/32
45230	Black	

Plastico Clip doble, Ajustable




Código | 45217
Diámetro (mm): 18/25

Clip plegable, Blanco



Código	A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)
196072	72	82	30



Clip de soporte atornillado, Plastico

Código	Diámetro (mm)	Color
45191	15	Blanco
45192		Negro
45197	20	Blanco
45198		Negro
45203	25	Blanco
45204		Negro
45209	30	Blanco
45210		Negro
45215	35	Blanco
45216		Negro
45235	40	Blanco
45236		Negro
45241	45	Blanco
45242		Negro



Escaleras De Gato



Código	50042	50043	50044
Peldaños	2	3	4
Altura (cm)	62	80	102
Anchura (cm)	35	35	35
Peso (gr)	250	400	500

Escalera De Aluminio



Código	50032	50033	50034	50035
Peldaños	2	3	4	5
Altura (cm)	55	83	110	136
Anchura (cm)	35	35	35	35
Peso (gr)	950	1200	1550	1800

Escalera De Inox



Código	50053	50054	50055
Peldaños	3	4	5
Altura (cm)	83	113	136
Anchura (cm)	35	35	35
Peso (gr)	1920	2200	2900



Amarre & Fondeo

Peldaño, Escaleras Aluminio e Inox, Blanco



Código | 50160

Peldaño, Escaleras Aluminio e Inox, Negro



Código | 50170

Peldaño, Escaleras de Gato, Blanco





Código | 50150

Key Hole Plate for Ladders



Código | 00636

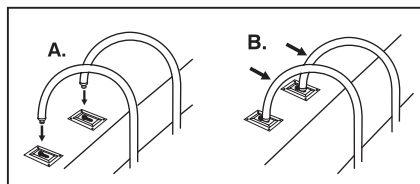

Key Hole Plate, without Base



Código | 70647

Bisagra Escalera de Repuesto



Código | 70646

Anclaje con Pin



Código | 99527

Anclaje Escalera



Código	70613	70614
Diametro (mm)	22	25




Amarre & Fondeo



Escalera Plegable, Inox 316, 180°

Código	A (mm)	B (mm)	Peldaños
55695	1050	405	2 + 2
55696	1300	655	3 + 2
55697	1300	405	2 + 3
55698	1550	655	3 + 3

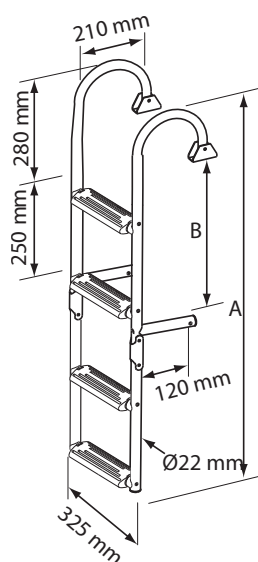


Adjustable Peldaños




Escalera plegable, Inox 316, 90°

Código	A (mm)	B (mm)	Peldaños
55699	785	300	1 + 2
55700	835	370	2 + 2
55701	1085	620	3 + 2
55702	1085	370	2 + 3
55703	1335	620	3 + 3

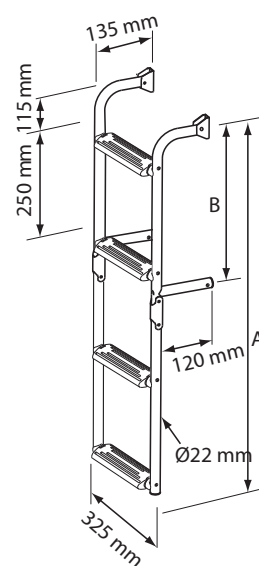

Adjustable Peldaños


Escalera Plegable, Inoxidable 316, 3 Peldaños

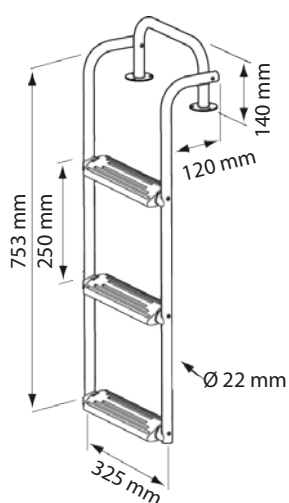


Código | 55694



Adjustable Peldaños



Balsa Escalera, Inox 316, 2 Peldaños

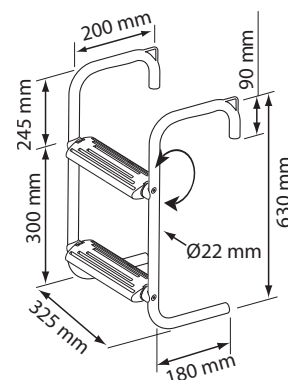


Código | 55706



Adjustable Peldaños




Escalera, Inox 316
plegable popa estrecha
2+2 Peldaños, 180°

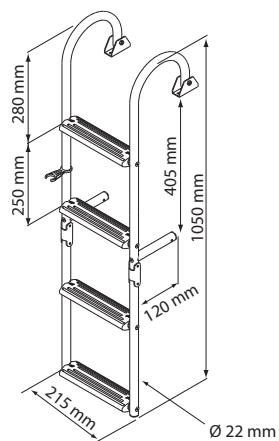


Código | 30535

Escalera, Inox 316 popa estrecha,
2+1 Peldaños

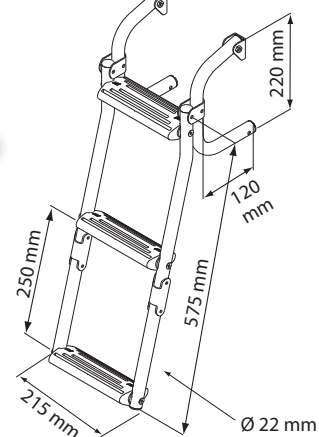

Código | 29398

Escalera, Inox 316
plegable popa estrecha, 90°

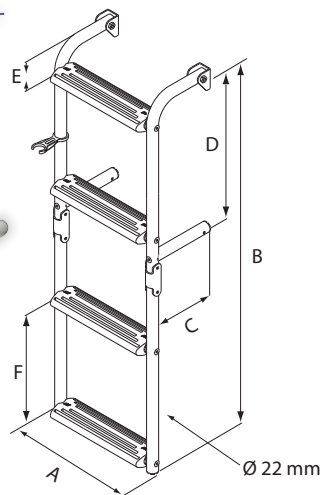


Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peldaños
30536	215	900	120	390	115	250	2 + 2
36275	215	650	120	140	115	250	1 + 2

Fijacion Escalera,
Inox



Código | 27073

Escalera Base
soporte

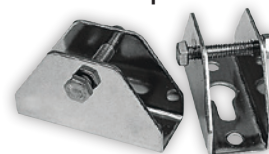

Código | 12587

Conector con base,
Ø22mm



Código | 02442

Conector Escalera,
T, Ø22mm




Código | 02443

Escaleras Soporte
Estrecho



Código | 29999

Bisagra, Ø22mm



Código | 02439



Amarre & Fondeo



Peldaño, Inox 316

Código | 12572



Soporte Ø22mm, Inox, 440x120mm

Código | 44213



Base redondo, 90o, INOX 316, Diam. 22mm, Base Diam. 54mm


Código | 70616



Kit peldaño ajustable, 2 pcs


Código | 30537

Peldaño completo, gris


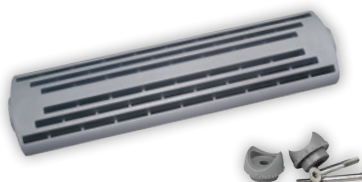


Código	Largo (mm)	Para tubo
15684	180	Ø 22
15680	260	Ø 22


Escalera de aluminio para neumáticas




Código	99507
Peldaños	2
Diametro (mm)	25

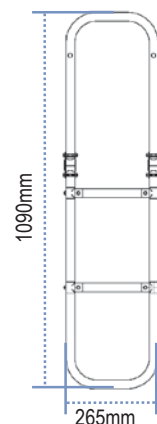



Código	71200
Peldaños	3
Diametro (mm)	25




Escalera plegable para espejo de popa Inox 316

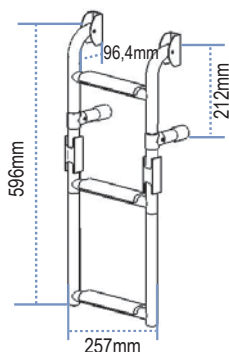


Código	99500
Peldaños	1+2
Diametro (mm)	22

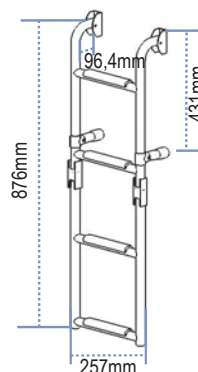


Código	99501
Peldaños	2+2
Diametro (mm)	22





Escalera plegable Inox 316

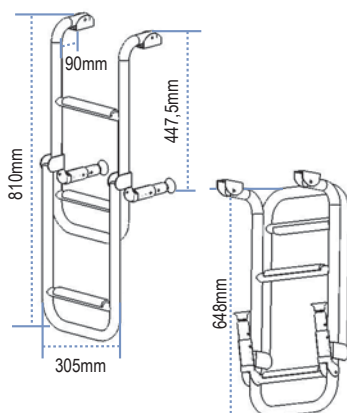

Código	70146
Peldaños	1+2
Díametro (mm)	25

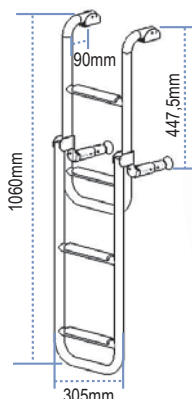

Código	70088
Peldaños	2+2
Díametro (mm)	25

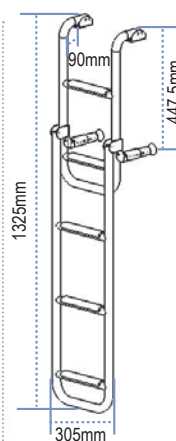


Código	70147
Peldaños	2+3
Díametro (mm)	25




Amarré & Fondeo


Escalera para Regala, Acero inox 316

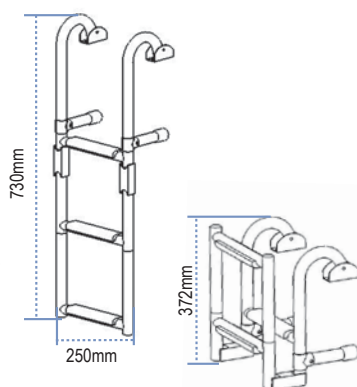

Código	99497
Peldaños	1+2
Díametro (mm)	22

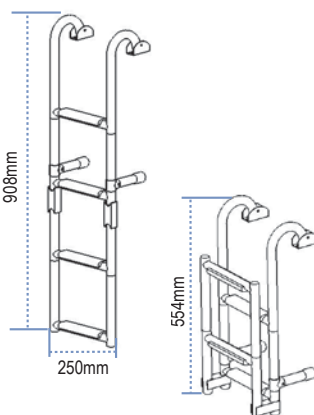


Código	99498
Peldaños	2+2
Díametro (mm)	22


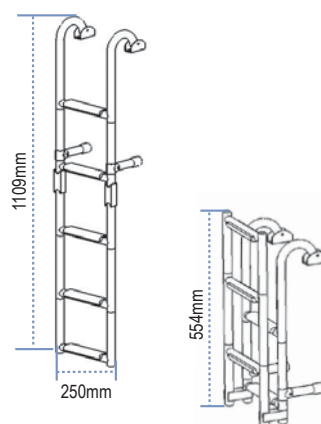


Código	99499
Steps	2+3
Díametro (mm)	22

Escalera telescópica de bajo de la Plataforma, Inox 316

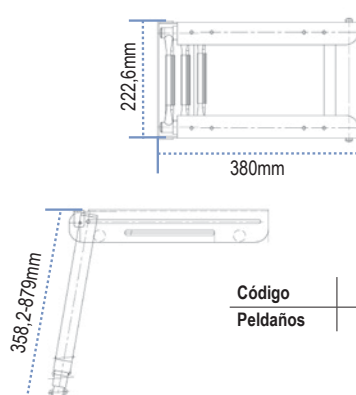

Código	99503
Peldaños	3





Código	99504
Peldaños	3





Amarre & Fondeo



Escalera plegable Inox 316

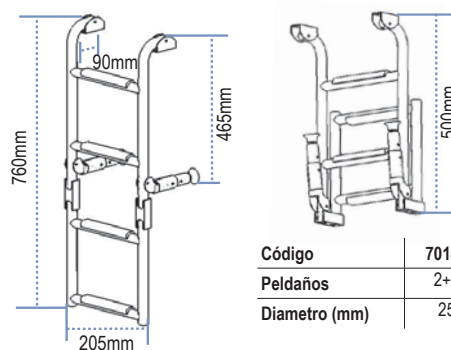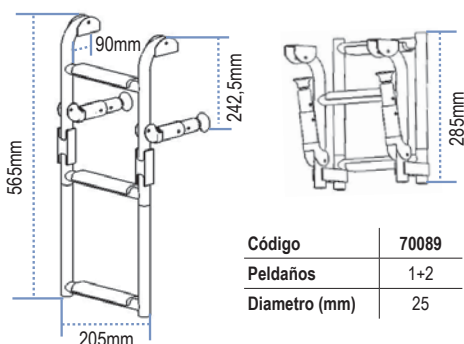

Escalera para Plataforma, Acero Inox 316

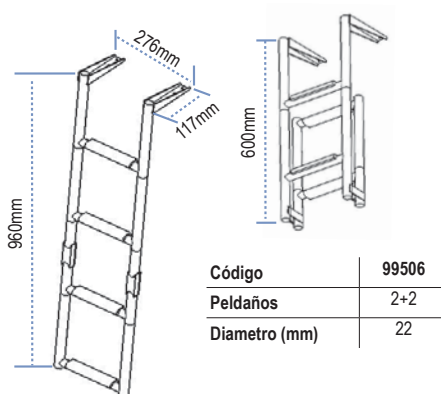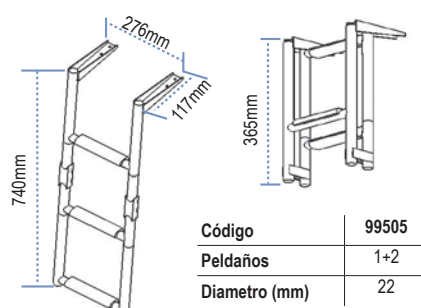


Escalera Telescopica, Inox 316

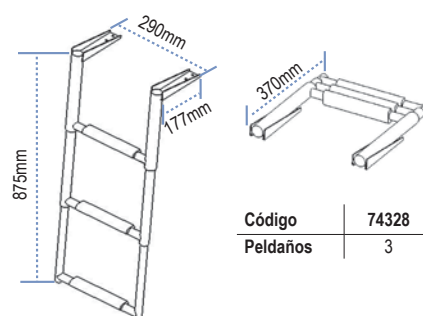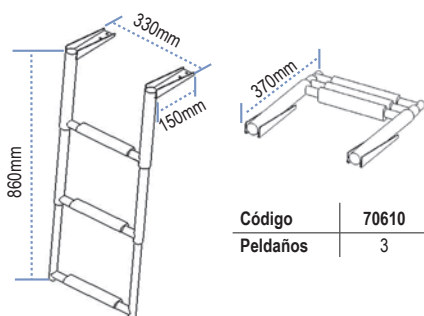



Código	70644
Peldaños	3
Diametro (mm)	25
Ancho (mm)	225
Largo (mm)	1060

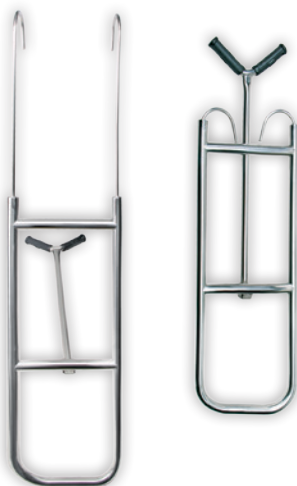


Escalera de Proa, Inox 316

Plataformas & Pasarelas




Plataforma Escalera, Inox 316,
con 2 Plástico Peldaños

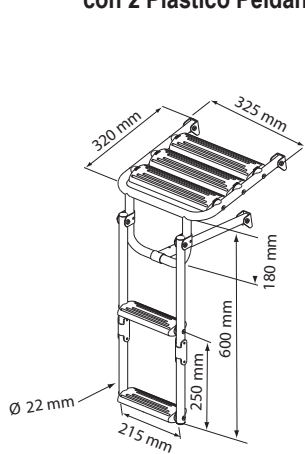

Código | 29390

Plataforma Escalera submergida, Inox 316

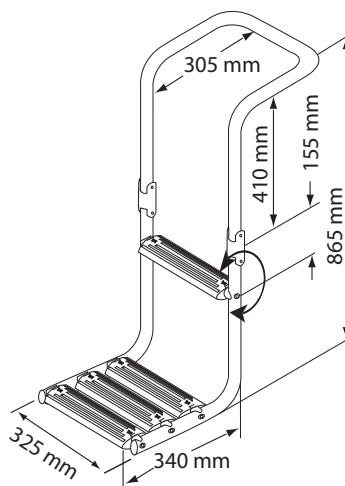

Código | 29181



Adjustable Peldaños



Plataforma de Madera con
Marco Inox 316

Codigo	99512	99513
Diameter (mm)	25	
Ancho (mm)	210	270
Largo (mm)	390	
Madera	Teca	



Plataforma de Madera con
Marco Inox 316

Codigo	99509	99510
Diameter (mm)	25	
Ancho (mm)	450	
Largo (mm)	390	500
Madera	Teca	




Plataforma de Madera con Marco Inox 316

Codigo	99511
Diameter (mm)	25
Ancho (mm)	600
Largo (mm)	550
Madera	Teca




Amarre & Fondeo

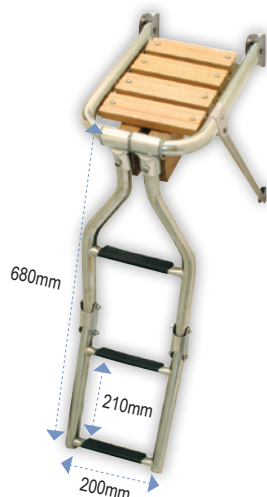

Plataforma Inox 316 con Escalera

Código	99516	99517
Ancho (mm)	210	270
Largo(mm)	390	
Madera	Teca	

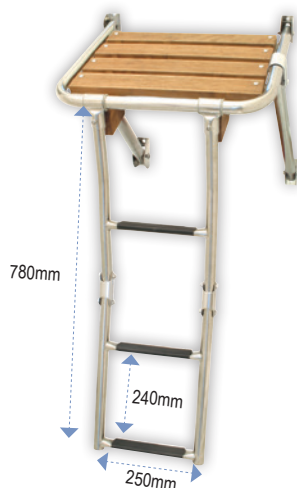

Plataforma Inox 316 con Escalera Plegable

Código	99514
Ancho (mm)	450
Largo(mm)	390
Madera	Teca



Plataforma Inox 316 con Escalera Telescopica

Código	99515
Ancho (mm)	450
Largo(mm)	390
Madera	Teca

new



Gangway Carbon, Folding, 220x35cm, 7,9Kg

Código | 74706



Pasarela de madera con marco de aluminio, 190x38cm, 11,8kg

Código | 72666



Pasarela de Madera 2,4m

Gangway Teca, unstated, rigid.

Dimensions: 2400x270x39mm
Weight: 12kg



Código | 42073



Embarcaciones, Motores & Accesorios

En esta sección encontrará las embarcaciones neumáticas del fabricante italiano, ARIMAR, y elija la que mejor se adapte a sus necesidades. Combine su bote inflable con un motor fueraborda HIDEA para realizar excursiones marítimas únicas. ¡Una solución confiable y eficiente que nunca lo decepcionará! El mantenimiento de su motor también es importante, así que obtenga el equipo y los accesorios necesarios para mantener su motor funcionando en todo momento y al máximo. En términos de transporte de su barco, encontrará las mejores piezas de remolque para mantener la longevidad de su remolque y evitar daños.

Neumáticas	116-117	Depósitos de Combustible & Accesorios	137-142
Accesorios para neumáticas	118-120	Tubos Combustible & Conectores	142-144
Remos & Recambios	120-123	Respiraderos Depósitos	144-145
Bombas de Inflado y Accesorios	124-125	Bomba de cambio de Aceite	145
Bocas de llenado	125-127	Silenciadores Escape	145
Arcos neumáticas	127	Desagues	146
Motores Fueraborda	128-130	Bocinas	146-148
Hélices	131	Instrumentos & Accesorios	148-149
Accesorios motores fueraborda	131-134	Equipamiento para Optimist	149-150
Aceites	134	Pescantes	150
Volantes & Accesorios	135	Winches Manuales & Electricos	151
Pasacables	135-136	Remolques & Accesorios	151-153
Llaveros Hombre Al Agua	136	Luces & Enchufe Remolque	153

ARIMAR es un fabricante líder de neumáticas de recreo, sinónimo de seguridad, fiabilidad y del excelente diseño italiano con atención a los detalles.



ROLL - Plegable, con Tiras de Madera

Fabricada en PVC, la línea Roll es la mejor opción para cualquiera que busque una embarcación neumática de tamaño reducido, cómoda y fácil de manejar. Los tubos de tres cámaras hacen que la embarcación sea resistente, estable y en condiciones de navegar. El suelo consta de listones de madera maciza. El asiento está diseñado específicamente para proporcionar a los navegantes la mejor comodidad posible. Todos los modelos de la línea Roll se pueden guardar fácil y rápidamente debido a su diseño especial, y también se pueden transportar fácilmente en una bolsa práctica y liviana. Roll es la mejor opción para cualquier tipo de embarcación y se sugiere especialmente para yates pequeños con espacio de estiba limitado. Todos los modelos de la línea Roll son sencillos y rápidos de inflar.

Código	501412	501413	501414
"ROLL"	ROLL 185	ROLL 210	ROLL 240
Capacidad pasajeros			
Max. Potencia (HP)	4	5	6
Eje Motor	S	S	S
Suelo	Tiras madera (2)	Tiras madera (3)	Tiras madera (3)
Diam. Externo. (cm)	185 x 155	210 x 155	240 x 160
Diam. Interno. (cm)	102,5 x 75	127,5 x 75	154 x 80
Diametro Tubo (cm)	40	40	40
CE Category	-	-	-
Compartimentos	3	3	3
Equipamiento Estandar	Kit reparacion, remos, inflador, asiento madera		
Weight (Net*) kg	16	18	25,5

LA MEJOR OPCION PARA PEQUEÑA, COMODA & MANEJABLE NEUMATICA



ROLL

SOFT LINE - Plegable, con Suelo Neumático

El modelo Soft Line es el más popular entre las embarcaciones neumáticas plegables ARIMAR gracias a su suelo hinchable de alta presión. La quilla inflable reproduce el casco tradicional en forma de V y proporciona un fácil manejo, soportes estables y un confort extremo gracias al suelo inflable. Todos los modelos se pueden guardar y transportar fácilmente. Además, las embarcaciones neumáticas Soft Line son mucho más ligeras que otras del mercado del mismo tamaño, lo que las hace más fáciles de manejar. Fácil de gobernar incluso en el mar más agitado, ofrece un excelente rendimiento de crucero. La tecnología ARIMAR "Easy System" permite plegar todas las embarcaciones de todos los tamaños, sin tener que extraer el suelo, facilitando mucho el desmontaje.

Código	501421	501422	501423
"SOFT LINE"	SOFT LINE 210	SOFT LINE 240	SOFT LINE 270
Capacidad pasajeros			
Max. Power (HP)	5	6	10
Eje Motor	S	S	S
Suelo	Neumatico	Neumatico	Neumatico
Diam. Externo. (cm)	210 x 155	240 x 160	270 x 160
Diam. Interno. (cm)	127,5 x 75	154 x 80	170 x 76
Diametro Tubo (cm)	40	40	42
CE Category	-	-	D
Compartimentos	3+1+1	3+1+1	3+1+1
Equipamiento Estandar	Kit reparacion, remos, inflador, asiento madera		
Weight (Net*) kg	22	25	28,50

LA MAS POPULAR ENTRE NUESTRAS NEUMATICAS PLEGABLES



SOFT LINE

CLASSIC - Plegable, con Suelo Aluminio

La línea Classic incluye botes inflables con tubos inflables y quillas inflables que reproducen el casco tradicional en forma de V. La innovadora superficie de aluminio transitable ofrece una gran robustez, ya que hace que el bote inflable sea estable y resistente en el mar. Todos los botes inflables Classic se pueden estibar fácilmente a bordo. Una combinación perfecta de funcionalidad y seguridad, apta para todos los propietarios de embarcaciones. Además, sus características y sus materiales de alta calidad los convierten en los más duraderos de su categoría, incluso en las condiciones más duras en el mar.

Código	501416	501417	501418	501419
"CLASSIC"	CLASSIC 240	CLASSIC 270	CLASSIC 320	CLASSIC 360
Capacidad pasajeros				
Max. Power (HP)	6	10	15	25
Eje Motor	S	S	S	S
Suelo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Diam. Externo. (cm)	240 x 160	270 x 160	320 x 170	360 x 170
Diam. Interno. (cm)	154 x 80	170 x 76	220 x 86	258 x 82
Diametro Tubo (cm)	40	42	42	44
CE Category	-	D	D	C
Compartimentos	3+1	3+1	3+1	3+1
Equipamiento Estandar	Kit reparacion, remos, inflador, asiento madera			
Weight (Net*) kg	34,80	38	47,50	53,40

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN



CLASSIC

*Net weight without equipment



HERCULES - Semirrigida

La línea Hercules está fabricada con un resistente casco de fibra de vidrio para una estabilidad, seguridad y velocidad avanzadas. De alto rendimiento, todos los botes inflables de esta línea tienen espacios amplios, especialmente diseñados para brindar a los pasajeros la experiencia de crucero más cómodo. Diseñadas para cubrir incluso las necesidades más exigentes, estas elegantes y robustas semirrigidas son la mejor opción para sus viajes por la costa.

Código	501637	501638	501639	501640
"HERCULES"	HERCULES 200	HERCULES 240	HERCULES 290	HERCULES 310
Capacidad pasajeros				
Max. Power (HP)	4	5	7	15
Eje Motor	S	S	S	S
Suelo	Fibra vidrio	Fibra vidrio	Fibra vidrio	Fibra vidrio
Diam. Externo. (cm)	202 x 147	245 x 160	290 x 154	310 x 154
Diam. Interno. (cm)	124,5 x 71,5	172 x 70	210 x 70	234 x 70
Diametro Tubo (cm)	36	43	43	43
CE Category	-	-	D	D
Compartimentos	3	3	3	3
Equipamiento Estandar	Kit reparacion, remos, inflador, asiento madera			
Weight (Net*) kg	37	50	65	70

ÚNICO EN SU CLASE
COMODIDAD & RENDIMIENTO



HERCULES

ELITE

- Advanced stability, safety & speed
- Easy-to-manage
- Removable seat combining spaciousness & comfort
- With fiberglass hull & double flat floor

Code	501637	501638	501639
"ELITE"	ELITE 220	ELITE 250	ELITE 270
Passenger Capacity			
Max. Power (HP)	4	6	8
Engine Shaft	S	S	S
Floor	FRP	FRP	FRP
External Dim. (cm)	220 x 132 x 53	248 x 150 x 53	271 x 152 x 53
Internal Dim. (cm)	132 x 60	172 x 69	172 x 70
Tube Diameter (cm)	35	37	40
CE Category	-	-	D
Compartments	2	2	3
Standard Equipment	Repair kit, couple of oars, inflator		
Weight (Net*) kg	35	38	49

Disponible solo en ciertos países

THE MOST COMFORTABLE CRUISING
EXPERIENCE FOR A TENDER



ELITE

TOP LINE

- Advanced stability, safety & speed
- Comfortable cruising experience due to its wide space on board
- Ideal for coastal boat trips
- Can be used either as tender or autonomous one
- Can be supplied with a driving console and a pilot bench with pillow (501431 & 501432)
- With fiberglass hull & double flat floor

Code	501637	501638	501639
"TOP LINE"	TOP LINE 280	TOP LINE 320	TOP LINE 360
Passenger Capacity			
Max. Power (HP)	10	15	25
Engine Shaft	S	S	S
Floor	FRP	FRP	FRP
External Dim. (cm)	280 x 164 x 56	317 x 167 x 56	351 x 167 x 56
Internal Dim. (cm)	192 x 80	230 x 81	260 x 81
Tube Diameter (cm)	45/40	43	43
CE Category	D	D	D
Compartments	3	3	3
Standard Equipment	Repair kit, couple of oars, inflator		
Weight (Net*) kg	55	71	78

ADVANCED STABILITY & COMFORTABLE
CRUISING EXPERIENCE



TOP LINE

*Net weight without equipment

LALIZAS
Simply life saving
Flexy
Emergency
NavLights

- 3 Millas nauticas Visibilidad
- 12 horas de duracion de la bateria
- Instalacion fácil
- Resistente al agua (IP64)



LALIZAS FLEXY EMERGENCY
luces de posicion 3 pcs

Código | 72663



Base con sujecion (suction)
LALIZAS FLEXY EMERGENCY

Código | 72665



Chumacera - Gris

Código | 57333



Asa de Transporte
24x9,5cm - Gris

Código | 57332

new



Asa resistente para
Neumáticas, 220x90mm,
Gris

Código | 74448



Chumacera
con Metalico Pin, Gris

Código | 74447

Nuova Rade



16688



95781
95782



43462
43463



43468



43469



16689



43478
43477



16691



16690



16797

Tapon para toma
drenaje, Blanco

Código | 16713

Toma de drenaje con tapon

Código	Specifications	Colour	Flange Dimensions (mm)	Overall Height (mm)	Height of Socket (mm)	Cut-out Diameter (mm)	Depth Below Deck (mm)	Mini Internal Diameter (mm)
16688	Plain	White	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689	With 2 holes	White	48 x 36	28	19,5	27	15	19
43462	With captive plug	White	54 x 33	55	25	27	20	19
43463	With captive plug	Black	54 x 33	55	25	27	20	19
95781	With captive plug	White	60x30	52	23	27	18	19
95782	With captive plug	Black	60x30	52	23	27	18	19
43468	With captive plug	White	Ø 40	55	25	27	20	19
43469	With captive plug	Black	Ø 40	55	25	27	20	19
43478	With 4 holes	Black	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477	With 4 holes	White	Ø 43					
16691	With captive plug	White	Ø 46	63	27	28	21	19
16690	Plain	White	Ø 48	76	66	28	62	19
16797	"Fast Lock"	White	Ø 43	107	96	27	91	19



Buoyancy Tank Drain Socket with Captive Plug

Internal diam.: 18 mm
External diam.: 23 mm

Código | 16687

new


Set Valvula anti retorno de drenaje, con Tapon para 25mm espejo, Gris

Code | 74449



Inflating Valve Standard

Código	98788	98966
Colour	Black	Grey



new

End Block, Grey

Código | 198202



Hook for Inflatable Boat Cover

Rope or shock cord 8 mm max.
Length 40 x height 40 mm

Código	Colour
28112	Black
44015	White
44016	Grey



Captive Plug with O-Ring for Drain Socket

Código	Colour
45276	White
45277	Black

Boat Mover, 200mm with Pneumatic Wheels



- Overall Length: 570 mm
- With 8" pneumatic wheels
- Max load of the tires: 80k

Código | 99585



Bomba de pie tipo SeaPump

Código	11498	50952
Liters	3	5



new

Bow Bag

Code | 501813



Llave para valvulas


Código | 98789

Bolsa de Estiba,neumaticas, "Ténéré Sit & Store", estanco

Una bolsa estanca diseñada especialmente para el asiento de pequeñas neumaticas. Fabricado en PVC Tarpulin es adaptable a cualquier tipo de asiento. También dispone de una hombrera para llevar la bolsa en tierra. La parte superior está acolchada para mayor comodidad en el asiento. Es resistente al agua, mientras que una cremallera especial mantiene la parte de estiba seca.

Disponible en color arena.


Código | 70895



Maletín Estanco

Este maletín estanco de LALIZAS se ha diseñado para la protección de los documentos de su embarcación. Fabricado en vinilo con un panel transparente para ver el contenido. Dependiendo del contenido y cantidad de aire atrapado podrá flotar. El cierre es de velcro y 100% estanco.

Código | 10450



Dimensiones con la bolsa vacía



The ultimate protection for your boat's documents

Accesorios para neumaticas

new

Kit de reparación para embarcaciones neumáticas

Código | 74705



Contents:

- Tejido para PVC, 2pcs: 150x200mm gris & 150x200mm blanco
- Tejido para Neoprene Fabric, 1pc: 150x200mm negro
- Pegamento 20gr
- Llave para válvula

ARIMAR

Kit de reparacion, para neopreno/ goma



Código | 72437

El paquete incluye:

- Limpiador - 30ml
- Endurecedor / reticulador - 15ml
- Primer G.O. - 30ml
- Pegamento (PO 40) - 100ml
- tejido (neopreno) poliéster 10x30cm

Usar para de

- Balsa salvavidas
- Embarcaciones auxiliares.
- defensas
- Otros productos de neopreno y caucho

Kit de reparacion, para TPU/PVC/EVA



Código | 72436

El paquete incluye:

- Limpiador - 30ml
- Endurecedor /reticulador -15ml
- Pegamento (PO 40) - 100ml
- tejido(Nylon TPU 10x30cm y PVC10x30cm) cepillo

Usar para:

- Balsas salvavidas
- Embarcaciones auxiliares.
- Defensas inflables
- Los demás TPU, PVC y Productos de EVA

HERCULES
Repair Kit

Remos & Recambios

Remos y pagayas

Remos y pagayas adecuados para usar en auxiliares, piraguas y botes de remo. Construidos en aluminio marino anodizado y polipropileno. Uno de los rasgos de nuestros remos es un agarre de mano en la pala ayudar a una persona en el agua. También se comercializan componentes y accesorios de los remos, palas, chumaceras, etc.

Pagaya desmontable, Gris



50992
50994

Pagaya desmontable, Negro



50993
50995

Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50992	140	35
50994	150	
50993	140	
50995	150	

Nova Rade

new

Paddle with Removable Blade, Grey



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
74585	144,5	35
74586	154,5	
74587	174,5	



Remo flotante para Balsa salvavidas, negro

Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
71851	51,5-76,5	25

Pagaya Doble, negro

Paddle Blade Angle 60°



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
72198	200	30

Pagaya con empuñadura



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50190	105	25
50200	120	



Pagaya "power grip"



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50220	135	35
50240	155	

Pagaya / remo



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50210	130	25
50230	150	

Remo



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50250	160	35
50290	205	
50270	185	
50300	220	

Pagaya / bichero



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50260	165	25

Kanalete Kayak

Paddle Blade Angle 60°



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50280	200	25

Pagaya Bichero telescopico



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
57207	156-225	30
57347	122-169	

Kanalete Kayak

Paddle Blade Angle 60°



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
50310	230	30

Pagaya con union y Bichero doble



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
44347	141	30

Pagaya c union para neumatica, Negro



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
44367	160	35

Pagaya c union para neumatica y luchadero, Negro



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
44361	188	35

Pagaya Kayak, desmontable



Paddle Blade Angle 90°


Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
44343	220	30

Pagaya c/ bichero doble, Negro



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
44346	140	30

Pagaya c/ bichero doble telescopico, Negro



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
44348	143 - 195	30

Paddle Telescopic with Double Hook, Grey



Código	Largo (cm)	Diametro (mm)
44349	156 - 203	30
44350	104 - 130	30

Pala de pagaya, Ø30, negro



Código | 02495

Pala de pagaya, Ø35mm, 385gr, negro



Código | 00842

Pala de pagaya, Ø30mm, 290gr, negro



Código | 50000

Pala de pagaya, Ø25mm, 255gr, negro



Código | 00632

Handle for Large Paddle 50220 Ø 35mm



Código | 00843

Empuñadura, Ø 25mm



Código | 00633

Mango Ø25mm, black



Código | 50908

Mango, Ø30mm, black



Código | 50100

Mango, Ø 35mm, black



Código | 50110

Luchadero Ø 35mm




Código | 195578

Tapon para pagaya, Int. Ø35mm, Black



Código | 44085

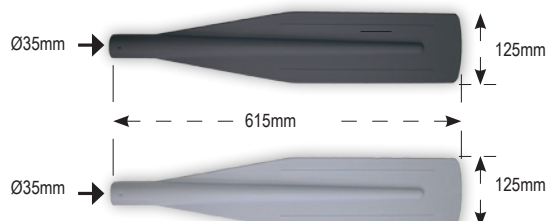



Pala para Remo (50992-50995)

Código	51000	51001
Color	Grey	Black



Spring Clip

Código | 50530



Chumacera con pin metalico, Ø 35cm

Código	50996	50997
Color	Grey	Black



Chumacera - Gris

Código | 57333



new



Chumacera con Metalico Pin, Gris

Código | 74447



Gancho doble, Plastico con rosca, Ø30mm, Negro

Código | 44243



Punta de Bichero Ø25, Negro

Código | 50180



Gancho Spare Plastico, Hembra, con 2 puntas

Código	Int. Ø (mm)	Color
44249	25	Black
44246	30	

Luchadero, Plastico

PVC flexible. Para facilidad de instalacion sumerja en agua jabonada



Código	Diametro (mm)
16543	32
16544	36
16545	45



Luchadero, Plastico

Código	Diametro (mm)	Height (mm)
44175	35	45
44176	40	45
44177	45	55
44178	50	55
44180	55	63

Plastic Support Clip, Screwed



Código	Diametro (mm)	Color
45191	15	Blanco
45192		Negro
45197	20	Blanco
45198		Negro
45203	25	Blanco
45204		Negro
45209	30	Blanco
45210		Negro

Código	Diametro (mm)	Color
45215	35	Blanco
45216		Negro
45235	40	Blanco
45236		Negro
45241	45	Blanco
45242		Negro


Plastic Support Clip



Código	Diametro (mm)
16702	16
16705	19
16703	25
16704	30
16707	50

Chumacera Poliamida

Código	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Color
44681	40	53	55	17	Black
44682	40	57			
197207	40	53			White
197208	40	57			



44681
44682
197207
197208

Soporte Chumacera

Código	Descripción	Color
43588	Top-mount	Negro
43587	Side-mount	
197210	Top-mount	Blanco
197209	Side-mount	



43587
197209

Chumacera con soprte, Inox, Ø 16mm, L.: 180mm

Código | 70632



new

Inflador Electrico Doble Accion

- Ligero y comodo agarre
- Silencioso
- Apropiado para neumaticas, colchones inflables, juguetes infl. etc.
- Capacidad de inflacion y deflacion



Equipado con 3 tomas



Conexion a enchufe mechero (1.25 m cable)



Viene con cargador Europeo

Código	198136
Input	100-240 V AC
Output	50/60 Hz or DC 12 V
Maximum pressure	400 lt/min
Function	40 mbar (0,55 psi) Inflate / Deflate



Nuova Rade

Inflador para barcos, 12V, 300mbar, 450 lt / min

- Presión ajustable hasta 300 mbar / 4,4psi
- Bajo consumo; Máx. 18A - 12V
- No hay necesidad de cable especial
- Un encendedor normal es suficiente



Regulador de presión y bolsa

Código | 90017

new

Hand Pump, Double Action, High Pressure, with Manometer

- Easy-to-use, high-output hand pump
- Allows you to inflate all kinds of inflatable products faster and with less effort than any other pump in the market, thanks to its unique design
- The double action minimizes the inflation time in half
- It features an ergonomic handle, an enlarged base for maximum stability, a built-in pressure gauge and a protective filter
- The inflation port on the pump's body allows the hose to remain stable during use

Capacity: 2 X 11500 cc
Max pressure: 1,9 bar (27,5 psi)
Inflate mode: Double or single action
Inflate-deflate: Inflate only
Dimensions: 14 X 30 X 57mm
Construction: ABS + Aluminium
Suitable for kite, sup, boats, kayaks, all inflatables



Inflation fittings are available for most common valves in the market



Kite-lead included



Code | 74622

Desmontaje facil para inspeccion y mantenimiento

Valvula de presion ajustable

Fabricado en plastico ligero y no corrosivo
Mango grande

Comes with large, non-link hose and 4 sizes of interchangeable connecting nozzles and a multi-valve adaptor



Mango grande

Bomba de mano de doble acción

Una bomba de doble acción para inflar o desinflar su neumática o cualquier otro artículo hinchable. Con conectar elegir el modo (inflar o desinflar) esta operando. Además una válvula permite a la bomba ser de doble (4l) o única acción (2l). Provisto de un largo tubo de inflado y un mango ergonómico. La bomba LALIZAS de doble acción se suministra completo con 5 conectores que aseguran conexión con la mayoría de las válvulas de inflado (también disponibles por separado). Construido en materiales ligeros pero fuertes y no corrosivos es muy fácil de mantener. Color gris.

- Ideal para neumaticas grandes.
- Emision de aire continuo, en la bajada y la subida facil conexion
- Infla o Desinfla
- Desmontaje simple para inspeccion y mantenimiento

Código | 10230

Bomba de pie, con doble cámara

Con la bomba de doble cámara 90004, se puede lograr fácilmente con esfuerzo muy limitada inflación a la presión recomendada de toda la tela o barcos de goma.



Código	90004
Liters	5,5

SEA PUMP



Bomba de pie tipo SeaPump

Código	11498	50952
Liters	3	5



Adaptador Multi valvula

Código | 10231



Llave para valvulas

Código | 98789



Adaptador de inflado para valvulas

Código | 98970



Manómetro

Código | 90090


Bocas de llenado



new

INOX Boca Llenado Ø38mm

Las Inox bocas de llenado con tapa Nuova Rade son adecuadas para combustible, agua dulce o desechos. El uso se indica fácilmente por el color de la tapa: azul para agua dulce, rojo para combustible y marrón para desechos. El cuerpo principal está hecho de PA reforzado. La gorra está hecha de Inox 316 y PA reforzado para mayor resistencia y durabilidad en el entorno marino. La gorra cuenta con un cordón para no perderse ni caer al agua. Estos rellenos de cubierta tienen un ajuste apretado, ya que se pueden asegurar con el uso de una manija de cabrestante.

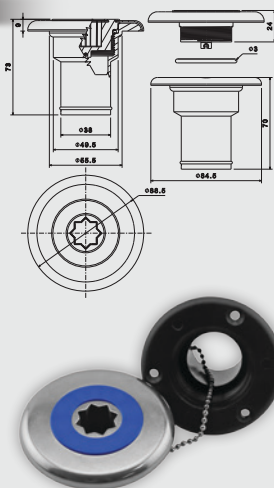

Código	Model	Diametro (mm)
198158	Agua	38
198159	Combust.	
198160	Desechos	

Boca Llenado Ø38mm Inox, con respiradero 16mm

La boca de llenado con respiradero está hecho de Inox. Dependiendo del uso, puede elegir boca para gas o agua. La indicación de uso se muestra en la parte superior del Deck Filler. Combina un diseño elegante y una solidez total, y está diseñado para adaptarse fácilmente a la plataforma. Están disponibles en Ø38 mm con un orificio de ventilación de Ø16 mm.


Código	74326	74327
For use	Gas	Agua



Boca de llenado PA Reforzado

Fabricacion en 2 materiales para otorgar rigidez y dureza con bajo peso:

- Cuevo en Nilon Reforzado.
- Tapon en Inox 316
- apertura o cierre con llave

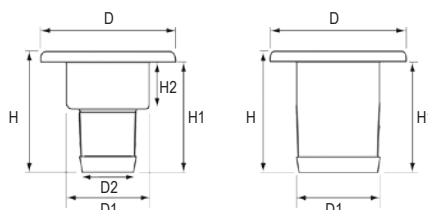

Código	Modelo	Hose diam. (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	diam. D (mm)	diam. D1 (mm)	diam. D2 (mm)
197206	Agua	38 / 1 1/2"	75	62	23	92	50	38
197203	Fuel	51 / 2"			-			-
197205	Diesel				-			-

Boca Llenado para Combustible, Agua & Desechos

La gama Boca Llenado incluye bocas para agua, combustible y desechos. Están diseñadas de tal manera que toda el área de la tapa queda totalmente cubierta, lo que hace que el aspecto final sea mucho más atractivo. Cada boca de llenado puede tener una función diferente, que siempre será clara, mediante el uso de la etiqueta correspondiente (agua, combustible, residuos) incluida en el embalaje de cada boca. Están fabricados en plástico de alta resistencia y tienen un diámetro de 38 mm y 50 mm. Opción disponible con tapón cromado.



Boca de llenado de 38mm con Tapon Cromado

Código	70594	70595
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")

Boca de llenado

Código	99567	99568
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")

Tubo Diam. D1 (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	diam. D (mm)	Cut out D2 (mm)
38 (1-1/2")	84	66	92	55
50 (2")				

Embarcaciones, Motores & Accesorios




Tapon de Boca de Llenado Combustible

Code | 195015

Boca llenado Cubierta

Código	Modelo	Manguera Ø (mm)	Color
45298	Agua	38 (1½")	Blanco
47618			Crema
45299			Blanco
35011	Combustible	38 (1½")	Crema
50311			Blanco
45282		51 (2")	Negro
45283			Black



	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)
Ø 38	85	55	48	33	26	72	46	38
Ø 51	85	55	48	33	26	72	46	51



Tapon de Boca de Llenado Agua

Code | 195016

Caja con Boca de llenado

Made of plastic material.


Código	Uso	Manguera Ø (mm)	Color
44306	Agua	38	Blanco
50023	Combustible		
50025	Diesel	38	Crema
50024	Combustible		

Caja con Boca de llenado con Tapa

The body is made of PA and the lid is made of ASA.

Código	Uso	Manguera Ø (mm)	Color
196419	Agua	38	Blanco
196417	Combustible		
196418	Diesel	50	Blanco
196415	Combustible		

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

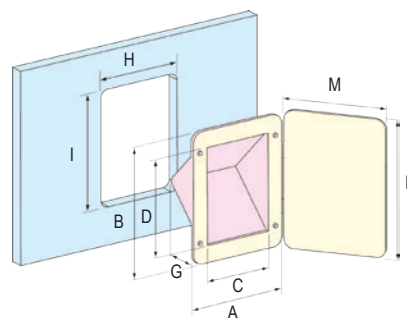

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165



Caja para Boca de llenado

Made of PA material.

Código	Color
44302	Blanco
647442	Crema



Caja para Boca de llenado con Tapa



The body of the product is made of PA and the lid is made of ASA.

Código	Color
196414	Blanco



Embarcaciones, Motores & Accesorios

Boca de llenado Plastico con Flip Top



Código	Modelo	Tubo Ø (mm)
196275	Agua	38 (1½")
196265	Fuel	38 (1½")
196266		51 (2")
196267	Diesel	38 (1½")
196268		51 (2")

	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)	K (mm)	J (mm)
Ø 38	80x93	55	48	33	26	72	46	38	84	98
Ø 51	80x93	55	48	33	26	72	46	51	84	98



Arcos neumáticas



Arco para neumaticas

Alto: 1120mm,
Diametro: 40mm
Ancho: 1560-2060mm

Código | 70635

Arcos

Fabricados en acero 316, desmontables para el transporte. Tubos fuertes de 38mm y ajustables telescopicamente. El 70635 tiene un soporte ya colocado para la instalacion de las luces de navegacion.



Arco para embracaciones rigidas

Alto: 1160mm,
Diametro: 40mm
Ancho: 1650-2150mm

Código | 70636

HIDEA es un fabricante líder de motores fueraborda de alta calidad, que van desde 2.5 a 60 HP. Motores de 4 tiempos, que brindan a los entusiastas del mar nuevas formas de explorar fácilmente los horizontes del agua.

Ya sea para aventuras de pesca, cruceros diarios, deportes acuáticos o simplemente para relajarse, HIDEA ofrece varios motores fueraborda para cubrir diversas necesidades de estilo de vida. Además, las opciones varían según el sistema de control (caña del timón o control remoto), sistema de arranque (manual o eléctrico), sistema de suministro de combustible (carburador o inyección electrónica de combustible EFI), eje (corto o largo) y mucho más. Con un funcionamiento silencioso y una alta resistencia a la corrosión, los motores HIDEA son la solución ideal para sus excursiones de verano, incluso en las condiciones más exigentes.



**Los motores HIDEA vienen con garantía:
3 años para uso recreativo y 1 año para uso profesional.**

**Servicio completo y soporte postventa en
Grecia, Chipre, Croacia, Montenegro, Eslovenia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Macedonia del Norte, Sudáfrica.**

LIGERO Y PORTÁTIL

Las Motores Fueraborda HIDEA 2.5 HP, 5 HP y 6 HP son livianos y portátiles. Son una solución fiable para transportar personas en una neumática o mercancías en distancias cortas, y también disfrutar de un día de pesca con sus amigos y familiares. La serie portátil HIDEA está diseñada para ser simple, elegante y liviana, pero también construida para durar. Con un tanque incorporado (0.9L, 1.1L), estos motores le brindan la capacidad de recorrer millas adicionales. Variedad de opciones: eje corto o largo, adición opcional de un tanque de combustible externo.

2.5 HP - 5 HP - 6 HP

Modelo	2.5HP	5HP		6HP	
	HDF2.5HS	HDF5HS	HDF5HL	HDF6HS	HDF6HL
Codigo	73689	73690	73691	73692	73693
Cilindro(s)	1	1		1	
Max.rendimiento (KW)	1.8	3.6		4.4	
Eje	Corto	Corto	Largo	Corto	Largo
Desplazamiento (cc)	72	112		139	
Peso (kg)	17	22	23	27	28
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Palanca Cambios Marchas	F-N	F-N-R		F-N-R	
Sistema Arranque	Manual				
Sistema Control	Caña dirección				
Capacidad Combustible(L)	0.9 (deposito incorporado)	1.1 (deposito incorporado)		1.1 (deposito incorporado) & 12 (externo deposito, incluido en el paquete)	





EFICIENCIA MÁXIMA

Las Motores Fueraborda de HIDEA 9.9 HP, 15 HP y 20 HP tienen un diseño revolucionario siendo los únicos en el mundo con batería interna para arranque eléctrico. Una opción ideal y confiable para embarcaciones de tamaño medio, semirrigidas o embarcaciones pesqueras que viajan cerca de la costa. Muy popular entre los pescadores, ya que tiene la potencia que necesitan. Varias opciones para elegir, incluyendo Corto o Largo eje, arranque manual o eléctrico (opcional con batería interna) y caña dirección o control remoto.

9.9 HP - 15 HP - 20 HP

Modelo	9.9HP				
	HDF9.9HS	HDF9.9HL	HDF9.9HES-IB	HDF9.9HEL-IB	HDF9.9FEL
Codigo	73694	73695	73705	73696	42559*
Cilindro(s)	2				
Max.rendimiento (KW)	7.2				
Eje	Corto	Largo	Corto	Largo	Largo
Desplazamiento(cc)	212				
Peso (kg)	41.6	43	41.6	43	43
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Palanca Cambios Marchas	F-N-R				
Sistema Arranque	Manual		Manual & Electrico c/bateria interna		Manual & Electrico
Sistema Control	Caña dirección				Remote control
Capacidad Combustible (L)	12 (externo deposito, incluido en el paquete)				

Modelo	15HP				
	HDF15HS	HDF15HL	HDF15HES-IB	HDF15HEL-IB	HDF15FEL
Codigo	73697	73698	73706	73699	42560*
Cilindro(s)	2				
Max.rendimiento (KW)	11				
Eje	Corto	Largo	Corto	Largo	Largo
Desplazamiento(cc)	323				
Peso (kg)	53.4	54.4	53.4	54.4	54.4
Gear Ratio	27:13(2.08)				
Palanca Cambios Marchas	F-N-R				
Sistema Arranque	Manual		Manual & Electrico c/bateria interna		Manual & Electrico
Sistema Control	Caña dirección				Remote control
Capacidad Combustible(L)	12 (externo deposito, incluido en el paquete)				

Modelo	20HP					
	HDF20HES	HDF20HEL	HDF20FES	HDF20FEL	HDF20HS	HDF20HL
Codigo	73707	73700	73708*	73701*	74521	74522
Cilindro(s)	2					
Max.rendimiento (KW)	14.7 KW					
Eje	Corto	Largo	Corto	Largo	Corto	Largo
Desplazamiento(cc)	323					
Peso (kg)	53.4	54.4	53.4	54.4	53.4	54.4
Gear Ratio	27:13(2.08)					
Palanca Cambios Marchas	F-N-R					
Sistema Arranque	Electrico	Manual & Electrico	Electrico	Manual & Electrico	Manual	
Sistema Control	Caña dirección		Remote control		Caña dirección	
Capacidad Combustible (L)	12 (externo deposito, incluido en el paquete)					

*With remote control box, steering wheel, steering mechanism, steering cable (3.3m) & engine control cable (throttle/gear) (2x3.3m) & tool bag with some spare parts (fuses, spark plug, impeller etc.).

FIABILIDAD Y RENDIMIENTO

Las Motores Fueraborda de HIDEA 30 HP y 40 HP (2 y 3 Cilindros respectivamente) vienen con la exclusiva tecnología EFI (Electronic Fuel Injection). El sistema EFI es más eficiente con un consumo de combustible drásticamente menor. Además, el rendimiento de potencia de estos motores es más lineal que el de los carburadores. Por su peso y relación de potencia, se les considera como "reyes" compactos, fuertes y fiables. Vienen de serie con arranque eléctrico, sistema de inclinación y compensación, corto o largo eje. Opción ideal para muchos usos diferentes, para embarcaciones de 4-6 metros. Alta eficiencia, bajos niveles de ruido y bajo consumo son solo algunas de las principales ventajas de estos motores fueraborda. Los 30 y 40 HP EFI Motores Fueraborda son los más vendidos de HIDEA y brindan al usuario una excelente confiabilidad y rendimiento.

- 30 HP – Optional: instruments (tachometer)
- 40 HP – Standard with analog/digital instrument (RPM, speedometer, w/ battery charging & working hours data)

30 HP - 40 HP

Modelo	30HP		40HP
	HDEF30FES-T	HDEF30FEL-T	HDEF40FEL-T
Codigo	73709	73702	73703
Cilindro(s)	2		3
Max.rendimiento (kW)	22		29.4
Eje	Corto	Largo	Largo
Desplazamiento(cc)	498		747
Peso	78	80	97
Gear Ratio	27:13(2.08)		26:13(2.0)
Gear Shift Position	F-N-R		
Sistema Arranque	Electrico		
Sistema Control	Remote Control		
Capacidad Combustible(L)	24 (externo deposito, incluido en el paquete)		
Power Trim	✓	✓	✓

HIDEA 30 HP advanced outboard engine is also available (Codigo: 74287).

EL MAXIMO "ALL AROUND" MOTOR FUERABORDA

El motor EFI fueraborda más grande de HIDEA es el de 60 CV y se considera el perfecto "todoterreno". Ya sea que desee disfrutar de deportes acuáticos, viajar a islas lejanas o simplemente probar suerte en la pesca, el motor silencioso y estable 4 Cilindro EFI de 60 HP de HIDEA ofrece la máxima eficiencia y una mayor economía de combustible. Con Desplazamiento de 996 cc, proporciona una cantidad adecuada de potencia para casi todos los que viajen en una neumática o FRP de potencia media o mayor. Una opción muy confiable para uso recreativo o semiprofesional. Viene de serie con control remoto, arranque eléctrico, sistema de compensación e inclinación e instrumentos digitales.

60 HP

Modelo	60HP
	HDEF60FEL-T
Codigo	73704
Cilindro(s)	4
Max.rendimiento (kW)	44.1
Eje	Largo
Desplazamiento(cc)	996
Peso	124
Gear Ratio	24:13
Gear Shift Position	F-N-R
Sistema Arranque	Electrico
Sistema Control	Remote control
Capacidad Combustible(L)	24 (externo deposito, incluido en el paquete)
Power Trim	✓

Combinar con
Hidea oil
page 134

new


Hélices



Código	Model	Para Motor Fueraborda
73858	7 1/2 x 7 BA	Hidea/Yamaha 4/5
73921	7 1/2 x 8 BA	Hidea/Yamaha 6
73813	7 1/4 x 6 BS	Hidea/Yamaha 2.5
74270	8 1/2 x 7 1/2 N	Yamaha 6-8
73977	8 1/2 x 8 1/2 N	Hidea/Yamaha 8/9.9
74272	9 1/4 x 10 J1	Yamaha 9.9-15
74028	9 1/4 x 11 J1	Hidea/Yamaha 15/20
74271	9 1/4 x 9 3/4 J	Yamaha 9.9-15
74273	9 7/8 x 11 1/4 F	Yamaha 25-30
74101	9 7/8 x 12 F	Hidea/Yamaha 30
74274	9 7/8 x 13 F	Yamaha 25-30
74156	11 1/8 x 13 G	Hidea/Yamaha 40
74276	11 3/8 x 12 G	Yamaha 40-60
74275	11 5/8 x 11 G	Yamaha 40-60
74277	13 1/2 x 15 K	Yamaha 60-140
74278	13 1/4 x 17 K	Yamaha 60-140
74282	13 3/4 x 21 M	Yamaha 150-300
74222	13 5/8 x 13 K	Hidea/Yamaha 60
74279	13 x 19 K	Yamaha 60-140
74280	14 1/2 x 17 M	Yamaha 150-300
74281	14 x 19 M	Yamaha 150-300

Disponible solo en ciertos países

new

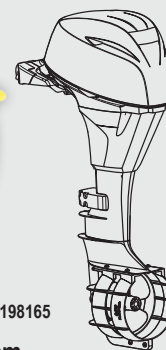

Nuova Rade

Código | 198165

Protección de Hélice, Plástico, Ø23cm

La Protección de Hélice es una consideración inteligente y una protección para su fueraborda o intraborda. La instalación reducirá en gran medida la posibilidad de lesiones humanas y de la vida marina debido a las palas de la hélice y también protegerá la hélice de redes y cuerdas. Ya no tendrá que preocuparse por el mantenimiento y la seguridad de la hélice.

Además, una protección de la hélice puede reducir el consumo de combustible, por lo que ahorra gasolina y, al mismo tiempo, mejora el manejo y la estabilidad, para disfrutar de un tiempo más agradable en su embarcación. Esto se debe a que la protección está hecha para rodear la hélice de tal manera que mueve el agua con una fuerza dirigida con mayor precisión. Finalmente, la protección no contiene partes móviles, por lo que su mantenimiento es mínimo. Al tener una instalación rápida y sencilla, mejora la seguridad a bordo. Fabricada en polipropileno reforzado.

Compatible con la mayoría de los motores de 9-25 HP con máx. hélice Ø21,6cm. Es ideal para botes de rescate y yates que puedan navegar en aguas con muchos bañistas. Tenga en cuenta que los pernos, tuercas y arandelas necesarios están incluidos en el paquete.

Accesorios motores fueraborda


Nuova Rade

new



Transom Pad

Código	Colour	Length (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
74445	Black	300	120	10
74446	Grey			

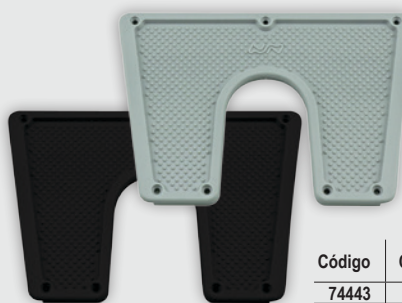

Transom Pad

Código	Colour	Length (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
74443	Black	270	180	10
74444	Grey			



Transom Pad

Código	Colour	Length (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
45343	Black	230	86	7
45341	White			
45342	Grey			
45339	Black	270	98	8
45337	White			
45338	Grey			



Transom Pad


Código	Colour	Length (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
45331	Black	300	220	7
45329	White			
45330	Grey			
45335	Black	450	360	
45333	White			
45334	Grey			



Transom Pad Reinforced


Rigid non-slip plastic. Prevents outboard clamps from damaging the transom. Dimensions: 250 x 90 mm. Thickness: 10 mm.

Código | 16943

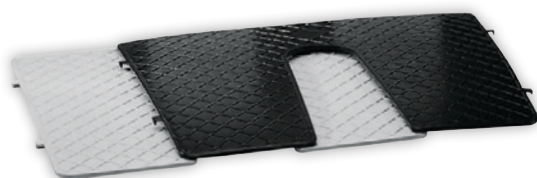

Transom Pad with Cleft

Código	Colour	Length (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
45327	Black	450	360	6,5
45324	White			
45326	Grey			

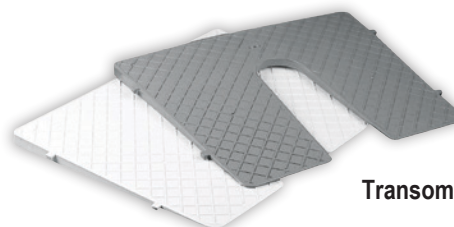

Transom Pad Tilted

Código	Colour	Length (mm)	Height (mm)	Thickness (mm)
195139	Black	450	360	5-19
195136	White			
195138	Grey			



Soporte Fueraborda

Ideal para la mayoría de popas. Dan protección del motor y absorben vibraciones. Fabricados en polipropileno rígido estabilizado contra UV con una superficie anti deslizante para mayor seguridad en el montaje del motor. Disponible en blanco.

Código	10314	72032	72033
Colour	Blanco	Gris	Negro
Dimensions (mm)	320 x 220		
Thickness (mm)	6,4		



Fundas de Motor

Fundas para Motores Fueraborda Una adición a la gama "Sea Cover" ideal para proteger su motor contra el agua, el sol y el polvo. Fabricado en poliéster 300D y provistos de un cabo elástico para adaptar a la mayoría de los motores de 2.5 hasta 250 CV. Disponibles en 7 tamaños y color plata. Añadimos a la gama esta temporada además fundas para el motor completo y no solo la carcasa. Estas están disponibles en 3 tamaños. Elija sus fundas según las tablas inferiores. Las dimensiones son la máximas interiores de la funda. El caballaje es aproximado y debe tomar en cuenta otros factores como la localización de mandos.



Fundas para la Carcasa del Motor


Código	57269	57270	57271	57272	57273	57274	57275
CV (Aproximado)	2-5	2-15	10-45	30-90	70-150	115-225	150-300
A (cm)	40	46	55	63	73	75	90
B (cm)	25	27	33	35	40	45	60
C (cm)	32	35	45	50	65	75	80

Fundas Completas

Código	57329	57330	57331
CV (Aproximado)	2,5-10	8-70	70-150
A (cm)	75	87	125
B (cm)	125	157	210




Para elegir la funda más adecuada para la parte superior de su motor, mida como se muestra en el Dibujo 2 y determine las dimensiones que más se acerquen a su modelo.

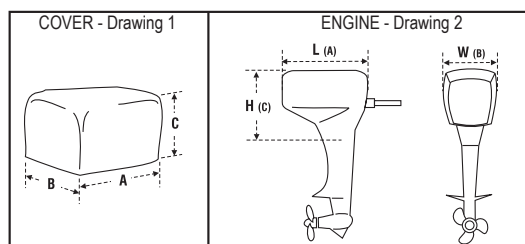

*Al calcular la altura del motor, también debe incluir una parte del eje, como se muestra en el Dibujo 2, para asegurarse de que el motor quede completamente cubierto por debajo (aparte del eje).

Para elegir la funda de cuerpo entero más adecuada para su motor, debe medir la altura del motor (B) así como su ancho (W). Para calcular correctamente



la altura máxima que debe tener la cubierta correspondiente, se debe deducir de la altura del motor (B) la mitad de su ancho (W)). Por ejemplo, si la altura (B) de su motor es de 210 cm y su ancho (W) es de 50 cm, entonces la funda que necesita debe tener una altura de 185 cm (210 cm-25 cm). Por tanto, en este caso, la funda correcta es la funda 57331, que tiene 210cm de altura, como se indica en la tabla correspondiente.



**Extension caña
dirección para
Fueraborda**

Código	Largo
27117	65cm
27118	100cm
27119	80-111cm Telescopic



**Enjuagador
Fueraborda, Toma
doble, Grande**

Largo 280mm, diam 16mm

Código | 47086



**Enjuagador,
Ovalado**


Código | 98749



**Enjuagador,
Rectangular**

Código | 98748

**Anti robo motor fuera
borda, AISI 316**



Código	99525	99526
Long. (mm)	235	280



Código | 90726

**Soporte para motor
fueraborda ajustable
de inox 316 con
plastico, para motores
hasta 40kg/20HP**

Control de 5 ajustes



Código | 90725

**Soporte para motor
fueraborda ajustable
de inox 316 con
plastico, para motores
hasta 30kg/15HP**

Control de 5 ajustes



Código | 99493

**Soporte para motor
fueraborda ajustable de
inox 316 con plastico,
para motores hasta
20kg/8HP**



Código | 95890

**Soporte motor fuera borda
de chapon marino, para
motores hasta 40kg/20HP**

Control de 5 ajustes



Código | 99492


**Soporte para motor
fueraborda ajustable de
inox con chapon marino,
para motores hasta
20kg/8HP**

Accesorios motores fueraborda



Soporte Motor para Balcon de Popa 22,8 x 15

Ideal para estibar su motor fueraborda verticalmente. Dan protección del motor y absorben vibraciones. Fabricados en polipropileno rígido estabilizado contra UV con una superficie anti deslizante. Diseñado para montaje en tubo de 25 mm, conserva su rigidez montado. Disponible en blanco.

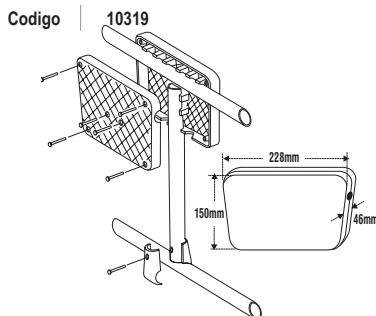


Alas Estabilizadoras

Las alas estabilizadoras para fuerabordas LALIZAS aseguran el máximo en rendimiento y proporcionan un mayor control.

Ventajas

- Ahorro de combustible
- Evita cavitaciones
- Incremento del control direccional a bajas velocidades
- Elevación máxima
- Reduce el tiempo hasta planear
- Giros mas suaves
- Incrementa la estabilidad
- Fácil instalación
- Tornillería inoxidable incluíd

- Montaje seguro con Tornillos y tuercas.
- Para uso en motores fueraborda.



Código	10121	10122
Para Motores	de 4CV hasta 50 CV	50CV y mas
A(mm)	185	270
B(mm)	180	240
C(mm)	5	7
D(mm)	23	30
E (mm)	61	98

Motor Trolley (30hp), Knock Down, 25mm Tubing

Código 99586

Total Height: 1000mm
Total Weight: 800mm



Cabo de arranque de motor, polyester

Código	90252	90253	98069
Diametro (mm)	3	4	5
Carga rotura (kg)	240	370	500



Aceites

Available only in certain countries



new

Hidea oil 4 cycle, FC-W 10W30 1 lit.

Código 74283



Volante "Classic", Ø 350mm

El volante "Classic" está fabricado en polipropileno con un diámetro de 350 mm, mientras que el diámetro del orificio del volante es de 37 mm. Tiene un diseño ergonómico y se adapta de forma muy sencilla a la mayoría de los barcos. Tiene la opción de personalizar la etiqueta del logotipo en el centro del volante, agregando la etiqueta de PVC personalizada.

Código	70001	70132
Color	Negro	Blanco



Volante, Inox, con Espuma Negra

Código	99701	99702
Diámetro(mm)	390	343



Volante, Inox, con Tapa

Código	90072	90087	90071
Diámetro(mm)	343	390	457



Volante, "Sport", Ø 350mm

Código	90039
--------	-------



Volante "Winner", Ø 350mm

Código	90040
--------	-------



Volante, "Ocean Master", Ø 350mm

Código	90041
--------	-------



Adaptador Ruedas y Volantes Direccion

Código	90042
--------	-------

Embarcaciones, Motores & Accesorios

Pasacables



Fuelle tubo doble con anilla

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
43155	Negro	105 mm	115 mm	52 mm



Fuelle Doble con Anilla Atornillable

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
43133	Negro	59 mm	89 mm	15 mm



Fuelle de Goma con Anilla Atornillable

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
31523	Negro	120 mm	150 mm	110 mm
43145	Blanco			
31525	Negro	55 mm	105 mm	65 mm
43139	Blanco			

Fuelle de goma empotrable

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
31521	Negro	69 mm	103 mm	109 mm
43162	Blanco			
43163	Gris			



Fuelle de goma empotrable

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
43160	Negro	50 mm	70 mm	60 mm
43159	Gris			
43158	Blanco			



Pasacables



Fuelle, Ajustable con Anilla Atornillable

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
43756	Negro	85 mm	105 mm	68 mm
43754	Blanco			68 mm



Fuelle con Anilla Atornillable

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
43168	Negro	60 mm	108 mm	140 mm



Fuelle de Goma con Anilla de Plastico

Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
43137	Negro	59 mm	89 mm	105 mm


Fuelle de goma empotrable



Cod.	Color	Corte Ø	Exter. Ø	Altura
43167	Negro	76 mm	115 mm	140 mm
43165	Blanco			
43166	Gris			

Llaveros Hombre Al Agua

Juego de llaves hombre al agua

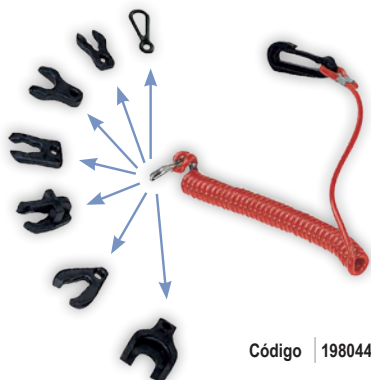

Código | 198044

llave hombre al agua con cordon

Código	For Motors
28137	Mariner/ Mercury
28138	Mariner/ Suzuki / Johnson (4 strokes)
28139	Tohatsu
28140	Honda / OMC
43693	OMC / Johnson - Evinrude
28141	Yamaha
35003	OMC



OCEAN Llavero



Los llaveros OCEAN son elegantes miniaturas de las defensas OCEAN. El logotipo está grabado en la defensa llavero, lo que lo convierte en una opción más estética que un flotador de corcho. Puede contener una cantidad considerable de llaves, lo que garantiza que no las perderá en el mar.



Llavero Defensa Redonda

Código	72448	72541
Color	Rojo	Blanco



Llavero Defensa

Código	72540	72447
Color	Rojo	Blanco



Llavero, flotante

El llavero flotante Nuova Rade está diseñado para garantizar la seguridad de sus llaves cuando esté a bordo. El Llavero Flotante es ideal para cualquier persona que se dedique a actividades marinas, con el fin de localizar las llaves más fácilmente por los llamativos colores y su capacidad de flotación, en caso de que aterrice en el agua. Disponible en dos diseños diferentes que replican un amarre y en cuatro colores diferentes (rojo, amarillo, blanco y azul). Debido a las diferencias en el peso de las teclas, pruébelo de antemano en aguas poco profundas.



Código | 44526





Llavero corcho, flotante, redondo


Código | 71963


DIABLO Depósitos

La línea de depósitos fijos DIABLO está fabricada en material HDPE reciclable, compuesta por una gama completa de 10 modelos que cumplen con los estándares internacionales. DIABLO se puede utilizar para combustibles como gasolina, diesel, etanol, combustibles alternativos y aceites vegetales orgánicos. La ventaja de esta línea de depósitos es la tapa "EASY SWITCH", que se puede comprar por separado según el uso del tanque, y es intercambiable manualmente. La tapa que se utiliza para la gasolina es de color rojo. Se fija y sella mediante el giro de la propia pieza y se bloquea en su posición mediante un pasador de bloqueo que evita que se suelte. Para limpiar el depósito, simplemente levante el pasador de bloqueo y retire la trampilla desenroscándola.



Código	197477	197478	197479	197480	197481	197482	197483	197484	197485	197486
Capacidad (L)	37	48	60	70	82	49	64	78	93	108
A - Largo (mm)	500	650	800	950	1100	500	650	800	950	1100
B - Ancho (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
C - Alto (mm)	230	230	230	230	230	305	305	305	305	305


**DIABLO Easy Switch
tapa ciega,
sin conectores**

Código | 197490

Sensor (optional)

Impedance (Ohm)	0-190	240-33
 h=230mm	197348 (200mm)	197357 (200mm)
 h=305mm	197350 (300mm)	197359 (300mm)


**DIABLO Easy Switch
Combustible**

Tapa con junta, completa con:

- Conector 90°, Ø38 mm, 1/2" rosca
- Conector 90°, Ø17 mm, 3/4" rosca
- Conector 90°, Ø11 mm, 1/2" rosca
- Caps 1/2" thread, 3/4" thread and 1/2" thread

Código | 197487


**Soporte caja
baterías/deposito
con cincha 1,50m**

Código | 43897



Código	Descripcion	197487 Easy Switch combustible
197492	DIABLO Easy Switch Conector 90°, Ø38mm, 1/2" rosca	1
197493	DIABLO Easy Switch tapa 1/2" rosca	1
197494	DIABLO Easy Switch tapa 3/4" rosca	2
197495	DIABLO Easy Switch Conector 90°, Ø17mm, 3/4" conector	1
197496	DIABLO Easy Switch tapa 1/2" conector	1
197497	DIABLO Easy Switch Conector 90°, Ø11mm, 1/2" rosca	1
197501	DIABLO Easy Switch Junta interior Ø235 x 17,5mm	1



Ercole



ERCOLE Depósito de Combustible

La línea ERCOLE de depósitos de combustible horizontales está fabricada en material de polietileno en color negro para evitar la oxidación y tiene una vida útil más larga, a diferencia de los depósitos de metal. Esta línea consta de una gama completa de 9 modelos que cumplen con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de combustible. Todos contienen una salida de combustible para manguera de Ø8 mm y una entrada de suministro de combustible que está roscada con un tapón, ya sea con una salida vertical para manguera de Ø38 mm, o con una salida en ángulo de 45° para manguera de Ø38 mm. Precortado para sensor de nivel.

Código	Tipo	Capacity (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	Conector Tubo Ø (mm)	Tapa Cubierta	Sensor (optional)					
44797	Con tapon	41	500	350	300	8	Rosca Ø 50mm		197358 (250mm)				
44799		55	650										
44801		69	800										
50195	Sin tapon	41	500	350	300		Recto Ø 38mm				196911 (233mm)		
50199		55	650										
50205		69	800										
50196	Sin tapon	41	500	350	300		45° Ø 38mm						196911 (233mm)
35008		55	650										
50206		69	800										


197341
197342

197343
197344

Sogliola

Combine with
Fuel hose
page 144



SOGLIOLA Depósito de Combustible

La línea SOGLIOLA de depósitos fijos se utiliza para almacenar gasolina, diesel o combustible que contenga etanol o metanol, antes de que se transmita al motor de la embarcación. La línea SOGLIOLA está fabricada con material de polietileno en color negro para evitar la oxidación y tiene una vida útil más larga, a diferencia de los depósitos de metal. La línea consta de una gama completa de 9 modelos que cumplen con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de combustible. Todos contienen una salida de combustible para manguera de Ø8 mm y una entrada de suministro de combustible que está roscada con un tapón, ya sea con una salida vertical para manguera de Ø38 mm, o con una salida en ángulo de 45° para manguera de Ø38 mm. Precortado para sensor de nivel.

300 mm. Recomendado para sensor de nivel.										
Código	Tipo	Capacidad (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	Conector Tubo Ø (mm)	Tapon de cubierta	Sensor (opcional)		
44832	Con tapa	38	650	350	220	8	Rosca Ø 50mm	 197356 (150mm)		
44834		49	800							
44836		73	1100							
50209	Sin tapa	38	650	350	220		Recto Ø 38mm		 197347 (150mm)	
50214		49	800							
50218		73	1100							
35009	Sin tapa	38	650	350	220		45° Ø 38mm			 197365 (150mm)
50215		49	800							
50219		73	1100							


197341
197342

197343
197344



A



C



D



E



F



G



H



I



M



N



P




Q

Ercole - Sogliola

Código		Descripcion
45284	A	Tapon
44467	C	Fuel Pick-up Tube w/Pipe Conn. Ø8mm
50140	D	Water Pick-Up Tube w/ Ø16mm Conn
44088	FGHE	Conectores w/Ø50mm Rectos
44089	GHI	Conectores, w/Ø38mm Rectos
43366	E	Conector Recto Ø50mm
43368	I	Conector Recto Ø38mm

Código		Descripcion
44090	FGHM	Conectores, w/Ø50mm 90° Codo
44091	GHN	Conectores, w/Ø38mm 90° Codo
43370	M	Conector Codo 90°, Ø50mm
43374	N	Conector Codo 90°, Ø38mm
44624	F	Conector Codo 90°, Pipeta retorno
44569	P	Vent. Elbow CoCon. codose Ø16mm
44838	Q	Universal Bracket with Holding Straps for Ercole, Sogliola, Diablo Tanks and Liferasts

Hulk

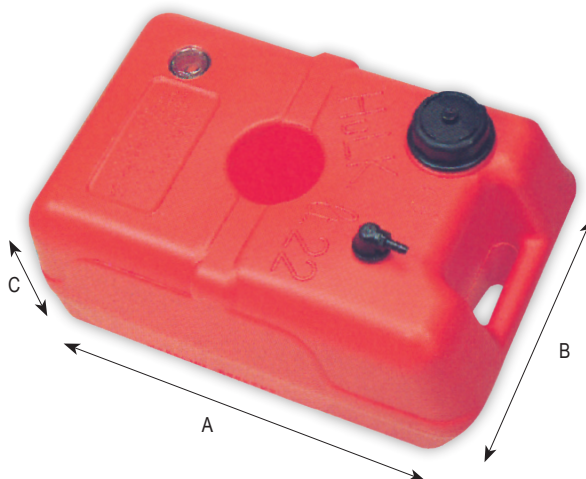

HULK Depósitos de Combustible Portatil

La línea HULK de depósitos de combustible para motores fueraborda portátiles está hecha de material de polietileno de alta densidad inodoro en color rojo. Su robusta construcción de plástico montado en rotación los hace completamente anticorrosivos. Son fuertes, pero livianos y no se agrietan ni abolla. Se utiliza material de polietileno ya que no se oxida y tiene una vida útil más larga, a diferencia de los depósitos de metal. La línea consta de una gama de tamaño completo de 12L, 22L y 30L, que cumple con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de combustible. Todos contienen una salida de Ø 8 mm con filtro y una tapa ventilada con junta. Los códigos 44804 y 44805 también contienen un indicador de combustible.

Código	Capacidad (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	Fuel Gauge
44803	12	410	260	195	No
44804	22	460	305	265	Si
44805	30	510	360	270	Si



Ø 8mm outlet with filter

Jerrycan




JERRYCAN Deposito de combustible portátil

La línea JERRYCAN de tanques de combustible portátiles para motores fuera de borda con pico está diseñada en material de polietileno de alta densidad inodoro en color rojo. El material de polietileno se utiliza para evitar la oxidación y tiene una vida útil más larga, a diferencia de los tanques de metal. Todos los códigos tienen un asa superior que los hace muy estables en uso y fáciles de agarrar y transportar, si es necesario. Su fondo especialmente diseñado en grandes dimensiones consigue una mejor estabilidad cuando se coloca. La línea consta de una gama de tamaño completo de 5L, 10L, 15L y 22L, que cumple con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de combustible. Todos contienen una tapa ventilada con sello y se suministran con un pico.

Código	Capacidad (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)
43604	5	300	240	185
43598	10	300	240	250
43600	15	300	240	330
43602	22	300	245	440

Deposito Combustible Portatil con Filtro

La línea de Depósitos de Combustible Portátiles con Filtro es adecuada para motores fueraborda. Está hecho de material de polietileno de alta densidad inodoro en color rojo para evitar la oxidación y tiene una vida útil más larga, a diferencia de los tanques de metal. La línea consta de tamaños de 10L y 25L, cumpliendo con los estándares internacionales para recolección y almacenamiento de combustible. Todos contienen una tapa ventilada con junta y una salida de Ø 8 mm con filtro. El código 44789 puede ser adecuado para diesel agregando 44624 (Tubería de retorno de combustible).



Code	Capacidad (L)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Height (mm)	Fuel Gauge
44790	10	330	245	135	No
44789*	25	440	295	210	Yes


*Adecuado para Gasoil añadiendo 44624 (tubo de retorno)



Depósitos de Estiba

Ideales para almacenar medicamentos, bengalas o efectos personales. Junta torica de silicona para mejorar resistencia al agua. Posibilidad de añadir un cabo para el porte.


Código	Capacidad (L)	Diametro (mm)	Opening Diameter (mm)	Altura (mm)
39642	6	240	128	195
39643	8			260
39644	12			380
39645	15			440



Mistral


MISTRAL Depósito Combustible con Aforador

El tanque MISTRAL para almacenamiento horizontal de combustible está fabricado en material de polietileno en color blanco, ofreciendo alta resistencia química y al fuego. El material de polietileno se utiliza para evitar la oxidación y tiene una vida útil más larga, a diferencia de los tanques de metal. Este modelo cumple con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de combustible. El tanque MISTRAL cuenta con una columna central para proporcionar una mayor rigidez del tanque y se puede asegurar fácilmente a la embarcación. Contiene deflectores laterales, diseñados para reducir el lanzamiento de combustible.



Código	Capacidad (L)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Conectores			Aforadores
					Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	
196251	55	900	400	245	38	38	50	197070 0-190 Ohm


*For diesel tank use sender 197073

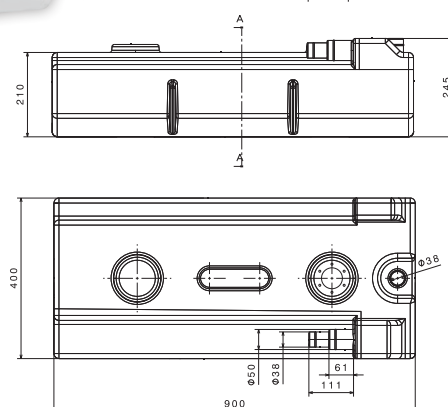

Código | 99564



Fuel Line 3-way Valve, 6.5mm

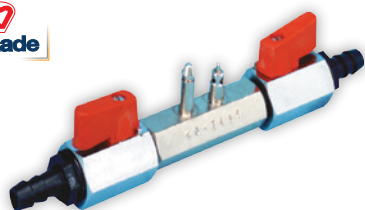


Valvula Combustible Doble Manguera Ø 10 mm

Código	Motores
43707	OMC - JOHNSON - EVINRUDE
43708	YAMAHA - MARINER - MERCURY - HONDA



Valvula Cierre Combustible Tubo Ø8mm

Código 44631



Soporte Valvulas Combustible (Pareja)

Código 45186



Valvula 3 Pasos para Tanques

La Valvula 3 pasos de Nuova Rade es una valvula universal que puede usarse instalada a bordo o en sistemas de evacuación de sentina. Permite elegir al usuario entre dos salidas.

Característica

- Estructura de acero inoxidable y ABS resistente a la corrosión..
- Ideal para sistemas de bombeo de aguas residuales y sentinas marinas.
- Puertos: manguera flexible de 1-1/2" ID
- Se puede asegurar con candado.
- Control de larga distancia mediante cable push-pull..

Sistemas de sentina: para embarcaciones que tienen dos áreas de sentina separadas, el Desviador de 3 vías permite vaciar cualquiera de las dos, con una sola bomba.

Sistema de desagüe: Instalando en la línea de descarga del tanque de retención, la válvula Y permite elegir entre bombear a cubierta o directamente a una toma de mar. Instalando en la línea de descarga de inodoros, permite elegir entre almacenar en el tanque de desechos o descargarlo por la borda (si es legal).

Código 196791



Filtro anti olor tubos Ø 16 - 19 mm

Código 51732



Medidor Aceite

Código	26897
Diameter	58mm
Alto	120mm



Achicador Embudo con Filtro

Código	44677
Largo	290mm
Ancho	110mm



Tapon Recambio para Jerrycan

Código 45301



Embudo con Filtro & Extension

Código	31354
Diameter	135mm



Embudo c/ Filtro

Código	27480
Diameter	180mm
Altura	240mm



Extension para Embudo 27480

Código	37350
Largo	250mm



Vertedor Recambio para JERRYCAN

Código 45415



Cincha para Depositos Y Cajas de Batería Largo 1,30m

Código 43895



Soporte con Cincha Para Depositos y Baterías 1,50m

Código 43897



Boquilla

Código	Diameter tubo (mm)
44567	16
44568	20



Connectores Ø1/4"

Código	Descripción
43451	Para tubo Ø8mm, plastico

Depósitos de Combustible & Accesorios



**Mango para Depósito,
L.310mm, Negro**

Código | 44179



Tubo con Filtro y Conector Ø1/4"

Código | 44469



Base Universal con Cincha

Código | 43901


External Dimensions:
485x340x35 mm
Internal Dimensions:
470x320 mm




Bomba Manguera de Succión Manual, Transparente

Esta bomba de manguera es ideal para equipar su embarcación. Permite la transferencia rápida y segura de líquidos de un recipiente a otro. Material de PVC duradero y de alta calidad. Apto para gasolina, diesel, agua.

Code	Diameter (mm)	Length (cm)	Hose	Hose Thickness	Flow Rate
70002	12,5	160	PVC	2mm	3,5 gallons/min
70003	22,5			3mm	10 gallons/min




1. Coloque la parte A del tubo en el líquido que desea transferir y sujete la parte B



2. Agite vigorosamente la parte inferior hasta que vea subir el nivel del líquido en el tubo.

ATENCION: Asegure que el contenedor adonde transfiere el líquido este a un nivel mas bajo.



3. Deje de agitar y coloque la parte B del tubo en el tanque adonde desea transferir el líquido.

Tubos Combustible & Conectores



Tubo combustible con Cebador Ø8mm

Código	45386	31958
Hose Material	PVC	
Largo Tubo (m)	2	
Buld Diameter (mm)	39	45
Cebador	44476	31957



Tubo Combustible con Cebador Ø8mm

Código	45387	45388*
Hose Material	PVC fiber reinforced	
Largo Tubo (m)	2	3
Buld Diameter (mm)	45	
Cebador	31957	

*con filtro



Cebador para Tubo Ø8mm

Código	44476	31957
Diametro (mm)	39	45
Largo (mm)	130	150
Diametro Tubo (mm)	8	



new


Cebador con tubo Ø 8mm & Conectores

Código	Diametro Cebador (mm)	Material Manguer	Largo Tubo (m)	Codigo Cebad.	Connectors for Engine	Connectors Code
198147	39	PVC	2	45386	Yamaha	31942
198148				45386	OMC	31941
198149	45	PVC fibra reforçado		45387	Yamaha	31942
198150				45387	OMC	31941

Mercury 1998 > / Mariner
Conector Depósito de Combustible con Barbo Ø9,5mm

Código | 43308


Conector Depósito Macho Ø8,5mm Barbo

Código | 43314


Conector Depósito Hembra Yamaha-Mariner

Código | 31942


Terminal Depósito Mercury Hembra


Código | 31951


Conector Doble Combustible

Código | 43324


Conector Depósito Combustible

Código | 43322


Suzuki / Chrysler
Conector Combustible Hembra Ø 8mm Barbo >60 Cv, Laton Cromado

Código | 31950


Conector Combustible Hembra con 8mm Barbo, Laton Cromado

Código | 31943


Conector Combustible Macho 1/4" NPT >60 CV, Laton Cromado

Código | 31946


Yamaha


Código | 43314

Conector Depósito Yamaha macho Ø8,5mm Barb


Código | 31942

Conector Depósito Yamaha hembra Ø9,5mm Barb


Código | 43322

Tank Male Connector with 1/4" NPT Barb



Código | 43324

Conector Combustible Yamaha Doble
Honda

Código | 43301


Conector Combustible Honda Hembra Ø9,5mm Barb

OMC / Johnson / Evinrude



Código | 43333

**Conector Combustible
Ø10mm Barb**




Código | 31941

**Conector Depósito
hembra Ø9,5mm Barb**



Código | 43331

**Conector Depósito
Macho Ø1/4" NPT Barb**



Código | 43329

**Conector Depósito macho
Ø6,5mm Barb**

Tohatsu / Selva



**Conector Combustible
macho Ø8mm Barb**

Código | 31956



**Conector Combustible
Hembra Ø8mm Barb**

Código | 31952

Tubo Combustible



Código	Material	Diametro Interno (mm)	Diametro Externo (mm)
37338	PVC fiber reinforced	7	13
37339	PVC	7	13
39311	PVC fiber reinforced	10	16

Bridas, 100pcs




Código	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	max diametro (mm)
43816	negro	140	3,6	28
43824		200	5	51
43830		360	5	112
43815	blanco	140	3,6	28
43822		200	5	51
43829		360	5	112

Respiraderos Depósitos


Respiraderos Depósitos



Código	Descripcion	Color	A (mm)	Tubo Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
37331	Recto	Blanco	29	16	83	41	40	-
31515	Codo 90°	Blanco	29	16	83	41	40	50
37330	Recto	Blanco	29	16	83	60x40	40	-
31517	Codo 90°	Blanco	29	16	83	60x40	40	50

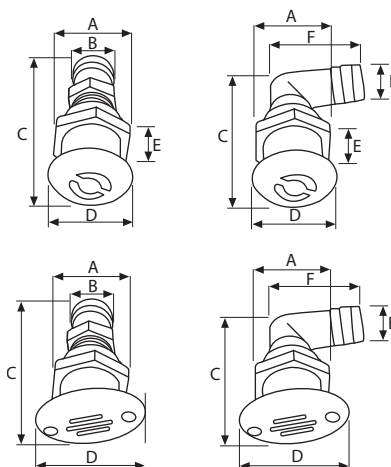

**Scupper "Space"
Set, Chromium
Plated Brass**



Código	90317	90318	90319	90320	90321	90322
Peso (gr)	160	230	375	550	705	1000
SW (mm)	26	32	38	49	56	68
H (mm)	83	88	98	106	116	124
A (mm)	65	68	75	80	85	90
D (mm)	33	38	48	55	64	77
F (mm)	15	19	25	33	39	50
G (in)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"



**Fuel Tank Vent 5/8"
I.D. Hose Die Cast
Zamak, 16cm**

Código | 98738



**Fuel Tank Vent 90°
Zamak**

Código | 98741

Fuel Tank Vent

Código	Descripción
98739	Brass chrome plated
98740	Die cast chrome plated



**Fuel Tank Vent,
Round Head 90°**

Código	Descripción
98742	Downward gradient
98743	Upward gradient



Bomba de cambio de Aceite



Extractor Aceite, 4 ltr


Código | 99565



**Bomba de cambio
de aceite, L300mm,
Cuerpo Laton**

Código | 99128

Silenciadores Escape

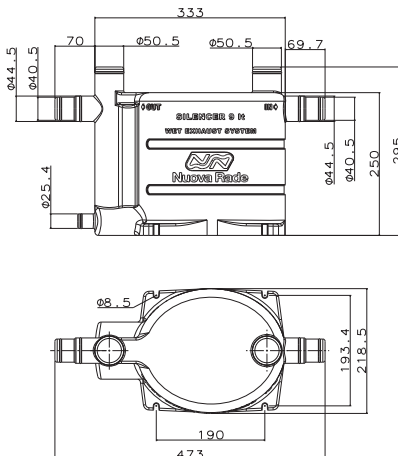

Inlet sizes: 50.5-44.5-40.5mm
Outlet sizes: 50.5-44.5-40.5mm
Drain size: 25.4mm

**Silenciador de Escape para Barco 9lt, Oval,
Negro**

El Silenciador de Escape de Nuova Rade está diseñado para evitar el reflujo del agua de escape y reducir al mínimo el ruido producido por el escape. Este silenciador de servicio pesado se recomienda para la mayoría de los veleros y yates a motor con motores de gasolina o diésel y grupos electrógenos refrigerados por agua de hasta 30 CV. El diseño compacto facilita una instalación duradera con 4 tornillos x 8 mm. Está construido de polietileno moldeado rotacional de alta densidad que es impermeable a la corrosión o al deterioro del agua salada o de los gases de escape. Además, es resistente a todas las temperaturas que se experimentan normalmente en los sistemas de escape refrigerados por agua (tipo húmedo). Con desagüe de 25,4 mm para la limpieza del sistema.

Código | 73596

Desagues



new



**Non-return Drain Valve Set,
with plug for 25mm Transom,
Grey**

Code | 74449



**Desague camara
flotacion con tapon**

Interno diam.: 18 mm,
Externo diam.: 23 mm

Código | 16687

Desagüe con Tapon



Código	Especificaciones	Color	Dimensiones (mm)	Altura (mm)	Altura desague (mm)	Diametro corte (mm)	Bajo cubierta (mm)	Interno Diametro (mm)
16688	Plano	Blanco	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689	Con 2 agujeros	Blanco						
43462	Con tapon cautivo	Blanco	54 x 33	55	25	27	20	19
43463	Con tapon cautivo	Negro	54 x 33	55	25	27	20	19
95781	Con tapon cautivo	Blanco	60x30	52	23	27	18	19
95782	Con tapon cautivo	Negro	60x30	52	23	27	18	19
43468	Con tapon cautivo	Blanco	Ø 40	55	25	27	20	19
43469	Con tapon cautivo	Negro	Ø 40	55	25	27	20	19
43478	Con 4 agujeros	Negro	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477	Con 4 agujeros	Blanco	Ø 43					
16691	Con tapon cautivo	Blanco	Ø 46	63	27	28	21	19
16690	Plano	Blanco	Ø 48	76	66	28	62	19
16797	"Bloqueante"	Blanco	Ø 43	107	96	27	91	19



**Tapones
Emergencia**

Código | 71965

	A	B	C	D	
	Numero de piezas	Max diam.	Diam. Pequeña	Largo	
A	2	51 mm	38 mm	110 mm	
B	1	38 mm	33 mm	110 mm	
C	1	30 mm	19 mm	110 mm	
D	2	22 mm	13 mm	62 mm	

**Tapon cautivo
con junta**



Código	Color
45276	Blanco
45277	Negro

Tapon, blanco



Código | 16713

Bocinas



**Unidad completa,
cabeza con cilindro de
gas en blister - 380ml**

Alcance acústico aproximadamente 1500 m.

Instrucciones

1. Instale la bocina atornillándola en el contenedor presurizado.
2. Para operar, presione la bocina.
3. La bocina de señalización debe usarse siempre en posición vertical.

No almacene el recipiente presurizado a la luz solar directa.
No exponer a temperaturas superiores a 40o C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

Código | 10033



**Cilindro de
Recambio,
380ml**

Código | 10032



**Cabeza
de Bocina**

Código | 10031



Cilindro de repuesto 300 ml para bocina de señal ECO 72327

Código | 72903



Juego Bocina ECO - 300ml

Código | 72327




new

Bocina Eléctrica de Montaje Empotrado

La bocina eléctrica de montaje empotrado Nuova Rade presenta un sonido y un tono fuertes, perfectos para la señalización marina. Es ideal para embarcaciones pequeñas, presenta una instalación muy fácil, con panel frontal extraíble y un ajuste perfecto para su instalación en consolas de volante.

- Tipo electromagnético
- Material: ASA blanco, resistente a los rayos UV
- Resistente al agua
- Dimensiones: 130 x 94 x 49,5 mm
- Agujero de perforación: Ø 80mm




Código	74305
Intensidad Sonido	>100 dB
Frecuencia Fundamental	400 Hz
Maximum Amp. draw	1,5 A
Voltage	12 V

Bocina Electrica Trompeta

Nuova Rade Trumpet Electric Horn features loud sound and tone, perfect for marine signaling. It is ideal for small boats, with easy installation and aerodynamic shape. Available in two colours (white & chrome).

- Tipo electromagnético
- Sonido alto
- Material: ASA blanco o cromado,
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al agua
- Dimensiones: 102 x 223 x 80 mm




Código	74306	74308
Intensidad Sonido	>100 dB	
Frecuencia Fundamental	400 Hz	
Maximum Amp. draw	1,5 A	
Voltage	12 V	
Colour	Blanco	Cromado

Bocina Electrica Compacta

La bocina eléctrica compacta Nuova Rade presenta un sonido y un tono fuertes, perfectos para la señalización marina. Es ideal para embarcaciones pequeñas y medianas, con fácil instalación y forma moderna. Disponible en dos colores (blanco y cromado).

- Tipo electromagnético
- Material: ASA blanco o cromado,
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al agua
- Dimensiones: 105 x 92 x 54,5 mm



Código	74307	74309
Intensidad Sonido	>100 dB	
Frecuencia Fundamental	400 Hz	
Maximum Amp. draw	1,5 A	
Voltage	12 V	
Color	Blanco	Cromado



Lloyd's Register



Bocina Electrica

Bocinas blancas con compresor eléctrico, tubería y tornillería de montaje.

Código	Voltaje	Amp.	DB	Hz	Largo	Diametro
71734	12	20	123	315	460mm	200mm
71735	24	10				

Bocina Electrica

Bocinas blancas con compresor eléctrico, tubería y tornillería de montaje.

Código	Voltaje	Amp.	DB	Hz	Largo	Diametro
71733	24	10	123	315	460mm	200mm



Bocinas

 < 12 m



Bocina Pequeña

Pequeña bocina electroneumática con alta salida de sonido. Viene con una trompeta de material ABS blanco, compresor eléctrico, tubería, relé y accesorios de montaje.



Código	Voltaje	Amp.	DB	Hz	Kg	Largo
99154	12	16	116	420	1	25cm
99256	24	8				

Bocina Electrica


Bocina de aire bitono con dos trompetas de plástico cromado. Viene con compresor eléctrico, tubería, relé y accesorios de montaje.



Código	Voltaje	Amp.	DB	Hz	Kg	Largo
97942	12	18	111	326/412	1,2	39cm
97943	24	9			1,3	

Bocina Electrica

Bocina de aire simple, fabricada íntegramente con materiales no corrosivos. Trompeta de plástico cromado con compresor, tubería, relé y tornillería de montaje.

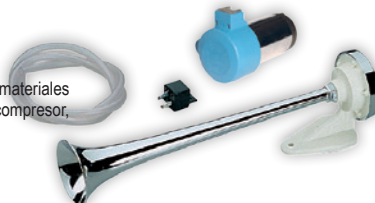

Código	Voltaje	Amp.	DB	Hz	Kg	Largo
97938	12	18	114	326	1	39cm
97939	24	9			1,7	

Bocina Electrica

Bocina de aire con doble sonido. Tiene dos trompetas de metal cromado y viene con compresor eléctrico, tubería, relé y accesorios de montaje.



Código	Voltaje	Amp.	DB	Hz	Kg
97940	12	16	118	692 / 756	1,1
97941	24	8			

Bocina Electrica

Bocina electromagnética única. Unidad acústica cuidadosamente protegida y fabricada con materiales no corrosivos. Totalmente cromado, completo con accesorios de montaje.



Código	Voltaje	Amp.	DB	Hz	Kg
97944	12	5	114	490	0,5

Instrumentos & Accesorios




Indicadores para Aforadores

12/24V, Ø62mm, Negro

Código	Use Type	Impedance (Ohm)	Internal Ø
197341	Fuel	0 - 190	52mm
197342		240 - 33	
197343	Water	0 - 190	
197344		240 - 33	
197345	Waste	0 - 190	
197346		240 - 33	



Aforador depositos combustible y agua (12/24V, St.Steel 316, SAE5)



Codigo	Uso	Altura (mm)	Resistenc (Ohm)	Apto para
197347	Com-bustible y Agua	150	0 - 190	Sogliola
197348		200		Diablo H230mm Ercole - Bora
197349		250		Diablo H305mm Ercole
197350		300		Diablo H305mm
197351		350		Deposito a medida
197352		400		
197353		450	240 - 33	Deposito a medida
197354		500		
197355		600		
197356		150		Sogliola
197357		200		Diablo H230mm Ercole - Bora
197358		250		Diablo H305mm Ercole
197359		300		Diablo H305mm
197360		350		Deposito a medida
197361		400		
197362		450		
197363		500		
197364		600		



Aforador para depositos de Agua Dulce & Desechos (12/24V, St.Steel 316, SAE5)

Codigo	Use Type	Altura (mm)	Impedance (Ohm)	Suitable for
197365	Agua Dulce & Descech	150	240 - 33	Diablo H230mm - Sogliola
196911		233		Diablo H305mm - Ercole
197367		350		Bora - Blizzard
196909		480		Deposito a medida
196910		690		Zefiro 40lt
				Zefiro 60lt

Aforador para depositos de Combustible (12/24V, St.Steel 316, SAE6)



Codigo	Uso	Altura (mm)	Resistencia (Ohm)	Apto para
197070	Fuel	195	0 - 190	Mistral
197077		233		Deposito a medida
197180		272		
197068		293		
197066		315		
197067		330		
197073	Diesel	195		
197075		233		
197076		293		

Equipamiento para Optimist



Funda para Laser

Código | 71296



Código | 70175



Código | 70174

Cinchas para hacer banda Optimisit, L: 1,5m W: 5cm

Sujetan la piernas de forma comoda absorbiendo movimientos bruscos. Se fabrican en poliester 500D, con PVC ny llenados de espuma no absorbente para comodidad. Un lado permite ajuste, el otro lado esta abierto para sujecion con una hebilla o placa.

Funda para Optimist

Protege el casco de su Optimist alargando su vida. La funda cubre el barco totalmente. Se fabrica en poliester pesado 600D con PVC y refuerzos "ripstop" para resistir la intemperie.

Equipamiento para Optimist


57353



Bolsa de flotacion para Optimist con valvula, gris

Código	Material	Presion Maxima	Dimensiones
57353	PVC	0,5PSI	41x100cm
57354	Nilon con TPU	3,6PSI	

57354




Achicador, 2,5lt, orange

Código | 11919



Anilla de cubierta para Optimist, Diam. 57mm


Código | 70139



Achicador Flexible, Flotante, Azul gasolina

largo 190mm x ancho 135mm

Código | 16207

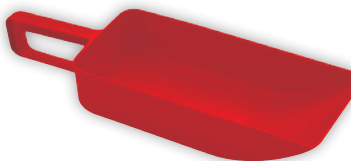

Achicador Rigido Rojo

largo 365mm x ancho 110mm

Código | 44676



Achicador Rigido, Blanco

largo 410mm x ancho 220mm

Código | 44680



Achicador embudo con filtro

largo 290mm x ancho 110mm

Código | 44677



Achicador SVEZIA, Rojo

largo 320mm x ancho 160mm


Código | 44679

Pescantes



Pescantes AISI 316

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Diametro tubo (mm)	Peso máximo de carga(kg)
70141	1200	650	120	45	40	60
70142	1200	750	160	64	60	85





Winch Electrico, AnchorWinch, 12V, 2000lb/1000kg

El winch AnchorWinch para remolques tiene una capacidad maxima de 1000kg. Esta provisto de una chapa de montaje unico que le permite montarlo permanentemente o temporalmente en cualquier superficie plana. Un asa le permite transportarlo con facilidad. Se suministra con un cable electrico de 4,5m, una chapa de montaje y una manivela.



Código | 71143

Características Tecnicas

Motor: 12V DC, Max 40A, 0,4hp(0,30kw)
Carga Maxima: 2000lbs / 1000kg
Velocidad: 6' (1,8m/min) con carga
Cable (Diam. x L): 0,2" x 30' (5,1mm x 9m)
Cables eléctricos: 15' (4,5m) / 9,9'(3m)



Winch de remolque, manual, una velocidad, Inox

Código	98750
Capacidad (kg)	360



Consejos de Seguridad

- Un winch de remolque no es para asegurar su barco al remolque. Para prevenir accidentes use cinchas dedicadas en proa y popa para sujetar su embarcacion al remolque
- Asegurese de tener una posicion firme a la hora de usar winches manuales. El resbalar o recibir golpes de la manivela son accidentes comunes del uso de estos equipos, prevenir es curar!
- Evite rozaduras del cable o cincha. Si estos aparecen cambie su cincha o cable inmediatamente!. Si usa cable recuerda que lubricarlo alargara su vida en uso al minimizar la rozadura entre partes distintos del cable.



Winch de remolque, manual, Una o dos velocidades, Acero carbono, con cable 10m y gancho

Los winches Seaware están hechos de acero al carbono resistente a la corrosión para una vida útil prolongada. Fabricados en acero, tres posiciones de uso, adelante, atras y punto muerto. Con varios opciones de reductor para facilitar el manejo de embarcaciones mas o menos pesadas. La capacidad de los cabrestantes Seaware varia de 636 a 1135 kg.

Código	Capacidad	Proporcion de fuerzas
11880	1400 lbs / 636kgs	4:1
11881	1800 lbs / 815kgs	4:1
11882	2500 lbs / 1135kgs	4:1 & 8:1


Remolques & Accesorios

Hay dos formas de sujetar el cable winch.

1 manera

Usar la abrazadera para sujetar el cable al pin.


Situación Barco



2 manera

Siga las flechas para pasar el cable por los 4 agujeros en el tambor.

Situación Barco



Cable de Winch con gancho


Código	Carga (Kg)	Largo	Diametro (mm)
99599	1700	6m	5
99600	1700	10m	5

Cincha para Winch

Pase el pin suministrado con la cincha por el egranaje y despues por el asa en la cincha (figura 1). Apriete la tuerca en el tambor para asegurar la cincha (figura 2).



Código	Carga	Largo	Ancho
72151	2000 kgs	10m	50mm

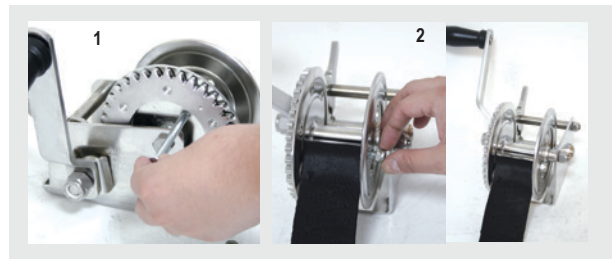

Acero con alto contenido de Carbon

Cincha con tensor y ganchos dobles

Código	99013	99014	99015
Ancho (mm)	30	35	50
Long. (m)	7	8	10
Carga rotura (kg)	1500	2500	5000



Acero con alto contenido de Carbon

Cincha con tensor y ganchos

Código	99012
Ancho (mm)	25
Long. (m)	6
Carga rotura (kg)	500



Cincha con hebilla protegida

Código	99006	99007
Ancho (mm)	25	25
Long. (m)	2,5	4
Carga rotura (kg)	250	250




Rodillo Proa, Polímero, Negro

Código	99610	99611
Total Diam. (mm)	70	92
Ancho (mm)	76	102
Int Diam. (mm)	18	18



Rodillo Quilla, polímero, negro

Código	99612	99613	99614
Total Diam. (mm)	70	76	83
Ancho (mm)	102	203	254
Int Diam. (mm)	16	19	16



Tope de Proa, polímero, negro

Código	99615	99616
A (mm)	76	76
B (mm)	76	76
C (mm)	89	104



Rodillo Proa Caucho 6/8" agujero, 1,6cm

Código 99090



Rodillo Quilla light duty, Caucho

Código	99626
Total Diam. (mm)	76
Ancho (mm)	102
Int Diam. (mm)	16




Rodillo Quilla Caucho

Código	99091	99092
Largo (cm)	20 (8")	25 (10")




Rodillo Lateral, polímero, Negro

Código	99617	99620
Total Diam. (mm)	111	108
Ancho (mm)	76	102
Int Diam. (mm)	20	20



Tope de Proa Caucho

Código	99624	99625
A (mm)	51	79
B (mm)	64	76
C (mm)	89	95

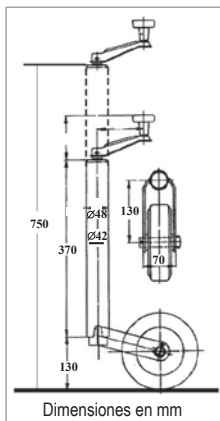

Gato de Remolque con manivela superior y rueda pivotante

Se fabrica en acero de alta calidad y cuenta con una rueda de goma para un soporte máximo del marco del remolque. Tiene una altura máxima de 750 mm y mínima de 500mm.

Código	99634
Capacidad (kg)	360
Altura Mínima (mm)	500
Altura Máxima (mm)	750
Dimensiones Rueda (mm)	200x50



Rueda de repuesto, 200x50mm

Código | 90288

Luces & Enchufe Remolque



Plafon / Luz de Remolque, 2 LEDs, negro, 2 pcs

- 77x36x21mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 15 lm
- Estanco

Código | 71237



Plafon / Luz de Remolque, 12 LEDs, negro, 2 pcs

- 104x60x26mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 90 lm
- Estanco

Código | 71235




Plafon/ Luz de Remolque, 25 LEDs, Negro

- 200x58x30mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 187,5 lm
- Estanco

Código | 71236

Kit de luz de remolque LED con cable de 8m

Código | 72452

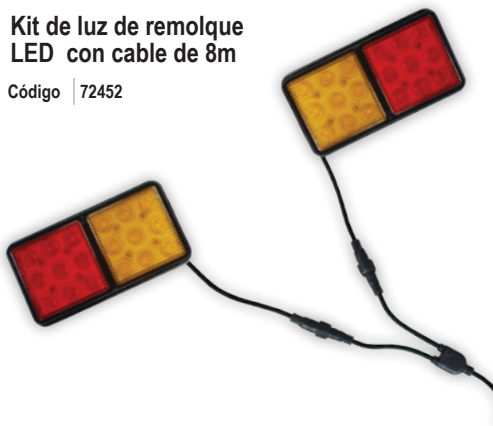

- Tamaño total: 2pcs - 186x100x27,4mm
- Cada luz remolque 18LEDs, 9 Amber & 9 Red
- Voltaje multiple: 12V & 24V
- Bajo consumo
- Larga vida
- Facil de instalar
- Estanco
- A prueba de golpes
- A prueba de Vibraciones
- Inoxidable

Luz de Remolque de LED, estanco

- Aplicacion: Luz indicador Freno/ Posicion
- Voltaje multiple: 12V & 24V
- Bajo consumo
- Larga vida
- Facil de instalar
- Estanco
- A prueba de golpes
- A prueba de vibraciones
- Inoxidable



Código	90006	90007
Description	Double	Single
Dimensions (mm)	190x100x28	100x100x28



Enchufe Remolque Macho, para 11887

Código | 99605



Enchufe Remolque Hembra, fijo, 7 pin

Código | 11887

Acastillaje

Tambuchos	154-168
Tambuchos Inspeccion	169-170
Tambuchos de estiba	171
Portillos - Escotillas	172-173
Accesorios Tambuchos	173
Bocas de llenado	174-176
Sistemas ventilacion	176
Cajas de Estiba	177-183
Cancamos	183
Grilletes	183-185
Cornamusas & Cadenote	185-186
Bisagras	186-188
Railes	188-189
Candados, Ganchos y Cerrojos	190-191

Pasamanos	191-192
Tornilleria	192-193
Asientos & Pedestales	194-196
Cojines de Cubierta con Flotabilidad	196
Mesas & Pedestales	196-197
Sillas de Cubierta & Mesas	197
Toldos y Biminis	198-200
Accesorios de Toldos	201-203
Forro Protector Tarpaulin	204
Fundas de Barco y Motor	204-206
Soporte Fundas Barco	206
Alfombras Marinas	207
Banderas & Accesorios	207-208

Además del equipo imprescindible que se necesita para un barco, también hay algunos otros accesorios que podrían ser útiles mientras su barco está en el mar o anclado.

En esta categoría encontrará accesorios de acastillaje, como cajas y tambuchos, pantalla contra insectos, cerraduras y ganchos, bisagras, pasamanos, tornillos, tuercas y arandelas, banderas y accesorios.


Descubra también fundas para embarcaciones, toldos bimini para proteger su embarcación y su motor fuera de borda de las inclemencias del tiempo y las altas temperaturas. Todos los productos están fabricados con materiales de primera calidad para una alta durabilidad y resistencia al entorno marino.



353x606mm
315x440mm
270x375mm

243x607mm
370x375mm
460x525mm

Krome

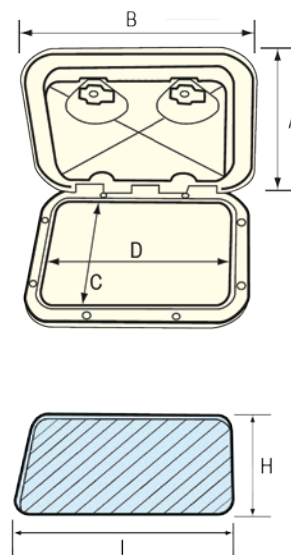

Acastillaje

KROME Tambuchos

- Con asas cromados
- ASA - UV resistente

Código	Colour	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Repuestos		
196513	Blanco	270	375	193	293	200	300	Cierre	Asa	Junta
196514		315	440	237	357	243	363			
196515		353	606	274	520	283	530			
196516		243	607	162	521	173	530			
196517		370	375	292	292	300	300			
196518		460	525	382	433	390	445			
								44813	196494 (chromed)	44554 (1,7m)

270x375mm

Top Line

TOP LINE Tambuchos

ASA - UV resistente



Código	Modelo	Color	Repuestos		
196279*	Standard	Blanco			
196293*		Gris			
196286*		Crema			
197267*		Negro			
196280	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema) 198133 (Negro)	44554 (1,7m)
196294		Gris			
196287		Crema			


* CE ISO 12216

Combinar con

Screws
page 192-193



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	200	300

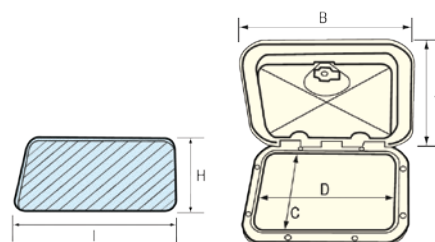

Special Colors available upon request.



Tambuchos

Top Line

270x375mm



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	270	170	160	210	305



TOP LINE Storage Hatch

UV-resistant high-grade ASA





Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196281	Standard	Blanco			
196295		Gris			
196288		Crema			
198055		Negro			
196282	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema) 198133 (Negro)	44554 (1,7m)

Acastillaje



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
270	375	193	293	270	170	160	210	305



TOP LINE Estiba Tambuchos Con Drawers



ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196283	Standard	Blanco			
196297		Gris			
196290		Crema			
196284	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)

315x440mm



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
315	440	237	357	243	363



TOP LINE Tambuchos

ASA - UV resistente

Code	Modelo	Color	Optional Spare Parts		
			Cierre	Asa	Junta
196300*	Standard	Blanco			
196306*		Gris			
196303*		Crema			
198017*		Negro			
196301	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)

Combinar con
Screws
page 192-193



* CE ISO 12216

Special Colors available upon request.

353x606mm



TOP LINE Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196256*	Standard	Blanco			
196317*		Gris			
196312*		Crema			
197294*		Negro			
196309	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)
196318		Gris		44207 (Gris)	
196313		Crema		47738 (Crema) 198133 (Negro)	



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
353	606	275	520	283	530




TOP LINE Estiba Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196310	Standard	Blanco			
196314		Crema			
198065		Negro			
196311	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)
196315		Crema		47738 (Crema) 198133 (Negro)	



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
353	606	275	520	495	250	325	290	540

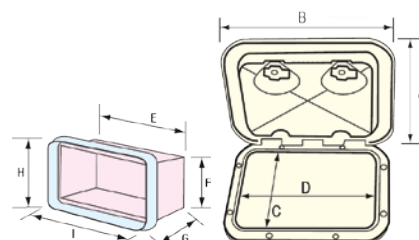

243x607mm



TOP LINE Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196322*	Standard	Blanco			
196328*		Gris			
196325*		Crema			
198020*		Negro			
196323	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema) 198133 (Negro)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
243	607	162	521	173	530




Special Colors available upon request.

243x607mm


TOP LINE Estiba Tambuchos
ASA - UV resistente



Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196657	Standard	Blanco			
196661		Gris			
196659		Crema			
196658	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
243	607	162	521	505	151	194	177	535

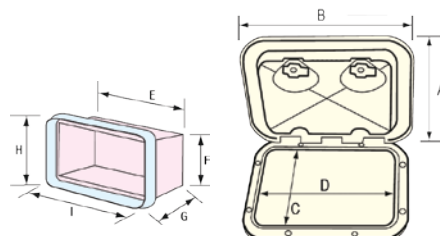

Acastillaje

new


272x657mm



TOP LINE Hatch
UV-resistant high-grade ASA

Code	Modelo	Color	Optional Spare Parts		
			Cierre	Asa	Junta
198151	Standard	Blanco	 44813	 44206 (Blanco)	 44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
272	657	570	192	201	580

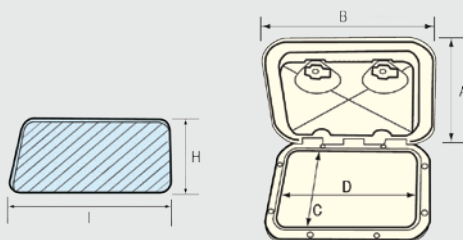

370x375mm



TOP LINE Tambuchos
ASA - UV resistente


Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196331*	Standard	Blanco			
196341*		Gris			
196336*		Crema			
198018*		Negro			
196332	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema) 198133 (Negro)	44554 (1,7m)



* CE ISO 12216



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
370	375	293	293	295	295

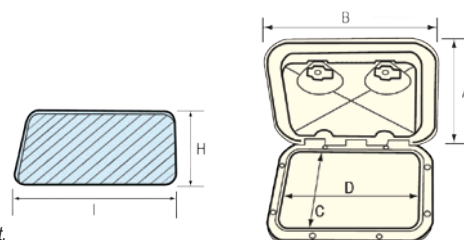


Special Colors available upon request.


370x375mm

TOP LINE Estiba Tambuchos
ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196333	Standard	Blanco			
196343		Gris			
196338		Crema			
196334	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)
196344		Gris		44207 (Gris)	
196339		Crema		47738 (Crema)	



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
370	375	293	293	308	308	256	305	305

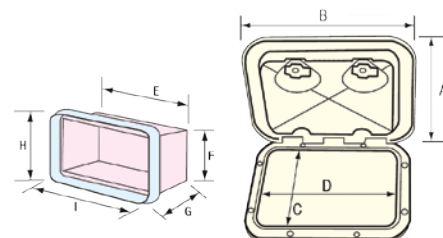
Combinar con
Screws
page 192-193


460x525mm

TOP LINE Tambuchos
ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196346*	Standard	Blanco			
196356*		Gris			
196351*		Crema			
198019*		Negro			
196347	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)
196357		Gris		44207 (Gris)	
196352		Crema		47738 (Crema)	

* CE ISO 12216


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
460	525	382	433	390	445

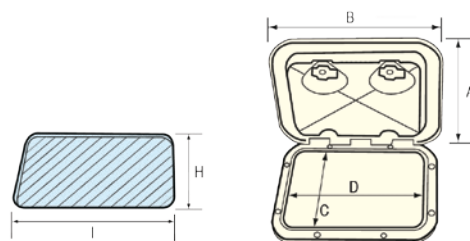
TOP LINE Estiba Tambuchos
ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196348	Standard	Blanco			
198066		Negro			
196349	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 198133 (Negro)	44554 (1,7m)

new

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
460	525	382	433	410	350	330	395	445

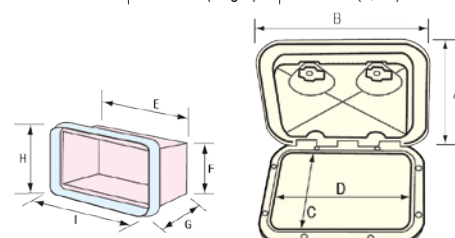

Special Colors available upon request.

370x390mm


TOP LINE Estiba Tambuchos for Gas Bottle 3 kg
ASA - UV resistente



Supplied Con fixing strap (43895) for the gas bottle.

Código	Modelo	Color	Repuestos			
			Cierre	Asa	Junta	Strap
196257	Junta discontinua	Blanco				
196258		Crema				
196259	Junta continua	Blanco	44813	44206 (Blanco) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)	43895 (1,3m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
370	390	289	323	330	300	270	305	338

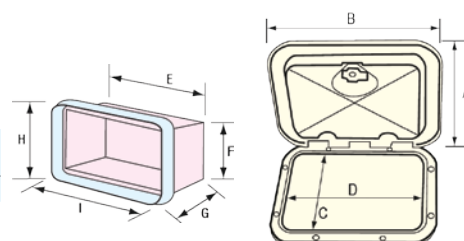

Instalacion segun DIR 24/25
EC ANNEX 1 PAR 5.5

Código | 43895





Cincha fijacion, Largo 1,30m

Door for TOP LINE Storage Gas Container
UV-resistant high-grade ASA



Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196845	Interrupted gasket	Blanco	 44813	 44206 (Blanco)	 44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
370	390	289	323	305	338



Mid Line



355x600mm

MID LINE Tambuchos
ASA - UV resistente



Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196849	Standard	Blanco			
196852	Con Cierre	Blanco			
			44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	282	529



Combinar con
Screws
page 192-193

Special Colors available upon request.

355x600mm




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	520	280	320	285	535

MID LINE Estiba Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196855	Standard	Blanco			
196858	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)

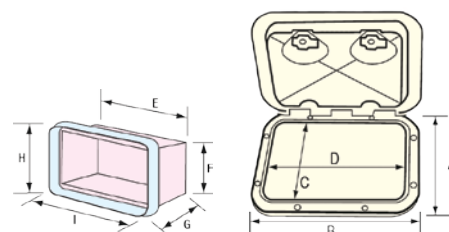

278x378mm




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	198	296

MID LINE Hatch

UV-resistant high-grade ASA

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196812	Standard	Blanco			
196815	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)

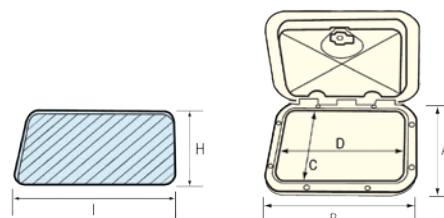


MID LINE Estiba Tambuchos

ASA - UV resistente



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	270	170	160	210	305

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196818	Standard	Blanco			
196821	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)

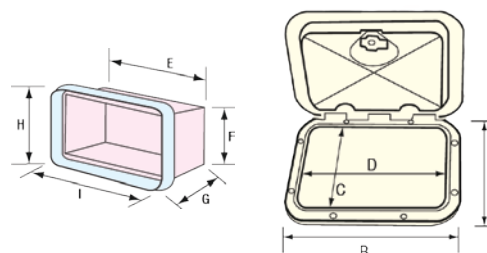

Special Colors available upon request.

Mid Line



278x378mm



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
278	378	175	275	270	170	160	210	305

MID LINE Estiba Tambuchos with Drawers
ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196824	Standard	Blanco			
196827	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)



Acastillaje



380x380mm



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
380	380	275	275	298	298

MID LINE Tambuchos
ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196833	Standard	Blanco			
196836	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)





Combinar con
Screws
page 192-193

MID LINE Estiba Tambuchos
ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196839	Standard	Blanco			
196842	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
380	380	275	275	280	280	250	315	315





Special Colors available upon request.

275x375mm



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	198	298



CLASSIC Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196567	Standard	Blanco			
196577		Gris			
196586		Crema			
196569	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)


CLASSIC Estiba Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196570	Standard	Blanco			
196571	Con Cierre	Blanco			
			44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	270	170	160	210	305

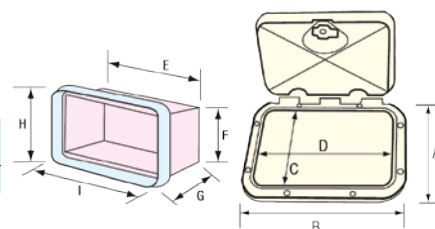

CLASSIC Estiba Tambuchos con Cajones

ASA - UV resistente


Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196572	Standard	Blanco			
196573	Con Cierre	Blanco			
			44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	270	170	160	210	305



Supplied with screw hole covers

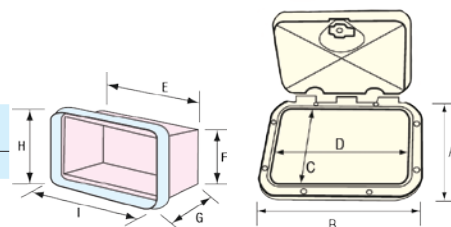

Special Colors available upon request.

Classic

275x375mm




CLASSIC Tambuchos con bolsa de Estiba

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Optional Spare Parts		
			Lock	Handle	Gasket
196574	Standard	Blanco			
196575	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	220	198	298

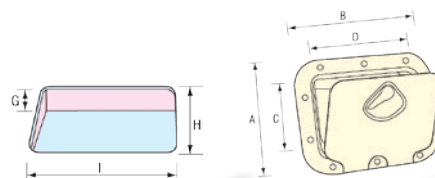

Combinar con

Screws
page 192-193



355x600mm

CLASSIC Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196596	Standard	Blanco			
196604	Con Cierre	Gris	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)
196598		Blanco		44207 (Gris)	

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	255	500	275	529





CLASSIC Estiba Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196599	Standard	Blanco			
196600	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	255	500	495	245	291	280	535



Supplied with screw hole covers

355x600mm


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	250	500	220	275	524


CLASSIC Tambuchos con bolsa de Estiba

ASA - UV resistente



Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196601	Standard	Blanco			
196602	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)

CLASIC Tambuchos

ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196619	Standard	Blanco			
196626		Gris			
196633		Crema			
196620	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco) 44207 (Gris) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	386	442


463x517mm

CLASSIC Estiba Tambuchos



ASA - UV resistente

Código	Modelo	Color	Repuestos		
			Cierre	Asa	Junta
196621	Standard	Blanco			
196622	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (White)	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	410	350	290	395	445



Supplied with screw hole covers



Special Colors available upon request.

Classic

463x517mm





CLASSIC Tambuchos con bolsa de estiba
UV-resistant high-grade ASA

Código	Modelo	Color	Optional Spare Parts		
			Cierre	Asa	Junta
196623	Standard	Blanco			
196624	Con Cierre	Blanco	44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
463	517	362	416	220	386	442



Acastillaje



275x375mm

CLASSIC Hatch with Removable Cover
UV-resistant high-grade ASA

Código	Modelo	Color	Optional Spare Parts		
			Cierre	Asa	Junta
196568	Standard	Blanco			
			44813	44206 (Blanco)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
275	375	180	280	198	298





355x600mm

CLASSIC Tambucho con tapa desmontable 355x600
UV-resistant high-grade ASA

Código	Modelo	Color	Optional Spare Parts		
			Cierre	Asa	Junta
196597	Standard	Blanco			
196612		Crema	44813	44206 (Blanco) 47738 (Crema)	44554 (1,7m)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)
355	600	259	506	282	530




Supplied with screw hole covers

Special Colors available upon request.

Tambuchos de Acceso e Inspeccion

Fabricados para dar acceso seguro a varias zonas de estiba a bordo como líneas eléctricas y de combustible, viveros para cebo vivo, zonas de estiba en general o compartimentos cerrados necesitados de alguna inspección periódica. Tienen una superficie anti deslizante pudiendo ser montadas horizontalmente o verticalmente. Son de bajo perfil y apertura de 180° sin tener visibles los tornillos de montaje. Disponen de junta torica para evitar la entrada de agua. Se fabrican en plástico PP.

270x370mm 250x598mm 358x600mm 460x511mm

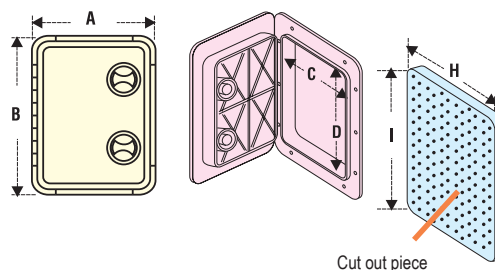


Acastillaje

Combinar con
Screws
page 192-193



Código	Modelo	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Repuestos	
									Cierre	Junta
10262	Standard	Blanco	270	370	193	293	200	300		
10263		Gris								
11103		Blanco	250	598	167	524	173	525		
11104		Gris								
10264		Blanco	358	600	275	520	280	525		
10265		Gris								
11101		Blanco	460	511	380	436	386	435		
11102		Gris								
									44810	70143 (2m)

Internal Ø201mm Ø254mm

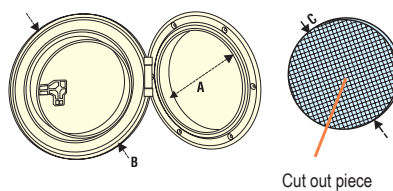

Código	Modelo	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Repuestos	
						Cierre	Junta
10266	Standard	Blanco	201	280	208		
10268		Gris					
10270		Blanco	254	334	260		
10272		Gris					
						44810	70143 (2m)

Special Colors available upon request.

Tambuchos de Acceso con tapa desmontable


Fabricados para dar acceso seguro a varias zonas de estiba a bordo como líneas eléctricas y de combustible, viveros para cebo vivo, zonas de estiba en general o compartimentos cerrados necesitados de alguna inspección periódica. Tienen una superficie anti deslizante pudiendo ser montadas horizontalmente o verticalmente. Son de bajo perfil y la tapa es fácilmente desmontable para facilitar el acceso a los tornillos de montaje. Disponen de junta torica para evitar la entrada de agua. Se fabrican en plástico ABS en colore blanco y gris.

316x360mm



Acastillaje

Combinar con
Screws
page 192-193

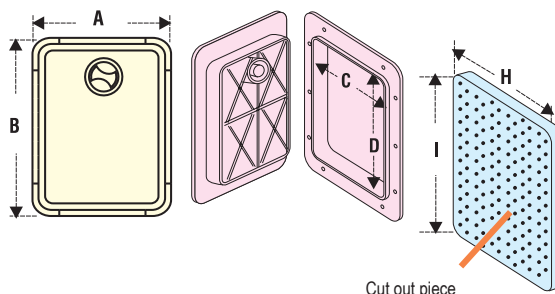

Código	Modelo	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Repuestos	
									Cierre	Junta
11105	Standard	Blanco	316	360	226	276	250	300		
11106		Gris							44810	70143 (2m)

Internal Ø100mm


Ø132mm Ø155mm

Tambuchos de inspeccion con tapa desmontable

Estos Tambuchos tienen características importantes que los hacen esenciales. Se fabrican en polipropileno para mejor resistencia al sol, agua, sal y detergentes. Además no hay goznes así que la tapa es completamente desmontable. Se abre con facilidad simplemente girando 90° contrario a las agujas del reloj. Su superficie es antideslizante de perfil bajo y los tornillos de instalación están escondidos por el marco. Disponibles en blanco.



Código	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)
11107	White	100	154	113,5
11109		132	181	141
11111		155	210	164

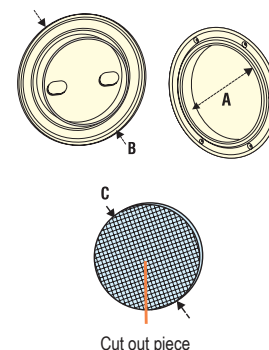

Special Colors available upon request.



Instalacion de la cerradura


Parts



1. Quite el tornillo (A), la engueta (B), y la sujecion (C) de la parte de atras de la cerradura (D).



2. Taladre con broca de 12mm en la parte de atras de la manivela de cierre.

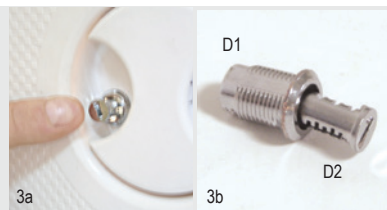


3. Insertar la cerradura desde la parte superior del tambucho (Pic 3a). Atencion: la cerradura consta de dos piezas, el tubo (D1), y el mecanismo (D2) (Pic 3b). Al no estar sujetos debe tener cuidado de no perder piezas durante la instalacion.



4. Squejando la cerradura con una mano coloque la sujecion en la parte de atras.



5. Coloque la lengüeta desde la parte inferior del tambucho.




6. Apriete el tornillo desde la parte inferior del tambucho.

Atencion



Al colocar la lengüeta asegúrese que esta en la posición de cierre Y que su dirección es hacia el centro del sistema de cierre. Estas son las posiciones correctas abierto (pic 1) y cerrado (pic 2).

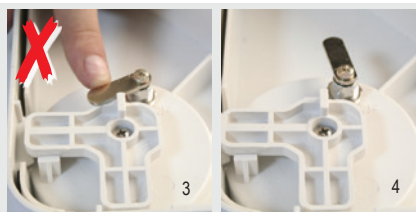

Si coloca la lengüeta de cualquier otra forma no cerrara de forma segura (vea imagenes 3 & 4).


Internal Ø185mm Ø235mm



Tambuchos Inspeccion Ø 190mm

ASA, UV resistente

Código	Modelo	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Repuestos		
							Cierre	Asa	Junta
42791	Standard	Blanco	185	265	219	205			
47726		Crema							
46580		Gris							
43565		Blanco	235	315	265	250			
47725		Crema							
46579		Gris					44810	44197 (Blanco) 44198 (Gris) 47737 (Crema)	44554 (1,7m)




306x356mm 380x380mm



Tambuchos Inspeccion con tapa desmontable 306 x 356

ASA, UV resistente

Código	Modelo	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	Repuestos		
									Cierre	Asa	Junta
45163	Standard	Blanco	306	356	246	296	255	302			
45164		Blanco									
45166	Con Cierre	Blanco	380	380	316	316	325	325			
45175	Standard	Blanco									
45176		Gris									
45178	Con Cierre	Blanco							44810	44197 (Blanco) 44198 (Gris) 47737 (Crema)	44556 (1,5m)

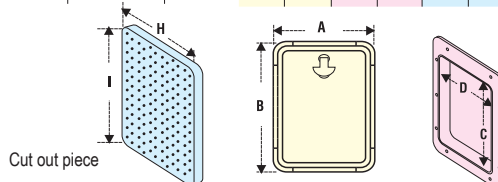

Special Colors available upon request.

Tambuchos Inspeccion

ASA, UV resistente



* CE ISO 12216

Código	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)
195380*	Blanco	100	139	114
195381*		125	164	139
195382*		150	205	165

Optional Spare Key




196053



Spare Key for Inspection Hatch

Code 196053

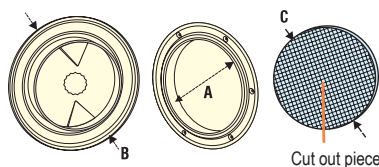


Combinar con
Screws
page 192-193

Tambuchos Inspeccion

• ASA, UV resistente

• Cierre rotacional bayoneta con junta torica

Código	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)
43909	Blanco	104	143	115
43910	Negro			
47731	Crema			
43918	Blanco	130	170	142
43919	Negro			
47732	Crema			
43927	Blanco	155	200	168
43928	Negro			
47733	Crema			




Tambuchos Inspeccion

• ASA, UV resistente

• Self centering tread with o-ring water resistente

Código	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196434	Blanco	108	162	120
196439	Crema			
196441	Gris			
196443	Blanco	133	187	145
196448	Crema			
196450	Gris			
196452	Blanco	168	222	180
196457	Crema			
196459	Gris			

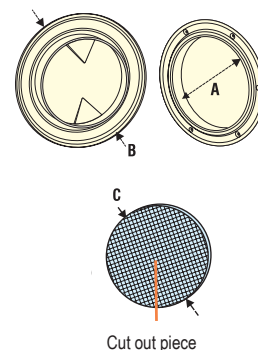


Tambuchos Inspeccion con bolsa

• ASA, UV resistente

• Rosca auto centrante, resistente al agua


Code	Colour	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196435	Blanco	108	162	120
196444		133	187	145
196453		168	222	180

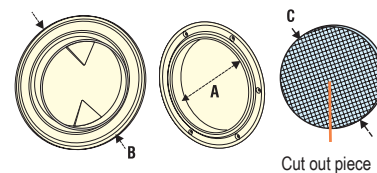

Tambuchos Inspeccion cierre presion

ASA, UV resistente

Código	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)
196437	Blanco	108	162	120
196446		133	187	145
196455		168	222	180

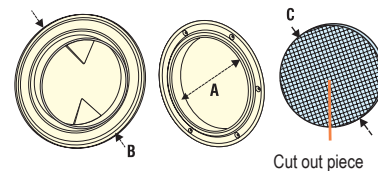

Special Colors available upon request.




Utility Tambucho de estiba

ASA, UV resistente



Código	Modelo	Color	Repuestos	
			Junta	
196376	Standard	Blanco		
			44558 (1,56m)	

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
104	235	205	165	208	81	120	246

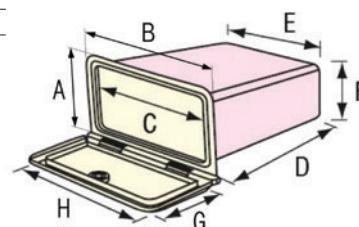


Utility ambucho de estiba Oval

ASA, UV resistente



Código	Modelo	Color	Repuestos	
			Junta	
196805	Standard	Blanco		
			44554 (1,7m)	

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
99	170	70	138	73,5	75	145,5	177,5	111,5

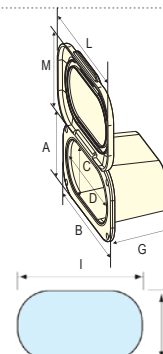

Acastillaje


Tambuchos para VHF/RadioCD

ASA, UV resistente




Código	Modelo	Color	Repuestos	
			Cierre	Junta
196361	Standard	Blanco		
196362	con Cierre			
196366	Standard	Crema	44810	44556 (1,5m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
180	285	108	226	130	250	160	279

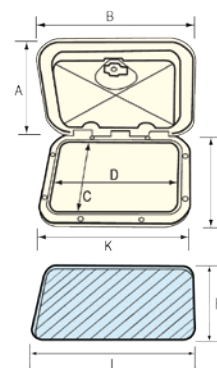


Storage Hatch for VHF/RadioCD

UV-resistant high-grade ASA

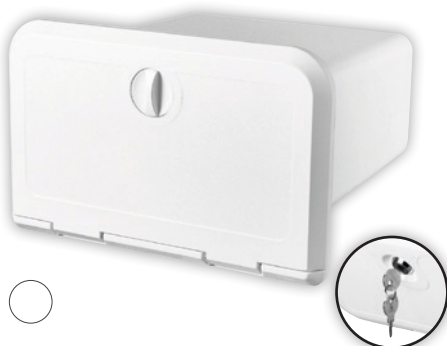


Código	Modelo	Color	Repuestos	
			Cierre	Junta
196363	Standard	Blanco		
196364	con Cierre			
			44810	44556 (1,5m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
180	285	108	226	250	115	255	130	250	160	279

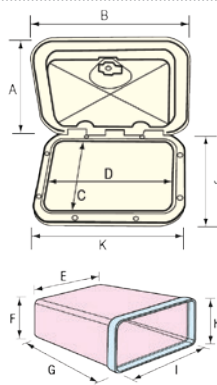


Tambucho para VHF/Usos general

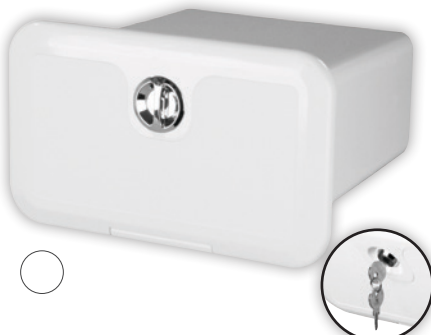• Asa cromado
• ASA, UV resistente


			Repuestos	
Código	Modelo	Color	Cierre	Junta
195548	Standard	Blanco		
195555	con Cierre		44810	44554 (1,7m)

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
174	292	238	250	236	113



Special Colors available upon request.

448x268mm



Euro 1 Hatch

ASA - Resistente a los rayos UV

Código	Color	Repuestos			
		Soporte	Asa	Junta	Llave
47079	Blanco				
		47089	195425	44561 (1,2m, Ø9mm)	196053

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
268	448	196	376	209	389	25-55	22

Plexiglass Thickness: 8mm



Acastillaje

CE

480x480mm



EURO 2 Hatch

ASA de alto grado resistente a los rayos UV

Código	Color	Repuestos			
		Soporte	Juego de Asas	Junta	Llave
44445	Blanco				
		44839	44208	44560 (1,6m, Ø9mm)	196053

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Q (mm)
480	480	415	415	430	430	25-55	22

Plexiglass Thickness: 8mm



CE


Soporte para
Euro 1

Código | 47089


Soporte para
Euro 2

Código | 44839


Junta
Ø9mm

Código	Largo (m)
44561	1,2
44560	1,6


Llave para
Tambuchos

Código | 196053

Ø38cm Ø59cm

EURO Ø38 - Ø57 Tambucho de escape

ASA - Resistente a los rayos UV




CE



Plexiglass Thickness: 8mm

Código	Modelo	Color	Repuestos			
			Opening Stay	Set of left and right handles	Junta	Llave
195256	Euro Ø 38	Blanco				
195254	Euro Ø 59					
			Euro Ø 38: 195541 Euro Ø 59: 195542	195540	44560 (1,6m, Ø9mm)	196053

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	N (mm)
195256	378	189	26	290	303	362	309	22.5-52.5
195254	590	294.5	27	506	518	574	521	22.5-52.5

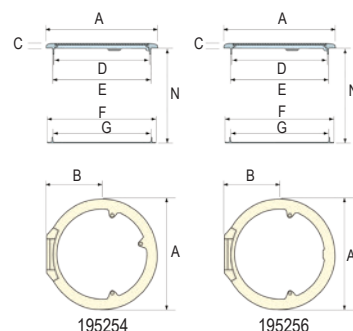

Soporte tambucho Euro Ø 57 hatch

Código | 195542



Soporte tambucho Euro Ø 38

Código | 195541

Accesorios Tambuchos

Pantalla contra insectos tambuchos

- Permite tener abierto el tambucho sin la entrada de mosquitos y otros insectos
- Existe una amplia gama de tambuchos en el mercado, por tanto suministramos esta pantalla en tres tamaños para cubrir la mayoría de las necesidades.



Código	Dimensiones (mm)			Para tambuchos con tamaño maximo de
	Largo	Ancho	Altot	
70983	540	540	350	540x540mm
70984	650	650	420	650x650mm
70985	750	750	515	750x750mm



Pantalla anti Insectos para puertas

- Fabricado en malla con cabo lastrado.
- Vale para la entrada de la mayoría de los veleros
- Disponible en dos tamaños

Código	Dimensiones (mm)		Suitable Boats
	Largo	Ancho	
70986	170	120	Suitable for Catalina (except 30.380.400), Caliber and Endeavour sailboats
70987	180	90	Suitable for most sailboats except for Catalina, Caliber & Endeavour



Gasket




Código	Descripcion	Largo (m)
44556	para 90°	1,5
44558	para 180°	1,56
44554	para TOP LINE/MID LINE/CLASSIC/INSPECTION	1,7
70143	para INDUSTRIAL	2

new

INOX Boca Llenado

Las Inox bocas de llenado con tapa Nuova Rade son adecuadas para combustible, agua dulce o desechos. El uso se indica fácilmente por el color de la tapa: azul para agua dulce, rojo para combustible y marrón para desechos. El cuerpo principal está hecho de PA reforzado. La gorra está hecha de Inox 316 y PA reforzado para mayor resistencia y durabilidad en el entorno marino. La gorra cuenta con un cordón para no perderse ni caer al agua. Estos rellenos de cubierta tienen un ajuste apretado, ya que se pueden asegurar con el uso de una manija de cabrestante.



Código	Model	Diametro (mm)
198158	Agua	38
198159	Combust.	
198160	Desechos	

Boca Llenado Inox, con respiradero Ø16 mm

La boca de llenado con respiradero está hecho de Inox. Dependiendo del uso, puede elegir boca para gas o agua. La indicación de uso se muestra en la parte superior del Deck Filler. Combina un diseño elegante y una solidez total, y está diseñado para adaptarse fácilmente a la plataforma. Están disponibles en Ø38 mm con un orificio de ventilación de Ø16 mm.

Código	74326	74327
For use	Gas	Agua
Diametro (mm)	38	




Boca de llenado PA Reforzado

Fabricacion en 2 materiales para otorgar rigidez y dureza con bajo peso:

- Cuelpro en Nilon Reforzado.
- Tapon en Inox 316
- apertura o cierre con llave

Código	Modelo	Hose diam. (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	diam. D (mm)	diam. D1 (mm)	diam. D2 (mm)
197206	Agua	38 / 1 1/2"	75	62	23	92	50	38
197203	Fuel	51 / 2"			-			-
197205	Diesel				-			-

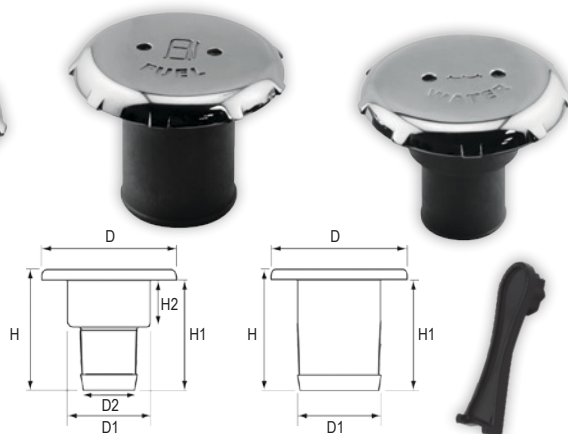

Boca Llenado para Combustible, Agua & Desechos

La gama Boca Llenado incluye bocas para agua, combustible y desechos. Están diseñadas de tal manera que toda el área de la tapa queda totalmente cubierta, lo que hace que el aspecto final sea mucho más atractivo. Cada boca de llenado puede tener una función diferente, que siempre será clara, mediante el uso de la etiqueta correspondiente (agua, combustible, residuos) incluida en el embalaje de cada boca.

Están fabricados en plástico de alta resistencia y tienen un diámetro de 38 mm y 50 mm. Opción disponible con tapón cromado.




Boca de llenado de 38mm con Tapon Cromado

Código	70594	70595
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")



Boca de llenado

Código	99567	99568
Tubo Diam.	38mm (1-1/2")	50mm(2")

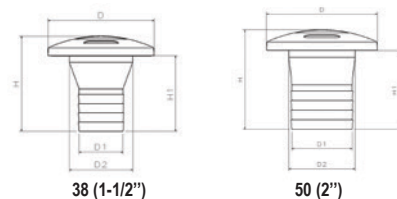

Tubo Diam. D1 (mm/inch)	H (mm)	H1 (mm)	diam. D (mm)	Cut out D2 (mm)
38 (1-1/2")	84	66	92	55
50 (2")				



Tapon de Boca de Llenado Combustible

Code | 195015



Tapon de Boca de Llenado Agua


Code | 195016



Boca llenado Cubierta

Código	Modelo	Manguera Ø (mm)	Color
45298	Agua	38 (1½")	Blanco
47618			Crema
45299			Blanco
35011	Combustible	38 (1½")	Crema
50311			Blanco
45282		51 (2")	Negro
45283			Black

	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)
Ø 38	85	55	48	33	26	72	46	38
Ø 51	85	55	48	33	26	72	46	51




Caja con Boca de llenado

Made of plastic material.

Código	Uso	Manguera Ø (mm)	Color
44306	Agua	38	Blanco
50023	Combustible		
50025	Diesel	38	Crema
50024	Combustible		

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

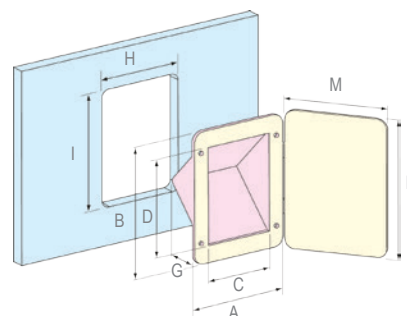

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

Caja con Boca de llenado con Tapa

The body is made of PA and the lid is made of ASA.

Código	Uso	Manguera Ø (mm)	Color
196419	Agua	38	Blanco
196417	Combustible		
196418	Diesel		
196415	Combustible	50	

Caja para Boca de llenado

Made of PA material.


Código	Color
44302	Blanco
647442	Crema



Caja para Boca de llenado con Tapa

The body of the product is made of PA and the lid is made of ASA.

Código	Color
196414	Blanco

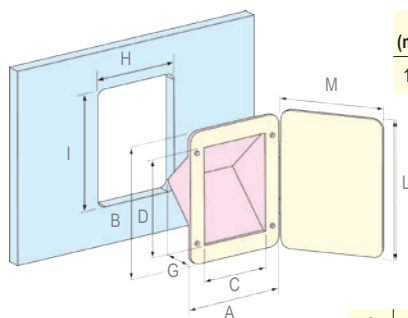


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

Boca de llenado Plastico con Flip Top



Código	Modelo	Tubo Ø (mm)
196275	Agua	38 (1½")
196265	Fuel	38 (1½")
196266		51 (2")
196267	Diesel	38 (1½")
196268		51 (2")



	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø N (mm)	K (mm)	J (mm)
Ø 38	80x93	55	48	33	26	72	46	38	84	98
Ø 51	80x93	55	48	33	26	72	46	51	84	98


Sistemas ventilacion

Ventilador Escotilla

El Ventilador Escotilla 'Windtrap' está diseñado aerodinámicamente para proporcionar una ventilación óptima en su cabina, canalizando el aire hacia la compuerta. Está hecho de nylon fuerte para mayor durabilidad y alta resistencia contra los fuertes vientos. Si se instala correctamente, no se agitará y evitará el silbido.



Código | 11087

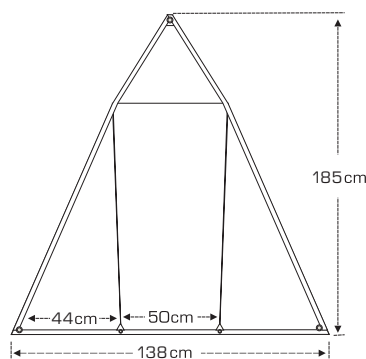


Ventilador 4D Windtrap

- una parama facil y eficiente de airear su cabina.
- Se ajusta al interior del tambucho abierto y se sostiene con una driza.l
- Su diseño es tal que da igual la direccion del viento, siempre funcionara de parama eficiente.
- Se fabrica en Polister 420 en azul/plata
- Suministrado en dos tamaños



Código	Dimensiones (mm)			Tambuchos
	Largo	Ancho	Alto	
70982	300	300	800	Gebo:
				70039 (505x375mm), 70043 (555x425mm),
				70053 (330x330mm), 70054 (365x365mm),
				70057 (475x475mm), 70058 (505x375mm)
				Lalizas:
70981	550	550	1260	11103 (250x606mm), 10264 (358x606mm),
				11101 (460x511mm)
				Gebo:
				70045 (555x555mm), 70046 (555x555mm),
				70047 (555x555mm), 70059 (525x525mm),
				70061 (525x525mm), 70062 (525x425mm),
				70063 (555x425mm), 70064 (565x565mm),
				70065 (565x565mm), 70066 (675x675mm)




4 Drive Windtrap



Utility Cajas Estiba, Montaje lateral, Blanco

Código	Descripcion	Color
196671	Right	Blanco
196773	Left	
196673	Right with glass holder	
196775	Left with glass holder	




196673

Made of highly resistant plastic material

196675

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
266	561	195	475	125	496	200



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
170	420	120	370	100	380	130




Utility Cajas Estiba, 1/2 Open

Código	Color
45344	Blanco

Soprtre gafas de sol

Código	Color	Largo (mm)	Alto (mm)
44535	Blanco	175	85

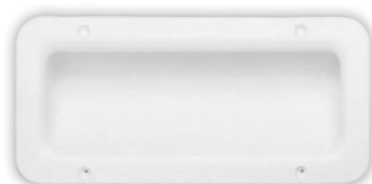


Cajas de Estiba

Solucionan la estiba en cubierta. Disponible en tamaños variados con tapas unicas o dobles. Fabricados en plastico resistente y las tapas opcionales en Acrílico (PMMA) tintado para proteger de rociones. Se montan con tornillos y sellador acrilico. Los puntos de tornillos estan marcado por si fueran necesarios.



11464

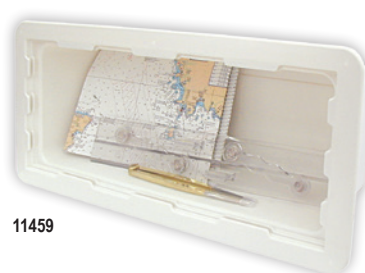


11459



11454


Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	I (mm)
11464	428	184	112,5	385	140
11459	545	245	121	485	193
11454	692	394	132	597	300



Recorte



11466



11458

Cajas Estiba Covers

Made of tinted see-through acrylic (PMMA) for durability and visibility.

Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Thickness (mm)
11466	385	68	4
11458	304	304	5

Elija la tapa adecuada para su caja de estiba(Opcional)

Cajas Estiba Códigos	Cajas Estiba tapas Códigos	
	Fijo, unico	Horizontal deslizante
11454	-	11458
11464	11466	-



Acastillaje




Caja para boca de llenado

Made of PA

Código	Color
44302	Blanco
647442	Crema

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155

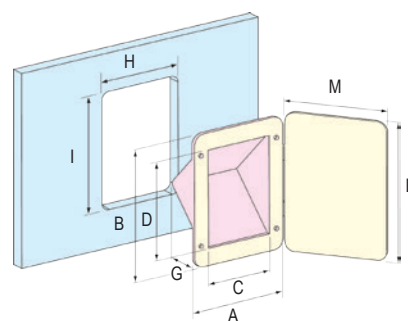

Caja para boca de llenado con tapa

El cuerpo del producto está hecho de PA y la tapa está hecha de ASA.

Código	Color
196414	Blanco

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
145	191	110	155	80	115	155	200	165

Acastillaje




Caja para Ducha

Está hecha de material PA. De fácil instalación y disponible en color blanco.

Código	Color
44301	Blanco

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155




Caja para Ducha con Tapa

El cuerpo del producto está hecho de PA y la tapa está hecha de ASA. De fácil instalación y disponible en color blanco.

Código	Color
196420	Blanco
196471	

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
196420	145	191	105	150	80	115	155	200	165
196471	165	237	110	183	95	114	187	247	186




Caja para papel higienico, Blanco ABS

Caja de alta calidad para papel higiénico con puerta, ideal para el baño de todos los veleros o yates. Disponible en dimensiones de 160 x 160 mm y en color blanco, esta caja puede cubrir las necesidades de embarcaciones de cualquier tamaño. Está fabricado en plástico ASA blanco para proporcionar resistencia a los daños y a los disolventes químicos. Diseñado para uso interno. Es ideal para guardar tu papel higiénico, utilizando su soporte (195258). Contiene una puerta que se abre 180°. Esta caja está montada con tornillos ocultos para una apariencia discreta.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
160	160	118	128	118	167	162	125	135

Código 195263

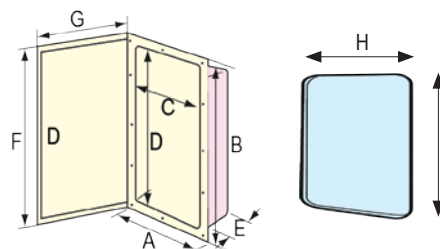


Caja para Ducha y mezclador con tapa

Combinar con
Screws
page 192-193



Código	Color tapa
55800	Blanco
196686	Crema
55801	Cromado


Special Colors available upon request.

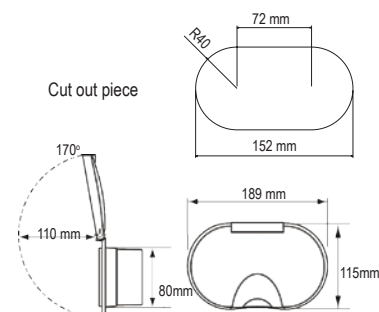




Caja redonda para ducha con tapa

Código	Color tapa
42575	Blanco
46170	Cromado




Caja cuadrada para ducha con tapa

Código	Color tapa
196399	Blanco
196401	Crema




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	75	75

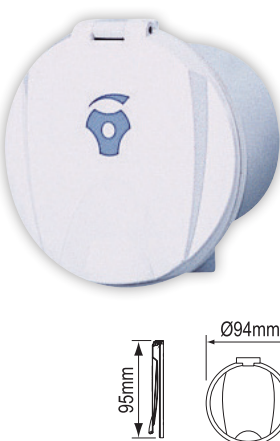

Caja redonda para grifo con tapa

Es apto para grifo mezclador y frío, está disponible con tapa en color blanco o cromado.


Código	Color tapa
42576	Blanco
46171	Cromado




Caja cuadrada para grifo con tapa Blanco

Es apto para grifo monomando e incluye junta. Disponible en color blanco y crema.

Código	Color tapa
196391	Blanco
196395	Crema




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	55	75



Caja cuadrada para ducha con tapa

Código	Color
37214	Blanco

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
125	87	30	97	90



Caja redonda para ducha con tapa

Código	Color
35791	Blanco


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
88	66	5	80



Caja para interruptor batería, resistente al agua

Tiene una caja exterior resistente a los rayos UV hecha de ASA para almacenar la batería y protegerla de factores externos. Se incluye junta estanca.

Código	Color
196383	Blanco
196387	Crema



A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	68	5	72	68

Special Colors available upon request.




Tapa para Radio/CD

Es ideal para proteger la radio / reproductor de CD de su barco. Es adecuado para todas las unidades 1 DIN (180 mm x 50 mm) del mercado. Contiene una funda transparente y curva.




Código	Color
50281	Blanco
195265	Transparente ahumado
196069	Curvado, Transparente ahumado



Caja para panel eléctrico, Blanco

La caja para panel de control eléctrico con tapa es ideal para todos los veleros o yates. Disponible en dimensiones de 275 x 375 x 75 mm y en color blanco, puede cubrir las necesidades de embarcaciones de cualquier tamaño. Es ideal para almacenar el panel de control eléctrico de la embarcación. Hecho de plástico ASA de alta calidad resistente a los rayos UV, proporciona resistencia a los daños y a los disolventes químicos. Preferiblemente diseñado para uso interno. Cubierta, marco y contenedor resistentes a los rayos UV con una puerta que se abre a 150° y una manija duradera. Está especialmente diseñado con una superficie antideslizante y se puede montar verticalmente. Este estuche está montado con tornillos ocultos para una apariencia discreta. La junta de goma EPDM proporciona resistencia al agua. Garantiza una fácil apertura y fácil acceso cuando sea necesario.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
275	375	180	280	75	200	300

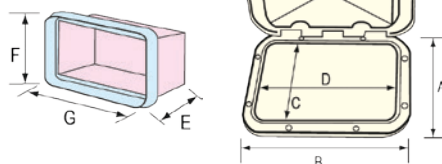

Código	Color
196663	Blanco




Cajas Estiba Para extintor

Permite el almacenamiento seguro y protegido de un extintor de incendios en la cabina o en el tablero. Este producto es impermeable a las inclemencias del tiempo, hermético y ofrece un acceso fácil y seguro durante situaciones de emergencia. Un producto bien hecho que ofrece un cierre de tapa / puerta muy preciso. Fabricado en ASA blanco resistente a los rayos UV. La eliminación del metal reduce la posibilidad de lesiones personales. Sin esquinas afiladas. No hay vidrio que romper

Código	Capacidad Extintor (kg)	Puerta	Color
196461	1	Si	Blanco
196666		Transparente	
50006		No	
196465	2	Si	
196675		Transparente	
50010		No	

Capacidad Extintor	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
1 kg	174	424	120	370	105	434	196	124	374
2 kg	204	474	150	415	120	484	226	154	424

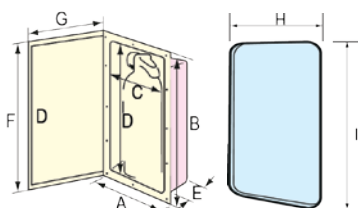

Cesta con marco "Store-All", blanco

Este accesorio le ayuda a mantener sus pertenencias segura y organizadas a bordo. Se fabrica en polipropileno resistente a los rayos UV. Se instala con pegatina (suministrado) o atornillado. disponible en 2 tamaños : 205x120x20mm y 205x120x20mm

Código	Color	Grosor (mm)	Alto (mm)	Ancho (mm)
11900	Blanco	20	120	205
11901		10		




Special Colors available upon request.

Montaje Horizontal

- Facil montaje
- Opciones variados para todos los productos

"Store-All" cases

1. Con tornillos



2. Con Soporte fijo (99826-7)



Vertical mounting

1. Con tornillos



2. Con soporte fijo (99826-7)



3. Con soporte para candeleros (99824-5)



Funda Isotermica "Store All" para bebidas

Para mantener caliente su cafe en el invierno o su cerveza fresca en el verano. Su material permite que su bebida mantenga su temperatura mas tiempo. Ha sido diseñado para uso con la mayoría de vasos o latas. Funciona con los posa vasos Store all (94144-5, 94161, 99232).



Código	99828
Color	Azul
Ext. Diametro (cm)	8,1
Alto (cm)	10
Diámetro Interno (cm)	6,5



Posa vasos 'Store-All'

Mantiene su bebida en lugar seguro y sin es-torbar. Puede colocarlo en cualquier superficie lisa o usar el soporte para instalacion no permanente. (99824-7).



Código	94161	99232
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)	11	
Alto (cm)	10	
Diámetro Interno (cm)	9 / 9,3	
Alto Interno (cm)	9	
Width (cm)	11	



Acastillaje

Caja para VHF/FRS 'Store-All'

Mantenga sus equipos de radiocomunicacion a mano, su reducido tamaño permite instalacion cerca del puesto de mando incluso en la embarcacion mas pequeña.. Para instalacion montelo encima de un soporte de montaje podra montarlo horizontal o vertical (99824-7). Puede ser tambien montado permanentemente con tornillos.



Código	94152
Color	Blanco
Largo (cm)	13,5
Alto (cm)	11,5
Ancho (cm)	8
Largo Interno (cm)	9



Caja organizador de Cocina 'Store-All'

Perfecta para estibar cepillos, bronceadores, esponjas etc... De facil montaje usando los soportes (99824-7), para emplazamiento en tubos, superficies o mamparos. Para instalacion permanente use los tornillos incluidos.



Código	94160
Color	Blanco
Largo (cm)	19
Alto (cm)	10
Ancho (cm)	11,3
Largo Interno (cm)	14,3

Caja para GPS / Telefono Movil 'Store-All'

Ideal para la colocacion de la mayoría de GPS portatiles o telefonos moviles. Puede se instalado en cualquier superficie permanentemente usando los tornillos incluidos. Si no quiere una instalacion permanente puede usar el soporte relevante (99824-7)



Código	94150
Color	Blanco
Largo (cm)	18,5
Alto (cm)	10,5
Ancho (cm)	9



Organizador y Posa Vasos 'Store-All'

Este organizador es ideal para la estiba de pequeños objetos a bordo. Consta de un posa vasos y una caja para gafas, crema solar etc. Puede se instalado en cualquier superficie permanentemente usando los tornillos incluidos. Si no quiere una instalacion permanente puede usar el soporte relevante (99824-7)



Código	94144
Color	Blanco
Largo (cm)	26,5
Alto (cm)	10
Ancho (cm)	11

Posa vasos Plegable 'Store-All'

Ideal para uso en espacios reducidos o en bañeras puesto que plegado ocupa muy poco espacio. Está provisto de brazos ajustables y así puede sujetar vasos o latas, además se incluyen tornillos para montaje. Usando el soporte relevante (99824-7) se puede montar en cualquier superficie de forma fácil de extraer. Disponible en Blanco y Grafito.



Código	96866	99230
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)		11
Alto (cm)		10
Ancho (cm)		10,5
Largo Interno (cm)		9,2

Organizador plegable para Timonel, 'Store-All'

Donde el espacio en el puesto de mando es reducido, donde guarda sus gafas, las llaves, la lata de cerveza etc. Al ser plegable solo ocupa espacio cuando lo necesita. Incluye tornillos de montaje. También puede montarlo utilizando la base de soporte (99824 - 5), que le permite quitar completamente el organizador en cualquier momento. Disponible en color blanco y grafito.



Código	96865	98591
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)		25,8
Alto (cm)		11
Ancho (cm)		10,5

Gancho 'Store-All', (pack de 2)

Puede ser usado para muchas aplicaciones a bordo. Solo necesita una superficie lisa donde montarlo.




Código	94126	99231
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)	2.5	2.5
Alto (cm)	7.5	7.5
Ancho (cm)	3	3

Guarda Basura 'Store-All'

Mantenga su barco y cabina limpios. Este artículo sujeta su bolsa de basura y además lo tapa evitando el derrame de basura. Se monta en cualquier superficie y si quiere poder quitarlo con facilidad use el soporte relevante (99826-7). Sujeta bolsas de supermercado o de tipo especial de cocina. Bolsas no suministradas.




Código	94146
Color	Blanco
Largo (cm)	28
Alto (cm)	6.5
Ancho (cm)	13,7



Soporte para Tubo "Store-All"


Permite la instalación semi permanente de los accesorios "store All". Instale el soporte en el lugar elegido y simplemente deslice la caja o posavasos en su posición. El soporte se queda montado hasta la próxima vez que desea usarlo. Los soportes de este tipo son para tubos, los hay también para tubo. Disponible en colores blanco y grafito.



Código	99825	99824
Color	Blanco	Grafito
Dímetro (cm)		6
Ancho (cm)		4,5

Soporte para organizadores "Store-All"

Permite la instalación semi permanente de los accesorios "store All". Instale el soporte en el lugar elegido y simplemente deslice la caja o posavasos en su posición. El soporte se queda montado hasta la próxima vez que desea usarlo. Los soportes de este tipo son para superficies, los hay también para tubo. Disponible en colores blanco y grafito.



Código	99827	99826
Color	Blanco	Grafito
Dímetro (cm)		6
Espesor (mm)		9

ALVEA Bandeja

Bandeja náutica única. Diseño innovador para sujeción de copas con material anti deslizante. Tecnología de piel integral con espuma. Puede conectar en cualquier tubo. Colores: Blanco, Azul.



473084

L (mm)	W (mm)	H (mm)	(kg)
270	230	50	0,3





Clip-on SOPORTE BEBIDAS

Un accesorio unico. Ideal para mantener vasos, pequeñas botellas y las latas frescas. Está hecho de una sola pieza y no se necesitan piezas adicionales. Conserva los niveles de temperatura del objeto montado. Además puede ser útil para mantener a mano objetos como móviles, gafas, bronceador, VHF etc. Tecnología de piel integral con espuma y se puede conectar en cualquier tubo.

470089

197762

Ø Tubo (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	kg
22-26	130	90	100	0,25




Cancamos

Cancamo Rosca metrica, AISI 316

Superficie*: E.P. - Cuerpo: Paragado - Tornillo: Molde





Código	tamaño (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
91394	6 X 40	26	16	74	6	40
91396	6 X 80	26	16	112	6	80
91744	6 x 100	26	16	133	6	100
96951	8 x 38	32	20	78	8	38
91397	8 X 80	32	20	120	8	80
91749	10 X 80	40	25	128	10	80
91399	10 X 100	40	25	148	10	100
91752	10 X 140	40	25	188	10	140
91755	12 X 140	48,8	30	200	12	140
96955	12 X 180	48,8	30	240	12	180



Cancamo, AISI 316


Superficie*: E.P.

Código	tamaño (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
96976	4x45	4	8,5	45	30
97003	6x55	6,5	12	57,3	45
97001	8*80	8	16	80	55
92783	10*80	10	20	78	59



Cancamo rosca madera, AISI 316

Superficie*: E.P. - Cuerpo: Fundicion



Código	tamaño (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
92858	6 x 40	16	6	62,5	41
92860	6 x 80	16	6	80	55
93188	6 x 100	16	6	100	65
93179	8 x 60	18,5	8	62	40
93181	8 x 100	18,5	8	100	65
92862	10 x 80	22	10	82	66
93183	10 x 120	22	10	103	62
93185	12 x 120	27	12	123	98
93187	12 x 160	27	12	160	120



Grilletes

Grillete, Tipo D, con Inter. Hexagonal Pin, AISI 316

Código	90434	90468	90469	90470
Talla (mm)	6	8	10	12
A(mm)	6	8	10	12
B(mm)	13	16	19	25
C(mm)	28	36	43	57
Carga Trabajo (kg)	100	200	320	520

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Forja

Grillete, Tipo D, con Pin Seguridad, AISI 316

Código	91863	91864	91865	92145	97000
Talla (mm)	5	6	8	10	12
A(mm)	4,40	5,25	7,10	8,90	10,7
B(mm)	10	12	16	20	24
C(mm)	20	24	35	40	48
T.D.L.*	1,000	1,400	2,800	4,000	6,200
R.W.L.*	250	350	700	1,000	1,550

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Forja



Acastillaje

Grillete, Tipo D, AISI 316




Código	90432	91189	91190	96694	91191	96881	91192	91193	91194	91195	91196
Talla (mm)	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	32
C(mm)	16	20,21	24,25	28,37	32,48	36,66	40,8	49,27	53,68	57,97	66,7
Carga Trabajo (kg)	55	80	100	150	200	260	320	520	580	660	800

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Forja



Grillete, Tipo D, Largo, Galvanizado

Código	99229	98506	98507	98557	98558	98508	98509
Diameter (mm)	5	6	8	10	12	14	16

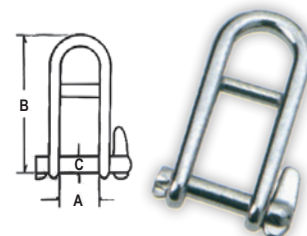

Grillete, Tipo Halyard, con Cross Bar & Pin Seguridad, Inox 316

Código	90435	90466	90467
Talla (mm)	5	6	8
A(mm)	13	15	21
B(mm)	40	46	64
C(mm)	5	6	8

Grillete, Tipo D, con Oval Pin, Inox 316

Código	96884	91880	91304	91305	96966	91306	91307
Talla (mm)	4	5	6	8	9	10	12
A(mm)	4	5	6	8	9	10	12
B(mm)	8	10	12	16	18	20	24
C(mm)	16	20	24	32	36	40	48
Carga Trabajo (kg)	400	800	1200	1800	2500	3200	4400

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Fundicion

Grillete Ancla, Tipo Ω, Galvanizado



Código	99414	99415	99416	99417	99418	99421
Talla (mm)	5	6	8	10	12	16
A(mm)	5	6	8	10	12	16
B(mm)	10	12	16	20	24	32
C(mm)	20,5	30	41	51	61	82


*Superficie: E.P

Grillete Ancla, Tipo Ω, Inox 316

Código	90433	91200	91201	91202	91203	91204	91205	91206	91207
Talla (mm)	4	5	6	8	10	12	13	14	16
A(mm)	4	4,8	5,8	7,8	9,8	11,8	12,8	13,8	15,8
B(mm)	8	10	12	16	20	24	26	28	32
C(mm)	18	22,5	27	36	45	54	58,5	63	72
Carga Trabajo (kg)	55	80	100	200	320	520	580	660	800

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Forja

Grillete, Tipo D, Largo, AISI 316

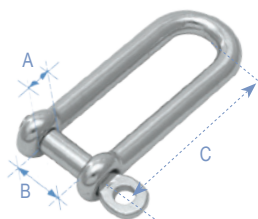


Código	91312	91313	91314	91315	91316	91221
Talla (mm)	4	5	6	8	10	12
A(mm)	4	5	6	8	10	12
B(mm)	8	10	12	16	20	24
C(mm)	32	39,5	48	64	80	96
Carga Trabajo (kg)	90	100	150	250	500	600

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Forja

*Recommended Working Load "R.W.L." is 1/4 of "T.D.L." tested deformation load. (Superficie E.P= Electro polished)


Grillete, Twist Tipo, AISI 316



Código	91222	91223	91224	91225	91226	91227
Talla (mm)	4	5	6	8	10	12
A(mm)	4	5	6	8	10	11,8
B(mm)	8	10	13	16	20	25
C(mm)	24	30	35	47	52	57
Carga Trabajo (kg)	200	450	650	1000	1400	2500

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Forja


Grillete a presión, con mordaza giratoria de fundición, AISI 316

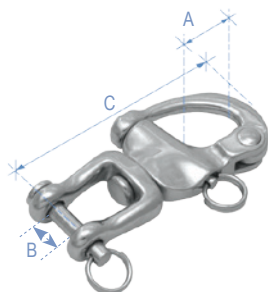

Código	90439	91722	91723
Tipo	No. 1	No. 2	No. 3
A(mm)	12	16	22
B(mm)	12	12	16
C(mm)	69	90	128
Carga Trabajo (kg)	362,88	544,32	816,48

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion, Pin: Fundicion


Grillete fijo a presión, Inox 316

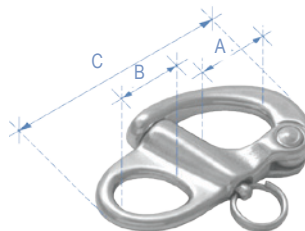

Código	91178	91179	91180
Tipo	1	2	3
A(mm)	12	15	25
B(mm)	16	21	29
C(mm)	56	70	92,50
T.D.L.*	1,110	2,000	3,500
R.W.L.*	275	500	875

*Superficie: E.P, Cuerpo: Fundicion

Grillete a presión, con giratorio, Inox 316




Código	91329	91330	91331
A(mm)	12	16	22
B(mm)	12	16	22
C(mm)	70	87	123
T.D.L.*	1900	2900	3900


Cornamusas & Cadenote

Skene Chocks, Inox 316

*Superficie: H.P. - Cuerpo: Fundicion
Superficie H.P.= Hand polish



Código	97012	92796	92795	97015
tamaño (In.)	Right 4 1/2"	Right 6"	Left 4 1/2"	Left 6"
A (mm)	19	34	19	34
B (mm)	5	6	5	6
C (mm)	114	150	114	150

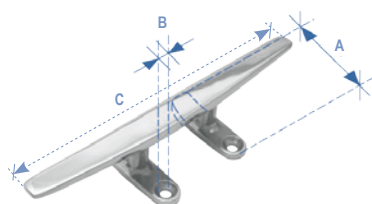


Cornamusa, Trim Line, Inox 316

*Superficie: H.P. - Cuerpo: Fundicion

Código	96970	96971	92797	92798
tamaño (In.)	4"	5"	6"	8"
A (mm)	36	46	53	68
B (mm)	4,5	5,5	6,5	6,3
C (mm)	100	125	150	200

Superficie H.P.= Hand polish




Cornamusa, Blue Water, Inox 316

*Superficie: H.P. - Cuerpo: Fundicion

Código	97010	97013	97016	97018	97021
tamaño (In.)	4"	5"	6"	8"	10"
A (mm)	8	9	12	15	16
B (mm)	4,5	5,5	6,5	8,5	
C (mm)	100	125	150	200	250

Superficie H.P.= Hand polish



Cornamusa, Pull-up, Inox 316

*Superficie: H.P. - Cuerpo: Fundicion

Código	96877	96878	96879
tamaño (In.)	4,5"	6"	8"
A (mm)	30,5	38	50,8
B (mm)	121,6	160	214,3
C (thread)	5/16"-18	3/8"-16	

Superficie H.P.= Hand polish




Cornamusa, AISI 316

Código	93548	93549
Largo (mm)	200	238
Altura (mm)	70	85
Base (mm)	170 x 70	200 x 65


Cornamusa, base abierta Inox 316

*Superficie: H.P. - Cuerpo: Fundicion



Código	92800	92801	92802	92803	92804
A (mm)	125	150	200	250	305

*Recommended Carga Trabajo "R.W.L." is 1/4 of "T.D.L."
tested deformation load. (Superficie E.P.= Electro polished)

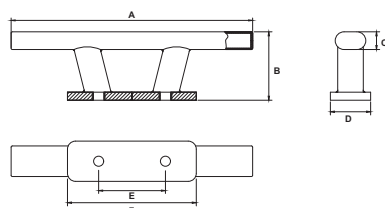

Cornamusa, Inox 316

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
93286	150	45	10,5	30	47	89,5
93287	205	55	15	35	69	120
70641	300	85	22	50	83	160




Cornamusas & Cadenote

Cadenote, Inox 316, con Rosca



Código	Rosca	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
91364	M6	32	60	54	5
91365		35	80	74	5
91366		35	80	72	6
91367	M10	35	60	50	8
91368		35	80	70	8
91369		45	100	90	8
91370	M12	45	130	120	8
91371		50	90	78	10
91372		50	130	118	10
91373	M14	60	155	140	12



**Cornamusa
inox 316**

Código	70640
Largo (mm)	120
Alto (mm)	95
Ancho (mm)	120
Diametro (mm)	60





Acastillaje



**Cornamusa de foque,
Polamida**

Código 16881

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
150	24	14	35	6



Cornamusa Poliamida

Código	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
43377	Blanco	60	14	9	19	Ø 3
43378	Negro					
43380	Blanco	80	16	9	21	Ø 4
43381	Negro					
43383	Blanco	107,5	22	16	29	Ø 5
43384	Negro					
43386	Blanco	142	29	20	34	Ø 6
43387	Negro					
43389	Blanco	176	35	23,5	43	Ø 7
43390	Negro					
43392	Blanco	209	45	29	54	Ø 8,5
43393	Negro					



**Pasa cabos poliamida Negro
(par - izq, der.)**

Código	44417	44420
Dimensiones (mm)	110 x 20	160 x 25

Bisagras



16672

16673

16674



43680



43683



43686



43668



43674




43647



43653




43659



43662


Bisagras Poliamida

Código	Color	Descripcion	Pin	L (mm)	H (mm)	Grosor (mm)	Rango apertura	Material
16672	Negro	Rectangular	Inox	30	60	-	255°	Poliamida
16673	Negro			60	40		255°	
16674	Negro			40	75		230°	
43679	Blanco	Redondo		70	40	4.5	270°	
43680	Negro							
43682	Blanco	Semi Ovalado		90				
43683	Negro							
43685	Blanco							
43686	Negro							
43667	Blanco	Doble Ovalado		100				
43668	Negro							
43673	Blanco							
43674	Negro							
43646	Blanco	Hexagonal		63				
43647	Negro							
43652	Blanco							
43653	Negro							
43658	Blanco	Descentrado	80	60				
43659	Negro							
43661	Blanco							
43662	Negro							

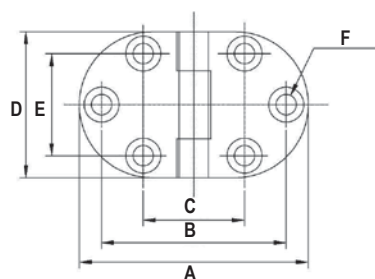

Bisagra, Inox 316

Código	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Grueso (mm)
70648	Invertida	74	-	39,5	38,1	19,8	5,4	2
70650		47	37,9	20,8	30	21	4,2	1,5
70649	Right	74	-	39,5	38,1	19,8	5,4	2
70651		47	37,9	20,8	30	21	4,2	1,5




Bisagra, AISI 316, derecha

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Grueso (mm)
70652	35,7	25,4	37	23	5,4	2
70654	49	31,5	38	22,2	8	2




Acastillaje




Bisagra, Derecha con Angulo, Inox 316

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Grueso (mm)
70653	35,3	23	36,5	22,2	5,4	10	2




Bisagra, AISI 316, Dcha

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Grueso (mm)
70655	74	60	39	75	54	7,2	2
70656	64	50	30	60	39	5,2	2




Bisagra, AISI 316, Dcha

Código	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Grueso (mm)
70657	Right	101,6	82,5	34,9	30	5,4	2
70659		143	111	40,9	38,1	5,4	2
70658	Invertida	101,6	82,5	34,9	30	5,4	2

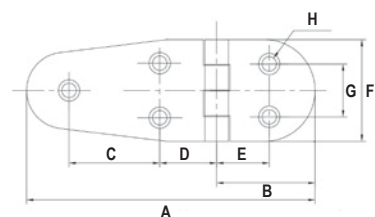

Bisagra, Dcha, Inox 316

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Grueso (mm)
70660	108,8	37	34,1	21,4	19,75	38,1	19,8	5,4	2




Bisagra, Inox 316

Código	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Grueso (mm)
70663	Invertida	76	28,2	17,9	37	23	5,4	2
70664	Right							




Bisagras

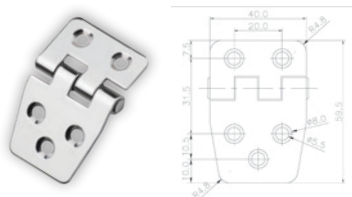


Bisagra, Invertida, Inox 316

Código	70661
Length (mm)	55
Width (mm)	38
Grueso (mm)	1,5

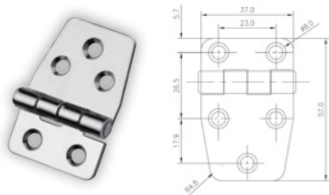

Bisagra, AISI 316, Dcha


Código	70662
Length (mm)	54
Width (mm)	38
Grueso (mm)	2

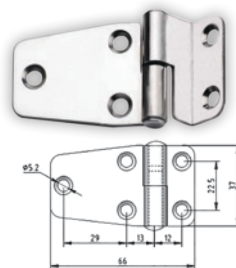

Bisagra Dcha con Angulo, Inox 316

Código	70665
Length (mm)	70
Width (mm)	39
Grueso (mm)	1,5
Angle Height (mm)	9

Acastillaje




Bisagra, Inox 316

Código | 96103



Bisagra para Escalera de Madera, Laton Cromado

Código | 95708

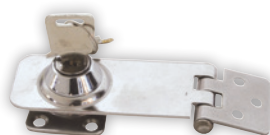

Cerrojo de bloqueo, L.77mm, W.30mm

Código | 99592



Cerrojo de bloqueo, Inox 304, 99 x 25mm

Código | 99591

Railes



Funda Protectora Candelero

Unico, una funda protectora para evitar el desgaste de la vela de proa con candeleros. facil de insalar con 2 clips incluidos. Tecnologia de espuma con piel unico a Ocean.

○ 197757

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
100	70	34	0,06



SAIL DEFENDER funda protectora

Unico, una funda protectora para evitar el desgaste de la vela de proa con el pulpito y líneas de vida. facio de instalar con 5 clips incluidos. Tecnologia de espuma con piel unico a Ocean.

○ 197759

L (mm)	H (mm)	W (mm)	(kg)
320	70	45	0,21



Código	10420	10421
Descripcion	Inox 316	Inox 304
Diámetro (mm)	25	25
Thickness (mm)	1	1
Largo (m)	3	3



Tubo de INOX



44052


**Encaje "T" para Railes,
Negro**

Código	Modelo	Para tubo Ø (mm)
44051	T 90°	22
44052	T 60°	

43246



43247


**Encaje rectangular 90°,
Plastico, Negro**

Código	Base Dimensiones (mm)	Diámetro (mm)	Modelo
43246	74x39x38	22	90°
43247	89x39x44		60°


**Base, 60°, AISI 316,
base diam. 54mm**

Código	70608
Diam. (mm)	25


**Base, 90°, AISI 316, base
diam. 54mm**

Código	70616	70615
Diam. (mm)	22	25


**Base Redonda 45°,
AISI 316**

Código	98080	98081
Diámetro (mm)	22	25


**Base Redonda 60°,
Fundida, AISI 316,
Inter. Ø 22mm**

Código	92838	92839
Diámetro (mm)	22	25


**Base Redonda d90°,
Fundida, AISI 316,
Inter. Ø 22mm**

Código	92829	92830
Diámetro (mm)	22	25


**Rectangular Base 90°,
Fundida, AISI 316, Inter.
Ø 22mm**

Código	92832	92833
Diámetro (mm)	22	25


**Rectangular Base 60°,
Fundida, AISI 316**

Código	92831	92802
Diámetro (mm)	22	25


**Rectangular Base
45°, AISI 316**

Código	98083	98084
Diámetro (mm)	22	25


**3-vias Conector
Esquina, AISI 316**

Código	98087	98088
Diámetro (mm)	22	25


**Codo 90°, Fundido,
AISI 316**

Código	92836	92837
Diámetro (mm)	22	25


**Conector 90°,
Fundido, AISI 316**

Código	92834	92835
Diámetro (mm)	22	25


**Conector 60°, Drcho,
AISI 316**

Código	98085	98086
Diámetro (mm)	22	25


**Rectangular Base
con Inclinacion 90°,
Inox 316, Ø25mm**

Código	95881
--------	-------


**Redonda Base
90°, Inox 316,
Ø25mm**

Código	95882
--------	-------


**Rectangular Base
con Inclinacion 60°,
Inox 316, Ø25mm**

Código	95880
--------	-------


**Conector T 90°,
Diam. 25mm,
Inox 316**

Código	70618
--------	-------


**Conector T 60°,
Diam. 25mm,
Inox 316**

Código	70617
--------	-------


**Encaje para Railes, Central
Cap 90°, Inox 316**

Código	96893
Talla (In.)	1 (25mm)


Encajes Railes, Punta Cap 90°, Inox 316

*Superficie: H.P. - Cuerpo: Fundicion
*Superficie H.P.= Hand polish

Código	96892
Talla (In.)	1



Acastillaje



Candados Marinos

- Cuerpo de latón cromado
- Asa y muelles de acero inoxidable para una máxima resistencia a la corrosión del agua de mar y el sol
- Retorno automático de la llave a la posición de extracción.
- Llave con extracción con asa abierta o cerrada
- En el juego de 3 o 5 candados, todos abren con la misma llave
- Disponible en blísters de 1, 3 y 5 candados



11143



11905



11906



11134



11135



11136



11137



11138



11139



11140




11141



11142

Código	Asa estándar					Asa larga				Juego de 3 candados, de una sola llave	Juegos de 3 candados de asa larga de una sola llave	Juego de 5 candados, de una sola llave
	11134	11135	11136	11137	11138	11139	11140	11141	11142	11143	11906	11905
A(mm)	25	30	40	50	60	25	30	40	50	30	30	30
B(mm)	24	29	33	40	45	24	29	33	40	29	29	29
C(mm)	16	21	23,5	29	31	24	30	41	75	21	30	21
D(mm)	4	5	6	8	9	4	5	6	8	5	5	5
E(mm)	13	15	20	26	32,5	13	15	20	26	15	15	15
F(mm)	12	13	14,5	17	18	12	13	14,5	17	13	13	13



Acastillaje

Cierre y llaves para tambuchos

Ø 12mm

Código 44813



Cierre y llaves para tambuchos de inspección

Ø 18,6mm

Código 44810

Gancho Store-All, (pack de 2)

Puede ser usado para muchas aplicaciones a bordo. Solo necesita una superficie lisa donde montarlo.

Código	94126	99231
Dimensiones (cm)	2.5(L) x 7.5(H) x 3(W)	
Color	Blanco	Grafito




Cierre de puerta, Plástico

Código	Color	Material	Dimensions (mm)
43791	Negro	Nylon	22 x 32
13872	Blanco		



Cerrojo anti-traqueteo



Código	Color	Material	Dimensions (mm)
43851	Blanco	Plastic	(25+60) x 30 x 13

Cerrojo, Latón Cromado




Código	99977	99978	99979
Largo (mm)	50	80	100

Cerrojo, Latón Cromado




Código	99980
Largo (mm)	80



Cercojo, Inox 316

Código	99985
Largo (mm)	76



Cercojo, Inox 316

Código	99986
Dimensiones (cm)	3.8 x 9.2




Cerradura para tambuchos, Ø 12 mm

Código	10274
--------	-------



Cierre tambucho, AISI 316


Código	70611
Dimensiones (mm)	26 x 79



Anti robo motor fuera borda, AISI 316

For lock of Ø 8mm

Código	99525	99526
Long. (mm)	235	280

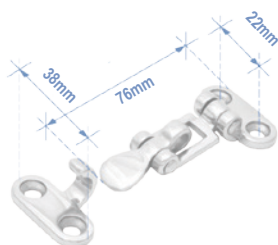

pestillo de la cubierta, Inox 316

Código	97008
Talla (In.)	3

*Superficie: E.P. - Cuerpo: Fundicion
*Superficie E.P.= Electro polished



Cierre de Escotilla, Latón cromado

Código	99070
Altura (mm)	100
Breadth (mm)	30
Diameter (mm)	6.5



Cierre de escotilla, Latón cromado

Código	99071
Altura (mm)	100
Breadth (mm)	30
Diameter (mm)	6,5



Spring Fender Hook, Inox 316

Código	97024	97025
Talla (mm)	38	41

Pasamanos



EURO 38 & EURO 57 Juego de asas

Código	195540
--------	--------



EURO 2 Manivelas

Código	44208
--------	-------



EURO 1 asa

Código	195425
--------	--------



Manivela para 90°-180° Tambucho de inspeccion

Código	Color
44197	Blanco
44198	Gris
47737	Crema



Asa, manivela para TOP LINE/MID LINE/CLASSIC

Código	Color
44206	Blanco
44207	Gris
47738	Crema
196494	Chromed
198133	Negro



Tirador, Plastico

Código	Color	Dimensiones (mm)	Finger hole Ø (mm)
44227	Blanco	57 x 57	44
47752	Crema	57 x 57	44



Pasamanos, Inox, Ø22mm

Código	Length (cm)	Ø (mm)
44209	47.50	22
44210	62.50	22

Tirador Estampado inox 316

Código	98718
Dimensiones (mm)	56 x 66



Tirador plano inox 316

Código	98719
Dimensiones (mm)	76 x 57



Pasamanos



Tirador, Latón Cromado
44mm x 38mm x 13mm (L x W x H)
Código | 99817



Tirador, Latón pulido
44mm x 38mm x 13mm (L x W x H)
Código | 99818



Pasamanos, Latón Cromado
Código | 99084
Length (mm) | 122
Breadth (mm) | 33
Height (mm) | 29



Asa, Plastico
Código | 90372



Pasamanos 316 inox

Código	97686	97687	97688	97689
Diameter (mm)	22			
Largo (mm)	300	500	650	850



Pasamanos, INOX 316

Código	93508	93509	93510
Width (mm)	25		
Largo (mm)	300	400	500



Pomo cornamusa, L 205mm, H 55mm, M6
Altura: 55mm, Base : 205mm,
Base Ancho: 40mm, Grosor: 2,5mm
Código | 70642

Acastillaje


Tornilleria

Tornilleria "Seaware" y accesorios marinos AISI 316

Lalizas presenta la gama de tornilleria "Seaware" especialmente fabricados para el entorno marino y la industria nautica. Todo en acero inoxidable 316, de alta calidad, superficies acabadas y alta durabilidad. Para su comodidad toda esta gama esta disponible en blisters diferentes según su tamaño.



BLISTER
(Small quantity)



Tornillo Cabeza Avellanada AISI 316 DIN 965/ISO 7046

Código	11195	11196	11197	11198	11199	11200	11201	11202	11203	11204	11205	11206
Dimensiones(mm)	3x12	3x16	3x20	3x25	4x16	4x20	4x25	4x30	4x35	4x40	5x16	5x20
Cantidad (piezas)	25	25	20	20	20	16	15	15	10	10	10	12


Código	11207	11208	11209	11210	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217
Dimensiones(mm)	5x25	5x30	5x40	5x50	5x60	6x25	6x30	6x40	6x50	6x60	6x70
Cantidad (piezas)	10	8	6	4	4	6	6	5	4	3	2

Tornillo Rosca Chapa AISI 316 DIN 7981/ISO 7049

Código	11218	11219	11220	11221	11222	11223	11224	11225	11226	11227	11228	11229	11230	11231
Dimensiones(mm)	2,9x9,5	2,9x13	2,9x16	2,9x19	2,9x25	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	4,2x9,5	4,2x13	4,2x16
Cantidad (piezas)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20


Código	11232	11233	11234	11235	11236	11237	11238	11239	11240	11241	11242	11243	11244	11245
Dimensiones(mm)	4,2x19	4,2x25	4,2x32	4,2x38	4,2x50	4,8x16	4,8x19	4,8x25	4,8x32	4,8x38	4,8x50	5,5x19	5,5x25	5,5x32
Cantidad (piezas)	15	15	15	10	8	15	15	12	10	8	7	10	8	7

Código	11246	11247	11248
Dimensiones(mm)	5,5x38	5,5x50	5,5x60
Cantidad (piezas)	6	4	4





Tornillo Rosca Chapa Cabeza Avellanada AISI 316 DIN 7982/ISO 7050




Código	11249	11250	11251	11252	11253	11254	11255	11256	11257	11258	11259	11260	11261	11262
Dimensiones(mm)	2,9x9,5	2,9x13	2,9x16	2,9x19	2,9x25	3,5x9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	4,2x9,5	4,2x13	4,2x16
Cantidad (piezas)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	20	20	20

Código	11263	11264	11265	11266	11267	11268	11269	11270	11271	11272	11273	11274	11275	11276
Dimensiones(mm)	4,2x19	4,2x25	4,2x32	4,2x38	4,8x16	4,8x19	4,8x25	4,8x32	4,8x38	4,8x50	5,5x19	5,5x25	5,5x32	5,5x38
Cantidad (piezas)	20	20	15	10	15	15	15	12	10	8	10	8	8	6

Código	11277	11278
Dimensiones(mm)	5,5x50	5,5x60
Cantidad (piezas)	4	4


Tornillo Rosca Madera Cabeza Avellanada AISI 316



Código	11308	11309	11310	11311	11312	11313	11314	11315	11316	11317	11318	11319	11320	11321
Dimensiones(mm)	3x16	3x20	3x25	3x30	3,5x16	3,5x20	3,5x25	3,5x30	4x20	4x25	4x30	4x35	4x40	4x50
Cantidad (piezas)	30	25	25	20	20	25	20	20	20	16	15	15	15	12

Código	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11329	11330	11331	11332
Dimensiones(mm)	4,5x30	4,5x35	4,5x40	4,5x50	5x30	5x40	5x50	5x60	5x70	5x80
Cantidad (piezas)	12	10	10	10	12	8	7	6	6	5


Perno Cabeza Hexagonal AISI 316 DIN 933/ISO 4017



Código	11333	11334	11335	11336	11337	11338	11339	11340	11341	11342	11343	11344	11345	11346
Dimensiones(mm)	4x10	4x20	4x30	5x16	5x20	5x25	5x30	5x40	5x50	6x16	6x20	6x25	6x30	6x35
Cantidad (piezas)	20	15	10	8	8	7	6	5	4	7	5	4	4	4

Código	11347	11348	11349	11350	11351	11352	11353	11354	11355	11356	11357	11358	11359
Dimensiones(mm)	6x38	6x40	6x45	6x50	6x60	8x20	8x30	8x40	8x50	10x30	10x40	10x50	10x60
Cantidad (piezas)	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1


Tuerca Hexagonal AISI 316 DIN 934/ISO 4032



Código	70170	70171	11362
Dimensiones(mm)	M3	M4	M5
Cantidad (piezas)	20	20	20

Código	11363	11364	11365
Dimensiones(mm)	M6	M8	M10
Cantidad (piezas)	15	8	3


Tuerca Auto Bloqueante AISI 316 DIN 985/ISO 10511



Código	11366	11367	11368
Dimensiones(mm)	M3	M4	M5
Cantidad (piezas)	10	10	10

Código	11369	11370	11371
Dimensiones(mm)	M6	M8	M10
Cantidad (piezas)	10	6	3


Tuerca Ciega AISI 316 DIN 1587



Código	11378	11379	11380
Dimensiones(mm)	M3	M4	M5
Cantidad (piezas)	8	8	6

Código	11381	11382	11383
Dimensiones(mm)	M6	M8	M10
Cantidad (piezas)	5	3	2

Arandela Plana AISI 316 DIN 125/ISO 7089



Código	11390	11391	11392
Dimensiones(mm)	M3	M4	M5
Cantidad (piezas)	50	30	30

Código	11393	11394	11395
Dimensiones(mm)	M6	M8	M10
Cantidad (piezas)	20	20	15



Arandela, Plastico Washer only




Código	Color	Diametro Ø (mm)
44977	Blanco	3.5
44983		4.5
44989		5.5
44978	Negro	3.5
44984		4.5
44990		5.5

Set of 3



Espaciador parabrisas & tapas tornillos

Código	Color	Descripción
43835	Blanco	Spacer Overall Ø 20mm - Overall height 10mm - Hole Ø 7 mm
43836	Negro	





Emparejamiento del asiento con la base

Paso 1: Selecciona el asiento de tu agrado

Paso 2: Utilizando la siguiente tabla, seleccione una de las bases que corresponda al asiento de su elección

Paso 3: Utilizando los colores de la siguiente tabla, compruebe si es necesario o no el uso de algún componente adicional

Asientos											
Bases	Código	90095	90113	90108	99801	90128	90115	90112	90096	99579	90129
	90136	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	90130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	90134	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	90135	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	90137	•		•		•	•	•	•		•
	99519	•	•	•	•			•			
	99581	•	•	•	•			•			
	99582	•	•	•	•			•			
Componentes adicionales		90131	Necesario usar 90131 (pagina 220) con el correspondiente set de base								
		90133	Necesario usar 90133 (pagina 220) con el correspondiente set de base								
		90131	Opcional uso de 90131 (pagina 220) con el correspondiente set de base								

Acastillaje



Asiento acolchado Admiral, Springfield

Alto 43 cm x Ancho 48 cm x Profundidad 43 cm

Código | 90095



Asiento Acolchado First Mate, Blanco

Alto 38 cm x Ancho 44,5 cm x Profundidad 39 cm

Código | 90113



Asiento Plegable Skipper

Alto 45,5 cm x Ancho 49,9 cm x Profundidad 43 cm

Código | 90108



Asiento Acolchado Skipper, Gris

Código | 90109



Asiento Plegable Viajero, Acolchado, Gris

Alto 35,5 cm x Ancho 51 cm x Profundidad 45,5 cm

Código | 99801



Asiento Capitan Deluxe, Blanco

Alto 48 cm x Ancho 63,5 cm x Profundidad 58,5 cm

Código | 90115



**Asiento Acolchado Skipper,
Gris Claro / Gris Oscuro**

Alto 45,5 cm x Ancho 49,5 cm
x Profundidad 43 cm

Código | 90112



**Asiento Yachtsman,
Alcochado, Blanco**

Alto 43 cm x Ancho 48 cm
x Profundidad 45,5 cm

Código | 90128



**Asiento Admiral,
with Placa de Montaje**

Alto 43 cm x Ancho 48 cm
x Profundidad 43 cm

Código | 90096



**Asiento First Mate,
Springfield**

Alto 38 cm x Ancho 44,5 cm x
Profundidad 39 cm

Código | 99579



Asiento Yachtsman 2

Alto 43 cm x Ancho 48 cm
x Profundidad 45,5 cm

Código | 90129



Asiento plegable, Blanco

Alto 48,26 cm x Ancho 40,64 cm
x Profundidad 48,26 cm

Código | 72106



**Soporte asiento,
Columbia Fijo
Springfield**

Código | 90136



**Soporte asiento,
Columbia ajust.
Springfield**

Código | 90130



**Pedestal de
asiento Columbia,
con deslizamiento**

Código | 90137




**Giratorio asiento
con 12 posiciones,
Springfield**

Código | 90133



**Base asiento
giratorio,
174 x 174mm,
Springfield**

Código | 99580

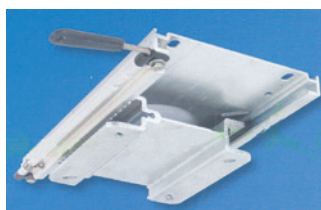

**Deslizador asiento,
Trac-Lock II, Springfield**

Código | 90131



**Pedestal de asiento
Belle, con altura
ajustable 330-432
mm**

Código | 90134* | 90135

*con bloqueo giratorio



Asientos & Pedestales



Pedestal

Fixed

Código	99581	99582
Height (mm)	178	330

With Swivels

Código	99583	99584
Height (mm)	178	330



Soporte asiento, Telescopico, Inox 316


Diam: 60mm, Alto: 450mm

Código | 99519

Cojines de Cubierta con Flotabilidad

Cojines de Cubierta con Flotabilidad

Unos cojines rellenos de espuma de polietileno. Su flotabilidad permite que sean arrojados al agua en caso de emergencia como hombre al agua. Están provistos de cincha a su alrededor para ser agarrados con mayor facilidad. Un gancho de nylon facilita la sujeción al barco. Disponibles en blanco (PVC), rojo y azul (Poliéster con PVC). Enjuagar con agua fría para su limpieza.

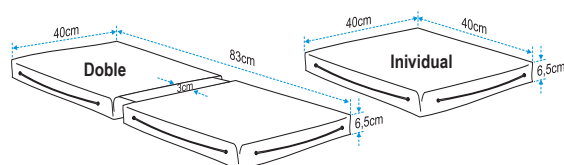

Mesas & Pedestales

Mesas, Blanco



49722



47087



197241



197292

Código	Model	Material	Largo (mm)	Ancho(mm)	Grosor (mm)
49722	Rectangular	Polietileno	700	500	30
47087	Redondo	Polietileno		Ø 600	30
197241*	Redondo	Blanco ASA, resistente a rayos UV y disolventes		Ø 610	40
197292*	Ovalado	Blanco ASA, resistente a rayos UV y disolventes	760	450	40

*with 2 glass holders

Mese soporte superior, Ø190mm-H.55mm, Blanco



Código | 43263

Soporte inferior, Ø190mm-H.55mm, Blanco



Código | 196163

Soporte inferior raso, Aluminio, Ø150mm-H.9,5mm



Código | 197291

Soporte inferior raso, Ø190mm-H.10mm, Blanco



Código | 43261

Clips para Pedestales (2pz)




Código | 197289

Descripción		Código	Compatibilidad			
			Table Top			
			197241	197292	49722	47087
Soporte Superior		43263	Si	Si	No	No
Soporte Inferior	Cubierta	196163	Si	Si	Si	Si
	Raso	197291	Si	Si	Si	Si
		43261	Si	Si	Si	Si
Pedestal	Fijo	44048	Si	Si	Si*	Si*
		44049	Si	Si	Si*	Si*
	Telescopico	44060	Si	Si	Si*	Si*
		44058	Si	Si	Si*	Si*

*Atornilla directamente a la mesa

Pedestal Mesa

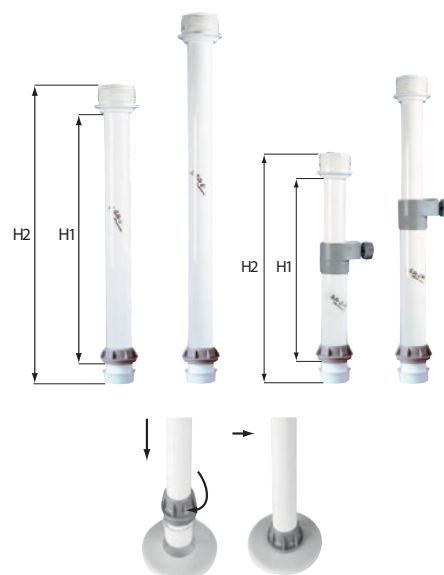

Código	Descripción	Tubo Ø (mm)	Altura H1 (mm)	Altura H2 (mm)
44048	Tubo fijo Blanco aluminio cubierto	60	530	610
44049		60	690	770
44060	Tubo telescopico Blanco aluminio cubierto	60	300 / 520	380 / 600
44058		60	400 / 730	480 / 810



Acastillaje



Soporte para Mesas,
Inox 316, 300x165x20mm

Código | 70633



Disponibile solo in ciertos países

Table Pedestal,
Adjustable Height 547-
700mm

Código | 90142



Sillas de Cubierta & Mesas

Tumbona de Aluminio, Reposabrazos
de Teca, Azul Marino



Código | 70936

Mesa de Aluminio con Tapa de
Melamina



Código	70939	70941
Dimensions (cm)	44x88x61	60x88x61

Mesa de Aluminio
con Tapa de Melamina



Código	70940
Dimensions (cm)	61x61x49

Escoja su Toldo



Al elegir su toldo su decisión debe de estar basada en la medidas de su barco y el espacio disponible, Las siguientes figuras le guiaran.

Paso 1. Calcular el largo (A)

En veleros se recomienda que cubra desde el acceso a la cabina a la parte posterior de la bañera (dependerá de la posición de la escota de mayor) casi hasta el back stay. En motoras dependerá del área que quiere cubrir.

Paso 2. Puntos de instalación

En veleros y motoras divida el largo por 2

$A/2$ = puntos de instalación B1 y B2

Esta formula da la posición de los puntos de fijación del toldo. En veleros dentro de las líneas de vida, en motoras el medio de la regala.


Paso 3. El ancho (B)

Mida la distancia entre los puntos de instalación B1 y B2.

Esto no es necesariamente la manga del barco.

Paso 4 . La altura (C)

Calcule la altura según sus necesidades, mida desde los puntos de instalación la altura deseada. En motoras tenga cuidado de no obstruir las luces de navegación.

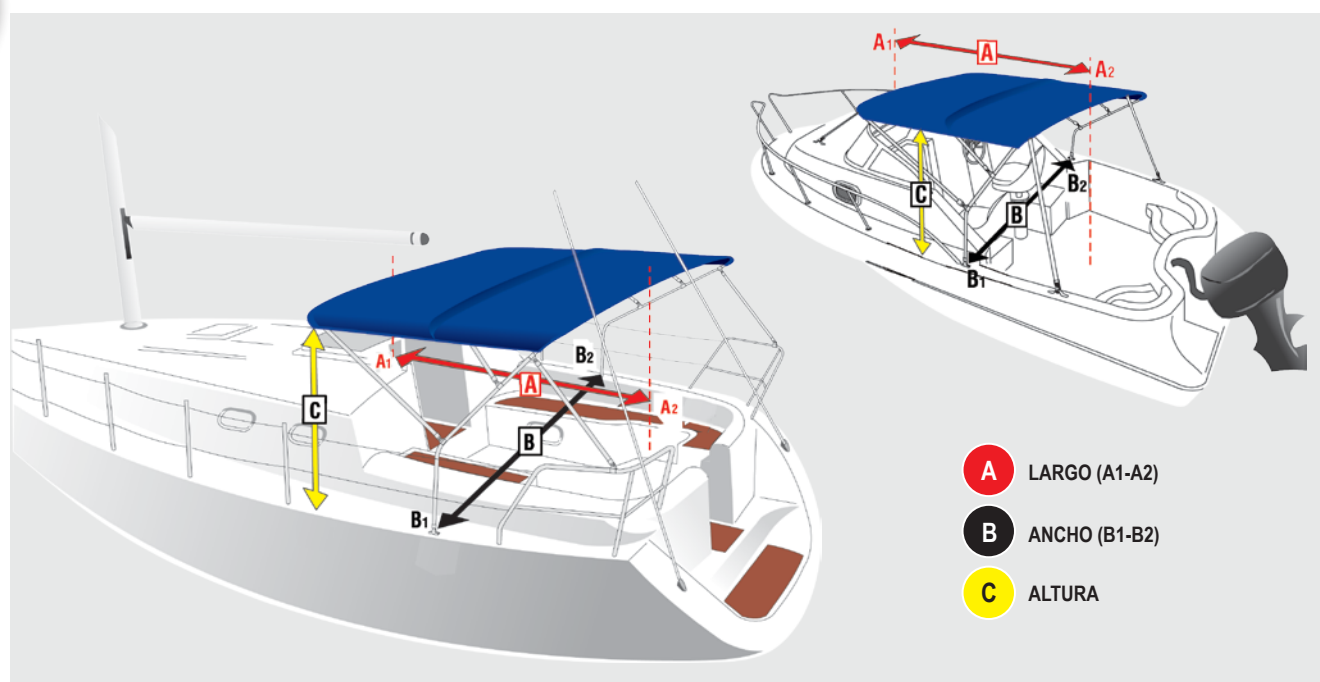**Toldos INOX "Athens", Azul**

La gama de Toldos "Athens" han sido diseñados para una maxima funcionalidad. La estructura es de acero Inoxidable para maxima duracion y una alta resistencia a la corrosion. Disponibles en varios tamaños con anchos de 180 hasta 280cm y una altura ajustable con un maximo de 155cm. La lona es de PVC cubierto con nylon, resistente a los rayos UV y 100% impermeable. Disponible en color azul. Elija su toldo siguiendo las instrucciones en la pagina 136 y relajese en la sombra.

Código	70907	70908	70909	70910	70911
Long (cm)	180	180	180	200	200
Ancho (cm)	180	230	280	200	215
Alto (cm)	155	155	155	155	155

Código	70912	70913	70914	70915	70916
Long (cm)	240	240	240	280	280
Ancho (cm)	180	230	280	230	280
Alto (cm)	155	155	155	155	155



Solución Completa




Toldillo de Aluminio - Poseidon

El Poseidon es el primero de nuestra nueva gama de toldillos. Un diseño de una sola arcada con tubos de aluminio, un tejido duradero e impermeable con harrajes de policarbonato estabilizado completan una de las mejores capotas del mercado. Solo tiene que suministrar la tornillería.



Code	57320	50461	50462	50463	50464
Color	Blanco				
A (cm)	180				
B (cm)	130	150	170	190	210
C (cm)	110				



Toldillo de Aluminio - Venus


Fabricado con los mismos parámetros de diseño que el POSEIDON, el VENUS tiene además un soporte central para mantener la forma del tejido. Permite mantener la forma de la capota con menos tensión en los tensores ajustables.



Code	57321	50481	50482	50483	50484
Color	Blanco				
A (cm)	180				
B (cm)	130	150	170	190	210
C (cm)	135				




Acastillaje



Combinar con
Soporte telescópico
pagina 203

Toldillo de Aluminium - Zeus

La capota más grande, con soportes cuadruples, el ZEUS le ofrece un mantenimiento de forma con tensión baja y la posibilidad de ser fácilmente estibado. Fabricado en los mismos excelentes materiales que el resto de la gama, cubre un superficie de 5 metros cuadrados.



Code	50501	50502	50503
Color	Blanco		
A (cm)	240		
B (cm)	170	190	210
C (cm)	135		

Toldillo de Aluminium

Estos toldillos de precio competitivo se diseñaron para proporcionar sombra en embarcaciones rígidas y neumáticas abiertas. Construidos en nilón fuerte cubierto de PVC y aluminio anodizado son muy duraderos. Disponibles en blanco o azul y en varios tamaños. Las piezas también se comercializan como accesorios.



Code	50431	50432	50433	50434
Color	Blanco			
A (cm)	133	195	235	280
B (cm)	120	140	162	180
C (cm)	105	109	113	117

Toldos JOS

Estos toldos se han diseñado para dar protección del sol en cubierta. Se fabrican en poliéster 420D con protección UV en formas rectangular o trapezoidal para acoplarse a cualquier embarcación. La falta de laterales permite máxima circulación de aire. Adicionalmente el toldo refleja la luz solar gracias a su textura y de esta forma maximiza la sensación de frescor en su sombra.

Se instala en minutos con los palos de aluminio suministrados para los modelos rectangulares y los cabos para el de forma trapezoidal. Para un mejor ajuste, puede ajustar la sombrilla a los rieles de su barco utilizando la cuerda elástica suministrada. Disponible en 8 dimensiones diferentes y una combinación de colores (plata / azul).


**BEST
VALUE**

Rectangular



Código	70896	70897	70898	70899
Dimensiones (cm)	260x460	315x370	315x430	350x490

Trapezoidal


Código	70900	70901	70902	70903
Dimensiones (cm)	80x210x220	80x230x320	80x290x360	80x320x400,5

8 Tubos & 4 Conectores incluidos


tubo conector tubo

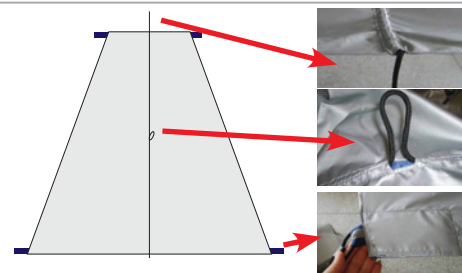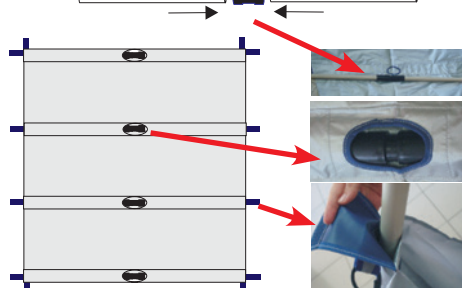









Características



Encima de la botavara



Debajo de la botavara





Gancho para Funda de Neumatica


Cabo Ø 8 mm max.
Largo 40 mm x Alto 40 mm

Codigo	Color
28112	Negro
44015	Blanco
44016	Gris



Base de soporte tipo chumacera

Codigo	Descripcion
43066	for Bimini Tops Socket 43107, Blanco
43067	for Bimini Tops Socket 43108, Negro



Clip montaje 10mm para bimini, Ø25mm Tubo

Codigo	Color
35002	Negro
43105	Blanco



Soporte Bimini

Codigo	Color
43107	Blanco
43108	Negro



Fijación para Bimini

Codigo	Color	Para tubo Ø (mm)
43091	Negro	20
43090	Blanco	
43103	Negro	22
43102	Blanco	



Suction Disc

Codigo	Descripcion
43233	Gris suction disc Ø 92 mm
43234	Negro suction disc Ø 92 mm



Fijaciones estructura Bimini

Codigo	Color	Para tubo Ø (mm)
43088	Negro	20
43087	Blanco	
43100	Negro	22
43099	Blanco	



Fijacion estructura bimini, 2-Pestañas

Codigo	Color	Para tubo Ø (mm)
43082	Negro	20
43081	Blanco	
43094	Negro	22
43093	Blanco	



Fijacion estructura bimini, 1-Pestaña

Codigo	Color	Para tubo Ø (mm)
43085	Negro	20
43084	Blanco	
43097	Negro	22
43096	Blanco	



Terminal ojo Inox

Codigo	50871	96928
Diametro(mm)	25	22



Gozne de cubierta Inox Ø 25mm

Codigo	50870
Diametro (mm)	25



Deslizador, Inox

Codigo	50872	96930
Diametro(mm)	25	22



Tubo, Inox 316

Codigo	10420	10421
Inox	316	304
Diametro (mm)	25	
Grosor (mm)	1	
Largo (m)	3	



Deslizador, Inox

Codigo	50876	50873	57205
Diametro(mm)	32	25	22



Accesorios para toldillos

La gama de toldos se complementa con una amplia gama de accesorios que también se pueden utilizar para construir su propio toldo a medida. Todos los productos están hechos de materiales de policarbonato duraderos con protección contra la radiación UV, para lograr una vida útil más larga.

Soporte para neumática Ø 22 mm

Codigo | 50550



Encaje, base

Codigo | 50080

Soprite tipo chumacera, macho



Codigo | 50420



Base de soporte tipo chumacera

Codigo | 50410

Gozne 90°




Codigo | 50070

Encaje esquina

Codigo | 50090



Todos los toldos de aluminio se suministran con forro, excepto la "Básica". Los forros para toldos "Athens" Inox son opcionales..



All canopies are supplied with two Bimini Accessories with Rope, Set, apart from the "Athens" model, which has one.

Conector Ø 7/8"

Codigo | 00249



Jaw Slide Ø7/8"

Codigo | 50330



Goznecubierta

Codigo | 50320



Gozne de cubierta con palometa

Codigo | 50380



Terminal Ø7/8"

Codigo | 00837



Terminal Ø3/4"

Codigo | 00838



Cincha Adjustable 25mm

Codigo | 50350



Hebilla 1" (25mm)

Codigo | 00716




Bimini Accessories with Rope, Set (2 pcs)

Codigo | 71964




Includes:
2m rope
Adjusters (2 pcs)
Eye strap (2 pcs)
Screws (4 pcs)

1




Fasten one end of the rope to the bimini tube.


2



Tie the other end of the rope to a knot (a), pass the rope underneath the eye strap (b) and stretch it.



3



Hook the adjuster on the rope so as to remain stretched all the time.

Conector "Cross"



Codigo | 50875

Funda para Conector "Cross"



Codigo | 01834

Gozne, montaje vertical con palometa



Codigo | 50680

Gozne vertical




Codigo | 50681

Gozne de cubierta para neumaticas



Codigo | 50390



Deslizador con palometa, Ø 22 mm (7/8")

Codigo | 50360



Cinchas

Codigo	Descripcion
00043	Cinchas Polyester 25mm, Grosor 0,9mm, Blanco, (Rollo 50m)
02035	Cinchas Polyester 25mm - Amarilla (Rollo 50m)
02262	Cincha Polyester 50mm, Grosor 1,3mm, Blanco (Roll 50m)

Broche presion



Codigo | 70626

Broche de presion con tuerca



Codigo | 70628

Herramienta para 70626 & 70629



Codigo | 70631

Soporte telescopico 71 hasta 122cm (28" to 48")



Codigo | 50340

Broche de presion



Codigo | 70627

Broche de presion con 2-Agujeros Base Atorn.



Codigo | 70630

Broche de Presion para Lona



Codigo | 70629



Tejido para Lona de Toldo, Ancho 150cm

Codigo	01769
Color.	Azul

* Venta por m²

Pull Pin, Inox, Pin Ø 6,3mm



Codigo	99637
Total Largo (mm)	194



Arandela, Plastico

Washer only

Codigo	Color	Diametro Ø (mm)
44977	Blanco	3.5
44983		4.5
44989		5.5
44978	Negro	3.5
44984		4.5
44990		5.5

Broche y placa giratorio, Ø29mm, 35x17mm, Negro



Codigo | 45358

Tapon tornillo y arandela plastico

*Washer with screw cap



Codigo	Color	Diametro Ø (mm)
44916	Negro	3.5
44914	Blanco	
44923	Blanco	4
44925	Negro	4.8

*Tornillos no incluidos



Forro Protector Tarpaulin




Forro Protector – Tarpaulin, Plata

Puede ser usado en aplicaciones diversas como:

- Proteger barcos, coches, etc.
- Carpa en barcos
- Cubra los equipos y maquinaria almacenados en áreas exteriores.
- Cubrir áreas pintadas
- Camping
- Cubierta de piscina y muchos otros

Características:

- Polietileno extra fuerte
- Resistente al agua y a la intemperie
- Reutilizable
- Lavable
- Resistente a los rayos UV
- Laminado en ambos lados para una máxima impermeabilidad.
- 120gr / m²



Los bordes exteriores están reforzados con una cuerda sellada en el dobladillo para mayor resistencia.

Código	Dimensions(m)
57227	2 x 1,5
57228	2,5 x 2
57229	3 x 2,5
57230	3 x 3
57231	4 x 2,5
57232	4 x 3
57233	4 x 4
57234	5 x 2,5
57235	5 x 3
57236	5 x 4
57237	5 x 5
57238	6 x 3
57239	6 x 4
57240	6 x 5
57241	7 x 4
57242	7 x 5
57243	7 x 6
57244	8 x 4
57245	8 x 6
57246	9 x 5
57247	9 x 7



Acastillaje

Fundas de Barco y Motor



Fundas de Motor



Fundas para Motores Fueraaborda Una adición a la gama "Sea Cover" ideal para proteger su motor contra el agua, el sol y el polvo. Fabricado en poliéster 420D y provistos de un cabo elástico para adaptar a la mayoría de los motores de 2.5 hasta 250 CV. Disponibles en 7 tamaños y color plata. Añadimos a la gama esta temporada además fundas para el motor completo y no solo la carcasa. Estas están disponibles en 3 tamaños. Elija sus fundas según las tablas inferiores. Las dimensiones son las máximas interiores de la funda. El caballaje es aproximado y debe tomar en cuenta otros factores como la localización de mandos.



Fundas Para la Carcasa del Motor


Código	57269	57270	57271	57272	57273	57274	57275
CV (Aproximado)	2-5	2-15	10-45	30-90	70-150	115-225	150-300
A (cm)	40	46	55	63	73	75	90
B (cm)	25	27	33	35	40	45	60
C (cm)	32	35	45	50	65	75	80

Fundas Completas


Código	57329	57330	57331
CV (Aproximado)	2,5-10	8-70	70-150
A (cm)	75	87	125
B (cm)	125	157	210

Para elegir la funda mejor adaptado a su motor mida su motor según la figura.

*Al medir la altura incluya un poco del eje para asegurar un buen cierre de la funda en su parte inferior.

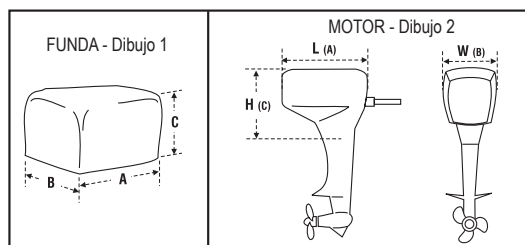

*Al calcular la altura del motor, también debe incluir una parte del eje, como se muestra en el Dibujo 2, para asegurarse de que el motor quede completamente cubierto por debajo (aparte del eje).












Para calcular correctamente la altura máxima que debe tener la cubierta correspondiente, se debe deducir de la altura del motor (B) la mitad de su ancho (W). Por ejemplo, si la altura (B) de su motor es de 210 cm y su ancho (W) es de 50 cm, entonces la cubierta que necesita debe tener una altura de 185 cm (210 cm-25 cm). Por lo tanto, en este caso, la cubierta correcta es la cubierta 57331, que tiene 210 cm de altura, como se indica en la tabla correspondiente.



Fundas "SeaCover"

La funda ideal para cubrir su embarcación tanto en el amarre o aun mejor durante el invierno. Proteja su embarcación y equipo contra el polvo, el sol y la humedad. Los modelos s Junior, mini y de 1 a 6 están fabricados en PolSiter cubierto de PA420D para resistencia al agua y están disponibles en color plata. "Sea Cover, tamaño 7" se fabrica en 600D PolSiter y está disponible en azul. Todas las fundas tienen un cinturón elástico y costuras dobles para mayor durabilidad. Adicionalmente están provistos de anillas D en plástico no rayante. Las fundas "Sea Cover" pueden ser usadas en embarcaciones para pesca o paseo, neumáticas, rígidas o semirígidas con o sin bañera o pasamanos.

Código		57351	57324	74702	57265	57266	57267	57268	57322	57323	57352
Talla		Junior	Jet Ski - Mini	Jet Ski - Large	1	2	3	4	5	6	7
Loops	Each Side	2pcs	3pcs			4pcs					
	Back	2pcs	2pcs			2pcs					
	Total	6pcs	8pcs			10pcs					
Colour		Plata									Azul

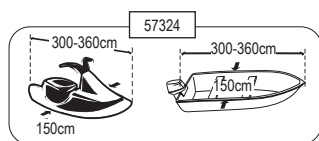


Funda para Consola

Esta funda es de color plateado y está disponible en 5 tamaños. fabricado en poliéster 420D con dobles costuras, provisto además de un cordel en la parte inferior para mejor ajuste. Proporciona protección UV excelente para mandos e instrumentos.



Código	Tamaño	Dimensiones (cm)			
		Alto (1)	Alto (2)	Prof.	Ancho
57355	1	115	90	45	55
57356	2	90	65	75	85
57357	3	120	105	70	65
57358	4	140	100	90	70
57364	5	140	100	90	90

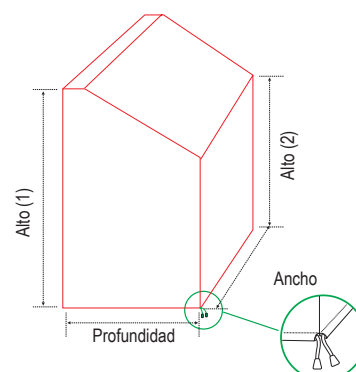

Fundas de Barco y Motor



Funda para Laser

Código | 71296



Código | 70175

Cinchas para hacer banda Optimosit, L: 1,5m W: 5cm

Sujetan la piernas de forma comoda absorbiendo movimientos bruscos. Se fabrican en poliester 500D, con PVC ny llenados de espuma no absorbente para comodidad. Un lado permite ajuste, el otro lado esta abierto para sujecion con una hebilla o placa.



Código | 70174

Funda para Optimist

Protege el casco de su Optimist alargando su vida. La funda cubre el barco totalmente. Se fabrica en poliester pesado 600D con PVC y refuerzos "ripstop" para resistir la intemperie.

Soporte Fundas Barco

Sistema de Sujeción Soporte de fundas para Barcos

Este sistema extendera la vida de su barco y funda. Fácil de instalar y ajustar, previene la acumulación de agua y suciedad en el centro de la lona. El kit incluye un palo telescópico de aluminio (50 cm a 116 cm) que se posiciona en el centro con un soporte amplio en la parte superior y cinchas de polipropileno los cuales se colocan de proa a popa. Este equipo es valido para todas las fundas hasta 7m.



Código | 57276

Instrucciones de Instalación:


1. Coloque el centro de la cincha en la proa del barco. Los protectores se posicionaran para que la cincha no contacte directamente con los filos del barco.
2. Tirar las cinchas de forma equilibrada sobre el barco
3. Tejer las cinchas en la parte triangular del soporte de forma abajo y arriba de tal forma que las cinchas se quedan encima del soporte
4. Insertar el palo en la pieza triangular de tal y levantar el palo hasta la posición mas alta deseada. Girar de las secciones del palo para apretar o soltar.
5. Enganchar las puntas de las cinchas en el remolque
6. Ajustar las cinchas para que esten cuadradas y el palo se queda vertical.
7. Cuidadosamente colocar la funda sobre las cinchas sin derribar el palo. El palo puede necesitar alguna ajuste de altura según la formas y tamaño de su barco y funda.



Soporte lona de Fondeo, Funda, Aluminio Telescópico

Evita la acumulación de agua sobre la lona durante el invernaje.

Código	Altura (mm)
43213	Desde 665 to 1020
27497	Desde 865 to 1510
43214	Desde 1255 to 2020



Gancho para funda, lona de emb. neumatica.

cabo 8 mm max.
Largo 40 mm x alto 40 mm



Código	Color
28112	Negro
44015	Blanco
44016	Gris



Estas alfombras están diseñadas para brindarle la máxima comodidad y seguridad al caminar en la cubierta de su barco, al crear una superficie para caminar cómoda, elástica y antideslizante. Fabricados según las normas internacionales, son productos no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente, especialmente diseñados para su uso en embarcaciones. Sin embargo, pueden usarse adecuadamente en edificios de oficinas, edificios comerciales, restaurantes y en otras áreas con mucho tráfico. Las alfombras están hechas de material de PVC suave y duradero para una mayor resistencia al agua de mar, derrames de combustible y aceite. Gracias a sus estabilizadores UV, son adecuados para zonas expuestas a la luz solar. La capa de bucle está hecha para atrapar la suciedad y protegiendo al mismo tiempo el suelo. Las alfombrillas de bienvenida están disponibles con forro, mientras que los rollos de alfombras están disponibles en dos tipos, una con forro y otro sin forro. Las alfombrillas vienen en dos tamaños y color azul, mientras que las alfombras en color gris.

Alfombrilla Welcome con forro PVC



Código	57196	57198
Color	Azul	Azul
Dimensiones (cm)	40x60	60x90

Alfombra con forro PVC



Código	57201	57202
Color	Gris	Azul
Ancho (cm)	120	

* Vendido por metro lineal

Alfombra sin forro PVC



Código	57203	57204
Color	Gris	Azul
Ancho (cm)	120	

* Vendido por metro lineal



Banderas & Accesorios



Bandera Griega

Código	10951	10952	10954	10957
Dimensiones(mm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Bandera Croata

Código	10909	10910	10912	10915
Dimensiones(mm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Bandera Italiana

Código	10958	10959	10961	10964
Dimensiones(mm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Bandera Francesa

Código	10937	10938	10940	10943
Dimensiones(mm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Bandera Alemana

Código	10944	10945	10947	10950
Dimensiones(mm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Bandera Española

Código	10993	10994	10996	10999
Dimensiones(mm)	20x30	30x45	50x75	100x150



Bandera Europea

Código	10923	10924
Dimensiones(mm)	20x30	30x45



Bandera Chipriota

Código	11015	11017
Dimensiones(mm)	30x45	50x75



Bandera Holandesa

Código	10965	10966
Dimensiones(mm)	20x30	30x45



Bandera Suiza

Código	11066	11067
Dimensiones(mm)	20x30	30x45



Bandera Austriaca

Código	11054	11055
Dimensiones (mm)	20x30	30x45



Bandera Polaca

Código	11056	11057
Dimensiones (mm)	20x30	30x45



Bandera Eslovena

Código	10986	10987
Dimensiones (mm)	20x30	30x45



Bandera Pirate's

Código	11520
Dimensiones (mm)	30x45



Banderas obligatorias Cat. 3, 4, 5 (Francia)

Código	11517
Dimensiones (cm)	30x40



Bandera Buceo


Código	67169
Dimensiones (mm)	35x50

Banderas del código internacional, (40* piezas)

Incluye:

- 26 banderas de letras
- 11 repetidores / Numerales
- 3 sustitutos

Código | 11086

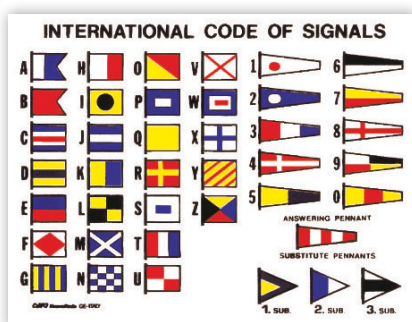

Código Internacional de Señales

Dimensiones Adhesivo:
16 x 12 cm

Código | 45256




Banderas de señalización internacional

Dimensiones Adhesivo:
32 x 47 cm

Código | 831621

Asta, inox 316

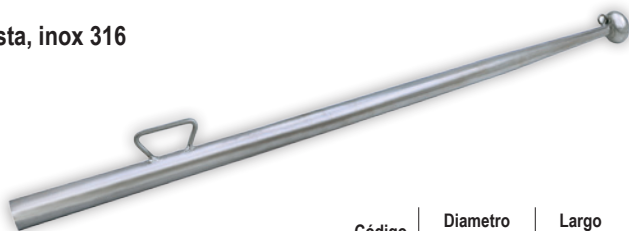

Código	Diametro (mm)	Largo (mm)
70637	25	750
70638	25	900
70639	25	1250

Combinar con

Bases
page 189



Asta de Bandera

Code	Description	Length (cm)	Colour
43226	Asta con 2 bases : 1 vertical, 1 horizontal	29	Negro
43230	Asta con 2 bases : 1 vertical, 1 horizontal	39	Negro
43232	Asta con goma base	39.5	Negro
43225	Screw-type, tilted Asta	30	Negro
43224	Ø 92 mm base goma. Compatible con models 43224, 43225, 43226, 43230. Suction cup fastening device	-	Gris
43237		-	Negro



Poste para Bandera enchufable

Usado los mismos elementos que nuestra luz PA 012, ofrecemos una alternativa estibable a la tradicional asta de bandera.

Código	30360	30370	30700	30710
Largo (cm)	50	100	50	100
Color Base	Negro		Blanco	



Accesorios para velero



El material de un velero sufre un gran deterioro debido a las malas condiciones climáticas y la mayor parte de su equipo se erosiona. Para evitar tales ocasiones, siempre debe buscar el mejor material para veleros. En esta categoría puede encontrar el mejor equipo de ferretería marina, con una gama de productos que incluye: cabos, accesorios de jarcia, ganchos, mosquetones, poleas, manivelas de winch, accesorios de vela, medidores de viento, cintas, cinchas y ajustadores.

Cabulleria / Scotta	210	Mordazas	215
Cabos para Uso General	211	Accesorios para Velas	215
Manivelas y Soportes de Winch	211-212	Medidores de viento y clinómetros	216
Accesorios de Cable	212	Accesorios de timon	216
Accesorios de Jarcia	212	Guindola	216
Tensores & Accesorios	212	Cintas de Reparación Vela y Jarcia	217
Ganchos & Mosquetones	213-214	Cinchas y ajustadores de Cincha	217
Poleas	215		

Cabo Cruising Driza "Halyard"

El rendimiento especial del núcleo junto con el rendimiento preestirado y de tres hembras dan una calidad excepcional a la alta resistencia y el bajo estiramiento. Perfecto para veleros de crucero.



Código	Diametro / Color	Largo (m)	Carga de Rotura (kg)
92005	3mm / blanco con azul	200	230
92006	3mm / blanco con rojo		
72229	3mm / blanco con verde		
72230	3mm / blanco con amarillo		
92009	4mm / blanco con azul	200	360
72231	4mm / blanco con rojo		
72232	4mm / blanco con verde		
72233	4mm / blanco con amarillo		
92017	6mm / blanco con azul	200	840
92018	6mm / blanco con rojo		
72234	6mm / blanco con verde		
72235	6mm / blanco con amarillo		
92021	8mm / blanco con azul	200	1.460
92022	8mm / blanco con rojo		

Código	Diametro / Color	Largo (m)	Carga de Rotura (kg)
72236	8mm / blanco con verde	200	1.460
72237	8mm / blanco con amarillo		
92025	10mm / blanco con azul		
92026	10mm / blanco con rojo		
72238	10mm / blanco con verde	200	2.360
72239	10mm / blanco con amarillo		
92029	12mm / blanco con azul		
92030	12mm / blanco con rojo		
72240	12mm / blanco con verde	200	3.170
72241	12mm / blanco con amarillo		
72242	14mm / blanco con azul		
72243	14mm / blanco con rojo		
72244	14mm / blanco con verde	200	4.600
72245	14mm / blanco con amarillo		

Cabo Scotta, Escota para todo tipo de veleros

Doble trenzado de poliéster y muy flexible, comodo en las manos. Durante su fabricacion un proceso de tensionado eliminan la elasticidad residual y porporcionan estabilidad dimensional. Esto asegura que mantendra sus cualidades a lo largo de su vida en servicio.



Código	Diametro / Color	Largo (m)	Carga de Rotura (kg)
94789	6mm / azul	200	770
94790	6mm / rojo		
72217	6mm / verde		
72218	6mm / amarillo		
94791	8mm / azul	200	1.330
94792	8mm / rojo		
72219	8mm / verde		
72220	8mm / amarillo		
94793	10mm / azul	200	2.150
94794	10mm / rojo		
72221	10mm / verde		
72222	10mm / amarillo		

Código	Diametro / Color	Largo (m)	Carga de Rotura (kg)
98994	12mm / azul	200	2.860
71747	12mm / rojo		
72223	12mm / verde		
72224	12mm / amarillo		
94797	14mm / azul	200	4.190
94798	14mm / rojo		
72225	14mm / verde		
72226	14mm / amarillo		
94799	16mm / azul	100	5.100
94800	16mm / rojo		
72227	16mm / verde		
72228	16mm / amarillo		

CABO Superline trenzado, Dyneema 100%

Ideal para usos en vela ligera pero tambien para fusiles de pesca submarina



Código	63452	63156	63453
Diametro (mm)	1	2	3
Color	rojo/ Negro-Blanco	amarillo/ Negro-Blanco	azul/ Negro-Blanco
Largo (m)	200		
Carga de rotura(kg)	100	130	360

Cabo Wind-Surf

Poliéster de alta tenacidad. Con proteccion UV. Disponible en varios colores, es tambien util para astas de banderas.



Código	Diametro / Color	Largo(m)	Carga de Rotura(kg)
92125	2mm / azul	200	40
92128	3mm / azul		90
98995	4mm / azul		110
98998	5mm / azul		130
99000	5mm / amarillo		130
99001	6mm / azul		150
99002	6mm / rojo		150
99003	6mm / amarillo		150



Terminales para elasticos

Código	Diametro (mm)	Pesot (gr)
90587	5	15
90588	6	15
90589	8	20



Cabo elastica marino, forrado con poliéster para usos nauticos

Código	Diametro	Largo (m)	Carga de rotura (kg)
90550	3/16" (5mm)	200	90
90551	1/4" (6mm)		
90552	5/16" (8mm)		
90553	3/8" (10mm)		



Código	Ø (mm)	n° plaits	Largo (m)	Carga de Rotura (kg)
72420	6	16	20	660
72421			30	
72422			40	
72423			50	
72424	8	24	20	1.050
72425			30	
72426			40	
72427			50	
72428	10	24	20	1.416
72429			30	
72430			40	
72431			50	
72432	12	24	20	2.090
72433			30	
72434			40	
72435			50	


Multi-Purpose Rope, Double Braid

Fabricado en poliéster, blando, ideal para usos múltiples a bordo, desde amarrar anclas de capa hasta defensas.

Código	Ø (mm)	n° plaits	Largo (m)	Carga de Rotura (kg)
92036	4	16	200	370
92037	5			460
92038	6			660
92039	8			1.050
92040	10	24	200	1.416
92041	12			2.090
92042	14			2.613
92043	16			2.755



Manivelas y Soportes de Winch

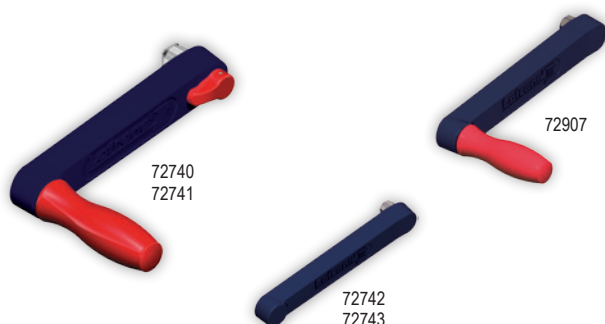

Manivela Flotante para Winch

- Floating if dropped overboard
- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With locking mechanism
- Glass reinforced PA

Código	Descripción	Largo (cm)
72740	bloqueante	20
72741		25
72742	sin bloqueante y mango	20
72743		25
72907	sin bloqueante	25




Manivelas de Winch, Anodised Aluminium

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- Available options with speed handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Black Anodised Aluminium

Código	Descripción	Largo (cm)
11856	bloqueante	20
11857		
11860		
11861	bloqueante con mango	25

new

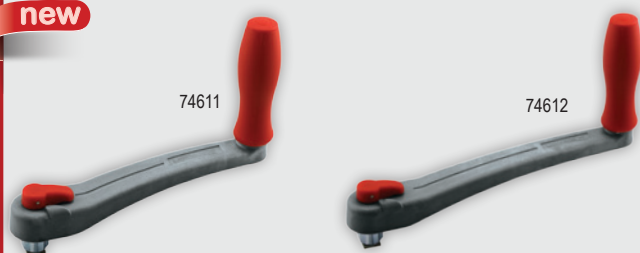

Winch Handles, Glass Reinforced PA

- Designed to operate efficiently with the minimum effort required
- Durable, lightweight & easy to handle
- With upgraded locking feature to ensure lock & unlock position. This increases the mechanism's lifetime, by protecting it from unintentional damage during use.
- Glass Reinforced PA

Código	Descripción	Largo (cm)
74611	bloqueante	20
74612		25



Accesorios para velero

new



Winch Handle Pocket, PVC

Code	Dimensions (mm)	Colour
198208	L.240, W.92, H.55	Grey
198209		White



Winch Handle Holder, Side Mounted, Glass Reinforced Nylon, Grey

L.60mm, W.19mm, H.45mm

Código | 198210




Accesorios de Cable



Manguito de cobre "Telurit"

Codigo	92660	92661	92662	92663	92664	92665
Diam. (mm)	2	2,5	3	4	5	6

Accesorios de Jarcia

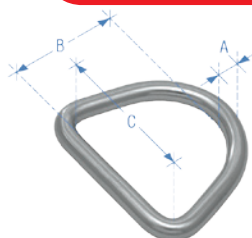


Anilla Delta, Inox 304

Codigo	97034	91931	91932	96977	91933	96978	91934	96979
Tamaño (mm)	3x25	4x25	4x30	4x50	5x40	6x30	6x50	6x70
A (mm)	3		4		5		6	
B (mm)	20	25	30	30	40	30	50	50
C (mm)	17	22	27	27	37	27	47	47



Anilla Delta, Inox 304

Código | 00003

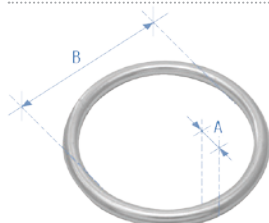

Anilla Redonda, Inox 316


Codigo	96934	96936	91840	96961	96962	91841	91968	96990	96992
Tamaño (mm)	3x25	4x25	5x30	6x40	7x45	8x40	8x50	8x80	9x90
A (mm)	3	4	5	6	7		8		9
B (mm)	25	25	30	40	45	40	50	80	90



Anilla D, 50mm, Inox 304


Código | 00153

Tensores & Accesorios

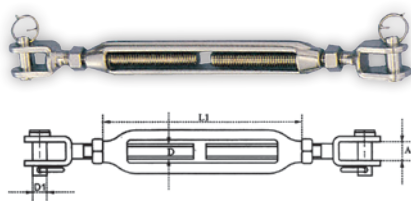


Tensor de marco con tuerca, mordaza y mordaza, Inox 316

Codigo	91951	91952	91953	91954
Tamaño (mm)	5	6	8	10
A (mm)	6,5	7,5	11	12
D1 (mm)	5	6	8	9
L1 (mm)	120	140	180	220

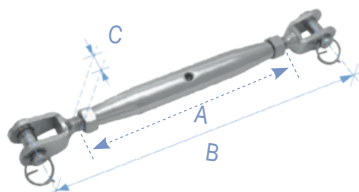

Tensor de tubería con tuerca, mordaza y mordaza, Inox 316

Codigo	91259	91260	91261	91262
Tamaño (mm)	5	6	8	10
A (mm)	80	95	105	125
B (mm)	130	150	165	190
C (thread)	M5	M6	M8	M10

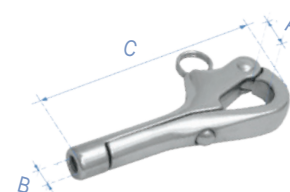

Gancho pelicano, Inox 316

Codigo	90441	91181
Tamaño (mm)	6	8
A (mm)	13	16
B (mm)	M6	M8
C (mm)	76	100



44028 - 44029

44034 - 44035

44040 - 44041

44046 - 44047

Gancho, Poliamida

Para uso ligero

Código	Modelo	Color	Para cabo Ø (mm)	Largo (mm)	Ø Ojo (mm)
44028	Con ojal	Blanco	4	42	10
44029	Con ojal	Negro		42	10
44034	Con ojal	Blanco	6	49	10
44035	Con ojal	Negro		49	10
44040	Con ojal	Blanco	8	58	12
44041	Con ojal	Negro		58	12
44046	Con ojal	Blanco	10	68	14
44047	Con ojal	Negro		68	14



16795

43977

44023

43994-5

Gancho, Poliamida

para uso ligero

Código	Modelo	Color	Para cabo Ø (mm)	Largo (mm)	Ø Ojo (mm)
16795	Con ojal	Negro	8	55	15
44022	Con ojal	Blanco	6	40	9
44023	Con ojal	Negro		40	9
43994	Con ojal	Blanco		38	9
43995	Con ojal	Negro		38	9
43977	Standard	Negro	5	48	-



Gancho pequeño multi uso

Código	Color	Para cabo Ø	Largo (mm)	Distancia entre torn.(mm)
43988	Blanco	Rope 4 mm max.	40	30
43989	Negro	Shock cord 6/8 mm max.		



Gancho pequeño multi uso

Código	Color	Para cabo Ø	Largo (mm)	Distancia entre torn.(mm)
43982	Blanco	Cabo 6 mm max. Cabo elast. 8/10 mm max.	30	20
43983	Negro			



Gancho Spi, pequeño

Código	Color	Para cabo Ø	Largo (mm)	Distancia entre torn. (mm)
16679	Negro	Escota 6 mm max	55	42



Grillele plastico


Ideal para deslizadores de velas

Código	Color	Diameter Ø (mm)	Carga de trabajo (kg)
16764	Blanco	6	80




Gancho pequeño multi uso

Código	Color	Para cabo Ø	Largo (mm)	Distancia entre torn. (mm)
16680	Negro	4 mm max.	30	20




Mosqueton, Inox 316

Codigo	91385	91386	91387	96944
Tamaño (mm)	6	8	10	12
D (mm)	6	8	10	12
L (mm)	60	80	100	120
W (mm)	35	46	58	70
S(mm)	11	18	22	26
d (mm)	9	11	15	18

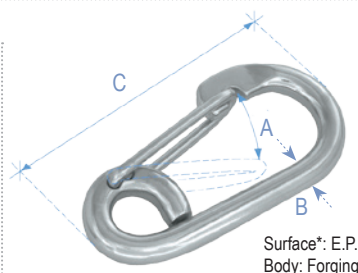

Mosqueton con Ojo, Inox 316

Codigo	90451	91766	91767	91768
Tamaño (mm)	6	8	10	12
A (mm)	13	18	21	27
B (mm)	5,7	7,7	9,7	11,7
C (mm)	60	80	100	120
Carga Trabajo	45,36	181,44	272,16	453,6

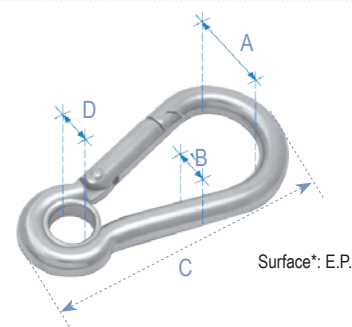


Mosqueton con Ojo, Inox 316

Codigo	91915	91916	91917	91918	91919
Tamaño (mm)	5	6	8	10	12
A (mm)	15	18	24	30	43
D (mm)	5	5	10	13	15
B (mm)	4,7	5,7	7,7	9,7	11,7
C (mm)	50	60	80	100	140
Carga Trabajo	99,79	117,94	227	349,27	544,32



Accesorios para velero

Mosqueton Inox 304

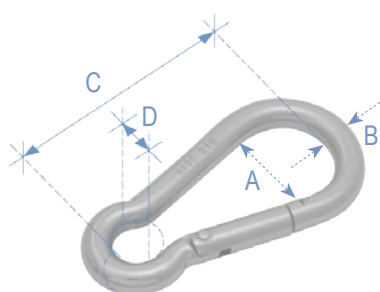

Codigo	91374	91375	91376	91377	91378
Tamaño (mm)	5	6	7	8	10
A (mm)	16	18	20	24	31
D (mm)	8	9	11	12	15
B (mm)	5	6	7	8	10
C (mm)	40	48	56	64	80


Mosqueton Inox 316

Surface*: E.P.

Codigo	91757	91758	91759	91760	91761	91762	91379	91764	91765
Tamaño (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A (mm)	16	18	20	24	27	31	37	40	46
D (mm)	8	9	11	12	13	15	18	22	22
B (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C (mm)	40	48	56	64	72	80	98	116	134
Carga Trabajo*	36,288	63,288	90,72	113,4	127,008	181,44	226,8	272,16	317,52

Gancho Pelikan con enlace, Inox 316


Surface*: M.F. Body: Casting



Codigo	97004	97005
Tamaño (mm)	100	150
A (mm)	10	13
B (mm)	18	22
C (mm)	100	150
T.D.L.*	760	1,200
R.W.L.*	190	300


Mosqueton fundicion, Inox 316

Surface*: E.P., Body: Casting



Codigo	91906	91907	91908
Tamaño (mm)	50	70	100
A (mm)	24	30	46
B (mm)	7	10	14,5
C (mm)	48	68,5	94
Carga Trabajo	63,5	181,43	362,87


Accesorios para velero



Surface*: E.P., Body: Casting

Mosqueton con extremo giratorio, Inox 316


Codigo	91885	96969
Tamaño (mm)	13	16
A (mm)	12	12
B (mm)	13	16,8
C (mm)	66,5	69,5
T.D.L.*	200	200
R.W.L.*	50	50



Surface*: E.P., Body: Casting

Mosqueton con extremo giratorio, Inox 316


Codigo	91891	91892	96972	96973
Tamaño (mm)	13	16	19	32
A (mm)	13,5	17	20,5	33
B (mm)	7	8	8	13,7
C (mm)	75	85	91	120
T.D.L.*	250	650	650	550
R.W.L.*	63	163	163	138




Mosqueton con Ojo Giratorio, Inox 316

Codigo	91896	91897	91898	91899
Type	No.0	No. 1	No. 2	No. 3
A (mm)	10	13	15,5	20,5
B (mm)	16,5	19,5	20,5	19,5
C (mm)	69	85	99	117,5

Platina, tipo gancho, Inox 304



Codigo	95678	95679
Tamaño (mm)	5	6
A (mm)	54	65
B (mm)	38	46
C (mm)	8	12
D (mm)	5	6
T.D.L.*	200	220
R.W.L.*	50	55



Gancho "S", Inox 316

Codigo	95686	95687	95688	95689	97039	97040
Tamaño (mm)	30	36	43	50	67	85
P1 (mm)	4,5	6	7	7,5	10	12,5
P2 (mm)	8	9,5	10,5	12,5	16,5	20,5
D (mm)	3	4	5	6	8	10
C (mm)	30	36	43	50	67	85
T.D.L.*	25	50	120	140	250	435
R.W.L.*	6,25	12,5	30	35	62,5	108,75

*Recommended Carga Trabajo "R.W.L." is 1/4 of "T.D.L." tested deformation load - Surface E.P.= Electro polished

Poleas



Inoxidable,
ideal
"lazy jack"

Código | 10134



Simple, 10mm

Código | 10131



Simple con
arraigo,
10mm

Código | 10132



Violin, 10mm

Código | 10133

Mordazas




Pasa cabos


Código	16684	16685	16686	16681	44427	44426
Color	Negro	Negro		Negro	Negro	Negro
Ø Max. cabo (mm)	18	13	17	7	10	
Dimensiones Ancho x Alto (mm)	65x28	41x26	55x30	35x15	40x17	
Distancia torn. (mm)	45	30	40	19	28	



16684



16681



16685 - 16686



44426-7

Mordazas
3-8mm



Código | 10141

Mordazas
8-12mm



Código | 10142

Guia para Mordazas

Código	92564	92565	92566	92567	92573	92574
Para	10141				10142	
Color	Negro	Red	Yellow	Azul	Negro	Red




Accesorios para Velas



Protector de Crucetas

Código	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Weight (kg)
197755	Blanco	200	110	100	0,2



Código	Dimensions (mm)
70623	6x50
70624	8x50
70625	10x65



Gancho Inox 304

Accesorios para velero

Medidores de viento y clinómetros



Indicador de viento WINDEX

Código	99234	99235	99236	99237
Descripción	WINDEX 10	WINDEX 15	WINDEXL	WINDEX VELA LIGERA
Para barcos	hasta 9 metros	9-14 metros	mas de 14 metros	Dinghy
Largo Indicador (cm)	25	38	57	25
Peso (gr)	40	95	270	40
Alto (cm)	24	34,5	49	27,5

Accesorios de timon

Union universal de Uretano



Código | 95854



Guindola

Guindola Profesional

Fabricado y diseñado para ser seguro y cómodo durante largas horas de trabajo en alto.

- 1) Tejido y cinchas de Nilón fuerte y duradero
- 2) Cómodo para tareas arduas y largas en altura
- 3) Respaldo blando y cómodo
- 4) Cinchas entre piernas para comodidad y seguridad
- 5) Bolsa de estíba, utilizable como bolsa de herramientas durante uso
- 6) Bolsillos laterales para herramientas
- 7) Opción para colocar una base de madera (código : 01169)
- 8) Retroreflective tapes for better visibility
- 9) Flota en el agua cuando esté vacía

Código | 10210



Asiento de madera para guindola profesional

Código | 01169



Guindola

Nuestra guindola esta fabricada de material PVC fuerte y se suministra completa con cinturones de seguridad. También se incluyen bolsas para herramientas y una confortable base de madera. LALIZAS le puede suministrar una guindola para trabajar en alturas de una forma segura, confortable y equilibrada.

Código | 10080





Cinta de espuma de vinilo, aislante térmica y acústica, negra

La cinta aislante térmica y acústica es adecuada para la resistencia a la congelación, el aislamiento y la decoración de tuberías. Generalmente, se utiliza siempre que se necesite aislar una zona o lugar específico, para estar protegido por las variaciones de temperatura o incluso para proteger a las personas a bordo de ruidos indeseables. También se puede utilizar entre el casco y las tablas de la suela, para minimizar los chirridos. Está disponible en 2 tamaños diferentes.




Código	Dimensiones
11854	50mm x 5m
11855	25mm x 5m

Cinta de carroceros, blanca

Es una cinta de uso general y es adecuada para sujetar, sellar y proteger superficies. Ha sido diseñada para uso en interiores pero también para uso prolongado en exteriores, ya que puede soportar temperaturas de hasta 80°C. Se suministra en color crema y en diferentes tamaños.




Código	Dimensiones
11851	20mm x 50m
11852	25mm x 20m
11853	50mm x 50m



Cinta anti-deslizante, con elasticidad

Código	Dimensiones	Color
11848	25mm x 5m	Negro
11849		Gris



Cinta de Neopreno "Hatchseal"

Código	Dimensiones
11551	3m x 19mm x 3mm
11552	3m x 19mm x 6mm

Cinta Montaje, Blanca



Se acaba el clavado en el barco con la cinta adhesiva de doble cara. Es adecuado para montar cuadros o cualquier otra decoración en la mayoría de los tipos de superficies secas y lisas, no necesitas clavos para decorar tu barco.

Código	Dimensiones
11850	2mm x 18mm x 1.6m

Instrucciones de Uso

Usar 10cm (4 ") de cinta por cada 227gr del artículo a montar. La cinta es apta para objetos con un peso máximo de hasta 900gr.

1. Cortar la cinta al largo necesario. No retire el revestimiento protector.
2. Presione la cinta en la parte posterior del objeto a montar. Presione firmemente sobre el delinador para obtener un mejor resultado.
3. Retire el forro y presione firmemente el objeto en la pared



Nota: Si desea quitar el objeto montado, inserte un cuchillo detrás del objeto montado y corte la cinta entre las dos superficies. No tire del objeto para evitar dañar la superficie o el objeto.

Cinta Americana

Cinta adhesiva multiusos de tela impermeable, de fuerte sujeción gracias al refuerzo de la tela, apta para reparaciones y aislamientos. Ofrece una excelente durabilidad y una gran potencia de soldadura. Esta cinta adhesiva se puede utilizar en varios trabajos y reparaciones en interiores o exteriores. Muy buena adherencia a todo tipo de superficies.



Código	Dimensiones	Colour
11545	50mm x 5m	Black
11546	50mm x 5m	White
11547	50mm x 5m	Red
11548	50mm x 5m	Azul
11549	50mm x 5m	Silver
11550	50mm x 50m	Black

Cinchas y ajustadores de Cincha



Hebilla hembra 50mm

Código | 00152



Hebilla macho 50mm

Código | 00151



Regulator cincha

Código | 00071
Color | Azul

Hebillas



Código	Color	Material	Cincha (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
43871	Blanco	Plastic	25	34	55
43872	Negro	Plastic	25	34	55
43865	Blanco	Plastic	25	34	55
43866	Negro	Plastic	25	34	55
43858	Negro	Plastic	50	62	84
43857	-	INOX	50	54	74



Anilla Delta, No 80

Código | 00003



Anilla D, 50mm

Código | 00153



Cinchas

Código	Descripción
00043	Cincha Polyester 25mm, Blanca, (Rollo 50m)
02035	Cincha Polyester 25mm - Amarilla - (Rollo 50m)
02262	Cincha Polyester 50mm, Blanca, (Rollo 50m)

Electronica & Navegación



Compases _____	219-221	Soportes y Accesorios para Antenas _____	225-266
Compases de Marcacion _____	222	Estuches para Radio/MP3 & Radio/CD _____	226-227
Antenas de Radio y TV _____	222-223	Altavoces y Megafono _____	227-228
Antenas VHF _____	223-224	Prismaticos _____	228-229
Accesorios de comunicaciones _____	224	Utensilios de la mesa de Cartas _____	229
Conectores & Cables Coaxiales _____	224-225	Cartas de Navegación _____	229

En esta categoría puede encontrar el equipo electrónico más eficiente y confiable para tener una comunicación y una guía de navegación óptimas a bordo.

Obtenga la electrónica marina adecuada que se adapte a sus necesidades, como radios VHF, trazadores GPS marinos, buscadores de peces, antenas VHF marinas y muchos otros equipos útiles.

También ponemos a su disposición equipos de navegación de la más alta calidad, para que pueda encontrar su destino y orientación con precisión.




Compas Supersport 3 3/4"

Desarrollado y probado en/para embarcaciones de competición offshore. La serie Supersports se caracteriza por su rosa PowerDamp® los imanes DirectiveForce™ proporcionan una rápida lectura y funcionamiento suave.

Características

Embarcación	Offshore
Rosa / Diseño	3 3/4" (9.4cm)/Tarjeta plana
Luz Nocturna	12-Voltios Verde
Compensadores	Internos
Diametro montaje	4" (10.2cm) - 5" (12.8cm)
Garantía	5 años
Peso Approx	2lb. (907g)



Código	72269
Color	Blanco




Compas Navigator BN-202 Montaje en Mampar

Un compas de altas prestaciones. Para aquellos que buscan perfección y rendimiento el Navigator BN-202 es ideal. Fabricación robusta, Diseño elegante, con medidor de escora y una tarjeta de lectura muy fácil.

Características

Embarcación	Veleros / 28 a 45 pies (9,15m a 13,73m)
Rosa / Diseño	4 1/2" (11,43cm) / CombiDial
Luz	12-Voltios verde
Compensadores	Internos
Montaje	5 3/4" (14,61cm)
Garantía	5-Años
Peso embalaje	2lb. 5oz. (1,05kg)



Código	31366
Color Tarjeta	Rojo
Color Carcaza	Negro




Compas Venture SR-2 Montaje Mamparo

Para Veleros de 4,9 a 10,7 metros. Suministrado con inclinómetro (INC- 45)

Características

Embarcación	Veleros / 16 a 36 pies (4.88m a 10.68m)
Tamaño tarjeta	3 3/4" (9.35cm)
Diseño	CombiDial
Luz Nocturna	12-voltios verde LED
Montaje	4 5/8" - 4 13/16" (118 -122mm)
Garantía	5 años




Código	31199
Color Tarjeta	Azul
Color Carcaza	Negro



Compas Voyager B-81, con Estribo

Especificaciones

Embarcación	Motor
Rosa / Diseño	3" (7.6cm)/Tarjeta plana o combiDial
Luz nocturna	12-Voltios Verde
Compensadores	Internos
Garantía	5-Años
Peso embalado aprox.	1lb. 8oz. (680g)



Código	71156
Color	Negro



La marca del timon indica cumplimiento de las normas ISO 10316(E) e ISO 613:2000(E).




Compas Explorer B-51, con Estribo

La precision de Ritchie y la versatilidad de montaje con estribo son una perfecta combinacion.

Caracteristicas

Embarcacion	Motor hasta 24 pies (7.32m)
Rosa / Diseño	2 3/4" (6.99cm)/Lectura directa
Luz Nocturna	12-Voltios Verde
Compensadores	Internos
Garantia	5-Años
Peso Aprox.	1 lb. (454g)
Card Type	Conical




Código	31240	31241	31242
Descripción	Explorer B-51	Explorer B-51W	Explorer B-51G
Color	Negro	Blanco	Gris

Compas Explorer S-53, Montaje Empotrado

Este modelo Explorer combina tamapo y precision con un sistema con boton para montaje y estiba facil.

Caracteristicas

Embarcacion	Motor hasta 24pies (7.32m)
Rosa / diseño	2 3/4" (6.99cm)/Lectura directa
Luz Nocturna	12-Voltios Verde
Compensadores	Internos
Garantia	5-Años
Peso Aprox.	1 lb. (454g)
Card Type	Conical




Código	31250	31251	31252
Descripción	Explorer S-53	Explorer S-53W	Explorer S-53G
Color	Negro	Blanco	Gris

Compas Sport X-10-M, Montaje con Estribo


Para montaje en cubierta, en panel de instrumentos o incluso en la propia parabrisas. Un pequeño compas para montaje en diversas situaciones incluyendo vehiculos.

Código	31200	31201	31202
Descripción	Sport X-10-M	Sport X-10B-M	Sport X-10W-M
Color	Gris	Negro	Blanco



Caracteristicas

Embarcacion	De motor hasta 16 pies (5m)
Rosa / Diseño	2" (5.08cm)/lectura directa
Luz Nocturna	12-Voltios verde
Compensadores	Interno
Garantia	5-Year
Peso, Approx.	5 oz. (142g)
Card Type	Conical



El estribo ajustable y reversible permite montaje en un radio de 300° incluyendo sobre cabeza ,verticales, horizontales y angulos de superficie diferentes.




Compas Explorer V-537, Montaje en Mamparo

Un pequeño y eficiente compas para veleros pequeños de hasta 7m.

Código	31362	31363	31364
Descripción	V-537W	V-537	V-537B
Color	Blanco	Negro	Azul

Características

Embarcación	Velro / Hatsa 24 pies (7.32m)
Rosa / Diseño	2 3/4" (6.99cm) /lectura directa
Luz Nocturna	12-Voltios Verde
Compensadores	Internos
Montaje	3" (7.62cm)
Garantía	5-Años
Peso embalado.	1lb. (454gr)
Card Type	Conical




Compas Sport X-21, Montaje en mamparo

Su diseño refinado y discreto lo hacen ideal para montaje en mamparo superficie vertical. Su alto nivel de fabricación permite su funcionamiento con hasat 30° de escora.

Código	31359	31360	31361
Descripción	X-21W	X-21	X-21B
Color	Blanco	Negro	Azul

Características

Embarcación	Motor / Hasta 5m
Rosa / Diseño	2" (5.08cm) / lectura directa
Luz Nocturna	12-Voltios Verde
Vision	Ajustable hasta 30°
Montaje	2 1/16" (5.50cm)
Garantía	5-Años
Peso Embalado	5oz. (142gr)
Card Type	Conical



Compas con Luz LED, 102x94x137mm

- Compas iluminado pivotante
- Cableado para 12V iluminacion roja
- Línea de rumbo altamente visble con estribo de montaje ajustable
- Protector solar ajustable
- Tarjeta precisa y equilibrada
- Respuesta rapida
- Resistente a la corrosion
- Estanco y duradero
- Compensadores incluidos
- Montaje en parabrisa o salpicadero
- Para uso en Embarcaciones o vehiculos

Código	72111	72112
Color	Negro	Blanco



Para Ajustar

Localize el compensador.
Ajuste los botones en el medio y lateral de la base.

A la recepcion los ajustadores deben estar en posicion neutral (horizontal) Para ejercer efecto maximo en los compensadores gire boton 90° a posicion vertical.

Compases de Marcacion

Compas de Marcaciones, Aleacion no Magnetica

- Rosa con escala de 360°
- Línea al Norte con flecha de Norte
- Corona giratoria con escala 360°
- Ventana para tomas de demora
- Burbuja de nivel
- Base
- Adaptable a soporte
- Escala en pulgadas
- Escala en centímetros
- Prisma
- Tapa

Código | 99984



Compas de Marcacion SportAbout X-11 con ranura Sialum, Amarillo

Código | 71207

- Compas de lectura directa, facil de usar, tarjeta de 2", con cabito de seguridad
- Movimiento de acero endurecido y zafiro
- Diafragma interior para ampliar el rango de temperaturas de funcionamiento
- Ranura en V y línea para facil alineacion
- Luces quimicas puede dar 18 horas de funcionamiento nocturno
- Forrado exteriormente en silicona resistente al impacto, amarillo
- Compacto para facilitar el manejo y la estiba

Antenas de Radio y TV

Disponibile solo para ciertos países



Inflatable R.I.B.



Power Boat



Sail Boat



Big Yacht

Terrestrial Omnidirectional TV Radio Antenna with 27,5 dB Gain Average

La antena de TV Glomex más popular ha sido elegida como equipo estándar por los principales constructores de embarcaciones de todo el mundo. Con elementos de antena y amplificadores de última generación consiguen un rendimiento excepcional en todos los canales, incluidas las frecuencias VHF más bajas. Se suministra con el amplificador, cable coaxial 15m de 75 Ohm, cable de TV 1,5m y todos los conectores F chapados en oro para la instalación a bordo. Combinado con el divisor adicional 99644 (se vende por separado) mejora su funcionalidad y también puede recibir programas de radio. Diámetro de la antena: 370 mm, Altura de la antena: 240 mm



Código | 99643



Splitter con 2 salidas, para antena



Código | 99644

Antena de Televisión Terrestre Omnidireccional con ganancia de 26 dB

Esta antena compacta y ligera de TV ofrece un rendimiento excepcional en todas las frecuencias de TV. La antena está hecha de nailon moldeado por inyección resistente a los rayos UV, mantendrá su acabado blanco como un espejo durante años. Al igual que otras antenas de TV, el 99645 no tiene componentes activos en la antena, lo que proporciona una protección adicional contra los elementos atmosféricos. El amplificador de la fuente de alimentación de 12 / 24V está totalmente protegido. Esto permite la mejor recepción de señales de TV con menos interferencia de fuentes de ruido eléctrico a bordo. Combinado con 99644 Splitter (se vende por separado) mejora su funcionalidad y es capaz de recibir programas de radio también. Diámetro de la antena: 250 mm, Altura de la antena: 151 mm



Código | 99645



Antena AM-FM, Glomex, L 1,5m, cable 6m coaxial y enchufe Motorola (AM 550-1600 / FM 88-108 Mhz)

- Largo: 1,5m
- Fibra de vidrio glomex brillante
- Nylon ferrule
- Elementos de antena sólidos

Código | 99652



Disponible solo para ciertos países



Antena de TV omnidireccional VEGA, con un promedio de ganancia de 25dB

Cuando necesita una antena compacta o desea un perfil bajo y elegante sin el peso voluminoso de una antena grande, entonces la antena de TV 70876 es la solución perfecta. Está hecha de ASA, puede soportar el duro ambiente marino y con un amplificador de bajo ruido totalmente blindado, construido en la caja de antena, garantiza que tendrá la mejor recepción posible para frecuencias VHF y UHF, tanto analógicas como digitales. Se suministra con el insertador de alimentación, montaje de plástico, 10 m de cable coaxial de baja pérdida (75 ohmios) y cable de 1,5 m.

- Diámetro de la antena: 100mm
- Altura de la antena: 210mm
- Diámetro de la base: 25mm
- Rango de frecuencia: 40/890 MHz
- Promedio de ganancia: 25dB
- Fuente de alimentación: 12V

Código | 70876



Antena AM-FM, L 0,3m, cable 3m coaxial y enchufe Motorola & montaje incorporado (AM 550-1600 / FM 88-108MHz)

- Largo: 0,30m
- Inyección de caucho sintético irrompible resistente a los rayos UV
- Elemento de antena sólido
- Montaje incorporado

Código | 99654



Antena TV Satelital, 390mm

Código | 41635



Antenas VHF

Disponible solo para ciertos países



Antena VHF, de ganancia 3dB y conector PL259, L 0,9m

La antena VHF 3DB MASTHEAD 0.9m pertenece a la línea de productos ALOUD. Sus látigos cónicos de acero inoxidable pueden absorber los golpes físicos sin flexión. La antena se suministra con todas las piezas necesarias para la instalación y un cable coaxial RG58 C / U (MIL C17) de alta calidad. El conector exclusivo Glomex permite la instalación sin soldadura, por lo que simplifica el reemplazo de las antenas existentes. Estas antenas están aprobadas para uso marítimo (barcos de vela y motor).


Código | 71114



Antena VHF, con 3dB de ganancia, L 0,9m, cable coaxial de 18m y conector PL259

Los látigos cónicos de acero inoxidable pueden absorber golpes físicos sin doblar. La versión de fibra de vidrio tiene un recubrimiento de poliuretano brillante para proporcionar una protección adicional contra la corrosión de los elementos internos de cobre. Estas antenas se suministran con todas las piezas necesarias para la instalación.

Código | 99646

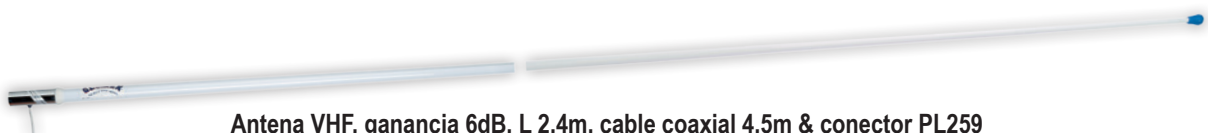

Antena VHF, ganancia 6dB, L 2,4m, cable coaxial 4,5m & conector PL259

Glomex ha establecido un nuevo estándar de calidad en antenas VHF livianas y económicas con el 99650. Las características estándar de la gama CLASSIC hacen que esta sea la mejor opción para los navegantes con mentalidad económica.

- Largo: 2,4m
- Fibra de vidrio Glomex brillante
- Elementos de antena de latón macizo
- Virola de acero inoxidable electro pulido
- Cable coaxial 4,5m
- Tubo reforzado de 1,2 mm de espesor
- Collar de goma de protección contra pegamento
- Punta de seguridad de caucho sintético

Código | 99650



Antenas VHF

Disponible solo para ciertos países

GLOMEX
The best in marine electronics



Antena VHF, Ganancia 3dB, L 1,5m, cable coaxial de 4,5m y conector PL259

Esta antena de onda de 5/8 es la opción correcta para pequeñas embarcaciones donde el valor excepcional a un precio económico es la preocupación principal.

Código | 99647

- Largo: 1,5m
- Elementos de antena de latón macizo
- Cable coaxial de 4,5 m
- Fibra de vidrio Glomex brillante
- Férula de nylon



Accesorios de comunicaciones

Disponible solo para ciertos países

new

WeBBoat 4G Lite, 3G / 4G / WI-FI, Coastal Internet System

Código | 74389



GLOMEX
The best in marine electronics

Zigboat Basic Kit, Sistema de Monitoreo y Vigilancia Remoto e Inalámbrico

Código | 41634



AIS Antenna, with 3dB Gain Average, Fiberglass, L 1m

Código | 41633



Conectores & Cables Coaxiales

Disponible solo para ciertos países

new



FME Male to FME Adaptor

Código | 41636



Male to PL259 Male Adaptor

Código | 41637



Female to SO239 Female Adaptor

Código | 41638



Female to SO239 Female Adaptor

Código | 41648



Coaxial Feed for PL Connectors, Gold Plated

Código | 41639

GLOMEX
The best in marine electronics

new GLOMEX



**Coaxial Cable,
Low Loss 50 Ohms**

Código	Largo (m)
41640	3
41641	6
41642	12
41643	18
41644	24
41645	30



**Coaxial Cable,
Low Loss 93 Ohms**

Código	Largo (m)
41646	6
41647	18



**ProtectorPVC con
rosca para conectores
PL259**

Código | 99667




**PL259 Connector for
RG58/U coax cable,
twist-on**

Código | 99666

Soportes y Accesorios para Antenas


Disponible solo para ciertos países



**Mount for TV Antenna 99645,
Electropolished Stainless Steel**

Diameter: 25mm

Código | 99663

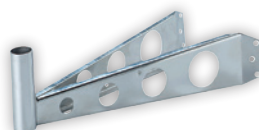

**Mount for TV Antenna 99643
& 99645, Electropolished
Stainless Steel**

Diameter 25mm

Código | 99662

4 Way Ratchet Mount, Glomex, stainless steel electropolished, for 1"x14 thread, locking by handle

Ratchet mount-polished stainless steel. Four way ratchet mount for installation on deck or bulkhead, locking by handle. Hole for Loran or GPS cable. The exclusive built-in feed-thru allows the passage of coaxial cable. Standard thread 1"x 14.



Código | 99658



**Feed-thru for deck passage of
coaxial cables & connectors
(type RG58), nylon**

Código | 99664

new



**Universal mount,
L 150mm, Diam 25mm,
Stainless Steel**

Código | 41649



Código | 98692

**Soporte Fijo,
H 41mm, Diam. 70mm**



Código | 99660

**Soporte de Antena Para Candelero
Ø19,1-25,4mm, H 65mm**



Código | 99740

**Soporte de Antena, H 100mm,
Diam. 70mm**

Soporte Antena con Doble Ajuste

Fabricado en Nilon reforzado para instalacion en cubierta o mamparo. Los dos ajustes permiten ajustar la antena verticalmente u horizontalmente. Una ranura permite el paso del cable coaxial o de GPS. Disponible en blanco.

Código | 99657



Soporte Antena un Solo Ajuste 4 Direcciones

Se fabrica en nylon reforzado y se puede instalar en cubiertas o mamparos. Un solo ajuste proporciona cuatro direcciones de posicionamiento. Disponible en blanco.

Código | 98687



Soporte Antena con Doble Ajuste para Candelero

Este soporte de antena para candelero está fabricado de nailon reforzado y se instala en candelero con diametro de 19,1-25,4 mm. Se puede ajustar tanto horizontalmente como verticalmente y cerrar en posicion. Una ranura permite el paso de cables de GPS o coaxial. Disponible en color Blanco..

Código | 70144



Soporte Antena un Solo Ajuste para Candelero

Este soporte de antena para candelero se fabrica en nylon reforzado. Se instala en candeleros con diametros de 19,1 - 25,4mm. Se puede ajustar manualmente la posición horizontal. Disponible en color blanco.

Código | 98698



Soporte Antena para Candelero Ø18-27mm, Plastico, Blanco

Código | 43257



Soporte para microfono VHF

Código	Color	Largo (mm)	Alto (mm)	Ancho (mm)
44532	Blanco	35	8	35
44533	Negro			

Estuches para Radio/MP3 & Radio/CD




Tapa para Radio/CD

Es ideal para proteger la radio / reproductor de CD de su barco. Es adecuado para todas las unidades 1 DIN (180 mm x 50 mm) del mercado. Contiene una funda transparente y curva.



Código	Color	Tipo de Funda
50281	Blanco	Flat
195265	Transparente ahumado	Flat
196069	Transparente ahumado	Curvado





Reproductor Radio/MP3 Impermeable 4x20Watt - LCD - AUX - Bluetooth

Reproductor USB / MP3 marino, Negro, Radio AM / FM, Salida auxiliar de 4x20 vatios, Reloj, Entrada auxiliar, Pantalla de alta resolución iluminada en verde / LCD.


- Reproductor Marino USB/MP3
- Radio AM/FM
- Reloj
- Totalmente resistente al agua: cumple con las instrucciones ASTM B117 Exposición a salitre / niebla y ASTM D4329 UV
- Botones de goma impermeables / de alta calidad,
- Posibilidad de soporte detrás de la consola.

Dimensiones:

Diámetro frontal 87 mm, diámetro del orificio 76,5 mm, profundidad 58 mm

Incluye:

- Fuente de audio
- Montaje con tornillos.
- Cables para altavoces
- Cable USB (1m)
- Manual de instrucciones

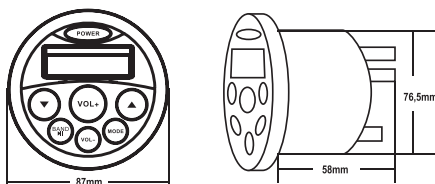

Código | 63765



Altavoces y Megafono



Megafono con Sirena

- Diámetro: 200mm
- Largo: 350mm
- Potencia: 20W
- Cobertura: 400m approx.
- Función: Voz/Sirena (o Música)
- Pilas: 6x1,5V (size C)
- Carcasa ABS



Código | 90168

new



Conjunto de altavoces de 2 vías, 100W, 6 1/2", No magnéticos, con Cubierta Clip-on, Blanco

Apropiado para su uso en embarcaciones, los altavoces bidireccionales son impermeables y resistentes a la corrosión, mientras que se pueden lavar con manguera cuando se limpia la embarcación. Al tener un diseño no magnético, no molestan a los instrumentos ni a las brújulas y su cubierta ASA proporciona una resistencia mejorada tanto en la exposición al mar como al sol. Son resistentes a la corrosión con borde de TPU y cable terminal recubierto de silicona. Se puede montar tanto en horizontal como en vertical. Adecuado para uso en interiores y al aire libre. Disponible en color blanco. Aprobado por la CE.

Especificación Técnica:

- Impedancia: 4 Ohm
- Sensibilidad: 90 dB
- Frecuencia: 60-18000 Hz
- Max Power 100W (per pair)
- RMS Power 80W (per pair)

Dimensiones montaje:

- Profundidad: 64mm
- Diámetro: 136mm
- Iman: 350g (8oz + 4.3oz)

*Available in various colours upon request & sufficient quantities.



Código | 74576



To remove the cover, turn it on the left



Conjunto de altavoces de 2 vías

Con los altavoces Nuova Rade instalados en su embarcación, puede relajarse o ir de fiesta, escuchando su música favorita. Ideal para uso en embarcaciones, ya que son resistentes al agua (31302 y 31303) ya la corrosión. Los altavoces de 2 vías pueden montarse tanto en interiores como en exteriores.

Características Técnicas

31302

- 5 1/4" 2 canales Set 80W
- Impedancia: 4 Ohm
- Sensitividad: 88dB
- Frecuencia: 80-18000 Hz
- Max Power: 80W (pareja)
- RMS Power: 70W (pareja)
- Material: UV-stabilised Plastico ABS
- Dimensiones: 5,25"(13,34cm)

Dimensiones de montaje

Profundidad: 53mm, Diámetro: 115mm
Iman: 238g (5.4oz + 3oz)

31303

- 6 1/2" 2 Canales Set 100W
- Impedancia: 4 Ohm
- Sensitividad: 90dB
- Frecuencia: 60-18000 Hz
- Max Power: 100W (pareja)
- RMS Power: 80W (pareja)
- Material: UV-stabilised Plastico ABS
- Dimensiones: 6,5" (16,5cm)

Dimensiones de montaje

Profundidad: 64mm, Diámetro: 136mm
Iman: 411g (8oz + 6.5oz)



Código	31302	31303
Diámetro (Inches)	5' 1/4"	6' 1/2"
Watt (W)	80	100
Color	Blanco	Blanco

Prismaticos



Binoculars, Individual Focus, 7x50, with Compass, Waterproof, Floating

- The ultimate marine binoculars
- Waterproof, floating & shockproof
- With compass
- Brighter images
- Individual focus
- Foldable eyecups
- Easy-to-use
- With neck strap, carrying case and built-in lenses' cover

Technical Specifications

- Magnification: 7x
- Lens Diameter: 50mm
- Prism Type: Porro BAK-4
- Angle of Vision: 7,3o
- Exit Pupil: 7mm
- Eye Relief: 21,1mm

- Focus Type: Individual
- Field of View: 127m@1000m
- Weight: 914gr
- Dimensions: 17x9,5x20cm
- Battery: LR43



Código | 31367

Binoculars, Center Focus, 7x50

- The most user-friendly binoculars
- Brighter images
- Center focus
- Rubber fold-down eyecups
- Lightweight & easy-to-use
- Soft bag, strap & lens cleaning cloth are included in the package

Technical Specifications

- Magnification: 7x
- Lens Diameter: 50mm
- Prism Type: Porro BAK-4
- Angle of Vision: 6.6o
- Exit Pupil: 7,14mm
- Eye Relief: 20mm

- Focus: Center focus
- Field of View: 114m@1000m
- Weight: 873gr
- Dimensions: 19x6x17,5cm



Código | 31317

new



Night Vision Binoculars, Digital, 8x31, with Rechargeable Battery, Video Rec, Incl. 8GB SD Card

- Digital binoculars
- Can be used for observation in completed darkness or low-light conditions
- With video recording capability & rechargeable battery
- 8GB SD Card included

Technical Specifications

- Magnification: 8x
- Lens Diameter: 31mm
- Exit Pupil: 45mm
- Angle of Vision: 9°
- Weight: 580gr (without battery)
- Dimensions: 22x14x6cm
- Viewing Range: 2m~∞ in day-time, up to 400M (monochrome) in the darkness
- Resolution: 1280x720
- Resolution TFT LCD: 640x360



Código | 74620

Utensilios de la mesa de Cartas



Compasses de punta para una mano

Estos compases puede ser abierto o cerrados con una sola mano, útil en un yate pequeño. Estan fabricadas en latón y una aleacion marina. creemos que son de los mejores compases de punta disponibles en el mercado

Código	93968	93969
Long	17,8cm (7")	20,3cm (8")



Compasses de punta en latón

Se usan para medir distancias en la carta. Los compases Lalizas se fabrican en latón con una aleacion de metal en las puntas para mayor resistencia. Disponibles en dos tamaños 17,8cm (7") y 20,3cm (8")

Código	94003	94004
Long	17,8cm (7")	20,3cm (8")




Reglas Paralelas

Código	94008	94009
Long	38cm (15")	30cm (12")

Cartas de Navegación

Disponible solo en ciertos paises

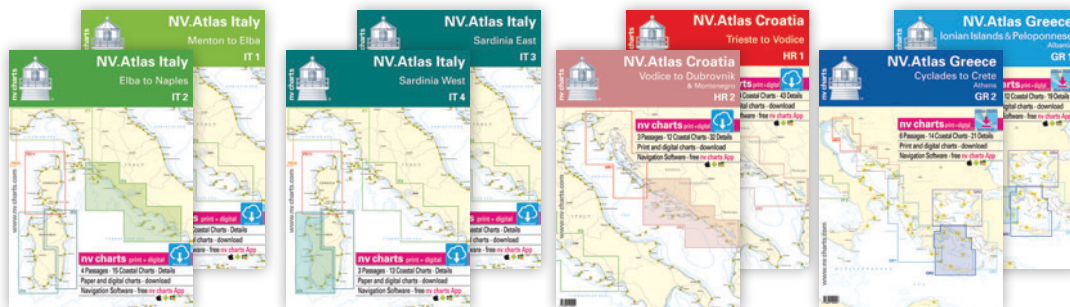

NV Print and Digital Chart

Código	Description
73710	NV Print and Digital Charts - Atlas Italy - Menton to Elba (IT 1)
73711	NV Print and Digital Charts - Atlas Italy - Elba to Naples (IT 2)
73712	NV Print and Digital Charts - Atlas Italy - Sardinia East (IT 3)
73713	NV Print and Digital Charts - Atlas Italy - Sardinia West (IT 4)
73714	NV Print and Digital Charts - Atlas Croatia - Trieste to Vodice (HR 1)
73715	NV Print and Digital Charts - Atlas Croatia - Vodice to Dubrovnik & Montenegro (HR 2)
73716	NV Print and Digital Charts - Greece - Montenegro to Cape Maléas & Peleponnese (GR 1)
73717	NV Print and Digital Charts - Greece - Cyclades to Crete & Athens (GR 2)

Fontanería & Ventilacion



Bombas de Sentina	231-232	Inodoros & Accesorios	248-251
Interruptores de Automáticos	232-233	Mangueras y accesorios de agua dulce	251
Interruptores para Bombas	233	Abrazaderas	251-252
Bomba de Sentina Manual	233	Pasacascos	252-259
Bombas Uso General	234-237	Pasacascos Accesorios	259
Bombas de Deshecho	237	Desagues	260
Duchas y Accesorios	237-240	Válvulas de bola	260-261
Grifos y Accesorios	240-242	Ventiladores	261-266
Depositos de Agua	243-248	Filtra de agua	266


La fontanería también es una parte importante del equipo del barco. La mayoría de los barcos (abiertos, de cabina, inflables, a motor, veleros, etc.) tienen varias instalaciones de fontanería, desde simples (por ejemplo, ducha en cubierta) hasta realmente complejas.

En esta categoría se pueden encontrar productos de primera calidad del fabricante italiano Nuova Rade, como depósitos de agua, bombas presurizadas, inodoros, tuberías, desagües y más.








Bombas De Achique Submergibles

Las bombas de 12V y 24V sumergibles de LALIZAS se construyen con una cubierta de plástico ABS y son impulsadas por el mejor motor compacto de mundo. El diseño de la base facilita su instalación. Estas bombas fiables se suministran en cuatro tamaños, 500 gph a 1000 gph (gph = 4L/hora).



Código	30670	30671	30674	30672	30673	30675
GPH	500		600	700		1000
Voltios		12		24	12	24
Fuse (A)	2	5	2	8	10	4
A(mm)	60	60	60	70	70	70
B(mm)	90	90	90	105	105	105
C(mm)	20	20	20	25	30	30
D(mm)	15	15	15	20	25	25

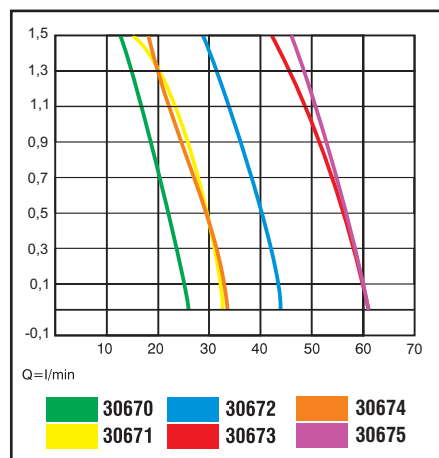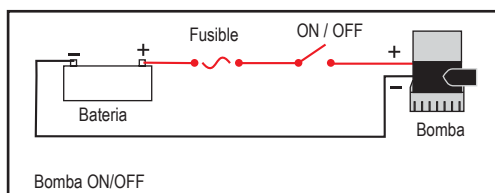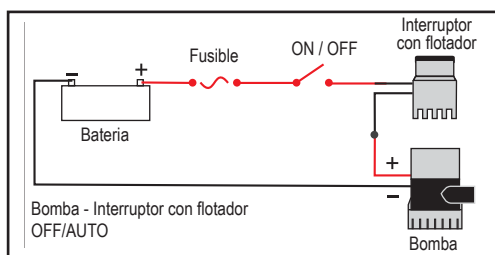


Bombas Sentina



Características:

- Fuerte y fiable motor.
- 100% Eficiencia, valor medido en Galones
- Fácil de desmontar para su instalación y limpieza.
- Uso manual

Código	Gallons (GPH)	Voltios (DC)	Fusible (A)	Salida Manguera
72563	1500	12	10	1"
72564	1500	24	5	1"
72565	2000	12	10	1"
72566	2000	24	5	1"




Combinar con
Cable Marino Estañado
pagina 288

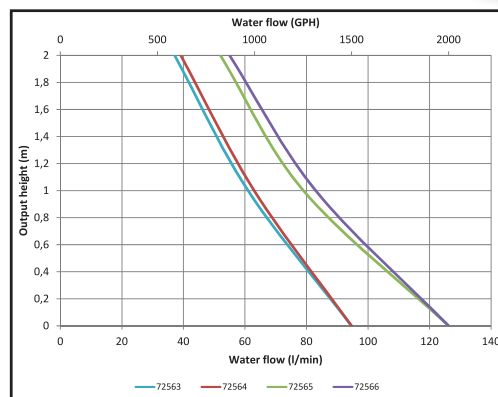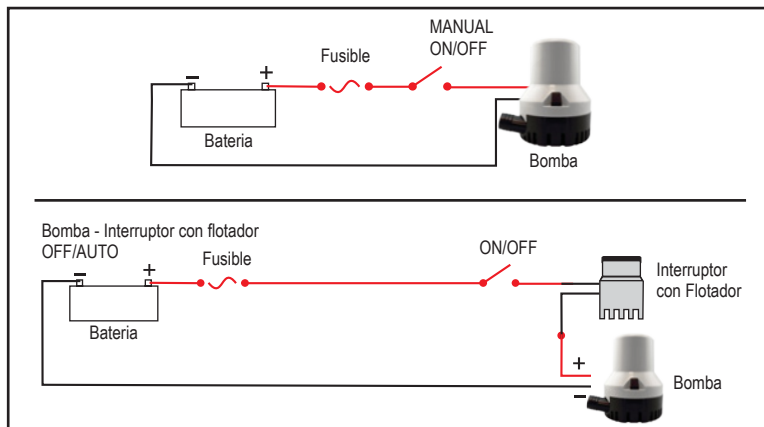


Bomba De Sentina Sumergible Automática

La bomba de sentina automática de LALIZAS combina calidad y facilidad de uso en un artículo. Contiene un interruptor automático que activa o desactiva la bomba según sea necesario y evitando la quema del motor por uso en seco. Tiene capacidad para 600 galones la hora por un tubo de 19mm. Además un botón de prueba le informará si la bomba y el interruptor funcionan correctamente. Esta fabricado en plástico ABS. La base se quita y pone por clips lo que facilita su instalación y mantenimiento. Voltaje: 12DC, Fusible: 10A





Boton de prueba

Código	31150	73720	73721	73722
GPH	600		1000	
Voltios	12	24	12	24
Fusible (A)	4	3	7,5	4
Amps	2,5	1,5	6	2,5
A (mm)	145	145	151	151
B (mm)	82	82	83	83
C (mm)	90	90	97	97

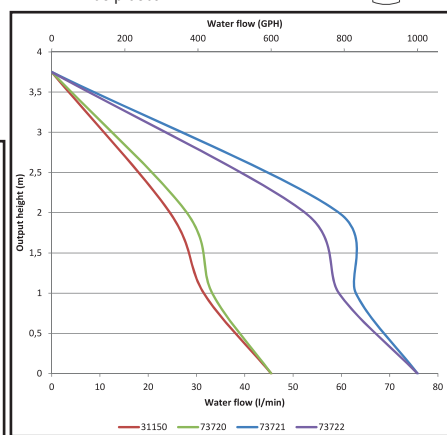

Fácil de desmontar para instalación y limpieza

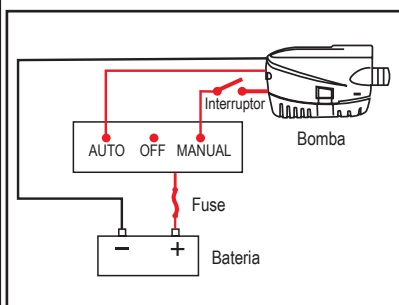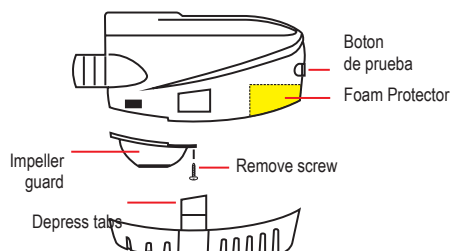


Interruptores de Automáticos



Interruptor con Flotador FS-40

El interruptor automático de bomba de sentina con flotador FS-40 de LALIZAS ha sido diseñado para uso con bombas de 10 A. Según sube el nivel del agua sube el flotadora hasta activar el interruptor, ocurre lo contrario al bajar el nivel. Un botón de prueba le indica si el interruptor funciona correctamente. Esta construido en plástico ABS muy duradero, Voltaje: 12V - 24V DC Amperaje: 10A

Código | 31170

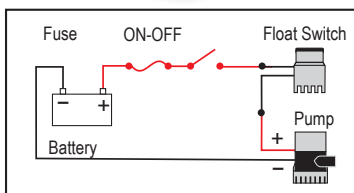

EASY MOUNTING

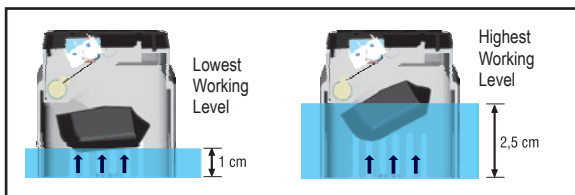


Interruptor Automatico Tipo Flotador

Interruptor automatico tipo flotador este es un interruptor tradicional para bombas de sentina. Diseñada con un interruptor interior activado por una bola rodada que previene el ciclo rapido de apagado encendido que encontramos en aquellos con interruptor de mercurio. Carcasa de plastico.



Código	Voltaje	Fusible	Material	Largo	Ancho	Alto	Amp
91549	12V/24V	15A max	ABS plastic	11 cm	7 cm	6.5 cm	7





Interruptor Automático Electrónico

La adición mas reciente a nuestra gama de productos. Es lo ultimo en tecnología y es operado por un sensor electrónico a diferencia de otros tipos de interruptor en el mercado. Su diseño permite que cualquier cambio en el nivel de agua es sentido por el sensor. Su ventaja principal es que el sensor solo activara la bomba si el agua esta limpia. Si hay una presencia de aceite, gasoil u otros hidrocarburos estos son detectados por el sensor y la bomba no se activara. En muchos lugares el verter hidrocarburos al agua es un delito sancionable a parte del daño ecológico producido. Se monta verticalmente y conectado en serie entre la bomba de achique y la batería. Su diseño compacto permite una instalación sencilla en espacios reducidos.

Los contactos eléctricos interiores están selladas y la carcasa es de nilón y plástico ABS.

Características técnicas:


El interruptor automático electrónico LALIZAS puede ser usado con cualquier bomba de hasta 22 A.

Voltaje: 12V DC / 0.5 A

Conexión al circuito: en serie o en paralelo, Amperaje máximo: 22A.

Como conectar su interruptor electrónico

Conectar en serie al polo positivo de la batería un interruptor para activar o desactivar el interruptor automático, también conecte en serie un fusible en concordancia al amperaje de la bomba a usar (máximo 20 A). El cableado del interruptor electrónico para conexión al circuito es Rojo (+) y Negro (-) para conexión a la bomba Negro (-) y azul (+).

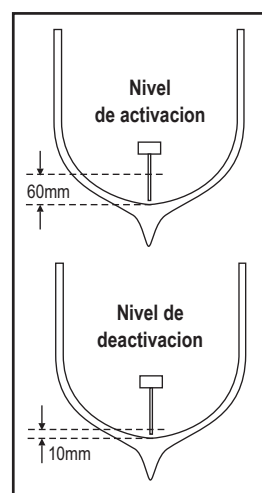

EASY MOUNTING



Código | 31010

ATENCIÓN

Es muy importante respetar la polaridad al conectar su interruptor electrónico. La polaridad cambiada dañara irreversiblemente su interruptor!!!!!!


CONEXION

Negro: negativo (-)

Rojo - Azul: Positivo (+)

Negro - Rojo: Conexión a la batería

Negro - Azul: Conexión a la bomba de achique

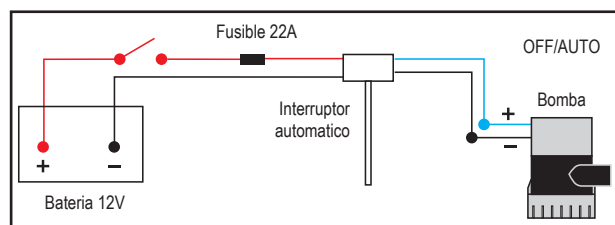

Interruptores para Bombas

Interruptores para Bombas


Los Interruptores para Bombas Lalizas le permite operar su bomba de forma automatica y manual. Son resistentes al agua con indicadores de luz que le muestra cuando el aparato esta funcionando. los Interruptores para Bombas Lalizas estan fabricados de INOX 316 para dar durabilidad y larga proteccion contra la corrosion. Estan disponibles en colour negro carbon.

Características:

- Interruptor - Automatico - Manual - OFF
- Unicamente para uso en 12/24V carga maxima de los interruptores 15A
- Cubierta de pintura electrostatica
- Completo y preparado para instalacion
- Garantia de dos años.

INOX 316

Código	Interruptor	Tamaño en cm		Color	Voltaje (V)
		Height	Width		
31301	Automatico-Off -Manual	7	6,5	Negro carbón	12/24



Bomba de Sentina Manual



Kit De Mantenimiento Para Bomba Manual 31342

Incluye diafragma, valvulas y junta

Código | 31399

Bomba de Sentina Manual

Ideal para usar cuando no hay electricidad, ademas de ser obligatorio en ciertas categorias de navegacion. Es fácil de usar con capacidad de 6,5 galones por minuto a 60 bombeos por minuto. Esta provisto de una válvula anti retorno desmontable y una manivela de dos posiciones para fácil acceso y mantenimiento. La salida de la bomba es para tubo de 1 1/2 o 1 1/4 pulgadas.



Código | 31342



A. Posicion Horizontal



B. Posicion Vertical

Bomba Agua

- Self-priming
- Thermal overload, automatic restart
- Runs dry without damage
- Duty cycle: Intermittent



Código	Modelo	Caudal	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Weight (kg)	Salida Manguera
198069	12V	3.8 L/min	2,5A	80psi	4A	175	99	64	0,6	Ø10,5mm

Código	Modelo	Caudal	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Weight (kg)	Salida Manguera
198070	12V	17 L/min	6,5A	40psi	11,5A	250	107	98	2,54	Ø19,8mm
198071	24V	17 L/min	3,5A	40psi	5,5A	250	107	98	2,54	Ø19,8mm



Código	Modelo	Caudal	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Weight (kg)	Salida Manguera
56082	12V	8 L/min	2,9A	25psi	4,5A	210	110	107	1,71	Ø13,8mm



Código	Modelo	Caudal	Rated Current	Max Pressure	Max Draw	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Weight (kg)	Salida Manguera
53432	12V	12,5 L/min	4,5A	40psi	8,5A	210	108	98	2,2	Ø13,8mm



Código | 198117

Filter and Connectors
for Nuova Rade Pumps
198070-1, Set



Código | 198118

Filter and Connectors
for Nuova Rade Pumps
56082,53432, Set


Interrupor de presion-
max 40psi para Bomba
53432,198070,198071

Código | 198082



Interrupor de presion - max
80psi para Bomba 198069

Código | 198083



Interrupor de presión - max
25psi para bomba 56082

Código | 198081

BOMBA Diafragma

Max. discharge height: 4m


Código	Modelo	Flow Rate	Largo (mm)	Alto (mm)	Ancho (mm)
196861	24V	19 lt/min	300	130	160
196862	12V				



new

Bronze Gear Pump Suitable for Diesel & Oil

Heavy-duty electronic gear pump 10 l/min and 3,5 bar. With integrated smart keypad to reverse the flow direction and to manually fine tune the flow rate; the flow rate is also automatically adjusted according to the viscosity of the fluid to avoid cavitation. It is the ideal one for transferring oil and diesel. Compact and easy to operate and carry.

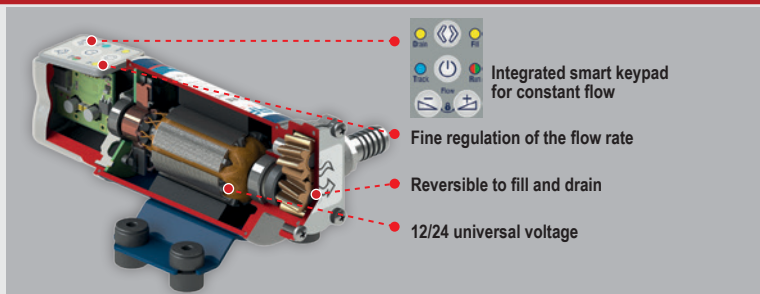
DAME
NOMINATED
2019

Volt	Amp	Lt/min	Ports (BSPP)	Tube (mm)	Weight (kg)	Pressure (bar)	Dimensions (mm)
12/24	4/2	10	3/8"	13	2,2	3,5	185x114x89




Bronze Gear Pumps Suitable for Diesel

Self-priming electric pumps of small dimensions with bronze gears, guaranteeing constant pressure and less noise. They can operate in absence of liquid. Main applications: transfer of diesel fuels and antifreezes.

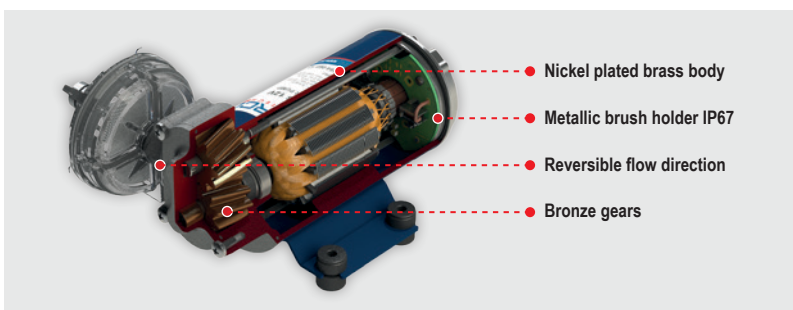

Código	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
97926	12	6	15	3/8" BSPP	13 mm	1,4 kg	2 bar	159x166x101 mm
97928	12	10	26	1/2" BSPP	16 mm	3,2 kg	2 bar	201x174x111 mm
97927	24	7,5						

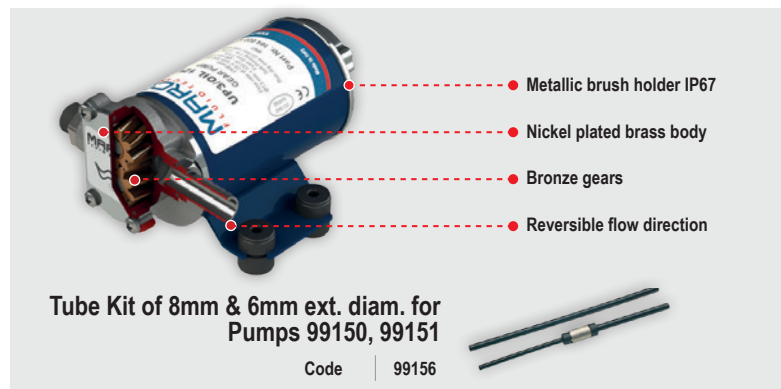

Bronze Gears Pumps Suitable for Oil


Complete range of self-priming electric pumps with bronze gears to transfer lubricating oil and viscous liquids. The bronze gears guarantee constant pressure and less noise. They can operate in absence of liquid. By using the special tube kit (code 99156), supplied separately, the pump can be employed for draining exhausted lubricants oil out of engines' sumps, particularly marine engines. Operation is done through the dip stick tube. Available in versions with integrated on/off & flow reversing switch or kit with battery clips and hoses.



Código	Volt	Amp.	Flow Rate (oil SAE 20 at 200)			Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
			Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 14mm					
99150	12	5	20l/h	60l/h	330l/h	3/8" BSPP	13 mm	1,4 kg	2 bar	135x99x88 mm
99151	24	3								

Código	Volt	Amp.	Flow Rate (oil SAE 20 at 200)			Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
			Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 14mm					
71738	12	5	18l/h	60l/h	330l/h	3/8" BSPP	13 mm	1,8 kg	24 bar	177x108x88 mm



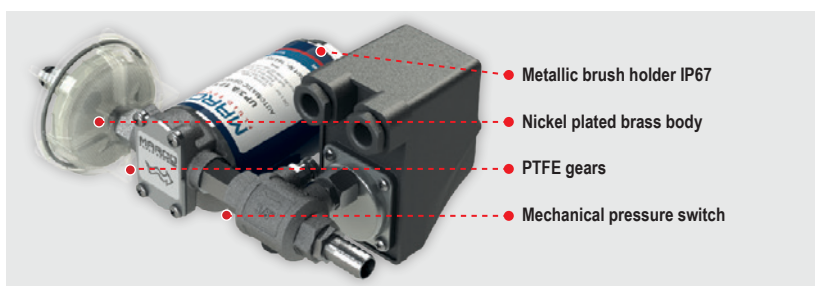

Automatic Pressure Pumps suitable for Fresh & Salt Water


Self-priming electric pumps with PTFE helical gears, equipped with in-line filter, pressure switch, check valve to be used as automatic pumps for water pressure systems on boats, mobile homes etc.

Combinar con

Cable Marino Estañado
pagina 237



Código	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
97929	12	6	15	3/8" BSPP	13 mm	2,3 kg	2 bar	173x249x118 mm
97930	24	3						
97931	12	8	26	1/2" BSPP	16 mm	4 kg	2 bar	201x261x118 mm
97932	24	4						

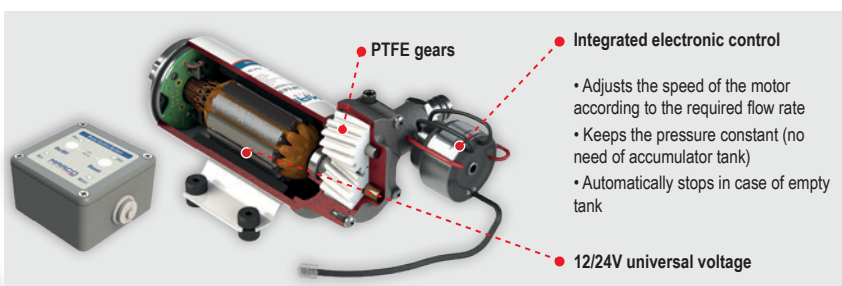

Electronic Pressure Pumps suitable for Fresh & Salt Water

Self-priming automatic electric pumps with helical PTFE gears, integrated check valve and electronic control. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.

Código	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pressure	Dimensions
90018	12/24	3/1,5	10	3/8" BSPP	12 mm	1,3 kg	2 bar	164x116x81 mm
71737	12/24	14/7	36	1/2" BSPP	16 mm	4,9 kg	2,5 bar	242x212x113 mm



Impeller Pumps suitable for Fresh & Salt Water

Self-priming electric pumps with rubber impeller. Ideal for bilge and waste water on any type of boat.




Código	Volt	Amp	Lt/min	Ports	Tube	Weight	Pres- sure	Dimensions
71736	12	8	28	3/8" BSPP	20 mm	1,8 kg	1 bar	152x95x82 mm
97924	12	14	45		25 mm	4,1 kg	1,5 bar	194x120x98 mm
97925	24	7						




Tubo Bomba De Succion, Largo 160cm

Esta bomba de manguera es ideal para equipar su embarcación para una personalización y un mantenimiento óptimos. Permite la transferencia rápida y segura de líquidos de un recipiente a otro. Material de PVC duradero y de alta calidad. Apto para gasolina, diesel, agua.

Código	Diametro (mm)	Length (cm)	Hose	Hose Thickness	Flow Rate
70002	12,5	160	PVC	2mm	3,5 gallons/min.
70003	22,5			3mm	10 gallons/min




1. Coloque la parte A del tubo en el líquido que desea transferir y sujete la parte B



2. Agite vigorosamente la parte inferior hasta que vea subir el nivel del líquido en el tubo.

ATENCIÓN: Asegurarse que el contenedor vacío se encuentra debajo del nivel del contenedor lleno



3. Deje de agitar y coloque la parte B en el tanque donde desea transferir el líquido


Bombas de Deshecho



Bomba Deshecho con Macerador, 700 Gph

Características:

- Autocebante
- Funciona en seco sin daños
- Sobrecarga térmica, reinicio automático
- Ciclo de trabajo: intermitente

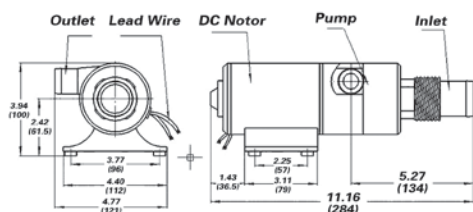

Código	Modelo	Caudal	Rated Current	Power	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Weight (kg)
94562	12V	45 L/min	12A	144W	284	121	100	2,11
94563	24V		6A					

Duchas y Accesorios



Ducha con Tubo

Con cabezal de ducha fabricado en ABS y manguera de PVC. Está disponible en color blanco. Al tener una instalación fácil, el cabezal de ducha con manguera Nuova Rade está diseñado para una instalación empotrada en la terraza o como ducha en el espejo de popa.



Código	Tubo (m)
55913	3
55914	5

Tubo para Ducha 1-2"- 3-8"

Made of PVC material and available in two different dimensions.



Código	Tubo (m)
45599	3
196086	5





Ducha, ABS, Corto

- 1/2" rosca, ducha con gatillo
- Fabricado en ABS

Código	Color
196481	Cromado
45598	Blanco



Ducha, ABS, Largo

- 1/2" rosca, ducha con gatillo
- Fabricado en ABS

Código	Color
196480	Cromado
47083	Blanco



Ducha laton, Largo

- Con 1/2" rosca
- Fabricado en laton


Código | 198041



54601



54604

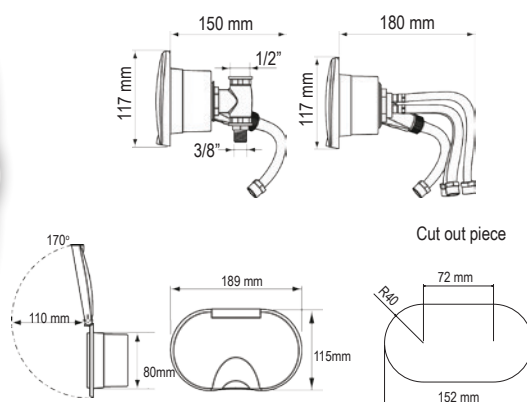

Caja con Tapa Ducha y Grifo

Diseñado para cumplir dos funciones así ahorrando espacio y facilitando la instalación. Fabricado para combinar confort, robustez y seguridad. Disponible con tapa blanca o cromado. Montaje en cubierta o espejo de popa, horizontal o vertical. Suministrado con plantilla.


Código	Grifo	Conector	Ducha	Tubo (m)	Color Tapa
54601	Frio	"T"	Blanco	3	Blanco
54604	Mezclador	20cm 3-hose	Blanco	3	Blanco
54605	Mezclador	20cm 3-hose	Blanco	3	Cromado
54606	Mezclador	20cm 3-hose	Cromado	3	Cromado

Caja con Ducha, Mezclador y Tapa con Junta

Fabricado en ASA, junta EPDM, ducha de ABS, manguera de PVC y piezas de metal cromado. Disponible en color blanco y crema. De fácil instalación, destinada tanto a agua fría como caliente.



Código	Tubo (m)	Color
196409	3	Blanco
196410	5	Blanco
196411	3	Crema
196412	5	Crema

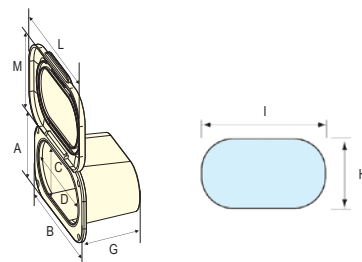


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
99	170	75	144,5	73,5	75	145,5	177,5	111,5

Caja Ducha Montaje Lateral


Fabricado en ASA, ducha de ABS, manguera de PVC y piezas de metal cromado. Disponible en color blanco y crema con fácil instalación. *Los codigos 196469 and 196470 contienen mezclador



Código	Grifo	Tapa	Tubo(m)	Color Tapa
196469	Mezclador	Si	3	Blanco
196470	Mezclador	Si	5	
44297	No	No	3	
44298		No	5	
196421		Si	3	Crema
196422		Si	5	
50015		No	5	

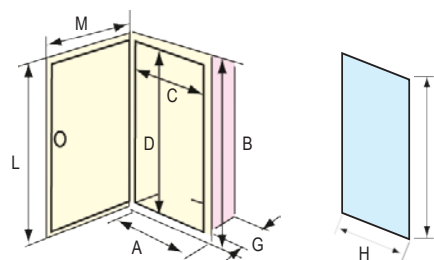

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
164	237	110	183	95	114	187	247	186

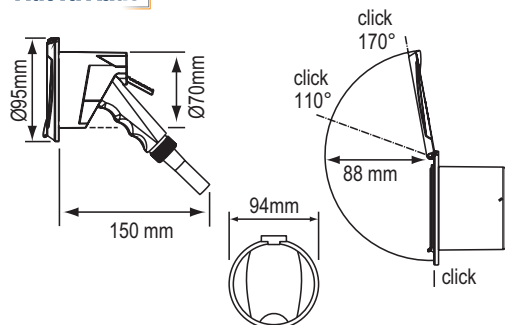

Caja con Ducha y Tapa


Fabricado en plástico ASA, ducha de ABS y manguera de PVC. Están disponibles en color blanco y cromado. De fácil instalación, incluyen también una manguera de 3 m.

Código	Ducha	Tubo (m)	Color Tapa
46303	Blanco	3	Blanco
46304	Cromado	3	Cromado



Caja para Ducha y Grifo, con Tapa

Código	Color Tapa
55800	Blanco
196686	Crema
55801	Cromado

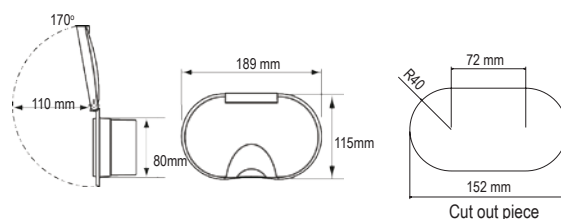


Cajas para Ducha

Fabricado de PA. De fácil instalación y disponible en color blanco.

Código	Color
44301	Blanco

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
145	191	110	155	80	115	155




Caja para Ducha, con Tapa

El cuerpo está hecho de PA y la tapa está hecha de ASA. De fácil instalación y disponible en color blanco.


Código	Color
196420	Blanco
196471	Blanco

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
196420	145	191	105	150	80	115	155	200	165
196471	165	237	110	183	95	114	187	247	186




Caja para Ducha, Redondo, con Tapa

Código	Color Tapa
42575	Blanco
46170	Cromado

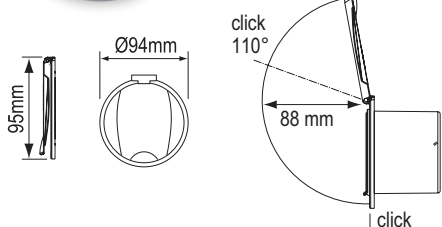


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
95	75	9	75	75



Caja para Ducha, Cuadrado, con Tapa

Código	Color Tapa
196399	Blanco
196401	Cromado


Duchas y Accesorios



Caja para Ducha, Redondo, con Tapa, Blanco

Código | 35791

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
88	66	5	80




Caja para Ducha, Cuadrado, con Tapa, Blanco

Código | 37214


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
125	87	30	97	90

Sistema de Bomba para Ducha LSU 600, 12V

Diseñado para la evacuación de agua de duchas o fregaderos, el LSU 600 bombeará todo el agua desde el desagüe al depósito. Es compacto y puede ser montado horizontalmente o verticalmente. Dispone de una bomba de sentina automática que bombeará en cuanto el sensor flotante indique la presencia de agua. Adicionalmente está provisto de un filtro con tapa transparente y fácilmente desmontable. La carcasa del LSU 600 es de polipropileno resistente y la tapa de acrílico. Su consumo está limitado a 15 amperios a 12V. El sistema LSU600 tiene 3 tubos de entrada (2 de 3/4" y uno de 1") y un tubo de salida para manguera de 3/4" o 1".

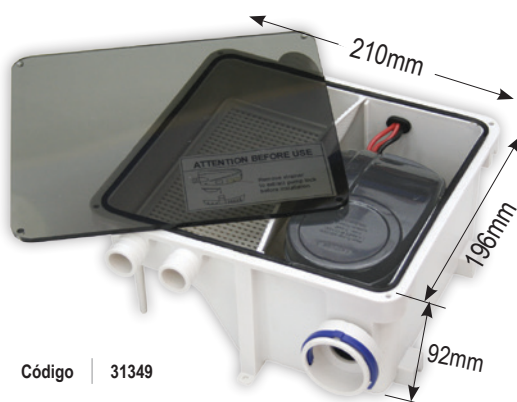

Código | 31349

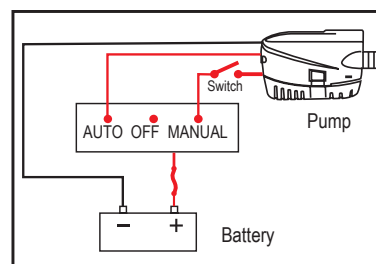

Grifos y Accesorios






Caja con Grifo de Agua Fria y Salida, con Tapa

Fabricada en ASA y piezas de metal cromado. De fácil instalación, las cajas Nuova Rade están disponibles en color blanco, con tapa cromada o blanca. También puede elegir entre conector recto o acodado.

Incluye:

- Salida de agua salada con conector
- Grifo de agua fría + "T" conector.
- Manguera inox.

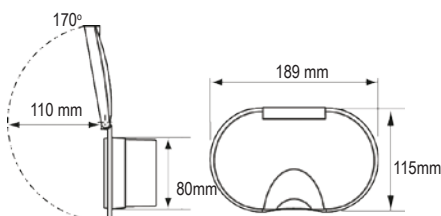


Código	Connector	Color Tapa
54607	Recto	Blanco
54609	Codo	Blanco
54610	Codo	Cromado



Caja con Salida/Entrada Agua, con Tapa

Fabricada en ASA y piezas de metal cromado. Tienen salida de agua de mar y entrada de agua dulce. De fácil instalación, las cajas Nuova Rade están disponibles en color blanco con tapa blanca o cromada. También puede elegir entre conector recto o acodado

Salida de agua de mar / Entrada de agua dulce con conectores rápidos.

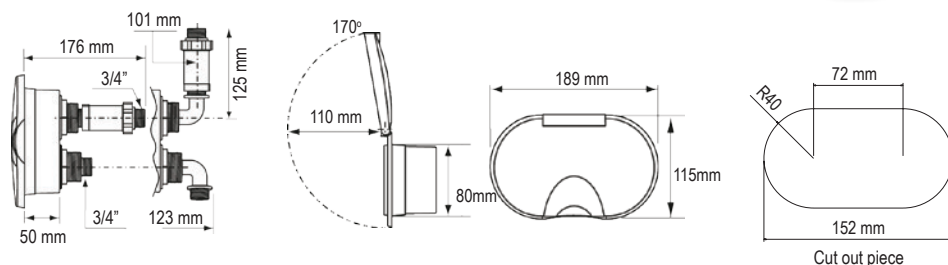

Código	Connector	Color Tapa
54611	Recto	Blanco
54612	Recto	Cromado
54613	Codo	Blanco


Cut out piece

Caja con Entrada de Agua Dulce con Tapa

Caja con entrada de agua dulce con tapa de Nuova Rade es la conexión perfecta entre el sistema del barco y el suministro de agua en tierra. Facilita el uso de agua en el amarre sin usar los depósitos del barco.


El juego incluye (47812-5):

- Carcasa ABS con tapa
- Regulador de presión 5 bar, compatible con la mayoría de aparatos a bordo
- Válvula anti retorno
- Conexión macho tipo Gardena
- Conector con rosca 3/4"

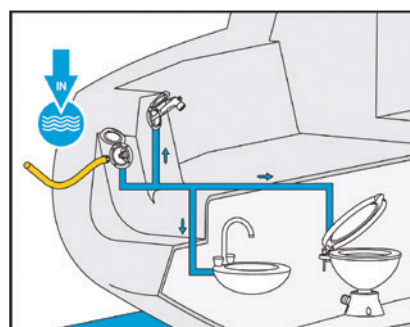

El juego completo (58131) incluye:

- Carcasa ABS con tapa
- Regulador de presión 5 bar, compatible con la mayoría de aparatos a bordo
- Válvula anti retorno
- Conexión macho tipo Gardena
- Conector con rosca 3/4"
- Regulador de presión con válvula ajustable 1,5 a 5 bar.
- Libre de mantenimiento, robusto y silencioso.
- Presión max. entrada: 15 bar.
- Max. temperatura: 70°C
- Cuerpo de latón dZR (resistente a la corrosión).
- Ajustado de fábrica (4 bar a 0 descarga, presión de trabajo 3 bar)
- Diafragma y juntas EPDM & NBR.
- Tornillo de ajuste, destornillador plano
- 1/4" salida de manómetro

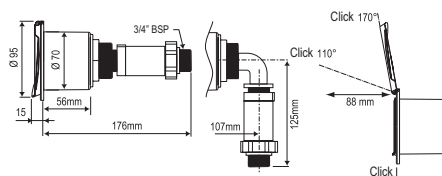


Código	Conector	Color Tapa	Regulador de Presion
47812	Recto	Blanco	Plastico hasta 5 Bar
47813	Codo		
47814	Recto	Chrome	Plastico hasta 5 Bar
47815	Codo		
58131	Codo	Blanco	DZR laton hasta 15 Bar

Caja con Grifo Agua Fria con Tapa

Fabricada en ASA y piezas de metal cromado. Están disponibles en color blanco y crema. De fácil instalación, las cajas Nuova Rade con grifo de agua fría con tapa están diseñadas únicamente para agua fría.



Código	Color Tapa
196393	Blanco
196397	Crema



Caja con Grifo Mezclador con Tapa

Fabricada de ASA y piezas de metal cromado, están disponibles en color blanco y crema. De fácil instalación, las cajas Nuova Rade con grifo mezclador con tapa están diseñadas para agua fría y caliente.




Código	Color Tapa
196392	Blanco
196396	Crema



Caja con Mezclador

Cuenta con grifo mezclador de latón cromado y 3 mangueras conectores de 20 cm. Disponible con tapa cromada o blanca y diseñada tanto para agua fría como caliente.

Código	Grifo	Conector	Color Tapa
46206	Mezclador	20 cm 3-conectores	Cromado
47676	Mezclador	20 cm 3-hose conectores	Blanco

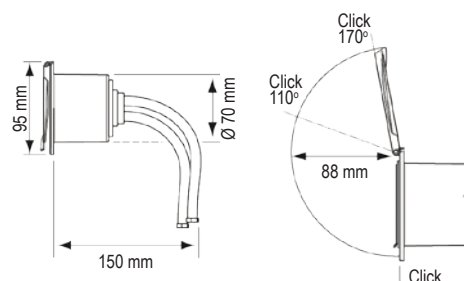


Código | 45601

Grifo Mezclador (Caliente/Frío)

Fabricado en latón cromado. Cuenta con 3 mangueras conectores de 20 cm. El grifo mezclador de agua está diseñado para agua fría y caliente.



Código | 99960




Mezclador con Perilla Ajustable y Tubo 150cm

Caja Redonda para Grifo Agua Fria con Tapa

Es apto para grifo mezclador y de frío. Está disponible con tapa en color blanco o cromado.


Código	Color Tapa
42576	Blanco
46171	Cromado

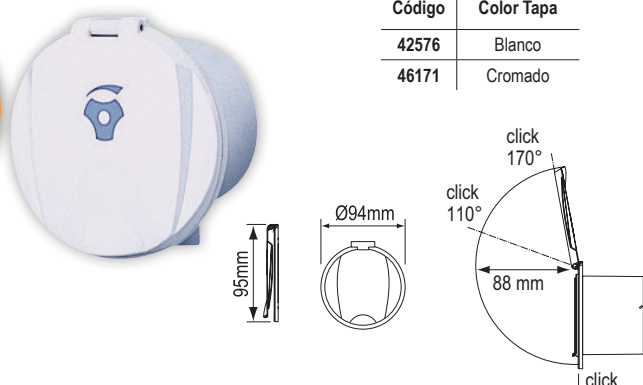

Caja para Grifo Mezclador con Tapa

Es apto para mezclador e incluye junta. Disponible en color blanco y crema.

Código	Color Tapa
196391	Blanco
196395	Crema




Caja con Salida de Agua Salada con Tapa


Para uso con una bomba y pasa casco. Permite una salida de agua de mar en cubierta. también es compatible con agua dulce.

El juego incluye:

- Carcasa con tapa en ABS
- Conector hembra con valvula anti retorno
- Laton cromado para resistencia a la corrosion
- Cierre
- 3/4" conector con rosca macho

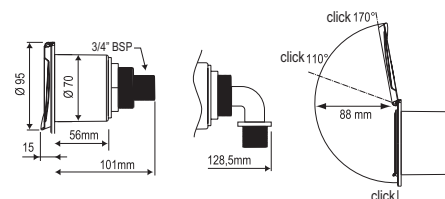



Código	Terminal	Color Tapa
47816	Recto	Blanco
47817	Codo	Blanco
47818	Recto	Cromado
47819	Codo	Cromado

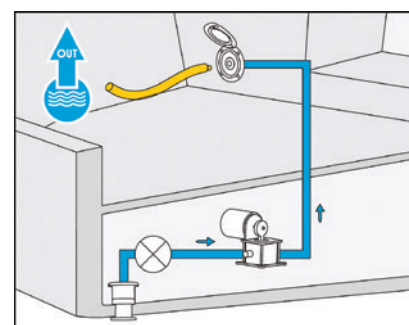



DIABLO depositos

La línea de tanques fijos DIABLO está fabricada en material HDPE reciclable, compuesta por una gama completa de 10 modelos que cumplen con los estándares internacionales. DIABLO se puede utilizar para combustibles como gasolina, diesel, etanol, combustibles alternativos y aceites vegetales orgánicos. La ventaja de esta línea de tanques es la escotilla "EASY SWITCH", que se puede comprar por separado según el uso del tanque, y es intercambiable manualmente. La trampilla que se utiliza para la gasolina es de color rojo. Se fija y sella mediante el giro de la propia pieza y se bloquea en su posición mediante un pasador de bloqueo que evita que se suelte. Para limpiar el tanque, simplemente levante el pasador de bloqueo y retire la trampilla desenroscándola.



Código	197477	197478	197479	197480	197481	197482	197483	197484	197485	197486
Capacidad (L)	37	48	60	70	82	49	64	78	93	108
A - Largo (mm)	500	650	800	950	1100	500	650	800	950	1100
B - Ancho (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
C - Alto (mm)	230	230	230	230	230	305	305	305	305	305

	Agua Dulce		Aguas Residuales
	Aforador (optional)		
Impedance (Ohm)	0-190	240-33	240-33
 h=230mm	197348 (200mm)	197357 (200mm)	197365 (150mm)
 h=305mm	197350 (300mm)	197359 (300mm)	196911 (233mm)



Soporte para caja de
batería/Tanque, con
Cinchas 1,50m

Código | 43897

Registro Deposito Diabolo Aguas Residuales

Registro de aguas residuales con junta. Completo con:
- Conector 90°, Ø38 mm, rosca 1 1/2"
- Conector 90°, Ø25 mm, rosca 1 1/2"
- Conjunto de conectores 90°, Ø25 mm y Ø20mm, rosca de 1"

Código	197489	197491
For Tank Height (mm)	230	305



Registro Deposito Diabolo Agua Dulce

Registro de agua dulce con junta. Completo con:
- Conector 90°, Ø38 mm, rosca 1 1/2"
- Conector 90°, Ø17 mm, rosca 3/4"
- Conector 90°, Ø13 mm, rosca 3/4"

Código | 197488



DIABLO Easy Switch tapa Ciega, Sin Conectores

Con junta

Código | 197490



197492, 197495, 197498, 197499



197500



197501

Código	Description	197488 Easy Switch agua	197489 Easy Switch desechos h230mm	197491 Easy Switch waste h305mm
197492	DIABLO Easy Switch Connector 90°, Ø38mm, 1 1/2" thread	1	2	2
197495	DIABLO Easy Switch Connector 90°, Ø17mm, 3/4" thread	1	-	-
197498	DIABLO Easy Switch Connector 90°, Ø13mm, 3/4" thread	1	-	-
197499	DIABLO Easy Switch Connector 90°, Ø25mm, 1 1/2" thread	-	2	2
197500	DIABLO Easy Switch Set Connector 90° Ø25 & 20mm 1" thread	-	1	1
197501	DIABLO Easy Switch Internal Gasket Ø 235 x 17,5mm	1	1	1



Ercole



ERCOLE Deposito Agua

La línea ERCOLE de tanques de agua dulce horizontales está fabricada con material de polietileno en color blanco. Se utiliza material de polietileno para evitar cualquier alteración del sabor del agua dulce. Esta línea consta de una gama completa de 9 modelos que cumplen con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de agua dulce. Todos contienen una salida de agua para manguera de Ø16 mm y una entrada de suministro de agua que está roscada con un tapón, ya sea con una salida vertical para manguera de Ø38 mm, o con una salida en ángulo de 45° para manguera de Ø38 mm. Precortado para sensor de nivel de tanque.

Código	Tipo	Capacidad (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	Tubo conexion Ø (mm)	Boca llenado	Sensor (opcional)					
								0 - 190 Ohm	240 - 33 Ohm				
44798	Con tapon	45	500	350	300	16	Rosca Ø 50mm		197358 (250mm)				
44800		56	650										
44802		70	800										
50193	Sin tapon	45	500	350	300		Recto Ø 38mm				196911 (233mm)		
50197		56	650										
50203		70	800										
50194	Sin tapon	45	500	350	300		45° Ø 38mm						197349 (250mm)
50198		56	650										
50204		70	800										

Sogliola

Combinar con
Water delivery hose
pagina 251



SOGLIOLA Deposito Agua

La línea SOGLIOLA de tanques horizontales de agua dulce está fabricada con material de polietileno en color blanco. Se utiliza material de polietileno para evitar cualquier alteración del sabor del agua dulce. La línea consta de una gama completa de 9 modelos que cumplen con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de agua dulce. Todos contienen una salida de agua para manguera de Ø16 mm y una entrada de suministro de agua que está roscada con un tapón, ya sea con una salida vertical para manguera de Ø38 mm, o con una salida en ángulo de 45° para manguera de Ø38 mm. Precortado para sensor de nivel de tanque.

Código	Tipo	Capacidad (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	Tubo conexion Ø (mm)	Boca llenado	Sensor (opcional)	
								0 - 190 Ohm	240 - 33 Ohm
44833	With filler cap	45	650	350	220	16	Rosca Ø 50mm		197356 (150mm)
44835		60	800						
44837		80	1100						
50207	Without cap	45	650	350	220		Recto Ø 38mm		197347 (150mm)
50212		60	800						
50216		80	1100						
50208	Without cap	45	650	350	220		45° Ø 38mm		197365 (150mm)
50213		60	800						
50217		80	1100						



Ercole - Sogliola


Código		Descripción
45284	A	Tapon
44467	C	PIPETA DEPOSITO ERCOLE Ø8mm
50140	D	PIPETA DEPOSITO ERCOLE, w/ Ø16mm Conn.
44088	FGHE	Conectores w/Ø50mm Rectos
44089	GHI	Conectores, w/Ø38mm Rectos
43366	E	Conector Recto Ø50mm
43368	I	Conector Recto Ø38mm
44090	FGHM	Conectores, w/Ø50mm 90° Codo
44091	GHN	Conectores, w/Ø38mm 90° Codo
43370	M	Conector Codo 90°, Ø50mm

Código		Descripción
43374	N	Conector Codo 90°, Ø38mm
44624	F	Conector Codo 90°, Pipeta retorno
44569	P	Vent. Elbow CoCon. codose Ø16mm
44838	Q	Soporte con cinchas

Combinar con
Deck filler
pagina 174

BORA Deposito Agua Dulce

La línea BORA de depósitos de agua dulce horizontales está fabricada en material de polietileno de alta densidad, en color blanco. Se utiliza material de polietileno para evitar cualquier alteración del sabor del agua dulce. La línea consta de una gama de tamaño completo de 40L, 60L, 80L y 100L, que cumple con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de agua dulce. Este tanque de agua dulce está disponible en dos opciones. Una opción se proporciona solo con el tanque de la base de retención y la otra opción viene con un juego completo, que incluye un tanque de retención, una bomba autocebante (12V) y accesorios. Se encuentra disponible una amplia gama de accesorios, como bomba, sensor, circuito ventilado, válvula, filtro y relleno de plataforma.

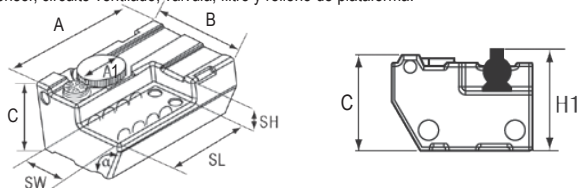

Bora

Código	Tipo	Capacidad (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	H1 (mm)	SL (mm)	SW (mm)	SH (mm)	Hole Ø A1 (mm)	α An-gulo	Bomba	Aforador (opcional)	
196887	De-posito	40	545	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*		197357 (200mm) 240-33 Ohm
196888		60	775	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*		
196889		80	1005	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*		
196890		100	1245	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*		
196895	Tank with Pump	40	545	400	270	300	350	200	80	133,5	120 ⁰		197348 (200mm) 0-190 Ohm	 196911 (233mm) 240-33 Ohm
196896		60	775	400	270	300	350	200	80	133,5	120 ⁰			
196897		80	1005	400	270	300	350	200	80	133,5	120 ⁰			
196898		100	1245	400	270	300	350	200	80	133,5	120 ⁰			
197062		60	775	400	270	280	350	200	80	133,5	120 ⁰			
197063		80	1005	400	270	280	350	200	80	133,5	120 ⁰			
197064		100	1245	400	270	280	350	200	80	133,5	120 ⁰			

*Bomba opcional 56082 (12V, 8 lt/min)




Blizzard



BLIZZARD Deposito aguas negras

La línea BLIZZARD de tanques de aguas residuales horizontales está fabricada en material de polietileno de alta densidad, en color marrón. Se utiliza material de polietileno para evitar los malos olores. La línea consta de una gama de tamaño completo de 40L, 60L, 80L y 100L, que cumple con los estándares internacionales y puede retener de manera segura las aguas residuales de los inodoros hasta que se puedan desechar de manera segura. Este depósito de aguas residuales está disponible en dos opciones. Una opción se proporciona solo con el tanque base de retención y la otra opción viene con un juego completo, que incluye un tanque de retención, una bomba de diafragma (12V) y accesorios. Se encuentra disponible una amplia gama de accesorios, como bomba, sensor, circuito ventilado, válvula, filtro y relleno de plataforma. Se fabrican de acuerdo con ISO 8099.

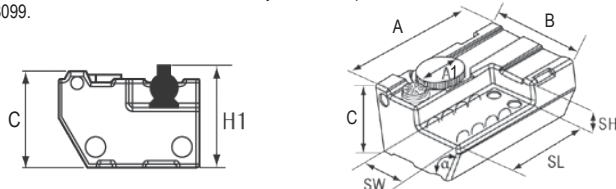

Código	Tipo	Capaci- dad (L)	A Largo (mm)	B Ancho (mm)	C Alto (mm)	H1 (mm)	SL (mm)	SW (mm)	SH (mm)	Hole Ø A1 (mm)	α Angulo	Bomba	Aforador
196867	Deposito	40	545	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*	**
196868		60	775	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*	**
196869		80	1005	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*	**
196870		100	1245	400	270	-	350	200	80	133,5	120 ⁰	*	**
196871	Deposito con bomba y aforador	40	545	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰		
196872		60	775	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰		
196873		80	1005	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰		
196874		100	1245	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰		
196875		40	545	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰	196862 (12 V, 19 lt/min)	
196876		60	775	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰		
196877		80	1005	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰		
196878		100	1245	400	270	320	350	200	80	133,5	120 ⁰		
													196911 240-33 Ohm
												196861 (24 V, 19 lt/min)	

*Optional Pump 196862 (12V, 19 lt/min) or 196861 (24V, 19 lt/min) ** Optional Sensor 196911

Zefiro

ZEFIRO Deposito Aguas Negras


La línea ZEFIRO de tanques verticales de aguas residuales está fabricada en material de polietileno de alta densidad en color marrón. Se utiliza material de polietileno para evitar los malos olores. Estos tanques están diseñados con una tecnología de descarga por gravedad que permite una descarga más fácil del tanque sin utilizar bomba, cuando la instalación se realiza a más de 0,5 m por encima de la línea de flotación. Se puede montar en un mamparo del barco, ahorrando espacio y tiempo. La línea consta de dos modelos con capacidad de 40L y 60L, que cumplen con los estándares internacionales y pueden retener de manera segura las aguas residuales de los inodoros hasta que se puedan desechar de manera segura. Todos contienen 1 entrada y 2 salidas de Ø 38 mm - G 1 1/2 "y un respiradero de Ø 25 mm - G 3/4". Disponen de un registro de inspección de Ø 127 mm, que se puede retirar para su limpieza. Contienen una placa compatible con transmisores estándar VDO y son compatibles con bombas de diafragma y maceradores (12 o 24 V). Se fabrican de acuerdo con ISO 8099.



Código	Capacidad (L)	L1 (mm)	L2 (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Hole Ø A (mm)	Aforador (opcional)
196881	40	400	302	250	493,7	540	133,5	196909
196882	60	400	302	250	703,7	750,3	133,5	196910



240-33 Ohm





Conectores


Blizzard
Bora
Zefiro

	Código	Descripcion	Modelo	Ø (mm)		Código	Descripcion	Modelo	Ø (mm)
A	196906	Recto	G ¾"	16	D	196917	Recto	G 1 ½"	38
	196904		G ¾"	20		196902		G 1 ½"	38
	196915		G ¾"	25		196905	90°	G ¾"	20
	196914		G 1 ¼"	25		196916		G ¾"	25
B	196913		G 1 ¼"	38		196918		G 1 ½"	38
C	196925		G 1 ½"	25	H*	196901		G 1 ½"	38

*Set of 3pcs

Depositos de Agua Flexibles, Gris


Los tanques de agua flexibles, livianos y ajustados a la forma son una solución fuerte, confiable, práctica y de bajo costo para almacenar agua dulce en su embarcación cuando un tanque de agua rígido no es una opción. Los depósitos de agua se suministran completos, listos para instalar, con dos racores soldados. Un racor de entrada de Ø 38 mm y una válvula de salida de Ø 12 mm con anillos de apriete de rosca móviles para un sellado máximo. Los tanques tienen ganchos de metal para su fijación (colgar) y por lo tanto permiten una mejor estabilidad. Los tanques están fabricados en PVC atóxico, material impermeable y de alta resistencia que los protege de desgarros y abrasiones. El diseño compacto permite un fácil almacenamiento en su barco, automóvil, camión, vehículo recreativo, garaje o casa. Los tanques de agua flexibles Nuova Rade están disponibles en 6 tamaños rectangulares y en 2 tamaños triangulares.

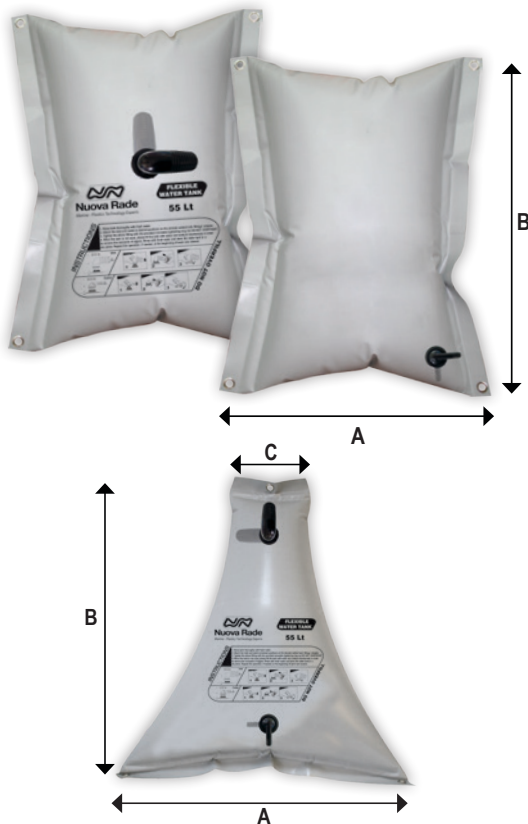


Rectangular

Código	Capacidad (lt)	A (mm)	B (mm)	A Filled (mm)	B Filled (mm)	Height Filled (mm)	Outlet Fitting	Inlet Fitting	Cap
31321	55	750	740	700	715	430			
31322	75	840	740	755	690	440			
31323	100	1000	740	910	685	500			
31324	120	1250	740	1155	700	510			
31329	150	1500	740	1380	700	535			
31327	200	1700	740	1600	680	535			

* included

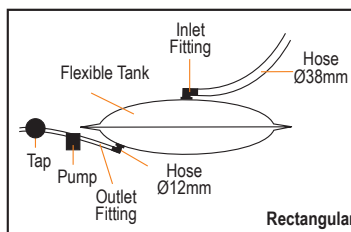

Rectangular

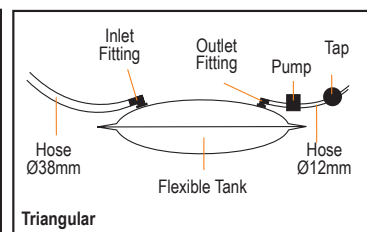

Triangular

Triangular

Código	Capacity (lt)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A Filled (mm)	B Filled (mm)	Height Filled (mm)	Outlet Fitting	Inlet Fitting	Cap
31325	55	860	930	210	795	800	305			
31326	100	1140	1060	210	1105	1090	420			

* included



Entrada Codo para Ø38mm
Hose, 1 1/2" Rosca, Negro

Code | 72133



Salida Codo
Ø12mm Tubo, 1 1/2" Rosca,
Negro

Code | 72134



Tapon 1 1/2" Rosca

Code | 197493

Código	99976
Capacidad (L)	20



Deposito y Ducha, Flexible

- Fabricado en PVC caliente hasta 20 l de agua
- Es ligero y
- Respeta el medio ambiente, no su energía mas que la solar y ningún material contiene toxinas.




Depositos de Agua



Deposito Agua

Los tanques de agua dulce de Nuova Rade se utilizan para ahorrar agua dulce en veleros o yates. La línea de tanques de agua dulce horizontales está fabricada con material de polietileno, en color blanco. La línea consta de una gama completa de 9 modelos que cumplen con los estándares internacionales y se utiliza para la recolección y almacenamiento de agua dulce. Todos contienen una tapa con precinto.

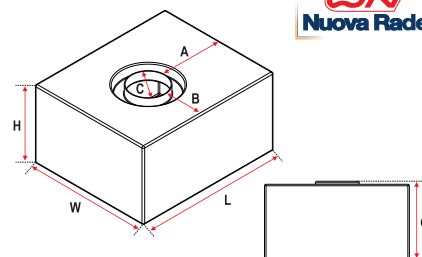

Código	Capacidad (L)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	G (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
45359	30	560	400	140	155	325	140	120
45360	70	580	580	200	220	345	230	120
45361	48	480	400	250	265	180	140	120
45362	59	680	460	190	205	410	170	120
45363	72	680	460	230	245	410	170	120
45364	84	700	400	300	315	290	140	120
45365	85	880	480	200	215	380	180	120
45366	80	650	450	280	295	265	165	120
45367	140	1200	450	260	275	935	165	120

Inodoros & Accesorios

SEA TOILET Inodoro Portatil

El inodoro portatil se puede usar en el interior o exterior. Sin necesidad de instalacion o fijacion de tubos o tanques de ningun tipo. Consiste de dos tanques uno de agua de 12l y uno de deshechos de 10l. Es posible cambiar el depsito de deshecho por uno de 20l (11869).

Se fabrica en polietileno de alta densidad con acabado mate resistente al rayado.

Code | 11867



El deposito de agua uminstra hasta 50 enjuages



Dos pestañas pesadas y fuertes unen los dos depósitos



Una valvula de drenaje doble evita derrames y malos olores



Ambos depositos son de fabricacion en una sola pieza



El deposito de deshechos de 10 o 20 l puede ser evacuado sin uso de ninguna herramienta



Tapon para El Deposito de Deshechos 11867

Código | 11871

Tapon para el Deposito de Agua del Inodoro Portatil 11867

Código | 11872

Valvula Lateral para los Depositos 11868 & 11869

Código | 11873

Deposito de Deshecho para el Inodoro Portatil 11867

Código	11868	11869
Capacity (lt)	10	20
Dimensions LxWxH (mm)	415x365x150	415x365x280

Base para el Inodoro prtatil 11867, Altura 125mm

Código | 11870

Cleaning Fluid for Portable Toilet, 2L

Código | 63447




Inodoro Marino Manual LT-0 & LT-1

El inodoro LT-I esta diseñado para instalación superior o inferior a la línea de flotación, en este ultimo caso debe emplearse un asa antisifon para prevenir la entrada de agua no deseada. Además al instalarse la bomba puede ser colocada a cualquier lado de la taza. Las válvulas son de diseño y construcción robusta para dar largo uso con bajo mantenimiento.

Las piezas y componentes del inodoro LT-I son intercambiables con Jabsco y Matromarine. Adicionalmente la conexión de salida de la taza dispone de un sistema de fácil desmontaje para facilitar el mantenimiento. Todas las piezas son de materiales resistentes a la corrosión.




Código	Descripción	Dimensiones mm		
		A	B	C
11510	LT-0	450	420	340
11412	LT-I	485	480	340

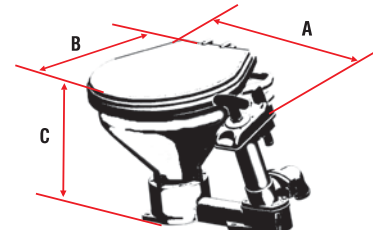

Juegos de Piezas De Repuesto Para Inodoros Manuales

Código	Descripción	Key
11451	Kit E kit de montaje base a taza	28,31,32,33,34,35,36,37,38
11447	Kit A, Kit de revision para inodoro manual	4,9,10,11,16,17,20,24,29
11535	Assembled Spare Pump	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30
11519	Cover Set for manual toilet LT-0	40
11452	Cover Set for manual toilet LT-I	40

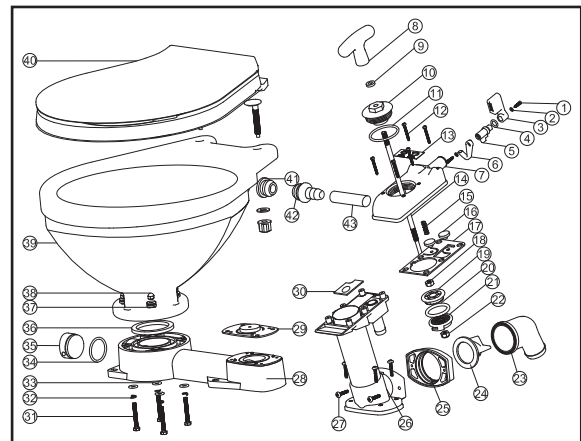


Fontanería & Ventilación



Inodoro Marino Electrico LT-0E & LT-1E

Los inodoros electricos LT-1E y LT-0E, suministrados en 12V o 24V, se han diseñado ara facilitar la vida a bordo. ademas la bomba contiene su propio macerador. Todo funciona con la pulsacion de un unico botton qu puede ser colocado en el lugar mas comodo . Co una sola pulsacion activas la bomba, se enjuaga el inodoro y los desechos son macerados y bombeados.


Los inodors electricos se pueden instalar en cualquier lugar, en el caso de instalarse por debajo de la linea de flotacion recuerde colocar un asa con valvula anti sifon. Ademas estos inodors LT se suministran con dos tamaños de taza LT-0E compacto o LT-1E tamaño normal. Adicionalmente estan provistos de un sistema para facilitar el limpiado de la bomba si fuera necesario.



Código	Descripción	Rate Voltage (V)	Load Current (Amps)	Dimensiones (mm)		
				A	B	C
11874	LT - 0E	12	12-15	325	420	375
11875		24	6-8			
11876	LT - 1E	12	12-15	365	480	385
11877		24	6-8			

Puede instalar la bomba en cuatro posiciones



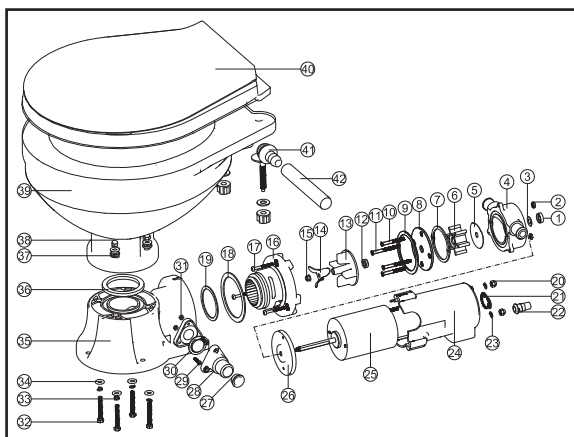

Kits de reparacion para inodoros electricos LT

Código	Inodoro	Key
11879	Repair Kit for the Electric Toilets 24V	1-36
11878	Repair Kit for the Electric Toilets 12V	1-36
74304	Plastic Base for the Electric Toilets with Spare Parts	27 to 31 & 35 to 36
11519	Cover Set for Electric Toilets LT-0E	40
11452	Cover Set for Electric Toilets LT-IE	40

Kit Reparacion para Inodoro Electrico (12V)



Código | 94541

Unidad Sanitario desinfectante 'DSRU'

Mantiene su taza limpia y libre de depositos de cal. Se coloca la unidad en la alida de agua de la bomba hacia la taza. Al pasar el agua por la unidad es enriquecido con desinfectante. Colorea el agua verde o azul y desodoriza. Cada unidad se suministra con dos pastillas una, 'Marina' (azul) y 'Pino' (verde) respectivamente. Las pastillas tambien s vendn por separado, pero el DSRU esta diseñado para usar cualquier pastilla menor que 30x30x40mm. Es muy faci de instalar de diseño compacto y reducido.



Código | 11865



Patillas Desinfectantes para 'DSRU' Marino, & Pino (2 Pastillas)



Código | 11866

Asa Anti Sifon, Indoro, Nilon

De uso obligado si la instalacion de su inodoro esta por debajo de la linea de flotacion. Evita el ingreso de agua por sifon en su embraccacion. Se fabrica en ABs y en dos tamaños para los tubos de entrada y salida.




Código	Diámetro Externo (cm)
90184	1,9
90185	3,8

Caja para Papel Higienico con Puerta

Estuche de alta calidad para papel higiénico con puerta, ideal para el baño de todos los veleros o yates. Disponible en dimensiones de 160 x 160 mm y en color blanco, esta caja puede cubrir las necesidades de embarcaciones de cualquier tamaño. Está fabricado en plástico ASA blanco para proporcionar resistencia a los daños y a los disolventes químicos. Diseñado para uso interno. Es ideal para guardar tu papel higiénico, utilizando su soporte (195258). Contiene una puerta que se abre 180°. Esta caja está montada con tornillos ocultos para una apariencia discreta.

Código | 195263

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
160	160	118	128	118	167	162	125	135

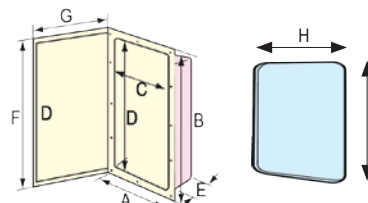



Soporte para Papel Higienico, Plastico

Soporte para papel higiénico de alta calidad, ideal para instalar junto al inodoro de su barco. Fabricado con plástico ASA resistente a los rayos UV, proporciona resistencia a los daños y a los disolventes químicos. Disponible en color blanco. Para combinar con el estuche para papel higiénico con puerta (195263).



Código | 195258

Interruptor descarga de inodoro Mon-Off, 12V/24V



- Interruptor basculante con función MON-OFF (automaticamente vuelve en OFF de posición vaciado)
- Voltage Dual (12-24V) : DC 12V 20A /24V 10A
- Dimensions: Largo 114mm, Ancho 54mm
- Dimensions Montaje: Largo 103mm, Ancho 43mm, Prof. 75mm
- IP66
- Protección de circuito: disyuntor reinicializable 20A.

Código | 73021

Mangueras y accesorios de agua dulce



Código	Diam. Interna	Packing (m)
99485	13mm, 1/2"	60
99486	16mm, 5/8"	
99487	19mm, 3/4"	

Manguera de suministro de agua y descarga de líquidos PVC, Blanca, Reforzada con fibra



Código	Diam. Interna	Packing (m)
98566	13mm, 1/2"	60
97879	15mm, 5/8"	
99484	19mm, 3/4"	
97880	25mm, 1"	30
99483	32mm, 1 1/4"	
98565	38mm, 1 1/2"	

Manguera de suministro de agua y descarga de líquidos PVC, Blanca, Alambre de acero reforzado



new Pistola riego y Boquilla con conector rápido macho



Código | 198132

Fontanería & Ventilación

new

Conectores Machos



Código	Description
41463	Conector macho con rosca hembra de 3/4"
41464	Conector macho con rosca hembra de 1/2"
41465	Conector rápido macho con agarradera Ø20 (1/2")

Conectores Hembras



Código	Description
198129	Conector hembra con rosca hembra de 3/4"
198130	Conector hembra con rosca hembra de 1/2"
198131	Conector rápido hembra con agarradera Ø20 (1/2") y "stop" valve

Abrazaderas



Abrazadera pesadas, Inox 316

Estas abrazaderas Lalizas se destinan a conexiones de tubo donde la seguridad es importante, como en tubos de escape. Se fabrican en ACRO inoxidable 316. Son especialmente anchos con contornos suaves para no dañar los tubos. Hay mas de 20 medidas desde 29mm hasta 175mm y con anchos de 20mm a 26mm. Tanta variedad le garantiza encontrar el apropiado.

	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Abrazadera	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316
Tornillo	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316

INOX 316



INOX 316	Código	10283	10284	10285	10286	10287	10288	10289	10290	10291	10292	10293	10294	10295	10296	10297	10298	10299
	Ancho(mm)	20	22	22	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26
	Diámetro(mm)	40-43	44-47	47-50	52-55	56-59	60-63	64-67	68-73	74-79	80-85	86-91	92-97	98-103	104-112	113-121	122-130	131-139

Abrazaderas



Abrazaderas INOX 316 y INOX 304

Las abrazaderas LALIZAS se fabrican para uso marino. Todos sus elementos son de acero inoxidable 316 o 304 según el código. Los extremos están torneados para no dañar el tubo. Disponibles en varios tamaños desde 8mm a 140mm y con anchos de 9mm ó 12mm y dos grados de acero inoxidable, 316 y 304 según la aplicación.

	DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS		DIN	AISI/AS	BS	AFNOR NF	SUS
Abrazadera	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316	Hose clamps	1.4301	304	304S15	Z6CN18.09	304
Tornillo	1.4401	316	316S16	Z6CND17.12	316	Screw	1.4301	304	304S15	Z6CN18.09	304

INOX 316	Código	11113	11115	11117	11119	11121	11123	11125	11127	11130
	Ancho(mm)	9			12					
	Diámetro(mm)	8-16	16-25	25-40	20-32	32-50	50-70	70-90	90-110	120-140

INOX 316

INOX 304	Código	11479	11481	11483	11484	11486	11489	11490
	Ancho(mm)	9			12			
	Diámetro(mm)	8-16	16-25	25-40	16-27	25-40	50-70	60-80

INOX 304




Pasacascos




Pasacascos con Rosca

Có-digo	Color	Rosca Ø A (inch)*	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material	Tapon Opcional
44737	Blanco	1/2"	74	40	66	15	PA	-
14186	Blanco	3/4"	77	44	70	19	PA	-
44740	Blanco	3/4"	81	48	71	18	PA	-
44743	Blanco	1"	87	53	75	24	PA	45309
198218	Blanco	1 1/4"	98	63	86	30	PA	-
44746	Blanco	1 1/2"	98	75	86	36	PA	45307
198221	Blanco	2"	110	90	97	45	PA	-




Pasacascos Conexion a Tubo

Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material	Tapon Opcional
23669	White	3/4"	21	89	45	39	PA	-
39473	Blanco	7/8" (30mm)	25	80	53	39	PA	45306
23671	Blanco	1 1/4"	28/35	125	61	45	PA	-
16710	Blanco	1 1/2"	38 o 1 1/4" Valvula	121	70	50	PA	-




*According to BSP thread dimensions

Pasacascos Pestaña Fina y Conexion Tubo




Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material	Tapon Opcional
44696	Blanco	5/8"	15	75	43	40	PA	-
198223	Blanco	1/2"	14	85	40	39	PA	-
44705	Blanco	3/4"	20	88	48	40	PA	-
44714	Blanco	1"	26	97	53	47	PA	 45309
198227	Blanco	1 1/4"	33	107	63	47	PA	-
44729	Blanco	1 1/2"	32	102	76	55	PA	 45307
44735	Blanco	1 1/2"	32	102	76	65	PA	 45307
44723	Blanco	1 1/2"	39	107	75	47	PA	
198230	Blanco	2"	52	120	90	60	PA	-



Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional
31351	Negro	1 7/8"	39	93	72	50	PP	 45312	 197023



Fontanería & Ventilación



Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional
10250	Blanco	1"	19	81	45	36	PP	 45322	-
10251	Blanco	1"	25	81	45	36	PP		 45393
10252	Blanco	1 1/2"	32	98	73	50	PP	 45312	 197023
10253	Blanco	1 1/2"	42	93	73	48	PP		
10256**	Blanco	1 1/2"	32	93	73	50	PP	-	-
10257**	Blanco	1 1/2"	42	93	73	48	PP	-	-



** con valvula anti retorno

*According to BSP thread dimensions


Pasacascos pestaña fina y conexion tubo



Chrome plated with plastic nut


Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional
70597	Cromado	1"	19	82	45	36	PP		-
70598	Cromado	1"	25	82	45	36	PP	45322	45393
70600	Cromado	1 ½"	42	94	74	50	PP	45312	197023
70603*	Cromado	1 ½"	42	94	74	50	PP	-	-

** con valvula anti retorno




Pasacascos rosca y conexion tubo

Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional
196997	Blanco	1 ½"	38	87	64	56	PA		
197005	Blanco	1 ½"	38	117	63	86	PA		
196998	Blanco	1 ½"	45	86	63	58	PA		
197006	Blanco	1 ½"	45	117	63	86	PA	45312	197023
197012	Blanco	2"	51	122	72	55	PA		
197018	Blanco	2"	51	167	72	100	PA		
197013	Blanco	2"	55	121	72	55	PA		
197019	Blanco	2"	55	167	72	100	PA		197024
197218	Inox 316	3/4"	19	82	40	43	PA		-
197001	Inox 316	1 ½"	38	87	64	56	PA		
197002	Inox 316	1 ½"	45	87	64	56	PA		
197009	Inox 316	1 ½"	38	117	64	86	PA		
197010	Inox 316	1 ½"	45	117	64	85	PA	45312	197023
197015	Inox 316	2"	51	122	72	56	PA		
197021	Inox 316	2"	51	167	72	100	PA		197024
197016	Inox 316	2"	55	122	72	55	PA		-
197022	Inox 316	2"	55	167	72	100	PA		197024



Pasascos con Rosca






Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø (F) (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional
198067	Negro	3/4" (25mm)	153	39	148	15	PA	-	-
195527	Blanco	3/4" (25mm)	153	39	148	15		-	-
43499	Negro	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43497	Blanco	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43498	Gris	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
47756	Crema	7/8" (30mm)	155	39	150	22			
43491	Negro	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
43489	Blanco	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
47755	Crema	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
43490	Gris	7/8" (30mm)	62	39	58	22			
43537**	Negro	1" (33mm)	155	39	150	25			
43535**	Blanco	1" (33mm)	155	39	150	25			
43536**	Gris	1" (33mm)	155	39	150	25			
43529**	Negro	1" (33mm)	62	40	57	25			
43527**	Blanco	1" (33mm)	62	40	58	25			
43528**	Gris	1" (33mm)	62	40	58	25			
47758**	Crema	1" (33mm)	62	40	58	25			
196073**	Negro	1" (33mm)	76	42	70	25			
47122**	Blanco	1" (33mm)	76	42	70	25			
								45306	45391
								45322	45393


*Meets the EN ISO 11812:2001-7, 4 standard




Fontanería & Ventilación



Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø (F) (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional	Codo Opcional
197211	Blanco	1"	87	50	82	24	PA	-	-	-
196995	Blanco	1 1/2"	62	64	54	39	PA			
197003	Blanco	1 1/2"	92	64	84	40	PA			
197017	Blanco	2"	117	72	110	48	PA			
197011	Blanco	2"	72	72	65	48	PA			
								45312	197023	197065
								-	197024	197061



Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø (F) (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional	Codo Opcional
197213	Inox 316	1"	87	50	82	24	PA	-	-	-
196999	Inox 316	1 1/2"	62	64	54	39	PA			
197007	Inox 316	1 1/2"	92	64	84	40	PA			
197014	Inox 316	2"	72	72	65	48	PA			
197020	Inox 316	2"	118	72	72	48	PA			
								45312	197023	197065
								-	197024	197061




Pasacascos con conexion tubo



95793


Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Material	Tapon opcional
43508	Blanco	7/8" (30mm)	25	100	40	70	PA	45306
43509	Gris	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
47757	Crema	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
43510	Negro	7/8" (30mm)	25	100	40	70		
43543	Blanco	1"	30	100	42	70		
43544	Gris	1"	30	100	42	70		
43545	Negro	1"	30	100	42	70	PP	45306
95793	Blanco	7/8" (30mm)	25	126	40	92		

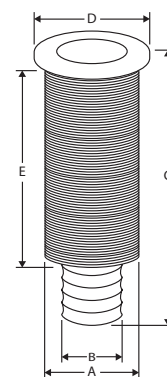


Pasacascos con conexion tubo desplazado



Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Material	Tapon opcional	Valvula anti retorno, Opcional
196996	Blanco	1 1/2"	31	87	64	57	PA	45312	197023
197004	Blanco	1 1/2"	31	117	64	86	PA		
197000	Inox 316	1 1/2"	31	87	64	57	PA		
197008	Inox 316	1 1/2"	31	117	64	86	PA		




Kit Pasacascos

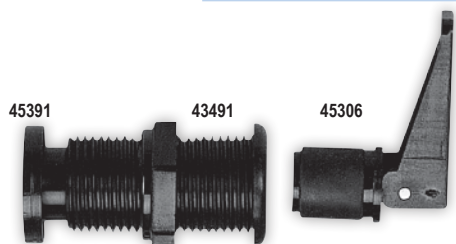

- Juego completo incluye :**
- Un pasacascos 7/8" (30mm) Con Rosca(43491).
 - Un tapon (45306).
 - Una salida con valvula anti retorno (45391).


Código	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)
44092	7/8" (30mm)	22,7	62	39	58



Pasacascos salida




Código	Color	Rosca Ø A (inch)*	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material
31352	Negro	1 1/2"	16	75	71	20	12	PA





*According to BSP thread dimensions

Pasacascos Codo 90°




Los pasacascos con codo solucionan problemas de espacio frecuentes al poder ser usados con una manguera paralela al casco. Evitan cocas en los tubos. Estos pueden provocar escapes o roturas. Mas faciles de instalar incluso por una persona sola.

Código	Color	Rosca Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Largo C (mm)	Corte Ø H independiente del grosor casco G (mm)	Material
10254	Blanco	30,7	24,5	20,5	60	46	105	Ø 32mm	PP
70601	Blanco	30,7	24,5	20,5	60	46	105	Ø 32mm	PP




Código	Color	Rosca Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Largo C (mm)	Corte Ø H independiente del grosor casco G (mm)	Material
10255	Blanco	31	24	20,5	59	55	110	grosor. <20mm Ø 33mm	PP


Código	Color	Rosca Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Int. Ø F (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Largo C (mm)	Corte Ø H independiente del grosor casco G (mm)	Material
39548	Blanco	26,3	20,8	14,7	45	40	84	grosor. < 20mm Ø 28mm	PA
39549	Blanco	30,3	26,2	19	53	40	90,5	grosor. < 20mm Ø 33mm	PA
39550	Blanco	48	39	31,7	70	45	114	grosor. < 20mm Ø 50mm	PA

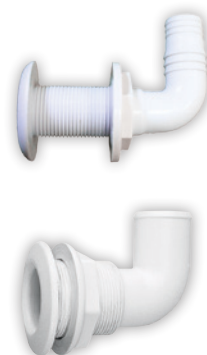

Pasacascos rosca y valvula anti retorno



Código	Color	Rosca Ø A (mm)	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material
43251	Blanco	55	-	116	75	-	41	PA
43248	Blanco	55	45	116	75	78	37	PA
43253	Blanco	55	50	116	75	60	41	PA



43248




43253



43251



Pasacascos con Valvula anti retorno




Código	Color	Rosca Ø A (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Largo tapa I (mm)	Material	Características
43242	Negro	68	107	81	94	61	106	PA	Con valvula anti retorno



Pasacascos Telescopico



Código	Color	Rosca Ø A (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Material	Características
44763	Blanco	51	65-215	80	50-200	40	PA	Con valvula anti retorno




Código	Color	Rosca Ø A (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Int. Ø F (mm)	Material
10258	White	1 1/4"	28-44	57	30	PP
10259	White	1 1/4"	48-75	54	30	PP

Pasacascos con tapa



Código	Color	Tubo Ø B (mm)	Largo C (mm)	Pestaña Ø D (mm)	Largo Rosca E (mm)	Int. Ø F (mm)	Largo tapa I (mm)	Segunda parte			Material
								J (mm)	K (mm)	L (mm)	
47088	White	79	170	107	150	70	130	103	55	45	PA

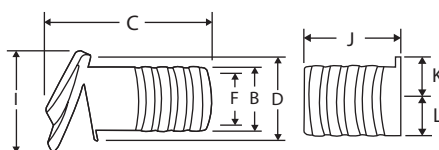

Drain Socket Cap

Code | 49672

*According to BSP thread dimensions



Código | 198091

Válvula de desague con bola 72mm



- Sella y drena automáticamente una cubierta de auto-achique.
 - Sonido reducido.
 - Montaje por encima de la línea de flotación.
 - Actualiza ref. 43248, 43251, 43253, 44763
- Encaja en Agujeros:** hasta Ø40mm (Ø1.5")
Dimensiones: Ø72mm x H 48mm (Ø2.8" x H 1.9")



Código | 198092

Válvula de desague con bola 114mm

- Sella y drena automáticamente una cubierta de auto-achique.
 - Sonido reducido.
 - Montaje por encima de la línea de flotación.
- Encaja en Agujeros:** hasta Ø75mm (Ø3")
Dimensiones: Ø114mm x H 74mm (Ø4.5" x H 2.9")

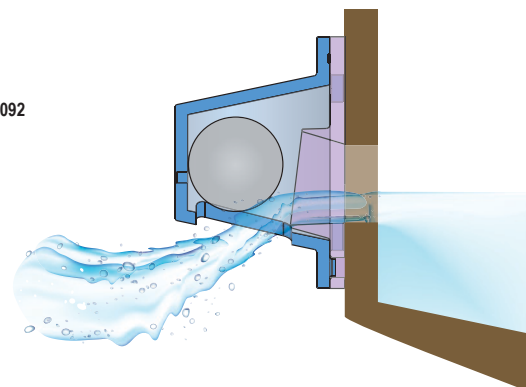

Pasacascos 90º, Conector hembra, Blanco

Código	Rosca cierre A (inch)	Tubo Ø B (mm)
197065	1 1/2"	40
197061	2"	50



Código | 72133

Codo entrada Ø38mm tubo, 1 1/2" rosca, Negro



Código | 72134

Codo salida Ø12mm tubo, 1 1/2" rosca, Negro



Conectores

	Código	Descripción	Model	Ø (mm)		Código	Descripción	Model	Ø (mm)
A	196906	Recto	G ¾"	16	D	196917	Recto	G 1 ½"	38
	196904		G ¾"	20	E*	196902		G 1 ½"	38
	196915		G ¾"	25	F	196905	90°	G ¾"	20
	196914		G 1 ¼"	25		196916		G ¾"	25
B	196913		G 1 ¼"	38	G	196918		G 1 ½"	38
C	196925		G 1 ½"	25	H*	196901		G 1 ½"	38

*Set of 3pcs

Pasacascos Accesorios



Valvula anti-retorno

Código	Díametro (mm / inch)
197023	Ø 40 / 1 ½"
197024	Ø 50 / 2"


Kit Valvula anti-retorno

External Ø 7,6mm, Internal flange Ø 7cm

Código | 44093

Valvulas Anti Retorno

Ideales para uso con la bombas de sentina "Aqua Zero". Provistos de un para desmontar facilmente y mantenerlos. Disponibles con o sin codo de 90° y para tubos de 1 ½ o 1 ¼ pulgadas

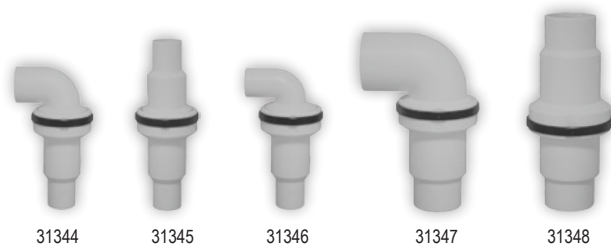

Código	31344	31345	31346	31347	31348
Salida	1"	¾" - 1"	¾"	1½"	1½" - 1¼"
Entrada	¾" - 1"	¾" - 1"	¾" - 1"	1½" - 1¼"	1½" - 1¼"
Angulo	90°	Enlínea	90°	90°	Enlínea



Código	Descripción
43500	Tapon desague neumatica, Ø35mm
45310	Tapon desague goma, Ø35mm
45307	Tapon desague expansion, Ø35mm
45312	Tapon desague expansion, Ø40mm
44230	Repuesto valvula anti retorno, Goma

Código	Descripción
45306	Tapon desague, Ø22mm expansion, Negro
45322	Tapon desague expansion, Ø25mm, Negro
45309	Tapon desague expansion Ajustable, Ø22mm
45391	Tapon desague con valvula anti retorno, Ø22mm
45393	Tapon desague con valvula anti retorno, Ø25mm

Tapones de expansion

Para cerrar drenajes y pasacascos se fabrican en 4 tamaños. Se fabrican en nylon de color negro. son adecuados para los drenajes LALIZAS.



Código	Diámetro (mm)	para drenajes
95790	22	95793
95786	25	10250, 10251, 10254 & 10255
95787	35	10259
95785	40	10252, 10253, 10256 & 10257

Desagues



new



**Non-return Drain Valve Set,
with plug for 25mm Transom,
Grey**

Code | 74449



**Desague camara
flotacion con tapon**

Interno diam.: 18 mm,
Externo diam.: 23 mm

Código | 16687

Desagüe con tapon



16688



95781
95782



43462
43463



43468



43469



16689



43478
43477



16691



16690



16797

Código	Especificaciones	Color	Dimensiones (mm)	Altura (mm)	Altura desagüe (mm)	Diametro corte (mm)	Bajo cubierta (mm)	Interno Diametro (mm)
16688	Plano	Blanco	48 x 36	28	19,5	27	15	19
16689	Con 2 agujeros	Blanco						
43462	Con tapon cautivo	Blanco	54 x 33	55	25	27	20	19
43463	Con tapon cautivo	Negro	54 x 33	55	25	27	20	19
95781	Con tapon cautivo	Blanco	60x30	52	23	27	18	19
95782	Con tapon cautivo	Negro	60x30	52	23	27	18	19
43468	Con tapon cautivo	Blanco	Ø 40	55	25	27	20	19
43469	Con tapon cautivo	Negro	Ø 40	55	25	27	20	19
43478	Con 4 agujeros	Negro	Ø 43	38	27	25	22	16,5
43477	Con 4 agujeros	Blanco	Ø 43					
16691	Con tapon cautivo	Blanco	Ø 46	63	27	28	21	19
16690	Plano	Blanco	Ø 48	76	66	28	62	19
16797	"Bloqueante"	Blanco	Ø 43	107	96	27	91	19



**Tapones
Emergencia**

Código | 71965

	A	B	C	D	
	Numero de piezas	Max diam.	Diam. Pequeña	Largo	
A	2	51 mm	38 mm	110 mm	
B	1	38 mm	33 mm	110 mm	
C	1	30 mm	19 mm	110 mm	
D	2	22 mm	13 mm	62 mm	

**Tapon cautivo
con junta**



Código	Color
45276	Blanco
45277	Negro


Tapon, blanco



Código | 16713


Válvulas de bola

Valvula de bola PVC




Código	Ø A (in.)
90373	1/2
90374	3/4
90375	1
70979	1 1/4
70980	1 1/2






Valvula de Bola, Unión, BSPT, Plastico, con Mango Azul

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inches)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (g)
44669	48	44	78	1/2"	21	52	93	137
44670	60	54	90	3/4"	24	60	104	205
44671	70	64	103	1"	26	66	122	310
44672	82	72	110	1 1/4"	30	74	138	464
44673	94	86	120	1 1/2"	34	84	152	655



Adaptador de manguera para válvula, roscado BSPT, Plastico

Código	G Ø (inches)	Ø A (mm)	Ø B (mm)
44538	1/2"	16	17
44539	3/4"	19	20
44540	1"	29	30




Valvula de Bola, Una Unión, BSPP, Plastico, con Mango Naranja

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inches)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (g)
198112	68	13	80	1"	22	58	102	250
198084	96	87	103	1 1/2"	31	74	136	580
198085	116	101	120	2"	38	92	168	1030




Fontanería & Ventilación



Adaptador de manguera para válvula, roscado BSPP, Plastico

Code	G Ø (inches)	Ø A (mm)
198113	1"	32
198086	1 1/2"	50
198087	2"	60



Thru-Hull outlet, Brass


Código	Peso (gr)	SW	H	A	F	D	D1	G
90270	350	38	85	80	25	55	55	1"
90272	650	56	96	90	39	72	72	1 1/2"
90273	990	68	107	100	50	85	88	2"



Ventiladores



Tapa Tubería de Ventilación con Junta, Blanco




Código | 12410



Tapa tubería de ventilación, PA

Código	Color
12409	Blanco
16307	Grey
16308	Negro




Tapa tubería de ventilación, ASA



Código	Color	Dimensiones (mm)
16311	Negro	200 x 100
17657	Blanco	200 x 100

Tapa Tubería de ventilación

- Suitable for interior and exterior use
- Salt water resistant
- UV-resistant



Código	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
47063	Blanco	92	92	73	73	12
50152		118	118	99,93	100	19,9

Código	Descripción	Color	Dimensiones (mm)
44545	Detachable double ventilation - ASA	Blanco	255 x 115
44546		Negro	255 x 115



Tapa tubería de ventilación, Doble, ASA

Conecta dos conductos tras una sola tapa de ventilación.



Tapa Tubería de Ventilación, ASA


Código	Color	Dimensiones (mm)
47065	Blanco	206 x 106

Ventilador con salida de agua, ASA, Blanco


420 x 120mm (Interno 385 x 90 x 60)



Código | 44547



50156



50155


Conector Ventilación, Negro

Código	Descripción	Tubo Ø (mm)
50155	PA straight	65 /75
50156	connector	100



Tapa, concha de ventilador, Redondo, Ø87mm, Blanco, PA

Código | 44551

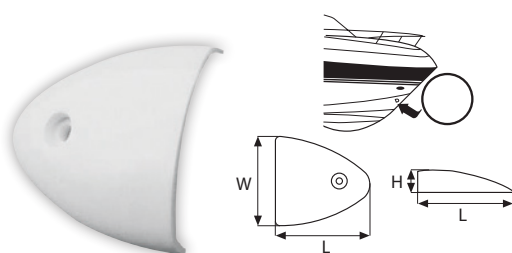

Tapa, Concha de Ventilador, PA, Blanco

L55mm x W50mm x H12mm


Código | 31519



Tapa, Concha de Ventilador

Para protección adicional contra la entrada de agua. Adecuado para ventiladores de 3 y 4". Fabricado en Poliamida, resistente a los golpes, rayos UV. Compatible con selladores modernos, no afectado por ácido acético (215x180x70 mm).

Código | 54386



Código	Color	Dimensiones (mm)
54391	Blanco	195 x 105 Ø 3"

Doble Rejilla de Ventilación, PP

Conecta dos salidas de ventilación detrás de una sola tapa. Múltiples opciones con dos adaptadores (Reborde, recto o codo). Simplemente se coloca a presión sobre los adaptadores (90mm entre los agujeros).



Tapa Tuberia de Ventilacion, Ø76mm, ASA

Para uso solo o para tapar un tubo de ventilacion. No necesita tornillos, ensamble rapido.



Código	Color
47515	Blanco
47516	Gris
47517	Negro

Conectores de Ventilacion Ø 102mm

Polypropileno : Resistente a los golpes y cargas. Resistente al combustible y acido acetico. Varias muescas y orejetas sujetan en posicion. el tubo ha de sujetarse con bridas de inox. El conector es facil de instalar con 4 tornillos.

Si colocamos un soplador recomendamos la colocacion en un lugar protegido para prevenir la entrada de agua en el circuito de ventilacion.

Código	Descripcion	Material
51069	Codo	PP
51070	Recto	PP
60071*	Tapa conducto	PEHD

Special colours available upon request and sufficient quantities.




51069



51070



60071

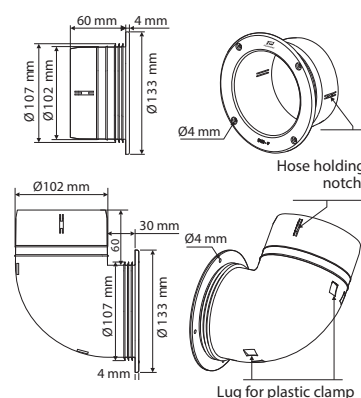


Conector Ventilador Ø 76mm

Adecuado para tubo de ventilacion de Ø 76,2 y 70 mm . Fabricado en polipropileno para una alta resistencia UV.Es altamente resistente a los golpes, y carga. Compatible con selladores y resistente al acido acetico. Fabricado para soprtar tubos en los mamparos. La entrada del conector recto protege contra la entrada de agua.Quick and easy Instalacion :

Talafré un agujero de Ø 76,2 mm . Pestañas aseguran la sujecion al mamparo. Asegure el adaptador con 4 tornillos M4 y un sellador. Sujete una rejilla si es necesarian. El molde esta hecho para facilitar el posicionamiento. Sujete el tubo al adaptador.Sujete permanentemente con clips de inox (no suministrados).



54389





47514



54390

Código	Modelo
47514	Recto
54389	Codo
54390	5 mm Reborde

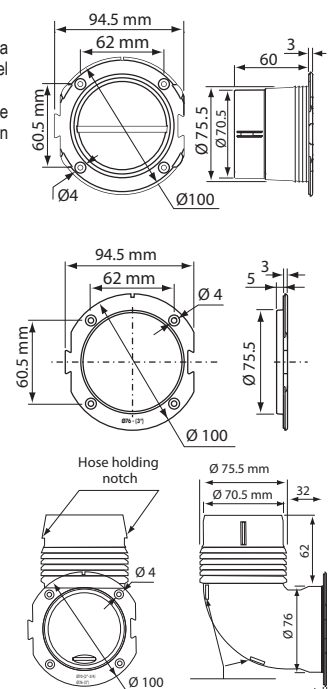

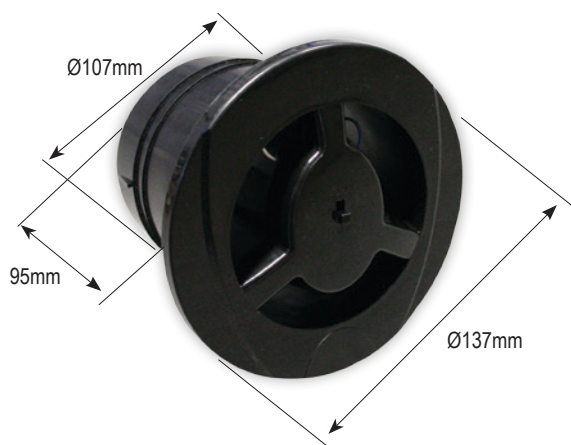

**Ventilador para Autonomo
Ventilador Solar**


Código	Volt	Battery
60070	1.2	✓
60065	12	



**Placa solar para Ventilador
Solar Autonomo**

Código | 60069

Connection Example

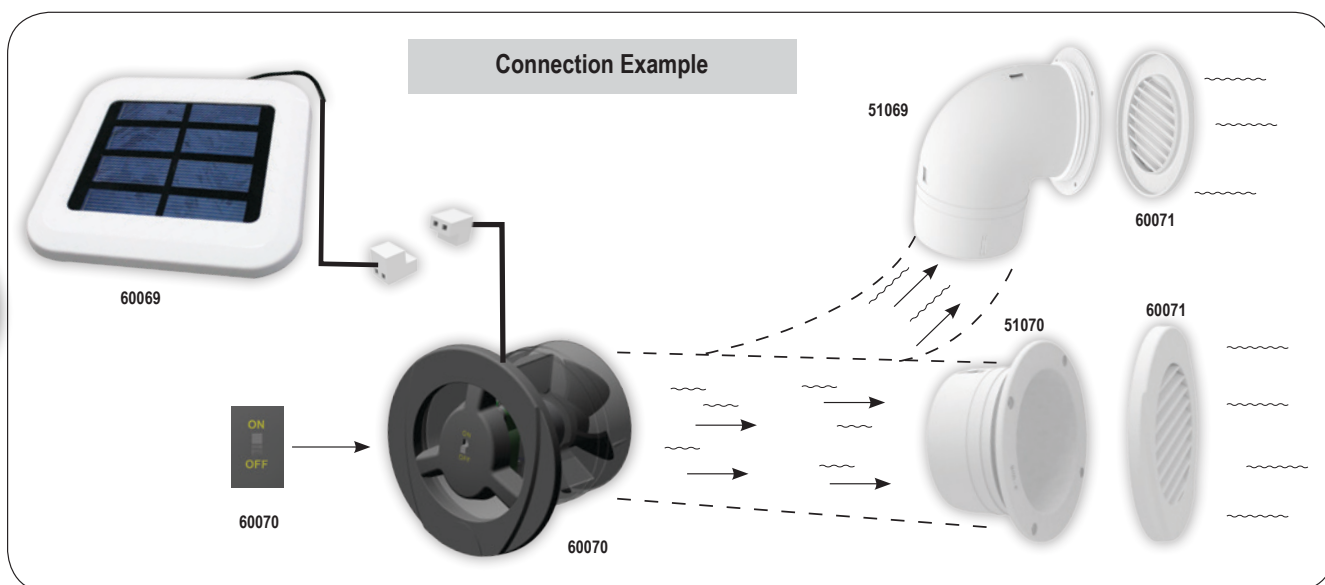

Ventiladores "EVO"

Los ventiladores "EVO" facilitan la circulacio natural de aire a bordo. Mejoran la calidad del aire en el interior. Un ambiente saludable relaja a la tripulacion y prolonga la vida de sus aparatos electronicos. "EVO" 70231 y 70235 de fabrican en polipropileno .70234 y 70238 se fabrican en ABS. Sus formas son cuadrados o rectangulares. Son combinables con el conector 70239 para mayor eficiencia. Disponibles en blanco y cromado.



Código	Dimensiones (mm)	Material	Color
70235	91.5x91.5x16.5	Polypropylene	Blanco
70238		ABS	Chrome

Código	Dimensiones (mm)	Material	Color
70231	183x91,5x16,5	Polypropylene	Blanco
70234		ABS	Chrome



Conector "EVO"

Los conectores"EVO" se sujetan a los ventiladores para soporte en el mamparo. Su diseño unico previene la entrada de agua durante la navegacion en condiciones duras. Se fabrican en polipropileno de color blanco.



Código	Dimensiones (mm)	Material	Color
70239	80 x 80 x 65	Polypropylene	Blanco




Ventiladores "24 horas"

El ventilador "24 horas" es completamente autónomo. Durante el día recibe potencia de su panel solar y durante la noche con pilas recargables. La dirección del ventilador es reversible permitiendo entrada de aire o extracción. El usuario ajusta esta función con un interruptor. Un sistema de bolas bloquea la entrada de agua de lluvia u oleaje según la necesidad, manteniendo estanqueidad y ventilación / extracción eficiente.

Se fabrican en plástico de color blanco. El ventilador 99689 tiene una tapadera de acero inox.

Pilas

Pilas recargables, cargadas por el panel solar. Activación con interruptor.



Interruptor

Un interruptor activa la función solar, la función de a pilas y modifica el sentido de giro del ventilador.

Panel Solar

Opera con energía solar. Activación con interruptor.



Impermeabilidad


El agua mueve las bolitas de plástico asegurando el cierre del ventilador.



Código	Diámetro	Plantilla	Tapa
99688	20cm	9,5cm	Blanco
99689			Inox Plated

Ventilador Solar

Facilitan la circulación de aire mecánicamente usando energía solar. El panel solar activa un ventilador. Su sistema único de cierre con bolas evita la entrada de agua mientras que en los días calmos y calurosos el ventilador funciona de forma autónoma. Se fabrican en plástico de color blanco. El ventilador 98681 tiene una tapa de inox.

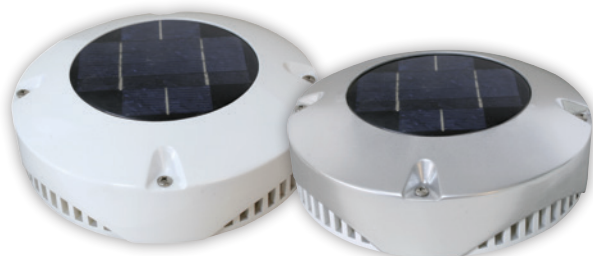

Código	Diámetro	Plantilla	Tapa
98680	20cm	9,5cm	Blanco
98681			Inox Plated



Panel Solar

Opera con energía solar. Activación con interruptor.



Impermeabilidad

El agua mueve las bolitas de plástico asegurando el cierre del ventilador.

Ventilador de Cabina

Ofrecen la circulación natural de aire y previenen la entrada de agua, de lluvia o de olas. Se abren y cierran manualmente. Se fabrican en plástico, de color blanco. El ventilador 98621 tiene una tapa de acero inox.



Código	Diámetro	Plantilla	Tapa
70158	20cm	9,5cm	Blanco
98621			Inox Plated



Impermeabilidad

El agua mueve las bolitas de plástico asegurando el cierre del ventilador.



Ventilador, Inox 316

It opens and closes.

Código	Diámetro (mm)	Grueso (mm)
99808	125	0,8



Louver Ventilador, Inox 316

Código	Diámetro (mm)	Grueso (mm)
99810	102	0,8
99809	126	

Ventiladores



Ventilador de Rejilla, Inox

Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
99067	325	76	27
99068	525		



Ventilador de Rejilla, Inox

Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
99062	205	112	27
99066	325		



Respiradero, Inox 304


Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
99061	132	117	53
99060	150	145	57
99059	175	170	72



Ventilador

Estos ventiladores(rejillas) son de un nylon duradero. Disponibles en dos tamaños 115mm X 127,5 y 90mmx255mm.

Código	01685	01686
Color	Blanco	
Dimensiones (cm)	11,5X12,7	9X25,5



Respiradero, Inox 316

Surface: E.P*, Body: Forging

Código	92790	92789
A(mm)	11	16
B(mm)	27	50
C(mm)	42,2	62,50

*E.P.= Electro polished



Ventilador de Rejilla, Inox 316

Código	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)
99063	127	115	0,8
99064	230		
99065	228	127	

Ventilador flexible de perfil bajo

Código	99695	99696	99697	99698
Internal Diam. (mm)	77	95	77	95
Dimensiones (mm)	165x140x80	200x155x120	120x100x225	140x140x225



Filtro de Agua

Filtro en Línea con Malla Acero Inox

Cuerpo plástico con tapa de acrílico transparente



Código	Entrada/Salida Diametro	Tipo Entrada/ Salida	Tipo Malla
99755	Ø 19mm (3/4")	Manguera	Largo
99756	Ø 12mm (1/2")	Manguera	Largo
99757	Ø 12mm (1/2")	Tubo	Fino



Filtro de Agua Mar con Colador de Malla

Cuerpo y malla de PP con tapa acrílica transparente


Código	Entrada/Salida Diametro	Dimension (mm)	Tipo Entrada/ Salida	Capacidad (L)
99758	Ø 12mm (1/2")	142x135	Manguera	0,5
99759	Ø 16mm (5/8")		Manguera	
99760	Ø 19mm (3/4")		Manguera	
99761	Ø 25mm (1")	192,5x179	Manguera	1,5
99762	Ø 32mm (1 1/4")		Manguera	
99763	Ø 38mm (1 1/2")		Manguera	



Rejilla plastica, Ovalado

Features:
- Shock resistant polyamide
- Dimensions: 120 x 80 mm
- Oval
- Negro

Código	16712
--------	-------



Filtro Bomba sentina

Features:
- For hoses with Ø18/20/24
- Horizontal Output
- Dimensions: 145 x 60 x 38 mm

Código	13942
--------	-------

- Rectangular Shape
- Black Colour



Electricidad

Desde la instalación eléctrica más sencilla hasta la más compleja en una embarcación, es fundamental un estudio adecuado sobre cómo realizar las conexiones con eficiencia y seguridad.

¿Por qué no aprovechar la energía renovable mediante el uso de paneles solares para mantener y cargar las baterías? ¡También puedes usar luces AquaLED con menor consumo pero mejor iluminación!

En esta categoría podrá encontrar productos de primera calidad para todas sus necesidades a bordo, para que cada viaje le brinde momentos únicos de relajación y tranquilidad, ¡ya sea que esté fondeado en el puerto deportivo o en su playa favorita!

LED Luces De Navegacion	268-276	Interruptores	293
Luces De Navegacion	276-284	Tomas de Corriente y Enchufes	293-294
Luces LED	285-287	Paneles Solares	294-295
Focos	287	Inversores de potencia	296
Linternas	287	Accesorios de Bateria	296-297
Cables Marinos & Accesorios	288	Conectores de Bateria	297
Terminales de Cables	288-289	Altavoces	298
Paneles Electricos & Accesorios	289-292	Bombillas	298-299
Fusibles	292		

new

MICRO LED Luz de Poste



Según el COLREG 72, todas las luces de poste deben colocarse más altas que las luces laterales. Por lo tanto, es más fácil para otros barcos calcular su posición en relación con su posición y dirección. Además, una luz colocada más abajo puede oscurecerse por otros objetos o personas. La gama LALIZAS MICRO LED de Pole Lights incluye opciones plegables y enchufables, que cumplen con todos los requisitos posibles de los navegantes más exigentes. Este innovador y elegante tipo de farolas se puede utilizar en embarcaciones de menos de 12 m como Luz de popa todoterreno Blanco.

Material: Fabricado en tubo de aluminio anodizado con lente de policarbonato y base de nailon reforzado con vidrio

Carcasa: Disponible en carcasa gris y negra.

Distancia Visible: 1nm : 12/24V & 0.25W.

Instalación: Las luces de poste se colocan de tal manera que son más altas que las luces laterales y se pueden atornillar en su posición. Dependiendo del modelo, puede ajustar la altura de la luz. Hay dos longitudes de faros de poste LALIZAS disponibles: 25 y 60 cm..

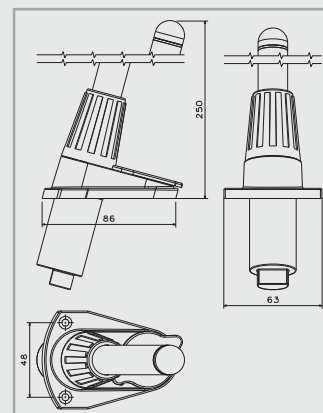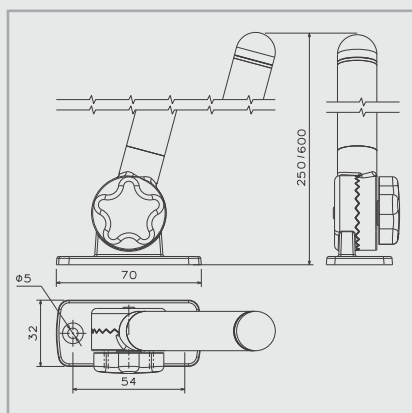

MICRO LED

Code	74364	74363	74366	74365	74382	74381	74384	74383
Base	Plegable		Enchufable		Plegable		Enchufable	
Length (cm)	25	60	25	60	25	60	25	60
Housing	Gris				Negra			

Electricidad



Embarcaciones hasta 12m

MICRO LED

new

MICRO LED 12 Luces de estribor y babor 112,5°, montaje lateral y empotrado, juego

La serie MICRO LED incluye las luces de navegación más pequeñas pero más brillantes para indicar su posición y mantenerlo seguro en el agua. Con un diseño elegante y una fácil instalación con un solo orificio, estas luces proporcionan la "huella" más pequeña posible que una luz de navegación puede dejar en un barco. Su carcasa viene en tres colores diferentes (blanco, negro y cromado). Hay dos opciones diferentes en cuanto a fijación (con tornillos o con silicona).

- Montaje lateral y empotrado
- Diseño moderno
- Impermeable
- No corrosivo
- No magnético
- Fácil instalación
- Certificado CE



Características:

- Material: carcasa ASA blanca y lente de PC inastillable
- Distancia visible (estribor - babor): 1 nm
- Consumo de energía: 0,25 W, en 12/24 V

Incluye:

Pegatina adhesiva & cable de 150 mm de longitud & *Tornillos-DIN7982 ST2 9x13 (* para montaje con agujeros)

Housing

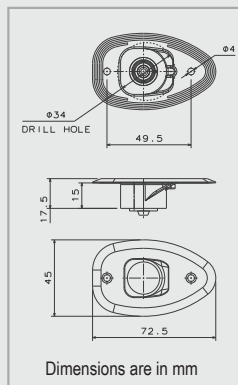

Dimensions are in mm



Codigo	74357	74359	74361
Montaje	without holes (with glue)		
Carcasa	Blanco	Negro	Cromado

Codigo	74358	74360	74362
Montaje	with holes (screws)		
Carcasa	Blanco	Negro	Cromado

Instalación:

Las luces MICRO LED son un diseño único dentro de la gama LALIZAS de luces de navegación laterales y empotradas. Se pueden colocar fácilmente en la proa del barco con un solo agujero. Dependiendo del código del producto, se pueden fijar con silicona o con tornillos, sin dejar bordes afilados que estropeen las líneas de la embarcación o provoquen lesiones.



Conforme a:
COLREG 72 / MSC 253(83) / IEC 60945:2002 / EN 14744:2005 / ABYC A-16.1997 / IP67 & USCG Approval

La serie FOS LED de luces de navegación está diseñada para ahorrar consumo de energía a bordo y ofrecer confiabilidad, eficiencia y visibilidad óptima en el mar. Esta serie de luces de navegación LED es adecuada para embarcaciones de hasta 20 m (según el código del producto) para una mayor seguridad. La tecnología LED proporciona una eficiencia suprema con hasta un 80% menos de consumo de energía en comparación con las bombillas convencionales. Su unidad completamente sellada garantiza durabilidad y seguridad.

FOSLED

Embarcaciones hasta 12m



FOS LED 12 Luces de Babor y Estribor, montaje lateral 112.5º

- Embarcaciones hasta 12 m
- Distancia visible: 1 nm
- 12-15V DC & 0.5W
- Luz LED Rojo y Verde
- Montaje vertical
- Duración 50.000 horas
- Waterproof, non-corrosive, non-magnetic
- Peso: 65gr/pc




71299

71300

Incluye:

1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar

Codigo	71299	71300
Carcasa	Negro	Blanco

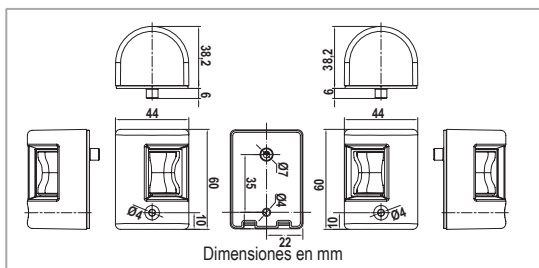

Dimensiones en mm

FOS LED 12 Luz de alcance montaje vertical 135º

- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luz LED Blanco
- Montaje vertical
- Duración 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 65gr/pc

Incluye:


1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar



71301

71302

Codigo	71301	71302
Carcasa	Negro	Blanco

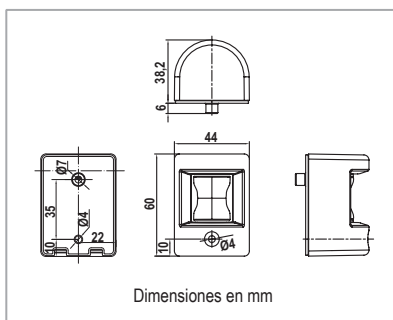

Dimensiones en mm

FOS LED 12 Luz de tope 225º

- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luz LED Blanco
- Montaje vertical
- Duración 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 150gr/pc

Incluye:


1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar



71303

71304


Codigo	71303	71304
Carcasa	Negro	Blanco

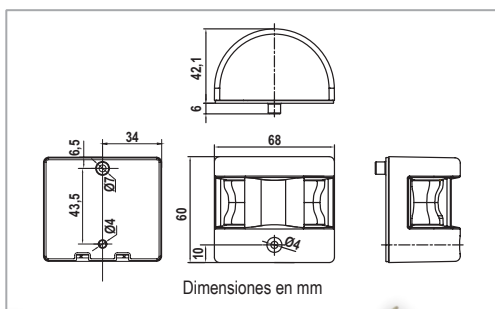

Dimensiones en mm

Combinar con

Tinned Marine Cables
page 288



FOS LED 12 Luz Bi-color montaje vertical

- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 1 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luz LED Rojo y Verde
- Montaje vertical
- Duración 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 150gr/pc

Incluye:


1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar



71306

71305

Codigo	71305	71306
Carcasa	Negro	Blanco

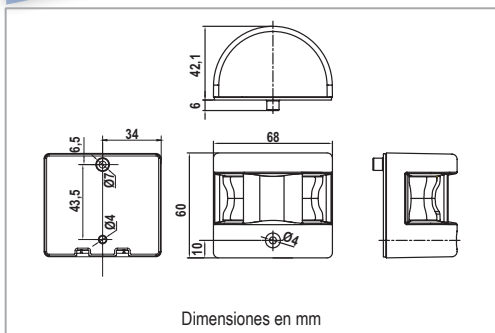

Dimensiones en mm

Electricidad





Embarcaciones hasta 12m

FOSLED



71315



71316

FOS LED 12 Luces de Babor y Estribor montaje vertical, empotrado 112.5°


- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 1 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luz LED Rojo y Verde

- Montaje vertical empotrado
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 75gr/pc



Incluye:

1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar

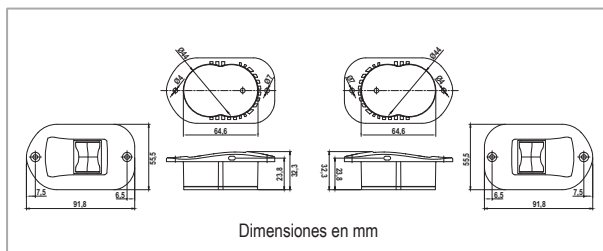

Código	71315	71316
Carcasa	Negro	Blanco



71313




71314

FOS LED 12 Starboard & Port Lights 112.5°, Set

- Para embarcaciones de hasta 12m
- Distancia visible: 1 nm
- 12-15 V DC & 1.5W
- Luz LED Roja y Verde

- Montaje en cubierta
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 60gr/pc

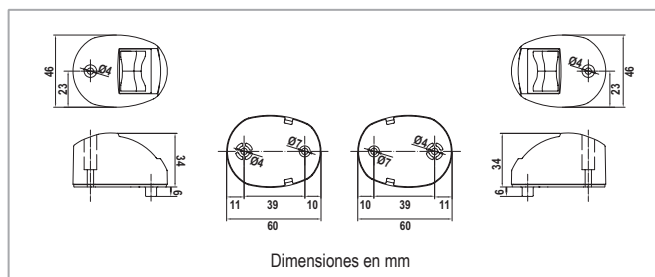

Código	71313	71314
Carcasa	Negro	Blanco

Incluido:

1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar y taldrar

Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288



71317




71318

FOS LED 12 Luces de Babor, Estribor, montaje horizontal 112.5°

- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 1 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luz LED Rojo y Verde
- Montaje horizontal
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 60gr/pc

Incluye:


1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar

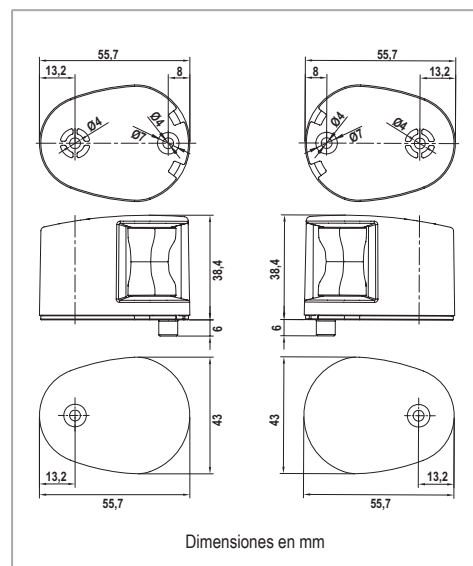

Código	71317	71318
Carcasa	Negro	Blanco



Embarcaciones hasta 12m

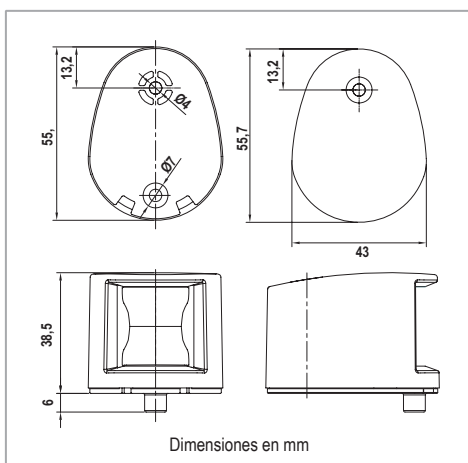

FOS LED 12 Luz de Alcance, montaje horizontal 135°

- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-15 V DC & 0.5W
- Luz LED Blanca
- Montaje horizontal
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 55gr/pc

Incluye:

1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar



71319





71320

Código	71319	71320
Carcasa	Negro	Blanco

Combinar con

Tinned Marine Cables
page 288

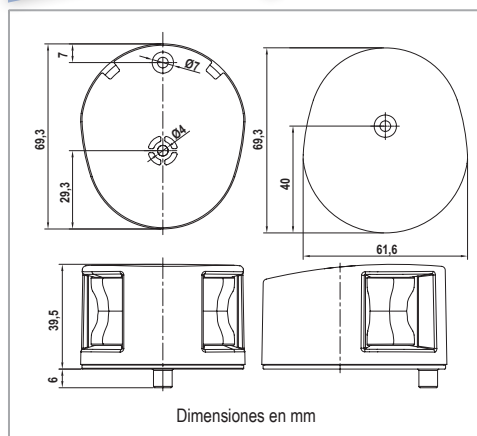

FOS LED 12 Luz Bicolor montaje horizontal

- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 1 nm
- 12-15 V DC & 1W
- Luz LED Rojo y Verde
- Montaje horizontal
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 90gr/pc

Incluye:

1. Tornillos DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable de 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar



71321



71322


Código	71321	71322
Carcasa	Negro	Blanco

Electricidad

FOS LED 12 Tricolor & Fondeo

- Para embarcaciones de hasta 12m
- Distancia visible: 1+1+2nm & Anchor light 2nm
- 12-15 V DC & 1.5W
- Luz LED Blanca, Roja y Verde

- Montaje en cubierta
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 160gr/pc

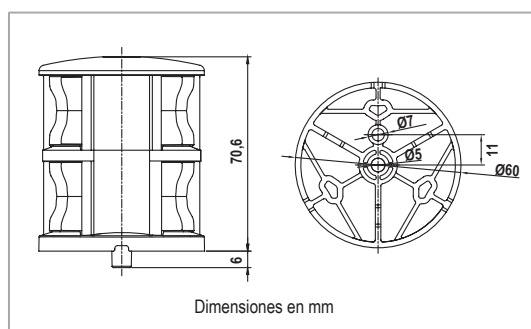

Incluido:

1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar y taldrar



71311



71312

Código	71311	71312
Carcasa	Negro	Blanco



Embarcaciones hasta 12m

FOSLED



71309

71310


Código	71309	71310
Carcasa	Negro	Blanco

FOS LED 12 Tricolor

- Para embarcaciones de hasta 12m
- Distancia visible: 1+1+2 nm
- 12-15 V DC & 1,5W
- Luz LED Blanca, Roja y Verde
- Montaje en cubierta
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 95gr/pc

Incluido:

1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar y taldrar

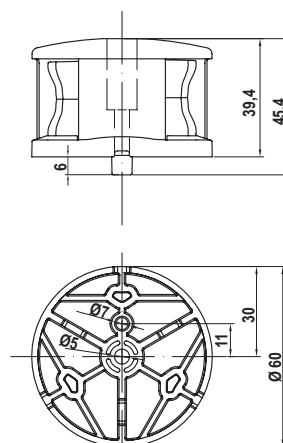

Dimensiones en mm



Embarcaciones hasta 20m

FOSLED



71307

71308


Código	71307	71308
Carcasa	Negro	Blanco

FOS LED 12 & 20 Todo Horizonte 360°

- Para embarcaciones de hasta 20m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-24 V DC & 1,5W
- Luz LED Blanca
- Montaje en cubierta
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 95gr/pc

Incluido:

1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Cable 0.6m
3. Pegatina adhesiva para marcar y taldrar


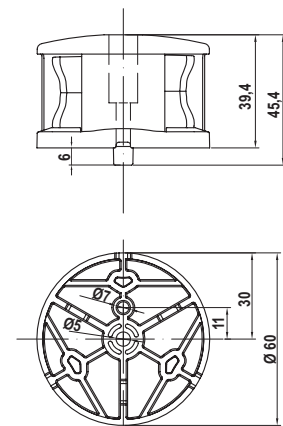


Dimensiones en mm

Electricidad

Combinar con

Tinned Marine Cables
page 288

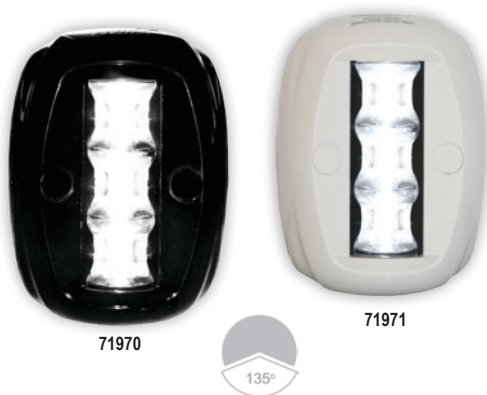

71970

71971


Código	71970	71971
Carcasa	Negro	Blanco

FOS LED 20 Luz alcance montaje vertical, 135°

- Para embarcaciones de hasta 20m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-24 V DC & 1.5 W
- Luz LED blanca
- Montaje vertical
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 165gr/pc

Incluye:

1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm
2. 1.2m de cable
3. Pegatina adhesiva para marcar o taldrar

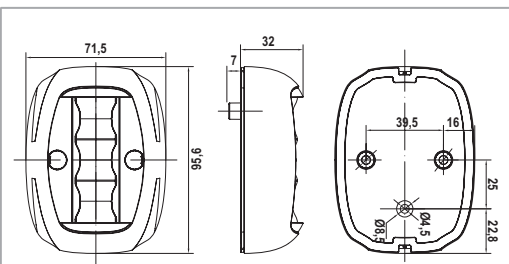

Dimensiones en mm

- Para embarcaciones de hasta 20m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-24 V DC & 3W
- Luz LED blanca
- Montaje vertical


- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 235gr/pc



71972




71973

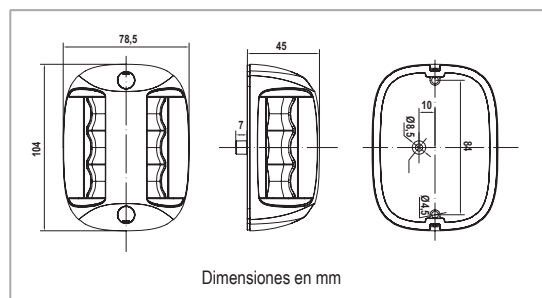

Incluye:

1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049
M4.2x32mm
2. 1.2m de cable
3. Pegatina adhesiva para marcar
o taldrar

Código	71972	71973
Carcasa	Negro	Blanco



Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288

- Para embarcaciones de hasta 20m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-24 V DC & 3W
- Luz LED Roja y Verde


- Montaje vertical
- Duracion 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magneticos
- Peso: 235qr/pc



71974



71975

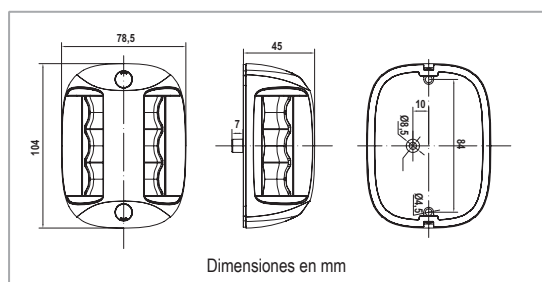

Incluye:

1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049
M4.2x32mm,
2. 1.2m de cable
3. Pegatina adhesiva para marcar o
taldrar

Código	71974	71975
Carcasa	Negro	Blanco

Electricidad

- Para embarcaciones de hasta 20m
- Distancia visible: 2 nm
- 12-24 V DC & 1.5 W
- Luz LED verde, roja
- Montaje vertical
- Duración 50.000 horas
- Estancos, no corrosivos, no magnéticos
- Peso: 155gr/pc

Incluye:


1. Tornillo DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm
(2 piezas por luz, total 4 piezas),
2. 1.2m de cable,
3. pegatina adhesiva para marcar o taldrar



71968



71969

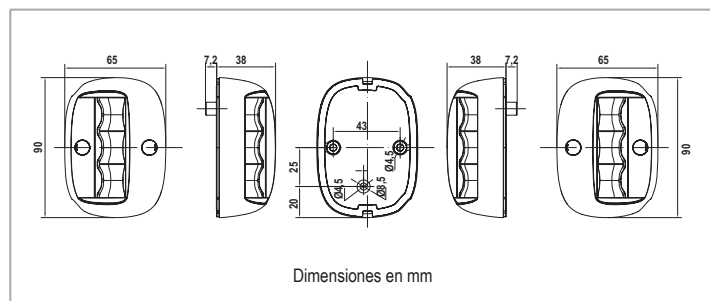

Código	71968	71969
Carcasa	Negro	Blanco

Cumple los requisitos para: COLREG 72 / MSC 253(83) / EN 14744:2005



La serie **Classic LED** de luces de navegación está diseñada para embarcaciones de hasta 20 m (según el código del producto). Fabricado con un resistente compuesto de policarbonato ABS estabilizado a los rayos UV con lente acrílica irrompible, contactos eléctricos de acero inoxidable y sello de nitrilo resistente al agua para proporcionar una larga vida útil. Todos los LED CLASSIC se suministran con bombilla LED encapsulada en silicio 12 / 24V para garantizar el máximo ahorro energético, protección contra la humedad y una larga vida útil de 50.000 horas.



Embarcaciones hasta 12m

CLASSIC LED

CLASSIC LED 12 Todo Horizonte 12/24V

Las luces Todo Horizonte se montan en lo más alto posible del mástil y están conectados al circuito central o auxiliar.



72164




72167



- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: 2M
- 12/24V DC & 2W
- Blanco LED light or tri-color
- Montaje Horizontal
- Estancos, sin corrosión, no magnético

Código	72164	72167
Descripción	blanco	tricolore
Carcasa	Negro	



Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288



Classic LED 12 Bombilla (BA15S) luces todo horizonte 12/24V

Código | 72182

CLASSIC LED 12 Estribor - Babor - Popa - Alcance - Bicolor



72168



72169



72170



72171




72172



- Embarcaciones hasta 12m
- Distancia visible: Babor - Estribor - Bicolor: 1nm
- Popa - Tope: 2nm
- 12/24V DC & 2W
- Montaje Vertical
- Estancos, sin corrosión, no magnético

Código	72168	72169	72170	72171	72172
Descripción	Estribor, verde 112,5°	Babor, rojo 112,5°	Alcance, blanco 135°	Tope, blanco 225°	Bi-color 225°
Carcasa	Negro				

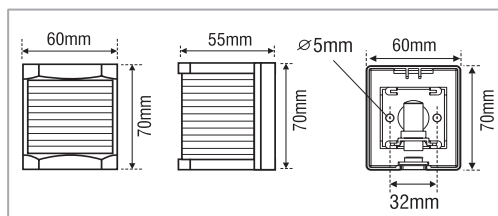

CLASSIC LED Bulb Kit 12, 12/24V

Código | 72183

Electricidad

Embarcaciones hasta 20m



CLASSIC LED

CLASSIC LED 20 Todo Horizonte

- Embarcaciones hasta 20m
- Distancia visible: 2M
- 12/24V DC & 4W
- Montaje Horizontal
- Estancos, sin corrosión, no magnético




72176



72173



Código	72176	72173
Descripción	Luz todo horizonte blanco	Tricolor 360°
Carcasa	Negro	

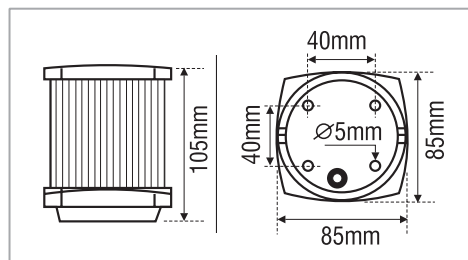


CLASSIC LED 20 Bulb (BAY15D), 12/24V

Código | 72184


**CLASSIC
LED**

Embarcaciones hasta 20m

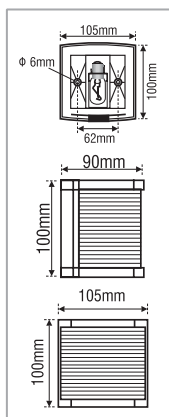
CLASSIC LED 20 Estribor - Babor - Popa - Alcance - Bicolor


72177



72178



72179



72180



72181


**Classic LED 20
Bombilla (BAY15D)
12/24V**

Código | 72184

Código	72177	72178	72179	72180	72181
Descripción	Estribor, verde 112,5°	Babor, rojo 112,5°	Alcance, blanco 135°	Tope, blanco 225°	Bi-color 225°
Carcasa	Negro				

- Embarcaciones hasta 20m
- Distancia visible: Babor
- Estribor - Bicolor: 2nm
- Popa: 2nm - Tope: 3nm
- 12/24V DC & 4W
- Montaje Vertical
- Estancos, sin corrosión, no magnetico

**Classic LED 20 luz Tricolor y Todo horizonte LED,
12V/24V**


La luz de navegación tricolor y blanca cuenta con un portalámparas mejorado, una instalación de cableado simplificada y un diseño compacto de dos piezas. Este es un producto compacto con protección contra la electrólisis y una conexión eléctrica más fácil y eficaz.

- Embarcaciones hasta 20m
- Visible distance: All around: 2nm
- Tri-colour: 2nm
- 12/24V DC & 4W/ each light
- Montaje Horizontal
- Estancos, sin corrosión, no magnetico

Para cambiar las bombillas siga las instrucciones:


 Afloje la Carcasa
girando contrario a
las agujas del reloj

 Quite la Carcasa y
cambie las bombillas

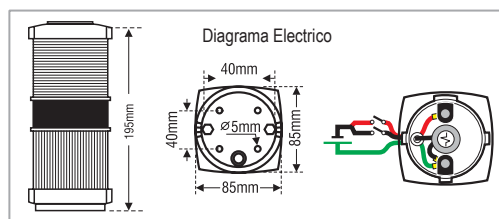 Introduzca las pestañas
de la Carcasa en su
lugar correcto y cierre
girando en el sentido
del reloj

**Classic LED 20 Bombilla
(BAY15D) 12/24V**


Código | 72184



Código | 72189

Electricidad

LED KITS
Con LED KITS puede convertir en LED sus luces de navegacion Classic 12 & 20
Luz de Navegacion Classic 12

**Classic LED 12
Bombilla (BA15S)
luces todo horizonte
12/24V**

Código | 72182

LED IT UP

**Luz todo horizonte,
Blanco 360°**

Código | 30111


**Luz todo horizonte,
Tri-colour 360°**

Código | 30114

LED KITS

Con LED KITS puede convertir en LED sus luces de navegacion Classic 12 & 20

Luz de Navegacion Classic 12



Código | 72183

LED IT UP



Luz de estribor 112,5°

Código | 30091



Luz Babor 112,5°

Código | 30092



Luz de popa 135°

Código | 30093



Luz de tope 225°

Código | 30094



Luz Bi-color 225°

Código | 30095

Luz de Navegacion Classic 20



Código | 72184

LED IT UP



Luz de estribor 112,5°

Código | 30501



Luz de Babor 112,5°

Código | 30502



Luz Todo Horizonte, Blanco 360°

Código | 30523



Luz de popa 135°

Código | 30503



Luz de tope 225°

Código | 30504



Luz Bicolor 225°

Código | 30505



Luz Todo Horizonte, Tricolor 360°

Código | 30404



Luz Todo Horizonte & Tricolor 360°

Código | 30415

Electricidad

Flexy

Emergency
●●● NavLights

- 3 Millas nauticas Visibilidad
- 12 horas de duracion de la bateria
- Instalacion facil
- Resistente al agua (IP64)

Apto para veleros, barcos de pesca, botes inflables, kayaks, boyas de buceo.

LALIZAS FLEXY EMERGENCY

luces de posicion 3 pcs



Código | 72663




Base con sujecion (succion)
LALIZAS FLEXY EMERGENCY

Código | 72665

Luces De Navegacion

Luces de emergencia

Las luces de navegacion impermeables de emergencia son ideales para su uso en embarcaciones pequenas, embarcaciones inflables, kayaks, o como iluminacion de emergencia en buques mas grandes. Alrededor de las luces de emergencia portatiles se pueden utilizar cuando las luces convencionales no son adecuados para el buque o cuando no estan funcionando. Estan disponibles con reflectores de luz externos y utilizan baterias alcalinas estandar (célula D), dando aprox. 9 horas de uso continuo. Las baterias no estan incluidas



Código	30001	30002	30003	30010
Description	Green	Red	Blanco	Set



Bombilla en blister
1,1V/0,33W, E10, C2R

Código | 30640




Bombilla 1,1V/0,33W,
E10, C2R

Código | 00453




Luz de Poste

Según el COLREG 72, todas las luces de poste deben colocarse más altas que las luces laterales. Por lo tanto, es más fácil para otros barcos calcular su posición en relación con la posición y dirección de tu barco. Además, una luz colocada más abajo puede taparse por otros objetos o personas. La gama LALIZAS de Luces de Poste incluye opciones telescópicas, plegables y enchufables, cumpliendo así con todos los requisitos. Este tipo de luces de poste se puede utilizar en veleros de menos de 20 m (tricolor) o en lanchas a motor de menos de 12 m (Blanco). Material: Hecho de tubería de acero inoxidable 304 de grado marino con plástico ABS, lente de policarbonato y luz sellada con junta tórica de nitrilo y una base de mezcla de fibra de nailon. Carcasa: Disponible en Negro y Blanco. Instalación: Las luces de poste se colocan de tal manera que son más altas que las luces laterales y se pueden atornillar en su posición. Dependiendo del modelo, puede ajustar la altura de la luz. Están disponibles en cinco longitudes diferentes que varían entre 23 cm y 130 cm. **Distancia visible:** 2nm. **Bombilla** (incluida): 12V / 10W.




Blanca todo horizonte con Carcasa negra

Luz	Telescopico	Enchufable	Plegable
Base			
Long.	54 cm	54 cm	105 cm
Código	30143	30163	30243
		130 cm	23 cm
			64 cm
			30173
			30153




Tricolor con Carcasa Negra

Luz	Enchufable	Plegable
Base		
Long.	54 cm	23 cm
Código	30234	30214
		64 cm
		30204



Blanca todo horizonte con Carcasa blanca

Luz	Telescopico	Enchufable	Plegable
Base			
Long.	54 cm	54 cm	105 cm
Código	30273	30293	30333
			130 cm
			23 cm
			64 cm
			30763
			30283



Tricolor con Carcasa Blanca

Luz	Enchufable	Plegable
Base		
Long.	54 cm	23 cm
Código	30324	30784
		64 cm
		30774



Bombilla en blister
12V/10W
BA15S, C2R

Código | 30630



Bombilla
12V/10W
BA15S, CR2

Código | 00420



Bombilla 12V, LED,
T18 BA15S, blanco
- 18 LEDs

Código | 71228



Classic LED 12 Bombilla
(BA15S) luces todo horizonte
12/24V

Código | 72182

Base para luz enchufable

Código	31020	31030
Color	negro	blanco



Electricidad





Embarcaciones hasta 7m

FAROS 7

La serie Faros 7 de luces de navegación, incluyendo luces de masthead, laterales y popa, es ideal principalmente para lanchas de hasta 7m. Son impermeables, no corrosivos y no magnéticos. **Material:** Hecho de la cubierta de la mezcla de la fibra de nylon y de la lente del plexiglás (PMMA) impermeable. **Carcasa:** Disponible en carcasa negra. **Sellado:** Nitrilo resistente al agua. **Instalación:** Montaje vertical y horizontal. Se montan en las superficies con tapones de pared. Las luces de navegación con enchufe tienen la ventaja de que son mucho más fáciles de montar y sólo es necesario abrir un agujero. Esta gama está provista de una cinta adhesiva de dos caras y brida que, pegándola en la superficie, sabe exactamente dónde abrir el orificio y la brida ya está en el lugar correcto. **Distancia visible:** Babor - Estribor - Bicolor: 1nm / popa - tope: 2nm. **Contactos:** Latón. Bulbo (incluido): 12V / 5W.



EASY MOUNTING



Top 225°

Código	30864
Carcasa	Negro



Bi-color 225°

Código	30865
Carcasa	Negro




Montaje Horizontal Estribor Verde 112,5°

Código	31051
Carcasa	Negro



Montaje Horizontal Babor Rojo 112,5°

Código	31052
Carcasa	Negro





Estribor 112,5°

Código	30861
Carcasa	Negro



Babor 112,5°

Código	30862
Carcasa	Negro

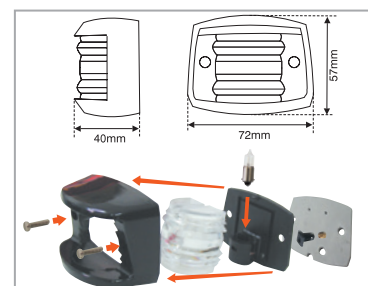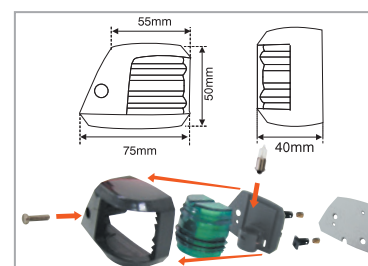


Alcance 135°



Código	30863
Carcasa	Negro



Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288



En blister 12V/5W
BA9S, C2R

Código | 30940



Bombilla 12V/5W
BA9S, C2R

Código | 01184



Bombilla 12V, LED, BA9S,
blanco - 4SMDs+1LED

Código | 71233



1
Quitar el papel protector de
la junta auto-adhesiva



2
Colocar la junta auto adhesiva en la
posición deseada y abra los agujeros
usando el taladr



3
Pase los cables por el agujero inferior y
coloque los UPAT en los a agujeros
superiores



4
Atornille hasta que los UPAT
están bien cogidos



Embarcaciones hasta 7m



EYE 7

La serie Eye 7 de luces de navegación está diseñada para lanchas de hasta 7 m de eslora. Son impermeables, no corrosivos y no magnéticos. **Material:** Cubierta de la mezcla de la fibra de nylon. Plexiglas incoloro (PMMA). **Carcasa:** Disponible en negro, blanco y cromado. **Sellado:** Nitrilo resistente al agua. **Instalación:** Las luces Eye 7 son un diseño único dentro de la gama de luces de navegación de montaje vertical de Lalizas. Su diseño especial les permite estar bien montados en el barco, garantizando la seguridad sin comprometer la buena apariencia. Se colocan en el arco de la embarcación, sin dejar ningún borde afilado para estropear las líneas del buque o causar lesiones. Están provistos de una cinta adhesiva de dos caras y una brida que, pegándola en la superficie, sabe exactamente dónde abrir el orificio y la brida ya está en el lugar correcto. **Distancia visible:** Babor - Estribor: 1nm / popa: 2nm. **Contactos:** Latón. **Bombilla (incluido):** 12V / 5W.



EASY MOUNTING

EYE 7 Starboard & Port - Luz de popas




30841



30842



30851



30852



30921



30922



30843



30853

Luz de popa 135°

Código	30843	30853
Carcasa	Negro	Blanco

Estribor 112,5°


Código	30841	30851	30921
Carcasa	Negro	Blanco	Cromado

Luz de Babor 112,5°

Código	30842	30852	30922
Carcasa	Negro	Blanco	Cromado

Combinar con

Tinned Marine Cables
page 288



En blister 12V/5W
BA9S, C2R

Código | 30940



Bombilla
12V/5W BA9S,
C2R




Código | 01184



Bombilla 12V, LED, BA9S,
blanco - 4SMDs+1LED

Código | 71233

Electricidad

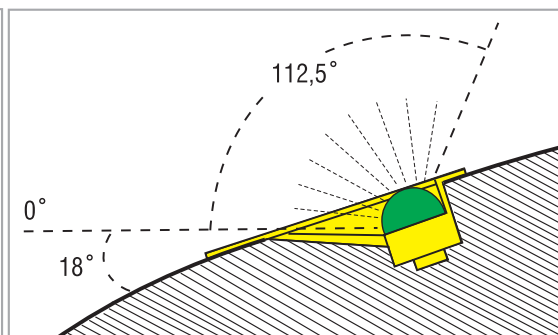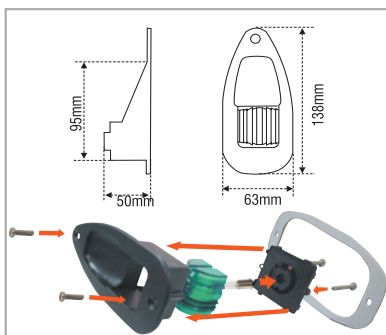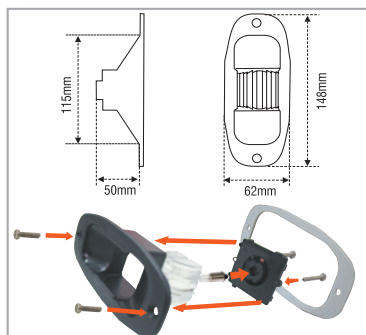



Embarcaciones hasta 7m

POWER 7

Las luces de navegación para barcos deportivos de Lalizas son compactas y aerodinámicas para adaptarse cómodamente a todas las embarcaciones. **Material:** Las lentes están hechas de policarbonato resistente con la cubierta de la mezcla de la fibra de nylon y componentes internos inoxidables para la fuerza agregada. **Carcasa:** Disponible en carcasa en blanco y negro. **Instalación:** Las luces bicolor y de masthead están disponibles para montaje horizontal y vertical. Se fijan a través de la base con dos o más tornillos, y la carcasa se acorta. Su forma redonda es menos probable que enganchar con otros accesorios o cuerdas. **Distancia visible:** Babor - Estribor - Bicolor: 1nm / Tope-Alcance: 2nm Contactos: Latón. **Bulbo** (incluido): 12V / 10W.

POWER 7 Babor - Estribor - Bi color - Alcance - Tope - Cruceta fijo

Babor - Estribor - Bi color - Tope - Cruceta fijo

30061

30063

30065

30067

30062





30064

30066


30068

Código	30061	30062	30063	30064	30065	30066	30067	30068
Descripción	Verde estribor 112,5°	Rojo babor 112,5°	Alcance 135°	Tope-montaje vertical 225°	Bi color montaje vertical 225°	Bi color montaje horizontal 225°	Tope-montaje horizontal 225°	Cruceta fijo 360°
Carcasa	Negro							

								
30071	30072	30073	30074	30075	30076	30077	30078	
Código	30071	30072	30073	30074	30075	30076	30077	30078
Descripción	Verde estribor 112,5°	Rojo babor 112,5°	Alcance 135°	Tope-montaje vertical 225°	Bi color montaje vertical 225°	Bi color montaje horizontal 225°	Tope-montaje horizontal 225°	Cruceta fijo 360°
Carcasa	Blanco							



Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288



Bombilla en blister 12V/10W, SV8.5-8, C81, 39mm

Código | 30610



Bombilla 12V, LED, T11 39mm, blanco - 2x4 LEDs 360°

Código | 71227



Bombilla 12V/10W, SV8.5-8, C81, 39mm

Código | 00568



Embarcaciones hasta 7m




JUNIOR 7

La serie de luces de navegación Junior 7 está diseñada para buques de hasta 7 metros de longitud. Son impermeables, no corrosivos y no magnéticos. Material: Cubierta de la mezcla de la fibra de nylon. Plexiglas incoloro (PMMA). Carcasa: Disponible en carcasa en blanco y negro. Sellado: Nitrilo resistente al agua. Instalación: Montaje vertical. Son muy fáciles de montar y su pequeño tamaño los hace muy discretos pero sin comprometer su eficacia. Esta gama está provista de una cinta adhesiva de dos caras y brida que, pegándola en la superficie, sabe exactamente dónde abrir el orificio y la brida ya está en el lugar correcto. Distancia visible: Babor - Estribor - Bicolor: 1nm / popa - Tope: 2nm. Contactos: Latón. Bombilla (incluido): 12V / 5W



JUNIOR 7 Starboard & Port - Stern - Masthead Lights

											
30821	30822	30823	30824	30825	30831	30832	30833	30834	30835		
											
Código	30821	30822	30823	30824	30825	Código	30831	30832	30833	30834	30835
Descripción	Estribor 112,5°	Babor 112,5°	Alcance 135°	Tope 225°	Bi-color 225°	Descripción	Estribor 112,5°	Babor 112,5°	Alcance 135°	Tope 225°	Bi-color 225°
Carcasa	Negro					Carcasa	Blanco				

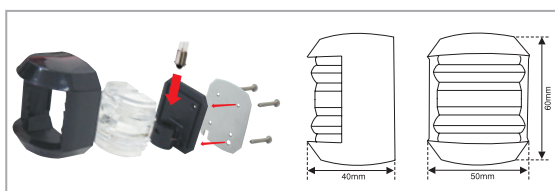

Bulb in blister
12V/5W,
BA9S, C2R

Código | 30940



Bulb 12V/5W,
BA9S, C2R

Código | 01184




Bulb LED, 12V,
BA9S, Cool Blanco -
4SMDs + 1LED

Código | 71233

Junior 7 Luces todo horizonte

Estas luces de pedestal están diseñadas para veleros de menos de 7 m. Estas luces son mucho más pequeñas en tamaño sin comprometer en el diseño elegante y la función de funcionamiento eficiente. El accesorio del pedestal da una conexión firme al barco. Durabilidad y longevidad se garantizan a través de los estándares de fabricación de alta calidad de Lalizas. Distancia visible: 2nm. Bulbo (incluido): 12V / 5W



Código	30803	30804	30813	30814
Colour	Blanco	Tri-Colour	Blanco	Tri-Colour
Carcasa	Negro		Blanco	



30803



30813



30804



30814



En blister 12V/5W,
BA9S, C2R

Código | 30940



Bombilla 12V/5W, BA9S, C2R

Código | 01184



Bombilla 12V, LED, BA9S,
blanco - 4SMDs+1LED

Código | 71233

Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288



Electricidad

Embarcaciones hasta 12m



Luces De Navegación Montadas Con Palo

Código	30183	30194	30303	30314
Descripción	blanco	Tri color	blanco	Tri color
Carcasa	negro		blanco	






Embarcaciones hasta 12m

CYCLIC 12


Las luces de navegación Cyclic 12 están diseñadas para lanchas de motor y veleros de hasta 12 m de longitud. Su estilo elegante "casco" no deja bordes afilados para causar lesiones o líneas de captura. **Material:** Están hechos del plástico resistente del nylon estabilizado UV, de los contactos eléctricos inoxidables magnéticos del acero inoxidable y de un sello nitrile resistente al agua para proporcionar vida larga confiable. **Carcasa:** Disponible en carcasa en blanco y negro. **Instalación:** Montaje vertical. **Distancia visible:** Babor - Estribor - Bicolor: 1nm / Alcance-Tope: 2nm Bulb (incluido): 12V / 10W.

CYCLIC 12 Starboard & Port - Bi-colour- Stern - Masthead Lights

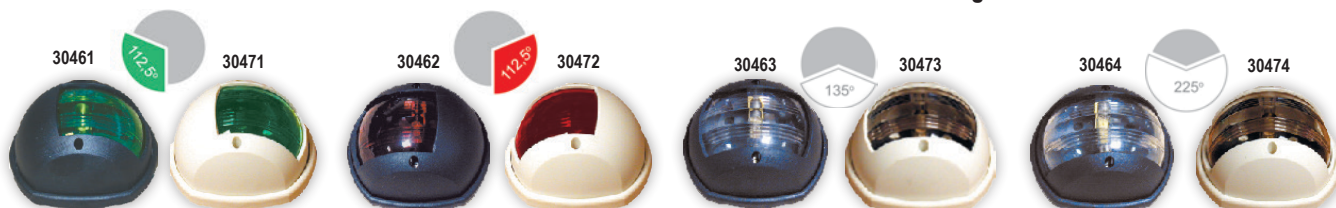

Código	30461	30462	30463	30464
Descripción	Luz de estribor 112,5°	Luz de Babor 112,5°	Stern Blanco 135°	Masthead Light 225°
Carcasa	Negro			

Código	30471	30472	30473	30474
Descripción	Luz de estribor 112,5°	Luz de Babor 112,5°	Luz de popa 135°	Masthead Light 225°
Carcasa	Blanco			



Bombilla 12V, LED, T11 39mm, blanco - 2x4 LEDs 360°

Código | 71227

Bombilla 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 39mm

Código | 00568

Bombilla en blister 12V/10W, SV8.5-8, C8I, 39mm

Código | 30610


Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288



Classic 12 Combinacion Tope y cubierta

Carcasa: Negro. Bombilla Tope (Incluido): 12V/10W, Bombilla luz cubierta (incluido) 12V / 20W Proporciona una amplia iluminación para las tareas de la cubierta de proa. Incluye fijación de mastil universal

Código	30499
Carcasa	negro

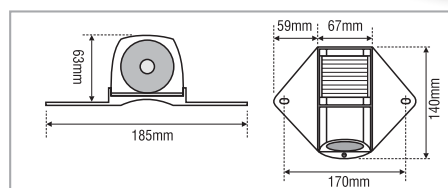

Bombillas para Luces Navegacion



En blister 12V/10W,SV8.5-8, C8I, 41 mm

Código | 30600



Bombilla 12V/10W,SV8.5-8, C8I, 41 mm

Código | 00386



Bombilla 12V, LED, T11 41mm, blanco - 4 LEDs

Código | 71234

Bombillas para Luces Todo Horizonte



Bombilla 12V/20W, MR 16/C Halogeno

Código | 02020




Bombilla 12V, LED, MR16, Blanco - 20 LEDs

Código | 71225

CLASSIC 12

La serie Classic 12 de luces de navegación está diseñada y homologada para buques de hasta 12 m. Incluye todo luces TH, luz babor, estribor o bicolor, luz de tope. También hay luces tricolores que son luces de combinación de todo y luces de navegación laterales. **Material:** Hecho del plástico ABS resistente estabilizado UV con la lente de acrílico de la rotura-prueba, contactos eléctricos inoxidables magnéticos del acero inoxidable y un sello resistente al agua nitrílica para proporcionar vida larga confiable. **Carcasa:** Disponible en carcasa en blanco y negro. **Distancia visible:** 2nm Bombilla (incluido): 12V / 10W



Classic 12 Luces todo horizonte

Código	30111	30112	30113	30114	30133
Descripción	blanco	verde	rojo	tricolore	blanco
Carcasa	Negro				blanco



En blister 12V/10W, BA15S, C2R

Código | 30630



Bombilla 12V/10W, BA15S, C2R

Código | 00420



Bombilla 12V, LED, T18 BA15S, blanco - 18 LEDs

Código | 71228



Classic LED 12 Bombilla (BA15S) luces todo horizonte 12/24V

Código | 71212



Embarcaciones hasta 12m



CLASSIC 12 Babor - Estribor - Alcance - Tope - Bicolor

Distancia visible: Babor-Estribor - Bicolor: 1nm /Alcance - Tope: 2nm, Bombilla (incluida): 12V / 10W

Código	30091	30092	30093	30094	30095
Descripción	Estibor, verde 112,5°	Bajor, rojo 112,5°	Alcance, blanco 135°	Tope, blanco 225°	Bi-color 225°
Carcasa	Negro				

Código	30101	30102	30103	30104	30105
Descripción	Estibor, verde 112,5°	Bajor, rojo 112,5°	Alcance, blanco 135°	Tope, blanco 225°	Bi-color 225°
Carcasa	Blanco				



En blister
12V/10W,SV8.5-8,
C8I, 41 mm

Código | 30600



Bombilla
12V/10W,
SV8.5-8,
C8I, 41 mm

Código | 00386




Bombilla 12V,
LED, T11 41mm,
blanco - 4 LEDs

Código | 71234




Classic LED
Kit 12
12/24V

Código | 72183

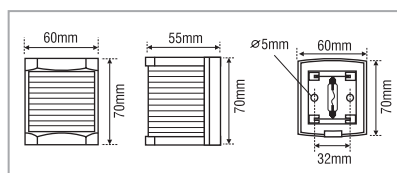

CLASSIC 12 Combination Lights

La versión tricolor (30429/49) se comprende blanco Babor y Estribor, mientras que la versión en cuatro colores (30439/59) presenta todo en blanco, Alcance y bicolor. Ambos conjuntos están hechos de plástico ABS estabilizado con UV, con lente acrílica a prueba de rotura, contactos eléctricos de acero inoxidable no magnéticos y un sello resistente al agua de nitrilo para proporcionar una larga vida útil. Ambas combinaciones están disponibles en blanco y negro y se pueden instalar fácilmente en cualquier barco.

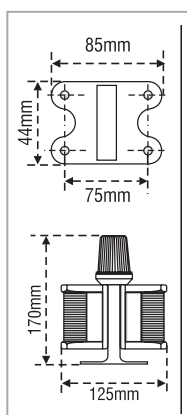

30429



30449



30439



30459

Luz tricolor comb.
(Blanca TH, babor y estibor)

Luz quadricolor
(blanca TH, alcance y bicolor)

Código	30429	30449	30439	30459
Carcasa	Negro	Blanco	Negro	Blanco

Bombillas para luces de navegacions



En blister
12V/10W,SV8.5-8,
C8I, 41 mm

Código | 30600



Bombilla
12V/10W,SV8.5-8,
C8I, 41 mm

Código | 00386



Bombilla 12V,
LED, T11 41mm,
blanco - 4 LEDs

Código | 71234



Classic LED
Kit 12
12/24V

Código | 72183



Bombilla
12V/10W,
BA15S, C2R

Código | 00420



En blister
12V/10W,
BA15S, C2R

Código | 30630



Classic LED 12
Bombilla
(BA15S) luces
todo horizonte
12/24V

Código | 72182



Bombilla 12V,
LED, T18 BA15S,
blanco - 18 LEDs

Código | 71228

Electricidad





Embarcaciones hasta 20m

CLASSIC 20


La serie CLASSIC 20 de luces de navegación está diseñada y homologada para embarcaciones de hasta 20 m. Incluye luces todo horizonte: luces de estribor y babor, luz de popa, luz de tope y tricolor. Material: Hecho de plástico ABS resistente a los rayos UV con lente acrílica irrompible, contactos eléctricos de acero inoxidable no magnéticos y un sello de nitrilo resistente al agua para proporcionar una larga vida útil. Carcasa: Disponible en blanco y negro.



All-round Lights

Distancia visible: 2nm, Bulb (included): 12V / 25W

Código	30521	30522	30523	30543	30404
Descripción	Luz todo horizonte verde	Luz todo horizonte rojo	Luz todo horizonte blanco	Luz todo horizonte blanco	Tricolor 360°
Carcasa	Negro			Blanco	Negro

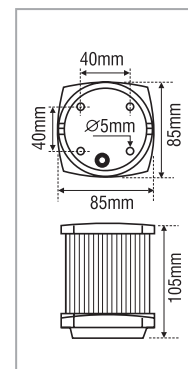


Classic 20 Luz Tricolor y de Fondeo

Carcasa: Blanco y negro

Distancia Visible: 2nm

Bombilla tricolor (incluido): 12V / 25W

Bombilla fondeo(incluido) 12V / 10W

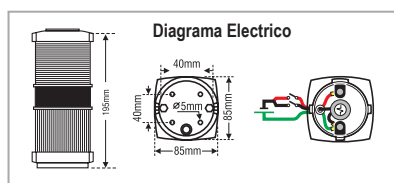

Código 30415



Classic 20 Babor - Estribor - Alcance - Tope - Bicolor




Código	30501	30502	30503	30504	30505
Descripción	Estribor, verde 112,5°	Babor, rojo 112,5°	Alcance, blanco 135°	Tope, blanco 225°	Bi-color 225°
Carcasa	Negro				

Código	30511	30512	30513	30514	30515
Descripción	Estribor, verde 112,5°	Babor, rojo 112,5°	Alcance, blanco 135°	Tope, blanco 225°	Bi-color 225°
Carcasa	Blanco				

Distancia Visible: Babor - Estribor - Bicolor - Alcance: 1nm / Tope: 3nm

Bombilla (incluido): 12V / 25W

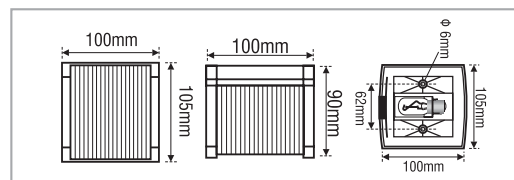

BOMBILLA DE REPUESTO PARA LUCES DE NAVEGACION

Para uso con circuitos de 12V



Bombilla en blister
12V/25W BAY15D, C81

Código 30570



Bombilla 12V/25W
BAY15D, C81

Código 00438



Bombilla en blister
24V/25W BAY15D, CC81

Código 30580



Bombilla 24V/25W
BAY15D, CC81

Código 00439



Bombilla 12V, LED, T25
BAY15D, blanco - 36 LEDs

Código 71230



Classic LED 20
Bombilla (BAY15D),
12/24V

Código 72184

new



Nuova Rade

Luz con Energía Solar



Código | 198137

- La luz es desmontable de su base (para almacenamiento en invierno, lectura, comedor)
- Se puede combinar con los soportes de riel de antena Nuova Rade
- IP65
- Diseño Italiano
- Panel solar con alta capacidad de carga.
- Batería recargable de 800 mAh de capacidad para asegurar un funcionamiento de más de 10 horas.
- Tres potentes LED proporcionan una luminosidad alta de 1,2 cd para ser utilizados también como luz indicadora de anclaje



Instalacion Facil

Base de montaje adecuada para rieles de 19 mm a 25 mm




AquaLED

Luz




Código | 72396



- Cromado housing
- Ø66mm
- Blanco calido
- 3000K
- 12 & 24V DC
- 3W
- IP20
- Dimmable
- Flush or recessed

Luz maquina



Código | 72387

- Carcasa Aluminio
- 260x100mm
- Blanco
- 5000K
- 12 & 24V DC
- 9,6W
- IP20
- Con interruptor



Luz de lectura flexible

Código	72390	72391
LED	Blanco	Rojo

- Nikelado
- Bullet Head Ø28x55mm
- Flexible Arm Ø10x435mm
- Neutral Blanco & Rojo
- 4000K
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 1W
- Con interruptor
- Dimmable

Plafon con interruptor de 3 posiciones



- Blanco
- 140x40mm
- Neutral Blanco & Rojo
- 4000K
- 12 & 24V DC
- IP20
- Con Interruptor

Código | 72407

Electricidad



6 LEDs

- Blanco & Cromado
- Ø75mm
- Neutral Blanco
- 4000K
- 12 & 24V DC
- 0,4W
- IP67
- Surface mounted

Código	70672	70673
Carcasa	Blanco	Cromado



Dome Light, Flush mounted

- White or chrome housing
- Ø 75mm
- Neutral white
- 4000K
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 1W
- IP67 (100% sealed)
- Dimmable
- Flush mounted

Código	30723	30743
Housing	White	Chrome




Plafón LED con interruptor

- Blanco & Cromado housing
- Ø143mm
- Neutral Blanco
- 4000K
- 12 & 24V DC
- 4,8W
- IP20
- Con Interruptor
- Surface mounted

Código	72381	72382
Carcasa	Blanco	Cromado



Luz de cortesia, no destellante




- Cromado
- Ø 35mm
- Neutral Blanco / azul



- 12V DC
- 0,2W
- IP65
- Dimmable

Código	72394	72395
LED	Neutral Blanco	Azul

Luz de cortesia redonda



- Stainless Steel 316
- Ø 28mm
- Neutral Blanco / azul



- 12 & 24V DC Multivolt
- 0,6W
- IP67 (100% sealed)
- Dimmable

Código	72392	72393
LED	Neutral Blanco	Azul

Submergible



- Inox 316
- Ø 94mm
- RGB (red/green/blue)



- 12V DC
- 12W
- IP68 (100% sealed)
- Surface mounted
- Working with RGB controller

Código | 72398



Controlador RGB para luces sumergibles 72398

Código | 72494

Submergible



- Inox 316
- Ø 94mm
- Neutral white
- 12 & 24V DC, Multivolt



- 10W
- IP68 (100% sealed)
- Dimmable
- Surface mounted

Código | 72397

Electricidad

Cinta LED, 3m




- Flexible PCB with 60LEDs/m
- 3m/roll x 11mm
- Warm white



- 12V DC
- 14.4W/m
- IP67 (100% sealed)
- With 6 end caps
- Dimmable installation options
- 3M adhesive tape
- Clips & screws (included 10pcs)

Código | 72389

Linear Luz, resistente al agua, 50cm, base de aluminio



- Base Aluminio
- 500x16,8mm
- Blanco



- 5,5W
- 12 & 24V DC, Multivolt
- IP67 (100% sealed)
- Con interruptor
- Dimmable
- Surface mounted

Código | 72388

Lampara, 30 LEDs



- Carcasa Aluminio
- 470x33mm
- Neutral Blanco



- 12 & 24V DC
- 1,4W
- IP20
- Gira (180°) con interruptor

Código | 70685

Lampara, 10 LEDs



- Carcasa Aluminio
- 225x33mm
- Neutral Blanco



- 12 & 24V DC
- 0,7W
- IP20
- Gira (180°) con interruptor

Código | 70684



Luz LED con sensor de movimiento y luz, 4 pilas AAD



- Material: ABS
- Bombilla: 6 LED
- Pilas: 4AA
- Activado automáticamente por sensor
- IP54

Código | 70016


**Plafon/ Luz de Remolque,
25 LEDs, Negro**



Código | 71236

- 200x58x30mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 187,5 lm
- Waterproof

**Plafon / Luz de Remolque,
2 LEDs, negro (2 pcs)**



Código | 71237

- 77x36x21mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 15 lm
- Waterproof

**Plafon / Luz de Remolque,
12 LEDs, negro (2 pcs)**



Código | 71235

- 104x60x26mm
- 12 & 24V DC, Multivolt
- 2,6W
- 90 lm
- Waterproof

Focos



Foco Redondo

Código	72383	72384
Carcasa	Negro	Blanco

- Carcasa Aluminio
- Ø90mm
- Blanco

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 9W
- 600lm
- IP67 (100% Sealed)
- SS304 Soporte

Foco Rectangular



Código | 72385



- Blanco Carcasa Aluminio
- 66x66mm
- Blanco

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 12W
- 900lm
- IP67 (100% sealed)
- SS304 soporte

Foco Redondo



Código | 72386

- Blanco Carcasa Aluminio
- 145x46mm
- Blanco

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 18W
- 1350lm
- IP67 (100% sealed)
- SS304 soporte

Foco Rectangular



Code | 72380

- Blanco Carcasa Aluminio
- Ø116mm
- Blanco

- 12 & 24V DC, Multivolt
- 27W
- 2025lm
- IP67 (100% sealed)
- SS304 soporte

Electricidad

Linternas



Linterna, 4LEDs, 2AA



Código | 70013

- Material: Goma
- Bombilla: 4 LED
- Voltage: DC 3.0Vlt
- Pilas: 2AA
- Estanco

Linterna, 5LEDs, 4AA



Código | 70012

- Material: ABS
- Bulb type: 5 LED
- Light beam: 20m
- Batteries: 4AA
- Water-resistant up to 2m
- Suitable for diving

Linterna, LED, 4AA



Código | 70015

- Material: ABS & PVC
- Bombilla: 8 LED
- duracion LED LED: 80,000h
- Funcion: 4LED/8LED
- Baterias: 4AA

Linterna LED para balsas



It operates with AA Alkaline 1,5V x 2pcs (batteries not included)

Código | 71217

Linterna manos libres, LED, 3AAA



Código | 31371

- Material: ABS
- Bombilla: 8 LED
- Pilas: 3 AAA
- Modos de funcion: 2LED / 4LED / 8LED / OFF
- Waterproof Level
- Diámetro: 68mm
- Tamaño: 30x77mm
- Peso: 95.3gr

Luz gorra, LED, 2 x CR2032



Código | 70014

- Material: ABS
- Bombilla: 5 LED
- Vida LED: 100,000hrs
- Funcionamiento: 1LED/3LED/5LED
- Pilas: 2xCR2032 (lithium)



Cable Marino Estañado



Código	Descripción	Sectional Area (mm²)	Temperatura (°C)	Diametro Total (mm)	Usos
70351	Cable electrico, un alma, estañado, 1x1,5 mm², Negro	1,5	≤ 105	3	Iluminacion interior y exterior. Luces de posicion
70352	Cable electrico, un alma, estañado, 1x1,5 mm², Rojo	1,5		3	
70353	Cable electrico, un alma, estañado, 1x2,5 mm², Negro	2,5		3,6	
70354	Cable electrico, un alma, estañado, 1x2,5 mm², Rojo	2,5		3,6	Carga media / e.g Refrig erador
70355	Cable electrico, un alma, estañado, 1x6 mm², Negro	6		5	
70356	Cable electrico, un alma, estañado, 1x6 mm², Rojo	6		5	Conexiones de Bateria/ Molinetes
70359	Cable electrico, un alma, estañado, 1x16 mm², Negro	16		10	
70360	Cable electrico, un alma, estañado, 1x16 mm², Rojo	16		10	
70361	Cable electrico, un alma, estañado, 1x25 mm², Negro	25		11,5	
70362	Cable electrico, un alma, estañado, 1x25 mm², Rojo	25		11,5	
70363	Cable electrico, un alma, estañado, 1x35 mm², Negro	35		13	
70364	Cable electrico, un alma, estañado, 1x35 mm², Rojo	35		13	
70365	Cable electrico, un alma, estañado, 1x50 mm², Negro	50		15	
70366	Cable electrico, un alma, estañado, 1x50 mm², Rojo	50		15	
70367	Cable electrico, un alma, estañado, 1x70 mm², Negro	70		17	
70370	Cable electrico, un alma, estañado, 1x70 mm², Rojo	70		17	
70371	Cable electrico, un alma, estañado, 1x95 mm², Negro	95		20	
70372	Cable electrico, un alma, estañado, 1x95 mm², Rojo	95		20	
70368	Cable electrico, Doble, Estañado 2x1,5 mm², Negro	1,5		7	cargas ligeras, ilumina- cion, bombas de sentina etc.
70369	Cable electrico, Doble, Estañado 2x2,5 mm², Negro	2,5		9,4	


Salida de Cable,
Impermeable

Código	For Cable (mm)	Base Diam. (mm)
99072	6	38
99073	8	38
99595	10	38


Salida de Cable,
Hexagonal, Impermeable

Código	For Cable (mm)	Base Diam. (mm)
99737	10	50,5
99738	11	38
99739	12	38

Terminales de Cables

Terminal aislado mixto



Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
71240	Rojo	0,25 - 1,5	20
70484	Azul	1 - 2,5	20



Embalaje



Terminal Empalme

Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70489	Rojo	0,25 - 1,5	30
70490	Azul	1 - 2,5	25
70491	Amarillo	2,5 - 6	13



Terminal doble crimpado

Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70481	Rojo	0,25 - 1,5	20
70482	Azul	1 - 2,5	20
70483	Amarillo	2,5 - 6	15



Terminal aislado Rojoondo

Código	Color	Diametro (mm)	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70465	Rojo	4,3	0,25 - 1,5	50
70466		5,3		40
70467	Azul	4,3	1 - 2,5	40
70468		5,3		35
70469		6,4		25
70470	Amarillo	5,3	2,5 - 6	15
70471		6,4		15



Terminal hembra

Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70475	Rojo	0,25 - 1,5	65
70476	Azul	1 - 2,5	45
70477	Amarillo	2,5 - 6	25




Terminal cilindrico hembra

Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70492	Rojo	0,25 - 1,15	20
70493	Azul	1 - 2,5	20
70494	Amarillo	2,5 - 6	15



Flanged Space Connector

Código	Color	Diametro (mm)	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70485	Rojo	4,3	0,25 - 1,5	50
70486	Azul	4,3	1 - 2,5	40
70487		5,3		35
70488	Amarillo	5,3	2,5 - 6	20



Disconnect - Funnel Entry, Male

Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70478	Rojo	0,25 - 1,5	55
70479	Blue	1 - 2,5	45
70480	Yellow	2,5 - 6	25



Snap Plug, Male

Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70495	Rojo	0,25 - 1,5	50
70496	Blue	1 - 2,5	45
70497	Yellow	2,5 - 6	25



Pin Terminal

Código	Color	Alambre (mm²)	Embalaje (pcs)
70472	Rojo	0,25 - 1,5	40
70473	Blue	1 - 2,5	35
70474	Yellow	2,5 - 6	15

Paneles Electricos & Accesorios

Base de Panel de control con interruptor y fusible



El panel esta fabricado en plastico resistente y diseñado para barcos pequeños y medianos. Los inetrruptores incluyen indicadores LED para indicar que los dispositivos reciben corriente electrica. Estan cubiertos con una funda de plastico para protegerlos de la radiacion UV, agua y salitre. Los porta fusibles (31392) en el panel contienen fusibles de 6,3A de carga maxima 10A. Estan fabricados de polimero de PTC. El panel se combina con los marcos 70581, 70584 & 70587 para sus necesidades det 3, 6 o 9 interruptores en el panel central, se suministra con etiquetas. Color Negro

Caracteristicas:

- Interruptores ON-OFF
- Para uso unicamente de 12/24V DC
- Carga maxima 10A
- Listos para instalacion

Código	Color	Interruptores	Voltios DC
70578	Negro	3 On-Off	12/24



Marcos de Panel

Fabricados en plastico duradero para ser usados con 70578 base. Sujetan un (70581), dos (70584) o tres (70587) Paneles dandole la opcion de tres 6 o nueve interruptores en linea. color Negro.

Código	70581	70584	70587
Descripcion	Single	Double	Triple
Color	Black		
Largo (cm)	9,5	18,5	27
Ancho (cm)	10		



Electricidad

Combinar con

Tinned Marine Cables
page 288



Function labels para switch panels (24pcs)

Código	70589
--------	-------



Interruptor para "SP Ultra" ON-OFF

Código	31391
--------	-------



Interruptor con encendido manual y apagado auto. MON-OFF

Código	70588
--------	-------



Interruptores para Bombas

Los Interruptores para Bombas Lalizas le permite operar su bomba de parama automatica y manual. Son resistentes al agua con indicadores de luz que le muestra cuando el aparato esta funcionando. los Interruptores para Bombas Lalizas estan fabricados de INOX 316 para dar durabilidad y larga proteccion contra la corrosion. Estan disponibles en Color negro carbon.



Caracteristicas:

- Interruptor - Automatico - Manual - OFF
- Unicamente para uso en 12/24V carga maxima de los interruptores 15A
- Cubierta de pintura electrostatica
- Completo y preparado para instalacion
- Garantia de dos anos.

INOX 316

2 YEARS GUARANTEE

Code	Interruptor	Tamaño en cm		Color	Voltaje DC
		alto	ancho		
31301	1 Automatico-Off -Manual	7	6,5	Negro carbón	12-24

Windlass Switch with Light, Inox 316, Charcoal, 12/24V




- Mon-Off-Mon switch
- For use only in 12/24V. Max. load per switch: 15A
- Coated with electrostatic paint
- Completely wiRojo and ready to install
- 2 year warranty

Code	Interruptor	Tamaño en cm		Color	Voltaje DC
		alto	ancho		
99693	Mon-Off-Mon	7	6,5	Negro	12-24

Paneles de Control Ultra SP

Los paneles de Control Ultra SP Lalizas han sido especialmente diseñados para el uso en embarcaciones pequeñas y medianas. Le permite controlar cualquier dispositivo que desee como bombas de sentina, luces de navegación o de cabina, apretando solo el botón. Los interruptores son impermeables y ofrecen protección contra el agua. Para la facilidad de uso, tiene una luz indicadora. Los Paneles de Control Ultra SP están fabricados de INOX 316 para tener durabilidad y resistencia contra la corrosión y condiciones marinas. Están disponibles en cinco modelos, con 3, 4, 6, 9 y 12 interruptores y en dos Colores, natural o negro carbon.

31297

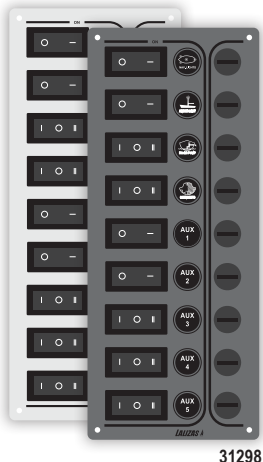

31298



31289



31292



31295

Características Adicionales:

- Interruptores ON-OFF
- Para uso únicamente en 12/24V DC carga máxima por interruptor 10A
- Completo con alumbrado interno y listos para instalar.
- Los Paneles de Color negro carbon están cubiertos con pintura electrostática
- Todos los Paneles de Control Ultra SP Lalizas tienen garantía de tres años.


31299



31300


Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288

Código	Descripción	Color	Interruptor	Tamaño en mm		Voltaje DC
				alto	ancho	
31288	"SP3" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON	9	10	12/24
31289	"SP3" Ultra	Negro carbón	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON	9	10	12/24
31291	"SP4" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 1 ON-OFF-ON	11,5	10	12/24
31292	"SP4" Ultra	Negro carbón	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 1 ON-OFF-ON	11,5	10	12/24
31294	"SP6" Ultra	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	16,5	10	12/24
31295	"SP6" Ultra	Negro carbón	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	16,5	10	12/24
31297	"SP9" Ultra	Inox	4 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	24	10	12/24
31298	"SP9" Ultra	Negro carbón	4 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	24	10	12/24
31299	"SP12" Ultra	Inox	7 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	18	16,5	12/24
31300	"SP12" Ultra	Negro carbón	7 ON-OFF, 2 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF	18	16,5	12/24

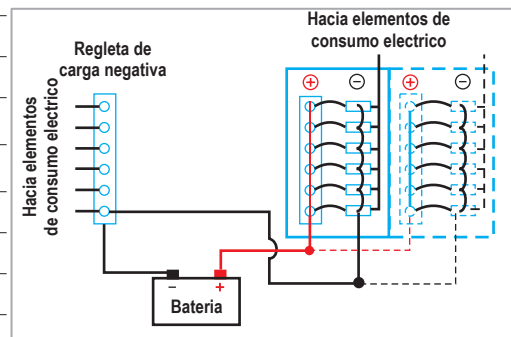


Paneles de Control "SP Economy"

Los paneles de control Lalizas SP economy han sido diseñados para uso en embarcaciones medianas y pequeñas. permiten el control de variedad de artículos como bombas de sentina, luces de cabina etc. Tanto las cajas de fusible como los interruptores son resistentes al agua. el panel está fabricado en acero inoxidable. Disponibles en modelos con 3 a 6 interruptores.

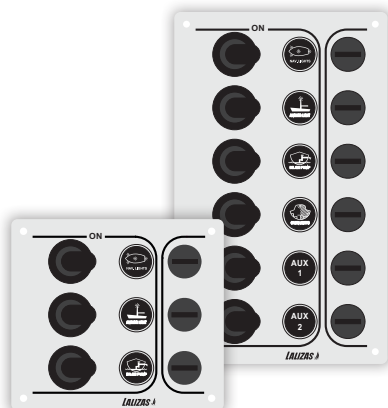

Switch Panel, 5 Waterproof Switches & Autom. Fuses, Inox 316, 12V

- With charging socket
- Inox 316

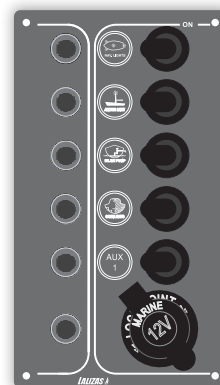

Código	Description	Color	Interruptor	Tamaño en cm		Voltaje DC
				alto	ancho	
31380	"SP3 Economy"	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON	9	10	12/24
31381	"SP6 Economy"	Inox	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF-MON	9	10	12/24

Código	Interruptor	Tamaño en cm		Voltaje DC
		alto	ancho	
70990	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 1 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF-MON	17	10	12/24



**Fuse Holder, with
Fuse, 10A, 250V**

Code | 70959



**Interruptor ON-OFF
2 posiciones, 12V/24V**

Code | 01888



**Interruptor
ON-OFF-ON
3 posiciones, 12V/24V**

Code | 01889



**Interruptor
MOM-OFF-MOM
3 posiciones, 12V/24V**

Code | 01890



**Automatic Waterproof
Thermal Fuse, 10A**

Code | 31395



**Switch Panel Key,
ON-OFF, 12V/24V**

Code | 31391



**Switch Panel Key,
MON-OFF, 12V/24V**

Code | 70588



**Switch Panel Key,
ON-OFF-ON, 12V/24V**

Code | 70956




**Switch Panel Key,
ON-OFF-MON, 12V/24V**

Code | 70957

Paneles de control "SP Offshore"

Diseñados para uso en embarcaciones pequeñas y medianas. Tienen interruptores resistentes al agua con bombilla indicando encendido o apagado y termico automaticos para proteger a los equipos de problemas de corriente. La chapa es de inox y pintado en negro electrostaticamente. disponibles en versiones de 3 y 6 interruptores. switches.

Código	Description	Color	Interruptor	Automatic fuses	Tamaño en mm		Voltaje DC
					Height	Width	
31384	"SP3 Offshore"	Charcoal	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON	3	11	12	12
31385	"SP6 Offshore"	Charcoal	2 ON-OFF, 1 ON-OFF-MON, 2 ON-OFF-ON, 1 MON-OFF-MON	6	19,5	12	12

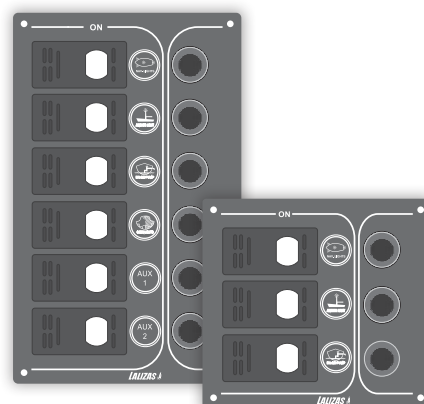

Electricidad



Interruptor 15A Estanco con luz LED

Código	Posiciones	Interruptor
99726	4	ON-OFF
99728	6	ON-OFF-MON
99729	6	MON-OFF-MON
99730	6	ON-OFF-ON



**Automatic Thermal Fuse,
Waterproof, 10A**

Code | 31395



**Etiquetas de funcion
transparentes para 99726,
99728-30 - 25pcs**

Código | 71208



**Etiquetas auto adhesivas para paneles de
control juego de 24 pzs**

Estas etiquetas son ideales para uso con nuestros paneles de control. Son fáciles de colocar y de leer. Cada juego contiene 24 etiquetas.



Code | 11497

Instrucciones de Uso

Primero limpiar la superficie con alcohol puro. Extraer el parafuso detrás de la etiqueta. Colocar sobre la superficie limpiada y presionar ligeramente. En el invierno es conveniente calentar un poco las etiquetas con un secador de pelo antes de colocar.

Paneles de control electrico

El panel LPS-4 se ha diseñado para proporcionar control eléctrico a la embarcación desde una posición. Es un panel de cuatro interruptores disponible en combinaciones de interruptores (ON-OFF, ON-OFF-ON, MON-OFF-MON), y se puede combinar con mas paneles para aumentar el numero de interruptores. Entre sus características técnicas destacan las luces LED y fusibles electrónicos automáticos PTC. Los circuitos electrónicos y eléctricos están sellados y protegidos por el uso de cables de silicona y una cubierta interior de plástico. Se fabrica usando plástico Nylon 6 y no requiere mantenimiento en condiciones de uso normales.


Características adicionales:

Duradero, resistente a los rayos UV, al agua y salitre, interruptores protegidos por botas de goma, Fusibles electrónicos PTC, Tuercas y tornillos cubiertos, Diversas combinaciones de interruptores (ON-OFF, ON-OFF-ON, MON-OFF-MON), Luces LED indican la situación de uso de los interruptores.

Disponibles en Color negro.



Código	Descripción	Color	Interruptor	Fusibles	Tamaño en cm			Voltaje DC
					Height	Width	Thickness	
31180	LPS-401	Negro	ON-OFF	Multifusible	10	10	1	12V
			ON-OFF					
			ON-OFF					
31182	LPS-402		MON-OFF-MON					
			ON-OFF-MON					
			ON-OFF-MON					
31184	LPS-403		ON-OFF					
			MON-OFF-MON					
			ON-OFF-MON					
31186	LPS-404		MON-OFF-MON					
			ON-OFF-MON					
			ON-OFF-MON					
			ON-OFF					
			ON-OFF					

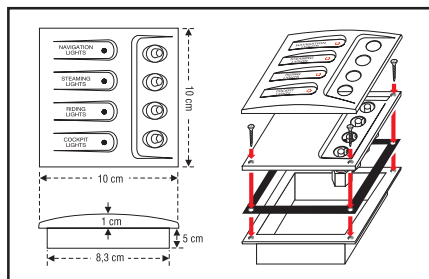

**Interruptor MON-OFF-MON
3 posiciones**

Código | 01890



**Interruptor ON-OFF-ON
3 posiciones**

Código | 01889





**Interruptor ON-OFF
2 posiciones**

Código | 01888

Caja para Cuadro Electrico.con tapa, Blanco

La caja Nuova Rade para panel de control eléctrico con tapa es ideal para todos los veleiros o yates. Disponible en dimensiones de 275 x 375 x 75 mm y en color blanco, puede cubrir las necesidades de embarcaciones de cualquier tamaño. Es ideal para almacenar el panel de control eléctrico de la embarcación. Hecho de plástico ASA de alta calidad resistente a los rayos UV, proporciona resistencia a los daños y a los disolventes químicos. Preferiblemente diseñado para uso interno. Cubierta, marco y contenedor resistentes a los rayos UV con una puerta que se abre a 150° y una manija duradera. Está especialmente diseñado con una superficie antideslizante y se puede montar verticalmente. Esta caja está montada con tornillos ocultos para una apariencia discreta. La junta de goma EPDM proporciona resistencia al agua. Garantiza una fácil apertura y fácil acceso cuando sea necesario. Colores y / o dimensiones especiales están disponibles bajo pedido y en cantidades suficientes.




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
275	375	180	280	75	200	300

Código | 196663

Fusibles

Fusible para interruptores



Código	71005	71006
Amps	10	15
Diam. Ø	5 mm	



Soporte fusible, con fusible, 10A, 250V

Código | 70959



Fusible automatico 10A

Código | 31395



Interruptor para
"SP Ultra" ON-OFF

Código | 31391



Interruptor con encendido
manual y apagado auto.
MON-OFF

Código | 70588



Interruptor,
ON-OFF-ON, 12V/24V

Código | 70956



Interruptor, ON-OFF-MON,
12V/24V

Código | 70957



Interruptor ON-OFF
2 posiciones, 12V/24V

Código | 01888



Interruptor ON-OFF-ON
3 posiciones, 12V/24V

Código | 01889



Interruptor MOM-OFF-MOM
3 posiciones, 12V/24V

Código | 01890



Toggle Switch,
ON-OFF-MON,
3 Positions, 12V/24V

Código | 70958

Interruptor 15A agua
resistente, with Led light





Código	Posiciones	Interruptor
99726	4	ON-OFF
99728	6	ON-OFF-MON
99729	6	MON-OFF-MON
99730	6	ON-OFF-ON

Tomas de Corriente y Enchufes



Caja para centralita de conexion electrica a tierra, Blanco

Carcasa de Polipropileno resistente a los hidrocarburos y cambios de temperatura. tapa con bisagra de ABS, resistente a los golpes y UV. Cableado para facilitar la instalacion.



Código	Voltage (V)	Potencia (A)
53249	220	16
53250	220	32



53250



53249

Electricidad



Enchufe macho,
16A, 220-240V,
azul

Código | 90394



Enchufe macho con
anilla de seguridad
16A, 220-240V, azul

Código | 90397



Enchufe hembra con
tapa de seguridad,
16A, 220-240V, azul

Código | 90396



Enchufe hembra
con tapa 16A,
220-240V, azul

Código | 90395



Juego con enchufe
hembra 16A & connector
Schuko 16A, 220-240V,
cable 4,5m, azul

Código | 90398



Equipo de toma de corriente Marino, 12.V

Este equipo de toma de corriente es ideal para conectar todo tipo de equipos que necesitan corriente como linternas, teléfonos móviles etc. Fabricado en Nylon no corrosivo esta dotado de un fusible de 10A y un LED que indica su uso. Además esta dotado de una tapa estanca para evitar la entrada de agua y un sistema que mantiene al enchufe en su sitio. Solo para uso en 12V, disponible en color negro.

Código | 31306




El conector marino macho 12V / 10A

Código | 31350



El conector marino hembra 12V / 10A

Código | 31307

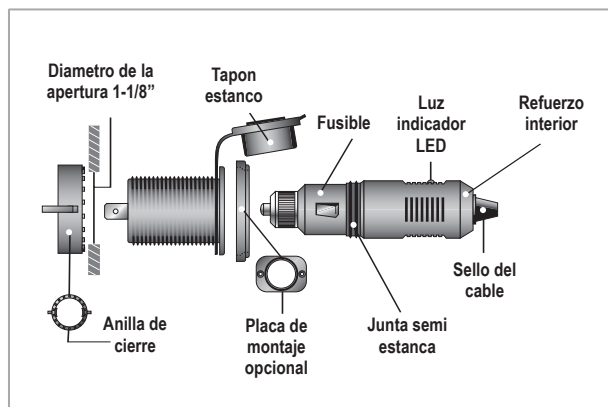

Cargador USB para encendedor 12/24V DC

Input Voltage: 12/24V DC
Output Voltage: 5V DC

Código | 72483



Input voltage: 12/24V DC
Output voltage: 5V DC

Toma USB de doble puerto 12/24V DC

- protección contra Cortocircuito y Sobrecalentamiento.
- Adecuado para todos los teléfonos inteligentes y tabletas
- Carga rápida toda velocidad 2,4A (for iPad) +1A (for Androids)
- 100% Resistente al agua con tapa de protección

Código | 72484

Paneles Solares




Panel Solar, Monocristalina

- Diseñado para máxima fiabilidad y mantenimiento bajo. Puesto que han sido producidos con la última tecnología de fabricación de célula y encapsulación.
- Alta resistencia al agua, la abrasión e impacto.
- Marco de Aluminio anodizado
- Parao de cristal bajo en hierro alta transparencia
- fabricado de acuerdo con la normativas Europeas.

Garantía:

Garantía limitada sobre generación voltaica.
10 años 90%
20 años 80%

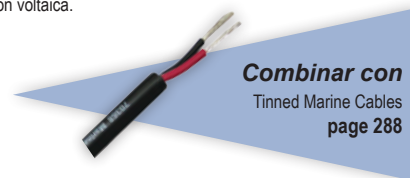

Combinar con
Tinned Marine Cables
page 288

Código	70904	70905	99210	70906	99211	99212	99213	99214
DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES								
Celula	Monocristalina							
Dimensiones de celula (mm)	125x125							
Largo (mm)	280	320	454	485	554	636	770	1195
Ancho (mm)	195	294	294	360	449	554	668	545
Grueso (mm)	18	18	18	20	25	30	30	35
Weight (Kg)	0,7	1,2	1,9	2,3	2,9	4,3	6,1	8,5
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS								
Potencia Maxima (W)	5	10	15	20	30	50	75	100
Tolerancia	±3%							
Corriente de circuito corto (A)	0,29	0,58	0,89	1,19	1,73	2,88	4,32	5,85
Corriente de circuito abierto (V)	22,64	22,64	22,13	22,58	22,64	22,64	22,64	22,54
Rated Voltage (V)	18,57	18,57	18,44	18,82	18,57	18,57	18,57	18,78
Rated Current (A)	0,27	0,54	0,82	1,08	1,62	2,70	4,04	5,34
Voltaje maximo del sistema (V)	12							



Paneles Solares, su uso

Código	Watio	Uso
70904	5	Ideal para la carga/mantenimiento de pequeñas batería (Movil, ordenador portatil) Tambien se puede usar para pequeña recarga y mantener las baterías cargadas para uso.
70905	10	
70905	10	
99210	15	Ideal para el manetinimiento de una o dos baterías del barco durante el invierno.
70906	20	
99211	30	
99212	50	La solucion para mantener la carga de una o dos baterías medianas en el barco, usados para aplicaciones diversas. Tambien para el mantenimiento de la carga durante el invierno.
99212	50	
99213	75	
99213	75	Adecuado para cargar batería de gran capacidad usados a bordo. Ideal para la baterías de una pequeña casa. Rural
99214	100	
99214	100	Adecuado para cargar batería de gran capacidad usados a bordo Ideal para cargar las baterías usados en todas la aplicaciones de una casa rural, neveras etc.

Nota: Los paneles solares mencionados en esta tabla pueden ser instalados separadamente o en un conjuncion de dos o mas paneles segun las necesidades y la capacidad de la baterías.

Controlador de Carga Solar 12/24V


Características Generales

- control de luz automatica
- Adaptado para zonas de alta humedad- SAdecuado para lamparas de 12/24V - Seleccin del tipo de batería (AGM, Flood & Gel)
- Estanco (IP67)
- 100% Proteccion contra la humedad


Especificaciones Tecnicas

- Tipos de Carga: 4 etapas PWM (Bulk – PWM – Boost – Float)
- Carga de entrada Solar: 10A
- Carga de trabajo: 10A
- Voltage: 14.4V
- Carga de desconexin: 11.08V

- Carga de reconexin: 12.58V
- Auto Consumo: Max. 6mA
- Temperatura: -35 to +55
- Terminales: Para 2.5mm2 cables
- Proteccion contra corto circuito, sobe voltage, sobrecarga, polaridad inversa, polaridad inversa de la batería de noche. Sobre voltage.
- Indicadores LED para carga, niveles de batería, voltaje bajo etc.
- Peso: 250gr
- Dimensiones: 140x70mm




Código | 90287

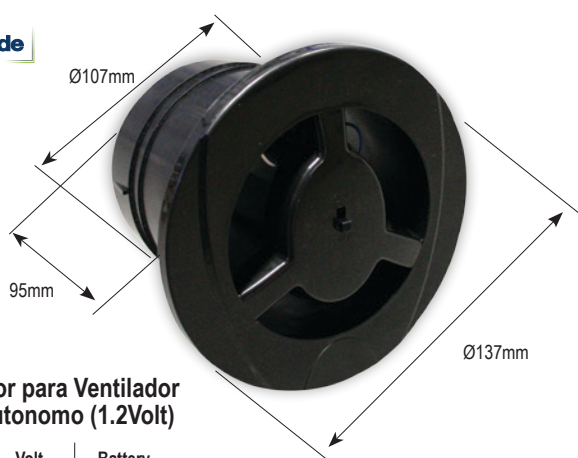

Ventilador para Ventilador Solar Autonomo (1.2Volt)

Code	Volt	Battery
60070	1.2	✓
60065	12	-

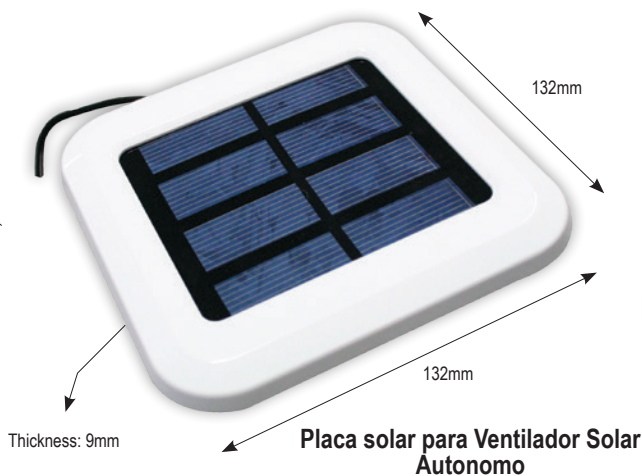


Placa solar para Ventilador Solar Autonomo

Code | 60069

Electricidad



Ejemplo Conexion

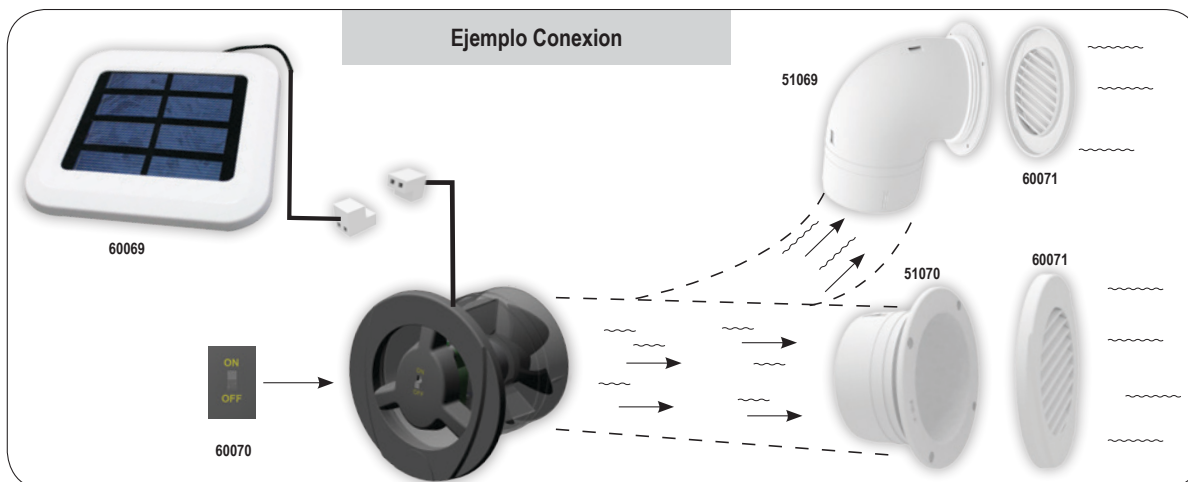

Inversores de potencia

Inversor de frecuencia sinoidal modificado "Plus"

Es un aparato que convierte la corriente de bajo voltaje 10-15V DC a 220 - 230V AC cuando acceso a la red eléctrica no es posible. La frecuencia de la corriente alterna es crítica para el uso de aparatos electrónicos como ordenadores. Están provistos de protección contra sobrecarga, temperatura y bajo voltaje de batería con parada automática del inversor. Disponible en versiones de 150W, 300W, 500W, 1000W.

Código	31373	31374	31375	31376
Max. Potencia continua (W)	150	300	500	1000
Pico de potencia (W)	300	600	1000	2000
Voltaje de entrada (V)	10 - 15			
Voltaje salida (V)	220 - 230			
Frequency	50 Hz			
Dimensiones (L x W x H mm)	150x105x55	150x105x55	180x105x55	240x150x70
Peso (Kg)	0,5	0,6	0,74	2,3



Accesorios de Batería



Caja de Batería hasta 80Ah

- Dimensiones externas (LxAnxAl): 340x230x250mm
- Dimensiones internas / Tamaño máximo de la batería (LxAnxAl) = 280x195x230mm
- Diseñado para baterías de hasta 280 mm de largo (de grupos de tamaños 24, 25, 34, 35, entre otros)
- Equipo de montaje: incluye una correa de sujeción duradera y abrazaderas de pie que aseguran la correa a la superficie de apoyo (tornillos no incluidos)

Código | 196508

- Restringe el movimiento de la batería
- Recoge el ácido de la batería
- Fabricado en polipropileno
- Resistente al ácido, a los rayos UV y al calor
- Asas laterales para facilitar el transporte
- Tapa extraíble para una inspección sin obstáculos
- Puertos de cable para cables desenredados y seguros

Caja de Bateria hasta 100Ah

- Dimensiones externas (LxAnxAl) = 431x257x256mm
- Dimensiones internas / Tamaño máximo de la batería (LxAnxAl) = 339x199x224mm
- Puede contener una batería de hasta 339 mm de largo, de varios tamaños de grupo (por ejemplo, 46, 53, 92 y otros)
- Equipo de montaje: incluye una correa de sujeción duradera y abrazaderas de pie que aseguran la correa a la

Código | 195539

- superficie de apoyo (tornillos no incluidos)
- Restringe el movimiento de la batería
- Recoge el ácido de la batería
- Fabricado en polipropileno
- Resistente al ácido, a los rayos UV y al calor
- Asas laterales para facilitar el transporte
- Tapa extraíble para una inspección sin obstáculos
- Puertos de cable para cables desenredados y seguros

Caja de Bateria hasta 120Ah

- Dimensiones externas (LxWxH) = 470x225x255mm
- Dimensiones internas / Tamaño máximo de la batería (LxAnxAl) = 385x175x225mm
- Puede contener una batería de hasta 385 mm de largo, de varios tamaños de grupo (por ejemplo, 27, 49, 93 y otros).
- Longitud personalizable: Incluye separador que divide la caja en tabiques, de 50 a 330 mm de largo.
- Equipo de montaje: incluye una correa de sujeción duradera y abrazaderas de pie que aseguran la correa a la superficie de apoyo (tornillos no incluidos)

Código | 17518

- Restringe el movimiento de la batería
- Recoge el ácido de la batería
- Fabricado en polipropileno
- Resistente al ácido, a los rayos UV y al calor
- Asas laterales para facilitar el transporte
- Tapa extraíble para una inspección sin obstáculos
- Puertos de cable para cables desenredados y seguros


Consejos para elegir el que mejor se adapte a su batería

- Elija las dimensiones internas para que sean iguales o algo más grandes que su batería
- Recuerde incluir la altura de los terminales mientras mide la batería
- Use un espaciador donde sea necesario para evitar que la batería se mueva



Cincha para fijación de depósitos o cajas de Bateria. Largo 1,30m

Código | 43895



Soporte con cincha para depósitos y cajas de batería. largo 1,50m

Código | 43897



Base para deposito en goma antideslizantes, 485x340x35mm

Código | 43901



Tapas protectoras para Terminales de Bateria

Código | 43760



Battery Holder Tray

Código	Length (cm)	Width (cm)
99560	28	17,8
99561	33	17,8



Battery Box Power, Plastic

Código	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)
98737	34	20	23
Battery max. dimension	33	19	22



Conectores de Bateria



Caja con conector de bateria y tapa estanca

It has an integrated battery switch and a case to protect it from external factors. Made of ASA material. Watertight gasket included.

Código	Color	Capacidad
196384	Blanco	100 A (500 A para 10 sec. max)
196385		250 A (1000 A para 10 sec. max)
196388	Crema	100 A (500 A para 10 sec. max)
196389		250 A (1000 A para 10 sec. max)





A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)
95	68	5	72	68



Caja para conector de bateria y tapa estanca

It has a UV-resistant outer case made of ASA in order to store the battery and protect it from external factors. Watertight gasket is included.

Código	Color
196383	Blanco
196387	Crema



A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)
95	68	5	72	68



Electricidad

new

Conector de Bateria

Ideal for controlling high current devices such as winches, capstans, and other equipment. Contains a removable blue key that ensures security.

Código	Max. Current	Shape
99558	100A	Round
195051	250A	
74578	100A	Square
90165	250A	



Battery Switch, Heavy-duty Type, 12V


Código	99970
Continuous	300Amps
Momentary	1000Amps for 10sec



Battery Switch, 4 positions, 12V, for Two Batteries

With ABS cover

Código	91550
Continuous	175 Amps
Momentary	300 Amps



Battery Switch, 12V, for Two Batteries

With bakelite cover

Código	91551
Continuous	175 Amps
Momentary	300 Amps

new

Conjunto de altavoces de 2 vías, 100W, 6 1/2", No magnéticos, con Cubierta Clip-on, Blanco

Apropiado para su uso en embarcaciones, los altavoces bidireccionales son impermeables y resistentes a la corrosión, mientras que se pueden lavar con manguera cuando se limpia la embarcación. Al tener un diseño no magnético, no molestan a los instrumentos ni a las brújulas y su cubierta ASA proporciona una resistencia mejorada tanto en la exposición al mar como al sol. Son resistentes a la corrosión con borde de TPU y cable terminal recubierto de silicona. Se puede montar tanto en horizontal como en vertical. Adecuado para uso en interiores y al aire libre. Disponible en color blanco. Aprobado por la CE.

Especificación Técnica:

- Impedancia: 4 Ohm
- Sensitividad: 90 dB
- Frecuencia 60-18000 Hz
- Max Power 100W (per pair)
- RMS Power 80W (per pair)

*Available in various colours upon request & sufficient quantities.

Dimensiones montaje:

- Profundidad: 64mm
- Diámetro: 136mm
- Iman: 350g (8oz + 4.3oz)



Código | 74576

To remove the cover, turn it on the left



Conjunto de altavoces de 2 vías

Con los altavoces Nuova Rade instalados en su embarcación, puede relajarse o ir de fiesta, escuchando su música favorita. Ideal para uso en embarcaciones, ya que son resistentes al agua (31302 y 31303) ya la corrosión. Los altavoces de 2 vías pueden montarse tanto en interiores como en exteriores.

Características Técnicas

31302

- 5 1/4" 2 canales Set 80W
- Impedancia: 4 Ohm
- Sensitividad: 88dB
- Frecuencia: 80-18000 Hz
- Max Power: 80W (pareja)
- RMS Power: 70W (pareja)
- Material: UV-stabilised Plástico ABS
- Dimensiones: 5,25" (13,34cm)

Dimensiones de montaje

Profundidad: 53mm, Diámetro: 115mm
Iman: 238g (5.4oz + 3oz)

31303

- 6 1/2" 2 Canales Set 100W
- Impedancia: 4 Ohm
- Sensitividad: 90dB
- Frecuencia: 60-18000 Hz
- Max Power: 100W (pareja)
- RMS Power: 80W (pareja)
- Material: UV-stabilised Plástico ABS
- Dimensiones: 6,5" (16,5cm)

Dimensiones de montaje

Profundidad: 64mm, Diámetro: 136mm
Iman: 411g (8oz + 6.5oz)



Código	31302	31303
Diámetro (Inches)	5' 1/4"	6' 1/2"
Watt (W)	80	100
Color	Blanco	Blanco

Electricidad

Bombillas

LED

	Código	SMD	Color	Volt - Lumen	Dimensiones (mm)	Base	Filamento
	71225	10	Blanco	12V - 150	Ø 50mm 45mm	G 5.3	MR16
	71226	8	Blanco	12V - 90	Ø 35mm 37mm	G 4	MR11



LED Bulb, Multiuso, 10-28V DC

Código	LED Colour
31386	Verde
31387	Rojos


LED

			Color	Volt - Lumen	Dimensiones (mm)	BASE						
	Código	LED / SMD										
	71227	8 SMD (2x4)	Blanco	12V - 60	11 x 39		●					
	71228	18 LED		12V - 90	15 x 39			●				
	72411								●			
	71229	4 SMD + 1 LED		12V - 37,5	9,2 x 29,5							●
	71230	36 LED		12V - 270	15 x 52,5				●			
	71231	21 LED		12V - 157,5	40 x 30 x 8,2						●	
	71232	4 LED PIRANHA		12V - 30	37 x 25 x 8,2						●	
	71233	4 SMD + 1 LED		12V - 37,5	9 x 25,5		●					
	71234	4 LED		12V - 30	11 x 41		●					

BOMBILLAS INCANDESCENTE


	Código	Voltio-Watio	Dimensiones (mm)	BASE						FILAMENTO		
												
	00438	12V - 25W	15 x 65					•			•	
	30570*											
	00439	24V - 25W	25 x 67					•				•
	30580*											
	00440	12V - 10W	15 x 65					•			•	
	30590*											
	00386	12V - 10W 41mm	11 x 41		•						•	
	30600*											
	00568	12V - 10W 38mm	11 x 38		•						•	
	30610*											
	00757	4,8V - 3,6W	9 x 28			•			•			
	30650*											
	00453	1,1V - 0,33W	9,5 x 23			•				•		
	30640*											
	00420	12V - 10W	15 x 34				•		•			
	30630*											
	01184	12V - 5W	10 x 29	•					•			
	30940*											

*Blister

	Código	Voltio-Watio	Dimensiones (mm)	BASE	FILAMENTO
					
	02020	12V - 20W	Ø 50mm		

Electricidad

Interior & Cocina



Barbacoas & Accesorios	300-303	Soluciones de Estiba	304-307
Valvulas de Gas	303	Repelente de Mosquitos	307
Neveras Isotermicas	303	Llaveros	307
Vajilla	304		

Descubra todos los accesorios que necesita para hacer más cómodo, acogedor y agradable el espacio interior de su embarcación. Elija entre una amplia gama de productos que se adapten a su estilo de decoración, como llaveros, instrumentos meteorológicos y relojes, productos de teca, cojines de cubierta flotantes, herramientas multifunción, navajas de bolsillo.

En esta categoría también encontrará todo el equipamiento necesario para la cabina y la cocina de su barco, para sentirse cómodo y preparado para cualquier ocasión, como cuando está en casa. Encuentre una variedad de productos tales como: placas, neveras eléctricas, neveras isotérmicas, vajillas y cubiertos para bebidas



Barbacoa de Gas "Marine Kettle 2", Acero Inoxidable

Barbacoa de gas "Marine Kettle 2" será su compañero perfecto en alta mar para el deleite de a bordo y en tierra. Se puede utilizar como una parrilla, estufa o el horno debido a su forma de diamante de acero inoxidable. El calor se distribuye uniformemente dentro de "Marine Kettle 2", a la parrilla alimentos sin problemas. Además, la placa radiante anotada debajo de la barbacoa, lo hace resistente a las malas condiciones meteorológicas. Hay un regulador de la válvula de control en el lado derecho de la barbacoa, donde se puede conectar la bomba de gas (70134) o el propano / butano de su barco. Sin embargo, se necesita una válvula de control de baja presión (70116) para conectar el sistema principal de propano / butano de la embarcación con la barbacoa.

Lo que es especial acerca de "Marine Kettle 2" es su sistema de turbo venturi, directamente al regulador de la válvula de control, lo que elimina cualquier fuga de gas. Al pulsar el botón rojo de la puesta en marcha en la parte delantera de la parrilla "Marine Kettle 2" se activa, mientras que el regulador de la válvula de control ajusta la temperatura. El estante de "Marine Kettle 2" se encuentra en un plato en forma de campana que protege la parrilla por una cubierta exterior. La brecha entre las dos partes aísla el calentamiento dentro de la zona de barbacoa manteniendo su cálida superficie exterior. El mango fresco de la barbacoa le permite supervisar la cocina, en todo momento "Marine Kettle 2" desmontaje completo permite una limpieza rápida y fácil. Esta parrilla se apoya sobre montajes particulares, ya sea en los rieles de su barco (70123, 70124 o 70125) o en superficies planas en tierra se activa (70126).



CE

Código	Dímetro
70113	381mm (15")



Barbacoa de Gas "Marine Kettle", Acero Inox

"Marine Kettle" barbacoa de gas es una solución económica para su navegación y / o actividad costera. Es a la vez una parrilla y una estufa apropiada para las condiciones climáticas de viento. La forma de diamante de la barbacoa permite una distribución igual de calor todo el Área de Parrilla, asar alimentos sin problemas, mientras que la cubierta radiante por encima del quemador de grasa envía a un lado. En el marco del gabinete de la barbacoa del acero inoxidable fija una placa de metal giratoria, lo que reduce los efectos del viento. Hay un mango fresco en la tapa de "Marine Kettle", que le permite supervisar los alimentos mientras que la parrilla. El combustible adecuado para "Marine Kettle" es o bien un bote de gas (70134) o el principal flujo de propano / butano de su barco. Alternativamente, podría estar conectado directamente al regulador de la válvula de control en el lado derecho de la barbacoa. Para el propano de combustible / butano es necesario utilizar una válvula de control de baja presión (70116) para lograr la conexión con la barbacoa. regulador de la válvula de control activa "Marine Kettle" y ajusta su temperatura. Se puede organizar la distancia de combustible de la barbacoa y eliminar los escapes de gas a través del sistema venturi turbo viento, que está entre el gabinete de barbacoa y el regulador de la válvula de control. "Marine Kettle" desmontaje completo es simple para permitir una limpieza rápida. Esta barbacoa puede ser colocado en el pulpito de la embarcación o en tierra usando bases 70123, 70124, 70125 o 70126, respectivamente.



CE

Código	Dímetro
70114	381mm (15")




new

Charcoal Grill, "Marine Kettle", INOX

La parrilla de carbón Marine Kettle® original probada en el tiempo ahora tiene una tapa con bisagras. Fabricada en EE. UU., está meticulosamente elaborada con acero inoxidable 100% pulido espejo 18-8 para una máxima resistencia a la corrosión. Su diseño giratorio le permite determinar en qué dirección desea que se abra la tapa al asar a la parrilla en condiciones de viento. Obtendrá resultados perfectos mediante el uso de la parrilla de cocción de altura ajustable y el conjunto de puerta de tiro con control de temperatura variable. El diseño de Marine Kettle® permite hornear para realzar el sabor de la parrilla mientras retiene los jugos naturales de los alimentos. Cocinará más alimentos más rápido, en menos área de parrilla, que cualquier otra parrilla de carbón. La seguridad y la eficiencia se obtienen cerrando la puerta de tiro y apagando las brasas para uso futuro.

Código	Diametro
74440	381mm (15")
74441	432mm (17")




Barbacoa de Gas "ChefsMate" con 1 parrilla, Acero Inox

La barbacoa "ChefsMate" atrae a la aventura a bordo y en tierra. Viene con una base portátil, que es ideal para usar en tierra, mientras que puede usar la base 70120 o 70121 para montar la barbacoa en los rieles. Este último se vende por separado de la barbacoa. "ChefsMate" está hecha de acero inoxidable brillante con tapa hermética y forma de embudo. Por lo tanto, la comida se asa a la parrilla sin problemas sobre su única rejilla. "ChefsMate" funciona con la bombona de gas (70134) o con el flujo principal de propano / butano de su embarcación. Tanto el bote de gas como el flujo de propano / butano se ajustan al regulador de la válvula de control, en el lado derecho de la barbacoa, para encender la barbacoa o ajustar su calor. Si prefiere utilizar el sistema de propano / butano de su embarcación, deberá utilizar una válvula de control de presión extra baja (70116). La rejilla se puede quitar fácilmente para facilitar la limpieza del "ChefsMate".



CE

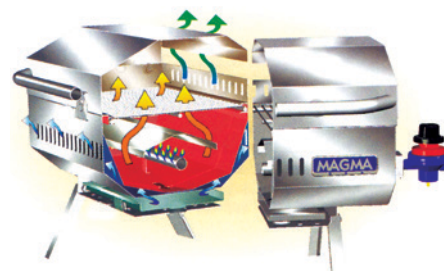

Código	Grilling Area	Rack Dimensions	
		Ancho	Largo
70112	1.045cm ² (162 sq. in.)	23 cm / 9"	46 cm / 18"

MAGMA



CE

Montaje en Candelero

Soporte en forma de "L" para el soporte horizontal de "Marine Kettle" y "Marine Kettle 2" (70113 y 70114) en su barco. Son fácilmente emplazadas y retiradas sin necesidad de herramientas. Fabricado en acero inoxidable y aluminio.

Código	70123	70124
Para tubo Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")	29-32 (1 1/8"-1 1/4")




CE

Doble Montaje Horizontal en Candelero

Soportes dobles para el soporte horizontal rígido de las barbacoas "ChefsMate" (70112) en los rieles de los botes. Se colocan y quitan fácilmente sin herramientas. Fabricado en acero inoxidable y aluminio.

Código	70120
Para tubo Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")



CE

Individual Montaje Horizontal en Candelero

Soportes individuales para el apoyo horizontal de las barbacoas "ChefsMate" (70112) sobre rieles para botes. Se colocan y quitan fácilmente sin herramientas. Fabricado en acero inoxidable y aluminio.

Código	70118
Para tubo Ø mm (In.)	22-25 (7/8"-1")

Valvulas de Gas

MAGMA



CE

Válvulas de control de baja presión para el sistema de a bordo (a bordo de propano o butano) CampinGas

Se conecta el suministro de combustible de propano / butano de su barco con el regulador de la válvula de control de las barbacoas "Marine Kettle", "Marine Kettle 2", "ChefsMate" y "Catalina".

Código	70116
Para Barbacoas	70113, 70114, 70112

CE



Código 70128

Regulador de válvula, tipo 2, salida baja

Conecta la bombona de gas o la válvula de combustible de propano / butano con las barbacoas Magma. Facilita el intercambio de combustible y ajusta la temperatura de la parrilla.

Neveras Isotermicas

SEA Cool

Neveras Portátiles "SeaCool"

Las neveras isotérmicas portátiles SeaCool son adecuadas para todas sus excursiones. De forma elegante con un diseño interior práctico, se pueden usar idealmente en el bote, en un campamento, en un picnic y en cualquier lugar donde necesite una nevera sin función eléctrica. Fabricadas con espuma de poliuretano maciza, presentan un aislamiento de alto rendimiento para mantener la temperatura del contenido. Para un rendimiento aún mejor, se sugiere llenarlo con hielo. Las neveras isotérmicas portátiles SeaCool están disponibles en 3 tamaños diferentes de 13lt, 48lt y 80lt. Están equipadas con asa (s) grandes para facilitar su transporte, mientras que la nevera de 80lt se suministra con acumuladores de frío.



Código	70989
Capacidad (lt)	80
Largo (cm)	82
Ancho (cm)	41.5
Alto (cm)	40



Código	31378
Capacidad (lt)	48
Largo (cm)	63
Ancho (cm)	33
Alto (cm)	37



Código	31377
Capacidad (lt)	13
Largo (cm)	38
Ancho (cm)	22
Alto (cm)	37.5

EXCLUSIVE



Vajilla "Exclusive"

Con la gama de platos, vasos y cubiertos "Exclusive" de Sea Tableware, usted y sus amigos disfrutarán de cada bocado y sorbo de su comida. Si las palabras sofisticado, chic y elegante son parte de su actitud y estilo de vida, entonces la gama "Exclusive" es solo para usted. La gama de vajillas de platos, cuencos, tazas y tazones le brinda todo lo que necesita para disfrutar de un desayuno, almuerzo y cena agradables. Todos los artículos están hechos de melamina 100% y se pueden usar en el microondas sin ningún problema. Para todas las celebraciones especiales, la gama Sea Tableware "Exclusive" incluye copas de vino, champán y agua brillantes y elegantes para disfrutar de sus bebidas. Los cristales están hechos de material acrílico, que no se rompe ni se astilla. Por último, Lalizas te ofrece juegos de cubiertos, fabricados en acero inoxidable 18/10 con mango de ABS, que incluyen tenedores, cucharas, cuchillos y cucharillas. Todos los vasos y platos, excepto la ensalada y el cuenco de sopa, están disponibles en juegos de 6 piezas, mientras que los cubiertos en 24 piezas. Gracias a sus materiales y construcción de primera calidad, todos los artículos de la gama "Exclusive" son ligeros, resistentes a los golpes, completamente higiénicos y especialmente diseñados para conservar su belleza y brillo originales incluso después de muchos usos.



**Plato llano, Ø 26cm
"Exclusive" juego de 6 pcs**

Código | 57210



**Plato de Postre, Ø 20cm,
"Exclusive" juego de 6 pcs**

Código | 57212



**Plato hondo, Ø 23cm
"Exclusive" juego de 6 pcs**

Código | 57211



**Sopera con tapa
"Exclusive"**

Código | 57215

**Ensaladera Ø 24cm,
"Exclusive"**

Código | 57213



**Cuenco Cereales Ø 15cm,
"Exclusive" juego de 6 pcs**

Código | 57214



**Juego de cubi-
ertos
"Exclusive",
inox 18/10 y
ABS, 24pcs**

Código | 57208



**Tazon "Exclusive",
juego de 6 pcs**

Código | 57218



**Tazas de espresso
"Exclusive"
juego de 6 pcs**

Código | 57217



**Vasos de Vino,
"Exclusive", juego de 4 pcs**

Código | 72153



**Vaso ancho (whiskey)
'Exclusive',
juego de 4 pcs**

Código | 72150



**Vasos de Agua,
"Exclusive"
juego de 4 pcs**

Código | 72152

Juego de vajilla "Exclusive", 17 Piezas

Incluye:

- Plato llano Ø 26cm, 4pcs
- Plato de postre Ø 20cm, 4pcs
- Cuenco cereales Ø 15cm, 4pcs
- Taza, 4pcs
- Ensaladera Ø 24cm, 1pc



Juego de 17 pcs

Código | 57350

Soluciones de Estiba



Cesta con marco 'Store-All'

Este accesorio le ayuda a mantener sus pertenencias seguras y organizadas a bordo. Se fabrica en polipropileno resistente a los rayos UV. Se instala con pegatina (suministrado) o atornillado. disponible en 2 tamaños: 205x120x20mm y 205x120x20mm.




Código	11900	11901
Color	Blanco	
Espesor (cm)	2	1
Alto (cm)	12	12
Ancho (cm)	20.5	20.5

Montaje Horizontal

- Facil montaje
- Opciones variados para todos los productos

“Store-All” cases

1. Con tornillos



2. Con Soporte fijo (99826-7)



Vertical mounting


1. Con tornillos



2. Con soporte fijo (99826-7)



3. Con soporte para candeleros (99824-5)



Funda Isotermica “Store All” para bebidas

Para mantener caliente su cafe en el invierno o su cerveza fresca en el verano. Su material permite que su bebida mantenga su temperatura mas tiempo. Ha sido diseñado para uso con la mayoría de vasos o latas. Funciona con los posa vasos Store all (94144-5, 94161, 99232).



Código	99828
Color	Azul
Ext. Diametro (cm)	8.1
Alto (cm)	10
Diámetro Interno (cm)	6,5



Posa vasos ‘Store-All’

Mantiene su bebida en lugar seguro y sin es-torbar. Puede colocarlo en cualquier superficie lisa o usar el soporte para instalacion no permanente. (99824-7).



Código	94161	99232
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)	11	
Alto (cm)	10	
Diámetro Interno (cm)	9 / 9,3	
Alto Interno (cm)	9	
Width (cm)	11	

Caja paraVHF/FRS ‘Store-All’

Mantenga sus equipos de radiocomunicacion a mano, su reducido tamaño permite instalacion cerca del puesto de mando incluso en la embarcacion mas pequeña.. Para instalacion montelo encima de un soporte de montaje podra montarlo horizontal o vertical (99824-7). Puede ser tambien montado permanentemente con tornillos.



Código	94152
Color	Blanco
Largo (cm)	13,5
Alto (cm)	11,5
Ancho (cm)	8
Largo Interno (cm)	9



Caja organizador de Cocina ‘Store-All’

Perfecta para estibar cepillos, bronceadores, esponjas etc... De facil montaje usando los soportes (99824-7), para emplazamiento en tubos, superficies o mamparos. Para instalacion permanente use los tornillos incluidos.



Código	94160
Color	Blanco
Largo (cm)	19
Alto (cm)	10
Ancho (cm)	11,3
Largo Interno (cm)	14,3

Caja para GPS / Telefono Movil ‘Store-All’

Ideal para la colocacion de la mayoría de GPS portatiles o telefonos moviles. Puede se instalado en cualquier superficie permanentemente usando los tornillos incluidos. Si no quiere una instalacion permanente puede usar el soporte relevante (99824-7)



Código	94150
Color	Blanco
Largo (cm)	18,5
Alto (cm)	10,5
Ancho (cm)	9



Organizador y Posa Vasos ‘Store-All’

Este organizador es ideal para la estiba de pequeños objetos a bordo. Consta de un posa vasos y una caja para gafas, crema solar etc. Puede se instalado en cualquier superficie permanentemente usando los tornillos incluidos. Si no quiere una instalacion permanente puede usar el soporte relevante (99824-7)




Código	94144
Color	Blanco
Largo (cm)	26,5
Alto (cm)	10
Ancho (cm)	11



Posa vasos Plegable 'Store-All'

Ideal para uso en espacio reducidos o en bañeras puesto que plegado ocupa muy poco espacio. Esta Provisto de brazos ajustables y así puede sujetar vasos o latas, ademas se incluyen tornillos para montaje Usando el soporte relevante (99824-7) se puede montar en cualquier superficie de forma facil de extraer. Disponible en Blanco y Grafito.



Código	96866	99230
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)	11	
Alto (cm)	10	
Ancho (cm)	10,5	
Largo Interno (cm)	9,2	

Organizador plegable para Timonel, 'Store-All'

Donde el espacio en el puesto de mando es reducido, donde guarda sus gafas, las llaves, la lata de cerveza etc..Al ser plegable solo ocupa espacio cuando lo necesita.Incluye tornillos de montaje. También puede montarlo utilizando la base de soporte (99824 - 5), que le permite quitar completamente el organizador en cualquier momento. Disponible en color blanco y grafito.



Código	96865	98591
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)	25,8	
Alto (cm)	11	
Ancho (cm)	10,5	

Gancho 'Store-All', (pack de 2)

Puede ser usado para muchas aplicaciones a bordo. Solo necesita una superficie lisa donde montarlo.




Código	94126	99231
Color	Blanco	Grafito
Largo (cm)	2,5	2,5
Alto (cm)	7,5	7,5
Ancho (cm)	3	3

Guarda Basura 'Store-All'

Mantenga su barco y cabina limpios. Este articulo sujeta su bolsa de basura y ademas lo tapa evitando el derrame de basura. Se monta en cualquier superficie y si quiere poder quitarlo con facilidad use el soporte relevante (99826-7). Sujeta bolsas de supermercado o de tipo especial de cocina. Bolsas no suministrados.




Código	94146
Color	Blanco
Largo (cm)	28
Alto (cm)	6,5
Ancho (cm)	13,7



Soporte para Tubo "Store-All"


Permite la instalacion semi permanente de las los accesorios "store All". Instale el soporte en el lugar elegido y simplemente deslice la caja o posavasos en su posicion. El soporte se queda montado hasta la proxima vez que desea usarlo. Los soportes de este tipo son para tubos, los hay tambien para tubo. Disponible en colores blanco y grafito.



Código	99825	99824
Color	Blanco	Grafito
Diametro (cm)	6	
Ancho (cm)	4,5	

Soporte para organizadores "Store-All"

Permite la instalacion semi permanente de las los accesorios "store All". Instale el soporte en el lugar elegido y simplemente deslice la caja o posavasos en su posicion. El soporte se queda montado hasta la proxima vez que desea usarlo. Los soportes de este tipo son para superficies, los hay tambien para tubo. Disponible en colores blanco y grafito.



Código	99827	99826
Color	Blanco	Grafito
Diametro (cm)	6	
Espesor (mm)	9	

Clip-on SOPORTE BEBIDAS

Un accesorio unico. Ideal para mantener vasos, pequeñas botellas y las latas frescas. Está hecho de una sola pieza y no se necesitan piezas adicionales. Conserva los niveles de temperatura del objeto montado. Ademas puede ser util para mantener a mano objetos como móviles, gafas, bronceador, VHF etc.Tecnología de piel integral con espuma y se puede conectar en cualquier tubo.



○	470089
●	197762

Ø Tubo (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	(kg)
22-26	130	90	100	0,25





ALVEA Bandeja

Bandeja nautica unica. Diseño inovador para sujecion de copas con material anti deslizando. Tecnologia de piel integral con espuma. Puede conectar en cualquier tubo. Colores: Blanco, Azul.

● 473084

L (mm)	W (mm)	H (mm)	(kg)
270	230	50	0,3



Repelente de Mosquitos

Código | 71284



Calentador para repelente de Mosquitos 12V, c/enchufe mechero

Llaveros



OCEAN Llavero

Los llaveros OCEAN son elegantes miniaturas de las defensas OCEAN. El logotipo está grabado en la defensa llavero, lo que lo convierte en una opción más estética que un flotador de corcho. Puede contener una cantidad considerable de llaves, lo que garantiza que no las perderá en el mar.



OCEAN Llavero Defensa Redonda

Código	72448	72541
Color	Rojo	Blanco



OCEAN Llavero Defensa

Código	72540	72447
Color	Rojo	Blanco

Interior & Cocina



Llavero flotante

El llavero flotante Nuova Rade está diseñado para garantizar la seguridad de sus llaves cuando esté a bordo. El Llavero Flotante es ideal para cualquier persona que se dedique a actividades marinas, con el fin de localizar las llaves más fácilmente por los llamativos colores y su capacidad de flotación, en caso de que aterrice en el agua. Disponible en dos diseños diferentes que replican un amarre y en cuatro colores diferentes (rojo, amarillo, blanco y azul). Debido a las diferencias en el peso de las teclas, pruébelo de antemano en aguas poco profundas.




Código | 44526



Llavero corcho, flotante, redondo

Código | 71963

Deportes Nauticos & Pesca

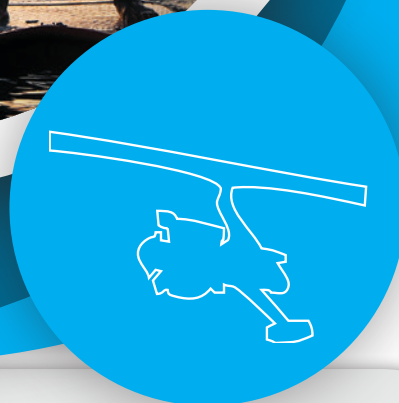

Tablas Paddle Surf y Accesorios	309-310	Neoprenos	319
Arrastrables	311-315	Boya de Buceo & Para Deportes	320
Cabos de Remolque y Ski	316	Cuchillos de Buceo	320
Sonido a Bordo	316-318	Cajas	321
Equipos Personales Deportes Acuaticos		Aquascope	322
& Flotadores	318	Cañeros	322-323
Mascara Buceo y Snorkel	318-319	Accesorios para la Pesca	323-325
Aletas	319	Boyas y Flotadores	325

¿Le gustan los deportes acuáticos? ¡Aumenta la adrenalina con un paseo en Ski-tube! La amplia gama de productos WOW le brindará la forma más divertida de disfrutar del mar este verano. ¿Le gusta el piragüismo, el SUP, el esquí o el snorkel? ¡La tabla Stand Up Paddle, Hercules 320, es la manera perfecta de explorar las playas cercanas y hacer ejercicio!

En esta categoría también encontrará un equipo de pesca eficiente para que pueda tener la mejor experiencia posible en la pesca ya sea por ocio o por motivos profesionales.



new

**ARIMAR Tabla SUP inflable, L 3,2m,
con remo y correa para pie (Leash)**



Características.:

- Peso 10,2 kg
- 12-15 psi
- Material de puntada
- Double Layer Fusion technology
- Tejido recubierto de PVC

Hydrodynamic & modern design
Maximum Load 190 kg

Quillas

Código | 501839



Combinar con
Buoyancy Aids
page 20-22

Incluye



2 aletas estabilizadores
1 Quilla principal

1 Kit de reparacion

1 Bomba de alta presion
(manometer)

1 mochila



**Hercules SUP 320cm
con Remo e Invento
320x75x15cm (10' 6")**

Cabo elastico

Asa transporte

Blanda goma EVA
antideslizante

Anilla D

Características.:

- 11,5 kg peso aprox.
- 12-15 psi
- material de puntada
- Tejido recubierto de PVC
- Diseño muy sofisticado
- Ideal para usuarios principiantes e intermedios
- Maximum Load 120 kg

Quillas

Combinar con
Buoyancy Aids
page 20-22

Código | 73117

Incluye

Leash


Paddle 210cm

2 aletas estabilizadores
1 Quilla principal

1 Kit de reparacion
(2 pcs of fabric & 1 glue)

1 Bomba de alta
presion

1 mochila



Hercules Sup Remo 210cm

- Plegable para transporte y almacenamiento.
- Fabricado en material de aluminio.
- Asa especial SUP
- Solo 1 kg de peso para uso prolongado

Código | 72307



Deslizador Remolcable,
THRILLER 1p,
127x122cm

Código | 72817



Deslizador Remolcable,
BIG THRILLER 2p,
152,4x142,24cm

Código | 72824



Deslizador Remolcable,
SUPER THRILLER 3p,
190x157cm

Código | 72818



Deslizador Remolcable,
GIANT THRILLER 4p,
228,6x167,64cm

Código | 72827





Deslizador
Remolcable,
ACE RACING,
127x122cm

Codigo | 72821



Deslizador Remol-
cable,
BIG BOY RACING,
175,26x175,26cm

Codigo | 72826



Deslizador
Remolcable,
WILD WING 2,
172 x 168cm

Codigo | 73148



Deslizador Remol-
cable,
WILD WING 3,
228 x 183cm

Codigo | 73149





Deslizador Remolcable,
ZIG ZAG,
152x137cm

Codigo | 72819



Deslizador Remolcable,
COUPE COCKPIT 1p,
146x94x66cm

Codigo | 72825



Deslizador
Remolcable,
COUPE COCKPIT 2p,
152x147cm

Codigo | 72820



Deslizador Remolcable,
HOT LIPS,
172x170x71cm

Codigo | 72834



Arrastrables

Disponible solo en ciertos países



Deslizador Remolcable, UTO GALAXY 2, Ø152 cm
Codigo | 73147



Deslizador Remolcable, JET BOAT 3p, 302x95cm
Codigo | 72822



Deslizador Remolcable, Big Shark 2p, 327x158cm
Codigo | 73727



Disponible solo en ciertos países



Deslizador Remolcable,
SUMMERTIME 2,
152 x 142 cm

Codigo | 73153




Deslizador
Remolcable,
SUMMERTIME 3,
193 x 158 cm

Codigo | 73154



Deslizador Remolcable,
XO EXTREME 3p,
213,36x177,8x162,56cm

Codigo | 72836



Cabos de Remolque y Ski

Disponible solo en ciertos países



Cabo Remolque 2K, 18,3m

- Longitud 18,3m
- Resistencia a la rotura 2375 libras / 1.080 Kg
- Para remolcar cualquier tubo hasta 2 jinetes
- (3/8 ") 9.5mm
- Construcción de cuerda de 12 hilos

Código | 73155



Cabo Remolque 4K, 18,3m

- Longitud 18,3m
- Resistencia a la rotura 4100 libras / 1.860 kg
- Para remolcar cualquier tubo hasta 4 jinetes
- (5/8 ") 15mm
- 16 hebras

Código | 73156



Cabo Remolque 6K, 18,3m

- Longitud 18,3m
- Resistencia a la rotura 6100 libras / 2.770 Kg
- Para remolcar cualquier tubo hasta 6 jinetes
- (3/4 ") 19mm
- Construcción de cuerda de 16 hilos

Código | 73157



*Mango no es desmontable

Cabo de Ski

Código	92889
Descripción	"Water Action"
Largo	23m
Diametro	8mm (5/16")
Resistencia max	771kg
Hebras	16
mango largo	33cm (13")
Material mango	Aluminio con goma
Color mango	Negro



*Mango no es desmontable

Cabo de Ski

Código	92888
Descripción	"Professional"
Largo	23m
Diametro	10mm (3/8")
Resistencia max	1077kg
Hebras	16
mango largo	33cm (13")
Material mango	Aluminio con goma
Color mango	Negro


Sound on Board

Disponible solo en ciertos países

Altavoz, Bluetooth, Flotante, Estanco IP67, 4.1 - 50W, 50h Vida Batería, Naranja

- IP 67 resistente al agua a una profundidad de 1 metro hasta 30 minutos
- Cuatro altavoces activos de 2 pulgadas y un bajo pasivo de 4 pulgadas para un excelente sonido balanceado con agudos dulces y profundos
- Se conecta con cualquier dispositivo móvil habilitado para Bluetooth, incluido su iPod, iPhone, iPad o dispositivo Android
- Audio: Nivel de sonido máximo: 100dB
- Batería recargable de iones de litio para más de 50 horas de duración de la batería
- La luz LED de 360° para uso nocturno viene con configuraciones brillantes, más brillantes y más brillantes
- Conecte más de un WOW-SOUND SPEAKER para un sonido aún mayor
- Incluye flotador inflable para que pueda usarlo en cualquier tipo de piscina de agua o lago.
- Incluye soporte para teléfono flotante a prueba de agua

Código | 73158

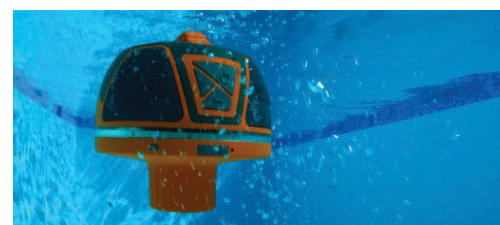

Disponibile solo in certi paesi



SOUND BUOY Altavoz, Bluetooth, Flotante Estanco IP67, 20h Vida Batería, Amarillo

- Impermeable IP67 a una profundidad de 1 metro durante hasta 30 minutos
- Se conecta con cualquier dispositivo móvil habilitado para Bluetooth, incluido su iPod, iPhone, iPad o dispositivo Android
- Batería recargable de iones de litio más de 20 horas de duración de la batería
- Luz LED multicolor 360°
- Conecte más de un WOW-SOUND SPEAKER para un sonido aún mayor

Código | 73160



Reproductor Radio/MP3 Impermeable 4x20Watt - LCD - AUX - Bluetooth

Reproductor USB / MP3 marino, Negro, Radio AM / FM, Salida auxiliar de 4x20 vatios, Reloj, Entrada auxiliar, Pantalla de alta resolución iluminada en verde / LCD.


- Reproductor Marino USB/MP3
- Radio AM/FM
- Reloj
- Totalmente resistente al agua: cumple con las instrucciones ASTM B117 Exposición a salitre / niebla y ASTM D4329 UV
- Botones de goma impermeables / de alta calidad,
- Posibilidad de soporte detrás de la consola.

Dimensiones:

Diámetro frontal 87 mm, diámetro del orificio 76,5 mm, profundidad 58 mm

Incluye:

- Fuente de audio
- Montaje con tornillos.
- Cables para altavoces
- Cable USB (1m)
- Manual de instrucciones



Codigo | 63765



new



Conjunto de altavoces de 2 vías, 100W, 6 1/2", No magnéticos, con Cubierta Clip-on, Blanco

Apropiado para su uso en embarcaciones, los altavoces bidireccionales son impermeables y resistentes a la corrosión, mientras que se pueden lavar con manguera cuando se limpia la embarcación. Al tener un diseño no magnético, no molestan a los instrumentos ni a las brújulas y su cubierta ASA proporciona una resistencia mejorada tanto en la exposición al mar como al sol. Son resistentes a la corrosión con borde de TPU y cable terminal recubierto de silicona. Se puede montar tanto en horizontal como en vertical. Adecuado para uso en interiores y al aire libre. Disponible en color blanco. Aprobado por la CE.

Especificación Técnica:

- Impedancia: 4 Ohm
- Sensibilidad: 90 dB
- Frecuencia 60-18000 Hz
- Max Power 100W (per pair)
- RMS Power 80W (per pair)

Dimensiones montaje:

- Profundidad: 64mm
- Diámetro: 136mm
- Iman: 350g (8oz + 4.3oz)

*Available in various colours upon request & sufficient quantities.



Código | 74576



To remove the cover, turn it on the left





Conjunto de altavoces de 2 vías

Con los altavoces Nuova Rade instalados en su embarcación, puede relajarse o ir de fiesta, escuchando su música favorita. Ideal para uso en embarcaciones, ya que son resistentes al agua (31302 y 31303) ya la corrosión. Los altavoces de 2 vías pueden montarse tanto en interiores como en exteriores.

Características Técnicas

31302

- 5 1/4" 2 canales Set 80W
- Impedancia: 4 Ohm
- Sensitividad: 88dB
- Frecuencia: 80-18000 Hz
- Max Power: 80W (pareja)
- RMS Power: 70W (pareja)
- Material: UV-stabilised Plástico ABS
- Dimensiones: 5,25" (13,34cm)

Dimensiones de montaje

Profundidad: 53mm, Diámetro: 115mm
Iman: 238g (5.4oz + 3oz)

31303

- 6 1/2" 2 Canales Set 100W
- Impedancia: 4 Ohm
- Sensitividad: 90dB
- Frecuencia: 60-18000 Hz
- Max Power: 100W (pareja)
- RMS Power: 80W (pareja)
- Material: UV-stabilised Plástico ABS
- Dimensiones: 6,5" (16,5cm)

Dimensiones de montaje

Profundidad: 64mm, Diámetro: 136mm
Iman: 411g (8oz + 6.5oz)

Código	31302	31303
Diámetro (Inches)	5' 1/4"	6' 1/2"
Watt (W)	80	100
Color	Blanco	Blanco

Equipos Personales Deportes Acuaticos & Flotador

Disponible solo en ciertos países



Flotador Piscina 1p,
190,5x78.74cm

Codigo | 72830



Flotador Piscina,
WATER PICKLE, 122x14cm

Codigo | 72828



Gafas de natación, con lente antivaho, oculares y correa de silicona, negro

Codigo | 90361



Gafas de natación para niños, con lentes antiniebla, oculares y correa de silicona, negro transparente

Codigo | 90363

Mascara Buceo y Snorkel



Máscara de PVC con vidrio templado, amarillo-negro

Codigo | 98755

Gafa de Snorkel, Rostro Completo, Azul

- 180° de visualización
- Mascarilla combinada y snorkel
- Respiracion mas facil
- Agradable experiencia de snorkeling
- Con base de montaje de cámara

Codigo	Talla
72658	S / M
72659	L / XL



**180°
Snorkeling**





**Masacara Silicona 2 Ventanas,
con Cristal Templado, Negro**

Codigo | 98791



**Máscara de silicona,
ventanas dobles, con vidrio
templado, junior, amarillo**

Codigo | 90355



**Juego Mascara y Snorkel
Silicona, Negro-Plata**

Codigo | 98759



**Junior Combo
set w/ PVC mask
& PVC snorkel, black**

Codigo | 98761

Aletas

Código	Talla
90364	S (36-37)
90365	M (38-39)
90366	ML (40-41)
90367	L (42-43)
90368	XL (44-45)
90369	XXL (46-47)



**Aletas Flexibles,
Azul/Negro**

Neoprenos



Traje Largo Neopreno 3:2mm para Hombre, Negro

Los neoprenos largos le ofrecen protección térmica en condiciones más frescas. Su tronco está cubierto con 3mm y sus extremidades con 2mm. De esta forma se maximiza la protección térmica a la vez maximizando la flexibilidad para el deporte. Con costuras planas, cremallera estanca, ajuste en cuello y extremidades. Adicionalmente el forro exterior en pecho y espalda reduce el enfriamiento por el viento. Además hay un pequeño bolsillo para las llaves y rodilleras.

Código	72555	70526	70527	70528	70529	70530	72556
Talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL



MEDICIONES PARA EL TALLAJE DE TRAJES DE NEOPRENO

Dimensiones en cm

Talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Height	162-170	167-175	175-181	181-187	184-190	187-193	190-196
Waist	67-73	70-76	74,5-80,5	83-89	87-93	91-97	95-101
Chest	89-89	89-95	94,5-100,5	102,5-108,5	107-113	111-117	115-122
Hips	85-91	88-94	92,5-98,5	101-107	105-111	109-115	113-119



Boya de Buceo

Ideal para el escafandrismo, facilita el movimiento del buceador sin impedir su movilidad. La boya roja esta doblada dentro de una bolsa azul con 6 m de cabo dentro. esta provista de un clip para facilitar sujecion y un silbato para uso en superficie. Se fabrica en PVC de 0.3mm. La bolsa en poliester 1000D de 0.5mm. Dimensiones: Alto 20cm ancho 8 cm (embalado alto 145cm ancho 15cm (inflado).

Instrucciones de Uso

Abra la bolsa y saque la boya. Con su regulador llene la boya con un poco de aire. Suelte la boya asegurando que el cabo esta sujeto. La boya subira inflandose mas en superficie debido a su expansion y alertando al barco de su presencia mientras hace su parada de seguridad.

Código	Dimensiones (cm)	
	Packed	Inflated
70017	L20 x W8	H145 x W15



Bandera de Buceo 35 X 50

Código | 67169



Boya de Buceo, "SAFE DIVE" Torpedo

Diám. 28cm, L 88cm

Código | 97816



Boya de Buceo, "SAFE DIVE" con 20m de Cabo

Código | 97813



Boya de Buceo "SAFE DIVE" Redonda


Diám.30cm, H 50cm

Código | 97814

Boya Para Deportes

Made of high-quality PVC material, these small but durable inflatable Boys are perfect markers for a beach, a waterski course or any area that requires marking. It meets the American Water Ski Association specifications. OCEAN sports buoy has a durable rope hold to fasten any line.

Código	Color	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)
72450	Roja	200	230	0,6



OCEAN

Cuchillos de Buceo



Puñal de buceo "Security", Acero inoxidable, cuchilla: 11,5cm (4,5")

Código | 61844



Puñal de buceo "Discovery", Acero inoxidable, cuchilla: 14,3cm (6")

Código | 70198

*Provided with plastic case & elastic bands



Cajas Irrompibles, SeaShell, Estancas

Estas cajas son prácticamente imposibles de romper, fabricadas en materiales de muy alta calidad. integran simplicidad y funcionalidad en un diseño minimalista. No importa donde, en su barco, su piragua, su mochila, su oficina, de vacaciones o de trabajo las cajas Sea Shell mantendrán seguros sus objetos valiosos como artículos electrónicos, documentos o cualquier objeto de valor para usted.

Y claro...según el peso de lo almacenado...flotan!!

* Alto rendimiento quiere decir : 100% estancas, protección contra el polvo y la humedad (sellada de vacío) manteniendo todo seco, limpio y protegido. Materiales compuestos de alta durabilidad, portátil, muy fácil de usar, seguras para todo clima.

“GARANTIZADAS POR VIDA”

... tres palabras que mejor describen las altas prestaciones de estas estancas SeaShell.



Código	71188	71189
Largo (mm)		132
Ancho (mm)		100
Alto (mm)		40
Color	Azul	Amarillo



Código	71190	71191
Largo (mm)		182
Ancho (mm)		120
Alto (mm)		42
Color	Azul	Amarillo



Código	71192	71193
Largo (mm)		182
Ancho (mm)		120
Alto (mm)		75
Color	Azul	Amarillo



Código	71194	71195
Largo (mm)		224
Ancho (mm)		130
Alto (mm)		46
Color	Azul	Amarillo



Código	71196	71197
Largo (mm)		224
Ancho (mm)		130
Alto (mm)		70
Color	Azul	Amarillo



Código	71198	71199
Largo (mm)		224
Ancho (mm)		130
Alto (mm)		88
Color	Azul	Amarillo





Aquascope Jointed

- A high quality sturdy tool for viewing and observing the underwater aquatic life in seas, lakes and rivers
- Can be used for research or as an educational/entertainment tool
- Perfect for observing sea life and reefs, checking anchor hold, inspecting traps, locating bait, clam beds and schools of fish before casting your line
- The user can also locate lost items in the water without getting wet
- Made of high-quality PP material with a tempered glass bottom, surrounding grip and soft PVC rubber eyepiece on top
- It can be disassembled in 3 pieces making it easy to transport or storage
- Available in two colours: orange & black*
- Can be used both from adults & children

Ideal for fishing tournaments

Código	31409	74689
Diametro (mm)	335	
Alto (mm)	510	
Colour	Naranja	Negro



Aquascope Mini

- A high quality sturdy tool for viewing and observing the underwater aquatic life in seas, lakes and rivers
- The mini size makes its storage and use easier
- Can be used for research or as an educational/entertainment tool
- Perfect for observing sea life and reefs, checking anchor hold, inspecting traps, locating bait, clam beds and schools of fish before casting your line
- The user can also locate lost items in the water without getting wet
- Made of high-quality polystyrene material with a tempered glass bottom, surrounding grip and soft PVC rubber eyepiece on top
- Can be used both from adults & children



Código	43350
Dimensiones LxAxAl (mm)	170 x 200 x 410

Cañeros



Soportes para la estiba de 3 cañas de pesca, Blanco

Blanco, Dimensiones 23x298x63mm

Código | 31529



Soprtre para la estiba de 2 cañas de pesca, Blanco


Blanco, Dimensiones 23x222x63mm

Código | 31527




Montaje lateral, para 37660, Negro

Código | 37795



Sujeta Cañas, Anillas

Código	Color
44622	Blanco
44623	Negro



Soporte Estiba 3 Cañas, montaje Mamparo, Blanco

Largo 300 x Alto 225 mm

Código | 44512



Cañero, Adjustable

- Para caña de pesca Ø 40 mm máximo
- Largo: 21.5 cm
- Suministrado con 2 soportes (para montaje en rieles y mamparos)

Código | 37660



Montaje vertical para 37660, Negro

Código | 37796



Cañero con tapa, Plastico

Código	Int Diam (mm)	Alto (mm)	Color
37658	40	230	Blanco
37659			Negro



Cañero, Plastico, Vertical

Código	Int Diam (mm)	Alto (mm)	Color
98678	43	225	Negro
98679			Blanco



Cañero, Plastico, Vertical


Código	Int Diam (mm)	Altura (mm)	Color
44489	40	235	Blanco
44490			Negro



Cañero, Plastico, Montaje lateral

Código	Int Diam (mm)	Altura (mm)	Color
44501	40	235	Blanco
44502			Negro


Dimensiones en mm

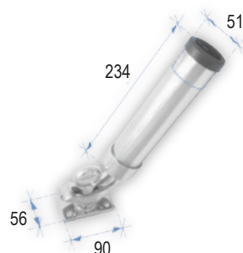

Cañero de cubierta, AISI 316

Código	96861
Superficie	Pulido
Sujecion	Tubo
Cuerpo	Fundicion


H.P.= Hand polish

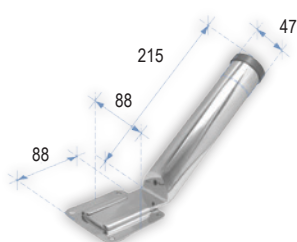

Cañero, Desmontable, Inox 304

Código	97035
Superficie	Pulido
Sujecion	Tubo
Cuerpo	Fundicion

H.P.= Hand polish

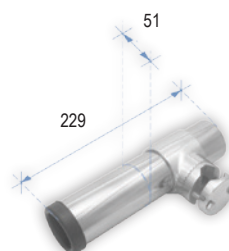

Cañero, Candelero, Inox 304

Código	97037
Superficie	Pulido
Sujecion	Tubo
Cuerpo	Fundicion

H.P.= Hand polish



Cañero, Inox, con Tapa Plastica Blanca

Código	99136
Diametro Interno (mm)	38
Alto (mm)	226



Tapa para 99136, PVC, Blanca

Código 90370



Cañero, AISI 316

Código	70666
Diametro (mm)	44,4
Largo (mm)	195
Base Dimensiones (mm)	80x59

Código	70619
Diametro (mm)	44,5
Dimensiones (mm)	725x193



Cañero, cuatro cañas (montaje vertical), AISI 316

Accesorios para la Pesca



Código	Diametro (mm)	Color	Carga de Rotura Kgs
71748	1	Negro	60
71749	2		110
71750	3		190




CABO Cab para palangres, Polyester



CABO Superline Braided, Dyneema 100%

Ideal para la vela ligera pero tambien para fusil de pesca submarina.



Código	Diametro (mm)	Color	Carga de Rotura Kgs
63452	1	rojo/negro-blanco	100
63156	2	amarillo/negro-blanco	130
63453	3	azul/negro-blanco	360



Agujas Coser Redes

Código	Largo (mm)	Ancho (mm)
43189	120	7
43191	120	10
43193	150	12
43195	175	13
43197	210	15
43199	230	17
43201	250	20
43203	280	23



Cesta para Palangre

Código	Int. Diam. (mm)	Ext. Diam. (mm)	Alto (mm)
45508	420	690	345
45509	340	520	195

Contenedor Rectangular para palangre



Largo 495mm
Ancho: 400mm
Alto: 100mm


Código 43605



Bobina para Hilo de Pescar Auto Desplegable Ø 165 mm


Código 43353

Garfios Telescopicos

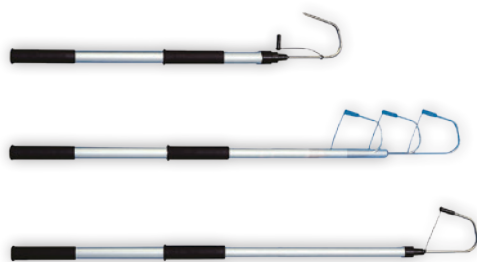

Aluminio

Código	Largo (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
31408	800-1205	30	8	100

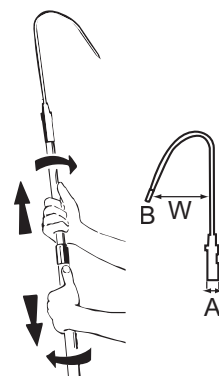

Aluminio

Código	Largo (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
31407	830-1240	30	8	70

Garfios




Aluminio

Código	Largo (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44588	790	25	8	70
44590	1390			



Inox Round Tip Only

Código	Largo (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44578	700	6	50





Aluminio



Código	Largo (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	W (mm)
44582	1370	25	8	100

Luz destellante LED con celula foto activada Torpedo 8, color blanco, 1 pila D

Luz de señalizacion parpadeante blanca, con 5 LED potentes y equipado con celula foto electrica para que funcione unicamente de noche. Una unica pila tamaño D proporciona 20 noches de uso. Equipado con piezas de inox y una junta torica que lo hace estanco.



Código | 63455

Luz parpadeante foto activada color Amarillo, Torpedo 8

Una luz torpedo amarilla que emite luz de señal parpadeante amarilla con 5 LEDS potentes. (destella cada 5 segundos) La celula foto electrica hace que solo se encienda de noche. Visible a 2 millas y su operacion es conforme a EU Reglement 404/2011. Usa una pila D que debe durar 20 noches. Esta dotada de una anilla junta torica resistente al acido que asegura que la luz es estanca. La carcaza es de plastico resistente con un molde anti tambaleo y un muelle interior de inox.

Código | 71297



Código | 63454

Luz destellante foto activada, Torpedo 1, color rojo, 2 pilas D

Una luz para señalizacion con 5 LED muy luminosos. Equipado con una celula foto electrica que enciende la luz en la oscuridad y lo paga durante el dia. Usa dos pilas tipo D que le dan potencia para 20 noches. Una junta torica resistente a los acidos asegura que la luz es estanca. El muelle interior es de acero inoxidable.

Boyas y Flotadores



Código	Color	Diametro (mm)	Cabo Diametro (mm)	Flotacion	
				Total (g)	In Uso (g)
43399	Amarillo	190	19	1,8	0,9
16384	Naranja				
16383	Blanco				
43397	Amarillo	260	28	8,5	4,2
16386	Naranja				
16385	Blanco				

Boya de Superficie

Suitable for fitting marker flag.



Flotador superficie, Cylindrical, Blanco/Rojo

Dimensiones:
Ø 60 x 140 mm - Hole: Ø 10 mm.

Código | 16381



Flotador superficie con 2 ojales, Esferico, Blanco/Rojo

Alto: 15cm, Ø 13cm,
ojal 1,2cm, peso: 130gr,
Flotacion: Overall 542gr, En uso 271gr

Código | 43395



Código | 43964

Flotador de Pesca, Blanco Ø: 84 mm.



Ropa Técnica & Accesorios



Ropa Para Embarcaciones Deportivas	328	Zapatos Nauticos	332
Ropa de Trabajo	329	Gorras	333
Traje de Lluvia y Chubasquero	329	Guantes	333
Trajes de Pesca	330	Bolsas Estancas	334-336
Trajes Neopreno	331	Gafas de Sol	336
Botas	331-332		

En esta sección puede encontrar una gama de productos de ropa, ideales para las condiciones marinas. Son impermeables, cómodas y duraderas. También puede encontrar accesorios útiles como bolsos impermeables, gafas de sol o gorras.

Escoger La Prenda Adecuada

Pesca/Ropa de Agua



Si necesita una prenda impermeable, resistente a la abrasión, las grasas y fácil de limpiar de restos de pescado.

Características

- El tejido está cubierto de PVC por ambos lados.
- Resistente a las manchas.
- Fácil de limpiar.
- Costuras termo selladas

Modelo LALIZAS - Chaqueta y pantalón Pescador

Crucero Costero/Regatas y Embarcaciones Deportivas



Si busca una prenda para travesías cortas pero continuas o a menudo con la posibilidad de condiciones de mar adversas. También se recomienda para principiantes y niños por su alta impermeabilidad y facilidad de limpieza.

Características

Según el modelo:

- Tasson Nylon Oxford o Tasson Nilon Cubierto de PVC o PU
- Peso medio (mas duradero) -Combinaciones 3 en 1.
- Puños de neopreno
- Costura selladas con cinta
- Provistos de asas para colocar chaleco inflable o arnés. -Asas para colocación de salvavidas inflables
- Capucha
- Transpirable.
- Cinta reflectante
- Bolsillos calienta manos
- Refuerzos en zonas de alta abrasión

Modelo LALIZAS - Chaqueta y pantalón Sailing IT

Encuentre Su Talla

Tabla de Tallas Universal

Talla	Altura (cm)	Pierna interior (cm)	Pecho (cm)	Cintura (cm)
JS	122	47-54	58-62	54-56
JM	134	54-61	62-66	56-59
JL	152	61-71	66-76	59-65
JXL/XS	163	71	76-86	66-72
S	168	76	94-99	84
M	175	79	102-107	91
L	183	84	109-114	97
XL	188	89	117-122	107
XXL	193	91	124-130	112

Circunferencia de Pecho

Mida colocando la cinta en la axilas y pasando por la zona de mayor circunferencia.

Cintura

Mida su cintura manteniendo una punta de la cinta fija.

Pierna Interior

Use un par de pantalones que le están cómodos. Sin arrugas en la prenda mida la pierna desde abajo hasta la ingle. Recuerde : un pantalón de agua debe cubrir sus tobillos incluso cuando este de cuclillas.



IT Costero - Chaqueta "Sailing"

La clásica chaqueta Inshore está hecha de un resistente Nylon Oxford y 100% impermeable con todas las costuras selladas. Cuenta con codos reforzados, cremallera frontal con solapa de dos vías, cinturilla ajustable, bolsillos, bolsillos para calentar las manos, bolsillo para billetera, capucha almacenada debajo del cuello, cuello forrado con vellón, puños interiores de neopreno, presillas de sujeción del chaleco salvavidas y cintas retro reflectantes para una alta visibilidad.



● Código	40295	40296	40297	40298	40646
● Código	40305	40306	40307	40308	40647
● Código	40315	40316	40317	40318	40648
Talla	S	M	L	XL	XXL




IT Costero - Pantalón "Sailing"

Los pantalones Inshore están hechos del mismo resistente Nylon Oxford que la chaqueta. Son 100% impermeables con todas las costuras selladas. Cuentan con parches de asiento y rodillas reforzados 600D, cintura ajustable, hombro ajustable, cremallera frontal, mientras cubren el cuerpo hasta la altura del pecho.

Los pantalones están disponibles en gris de moda y en tallas que corresponden a las chaquetas. Su propio CREW LOOK es posible sin tener que parecer "gemelos". La posibilidad de elegir su propia preferencia de color para la chaqueta en azul, rojo o amarillo, en combinación con un solo par de pantalones de moda, le da la SENSACIÓN de su propia tripulación, familia, club náutico, amigos, etc.

Código	40325	40326	40327	40328	40649
Talla	S	M	L	XL	XXL



Cuello alto forrado



Refuerzos en codos



Cintura ajustable



Puños interiores de neopreno



Capucha en el collar



Cintura ajustable




Bolsillo



Refuerzos en asiento y rodillas

Mono de Trabajo, Buzo Algodon 200gsm

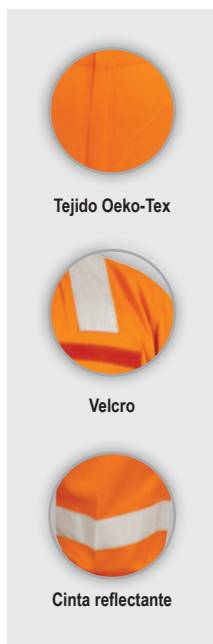

**100% ALGODÓN
MERCERIZADO Y DOS
VECES PRE ENCOGIDO**



●	Codigo	72637	72638	72639	72640	72641	72642	72643
●	Codigo	72644	72645	72646	72647	72648	72649	72650
○	Codigo	72651	72652	72653	72654	72655	72656	72657
	Talla	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Traje de Lluvia y Chubasquero




LALIZAS Traje de Lluvia y Chubasquero

Los Trajes de Agua y Chubasqueros LALIZAS están hechos de poliéster 100% impermeable con respaldo de PVC. Sus costuras están soldadas internamente con material de PVC para mayor durabilidad. Son ideales para todas las actividades relacionadas con el agua y han sido diseñados para ser ligeros para no estresar al usuario. También adecuado para operaciones de trabajo relacionadas con el agua, el chubasquero y traje de lluvia LALIZAS terminan en tejido de red en el tamaño interior del pecho del abrigo en la parte superior para no "pegarse" a la ropa o al tejido humano. Incluso las manchas de grasa y sangre de pescado se pueden eliminar fácilmente. Además, cuentan con cremalleras y botones, que consisten en una capucha plegable en el cuello y tienen puños de tormenta en el traje de lluvia en la parte superior y en el impermeable. Por último, tienen bolsillos exteriores en el traje de lluvia en la parte superior y en el impermeable. Además, el pantalón del traje de lluvia tiene cinturilla elástica. Están disponibles en color amarillo visible, en 6 tamaños.



Traje Lluvia LALIZAS con capucha



Chubasquero LALIZAS con capucha

Codigo	73683	73684	73685	73686	73687	73688
Talla	S	M	L	XL	2XL	3XL
A (cm)	170-172	174-176	178-180	182-184	186-188	190-192
B (cm)	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
C (cm)	80-84	88-92	96-100	104-108	112-118	120-124

Codigo	73677	73678	73679	73680	73681	73682
Talla	S	M	L	XL	2XL	3XL
A (cm)	170-172	174-176	178-180	182-184	186-188	190-192
B (cm)	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
C (cm)	80-84	88-92	96-100	104-108	112-118	120-124




Chaquetas y Pantalones de Peto Pescador

Prendas fuertes y duraderas para uso profesional. El tejido está cubierto en el interior y exterior por 0.35 mm de PVC. Esto confiere un 100% de impermeabilidad y una gran facilidad de limpieza (incluso de grasas y sangre de pescado). Todas las costuras están termo selladas. El diseño del traje minimiza la posibilidad de enganches con redes y líneas. Las chaquetas tienen una cremallera solapada y cierres en puños y los pantalones tienen cinchas elásticas con una fuerte hebilla.

Vadeadores, PVC

Vadeadores para pesca, en color verde con un bolsillo interior y cinchas elásticas para su comodidad. Las botas están provistas de una suela anti derrapante mientras que las áreas de la ingle y rodillas están reforzadas. Están fabricados en PVC y se suministran con un kit de reparación (pegamento y un trozo de tejido).

Hacen juego con las chaquetas pescador (40175-40179).



Chaqueta


● Código	40175	40176	40177	40178	40179	72488
● Código	40185	40186	40187	40188	40189	72489
Talla	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Pantalon

● Código	40195	40196	40197	40198	40199	72490
● Código	40205	40206	40207	40208	40209	72491
Talla	S	M	L	XL	XXL	XXXL



Solapa cerrada con velcro



Solapa frontal entera



Puños interiores cerrados con elástico



Costuras termo selladas



Inside trouser pocket


Código	71052	71053	71054
Talla	41	42	43

Código	71055	71056
Talla	44	45



Traje Largo Neopreno 3:2mm para Hombre, Negro

Los neoprenos largos le ofrecen protección térmica en condiciones más frescas. Su tronco está cubierto con 3mm y sus extremidades con 2mm. De esta forma se maximiza la protección térmica a la vez maximizando la flexibilidad para el deporte. Con costuras planas, cremallera estanca, ajuste en cuello y extremidades. Adicionalmente el forro exterior en pecho y espalda reduce el enfriamiento por el viento. Además hay un pequeño bolsillo para las llaves y rodilleras.



Costura Plana

Este tipo de costura se emplea para neoprenos destinados a uso más veraniego con grosores de hasta 3 mm.

Las dos piezas se juntan y el hilo se entrecruza de lado a lado creando una unión muy plana. Es fácil de identificar porque se ve el hilo en ambos lados del neopreno. Es muy cómodo porque no irrita la piel.



Código	72555	70526	70527	70528	70529	70530	72556
Talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL



MEDICIONES PARA EL TALLAJE DE TRAJES DE NEOPRENO

Dimensiones en cm


Talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Altura	162-170	167-175	175-181	181-187	184-190	187-193	190-196
Cintura	67-73	70-76	74,5-80,5	83-89	87-93	91-97	95-101
Pecho	89-89	89-95	94,5-100,5	102,5-108,5	107-113	111-117	115-122
Cadera	85-91	88-94	92,5-98,5	101-107	105-111	109-115	113-119

Botas



Escarpines Semi Secos, 6mm

Escarpines de neopreno que le protegen del frío. Fabricados en neopreno de 6mm con costuras ciegas en el exterior e interior. Una solapa en la cremallera impide la entrada de agua. Los escarpines envuelven a sus pies en neopreno flexible. Adicionalmente refuerzos en la punta y talón protegen contra la abrasión. Una suela blanca de goma proporciona excelente tracción en todo tipo de superficies y sin marcar su cubierta.



Costura Ciega

Es la costura ideal para trajes de invierno al ser totalmente impermeable.

Las dos piezas de neopreno se unen y el hilo solo pasa por la mitad del grosor del neopreno, de esta forma la guja nunca agujerea el neopreno por completo. Además de la costura la unión de neopreno es pegada para dar más fuerza. Tampoco irrita la piel del usuario al no haber costura en el interior.



Código	70561	70562	70563	70564	70565	70566	70567	70568
No.	36	37/38	39	40/41	42	43/44	45	46/47



Botas



Botas con caña alta -Wellington

Una bota bien diseñada por LALIZAS para navegación a vela. Una suela anti derrapante da una excelente tracción en cualquier situación y los refuerzos en la suela los proveen de un buen ajuste al pie. Su mayor atracción reside en el cómodo cierre en la parte alta de la bota. La botas Wellington están disponibles en azul y once tallas.

Código	40431	40432	40433	40434	40435
No.	38	39	40	41	42
Código	40436	40437	40438	40439	40440
No.	43	44	45	46	47

Zapatos Nauticos



Zapatos Nauticos "Skipper"

Navega con estilo con los Zapatos Nauticos LALIZAS SKIPPER".Diseñados para ser cómodos y duraderos en el mar y paseando en tierra. Los Zapatos "Skipper" estan cosidos a mano y fabricados en cuero mejicano de alta calidad con cordones de cuero. Su suela es de goma antideslizante, con un diseño que logra su atraccion maxima a la superficie mojada. El estilo clasico mocasin permite un adopte comodo a cualquier tipo de pie. Estos zapatos versatiles estan disponibles en 11 tallas y en los siguientes colores; marrones con suela blanca, marrones con suela marron, azul marino/marrones con suela marron y azul marino con suela blanca.



Zapatos Nauticos "Skipper", Marrones con Suela Blanca

Code	40561	40562	40563	40564	40565	40566	40567	40568	40569	40570	40571
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Zapatos Nauticos "Skipper" Marrones con Suela Marron

Code	40572	40573	40574	40575	40576	40577	40578	40579	40580	40581	40582
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Zapatos Nauticos "Skipper" Azul con Suela Blanca

Code	40594	40595	40596	40597	40598	40599	40600	40601	40602	40603	40604
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

Zapatos Nauticos Deportivos

Los náuticos deportivos LALIZAS con su diseño actualizado, se adaptarán a tus necesidades a bordo y fuera de la tabla. Su diseño único garantiza estabilidad y seguridad a bordo, incluso en superficies mojadas y resbaladizas, lo que las convierte en su elección ideal. Cuenta una malla para mayor transpirabilidad, plantilla de secado rápido y una suela de TPR antideslizante que lo mantendrá maniobrando rápidamente con los pies, incluso en la plataforma mojada. Tiene un diseño moderno y ofrece comodidad y facilidad para caminar.

Código	70917	70918	70919	70920	70921	70922	70923	70924	70925	70926	70927	71020
No	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



Suela de TPR antideslizante para una excelente absorción de impactos





Gorra con Protector de Cuello

Fabricado en Algodón y dotado de un cierre ajustable con velcro para desplegar o enrollar el protector según sea cómodo.

Código	40557
Color	Azul



Gorra con Pico

Algodón 100%. Colores azul o rojo.

Código	40060	40664
Color	Azul	Rojo

Guantes



Guante Amara con 5 & 2 Dedos Cortos

Los guantes nuevos de Lalizas son para uso en actividades marina o terrestres. Hay dos modelos, con 2 o 5 dedos cortos, ambos se fabrican uArenao cuero amara, neopreno y una tela durable y un ajuste de velcro.

Los dos modelos son muy cómodos y duraderos. La colocación de doble amara en los dedos y palma hacen muy cómodo manejar cabos y winches.



Guante Amara con 5 Dedos Cortos

Código	71688	71689	71690	71691	71692
Talla	S	M	L	XL	XXL

Guante Amara con 2 Dedos Cortos

Código	71693	71694	71695	71696	71697
Talla	S	M	L	XL	XXL



Guante Corto Kevlar Tipo

Un guante corto y cómodo con refuerzos de kevlar para el mejor agarre. Escogimos Kevlar por su dureza, amara blando y flexible en combinación con spandex para crear un guante ligero, fuerte y cómodo.

Código	40103	40105	40106	40107	40108	40663
Talla	XS	S	M	L	XL	XXL



Guantes Enteros, 2mm, Negro

Los guantes de dedo entero son su aliado contra el viento y frío en las actividades náuticas. Sus manos estarán cómodas en agua fría. La palma de su mano y dedos están cubiertos con Amara suave para mejor agarre de cabos u objetos como fusiles de pesca, remos etc.

Código	70569	70570	70571	70572	70573	70574	70575
Talla	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL

Tallaje de los Guantes

Dimensiones en cm

Guante Amara con 5 Dedos Cortos

Talla	S	M	L	XL	XXL
Largo	18,5	19,05	19,5	20,6	21,1
Palma	21,8	23,1	23,8	24,6	25,9
Muñeca	18,8	19,3	20,3	20,8	21,3

Guante Corto Kevlar Tipo

Talla	XS	S	M	L	XL	XXL
Largo	15,5	17,5	18	18,5	19	19,5
Palma	9,5	10,5	11	11,5	12	12,5
Muñeca	7,5	9	9,5	10	10,5	11

Guante Amara con 2 Dedos Cortos

Talla	S	M	L	XL	XXL
Largo	21,1	21,6	22,1	23,1	23,6
Palma	21,8	23,1	23,8	24,6	25,9
Muñeca	18,8	19,3	20,3	20,8	21,3

Guantes Enteros Neoprene, 3:2mm

Talla	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Largo	24,1	25	25,5	26	26,5	27,5	28
Palma	8,9	9,5	10	11	11,5	12	12,5
Muñeca	7,6	8,5	9	9,5	10	11	11,5



Bolsas Estancas con hombrera "Ténéré"

Esta nueva bolsa extra fuerte "Tenere" es una elección ideal para "raids" o uso en kayak, piragua o rafting además de uso para cualquier persona de mar. Su cierre de triple enrolladura asegura una perfecta estanqueidad. Se suelda termicamente y se fabrica en PVC Tarpulín 500D con 0.55mm de grosor adecuando a cargas pesadas. El "Tenere" se limpia fácilmente es fácil de estibar y la hombrera facilita el porte. Los modelos de 30 y 40 l Tienen un asa extra. Las bolsas "tenere" están disponibles en colores arena, rojo y amarillo en 6 tamaños diferentes.

Código	Dimensiones (mm)	Litros	Color	Con asa
70291	400x200	5	Arena	
70292	550x200	10	Arena	
70293	500x250	15	Arena	
70294	660x250	20	Arena	
70295	600x300	30	Arena	•
70296	740x300	40	Arena	•
70297	400x200	5	Rojo	
70298	550x200	10	Rojo	
70299	500x250	15	Rojo	
70300	660x250	20	Rojo	
70301	600x300	30	Rojo	•
70302	740x300	40	Rojo	•
70303	400x200	5	Amarillo	
70304	550x200	10	Amarillo	
70305	500x250	15	Amarillo	
70306	660x250	20	Amarillo	
70307	600x300	30	Amarillo	•
70308	740x300	40	Amarillo	•



Handle
(in 30L & 40L)

new

LALIZAS Dry Bag for Distress Signals/ Pyrotechnics



- Dimensions: Ø16 x 48 cm
- Material: Transparent PVC

* Distress Signals not included

Code | 74636

Bolsas Estancas


Ideales para cualquier actividad cerca de o en el agua. Abordo ideales para material de emergencia. Mantienen el contenido seco. Fabricados en un PVC resistente. Un sistema de cierre fácil, tres vueltas y cierras el clip. Disponibles en rojo o transparente y en cuatro tamaños.



Código	Dimensiones (mm)	Litre	Color
10001	400 x 250	5	Transp.
10002	600 x 300	12	Transp.
10003	700 x 350	18	Transp.
10004	800 x 500	55	Transp.
10011	400 x 250	5	Roja
10012	600 x 300	12	Roja
10013	700 x 350	18	Roja
10014	800 x 500	55	Roja



La extensa gama de bolsas LALIZAS se adaptan a cualquier necesidad




Para mantener la bolsa estanca, enrolle al menos tres veces la parte superior



Cierre la hebilla.



Cuando esta cerrada puede llevar o estibar la bolsa



Dimensiones
con la bolsa vacía

Maletin Estanco

Este maletin estanco de LALIZAS se ha diseñado para la protección de los documentos de su embarcación. Fabricado en vinilo con un panel transparente para ver el contenido. Dependiendo del contenido y cantidad de aire atrapado podrá flotar. El cierre es de velcro y 100% estanco.


La máxima protección para los documentos de su barco

Código | 10450



Bolsas Estancas

Una bolsa estanca diseñada para la protección de su equipo electrónico portátil, GPS, VHF o teléfono móvil. Fabricada en Vinilo con un panel transparente que le permite acceder a pantallas y botones si abre la bolsa. Cada bolsa tiene un cabo de sujeción y dependiendo del equipo y cantidad de aire en la bolsa flotará. Aunque las bolsas estancas LALIZAS se fabrican para aguantar todo tipo de condiciones se recomienda verificar su estanqueidad periódicamente.




Dimensiones
con la bolsa vacía

Código	Descripción	Dimensiones (cm)	
		A	B
10440	Para telefono movil	19	10
10441	Para VHF pequeno	35	10
10442	Para VHF	40	10
10443	Para GPS pequeno	23	9,5
10444	Para GPS	30	12,5

Bolsa de Estiba, Neumaticas, "Ténéré Sit & Store", Estanco

Una bolsa estanca diseñada especialmente para el asiento de pequeñas neumaticas. Fabricado en PVC Tarpulin es adaptable a cualquier tipo de asiento. También dispone de una hombrera para llevar la bolsa en tierra. La parte superior esta acolchada para mayor comodidad en el asiento. Es resistente al agua, mientras que una cremallera especial mantiene la parte de estiba seca. Disponible en color gris.

Código | 70895

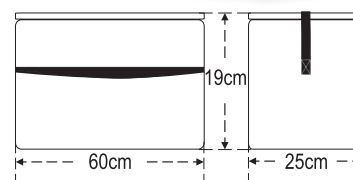

Bolsa Estanca para Estiba de Material de Salvamento

Esta bolsa simple y facil de usar, Bolsa estanca para material de salvamento por Lalizas es la solucion mas sencilla para estibar y transportar su material de salvamento obligatorio. Fabricada en material transparente con un minimo de costuras ocupa un minimo de espacio. facil para mover en el caso de emergencia o una inspeccion. Esta diseñada para estibar chalecos con flotabilidad inherente de 100N y 150N ademas de otro material obligatorio.

Código	Talla	Dimensiones (cm)	Para salvavidas LALIZAS		
			70991 (100N)	70993 (150N)	70159 (Solos '74)
71220*	1	93x57x36	4	3	5
71221*	2	93x68x36	6	4	7
71222*	3	93x93x36	9	6	10

*Chalecos salvavidas
no incluidos



Bolsas Estancas

Bolso impermeable



Dimensiones: L660xW400xH480mm

Código | 196107

LALIZAS

Gafas de Sol

LALIZAS

Gafas de Sol TR90

Estas nuevas gafas de sol de Lalizas son el fruto de varios años de experiencia en este sector. El material TR90 usado en la montura de las gafas hace que estos sean fuertes, que puedan soportar grandes variaciones de temperatura y un uso mas duro. Su comodo diseño y altas especificaciones los hacen ideal para uso deportivo.



Gafas, TR90, Polarizadas 1.10mm, Negro



Código | 71033

Gafas, TR90, Polarizadas 1.10mm, Negro



Código | 71035

Gafas, TR90, Polarizadas 1.10mm, Negro



Código | 71034

Gafas, TR90, Polarizadas 1.10mm, Gris



Código | 71036

TR90

El material TR 90 es una poliamida transparente con buena resistencia al calor y excelente comportamiento a la fatiga. Es liviano, resistente al agrietamiento por tensión y resiste bien la exposición a los rayos UV. Es por eso que se usa comúnmente para la creación de monturas de gafas deportivas y otras resistentes a los impactos. Además, debido al hecho de que no contiene plastificantes y resiste los productos químicos cosméticos y la transpiración, ofrece una muy buena resistencia a la flexión alterna y puede mejorar el diseño y el rendimiento de las monturas de gafas deportivas y de seguridad. También exhibe baja absorción de humedad y estabilidad dimensional, mientras que su excelente estabilidad a la intemperie lo hace particularmente adecuado para armazones de gafas.

Protección UV

El beneficio más importante que deben proporcionar las gafas de sol es la protección contra la radiación ultravioleta (UV), que contribuye a diversas enfermedades oculares. La radiación ultravioleta se ha relacionado con cataratas, crecimientos benignos en la superficie de los ojos, cáncer de párpado y de la piel alrededor de los ojos y fotoqueratitis (ceguera de la nieve), una quemadura solar temporal pero dolorosa de la superficie del ojo. La protección UV es la característica más importante a tener en cuenta al buscar gafas de sol. La FDA, la agencia gubernamental que supervisa la fabricación y venta de gafas de sol en los EE. UU., recomienda que los clientes busquen gafas de sol con lentes que bloqueen el 99-100% de la radiación UVA y UVB (100% es lo mejor) y, por lo tanto, proporcionen UV 400 o 100% protección UV.

Lentes "POLARIZADAS"

La luz del sol brillante se refleja en muchas superficies que nos rodean, como agua, nieve, pavimento, polvo, edificios, hielo, arena, superficies de carreteras mojadas y parabrisas y resulta en un molesto resplandor para los ojos que reduce el contraste y la nitidez visual. Los ojos no pueden eliminar el resplandor reflectante de forma independiente. Para que los ojos puedan enfocar, permiten el acceso de la más mínima luz y de esta manera varios tipos de luz "penetran" en los ojos, incluida la luz del sol brillante. El resultado son ojos cansados, dolores de cabeza, mala visión y daño solar en los ojos. Incluso si los ojos no pueden "captar" los rayos ultravioleta, deberían ser motivo de preocupación, debido a sus efectos dañinos a largo plazo en los ojos. Las lentes polarizadas están diseñadas para reducir sustancialmente o incluso eliminar el deslumbramiento reflectante al absorber selectivamente las ondas de luz que viajan en todas las direcciones excepto el plano vertical. Al mismo tiempo, se bloquean los rayos ultravioleta. Tenga en cuenta que lo único que hace una lente normal sin película polarizadora es oscurecer la vista sin proteger los ojos. En otras palabras, las lentes polarizadas son ideales para cualquier persona que quiera evitar el deslumbramiento y mejorar su visión a la luz del sol.





Limpieza & Mantenimiento



Ya sea que tenga una embarcación pequeña, mediana o grande, debe cuidar su mantenimiento regular y adecuado para mantener su longevidad y alto valor.

Mantenga su embarcación limpia y deje una capa de protección con los productos de limpieza IOSSO. Elimine la suciedad, el óxido, las manchas, los malos olores y el desorden en las superficies y mantenga su barco en perfectas condiciones hasta su próximo viaje.

Cuidado Teca	338
Cinta anti-deslizante	338
Cintas Uso General	338-339
Tapones de Drenaje de Teca	339
Letras y Pegatinas	339-340
Kits de Herramienta Marinos	340

Herramientas Multiusos & Cortacadenas	340-341
Navajas	341
Letras y Pegatinas	341
Cepillos & Mangos	342-343
Cubos	343

Cuidado Teca

Disponible solo en ciertos países

Sellador (Sellado con Silicona)

Mantendrá la espléndida apariencia dorada sin tener que lavar la teca todos los días con agua fresca. La aplicación de este producto basado en silicona sella los poros de la madera, evitando así la penetración del polvo y la suciedad que oscurece, y también protege los aceites naturales de teca contra los rayos ultravioleta que los oxidan y los decoloran. El sellador también evita que líquidos como el diesel, la sangre de pescado y la pintura penetren en la madera, facilitando la limpieza posterior. No huelen, no se vuelven brillantes o resbaladizas, no se pegan, se secan rápidamente y no hacen ni acumulan la superficie.

Código	98863	98864
Package	1lt	4lt



Abrillantador y Limpiador de Teca

La aplicación de los dos productos lava el color gris que se ha acumulado en la madera sólo para redescubrir el espléndido color dorado que la teca nueva o simplemente lijada. Todo en pocos minutos y sin quitar la madera preciosa de la cubierta como ocurre durante el lijado. Ninguno de estos dos líquidos es agresivo o cáustico y por lo tanto no daña los accesorios de goma, pintura o acero inoxidable.

Código	Descripción
98865	Combo Pack Limpiador y Abrillantador, 2x1lt
98866	Teak Limpiador, 4lt
98867	Teak Abrillantador, 4lt



98865




98866



98867

Cinta anti-deslizante

Cinta anti-deslizante, con elasticidad



La Cinta antideslizante es para uso en exteriores e interiores. Adhesivo de alta calidad y gran durabilidad, disponible en color gris o negro. Gran resistencia a la humedad y al agua. Ideal para cubierta, escaleras, baños, pasillos, etc. Ideal para paseos en bote, hogar, lugares de trabajo, almacenes, etc.

Código	Dimensiones	Color
11848	25mm x 5m	Negro
11849	25mm x 5m	Gris



Cintas Uso General

Cinta Montaje, Blanca

Se acabó el clavado en el barco con la cinta adhesiva de doble cara. Es adecuado para montar cuadros o cualquier otra decoración en la mayoría de los tipos de superficies secas y lisas, no necesitas clavos para decorar tu barco.

Instrucciones de Uso

Use 10cm (4") de cinta por cada 227gr del artículo a montar.

La cinta es apta para objetos con un peso máximo de hasta 900gr.

1. Cortar la cinta al largo necesario. No retire el revestimiento protector.
2. Presione la cinta en la parte posterior del objeto a montar. Presione firmemente sobre el delineador para obtener un mejor resultado.
3. Retire el forro y presione firmemente el objeto en la pared



Nota: Si desea quitar el objeto montado, inserte un cuchillo detrás del objeto montado y corte la cinta entre las dos superficies. No tire del objeto para evitar dañar la superficie o el objeto.



Código	Dimensiones
11850	2mm x 18mm x 1.6m

Cinta Americana

Cinta adhesiva multiusos de tela impermeable, de fuerte sujeción gracias al refuerzo de la tela, apta para reparaciones y aislamientos. Ofrece una excelente durabilidad y una gran potencia de soldadura. Esta cinta adhesiva se puede utilizar en varios trabajos y reparaciones en interiores o exteriores. Muy buena adherencia a todo tipo de superficies.

Código	Dimensiones	Color
11545	50mm x 5m	Negro
11546	50mm x 5m	Blanco
11547	50mm x 5m	Rojo
11548	50mm x 5m	Azul
11549	50mm x 5m	Plata
11550	50mm x 50m	Negro






Código	Dimensiones
11851	20mm x 50m
11852	25mm x 20m
11853	50mm x 50m

Cinta de carroceros, blanca


Es una cinta de uso general y es adecuada para sujetar, sellar y proteger superficies. Ha sido diseñada para uso en interiores pero también para uso prolongado en exteriores, ya que puede soportar temperaturas de hasta 80°C. Se suministra en color crema y en diferentes tamaños.



Cinta de Neopreno "Hatchseal", Negra

Código	Dimensiones
11551	3m x 19mm x 3mm
11552	3m x 19mm x 6mm

Cinta autoadhesiva de neopreno con propiedades térmicas y aislantes. También previene el ruido, el polvo y los insectos. Se instala fácilmente en puertas, lazaretes, focos y donde desee utilizarlo. Útil accesorio que elimina la pérdida de calor en invierno y evita que las corrientes de aire frío se escapen en verano. Disponible en dos dimensiones.



Cinta de Espuma de Vinilo, Aislante Térmica y Acústica, Negra


Código	Dimensiones
11854	50mm x 5m
11855	25mm x 5m

La cinta aislante térmica y acústica es adecuada para la resistencia a la congelación, el aislamiento y la decoración de tuberías. Generalmente, se utiliza siempre que se necesite aislar una zona o lugar específico, para estar protegido por las variaciones de temperatura o incluso para proteger a las personas a bordo de ruidos indeseables. También se puede utilizar entre el casco y las tablas de la suela, para minimizar los chirridos. Está disponible en 2 tamaños diferentes.



Tapones de Drenaje de Teca


	Numero de piezas	Max Ø (mm)	Pequeña Ø (mm)	Largo (mm)
A	2	51	38	110
B	1	38	33	110
C	1	30	19	110
D	2	22	13	62

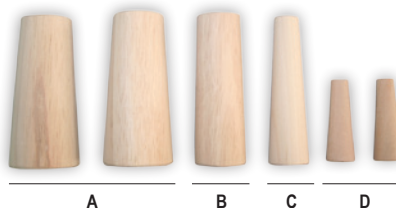

Tapones Emergencia

Código | 71965

Letras y Pegatinas



Expositor de Letras

Este Expositor LALIZAS se ha diseñado para facilitar la venta y exposición de letras y numerales LALIZAS para marcación de embarcaciones. Fabricado en Vinilo con 36 paneles transparentes. En la parte superior hay un sobre transparente de 10 x 45 cm para personalizar el expositor.

Código | 10451



Pegatina de Silicona Ø80mm



No Echar
Papel al WC

Código | 95758



Prohibido
Zapatos

Código | 95759



Prohibido
Sostenes

Código | 95760



Prohibido
Bañador

Código | 95761

PVC Pegatina Ø135mm

LALIZAS



Prohibido calzar zapatos

Código | 10150



Prohibido Fumar

Código | 10160



Prohibido Llevar Bañador

Código | 10170



Prohibido Molestar al Capitan

Código | 10180



Prohibido Llevar Sujetador

Código | 10190

Kits de Herramienta Marinos

new

Kit Herramientas Profesional

El kit de herramientas marinas profesionales (45 piezas) es adecuado para hacer frente a las reparaciones más habituales en un barco. Equipado con todas las herramientas necesarias, como destornilladores, alicates, llaves y muchos otros, es definitivamente útil para trabajos en cubierta, en el motor o en aparatos eléctricos y electrónicos. Todas las herramientas están hechas de material duradero de cromo vanadio; no son corrosivos y están diseñados para un uso prolongado.



SEA TOOLS

El Kit Herramientas Profesional incluye:

Herramienta	Piezas	Herramienta	Piezas
Llaves Allen: 2.5-3-4-5-6-8-10mm, CRV	7	6" Alicates punta fina, CRV	1
Llave Torx: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, CRV	8	8" Alicates, CRV	1
Destornillador: SL5*75;SL6*100 PH1*75;PH2*100, CRV	4	8" Alicates de bloqueo, CRV	1
Llave Inglesa: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 22-24, CRV	8	10" Llave ajustable, CRV	1
300g Martillo	1	1/2" Set llaves tubo en soporte de plástico: 1/2" Llaves, 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24mm; 1/2" Palanca; 1/2" Bara Extension 5", CRV	12
8" Alicates, CRV	1		



Código	11474
Descripción	Basic
Herramientas	28*pcs

Herramientas Multiusos & Cortacadenas

Cortacadenas, 90cm



Código | 72199

Cortacadenas, 60cm



Código | 73602



Herramienta multi usos marino


Código | 10200

Navajas

Cuchillo mariner "Skiper Mate", Acero Inoxidable, L:11 cm




Código | 11476

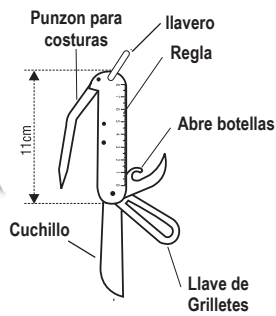

Cuchillo mariner "Skiper Mate", Acero Inoxidable, L:9,5 cm



Código | 11477

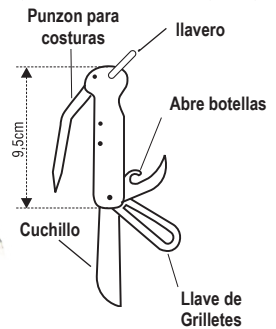

Pegamento & Kit Reparacion

new



Código | 74705



Kit de reparación para embarcaciones neumáticas

Contents:

- Tejido para PVC, 2pcs: 150x200mm gris & 150x200mm blanco
- Tejido para Neoprene Fabric, 1pc: 150x200mm negro
- Pegamento 20gr
- Llave para valvula



Kit De Reparacion, Para Neopreno/ Goma



Código | 72437

El paquete incluye:

- Limpiador - 30ml
- Endurecedor / reticulador - 15ml
- Primer G.O. - 30ml
- Pegamento (PO 40) - 100ml
- Tejido (neopreno) poliéster 10x30cm
- Cepillo

Usar para de

- Balsa salvavidas
- Embarcaciones auxiliares.
- Defensas
- Otros productos de neopreno y caucho

Kit de reparacion, para TPU/PVC/EVA



Código | 72436

El Paquete Incluye:

- Limpiador - 30ml
- Endurecedor /reticulador -15ml
- Pegamento (PO 40) - 100ml
- Tejido(Nylon TPU 10x30cm y PVC10x30cm)
- Cepillo

Usar para de

- Balsas salvavidas
- Embarcaciones auxiliares.
- Defensas inflables
- Los demás TPU, PVC y Productos de EVA





Juego de Limpieza para Embarcacion

El equipo de limpieza para barcos de LALIZAS consta de un cepillo blando uno duro un palo y una punta de bichero. Los cepillos blando y duros son para limpiar suavemente o con mas dureza respectivamente, son de polipropileno para durar mas en un entorno marino. La punta es corta, de nilón diseñado para operar en gran variedad de ángulos. Tanto la punta como los cepillos tienen rosca para poder ser usado con el palo también suministrado. El mango telescópico tiene 110 cm de largo y puede extenderse hasta 200 cm, para que pueda ajustarlo en consecuencia.. Está hecho de aluminio anodizado para mayor durabilidad y longevidad. Estos productos de limpieza han sido diseñados de acuerdo a sus necesidades, para su propia conveniencia.

Código | 50906



Cepillo Embarcacion Flow Thru', Pua mediana H: 6,5cm – Amarillo

Está fabricado de puas densas y medianas que retienen el agua y crean una rica espuma, lo que lo hace ideal para limpiar superficies sin suciedad persistente. Incorpora rosca para sujetar cualquiera de los mangos lisos o telescópicos (57340-2). Aún más, su diseño mejorado con sistema flow-thru le permite colocar el mango correspondiente (57344) y tener un flujo constante de agua justo en el punto que está limpiando. A diferencia de los tradicionales cepillos de madera, este está fabricado con cuerpo de polipropileno - 20,3cm de largo - y puas de PVC de 6,5cm de largo, ofreciendo más durabilidad y mayor resistencia al sol y al agua salada. Finalmente, sus bordes de silicona blanca protegerá las superficies de su embarcación de cualquier daño durante la limpieza.

Código | 50904



Flow-thru system

Cepillo lavado Embarcacion 'Flow Thru' Bi-Nivel, Puas Medianas H: 6,5cm - Amarillo

Ideal para limpiar todas partes de la cubierta. Uno de los niveles permite uso convencional es decir como cualquier cepillo o escoba, el segundo permite sujecion paralelo al suelo, muy útil para limpieza e mamparos u obra viva. Las puas densas y medianas retienen el agua y crean una rica espuma, lo que lo hace ideal para limpiar superficies sin suciedad persistente. Es montable en los bicheros (57340-2). Y su diseño nuevo permite el pasar flujo de agua con el mango (57344) Fabricado en Polipropileno - 25.4 cm de largo con puas de 6cm. Los bordes estan cubiertos de silicona blanco para proteccion de su embarcacion.



Flow-thru system

Código | 57345

Cepillo Duro 'Flow Thru', H: 5cm - Blanco

Ideal para limpiar todas partes de la cubierta sus puas retienen espuma y permiten un facil de limpieza de zonas con suciedad persistente. Adaptable a los mangos de bichero (57340 - 2) Y su diseño nuevo permite el pasar flujo de agua con el mango (57344) Fabricado en Polipropileno - 20.3 cm de largo con puas de 5cm. Los bordes estan cubiertos de silicona blanco para proteccion de su embarcacion.



Flow-thru system



Código | 50905

Cepillo "Flow Thru", 4 sides, yellow

Para mantener limpio su barco, LALIZAS le ofrece un cepillo blando con cabeza flexible para poder limpiar lugares difíciles en el casco y la sentina del barco. Esta fabricado de polipropileno y PVC 0.25mm para dar resistencia y durabilidad contra el entorno marino. En la cabeza tiene una rosca que puede ser usada para cualquier bichero LALIZAS (57340 - 2). Estan acabados en color beige con puas azules.

Código | 70689




Bicheros

Alternativamente, también está disponible la punta (57343). Es más ligero, reforzado para mayor resistencia, con una apertura más amplia, lo que le permite capturar objetos con mayor facilidad. Esta punta se puede utilizar con los tubos (57340) o telescópicos (57341 - 57342), que se venden por separado. Todas las puntas LALIZAS se fabrican siguiendo los más altos estándares. Las puntas están hechas de nailon y los tubos de aluminio anodizado de alta calidad para una mayor vida útil & puños antideslizantes



Código	Descripción	Diámetro (cm)	Largo (cm)	
			Min	Max
57340	Tubo de aluminio para Bichero/ cepillo	2,5	130	
57341	Tubo de aluminio telescópico para Bichero/ cepillo	2,2 - 2,5	110	175
57342		2,2 - 2,5	170	305
57343	Punta de bichero con rosca - Negro	2,2	-	

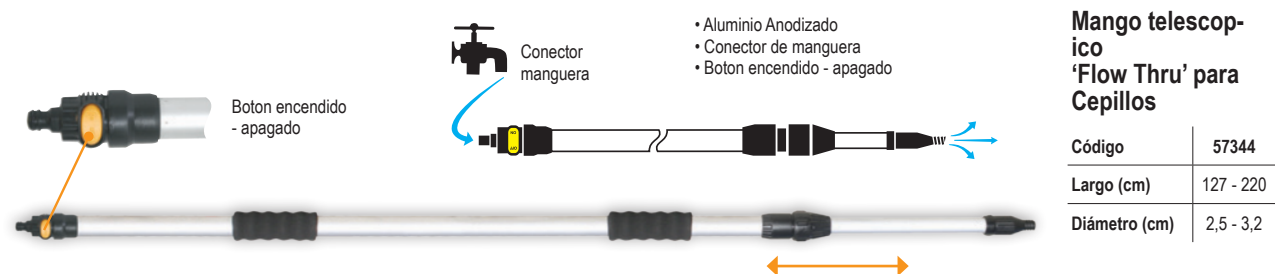

Mango telescópico 'Flow Thru' para Cepillos

Código	57344
Largo (cm)	127 - 220
Diámetro (cm)	2,5 - 3,2

Cubos



Cubo Marino, Negro

Código	72059	90598
Capacidad (lt)	7,5	10
Material	Caucho	Plastico

Cubo Plegable de lona



Código	99203
Capacidad (lt)	8
Diámetro (cm)	24
Altura (cm)	22



Abrazadera de manguera	
Inox	251
Achicadores	52,141,150
Agua y comida	50
Alas estabilizadoras	
Motor	134
Aletas	319
Altavoces	227-228,298,316-318
Amarre	
Anillo	28,51
Boya	100-103,325
Cinturón de cincha	85
Compensador de goma	85
Spring	85
Ancla	
Bloqueante	82
Cuerdas	84
Rodillo de proa	82
Anclas	
Ancla de capa	34-35
Bruce	81
CQR	81
Danforth	81
Delta	81
Hall Type C	81
Plegable	81
Anilla	
Anilla delta	212,217
Anillo en D	20,212,217
Delta	212,217
Redondo	212
Antena	
Base	225-226
Cable	225
Conector	224-225
Antenas	
AIS	224
Radio	222-223
Sistema de Internet	224
Televisión	222-223
VHF	223-224
Aparato de respiración	53
Aparato salvavidas	34
Arandela	193
Arcos	127
Arnés de seguridad	14,33
Aro Salvavidas	
Caja	27,29
Contenedor	28
Juego	27
Kit de montaje	28
No SOLAS	26
Poste	27
SOLAS	26
Asa	
Embarcación neumática	118
Plástico	106,122
Tirador de anillo	191-192
Asta de bandera	
Acero inoxidable	208
Base	189,208
Enchufe	208
Poliamida	208
Ayudas a la flotabilidad	20-23

Balsa salvavidas	
Base	50,52
Cincha	49
Comida / Agua	50
Liberación hidrostática	49
Ligero	49,287

Válvula	52
Balsa salvavidas	
ISO	36-44
Recreativo	38-39,42-46
SOLAS	46-48
Banderas	207,320
Banderas de señalización internacional	187
Barbacoa	
Accesorios	303
Gas	301-302
Parrilla de carbón	302
Barco de motor	119
Batería	
Bandeja de soporte	141-142,296-297
Caja	296-297
Caja con conector	179,297
Interruptor	297
Tapa	297
Batiscopio	322
Bimini	198,202
Binoculares	228-229
Bisagra	
Acero inoxidable	188
Derecha	187-188
Escalera	107,109,188
Invertido	187-188
Poliamida	186
Bocina	
Boca	59
Conjunto con recipiente	59,146
Eléctrica	147-148
Electromagnética	147
Niebla	59
Recipiente de recarga	59,146
Solo cabeza	59,146
Bola negra	60
Bolsas	
Almacenamiento del chaleco salvavidas	18
Debajo del asiento	335
Bombas	
Accesorios	125,234
Agua	234-237
Agua automática	236
Bomba de pie	119,125
Cambio de aceite	145
Doble acción	124
Eléctrica	124,234-326
Macerador	237
Mano	233
Portátil	234
Repuestos	234-235
Sentina	231-232
Succión	142,237
Bombillas	274,276-284,298-299
Botas	
Neopreno	331
Pierna larga	332
Botas	215
Botella de almacenamiento	59,140
Botiquín de primeros auxilios	51,62-63
Boya	
Amarre	100-102,325
Buceo	104,320
Marcado	101-104,320
Para el cultivo de mejillones	102
Boya salvavidas	
Aro	26-28
Herradura	29
Ligero	24-25
Soporte	26-27
Bridas de plástico	144
Broche presion	203
Brújula	219-222

Bulbos de imprimación 142-143,274-276,283-284

Cabezal giratorio	215
Cable	
Ojal	135-136
Salida	288
Terminal	288-289
Cables	288
Cabos	
Amarre	84-85
Ancla	84
Arrancador del motor	134
Crusing	210
Cuerda de remolque	316
Defensas	99
Dyneema	210,324
Flotante	30
Pesca con palangre	323
Poliéster	210
Remolque y esqui	316
Scotta	210
Superline trenzado	210
Uso múltiple	211
Wind-surf	210
Cabos elasticos	210
Cabrestante	
Correa	152
Remolque	151
Cadena	
Conector	80
Cadenas	
Galvanizada	79-80
Inox	80
Caja	
Bebida	181,305
Con cabezal de ducha	238
Con entrada / salida de agua	240-242
Con interruptor de batería	126,175,297
Con red	180
Con relleno de cubierta	238,241-242
Irrompible	321
Móvil / VHF	181,305
Para centro de tierra de energía eléctrica	293
Para ducha / cabezal	178-179,239-240
Para extintor de incendios	180
Para grifo monomando	179,242
Para panel de control	180,292
Para papel higiénico	178,249
Para relleno de cubierta	127,187
Plegable	182,306
Uso general	181,305
Caña	
Anillo de sujeción	322
Base	323
Montaje lateral de soporte	322
Soporte	322-323
Soporte montaje empotrado	322
Soporte para estiba	322
Cancamos	183
Candados	190
Canopy	
Abrazadera	201
Accesorio Rowlock	202
Acero inoxidable	198
Aluminio	199
Arrandela	193,203
Bisagra	202
Bisagra de plataforma	201-202
Clip de montaje	201
Conector	202-203

Guardabarros	191,99
Mosquetón	213
Multiusos	182,190,213,306
Para bote inflable	119,201,206
Pelikan	214
Pesca	324-325
Pino	105
Plástico	106
Seguridad	14
Spinnaker	213
Spring	213-214
Telescópico	105,324
Giratorio	83
Gorra	
Jockey	333
Grifo	242
Grilletes	
Driza	185
Fijo	184
Galvanizado	80,83
Largo	184
Poliamida	213
Snap	184-185
Tipo "D"	80,183-184
Tipo "Q"	80,184
Guantes	333
Guardacabos	83
Guindola	216

Hacha de bombero	55
Hebilla de correa	20,202
Hebillas	217
Hélices	131
Helices proa	
Mando radio	87
Panel de control	91
Helices proa	
Ignición protegida	87
Pod de popa	88
Retráctil eléctrico	89
Retráctil hidráulico	89-90
Túnel eléctrico	86
Túnel hidráulico	87-88
Herradura	
Funda	30
Soporte	30
Herramienta multifunción	341
Hoja para palas	122

Impermeables y trajes de lluvia	329
Indicador	
Medidor	125
Nivel de combustible	148
Residuos	148
Indicador de viento	216
Inodoro	
Base	248
Eléctrico	248
Estuche / Soporte para papel	249-250
Kit de reparación	249
Kit de repuesto	248-250
Líquido de limpieza	248
Manual	249
Químico	248
Unidad desinfectante desinfectante	249
Interruptores	
Alternar	291-293
Batería	297

Bomba	233,289
Descarga de inodoro eléctrica	251
Interruptor de apagado	136
Molinete	289
On/Off/Mon	289,291,293
Interruptores térmicos	296
Inversor de corriente	240

Juego de herramientas	340
Juego de reparación	
Para bomba de achique manual	233
Para neumática	120,341
Juegos de cables	293
Juguetes acuáticos	318

Lámpara	285-286
Lanzacabos	58
Letter Case	339
Linternas	49,287
Llaveros	136,307
Luces de navegación	
Babor y estribor	268-270,274-284
Bicolor	269,273-281,283-284
Combinación	282-283
Enchufable	268,277
Fijo	280-281
Plegable	268,277
Popa	269,271,273-277,282-284
Portátil	118,276
Telescópico	277
Todo horizonte	271,274-275,280,281-282,284
Tope	269,273-277,280,282-284
Tricolor	271,274
Luz	
Aro salvavidas	24-25
Bajo el agua	286
Balsa salvavidas	49,287
Base	24,30,118,276-277
Chaleco salvavidas	23-24
Cinta LED	286
Cortesía	286
Dome	153,285-287
Flood	287
Solar	285
Luz intermitente	325

Mangos/tiradores	
Aluminio para gancho / cepillo	106,343
Cromado	192
Flujo a través	343
Inox	192
Plástico	192
Manguera	
Accesorios	144
Acero inoxidable	188,201
Combustible	144
Conector	251
Descarga de líquido y suministro de agua	251
Manguera contra incendios	54
Acoplamiento	55
Boquilla	55
Tapa	55
Manguito de cobre	284
Manivela	
Aluminio	79
Flotante	79,211
Soporte	212

Manta ignífuga	56
Mantas Térmicas	51
Máscara	318-319
Medidor de aceite	141
Megáfono	59, 227
Mesa	
Aluminio	197
Ménsula de soporte	197
Pedestal	197
Placa inferior	196
Placa superior	196
Top	196
Molinete	
Barboten	78
Cabrestantes	73-74
Cuentacadena	75
Interruptor de control	77
Interruptor pie	77
Kit de mantenimiento	77
Mando de mano	76
Mango	79,211
Radiocontrol	76-77
Tope de cadena	75
Tubo de cadena	75
Molinetes	
Horizontal	70-73
Vertical	65-70
Mordaza	288
Motor	
Bloqueo	133,191
Enjuague	133
Trolley	134
Motores fueraborda	128-130

Neumáticas	
Almacenamiento	119-120,335
Almohadillas del espejo de popa	131
Juego de reparación	120,341
Mango	118
Pescantes-Barras antivuelco	127,150
Remos	121
Tomas de drenaje	118,146,260
Válvulas	119
Neumáticas	116-117
Neveras	
Isotermo	303

Optimist	
Accesorios	206
Anilla de cubierta	150
Defensas	94,150
Funda	206

Panel de interruptores	
Base	289
Etiquetas de función	289,291
Llave	289,291,293
Paneles de interruptores	290-292
Paneles solares	294
Pantalla anti-insectos	
Anti-insectos para puerta	173
Anti-insectos para tambuchos	173
Pantalones	
Navegación	328
Pescador	330
Pasacabos	178,285,288
Pasascascos	

Brida estándar	255-256
Brida rasante	252-254, 257
Codo	247, 257-259, 261
Con espiga para manguera	253-254, 256
Con válvula de retención	257-259
Conjunto	256
Recto	247, 252-253, 255, 259
Roscado	252, 255, 257
Telescópico	258
Pasador	203
Pasamanos	191-192
Pasarelas	114
Pegatinas	339-340
Pesca	
Aguja para red de pesca	324
Carrete para hilo de pesca	324
Cesta para palangre	324
Cuchillo	320
Flotadores	102, 325
Luz intermitente	325
Vadeadores	330
Pescantes	150
Placas	304
Plataformas	113-114
Poleas	215
Portafusibles	91, 291-292
Poste	206
Productos de limpieza	342

Radio / MP3	227, 317
Radiobaliza	61-62
Reflector de radar	60
Remolque	
Cable del cabrestante	151
Enchufe hembra	153
Enchufe macho	153
Luces	153, 287
Rodillo de quilla	152
Rueda jockey	153
Rueda para jockey	153
Remos	
Agarre	122
Agarre de palma	120
Clip de soporte	106, 123
Con gancho	121, 122
Con pala extraíble	120
Empuñadura de palma doble	120
Esclusas	123
Estándar	121
Flotante	52, 120
Kayak	121, 122
Mango	123
Mango	106, 122
Palas de pagaya	122
Para neumatica	121
Soporte de clip	24, 106, 122, 123
SUP	310
Tapa final	122
Telescópico	121, 122
Repelente de mosquitos	307
Repuestos	
Para EEED	52
Respiradero	
Con brida	261
Con salida de agua	262
Concha	262
Depósito de combustible	145
Doble	262
Energía solar	265
Rectangular	262
Ronda	261
Ventilador de sentina	264, 295

Rodillo	152
Ropa de trabajo	329


Scupper	145
Seco	
Bolsas	58, 334
Maletín	119, 335
Señales de humo	58
Silbato	59
Silenciador	145
Silla	197
Sillas	194, 195
Sistema de rescate	25, 31, 33, 46
Soporte de carril	30, 99
Soporte micro VHF	226
Soporte para latas	182, 183, 306
Soportes	
Antena	225-226
Asiento	195, 196
Balsa salvavidas	52
Bolsa de basura	182, 306
Caña	322-323
Deslizador	201, 202
Herradura	30
Liberación rápida	202, 203
Luz del aro salvavidas	24, 30
Luz del chaleco salvavidas	23-24
Mesa	197
Motor fueraborda	133, 134
Soporte de riel	182, 189, 306
Telescópico	203
Tipo gancho	214
SUP	
Tablas	309, 310

Tanque	
Accesorios	52, 137, 139-142, 149, 296-297, 243-247
Agua	244, 245, 246, 247, 248
Combustible	137, 138, 139, 140, 243
Con pico	139
Flexible	247
Placa	243
Residuos	246
Ventilación de combustible	145
Tazas	304
Teca	
Limpiador	338
Sellador	338
Tensores	212
Terminal ojo	201, 202
Tope de proa	152
Tornillos	
Cabeza avellanada	192
Hexágono	193
Rosca chapa	193
Rosca madera	192, 193
Trajes de inmersión	35
Trajes de neopreno	
Neopreno	319, 331
Térmica	50
Tubo	
Inox	201
Socket	189
Tubos de esquí	311-315

Válvula	
Adaptador de inflado	125
Llave	125

Tanque de agua	52
Valvulas	
Anti-retorno	119, 146, 258, 259, 260
Anti-ventilación	249
Bola	260, 261
Combustible	140, 141
Tanque de agua	52
Ventilador	
Acero inoxidable	265, 266
Cabina	265, 266
Conector	262, 263, 264
Funda	262, 263
Rejilla	263
Tanque	144
Ventiladores	264, 265, 266
Volante	
Adaptador	135
Volantes	135

Zafa Liberación hidrostática	
Para balsa salvavidas	49
Zapatos	
Cubierta	332
Deportivo	332

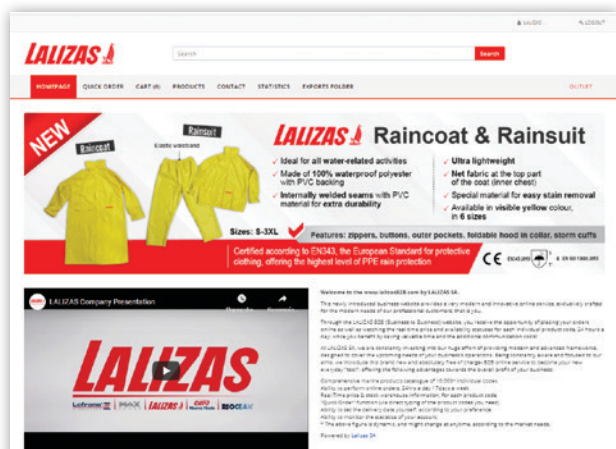

LALIZAS B2B es una plataforma online (www.lalizasb2b.com) que se dirige exclusivamente a los asociados profesionales, proporcionándoles información útil tanto sobre sus necesidades como sobre nuestros productos y servicios.


Ha sido especialmente diseñada internamente para facilitar de la mejor manera posible la comunicación entre nosotros y nuestros socios.

A través de la plataforma LALIZAS B2B, puede:

1. Realizar pedidos online

Hay 3 formas de realizar un pedido:

- Pedido rápido, escribiendo directamente los códigos de producto que necesita
- Mediante archivo .CSV, subiendo un archivo con los códigos de artículo y cantidades, si desea realizar un pedido grande
- Pedido regular, navegando por las categorías y seleccionando los productos que desee

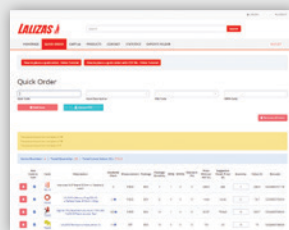


2. Tener disponibilidad y precios en tiempo real 24/7 para todos nuestros productos

Toda la información sobre precios y disponibilidad de productos se actualiza cada hora. Esto asegura que siempre tenga la información más actualizada sobre nuestros productos.

3. Tener acceso a toda la documentación de sus transacciones


- Facturas
- Packing List
- Albaranes

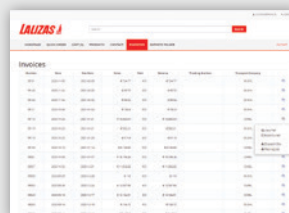

Después de realizar un pedido, toda la documentación relevante se publica en la plataforma B2B, para que pueda descargarla fácilmente en su ordenador.

4. Realizar seguimiento de sus pedidos


- Confirmado: su pedido se aprueba y se transfiere en SAP
- En proceso: su pedido está en proceso de preparación y envío
- Pendiente: estos son todos los códigos de producto que no están disponibles y están pendientes de suministro

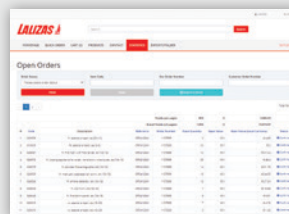

La plataforma B2B está conectada al sistema ERP de LALIZAS, llamado SAP. Esto significa que puede ser informado inmediatamente del estado de su pedido y la fecha de envío.

5. Estar informado sobre las fechas de disponibilidad del producto

Para los productos que no están disponibles en el momento que realiza un pedido así como para los productos que tenga pendientes de recibir, la plataforma B2B le informa sobre la fecha en que los productos estarán disponibles.

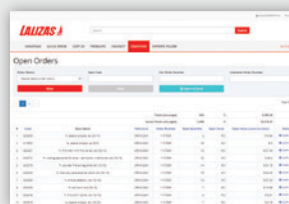

6. Tener acceso inmediato a los datos estadísticos de su cuenta.

Se le puede informar sobre:

- El saldo de tu cuenta
- Todos sus pedidos, agrupados por código de artículo o pedido

LALIZAS le brinda la comodidad de tener el control total de sus pedidos en su propio tiempo, lo que lleva a una mayor eficiencia operativa debido a la información precisa proporcionada.

LALIZAS

Logistic & Warehouse premises

TOTAL: 50.000m²



SELECCION NOTICIAS



Seguridad



Amarre & Fondeo



**Embarcaciones, Motores
& Accesorios**



Acastillaje



Accesorios para velero



Electronica & Navegación



Fontanería & Ventilacion



Electricidad



Interior & Cocina



Deportes Nauticos & Pesca



Ropa Técnica & Accesorios



Limpieza & Mantenimiento